
新编
中国半导体器件数据手册

I

半导体二极管和半导体光电子器件

《新编中国半导体器件数据手册》编委会

机械工业出版社




新编中国半导体器件数据手册

第 一 册

半导体二极管和半导体光电子器件

《新编中国半导体器件数据手册》编委会





机 械 工 业 出 版 社

（京）新登字054号

本手册共分三册，由六大部分组成。第一册包括第一部分半导体二极管和第二部分半导体光电子器件；第二册为第三部分半导体三极管；第三册包括第四部分半导体数字集成电路、第五部分半导体模拟集成电路和第六部分附录。

本手册全面介绍了各类半导体器件的名称、型号、技术参数、外形图和电路图等内容，并附有三个附录。附录1给出了332个半导体器件生产厂家的名称、详细通信地址、所在地邮政编码、电话号码、电报挂号等。附录2给出了所有厂家的主要产品型号。附录3给出了16000余种可由国产器件代换或代用的进口半导体分立器件和集成电路产品型号及其生产厂家。

本手册取材资料新、器件分类细、产品型号多、参数数据全，是机电设计人员、高校教学人员、电器维修人员、器件购销人员最实用的工具书。

新编中国半导体器件数据手册

第 一 册

半导体二极管和半导体光电子器件

《新编中国半导体器件数据手册》编委会

•

责任编辑：高金生　王中玉　郑淑敏　张沪光　蒋　克　贾玉兰

•

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）

（北京市书刊出版业营业许可证出字第117号）

浙江省良渚印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行・各地新华书店经售

•

开本787×1092　1/16・印张100　1/2・插页2・字数2493千字

1992年8月杭州第1版・1992年8月杭州第1次印刷

印数　0,001—5,000・定价：80.00元

•

ISBN 7-111-03267-5/TN・58(X)

《新编中国半导体器件数据手册》编委会

主　　编　毕克允

副主编　金圣东　姚振甫　纪依师

编写者　（按姓氏笔划排列）

马桂云　刘素珍　何玉表　何耀宇　顾忠良　秦礼敏

姚维忠　梅荣林　盛柏桢　蔡菊荣　董天明　戴玲华

前　言

微电子技术是当今世界最活跃的生产力。半导体技术是微电子技术的核心，它的发展及其在各个领域的广泛应用，极大地推动了科技进步和经济发展。

我国半导体与集成电路产业经历了30多年的发展，已经建成300多家工厂和研究单位，初步形成了一个门类比较齐全、品种基本配套的工业体系，为国民经济建设做出了重大贡献。但是，由于我国工业基础薄弱、投资强度不足、厂点布局分散等一系列因素，致使我国半导体器件和国内电子整机配套需要相比，尚有一定差距。因此，器件生产厂家和研究单位需要认真分析本行业的发展现状、明确自己的发展方向，才能适应国内外激烈竞争市场的要求。为此，机电部半导体专业情报网组织编写了这套《新编中国半导体器件数据手册》。

本手册分类新颖、编排合理、查阅简便，具有科学性；反映了国内最新产品的性能，具有先进性；所列参数齐全，可查找对应的国外产品型号，具有实用性；收录的产品范围广、数量多、数据可靠，具有权威性。

本手册的编写者虽然都是多次承担编写前几版手册的有经验的半导体专家和技术人员，但编写这种大型手册是一项巨大的工程，尚有不尽如意之处，为此，特作如下说明：

首先，对从半导体技术派生出的一些半导体边缘器件，甚至一些非半导体器件，如敏感器件、磁敏器件等，考虑到这些器件所用的材料或采用的工艺还属于半导体“家族”，姑且将敏感器件列在半导体光电子器件部分，磁敏器件列在半导体三极管部分等。

其次，对那些在国内市场上仍有流通、用户维修所需的一些老产品，即使由于某种原因现在处于停产状态，但在手册上仍予以保留，以满足用户的实际需要。

再次，对那些型号相同而参数不同的产品，均按不同产品对待；对型号不同而参数相同的产品，考虑到用户的习惯称呼，亦按不同产品对待。

还有，对不符合标准的，均做了相应的记号标注，以便用户使用。

在本手册公开出版发行之际，谨向提供产品性能参数的332个单位，向参加编写的机电部第十三研究所、机电部第四十七研究所、南京电子器件研究所、中国华晶电子集团公司中央研究所、亚光电工厂、苏州半导体总厂、长春半导体厂、上海元件五厂和上海无线电七厂等单位深表谢意。本手册特邀半导体专家王长河审阅。在编写过程中，得到黄超然、孟旭光、王佳馥、赫玉莲、田璐同志的大力协助；集成电路图稿的审校工作，得到王秀群、高远、崔忠勤同志的协助，在此一并表示感谢。

因时间仓促，工作量繁多，手册中的疏漏或不妥之处在所难免，敬请读者批评指正。

《新编中国半导体器件数据手册》编委会

1992年6月

编写说明

《新编中国半导体器件数据手册》囊括了全国各半导体器件生产厂家1991年底以前生产的各类新老半导体器件的产品型号、参数数据和它们的外形图、电路（逻辑）图。本手册由使用方法、参数符号意义、标记符号注释、型号-厂家索引、器件分类参数数据表、图号索引、外形图和电路图、附录等内容组成。现将各部分所包含的内容及其各自的编排规则分别叙述如下：

1．参数符号意义

在各类器件的参数数据表中，都使用了大量的参数符号。为便于使用者查阅，本手册将所用参数符号及其意义，按半导体二极管、半导体光电子器件、半导体三极管、半导体数字集成电路和半导体模拟集成电路五大部分列出。分立器件按拉丁字母为序排列，小写字母排在大写字母前面。拉丁字母排在其它文种字母前面。集成电路部分参照国家标准GB3431.1—82《半导体集成电路文字符号电参数文字符号》列出。

2．标记符号注释

为了避免文字表述，在本手册的参数数据表中，使用了许多特定的标记符号。为便于查阅和识别，将半导体二极管、半导体光电子器件、半导体三极管、半导体数字集成电路和半导体模拟集成电路五大部分所用的特定标记符号及其在各处的相应含义均分别列出。

3．型号-厂家索引

它由登录型号、生产单位名称以及该型号在参数数据表中所处的页码和序号三部分组成。它以先数字后字母的顺序排列。数字由小到大，当数字相同时，其前有“0”者排在前。字母按拉丁字母为序排列。登录型号中出现的横线、斜线、括号等原则上不予考虑。但对数字相同字母亦相同的型号，无符号者排在前。

4．参数数据表

参数数据表按半导体二极管、半导体光电子器件、半导体三极管、半导体数字集成电路和半导体模拟集成电路五大部分进行分类。半导体二极管按功能、用途、结构、材料等分成20大类；半导体光电子器件按发光颜色、功能用途、工作机理分成5大类；半导体三极管按频率、功率、功能、材料等分成8大类；半导体数字集成电路按功能、用途分成12大类；半导体模拟集成电路按功能、用途分成8大类。某些部分的某些大类，又根据不同的情况分为若干小类（详见各部分的目录）。

不同类别（包括小类）的器件均采用各自不同的表头。分立器件的表头，由序号栏、型号栏、若干主要参数（有的还含测试条件）栏、材料或结构栏和外形栏组成；集成电路的表头，由序号栏、型号栏、电路名称栏、工艺栏、若干主要参数栏、电路图号栏和外形图号栏组成。每类表头都标有相应分立器件或集成电路的分类名称。

为查阅方便，同一类别（包括小类）的器件有多张参数数据表时，每张参数数据表都重复列出该器件的类别名称和表头内容（不用续表接排的形式，这是本手册编排上的一个特点）。

在参数数据表中，登录型号原则上是以表头中的第1项参数（主要参数）为依据，或按参数数字绝对值从小到大；或按性能从低到高；或按功能从简到繁；或按工艺（双极、MOS、混合）等等进行排序。若第1项参数相同时，再参考其它重要参数进行排序。

参数数据表中所列数据，除按规范化需要稍加处理和明显的差错必须更正外，完全依照生产厂家填报的登录数据汇编。凡登录数据前有≥和≤号者，分立器件中一律改用min（最小值）和max（最大值）表示；在集成电路中，改用△（最小值）和▼(最大值)表示。

当表示分立器件的某参数的测试条件时，或将测试条件加方括号置于该项参数下，或在该参数栏的右侧用半段折线框出。两个或两个以上参数的测试条件相同时，这些参数的右侧竖线打折，以示后面的测试条件亦适用于前项打折的参数。

当数据表中数据所代表的意义与表头所列参数不完全一致时，在该数据旁标以特殊标记以示区别，所有标记符号的意义详见各部分的标记符号注释。分立器件中的半导体二极管和光电子器件的材料或结构栏，一律用元素符号、标记符号来表示。数字集成电路部分的逻辑电平栏，电平值有括号者表示输入；无括号者表示输出。

5．外形图和电路图

外形图凡符合国家标准，使用其规定的代号；采用国外流行封装外形的，用其相应的代号。对其它外形图，本手册分别规定了特定的代号：半导体二极管采用D1～Dn表示；半导体光电子器件采用G1～Gn表示；半导体三极管采用A1～An表示；半导体数字集成电路和半导体模拟集成电路外形图所用字母代号及其含义如下：

B　　塑料扁平封装
F　　陶瓷扁平封装
D　　陶瓷双列直插封装
J　　黑陶瓷双列直插封装
P　　塑料双列直插封装
T　　金属圆形封装
K　　金属菱形封装
E　　单列直插封装
M　　特种封装

上述各类封装字母代号有脚码者，表示外形尺寸有异于现行国标及原旧部标规定，也均有附图；字母半字线后面的数字，表示封装的外引线数。另外，所有外形图中凡无特殊标注的长度单位均为mm。

数字集成电路部分的电路图以代号ZA1～ZAn、ZB1～ZBn、……表示。第1个字母Z表示数字集成电路，第2个字母分别表示：

A　　门电路
B　　触发器
C　　加法器/运算器
D　　计数器/分频器
E　　译码器/编码器
F　　一般接口电路
G　　寄存器
H　　存储器
J　　微型计算机
K　　微处理器
L　　微型计算机接口电路

M　　专用及其它数字集成电路

字母后面的数字表示图的顺序编号。例如ZA1表示数字集成电路部分的第1大类（门电路）中的第1幅电路图。

模拟集成电路部分的电路图以代号XA1～XAn、XB1～XBn、……表示。第1个字母X表示模拟集成电路，第2个字母分别表示：

A　　运算放大器／差动放大器

B　　差分电路

C　　音频／中频／射频放大器

D　　集成稳压电源

E　　电压比较器

F　　磁芯读出放大器

G　　A／D转换器

H　　D／A转换器

I　　开关电路

J　　电视、音响电路

K　　其它电路

L　　三极管阵列

字母后面的数字表示各类图的顺序编号。例如XA5表示模拟集成电路部分运算放大器／差动放大器的第5幅电路图。

6. 图号索引

各大部分的插图篇幅都比较大，为方便使用，特编排了图号索引。它由图号和图所在的页码组成。各部分插图的图号均由字母或字母加数字组成。图号索引以先字母从A～Z，后数字从1～n的顺序排列。各部分插图的图号索引都排在各部分插图的前面。

7. 附录

本手册有三个附录。现将其名称、内容、编排方法说明如下：

附录1——半导体器件生产厂家通信录：它由单位名称、详细通信地址、所在地邮政编码、电话号码、电报挂号等内容组成。省、直辖市、自治区的排列顺序，按中华人民共和国民政部编的《中华人民共和国行政区划简册》(1989)的规定排列。省（自治区）内单位的排列，均从省会（首府）开始，然后排大、中、小城市，最后排县和县以下单位。直辖市内单位的排列，优先排编有顺序号的单位。如：北京半导体器件一厂、北京半导体器件二厂、北京半导体器件三厂等等，然后再排其它无序的厂家。大城市内单位的排列原则同直辖市。

附录2——半导体器件生产厂家产品型号：它由单位名称和该单位主要产品型号组成。单位的排序同附录1。型号按型号系列排序。系列内型号按型号-厂家索引规则排序。

附录3——国外与国产产品型号对照：它由国外型号、国外生产厂家名称缩写（或简称）、产品的中文简称、国产产品型号和生产厂家简称组成。为查找国外厂家全称，还编有国外厂家简称（缩写）-全称对照表。产品型号的排序原则同型号-厂家索引。

使用方法

本手册有二个索引、三个附录，因而功能多，查阅简便。现将查阅方法介绍如下：

1. 已知产品型号查生产厂家

利用“型号-厂家索引”查到已知型号后，即可从对应的厂家栏找到生产此型号产品的所有厂家。

2. 已知产品型号查参数

首先弄清该产品是属于哪类分立器件或集成电路，然后在相应的“型号-厂家索引”中查找该产品型号在数据表中的页码-序号，再按找到的页码-序号在数据表中查找各项参数。按照数据表中的标记符号等，可以分别查阅有关注释，了解它们各自的含义。

3. 已知外形图号或电路图号查图

从参数数据表中查到某登录产品的外形图号或电路图号以后，利用图号索引，即可找到该图所在的页码，查到所需的插图。

4. 欲知某一功能、用途的产品有哪些品种和生产厂家

首先从目录中按照器件分类，查出该类产品参数数据表所在的页码范围，然后即可从该页码范围的参数数据表中找到所有品种，再按已知品种的各个型号到“型号-厂家索引”中就可查到生产厂家。

5. 欲与某生产厂家取得联系

利用附录1，即可查到该厂家的详细通信地址、所在地邮政编码、电话号码、电报挂号等。

6. 欲知某厂家主要生产哪些产品

可利用附录1查到该厂家的登录编号，然后按登录编号到附录2中找到该厂家。这时即可知道该厂家主要生产哪些型号的产品。

7. 欲知某型号的进口器件，可用国内哪个厂家的哪种型号产品代换或代用

利用附录3即可查出已知型号对应的国产型号及其国内生产厂家。

8. 欲知国内哪些半导体器件厂家现已停止生产半导体器件

可查阅“型号-厂家索引”，凡是厂家名称前标有●者，即表明该厂已停止生产半导体器件。

9. 欲知国内哪些半导体器件厂家现已停止生产某型号产品

可查阅“型号-厂家索引”，凡是厂家名称前标有▲者，即表明该厂厂名前所对应的型号产品已停止生产。

10. 欲知哪些半导体器件厂家名称已改变，而且已停止生产某型号的产品

可查阅“型号-厂家索引”，凡是厂家名称前标有△者，即表明该厂厂名系新改名称。厂名前所对应的型号产品已停止生产。

目　　录

第一部分　半导体二极管

第二部分　半导体光电子器件

第 一 部 分

半 导 体 二 极 管

半导体二极管参数符号意义

a　电流温度系数

B_{V_r}　电压漂移——在给定的测试条件下，稳定电压在一定时间间隔内变化的百分数

C_J　结电容

C_{J0}　零偏压结电容

C_r　总电容

C_{T0}　零偏压总电容

C_{TV}　电压温度系数——在测试电流下，稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化的比值

ΔCT_{max}　电容互差值

C_{J1}/C_{J2}　结电容变化比

d_{VT}　正向电压温度系数

E　电动势

E_M　烧毁能量

E_{PM}　最大漏过尖峰脉冲能量

e_P　峰值脉冲

f_M　最高工作频率

f_O　工作频率（中心频率范围）

I_{B_2}　基极调制电流

I_F　正向直流电流（额定整流电流或正向测试电流）——锗检波、开关管在规定的正向电压下极间通过的电流；硅整流管、硅堆在规定的使用条件下，在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流（平均值）；硅开关管在额定功率下允许通过的二极管的最大正向直流电流（测稳压二极管正向电参数时给定的电流）

I_{FM}　正向峰值电流

$I_{F(OV)}$　正向过载平均电流

I_{FSM}　正向不重复浪涌电流

I_{GAO}　阳栅极间漏电流

I_{GKS}　栅阴极间漏电流

I_H　恒定电流

I_{OM}　最大正向（整流）电流——在规定条件下，能承受的最大正向瞬时电流；在电阻性负荷的工频正弦半波整流电路中允许连续通过锗检波二极管的最大工作电流

I_{OP}　工作电流

I_P　峰点电流

I_R　反向直流电流（反向漏电流）——在测反向特性时的反向电流；硅堆在正弦半波电阻性负载的电路中，在规定的反向电压下所通过的电流；硅开关二极管两端加上反向工作电压V_R值时通过的电流；稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流；整流管在正弦半波最高反向工作电压下的漏电流

I_{R1}　常温下的最大反向电流

I_{R2}　指定高温下的最大反向电流

I_{RS}　反向不重复平均电流

I_{RO}　反向工作电流

I_{RR}　反向重复平均电流

$I_{s(is)}$　开关电流

ISO　隔离度

I_{SUR}　浪涌电流——通过锗检波二极管正向脉冲电流的最大值

I_{TRM}　通态重复峰值电流

I_V　谷点电流

I_Z　稳定电压电流（反向测试电流）——测试反向电参数时给定的反向电流

I_{ZM}　最大工作电流（最大稳压电流）

I_P/I_V　峰谷电流比

L　变频损耗

L_S　引线电感（串联电感）

L_{in} 插入损耗

N_F 噪声系数

N_R 噪声比

$\overline{P}_+$ 正向平均功率

$\hat{P}_+$ 正向峰值功率

$\overline{P}_-$ 反向平均功率

$\check{P}_-$ 反向峰值功率

P_D 耗散功率

P_{DM} 最大耗散功率

P_{in} 输入功率

P_{MP} 最大漏过脉冲功率

P_{MS} 最大承受脉冲功率

P_O 输出功率

P_{OM} 最大输出功率

P_t 总耗散功率

P_{ZM} 最大耗散功率——在给定的使用条件下稳压二极管允许承受的最大功率

Q 优值（品质因数）

Q_O 零偏压优值

Q_{Cm} $(\Delta T=0)$最大产冷量(指定电流时)

R 负（电）阻

$r_{BB}[R_{BB}]$ 基极间电阻

R_E 反向动态电阻

$R_F[R_{fd}]$ 正向微分电阻——在正向通导时，电流随电压指数地增加，呈现明显的非线性特性，在某一正向电压下，使电压增加微小量ΔV，正向电流相应增加ΔI，则$\Delta V/\Delta I$叫微分电阻

R_L 负载电阻

R_O 低场电阻

R_{rf} 射频电阻

R_S 串联电阻

R_{th} 热阻

R_Z 动态电阻——在测试电流下，稳压二极管的电压微变量与通过稳压二极管电流微变量的比值

t_{rr} 反向恢复时间（开关时间）

t_r 阶跃时间（上升时间）

t_s 存储时间（PIN管开关时间）

T_{JM} 最高结温——在规定使用条件下所允许的最高结温；稳压二极管在工作状态下P-N结的最高温度

ΔT_{JM} 额定结温升

ΔT_m （$Q_C=0$时）最大温差即热端温度与冷端温度之差

T_S 储存温度

V_B 反向峰值击穿电压——锗检波、开关管在给定的反向电流下的电压值；硅整流、开关管、硅堆反向为硬特性时，其反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值（峰值），产品为软特性时，则其值为给定的反向漏电流下的电压值（峰值）

V_{EB_1} 双基极二极管的饱和压降

$V_{EB_{10}}$ 发射极与第一基极反向电压

V_F 正向电压降（通态平均电压）——通过规定的正向电流时在极间所产生的电压降

V_F 正向回峰电压——在隧道二极管中，表示当电流又回到峰值时的正向电压

ΔV_F 正向电压降差

$\Delta V_{F_{2max}}$ 正向电压互差值

V_{max} 最大耐压

V_n 中心电压——变容管的电容变化指数n值为最大时所对应的电压

V_{OP} 工作电压

V_P 峰点电压

V_{PP} 投影峰点电压

V_R 反向工作电压——锗检波、硅开关二极管通过规定的反向电流在极间产生的电压，硅整流管等于或小于三分之二的击穿电压V_B值，在规定的使用条件下，在正弦半波电阻性负载的电路中，硅堆正常工作所允许施加的最大反向峰值电压

V_{RM} 反向峰值电压（最高反向工作电压，最高测试电压）——一般等于或

小于2/3的储检波、开关二极管的击穿电压值(V_B)。硅堆最高测试电压$V_{RM}=1.5V_R \leqslant V_B$

V_{RRM}　反向重复峰值电压

V_{RSM}　反向不重复峰值电压

V_S　通向电压（信号电压、开关电压、起始电压）

$VSWR$　电压驻波比

V_{th}　阈值电压

ΔV_T　弹回电压

V_V　谷点电压

V_T　补偿电压

V_Z　稳定电压——在稳压二极管稳压范围内，通过的反向电流为规定值时，在极间产生的电压降

Z_{iF}　中频阻抗

Z_{VF}　视频阻抗

α　电流灵敏度

β　电压灵敏度

η　效率（检波效率、变换效率）

η_V　分压比

λ　波长

τ　寿命

ϕ　接触电动势

半导体二极管标记符号注释

［1］结构符号

·——点接触型

#——平面型（当台面与平面不作区分时表示面结型）

§——台面型

◇——肖特基势垒型

θ——合金结结构

［2］数据旁通用符号的意义

△——最小值

□——最大值

§——典型值

*——瞬时值

［3］各类器件数据旁符号的意义

1．整流二极管

▲——为反向平均电流

●——为反向重复峰值电压V_{RRM}

▽——$I_F=I_{FM}$

∅——反向不重复平均电流的最大值

¥——反向重复平均电流的最大值

2．组合整流器

*——f_M为20kHz的高频硅整流堆

▲——表示对臂最大正向压降

★——表示对臂最大反向电流

▼——表示单管

¥——表示十堰市半导体厂产品的参数

3．高频整流二极管（包括阻尼、升压二极管）

*——表示击穿电压

4．硅整流堆（包括高频高压硅堆）

¥——I_{FM}

●——反向恢复电流I_{rr}，单位为A

▲——V_R，单位为V

5．稳压二极管

●——表示温度补偿稳压二极管

▲——表示高稳定度（时间漂移）稳压二极管

☆——$C_{TV}(10^{-6}/℃)$

▼——$B_{VT}\cdot 10^{-6}$

ϕ——$B_{VT}\cdot 10^{-4}$

a——$I_Z=5$mA时的测量值

b——$I_Z=7.5$mA时的测量值

c——$I_Z=10$mA时的测量值

d——$I_Z=12.5$mA时的测量值

e——$I_Z=15$mA时的测量值

6．恒流二极管

ϕ——表示该项参数的测试电压为30V

□——最小值

7．混频二极管

●——表示测试时的输入功率P_{in}与测试中频阻抗时的输入功率P_{in}相同，$P_{in}=1$mW，$f=$9375MHz

△——测试条件为$P_{in}=1$mW，$f=$9375MHz

ϕ——表示在I_R值下测V_R

8．检波二极管

☆——最大值

9．微波检波二极管

●——表示电压灵敏度β(mV/μW)

$\Delta V_F=V_F(I_{F1})-V_F(I_{F2})$

□——最大值

10．双基极二极管

▲——表示I_E

●——表示最大耗散功率

11．开关二极管

*——表示在EM-2图中，D为ϕ4，H为6，L为6

12．PIN二极管

●——表示I_R，单位为A

ϕ——最大值

13. 变容二极管

▽——最大反向电压

+——总电容$C_T=C_J+C_C$

¥——标称电容C_{V_n}（指变容管在中电心压V_n下的结电容值）

*——电容变化系数

$$r_C=1/2\times\frac{C_J(0.5)-C_J(-4)}{C_J(0.5)-C_J(-4)}$$

**——电容变化系数

$$r_C(-4)=\frac{C_J(0)-C_J(-4)}{C_J(0)}$$

ε——中心电压V_n（变容管的电容变化指数n值为最大时所对应的电压）

θ——电容变化指数n值

J——结电容变化量$\triangle C$(pF)

ϕ——为正偏压

#——截止频率f_C

14. 阶跃二极管

r——为50Ω系统

+——为电荷量Q

▽——为反向电压V_R(V)

**——为截止频率f_C(GHz)

15. 隧道二极管

●——$f=30$MHz下的谷点电容值

⍁——最大值

16. 崩越二极管

17. 体效应（耿氏）二极管

⍁——最大值

▲——脉冲输出功率

半导体二极管型号-厂家索引

型　号	厂　家	页码-序号
1/2QL26K	四川省乐山无线电厂	Ⅰ-544-4
1/2QL26M	四川省乐山无线电厂	Ⅰ-552-22
1/2QL27C	四川省乐山无线电厂	Ⅰ-500-12
1/2QL27D	四川省乐山无线电厂	Ⅰ-508-9
1/2QL27F	四川省乐山无线电厂	Ⅰ-520-49
1/2QL28D	四川省乐山无线电厂	Ⅰ-508-34
1/2QL28F	四川省乐山无线电厂	Ⅰ-522-23
1/2QLA	温州市无线电七厂	Ⅰ-484-14
1/2QL-A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-486-23
1/2QLB	温州市无线电七厂	Ⅰ-490-32
1/2QL-B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-490-33
1/2QLC	温州市无线电七厂	Ⅰ-494-32
1/2QL-C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-498-38
1/2QLD	温州市无线电七厂	Ⅰ-496-44
1/2QLD	温州市无线电七厂	Ⅰ-498-39
1/2QL-D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-506-41
1/2QLE	温州市无线电七厂	Ⅰ-502-49
1/2QLF	温州市无线电七厂	Ⅰ-504-50
1/2QLF	温州市无线电七厂	Ⅰ-506-42
1/2QLG	温州市无线电七厂	Ⅰ-516-47
1/2QLH	温州市无线电七厂	Ⅰ-520-25
1/2QLH	温州市无线电七厂	Ⅰ-524-23
1/2QLQ	温州市无线电七厂	Ⅰ-514-30
1/2W8	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-760-12
1/2W8	徐州半导体厂	Ⅰ-760-13
1/2W8	徐州半导体厂	Ⅰ-760-14
1/2W8A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-760-15
1/2W8A	徐州半导体厂	Ⅰ-760-16
1/2W8A	徐州半导体厂	Ⅰ-760-17
1/2W8B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-760-18
1/2W8B	徐州半导体厂	Ⅰ-760-19
1/2W8B	徐州半导体厂	Ⅰ-760-20
1/2W8C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-760-21
1/2W8C	徐州半导体厂	Ⅰ-760-22
1/2W8C	徐州半导体厂	Ⅰ-760-23
1/2W8.6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-762-13
1/2W8.6	徐州半导体厂	Ⅰ-762-14
1/2W8.6	徐州半导体厂	Ⅰ-762-15
1/2W8.6A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-762-16
1/2W8.6A	徐州半导体厂	Ⅰ-762-17
1/2W8.6A	徐州半导体厂	Ⅰ-762-18
1/2W8.6B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-762-19
1/2W8.6B	徐州半导体厂	Ⅰ-762-20
1/2W8.6B	徐州半导体厂	Ⅰ-762-21
1/2W8.6C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-762-22
1/2W8.6C	徐州半导体厂	Ⅰ-762-23
1/2W8.6C	徐州半导体厂	Ⅰ-762-24
1/2W9.1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-8
1/2W9.1	徐州半导体厂	Ⅰ-766-9
1/2W9.1	徐州半导体厂	Ⅰ-766-10
1/2W9.1A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-11
1/2W9.1A	徐州半导体厂	Ⅰ-766-12
1/2W9.1A	徐州半导体厂	Ⅰ-766-13
1/2W9.1B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-14
1/2W9.1B	徐州半导体厂	Ⅰ-766-15
1/2W9.1B	徐州半导体厂	Ⅰ-766-16
1/2W9.1C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-17
1/2W9.1C	徐州半导体厂	Ⅰ-766-18
1/2W9.1C	徐州半导体厂	Ⅰ-766-19
1/2W9.6	徐州半导体厂	Ⅰ-770-22
1/2W9.6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-23
1/2W9.6	徐州半导体厂	Ⅰ-766-24
1/2W9.6A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-25
1/2W9.6A	徐州半导体厂	Ⅰ-766-26
1/2W9.6A	徐州半导体厂	Ⅰ-770-23
1/2W9.6B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-27
1/2W9.6C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-766-28
1/2W10A	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-766-20
1/2W10B	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-766-21
1/2W10C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-766-22
1/2W10.1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-772-2
1/2W10.1	徐州半导体厂	Ⅰ-772-3
1/2W10.1	徐州半导体厂	Ⅰ-772-4
1/2W10.1A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-772-5
1/2W10.1A	徐州半导体厂	Ⅰ-772-6
1/2W10.1A	徐州半导体厂	Ⅰ-772-7
1/2W10.1B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-772-8
1/2W10.1B	徐州半导体厂	Ⅰ-772-9
1/2W10.1B	徐州半导体厂	Ⅰ-772-10
1/2W10.1C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-772-11
1/2W10.1C	徐州半导体厂	Ⅰ-772-12
1/2W10.1C	徐州半导体厂	Ⅰ-772-13
1/2W10.6	徐州半导体厂	Ⅰ-774-42
1/2W10.6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-774-46
1/2W10.6	徐州半导体厂	Ⅰ-774-47
1/2W10.6A	徐州半导体厂	Ⅰ-774-43
1/2W10.6A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-774-48
1/2W10.6A	徐州半导体厂	Ⅰ-774-49
1/2W10.6B	徐州半导体厂	Ⅰ-774-44
1/2W10.6B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-774-50

型号	厂家	页码-序号
1/2W10.6B	徐州半导体厂	Ⅰ-776-1
1/2W10.6C	徐州半导体厂	Ⅰ-774-45
1/2W10.6C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-776-2
1/2W10.6C	徐州半导体厂	Ⅰ-776-3
1/2W11A	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-774-11
1/2W11B	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-774-12
1/2W11C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-774-13
1/2W11.1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-776-35
1/2W11.1	徐州半导体厂	Ⅰ-776-36
1/2W11.1	徐州半导体厂	Ⅰ-776-37
1/2W11.1A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-776-38
1/2W11.1A	徐州半导体厂	Ⅰ-776-39
1/2W11.1A	徐州半导体厂	Ⅰ-776-40
1/2W11.1B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-776-41
1/2W11.1B	徐州半导体厂	Ⅰ-776-42
1/2W11.1B	徐州半导体厂	Ⅰ-776-43
1/2W11.1C	徐州半导体厂	Ⅰ-776-34
1/2W11.1C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-776-44
1/2W11.1C	徐州半导体厂	Ⅰ-776-45
1/2W11.6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-778-38
1/2W11.6A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-778-39
1/2W11.6B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-778-40
1/2W11.6C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-778-41
1/2W12A	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-778-4
1/2W12B	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-778-5
1/2W12C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-778-6
1/2W12.1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-782-25
1/2W12.1A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-782-26
1/2W12.1B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-782-27
1/2W12.1C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-782-28
1/2W12.6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-786-14
1/2W12.6A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-786-15
1/2W12.6B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-786-16
1/2W12.6C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-786-17
1/2W13.1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-1
1/2W13.1A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-2
1/2W13.1B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-3
1/2W13.1C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-4
1/2W13.6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-12
1/2W13.6A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-13
1/2W13.6B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-14
1/2W13.6C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-15
1/2W14.1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-790-44
1/2W14.1A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-790-45
1/2W14.1B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-790-46
1/2W14.1C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-790-47
1/2W14.6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-792-8
1/2W14.6A	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-792-9
1/2W14.6B	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-792-10
1/2W14.6C	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-792-11
1/2W30	徐州半导体厂	Ⅰ-812-39
1/2W30	徐州半导体厂	Ⅰ-812-40
1/2W40	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-818-37
1/2W40	徐州半导体厂	Ⅰ-818-38
1/2W40	徐州半导体厂	Ⅰ-820-20
1/2W42	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-822-31
1/2W42-43V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-824-10
1/2W45	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-824-13
1/2W45-47V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-824-34
1/2W50	徐州半导体厂	Ⅰ-822-38
1/2W50	徐州半导体厂	Ⅰ-822-39
1/2W50	徐州半导体厂	Ⅰ-824-30
1/2W50	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-824-30
1/2W50	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-824-30
1/2W50	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-824-30
1/2W50-51V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-826-3
1/2W60	徐州半导体厂	Ⅰ-826-19
1/2W60	徐州半导体厂	Ⅰ-826-20
1/2W60	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-826-20
1/2W60	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-826-20
1/2W60	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-826-20
1/2W60	徐州半导体厂	Ⅰ-826-21
1/2W60-56V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-826-41
1/2W60-62V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-828-5
1/2W70	徐州半导体厂	Ⅰ-828-11
1/2W70	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-828-11
1/2W70	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-828-11
1/2W70	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-828-11
1/2W70	徐州半导体厂	Ⅰ-828-12
1/2W70-68V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-828-33
1/2W70-75V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-830-13
1/2W80	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-828-43
1/2W80	徐州半导体厂	Ⅰ-828-43
1/2W80	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-828-43
1/2W80	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-828-43
1/2W80	徐州半导体厂	Ⅰ-830-10
1/2W80	徐州半导体厂	Ⅰ-830-11
1/2W80-82V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-830-44
1/2W90	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-830-27
1/2W90	徐州半导体厂	Ⅰ-830-27

型号	厂家	页码-序号
1/2W90	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-830-27
1/2W90	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-830-27
1/2W90	徐州半导体厂	Ⅰ-830-49
1/2W90-91V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-832-25
1/2W100	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-832-10
1/2W100	徐州半导体厂	Ⅰ-832-10
1/2W100	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-832-10
1/2W100	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-832-10
1/2W100	徐州半导体厂	Ⅰ-832-31
1/2W100	徐州半导体厂	Ⅰ-832-32
1/2W100-100V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-832-40
1/2W110	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-832-46
1/2W110	徐州半导体厂	Ⅰ-832-46
1/2W110	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-832-46
1/2W110	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-832-46
1/2W110	徐州半导体厂	Ⅰ-834-11
1/2W110	徐州半导体厂	Ⅰ-834-12
1/2W110-110V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-834-20
1/2W120	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-834-25
1/2W120	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-834-25
1/2W120	徐州半导体厂	Ⅰ-834-25
1/2W120	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-834-25
1/2W120	徐州半导体厂	Ⅰ-834-41
1/2W120	徐州半导体厂	Ⅰ-834-42
1/2W120-120V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-834-49
1/2W130	徐州半导体厂	Ⅰ-836-3
1/2W130	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-836-3
1/2W130	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-836-3
1/2W130	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-836-3
1/2W130	徐州半导体厂	Ⅰ-836-18
1/2W130	徐州半导体厂	Ⅰ-836-19
1/2W130-130V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-836-25
1/2W140	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-836-31
1/2W140	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-836-31
1/2W140	徐州半导体厂	Ⅰ-836-31
1/2W140	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-836-31
1/2W140	徐州半导体厂	Ⅰ-836-32
1/2W140	徐州半导体厂	Ⅰ-836-33
1/2W140-140V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-838-7
1/2W150	徐州半导体厂	Ⅰ-838-8
1/2W150	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-838-8
1/2W150	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-838-8
1/2W150	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-838-8
1/2W150	徐州半导体厂	Ⅰ-838-10
1/2W150	徐州半导体厂	Ⅰ-838-11
1/2W150-150V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-838-28
1/2W160	徐州半导体厂	Ⅰ-838-33
1/2W160	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-838-33
1/2W160	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-838-33
1/2W160	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-838-33
1/2W160	徐州半导体厂	Ⅰ-838-35
1/2W160	徐州半导体厂	Ⅰ-838-36
1/2W160-160V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-840-5
1/2W170	徐州半导体厂	Ⅰ-840-10
1/2W170	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-840-10
1/2W170	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-840-10
1/2W170	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-840-10
1/2W170	徐州半导体厂	Ⅰ-840-11
1/2W170	徐州半导体厂	Ⅰ-840-12
1/2W170-170V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-840-27
1/2W180	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-840-28
1/2W180	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-840-28
1/2W180	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-840-28
1/2W180	徐州半导体厂	Ⅰ-840-28
1/2W180	徐州半导体厂	Ⅰ-840-30
1/2W180	徐州半导体厂	Ⅰ-840-31
1/2W180-180V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-840-34
1/2W190	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-840-39
1/2W190	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-840-39
1/2W190	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-840-39
1/2W190	徐州半导体厂	Ⅰ-840-39
1/2W190	徐州半导体厂	Ⅰ-842-4
1/2W190	徐州半导体厂	Ⅰ-842-5
1/2W190-190V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-10
1/2W200	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-12
1/2W200	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-12
1/2W200	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-12
1/2W200	徐州半导体厂	Ⅰ-842-12
1/2W200	徐州半导体厂	Ⅰ-842-16
1/2W200	徐州半导体厂	Ⅰ-842-17
1/2W200-200V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-20
1/2W210	徐州半导体厂	Ⅰ-842-25
1/2W210	徐州半导体厂	Ⅰ-842-26
1/2W210	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-27
1/2W210	徐州半导体厂	Ⅰ-842-27
05W2V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-732-6
05W2V2	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-732-21
05W2V4	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-732-28
05W2V7	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-732-41
05W3V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-734-26

型号	厂家	页码-序号
1N60S	澄海半导体器件厂	Ⅰ-872-13
1N708	烟台无线电九厂	Ⅰ-746-35
1N709	烟台无线电九厂	Ⅰ-750-25
1N710	烟台无线电九厂	Ⅰ-754-20
1N711	烟台无线电九厂	Ⅰ-758-30
1N712	烟台无线电九厂	Ⅰ-760-48
1N713	烟台无线电九厂	Ⅰ-768-2
1N714	烟台无线电九厂	Ⅰ-770-47
1N715	烟台无线电九厂	Ⅰ-776-29
1N716	烟台无线电九厂	Ⅰ-782-20
1N717	烟台无线电九厂	Ⅰ-786-43
1N718	烟台无线电九厂	Ⅰ-792-25
1N719	烟台无线电九厂	Ⅰ-794-12
1N720	烟台无线电九厂	Ⅰ-796-49
1N721	烟台无线电九厂	Ⅰ-800-47
1N722	烟台无线电九厂	Ⅰ-804-13
1N723	烟台无线电九厂	Ⅰ-806-36
1N724	烟台无线电九厂	Ⅰ-810-31
1N725	烟台无线电九厂	Ⅰ-814-42
1N726	烟台无线电九厂	Ⅰ-818-22
1N727	烟台无线电九厂	Ⅰ-820-28
1N728	烟台无线电九厂	Ⅰ-822-27
1N2076	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-652-19
1N2471	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-652-18
1N2473	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-652-17
1N2901	卫光电工厂	Ⅰ-666-26
1N2923	卫光电工厂	Ⅰ-674-43
1N3189	卫光电工厂	Ⅰ-348-23
1N4000	北京半导体器件四厂	Ⅰ-312-41
1N4000	连云港晶体管厂	Ⅰ-314-3
1N4001	阜宁晶体管厂	Ⅰ-320-23
1N4001	太原电子厂	Ⅰ-320-24
1N4001	承德市无线电元件厂	Ⅰ-320-25
1N4001	重庆泉湾半导体有限公司	Ⅰ-320-26
1N4001	十堰市半导体厂	Ⅰ-320-27
1N4001	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-320-28
1N4001	广州半导体器件厂	Ⅰ-320-29
1N4001	杭州无线电二厂	Ⅰ-320-30
1N4001	连云港市晶体管厂	Ⅰ-320-31
1N4001	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-320-32
1N4001	厦门半导体器件厂	Ⅰ-320-33
1N4001	北京半导体器件四厂	Ⅰ-320-40
1N4001	三河半导体厂	Ⅰ-320-41
1N4001	潮州市无线电厂	Ⅰ-320-42
1N4001	广州半导体器件厂	Ⅰ-320-43
1N4001	上海海湾半导体厂	Ⅰ-322-32
1N4001	南通晶体管厂	Ⅰ-480-17
1N4001～4007	永光电工厂	Ⅰ-432-23
1N4001～4007	北京半导体器件六厂	Ⅰ-432-49
1N4002	十堰市半导体厂	Ⅰ-332-39
1N4002	广州半导体器件厂	Ⅰ-332-40
1N4002	杭州无线电二厂	Ⅰ-332-41
1N4002	连云港市晶体管厂	Ⅰ-332-42
1N4002	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-332-43
1N4002	北京半导体器件四厂	Ⅰ-334-22
1N4002	三河半导体厂	Ⅰ-334-23
1N4002	潮州市无线电厂	Ⅰ-334-24
1N4002	广州半导体器件厂	Ⅰ-334-25
1N4002	天津中环半导体公司	Ⅰ-334-45
1N4002	上海海湾半导体厂	Ⅰ-334-50
1N4002	太原电子厂	Ⅰ-336-3
1N4002	佛山半导体器件厂	Ⅰ-336-4
1N4002	重庆泉湾半导体有限公司	Ⅰ-336-5
1N4002	阜宁晶体管厂	Ⅰ-336-6
1N4002	临沂半导体器件厂	Ⅰ-336-7
1N4002	承德无线电元件厂	Ⅰ-336-8
1N4002	永光电工厂	Ⅰ-480-18
1N4003	十堰市半导体厂	Ⅰ-348-24
1N4003	杭州无线电二厂	Ⅰ-348-25
1N4003	连云港市晶体管厂	Ⅰ-348-26
1N4003	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-348-27
1N4003	北京半导体器件四厂	Ⅰ-350-27
1N4003	三河半导体厂	Ⅰ-350-28
1N4003	广州半导体器件厂	Ⅰ-350-29
1N4003	潮州市无线电厂	Ⅰ-350-30
1N4003	上海海湾半导体厂	Ⅰ-352-8
1N4003	承德无线电元件厂	Ⅰ-352-14
1N4003	重庆泉湾半导体公司	Ⅰ-352-18
1N4003	太原电子厂	Ⅰ-352-23
1N4003	佛山半导体器件厂	Ⅰ-352-24
1N4003	阜宁晶体管厂	Ⅰ-352-26
1N4004	十堰市半导体厂	Ⅰ-374-29
1N4004	澄海半导体器件厂	Ⅰ-374-30
1N4004	广州半导体器件厂	Ⅰ-374-31
1N4004	杭州无线电二厂	Ⅰ-374-32
1N4004	连云港市晶体管厂	Ⅰ-374-33
1N4004	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-374-34

型号	厂家	页码-序号
1N4004	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-374-35
1N4004	厦门半导体器件厂	Ⅰ-374-36
1N4004	重庆泉湾半导体有限公司	Ⅰ-376-6
1N4004	佛山半导体器件厂	Ⅰ-376-7
1N4004	太原电子厂	Ⅰ-376-8
1N4004	上海海湾半导体厂	Ⅰ-376-13
1N4004	临沂半导体器件厂	Ⅰ-376-14
1N4004	承德无线电元件厂	Ⅰ-376-22
1N4004	阜宁晶体管厂	Ⅰ-376-24
1N4004	北京半导体器件四厂	Ⅰ-376-41
1N4004	三河半导体厂	Ⅰ-376-42
1N4004	广州半导体器件厂	Ⅰ-376-43
1N4004	潮州市无线电厂	Ⅰ-376-44
1N4004	南通晶体管厂	Ⅰ-480-25
1N4005	北京半导体器件四厂	Ⅰ-396-26
1N4005	广州半导体器件厂	Ⅰ-396-27
1N4005	潮州市无线电厂	Ⅰ-396-28
1N4005	上海海湾半导体厂	Ⅰ-398-20
1N4005	阜宁晶体管厂	Ⅰ-398-25
1N4005	承德无线电元件厂	Ⅰ-398-27
1N4005	重庆泉湾半导体有限公司	Ⅰ-398-29
1N4005	太原电子厂	Ⅰ-398-34
1N4005	十堰市半导体厂	Ⅰ-398-35
1N4005	杭州无线电二厂	Ⅰ-398-36
1N4005	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-398-37
1N4005	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-398-38
1N4005	佛山半导体器件厂	Ⅰ-400-1
1N4005	永光电工厂	Ⅰ-400-1
1N4006	十堰市半导体厂	Ⅰ-414-49
1N4006	杭州无线电二厂	Ⅰ-414-50
1N4006	北京半导体器件四厂	Ⅰ-416-1
1N4006	广州半导体器件厂	Ⅰ-416-2
1N4006	潮州市无线电厂	Ⅰ-416-3
1N4006	连云港市晶体管厂	Ⅰ-416-5
1N4006	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-416-6
1N4006	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-416-7
1N4006	阜宁晶体管厂	Ⅰ-416-17
1N4006	承德无线电元件厂	Ⅰ-416-18
1N4006	上海海湾半导体厂	Ⅰ-416-18
1N4006	太原电子厂	Ⅰ-416-19
1N4006	重庆泉湾半导体有限公司	Ⅰ-416-24
1N4006	佛山半导体器件厂	Ⅰ-416-25
1N4007	广州半导体器件厂	Ⅰ-432-21
1N4007	太原电子厂	Ⅰ-432-47
1N4007	十堰市半导体厂	Ⅰ-432-18
1N4007	广州半导体器件厂	Ⅰ-432-20
1N4007	杭州无线电二厂	Ⅰ-432-21
1N4007	连云港市晶体管厂	Ⅰ-432-22
1N4007	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-432-24
1N4007	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-432-25
1N4007	厦门半导体器件厂	Ⅰ-432-26
1N4007	临沂半导体器件厂	Ⅰ-432-27
1N4007	佛山半导体器件厂	Ⅰ-432-30
1N4007	重庆泉湾半导体有限公司	Ⅰ-432-31
1N4007	承德无线电元件厂	Ⅰ-432-33
1N4007	北京高压电子器件厂	Ⅰ-432-35
1N4007	临沂半导体器件厂	Ⅰ-432-38
1N4007	阜宁晶体管厂	Ⅰ-432-41
1N4007	南通晶体管厂	Ⅰ-432-48
1N4007	上海海湾半导体厂	Ⅰ-434-2
1N4007	潮州市无线电厂	Ⅰ-434-28
1N4007	北京半导体器件四厂	Ⅰ-434-26
1N4007	澄海半导体器件厂	Ⅰ-432-19
1N4007	广州半导体器件厂	Ⅰ-434-27
1N4148	北京高压电子器件厂	Ⅰ-652-20
1N4148	厦门半导体器件厂	Ⅰ-890-46
1N4148	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-896-8
1N4148	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-896-18
1N4148	烟台无线电九厂	Ⅰ-896-19
1N4148	太原电子厂	Ⅰ-896-20
1N4148	澄海半导体器件厂	Ⅰ-896-21
1N4148	亚光电工厂	Ⅰ-896-22
1N4148	广州半导体器件厂	Ⅰ-896-26
1N4148	亚光电工厂	Ⅰ-900-21
1N4148	乐山市无线电厂	Ⅰ-900-22
1N4148	永光电工厂	Ⅰ-900-36
1N4148	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-47
1N4149	烟台无线电九厂	Ⅰ-896-23
1N4149	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-42
1N4151	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-39
1N4152	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-38
1N4153	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-40
1N4154	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-37
1N4385S	卫光电工厂	Ⅰ-398-39
1N4446	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-43
1N4447	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-44

型　　号	厂　　　　家	页码-序号
1N4448	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-45
1N4449	杭州无线电二厂	Ⅰ-900-46
1N4451	济南半导体四厂	Ⅰ-918-23
1N4452	济南半导体四厂	Ⅰ-920-50
1N4607	济南半导体四厂	Ⅰ-920-15
1N4608	济南半导体四厂	Ⅰ-920-17
1N4729	杭州无线电二厂	Ⅰ-736-47
1N4729A	杭州无线电二厂	Ⅰ-736-44
1N4730	杭州无线电二厂	Ⅰ-738-23
1N4730A	杭州无线电二厂	Ⅰ-738-19
1N4731	杭州无线电二厂	Ⅰ-740-31
1N4731A	杭州无线电二厂	Ⅰ-740-27
1N4732	杭州无线电二厂	Ⅰ-742-7
1N4732A	杭州无线电二厂	Ⅰ-742-2
1N4733	杭州无线电二厂	Ⅰ-744-11
1N4733A	杭州无线电二厂	Ⅰ-744-6
1N4734	杭州无线电二厂	Ⅰ-746-38
1N4734A	杭州无线电二厂	Ⅰ-746-31
1N4735	杭州无线电二厂	Ⅰ-750-28
1N4735A	杭州无线电二厂	Ⅰ-750-20
1N4736	杭州无线电二厂	Ⅰ-754-23
1N4736A	杭州无线电二厂	Ⅰ-754-16
1N4737	杭州无线电二厂	Ⅰ-758 33
1N4737A	杭州无线电二厂	Ⅰ-758-25
1N4738	杭州无线电二厂	Ⅰ-762-1
1N4738A	杭州无线电二厂	Ⅰ-760-44
1N4739	阜宁晶体管厂	Ⅰ-764-30
1N4739	杭州无线电二厂	Ⅰ-768-5
1N4739A	杭州无线电二厂	Ⅰ-766-47
1N4740	阜宁晶体管厂	Ⅰ-770-14
1N4740	杭州无线电二厂	Ⅰ-770-50
1N4740A	杭州无线电二厂	Ⅰ-770-42
1N4741	阜宁晶体管厂	Ⅰ-774-35
1N4741	杭州无线电二厂	Ⅰ-776-32
1N4741A	杭州无线电二厂	Ⅰ-776-24
1N4742	阜宁晶体管厂	Ⅰ-778-32
1N4742	杭州无线电二厂	Ⅰ-782-23
1N4742A	杭州无线电二厂	Ⅰ-782-15
1N4743	阜宁晶体管厂	Ⅰ-786-8
1N4743	杭州无线电二厂	Ⅰ-786-46
1N4743A	杭州无线电二厂	Ⅰ-786-47
1N4744	阜宁晶体管厂	Ⅰ-790-29
1N4744	●佛山东风半导体器件厂	Ⅰ-792-15
1N4744	杭州无线电二厂	Ⅰ-792-28
1N4744A	杭州无线电二厂	Ⅰ-792-21
1N4745	阜宁晶体管厂	Ⅰ-792-42
1N4745	杭州无线电二厂	Ⅰ-794-15
1N4745A	杭州无线电二厂	Ⅰ-794-8
1N4746	阜宁晶体管厂	Ⅰ-796-14
1N4746	杭州无线电二厂	Ⅰ-798-2
1N4746A	杭州无线电二厂	Ⅰ-796-44
1N4747	阜宁晶体管厂	Ⅰ-800-8
1N4747	杭州无线电二厂	Ⅰ-800-42
1N4747A	杭州无线电二厂	Ⅰ-800-50
1N4748	阜宁晶体管厂	Ⅰ-802-42
1N4748	杭州无线电二厂	Ⅰ-804-16
1N4748A	杭州无线电二厂	Ⅰ-804-9
1N4749	阜宁晶体管厂	Ⅰ-804-29
1N4749	杭州无线电二厂	Ⅰ-806-39
1N4749A	杭州无线电二厂	Ⅰ-806-32
1N4750	阜宁晶体管厂	Ⅰ-810-4
1N4750	杭州无线电二厂	Ⅰ-810-34
1N4750A	杭州无线电二厂	Ⅰ-810-27
1N4751	阜宁晶体管厂	Ⅰ-812-34
1N4751	衡阳半导体厂	Ⅰ-814-31
1N4751	杭州无线电二厂	Ⅰ-814-45
1N4751A	杭州无线电二厂	Ⅰ-814-38
1N4752	阜宁晶体管厂	Ⅰ-816-14
1N4752	杭州无线电二厂	Ⅰ-818-25
1N4752A	杭州无线电二厂	Ⅰ-818-18
1N4753	阜宁晶体管厂	Ⅰ-818-33
1N4933～4937	沈阳电力电子总厂	Ⅰ-398-28
1N4942～4948	沈阳电力电子总厂	Ⅰ-432-44
1N5061	天津中环半导体公司	Ⅰ-398-22
1N5100	连云港市晶体管厂	Ⅰ-324-12
1N5101	连云港市晶体管厂	Ⅰ 336-48
1N5102	连云港市晶体管厂	Ⅰ-352-31
1N5103	连云港市晶体管厂	Ⅰ-364-43
1N5104	连云港市晶体管厂	Ⅰ-378-23
1N5105	连云港市晶体管厂	Ⅰ-390-9
1N5106	连云港市晶体管厂	Ⅰ-400-43
1N5107	连云港市晶体管厂	Ⅰ-418-17
1N5108	连云港市晶体管厂	Ⅰ-436-15
1N5200	连云港市晶体管厂	Ⅰ-324-40
1N5201	连云港市晶体管厂	Ⅰ-338-29
1N5202	连云港市晶体管厂	Ⅰ-354-36
1N5203	连云港市晶体管厂	Ⅰ-366-24
1N5204	连云港市晶体管厂	Ⅰ-380-30
1N5205	连云港市晶体管厂	Ⅰ-390-11
1N5206	连云港市晶体管厂	Ⅰ-402-2

型号	厂家	页码-序号
1N5399	厦门半导体器件厂	Ⅰ-436-16
1N5399	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-436-17
1N5399	上海海湾半导体厂	Ⅰ-436-22
1N5399	阜宁晶体管厂	Ⅰ-436-24
1N5399	太原电子厂	Ⅰ-436-27
1N5399	重庆泉湾半导体有限公司	Ⅰ-436-28
1N5399	佛山半导体器件厂	Ⅰ-436-29
1N5399	北京高压电子器件厂	Ⅰ-436-32
1N5400	佛山半导体器件厂	Ⅰ-326-20
1N5400	上海海湾半导体厂	Ⅰ-326-17
1N5400	连云港市晶体管厂	Ⅰ-326-11
1N5400	厦门半导体器件厂	Ⅰ-326-12
1N5400	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-326-10
1N5400	广州半导体器件厂	Ⅰ-326-2
1N5400	北京半导体器件四厂	Ⅰ-314-17
1N5400～5408	北京半导体器件六厂	Ⅰ-438-27
1N5401	佛山半导体器件厂	Ⅰ-340-12
1N5401	临沂半导体器件厂	Ⅰ-340-11
1N5401	上海海湾半导体厂	Ⅰ-340-10
1N5401	连云港市晶体管厂	Ⅰ-340-1
1N5401	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-338-50
1N5401	广州半导体器件厂	Ⅰ-338-41
1N5401	北京半导体器件四厂	Ⅰ-326-1
1N5402	上海海湾半导体厂	Ⅰ-356-6
1N5402	连云港市晶体管厂	Ⅰ-356-1
1N5402	广州半导体器件厂	Ⅰ-354-41
1N5402	佛山半导体器件厂	Ⅰ 356-9
1N5402	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-354-50
1N5402	北京半导体器件四厂	Ⅰ-338-42
1N5403	北京半导体器件四厂	Ⅰ-354-42
1N5403	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-366-25
1N5403	广州半导体器件厂	Ⅰ-366-28
1N5403	连云港市晶体管厂	Ⅰ-366-26
1N5404	广州半导体器件厂	Ⅰ-380-42
1N5404	佛山半导体器件厂	Ⅰ-382-4
1N5404	上海海湾半导体厂	Ⅰ-382-2
1N5404	北京半导体器件四厂	Ⅰ-380-41
1N5404	厦门半导体器件厂	Ⅰ-380-35
1N5404	澄海半导体器件厂	Ⅰ-380-34
1N5404	连云港市晶体管厂	Ⅰ-380-33
1N5404	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-380-32
1N5405	连云港市晶体管厂	Ⅰ-390-27
1N5405	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-390-26
1N5405	广州半导体器件厂	Ⅰ 390-20
1N5405	北京半导体器件四厂	Ⅰ-402-30
1N5406	佛山半导体器件厂	Ⅰ-402-29
1N5406	上海海湾半导体厂	Ⅰ-402-25
1N5406	北京半导体器件四厂	Ⅰ-420-20
1N5406	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-402-19
1N5406	连云港市晶体管厂	Ⅰ-402-20
1N5406	广州半导体器件厂	Ⅰ-402-18
1N5407	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-420-15
1N5407	连云港市晶体管厂	Ⅰ-420-16
1N5407	佛山半导体器件厂	Ⅰ-420-34
1N5407	北京半导体器件四厂	Ⅰ-438-15
1N5407	上海海湾半导体厂	Ⅰ-420-32
1N5407	澄海半导体器件厂	Ⅰ-438-39
1N5408	北京高压电子器件厂	Ⅰ-438-24
1N5408	上海海湾半导体厂	Ⅰ-438-21
1N5408	临沂半导体器件厂	Ⅰ-438-20
1N5408	广州半导体器件厂	Ⅰ-438-16
1N5408	佛山半导体器件厂	Ⅰ-438-32
1N5408	厦门半导体器件厂	Ⅰ-438-42
1N5408	连云港市晶体管厂	Ⅰ-438-41
1N5408	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-438-40
1N5417	△卫光电工厂	Ⅰ-574-21
1N5730	烟台无线电九厂	Ⅰ-746-36
1N5731	烟台无线电九厂	Ⅰ-750-26
1N5732	烟台无线电九厂	Ⅰ-754-21
1N5733	烟台无线电九厂	Ⅰ-758-31
1N5734	烟台无线电九厂	Ⅰ-760-49
1N5735	烟台无线电九厂	Ⅰ-768-3
1N5736	烟台无线电九厂	Ⅰ-770-48
1N5737	烟台无线电九厂	Ⅰ-776-30
1N5738	烟台无线电九厂	Ⅰ-782-21
1N5739	烟台无线电九厂	Ⅰ-786-44
1N5740	烟台无线电九厂	Ⅰ-792-26
1N5741	烟台无线电九厂	Ⅰ-794-13
1N5742	烟台无线电九厂	Ⅰ-796-50
1N5743	烟台无线电九厂	Ⅰ-800-48
1N5744	烟台无线电九厂	Ⅰ-804-14
1N5745	烟台无线电九厂	Ⅰ-806-37
1N5746	烟台无线电九厂	Ⅰ-810-32
1N5747	烟台无线电九厂	Ⅰ-814-43
1N5748	烟台无线电九厂	Ⅰ-818-23
1N5749	烟台无线电九厂	Ⅰ-820-29
1N5750	烟台无线电九厂	Ⅰ-822-28
1N5811	△卫光电工厂	Ⅰ-570-36
1N5817	阜宁晶体管厂	Ⅰ-998-27

型号	厂家	页码-序号
1S1886	天津市中环半导体公司	I-352-2
1S1886	衡阳半导体厂	I-352-4
1S1886	乐山市无线电厂	I-352-10
1S1886	北京高压电子器件厂	I-352-15
1S1886	澄海半导体器件厂	I-352-33
1S1886	永光电工厂	I-480-20
1S1886A	漳州得望电子企业公司	I-352-29
1S1887	成都无线电三厂	I-374-38
1S1887	广州半导体器件厂	I-374-39
1S1887	漳州得望电子企业公司	I-374-40
1S1887	衡阳半导体厂	I-376-15
1S1887	天津市中环半导体公司	I-376-20
1S1887	乐山市无线电厂	I-376-23
1S1887	永光电工厂	I-378-26
1S1887	澄海半导体器件厂	I-378-27
1S1887	临沂半导体器件厂	I-378-28
1S1887	永光电工厂	I-480-24
1S1887	厦门半导体器件厂	I-652-40
1S1942	永光电工厂	I-480-19
1S2076	永光电工厂	I-888-35
1S2076	漳州得望电子企业公司	I-890-41
1S2076	澄海半导体器件厂	I-894-17
1S2076	广州半导体器件厂	I-894-19
1S2076	成都无线电三厂	I-894-20
1S2076	乐山市无线电厂	I-894-21
1S2076	厦门半导体器件厂	I-894-28
1S2076A	永光电工厂	I-888-36
1S2076A	漳州得望电子企业公司	I-890-44
1S2076A	澄海半导体器件厂	I-892-34
1S2076A	永光电工厂	I-892-35
1S2076A	乐山市无线电厂	I-892-48
1S2076A	厦门半导体器件厂	I-894-16
1S2076A	成都无线电三厂	I-894-24
1S2222	厦门半导体器件厂	I-888-10
1S2222	乐山市无线电厂	I-944-24
1S2471	漳州得望电子企业公司	I-896-9
1S2471	澄海半导体器件厂	I-900-27
1S2471	厦门半导体器件厂	I-900-32
1S2471	成都无线电三厂	I-900-33
1S2471V2	乐山市无线电厂	I-900-35
1S2472	成都无线电三厂	I-900-16
1S2472	乐山市无线电厂	I-900-24
1S2473	厦门半导体器件厂	I-894-12
1S2473	澄海半导体器件厂	I-892-13
1S2473	乐山市无线电厂	I-892-14
1S2473	成都无线电三厂	I-892-16
1S2473	漳州得望电子企业公司	I-894-43
1S2473(H)	永光电工厂	I-888-34
1S2473H	澄海半导体器件厂	I-890-38
1S2473H	乐山市无线电厂	I-898-45
1S2638	广州半导体器件厂	I-960-31
1S2775	永光电工厂	I-996-5
1S2775	澄海半导体器件厂	I-348-33
1S2775	广州半导体器件厂	I-626-11
1S2775	天津市中环半导体公司	I-626-12
1SR35-400	乐山市无线电厂	I-584-38
1SS54	乐山市无线电厂	I-924-31
1SS103	乐山市无线电厂	I-944-30
1SS104	厦门半导体器件厂	I-912-8
1SS104	成都无线电三厂	I-912-9
1SS104	漳州得望电子企业公司	I-942-33
1SS104FA	乐山市无线电厂	I-888-15
1SS110	天津第四半导体器件厂	I-956-29
1SS110FS	乐山市无线电厂	I-944-29
1SS113	澄海半导体器件厂	I-890-36
1SS119	成都无线电三厂	I-894-5
1SS119	澄海半导体器件厂	I-894-18
1SS130	乐山市无线电厂	I-900-25
1SS130	成都无线电三厂	I-900-34
1SS132	成都无线电三厂	I-900-17
1SS133	漳州得望电子企业公司	I-894-37
1SS133	澄海半导体器件厂	I-898-46
1SS133	乐山市无线电厂	I-898-47
1SS133	成都无线电三厂	I-900-6
1SS133HV	乐山市无线电厂	I-898-48
1SS142	澄海半导体器件厂	I-584-7
1SS146	澄海半导体器件厂	I-584-6
1SS155	乐山市无线电厂	I-944-27
1SS187	澄海半导体器件厂	I-900-28
1SS216	乐山市无线电厂	I-946-7
1SS231	成都无线电三厂	I-894-25
1SS231	乐山市无线电厂	I-898-49
1SS232	成都无线电三厂	I-894-26
1SS232	乐山市无线电厂	I-894-27
1SS238	乐山市无线电厂	I-944-26
1SS254	乐山市无线电厂	I-898-50
1SS254	成都无线电三厂	I-900-7
1SS1586	永光电工厂	I-890-39
1SV113	成都无线电三厂	I-970-29
1SV145	成都无线电三厂	I-964-5

型号	厂家	页码-序号
1SV146	天津第四半导体器件厂	Ⅰ-964-6
1T25	天津第四半导体器件厂	Ⅰ-964-29
1T25	成都无线电三厂	Ⅰ-964-34
1T32	天津第四半导体器件厂	Ⅰ-964-35
1T33	天津第四半导体器件厂	Ⅰ-968-20
1T33	成都无线电三厂	Ⅰ-970-4
1W6V2	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-746-40
1W6V8	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-750-31
1W6V8A	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-752-45
1W7V5	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-754-27
1W7V5A	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-758-7
1W8V2	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-758-16
1W8V2A	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-760-9
1W9V1	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-762-3
1W9V1A	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-764-42
1W10V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-766-36
1W10VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-770-28
1W11V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-770-33
1W11VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-776-4
1W12V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-776-7
1W12VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-778-19
1W13V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-780-48
1W13VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-784-36
1W15V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-788-17
1W15VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-792-4
1W16V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-792-7
1W16VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-792-32
1W18V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-796-4
1W18VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-796-33
1W20V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-798-38
1W20VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-800-21
1W22V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-800-35
1W22VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-802-48
1W24V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-804-1
1W24VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-804-30
1W27V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-806-45
1W27VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-810-15
1W30	阜宁晶体管厂	Ⅰ-812-35
1W30V	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-812-17
1W30VA	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-812-44
1W40	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-820-47
1W50	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-822-40
1W60	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-826-22
1W70	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-828-13
1W75	阜宁晶体管厂	Ⅰ-830-9
1W80	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-828-44
1W90	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-830-28
1W100	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-832-13
1W110	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-832-48
1W110	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-832-48
1W110	徐州半导体厂	Ⅰ-832-48
1W110	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-832-48
1W120	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-834-27
1W120	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-834-27
1W120	徐州半导体厂	Ⅰ-834-27
1W120	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-834-27
1W130-140	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-836-5
1W140-150	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-836-40
1W150-160	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-838-14
1W160-170	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-838-41
1W180-190	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-840-15
1W200-210	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-840-40
1.5YS91	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-1
1.5YS100	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-2
1.5YS110	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-3
1.5YS120	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-4
1.5YS130	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-5
1.5YS150	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-6
1.5YS160	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-7
1.5YS170	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-8
1.5YS180	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-9
1.5YS200	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-10
1.5YS220	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-11
1.5YS250	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-12
1.5YS300	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-13
1.5YS400	阜宁晶体管厂	Ⅰ-992-14
2×2CK5A1	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-938-32
2×2CK5A2	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-938-34
2×2CK5A3	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-938-36
2×2CK5A4	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-938-38
2×2CK5A5	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-938-40
2×2CK5A6	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-938-42
2×2CK10A1	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-938-50
2×2CK10A2	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-940-2
2×2CK10A3	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-940-4
2×2CK10A4	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-940-6
2×2CK10A5	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-940-8
2×2CK10A6	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-940-10
2×2CK30A2	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-3
2×2CK30A3	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-5

型号	厂家	页码-序号
2×2CK30A4	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-7
2×2CK30A5	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-9
2×2CK30A6	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-11
2×2CK50A1	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-13
2×2CK50A2	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-15
2×2CK50A3	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-17
2×2CK50A4	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-19
2×2CK50A5	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-21
2×2CK50A6	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-23
2×2CK101A	八七五厂	Ⅰ-928-9
2×2CK101B	八七五厂	Ⅰ-928-11
2×2CK101C	八七五厂	Ⅰ-928-12
2×2CK101D	八七五厂	Ⅰ-928-13
2×2CK101E	八七五厂	Ⅰ-928-14
2×2CK105A	八七五厂	Ⅰ-934-2
2×2CK105B	八七五厂	Ⅰ-934-5
2×2CK105C	八七五厂	Ⅰ-934-9
2×2CK105D	八七五厂	Ⅰ-934-12
2×2CK105E	八七五厂	Ⅰ-934-16
2×2CK110A	八七五厂	Ⅰ-934-21
2×2CK110B	八七五厂	Ⅰ-934-22
2×2CK110C	八七五厂	Ⅰ-934-23
2×2CK110D	八七五厂	Ⅰ-934-24
2×2CK120A	八七五厂	Ⅰ-934-35
2×2CK120B	八七五厂	Ⅰ-934-37
2×2CK120C	八七五厂	Ⅰ-934-39
2×2CK120D	八七五厂	Ⅰ-934-41
2×2CK130A	八七五厂	Ⅰ-936-22
2×2CK130B	八七五厂	Ⅰ-936-26
2×2CK130C	八七五厂	Ⅰ-936-30
2×2CK130D	八七五厂	Ⅰ-936-33
2×2CK140A	八七五厂	Ⅰ-936-41
2×2CK140B	八七五厂	Ⅰ-936-43
2×2CK140C	八七五厂	Ⅰ-936-45
2×2CK140D	八七五厂	Ⅰ-936-47
2×2CK150A	八七五厂	Ⅰ-938-5
2×2CK150B	八七五厂	Ⅰ-938-7
2×2CK150C	八七五厂	Ⅰ-938-9
2×2CK150D	八七五厂	Ⅰ-938-11
2×2CL20/5	▲北京半导体器件十二厂	Ⅰ-1001-1
2AB1	●青岛晶体管厂	Ⅰ-1005-7
2AB1A	●青岛晶体管厂	Ⅰ-1005-8
2AK01	抚顺市电器厂	Ⅰ-924-38
2AK02	抚顺市电器厂	Ⅰ-924-46
2AK03	抚顺市电器厂	Ⅰ-924-49
2AK04	抚顺市电器厂	Ⅰ-924-50
2AK05	抚顺市电器厂	Ⅰ-924-43
2AK06	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-1
2AK07	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-2
2AK1	抚顺市电器厂	Ⅰ-928-27
2AK1	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-928-27
2AK1	南京第二晶体管厂	Ⅰ-928-27
2AK1	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-928-27
2AK1	上海半导体器件四厂	Ⅰ-928-27
2AK1	北京七〇一厂	Ⅰ-928-27
2AK1	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-928-27
2AK1	仪征市晶体管厂	Ⅰ-928-27
2AK1	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-928-27
2AK1	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-928-27
2AK1	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-928-27
2AK1	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-928-27
2AK1	临安无线电厂	Ⅰ-928-27
2AK1	●南昌无线电六厂	Ⅰ-928-27
2AK1	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-928-27
2AK1	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-43
2AK1	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-2
2AK1A	抚顺市电器厂	Ⅰ-928-38
2AK1B	抚顺市电器厂	Ⅰ-928-39
2AK1C	抚顺市电器厂	Ⅰ-928-40
2AK1D	抚顺市电器厂	Ⅰ-928-41
2AK1E	抚顺市电器厂	Ⅰ-928-42
2AK2	抚顺市电器厂	Ⅰ-928-28
2AK2	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-928-28
2AK2	南京第二晶体管厂	Ⅰ-928-28
2AK2	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-928-28
2AK2	上海半导体器件四厂	Ⅰ-928-28
2AK2	北京七〇一厂	Ⅰ-928-28
2AK2	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-928-28
2AK2	仪征市晶体管厂	Ⅰ-928-28
2AK2	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-928-28
2AK2	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-928-28
2AK2	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-928-28
2AK2	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-928-28
2AK2	临安无线电厂	Ⅰ-928-28
2AK2	●南昌无线电六厂	Ⅰ-928-28
2AK2	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-928-28
2AK2	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-44
2AK2	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-3
2AK2A	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-39

型号	厂家	页码-序号
2AK2B	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-40
2AK2C	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-41
2AK2D	济宁无线电元件厂	Ⅰ-926-5
2AK2E	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-42
2AK2F	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-48
2AK2G	济宁无线电元件厂	Ⅰ-926-6
2AK3	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-43
2AK3	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-43
2AK3	南京市二晶体管厂	Ⅰ-926-43
2AK3	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-43
2AK3	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-43
2AK3	北京七〇一厂	Ⅰ-926-43
2AK3	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-43
2AK3	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-43
2AK3	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-43
2AK3	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-43
2AK3	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-43
2AK3	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-43
2AK3	临安无线电厂	Ⅰ-926-43
2AK3	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-43
2AK3	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-43
2AK3	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-1
2AK3	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-4
2AK4	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-2
2AK5	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-45
2AK5	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-45
2AK5	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-45
2AK5	临安无线电厂	Ⅰ-926-45
2AK5	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-45
2AK5	北京七〇一厂	Ⅰ-926-45
2AK5	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-45
2AK5	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-45
2AK5	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-45
2AK5	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-45
2AK5	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-45
2AK5	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-45
2AK5	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-45
2AK5	南京第二晶体管厂	Ⅰ-926-45
2AK5	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-45
2AK5	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-3
2AK5	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-5
2AK6	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-48
2AK6	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-48
2AK6	北京七〇一厂	Ⅰ-926-48
2AK6	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-48
2AK6	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-48
2AK6	济南半导体一厂	Ⅰ-926-48
2AK6	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-48
2AK6	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-48
2AK6	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-48
2AK6	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-48
2AK6	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-48
2AK6	南京第二晶体管厂	Ⅰ-926-48
2AK6	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-48
2AK6	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-48
2AK6	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-48
2AK6	临安无线电厂	Ⅰ-926-48
2AK6	济宁无线电元件厂	Ⅰ-926-48
2AK6	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-6
2AK7	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-924-44
2AK7	临安无线电厂	Ⅰ-924-44
2AK7	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-924-44
2AK7	北京七〇一厂	Ⅰ-924-44
2AK7	上海半导体器件四厂	Ⅰ-924-44
2AK7	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-924-44
2AK7	济南半导体一厂	Ⅰ-924-44
2AK7	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-924-44
2AK7	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-924-44
2AK7	仪征市晶体管厂	Ⅰ-924-44
2AK7	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-924-44
2AK7	●南昌无线电六厂	Ⅰ-924-44
2AK7	南京第二晶体管厂	Ⅰ-924-44
2AK7	抚顺市电器厂	Ⅰ-924-44
2AK7	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-924-44
2AK7	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-924-44
2AK7	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-45
2AK7	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-7
2AK8	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-47
2AK9	▲苏州半导体器件总厂	Ⅰ-926-3
2AK9	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-3
2AK9	北京七〇一厂	Ⅰ-926-3
2AK9	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-3
2AK9	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-3
2AK9	济南半导体一厂	Ⅰ-926-3
2AK9	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-3
2AK9	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-3
2AK9	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-3

型号	厂家	页码-序号
2AK9	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-3
2AK9	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-3
2AK9	南京第二晶体管厂	Ⅰ-926-3
2AK9	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-3
2AK9	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-3
2AK9	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-3
2AK9	临安无线电厂	Ⅰ-926-3
2AK9	济宁无线电元件厂	Ⅰ-926-4
2AK9	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-8
2AK10	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-7
2AK10	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-7
2AK10	北京七〇一厂	Ⅰ-926-7
2AK10	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-7
2AK10	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-7
2AK10	济南半导体一厂	Ⅰ-926-7
2AK10	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-7
2AK10	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-7
2AK10	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-7
2AK10	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-7
2AK10	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-7
2AK10	南京第二晶体管厂	Ⅰ-926-7
2AK10	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-7
2AK10	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-7
2AK10	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-7
2AK10	临安无线电厂	Ⅰ-926-7
2AK10	济宁无线电元件厂	Ⅰ-926-8
2AK10	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-9
2AK11	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-44
2AK11	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-44
2AK11	北京七〇一厂	Ⅰ-926-44
2AK11	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-44
2AK11	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-44
2AK11	济南半导体一厂	Ⅰ-926-44
2AK11	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-44
2AK11	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-44
2AK11	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-44
2AK11	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-44
2AK11	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-44
2AK11	南京第二晶体管厂	Ⅰ-926-44
2AK11	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-44
2AK11	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-44
2AK11	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-44
2AK11	临安无线电厂	Ⅰ-926-44
2AK11	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-5
2AK11	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-10
2AK12	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-6
2AK13	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-46
2AK13	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-46
2AK13	北京七〇一厂	Ⅰ-926-46
2AK13	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-46
2AK13	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-46
2AK13	济南半导体一厂	Ⅰ-926-46
2AK13	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-46
2AK13	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-46
2AK13	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-46
2AK13	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-46
2AK13	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-46
2AK13	南京第二晶体管厂	Ⅰ-926-46
2AK13	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-46
2AK13	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-46
2AK13	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-46
2AK13	临安无线电厂	Ⅰ-926-46
2AK13	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-7
2AK13	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-11
2AK14	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-49
2AK14	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-926-49
2AK14	北京七〇一厂	Ⅰ-926-49
2AK14	上海半导体器件四厂	Ⅰ-926-49
2AK14	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-926-49
2AK14	济南半导体一厂	Ⅰ-926-49
2AK14	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-926-49
2AK14	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-926-49
2AK14	仪征市晶体管厂	Ⅰ-926-49
2AK14	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-926-49
2AK14	●南昌无线电六厂	Ⅰ-926-49
2AK14	南京第二晶体管厂	Ⅰ-926-49
2AK14	抚顺市电器厂	Ⅰ-926-49
2AK14	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-926-49
2AK14	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-926-49
2AK14	临安无线电厂	Ⅰ-926-49
2AK14	济宁无线电元件厂	Ⅰ-928-8
2AK14	▲三河半导体厂	Ⅰ-1010-12
2AK15	济宁无线电元件厂	Ⅰ-924-34
2AK15	宜昌半导体厂	Ⅰ-926-9
2AK15	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-926-9
2AK15	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-926-9

型号	厂家	页码-序号
2AP2	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-30
2AP2	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-30
2AP2	韶关无线电五厂	Ⅰ-872-30
2AP2	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-30
2AP3	北京七〇一厂	Ⅰ-872-47
2AP3	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-47
2AP3	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-47
2AP3	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-47
2AP3	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-872-47
2AP3	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-47
2AP3	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-47
2AP3	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-47
2AP3	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-47
2AP3	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-47
2AP3	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-872-47
2AP3	杭州临安无线电厂	Ⅰ-872-47
2AP3	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-47
2AP3	平邑县晶体管厂	Ⅰ-872-47
2AP3	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-47
2AP3	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-47
2AP3	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-47
2AP3	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-47
2AP3	韶关无线电五厂	Ⅰ-872-47
2AP3	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-47
2AP4	北京七〇一厂	Ⅰ-872-39
2AP4	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-39
2AP4	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-39
2AP4	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-39
2AP4	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-872-39
2AP4	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-39
2AP4	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-39
2AP4	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-39
2AP4	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-39
2AP4	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-39
2AP4	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-872-39
2AP4	临安无线电厂	Ⅰ-872-39
2AP4	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-39
2AP4	平邑县晶体管厂	Ⅰ-872-39
2AP4	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-39
2AP4	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-39
2AP4	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-39
2AP4	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-39
2AP4	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-39
2AP4B	北京七〇一厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	上海市半导体器件四厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	洪阳市晶体管厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-31
2AP4B	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-31
2AP4S	北京七〇一厂	Ⅰ-870-31
2AP5	北京七〇一厂	Ⅰ-872-32
2AP5	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-32
2AP5	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-32
2AP5	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-32
2AP5	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-872-32
2AP5	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-32
2AP5	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-32
2AP5	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-32
2AP5	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-32
2AP5	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-32
2AP5	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-872-32
2AP5	临安无线电厂	Ⅰ-872-32
2AP5	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-32
2AP5	平邑县晶体管厂	Ⅰ-872-32
2AP5	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-32
2AP5	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-32
2AP5	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-32
2AP5	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-32
2AP5	韶关无线电五厂	Ⅰ-872-32
2AP5	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-32
2AP6	北京七〇一厂	Ⅰ-872-33
2AP6	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-33
2AP6	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-33
2AP6	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-33
2AP6	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-872-33
2AP6	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-33
2AP6	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-33
2AP6	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-33
2AP6	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-33
2AP6	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-33
2AP6	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-872-33
2AP6	临安无线电厂	Ⅰ-872-33
2AP6	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-33

型号	厂家	页码-序号
2AP6	平邑县晶体管厂	Ⅰ-872-33
2AP6	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-33
2AP6	●新乡市光明光子元件厂	Ⅰ-872-33
2AP6	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-33
2AP6	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-33
2AP6	韶关无线电五厂	Ⅰ-872-33
2AP6	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-33
2AP7	北京七〇一厂	Ⅰ-872-41
2AP7	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-41
2AP7	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-41
2AP7	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-41
2AP7	鞍山新华晶体管厂	Ⅰ-872-41
2AP7	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-41
2AP7	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-41
2AP7	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-41
2AP7	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-41
2AP7	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-41
2AP7	临安无线电厂	Ⅰ-872-41
2AP7	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-41
2AP7	济南半导体一厂	Ⅰ-872-41
2AP7	平邑县晶体管厂	Ⅰ-872-41
2AP7	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-41
2AP7	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-41
2AP7	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-41
2AP7	韶关无线电五厂	Ⅰ-872-41
2AP7	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-41
2AP7	●双城县晶体管厂	Ⅰ-872-41
2AP7	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-42
2AP7	济宁无线电元件厂	Ⅰ-874-4
2AP8	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-872-25
2AP8	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-26
2AP8	济宁无线电元件厂	Ⅰ-874-6
2AP8A	北京七〇一厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	●工津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	平邑县晶体管厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-34
2AP8A	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-872-34
2AP8A	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-35
2AP8B	北京七〇一厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-44
2AP8B	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-45
2AP8C	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-872-46
2AP8C	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-49
2AP9	抚顺市电器厂	Ⅰ-870-12
2AP9	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-870-20
2AP9	北京七〇一厂	Ⅰ-872-3
2AP9	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-3
2AP9	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-3
2AP9	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-3
2AP9	▲承德市无线电元件厂	Ⅰ-872-3
2AP9	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-872-3
2AP9	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-3
2AP9	南京第二晶体管厂	Ⅰ-872-3
2AP9	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-872-3
2AP9	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-872-3
2AP9	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-3
2AP9	临安无线电厂	Ⅰ-872-3
2AP9	●南昌无线电六厂	Ⅰ-872-3
2AP9	济南半导体一厂	Ⅰ-872-3
2AP9	平邑县晶体管厂	Ⅰ-872-3
2AP9	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-3
2AP9	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-3
2AP9	武汉市半导体器件厂	Ⅰ-872-3
2AP9	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-3
2AP9	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-3
2AP9	韶关无线电五厂	Ⅰ-872-3
2AP9	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-3

型号	厂家	页码-序号
2AP16	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-870-43
2AP16	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-870-43
2AP16	仪征市晶体管厂	Ⅰ-870-43
2AP16	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-43
2AP16	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-870-43
2AP16	临安无线电厂	Ⅰ-870-43
2AP16	●南昌无线电六厂	Ⅰ-870-43
2AP16	济南半导体一厂	Ⅰ-870-43
2AP16	平邑县晶体管厂	Ⅰ-870-43
2AP16	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-870-43
2AP16	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-870-43
2AP16	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-870-43
2AP16	韶关无线电五厂	Ⅰ-870-43
2AP16	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-870-43
2AP16	▲三河半导体厂	Ⅰ-1009-11
2AP17	北京七〇一厂	Ⅰ-870-36
2AP17	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-870-36
2AP17	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-870-36
2AP17	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-870-36
2AP17	鞍山市新华晶体管厂	Ⅰ-870-36
2AP17	上海半导体器件四厂	Ⅰ-870-36
2AP17	南京第二晶体管厂	Ⅰ-870-36
2AP17	▲苏州半导体总厂	Ⅰ-870-36
2AP17	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-870-36
2AP17	仪征市晶体管厂	Ⅰ-870-36
2AP17	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-36
2AP17	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-870-36
2AP17	临安无线电厂	Ⅰ-870-36
2AP17	●南昌无线电六厂	Ⅰ-870-36
2AP17	济南半导体一厂	Ⅰ-870-36
2AP17	平邑县晶体管厂	Ⅰ-870-36
2AP17	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-870-36
2AP17	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-870-36
2AP17	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-870-36
2AP17	韶关无线电五厂	Ⅰ-870-36
2AP17	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-870-36
2AP17	济宁无线电元件厂	Ⅰ-870-37
2AP17	▲三河半导体厂	Ⅰ-1009-12
2AP18-1	阜宁晶体管厂	Ⅰ-870-47
2AP18-1	上海半导体器件四厂	Ⅰ-870-48
2AP18-2	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-49
2AP18-2	上海半导体器件四厂	Ⅰ-870-50
2AP18-3	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-32
2AP18-3	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-2
2AP18-3	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-1
2AP21	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-24
2AP21	北京七〇一厂	Ⅰ-874-7
2AP21	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-874-7
2AP21	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-874-7
2AP21	抚顺市电器厂	Ⅰ-874-7
2AP21	上海半导体器件四厂	Ⅰ-874-7
2AP21	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-874-7
2AP21	仪征市晶体管厂	Ⅰ-874-7
2AP21	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-874-7
2AP21	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-874-7
2AP21	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-874-7
2AP21	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-874-7
2AP22	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-23
2AP22	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-20
2AP22	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-50
2AP23	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-21
2AP23	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-24
2AP23	抚顺市电器厂	Ⅰ-870-24
2AP24	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-18
2AP24	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-14
2AP24	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-40
2AP25	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-25
2AP25	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-22
2AP25	抚顺市电器厂	Ⅰ-874-1
2AP26	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-870-26
2AP26	●胶县城关无线电元件厂	Ⅰ-872-23
2AP26	抚顺市电器厂	Ⅰ-874-2
2AP27	北京七〇一厂	Ⅰ-872-28
2AP27	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-872-28
2AP27	●清苑县无线电二厂	Ⅰ-872-28
2AP27	●唐山市第五无线电厂	Ⅰ-872-28
2AP27	抚顺市电器厂	Ⅰ-872-28
2AP27	上海半导体器件四厂	Ⅰ-872-28
2AP27	仪征市晶体管厂	Ⅰ-872-28
2AP27	●南昌市无线电六厂	Ⅰ-872-28
2AP27	●新乡市光明电子元件厂	Ⅰ-872-28
2AP27	洪湖市晶体管厂	Ⅰ-872-28
2AP27	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-872-28
2AP27	韶关无线电五厂	Ⅰ-872-28
2AP27	重庆向阳无线电厂	Ⅰ-872-28
2AP27A	北京七〇一厂	Ⅰ-874-3
2AP27A	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-874-3

型号	厂家	页码-序号
2CG	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-600-37
2CG	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-600-45
2CG-E	▲如皋市无线电厂	Ⅰ-624-22
2CG-H	▲如皋市无线电厂	Ⅰ-624-23
2CG-L	▲如皋市无线电厂	Ⅰ-624-24
2CG-M	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-428-42
2CG-N	▲如皋市无线电厂	Ⅰ-624-25
2CG02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-596-33
2CG03	成都无线电三厂	Ⅰ-596-43
2CG03	乐山市无线电厂	Ⅰ-602-38
2CG03	乐山市无线电厂	Ⅰ-602-45
2CG04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-596-34
2CG04	乐山市无线电厂	Ⅰ-630-36
2CG06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-596-35
2CG06	成都无线电三厂	Ⅰ-598-9
2CG06	乐山市无线电厂	Ⅰ-604-19
2CG08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-596-36
2CG09	成都无线电三厂	Ⅰ-598-25
2CG1	十堰市半导体厂	Ⅰ-596-44
2CG1	十堰市半导体厂	Ⅰ-598-10
2CG1	十堰市半导体厂	Ⅰ-598-26
2CG1	十堰市半导体厂	Ⅰ-598-36
2CG1-2	沈阳半导体器件六厂	Ⅰ-598-50
2CG1-3	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-596-45
2CG1-4	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-598-6
2CG1-6	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-598-11
2CG1-9	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-598-27
2CG1-12	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-598-37
2CG1A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-358-49
2CG1A	▲八二三一厂	Ⅰ-596-41
2CG1A	贵州半导体厂	Ⅰ-596-46
2CG1A	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-20
2CG1B	▲八二三一厂	Ⅰ-598-7
2CG1B	贵州半导体厂	Ⅰ-598-12
2CG1B	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-598-13
2CG1B	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-21
2CG1C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-422-40
2CG1C	▲八二三一厂	Ⅰ-598-14
2CG1C	贵州半导体厂	Ⅰ-598-28
2CG1C	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-22
2CG1D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-442-15
2CG1D	▲八二三一厂	Ⅰ-598-23
2CG1D	贵州半导体厂	Ⅰ-598-38
2CG1D	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-23
2CG1E	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-596-47
2CG1E	▲八二三一厂	Ⅰ-598-35
2CG1E	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-24
2CG1F	▲八二三一厂	Ⅰ-598-39
2CG1F	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-25
2CG1G	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-26
2CG1H	曲靖无线电厂	Ⅰ-598-15
2CG1H	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-630-27
2CG1J	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-28
2CG1K	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-29
2CG1L	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-598-29
2CG1L	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-30
2CG1M	曲靖无线电厂	Ⅰ-630-31
2CG2	十堰市半导体厂	Ⅰ-588-48
2CG2	十堰市半导体厂	Ⅰ-590-3
2CG2	十堰市半导体厂	Ⅰ-590-7
2CG2	十堰市半导体厂	Ⅰ-590-11
2CG2-3	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-588-49
2CG2-4	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-590-2
2CG2-6	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-590-4
2CG2-9	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-590-8
2CG2-12	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-590-12
2CG2A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-358-50
2CG2A	贵州半导体厂	Ⅰ-588-50
2CG2A	温州无线电七厂	Ⅰ-596-48
2CG2B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-392-29
2CG2B	贵州半导体厂	Ⅰ-590-5
2CG2B	温州无线电七厂	Ⅰ-598-16
2CG2C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-422-41
2CG2C	贵州半导体厂	Ⅰ-590-9
2CG2C	温州无线电七厂	Ⅰ-598-30
2CG2C	如皋市无线电厂	Ⅰ-602-28
2CG2D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-442-16
2CG2D	贵州半导体厂	Ⅰ-590-13
2CG2D	温州无线电七厂	Ⅰ-598-40
2CG2E	如皋市无线电厂	Ⅰ 604-4
2CG2G	如皋市无线电厂	Ⅰ-604-21
2CG3	十堰市半导体厂	Ⅰ-600-15
2CG3	徐州整流器厂	Ⅰ-600-16
2CG3	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-600-27
2CG3	十堰市半导体厂	Ⅰ-600-23
2CG3	徐州整流器厂	Ⅰ-600-38
2CG3	十堰市半导体厂	Ⅰ-600-39
2CG3	十堰市半导体厂	Ⅰ-600-49
2CG3	徐州整流器厂	Ⅰ-602-5

型号	厂家	页码-序号
2CK20G	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-930-45
2CK20H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-17
2CK20J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-18
2CK20K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-19
2CK20L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-20
2CK20M	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-21
2CK21E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-922-35
2CK21F	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-922-36
2CK21G	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-922-37
2CK21H	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-922-38
2CK21I	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-922-39
2CK22A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-902-5
2CK22B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-902-23
2CK22C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-902-41
2CK22D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-904-7
2CK22E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-904-21
2CK23A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-904-42
2CK23B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-904-43
2CK23C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-3
2CK23D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-11
2CK24A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-35
2CK24B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-37
2CK24C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-45
2CK24D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-1
2CK24E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-7
2CK25A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-18
2CK25B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-20
2CK25C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-27
2CK25D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-33
2CK25E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-910-33
2CK26A	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-924-7
2CK26A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-36
2CK26B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-48
2CK26B	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-924-8
2CK26C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-910-6
2CK26C	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-924-9
2CK26D	●无锡市无线电元件厂	Ⅰ-910-12
2CK26D	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-924-11
2CK26E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-910-18
2CK26E	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-924-12
2CK27A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-910-29
2CK27A	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-940-45
2CK27B	●无锡市无线电元件厂	Ⅰ-910-30
2CK27B	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-940-46
2CK27C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-910-31
2CK27C	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-940-47
2CK27D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-910-32
2CK27D	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-940-48
2CK27E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-910-34
2CK27E	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-940-49
2CK27F	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-940-50
2CK27G	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-942-1
2CK28A	金华一一六厂	Ⅰ-928-29
2CK28A	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-930-17
2CK28B	金华一一六厂	Ⅰ-928-31
2CK28B	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-930-19
2CK28C	金华一一六厂	Ⅰ-928-33
2CK28C	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-930-20
2CK28D	金华一一六厂	Ⅰ-928-34
2CK28D	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-930-22
2CK28E	金华一一六厂	Ⅰ-928-35
2CK28E	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-930-23
2CK29A	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-934-3
2CK29A	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-942-2
2CK29B	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-934-6
2CK29C	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-934-7
2CK29D	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-934-10
2CK29E	哈尔滨晶体管厂	Ⅰ-934-13
2CK30	北京半导体器件六厂	Ⅰ-908-39
2CK30A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-894-10
2CK30A	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-930-48
2CK30A1	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-924-30
2CK30A2	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-4
2CK30A3	北京半导体始件十一厂	Ⅰ-942-6
2CK30A4	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-8
2CK30A5	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-10
2CK30A6	北京半导体器件十一厂	Ⅰ-942-12
2CK30B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-894-11
2CK30B	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-930-49
2CK30C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-894-13
2CK30C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-930-50
2CK30D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-894-14
2CK30D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-932-1
2CK30E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-894-15
2CK30E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-932-2
2CK30F	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-932-3
2CK30G	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-932-4
2CK30H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-22
2CK30J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-23
2CK30K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-940-24

型号	厂家	页码-序号
2CK70A	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	大连市晶体管三厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	▲上海半导体器件十六厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	吴江县晶体管一厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	●涟水县无线电厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	▲合肥半导体厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	澄海县半导体器件厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	重庆市无线电二厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	新云器材厂	Ⅰ-890-49
2CK70A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-890-50
2CK70A	苏州无线电元件一厂	Ⅰ-892-1
2CK70A	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-892-1
2CK70A	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-892-1
2CK70A	●沧州无线电四厂	Ⅰ-892-1
2CK70A	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-892-1
2CK70A	▲洛阳市半导体厂	Ⅰ-892-1
2CK70A	济南半导体一厂	Ⅰ-892-2
2CK70A	▲乐山无线电厂	Ⅰ-892-2
2CK70A	潮州无线电厂	Ⅰ-892 2
2CK70A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-892-3
2CK70A	亚光电工厂	Ⅰ-892-4
2CK70A～E	太原电子厂	Ⅰ-892-6
2CK70B	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	大连市晶体管三厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	▲上海半导体器件十六厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	吴江晶体管一厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	●涟水县无线电厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	▲合肥半导体厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	澄海县半导体器件厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	重庆市无线电二厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	新云器材厂	Ⅰ-892-7
2CK70B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-892-8
2CK70B	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-892-9
2CK70B	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-892-9
2CK70B	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-892-9
2CK70B	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-892-9
2CK70B	▲洛阳市半导体厂	Ⅰ-892-9
2CK70B	济南半导体一厂	Ⅰ-292-10
2CK70B	▲乐山无线电厂	Ⅰ-292-10
2CK70B	潮州无线电厂	Ⅰ-292-10
2CK70B	亚光电工厂	Ⅰ-892-11
2CK70B	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-910-39
2CK70C	北京半导体器件一厂	Ⅰ-892-18
2CK70C	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-892-18
2CK70C	●沧州无线电四厂	Ⅰ-892-18
2CK70C	苏州无线电元件一厂	Ⅰ-892-18
2CK70C	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-892-18
2CK70C	▲洛阳市半导体厂	Ⅰ-892-18
2CK70C	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	大连市晶体管三厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	●吴江县晶体管厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	●涟水县晶体管厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	●合肥半导体厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	澄海县半导体器件厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	重庆无线电二厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	新云器材厂	Ⅰ-892-19
2CK70C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-892-20
2CK70C	济南半导体一厂	Ⅰ-892-21
2CK70C	▲乐山无线电厂	Ⅰ-892-21
2CK70C	潮州无线电厂	Ⅰ-892-21
2CK70C	厦门半导体器件厂	Ⅰ-892-22
2CK70C	亚光电工厂	Ⅰ-892-23
2CK70C	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-910-40
2CK70D	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	北京半导体器件六厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	大连市晶体管三厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	▲上海半导体器件十六厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	▲吴江县晶体管一厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	▲合肥半导体厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	澄海县半导体器件厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	新云器材厂	Ⅰ-892-26
2CK70D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-892-27
2CK70D	济南半导体一厂	Ⅰ-892-28
2CK70D	▲乐山无线电厂	Ⅰ-892-28
2CK70D	潮州无线电厂	Ⅰ-892-28

型号	厂家	页码-序号
2CK73D	▲北京半导体器件十一厂	Ⅰ-912-5
2CK73DY	北京牛王庙器件厂	Ⅰ-906-28
2CK73E	大连晶体管三厂	Ⅰ-896-7
2CK73E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-19
2CK73E	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-906-30
2CK73E	北京市牛王庙器件厂	Ⅰ-906-30
2CK73E	潮州市无线电厂	Ⅰ-906-31
2CK73E	乐山无线电厂	Ⅰ-906-32
2CK73EY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-906-33
2CK73F	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-906-34
2CK74	北京半导体器件六厂	Ⅰ-908-8
2CK74A	大连晶体管三厂	Ⅰ-894-32
2CK74A	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	●沧州无线电四厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	●涟水县无线电厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	▲合肥半导体厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	上饶市半导体元件厂	Ⅰ 906-38
2CK74A	洛阳半导体厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	重庆无线电二厂	Ⅰ-906-38
2CK74A	杭州无线电二厂	Ⅰ-906-39
2CK74A	济南半导体一厂	Ⅰ-906-40
2CK74A	乐山无线电厂	Ⅰ-906-40
2CK74A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-906-41
2CK74A	亚光电工厂	Ⅰ-906-42
2CK74A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-914-4
2CK74A	潮州无线电厂	Ⅰ-914-5
2CK74A～E	太原电子厂	Ⅰ-906-44
2CK74AY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-906-43
2CK74B	大连晶体管三厂	Ⅰ-894-39
2CK74B	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	●涟水县无线电厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	▲合肥半导体厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	洛阳市半导体厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	重庆市无线电二厂	Ⅰ-906-46
2CK74B	杭州无线电二厂	Ⅰ-906-47
2CK74B	济南半导体一厂	Ⅰ-906-48
2CK74B	乐山无线电厂	Ⅰ-906-48
2CK74B	亚光电工厂	Ⅰ-906-49
2CK74B	沧州无线电四厂	Ⅰ-914-6
2CK74B	潮州无线电厂	Ⅰ-914-7
2CK74BY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-906-50
2CK74C	大连晶体管三厂	Ⅰ-894-45
2CK74C	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	●沧州无线电四厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	●涟水县无线电厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	▲合肥半导体厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	洛阳半导体厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	●重庆市无线电二厂	Ⅰ-908-2
2CK74C	杭州无线电二厂	Ⅰ-908-3
2CK74C	济南半导体一厂	Ⅰ-908-4
2CK74C	乐山无线电厂	Ⅰ-908-4
2CK74C	亚光电工厂	Ⅰ-908-5
2CK74C	●沧州无线电四厂	Ⅰ-914-18
2CK74C	潮州市无线电厂	Ⅰ-914-19
2CK74CY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-6
2CK74D	大连晶体管三厂	Ⅰ-896-1
2CK74D	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ 908-9
2CK74D	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	●沧州无线电四厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	●涟水县无线电厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	▲合肥半导体厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	洛阳市半导体厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-908-9
2CK74D	杭州无线电二厂	Ⅰ-908-10

型号	厂家	页码-序号
2CK74D	济南半导体一厂	Ⅰ-908-11
2CK74D	乐山无线电厂	Ⅰ-908-11
2CK74D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-908-12
2CK74D	亚光电工厂	Ⅰ-908-13
2CK74D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-914-22
2CK74D	济南半导体三厂	Ⅰ-914-23
2CK74D	潮州市无线电厂	Ⅰ-914-24
2CK74DY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-14
2CK74E	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-15
2CK74EY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-16
2CK74F	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-17
2CK75A	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-892-5
2CK75A	大连晶体管三厂	Ⅰ-984-33
2CK75A	大连晶体管三厂	Ⅰ-896-2
2CK75A	杭州无线电二厂	Ⅰ-908-21
2CK75A	济南半导体一厂	Ⅰ-908-22
2CK75A	乐山无线电厂	Ⅰ-908-22
2CK75A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-908-23
2CK75A	亚光电工厂	Ⅰ-908-24
2CK75A	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-912-12
2CK75A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-914-28
2CK75A	潮州市无线电厂	Ⅰ-914-29
2CK75A～E	太原电子厂	Ⅰ-908-26
2CK75AY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-25
2CK75B	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-892-12
2CK75B	大连晶体管三厂	Ⅰ-894-40
2CK75B	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	▲北京半导体器件十一厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	●沧州无线电四厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	重庆市无线电二厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	吴江县晶体管一厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	●涟水县无线电厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	洛阳半导体厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-908-28
2CK75B	杭州无线电二厂	Ⅰ-908-29
2CK75B	济南半导体一厂	Ⅰ-908-30
2CK75B	乐山无线电厂	Ⅰ-908-30
2CK75B	亚光电工厂	Ⅰ-908-31
2CK75B	▲北京半导件器件一厂	Ⅰ-912-14
2CK75B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-914-30
2CK75B	潮州市无线电厂	Ⅰ-914-31
2CK75BY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-32
2CK75C	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-892-24
2CK75C	大连市晶体管三厂	Ⅰ-894-46
2CK75C	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	▲北京半导件器件一厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	●沧州无线电四厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	吴江县晶体管一厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	●涟水县晶体管厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	洛阳市半导体厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-908-34
2CK75C	杭州无线电二厂	Ⅰ-908-35
2CK75C	济南半导体一厂	Ⅰ-908 36
2CK75C	乐山无线电厂	Ⅰ-908-36
2CK75C	亚光电工厂	Ⅰ-908-37
2CK75C	▲北京半导件器件一厂	Ⅰ-912-15
2CK75C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-914-32
2CK75C	潮州市无线电厂	Ⅰ-914-33
2CK75CY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-38
2CK75D	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-892-31
2CK75D	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	▲北京半导件器件一厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	●沧州无线电四厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	苏州无线电元件一厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	吴江县晶体管一厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	●涟水县无线电厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	洛阳市半导体厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-908-40
2CK75D	杭州无线电二厂	Ⅰ-908-41
2CK75D	济南半导体一厂	Ⅰ-908-42
2CK75D	乐山无线电厂	Ⅰ-908-42

型号	厂家	页码-序号
2CK76D	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-920-40
2CK76D	苏州无线电元件一厂	Ⅰ-920-40
2CK76D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-920-40
2CK76D	●涟水县无线电厂	Ⅰ-920-40
2CK76D	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-920-40
2CK76D	洛阳市半导体厂	Ⅰ-920-40
2CK76D	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-920-40
2CK76DY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-910-25
2CK76E	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-910-26
2CK76EY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-910-27
2CK76F	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-910-28
2CK77	北京半导体器件六厂	Ⅰ-916-1
2CK77A	济南半导体一厂	Ⅰ-910-35
2CK77A	重庆无线电二厂	Ⅰ-912-17
2CK77A	▲北京半导件器件一厂	Ⅰ-912-17
2CK77A	洛阳半导体厂	Ⅰ-912-17
2CK77A	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	▲北京半导件器件一厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	●沧州无线电四厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	●涟水县无线电厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	澄海半导体器件厂	Ⅰ-914-41
2CK77A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-914-42
2CK77A	亚光电工厂	Ⅰ-914-43
2CK77A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-920-42
2CK77AY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-914-44
2CK77B	济南半导体一厂	Ⅰ-910-36
2CK77B	重庆无线电二厂	Ⅰ-912-18
2CK77B	洛阳半导体厂	Ⅰ-912-18
2CK77B	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-912-18
2CK77B	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-914-45
2CK77B	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-914-45
2CK77B	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-914-45
2CK77B	●沧州无线电四厂	Ⅰ-914-45
2CK77B	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-914-45
2CK77B	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-914-45
2CK77B	亚光电工厂	Ⅰ-914-46
2CK77B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-920-43
2CK77BY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-914-47
2CK77C	济南半导体一厂	Ⅰ-910-37
2CK77C	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	▲北京半体导器件十一厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	●沧州无线电四厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	●涟水县无线电厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-914-48
2CK77C	亚光电工厂	Ⅰ-914-49
2CK77C	●沧州无线电四厂	Ⅰ-920-44
2CK77CY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-914-50
2CK77D	济南半导体一厂	Ⅰ-910-38
2CK77D	洛阳半导体厂	Ⅰ-912-20
2CK77D	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-912-20
2CK77D	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	●沧州无线电四厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	●涟水县无线电厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	苏州无线电元件十一厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	澄海县半导体器件厂	Ⅰ-916-2
2CK77D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-916-3
2CK77D	亚光电工厂	Ⅰ-916-4
2CK77D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-920-45
2CK77DY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-916-5
2CK77E	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-916-7
2CK77EY	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-916-8
2CK77F	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-916-9
2CK78A	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-916-10
2CK78A	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-916-10

型号	厂家	页码-序码
2CK82C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-902-43
2CK82C	济南半导体一厂	Ⅰ-902-44
2CK82C	厦门半导体器件厂	Ⅰ-902-45
2CK82C	潮州市无线电厂	Ⅰ-902-46
2CK82C	亚光电工厂	Ⅰ-902-47
2CK82C	乐山无线电厂	Ⅰ-902-48
2CK82C	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	●涟水县无线电厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	济南市半导体四厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	潮州市无线电厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	重庆无线电二厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	无锡市无线电元件四厂	Ⅰ-922-11
2CK82C	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-922-11
2CK82D	大连市晶体管三厂	Ⅰ-894-47
2CK82D	●沧州无线电四厂	Ⅰ-894-47
2CK82D	北京市半导体器件一厂	Ⅰ-894-47
2CK82D	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	●涟水县无线电厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-904-8
2CK82D	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	济南市半导体四厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	潮州市无线电厂	Ⅰ-904-8
2CK82D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-904-9
2CK82D	杭州无线电二厂	Ⅰ-904-10
2CK82D	济南半导体一厂	Ⅰ-904-11
2CK82D	潮州市无线电厂	Ⅰ-904-12
2CK82D	亚光电工厂	Ⅰ-904-13

型号	厂家	页码-序号
2CK82D	乐山无线电厂	Ⅰ-904-14
2CK82E	济南半导体一厂	Ⅰ-892-32
2CK82E	大连晶体管三厂	Ⅰ-896-3
2CK82E	北京半导体器件一厂	Ⅰ-896-3
2CK82E	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	潮州市无线电厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	无锡市无线电元件四厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●涟水县无线电厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-904-22
2CK82E	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	济南市半导体四厂	Ⅰ-904-22
2CK82E	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-904-23
2CK82E	杭州无线电二厂	Ⅰ-904-24
2CK82E	济南半导体三厂	Ⅰ-904-25
2CK82E	厦门半导体器件厂	Ⅰ-904-26
2CK82E	潮州市无线电厂	Ⅰ-904-27
2CK82E	乐山无线电厂	Ⅰ-904-27
2CK82E	亚光电工厂	Ⅰ-904-28
2CK82E	乐山无线电厂	Ⅰ-904-29
2CK82F	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-904-38
2CK82F	乐山无线电厂	Ⅰ-904-40
2CK83	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-912-27
2CK83A	●沧州无线电四厂	Ⅰ-894-30
2CK83A	大连市晶体管三厂	Ⅰ-894-30
2CK83A	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	济南市半导体四厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	潮州市无线电厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	重庆市无线电二厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	●丹东无线电十二厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-902-15

型号	厂家	页码-序号
2CK83A	无锡市无线电元件四厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	●涟水县无线电厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-902-15
2CK83A	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-902-15
2CK83A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-902-16
2CK83A	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-902-17
2CK83A	杭州无线电二厂	Ⅰ-902-18
2CK83A	济南半导体一厂	Ⅰ-902-19
2CK83A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-902-20
2CK83A	亚光电工厂	Ⅰ-902-21
2CK83A	乐山无线电厂	Ⅰ-902-22
2CK83B	●沧州无线电四厂	Ⅰ-894-35
2CK83B	大连晶体管三厂	Ⅰ-894-35
2CK83B	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	重庆无线电二厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●丹东无线电十二厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●涟水县无线电厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-902-31
2CK83B	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	济南半导体四厂	Ⅰ-902-31
2CK83B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-902-32
2CK83B	杭州无线电二厂	Ⅰ-902-33
2CK83B	济南半导体一厂	Ⅰ-902-34
2CK83B	亚光电工厂	Ⅰ-902-35
2CK83B	乐山无线电厂	Ⅰ-902-36
2CK83C	●沧州无线电四厂	Ⅰ-894-42
2CK83C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-902-49
2CK83C	大连晶体管三厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	济南半导体四厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	重庆市无线电二厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	●涟水县无线电厂	Ⅰ-902-50
2CK83C	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-902-50
2CK83C	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-904-1
2CK83C	杭州无线电二厂	Ⅰ-904-2
2CK83C	济南半导体一厂	Ⅰ-904-3
2CK83C	厦门半导体器件厂	Ⅰ-904-4
2CK83C	亚光电工厂	Ⅰ-904-5
2CK83C	乐山无线电厂	Ⅰ-904-6
2CK83D	大连市晶体管三厂	Ⅰ-894-48
2CK83D	●沧州无线电四厂	Ⅰ-894-48
2CK83D	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-904-15
2CK83D	上饶市半导体元件厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●长沙前进半导体厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●南京无线电二十四厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	苏州市无线电元件一厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	无锡市无线电元件四厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●无锡市无线电元件七厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●涟水县无线电厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	济南市半导体四厂	Ⅰ-904-15
2CK83D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-904-16
2CK83D	杭州无线电二厂	Ⅰ-904-17
2CK83D	济南半导体一厂	Ⅰ-904-18
2CK83D	亚光电工厂	Ⅰ-904-19
2CK83D	乐山无线电厂	Ⅰ-904-20
2CK83E	大连晶体管三厂	Ⅰ-896-4
2CK83E	●沧州无线电四厂	Ⅰ-896-4
2CK83E	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-904-30
2CK83E	济南市半导体四厂	Ⅰ-904-30
2CK83E	●长沙市前进半导体厂	Ⅰ-904-30
2CK83E	●北京牛王庙器件厂	Ⅰ-904-30
2CK83E	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-904-30
2CK83E	●丹东市无线电十二厂	Ⅰ-904-30
2CK83E	上海半导体器件十六厂	Ⅰ-904-30

型号	厂家	页码-序号
2CL50/0.02	▲北京半导体器件十二厂	Ⅰ-710-47
2CL50/0.05	▲如皋无线电厂	Ⅰ-712-9
2CL50/0.05	▲北京半导体器件十二厂	Ⅰ-712-9
2CL50/0.1	▲如皋无线电厂	Ⅰ-712-13
2CL50/0.1	▲北京半导体器件十二厂	Ⅰ-712-13
2CL50/0.2	▲如皋无线电厂	Ⅰ-712-27
2CL50/0.2	▲北京半导体器件十二厂	Ⅰ-712-27
2CL50/0.5	▲如皋无线电厂	Ⅰ-712-31
2CL50/0.5	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-712-31
2CL50/1	▲如皋无线电厂	Ⅰ-712-42
2CL50/1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-712-42
2CL50/2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-712-46
2CL50/3	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-1
2CL50/5	天津中环导半体公司	Ⅰ-672-6
2CL50/5	天津中环半导体公司	Ⅰ-672-10
2CL50/5	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-3
2CL50/8	天津中环半导体公司	Ⅰ-678-34
2CL50/10	天津中环半导体公司	Ⅰ-680-49
2CL50/10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-8
2CL50/15	天津中环半导体公司	Ⅰ-688-20
2CL50/15	天津中环半导体公司	Ⅰ-688-24
2CL50/20	天津中环半导体公司	Ⅰ-694-28
2CL50/20	天津中环半导体公司	Ⅰ-694-31
2CL50/25	天津中环半导体公司	Ⅰ-698-37
2CL50/30	天津中环半导体公司	Ⅰ-702-26
2CL50/30	天津中环半导体公司	Ⅰ-702-29
2CL50/40	天津中环半导体公司	Ⅰ-708-50
2CL50/40	天津中环半导体公司	Ⅰ-710-2
2CL50/50	天津中环半导体公司	Ⅰ-712-8
2CL50/60	天津中环半导体公司	Ⅰ-714-12
2CL50/60	天津中环半导体公司	Ⅰ-714-15
2CL50/80	天津中环半导体公司	Ⅰ-716-15
2CL50/80	天津中环半导体公司	Ⅰ-716-17
2CL50/100	天津中环半导体公司	Ⅰ-716-47
2CL50/100	天津中环半导体公司	Ⅰ-716-48
2CL50/125	天津中环半导体公司	Ⅰ-720-7
2CL50/130	天津中环半导体公司	Ⅰ-720-14
2CL50/150	天津中环半导体公司	Ⅰ-720-43
2CL50/150	天津中环半导体公司	Ⅰ-720-46
2CL51	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-672-29
2CL51	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-680-26
2CL51	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-694-13
2CL51	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-704-42
2CL51	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-704-41
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-670-49
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-680-41
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-694-32
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-706-7
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-712-4
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-716-42
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-720-40
2CL51-52	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-722-50
2CL51A	北京高压电子器件厂	Ⅰ-660-24
2CL51A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-660-24
2CL51A	曲靖无线电厂	Ⅰ-660-24
2CL51A	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-660-24
2CL51A	卫光电工厂	Ⅰ-660-24
2CL51A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-660-25
2CL51A	海门晶体管厂	Ⅰ-660-26
2CL51A	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-1
2CL(51～58)A～M	乐山市无线电厂	Ⅰ-708-32
2CL51B	曲靖无线电厂	Ⅰ-662-18
2CL51B	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-622-18
2CL51B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-622-18
2CL51B	卫光电工厂	Ⅰ-622-18
2CL51B	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-662-18
2CL51B	北京高压电子器件厂	Ⅰ-662-18
2CL51B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-662-20
2CL51B	衡阳半导体厂	Ⅰ-662-21
2CL51B	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-4
2CL51C	曲靖无线电厂	Ⅰ-664-35
2CL51C	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-664-35
2CL51C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-664-35
2CL51C	卫光电工厂	Ⅰ-664-35
2CL51C	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-664-35
2CL51C	北京高压电子器件厂	Ⅰ-664-35
2CL51C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-664-40
2CL51C	衡阳半导体厂	Ⅰ-664-41
2CL51C	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-7
2CL51D	曲靖无线电厂	Ⅰ-668-15
2CL51D	温州无线电七厂	Ⅰ-668-15
2CL51D	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-668-15
2CL51D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-668-15
2CL51D	卫光电工厂	Ⅰ-668-15
2CL51D	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-668-15
2CL51D	北京高压电子器件厂	Ⅰ-668-15
2CL51D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-668-18
2CL51D	衡阳半导体厂	Ⅰ-668-19
2CL51D	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-10

型号	厂家	页码-序号
2CL51E	杭州整流管厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	曲靖无线电厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	如皋无线电厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	卫光电工厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	北京高压电子器件厂	Ⅰ-670-36
2CL51E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-670-38
2CL51E	衡阳半导体厂	Ⅰ-670-39
2CL51E	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-13
2CL51F	曲靖无线电厂	Ⅰ-676-5
2CL51F	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-676-5
2CL51F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-676-5
2CL51F	卫光电工厂	Ⅰ-676-5
2CL51F	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-676-5
2CL51F	杭州整流管厂	Ⅰ-676-5
2CL51F	北京高压电子器件厂	Ⅰ-676-5
2CL51F	衡阳半导体厂	Ⅰ-676-9
2CL51F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-676-8
2CL51F	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-16
2CL51G	杭州整流管厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	曲靖无线电厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	▲如皋无线电厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	卫光电工厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	北京高压电子器件厂	Ⅰ-680-22
2CL51G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-680-27
2CL51G	衡阳半导体厂	Ⅰ-680-28
2CL51G	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-19
2CL51H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-686-48
2CL51H	衡阳半导体厂	Ⅰ-686-49
2CL51H	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-686-50
2CL51H	杭州整流管厂	Ⅰ-688-5
2CL51H	曲靖无线电厂	Ⅰ-688-5
2CL51H	上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-688-5
2CL51H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-688-5
2CL51H	卫光电工厂	Ⅰ-688-5
2CL51H	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-688-5
2CL51H	北京高压电子器件厂	Ⅰ-688-5
2CL51J	▲如皋无线电厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	曲靖无线电厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	北京高压电子器件厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	卫光电工厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-694-10
2CL51J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-694-14
2CL51J	衡阳半导体厂	Ⅰ-694-15
2CL51J	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-694-20
2CL51K	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-698-21
2CL51K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-698-23
2CL51K	衡阳半导体厂	Ⅰ-698-24
2CL51K	曲靖无线电厂	Ⅰ-698-27
2CL51K	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-698-27
2CL51K	卫光电工厂	Ⅰ-698-27
2CL51K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-698-27
2CL51K	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-698-27
2CL51K	北京高压电子器件厂	Ⅰ-698-27
2CL51L	▲如皋无线电厂	Ⅰ-698-29
2CL51L	●杭州电子管厂	Ⅰ-698-29
2CL51L	北京高压电子器件厂	Ⅰ-698-29
2CL51L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-698-29
2CL51L	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-702-6
2CL51L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-702-7
2CL51L	衡阳半导体厂	Ⅰ-702-8
2CL51L	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-702-13
2CL51L	卫光电工厂	Ⅰ-702-13
2CL51M	上海春光电子元件厂	Ⅰ-704-43
2CL51M	衡阳半导体厂	Ⅰ-704-44
2CL51M	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-704-48
2CL51M	杭州整流管厂	Ⅰ-704-48
2CL51M	卫光电工厂	Ⅰ-704-48
2CL51M	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-704-48
2CL51M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-704-48
2CL51M	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-704-48
2CL51M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-704-48
2CL51M	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-706-1
2CL51Q	鞍山电子电力公司	Ⅰ-716-35
2CL51S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-716-29
2CL51S	鞍山电子电力公司	Ⅰ-720-12
2CL51T	鞍山电子电力公司	Ⅰ-720-36

型号	厂家	页码-序号
2CL53E	衡阳半导体厂	Ⅰ-672-17
2CL53E	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-15
2CL53E1	卫光电工厂	Ⅰ-672-20
2CL53F	杭州整流管厂	Ⅰ-676-18
2CL53F	成都无线电三厂	Ⅰ-676-18
2CL53F	卫光电工厂	Ⅰ-676-18
2CL53F	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-676-18
2CL53F	北京高压电子器件厂	Ⅰ-676-18
2CL53F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-676-22
2CL53F	衡阳半导体厂	Ⅰ-676-23
2CL53F	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-728-18
2CL53G	杭州整流管厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	▲如皋无线电厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	●杭州电子管厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	成都无线电三厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	卫光电工厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	北京高压电子器件厂	Ⅰ-682-1
2CL53G	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-682-10
2CL53G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-682-12
2CL53G	衡阳半导体厂	Ⅰ-682-13
2CL53G1	卫光电工厂	Ⅰ-682-6
2CL53H	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-688-27
2CL53H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-688-28
2CL53H	衡阳半导体厂	Ⅰ-688-29
2CL53H	杭州整流管厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	▲如皋无线电厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	●杭州电子管厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	成都无线电三厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	卫光电工厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-688-32
2CL53H	北京高压电子器件厂	Ⅰ-688-32
2CL53J	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-694-39
2CL53J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-694-40
2CL53J	衡阳半导体厂	Ⅰ-694-41
2CL53J	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-694-44
2CL53J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-694-44
2CL53J	卫光电工厂	Ⅰ-694-44
2CL53J	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-694-44
2CL53J	成都无线电三厂	Ⅰ-694-44
2CL53J	●杭州电子管厂	Ⅰ-694-44
2CL53J	北京高压电子器件厂	Ⅰ-694-44
2CL53J	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-694-49
2CL53K	●杭州电子管厂	Ⅰ-698-44
2CL53K	卫光电工厂	Ⅰ-698-44
2CL53K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-698-44
2CL53K	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-698-44
2CL53K	成都无线电三厂	Ⅰ-698-44
2CL53K	北京高压电子器件厂	Ⅰ-698-44
2CL53K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-698-49
2CL53K	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-698-50
2CL53K	衡阳半导体厂	Ⅰ-700-4
2CL53L	▲如皋无线电厂	Ⅰ-702-31
2CL53L	卫光电工厂	Ⅰ-702-31
2CL53L	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-702-31
2CL53L	成都无线电三厂	Ⅰ-702-31
2CL53L	●杭州电子管厂	Ⅰ-702-31
2CL53L	北京高压电子器件厂	Ⅰ-702-31
2CL53L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-702-31
2CL53L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-702-33
2CL53L	衡阳半导体厂	Ⅰ-702-34
2CL53L	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-702-40
2CL53M	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	杭州整流管厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	●杭州电子管厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	成都无线电三厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	卫光电工厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-706-20
2CL53M	上海春光电子元件厂	Ⅰ-706-27
2CL53M	衡阳半导体厂	Ⅰ-706-28
2CL53M	浙江常山半导体器件厂	Ⅰ-706-33
2CL53Q	鞍山电子电力公司	Ⅰ-718-11
2CL53S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-718-2
2CL53S	鞍山电子电力公司	Ⅰ-720-20
2CL53T	鞍山电子电力公司	Ⅰ-722-4
2CL53U	鞍山电子电力公司	Ⅰ-722-28
2CL54	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-672-31
2CL54	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-682-17
2CL54	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-696-11
2CL54	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-706-42

型号	厂家	页码-序号
2CL55H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-690-1
2CL55H	卫光电工厂	Ⅰ-690-1
2CL55H	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-690-1
2CL55H	北京高压电子器件厂	Ⅰ-690-1
2CL55H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-690-6
2CL55H	衡阳半导体厂	Ⅰ-690-7
2CL55J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-696-19
2CL55J	衡阳半导体厂	Ⅰ-696-20
2CL55J	如皋无线电厂	Ⅰ-696-25
2CL55J	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-696-25
2CL55J	卫光电工厂	Ⅰ-696-25
2CL55J	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-696-25
2CL55J	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-696-25
2CL55J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-696-25
2CL55J	●杭州电子管厂	Ⅰ-696-25
2CL55J	北京高压电子器件厂	Ⅰ-696-25
2CL55K	●杭州电子管厂	Ⅰ-700-19
2CL55K	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-700-19
2CL55K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-700-19
2CL55K	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-700-19
2CL55K	卫光电工厂	Ⅰ-700-19
2CL55K	北京高压电子器件厂	Ⅰ-700-19
2CL55K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-700-23
2CL55K	衡阳半导体厂	Ⅰ-700-24
2CL55L	如皋无线电厂	Ⅰ-704-5
2CL55L	卫光电工厂	Ⅰ-704-5
2CL55L	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-704-5
2CL55L	●杭州电子管厂	Ⅰ-704-5
2CL55L	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-704-5
2CL55L	北京高压电子器件厂	Ⅰ-704-5
2CL55L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-704-9
2CL55L	衡阳半导体厂	Ⅰ-704-10
2CL55M	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-708-3
2CL55M	杭州整流管厂	Ⅰ-708-3
2CL55M	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-708-3
2CL55M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-708-3
2CL55M	卫光电工厂	Ⅰ-708-3
2CL55M	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-708-3
2CL55M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-708-3
2CL55M	上海春光电子元件厂	Ⅰ-708-9
2CL55M	衡阳半导体厂	Ⅰ-708-10
2CL55Q	温州无线电七厂	Ⅰ-714-49
2CL55Q	北京高压电子器件厂	Ⅰ-714-49
2CL55Q	鞍山电子电力公司	Ⅰ-718-28
2CL55S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-718-22
2CL55S	鞍山电子电力公司	Ⅰ-720-25
2CL55T	鞍山电子电力公司	Ⅰ-722-18
2CL55U	鞍山电子电力公司	Ⅰ-722-35
2CL56	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-674-9
2CL56	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-684-1
2CL56	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-696-36
2CL56	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-708-14
2$^{B}_{C}$L56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-708-20
2CL56A	安庆无线电二厂	Ⅰ-662-2
2CL56A	卫光电工厂	Ⅰ-662-2
2CL56A	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-662-2
2CL56A	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-662-2
2CL56A	北京高压电子器件厂	Ⅰ-662-2
2CL56A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-662-2
2CL56A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-662-4
2CL56A	衡阳半导体厂	Ⅰ-662-5
2CL56B	●杭州电子管厂	Ⅰ-664-4
2CL56B	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-664-4
2CL56B	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-664-4
2CL56B	卫光电工厂	Ⅰ-664-4
2CL56B	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-664-4
2CL56B	北京高压电子器件厂	Ⅰ-664-4
2CL56B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-664-11
2CL56B	衡阳半导体厂	Ⅰ-664-12
2CL56C	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-666-36
2CL56C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-666-36
2CL56C	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-666-36
2CL56C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-666-36
2CL56C	卫光电工厂	Ⅰ-666-36
2CL56C	●杭州电子管厂	Ⅰ-666-36
2CL56C	北京高压电子器件厂	Ⅰ-666-36
2CL56C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-666-40
2CL56C	衡阳半导体厂	Ⅰ-666-41
2CL56D	▲潍坊无线电一厂	Ⅰ-670-5
2CL56D	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-670-5
2CL56D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-670-5
2CL56D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-670-5
2CL56D	卫光电工厂	Ⅰ-670-5
2CL56D	●杭州电子管厂	Ⅰ-670-5
2CL56D	北京高压电子器件厂	Ⅰ-670-5
2CL56D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-670-9
2CL56D	衡阳半导体厂	Ⅰ-670-10
2CL56E	杭州整流管厂	Ⅰ-674-3
2CL56E	如皋无线电厂	Ⅰ-674-3

型号	厂家	页码-序号
2CL56R	鞍山电子电力公司	Ⅰ-718-48
2CL56S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-718-29
2CL57	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-674-19
2CL57	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-684-11
2CL57	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-696-42
2CL57	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-708-29
2CL57	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-712-48
2CL57A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-662-7
2CL57B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-664-16
2CL57C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-666-46
2CL57D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-670-14
2CL57E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-674-20
2CL57F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-676-49
2CL57G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-684-12
2CL57H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-690-21
2CL57J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-696-43
2CL57K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-700-35
2CL57L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-704-24
2CL57N	鞍山电子电力公司	Ⅰ-712-50
2CL57P	鞍山电子电力公司	Ⅰ-716-6
2CL57Q	鞍山电子电力公司	Ⅰ-718-44
2CL57R	鞍山电子电力公司	Ⅰ-718-49
2CL57S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-718-39
2CL58-59	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-674-27
2CL58-59	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-684-23
2CL58-59	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-698-2
2CL58-59	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-708-39
2CL58-59	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-714-5
2CL58S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-718-47
2CL59S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-720-2
2CL61	中山市电子器件总厂	Ⅰ-678-20
2CL61A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-710-50
2CL61B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-714-30
2CL61B1	上海春光电子元件厂	Ⅰ-716-10
2CL61B2	上海春光电子元件厂	Ⅰ-716-13
2CL61B3	上海春光电子元件厂	Ⅰ-716-14
2CL61C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-716-33
2CL61D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-720-33
2CL61E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-722-43
2CL62	中山市电子器件总厂	Ⅰ-680-5
2CL62A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-712-5
2CL62B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-714-36
2CL62C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-716-43
2CL62D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-720-41
2CL62E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-724-1
2CL63	中山市电子器件总厂	Ⅰ-686-2
2CL63B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-714-37
2CL63D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-720-50
2CL63E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-724-8
2CL64	中山市电子器件总厂	Ⅰ-686-18
2CL64A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-712-21
2CL64B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-714-46
2CL64D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-722-10
2CL64E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-724-14
2CL65	中山市电子器件总厂	Ⅰ-690-46
2CL65A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-712-35
2CL65B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-714-47
2CL65C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-718-25
2CL65D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-722-25
2CL65E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-724-19
2CL66	中山市电子器件总厂	Ⅰ-692-16
2CL66A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-712-37
2CL66B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-716-3
2CL66C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-718-33
2CL66D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-722-23
2CL66E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-724-24
2CL67	中山市电子器件总厂	Ⅰ-692-43
2CL68	中山市电子器件总厂	Ⅰ-698-13
2CL70	如皋无线电厂	Ⅰ-674-37
2CL70	鞍山电子电力公司	Ⅰ-674-38
2CL71	如皋无线电厂	Ⅰ-678-24
2CL71	鞍山电子电力公司	Ⅰ-678-25
2CL72	如皋无线电厂	Ⅰ-680-10
2CL72	鞍山电子电力公司	Ⅰ-680-13
2CL73	鞍山电子电力公司	Ⅰ-686-7
2CL73	如皋无线电厂	Ⅰ-686-8
2CL74	鞍山电子电力公司	Ⅰ-686-23
2CL74	如皋无线电厂	Ⅰ-686-24
2CL75	如皋无线电厂	Ⅰ-690-49
2CL75	鞍山电子电力公司	Ⅰ-692-1
2CL75/0.015	●杭州电子管厂	Ⅰ-714-26
2CL75/0.02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-28
2CL75/0.05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-32
2CL75/0.1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-39
2CL75/0.2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-672-25
2CL75/0.2	杭州整流管厂	Ⅰ-672-25
2CL75/0.2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-44
2CL75/0.5	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-714-50
2CL75/1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-716-1
2CL75/2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-716-7

型号	厂家	页码-序号
2CLG12kV/1mA	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-684-31
2CLG12kV/1mA	如皋无线电厂	Ⅰ-684-32
2CLG12kV/1mA	温州无线电七厂	Ⅰ-684-32
2CLG12kV/1mA	济南半导体一厂	Ⅰ-684-32
2CLG12kV/2mA	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-684-32
2CLG12kV/1mA	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-684-32
2CLG12kV/2mA	如皋无线电厂	Ⅰ-684-37
2CLG12kV/2mA	温州无线电七厂	Ⅰ-684-37
2CLG12kV/2mA	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-684-37
2CLG12kV/2mA	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-684-37
2CLG12kV/2mA	贵州半导体厂	Ⅰ-684-37
2CLG15	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-686-34
2CLG15/0.025	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-688-8
2CLG15/0.05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-688-13
2CLG15/0.1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-688-33
2CLG15/0.2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-688-38
2CLG15/0.5	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-690-2
2CLG15/1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-690-14
2CLG15kV/1mA	潍坊无线电一厂	Ⅰ-686-26
2CLG15kV/1mA	卫光电工厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	湖州菱湖电子元件厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	天津中环半导体公司	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	潍坊无线电一厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	温州无线电七厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	南京无线电十七厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	贵州半导体厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	如皋无线电厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/1mA	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-686-30
2CLG15kV/2mA	温州无线电七厂	Ⅰ-686-35
2CLG15kV/2mA	卫光电工厂	Ⅰ-686-35
2CLG15kV/2mA	长春市微电子工厂	Ⅰ-686-35
2CLG15kV/2mA	天津中环半导体公司	Ⅰ-686-35
$2{}^{C}_{B}$LG16	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-686-37
$2{}^{C}_{B}$LG20	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-692-42
2CLG20/0.002	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-692-31
2CLG20/0.025	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-694-22
2CLG20/0.05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-694-25
2CLG20/0.1	如皋无线电厂	Ⅰ-694-50
2CLG20/0.1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-694-50
2CLG20/0.2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-696-5
2CLG20/0.5	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-696-26
2CLG20/1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-696-29
2CLG20kV/1mA	潍坊无线电一厂	Ⅰ-692-21
2CLG20kV/2mA	如皋无线电厂	Ⅰ-692-32
2CLG20kV/2mA	温州无线电七厂	Ⅰ-692-32
2CLG20kV/2mA	贵州半导体厂	Ⅰ-692-32
2CLG20kV/2mA	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-692-32
2CLG20kV/2mA	卫光电工厂	Ⅰ-692-32
2CLG20kV/2mA	天津中环半导体公司	Ⅰ-692-32
2CLG20/3	天津中环半导体公司	Ⅰ-664-37
2CLG20/10	天津中环半导体公司	Ⅰ-680-32
2CLG20/20	天津中环半导体公司	Ⅰ-694-19
2CLG20/30	天津中环半导体公司	Ⅰ-702-11
2CLG20/50	天津中环半导体公司	Ⅰ-712-2
2CLG20/80	天津中环半导体公司	Ⅰ-716-12
2CLG20/125	天津中环半导体公司	Ⅰ-720-5
2CLG20/150	天津中环半导体公司	Ⅰ-870-35
2CLG25/0.025	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-698-30
2CLG25/0.05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-698-41
2CLG25/0.1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-698-46

型号	厂家	页码-序号
2CN3D	成都无线电三厂	Ⅰ-642-48
2CN3D	鞍山电子电力公司	Ⅰ-642-49
2CN3D	上海无线电十七厂	Ⅰ-644-9
2CN3D	广州半导体器件厂	Ⅰ-644-20
2$^{C}_{D}$N3D-K	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-646-38
2CN3E	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-374-41
2CN3E	乐山市无线电厂	Ⅰ-632-19
2CN3E	杭州整流管厂	Ⅰ-636-9
2CN3E	上海无线电十七厂	Ⅰ-636-28
2CN3E	衡阳半导体厂	Ⅰ-636-29
2CN3E	阜宁晶体管厂	Ⅰ-636-30
2CN3E	临沂半导体器件厂	Ⅰ-638-41
2CN3E	潮州市无线电厂	Ⅰ-644-16
2CN3E	上海无线电十七厂	Ⅰ-644-27
2CN3E	常州无线电元件七厂	Ⅰ-644-29
2CN3E	广州半导体器件厂	Ⅰ-644-38
2CN3F	厦门半导体器件厂	Ⅰ-644-30
2CN3F	乐山市无线电厂	Ⅰ-646-45
2CN3G	上海无线电十七厂	Ⅰ-636-34
2CN3G	衡阳半导体厂	Ⅰ-636-35
2CN3G	上海无线电十七厂	Ⅰ-644-44
2CN3I	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-636-45
2CN3I	成都无线电三厂	Ⅰ-646-14
2CN3I	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-646-15
2CN3J	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-638-3
2CN3J	鞍山电子电力公司	Ⅰ-646-26
2CN3J	成都无线电三厂	Ⅰ-646-27
2CN3K	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-638-7
2CN3K	临沂半导体器件厂	Ⅰ-638-44
2CN3K	厦门半导体器件厂	Ⅰ-646-5
2CN3K	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-646-33
2CN3K	成都无线电三厂	Ⅰ-646-34
2CN3K	乐山市无线电厂	Ⅰ-646-46
2CN3M	上海无线电十七厂	Ⅰ-636-39
2CN3M	衡阳半导体厂	Ⅰ-636-40
2CN3M	上海无线电十七厂	Ⅰ-646-3
2CN3M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-646-6
2CN4	●沈阳无线电一厂	Ⅰ-614-46
2CN4B	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-614-11
2CN4C	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-352-34
2CN4C	本溪半导体器件厂	Ⅰ-614-23
2$^{C}_{D}$N4C	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-614-47
2$^{C}_{D}$N4C	杭州整流管厂	Ⅰ-616-3
2CN4C	如皋无线电厂	Ⅰ-616-4
2CN4C	卫光电工厂	Ⅰ-616-5
2CN4C	阜宁晶体管厂	Ⅰ-616-11
2CN4C	潮州市无线电厂	Ⅰ-616-12
2CN4C	衡阳半导体厂	Ⅰ-616-13
2CN4D	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-364-45
2CN4D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-596-20
2CN4D	临沂半导体器件厂	Ⅰ-596-21
2CN4D	杭州整流管厂	Ⅰ-614-24
2CN4D	▲安庆无线电二厂	Ⅰ-614-24
2CN4D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-616-6
2CN4D	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-616-22
2CN4D	乐山市无线电厂	Ⅰ-616-27
2CN4D	衡阳半导体厂	Ⅰ-616-28
2CN4D	阜宁晶体管厂	Ⅰ-616-29
2CN4E	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-616-34
2CN4E	衡阳半导体厂	Ⅰ-616-41
2CN4E	阜宁晶体管厂	Ⅰ-616-42
2CN4E	安庆无线电二厂	Ⅰ-640-47
2CN4G	衡阳半导体厂	Ⅰ-618-6
2CN4M	衡阳半导体厂	Ⅰ-618-12
2CN5	温州无线电七厂	Ⅰ-614-25
2CN5C	成都无线电三厂	Ⅰ-614-26
2CN5C	本溪半导体器件厂	Ⅰ-614-27
2CN5C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-616-7
2CN5C	杭州整流管厂	Ⅰ-616-8
2CN5C	临沂半导体器件厂	Ⅰ-616-14
2CN5C	太原电子厂	Ⅰ-616-15
2CN5C	天津中环半导体公司	Ⅰ-616-16
2CN5D	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-614-28
2CN5D	温州菱湖电子元件厂	Ⅰ-614-29
2CN5D	杭州整流管厂	Ⅰ-614-30
2CN5D	上海无线电十七厂	Ⅰ-614-31
2CN5D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-616-9
2CN5D	太原电子厂	Ⅰ-616-30
2CN5E	太原电子厂	Ⅰ-616-43
2CN5I	太原电子厂	Ⅰ-618-24
2CN6	温州无线电七厂	Ⅰ-642-50
2CN6C	太原电子厂	Ⅰ-642-42
2CN6D	本溪半导体器件厂	Ⅰ-636-10
2CN6D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-636-17
2CN6D	杭州整流管厂	Ⅰ-636-18
2CN6D	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-644-1
2CN6D	广州半导体器件厂	Ⅰ-644-11
2CN6D	太原电子厂	Ⅰ-644-18
2CN6D	临沂半导体器件厂	Ⅰ-644-21

型号	厂家	页码-序号
2CN6D	天津中环半导体公司	Ⅰ-644-22
2CN6E	杭州整流管厂	Ⅰ-636-11
2CN6E	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-636-12
2CN6E	湖州菱湖电子元件厂	Ⅰ-644-2
2CN6E	上海无线电十七厂	Ⅰ-644-3
2CN6E	厦门半导体器件厂	Ⅰ-644-12
2CN6E	太原电子厂	Ⅰ-644-36
2CN6I	本溪半导体器件厂	Ⅰ-636-46
2CN6I	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-646-17
2CN6I	太原电子厂	Ⅰ-646-23
2CN6J	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-638-4
2CN6J	鞍山电子电力公司	Ⅰ-646-28
2CN6K	本溪半导体器件厂	Ⅰ-638-8
2CN6K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-638-12
2CN6K	△鞍山电子电力公司	Ⅰ-646-35
2CN6M	杭州整流管厂	Ⅰ-636-47
2CN6M	湖州菱湖电子元件厂	Ⅰ-646-16
2CN6N	湖州菱湖电子元件厂	Ⅰ-646-29
2CN6P	杭州整流管厂	Ⅰ-638-9
2CN6P	湖州菱湖电子元件厂	Ⅰ-646-36
2CN7A	上海无线电十七厂	Ⅰ-646-42
2CN7E	上海无线电十七厂	Ⅰ-646-40
2CN7M	上海无线电十七厂	Ⅰ-646-41
2CN7N	上海无线电十七厂	Ⅰ-646-44
2CN10B	衡阳半导体厂	Ⅰ-608-28
2CN10C	衡阳半导体厂	Ⅰ-608-32
2CN10D	衡阳半导体厂	Ⅰ-652-36
2CN10D	衡阳半导体厂	Ⅰ-652-36
2CN10F	衡阳半导体厂	Ⅰ-610-31
2CN10G	衡阳半导体厂	Ⅰ-574-33
2CN10H	衡阳半导体厂	Ⅰ-610-36
2CN10J	衡阳半导体厂	Ⅰ-574-39
2CN10K	衡阳半导体厂	Ⅰ-574-43
2CN10K	衡阳半导体厂	Ⅰ-612-7
2CN10M	衡阳半导体厂	Ⅰ-574-44
2CN10M	衡阳半导体厂	Ⅰ-612-37
2CN10N	衡阳半导体厂	Ⅰ-574-45
2CN11B	吉林市半导体厂	Ⅰ-350-31
2CN11B	衡阳半导体厂	Ⅰ-614-7
2CN11C	衡阳半导体厂	Ⅰ-614-13
2CN11D	衡阳半导体厂	Ⅰ-616-17
2CN11F	衡阳半导体厂	Ⅰ-616-44
2CN11H	衡阳半导体厂	Ⅰ-618-7
2CN11K	衡阳半导体厂	Ⅰ-618-13
2CN11M	衡阳半导体厂	Ⅰ-618-25
2CN12B	衡阳半导体厂	Ⅰ-620-7
2CN12C	衡阳半导体厂	Ⅰ-620-9
2CN12D	衡阳半导体厂	Ⅰ-620-11
2CN12F	衡阳半导体厂	Ⅰ-620-16
2CN12H	衡阳半导体厂	Ⅰ-620-21
2CN12K	衡阳半导体厂	Ⅰ-620-27
2CN12M	衡阳半导体厂	Ⅰ-620-28
2CN15D	衡阳半导体厂	Ⅰ-574-49
2CN15G	衡阳半导体厂	Ⅰ-576-1
2CN15J	衡阳半导体厂	Ⅰ-578-36
2CN15K	衡阳半导体厂	Ⅰ-594-22
2CN15M	衡阳半导体厂	Ⅰ-594-29
2CN15N	衡阳半导体厂	Ⅰ-594-30
2CN30D	衡阳半导体厂	Ⅰ-576-17
2CN30G	衡阳半导体厂	Ⅰ-576-18
2CN30J	衡阳半导体厂	Ⅰ-578-42
2CN30K	衡阳半导体厂	Ⅰ-594-40
2CN30M	衡阳半导体厂	Ⅰ-594-42
2CN30N	衡阳半导体厂	Ⅰ-594-43
2CN41	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-610-1
2CN41	乐山市无线电厂	Ⅰ-610-2
2CN41	衡阳半导体厂	Ⅰ-610-3
2CN41	上海无线电十七厂	Ⅰ-608-40
2CN85D	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-3
2CN85E	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-13
2CN85F	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-25
2CN85G	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-31
2CN85H	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-32
2CN85J	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-36
2CN85K	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-37
2CN85L	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-41
2CN85M	天津中环半导体公司	Ⅰ-634-20
2CN85M	天津中环半导体公司	Ⅰ-636-48
2CN85N	天津中环半导体公司	Ⅰ-638-5
2CN85P	天津中环半导体公司	Ⅰ-638-10
2CN85Q	天津中环半导体公司	Ⅰ-638-14
2CNB	天津中环半导体公司	Ⅰ-628-22
2CNE	天津中环半导体公司	Ⅰ-630-32
2CNE	乐山市无线电厂	Ⅰ-630-46
2CNF	乐山市无线电厂	Ⅰ-606-33
2CNF	天津中环半导体公司	Ⅰ-630-33
2CNM	天津中环半导体公司	Ⅰ-630-34
2CP1	吉林市半导体厂	Ⅰ-332-9
2CP1	淮南无线电二厂	Ⅰ-332-21

型号	厂家	页码-序号
2CP12	湘潭半导体二厂	Ⅰ-328-28
2CP12	吉林市半导体厂	Ⅰ-328-40
2CP12	银川市无线电厂	Ⅰ-328-40
2CP12	承德市无线电元件厂	Ⅰ-328-41
2CP12	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-328-41
2CP12	长春微电子工厂	Ⅰ-328-42
2CP12	吉林市半导体厂	Ⅰ-330-3
2CP12	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-330-4
2CP12	济宁无线电元件厂	Ⅰ-330-5
2CP12	太原电子厂	Ⅰ-330-24
2CP12	承德无线电元件厂	Ⅰ-330-27
2CP13	淄博无线电六厂	Ⅰ-342-22
2CP13	承德市无线电元件厂	Ⅰ-342-29
2CP13	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-342-29
2CP13	吉林市半导体厂	Ⅰ-342-30
2CP13	银川市无线电厂	Ⅰ-342-30
2CP13	吉林市半导体厂	Ⅰ-342-35
2CP13	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-342-36
2CP13	济宁无线电元件厂	Ⅰ-342-37
2CP13	承德无线电元件厂	Ⅰ-342-40
2CP13	太原电子厂	Ⅰ-342-41
2CP14	淄博市无线电六厂	Ⅰ-344-4
2CP14	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-344-9
2CP14	承德无线电元件厂	Ⅰ-344-21
2CP14	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-344-21
2CP14	吉林市半导体厂	Ⅰ-344-22
2CP14	银川市无线电厂	Ⅰ-344-22
2CP14	长春微电子工厂	Ⅰ-344-23
2CP14	吉林市半导体厂	Ⅰ-344-34
2CP14	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-344-35
2CP14	济宁无线电元件厂	Ⅰ-344-36
2CP14	承德无线电元件厂	Ⅰ-346-6
2CP14	太原电子厂	Ⅰ-346-7
2CP15	淄博市无线电六厂	Ⅰ-358-23
2CP15	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-358-24
2CP15	吉林市半导体厂	Ⅰ-358-29
2CP15	银川市无线电厂	Ⅰ-358-29
2CP15	承德无线电元件厂	Ⅰ-358-30
2CP15	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-358-30
2CP15	吉林市半导体厂	Ⅰ-358-35
2CP15	济宁无线电元件厂	Ⅰ-358-36
2CP15	承德无线电元件厂	Ⅰ-358-39
2CP15	太原电子厂	Ⅰ-358-40
2CP16	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-360-4
2CP16	吉林市半导体厂	Ⅰ-360-14
2CP16	济宁无线电元件厂	Ⅰ-360-15
2CP16	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-360-32
2CP16	承德无线电元件厂	Ⅰ-360-32
2CP16	吉林市半导体厂	Ⅰ-360-33
2CP16	银川市无线电厂	Ⅰ-360-33
2CP16	长春微电子工厂	Ⅰ-360-34
2CP16	太原电子厂	Ⅰ-360-45
2CP16	淄博市无线电六厂	Ⅰ-358-46
2CP16	承德无线电元件厂	Ⅰ-360-46
2CP17	淄博市无线电六厂	Ⅰ-368-37
2CP17	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-368-38
2CP17	太原电子厂	Ⅰ-368-44
2CP17	承德无线电元件厂	Ⅰ-368-45
2CP17	银川市无线电厂	Ⅰ-368-45
2CP17	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-368-45
2CP17	吉林市半导体厂	Ⅰ-368-46
2CP17	吉林市半导体厂	Ⅰ-370-1
2CP17	济宁无线电元件厂	Ⅰ-370-2
2CP18	淄博市无线电六厂	Ⅰ-370-11
2CP18	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-370-17
2CP18	吉林市半导体厂	Ⅰ-370-40
2CP18	济宁无线电元件厂	Ⅰ-370-41
2CP18	银川市无线电厂	Ⅰ-372-8
2CP18	承德无线电元件厂	Ⅰ-372-11
2CP18	太原电子厂	Ⅰ-372-12
2CP18	长春微电子工厂	Ⅰ-370-27
2CP18	承德无线电元件厂	Ⅰ-370-28
2CP18	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-370-28
2CP19	淄博市无线电六厂	Ⅰ-384-16
2CP19	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-384-20
2CP19	承德市无线电元件厂	Ⅰ-384-30
2CP19	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-384-30
2CP19	长春微电子工厂	Ⅰ-384-31
2CP19	吉林市半导体厂	Ⅰ-384-42
2CP19	济宁无线电元件厂	Ⅰ-384-43
2CP19	承德无线电元件厂	Ⅰ-386-2
2CP19	太原电子厂	Ⅰ-386-3
2CP19	银川市无线电厂	Ⅰ-386-12
2CP20	淄博市无线电六厂	Ⅰ-392-25
2CP20	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-392-33
2CP20	长春微电子工厂	Ⅰ-392-38
2CP20	承德无线电元件厂	Ⅰ-392-39
2CP20	高唐县无线电实验厂	Ⅰ-392-39
2CP20	承德无线电元件厂	Ⅰ-392-46
2CP20	太原电子厂	Ⅰ-392-47

型　号	厂　家	页码-序号
2CP20	银川市无线电厂	Ⅰ-392-50
2CP20	吉林市半导体厂	Ⅰ-394-5
2CP20	济宁无线电元件厂	Ⅰ-394-6
2CP20A	长春微电子工厂	Ⅰ-412-14
2CP20A	银川市无线电厂	Ⅰ-412-23
2CP20A	吉林市半导体厂	Ⅰ-412-30
2CP21	吉林市半导体厂	Ⅰ-330-31
2CP21	银川市无线电厂	Ⅰ-330-44
2CP21	长春微电子工厂	Ⅰ-330-47
2CP21A	银川无线电厂	Ⅰ-318-18
2CP21A	长春微电子工厂	Ⅰ-318-22
2CP21A	吉林市半导体厂	Ⅰ-318-28
2CP21F	吉林市半导体厂	Ⅰ-406-16
2CP21F	长春微电子工厂	Ⅰ-406-26
2CP21G	吉林市半导体厂	Ⅰ-412-41
2CP21H	长春微电子工厂	Ⅰ-424-14
2CP21H	吉林市半导体厂	Ⅰ-424-22
2CP21Ⅰ	吉林市半导体厂	Ⅰ-430-15
2CP21Ⅰ	大连第二晶体管厂	Ⅰ-430-31
2CP21Ⅰ	长春微电子工厂	Ⅰ-430-32
2CP22	吉林市半导体厂	Ⅰ-346-11
2CP22	湘潭半导体二厂	Ⅰ-346-15
2CP22	长春微电子工厂	Ⅰ-346-16
2CP22	银川市无线电厂	Ⅰ-346-32
2CP23	吉林市半导体厂	Ⅰ-362-3
2CP23	湘潭半导体二厂	Ⅰ-362-15
2CP23	长春微电子工厂	Ⅰ-362-16
2CP23	银川市无线电厂	Ⅰ-362-23
2CP24	吉林市半导体厂	Ⅰ-372-18
2CP24	银川市无线电厂	Ⅰ-372-35
2CP24	湘潭半导体二厂	Ⅰ-372-38
2CP24	长春微电子工厂	Ⅰ-372-39
2CP25	吉林市半导体厂	Ⅰ-386-16
2CP25	银川市无线电厂	Ⅰ-386-30
2CP25	湘潭半导体二厂	Ⅰ-386-31
2CP25	长春微电子工厂	Ⅰ-386-32
2CP26	湘潭半导体二厂	Ⅰ-394-18
2CP26	长春微电子工厂	Ⅰ-394-19
2CP26	银川市无线电厂	Ⅰ-394-25
2CP26	吉林市半导体厂	Ⅰ-394-26
2CP27	湘潭半导体二厂	Ⅰ-406-27
2CP27	银川市无线电厂	Ⅰ-406-34
2CP28	银川市无线电厂	Ⅰ-414-9
2CP28	湘潭半导体二厂	Ⅰ-414-10
2CP29	湘潭半导体二厂	Ⅰ-424-15
2CP29	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-424-23
2CP30	湘潭市半导体二厂	Ⅰ-430-16
2CP31	吉林市半导体厂	Ⅰ-310-41
2CP31	●南昌无线电六厂	Ⅰ-310-42
2CP31	吉林市半导体厂	Ⅰ-310-43
2CP31A	吉林市半导体厂	Ⅰ-318-15
2CP31A	●南昌无线电六厂	Ⅰ-318-16
2CP31A	吉林市半导体厂	Ⅰ-318-17
2CP31B	●南昌无线电六厂	Ⅰ-330-28
2CP31B	吉林市半导体厂	Ⅰ-330-29
2CP31B	吉林市半导体厂	Ⅰ-330-30
2CP31C	吉林市半导体厂	Ⅰ-342-42
2CP31C	●南昌无线电六厂	Ⅰ-342-43
2CP31C	吉林市半导体厂	Ⅰ-342-44
2CP31D	吉林市半导体厂	Ⅰ-346-8
2CP31D	●南昌无线电六厂	Ⅰ-346-9
2CP31D	吉林市半导体厂	Ⅰ-346-10
2CP31E	吉林市半导体厂	Ⅰ-358-41
2CP31E	吉林市半导体厂	Ⅰ-358-43
2CP31F	吉林市半导体厂	Ⅰ-360-50
2CP31F	●南昌无线电六厂	Ⅰ-362-1
2CP31F	吉林市半导体厂	Ⅰ-362-2
2CP31G	吉林市半导体厂	Ⅰ-370-5
2CP31G	吉林市半导体厂	Ⅰ-370-6
2CP31H	吉林市半导体厂	Ⅰ-372-15
2CP31H	●南昌无线电六厂	Ⅰ-372-16
2CP31H	吉林市半导体厂	Ⅰ-372-17
2CP31Ⅰ	吉林市半导体厂	Ⅰ-386-13
2CP31Ⅰ	●南昌无线电六厂	Ⅰ-386-14
2CP31Ⅰ	吉林市半导体厂	Ⅰ-386-15
2CP31J	大连第二晶体管厂	Ⅰ-394-17
2CP32	●南昌无线电六厂	Ⅰ-312-13
2CP32	吉林市半导体厂	Ⅰ-312-14
2CP32A	吉林市半导体厂	Ⅰ-318-41
2CP32A	●南昌无线电六厂	Ⅰ-318-42
2CP32B	●南昌无线电六厂	Ⅰ-332-7
2CP32B	吉林市半导体厂	Ⅰ-332-8
2CP32C	●南昌无线电六厂	Ⅰ-342-46
2CP32C	吉林市半导体厂	Ⅰ-342-47
2CP32D	●南昌无线电六厂	Ⅰ-346-34
2CP32D	吉林市半导体厂	Ⅰ-346-35
2CP32E	●南昌无线电六厂	Ⅰ-358-42
2CP32E	吉林市半导体厂	Ⅰ-358-44
2CP32F	吉林市半导体厂	Ⅰ-362-25
2CP32F	●南昌无线电六厂	Ⅰ-362-26

型　号	厂　家	页码-序号
2CW50	北京半导体器件厂	Ⅰ-730-4
2CW50	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-730-5
2CW50	天津市津红晶体管厂	Ⅰ-730-6
2CW50	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-730-7
2CW50	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-730-7
2CW50	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-730-7
2CW50	●石家庄市红宇无线电厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲太原电子厂	Ⅰ-730-7
2CW50	沈阳晶体管厂	Ⅰ-730-7
2CW50	承德市电子三厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲八二三一厂	Ⅰ-730-7
2CW50	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-730-7
2CW50	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-730-7
2CW50	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-730-7
2CW50	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-730-7
2CW50	徐州半导体厂	Ⅰ-730-7
2CW50	仪征市晶体管厂	Ⅰ-730-7
2CW50	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-730-7
2CW50	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-730-7
2CW50	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-730-7
2CW50	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-730-7
2CW50	连云港市晶体管厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲株洲无线电七厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-730-7
2CW50	南通县晶体管三厂	Ⅰ-730-7
2CW50	杭州无线电二厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲合肥半导体厂	Ⅰ-730-7
2CW50	永光电工厂	Ⅰ-730-7
2CW50	曲靖无线电厂	Ⅰ-730-7
2CW50	淮南市无线电二厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲南昌无线电六厂	Ⅰ-730-7
2CW50	▲洛阳半导体厂	Ⅰ-730-7
2CW50	十堰市半导体厂	Ⅰ-730-7
2CW50	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-730-8
2CW50	烟台无线电九厂	Ⅰ-730-9
2CW50	衡阳半导体厂	Ⅰ-730-9
2CW50	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-730-10
2CW50	厦门半导体器件厂	Ⅰ-730-11
2CW50	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-730-12
2CW50	十堰市半导体厂	Ⅰ-730-13
2CW50-2V4	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-732-33
2CW50-2V7	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-734-17
2CW50B	衡阳半导体厂	Ⅰ-730-14
2CW51	北京半导体器件四厂	Ⅰ-732-44
2CW51	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-732-44
2CW51	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-732-45
2CW51	衡阳半导体厂	Ⅰ-732-45
2CW51	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-732-46
2CW51	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-732-47
2CW51	仪征市晶体管厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●无锡无线电元件厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-732-47
2CW51	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-732-47
2CW51	连云港市晶体管厂	Ⅰ-732-47
2CW51	南通县晶体管二厂	Ⅰ-732-47
2CW51	杭州无线电二厂	Ⅰ-732-47
2CW51	▲合肥半导体厂	Ⅰ-732-47
2CW51	淮南市无线电二厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●南昌无线电六厂	Ⅰ-732-47
2CW51	洛阳半导体厂	Ⅰ-732-47
2CW51	十堰市半导体厂	Ⅰ-732-47
2CW51	▲株洲无线电七厂	Ⅰ-732-47
2CW51	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-732-47
2CW51	永光电工厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-732-47
2CW51	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●石家庄市红宇无线电厂	Ⅰ-732-47
2CW51	太原电子厂	Ⅰ-732-47
2CW51	沈阳晶体管厂	Ⅰ-732-47
2CW51	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-732-47
2CW51	▲八二三一厂	Ⅰ-732-47
2CW51	承德市电子三厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-732-47
2CW51	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-732-47
2CW51	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-732-47
2CW51	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-732-47
2CW51	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-732-47
2CW51	徐州半导体厂	Ⅰ-732-47
2CW51	曲靖无线电厂	Ⅰ-732-47
2CW51	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-732-48
2CW51	烟台无线电九厂	Ⅰ-732-49
2CW51	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-732-50
2CW51	厦门半导体器件厂	Ⅰ-734-1
2CW51	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-734-2
2CW51	十堰市半导体厂	Ⅰ-734-3
2CW51-3V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-734-30
2CW51-3V3	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-736-26

型号	厂家	页码-序号
2CW51-3V6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-736-43
2CW51B	烟台无线电九厂	Ⅰ-734-4
2CW52	北京半导体器件四厂	Ⅰ-734-50
2CW52	北京市半导体器件六厂	Ⅰ-736-1
2CW52	天津津津晶体管厂	Ⅰ-736-2
2CW52	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-736-3
2CW52	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-736-3
2CW52	●石家庄红宇无线电厂	Ⅰ-736-3
2CW52	太原电子厂	Ⅰ-736-3
2CW52	沈阳晶体管厂	Ⅰ-736-3
2CW52	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-736-3
2CW52	▲八二三一厂	Ⅰ-736-3
2CW52	▲合肥半导体厂	Ⅰ-736-3
2CW52	●南昌无线电六厂	Ⅰ-736-3
2CW52	承德市电子三厂	Ⅰ-736-3
2CW52	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-736-3
2CW52	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-736-3
2CW52	洛阳半导体厂	Ⅰ-736-3
2CW52	十堰市半导体厂	Ⅰ-736-3
2CW52	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-736-3
2CW52	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-736-3
2CW52	上海无线电十七厂	Ⅰ-736-3
2CW52	徐州半导体厂	Ⅰ-736-3
2CW52	仪征市晶体管厂	Ⅰ-736-3
2CW52	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-736-3
2CW52	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-736-3
2CW52	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-736-3
2CW52	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-736-3
2CW52	连云港市晶体管厂	Ⅰ-736-3
2CW52	南通县晶体管二厂	Ⅰ-736-3
2CW52	株洲市无线电七厂	Ⅰ-736-3
2CW52	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-736-3
2CW52	永光电工厂	Ⅰ-736-3
2CW52	曲靖无线电厂	Ⅰ-736-3
2CW52	杭州无线电二厂	Ⅰ-736-3
2CW52	淮南无线电二厂	Ⅰ-736-3
2CW52	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-736-4
2CW52	烟台无线电九厂	Ⅰ-736-5
2CW52	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-736-6
2CW52	厦门半导体器件厂	Ⅰ-736-7
2CW52	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-736-8
2CW52	十堰市半导体厂	Ⅰ-736-9
2CW52-3V9	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-738-18
2CW52-4V3	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-740-26
2CW52B	烟台无线电九厂	Ⅰ-736-12
2CW53	北京半导体器件四厂	Ⅰ-738-41
2CW53	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-738-41
2CW53	天津津津晶体管厂	Ⅰ-738-42
2CW53	衡阳半导体厂	Ⅰ-738-42
2CW53	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-738-43
2CW53	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-738-43
2CW53	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-738-43
2CW53	●石家庄红宇无线电厂	Ⅰ-738-43
2CW53	太原电子厂	Ⅰ-738-43
2CW53	沈阳晶体管厂	Ⅰ-738-43
2CW53	朝阳县无线电元件厂	Ⅰ-738-43
2CW53	▲八二三一厂	Ⅰ-738-43
2CW53	承德市电子三厂	Ⅰ-738-43
2CW53	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-738-43
2CW53	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-738-43
2CW53	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-738-43
2CW53	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-738-43
2CW53	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-738-43
2CW53	徐州半导体厂	Ⅰ-738-43
2CW53	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-738-43
2CW53	仪征市晶体管厂	Ⅰ-738-43
2CW53	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-738-43
2CW53	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-738-43
2CW53	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-738-43
2CW53	连云港市晶体管厂	Ⅰ-738-43
2CW53	南通晶体管二厂	Ⅰ-738-43
2CW53	杭州无线电二厂	Ⅰ-738-43
2CW53	▲合肥半导体厂	Ⅰ-738-43
2CW53	淮南市无线电二厂	Ⅰ-738-43
2CW53	●南昌无线电六厂	Ⅰ-738-43
2CW53	洛阳半导体厂	Ⅰ-738-43
2CW53	十堰市半导体厂	Ⅰ-738-43
2CW53	株洲市无线电七厂	Ⅰ-738-43
2CW53	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-738-43
2CW53	永光电工厂	Ⅰ-738-43
2CW53	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-738-43
2CW53	曲靖无线电厂	Ⅰ-738-43
2CW53	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-738-44
2CW53	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-738-45
2CW53	烟台无线电九厂	Ⅰ-738-46
2CW53	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-738-47
2CW53	十堰市半导体厂	Ⅰ-738-48
2CW53	厦门半导体器件厂	Ⅰ-738-49
2CW53	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-738-50

型号	厂家	页码-序号	型号	厂家	页码-序号
2CW57	●六合县无线电元件厂	I-762-27	2CW58	▲八二三一厂	I-768-11
2CW57	●无锡无线电元件七厂	I-762-27	2CW58	承德市电子三厂	I-768-11
2CW57	阜宁县晶体管厂	I-762-27	2CW58	●营口市仪表元件一厂	I-768-11
2CW57	●南通晶体管厂一分厂	I-762-27	2CW58	宽甸县晶体管厂	I-768-11
2CW57	连云港市晶体管厂	I-762-27	2CW58	呼兰县晶体管厂	I-768-11
2CW57	杭州无线电二厂	I-762-27	2CW58	上海光耀半导体器件厂	I-768-11
2CW57	▲合肥半导体厂	I-762-27	2CW58	阜宁县晶体管厂	I-768-11
2CW57	淮南市无线电二厂	I-762-27	2CW58	连云港市晶体管厂	I-768-11
2CW57	●南昌无线电六厂	I-762-27	2CW58	杭州无线电二厂	I-768-11
2CW57	△威海北洋电气集团公司	I-762-27	2CW58	南通晶体管二厂	I-768-11
2CW57	洛阳半导体厂	I-762-27	2CW58	▲合肥半导体厂	I-768-11
2CW57	十堰市半导体厂	I-762-27	2CW58	淮南市无线电二厂	I-768-11
2CW57	株洲市无线电七厂	I-762-27	2CW58	●南昌无线电六厂	I-768-11
2CW57	▲武汉半导体器件三厂	I-762-27	2CW58	洛阳半导体厂	I-768-11
2CW57	宝鸡市无线电三厂	I-762-27	2CW58	永光电工厂	I-768-11
2CW57	曲靖无线电元件厂	I-762-27	2CW58	南京半导体特种器件厂	I-768-11
2CW57	衡阳半导体厂	I-762-27	2CW58	徐州半导体厂	I-768-11
2CW57	天津津津晶体管厂	I-762-27	2CW58	仪征市晶体管厂	I-768-11
2CW57	宁波爱米达电子有限公司	I-762-27	2CW58	●六合县无线电元件厂	I-768-11
			2CW58	●无锡市无线电元件七厂	I-768-11
2CW57	厦门半导体器件厂	I-762-28	2CW58	●南通晶体管厂一分厂	I-768-11
2CW57	烟台无线电九厂	I-762-28	2CW58	△威海北洋电气集团公司	I-768-11
2CW57	亚光电工厂	I-762-29	2CW58	▲武汉市半导体器件三厂	I-768-11
2CW57	山东平邑晶体管厂	I-762-30	2CW58	十堰市半导体厂	I-768-11
2CW57	天津津红半导体器件厂	I-762-30	2CW58	株洲市无线电七厂	I-768-11
2CW57	大连第四晶体管厂	I-762-31	2CW58	衡阳半导体厂	I-768-11
2CW57	北京半导体器件四厂	I-762-31	2CW58	宝鸡市无线电三厂	I-768-11
2CW57	●青岛市晶体管厂	I-762-32	2CW58	曲靖无线电厂	I-768-11
2CW57	十堰市半导体厂	I-762-33	2CW58	漳州得望电子企业公司	I-768-11
2CW57	徐州半导体厂	I-762-34	2CW58	烟台无线电九厂	I-768-11
2CW57-9V1	朝阳无线电元件厂	I-766-45	2CW58	天津市津津晶体管厂	I-768-11
2CW57A*	杭州无线电二厂	I-762-35	2CW58	宁波爱米达电子有限公司	I-768-11
2CW57B	烟台无线电九厂	I-762-36			
2CW58	潮州市无线电厂	I-764-24	2CW58	北京半导体器件四厂	I-768-12
2CW58	●青岛市晶体管厂	I-768-7	2CW58	大连市第四晶体管厂	I-768-12
2CW58	十堰市半导体厂	I-768-8	2CW58	厦门半导体器件厂	I-768-13
2CW58	北京市半导体器件六厂	I-768-9	2CW58	朝阳无线电元件厂	I-770-40
2CW58	亚光电工厂	I-768-10	2CW58A	杭州无线电二厂	I-768-14
2CW58	▲上海无线电十七厂	I-768-11	2CW58B	烟台无线电九厂	I-768-15
2CW58	●天津第七半导体器件厂	I-768-11	2CW59	●青岛市晶体管厂	I-772-15
2CW58	天津津红半导体器件厂	I-768-11	2CW59	十堰市半导体厂	I-772-16
2CW58	●石家庄红宇无线电厂	I-768-11	2CW59	天津津红半导体器件厂	I-772-16
2CW58	太原电子厂	I-768-11	2CW59	衡阳半导体厂	I-772-17
2CW58	沈阳晶体管厂	I-768-11	2CW59	永光电工厂	I-772-18
2CW58	朝阳无线电元件厂	I-768-11	2CW59	●天津第七半导体器件厂	I-772-18

型号	厂家	页码-序号
2CW60	北京半导体器件四厂	Ⅰ-778-46
2CW60	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-778-46
2CW60	烟台无线电九厂	Ⅰ-778-47
2CW60	厦门半导体器件厂	Ⅰ-778-47
2CW60-12V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-782-13
2CW60A	杭州无线二厂	Ⅰ-778-48
2CW61	十堰市半导体厂	Ⅰ-782-31
2CW61	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-782-31
2CW61	亚光电工厂	Ⅰ-782-32
2CW61	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-782-33
2CW61	衡阳半导体厂	Ⅰ-782-33
2CW61	北京半导体器件四厂	Ⅰ-782-34
2CW61	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-782-34
2CW61	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-782-35
2CW61	衡阳半导体厂	Ⅰ-782-35
2CW61	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-782-36
2CW61	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-782-36
2CW61	永光电工厂	Ⅰ-782-37
2CW61	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-782-37
2CW61	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-782-37
2CW61	●石家庄市红宇无线电厂	Ⅰ-782-37
2CW61	太原电子厂	Ⅰ-782-37
2CW61	沈阳晶体管厂	Ⅰ-782-37
2CW61	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-782-37
2CW61	▲八二三一厂	Ⅰ-782-37
2CW61	承德市电子三厂	Ⅰ-782-37
2CW61	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-782-37
2CW61	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-782-37
2CW61	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-782-37
2CW61	徐州市半导体厂	Ⅰ-782-37
2CW61	仪征市晶体管厂	Ⅰ-782-37
2CW61	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-782-37
2CW61	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-782-37
2CW61	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-782-37
2CW61	连云港市晶体管厂	Ⅰ-782-37
2CW61	南通晶体管二厂	Ⅰ-782-37
2CW61	杭州无线电二厂	Ⅰ-782-37
2CW61	▲合肥半导体厂	Ⅰ-782-37
2CW61	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-782-37
2CW61	淮南市无线电工厂	Ⅰ-782-37
2CW61	洛阳半导体厂	Ⅰ-782-37
2CW61	十堰市半导体厂	Ⅰ-782-37
2CW61	株洲无线电七厂	Ⅰ-782-37
2CW61	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-782-37
2CW61	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-782-37
2CW61	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-782-37
2CW61	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-782-37
2CW61	●南昌无线电六厂	Ⅰ-782-37
2CW61	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-782-37
2CW61	△威海北洋电气集团公司	Ⅰ-782-37
2CW61	曲靖无线电厂	Ⅰ-782-37
2CW61	烟台无线电九厂	Ⅰ-782-38
2CW61	厦门半导体器件厂	Ⅰ-782-38
2CW61A	杭州无线电二厂	Ⅰ-782-39
2CW62	北京市半导体器件六厂	Ⅰ-788-21
2CW62	亚光电工厂	Ⅰ-788-21
2CW62	十堰市半导体厂	Ⅰ-788-22
2CW62	衡阳半导体厂	Ⅰ-788-22
2CW62	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-788-22
2CW62	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-788-23
2CW62	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-788-24
2CW62	衡阳半导体厂	Ⅰ-788-24
2CW62	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-788-24
2CW62	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-788-25
2CW62	北京半导体器件四厂	Ⅰ-788-26
2CW62	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-788-26
2CW62	永光电工厂	Ⅰ-788-27
2CW62	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-788-27
2CW62	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-788-27
2CW62	●石家庄市红宇无线电厂	Ⅰ-788-27
2CW62	太原电子厂	Ⅰ-788-27
2CW62	沈阳晶体管厂	Ⅰ-788-27
2CW62	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-27
2CW62	▲八二三一厂	Ⅰ-788-27
2CW62	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-788-27
2CW62	承德市电子三厂	Ⅰ-788-27
2CW62	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-788-27
2CW62	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-788-27
2CW62	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-788-27
2CW62	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-788-27
2CW62	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-788-27
2CW62	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-788-27
2CW62	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-788-27
2CW62	连云港市晶体管厂	Ⅰ-788-27
2CW62	徐州半导体厂	Ⅰ-788-27
2CW62	仪征市晶体管厂	Ⅰ-788-27
2CW62	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-788-27
2CW62	●无锡无线电元件七厂	Ⅰ-788-27
2CW62	南通县晶体管二厂	Ⅰ-788-27
2CW62	杭州无线电二厂	Ⅰ-788-27

型号	厂家	页码-序号
2CW66	▲合肥半导体厂	Ⅰ-804-46
2CW66	△威海北洋电气集团公司	Ⅰ-804-46
2CW66	徐州半导体厂	Ⅰ-804-46
2CW66	仪征市晶体管厂	Ⅰ-804-46
2CW66	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-804-46
2CW66	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-804-46
2CW66	承德市电子三厂	Ⅰ-804-46
2CW66	洛阳半导体厂	Ⅰ-804-46
2CW66	十堰市半导体厂	Ⅰ-804-46
2CW66	株洲市无线电七厂	Ⅰ-804-46
2CW66	永光电工厂	Ⅰ-804-46
2CW66-24V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-806-30
2CW66B	烟台无线电九厂	Ⅰ-804-47
2CW67	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-808-5
2CW67	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-808-6
2CW67	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-808-7
2CW67	亚光电工厂	Ⅰ-808-8
2CW67	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-808-9
2CW67	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-808-9
2CW67	十堰市半导体厂	Ⅰ-808-10
2CW67	北京半导体器件四厂	Ⅰ-808-11
2CW67	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-808-11
2CW67	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-808-12
2CW67	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-808-12
2CW67	●石家庄市红宇无线电厂	Ⅰ-808-12
2CW67	太原电子厂	Ⅰ-808-12
2CW67	沈阳晶体管厂	Ⅰ-808-12
2CW67	朝阳县无线电元件厂	Ⅰ-808-12
2CW67	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-808-12
2CW67	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-808-12
2CW67	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-808-12
2CW67	徐州市半导体厂	Ⅰ-808-12
2CW67	仪征市晶体管厂	Ⅰ-808-12
2CW67	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-808-12
2CW67	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-808-12
2CW67	承德市电子三厂	Ⅰ-808-12
2CW67	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-808-12
2CW67	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-808-12
2CW67	▲合肥半导体厂	Ⅰ-808-12
2CW67	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-808-12
2CW67	△威海北洋电气集团公司	Ⅰ-808-12
2CW67	洛阳半导体厂	Ⅰ-808-12
2CW67	十堰市半导体厂	Ⅰ-808-12
2CW67	株洲市无线电七厂	Ⅰ-808-12
2CW67	永光电工厂	Ⅰ-808-12
2CW67	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-808-12
2CW67	厦门市半导体器件厂	Ⅰ-808-13
2CW67	烟台无线电九厂	Ⅰ-808-13
2CW67-27V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-810-25
2CW67B	烟台无线电九厂	Ⅰ-808-14
2CW68	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-810-38
2CW68	十堰市半导体厂	Ⅰ-810-37
2CW68	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-810-36
2CW68	山东平邑县晶体管厂	Ⅰ-810-39
2CW68	北京半导体器件四厂	Ⅰ-810-40
2CW68	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-810-40
2CW68	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-810-41
2CW68	北京市半体导器件六厂	Ⅰ-810-42
2CW68	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-810-43
2CW68	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-810-43
2CW68	●石家庄市红宇无线电厂	Ⅰ-810-43
2CW68	太原电子厂	Ⅰ 810-43
2CW68	沈阳晶体管厂	Ⅰ-810-43
2CW68	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-810-43
2CW68	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-810-43
2CW68	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-810-43
2CW68	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-810-43
2CW68	徐州半导体厂	Ⅰ-810-43
2CW68	仪征市晶体管厂	Ⅰ-810-43
2CW68	●六合县无线电元件厂	Ⅰ-810-43
2CW68	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-810-43
2CW68	承德市电子三厂	Ⅰ-810-43
2CW68	●营口市仪表元件一厂	Ⅰ-810-43
2CW68	▲合肥半导体厂	Ⅰ-810-43
2CW68	洛阳半导体厂	Ⅰ-810-43
2CW68	永光电工厂	Ⅰ-810-43
2CW68	△威海北洋电气集团公司	Ⅰ-810-43
2CW68	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-810-43
2CW68	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-810-43
2CW68	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-810-43
2CW68	十堰市半导体厂	Ⅰ-810-43
2CW68	株洲市无线电七厂	Ⅰ-810-43
2CW68	厦门半导体器件厂	Ⅰ-810-44
2CW68	烟台无线电九厂	Ⅰ-810-44
2CW68	烟台无线电九厂	Ⅰ-810-45
2CW68-30V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-814-36
2CW69	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-812-46
2CW69	十堰市半导体厂	Ⅰ-812-47
2CW69	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-812-48
2CW69	亚光电工厂	Ⅰ-812-49

型　　号	厂　　　家	页码-序号
2CW76	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-780-1
2CW76	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-780-1
2CW76	徐州半导体厂	Ⅰ-780-1
2CW76	仪征市晶体管厂	Ⅰ-780-1
2CW76	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-780-1
2CW76	南通晶体管厂	Ⅰ-780-1
2CW76	连云港市晶体管厂	Ⅰ-780-1
2CW76	南通县晶体管二厂	Ⅰ-780-1
2CW76	杭州无线电二厂	Ⅰ-780-1
2CW76	▲合肥半导体厂	Ⅰ-780-1
2CW76	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-780-1
2CW76	衡阳半导体厂	Ⅰ-780-1
2CW76	北京半导体器件四厂	Ⅰ-780-2
2CW76	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-780-2
2CW76	烟台无线电九厂	Ⅰ-780-3
2CW76	太原电子厂	Ⅰ-780-9
2CW76A	杭州无线电二厂	Ⅰ-780-4
2CW77	十堰市半导体厂	Ⅰ-782-40
2CW77	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-782-41
2CW77	衡阳半导体厂	Ⅰ-782-41
2CW77	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-782-42
2CW77	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-782-43
2CW77	沈阳晶体管厂	Ⅰ-782-43
2CW77	朝阳县无线电元件厂	Ⅰ-782-43
2CW77	▲八二三一厂	Ⅰ-782-43
2CW77	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-782-43
2CW77	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-782 43
2CW77	承德市电子三厂	Ⅰ-782-43
2CW77	徐州半导体	Ⅰ-782-43
2CW77	仪征市晶体管厂	Ⅰ-782-43
2CW77	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-782-43
2CW77	南通晶体管厂	Ⅰ-782-43
2CW77	连云港市晶体管厂	Ⅰ-782-43
2CW77	南通晶体管二厂	Ⅰ-782-43
2CW77	杭州无线电二厂	Ⅰ-782-43
2CW77	▲合肥半导体厂	Ⅰ-782-43
2CW77	淮南市无线电二厂	Ⅰ-782-43
2CW77	洛阳半导体厂	Ⅰ-782-43
2CW77	十堰市半导体厂	Ⅰ-782-43
2CW77	株洲市无线电七厂	Ⅰ-782-43
2CW77	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-782-43
2CW77	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-782-43
2CW77	永光电工厂	Ⅰ-782-43
2CW77	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-782-43
2CW77	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-782-43
2CW77	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-782-43
2CW77	衡阳半导体厂	Ⅰ-782-43
2CW77	北京半导体器件四厂	Ⅰ-782-44
2CW77	大连第四晶体管厂	Ⅰ-782-44
2CW77	烟台无线电九厂	Ⅰ-782-45
2CW77	太原电子厂	Ⅰ-784-2
2CW77A	杭州无线电二厂	Ⅰ-782-46
2CW78B	烟台无线电九厂	Ⅰ-782-47
2CW78	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-788-32
2CW78	北京市半导体器件六厂	Ⅰ-788-33
2CW78	衡阳半导体厂	Ⅰ-788-34
2CW78	十堰市半导体厂	Ⅰ-788-35
2CW78	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-788-36
2CW78	徐州半导体厂	Ⅰ-788-37
2CW78	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-788-37
2CW78	沈阳晶体管厂	Ⅰ-788-37
2CW78	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-788-37
2CW78	承德市电子三厂	Ⅰ-788-37
2CW78	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-788-37
2CW78	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-788-37
2CW78	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-788-37
2CW78	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-788-37
2CW78	仪征市晶体管厂	Ⅰ-788-37
2CW78	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-788-37
2CW78	南通晶体管厂	Ⅰ-788-37
2CW78	杭州无线电二厂	Ⅰ-788-37
2CW78	▲合肥半导体厂	Ⅰ-788-37
2CW78	淮南市无线电二厂	Ⅰ-788-37
2CW78	洛阳半导体厂	Ⅰ-788-37
2CW78	十堰市半导体厂	Ⅰ-788-37
2CW78	株洲市无线电七厂	Ⅰ-788-37
2CW78	永光电工厂	Ⅰ-788-37
2CW78	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-788-37
2CW78	北京半导体器件四厂	Ⅰ-788-38
2CW78	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-788-38
2CW78	烟台无线电九厂	Ⅰ-788-39
2CW78	太原电子厂	Ⅰ-788-47
2CW78A	杭州无线电二厂	Ⅰ-788-40
2CW78B	烟台无线电九厂	Ⅰ-788-41
2CW79B	烟台无线电九厂	Ⅰ-820-46
2CW80B	烟台无线电九厂	Ⅰ-822-37
2CW81B	烟台无线电九厂	Ⅰ-826-18
2CW82B	烟台无线电九厂	Ⅰ-828-10
2CW83B	烟台无线电九厂	Ⅰ-828-42
2CW84B	烟台无线电九厂	Ⅰ-830-26

型号	厂家	页码-序号
2CW85B	烟台无线电九厂	Ⅰ-832-12
2CW86B	烟台无线电九厂	Ⅰ-832-47
2CW87B	烟台无线电九厂	Ⅰ-834-26
2CW88B	烟台无线电九厂	Ⅰ-836-4
2CW89B	烟台无线电九厂	Ⅰ-836-39
2CW100	北京半导体器件四厂	Ⅰ-730-17
2CW100	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-730-17
2CW100	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-730-17
2CW100	衡阳半导体厂	Ⅰ-730-17
2CW100	烟台无线电九厂	Ⅰ-730-18
2CW100	十堰市半导体厂	Ⅰ-730-19
2CW100	永光电工厂	Ⅰ-730-20
2CW100	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-730-20
2CW100	沈阳晶体管厂	Ⅰ-730-20
2CW100	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-730-20
2CW100	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-730-20
2CW100	▲八二三一厂	Ⅰ-730-20
2CW100	承德市电子三厂	Ⅰ-730-20
2CW100	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-730-20
2CW100	徐州半导体厂	Ⅰ-730-20
2CW100	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-730-20
2CW100	杭州无线电二厂	Ⅰ-730-20
2CW100	淮南市无线电二厂	Ⅰ-730-20
2CW100	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-730-20
2CW100	曲靖无线电厂	Ⅰ-730-20
2CW100	十堰市半导体厂	Ⅰ-730-20
2CW100	株洲市无线电七厂	Ⅰ-730-20
2CW101	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-730-20
2CW101	沈阳晶体管厂	Ⅰ-730-20
2CW101	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-730-20
2CW101	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-730-20
2CW101	▲八二三一厂	Ⅰ-730-20
2CW101	承德市电子三厂	Ⅰ-730-20
2CW101	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-730-20
2CW101	徐州半导体厂	Ⅰ-730-20
2CW101	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-730-20
2CW101	杭州无线电二厂	Ⅰ-730-20
2CW101	淮南市无线电二厂	Ⅰ-730-20
2CW101	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-734-8
2CW101	十堰市半导体厂	Ⅰ-734-8
2CW101	株洲市无线电七厂	Ⅰ-734-8
2CW101	永光电工厂	Ⅰ-734-8
2CW101	曲靖无线电厂	Ⅰ-734-8
2CW101	衡阳半导体厂	Ⅰ-734-8
2CW101	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-734-8
2CW101	大连第四晶体管厂	Ⅰ-734-8
2CW101	烟台无线电九厂	Ⅰ-734-9
2CW101-3V3	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-736-27
2CW101-3V6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-736-45
2CW102	北京半导体器件四厂	Ⅰ-736-14
2CW102	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-736-14
2CW102	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-736-14
2CW102	衡阳半导体厂	Ⅰ-736-14
2CW102	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-736-15
2CW102	杭州无线电二厂	Ⅰ-736-16
2CW102	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-736-16
2CW102	沈阳晶体管厂	Ⅰ-736-16
2CW102	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-736-16
2CW102	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-736-16
2CW102	▲八二三一厂	Ⅰ-736-16
2CW102	承德市电子三厂	Ⅰ-736-16
2CW102	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-736-16
2CW102	徐州半导体厂	Ⅰ-736-16
2CW102	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-736-16
2CW102	淮南市无线电二厂	Ⅰ-736-16
2CW102	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-736-16
2CW102	十堰市半导体厂	Ⅰ-736-16
2CW102	株洲市无线电七厂	Ⅰ-736-16
2CW102	永光电工厂	Ⅰ-736-16
2CW102	曲靖无线电厂	Ⅰ-736-16
2CW102	烟台无线电九厂	Ⅰ-736-17
2CW102	十堰市半导体厂	Ⅰ-736-18
2CW102	永光电工厂	Ⅰ-736-19
2CW102-3V9	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-738-20
2CW102-4V3	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-740-28
2CW103	北京半导体器件四厂	Ⅰ-740-5
2CW103	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-740-5
2CW103	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-740-5
2CW103	衡阳半导体厂	Ⅰ-740-5
2CW103	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-740-6
2CW103	烟台无线电九厂	Ⅰ-740-7
2CW103	十堰市半导体厂	Ⅰ-740-8
2CW103	永光电工厂	Ⅰ-740-9
2CW103	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-740-9
2CW103	沈阳晶体管厂	Ⅰ-740-9
2CW103	曲靖无线电厂	Ⅰ-740-9
2CW103	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-740-9
2CW103	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-740-9
2CW103	▲八二三一厂	Ⅰ-740-9
2CW103	承德市电子三厂	Ⅰ-740-9

型号	厂家	页码-序号
2CW114	株洲市无线电七厂	Ⅰ-798-23
2CW114	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-798-23
2CW114	杭州无线电二厂	Ⅰ-798-23
2CW114	十堰市半导体厂	Ⅰ-798-23
2CW114	烟台无线电九厂	Ⅰ-798-24
2CW114-20V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-800-43
2CW115	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-802-15
2CW115	十堰市半导体厂	Ⅰ-802-16
2CW115	北京半导体器件四厂	Ⅰ-802-17
2CW115	永光电工厂	Ⅰ-802-18
2CW115	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-802-18
2CW115	沈阳晶体管厂	Ⅰ-802-18
2CW115	曲靖晶体管厂	Ⅰ-802-18
2CW115	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-802-18
2CW115	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-802-18
2CW115	承德市电子三厂	Ⅰ-802-18
2CW115	▲八二三一厂	Ⅰ-802-18
2CW115	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-802-18
2CW115	徐州市半导体厂	Ⅰ-802-18
2CW115	南京半体导特种器件厂	Ⅰ-802-18
2CW115	杭州无线电二厂	Ⅰ-802-18
2CW115	淮南无线电二厂	Ⅰ-802-18
2CW115	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-802-18
2CW115	十堰市半导体厂	Ⅰ-802-18
2CW115	株洲市无线电七厂	Ⅰ-802-18
2CW115	烟台无线电九厂	Ⅰ-802-19
2CW115	衡阳半导体厂	Ⅰ-802-19
2CW115	大连第四晶体管厂	Ⅰ-802-19
2CW115	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-802-19
2CW115-22V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-804-10
2CW116	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-804-50
2CW116	永光电工厂	Ⅰ-806-1
2CW116	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-806-1
2CW116	沈阳晶体管厂	Ⅰ-806-1
2CW116	曲靖无线电厂	Ⅰ-806-1
2CW116	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-806-1
2CW116	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-806-1
2CW116	▲八三二一厂	Ⅰ-806-1
2CW116	承德市电子三厂	Ⅰ-806-1
2CW116	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-806-1
2CW116	徐州半导体厂	Ⅰ-806-1
2CW116	杭州无线电二厂	Ⅰ-806-1
2CW116	淮南市无线电二厂	Ⅰ-806-1
2CW116	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-806-1
2CW116	十堰市半导体厂	Ⅰ-806-1
2CW116	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-806-1
2CW116	株洲无线电七厂	Ⅰ-806-1
2CW116	北京半导体器件四厂	Ⅰ-806-2
2CW116	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-806-2
2CW116	烟台无线电九厂	Ⅰ-806-3
2CW116	十堰市半导体厂	Ⅰ-806-4
2CW116-24V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-806-33
2CW117	十堰市半导体厂	Ⅰ-808-17
2CW117	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-808-18
2CW117	烟台无线电九厂	Ⅰ-808-19
2CW117	北京半导体器件四厂	Ⅰ-808-20
2CW117	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-808-20
2CW117	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-808-20
2CW117	衡阳半导体厂	Ⅰ-808-20
2CW117	永光电工厂	Ⅰ-808-21
2CW117	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-808-21
2CW117	沈阳晶体管厂	Ⅰ-808-21
2CW117	曲靖无线电厂	Ⅰ-808-21
2CW117	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-808-21
2CW117	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-808-21
2CW117	承德市电子三厂	Ⅰ-808-21
2CW117	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-808-21
2CW117	▲八二三一厂	Ⅰ-808-21
2CW117	徐州半导体厂	Ⅰ-808-21
2CW117	杭州无线电二厂	Ⅰ-808-21
2CW117	淮南市无线电二厂	Ⅰ-808-21
2CW117	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-808-21
2CW117	●南昌无线电六厂	Ⅰ-808-21
2CW117	永光电工厂	Ⅰ-808-21
2CW117	十堰市半导体厂	Ⅰ-808-21
2CW117	株洲市无线电七厂	Ⅰ-808-21
2CW117	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-808-21
2CW117-27V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-810-28
2CW118	十堰市半导体厂	Ⅰ-810-48
2CW118	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-810-49
2CW118	北京半导体器件四厂	Ⅰ-810-50
2CW118	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-810-50
2CW118	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-810-50
2CW118	衡阳半导体厂	Ⅰ-810-50
2CW118	烟台无线电九厂	Ⅰ-812-2
2CW118	永光电工厂	Ⅰ-812-1
2CW118	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-812-1
2CW118	沈阳晶体管厂	Ⅰ-812-1
2CW118	曲靖无线电厂	Ⅰ-812-1

型号	厂家	页码-序号
2CW130	永光电工厂	Ⅰ-734-34
2CW130	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-734-34
2CW130	沈阳晶体管厂	Ⅰ-734-34
2CW130	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-734-34
2CW130	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-734-34
2CW130	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-734-34
2CW130	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-734-34
2CW130	承德市电子三厂	Ⅰ-734-34
2CW130	徐州半导体厂	Ⅰ-734-34
2CW130	杭州无线电二厂	Ⅰ-734-34
2CW130	淮南市无线电二厂	Ⅰ-734-34
2CW130	十堰市半导体厂	Ⅰ-734-34
2CW131	北京半导体器件四厂	Ⅰ-740-14
2CW131	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-740-14
2CW131	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-740-14
2CW131	衡阳半导体厂	Ⅰ-740-14
2CW131	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-740-15
2CW131	沈阳晶体管厂	Ⅰ-740-15
2CW131	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-740-15
2CW131	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-740-15
2CW131	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-740-15
2CW131	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-740-15
2CW131	承德市电子三厂	Ⅰ-740-15
2CW131	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-740-15
2CW131	徐州半导体厂	Ⅰ-740-15
2CW131	杭州无线电二厂	Ⅰ-740-15
2CW131	淮南市无线电二厂	Ⅰ-740-15
2CW131	十堰市半导体厂	Ⅰ-740-15
2CW131	永光电工厂	Ⅰ-740-15
2CW131	烟台无线电九厂	Ⅰ-740-16
2CW132	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-746-16
2CW132	●石家庄市红宇无线电厂	Ⅰ-746-16
2CW132	沈阳晶体管厂	Ⅰ-746-16
2CW132	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-746-16
2CW132	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-746-16
2CW132	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-746-16
2CW132	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-746-19
2CW132	承德市电子三厂	Ⅰ-746-16
2CW132	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-746-16
2CW132	十堰市半导体厂	Ⅰ-746-16
2CW132	徐州市半导体厂	Ⅰ-746-16
2CW132	杭州无线电二厂	Ⅰ-746-16
2CW132	▲淮南市无线电二厂	Ⅰ-746-16
2CW132	永光电工厂	Ⅰ-746-16
2CW132	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-746-16
2CW132	衡阳半导体厂	Ⅰ-746-16
2CW132	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-749-17
2CW132	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-746-17
2CW132	衡阳半导体厂	Ⅰ-746-17
2CW132	烟台无线电九厂	Ⅰ-746-18
2CW133	北京半导体器件四厂	Ⅰ-750-50
2CW133	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-750-50
2CW133	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-750-50
2CW133	衡阳半导体厂	Ⅰ-750-50
2CW133	烟台无线电九厂	Ⅰ-752-1
2CW133	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-752-2
2CW133	沈阳晶体管厂	Ⅰ-752-2
2CW133	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-752-2
2CW133	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-752-2
2CW133	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-752-2
2CW133	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-752-2
2CW133	承德市电子三厂	Ⅰ-752-2
2CW133	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-752-2
2CW133	徐州半导体厂	Ⅰ-752-2
2CW133	杭州无线电二厂	Ⅰ-752-2
2CW133	淮南市无线电二厂	Ⅰ-752-2
2CW133	十堰市半导体厂	Ⅰ-752-2
2CW133	永光电工厂	Ⅰ-752-2
2CW134	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-756-40
2CW134	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-756-40
2CW134	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-756-40
2CW134	北京半导体器件四厂	Ⅰ-756-41
2CW134	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-756-41
2CW134	大连市第四晶体管厂	Ⅰ-756-41
2CW134	衡阳半导体厂	Ⅰ-756-41
2CW134	烟台无线电九厂	Ⅰ-756-42
2CW135	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-764-11
2CW135	沈阳晶体管厂	Ⅰ-764-11
2CW135	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-764-11
2CW135	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-764-11
2CW135	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-764-11
2CW135	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-764-11
2CW135	承德市电子三厂	Ⅰ-764-11
2CW135	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-764-11
2CW135	徐州半导体厂	Ⅰ-764-11
2CW135	杭州无线电二厂	Ⅰ-764-11
2CW135	淮南市无线电二厂	Ⅰ-764-11
2CW135	十堰市半导体厂	Ⅰ-764-11
2CW135	永光电工厂	Ⅰ-764-11
2CW135	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-764-12

型号	厂家	页码-序号
2CZ11A	吉林市半导体厂	Ⅰ-334-26
2CZ11A	淮南市无线电二厂	Ⅰ-334-3
2CZ11B	长春市微电子工厂	Ⅰ-322-10
2CZ11B	八二三一厂	Ⅰ-322-38
2CZ11B	淮南市无线电二厂	Ⅰ-350-6
2CZ11C	长春市微电子工厂	Ⅰ-334-4
2CZ11C	吉林市半导体厂	Ⅰ-364-17
2CZ11C	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-366-3
2CZ11D	长春市微电子工厂	Ⅰ-350-7
2CZ11D	吉林市半导体厂	Ⅰ-376-45
2CZ11E	长春市微电子工厂	Ⅰ-364-3
2CZ11E	吉林市半导体厂	Ⅰ-388-14
2CZ11F	长春市微电子工厂	Ⅰ-376-39
2CZ11F	吉林市半导体厂	Ⅰ-396-29
2CZ11G	长春市微电子工厂	Ⅰ-388-35
2CZ11G	吉林市半导体厂	Ⅰ-408-17
2CZ11H	长春市微电子工厂	Ⅰ-396-48
2CZ11H	吉林市半导体厂	Ⅰ-396-48
2CZ11J	▲大连市第二晶体管厂	Ⅰ-434-4
2CZ11J	吉林市半导体厂	Ⅰ-434-29
2CZ11K	淮南市无线电二厂	Ⅰ-322-11
2CZ12	大连市晶体管三厂	Ⅰ-324-46
2CZ12A	大连市晶体管三厂	Ⅰ-338-35
2CZ12F	徐州整流器厂	Ⅰ-372-3
2CZ13	大连市晶体管三厂	Ⅰ-326-23
2CZ13A	大连市晶体管三厂	Ⅰ-340-16
2CZ16A	宝鸡秦岭电子仪表公司	Ⅰ-448-19
2CZ19A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-630-44
2CZ19B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-630-47
2CZ19C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-630-49
2CZ19D	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-632-1
2CZ19E	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-632-2
2CZ19F	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-632-3
2CZ20A	宝鸡秦岭电子仪表公司	Ⅰ-448-29
2CZ20A	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-608-34
2CZ20A	汕头半导体器件二厂	Ⅰ-448-25
2CZ20A	温州无线电七厂	Ⅰ-608-35
2CZ20A	上海无线电十七厂	Ⅰ-608-36
2CZ20A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-608-41
2CZ20A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-632-14
2CZ20A(30V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-316-4
2CZ20A(50V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-326-42
2CZ20A/50V	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-326-43
2CZ20A(100V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-340-39
2CZ20A(200V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-356-48
2CZ20A(300V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-368-11
2CZ20A(400V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-382-33
2CZ20A(500V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-392-3
2CZ20A(600V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-404-17
2CZ20A(700V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-410-35
2CZ20A(800V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-422-13
2CZ20A(900V)	揭阳半导体器件厂	Ⅰ-428-17
2CZ20A(1500V)	●沙市晶体管厂	Ⅰ-450-15
2CZ20A(2000V)	北京电子元件厂	Ⅰ-460-27
2CZ20B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-610-19
2CZ20B	温州无线电七厂	Ⅰ-610-20
2CZ20B	上海无线电十七厂	Ⅰ-610-21
2CZ20B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-632-21
2CZ20C	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-610-38
2CZ20C	温州无线电七厂	Ⅰ-610-39
2CZ20C	上海无线电十七厂	Ⅰ-610-40
2CZ20C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-610-44
2CZ20C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-610-26
2CZ20D	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-612-10
2CZ20D	温州无线电七厂	Ⅰ-612-11
2CZ20D	上海无线电十七厂	Ⅰ-612-12
2CZ20D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-612-15
2CZ20D	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-632-31
2CZ20E	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-612-28
2CZ20E	温州无线电七厂	Ⅰ-612-29
2CZ20E	上海无线电十七厂	Ⅰ-612-30
2CZ20E	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-632-36
2CZ20E～F	徐州整流器厂	Ⅰ-612-39
2CZ20F	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-612-42
2CZ20F	温州无线电七厂	Ⅰ-612-43
2CZ20F	上海无线电十七厂	Ⅰ-612-44
2CZ20F	徐州整流器厂	Ⅰ-612-44
2CZ20F	常州无线电元件七厂	Ⅰ-612-48
2CZ21A	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-602-29
2CZ21A	●武威县无线电厂	Ⅰ-602-30
2CZ21A	温州无线电七厂	Ⅰ-602-31
2CZ21A	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-602-32
2CZ21A	徐州整流器厂	Ⅰ-602-33
2CZ21A	杭州整流管厂	Ⅰ-602-34
2CZ21A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-602-36
2CZ21A	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-602-37
2CZ21A	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-624-33
2CZ21A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-630-37

型号	厂家	页码-序号
2CZ30A (1400V)	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-448-30
2CZ30A (1500V)	●嵊县长乐硅整流元件厂	Ⅰ-450-17
2CZ30A (1600V)	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-452-48
2CZ30A (1600V)	昆山晶体管二厂	Ⅰ-452-49
2CZ31A	上海无线电十七厂	Ⅰ-322-27
2CZ31A	衡阳半导体厂	Ⅰ-322-35
2CZ31B	上海无线电十七厂	Ⅰ-322-13
2CZ31B	杭州整流管厂	Ⅰ-322-14
2CZ31B	沈阳第七半导体器件厂	Ⅰ-334-27
2CZ31B	衡阳半导体厂	Ⅰ-334-44
2CZ31B	上海无线电十七厂	Ⅰ-336-10
2CZ31C	杭州整流管厂	Ⅰ-334-6
2CZ31C	上海无线电十七厂	Ⅰ-334-7
2CZ31C	衡阳半导体厂	Ⅰ-350-49
2CZ31C	上海无线电十七厂	Ⅰ-352-19
2CZ31D	杭州整流管厂	Ⅰ-350-9
2CZ31D	上海无线电十七厂	Ⅰ-350-10
2CZ31D	上海无线电十七厂	Ⅰ-364-31
2CZ31D	衡阳半导体厂	Ⅰ-364-35
2CZ31E	上海无线电十七厂	Ⅰ-364-4
2CZ31E	上海无线电十七厂	Ⅰ-376-11
2CZ31E	衡阳半导体厂	Ⅰ-376-17
2CZ31F	杭州整流管厂	Ⅰ-378-1
2CZ31F	上海无线电十七厂	Ⅰ-378-2
2CZ31F	上海无线电十七厂	Ⅰ-388-28
2CZ31F	衡阳半导体厂	Ⅰ-388-32
2CZ31G	上海无线电十七厂	Ⅰ-388-36
2CZ31G	衡阳半导体厂	Ⅰ-398-18
2CZ31G	上海无线电十七厂	Ⅰ-398-30
2CZ31H	上海无线电十七厂	Ⅰ-396-49
2CZ31J	上海无线电十七厂	Ⅰ-408-7
2CZ31K	杭州整流管厂	Ⅰ-416-32
2CZ31K	上海无线电十七厂	Ⅰ-416-33
2CZ31L	上海无线电十七厂	Ⅰ-408-12
2CZ31L	衡阳半导体厂	Ⅰ-408-15
2CZ31M	上海无线电十七厂	Ⅰ-416-22
2CZ31M	衡阳半导体厂	Ⅰ-416-28
2CZ32A	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-322-39
2CZ32A	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-324-15
2CZ32A	上海无线电十七厂	Ⅰ-324-24
2CZ32A	衡阳半导体厂	Ⅰ-324-30
2CZ32B	杭州整流管厂	Ⅰ-322-40
2CZ32B	临沂半导体器件厂	Ⅰ-322-41
2CZ32B	上海无线电十七厂	Ⅰ-322-42
2CZ32B	厦门半导体器件厂	Ⅰ-324-16
2CZ32B	佛山半导体器件厂	Ⅰ-324-19
2CZ32B	❷沈阳无线电一厂	Ⅰ-336-12
2CZ32B	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-336-13
2CZ32B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-336-24
2CZ32B	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-336-25
2CZ32B	杭州整流管厂	Ⅰ-336-50
2CZ32B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-338-1
2CZ32B	衡阳半导体厂	Ⅰ-338-9
2CZ32B	上海无线电十七厂	Ⅰ-338-12
2CZ32B1	上海无线电十七厂	Ⅰ-322-43
2CZ32C	上海无线电十七厂	Ⅰ-336-27
2CZ32C	杭州整流管厂	Ⅰ-336-29
2CZ32C	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-338-19
2CZ32C	杭州整流管厂	Ⅰ-352-35
2CZ32C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-352-36
2CZ32C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-352-43
2CZ32C	衡阳半导体厂	Ⅰ-354-14
2CZ32C	上海无线电十七厂	Ⅰ-354-22
2CZ32C1	上海无线电十七厂	Ⅰ-336-28
2CZ32D	上海无线电十七厂	Ⅰ-352-44
2CZ32D	杭州整流管厂	Ⅰ-352-45
2CZ32D	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-354-20
2CZ32D	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-366-4
2CZ32D	衡阳半导体厂	Ⅰ-366-11
2CZ32D	上海无线电十七厂	Ⅰ-366-14
2CZ32D1	上海无线电十七厂	Ⅰ-352-46
2CZ32E	上海无线电十七厂	Ⅰ-366-5
2CZ32E	衡阳半导体厂	Ⅰ-378-42
2CZ32E	上海无线电十七厂	Ⅰ-378-47
2CZ32E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-380-6
2CZ32E1	上海无线电十七厂	Ⅰ-366-6
2CZ32F	厦门半导体器件厂	Ⅰ-378-29
2CZ32F	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-380-2
2CZ32F	杭州整流管厂	Ⅰ-380-7
2CZ32F	临沂半导体器件厂	Ⅰ-380-8
2CZ32F	上海无线电十七厂	Ⅰ-380-9
2CZ32F	衡阳半导体厂	Ⅰ-390-5
2CZ32F	上海无线电十七厂	Ⅰ-390-6
2CZ32F	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-390-6
2CZ32F1	上海无线电十七厂	Ⅰ-330-10
2CZ32G	衡阳半导体厂	Ⅰ-400-21
2CZ32G	上海无线电十七厂	Ⅰ-400-27

型号	厂家	页码-序号
2CZ53E	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	承德市整流器厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	沈阳晶体管厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	大连晶体管三厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	仪征市晶体管厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	淮南市无线电二厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-362-18
2CZ53E	洛阳半导体厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	株洲市无线电七厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	贵州半导体厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	永光电工厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-362-18
2CZ53E	杭州无线电二厂	Ⅰ-362-22
2CZ53F	北京市半导体器件四厂	Ⅰ-372-20
2CZ53F	徐州整流器厂	Ⅰ-372-20
2CZ53F	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-372-22
2CZ53F	烟台无线电九厂	Ⅰ-372-23
2CZ53F	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-372-24
2CZ53F	杭州无线电二厂	Ⅰ-372-32
2CZ53F	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-372-40
2CZ53F	北京半导件器件十二厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	承德市整流器厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	沈阳晶体管厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	大连晶体管三厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	仪征市晶体管厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	淮南市无线电二厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-372-41
2CZ53F	洛阳半导体厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	株洲市无线电七厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	贵州半导体厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	永光电工厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-372-41
2CZ53F	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-372-41
2CZ53G	北京市半导体器件四厂	Ⅰ-386-18
2CZ53G	徐州整流器厂	Ⅰ-386-18
2CZ53G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-19
2CZ53G	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-386-20
2CZ53G	烟台无线电九厂	Ⅰ-386-21
2CZ53G	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-386-22
2CZ53G	杭州无线电二厂	Ⅰ-386-28
2CZ53G	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-386-33
2CZ53G	北京半导件器件十二厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	承德市整流器厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	沈阳晶体管厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	大连晶体管三厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	仪征市晶体管厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	淮南市无线电二厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-386-34
2CZ53G	洛阳半导体厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	株洲市无线电七厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	贵州半导体厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	永光电工厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-386-34
2CZ53G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-386-34
2CZ53H	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-404-20
2CZ53H	北京半导件器件十二厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	北京半导体器件十八厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	承德市整流器厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	沈阳晶体管厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	大连晶体管三厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	仪征市晶体管厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	淮南市无线电二厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-404-21
2CZ53H	洛阳半导体厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	株洲市无线电七厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	贵州半导体厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	永光电工厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	宝鸡市电三无线厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-404-21
2CZ53H	北京市半导体器件四厂	Ⅰ-394-27
2CZ53H	徐州整流器厂	Ⅰ-394-27
2CZ53H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-394-28
2CZ53H	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-394-29
2CZ53H	烟台无线电九厂	Ⅰ-394-30
2CZ53H	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-394-31

型号	厂家	页码-序号
2CZ53M	贵州半导体厂	Ⅰ-430-35
2CZ53M	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-430-35
2CZ53M	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-430-35
2CZ53N	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-442-32
2CZ53N	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-442-32
2CZ53N	仪征市晶体管厂	Ⅰ-442-32
2CZ53N	株洲无线电七厂	Ⅰ-442-32
2CZ53N	贵州半导体厂	Ⅰ-442-32
2CZ53P	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-446-24
2CZ53P	仪征市晶体管厂	Ⅰ-446-24
2CZ53P	贵州半导体厂	Ⅰ-446-24
2CZ53Q	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-450-40
2CZ53Q	仪征市晶体管厂	Ⅰ-450-40
2CZ53Q	贵州半导体厂	Ⅰ-450-40
2CZ53R	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-454-44
2CZ53R	仪征市晶体管厂	Ⅰ-454-44
2CZ53R	贵州半导体厂	Ⅰ-454-44
2CZ53S	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-456-46
2CZ53S	仪征市晶体管厂	Ⅰ-456-46
2CZ53S	贵州半导体厂	Ⅰ-456-46
2CZ53S	大连第二晶体管厂	Ⅰ-456-46
2CZ53T	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-466-20
2CZ53T	仪征市晶体管厂	Ⅰ-466-20
2CZ53U	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-466-50
2CZ53U	仪征市晶体管厂	Ⅰ-466-50
2CZ53V	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-470-40
2CZ53V	仪征市晶体管厂	Ⅰ-470-40
2CZ53W	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-472-9
2CZ53W	仪征市晶体管厂	Ⅰ-472-9
2CZ53X	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-472-27
2CZ53X	仪征市晶体管厂	Ⅰ-472-27
2CZ54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-396-8
2CZ54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-432-6
2CZ54	徐州整流器厂	Ⅰ-458-6
2CZ54	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-458-6
2CZ54A	徐州整流器厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	沈阳晶体管厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	常州无线电元件七厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	大连晶体管三厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-312-16
2CZ54A	洛阳半导体厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	株洲市无线电七厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	贵州半导体厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	承德市无线电元件厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	太原电子厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	北京半导体器件四厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	徐州整流器厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	温州无线电七厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-312-16
2CZ54A	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-312-22
2CZ54A	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-312-23
2CZ54A	烟台无线电九厂	Ⅰ-312-24
2CZ54A	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-312-25
2CZ54A	杭州无线电二厂	Ⅰ-312-31
2CZ54A～N	沈阳晶体管厂	Ⅰ-442-42
2CZ54A～Q	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-450-49
2CZ54B	太原电子厂	Ⅰ-318-44
2CZ54B	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-318-50
2CZ54B	承德市整流器厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	沈阳晶体管厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	常州无线电元件七厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	大连晶体管三厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	淮南市无线电二厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-320-1
2CZ54B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	洛阳半导体厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	株洲市无线电七厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	贵州半导体厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	承德市无线电元件厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-320-1
2CZ54B	北京半导件器件四厂	Ⅰ-320-8
2CZ54B	徐州整流器厂	Ⅰ-320-8
2CZ54B	温州无线电七厂	Ⅰ-320-8
2CZ54B	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-320-9
2CZ54B	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-320-10
2CZ54B	烟台无线电九厂	Ⅰ-320-11

型号	厂家	页码-序号
2CZ54B	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-320-12
2CZ54B	杭州无线电二厂	Ⅰ-320-18
2CZ54C	北京半导件器件四厂	Ⅰ-332-10
2CZ54C	徐州整流器厂	Ⅰ-332-10
2CZ54C	温州无线电七厂	Ⅰ-332-10
2CZ54C	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-332-11
2CZ54C	烟台无线电九厂	Ⅰ-332-12
2CZ54C	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-332-13
2CZ54C	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-332-24
2CZ54C	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	承德市整流器厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	沈阳晶体管厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	大连晶体管三厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	淮南市无线电二厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-332-25
2CZ54C	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	洛阳半导体厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	株洲市无线电七厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	贵州半导体厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	承德市无线电元件厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-332-25
2CZ54C	杭州无线电二厂	Ⅰ-332-30
2CZ54C	太原电子厂	Ⅰ-332-36
2CZ54D	北京半导体器件四厂	Ⅰ-346-37
2CZ54D	徐州整流器厂	Ⅰ-346-37
2CZ54D	温州无线电七厂	Ⅰ-346-37
2CZ54D	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-346-37
2CZ54D	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-346-38
2CZ54D	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-346-39
2CZ54D	烟台无线电九厂	Ⅰ-346-40
2CZ54D	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-348-3
2CZ54D	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	承德市整流器厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	沈阳晶体管厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	大连晶体管三厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	淮南市无线电二厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-348-4
2CZ54D	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	洛阳半导体厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	株洲市无线电七厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	贵州半导体厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	承德市无线电元件厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-348-4
2CZ54D	杭州无线电二厂	Ⅰ-348-10
2CZ54D	太原电子厂	Ⅰ-348-19
2CZ54E	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-362-30
2CZ54E	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	承德市整流器厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	沈阳晶体管厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	常州无线电元件七厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	大连晶体管三厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	淮南市无线电二厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-362-31
2CZ54E	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	洛阳半导体厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	株洲市无线电七厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	贵州半导体厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	承德市无线电元件厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-362-31
2CZ54E	北京半导件器件四厂	Ⅰ-362-36
2CZ54E	徐州整流器厂	Ⅰ-362-36
2CZ54E	温州无线电七厂	Ⅰ-362-36
2CZ54E	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-362-37
2CZ54E	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-362-38
2CZ54E	烟台无线电九厂	Ⅰ-362-39
2CZ54E	杭州无线电二厂	Ⅰ-362-47
2CZ54E	太原电子厂	Ⅰ-362-49
2CZ54F	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-372-49
2CZ54F	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	承德市整流器厂	Ⅰ-372-50

型号	厂家	页码-序号
2CZ54F	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	沈阳晶体管厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	常州无线电元件七厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	大连晶体管三厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	淮南市无线电二厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-372-50
2CZ54F	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	洛阳半导体厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	株洲市无线电七厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	贵州半导体厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	承德市无线电元件厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-372-50
2CZ54F	北京半导体器件四厂	Ⅰ-374-7
2CZ54F	徐州整流器厂	Ⅰ-374-7
2CZ54F	温州无线电七厂	Ⅰ-374-7
2CZ54F	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-374-8
2CZ54F	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-374-9
2CZ54F	烟台无线电九厂	Ⅰ-374-10
2CZ54F	太原电子厂	Ⅰ-374-22
2CZ54F	杭州无线电二厂	Ⅰ-374-25
2CZ54G	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-386-41
2CZ54G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	承德市整流器厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	沈阳晶体管厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	常州无线电元件七厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	大连晶体管三厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	淮南市无线电二厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-386-42
2CZ54G	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	洛阳半导体厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	株洲市无线电七厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	贵州市半导体厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	承德市无线电元件厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-386-42
2CZ54G	北京半导体器件厂	Ⅰ-386-48
2CZ54G	徐州整流器厂	Ⅰ-386-48
2CZ54G	温州无线电七厂	Ⅰ-386-48
2CZ54G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-49
2CZ54G	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-386-50
2CZ54G	烟台无线电九厂	Ⅰ-388-1
2CZ54G	太原电子厂	Ⅰ-388-9
2CZ54G	杭州无线电二厂	Ⅰ-388-12
2CZ54H	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-394-46
2CZ54H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	承德市整流器厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	沈阳晶体管厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	大连晶体管三厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	淮南市无线电二厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-394-47
2CZ54H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	洛阳半导体厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	株洲市无线电七厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	贵州半导体厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	承德市无线电元件厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-394-47
2CZ54H	杭州无线电二厂	Ⅰ-396-2
2CZ54H	太原电子厂	Ⅰ-396-5
2CZ54H	北京半导体器件四厂	Ⅰ-396-13
2CZ54H	徐州整流器厂	Ⅰ-396-13
2CZ54H	温州无线电七厂	Ⅰ-396-13
2CZ54H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-396-14
2CZ54H	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-396-15
2CZ54H	烟台无线电九厂	Ⅰ-396-16
2CZ54J	杭州无线电二厂	Ⅰ-406-36
2CZ54J	北京半导体器件四厂	Ⅰ-406-39
2CZ54J	徐州整流器厂	Ⅰ-406-39
2CZ54J	温州无线电七厂	Ⅰ-406-39
2CZ54J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-406-40
2CZ54J	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-406-41
2CZ54J	烟台无线电九厂	Ⅰ-406-42
2CZ54J	太原电子厂	Ⅰ-406-50
2CZ54J	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-408-1

型号	厂家	页码-序号
2CZ54J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	承德市整流器厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	沈阳晶体管厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	大连晶体管三厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	淮南市无线电二厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-408-2
2CZ54J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	洛阳半导体厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	株洲市无线电七厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	贵州半导体厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	承德市无线电元件厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-408-2
2CZ54J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-408-2
2CZ54K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	承德市整流器厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	沈阳晶体管厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	大连晶体管三厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	淮南市无线电二厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-414-19
2CZ54K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	洛阳半导体厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	株洲市无线电七厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	贵州市半导体厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	承德市无线电元件厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-414-19
2CZ54K	杭州无线电二厂	Ⅰ-414-44
2CZ54K	太原电子厂	Ⅰ-414-26
2CZ54K	北京半导体器件四厂	Ⅰ-414-32
2CZ54K	徐州整流器厂	Ⅰ-414-32
2CZ54K	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-414-33
2CZ54K	烟台无线电九厂	Ⅰ-414-34
2CZ54L	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-424-33
2CZ54L	承德市整流器厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	沈阳晶体管厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	大连晶体管三厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	淮南市无线电二厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-424-34
2CZ54L	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	洛阳半导体厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	株洲市无线电七厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	贵州半导体厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	承德市无线电元件厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-424-34
2CZ54L	徐州整流器厂	Ⅰ-424-40
2CZ54L	温州无线电七厂	Ⅰ-424-40
2CZ54L	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-424-41
2CZ54L	烟台无线电九厂	Ⅰ-424-42
2CZ54L	太原电子厂	Ⅰ-424-47
2CZ54L	杭州无线电二厂	Ⅰ-424-49
2CZ54M	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-430-41
2CZ54M	承德市整流器厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	沈阳晶体管厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	大连晶体管三厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	淮南市无线电二厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-430-42
2CZ54M	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	洛阳半导体厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	株洲市无线电七厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	贵州半导体厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	承德市无线电元件厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	大连晶体管三厂	Ⅰ-430-42
2CZ54M	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-430-42

型号	厂家	页码-序号
2CZ55F	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	铁力市无线电厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	常州无线电元件七厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	徐州整流器厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	▲泰州半导体厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	连云港市晶体管厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	淮南市无线电二厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-378-4
2CZ55F	九江整流器厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	青岛电器元件厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	洛阳半导体厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	洛阳半导体二厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	贵州半导体厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	永光电工厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	新疆半导体厂	Ⅰ-378-4
2CZ55F	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-378-4
2CZ55G	杭州无线电二厂	Ⅰ-388-13
2CZ55G	北京半导体器件四厂	Ⅰ-388-15
2CZ55G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-388-16
2CZ55G	▲承德市无线电元件厂	Ⅰ-388-17
2CZ55G	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-388-18
2CZ55G	烟台无线电九厂	Ⅰ-388-19
2CZ55G	太原电子厂	Ⅰ-388-30
2CZ55G	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-388-37
2CZ55G	北京半导体器件六厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	承德市整流器厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	沈阳晶体管厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	大连晶体管三厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	●大连电子元件厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	八二三一厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	铁力市无线电厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	常州无线电元件七厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	徐州整流器厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	连云港市晶体管厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	淮南市无线电二厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-388-38
2CZ55G	九江整流器厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	青岛电器元件厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	洛阳半导体厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	洛阳半导体二厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	贵州半导体厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	永光电工厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	新疆半导体厂	Ⅰ-388-38
2CZ55G	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-388-38
2CZ55H	北京半导体器件四厂	Ⅰ-396-30
2CZ55H	温州无线电七厂	Ⅰ-396-30
2CZ55H	▲承德市无线电元件厂	Ⅰ-396-30
2CZ55H	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-396-31
2CZ55H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-396-32
2CZ55H	烟台无线电九厂	Ⅰ-396-33
2CZ55H	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-396-50
2CZ55H	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	天津市津红半导体器件厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	承德市整流器厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	沈阳晶体管厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	大连晶体管三厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	八二三一厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	铁力市无线电厂	Ⅰ-398-1

型号	厂家	页码-序号
2CZ55H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	徐州整流器厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	连云港市晶体管厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	淮南市无线电二厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-398-1
2CZ55H	九江整流器厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	青岛电器元件厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	洛阳半导体厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	洛阳半导体二厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	广州半导体器件厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	▲湖州市无线电厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	贵州半导体厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	永光电工厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	新疆半导体厂	Ⅰ-398-1
2CZ55H	太原电子厂	Ⅰ-398-32
2CZ55H	杭州无线电二厂	Ⅰ-398-40
2CZ55J	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-408-8
2CZ55J	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	天津市红半导体器件厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	承德市整流器厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	沈阳晶体管厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	大连晶体管三厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	八二三一厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	鶴岗市晶体管厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	铁力市无线电厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	徐州整流器厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	连云港市晶体管厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	淮南市无线电二厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-408-9
2CZ55J	九江整流器厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	青岛电器元件厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	洛阳半导体厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	洛阳半导体二厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	贵州半导体厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	永光电工厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	新疆半导体厂	Ⅰ-408-9
2CZ55J	杭州无线电二厂	Ⅰ-408-11
2CZ55J	太原电子厂	Ⅰ-408-13
2CZ55J	北京半导体器件四厂	Ⅰ-408-18
2CZ55J	温州无线电七厂	Ⅰ-408-18
2CZ55J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-408-19
2CZ55J	▲承德市无线电元件厂	Ⅰ-408-20
2CZ55J	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-408-21
2CZ55J	烟台无线电九厂	Ⅰ-408-22
2CZ55J	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-408-23
2CZ55K	杭州无线电二厂	Ⅰ-416-8
2CZ55K	太原电子厂	Ⅰ-416-20
2CZ55K	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-416-34
2CZ55K	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	承德市整流器厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	沈阳晶体管厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	大连晶体管三厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	八二三一厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	鶴岗市晶体管厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	铁力市无线电厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-416-35

型号	厂家	页码-序号
2CZ55K	徐州整流器厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	连云港市晶体管厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	淮南市无线电二厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-416-35
2CZ55K	九江整流器厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	青岛电器元件厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	洛阳半导体厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	洛阳半导体二厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	贵州半导体厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	永光电工厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	新疆半导体厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-416-35
2CZ55K	北京半导体器件四厂	Ⅰ-416-49
2CZ55K	温州无线电七厂	Ⅰ-416-49
2CZ55K	▲承德市无线电元件厂	Ⅰ-416-49
2CZ55K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-416-50
2CZ55K	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-418-1
2CZ55K	烟台无线电九厂	Ⅰ-418-2
2CZ55K	杭州无线电二厂	Ⅰ-416-50
2CZ55L	太原电子厂	Ⅰ-426-1
2CZ55L	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-426-5
2CZ55L	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	沈阳晶体管厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	大连晶体管三厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	承德市整流器厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	八二三一厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	铁力市无线电厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	徐州整流器厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	连云港市晶体管厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	淮南市无线电二厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-426-6
2CZ55L	九江整流器厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	青岛电器元件厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	洛阳半导体厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	洛阳半导体二厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	贵州半导体厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	新疆半导体厂	Ⅰ-426-6
2CZ55L	▲承德市无线电元件厂	Ⅰ-426-16
2CZ55L	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-426-17
2CZ55L	烟台无线电九厂	Ⅰ-426-18
2CZ55L	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-426-19
2CZ55L	杭州无线电二厂	Ⅰ-432-28
2CZ55M	太原电子厂	Ⅰ-432-45
2CZ55M	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-434-6
2CZ55M	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	承德市整流器厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	沈阳晶体管厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	大连晶体管三厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	八二三一厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	铁力市无线电厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	徐州整流器厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	连云港市晶体管厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	芜湖市晶体管二厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	淮南市无线电二厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-434-7
2CZ55M	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-434-7
2CZ55M	九江整流器厂	Ⅰ-434-7

型号	厂家	页码-序号
2CZ55T	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-466-26
2CZ55T	吉林半导体器件四厂	Ⅰ-466-26
2CZ55U	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-468-4
2CZ55U	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-468-4
2CZ55U	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-468-4
2CZ55U	九江整流器厂	Ⅰ-468-4
2CZ55U	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-468-4
2CZ55U	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-468-4
2CZ55V	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-470-45
2CZ55V	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-470-45
2CZ55V	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-470-45
2CZ55V	九江整流器厂	Ⅰ-470-45
2CZ55V	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-470-45
2CZ55V	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-470-45
2CZ55W	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-472-14
2CZ55W	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-472-14
2CZ55W	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-472-14
2CZ55W	九江整流器厂	Ⅰ-472-14
2CZ55W	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-472-14
2CZ55W	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-472-14
2CZ55X	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-472-32
2CZ55X	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-472-32
2CZ55X	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-472-32
2CZ55X	九江整流器厂	Ⅰ-472-32
2CZ55X	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-472-32
2CZ55X	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-472-32
2CZ56	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-324-47
2CZ56	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-438-9
2CZ56	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-438-18
2CZ56	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-442-6
2CZ56	昆山晶体管二厂	Ⅰ-452-17
2CZ56	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-458-23
2CZ56	温州无线电七厂	Ⅰ-466-28
2CZ56A	太原电子厂	Ⅰ-314-13
2CZ56A	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	承德市整流器厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	大连晶体管三厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	八二三一厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	呼兰晶体管厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	铁力市无线电厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	常州无线电元件七厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	徐州整流器厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	连云港市晶体管厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-314-14
2CZ56A	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	贵州半导体厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	●武威县无线电厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	新疆半导体厂	Ⅰ-314-14
2CZ56A	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-314-15
2CZ56A	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-314-18
2CZ56A	温州无线电七厂	Ⅰ-314-19
2CZ56A～P	沈阳市晶体管厂	Ⅰ-448-9
2CZ56A～Q	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-452-21
2CZ56B	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	承德市整流器厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	大连晶体管三厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	八二三一厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	铁力市无线电厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	常州无线电元件七厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	徐州整流器厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	连云港市晶体管厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	淮南市无线电二厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-324-48
2CZ56B	青岛电器元件厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	洛阳半导体二厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	贵州半导体厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	新疆半导体厂	Ⅰ-324-48
2CZ56B	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-326-4
2CZ56B	温州无线电七厂	Ⅰ-326-5

型　　号	厂　　　家	页码-序号
2CZ56E	连云港市晶体管厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	淮南市无线电二厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-366-35
2CZ56E	九江整流器厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	青岛电器元件厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	洛阳半导体二厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	贵州半导体厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	新疆半导体厂	Ⅰ-366-35
2CZ56E	太原电子厂	Ⅰ-366-39
2CZ56F	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-380-44
2CZ56F	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-380-45
2CZ56F	太原电子厂	Ⅰ-382-5
2CZ56F	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-382-7
2CZ56F	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-332-8
2CZ56F	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	承德市整流器厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	大连晶体管三厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	八二三一厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	铁力市无线电厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	常州无线电元件七厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-382-8
2CZ56F	徐州整流器厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	连云港市晶体管厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	▲安庆宁无线电二厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	淮南市无线电二厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-382-8
2CZ56F	九江整流器厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	青岛电器元件厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	洛阳半导体二厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	贵州半导体厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-382-8
2CZ56F	新疆半导体厂	Ⅰ-382-8
2CZ56G	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-390-22
2CZ56G	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-390-30
2CZ56G	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	承德市整流器厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	大连晶体管三厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	八二三一厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	铁力市无线电厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-390-31 Ⅰ-390-31
2CZ56G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-903-31
2CZ56G	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	常州无线电元件七厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-390-31
2CZ56G	徐州整流器厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	连云港市晶体管厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	淮南市无线电二厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-390-31
2CZ56G	九江整流器厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	青岛电器元件厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	洛阳半导体二厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	贵州半导体厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	新疆半导体厂	Ⅰ-390-31
2CZ56G	太原电子厂	Ⅰ-390-34
2CZ56H	太原电子厂	Ⅰ-402-27
2CZ56H	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-402-33
2CZ56H	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-402-34
2CZ56H	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-402-40
2CZ56H	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-402-41

型号	厂家	页码-序号
2CZ56H	承德市整流器厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	大连晶体管三厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	八二三一厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	铁力市无线电厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-402-41
2CZ56H	徐州整流器厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	连云港市晶体管厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	安庆市无线电二厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	淮南市无线电二厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-402-41
2CZ56H	九江整流器厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	青岛电器元件厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	洛阳半导体二厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	贵州半导体厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-402-41
2CZ56H	新疆半导体厂	Ⅰ-402-41
2CZ56J	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-410-7
2CZ56J	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	承德市整流器厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	大连市晶体管三厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	八二三一厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	铁力市无线电厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-410-8
2CZ56J	徐州整流器厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	连云港市晶体管厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	淮南市无线电二厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-410-8
2CZ56J	九江整流器厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	青岛电器元件厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	洛阳半导体二厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	贵州半导体厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	新疆半导体厂	Ⅰ-410-8
2CZ56J	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-410-12
2CZ56J	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-410-13
2CZ56J	太原电子厂	Ⅰ-410-15
2CZ56K	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-420-23
2CZ56K	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-420-24
2CZ56K	太原电子厂	Ⅰ-420-33
2CZ56K	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-420-37
2CZ56K	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	承德市整流器厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	大连晶体管三厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	八二三一厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	铁力市无线电厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-420-38
2CZ56K	徐州整流器厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	连云港市晶体管厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	淮南市无线电二厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-420-38

型号	厂家	页码-序号
2CZ56K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-420-38
2CZ56K	九江整流器厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	青岛电器元件厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	洛阳半导体二厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	贵州半导体厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-420-38
2CZ56K	新疆半导体厂	Ⅰ-420-38
2CZ56L	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-426-40
2CZ56L	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-426-41
2CZ56L	太原电子厂	Ⅰ-426-46
2CZ56L	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	承德市整流器厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	大连晶体管三厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	八二三一厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	铁力市无线电厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-426-48
2CZ56L	徐州整流器厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	连云港市晶体管厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	淮南市无线电二厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-426-48
2CZ56L	九江整流器厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	青岛电器元件厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	洛阳半导体二厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	贵州半导体厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-426-48
2CZ56L	新疆半导体厂	Ⅰ-426-48
2CZ56M	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-438-10
2CZ56M	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	承德市整流器厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	大连晶体管三厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	八二三一厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	铁力市无线电厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-438-11
2CZ56M	徐州整流器厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	淮南市无线电二厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-438-11
2CZ56M	九江整流器厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	青岛电器元件厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	洛阳半导体二厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	贵州半导体厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	新疆半导体厂	Ⅰ-438-11
2CZ56M	太原电子厂	Ⅰ-438-28
2CZ56M	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-438-33
2CZ56M	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-438-34
2CZ56N	太原电子厂	Ⅰ-444-19
2CZ56N	温州无线电七厂	Ⅰ-444-20
2CZ56N	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	铁力市无线电厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	常州无线电元件七厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-444-23
2CZ56N	徐州整流器厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-444-23
2CZ56N	淮南市无线电二厂	Ⅰ-444-23

型号	厂家	页码-序号
	设备厂	
2CZ57	昆山晶体管二厂	Ⅰ-452-27
2CZ57	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-458-43
2CZ57A	北京可控硅元件厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	承德市整流器厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	太原电子厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	大连晶体管三厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	八二三一厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	东沟县无线电二厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	铁力市无线电厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	常州无线电元件七厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	徐州整流器厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	连云港市晶体管厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	缙云整流器件厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-314-26
2CZ57A	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	重庆无线电二厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	贵州半导体厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	新疆半导体厂	Ⅰ-314-26
2CZ57A	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-314-29
2CZ57A	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-314-30
2CZ57A	温州无线电七厂	Ⅰ-314-31
2CZ57A～P	沈阳市晶体管厂	Ⅰ-448-17
2CZ57A～Q	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-452-29
2CZ57B	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-326-24
2CZ57B	北京可控硅元件厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	承德市整流器厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	太原电子厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	大连晶体管三厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	八二三一厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	东沟县无线电二厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	铁力市无线电厂	Ⅰ-326-26
2CZ52B	上海海燕电力电子控制	Ⅰ-326-26
	设备厂	
2CZ57B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	常州无线电元件七厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	徐州整流器厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	连云港市晶体管厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	缙云整流器件厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	常山县半导体器件厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	淮南市无线电二厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-326-26
2CZ57B	青岛电器元件厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	▲安阳市晶体管厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	重庆无线电二厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	贵州半导体厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	新疆半导体厂	Ⅰ-326-26
2CZ57B	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-326-28
2CZ57B	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-326-29
2CZ57C	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-340-17
2CZ57C	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	北京可控硅元件厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	承德市整流器厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	太原电子厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	大连晶体管三厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	●大连电子元件厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	八二三一厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	东沟县无线电二厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	铁力市无线电厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-340-18
2CZ57C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-340-18

型号	厂家	页码-序号	型号	厂家	页码-序号
2CZ57C	徐州整流器厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	缙云整流器件厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	连云港市晶体管厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	常山县半导体器件厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	缙云整流器厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	常山县半导体器件厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	淮南市无线电二厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-356-18
2CZ57C	淮南市无线电二厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	九江整流器厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	青岛电器元件厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-340-18	2CZ57D	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	九江整流器厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	洛阳半导体二厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	青岛电器元件厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	洛阳半导体二厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	重庆无线电二厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	贵州半导体厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	重庆无线电二厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	●武威县无线电厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	贵州半导体厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	新疆半导体厂	Ⅰ-356-18
2CZ57C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-356-21
2CZ57C	新疆半导体厂	Ⅰ-340-18	2CZ57D	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-356-26
2CZ57C	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-340-23	2CZ57D	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-356-27
2CZ57C	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-340-24	2CZ57E	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-366-41
2CZ57D	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	北京可控硅元件厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	北京可控硅元件厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	承德市整流器厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	承德市整流器厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	太原电子厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	太原电子厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	大连晶体管三厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	大连晶体管三厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	八二三一厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	八二三一厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	东沟县无线电二厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	东沟县无线电二厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	铁力市无线电厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	铁力市无线电厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	常州无线电元件七厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	徐州整流器厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-366-42
2CZ57D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-356-18	2CZ57E	徐州整流器厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-366-42
2CZ57D	连云港市晶体管厂	Ⅰ-356-18	2CZ57E	连云港市晶体管厂	Ⅰ-366-42

型号	厂家	页码-序号
2CZ57E	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	缙云整流器件厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	常山县半导体器件厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	淮南市无线电二厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-366-42
2CZ57E	九江整流器厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	青岛电器元件厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	洛阳半导体二厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	贵州半导体厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	新疆半导体厂	Ⅰ-366-42
2CZ57E	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-366-47
2CZ57E	温州无线电七厂	Ⅰ-366-48
2CZ57F	哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-382-13
2CZ57F	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	北京可控硅元件厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	●天津第六半导体器件厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	承德市整流器厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	太原电子厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	大连晶体管三厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	八二三一厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	东沟县无线电二厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	铁力市无线电厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	常州无线电元件七厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-382-14
2CZ57F	徐州整流器厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	连云港市晶体管厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	缙云整流器厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	常山县半导体器件厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	淮南市无线电二厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-382-14
2CZ57F	九江整流器厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	青岛电器元件厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	洛阳半导体二厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	贵州半导体厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	新疆半导体厂	Ⅰ-382-14
2CZ57F	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-382-19
2CZ57F	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-382-20
2CZ57G	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-390-37
2CZ57G	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	承德整流器件厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	太原电子厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	大连晶体管三厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	●大连电子元件厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	八二三一厂	Ⅰ-390-38
2CT57G	东沟县无线电二厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	铁力市无线电厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	常州无线电元件七厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-390-38
2CZ57G	徐州整流器厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	连云港市晶体管厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	▲阜宁县晶体管厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	常山县半导体器件厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	淮南市无线电二厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-390-38

型号	厂家	页码-序号
2CZ57G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-390-38
2CZ57G	九江整流器厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	青岛电器元件厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	洛阳半导体二厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	贵州半导体厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	新疆半导体厂	Ⅰ-390-38
2CZ57G	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-390-43
2CZ57G	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-390-44
2CZ57H	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-402-48
2CZ57H	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	承德市整流器件厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	太原电子厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	大连晶体管三厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	●大连电子元件厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	八二三一厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	东沟县无线电二厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	铁力市无线电厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-402-49
2CZ57H	徐州整流器厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	连云港市晶体管厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	▲阜宁县晶体管厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	常山县半导体器件厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	芜湖市晶体厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	淮南市无线电二厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-402-49
2CZ57H	九江整流器厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	青岛电器元件厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	洛阳半导体二厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	贵州半导体厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	新疆半导体厂	Ⅰ-402-49
2CZ57H	●宝应县无线电二厂	Ⅰ-404-4
2CZ57H	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-404-5
2CZ57J	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-404-22
2CZ57J	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-404-23
2CZ57J	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	承德市整流器件厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	太原电子厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	大连晶体管三厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	八二三一厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	东沟县无线电二厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	铁力市无线电厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-410-23
2CZ57J	徐州整流器厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	连云港市晶体管厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	▲阜宁县晶体管厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	常山县半导体器件厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	淮南市无线电二厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-410-23
2CZ57J	九江整流器厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	青岛电器元件厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	洛阳半导体二厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	贵州半导体厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-410-23

型号	厂家	页码-序号
2CZ57J	新疆半导体厂	Ⅰ-410-23
2CZ57J	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-410-19
2CZ57J	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-410-20
2CZ57K	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-420-43
2CZ57K	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	承德整流器件厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	太原电子厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	大连晶体管三厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	八二三一厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	东沟县无线电二厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	铁力市无线电厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-420-44
2CZ57K	徐州整流器厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	连云港市晶体管厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	▲阜宁县晶体管厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	常山县半导体器件厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	淮南市无线电二厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-420-44
2CZ57K	九江整流器厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	青岛电器元件厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	洛阳半导体二厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	贵州半导体厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	新疆半导体厂	Ⅰ-420-44
2CZ57K	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-420-49
2CZ57K	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-420-50
2CZ57L	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	承德整流器件厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	太原电子厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	大连晶体管三厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	●大连电子元件厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	八二三一厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	东沟县无线电二厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	铁力市无线电厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-428-2
2CZ57L	徐州整流器厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	连云港市晶体管厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	常山县半导体器件厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	淮南市无线电二厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-428-2
2CZ57L	九江整流器厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	青岛电器元件厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	洛阳半导体二厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	贵州半导体厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	新疆半导体厂	Ⅰ-428-2
2CZ57L	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-428-8
2CZ57L	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-428-9
2CZ57M	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-440-1
2CZ57M	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	承德整流器件厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	太原电子厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	大连晶体管三厂	Ⅰ-440-2

型号	厂家	页码-序号
2CZ57M	八二三一厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	东沟县无线电二厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	铁力市无线电厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-440-2
2CZ57M	徐州整流器厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	常山县半导体器件厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	淮南市无线电二厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-440-2
2CZ57M	九江整流器厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	青岛电器元件厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	洛阳半导体二厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	贵州半导体厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	新疆半导体厂	Ⅰ-440-2
2CZ57M	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-438-47
2CZ57M	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-438-48
2CZ57N	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-444-25
2CZ57N	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	承德整流器件厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	太原电子厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	八二三一厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	东沟县无线电二厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	铁力市无线电厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	常州无线电元件七厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-444-26
2CZ57N	徐州整流器厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	常山县半导体器件厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	淮南市无线电二厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	九江整流器厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	青岛电器元件厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	洛阳半导体二厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	贵州半导体厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	新疆半导体厂	Ⅰ-444-26
2CZ57N	温州无线电七厂	Ⅰ-444-29
2CZ57P	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	承德整流器件厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	太原电子厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	东沟县无线电二厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	铁力市无线电厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	常州无线电元件七厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-448-13
2CZ57P	徐州整流器厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	温州无线电七厂	Ⅰ-448-11
2CZ57P	常山县半导体器件厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	淮南市无线电二厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	九江整流器厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	青岛电器元件厂	Ⅰ-448-12
2CZ57P	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-448-13
2CZ57P	贵州半导体厂	Ⅰ-448-13
2CZ57Q	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	承德整流器件厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	铁力市无线电厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	常州无线电元件七厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	徐州整流器厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	常山县半导体器件厂	Ⅰ-452-26
2CZ57Q	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-452-26

型号	厂家	页码-序号
2CZ58B	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	常州无线电元件七厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	徐州整流器厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	连云港市晶体管厂	Ⅰ-326-36
2CZ53B	常山县半导体器件厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-326-36
2CZ58B	青岛电器元件厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	贵州半导体厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	新疆半导体厂	Ⅰ-326-36
2CZ58B	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-326-38
2CZ38B	淮南市无线电二厂	Ⅰ-326-40
2CZ58C	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-340-33
2CZ58C	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	●大连电子元件厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	八二三一厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	铁力市无线电厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-340-34
2CZ58C	徐州整流器厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	连云港市晶体管厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	常山县半导体器件厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-340-34
2CZ58C	九江整流器厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	青岛电器元件厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	洛阳半导体二厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	贵州半导体厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	新疆半导体厂	Ⅰ-340-34
2CZ58C	淮南无线电二厂	Ⅰ-340-37
2CZ58D	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-356-35
2CZ58D	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	常山县半导体器件厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-356-36
2CZ58D	九江整流器厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	青岛电器元件厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	洛阳半导体二厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	贵州半导体厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	新疆半导体厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-356-36
2CZ58D	徐州整流器厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	连云港市晶体管厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	八二三一厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	铁力市无线电厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-356-36
2CZ58D	淮南市无线电二厂	Ⅰ-356-33
2CZ58E	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-368-5
2CZ58E	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-368-3
2CZ58E	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-368-3
2CZ58E	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-368-3
2CZ58E	八二三一厂	Ⅰ-368-3
2CZ58E	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-368-3
2CZ58E	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-368-3
2CZ58E	铁力市无线电厂	Ⅰ-368-3
2CZ58E	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-368-3

型号	厂家	页码-序号
2CZ58P	徐州整流器厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	常山县半导体器件厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	洛阳半导体二厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-448-23
2CZ58P	贵州半导体厂	Ⅰ-448-23
2CZ58Q	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	铁力市无线电厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	常州无线电元件七厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	徐州整流器厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	常山县半导体器件厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	九江整流器厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	贵州半导体厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-452-38
2CZ58Q	淮南市无线电二厂	Ⅰ-452-36
2CZ58R	淮南市无线电二厂	Ⅰ-456-19
2CZ58R	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-456-20
2CZ58R	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-456-20
2CZ58R	铁力市无线电厂	Ⅰ-456-20
2CZ58R	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-456-20
2CZ58R	九江整流器厂	Ⅰ-456-20
2CZ58R	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-456-20
2CZ58R	贵州半导体厂	Ⅰ-456-20
2CZ58S	淮南市无线电二厂	Ⅰ-460-20
2CZ58S	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-460-7
2CZ58S	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-460-7
2CZ58S	铁力市无线电厂	Ⅰ-460-7
2CZ58S	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-460-7
2CZ58S	九江整流器厂	Ⅰ-460-7
2CZ58S	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-460-7
2CZ58S	贵州半导体厂	Ⅰ-460-7
2CZ58T	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-466-31
2CZ58T	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-466-31
2CZ58T	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-466-31
2CZ58T	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-466-31
2CZ58T	九江整流器厂	Ⅰ-466-31
2CZ58U	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-468-10
2CZ58U	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-468-10
2CZ58U	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-468-10
2CZ58U	九江整流器厂	Ⅰ-468-10
2CZ58U	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-468-10
2CZ58V	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-470-49
2CZ58V	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-470-49
2CZ58V	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-470-49
2CZ58V	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-470-49
2CZ58V	九江整流器厂	Ⅰ-470-49
2CZ58W	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-472-18
2CZ58W	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-472-18
2CZ58W	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-472-18
2CZ58W	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-472-18
2CZ58W	九江整流器厂	Ⅰ-472-18
2CZ58X	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-472-49
2CZ58X	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-472-49
2CZ58X	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-472-49
2CZ58X	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-472-49
2CZ58X	九江整流器厂	Ⅰ-472-49
2CZ59	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-440-25
2CZ59	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-442-9
2CZ59	昆山晶体管厂	Ⅰ-452-41
2CZ59	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-460-43
2CZ59	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-440-32
2CZ59A	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-314-38
2CZ59A	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	八二三一厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	铁力市无线电厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	常州无线电元件七厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	徐州整流器厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-314-39
2CZ59A	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	贵州半导体厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A	新疆半导体厂	Ⅰ-314-39
2CZ59A～Q	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-452-45
2CZ59B	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-326-44
2CZ59B	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-326-45

型号	厂家	页码-序号
2CZ59B	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	八二三一厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	铁力市无线电厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	常州无线电元件七厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	徐州整流器厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	连云港市晶体管厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	常山县半导体器件厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-326-45
2CZ59B	青岛电器元件厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	广州半导体器件厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	贵州半导体厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-326-45
2CZ59B	新疆半导体厂	Ⅰ-326-45
2CZ59C	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-340-40
2CZ59C	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	八二三一厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	铁力市无线电厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-340-41
2CZ59C	徐州整流器厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	连云港市晶体管厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	常山县半导体器件厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-340-41
2CZ59C	九江整流器厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	青岛电器元件厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	洛阳半导体二厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	广州半导体器件厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	贵州半导体厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-340-41
2CZ59C	新疆半导体厂	Ⅰ-340-41
2CZ59D	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-356-49
2CZ59D	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	八二三一厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	铁力市无线电厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-356-50
2CZ59D	徐州整流器厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	连云港市晶体管厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	常山县半导体器件厂	Ⅰ-359-50
2CZ59D	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-359-50
2CZ59D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-356-50
2CZ59D	九江整流器	Ⅰ-356-50
2CZ59D	青岛电器元件厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	洛阳半导体二厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	广州半导体器件厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	贵州半导体厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-356-50
2CZ59D	新疆半导体厂	Ⅰ-356-50
2CZ59E	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-368-12
2CZ59E	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-368-13
2CZ59E	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-368-13
2CZ59E	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-368-13
2CZ59E	八二三一厂	Ⅰ-368-13

型号	厂家	页码-序号
2CZ59H	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	八二三一厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	铁力市无线电厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-404-19
2CZ59H	徐州整流器厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	连云港市晶体管厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	常山县半导体器件厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-404-19
2CZ59H	九江整流器厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	青岛电器元件厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	洛阳半导体二厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	广州半导体器件厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	贵州半导体厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-404-19
2CZ59H	新疆半导体厂	Ⅰ-404-19
2CZ59J	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-410-36
2CZ59J	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	八二三一厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	铁力市无线电厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-410-37
2CZ59J	徐州整流器厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	连云港市晶体管厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	常山县半导体器件厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-410-37
2CZ59J	九江整流器厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	青岛电器元件厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	洛阳半导体二厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	广州半导体器件厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	贵州半导体厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-410-37
2CZ59J	新疆半导体厂	Ⅰ-410-37
2CZ59K	▲哈尔滨通江晶体管厂	Ⅰ-422-14
2CZ59K	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	八二三一厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	铁力市无线电厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-422-15
2CZ59K	徐州整流器厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	连云港市晶体管厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	常山县半导体器件厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-422-15
2CZ59K	九江整流器厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	青岛电器元件厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	洛阳半导体二厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	广州半导体器件厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	贵州半导体厂	Ⅰ-422-15
2CZ59K	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-422-15

型号	厂家	页码-序号
2CZ60B	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-326-19
2CZ60B	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	八二三一厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	铁力市无线电厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	常州无线电元件七厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	徐州整流器厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	青岛电器元件厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	广州半导体器件厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	贵州半导体厂	Ⅰ-326-49
2CZ60B	新疆半导体厂	Ⅰ-326-49
2CZ60C	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	八二三一厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	铁力市无线电厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-340-44
2CZ60C	徐州整流器厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	九江整流器厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	青岛电器元件厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	潍坊市线无电一厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	洛阳半导体二厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	广州半导体器件厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	贵州半导体厂	Ⅰ-340-44
2CZ60C	新疆半导体厂	Ⅰ-340-44
2CZ60D	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	八二三一厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	铁力市无线电厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-358-4
2CZ60D	徐州整流器厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	九江整流器厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	青岛电器元件厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	洛阳半导体二厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	广州半导体器件厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	贵州半导体厂	Ⅰ-358-4
2CZ60D	新疆半导体厂	Ⅰ-358-4
2CZ60E	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	八二三一厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	铁力市无线电厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	常州无线电元件七厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-368-19
2CZ60E	徐州整流器厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	芜湖市晶体管厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-368-19
2CZ60E	九江整流器厂	Ⅰ-368-19

型号	厂家	页码-序号
2CZ81C	温州无线电七厂	Ⅰ-328-30
2CZ81C	曲靖无线电厂	Ⅰ-328-30
2CZ81C	太原电子厂	Ⅰ-328-31
2CZ81D	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-344-11
2CZ81D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-344-11
2CZ81D	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-344-11
2CZ81D	温州无线电七厂	Ⅰ-344-11
2CZ81D	曲靖无线电厂	Ⅰ-344-11
2CZ81D	太原电子厂	Ⅰ-344-12
2CZ81E	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-360-6
2CZ81E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-360-6
2CZ81E	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-360-6
2CZ81E	温州无线电七厂	Ⅰ-360-6
2CZ81E	曲靖无线电厂	Ⅰ-360-6
2CZ81E	太原电子厂	Ⅰ-360-3
2CZ81F	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-370-19
2CZ81F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-370-19
2CZ81F	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-370-19
2CZ81F	温州无线电七厂	Ⅰ-370-19
2CZ81F	曲靖无线电厂	Ⅰ-370-19
2CZ81F	太原电子厂	Ⅰ-370-16
2CZ81G	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-384-22
2CZ81G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-384-22
2CZ81G	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-384-22
2CZ81G	温州无线电七厂	Ⅰ-384-22
2CZ81G	曲靖无线电厂	Ⅰ-384-22
2CZ81G	太原电子厂	Ⅰ-384-23
2CZ81H	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-392-35
2CZ81H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-392-35
2CZ81H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-392-35
2CZ81H	温州无线电七厂	Ⅰ-392-35
2CZ81H	太原电子厂	Ⅰ-392-32
2CZ81H	曲靖无线电厂	Ⅰ-392-35
2CZ81J	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-404-46
2CZ81J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-404-46
2CZ81J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-404-46
2CZ81J	温州无线电七厂	Ⅰ-404-46
2CZ81J	曲靖无线电厂	Ⅰ-404-46
2CZ81J	太原电子厂	Ⅰ-404-43
2CZ81K	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-412-11
2CZ81K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-412-11
2CZ81K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-412-11
2CZ81K	温州无线电七厂	Ⅰ-412-11
2CZ81K	曲靖无线电厂	Ⅰ-412-11
2CZ81K	太原电子厂	Ⅰ-412-9
2CZ81L	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-422-46
2CZ81L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-422-46
2CZ81L	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-422-46
2CZ81L	温州无线电七厂	Ⅰ-422-46
2CZ81L	曲靖无线电厂	Ⅰ-422-46
2CZ81L	太原电子厂	Ⅰ-422-47
2CZ81M	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-428-44
2CZ81M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-428-44
2CZ81M	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-428-44
2CZ81M	温州无线电七厂	Ⅰ-428-44
2CZ81M	曲靖无线电厂	Ⅰ-428-44
2CZ81M	太原电子厂	Ⅰ-428-41
2CZ81N	太原电子厂	Ⅰ-442-17
2CZ81N	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-442-19
2CZ81N	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-442-19
2CZ81N	温州无线电七厂	Ⅰ-442-19
2CZ81P	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-446-19
2CZ81P	温州无线电七厂	Ⅰ-446-19
2CZ81Q	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-450-32
2CZ81Q	温州无线电七厂	Ⅰ-450-32
2CZ81R	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-454-40
2CZ81R	温州无线电七厂	Ⅰ-454-40
2CZ81S	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-456-36
2CZ81S	温州无线电七厂	Ⅰ-456-36
2CZ81T	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-466-17
2CZ81U	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-466-47
2CZ81V	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-470-37
2CZ81W	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-472-6
2CZ81X	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-472-24
2CZ82	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-430-5
2CZ82	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-436-41
2CZ82/0.1A	抚顺市电器厂	Ⅰ-448-50
2CZ82A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-310-38
2CZ82A	北京半导体器件四厂	Ⅰ-310-30
2CZ82A	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-310-31
2CZ82A	乐山市无线电厂	Ⅰ-310-33
2CZ82A	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-310-32
2CZ82A	天津津津晶体管厂	Ⅰ-310-19
2CZ82A	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-310-19
2CZ82A	沈阳晶体管厂	Ⅰ-310-19
2CZ82A	八二三一厂	Ⅰ-310-19
2CZ82A	吉林市半导体厂	Ⅰ-310-19
2CZ82A	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-310-19
2CZ82A	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-310-19
2CZ82A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-310-19

型号	厂家	页码-序号
2CZ82D	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	▲上海无线电元件十七厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	徐州整流器厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	连云港市晶体管厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	南通县晶体管二厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	杭州整流管厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	温州无线电七厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-344-29
2CZ82D	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	海门晶体管厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	淮南无线电二厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-344-29
2CZ82D	南昌无线电六厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	洛阳半导体厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	十堰市半导体厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	衡南县晶体管厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	株洲无线电七厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	成都无线电三厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	曲靖无线电厂	Ⅰ-344-29
2CZ82D	十堰市半导体厂	Ⅰ-346-1
2CZ82D	杭州整流管厂	Ⅰ-346-2
2CZ82D	太原电子厂	Ⅰ-346-3
2CZ82D	北京半导体器件四厂	Ⅰ-344-44
2CZ82D	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-344-45
2CZ82D	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-344-46
2CZ82D	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-344-47
2CZ82D	乐山市无线电厂	Ⅰ-344-48
2CZ82E	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	沈阳晶体管厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	八二三一厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	吉林市半导体厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	常州无线电元件七厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	徐州整流器厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	连云港市晶体管厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	南通县晶体管二厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	杭州整流管厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	温州无线电七厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-360-41
2CZ82E	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-360-41
2CZ82E	太原电子厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	北京半导体器件四厂	Ⅰ-360-22
2CZ82E	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-360-23
2CZ82E	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-360-24
2CZ82E	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-360-25
2CZ82E	乐山市无线电厂	Ⅰ-360-26
2CZ82E	海门晶体管厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	淮南无线电二厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-360-44
2CZ82E	洛阳半导体厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	十堰市半导体厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	衡南县晶体管厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	株洲无线电七厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	成都无线电三厂	Ⅰ-360-44
2CZ82E	曲靖无线电厂	Ⅰ-370-44
2CZ82F	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	沈阳晶体管厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	八二三一厂	Ⅰ-370-35
2CZ32F	吉林市半导体厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	常州无线电元件七厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	徐州整流器厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	连云港市晶体管厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	南通县晶体管二厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	杭州整流管厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	温州无线电七厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-370-35
2CZ82F	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	海门晶体管厂	Ⅰ-370-35
2CZ32F	淮南无线电二厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-370-35
2CZ82F	洛阳半导体厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	十堰市半导体厂	Ⅰ-370-35

型号	厂家	页码-序号
2CZ82F	衡南县晶体管厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	株洲无线电七厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	成都无线电三厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	曲靖无线电厂	Ⅰ-370-35
2CZ82F	太原电子厂	Ⅰ-372-9
2CZ82F	十堰市半导体厂	Ⅰ-372-6
2CZ82F	厦门半导体器件厂	Ⅰ-372-7
2CZ82F	北京半导体器件四厂	Ⅰ-370-48
2CZ82F	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-370-49
2CZ82F	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-370-50
2CZ82F	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-372-1
2CZ82F	乐山市无线电厂	Ⅰ-372-2
2CZ82G	八二三一厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	吉林市半导体厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	无锡无线电元件七厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	常州无线电元件七厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	徐州整流器厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	连云港市晶体管厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	南通县晶体管二厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	温州无线电七厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-384-38
2CZ82G	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	海门晶体管厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	淮南无线电二厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-384-38
2CZ82G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	沈阳晶体管厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	洛阳半导体一厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	十堰市半导体厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	衡南县晶体管厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	株洲无线电七厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	成都无线电三厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	曲靖无线电厂	Ⅰ-384-38
2CZ82G	太原电子厂	Ⅰ-386-5
2CZ82G	北京半导体器件四厂	Ⅰ-384-50
2CZ82G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-6
2CZ82G	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-386-7
2CZ82G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-386-8
2CZ82G	乐山市无线电厂	Ⅰ-386-9
2CZ82H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	徐州整流器厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	连云港市晶体管厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	南通县晶体管二厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	杭州整流管厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	温州无线电七厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-392-42
2CZ82H	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	海门晶体管厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	淮南无线电二厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-392-42
2CZ82H	洛阳半导体厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	八二三一厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	吉林市半导体厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	十堰市半导体厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	衡南县晶体管厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	株洲无线电七厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	成都无线电三厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	曲靖无线电厂	Ⅰ-392-42
2CZ82H	太原电子厂	Ⅰ-392-49
2CZ82H	十堰市半导体厂	Ⅰ-394-2
2CZ82H	北京半导体器件四厂	Ⅰ-394-11
2CZ82H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-394-12
2CZ82H	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-394-13
2CZ82H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-394-14
2CZ82H	乐山市无线电厂	Ⅰ-394-15
2CZ82J	太原电子厂	Ⅰ-406-4
2CZ82J	北京半导体器件四厂	Ⅰ-406-11
2CZ82J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-406-12
2CZ82J	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-406-13
2CZ82J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-406-14
2CZ82J	△长春微电子工厂	Ⅰ-406-7
2CZ82J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	沈阳晶体管厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	吉林市半导体厂	Ⅰ-406-1

型号	厂家	页码-序号
2CZ82J	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	徐州整流器厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	连云港市晶体管厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	南通县晶体管二厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	温州无线电七厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-406-1
2CZ82J	海门晶体管厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	淮南无线电二厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-406-1
2CZ82J	洛阳半导体厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	十堰市半导体厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	衡南县晶体管厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	株洲无线电七厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	成都无线电三厂	Ⅰ-406-1
2CZ82J	曲靖无线电厂	Ⅰ-406-1
2CZ82K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	沈阳晶体管厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	吉林市半导体厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	▲上海无线电元件十七厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	徐州整流器厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	连云港市晶体管厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	南通县晶体管二厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	杭州整流管厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	温州无线电七厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-412-17
2CZ82K	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	海门晶体管厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	淮南无线电二厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-412-17
2CZ82K	洛阳半导体厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	十堰市半导体厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	衡南县晶体管厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	株洲无线电七厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	成都无线电三厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	曲靖无线电厂	Ⅰ-412-17
2CZ82K	太原电子厂	Ⅰ-412-22
2CZ82K	十堰市半导体厂	Ⅰ-412-26
2CZ82K	厦门半导体器件厂	Ⅰ-412-27
2CZ82K	北京半导体器件四厂	Ⅰ-412-35
2CZ82K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-412-36
2CZ82K	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-414-37
2CZ82K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-414-38
2CZ82K	乐山市无线电厂	Ⅰ-414-39
2CZ82L	沈阳晶体管厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	吉林市半导体厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	徐州整流器厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	连云港市晶体管厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	温州无线电七厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	淮南无线电二厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-424-9
2CZ82L	洛阳半导体厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	十堰市半导体厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	衡南县晶体管厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	株洲无线电七厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	成都无线电三厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	曲靖无线电厂	Ⅰ-424-9
2CZ82L	△长春微电子工厂	Ⅰ-424-10
2CZ82L	太原电子厂	Ⅰ-424-5
2CZ82M	太原电子厂	Ⅰ-430-10
2CZ82M	十堰市半导体厂	Ⅰ-430-12
2CZ82M	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-430-4
2CZ82M	乐山市无线电厂	Ⅰ-430-6
2CZ82M	△长春微电子工厂	Ⅰ-428-46
2CZ82M	沈阳晶体管厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	吉林市半导体厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	徐州整流器厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	连云港市晶体管厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	温州无线电七厂	Ⅰ-428-47
2CZ82M	淮南无线电二厂	Ⅰ-428-47

型号	厂家	页码-序号
2CZ83G	徐州整流器厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	连云港市晶体管厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	南通县晶体管二厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	温州无线电七厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-386-35
2CZ83G	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	海门晶体管厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	▲合肥半导体厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	淮南无线电二厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-386-35
2CZ83G	洛阳半导体厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	十堰市半导体厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	衡南县晶体管厂	Ⅰ-336-35
2CZ83G	株洲无线电七厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	广州半导体器件厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	成都无线电三厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	贵州半导体厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	曲靖无线电厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	新疆半导体厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	承德整流器件厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	沈阳晶体管厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	吉林市半导体厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-386-35
2CZ83G	太原电子厂	Ⅰ-386-29
2CZ83G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-23
2CZ83G	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-386-24
2CZ83G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-386-25
2CZ83G	乐山市无线电厂	Ⅰ-386-26
2CZ83H	太原电子厂	Ⅰ-394-39
2CZ83H	十堰市半导体厂	Ⅰ-394-41
2CZ83H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-394-32
2CZ83H	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-394-33
2CZ83H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-394-34
2CZ83H	乐山市无线电厂	Ⅰ-394-35
2CZ83H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	徐州整流器厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	连云港市晶体管厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	南通县晶体管二厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	杭州整流管厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	温州无线电七厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-394-22
2CZ83H	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	海门晶体管厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	▲合肥半导体厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	淮南无线电二厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-394-22
2CZ83H	洛阳半导体厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	承德整流器件厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	沈阳晶体管厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	吉林市半导体厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	十堰市半导体厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	衡南县晶体管厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	株洲无线电七厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	广州半导体器件厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	成都无线电三厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	贵州半导体厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	曲靖无线电厂	Ⅰ-394-22
2CZ83H	新疆半导体厂	Ⅰ-394-22
2CZ83J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	承德整流器件厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	沈阳晶体管厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	吉林市半导体厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	徐州整流器厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	连云港市晶体管厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	南通县晶体管二厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	温州无线电七厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-406-30
2CZ83J	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-406-30
2CZ83J	太原电子厂	Ⅰ-406-33
2CZ83J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-406-22

型号	厂家	页码-序号
2CZ84F	新疆半导体厂	Ⅰ-374-1
2CZ84G	太原电子厂	Ⅰ-388-10
2CZ84G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-388-2
2CZ84G	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-388-3
2CZ84G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-388-4
2CZ84G	乐山市无线电厂	Ⅰ-388-5
2CZ84G	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	承德整流器件厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	沈阳晶体管厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	吉林市半导体厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	常州无线电元件七厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	徐州整流器厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	连云港市晶体管厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	温州无线电七厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-386-43
2CZ84G	潮州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	淮南无线电二厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-386-43
2CZ84G	洛阳半导体厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	十堰市半导体厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	衡南县晶体管厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	株洲无线电七厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	广州半导体器件厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	成都无线电三厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	贵州半导体厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	曲靖县无线电厂	Ⅰ-386-43
2CZ84G	新疆半导体厂	Ⅰ-386-43
2CZ84H	太原电子厂	Ⅰ-396-6
2CZ84H	十堰市半导体厂	Ⅰ-396-3
2CZ84H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-396-17
2CZ84H	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-396-18
2CZ84H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-396-19
2CZ84H	乐山市元线电厂	Ⅰ-396-20
2CZ84H	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	承德整流器件厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	沈阳晶体管厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	吉林市半导体厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	徐州整流器厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	连云港市晶体管厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	杭州整流管厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	温州无线电七厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-394-48
2CZ84H	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	淮南无线电二厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-394-48
2CZ84H	洛阳半导体厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	十堰市半导体厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	衡南县晶体管厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	株洲无线电七厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	广州半导体器件厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	成都无线电三厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	乐山市无线电厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	贵州半导体厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	曲靖无线电厂	Ⅰ-394-48
2CZ84H	新疆半导体厂	Ⅰ-394-48
2CZ84J	太原电子厂	Ⅰ-406-49
2CZ84J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-406-43
2CZ84J	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-406-44
2CZ84J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-406-45
2CZ84J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	承德整流器件厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	沈阳晶体管厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	吉林市半导体厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	徐州整流器厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	连云港市晶体管厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	温州无线电七厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-408-3
2CZ84J	淮南无线电二厂	Ⅰ-408-3

型号	厂家	页码-序号
2CZ84J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-408-3
2CZ84J	洛阳半导体厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	十堰市半导体厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	衡南县晶体管厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	株州无线电七厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	广州半导体器件厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	成都无线电三厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	贵州半导体厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	曲靖无线电厂	Ⅰ-408-3
2CZ84J	新疆半导体厂	Ⅰ-408-3
2CZ84K	太原电子厂	Ⅰ-414-27
2CZ84K	十堰市半导体厂	Ⅰ-416-45
2CZ84K	厦门半导体器件厂	Ⅰ-414-46
2CZ84K	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-414-35
2CZ84K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-414-36
2CZ84K	乐山市无线电厂	Ⅰ-414-37
2CZ84K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	承德整流器件厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	沈阳晶体管厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	吉林市半导体厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	徐州整流器厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	连云港市晶体管厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	杭州整流管厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	温州无线电七厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-414-20
2CZ84K	淮南无线电二厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-414-20
2CZ84K	临沂半导体器件厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	洛阳半导体厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	十堰市半导体厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	衡南县晶体管厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	株洲无线电七厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	广州半导体器件厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	成都无线电三厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	贵州半导体厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	曲靖无线电厂	Ⅰ-414-20
2CZ84K	新疆半导体厂	Ⅰ-414-20
2CZ84L	承德市整流器件厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	沈阳晶体管厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	吉林市半导体厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	徐州整流器厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	连云港市晶体管厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	温州无线电七厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	淮南无线电二厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-424-35
2CZ84L	洛阳半导体厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	十堰市半导体厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	衡南县晶体管厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	株洲无线电七厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	成都无线电三厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	贵州半导体厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	曲靖无线电厂	Ⅰ-424-35
2CZ84L	新疆半导体厂	Ⅰ-426-30
2CZ84L	太原电子厂	Ⅰ-424-48
2CZ84L	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-424-43
2CZ84M	太原电子厂	Ⅰ-430-49
2CZ84M	十堰市半导体厂	Ⅰ-432-3
2CZ84M	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-432-9
2CZ84M	乐山市无线电厂	Ⅰ-432-10
2CZ84M	承德整流器件厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	沈阳晶体管厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	吉林市半导体厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	吉林市半导件器体四厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	徐州整流器厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	连云湾市晶体管厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	温州无线电七厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	淮南无线电二厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-430-43
2CZ84M	洛阳半导体厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	衡南县晶体管厂	Ⅰ-430-43
2CZ84M	株洲无线电七厂	Ⅰ-430-43

型号	厂家	页码-序号
2CZ85J	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	徐州整流器厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	温州无线电七厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-408-32
2CZ85J	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	海门晶体管厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	缙云整流器件厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	淮南无线电二厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-408-32
2CZ85J	洛阳半导体厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	十堰市半导体厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	广州半导体器件厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	贵州半导体厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	曲靖无线电厂	Ⅰ-408-32
2CZ85J	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-426-7
2CZ85J	太原电子厂	Ⅰ-408-14
2CZ85J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-408-16
2CZ85J	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-408-24
2CZ85J	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-408-25
2CZ85J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-408-26
2CZ85J	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-408-27
2CZ85K	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	承德整流器件厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	沈阳晶体管厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	吉林市半导体厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	徐州整流器厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	杭州整流管厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	温州无线电七厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	宁波爱米达电子有限公司	Ⅰ-416-37
2CZ85K	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	海门晶体管厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	缙云整流器件厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	淮南无线电二厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-416-37
2CZ85K	临沂半导体器件厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	洛阳半导体厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	广州半导体器件厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	贵州半导体厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	曲靖无线电厂	Ⅰ-416-37
2CZ85K	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-434-8
2CZ35K	太原电子厂	Ⅰ-416-21
2CZ85K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-416-29
2CZ85K	十堰市半导体厂	Ⅰ-416-9
2CZ85K	厦门半导体器件厂	Ⅰ-416-10
2CZ85K	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-418-4
2CZ85K	天津市津津晶体管厂	Ⅰ-418-4
2CZ85K	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-418-5
2CZ85K	衡阳半导体厂	Ⅰ-418-6
2CZ85K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-418-7
2CZ85K	乐山市无线电厂	Ⅰ-418-8
2CZ85L	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	承德整流器件厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	沈阳晶体管厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	吉林市半导体厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	徐州整流器厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	温州无线电七厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	海门晶体管厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	缙云整流器件厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	淮南无线电二厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-426-8
2CZ85L	临沂半导体器件厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	洛阳半导体厂	Ⅰ-426-8
2CZ85L	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-426-8

型号	厂家	页码-序号	型号	厂家	页码-序号
2CZ85S	常州无线电元件七厂	Ⅰ-458-15	2CZ86C	曲靖无线电厂	Ⅰ-338-22
2CZ85S	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-458-15	2CZ86C	温州无线电七厂	Ⅰ-338-38
2CZ85S	温州无线电七厂	Ⅰ-458-15	2CZ86D	太原电子厂	Ⅰ-354-27
2CZ85S	缙云整流器件厂	Ⅰ-458-15	2CZ86D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-356-2
2CZ85S	临沂半导体器件厂	Ⅰ-458-15	2CZ86D	衡阳半导体厂	Ⅰ-354-7
2CZ85S	贵州半导体厂	Ⅰ-458-15	2CZ86D	乐山市无线电厂	Ⅰ-354-8
2CZ85T	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-466-27	2CZ86D	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-354-46
2CZ85T	吉林市半导体器件四厂	Ⅰ-466-27	2CZ86D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-354-1
2CZ85T	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-466-27	2CZ86D	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-354-2
2CZ85U	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-468-5	2CZ86D	徐州整流器厂	Ⅰ-354-3
2CZ85V	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-470-46	2CZ86D	乐山市无线电厂	Ⅰ-354-4
2CZ85W	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-472-15	2CZ86D	曲靖无线电厂	Ⅰ-354-31
2CZ85X	▲泰州市半导体厂	Ⅰ-472-33	2CZ86D	温州无线电七厂	Ⅰ-356-14
2CZ86	温州无线电七厂	Ⅰ-420-39	2CZ86E	太原电子厂	Ⅰ-366-23
2CZ86	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-438-31	2CZ86E	厦门半导体器件厂	Ⅰ-366-27
2CZ86/1.5A	抚顺市电器厂	Ⅰ-450-8	2CZ86E	乐山市无线电厂	Ⅰ-364-47
2CZ86A	太原电子厂	Ⅰ-314-10	2CZ86E	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-366-31
2CZ86A	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-314-24	2CZ86E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-366-7
2CZ86A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-314-25	2CZ86E	徐州整流器厂	Ⅰ-366-8
2CZ86A	乐山市无线电厂	Ⅰ-314-9	2CZ86E	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-366-9
2CZ86A	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-314-20	2CZ86E	曲靖无线电厂	Ⅰ-366-17
2CZ86A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-314-7	2CZ86E	温州无线电七厂	Ⅰ-366-36
2CZ86A	徐州整流器厂	Ⅰ-314-8	2CZ86F	太原电子厂	Ⅰ-380-27
2CZ86A	曲靖无线电厂	Ⅰ-314-11	2CZ86F	厦门半导体器件厂	Ⅰ-380-36
2CZ86A	温州无线电七厂	Ⅰ-314-16	2CZ86F	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-380-37
2CZ86B	太原电子厂	Ⅰ-324-43	2CZ86F	衡阳半导体厂	Ⅰ-378-35
2CZ86B	厦门半导体器件厂	Ⅰ-326-13	2CZ86F	乐山市无线电厂	Ⅰ-378-36
2CZ86B	衡阳半导体厂	Ⅰ-324-6	2CZ86F	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-380-46
2CZ86B	乐山市无线电厂	Ⅰ-324-7	2CZ86F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-380-12
2CZ86B	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-326-6	2CZ86F	徐州整流器厂	Ⅰ-380-13
2CZ86B	徐州整流器厂	Ⅰ-322-50	2CZ86F	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-380-14
2CZ86B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-324-1	2CZ86F	乐山市无线电厂	Ⅰ-380-15
2CZ86B	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-324-2	2CZ86F	曲靖无线电厂	Ⅰ-380-19
2CZ86B	曲靖无线电厂	Ⅰ-324-35	2CZ86F	温州无线电七厂	Ⅰ-382-9
2CZ86B	温州无线电七厂	Ⅰ-324-49	2CZ86G	太原电子厂	Ⅰ-390-16
2CZ86B～F	乐山市无线电厂	Ⅰ-378-46	2CZ86G	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-390-28
2CZ86C	太原电子厂	Ⅰ-328-33	2CZ86G	乐山市无线电厂	Ⅰ-390-7
2CZ86C	厦门半导体器件厂	Ⅰ-340-3	2CZ86G	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-390-23
2CZ86C	衡阳半导体厂	Ⅰ-336-14	2CZ86G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-388-49
2CZ86C	乐山市无线电厂	Ⅰ-336-15	2CZ86G	徐州整流器厂	Ⅰ-388-50
2CZ86C	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-338-47	2CZ86G	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-390-1
2CZ86C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-336-36	2CZ86G	曲靖无线电厂	Ⅰ-390-13
2CZ86C	徐州整流器厂	Ⅰ-336-37	2CZ86G	温州无线电七厂	Ⅰ-390-32
2CZ86C	乐山市无线电厂	Ⅰ-336-38	2CZ86H	太原电子厂	Ⅰ-402-6
2CZ86C	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-336-39	2CZ86H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-402-5

型　号	厂　家	页码-序号	型　号	厂　家	页码-序号
2CZ86H	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-402-21	2CZ86M	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-436-11
2CZ86H	衡阳半导体厂	Ⅰ-400-14	2CZ86M	徐州整流器厂	Ⅰ-436-12
2CZ86H	乐山市无线电厂	Ⅰ-400-15	2CZ86M	曲靖无线电厂	Ⅰ-436-48
2CZ86H	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-402-35	2CZ86M	温州无线电七厂	Ⅰ-438-12
2CZ86H	徐州整流器厂	Ⅰ-400-37	2CZ86N	太原电子厂	Ⅰ-444-18
2CZ86H	乐山市无线电厂	Ⅰ-400-38	2CZ86N	衡阳半导体厂	Ⅰ-444-14
2CZ86H	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-400-39	2CZ86N	徐州整流器厂	Ⅰ-444-16
2CZ86H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-400-40	2CZ86N	温州无线电七厂	Ⅰ-444-24
2CZ86H	曲靖无线电厂	Ⅰ-402-9	2CZ86P	徐州整流器厂	Ⅰ-448-2
2CZ86H	温州无线电七厂	Ⅰ-402-42	2CZ86P	温州无线电七厂	Ⅰ-448-6
2CZ86J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-410-1	2CZ86Q	徐州整流器厂	Ⅰ-452-16
2CZ86J	太原电子厂	Ⅰ-410-2	2CZ86Q	温州无线电七厂	Ⅰ-452-19
2CZ86J	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-410-17	2CZ86R	温州无线电七厂	Ⅰ-456-14
2CZ86J	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-410-14	2CZ86S	温州无线电七厂	Ⅰ-458-29
2CZ86J	徐州整流器厂	Ⅰ-408-42	2CZ87	贵州半导体厂	Ⅰ-336-40
2CZ86J	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-408-43	2CZ87A	乐山市无线电厂	Ⅰ-314-12
2CZ86J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-408-44	2CZ87B	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-336-41
2CZ86J	曲靖无线电厂	Ⅰ-410-4	2CZ87B	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-336-16
2CZ86J	温州无线电七厂	Ⅰ-410-9	2CZ87B	乐山市无线电厂	Ⅰ-324-39
2CZ86K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-420-7	2CZ87C	乐山市无线电厂	Ⅰ-338-23
2CZ86K	太原电子厂	Ⅰ-420-8	2CZ87D	乐山市无线电厂	Ⅰ-354-38
2CZ86K	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-420-17	2CZ87D	乐山市无线电厂	Ⅰ-354-32
2CZ86K	厦门半导体器件厂	Ⅰ-420-18	2CZ87E	乐山市无线电厂	Ⅰ-366-20
2CZ86K	衡阳半导体厂	Ⅰ-418-23	2CZ87F	乐山市无线电厂	Ⅰ-380-24
2CZ85K	乐山市无线电厂	Ⅰ-418-24	2CZ87F	乐山市无线电厂	Ⅰ-380-20
2CZ85K	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-420-26	2CZ87G	乐山市无线电厂	Ⅰ-390-17
2CZ85K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-418-44	2CZ87H	乐山市无线电厂	Ⅰ-402-13
2CZ85K	徐州整流器厂	Ⅰ-418-45	2CZ87H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-402-26
2CZ85K	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-418-46	2CZ87J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-410-16
2CZ85K	曲靖无线电厂	Ⅰ-420-2	2CZ87K	乐山市无线电厂	Ⅰ-420-9
2CZ85L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-426-36	2CZ87K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-420-50
2CZ85L	太原电子厂	Ⅰ-426-37	2CZ87L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-426-45
2CZ85L	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-426-44	2CZ87M	乐山市无线电厂	Ⅰ-438-3
2CZ85L	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-426-42	2CZ88A	乐山市无线电厂	Ⅰ-314-21
2CZ85L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-426-31	2CZ88B	衡阳半导体厂	Ⅰ-326-7
2CZ85L	徐州整流器厂	Ⅰ-426-32	2CZ88B	乐山市无线电厂	Ⅰ-326-8
2CZ85L	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-426-33	2CZ88C	衡阳半导体厂	Ⅰ-338-46
2CZ85L	曲靖无线电厂	Ⅰ-426-34	2CZ88C	乐山市无线电厂	Ⅰ-338-48
2CZ85L	温州无线电七厂	Ⅰ-426-49	2CZ88D	衡阳半导体厂	Ⅰ-354-47
2CZ85M	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-438-2	2CZ88D	乐山市无线电厂	Ⅰ-354-48
2CZ85M	太原电子厂	Ⅰ-436-43	2CZ88F	衡阳半导体厂	Ⅰ-380-47
2CZ85M	揭阳县半导体器件厂	Ⅰ-438-43	2CZ88F	乐山市无线电厂	Ⅰ-380-48
2CZ85M	衡阳半导体厂	Ⅰ-436-34	2CZ88G	乐山市无线电厂	Ⅰ-390-24
2CZ85M	乐山市无线电厂	Ⅰ-436-35	2CZ88H	衡阳半导体厂	Ⅰ-402-36
2CZ85M	▲潮州市无线电厂	Ⅰ-438-39	2CZ88H	乐山市无线电厂	Ⅰ-402-37

型号	厂家	页码-序号
2CZ88K	衡阳半导体厂	Ⅰ-420-25
2CZ88K	乐山市无线电厂	Ⅰ-420-27
2CZ88M	衡阳半导体厂	Ⅰ-438-35
2CZ88M	乐山市无线电厂	Ⅰ-438-37
2CZ88N	衡阳半导体厂	Ⅰ-444-21
2CZ90D	杭州整流管厂	Ⅰ-596-42
2CZ90D	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-1
2CZ90D	乐山市无线电厂	Ⅰ-598-5
$2CZ90^{C}_{D}$-J	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-596-50
2CZ90E	杭州整流管厂	Ⅰ-598-1
2CZ90F	杭州整流管厂	Ⅰ-598-8
2CZ90G	乐山市无线电厂	Ⅰ-598-22
2CZ90G	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-3
2CZ90H	乐山市无线电厂	Ⅰ-598-34
2CZ90H	杭州整流管厂	Ⅰ-598-18
2CZ90H	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-5
2CZ90J	乐山市无线电厂	Ⅰ-598-42
2CZ90J	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-7
2CZ90K	杭州整流管厂	Ⅰ-598-24
2CZ91D	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-2
2^{C}_{D}Z91D-J	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-590-15
2CZ91E	杭州整流管厂	Ⅰ-598-2
2CZ91G	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-4
2CZ91H	杭州整流管厂	Ⅰ-598-19
2CZ91H	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-6
2CZ91J	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-8
2CZ91L	杭州整流管厂	Ⅰ-598-32
2CZ91N	杭州整流管厂	Ⅰ-598-43
2CZ91P	杭州整流管厂	Ⅰ-598-45
2CZ92D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-600-32
2CZ92D	临沂半导体器件厂	Ⅰ-602-46
2CZ92D	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-360-29
2CZ92D	●沈阳无线电一厂	Ⅰ-600-25
2CZ92D	乐山市无线电厂	Ⅰ-600-26
2CZ92D	△长春市微电子工厂	Ⅰ-600-19
2CZ92D	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-13
2^{C}_{D}Z92D-J	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-596-32
2CZ92G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-602-2
2CZ92G	临沂半导体器件厂	Ⅰ-604-23
2CZ92G	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-14
2CZ92G	●沈阳无线电一厂	Ⅰ-600-46
2CZ92G	乐山市无线电厂	Ⅰ-600-47
2CZ92H	临沂半导体器件厂	Ⅰ-604-34
2CZ92H	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-394-3
2CZ92H	●沈阳无线电一厂	Ⅰ-602-9
2CZ92H	乐山市无线电厂	Ⅰ-602-10
2CZ92H	△长春市微电子工厂	Ⅰ-602-12
2CZ92J	乐山市无线电厂	Ⅰ-602-23
2CZ92J	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-652-16
2CZ93D	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-600-20
2CZ93D	杭州整流管厂	Ⅰ-602-35
2CZ93E	杭州整流管厂	Ⅰ-602-40
2CZ93F	杭州整流管厂	Ⅰ-604-7
2CZ93G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-600-42
2CZ93H	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-602-13
2CZ93H	杭州整流管厂	Ⅰ-604-15
2CZ93J	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-602-20
2CZ93K	杭州整流管厂	Ⅰ-604-31
2CZ95E	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-602-44
2CZ95E	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-602-42
2CZ95E	●上海南汇下沙电子元件厂	Ⅰ-602-43
2CZ95E	温州无线电七厂	Ⅰ-602-41
2CZ95H	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-604-16
2CZ95H	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-604-18
2CZ95H	温州无线电七厂	Ⅰ-604-17
2CZ95L	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-604-36
2CZ95N	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-604-50
2CZ100	鹤岗市晶体管厂	Ⅰ-474-36
2CZ100(50V)	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-328-1
2CZ100(50V)	贵州半导体厂	Ⅰ-328-1
2CZ100/50V	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-328-2
2CZ100(100V)	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-340-46
2CZ100(100V)	贵州半导体厂	Ⅰ-340-46
2CZ100/100V	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-340-47
2CZ100(200V)	贵州半导体厂	Ⅰ-358-6
2CZ100/200V	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-358-7
2CZ100(300V)	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-368-21
2CZ100(300V)	贵州半导体厂	Ⅰ-368-21
2CZ100/300V	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-368-22
2CZ100(400V)	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-382-40
2CZ100(400V)	贵州半导体厂	Ⅰ-382-40
2CZ100/400V	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-382-41
2CZ100(500V)	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-392-10
2CZ100(500V)	贵州半导体厂	Ⅰ-392-10

型号	厂家	页码-序号
2CZ200 (1200V)	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-446-4
2CZ200 (1200V)	广州半导体器件厂	Ⅰ-446-4
2CZ200 (1200V)	贵州半导体厂	Ⅰ-446-4
2CZ200A (1400V)	广州半导体器件厂	Ⅰ-448-40
2CZ200A (1400V)	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-448-40
2CZ200A (1400V)	贵州半导体厂	Ⅰ-448-40
2CZ200 (1500V)	北京市可控硅元件厂	Ⅰ-450-24
2CZ200A	宝鸡秦岭电子仪表公司	Ⅰ-454-27
2CZ200A	桂林无线电一厂	Ⅰ-470-9
2CZ200A	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-476-11
2CZ200A (1500V)	嵊县长乐硅整流元件厂	Ⅰ-450-25
2CZ200A (1600V)	昆山晶体管二厂	Ⅰ-454-19
2CZ200A (1600V)	广州半导体器件厂	Ⅰ-454-19
2CZ200A (2000V)	北京电子元件厂	Ⅰ-462-39
2CZ200A (2000V)	铁力市无线电厂	Ⅰ-462-40
2CZ200A/A	常州无线电元件七厂	Ⅰ-314-45
2CZ200A/B	常州无线电元件七厂	Ⅰ-328-9
2CZ200A/C	常州无线电元件七厂	Ⅰ-342-2
2CZ200A/D	常州无线电元件七厂	Ⅰ-358-12
2CZ200A/E	常州无线电元件七厂	Ⅰ-368-27
2CZ200A/F	常州无线电元件七厂	Ⅰ-382-46
2CZ200A/G	常州无线电元件七厂	Ⅰ-392-16
2CZ200A/H	常州无线电元件七厂	Ⅰ-404-33
2CZ200A/J	常州无线电元件七厂	Ⅰ-410-48
2CZ200A/K	常州无线电元件七厂	Ⅰ-422-29
2CZ200A/L	常州无线电元件七厂	Ⅰ-428-30
2CZ200A/M	常州无线电元件七厂	Ⅰ-440-46
2CZ200A/N	常州无线电元件七厂	Ⅰ-446-5
2CZ200A/P	常州无线电元件七厂	Ⅰ-448-41
2CZ200A/Q	常州无线电元件七厂	Ⅰ-454-20
2CZ200B	广州半导体器件厂	Ⅰ-328-10
2CZ201	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-38
2CZ201	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-41
2CZ201A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-37
2CZ201B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-38
2CZ201C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-39
2CZ201C	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-642-43
2CZ201E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-42
2CZ201G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-43
2CZ201H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-45
2CZ201I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-46
2CZ201J	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-47
2CZ201K	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-48
2CZ201L	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-49
2CZ201M	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-50
2CZ202	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-13
2CZ202	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-17
2CZ203	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-35
2CZ203	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-31
2CZ203E	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-644-34
2CZ204G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-644-49
2CZ204J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-8
2CZ205H	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-646-10
2CZ206A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-618-31
2CZ206B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-618-34
2CZ206C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-618-35
2CZ206E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-618-38
2CZ206G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-618-42
2CZ206H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-618-45
2CZ206I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-618-46
2CZ207A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-576-7
2CZ207B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-576-8
2CZ207C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-576-9
2CZ207E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-576-10
2CZ207G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-576-11
2CZ207H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-576-12
2CZ207I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-576-13
2CZ208A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-10
2CZ208B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-11
2CZ208C	勒山市电子电力公司	Ⅰ-640-12
2CZ208E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-13
2CZ208G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-14
2CZ208H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-15
2CZ208I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-16
2CZ209A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-17
2CZ209B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-18
2CZ209C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-19
2CZ209E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-20
2CZ209G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-21
2CZ209H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-22
2CZ209I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-23
2CZ300/100V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-342-4
2CZ300/200V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-358-16
2CZ300/300V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-368-29
2CZ300/500V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-392-18
2CZ300A	宝鸡秦岭电子仪表公司	Ⅰ-464-19

型号	厂家	页码-序号
2CZ300A	阳新县半导体器件厂	Ⅰ-476-20
2CZ300A/400V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-382-49
2CZ300A/600V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-404-35
2CZ300A/700V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-410-50
2CZ300A/800V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-422-31
2CZ300A/900V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-428-32
2CZ300A/1000V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-440-50
2CZ300A/1200V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-446-9
2CZ300A/1400V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-448-44
2CZ300A/1600V	常州市无线电元件七厂	Ⅰ-454-29
2CZ300A(2000V)	铁力市无线电厂	Ⅰ-464-10
2CZ301A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-324-44
2CZ301B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-338-31
2CZ301C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-354-26
2CZ301E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-380-29
2CZ301G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-402-4
2CZ301H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-420-6
2CZ301I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-438-1
2CZ302A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-438-1
2CZ302B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-1
2CZ302C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-2
2CZ302E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-3
2CZ302G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-4
2CZ302H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-5
2CZ302I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-6
2CZ302J	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-7
2CZ302K	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-8
2CZ302L	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-640-9
2CZ303G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-46
2CZ303H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-646-7
2CZ304A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-25
2CZ304B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-26
2CZ304C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-27
2CZ304E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-28
2CZ304G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-29
2CZ304H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-30
2CZ304I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-31
2CZ304J	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-32
2CZ304J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-7
2CZ304K	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-10
2CZ304K	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-33
2CZ304L	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-34
2CZ304L	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-13
2CZ304L	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-12
2CZ304M	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-15
2CZ304M	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-35
2CZ304N	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-638-36
2CZ304N	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-19
2CZ304N	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-17
2CZ305	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-610-7
2CZ305A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-29
2CZ305B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-33
2CZ305C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-610-4
2CZ305C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-610-6
2CZ305C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-608-43
2CZ305D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-610-16
2CZ305D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-610-13
2CZ305E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-610-32
2CZ305E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-610-25
2CZ305E	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-610-34
2CZ305E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-610-33
2CZ305G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-612-2
2CZ305G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-612-1
2CZ305G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-610-45
2CZ305G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-610-35
2CZ305H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-612-5
2CZ305I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-612-38
2CZ306A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-606-11
2CZ306B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-606-12
2CZ306C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-606-15
2CZ306E	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-606-31
2CZ306G	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-606-44
2CZ306H	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-606-50
2CZ306H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-606-46
2CZ306I	天津市中环半导体公司	Ⅰ-608-5
2CZ306I	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-6
2CZ306J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-608-10
2CZ306J	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-12
2CZ306K	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-17
2CZ306K	天津市中环半导体公司	Ⅰ-608-15
2CZ306L	天津市中环半导体公司	Ⅰ-608-18
2CZ306L	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-19
2CZ306M	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-20
2CZ306N	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-608-21
2CZ307A	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-594-1
2CZ307B	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-594-3
2CZ307C	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-594-7

型号	厂家	页码-序号
2CZ4005	永光电工厂	Ⅰ-396-41
2CZ4006	永光电工厂	Ⅰ-418-9
2CZ4006	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-416-12
2CZ4007	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-434-20
2CZ4007	常州无线电元件七厂	Ⅰ-434-21
2CZ5393	常州无线电元件七厂	Ⅰ-352-38
2CZ5395	常州无线电元件七厂	Ⅰ-378-30
2CZ5399	常州无线电元件七厂	Ⅰ-436-18
2CZ5401	常州无线电元件七厂	Ⅰ-340-4
2CZ5404	常州无线电元件七厂	Ⅰ-380-38
2CZ5408	常州无线电元件七厂	Ⅰ-438-44
2CZD2	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-436-36
2CZD2	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-324-36
2CZD2A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-354-33
2CZD2B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-380-21
2CZD2C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-402-10
2CZD2D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-420-3
2CZG85D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-15
2CZG85E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-17
2CZG85F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-22
2CZG85G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-24
2CZG85H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-27
2CZG85J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-29
2CZG85K	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-32
2CZG85L	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-35
2CZG85M	●天津工农半导体器件厂	Ⅰ-630-35
2CZG85M	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-37
2CZG85N	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-38
2CZG85P	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-39
2CZG85Q	天津市中环半导体公司	Ⅰ-632-40
2CZK20A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-11
2CZK20A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-12
2CZK50A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-13
2CZK50A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-14
2CZK100A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-15
2CZK100A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-16
2CZK200A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-17
2CZK200A	桂林无线电一厂	Ⅰ-656-18
2CZK300A	桂林无线电一厂	Ⅰ-640-26
2CZK500A	桂林无线电一厂	Ⅰ-640-29
2DC1A	亚光电工厂	Ⅰ-954-10
2DC1B	亚光电工厂	Ⅰ-954-11
2DC2A	亚光电工厂	Ⅰ-952-28
2DC2B	亚光电工厂	Ⅰ-952-29
2DC3A	亚光电工厂	Ⅰ-952-1
2DC3B	亚光电工厂	Ⅰ-952-2
2DC4A	亚光电工厂	Ⅰ-950-30
2DC4B	亚光电工厂	Ⅰ-950-31
2DG2/1	温州无线电七厂	Ⅰ-664-9
2DG1A	温州无线电七厂	Ⅰ-598-3
2DG1B	温州无线电七厂	Ⅰ-598-20
2DG1C	温州无线电七厂	Ⅰ-598-33
2DG1D	温州无线电七厂	Ⅰ-598-44
2DG2A	温州无线电七厂	Ⅰ-598-4
2DG2B	温州无线电七厂	Ⅰ-598-21
2DG56E	温州无线电七厂	Ⅰ-674-6
2DG105	△承德整流器厂	Ⅰ-322-19
2DG111	△承德整流器厂	Ⅰ-334-14
2DG112	△承德整流器厂	Ⅰ-350-16
2DG113	△承德整流器厂	Ⅰ-364-10
2DG114	△承德整流器厂	Ⅰ-378-8
2DG115	△承德整流器厂	Ⅰ-388-42
2DG116	△承德整流器厂	Ⅰ-398-5
2DG117	△承德整流器厂	Ⅰ-408-34
2DG119	▲大连市第二晶体管厂	Ⅰ-426-10
2DG519	▲大连市第二晶体管厂	Ⅰ-424-11
2DG529	▲大连市第二晶体管厂	Ⅰ-424-13
2DG539	▲大连市第二晶体管厂	Ⅰ-424-19
2DG549	▲大连市第二晶体管厂	Ⅰ-424-32
2DGL0005/1	杭州整流管厂	Ⅰ-660-21
2DGL0005/2	杭州整流管厂	Ⅰ-662-15
2DGL0005/4	杭州整流管厂	Ⅰ-668-11
2DGL0005/5	杭州整流管厂	Ⅰ-670-27
2DGL001/1	杭州整流管厂	Ⅰ-660-22
2DGL001/2	杭州整流管厂	Ⅰ-662-17
2DGL001/4	杭州整流管厂	Ⅰ-668-13
2DGL001/5	杭州整流管厂	Ⅰ-670-32
2DGL001/10	温州无线电七厂	Ⅰ-680-15
2DGL001/15	杭州整流管厂	Ⅰ-686-46
2DGL001/35	杭州整流管厂	Ⅰ-704-35
2DGL005/1	杭州整流管厂	Ⅰ-660-35
2DGL005/4	杭州整流管厂	Ⅰ-668-31
2DGL005/5	杭州整流管厂	Ⅰ-672-8
2DGL005/10	杭州整流管厂	Ⅰ-680-38
2DGL005/15	杭州整流管厂	Ⅰ-688-14
2DGL005/35	杭州整流管厂	Ⅰ-706-17
2DGL01	杭州整流管厂	Ⅰ-660-19
2DGL01/10	杭州整流管厂	Ⅰ-682-3
2DGL01/15	杭州整流管厂	Ⅰ-688-34
2DGL01/35	杭州整流管厂	Ⅰ-706-22

型号	厂家	页码-序号
2DL52B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-662-28
2DL52C	衡阳半导体厂	Ⅰ-666-1
2DL52C	安庆无线电二厂	Ⅰ-664-48
2DL52C	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-664-48
2DL52C	龙岩无线电三厂	Ⅰ-664-48
2DL52C	温州无线电七厂	Ⅰ-664-48
2DL52C	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-664-48
2DL52C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-664-48
2DL52D	衡阳半导体厂	Ⅰ-668-30
2DL52D	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-668-27
2DL52D	温州无线电七厂	Ⅰ-668-27
2DL52D	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-668-27
2DL52D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-668-27
2DL52E	衡阳半导体厂	Ⅰ-672-5
2DL52E	杭州整流管厂	Ⅰ-670-48
2DL52E	安庆无线电二厂	Ⅰ-670-48
2DL52E	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-670-48
2DL52E	温州无线电七厂	Ⅰ-670-48
2DL52E	龙岩无线电三厂	Ⅰ-670-48
2DL52E	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-670-48
2DL52E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-670-48
2DL52F	衡阳半导体厂	Ⅰ-676-17
2DL52F	杭州整流管厂	Ⅰ-676-14
2DL52F	安庆无线电二厂	Ⅰ-676-14
2DL52F	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-676-14
2DL52F	龙岩无线电三厂	Ⅰ-676-14
2DL52F	温州无线电七厂	Ⅰ-676-14
2DL52F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-676-14
2DL52G	衡阳半导体厂	Ⅰ-680-47
2DL52G	杭州整流管厂	Ⅰ-680-40
2DL52G	安庆无线电二厂	Ⅰ-680-40
2DL52G	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-680-40
2DL52G	温州无线电七厂	Ⅰ-680-40
2DL52G	龙岩无线电三厂	Ⅰ-680-40
2DL52G	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-680-40
2DL52G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-680-40
2DL52H	衡阳半导体厂	Ⅰ-688-19
2DL52H	杭州整流管厂	Ⅰ-688-16
2DL52H	安庆无线电二厂	Ⅰ-688-16
2DL52H	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-688-16
2DL52H	温州无线电七厂	Ⅰ-688-16
2DL52H	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-688-16
2DL52H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-688-16
2DL52J	衡阳半导体厂	Ⅰ-694-38
2DL52J	安庆无线电二厂	Ⅰ-694-27
2DL52J	温州无线电七厂	Ⅰ-694-27
2DL52J	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-694-27
2DL52J	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-694-27
2DL52J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-694-27
2DL52K	衡阳半导体厂	Ⅰ-698-34
2DL52K	安庆无线电二厂	Ⅰ-698-43
2DL52K	温州无线电七厂	Ⅰ-698-43
2DL52K	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-698-43
2DL52K	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-698-43
2DL52K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-698-43
2DL52L	衡阳半导体厂	Ⅰ-702-25
2DL52L	安庆无线电二厂	Ⅰ-702-22
2DL52L	温州无线电七厂	Ⅰ-702-22
2DL52L	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-702-22
2DL52L	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-702-22
2DL52L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-702-22
2DL52M	衡阳半导体厂	Ⅰ-706-13
2DL52M	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-706-19
2DL52M	杭州整流管厂	Ⅰ-706-19
2DL52M	安庆无线电二厂	Ⅰ-706-19
2DL52M	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-706-19
2DL52M	温州无线电七厂	Ⅰ-706-19
2DL52M	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-706-19
2DL52M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-706-19
2DL52N	温州无线电七厂	Ⅰ-710-7
2DL52R	温州无线电七厂	Ⅰ-712-12
2DL52R	温州无线电七厂	Ⅰ-716-40
2DL52R	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-716-40
2DL52S	温州无线电七厂	Ⅰ-720-38
2DL52S	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-720-38
2DL52T	温州无线电七厂	Ⅰ-722-48
2DL52T	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-722-48
2DL53	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-672-18
2DL53	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-694-42
2DL53	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-682-14
2DL53	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-706-29
2DL53～54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-672-35
2DL53～54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-724-15
2DL53～54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-682-21
2DL53～54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-706-46
2DL53～54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-712-22
2DL53～54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-718-17
2DL53～54	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-722-11
2DL53A	衡阳半导体厂	Ⅰ-660-40
2DL53A	安庆无线电二厂	Ⅰ-660-37

型号	厂家	页码-序号
2DL54L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-704-4
2DL54M	衡阳半导体厂	Ⅰ-706-47
2DL54M	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-706-40
2DL54M	杭州整流管厂	Ⅰ-706-40
2DL54M	安庆无线电二厂	Ⅰ-706-40
2DL54M	▲潍坊市无线电二厂	Ⅰ-706-40
2DL54M	温州无线电七厂	Ⅰ-706-40
2DL54M	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-706-40
2DL54M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-706-40
2DL54N	温州无线电七厂	Ⅰ-710-19
2DL54N	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-710-19
2DL54P	温州无线电七厂	Ⅰ-712-30
2DL54P	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-712-30
2DL54Q	温州无线电七厂	Ⅰ-714-43
2DL54Q	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-714-43
2DL54R	温州无线电七厂	Ⅰ-718-15
2DL54R	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-718-15
2DL54S	温州无线电七厂	Ⅰ-722-8
2DL54S	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-722-8
2DL54T	温州无线电七厂	Ⅰ-724-11
2DL54T	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-724-11
2DL55	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-672-49
2DL55	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-682-39
2DL55	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-696-21
2DL55	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-708-11
2DL55～56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-722-24
2DL55～56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-712-38
2DL55～56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-718-34
2DL55～56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-684-4
2DL55～56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-708-17
2DL55～56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-696-39
2DL55～56	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-674-12
2DL55A	衡阳半导体厂	Ⅰ-662-1
2DL55A	安庆市无线电二厂	Ⅰ-660-48
2DL55A	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-660-48
2DL55A	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-660-48
2DL55A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-660-48
2DL55B	衡阳半导体厂	Ⅰ-664-7
2DL55B	安庆无线电二厂	Ⅰ-664-2
2DL55B	温州无线电七厂	Ⅰ-664-2
2DL55B	龙岩无线电三厂	Ⅰ-664-2
2DL55B	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-664-2
2DL55B	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-664-3
2DL55B	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-664-3
2DL55B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-664-3
2DL55C	衡阳半导体厂	Ⅰ-666-33
2DL55C	龙岩无线电三厂	Ⅰ-666-30
2DL55C	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-666-30
2DL55C	温州无线电七厂	Ⅰ-666-30
2DL55C	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-666-30
2DL55C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-666-30
2DL55C	安庆无线电二厂	Ⅰ-666-30
2DL55D	衡阳半导体厂	Ⅰ-670-4
2DL55D	安庆无线电二厂	Ⅰ-670-1
2DL55D	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-670-1
2DL55D	龙岩无线电三厂	Ⅰ-670-1
2DL55D	温州无线电七厂	Ⅰ-670-1
2DL55D	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-670-1
2DL55D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-670-1
2DL55E	衡阳半导体厂	Ⅰ-672-47
2DL55E	杭州整流管厂	Ⅰ-672-44
2DL55E	安庆无线电二厂	Ⅰ-672-44
2DL55E	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-672-44
2DL55E	温州无线电七厂	Ⅰ-672-44
2DL55E	龙岩无线电三厂	Ⅰ-672-44
2DL55E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-672-44
2DL55E	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-672-44
2DL55F	衡阳半导体厂	Ⅰ-676-38
2DL55F	杭州整流管厂	Ⅰ-676-35
2DL55F	安庆无线电二厂	Ⅰ-676-35
2DL55F	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-676-35
2DL55F	温州无线电七厂	Ⅰ-676-35
2DL55F	龙岩无线电三厂	Ⅰ-676-35
2DL55F	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-676-35
2DL55F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-676-35
2DL55G	衡阳半导体厂	Ⅰ-682-40
2DL55G	杭州整流管厂	Ⅰ-682-35
2DL55G	安庆无线电二厂	Ⅰ-682-35
2DL55G	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-682-35
2DL55G	温州无线电七厂	Ⅰ-682-35
2DL55G	龙岩无线电三厂	Ⅰ-682-35
2DL55G	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-682-35
2DL55G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-682-35
2DL55H	衡阳半导体厂	Ⅰ-690-8
2DL55H	温州无线电七厂	Ⅰ-690-4
2DL55H	龙岩无线电三厂	Ⅰ-690-4
2DL55H	安庆无线电二厂	Ⅰ-690-4
2DL55H	杭州整流管厂	Ⅰ-690-4
2DL55H	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-690-4
2DL55H	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-690-4

型号	厂家	页码-序号
2DL55H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-690-4
2DL55J	衡阳半导体厂	Ⅰ-696-22
2DL55J	安庆无线电二厂	Ⅰ-696-28
2DL55J	龙岩无线电三厂	Ⅰ-696-28
2DL55J	温州无线电七厂	Ⅰ-696-28
2DL55J	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-696-28
2DL55J	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-696-28
2DL55J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-696-28
2DL55K	衡阳半导体厂	Ⅰ-700-25
2DL55K	安庆无线电二厂	Ⅰ-700-22
2DL55K	龙岩无线电三厂	Ⅰ-700-22
2DL55K	温州无线电七厂	Ⅰ-700-22
2DL55K	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-700-22
2DL55K	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-700-22
2DL55K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-700-22
2DL55L	衡阳半导体厂	Ⅰ-704-1
2DL55L	安庆无线电二厂	Ⅰ-704-8
2DL55L	龙岩无线电三厂	Ⅰ-704-8
2DL55L	温州无线电七厂	Ⅰ-704-8
2DL55L	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-704-8
2DL55L	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-704-8
2DL55L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-704-8
2DL55M	衡阳半导体厂	Ⅰ-708-12
2DL55M	沈阳半导体七厂	Ⅰ-708-6
2DL55M	杭州整流管厂	Ⅰ-708-6
2DL55M	安庆无线电二厂	Ⅰ-708-6
2DL55M	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-708-6
2DL55M	温州无线电七厂	Ⅰ-708-6
2DL55M	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-708-6
2DL55M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-708-6
2DL55N	温州无线电七厂	Ⅰ-710-23
2DL55N	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-710-23
2DL55P	温州无线电七厂	Ⅰ-712-34
2DL55P	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-712-34
2DL55R	温州无线电七厂	Ⅰ-718-24
2DL55R	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-718-24
2DL56	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-674-13
2DL56	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-684-5
2DL56	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-696-40
2DL56	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-708-18
2DL56A	衡阳半导体厂	Ⅰ-662-6
2DL56A	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-662-3
2DL56A	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-662-3
2DL56A	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-662-3
2DL56A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-662-3
2DL56B	衡阳半导体厂	Ⅰ-664-13
2DL56B	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-664-10
2DL56B	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-664-10
2DL56B	温州无线电七厂	Ⅰ-664-10
2DL56B	龙岩无线电三厂	Ⅰ-664-10
2DL56B	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-664-10
2DL56B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-664-10
2DL56C	衡阳半导体厂	Ⅰ-666-42
2DL56C	安庆无线电二厂	Ⅰ-666-39
2DL56C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-666-39
2DL56C	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-666-39
2DL56C	温州无线电七厂	Ⅰ-666-39
2DL56C	龙岩无线电三厂	Ⅰ-666-39
2DL56C	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-666-39
2DL56C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-666-39
2DL56D	衡阳半导体厂	Ⅰ-670-11
2DL56D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-670-8
2DL56D	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-670-8
2DL56D	温州无线电七厂	Ⅰ-670-8
2DL56D	龙岩无线电三厂	Ⅰ-670-8
2DL56D	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-670-8
2DL56D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-670-8
2DL56E	衡阳半导体厂	Ⅰ-674-14
2DL56E	杭州整流管厂	Ⅰ-674-7
2DL56E	安庆无线电二厂	Ⅰ-674-7
2DL56E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-674-7
2DL56E	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-674-7
2DL56E	龙岩无线电三厂	Ⅰ-674-7
2DL56E	温州无线电七厂	Ⅰ-674-7
2DL56E	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-674-7
2DL56E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-674-7
2DL56F	衡阳半导体厂	Ⅰ-676-45
2DL56F	杭州整流管厂	Ⅰ-676-42
2DL56F	安庆无线电二厂	Ⅰ-676-42
2DL56F	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-676-42
2DL56F	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-676-42
2DL56F	温州无线电一厂	Ⅰ-676-42
2DL56F	龙岩无线电三厂	Ⅰ-676-42
2DL56F	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-676-42
2DL56F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-676-42
2DL56G	衡阳半导体厂	Ⅰ-684-6
2DL56G	杭州整流管厂	Ⅰ-682-49
2DL56G	龙岩无线电三厂	Ⅰ-682-49
2DL56G	温州无线电七厂	Ⅰ-682-49
2DL56G	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-682-49

型号	厂家	页码-序号
2DP3G	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-446-26
2DP3H	温州无线电七厂	Ⅰ-450-42
2DP3H	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-450-42
2DP3H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-450-43
2DP3H	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-450-44
2DP3I	温州无线电七厂	Ⅰ-454-48
2DP3I	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-454-48
2DP3I	上海春光电子元件厂	Ⅰ-454-45
2DP3I	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-454-46
2DP3J	温州无线电七厂	Ⅰ-456-48
2DP3J	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-456-48
2DP3J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-456-44
2DP4J	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-456-45
2DP4A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-348-14
2DP4A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-346-45
2DP4A	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-346-46
2DP4A	上海无线电十七厂	Ⅰ-348-6
2DP4A	温州无线电七厂	Ⅰ-348-6
2DP4A	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-348-6
2DP4A	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-348-6
2DP4B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-374-15
2DF4B	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-374-16
2DP4B	上海无线电十七厂	Ⅰ-374-2
2DP4B	温州无线电七厂	Ⅰ-374-2
2DP4B	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-374-2
2DP4B	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-374-2
2DP4C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-396-22
2DP4C	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-396-22
2DP4C	上海无线电十七厂	Ⅰ-394-49
2DP4C	温州无线电七厂	Ⅰ-394-49
2DP4C	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-394-49
2DP4C	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-394-49
2DP4D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-414-47
2DP4D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-414-38
2DP4D	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-414-39
2DP4D	上海无线电十七厂	Ⅰ-414-21
2DP4D	温州无线电七厂	Ⅰ-414-21
2DP4D	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-414-21
2DP4D	▲武汉半导体器件厂	Ⅰ-414-21
2DP4E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-432-11
2DP4E	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-432-12
2DP4E	上海无线电十七厂	Ⅰ-430-44
2DP4E	温州无线电七厂	Ⅰ-430-44
2DP4E	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-430-44
2DP4E	▲武汉半导体器件厂	Ⅰ-430-44
2DP4F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-442-44
2DP4F	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-442-45
2DP4F	上海无线电十七厂	Ⅰ-442-39
2DP4F	温州无线电七厂	Ⅰ-442-39
2DP4F	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-442-39
2DP4F	▲武汉半导体器件厂	Ⅰ-442-39
2DP4G	厦门半导体器件厂	Ⅰ-446-30
2DP4G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-446-32
2DP4G	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-446-33
2DP4G	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-446-38
2DP4G	温州无线电七厂	Ⅰ-446-38
2DP4G	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-446-38
2DP4H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-450-46
2DP4H	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-450-47
2DP4H	温州无线电七厂	Ⅰ-452-2
2DP4H	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-452-2
2DP4I	上海春光电子元件厂	Ⅰ-456-3
2DP4I	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-456-4
2DP4I	温州无线电七厂	Ⅰ-456-1
2DP4I	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-456-1
2DP4J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-458-4
2DP4J	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-458-5
2DP4J	温州无线电七厂	Ⅰ-458-1
2DP4J	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-458-1
2DP5A	厦门半导体器件厂	Ⅰ-348-40
2DP5A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-350-44
2DP5A	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-350-45
2DP5A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅰ-350-17
2DP5A	温州无线电七厂	Ⅰ-350-18
2DP5A	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-350-18
2DP5A	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-350-18
2DP5B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-376-33
2DP5B	宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-376-34
2DP5B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅰ-378-9
2DP5B	温州无线电七厂	Ⅰ-378-9
2DP5B	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-378-9
2DP5B	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-378-9
2DP5C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-396-42
2DP5C	●宝应县无线电元件二厂	Ⅰ-396-43
2DP5C	温州无线电七厂	Ⅰ-398-6
2DP5C	湖州市菱湖电子元件厂	Ⅰ-398-6
2DP5C	▲武汉半导体器件三厂	Ⅰ-398-6
2DP5D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-416-13

型号	厂家	页码-序号
2DW142	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-1
2DW142	徐州半导体厂	Ⅰ-842-1
2DW142	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-1
2DW142	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-1
2DW142	徐州半导体厂	Ⅰ-840-50
2DW142-200V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-23
2DW143	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-13
2DW143	徐州半导体厂	Ⅰ-842-13
2DW143	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-13
2DW143	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-13
2DW143	徐州半导体厂	Ⅰ-842-14
2DW143-220V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-32
2DW144	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-29
2DW144	徐州半导体厂	Ⅰ-842-29
2DW144	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-29
2DW144	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-29
2DW144	徐州半导体厂	Ⅰ-842-30
2DW144-240V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-36
2DW145	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-34
2DW145	徐州半导体厂	Ⅰ-842-34
2DW145	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-34
2DW145	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-34
2DW145-260V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-40
2DW146	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-38
2DW146	徐州半导体厂	Ⅰ-842-38
2DW146	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-38
2DW146	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-38
2DW146-280V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-42
2DW147	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-44
2DW147	徐州半导体厂	Ⅰ-842-44
2DW147	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-44
2DW147	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-44
2DW147-300V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-46
2DW148	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-48
2DW148	徐州半导体厂	Ⅰ-842-48
2DW148	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-48
2DW148	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-842-48
2DW148-340V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-50
2DW149	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-2
2DW149	徐州半导体厂	Ⅰ-844-2
2DW149	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-844-2
2DW149	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-844-2
2DW149-380V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-4
2DW150	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-6
2DW150	徐州半导体厂	Ⅰ-844-6
2DW150	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-844-6
2DW150	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-844-6
2DW150-420V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-8
2DW151	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-10
2DW151	徐州半导体厂	Ⅰ-844-10
2DW151	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-844-10
2DW151	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-844-10
2DW151-460V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-12
2DW152-510V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-13
2DW153-560V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-14
2DW154-620V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-15
2DW170	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-740-20
2DW170-4V7	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-742-5
2DW170-5V1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-744-9
2DW171	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-746-22
2DW171-5V6	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-746-34
2DW171-6V2	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-750-24
2DW172	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-750-9
2DW172	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-750-9
2DW172-6V8	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-754-19
2DW172-7V5	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-758-29
2DW173	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-756-47
2DW173	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-756-47
2DW173-8V2	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-760-47
2DW174	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-764-17
2DW174	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-764-17
2DW174	徐州半导体厂	Ⅰ-764-17
2DW174-9V1	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-768-1
2DW175	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-768-46
2DW175	徐州半导体厂	Ⅰ-768-46
2DW175	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-768-46
2DW175-10V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-770-46
2DW176	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-774-1
2DW176	徐州半导体厂	Ⅰ-774-1
2DW176	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-774-1
2DW176-11V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-776-28
2DW177	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-780-26
2DW177	徐州半导体厂	Ⅰ-780-26
2DW177	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-780-26
2DW177-12V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-782-19
2DW178	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-784-25
2DW178	徐州半导体厂	Ⅰ-784-25
2DW178	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-784-25
2DW178-13V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-786-36
2DW179	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-790-16

型号	厂家	页码-序号
2DW202	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-842-3
2DW202	徐州半导体厂	Ⅰ-842-3
2DW202-200V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-24
2DW203-220V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-33
2DW204-240V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-37
2DW205-260V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-41
2DW206-280V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-43
2DW207-300V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-842-47
2DW208-340V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-1
2DW209-380V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-5
2DW210-420V	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-844-9
2DW230	北京半导体器件四厂	Ⅰ-748-2
2DW230	烟台无线电九厂	Ⅰ-748-6
2DW230	北京半导体器件一厂	Ⅰ-748-5
2DW230	沈阳晶体管厂	Ⅰ-748-5
2DW230	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-748-5
2DW230	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-748-5
2DW230	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-748-5
2DW230	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-748-5
2DW230	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-748-5
2DW230	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-748-5
2DW230	杭州无线电二厂	Ⅰ-748-5
2DW230	徐州市半导体厂	Ⅰ-748-5
2DW230	淮南无线电二厂	Ⅰ-748-5
2DW231	烟台无线电九厂	Ⅰ-748-8
2DW231	北京半导体器件四厂	Ⅰ-748-7
2DW231	沈阳晶体管厂	Ⅰ-748-7
2DW231	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-748-7
2DW231	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-748-7
2DW231	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-748-7
2DW231	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-748-7
2DW231	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-748-7
2DW231	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-748-7
2DW231	杭州无线电二厂	Ⅰ-748-7
2DW231	徐州半导体厂	Ⅰ-748-7
2DW231	淮南无线电二厂	Ⅰ-748-7
2DW231	▲北京半导体器件一厂	Ⅰ-748-7
2DW232	烟台无线电九厂	Ⅰ-748-41
2DW232	沈阳晶体管厂	Ⅰ-748-40
2DW232	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-748-40
2DW232	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-748-40
2DW232	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-748-40
2DW232	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-248-40
2DW232	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-748-40
2DW232	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-748-40
2DW232	杭州无线电二厂	Ⅰ-748-40
2DW232	淮南无线电二厂	Ⅰ-748-40
2DW232	北京半导体器件四厂	Ⅰ-748-40
2DW232	徐州半导体厂	Ⅰ-748-40
2DW233	烟台无线电九厂	Ⅰ-748-43
2DW233	沈阳晶体管厂	Ⅰ-748-42
2DW233	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-748-42
2DW233	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-748-42
2DW233	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-748-42
2DW233	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-748-42
2DW233	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-748-42
2DW233	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-748-42
2DW233	杭州无线电二厂	Ⅰ-748-42
2DW233	淮南无线电二厂	Ⅰ-748-42
2DW233	北京半导体器件四厂	Ⅰ-748-42
2DW233	徐州半导体厂	Ⅰ-748-42
2DW234	烟台无线电九厂	Ⅰ-748-45
2DW234	沈阳晶体管厂	Ⅰ-748-44
2DW234	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-748-44
2DW234	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-748-44
2DW234	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-748-44
2DW234	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-748-44
2DW234	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-748-44
2DW234	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-748-44
2DW234	杭州无线电二厂	Ⅰ-748-44
2DW234	北京半导体器件四厂	Ⅰ-748-44
2DW234	淮南无线电二厂	Ⅰ-748-44
2DW234	徐州半导体厂	Ⅰ-748-44
2DW235	烟台无线电九厂	Ⅰ-748-47
2DW235	沈阳晶体管厂	Ⅰ-748-46
2DW235	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-748-46
2DW235	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-748-46
2DW235	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-748-46
2DW235	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-748-46
2DW235	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-748-46
2DW235	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-748-46
2DW235	杭州无线电二厂	Ⅰ-748-46
2DW235	北京半导体器件四厂	Ⅰ-748-46
2DW235	徐州半导体厂	Ⅰ-748-46
2DW235	淮南无线电二厂	Ⅰ-748-46
2DW236	烟台无线电九厂	Ⅰ-748-49
2DW236	沈阳县晶体管厂	Ⅰ-748-48
2DW236	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-748-48
2DW236	宽甸县晶体管厂	Ⅰ-748-48
2DW236	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-748-48

型号	厂家	页码-序号
2DW236	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-748-48
2DW236	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-748-48
2DW236	杭州无线电二厂	Ⅰ-748-48
2DW236	北京半导体器件四厂	Ⅰ-748-48
2DW236	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-748-48
2DW236	徐州半导体厂	Ⅰ-748-48
2DW236	淮南无线电二厂	Ⅰ-748-48
2DW302	烟台无线电九厂	Ⅰ-752-39
2DW302A	烟台无线电九厂	Ⅰ-752-40
2DW302B	烟台无线电九厂	Ⅰ-752-41
2DW302C	烟台无线电九厂	Ⅰ-752-42
2DWϕ6	上海无线电十七厂	Ⅰ-746-23
2DWϕ6	徐州半导体厂	Ⅰ-746-48
2DWϕ6	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-744-37
2DWϕ6	徐州半导体厂	Ⅰ-744-37
2DWϕ6	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-744-37
2DWϕ6	杭州无线电二厂	Ⅰ-744-37
2DWϕ7	上海无线电十七厂	Ⅰ-752-37
2DWϕ7	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-752-44
2DWϕ7	徐州半导体厂	Ⅰ-752-44
2DWϕ7	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-752-44
2DWϕ7	杭州无线电二厂	Ⅰ-752-44
2DWϕ8	上海无线电十七厂	Ⅰ-758-15
2DWϕ8	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-758-35
2DWϕ8	徐州半导体厂	Ⅰ-758-35
2DWϕ8	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-758-35
2DWϕ9	上海无线电十七厂	Ⅰ-762-11
2DWϕ9	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-762-25
2DWϕ9	徐州半导体厂	Ⅰ-762-25
2DWϕ9	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-762-25
2DWϕ10	上海无线电十七厂	Ⅰ-770-21
2DWϕ10	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-770-29
2DWϕ10	徐州半导体厂	Ⅰ-770-29
2DWϕ10	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-770-29
2DWϕ12	上海无线电十七厂	Ⅰ-776-5
2DWϕ12	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-776-49
2DWϕ12	徐州半导体厂	Ⅰ-776-49
2DWϕ12	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-776-49
2DWϕ14	上海无线电十七厂	Ⅰ-786-18
2DWϕ14	呼兰县晶体管厂	Ⅰ-786-50
2DWϕ14	徐州半导体厂	Ⅰ-786-50
2DWϕ14	上海光耀半导体器件厂	Ⅰ-786-50
2DZ1H	▲大连第二晶体管厂	Ⅰ-446-42
2DZ12A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-310-21
2DZ12A	徐州整流器厂	Ⅰ-310-34
2DZ12A～Q	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-450-37
2DZ12B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-316-44
2DZ12B	徐州整流器厂	Ⅰ-318-10
2DZ12C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-328-50
2DZ12C	徐州整流器厂	Ⅰ-330-18
2DZ12D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-344-31
2DZ12D	徐州整流器厂	Ⅰ-344-49
2DZ12E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-360-42
2DZ12E	徐州整流器厂	Ⅰ-360-27
2DZ12F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-370-37
2DZ12G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-384-39
2DZ12G	徐州整流器厂	Ⅰ-386-10
2DZ12H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-392-44
2DZ12H	徐州整流器厂	Ⅰ-394-16
2DZ12J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-406-2
2DZ12J	徐州整流器厂	Ⅰ-406-15
2DZ12K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-412-19
2DZ12K	徐州整流器厂	Ⅰ-412-40
2DZ12L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-424-12
2DZ12L	徐州整流器厂	Ⅰ-424-3
2DZ12M	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-428-49
2DZ12M	徐州整流器厂	Ⅰ-430-7
2DZ12N	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-442-24
2DZ13A	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-310-50
2DZ13A	徐州整流器厂	Ⅰ-312-10
2DZ13A～Q	朝阳无线电元件厂	Ⅰ-450-39
2DZ13B	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-318-26
2DZ13B	徐州整流器厂	Ⅰ-318-38
2DZ13C	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-332-2
2DZ13C	徐州整流器厂	Ⅰ-330-42
2DZ13D	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-346-22
2DZ13D	徐州整流器厂	Ⅰ-346-27
2DZ13E	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-362-20
2DZ13E	徐州整流器厂	Ⅰ-362-13
2DZ13F	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-372-44
2DZ13F	徐州整流器厂	Ⅰ-372-31
2DZ13G	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-386-36
2DZ13G	徐州整流器厂	Ⅰ-386-27
2DZ13H	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-394-24
2DZ13H	徐州整流器厂	Ⅰ-394-38
2DZ13J	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-406-31
2DZ13J	徐州整流器厂	Ⅰ-406-25
2DZ13K	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-414-17
2DZ13K	徐州整流器厂	Ⅰ-414-8
2DZ13L	南京无线电元件十七厂	Ⅰ-424-20

型号	厂家	页码-序号
2J1C	亚光电工厂	Ⅰ-974-27
2J1D	亚光电工厂	Ⅰ-974-19
2J1E	亚光电工厂	Ⅰ-974-20
2J2A	亚光电工厂	Ⅰ-974-15
2J2B	亚光电工厂	Ⅰ-974-9
2J2C	亚光电工厂	Ⅰ-974-2
2J3A	亚光电工厂	Ⅰ-974-32
2J3C	亚光电工厂	Ⅰ-974-28
2J3E	亚光电工厂	Ⅰ-974-21
2J4A	亚光电工厂	Ⅰ-974-16
2J4B	亚光电工厂	Ⅰ-974-10
2J4C	亚光电工厂	Ⅰ-974-3
2J5A	亚光电工厂	Ⅰ-976-23
2J5C	亚光电工厂	Ⅰ-976-16
2J5E	亚光电工厂	Ⅰ-976-11
2J5G	亚光电工厂	Ⅰ-974-49
2J5I	亚光电工厂	Ⅰ-974-40
2J50446A	亚光电工厂	Ⅰ-974-37
2J50446B	亚光电工厂	Ⅰ-974-25
2J50446C	亚光电工厂	Ⅰ-974-24
2J50446D	亚光电工厂	Ⅰ-974-17
2J50540A	亚光电工厂	Ⅰ-976-29
2J50540B	亚光电工厂	Ⅰ-976-28
2J50540C	亚光电工厂	Ⅰ-976-27
2J50540D	亚光电工厂	Ⅰ-976-26
2K2A	亚光电工厂	Ⅰ-1011-6
2K2B	亚光电工厂	Ⅰ-1011-7
2K4A	亚光电工厂	Ⅰ-946-30
2K4B	亚光电工厂	Ⅰ-946-28
2K4C	亚光电工厂	Ⅰ-946-29
2K4D	亚光电工厂	Ⅰ-946-26
2K4E	亚光电工厂	Ⅰ-946-27
2K4F	亚光电工厂	Ⅰ-946-32
2K5A	亚光电工厂	Ⅰ-946-44
2K5B	亚光电工厂	Ⅰ-946-45
2K60840A	亚光电工厂	Ⅰ-944-6
2K60840B	亚光电工厂	Ⅰ-944-11
2K60977	亚光电工厂	Ⅰ-946-17
2K61453A	亚光电工厂	Ⅰ-1014-9
2K61453B	亚光电工厂	Ⅰ-1014-10
2K61453C	亚光电工厂	Ⅰ-1014-11
2K61453D	亚光电工厂	Ⅰ-1014-12
2K61453E	亚光电工厂	Ⅰ-1014-13
2K61453F	亚光电工厂	Ⅰ-1014-14
2K61701	亚光电工厂	Ⅰ-946-34
2SF95E	▲杭州整流管厂	Ⅰ-622-45
2SF95I	▲杭州整流管厂	Ⅰ-624-9
2SF95J	▲杭州整流管厂	Ⅰ-624-11
2ST4	徐州整流器厂	Ⅰ-1013-6
2ST5	徐州整流器厂	Ⅰ-1013-7
2ST6	徐州整流器厂	Ⅰ-1013-8
2T5A	亚光电工厂	Ⅰ-984-30
2T5B	亚光电工厂	Ⅰ-986-31
2T5C	亚光电工厂	Ⅰ-984-34
2T5D	亚光电工厂	Ⅰ-986-34
2T5E	亚光电工厂	Ⅰ-984-37
2T5F	亚光电工厂	Ⅰ-986-37
2T5G	亚光电工厂	Ⅰ-984-39
2T5H	亚光电工厂	Ⅰ-986-39
2T6A	亚光电工厂	Ⅰ-984-41
2T6B	亚光电工厂	Ⅰ-986-41
2T6C	亚光电工厂	Ⅰ-984-48
2T6D	亚光电工厂	Ⅰ-986-48
2T6E	亚光电工厂	Ⅰ-984-50
2T6F	亚光电工厂	Ⅰ-986-50
2T6G	亚光电工厂	Ⅰ-986-2
2T6H	亚光电工厂	Ⅰ-988-2
2T6I	亚光电工厂	Ⅰ-984-13
2T6J	亚光电工厂	Ⅰ-984-14
2T6K	亚光电工厂	Ⅰ-984-15
2T6L	亚光电工厂	Ⅰ-984-16
2T7A	亚光电工厂	Ⅰ-986-4
2T7B	亚光电工厂	Ⅰ-988-3
2T7C	亚光电工厂	Ⅰ-986-8
2T7D	亚光电工厂	Ⅰ-988-7
2T7E	亚光电工厂	Ⅰ-986-9
2T7F	亚光电工厂	Ⅰ-988-8
2T8A	亚光电工厂	Ⅰ-986-10
2T8B	亚光电工厂	Ⅰ-988-9
2T8C	亚光电工厂	Ⅰ-986-15
2T8D	亚光电工厂	Ⅰ-988-14
2T8E	亚光电工厂	Ⅰ-986-16
2T8F	亚光电工厂	Ⅰ-988-15
2T8G	亚光电工厂	Ⅰ-986-17
2T8H	亚光电工厂	Ⅰ-988-16
2T90034A	亚光电工厂	Ⅰ-984-1
2T90034B	亚光电工厂	Ⅰ-984-2
2T90034C	亚光电工厂	Ⅰ-984-3
2T90140A	亚光电工厂	Ⅰ-984-4
2T90140B	亚光电工厂	Ⅰ-984-5

型号	厂家	页码-序号
2T90140C	亚光电工厂	Ⅰ-984-9
2T90234A	亚光电工厂	Ⅰ-990-15
2T90234B	亚光电工厂	Ⅰ-990-17
2T90234C	亚光电工厂	Ⅰ-990-18
2T90434A	亚光电工厂	Ⅰ-990-13
2T90434B	亚光电工厂	Ⅰ-990-14
2T90434C	亚光电工厂	Ⅰ-990-16
2V8A	亚光电工厂	Ⅰ-876-2
2V8B	亚光电工厂	Ⅰ-876-4
2V8C	亚光电工厂	Ⅰ-876-6
2V9	亚光电工厂	Ⅰ-864-8
2V10A	亚光电工厂	Ⅰ-876-8
2V10A	亚光电工厂	Ⅰ-876-9
2V10B	亚光电工厂	Ⅰ-876-10
2V10B	亚光电工厂	Ⅰ-876-11
2V10C	亚光电工厂	Ⅰ-876-12
2V10D	亚光电工厂	Ⅰ-876-13
2X1A	亚光电工厂	Ⅰ-982-4
2X1B	亚光电工厂	Ⅰ-982-11
2X1C	亚光电工厂	Ⅰ-982-15
2X2A	亚光电工厂	Ⅰ-982-5
2X2B	亚光电工厂	Ⅰ-982-10
2X2C	亚光电工厂	Ⅰ-982-18
2X2D	亚光电工厂	Ⅰ-982-19
2X4A	亚光电工厂	Ⅰ-982-21
2X4B	亚光电工厂	Ⅰ-982-26
2X4C	亚光电工厂	Ⅰ-982-31
2Z05	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-324-37
2Z1	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-338-24
2Z2	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-354-34
2Z3	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-366-18
2Z4	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-380-22
2Z5	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-390-14
2Z6	无锡市无线电元件五厂	Ⅰ-402-11
2ZK1	▲大连第二晶体管厂	Ⅰ-330-43
2ZK3-01	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-338-27
3BLC2a	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-1000-3
3BLC3a	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-1000-4
3BZ35	上海春光电子元件厂	Ⅰ-1000-30
3CQS107	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-552-34
3CQS207	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-554-19
3CQS307	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-554-27
3CQS507	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-556-11
3CQT107	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-552-35
3CQT207	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-554-20
3CQT307	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-554-28
3CQT507	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-556-12
3DHWA	北京市半导体器件六厂	Ⅰ-746-46
3DHWB	北京市半导体器件六厂	Ⅰ-750-30
3DHWC	北京市半导体器件六厂	Ⅰ-752-46
3JH61	成都无线电三厂	Ⅰ-594-16
3JH61	厦门半导体器件厂	Ⅰ-594-37
3JH61	澄海半导体器件厂	Ⅰ-624-17
3JH61	乐山市无线电厂	Ⅰ-594-39
3JH61	天津市中环半导体公司	Ⅰ-624-15
3JH61	衡阳半导体厂	Ⅰ-624-18
3JH61	永光电工厂	Ⅰ-996-16
3QG5/6	青岛市电器元件厂	Ⅰ-560-17
3QG8/11	青岛市电器元件厂	Ⅰ-560-18
3QL05	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-530-48
3QL1	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-17
3QL3	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-18
3QL5	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-19
3QL10	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-20
3QL20	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-21
3QL26-5C	乐山市无线电厂	Ⅰ-498-19
3QL26-5D	乐山市无线电厂	Ⅰ-506-22
3QL26-5F	乐山市无线电厂	Ⅰ-520-8
3QL26-5H	乐山市无线电厂	Ⅰ-532-23
3QL26-5K	乐山市无线电厂	Ⅰ-544-5
3QL26-5M	乐山市无线电厂	Ⅰ-552-23
3QL27-5C	乐山市无线电厂	Ⅰ-500-13
3QL27-5D	乐山市无线电厂	Ⅰ-508-10
3QL27-5F	乐山市无线电厂	Ⅰ-520-50
3QL27-5H	乐山市无线电厂	Ⅰ-534-4
3QL27-5K	乐山市无线电厂	Ⅰ-544-28
3QL27-5M	乐山市无线电厂	Ⅰ-554-4
3QL28-5C	乐山市无线电厂	Ⅰ-500-41
3QL28-5D	乐山市无线电厂	Ⅰ-508-35
3QL28-5F	乐山市无线电厂	Ⅰ-522-24
3QL28-5H	乐山市无线电厂	Ⅰ-534-25
3QL28-5K	乐山市无线电厂	Ⅰ-544-48
3QL28-5M	乐山市无线电厂	Ⅰ-554-35
3QL30	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-22
3QL30	徐州整流器厂	Ⅰ-1004-5
3QL40	徐州整流器厂	Ⅰ-1004-6
3QL50	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-23
3QL54	徐州整流器厂	Ⅰ-1004-7
3QL100	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-24
3QL200	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-568-25

型号	厂家	页码-序号
BC-30C	青岛市晶体管厂	Ⅰ-968-14
BD-1A	沈阳晶体管厂	Ⅰ-1024-2
BD-1B	沈阳晶体管厂	Ⅰ-1024-3
BD-1C	沈阳晶体管厂	Ⅰ-1024-4
BD-1D	沈阳晶体管厂	Ⅰ-1024-5
BD-2A	沈阳晶体管厂	Ⅰ-1024-6
BD-2B	沈阳晶体管厂	Ⅰ-1024-7
BD-2C	沈阳晶体管厂	Ⅰ-1024-8
BD12300	卫光电工厂	Ⅰ-518-34
BG005E-N	▲沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-600-6
BG01C	卫光电工厂	Ⅰ-600-11
BG01C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-600-9
BG01D	卫光电工厂	Ⅰ-600-29
BG01E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-600-21
BG01F	卫光电工厂	Ⅰ-600-50
BG01G	卫光电工厂	Ⅰ-602-4
BG01H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-600-43
BG01L	天津市中环半导体公司	Ⅰ-602-14
BG01N	天津市中环半导体公司	Ⅰ-602-21
BG02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-662-12
BG02D	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-27
BG02E	△鞍溪市电子电力公司	Ⅰ-648-28
BG02F	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-584-8
BG02G	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-29
BG02L	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-30
BG02N	卫光电工厂	Ⅰ-602-26
BG-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-668-8
BG04Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-584-19
BG05E	卫光电工厂	Ⅰ-606-26
BG05F	卫光电工厂	Ⅰ-606-40
BG05G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-674-26
BG06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-584-34
BG07Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-584-41
BG-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-678-11
BG08G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-584-50
BG1A	卫光电工厂	Ⅰ-598-46
BG1B	卫光电工厂	Ⅰ-598-47
BG1C	卫光电工厂	Ⅰ-598-48
BG1D	卫光电工厂	Ⅰ-598-49
BG1E	卫光电工厂	Ⅰ-600-1
BG1F	卫光电工厂	Ⅰ-600-2
BG1G	卫光电工厂	Ⅰ-600-3
BG1H	卫光电工厂	Ⅰ-600-4
BG1Ⅰ	卫光电工厂	Ⅰ-600-7
BG1J	卫光电工厂	Ⅰ-600-8
BG2A	卫光电工厂	Ⅰ-608-25
BG2B	卫光电工厂	Ⅰ-608-30
BG2C	卫光电工厂	Ⅰ-610-37
BG2D	卫光电工厂	Ⅰ-610-9
BG2E	卫光电工厂	Ⅰ-610-22
BG2F	卫光电工厂	Ⅰ-610-41
BG2G	卫光电工厂	Ⅰ-612-13
BG2H	卫光电工厂	Ⅰ-612-31
BG2J	卫光电工厂	Ⅰ-614-1
BG5F	卫光电工厂	Ⅰ-620-33
BG-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-678-50
BG10C	卫光电工厂	Ⅰ-608-48
BG10D	卫光电工厂	Ⅰ-610-14
BG10E	卫光电工厂	Ⅰ-610-26
BG10F	卫光电工厂	Ⅰ-610-46
BG10G	卫光电工厂	Ⅰ-612-16
BG10H	卫光电工厂	Ⅰ-612-36
BG10Ⅰ	卫光电工厂	Ⅰ-612-50
BG10Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-586-26
BG10J	卫光电工厂	Ⅰ-614-2
BG10K	卫光电工厂	Ⅰ-614-3
BG10-N	▲沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-612-45
BG-12	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-684-41
BG-14	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-686-16
BG15A	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-608-23
BG15B	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-608-24
BG15C	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-608-31
BG15C	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-41
BG15D	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-42
BG15D	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-42
BG15E	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-43
BG15F	△鞍山市电子电力公司	Ⅰ-648-44
BG15Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-588-16
BG15M	●青岛市晶体管厂	Ⅰ-612-22
BG-16	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-690-37
BG-18	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-692-12
BG-20	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-692-36
BG30F	卫光电工厂	Ⅰ-620-19
BG30G	卫光电工厂	Ⅰ-620-25
BH13201	卫光电工厂	Ⅰ-542-25
BH13300	卫光电工厂	Ⅰ-542-26
BH13501	卫光电工厂	Ⅰ-542-27
BK1-005	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-324-8
BK1-01	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-336-17
BK1-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-354-9

型号	厂家	页码-序号
BK1-03	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-364-48
BK1-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-378-37
BK1-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-400-16
BK1-09	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-25
BK1-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-436-37
BK1C	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-924-10
BK1D	▲哈尔滨种种元器件厂	Ⅰ-924-13
BK1E	▲哈尔滨特特元器件厂	Ⅰ-930-2
BK1F	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-3
BK1G	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-4
BK1H	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-5
BK1J	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-932-44
BK1K	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-932-45
BK1L	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-932-46
BK1M	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-932-47
BK2-005	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-324-9
BK2-01	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-336-18
BK2-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-354-10
BK2-03	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-364-49
BK2-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-378-38
BK2-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-400-17
BK2-09	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-26
BK2-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-436-38
BK3-01	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-334-42
BK3-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-350-47
BK3-03	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-364-29
BK3-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-376-36
BK3-05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-388-26
BK3-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-396-45
BK3-07	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-408-29
BK3-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-418-13
BK3-09	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-23
BK3-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-434-42
BK3C	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-924-14
BK3D	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-924-15
BK3E	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-11
BK3F	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-13
BK3G	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-15
BK3H	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-16
BK3J	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-932-48
BK3K	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-932-49
BK3L	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-932-50
BK3M	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-1
BK4-01	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-332-19
BK4-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-346-48
BK4-03	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-362-45
BK4-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-374-18
BK4-05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-388-7
BK4-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-396-24
BK4-07	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-406-47
BK4-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-414-41
BK4-09	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-424-45
BK4-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-432-14
BK5C	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-924-26
BK5D	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-924-27
BK5E	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-27
BK5F	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-29
BK5G	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-31
BK5H	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-32
BK5J	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-15
BK5K	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-18
BK5L	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-19
BK5M	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-20
BK10C	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-924-28
BK10D	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-924-29
BK10E	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-42
BK10F	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-44
BK10G	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-46
BK10H	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-930-47
BK10J	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-31
BK10K	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-32
BK10L	▲哈尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-33
BK10M	▲滨尔滨特种元器件厂	Ⅰ-934-34
BLG02/8	天津市中环半导体公司	Ⅰ-678-12
BLG02/12	天津市中环半导体公司	Ⅰ-684-42
BLG05/10	天津市中环半导体公司	Ⅰ-680-17
BLG05/12	天津市中环半导体公司	Ⅰ-686-9
BLG05/16	天津市中环半导体公司	Ⅰ-692-2
BLG05/20	天津市中环半导体公司	Ⅰ-694-5
BLG20/16	天津市中环半导体公司	Ⅰ-690-38
BN05E-M	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-652-33
BN05G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-626-23
BN06K	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-634-45
BN07G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-622-31
BN08A	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-632-4
BN1	连云港市晶体管厂	Ⅰ-646-19
BN1A	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-610-23
BN1B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-612-32
BN1C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-612-47
BN1D	卫光电工厂	Ⅰ-636-14

型号	厂家	页码-序号
BS73-8.2	上海无线电十七厂	Ⅰ-758-47
BS73-9.1	上海无线电十七厂	Ⅰ-764-25
BS73-10	上海无线电十七厂	Ⅰ-770-10
BS73-11	上海无线电十七厂	Ⅰ-774-27
BS73-12	上海无线电十七厂	Ⅰ-778-26
BS73-13	上海无线电十七厂	Ⅰ-784-49
BS73-15	上海无线电十七厂	Ⅰ-790-22
BS73-16	上海无线电十七厂	Ⅰ-792-37
BS73-18	上海无线电十七厂	Ⅰ-796-9
BS73-20	上海无线电十七厂	Ⅰ-800-3
BS74D	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-586-17
BS74J	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-586-35
BS76	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-1004-11
BS76	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-1004-12
BS77-105～240	上海无线电十七厂	Ⅰ-1011-13
BS78	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-888-6
BS78	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-896-13
BS79	上海无线电十七厂	Ⅰ-964-4
BS81	上海无线电十七厂	Ⅰ-964-40
BS82	上海无线电十七厂	Ⅰ-970-7
BS83A	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-4
BS83B	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-5
BS83B	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-37
BS83C	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-38
BS83D	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-41
BS83D	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-6
BS83F	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-42
BS83G	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-7
BS83H	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-45
BS83J	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-8
BS83K	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-46
BS83K	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-9
BS83L	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-50
BS83L	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-11
BS83M	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-48
BS83M	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-650-10
BS84A	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-326-32
BS84B	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-326-34
BS84B	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-340-29
BS84C	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-340-31
BS84D	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-356-31
BS84D	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-356-32
BS84F	▲上无海线电十七厂	Ⅰ-382-26
BS84G	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-382-24
BS84H	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-404-7
BS84J	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-404-9
BS84K	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-422-3
BS84K	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-422-5
BS84M	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-440-9
BS84M	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-440-12
BS85	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-888-7
BS85	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-1011-14
BS86-01	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-39
BS86-02	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-40
BS86-04	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-43
BS86-06	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-44
BS86-08	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-47
BS86-10	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-620-49
BS86-12	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-622-1
BS86-14	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-622-2
BS86-16	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-622-3
BS86-18	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-622-4
BS86-20	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-622-5
BS87-00	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-326-30
BS87-01	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-340-26
BS87-02	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-356-24
BS87-04	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-382-21
BS87-06	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-402-46
BS87-08	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-422-1
BS87-10	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-438-45
BS87-12	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-444-28
BS87-14	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-448-16
BS87-16	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-452-31
BS87-18	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-456-18
BS87-20	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-458-40
BS88	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-1011-15
BS89	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-1011-16
BS89	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-888-26
BS91B	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-494-9
BS91B	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-494-12
BS91C	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-502-23
BS91C	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-502-24
BS91D	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-510-17
BS91D	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-510-19
BS91F	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-524-6
BS91F	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-524-8
BS91H	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-536-12
BS91H	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-536-15
BS91K	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-546-23
BS91K	▲上海无线电十七厂	Ⅰ-546-27

型　号	厂　　家	页码-序号
BT31D	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-11
BT31D	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-11
BT31D	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-11
BT31D	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-11
BT31D	海门晶体管厂	Ⅰ-880-12
BT31D	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-10
BT31E	北京半导体器件五厂	Ⅰ-880-15
BT31E	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-15
BT31E	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-15
BT31E	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-15
BT31E	海门晶体管厂	Ⅰ-880-15
BT31E	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-15
BT31E	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-15
BT31E	海门晶体管厂	Ⅰ-880-16
BT31E	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-13
BT31F	北京半导体器件五厂	Ⅰ-880-17
BT31F	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-17
BT31F	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-17
BT31F	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-17
BT31F	海门晶体管厂	Ⅰ-880-17
BT31F	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-17
BT31F	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-17
BT31F	海门晶体管厂	Ⅰ-880-18
BT31F	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-14
BT32A	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-19
BT32A	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-19
BT32A	海门晶体管厂	Ⅰ-880-19
BT32A	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-19
BT32A	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-19
BT32A	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-20
BT32A	北京半导体器件五厂	Ⅰ-880-33
BT32A	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-35
BT32A	杭州市临平仪表元件厂	Ⅰ-880-34
BT32B	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-21
BT32B	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-21
BT32B	海门晶体管厂	Ⅰ-880-21
BT32B	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-21
BT32B	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-21
BT32B	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-22
BT32B	北京半导体器件五厂	Ⅰ-880-38
BT32B	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-37
BT32B	杭州市临平仪表元件厂	Ⅰ-880-36
BT32C	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-23
BT32C	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-23
BT32C	海门晶体管厂	Ⅰ-880-23
BT32C	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-23
BT32C	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-23
BT32C	成都无线电三厂	Ⅰ-880-23
BT32C	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-24
BT32C	北京半导体器件五厂	Ⅰ-880-40
BT32C	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-42
BT32C	杭州市临平仪表元件厂	Ⅰ-880-41
BT32D	杭州市临平仪表元件厂	Ⅰ-880-44
BT32D	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-25
BT32D	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-25
BT32D	海门晶体管厂	Ⅰ-880-25
BT32D	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-25
BT32D	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-25
BT32D	成都无线电三厂	Ⅰ-880-25
BT32D	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-26
BT32D	北京半导体器件五厂	Ⅰ-880-43
BT32D	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-45
BT32E	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-27
BT32E	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-27
BT32E	海门晶体管厂	Ⅰ-880-27
BT32E	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-27
BT32E	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-27
BT32E	成都无线电三厂	Ⅰ-880-27
BT32E	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-28
BT32E	北京半导体器件五厂	Ⅰ-882-2
BT32E	衡南县晶体管厂	Ⅰ-880-49
BT32E	杭州市临平仪表元件厂	Ⅰ-880-48
BT32F	杭州市临平仪表元件厂	Ⅰ-880-50
BT32F	沈阳晶体管厂	Ⅰ-880-29
BT32F	上海半导体器件八厂	Ⅰ-880-29
BT32F	海门晶体管厂	Ⅰ-880-29
BT32F	昆山晶体管厂	Ⅰ-880-29
BT32F	△洛阳半导体厂	Ⅰ-880-29
BT32F	成都无线电三厂	Ⅰ-880-29
BT32F	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-880-30
BT32F	北京半导体器件五厂	Ⅰ-880-30
BT32F	衡阳县晶体管厂	Ⅰ-882-1
BT33	南宁市无线电一厂	Ⅰ-880-31
BT33A	南宁市无线电一厂	Ⅰ-880-32
BT33A	△洛阳半导体厂	Ⅰ-882-10
BT33A	沈阳晶体管厂	Ⅰ-882-4
BT33A	上海半导体器件八厂	Ⅰ-882-5
BT33A	●临淄无线电元件厂	Ⅰ-882-9
BT33A	△南京半导体特种器件厂	Ⅰ-882-6
BT33A	昆山晶体管厂	Ⅰ-882-7

型　　号	厂　　家	页码-序号
CFR05-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-584-34
CFR08-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-584-47
CFR08-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-586-7
CFR08-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-586-10
CFR08-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-586-12
CFR10-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-580-7
CFR10-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-580-14
CFR10-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-580-19
CFR15-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-588-12
CFR15-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-576-45
CFR30-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-594-38
CFR30-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-588-31
CK150	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-914-21
CK161	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-900-18
CK216	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-888-17
CK254	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-894-49
CK1553	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-888-25
CK1554	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-888-20
CK1555	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-888-18
CK2473	无锡无线电元件四厂	Ⅰ-900-4
CK4148	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-896-10
CK4149	南京半导体特种器件厂	Ⅰ-896-11
CL01-09	如皋市无线电厂	Ⅰ-678-45
CL01-12	如皋市无线电厂	Ⅰ-686-14
CRB156	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-532-36
CT10	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-1
CT10A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1020-7
CT10B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1020-8
CT10C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1020-9
CT10D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1020-10
CT11A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-1
CT11B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-2
CT11C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-3
CT11D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-4
CT12A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-5
CT12B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-6
CT12C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-7
CT12D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-8
CT13A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-9
CT13B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-10
CT13C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-11
CT13D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-12
CT14A	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-13
CT14B	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-14
CT14C	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-15
CT14D	●沧州市无线电四厂	Ⅰ-1021-16
CT15	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-2
CT20	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-3
CT25	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-4
CT30	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-5
CT35	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-6
CT40	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-7
CT45	●涟水县无线电厂	Ⅰ-1012-8
CZB03/1	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-560-5
CZB04/1	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-560-8
CZB1035	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-560-7
CZQ1035	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-560-6
D30	●佛山东风半导体器件厂	Ⅰ-1013-10
D3SBA60	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-534-36
DAC1	青岛电器元件厂	Ⅰ-1013-11
DAC2	青岛电器元件厂	Ⅰ-1013-12
DB34	北京七〇一厂	Ⅰ-962-42
DB300	北京七〇一厂	Ⅰ-966-17
DB300A	北京七〇一厂	Ⅰ-966-18
DB300B	北京七〇一厂	Ⅰ-966-19
DB310	北京七〇一厂	Ⅰ-968-21
DB311	北京七〇一厂	Ⅰ-966-44
DB311	北京七〇一厂	Ⅰ-966-50
DB312	北京七〇一厂	Ⅰ-962-2
DB312	北京七〇一厂	Ⅰ-962-10
DB313	北京七〇一厂	Ⅰ-966-49
DB320	北京七〇一厂	Ⅰ-958-12
DB340A-F	北京七〇一厂	Ⅰ-962-43
DB341A-F	北京七〇一厂	Ⅰ-962-44
DB342A-G	北京七〇一厂	Ⅰ-962-45
DB343A-E	北京七〇一厂	Ⅰ-962-41
DB350A	北京七〇一厂	Ⅰ-968-22
DB350B	北京七〇一厂	Ⅰ-972-4
DB350C	北京七〇一厂	Ⅰ-970-3
DB350D	北京七〇一厂	Ⅰ-964-46
DB350E	北京七〇一厂	Ⅰ-964-45
DB360	北京七〇一厂	Ⅰ-960-24
DB360	北京七〇一厂	Ⅰ-960-28
DB360	北京七〇一厂	Ⅰ-972-8
DB410	北京七〇一厂	Ⅰ-966-2
DB3501	北京七〇一厂	Ⅰ-968-23
DB3502	北京七〇一厂	Ⅰ-964-47
DH26	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-678-17
DH26	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-680-1
DH26	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-684-43

型号	厂家	页码-序号
HZ6A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-744-14
HZ6A	永光电工厂	Ⅰ-744-15
HZ6B1	厦门半导体器件厂	Ⅰ-744-36
HZ6C2	厦门半导体器件厂	Ⅰ-748-34
HZ6C3	永光电工厂	Ⅰ-750-11
HZ6C3	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-750-12
HZ7	济南半导体四厂	Ⅰ-752-16
HZ7	澄海半导体器件厂	Ⅰ-752-17
HZ7	成都无线电三厂	Ⅰ-752-18
HZ7A	永光电工厂	Ⅰ-752-11
HZ7A1	永光电工厂	Ⅰ-752-12
HZ7B	永光电工厂	Ⅰ-754-6
HZ7B	济南半导体四厂	Ⅰ-754-5
HZ7B	永光电工厂	Ⅰ-754-6
HZ7B1	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-754-3
HZ7B2	永光电工厂	Ⅰ-754-28
HZ7C2	厦门半导体器件厂	Ⅰ-758-9
HZ7C2	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-758-10
HZ9	成都无线电三厂	Ⅰ-760-7
HZ9A3	永光电工厂	Ⅰ-760-34
HZ9B2	厦门半导体器件厂	Ⅰ-762-12
HZ9C	永光电工厂	Ⅰ-764-49
HZ9C1	厦门半导体器件厂	Ⅰ-764-50
HZ9C1	成都无线电三厂	Ⅰ-766-1
HZ9C2	永光电工厂	Ⅰ-766-40
HZ11	澄海半导体器件厂	Ⅰ-770-31
HZ11A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-770-24
HZ11A	永光电工厂	Ⅰ-770-25
HZ11A3	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-770-32
HZ11B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-774-15
HZ11B	永光电工厂	Ⅰ-774-16
HZ11B3	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-776-6
HZ11C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-776-10
HZ11C	永光电工厂	Ⅰ-776-11
HZ11C2	厦门半导体器件厂	Ⅰ-778-2
HZ11C2	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-778-3
HZ12	澄海半导体器件厂	Ⅰ-780-38
HZ12	济南半导体四厂	Ⅰ-780-37
HZ12A	永光电工厂	Ⅰ-780-36
HZ12A	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-780-35
HZ-12(A)	成都无线电三厂	Ⅰ-780-28
HZ12A2	厦门半导体器件厂	Ⅰ-782-4
HZ12A2	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-782-5
HZ12A2	永光电工厂	Ⅰ-782-6
HZ12B	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-784-34
HZ12B	永光电工厂	Ⅰ-784-35
HZ12B	漳州市无线电一厂	Ⅰ-786-22
HZ-12(B)	成都无线电三厂	Ⅰ-784-27
HZ12C	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-788-9
HZ12C	永光电工厂	Ⅰ-788-10
HZ-12(C)	成都无线电三厂	Ⅰ-788-8
HZ15	成都无线电三厂	Ⅰ-790-50
HZ18-2	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-796-35
HZ20-1	成都无线电三厂	Ⅰ-798-40
HZ20-1	●福州市无线电三厂	Ⅰ-798-49
HZ20-2	厦门半导体器件厂	Ⅰ-800-32
HZ27	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-810-2
HZ27-2	永光电工厂	Ⅰ-810-16
HZ30-2	永光电工厂	Ⅰ-814-26
HZ33-2	永光电工厂	Ⅰ-818-27
HZS9B	成都无线电三厂	Ⅰ-764-36
HZS9-1	成都无线电三厂	Ⅰ-762-4
HZS30E	成都无线电三厂	Ⅰ-812-16
ICQ	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-490-42
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-3
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-5
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-9
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-14
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-16
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-20
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-25
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-27
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-31
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-36
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-38
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-42
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-47
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-48
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-658-49
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-660-3
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-660-4
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-660-5
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-660-8
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-660-9
ICQ	天津津红半导体器件厂	Ⅰ-660-10
ICQ0.5B	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-488-13
ICQ0.5C	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-496-16
ICQ0.5D	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-504-24
ICQ0.5E	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-512-39
ICQ0.5F	宝鸡市无线电三厂	Ⅰ-518-17

型号	厂家	页码-序号
LDX-I-7×7/12	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-5
LDX-I-7×7/18	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-6
LDX-I-7×7/21	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-7
LDX-I-7×7/36	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-8
LDX-I-7×7/48	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-9
LDX-I-7×7/96	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-10
LDX-I-7×9/12	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-11
LDX-I-7×9/21	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-12
LDX-I-7×9/38	西安市无线电九厂	Ⅰ-1025-13
LW1-2.7	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-1
LW1-3.0	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-2
LW1-3.3	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-3
LW1-3.6	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-4
LW1-3.9	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-5
LW1-4.3	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-6
LW1-4.7	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-7
LW1-5.1	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-8
LW1-5.6	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-9
LW1-6.2	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-10
LW1-6.8	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-11
LW1-7.5	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-12
LW1-8.2	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-13
LW1-9.1	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-14
LW1-10	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-15
LW1-11	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-16
LW1-12	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-17
LW1-13	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-18
LW1-15	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-19
LW1-16	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-20
LW1-18	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-21
LW1-20	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-22
LW1-22	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-23
LW1-24	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-24
LW1-27	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-25
LW1-30	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-26
LW1-33	连云港市晶体管厂	Ⅰ-846-27
LW1-36	连云港市晶体管厂	Ⅰ-876-28
LW1-39	连云港市晶体管厂	Ⅰ-876-29
LZP200	连云港市晶体管厂	Ⅰ-476-7
LZP300	机电部第四十七研究所	Ⅰ-476-24
LZP400	机电部第四十七研究所	Ⅰ-476-39
LZP500	机电部第四十七研究所	Ⅰ-478-6
LZP800	机电部第四十七研究所	Ⅰ-478-25
LZP1000	机电部第四十七研究所	Ⅰ-478-39
LZP1500	机电部第四十七研究所	Ⅰ-478-49
M80K	卫光电工厂	Ⅰ-678-41
M150K	卫光电工厂	Ⅰ-688-49
MA26WO	常州无线电元件七厂	Ⅰ-1005-12
MA27WA	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-1005-13
MA56	乐山市无线电厂	Ⅰ-944-28
MA57	成都无线电三厂	Ⅰ-914-10
MA77	成都无线电三厂	Ⅰ-914-14
MA150	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-652-10
MA150	乐山市无线电厂	Ⅰ-914-16
MA150	厦门半导体器件厂	Ⅰ-914-15
MA150	澄海半导体器件厂	Ⅰ-914-11
MA150	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-912-33
MA150	成都无线电三厂	Ⅰ-900-11
MA161	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-652-11
MA161	乐山市无线电厂	Ⅰ-900-14
MA161	澄海半导体器件厂	Ⅰ-900-13
MA161	厦门半导体器件厂	Ⅰ-900-12
MA161	成都无线电三厂	Ⅰ-900-41
MA161	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-896-5
MA165	天津第四半导体器件厂	Ⅰ-914-17
MA165	乐山市无线电厂	Ⅰ-914-13
MA165	澄海半导体器件厂	Ⅰ-914-12
MA171	澄海半导体器件厂	Ⅰ-920-41
MA325	成都无线电三厂	Ⅰ-962-47
MA328	成都无线电三厂	Ⅰ-970-27
MA334-B	天津第四半导体器件厂	Ⅰ-964-20
MA338	天津第四半导体器件厂	Ⅰ-968-44
MA1091	澄海半导体器件厂	Ⅰ-764-22
MA1100	澄海半导体器件厂	Ⅰ-770-5
MA1120	澄海半导体器件厂	Ⅰ-778-24
MA1130	澄海半导体器件厂	Ⅰ-784-42
MA1130	成都无线电三厂	Ⅰ-784-41
MA1130	济南半导体四厂	Ⅰ-784-40
MA1330	澄海半导体器件厂	Ⅰ-816-4
MA4030	澄海半导体器件厂	Ⅰ-734-20
MB25(ZQ25)	北京椿树整流器厂	Ⅰ-1023-13
MBR115P	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-998-25
MBR120P	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-998-26
MBR130P	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-998-29
MBR140P	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-998-31
MBR320P	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-998-33
MBR330P	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-998-35
MBR340P	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-998-37
MDB20A160	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-558-46
MDB30A160	北京市高压电子器件厂	Ⅰ-558-47

型号	厂家	页码-序号
NSW160	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-328-16
NSW320	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-310-4
NSW360	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-328-18
PE8	无锡市无线电器件五厂	Ⅰ-678-14
PE12	无锡市无线电器件五厂	Ⅰ-684-48
PE16	无锡市无线电器件五厂	Ⅰ-690-41
PE20	无锡市无线电器件五厂	Ⅰ-692-38
PLR810	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-580-4
PLR812	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-580-8
PLR814	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-580-16
PLR816	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-580-25
PLR817	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-580-32
PLR818	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-580-37
PR1001	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-574-15
PR1002	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-574-20
PR1003	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-574-32
PR1004	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-574-37
PR1005	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-578-27
PR1006	广州市半导体器件厂	Ⅰ-592-37
PR1006	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-592-36
PR1007	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-592-44
PUT	青岛电器元件厂	Ⅰ-1019-3
PW5.1～24	广州市半导体器件厂	Ⅰ-744-13
PW30	广州市半导体器件厂	Ⅰ-814-32
PW51	广州市半导体器件厂	Ⅰ-826-1
Q0.5A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-488-36
Q0.5B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-496-39
Q0.5C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-504-45
Q0.5D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-512-35
Q0.5E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-518-35
Q0.5F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-526-16
Q0.5G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-530-44
Q0.5H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-538-20
Q0.5I	天津市中环半导体公司	Ⅰ-542-32
Q0.5J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-548-35
Q0.5K	天津市中环半导体公司	Ⅰ-552-13
Q1A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-490-22
Q1B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-498-30
Q1C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-506-32
Q1D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-514-23
Q1E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-520-23
Q1F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-526-39
Q1G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-532-20
Q1H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-538-36
Q1I	天津市中环半导体公司	Ⅰ-544-8
Q1J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-548-46
Q1K	天津市中环半导体公司	Ⅰ-552-29
Q2A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-492-9
Q2B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-500-19
Q2C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-508-15
Q2D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-516-4
Q2E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-522-5
Q2F	天津中中环半导体公司	Ⅰ-528-14
Q2G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-534-9
Q2H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-540-2
Q2I	天津市中环半导体公司	Ⅰ-544-33
Q2J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-550-12
Q2K	天津市中环半导体公司	Ⅰ-554-9
Q3A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-492-33
Q3B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-500-47
Q3C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-508-43
Q3D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-516-21
Q3E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-522-32
Q3F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-528-28
Q3G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-534-31
Q3H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-540-15
Q3I	天津市中环半导体公司	Ⅰ-546-4
Q4A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-492-36
Q4B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-500-50
Q4C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-508-44
Q4D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-516-22
Q4E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-522-35
Q4F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-528-29
Q4G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-534-34
Q4H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-540-16
Q4I	天津市中环半导体公司	Ⅰ-546-6
Q5A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-492-46
Q5B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-502-11
Q5C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-510-2
Q5D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-516-32
Q5E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-522-45
Q5F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-528-36
Q5G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-534-48
Q5H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-540-22
Q6A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-492-47
Q6B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-502-13
Q6C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-510-7
Q6D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-516-33
Q6E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-522-47
Q6F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-528-37

型号	厂家	页码-序号
QL7D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-508-5
QL7E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-520-44
QL7E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-514-44
QL7E	洛阳市半导体厂	Ⅰ-514-45
QL7E	厦门半导体器件厂	Ⅰ-516-5
QL7G	洛阳市半导体厂	Ⅰ-528-4
QL7H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-532-49
QL7J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-538-47
QL7J	厦门半导体器件厂	Ⅰ-540-3
QL7K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-544-25
QL7L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-550-5
QL7M	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-552-50
QL7M	厦门半导体器件厂	Ⅰ-554-10
QL8	常州无线电元件七厂	Ⅰ-484-44
QL8	沈阳晶体管厂	Ⅰ-566-39
QL8	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-2
QL-8	长春市微电子工厂	Ⅰ-562-20
QL8A	芜湖晶体管厂	Ⅰ-500-35
QL8A	洛阳市半导体厂	Ⅰ-484-38
QL8B	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-492-23
QL8B	芜湖晶体管厂	Ⅰ-508-29
QL8C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-500-36
QL8C	洛阳市半导体厂	Ⅰ-500-36
QL8D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-508-30
QL8D	洛阳市半导体厂	Ⅰ-508-30
QL8E	洛阳市半导体厂	Ⅰ-516-13
QL8E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-516-13
QL8F	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-522-19
QL8F	洛阳市半导体厂	Ⅰ-522-19
QL8G	洛阳市半导体厂	Ⅰ-528-21
QL8G	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-528-21
QL8H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-534-22
QL8J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-540-10
QL8K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-544-45
QL8L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-550-16
QL8M	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-554-31
QL9	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-566-47
QL9	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-562-22
QL9	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-566-48
QL9	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-564-7
QL9	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-6
QL9	沈阳晶体管厂	Ⅰ-566-49
QL9	上海海燕半导体器件厂	Ⅰ-566-43
QL9A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-484-48
QL9A	徐州整流器厂	Ⅰ-484-49
QL9B	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-492-41
QL9B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-492-44
QL9B	徐州整流器厂	Ⅰ-492-45
QL9C	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-502-5
QL9C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-502-8
QL9C	乐山市无线电厂	Ⅰ-502-9
QL9C	徐州整流器厂	Ⅰ-502-10
QL9D	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-508-49
QL9D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-510-3
QL9D	乐山市无线电厂	Ⅰ-510-4
QL9D	徐州整流器厂	Ⅰ-510-5
QL9E	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-516-26
QL9E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-516-28
QL9E	徐州整流器厂	Ⅰ-516-29
QL9F	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-522-39
QL9F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-522-42
QL9F	乐山市无线电厂	Ⅰ-522-43
QL9F	徐州整流器厂	Ⅰ-522-44
QL9G	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-528-30
QL9G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-528-33
QL9G	徐州整流器厂	Ⅰ-528-34
QL9H	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-534-40
QL9H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-534-43
QL9H	乐山市无线电厂	Ⅰ-534-44
QL9H	徐州整流器厂	Ⅰ-534-45
QL9J	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-540-17
QL9J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-540-20
QL9J	徐州整流器厂	Ⅰ-540-21
QL9K	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-546-9
QL9K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-546-12
QL9K	乐山市无线电厂	Ⅰ-546-13
QL9K	徐州整流器厂	Ⅰ-546-14
QL9L	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-550-21
QL9L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-550-24
QL9M	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-556-3
QL9M	乐山市无线电厂	Ⅰ-556-6
QL9M	上海春光电子元件厂	Ⅰ-556-7
QL9A～D	徐州整流器厂	Ⅰ-562-12
QL9E～H	徐州整流器厂	Ⅰ-534-50
QL9J～M	徐州整流器厂	Ⅰ-566-50
QL10	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-568-5
QL10A	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-440-15

型号	厂家	页码-序号
QL21	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-34
QL21M	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-556-50
QL22	沈阳晶体管厂	Ⅰ-562-29
QL22	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-35
QL22M	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-550-39
QL23	沈阳晶体管厂	Ⅰ-562-30
QL23	安庆市无线电二厂	Ⅰ-564-36
QL23	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-37
QL23M	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-550-43
QL24	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-430-24
QL24	沈阳晶体管厂	Ⅰ-562-34
QL24	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-42
QL-24A	成都无线电三厂	Ⅰ-482-29
QL24B	杭州整流管厂	Ⅰ-488-4
QL24B	成都无线电三厂	Ⅰ-488-7
QL24C	成都无线电三厂	Ⅰ-496-8
QL24C	杭州整流管厂	Ⅰ-496-5
QL24D	杭州整流管厂	Ⅰ-504-17
QL24D	成都无线电三厂	Ⅰ-504-20
QL24E	成都无线电三厂	Ⅰ-512-25
QL24F	杭州整流管厂	Ⅰ-518-10
QL24F	成都无线电三厂	Ⅰ-518-14
QL24M	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-550-47
QL24M	杭州整流管厂	Ⅰ-550-48
QL25	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-430-47
QL25	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-562-17
QL25	沈阳晶体管厂	Ⅰ-562-37
QL25	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-564-44
QL25	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-49
QL25	上海海燕电力电子控制设备厂	Ⅰ-564-45
QL25	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-566-1
QL25/0.1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-482-6
QL25/0.2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-482-10
QL25/0.3	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-482-14
QL25/0.5	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-482-24
QL25/1	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-482-47
QL25/2	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-484-27
QL25/3	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-484-39
QL25/5	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-484-47
QL25/10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-486-1
QL25A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-482-33
QL25A	乐山市无线电厂	Ⅰ-482-34
QL25A	成都无线电三厂	Ⅰ-482-35
QL25A30V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-486-31
QL25A50V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-494-24
QL25A100V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-502-36
QL25A200V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-510-31
QL25A400V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-524-20
QL25A600V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-536-29
QL25A800V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-546-41
QL25B	杭州整流管厂	Ⅰ-488-26
QL25B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-488-32
QL25B	乐山市无线电厂	Ⅰ-488-33
QL25B	成都无线电三厂	Ⅰ-488-34
QL25C	杭州整流管厂	Ⅰ-496-27
QL25C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-496-32
QL25C	乐山市无线电厂	Ⅰ-496-33
QL25C	成都无线电三厂	Ⅰ-496-34
QL25D	杭州整流管厂	Ⅰ-504-36
QL25D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-504-41
QL25D	乐山市无线电厂	Ⅰ-504-42
QL25D	成都无线电三厂	Ⅰ-504-43
QL25E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-512-29
QL25E	乐山市无线电厂	Ⅰ-512-30
QL25E	成都无线电三厂	Ⅰ-512-31
QL25F	杭州整流管厂	Ⅰ-518-25
QL25F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-518-30
QL25F	乐山市无线电厂	Ⅰ-518-31
QL25F	成都无线电三厂	Ⅰ-518-32
QL25G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-526-12
QL25G	乐山市无线电厂	Ⅰ-526-13
QL25H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-530-39
QL25H	乐山市无线电厂	Ⅰ-530-40
QL25J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-538-16
QL25J	乐山市无线电厂	Ⅰ-538-17
QL25K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-512-32
QL25K	乐山市无线电厂	Ⅰ-542-24
QL25L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-548-33
QL25L	乐山市无线电厂	Ⅰ-548-34
QL25M	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-552-5
QL25M	杭州整流管厂	Ⅰ-552-5
QL25M	上海春光电子元件厂	Ⅰ-552-9
QL25M	乐山市无线电厂	Ⅰ-552-10
QL26	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-432-32
QL26	常州无线电元件七厂	Ⅰ-484-11
QL26	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-562-18
QL26	沈阳晶体管厂	Ⅰ-562-41
QL26	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-566-6
QL26	上海海燕电力电子控制	Ⅰ-566-7

型号	厂家	页码-序号
	设备厂	
QL26	安庆市无线电二厂	Ⅰ-566-8
QL26	八二三一厂	Ⅰ-566-13
QL26	沈阳晶体管厂	Ⅰ-566-14
QL26	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-566-17
QL26A	上海春光电子元件厂	Ⅰ-484-2
QL26A	乐山市无线电厂	Ⅰ-484-3
QL26A	成都无线电三厂	Ⅰ-484-4
QL26B	杭州整流管厂	Ⅰ-490-5
QL26B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-490-16
QL26B	乐山市无线电厂	Ⅰ-490-17
QL26B	成都无线电三厂	Ⅰ-490-18
QL26C	乐山市无线电厂	Ⅰ-498-10
QL26C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-498-23
QL26C	乐山市无线电厂	Ⅰ-498-24
QL26C	成都无线电三厂	Ⅰ-498-25
QL26D	杭州整流管厂	Ⅰ-506-13
QL26D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-506-26
QL26D	乐山市无线电厂	Ⅰ-506-27
QL26D	成都无线电三厂	Ⅰ-506-28
QL26E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-514-17
QL26E	乐山市无线电厂	Ⅰ-514-18
QL26E	成都无线电三厂	Ⅰ-514-19
QL26F	乐山市无线电厂	Ⅰ-518-50
QL26F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-520-12
QL26F	乐山市无线电厂	Ⅰ-520-13
QL26F	成都无线电三厂	Ⅰ-520-14
QL26G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-526-34
QL26G	乐山市无线电厂	Ⅰ-526-35
QL26H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-532-14
QL26H	乐山市无线电厂	Ⅰ-532-15
QL26J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-538-33
QL26J	乐山市无线电厂	Ⅰ-538-34
QL26K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-542-49
QL26K	乐山市无线电厂	Ⅰ-542-50
QL26L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-548-43
QL26L	乐山市无线电厂	Ⅰ-548-44
QL26M	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-552-18
QL26M	上海春光电子元件厂	Ⅰ-552-24
QL26M	乐山市无线电厂	Ⅰ-552-25
QL27	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-436-42
QL27	沈阳晶体管厂	Ⅰ-562-45
QL27	安庆市无线电二厂	Ⅰ-566-19
QL27	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-566-20
QL27	上海海燕电力电子控制	Ⅰ-566-21
	设备厂	
QL27	上海东海半导体器件厂	Ⅰ-566-22
QL27	八二三一厂	Ⅰ-566-29
QL27	沈阳晶体管厂	Ⅰ-566-30
QL27A	上海春光电子器件厂	Ⅰ-484-29
QL27A	乐山市无线电厂	Ⅰ-484-30
QL27A	成都无线电三厂	Ⅰ-484-31
QL27B	乐山市无线电厂	Ⅰ-492-2
QL27B	上海春光电子元件厂	Ⅰ-492-6
QL27B	乐山市无线电厂	Ⅰ-492-7
QL27B	成都无线电三厂	Ⅰ-492-8
QL27C	乐山市无线电厂	Ⅰ-500-8
QL27C	上海春光电子元件厂	Ⅰ-500-14
QL27C	乐山市无线电厂	Ⅰ-500-15
QL27C	成都无线电三厂	Ⅰ-500-16
QL27D	上海春光电子元件厂	Ⅰ-508-11
QL27D	乐山市无线电厂	Ⅰ-508-12
QL27D	成都无线电三厂	Ⅰ-508-13
QL27E	上海春光电子元件厂	Ⅰ-514-49
QL27E	乐山市无线电厂	Ⅰ-514-50
QL27E	成都无线电三厂	Ⅰ-516-1
QL27F	乐山市无线电厂	Ⅰ-520-45
QL27F	上海春光电子元件厂	Ⅰ-522-1
QL27F	乐山市无线电厂	Ⅰ-522-2
QL27F	成都无线电三厂	Ⅰ-522-3
QL27G	上海春光电子元件厂	Ⅰ-528-8
QL27G	乐山市无线电厂	Ⅰ-528-9
QL27H	上海春光电子元件厂	Ⅰ-534-5
QL27H	乐山市无线电厂	Ⅰ-534-6
QL27J	上海春光电子元件厂	Ⅰ-538-50
QL27J	乐山市无线电厂	Ⅰ-540-1
QL27K	上海春光电子元件厂	Ⅰ-544-29
QL27K	乐山市无线电厂	Ⅰ-544-30
QL27K	成都无线电三厂	Ⅰ-544-31
QL27L	上海春光电子元件厂	Ⅰ-550-8
QL27L	乐山市无线电厂	Ⅰ-550-9
QL27M	大连市第二晶体管厂	Ⅰ-554-1
QL27M	上海春光电子元件厂	Ⅰ-554-5
QL27M	乐山市无线电厂	Ⅰ-554-6
QL27M	成都无线电三厂	Ⅰ-554-7
QL28	沈阳半导体器件七厂	Ⅰ-438-30
QL28	常州无线电元件七厂	Ⅰ-484-45
QL28	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-554-38
QL28	沈阳晶体管厂	Ⅰ-564-4
QL28	安庆市无线电二厂	Ⅰ-566-31

型号	厂家	页码-序号
RD51E	澄海半导体器件厂	Ⅰ-824-43
RD107	北京高压电子器件厂	Ⅰ-552-30
RD157	北京高压电子器件厂	Ⅰ-552-43
RD207	北京高压电子器件厂	Ⅰ-554-16
RD307	北京高压电子器件厂	Ⅰ-554-46
RF1	天津市中环半导体公司	Ⅰ-584-39
RF1A	天津市中环半导体公司	Ⅰ-584-40
RF-1A	永光电工厂	Ⅰ-996-20
RG1M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-654-8
RG2	厦门市半导体器件厂	Ⅰ-572-27
RG2	澄海半导体器件厂	Ⅰ-572-28
RG2	成都无线电三厂	Ⅰ-572-29
RG2	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-572-30
RG2	天津市中环半导体公司	Ⅰ-572-31
RG2	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-572-32
RG2	广州半导体器件厂	Ⅰ-572-33
RG2	衡阳半导体厂	Ⅰ-592-50
RG2	乐山市无线电厂	Ⅰ-648-26
RG2	永光电工厂	Ⅰ-996-10
RG2M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-654-46
RG3M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-656-6
RG4	厦门市半导体器件厂	Ⅰ-654-22
RG4C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-572-24
RG4C	澄海半导体器件厂	Ⅰ-572-36
RG4C	北京高压电子器件厂	Ⅰ-654-6
RG4C	衡阳半导体厂	Ⅰ-594-36
RGP10A～M	永光电工厂	Ⅰ-608-27
RGP10D	永光电工厂	Ⅰ-996-1
RGP10D	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-574-27
RGP10D	成都无线电三厂	Ⅰ-574-28
RGP10D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-574-29
RGP10D	澄海半导体器件厂	Ⅰ-648-23
RGP10D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-574-30
RGP10D	乐山市无线电厂	Ⅰ-574-31
RGP10G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-574-38
RGP10J	成都无线电三厂	Ⅰ-578-28
RGP10J	临沂半导体器件厂	Ⅰ-578-29
RGP10J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-578-30
RGP10J	乐山市无线电厂	Ⅰ-578-31
RGP10J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-578-32
RGP10J	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-574-42
RGP10J	厦门市半导体器体厂	Ⅰ-574-41
RGP10J	澄海半导体器件厂	Ⅰ-648-24
RGP10J	北京高压电子器件厂	Ⅰ-652-50
RGP10J	永光电工厂	Ⅰ-996-15
RGP10M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-654-9
RGP15A～M	永光电工厂	Ⅰ-614-9
RGP15J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-578-40
RGP15M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-654-36
RGP20M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-654-48
RGP30M	北京高压电子器件厂	Ⅰ-656-7
RH-1	澄海半导体器件厂	Ⅰ-584-37
RH-1	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-634-40
RH-1	天津市中环半导体公司	Ⅰ-634-41
RH-1	永光电工厂	Ⅰ-996-14
RH1B	成都无线电三厂	Ⅰ-414-48
RH1B	临沂半导体器件厂	Ⅰ-634-46
RH1B	厦门市半导体器件厂	Ⅰ-634-47
RH1B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-634-49
RH1B	乐山市无线电厂	Ⅰ-634-50
RH1B	衡阳半导体厂	Ⅰ-636-1
RH1B	北京高压电子器件厂	Ⅰ-652-34
RH1B	永光电工厂	Ⅰ-996-22
RH1C	临沂半导体器件厂	Ⅰ-596-15
RH1C	乐山市无线电厂	Ⅰ-650-12
RH1S	澄海半导体器件厂	Ⅰ-622-28
RH1S	成都无线电三厂	Ⅰ-622-29
RH1S	乐山市无线电厂	Ⅰ-622-30
RH1Z	乐山市无线电厂	Ⅰ-608-50
RH1Z	天津市中环半导体公司	Ⅰ-634-37
RL257	北京高压电子器件厂	Ⅰ-438-6
RL607	北京高压电子器件厂	Ⅰ-440-10
RM1Z	天津市中环半导体公司	Ⅰ-350-50
RM1Z	衡阳半导体厂	Ⅰ-352-6
RM1Z	乐山市无线电厂	Ⅰ-352-12
RM1Z	北京高压电子器件厂	Ⅰ-352-17
RM1ZM	澄海半导体器件厂	Ⅰ-348-50
RM1ZM	成都无线电三厂	Ⅰ-350-1
RM1ZM	临沂半导体器件厂	Ⅰ-350-2
RM2	天津市中环半导体公司	Ⅰ-378-19
RM2	临沂半导体器件厂	Ⅰ-378-21
RM2	澄海半导体器件厂	Ⅰ-378-32
RM2C	厦门半导体器件厂	Ⅰ-648-20
RM11B	乐山市无线电厂	Ⅰ-418-38
RM11B	成都无线电三厂	Ⅰ-422-39
RM11C	澄海半导体器件厂	Ⅰ-408-38
RM11C	成都无线电三厂	Ⅰ-434-48
RM11C	临沂半导体器件厂	Ⅰ-434-49
RM11C	永光电工厂	Ⅰ-434-50
RM11C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-436-5

型号	厂家	页码-序号
SG04Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-584-22
SG-05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-670-24
SG05C	如皋市无线电厂	Ⅰ-606-14
SG05E	如皋市无线电厂	Ⅰ-606-29
SG05G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-584-32
SG05G	如皋市无线电厂	Ⅰ-606-38
SG05J	如皋市无线电厂	Ⅰ-606-47
SG07Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-584-45
SG-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-678-15
SG08G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-586-1
SG-10	●南通晶体管厂一分厂	Ⅰ-680-2
SG10C	如皋市无线电厂	Ⅰ-608-46
SG10E	如皋市无线电厂	Ⅰ-610-29
SG10G	如皋市无线电厂	Ⅰ-610-49
SG10Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-586-47
SG10J	如皋市无线电厂	Ⅰ-612-17
SG-12	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-684-49
SG15E	如皋市无线电厂	Ⅰ-616-45
SG15G	如皋市无线电厂	Ⅰ-618-5
SG15J	如皋市无线电厂	Ⅰ-618-11
SG-16	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-690-42
SG-20	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-692-39
SG30E	▲如皋市无线电厂	Ⅰ-620-15
SG30G	▲如皋市无线电厂	Ⅰ-620-20
SG30J	▲如皋市无线电厂	Ⅰ-620-26
SⅠB01-02	永光电工厂	Ⅰ-480-21
SK1-01	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-594-2
SK1-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-594-4
SK1-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-594-9
SK1-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-594-14
SK1-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-594-21
SK1-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-594-28
SK2-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-590-46
SK2-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-592-9
SK2-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-592-21
SK2-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-592-32
SK2-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-592-43
SK3-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-608-38
SK3-03	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-610-10
SK3-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-610-42
SK3-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-612-14
SK3-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-612-35
SLD4kV	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-668-47
SLG02/8	天津市中环半导体公司	Ⅰ-678-16
SLG02/12	天津市中环半导体公司	Ⅰ-684-50
SLG02/16	天津市中环半导体公司	Ⅰ-690-43
SM-1-02	永光电工厂	Ⅰ-996-6
SM-1-02FRA	乐山市无线电厂	Ⅰ-586-2
SM-1-02FRA	澄海半导体器件厂	Ⅰ-632-7
SM1A-04	成都无线电三厂	Ⅰ-376-3
SN05G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-626-24
SN06K	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-634-48
SN07G	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-622-34
SN08A	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-632-5
SN1-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-642-32
SN1-04	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-644-24
SN1-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-644-43
SN1-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-646-1
SN1-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-646-20
SN10A	如皋市无线电厂	Ⅰ-642-26
SN10B	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-25
SN10B	如皋市无线电厂	Ⅰ-642-30
SN10C	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-28
SN10C	如皋市无线电厂	Ⅰ-642-39
SN10D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-642-33
SN10D	如皋市无线电厂	Ⅰ-644-14
SN10E	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-6
SN10E	如皋市无线电厂	Ⅰ-644-32
SN10F	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-25
SN10G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-644-40
SN10G	如皋市无线电厂	Ⅰ-644-47
SN10H	天津市中环半导体公司	Ⅰ-652-44
SN10Ⅰ	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-624-3
SN10J	如皋市无线电厂	Ⅰ-646-8
SN10L	天津市中环半导体公司	Ⅰ-654-3
SN10M	天津市中环半导体公司	Ⅰ-654-5
SN10N	天津市中环半导体公司	Ⅰ-654-12
SN10P	天津市中环半导体公司	Ⅰ-654-14
SN10Q	天津市中环半导体公司	Ⅰ-654-16
SN11E	本溪市半导体器件厂	Ⅰ-632-42
SPD5817	上海海湾半导体厂	Ⅰ-570-1
SPD5818	上海海湾半导体厂	Ⅰ-570-2
SPD5819	上海海湾半导体厂	Ⅰ-570-3
SPG05N	如皋市无线电厂	Ⅰ-606-5
SPG05R	如皋市无线电厂	Ⅰ-606-6
SPG05T	如皋市无线电厂	Ⅰ-606-7
SQ03C	卫光电工厂	Ⅰ-496-11
SQ03E	卫光电工厂	Ⅰ-512-28
SQ03H	卫光电工厂	Ⅰ-530-23
SQ03K	卫光电工厂	Ⅰ-542-13

型号	厂家	页码-序号
SZK3-09	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-38
SZK3-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-438-4
SZZ3-01	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-338-28
SZZ3-02	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-354-40
SZZ3-03	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-366-22
SZZ3-04	北京半导体器件十三厂	Ⅰ-380-26
SZZ3-05	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-390-19
SZZ3-06	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-402-15
SZZ3-07	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-408-50
SZZ3-08	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-420-11
SZZ3-09	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-426-39
SZZ3-10	北京半导体器件十二厂	Ⅰ-438-5
TEC1-703	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1025-14
TEC1-1703	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1025-15
TEC1-1705	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-1
TEC1-3103	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-2
TEC1-3105	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-3
TEC1-3503	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-5
TEC1-4903	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-7
TEC1-4905	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-8
TEC1-7103	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-10
TEC1-7105	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-11
TEC1-12703	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-12
TEC1-12705	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-13
TEC1-12708	蔚县晶体管厂	Ⅰ-1026-14
TVR-06G	成都无线电三厂	Ⅰ-590-35
TVR06G	乐山市无线电厂	Ⅰ-580-3
TVR1G	永光电工厂	Ⅰ-996-13
TVR1G	成都无线电三厂	Ⅰ-626-17
TVR1G	衡阳半导体厂	Ⅰ-626-18
TVR1G	天津市中环半导体公司	Ⅰ-626-19
TVR1G	乐山市无线电厂	Ⅰ-626-20
TVR2D	厦门半导体器件厂	Ⅰ-348-16
TVR2D	永光电工厂	Ⅰ-626-10
TVR2D	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-648-4
TVR2D	广州半导体器件厂	Ⅰ-648-5
TVR2D	临沂半导体器件厂	Ⅰ-648-6
TVR2D	天津市中环半导体公司	Ⅰ-648-7
TVR2D	乐山市无线电厂	Ⅰ-648-8
TVR2D	衡阳半导体厂	Ⅰ-648-9
TVR2D	澄海半导体器件厂	Ⅰ-648-10
TVR2D	永光电工厂	Ⅰ-996-9
TVR4J	成都无线电三厂	Ⅰ-400-8
TVR4J	厦门半导体器件厂	Ⅰ-400-9
TVR4J	北京高压电子器件厂	Ⅰ-400-11
TVR4J	澄海半导体器件厂	Ⅰ-648-11
TVR4J	漳州得望电子企业公司	Ⅰ-648-12
TVR4J	天津市中环半导体公司	Ⅰ-648-13
TVR4J	衡阳半导体厂	Ⅰ-648-14
TVR4J	乐山市无线电厂	Ⅰ-648-15
TVR4J	永光电工厂	Ⅰ-996-21
TVR4N	成都无线电三厂	Ⅰ-436-2
TVR4N	厦门半导体器件厂	Ⅰ-436-3
TVR4N	北京高压电子器件厂	Ⅰ-436-8
TVR4N	澄海半导体器件厂	Ⅰ-648-16
TVR4N	衡阳半导体厂	Ⅰ-648-17
TVR4N	天津市中环半导体公司	Ⅰ-648-18
TVR4N	乐山市无线电厂	Ⅰ-648-19
TVR4N	永光电工厂	Ⅰ-996-23
TVSB1202	澄海半导体器件厂	Ⅰ-350-4
TVSB2620M	澄海半导体器件厂	Ⅰ-596-13
TVSC2406	澄海半导体器件厂	Ⅰ-586-48
TVSC2406	北京高压电子器件厂	Ⅰ-654-1
TVSC2620	北京高压电子器件厂	Ⅰ-652-22
TVSM1-15 SC(RC)	乐山市无线电厂	Ⅰ-552-44
TW2B-C	永光电工厂	Ⅰ-732-11
TW3A-C	永光电工厂	Ⅰ-734-6
TW4A-C	永光电工厂	Ⅰ-736-38
TW5A-C	永光电工厂	Ⅰ-740-33
TW6A-C	永光电工厂	Ⅰ-744-26
TW7A-C	永光电工厂	Ⅰ-752-19
TW9A-C	永光电工厂	Ⅰ-760-8
TW11A-C	永光电工厂	Ⅰ-770-30
TW12A-C	永光电工厂	Ⅰ-780-39
TW15-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-792-1
TW16-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-792-35
TW18-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-796-20
TW20-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-800-7
TW22-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-802-49
TW24-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-804-28
TW27-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-810-3
TW30-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-812-42
TW33-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-816-19
TW36-(1～3)	永光电工厂	Ⅰ-818-40
UQ15	徐州整流器厂	Ⅰ-510-22
UQ20	西安市晶体管厂	Ⅰ-510-50
UQ30	徐州整流器厂	Ⅰ-510-33
UQ30	西安市晶体管厂	Ⅰ-512-1
UQ30	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-1004-3

型号	厂家	页码-序号	型号	厂家	页码-序号
WB513A	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-45	WB5547	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-16
WB514A	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-46	WB5554	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-17
WB515A	南京电子器件研究所	Ⅰ-952-19	WB5556	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-18
WB516A	南京电子器件研究所	Ⅰ-952-27	WB6012	北京七〇一厂	Ⅰ-952-36
WB517A	南京电子器件研究所	Ⅰ-954-2	WB6013	北京七〇一厂	Ⅰ-952-37
WB518A	南京电子器件研究所	Ⅰ-954-13	WB6021	北京七〇一厂	Ⅰ-954-28
WB521	北京七〇一厂	Ⅰ-954-22	WB6022	北京七〇一厂	Ⅰ-954-33
WB521A	北京七〇一厂	Ⅰ-954-23	WB6023	北京七〇一厂	Ⅰ-954-39
WB521B	北京七〇一厂	Ⅰ-954-24	WB6031	北京七〇一厂	Ⅰ-956-12
WB521C	南京电子器件研究所	Ⅰ-954-25	WB6032	北京七〇一厂	Ⅰ-956-17
WB522	北京七〇一厂	Ⅰ-954-4	WB6041	北京七〇一厂	Ⅰ-956-37
WB522A	北京七〇一厂	Ⅰ-954-5	WB6042	北京七〇一厂	Ⅰ-956-44
WB522B	北京七〇一厂	Ⅰ-954-6	WB6051	北京七〇一厂	Ⅰ-958-22
WB523C	南京电子器件研究所	Ⅰ-954-7	WB6052	北京七〇一厂	Ⅰ-958-25
WB523	北京七〇一厂	Ⅰ-952-9	WG3111	南京电子器件研究所	Ⅰ-668-5
WB523A	北京七〇一厂	Ⅰ-952-10	WG3121	南京电子器件研究所	Ⅰ-670-19
WB523B	北京七〇一厂	Ⅰ-952-11	WH10	北京七〇一厂	Ⅰ-1010-1
WB523C	北京七〇一厂	Ⅰ-952-12	WH30	北京七〇一厂	Ⅰ-860-3
WB523C	南京电子器件研究所	Ⅰ-952-13	WH31	北京七〇一厂	Ⅰ-860-4
WB524	北京七〇一厂	Ⅰ-950-25	WH32	北京七〇一厂	Ⅰ-860-5
WB524C	北京七〇一厂	Ⅰ-950-26	WH32	北京七〇一厂	Ⅰ-866-48
WB524C	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-27	WH54	南京电子器件研究所	Ⅰ-860-6
WB531C	南京电子器件研究所	Ⅰ-954-26	WH55	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-30
WB532C	南京电子器件研究所	Ⅰ-954-8	WH301	南京电子器件研究所	Ⅰ-860-11
WB533C	南京电子器件研究所	Ⅰ-952-14	WH302	南京电子器件研究所	Ⅰ-860-12
WB534C	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-29	WH303	南京电子器件研究所	Ⅰ-860-13
WB601	北京七〇一厂	Ⅰ-952-35	WH304	南京电子器件研究所	Ⅰ-860-14
WB602	北京七〇一厂	Ⅰ-954-27	WH314	南京电子器件研究所	Ⅰ-864-4
WB603	北京七〇一厂	Ⅰ-956-11	WH315	南京电子器件研究所	Ⅰ-864-5
WB604	北京七〇一厂	Ⅰ-956-36	WH316	南京电子器件研究所	Ⅰ-864-6
WB605	北京七〇一厂	Ⅰ-958-21	WH324	南京电子器件研究所	Ⅰ-866-44
WB645	南京电子器件研究所	Ⅰ-956-2	WH325	南京电子器件研究所	Ⅰ-866-45
WB5412	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-6	WH326	南京电子器件研究所	Ⅰ-866-46
WB5422	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-7	(G)WH327	南京电子器件研究所	Ⅰ-866-47
WB5423	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-8	WH331	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-3
WB5432	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-9	WH332	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-4
WB5433	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-10	WH333	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-5
WB5442	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-3	WH334	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-6
WB5443	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-4	WH352	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-23
WB5452	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-5	WH353	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-24
WB5525	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-11	WH354	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-25
WB5527	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-12	WH355	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-26
WB5535	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-13	WH501	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-7
WB5537	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-14	WH502	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-8
WB5545	南京电子器件研究所	Ⅰ-950-15	WH503	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-9

型号	厂家	页码-序号
WH511	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-10
WH512	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-11
WH513	南京电子器件研究所	Ⅰ-868-12
WⅠ01	南京电子器件研究所	Ⅰ-1014-8
WⅠ34	南京电子器件研究所	Ⅰ-1015-3
WⅠ321	南京电子器件研究所	Ⅰ-1015-1
WⅠ322	南京电子器件研究所	Ⅰ-1015-2
WⅠ3311	南京电子器件研究所	Ⅰ-1015-4
WⅠ3312	南京电子器件研究所	Ⅰ-1015-5
WⅠ3321	南京电子器件研究所	Ⅰ-1015-6
WⅠ3322	南京电子器件研究所	Ⅰ-1015-7
WJ311	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-28
WJ312	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-29
WJ313	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-30
WJ321	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-35
WJ322	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-36
WJ323	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-37
WJ331	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-42
WJ332	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-43
WJ333	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-44
WJ3012	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-31
WJ3013	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-32
WJ3021A～B	亚光电工厂	Ⅰ-878-38
WJ3022	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-39
WJ3022A～B	亚光电工厂	Ⅰ-878-40
WJ3023	南京电子器件研究所	Ⅰ-878-41
WK01	南京电子器件研究所	Ⅰ-922-4
WK31	南京电子器件研究所	Ⅰ-912-44
WK33	南京电子器件研究所	Ⅰ-912-21
WP011	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-36
WP02	南京电子器件研究所	Ⅰ-1014-2
WP32	▲北京七〇一厂	Ⅰ-944-16
WP38	南京电子器件研究所	Ⅰ-946-8
WP40	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-1
WP40	北京七〇一厂	Ⅰ-946-4
WP43	北京七〇一厂	Ⅰ-944-23
WP321	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-31
WP322	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-32
WP323	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-33
WP324	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-34
WP325	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-35
WP331	南京电子器件研究所	Ⅰ-946-9
WP332	南京电子器件研究所	Ⅰ-946-10
WP333	南京电子器件研究所	Ⅰ-946-11
WP341	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-43
WP342	南京电子器件研究所	Ⅰ-946-39
WP361	南京电子器件研究所	Ⅰ-946-12
WP362	南京电子器件研究所	Ⅰ-946-13
WP371	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-37
WP386	南京电子器件研究所	Ⅰ-944-41
WP401	北京七〇一厂	Ⅰ-944-42
WP402	北京七〇一厂	Ⅰ-944-46
WP403	北京七〇一厂	Ⅰ-946-2
WP411	北京七〇一厂	Ⅰ-944-45
WP411A	北京七〇一厂	Ⅰ-946-14
WP411E	北京七〇一厂	Ⅰ-946-18
WP411H	北京七〇一厂	Ⅰ-946-3
WP412	北京七〇一厂	Ⅰ-946-15
WP412	北京七〇一厂	Ⅰ-944-44
WP412E	北京七〇一厂	Ⅰ-946-16
WP412H	北京七〇一厂	Ⅰ-944-49
WP413A	北京七〇一厂	Ⅰ-946-24
WP413C	北京七〇一厂	Ⅰ-946-25
WP413F	北京七〇一厂	Ⅰ-944-10
WP420	北京七〇一厂	Ⅰ-946-6
WP422	北京七〇一厂	Ⅰ-946-23
WP424	北京七〇一厂	Ⅰ-946-40
WP430	北京七〇一厂	Ⅰ-944-18
WP431	北京七〇一厂	Ⅰ-944-19
WP432	北京七〇一厂	Ⅰ-944-20
WP433	北京七〇一厂	Ⅰ-944-21
WP434	北京七〇一厂	Ⅰ-944-9
WP3511	北京七〇一厂	Ⅰ-944-38
WP3512	北京七〇一厂	Ⅰ-944-39
WP3513	北京七〇一厂	Ⅰ-944-40
WP3521	北京七〇一厂	Ⅰ-946-36
WP3522	北京七〇一厂	Ⅰ-946-37
WP3523	北京七〇一厂	Ⅰ-946-38
WS-1	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1004-19
WS-2	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1004-20
WS-3	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1005-1
WS-4	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1005-2
WS-5	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1005-3
WS-6	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1005-4
WT-1	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1005-5
WT-2	●天津第七半导体器件厂	Ⅰ-1005-6
WT-51	南京电子器件研究所	Ⅰ-988-39
WT-52	北京七〇一厂	Ⅰ-988-39
WT52	北京七〇一厂	Ⅰ-988-45
WT52	南京电子器件研究所	Ⅰ-986-25

型号	厂家	页码-序号
WY431	南京电子器件研究所	Ⅰ-976-8
WY432	南京电子器件研究所	Ⅰ-976-9
WY4112	南京电子器件研究所	Ⅰ-974-38
WY4113	南京电子器件研究所	Ⅰ-974-29
WY4122	南京电子器件研究所	Ⅰ-974-39
WY4211	南京电子器件研究所	Ⅰ-974-11
WY4212	南京电子器件研究所	Ⅰ-974-4
WY4221	南京电子器件研究所	Ⅰ-974-12
WY4222	南京电子器件研究所	Ⅰ-974-5
WZ30	南京电子器件研究所	Ⅰ-1020-4
WZ31	南京电子器件研究所	Ⅰ-1020-5
WZ32	南京电子器件研究所	Ⅰ-1019-7
XG851	星光电工厂	Ⅰ-1019-4
XQL005A	衡阳半导体厂	Ⅰ-488-35
XQL005B	衡阳半导体厂	Ⅰ-496-35
XQL005C	衡阳半导体厂	Ⅰ-504-44
XQL005D	衡阳半导体厂	Ⅰ-518-33
XQL005E	衡阳半导体厂	Ⅰ-530-41
XQL010A	衡阳半导体厂	Ⅰ-490-21
XQL010B	衡阳半导体厂	Ⅰ-498-28
XQL010C	衡阳半导体厂	Ⅰ-506-31
XQL010D	衡阳半导体厂	Ⅰ-520-17
XQL010E	衡阳半导体厂	Ⅰ-532-17
XQL010F	衡阳半导体厂	Ⅰ-544-3
YQL0.5A30V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-486-13
YQL0.5A50V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-488-38
YQL0.5A 100V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-496-41
YQL0.5A 200V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-504-47
YQL0.5A 400V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-518-38
YQL0.5A 600V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-530-46
YQL0.5A 800V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-542-34
YQL1A30V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-486-19
YQL1A50V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-490-25
YQL1A100V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-498-33
YQL1A200V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-506-34
YQL1A400V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-520-19
YQL1A600V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-532-28
YQL1A800V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-544-10
YQL2A30V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-486-26
YQL2A50V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-492-12
YQL2A100V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-500-22
YQL2A200V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-508-18
YQL2A400V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-522-8
YQL2A600V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-534-12
YQL2A800V	浙江海门晶体管厂	Ⅰ-544-36
YS51	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-33
YS56	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-34
YS62	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-35
YS68	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-36
YS75	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-37
YS82	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-38
YS91	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-39
YS100	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-40
YS110	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-41
YS120	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-42
YS130	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-43
YS150	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-44
YS160	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-45
YS170	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-46
YS180	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-47
YS200	阜宁县晶体管厂	Ⅰ-994-48
YS5629	永光电工厂	Ⅰ-992-15
YS5630	永光电工厂	Ⅰ-992-16
YS5631	永光电工厂	Ⅰ-992-17
YS5632	永光电工厂	Ⅰ-992-18
YS5633	永光电工厂	Ⅰ-992-19
YS5634	永光电工厂	Ⅰ-992-20
YS5635	永光电工厂	Ⅰ-992-21
YS5636	永光电工厂	Ⅰ-992-22
YS5637	永光电工厂	Ⅰ-992-23
YS5638	永光电工厂	Ⅰ-992-24
YS5639	永光电工厂	Ⅰ-992-25
YS5640	永光电工厂	Ⅰ-992-26
YS5641	永光电工厂	Ⅰ-992-27
YS5642	永光电工厂	Ⅰ-992-28
YS5643	永光电工厂	Ⅰ-992-29
YS5644	永光电工厂	Ⅰ-992-30
YS5645	永光电工厂	Ⅰ-992-31
YS5646	永光电工厂	Ⅰ-992-32
YS5647	永光电工厂	Ⅰ-992-33
YS5648	永光电工厂	Ⅰ-992-34
YS5649	永光电工厂	Ⅰ-992-35
YS5650	永光电工厂	Ⅰ-992-36
YS5651	永光电工厂	Ⅰ-992-37
YS5652	永光电工厂	Ⅰ-992-38
YS5653	永光电工厂	Ⅰ-992-39

型号	厂家	页码-序号
ZK300	九江整流器厂	Ⅰ-454-28
ZK300	徐州整流器厂	Ⅰ-634-19
ZK300A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-640-27
ZK400	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-476-40
ZK400	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-638-16
ZK400A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-640-28
ZK400A	北京椿树整流器厂	Ⅰ-998-21
ZK500	上海半导体件器十三厂	Ⅰ-640-32
ZK500	阜新市晶体管厂	Ⅰ-640-31
ZK500	九江整流器厂	Ⅰ-454-34
ZK500A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-640-30
ZK600	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-640-33
ZK800	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-646-47
ZK1000	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-646-48
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-458-49
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-460-42
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-462-16
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-4
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-12
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-15
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-16
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-17
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-26
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-30
ZP	大连五〇一晶体管厂	Ⅰ-470-33
ZP	大连第二晶体管厂	Ⅰ-464-4
ZP1	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-444-8
ZP1	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-458-17
ZP1	●佛山市无线电八厂	Ⅰ-458-18
ZP1	本溪市无线电五厂	Ⅰ-458-19
ZP1	柳河电子器件厂	Ⅰ- 72-34
ZP1	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-472-35
ZP1	●阳泉市无线电五厂	Ⅰ-472-36
ZP1	▲株洲市整流器厂	Ⅰ-472-37
ZP1	沈阳晶体管厂	Ⅰ-452-8
ZP1	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-472-38
ZP(2CZ)1A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-458-7
ZP3	佛山半导体器件厂	Ⅰ-438-38
ZP3	沈阳晶体管厂	Ⅰ-458-24
ZP3	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-448-7
ZP3	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-450-10
ZP3	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-458-30
ZP3	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-458-31
ZP3	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-472-40
ZP3(2CZ56)	山东莱州市无线电一厂	Ⅰ-458-25
ZP5	沈阳晶体管厂	Ⅰ-458-41
ZP5	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-472-43
ZP5	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-452-25
ZP5	武汉华兴电子实验工厂	Ⅰ-458-37
ZP5	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-472-42
ZP5	江苏睢宁整流器厂	Ⅰ-458-44
ZP5	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-458-45
ZP5	佛山富华电力电子设备厂	Ⅰ-458-46
ZP5	沈阳晶体管厂	Ⅰ-458-50
ZP5	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-468-8
ZP5	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-448-14
ZP5	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-450-12
ZP5	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-458-34
ZP5	本溪市无线电五厂	Ⅰ-460-2
ZP5	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-460-2
ZP5	阜新市晶体管厂	Ⅰ-460-3
ZP5	内蒙古太阳能源设备厂	Ⅰ-460-4
ZP5	●佛山市无线电八厂	Ⅰ-460-5
ZP5	●阳泉市无线电五厂	Ⅰ-472-45
ZP5	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-472-46
ZP5	株洲市整流器厂	Ⅰ-472-47
ZP5	柳河电子器件厂	Ⅰ-472-48
ZP5(2CZ57)	莱州市无线电一厂	Ⅰ-460-1
ZP5A	北京椿树整流器厂	Ⅰ-998-4
ZP5A	北京椿树整流器厂	Ⅰ-998-5
ZP5A	昆山晶体管二厂	Ⅰ-458-47
ZP5A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-458-48
ZP5A	缙云整流器件厂	Ⅰ-314-27
ZP5C	缙云整流器件厂	Ⅰ-340-20
ZP5D	缙云整流器件厂	Ⅰ-356-20
ZP5E	缙云整流器件厂	Ⅰ-366-43
ZP5F	缙云整流器件厂	Ⅰ-382-17
ZP5G	缙云整流器件厂	Ⅰ-390-41
ZP5H	缙云整流器件厂	Ⅰ-404-1
ZP5J	缙云整流器件厂	Ⅰ-410-24
ZP5K	缙云整流器件厂	Ⅰ-420-48
ZP5L	缙云整流器件厂	Ⅰ-428-7
ZP5M	缙云整流器件厂	Ⅰ-440-5
ZP5N	缙云整流器件厂	Ⅰ-444-27
ZP5P	缙云整流器件厂	Ⅰ-448-15
ZP5Q	缙云整流器件厂	Ⅰ-452-32
ZP5R	缙云整流器件厂	Ⅰ-456-16
ZP5S	缙云整流器件厂	Ⅰ-458-35
ZP(2CZ)5A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-458-42

型号	厂家	页码-序号
	备厂	
ZP30	沈阳晶体管厂	Ⅰ-468-16
ZP30	大连第二晶体管厂	Ⅰ-468-14
ZP30	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-468-13
ZP30	沈阳市半导体器件七厂	Ⅰ-474-15
ZP30	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-36
ZP30	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-474-16
ZP30	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-448-31
ZP30	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-450-18
ZP30	洛阳半导体二厂	Ⅰ-462-2
ZP30	●佛山市无线电八厂	Ⅰ-462-3
ZP30	阜新市晶体管厂	Ⅰ-468-50
ZP30	株洲市整流器厂	Ⅰ-474-12
ZP30	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-474-13
ZP30	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-474-14
ZP30A	昆山晶体管二厂	Ⅰ-468-15
ZP30A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-460-49
ZP50	宜昌半导体厂	Ⅰ-444-46
ZP50	江苏睢宁县整流器厂	Ⅰ-462-13
ZP50	佛山富华电力电子设备厂	Ⅰ-462-14
ZP50(2CZ60)	湘潭市半导体厂	Ⅰ-462-15
ZP50	山东莱州市无线电一厂	Ⅰ-462-17
ZP50	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-468-18
ZP50	沈阳晶体管厂	Ⅰ-468-17
ZP50	大连第二晶体管厂	Ⅰ-468-19
ZP50	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-468-21
ZP50	镇江半导体厂	Ⅰ-454-4
ZP50	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-37
ZP50	齐齐哈尔北方无线电一厂	Ⅰ-468-23
ZP50	鞍山市电力电子公司	Ⅰ-474-19
ZP50	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-454-5
ZP50	●武汉华兴电子实验工厂	Ⅰ-462-11
ZP50	沈阳电子电力器件总厂	Ⅰ-474-20
ZP50	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-448-35
ZP50	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-450-20
ZP50	本溪市无线电五厂	Ⅰ-462-6
ZP50	●佛山市无线电八厂	Ⅰ-462-7
ZP50	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-462-8
ZP50	内蒙古太阳能源设备厂	Ⅰ-462-9
ZP50	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-1
ZP50	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-474-24
ZP50	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-474-25
ZP50	●阳泉市无线电五厂	Ⅰ-474-26
ZP50	株洲市整流器厂	Ⅰ-474-27
ZP50	柳河电子器件厂	Ⅰ-474-23
ZP50A	北京椿树整流厂	Ⅰ-998-14
ZP50A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-462-12
ZP50A	昆山晶体管二厂	Ⅰ-468-20
ZP(2CZ)50A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-462-18
ZP50A	缙云整流器件厂	Ⅰ-314-43
ZP50B	缙云整流器件厂	Ⅰ-326-50
ZP50C	缙云整流器件厂	Ⅰ-340-45
ZP50D	缙云整流器件厂	Ⅰ-358-5
ZP50E	缙云整流器件厂	Ⅰ-368-20
ZP50F	缙云整流器件厂	Ⅰ-382-38
ZP50G	缙云整流器件厂	Ⅰ-392-9
ZP50H	缙云整流器件厂	Ⅰ-404-25
ZP50J	缙云整流器件厂	Ⅰ-410-41
ZP50K	缙云整流器件厂	Ⅰ-422-21
ZP50L	缙云整流器件厂	Ⅰ-428-23
ZP50M	缙云整流器件厂	Ⅰ-440-36
ZP50N	缙云整流器件厂	Ⅰ-444-48
ZP50P	缙云整流器件厂	Ⅰ-448-34
ZP50Q	缙云整流器件厂	Ⅰ-454-8
ZP50R	缙云整流器件厂	Ⅰ-456-24
ZP50S	缙云整流器件厂	Ⅰ-462-10
ZP55A	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-312-37
ZP55B	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-322-26
ZP55C	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-334-11
ZP55D	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-350-13
ZP55E	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-364-7
ZP55F	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-378-18
ZP55G	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-388-33
ZP55H	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-398-15
ZP55J	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-408-10
ZP55K	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-416-48
ZP55L	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-426-14
ZP55M	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-434-15
ZP55N	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-444-1
ZP57A	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-314-28
ZP57B	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-326-27
ZP57C	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-340-19
ZP57D	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-356-19
ZP57E	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-366-44
ZP57F	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-382-18
ZP57G	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-390-42
ZP57H	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-402-50
ZP57K	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-420-47

型号	厂家	页码-序号
ZP57L	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-428-6
ZP57M	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-440-6
ZP59A	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-314-41
ZP59B	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-326-47
ZP59C	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-340-43
ZP59D	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-358-1
ZP59E	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-368-15
ZP59F	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-382-37
ZP59G	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-392-7
ZP59H	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-404-21
ZP59J	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-410-39
ZP59K	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-422-17
ZP59L	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-428-21
ZP59M	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-440-29
ZP59S	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-460-33
ZP100	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-454-10
ZP100	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-474-46
ZP100	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-440-43
ZP100	厦门半导体器件四厂	Ⅰ-440-43
ZP100	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-446-2
ZP100	青岛电器元件厂	Ⅰ-448-38
ZP100	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-448-38
ZP100	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-450-23
ZP100	徐州整流器厂	Ⅰ-454-15
ZP100	扬州四菱电子有限公司	Ⅰ-454-16
ZP100	▲安庆无线电二厂	Ⅰ-454-17
ZP100	●成都无线电七厂	Ⅰ-462-29
ZP100	洛阳半导体二厂	Ⅰ-462-30
ZP100	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-462-31
ZP100	本溪市无线电五厂	Ⅰ-462-32
ZP100	●佛山市无线电八厂	Ⅰ-462-33
ZP100	●沙市晶体管厂	Ⅰ-462-34
ZP100	大连晶体管三厂	Ⅰ-462-35
ZP100	△八一八五三部队晶体管厂	Ⅰ-462-36
ZP100	八二三一厂	Ⅰ-470-5
ZP100	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-6
ZP100	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-474-39
ZP100	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-474-40
ZP100	九江市整流器厂	Ⅰ-474-41
ZP100	株洲市整流器厂	Ⅰ-474-42
ZP100	柳河电子器件厂	Ⅰ-474-41
ZP100	●阳泉市无线电五厂	Ⅰ-474-42
ZP100	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-474-43
ZP100	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-474-44

型号	厂家	页码-序号
ZP100	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-474-45
ZP100	镇江半导体厂	Ⅰ-454-12
ZP100	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-38
ZP100	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-474-33
ZP100	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-474-34
ZP100	齐齐哈尔北方无线电一厂	Ⅰ-474-35
ZP100	佛山富华电力电子设备厂	Ⅰ-462-22
ZP100	江苏睢宁县整流器厂	Ⅰ-462-23
ZP100	湘潭市半导体厂	Ⅰ-462-24
ZP100	莱州市无线电一厂	Ⅰ-462-25
ZP100(2000V)	缙云整流器件厂	Ⅰ-462-26
ZP100	大连第二晶体管厂	Ⅰ-468-24
ZP100	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-468-25
ZP100	宜昌半导体厂	Ⅰ-468-26
ZP100	沈阳晶体管厂	Ⅰ-474-29
ZP100	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-474-30
ZP100/100	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-340-49
ZP100/200	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-358-9
ZP100/300	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-368-24
ZP100/400	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-382-43
ZP100/500	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-392-13
ZP100/600	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-404-30
ZP100/700	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-410-45
ZP100/800	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-422-26
ZP100/900	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-428-27
ZP100/1000	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-440-42
ZP100/1200	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-446-3
ZP100/1400	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-448-39
ZP100/1600	潍坊市无线电一厂	Ⅰ-454-18
ZP100/1800	●安阳市晶体管厂	Ⅰ-456-26
ZP100/2000	●安阳市晶体管厂	Ⅰ-462-37
ZP100A	北京椿树整流器厂	Ⅰ-998-18
ZP100A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-462-21
ZP100A	八二三一厂	Ⅰ-472-2
ZP100A	昆山晶体管二厂	Ⅰ-474-31
ZP(2ZC)100A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-462-20
ZP200	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-456-27
ZP200	武汉华兴电子实验工厂	Ⅰ-464-5
ZP200	北京整流器厂	Ⅰ-470-10
ZP200	沈阳电子电力器件总厂	Ⅰ-474-47
ZP200	沈阳电子电力器件总厂	Ⅰ-474-48
ZP200	镇江半导体厂	Ⅰ-454-26
ZP200	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-39

型号	厂家	页码-序号
ZP200	缙云整流器件厂	Ⅰ-468-28
ZP200	七七七厂	Ⅰ-474-49
ZP200	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-474-50
ZP200	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-476-1
ZP200	齐齐哈尔北方无线电一厂	Ⅰ-476-2
ZP200	莱州市无线电一厂	Ⅰ-464-1
ZP200	江苏睢宁整流器厂	Ⅰ-464-2
ZP200	宜昌半导体厂	Ⅰ-468-27
ZP200	江苏睢宁整流器厂	Ⅰ-470-11
ZP200	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-476-3
ZP200	沈阳晶体管厂	Ⅰ-476-5
ZP200	湘潭市半导体厂	Ⅰ-476-8
ZP200	佛山富华电力电子设备厂	Ⅰ-476-9
ZP200	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-480-8
ZP200(2000V)	缙云整流器件厂	Ⅰ-462-38
ZP200	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-440-48
ZP200	厦门市半导体器件四厂	Ⅰ-440-49
ZP200	无锡无线电元件五厂	Ⅰ-446-7
ZP200	青岛电器元件厂	Ⅰ-448-42
ZP200	汕头半导体器件二厂	Ⅰ-448-42
ZP200	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-450-26
ZP200	徐州整流器厂	Ⅰ-454-21
ZP200	▲安庆市无线电二厂	Ⅰ-454-22
ZP200	●成都无线电七厂	Ⅰ-462-41
ZP200	洛阳市半导体二厂	Ⅰ-462-42
ZP200	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-462-43
ZP200	本溪无线电五厂	Ⅰ-462-44
ZP200	大连第二晶体管厂	Ⅰ-462-45
ZP200	●沙市晶体管厂	Ⅰ-462-46
ZP200	大连晶体管三厂	Ⅰ-462-47
ZP200	△八一八五三部队晶体管厂	Ⅰ-462-48
ZP200	内蒙古太阳能源设备厂	Ⅰ-462-49
ZP200	扬州整流器厂	Ⅰ-454-23
ZP200	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-7
ZP200	八二三一厂	Ⅰ-470-8
ZP200	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-476-13
ZP200	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-476-14
ZP200	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-476-15
ZP200	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-476-16
ZP200	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-476-17
ZP200	九江市整流器厂	Ⅰ-476-18
ZP200	株洲市整流器厂	Ⅰ-476-18
ZP200	柳河电子器件厂	Ⅰ-476-19
ZP200	●武汉半导体器件四厂	Ⅰ-446-6
ZP200/50	●安阳市晶体管厂	Ⅰ-328-11
ZP200/100	潍坊无线电一厂	Ⅰ-342-3
ZP200/200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-358-14
ZP200/300	潍坊无线电一厂	Ⅰ-368-28
ZP200/400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-382-47
ZP200/500	潍坊无线电一厂	Ⅰ-392-17
ZP200/600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-404-34
ZP200/700	潍坊无线电一厂	Ⅰ-410-49
ZP200/800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-422-30
ZP200/900	潍坊无线电一厂	Ⅰ-428-33
ZP200/1000	潍坊无线电一厂	Ⅰ-440-47
ZP200/1200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-446-8
ZP200/1400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-448-43
ZP200/1600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-454-24
ZP200/1800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-456-28
ZP200/2000	●安阳市晶体管厂	Ⅰ-464-8
ZP200A	北京椿树整流器厂	Ⅰ-998-20
ZP200A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-464-3
ZP200A	昆山晶体管二厂	Ⅰ-476-6
ZP(2CZ)200A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-464-7
ZP300	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-464-23
ZP300	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-464-24
ZP300	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-476-34
ZP300	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-40
ZP300	缙云整流器件厂	Ⅰ-468-29
ZP300	七七七厂	Ⅰ-476-31
ZP300	▲鞍山市无线电五厂	Ⅰ-476-32
ZP300	齐齐哈尔北方无线电一厂	Ⅰ-476-33
ZP300(2000V)	缙云整流器件厂	Ⅰ-464-9
ZP300	山东莱州市无线电一厂	Ⅰ-464-20
ZP300	江苏睢宁整流器厂	Ⅰ-464-22
ZP300	宜昌半导体厂	Ⅰ-468-30
ZP300	佛山富华电力电子设备厂	Ⅰ-476-27
ZP300	湘潭市半导体厂	Ⅰ-476-28
ZP300	沈阳晶体管厂	Ⅰ-476-29
ZP300	大连第二晶体管厂	Ⅰ-476-30
ZP300	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-480-9
ZP300	青岛电器元件厂	Ⅰ-448-45
ZP300	徐州市整流器厂	Ⅰ-454-30
ZP300	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-464-11

型号	厂家	页码-序号
Z P300	本溪市无线电五厂	Ⅰ-464-11
Z P300	洛阳市半导体二厂	Ⅰ-464-12
Z P300	●佛山市无线电八厂	Ⅰ-464-13
Z P300	大连晶体管三厂	Ⅰ-464-14
Z P300	八二三一厂	Ⅰ-470-13
Z P300	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-14
Z P300	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-476-21
Z P300	株洲市整流器厂	Ⅰ-476-22
Z P300	九江市整流器厂	Ⅰ-476-22
Z P300	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-476-23
Z P300/100	潍坊无线电一厂	Ⅰ-342-5
Z P300/200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-358-17
Z P300/300	潍坊无线电一厂	Ⅰ-368-31
Z P300/400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-382-50
Z P300/500	潍坊无线电一厂	Ⅰ-392-19
Z P300/600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-404-36
Z P300/700	潍坊无线电一厂	Ⅰ-412-1
Z P300/800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-422-32
Z P300/900	潍坊无线电一厂	Ⅰ-428-33
Z P300/1000	潍坊无线电一厂	Ⅰ-442-1
Z P300/1200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-446-10
Z P300/1400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-448-46
Z P300/1600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-454-31
Z P300/1800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-456-29
Z P300/2000	潍坊无线电一厂	Ⅰ-464-15
Z P300A	昆山晶体管二厂	Ⅰ-476-26
Z P300A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-464-21
ZP(2CZ)300A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-464-17
Z P400	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-476-42
P P400	株洲市整流器厂	Ⅰ-476-43
Z P400	九江市整流器厂	Ⅰ-476-43
Z P400	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-41
Z P400	缙云整流器件厂	Ⅰ-468-32
Z P400	七七七厂	Ⅰ-476-36
Z P400	▲鞍山市电子电力公司	Ⅰ-476-37
Z P400	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-464-25
Z P400	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-476-35
Z P400	宜昌市半导体厂	Ⅰ-468-31
Z P400	沈阳晶体管厂	Ⅰ-476-38
Z P400	湘潭市半导体厂	Ⅰ-476-41
Z P400	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-480-10
Z P400A	莱州市无线电一厂	Ⅰ-464-26
Z P500	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-464-42
Z P500	武汉华兴电子实验工厂	Ⅰ-464-43
Z P500	汕头市半导体器件二厂	Ⅰ-464-44
Z P500	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-464-45
Z P500	北京整流器厂	Ⅰ-470-19
Z P500	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-478-13
Z P500	缙云整流器件厂	Ⅰ-468-34
Z P500	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-42
Z P500	青岛电器元件厂	Ⅰ-468-35
Z P500	七七七厂	Ⅰ-478-1
Z P500	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-478-2
Z P500	鞍山市电子电力公司	Ⅰ-478-3
Z P500	齐齐哈尔北方无线电一厂	Ⅰ-478-4
Z P500	徐州市整流器厂	Ⅰ-454-32
Z P500	山东莱州市无线电一厂	Ⅰ-464-27
Z P500	江苏睢宁整流器厂	Ⅰ-464-29
Z P500	宜昌市半导体厂	Ⅰ-468-33
Z P500	沈阳晶体管厂	Ⅰ-478-7
Z P500	佛山富华电力电子设备厂	Ⅰ-478-8
Z P500	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-478-10
Z P500	大连第二晶体管厂	Ⅰ-478-11
Z P500	湘潭市半导体厂	Ⅰ-478-12
Z P500	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-480-11
Z P500	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-464-34
Z P500	大连晶体管三厂	Ⅰ-464-35
Z P500	洛阳市半导体二厂	Ⅰ-464-36
Z P500	内蒙古太阳能源设备厂	Ⅰ-464-37
Z P500	△八一八五三部队	Ⅰ-464-38
Z P500	●成都无线电七厂	Ⅰ-464-39
Z P500	八二三一厂	Ⅰ-470-20
Z P500	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-21
Z P500	天津第六半导体器件厂	Ⅰ-476-46
Z P500	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-476-47
Z P500	株洲市整流器厂	Ⅰ-476-48
Z P500	九江市整流器厂	Ⅰ-476-49
Z P500	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-476-49
Z P500	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-479-50
Z P500(2000)	鹤岗晶体管厂	Ⅰ-464-32
Z P500/100	潍坊无线电一厂	Ⅰ-342-6
Z P500/200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-358-18
Z P500/300	潍坊无线电一厂	Ⅰ-368-32
Z P500/400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-384-1
Z P500/500	潍坊无线电一厂	Ⅰ-392-20
Z P500/600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-404-37
Z P500/700	潍坊无线电一厂	Ⅰ-412-2

型号	厂家	页码-序号
ZP500/800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-422-33
ZP500/900	潍坊无线电一厂	Ⅰ-428-34
ZP500/1000	潍坊无线电一厂	Ⅰ-442-2
ZP500/1200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-446-11
ZP500/1400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-448-47
ZP500/1600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-454-33
ZP500/1800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-456-30
ZP500/2000	潍坊无线电一厂	Ⅰ-464-40
ZP500A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-464-31
ZP500A	昆山晶体管二厂	Ⅰ-478-9
ZP500A	北京椿树整流器厂	Ⅰ-998-24
ZP(2CZ)500A	武汉半导体器件三厂	Ⅰ-464-30
ZP(2CZ)500A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-464-41
ZP600	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-22
ZP600	九江整流器厂	Ⅰ-478-19
ZP600	缙云整流器厂	Ⅰ-468-36
ZP600	▲鞍山市电子电力公司	Ⅰ-470-23
ZP600	七七七厂	Ⅰ-478-15
ZP600	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-464-46
ZP600	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-478-14
ZP600	吉林半导体器件二厂	Ⅰ-464-47
ZP600	宜昌半导体厂	Ⅰ-468-37
ZP600	沈阳晶体管厂	Ⅰ-478-16
ZP600	湘潭市半导体厂	Ⅰ-478-17
ZP600	徐州整流器厂	Ⅰ-478-18
ZP600	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-480-12
ZP650	徐州整流器厂	Ⅰ-342-7
ZP650	徐州整流器厂	Ⅰ-384-2
ZP650	徐州整流器厂	Ⅰ-422-34
ZP800	莱州市无线电一厂	Ⅰ-464-48
ZP800	宜昌半导体厂	Ⅰ-468-38
ZP800	江苏睢宁整流器厂	Ⅰ-470-25
ZP800	徐州整流器厂	Ⅰ-478-23
ZP800	湘潭市半导体厂	Ⅰ-478-23
ZP800	沈阳晶体管厂	Ⅰ-478-24
ZP800	上海半导体器件十三厂	Ⅰ-480-13
ZP800	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-450-27
ZP800	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-464-50
ZP800	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-478-26
ZP800	徐州整流器厂	Ⅰ-342-8
ZP800	徐州整流器厂	Ⅰ-368-34
ZP800	徐州整流器厂	Ⅰ-392-22
ZP800	徐州整流器厂	Ⅰ-422-35
ZP800	徐州整流器厂	Ⅰ-446-13
ZP800	沈阳晶体管厂	Ⅰ-466-43
ZP800	缙云整流器厂	Ⅰ-468-39
ZP800	青岛电器元件厂	Ⅰ-468-40
ZP800	▲鞍山市电子电力公司	Ⅰ-470-24
ZP800	七七七厂	Ⅰ-478-26
ZP800	齐齐哈尔北方无线电一厂	Ⅰ-478-21
ZP800	衡阳市无线电三厂	Ⅰ-466-2
ZP800	大连晶体管三厂	Ⅰ-466-3
ZP800	八二三一厂	Ⅰ-470-27
ZP800	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-28
ZP800	吉林市半导体器件二厂	Ⅰ-478-27
ZP800	株洲市整流器厂	Ⅰ-478-28
ZP800	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-478-29
ZP800	九江市整流器厂	Ⅰ-478-31
ZP800	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-478-30
ZP800/100	潍坊无线电一厂	Ⅰ-342-9
ZP800/200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-358-19
ZP800/300	潍坊无线电一厂	Ⅰ-368-33
ZP800/400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-384-3
ZP800/500	潍坊无线电一厂	Ⅰ-392-21
ZP800/600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-404-38
ZP800/700	潍坊无线电一厂	Ⅰ-412-3
ZP800/800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-422-36
ZP800/900	潍坊无线电一厂	Ⅰ-428-35
ZP800/1000	潍坊无线电一厂	Ⅰ-442-3
ZP800/1200	潍坊无线电一厂	Ⅰ-446-12
ZP800/1400	潍坊无线电一厂	Ⅰ-448-48
ZP800/1600	潍坊无线电一厂	Ⅰ-454-35
ZP800/1800	潍坊无线电一厂	Ⅰ-456-31
ZP800/2000	潍坊无线电一厂	Ⅰ-466-4
ZP800A	北京椿树整流器厂	Ⅰ-998-22
ZP800A	洛阳半导体二厂	Ⅰ-464-49
ZP(2CZ)800A	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-466-1
ZP1000	大连晶体管三厂	Ⅰ-466-5
ZP1000	阜新市晶体管厂	Ⅰ-470-31
ZP1000	八二三一厂	Ⅰ-470-32
ZP1000	株洲市整流器厂	Ⅰ-478-33
ZP1000	●湘潭市无线电五厂	Ⅰ-478-34
ZP1000	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-478-44
ZP1000	九江市整流器厂	Ⅰ-478-45
ZP1000	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-450-28
ZP1000	▲潍坊市无线电一厂	Ⅰ-466-7
ZP1000	沈阳电力电子器件总厂	Ⅰ-478-35
ZP1000	吉林半导体二厂	Ⅰ-466-11
ZP1000	宜昌半导体厂	Ⅰ-468-44

型号	厂家	页码-序号
ZQ1.5AK	曲靖无线电厂	Ⅰ-544-14
ZQ1.5AL	曲靖无线电厂	Ⅰ-548-47
ZQ1.5AM	曲靖无线电厂	Ⅰ-552-37
ZQ5	徐州整流器厂	Ⅰ-1003-3
ZQ10	徐州整流器厂	Ⅰ-1003-4
ZQ10	▲大连第二晶体管厂	Ⅰ-356-41
ZQ10	襄樊仪表元件厂	Ⅰ-356-38
ZQ10	本溪市无线电五厂	Ⅰ-356-39
ZQ10	西安晶体管厂	Ⅰ-356-39
ZQ10	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-1003-5
ZQ10	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-1003-6
ZQ10H·G	▲泰州半导体厂	Ⅰ-356-42
ZQ15	徐州整流器厂	Ⅰ-1003-7
ZQ15	本溪市无线电五厂	Ⅰ-356-44
ZQ15	西安晶体管厂	Ⅰ-356-44
ZQ15	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-1003-8
ZQ15	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-1003-9
ZQ15	四四三五厂	Ⅰ-480-22
ZQ15	佛山半导体器件厂	Ⅰ-368-9
ZQ15	▲大连第二晶体管厂	Ⅰ-356-45
ZQ15	⊕武汉华兴电子实验工厂	Ⅰ-356-46
ZQ15H·D	▲泰州半导体厂	Ⅰ-356-47
ZQ15Y·J	▲泰州半导体厂	Ⅰ-368-8
ZQ15(ZQ20)	保定市无线电实验厂	Ⅰ-368-10
ZQ20	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-1003-11
ZQ20	本溪市无线电五厂	Ⅰ-358-3
ZQ20	西安晶体管厂	Ⅰ-358-3
ZQ20	徐州整流器厂	Ⅰ-1003-10
ZQ25	佛山市半导体器件厂	Ⅰ-368-18
ZQ25	保定市无线电实验厂	Ⅰ-368-17
ZQ25	徐州整流器厂	Ⅰ-1003-12
ZQ25	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-1004-4
ZQ40	徐州整流器厂	Ⅰ-1003-13
ZQ50	徐州整流器厂	Ⅰ-1003-14
ZQB10	北京整流器厂	Ⅰ-560-4
ZQS35	八五三一厂	Ⅰ-368-16
ZQ-Z20	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-568-12
ZQ-Z30	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-568-15
ZQ-Z30B	襄樊仪表元件厂	Ⅰ-502-38
ZQ-Z40	呼和浩特市整流器厂	Ⅰ-566-16
ZQ-Z40	襄樊仪表元件厂	Ⅰ-504-3
ZQ-Z40B	襄樊仪表元件厂	Ⅰ-502-40
ZQZ-40	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-1004-9
ZQZ-50	武汉市半导体器件三厂	Ⅰ-1004-8
ZW12A	杭州无线电二厂	Ⅰ-784-29
ZW12B	杭州无线电二厂	Ⅰ-784-30
ZW12C	杭州无线电二厂	Ⅰ-784-31
ZW18A*	杭州无线电二厂	Ⅰ-798-41
ZW18B*	杭州无线电二厂	Ⅰ-798-42
ZW18C*	杭州无线电二厂	Ⅰ-798-43
ZW25A*	杭州无线电二厂	Ⅰ-808-48
ZW25B*	杭州无线电二厂	Ⅰ-808-49
ZW25C*	杭州无线电二厂	Ⅰ-808-50
ZW32A	杭州无线电二厂	Ⅰ-816-20
ZW32B	杭州无线电二厂	Ⅰ-816-21
ZW32C	杭州无线电二厂	Ⅰ-816-22
ZW38A	杭州无线电二厂	Ⅰ-820-43
ZW38B	杭州无线电二厂	Ⅰ-820-44
ZW38C	杭州无线电二厂	Ⅰ-820-45
ZW50	杭州无线电二厂	Ⅰ-730-16
ZW51	杭州无线电二厂	Ⅰ-734-7
ZW52	杭州无线电二厂	Ⅰ-736-13
ZW53	杭州无线电二厂	Ⅰ-740-4
ZW54	杭州无线电二厂	Ⅰ-746-5
ZW55	杭州无线电二厂	Ⅰ-750-41
ZW56	杭州无线电二厂	Ⅰ-756-29
ZW57	杭州无线电二厂	Ⅰ 762-50
ZW58	杭州无线电二厂	Ⅰ-768-29
ZW59	杭州无线电二厂	Ⅰ-772-35
ZW60	杭州无线电二厂	Ⅰ-780-10
ZW61	杭州无线电二厂	Ⅰ-784-7
ZW62	杭州无线电二厂	Ⅰ-788-48
ZW63	杭州无线电二厂	Ⅰ-794-32
ZW64	杭州无线电二厂	Ⅰ-798-19
ZW65	杭州无线电二厂	Ⅰ-802-14
ZW72	杭州无线电二厂	Ⅰ-756-30
ZW73	杭州无线电二厂	Ⅰ-764-1
ZW74	杭州无线电二厂	Ⅰ-768-30
ZW75	杭州无线电二厂	Ⅰ-772-36
ZW76	杭州无线电二厂	Ⅰ-780-11
ZW77	杭州无线电二厂	Ⅰ-784-8
ZW78	杭州无线电二厂	Ⅰ-788-49
ZW100	杭州无线电二厂	Ⅰ-730-22
ZW101	杭州无线电二厂	Ⅰ-734-12
ZW102	杭州无线电二厂	Ⅰ-736-21
ZW103	杭州无线电二厂	Ⅰ-740-12
ZW104	杭州无线电二厂	Ⅰ-746-14
ZW105	杭州无线电二厂	Ⅰ-750-48
ZW106	杭州无线电二厂	Ⅰ-756-38
ZW107	杭州无线电二厂	Ⅰ-764-9

半导体二极管

参数数据表

1. 整　　流

序号	型号	最高工作反向电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CP9G	10	10m	1	0.1μ	0.5μ
2	2CP8E	15	5m	1	30μ	100μ
3	NSW120	20	1	0.55	1μ	
4	NSW320	20	3	0.50	2μ	
5	2CP10	25	30m	1.2	1μ	5μ
6	2CZ50A	25	30m	1.2	5μ	80μ
7	2CZ80A	25	30m	1.2	5μ	80μ
8	2CZ50A	25	30m	1.2	5μ	80μ
9	2CP10	25	50m	1.5	5μ	
10	2CZ51A	25	50m	1.2	5μ	80μ
11	2CZ81A	25	50m	1.2	5μ	80μ
12	2CZ51A	25	50m	1.2	5μ	80μ
13	2CP10	25	0.1	1.5	1μ	5μ
14	2CP10	25	0.1	1	5μ	100μ
15	2CZ52A	25	0.1	0.9	3μ	70μ
16	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
17	2CP10	25	0.1	1.5	1μ	5μ
18	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
19	2CZ82A	25	0.1	1	5μ	100μ
20	2CZ82A	25	0.1	1	5μ	100μ
21	2DZ12A	25	0.1	1	5μ	100μ
22	2CP10	25	0.1	1.5	5μ	100μ
23	2CP10	25	0.1	1.5	5μ	20μ
24	2CP10	25	0.1	1.2	5μ	
25	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
26	2CZ52A	25	0.1	0.5	5μ	70μ
27	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
28	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
29	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
30	2CZ82A	25	0.1	1	5μ	100μ
31	2CZ82A	25	0.1	1	5μ	100μ
32	2CZ82A	25	0.1	1	5μ	100μ
33	2CZ82A	25	0.1	0.7	5μ	50μ
34	2DZ12A	25	0.1	1	5μ	100μ
35	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
36	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
37	2CZ52A	25	0.1	1	5μ	100μ
38	2CZ82A	25	0.1	1	5μ	100μ
39	2CP10	25	0.1	1.5	5μ	
40	2CP10	25	0.1	1	5μ	100μ
41	2CP31	25	0.25	1	5μ	100μ
42	2CP31	25	0.25	1	5μ	300μ
43	2CP31	25	0.25	1	5μ	100μ
44	2CP35	25	0.3	1	5μ	100μ
45	2CZ53A	25	0.3	1	5μ	100μ
46	2CZ53A	25	0.3	0.7	3μ	70μ
47	2CZ83A	25	0.3	1	5μ	100μ
48	2CZ83A	25	0.3	1	5μ	100μ
49	2CZ83A	25	0.3	1	5μ	100μ
50	2DZ13A	25	0.3	1	5μ	100μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125			125	Si*	EA-3	1
125				Si·	EA	2
	40	8.3m		Si		3
	200	8.3m		Si		4
100			150	Si·	EA	5
125	0.6	10m	150	Si·	EA	6
100	0.6	10m	130	Si·	EH-2	7
125			175	Siθ	D2-03A	8
				Si·	EA	9
125	1	10m	150	Si·	EA	10
100	1	10m	130	Si*	EH-2, DO-15	11
125			175	Siθ	EA-2	12
100				Si*	EA-3	13
100	2	10m		Si*	D15-10	14
125	2		150	Si*	EA-3	15
125	2	10m	150	Si	EA-3	16
100	2	10m	150	Si	EA-3	17
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	18
100	2	10m	130	Si	EH-2	19
100	2	10m	130	Si*	DO-15	20
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	21
100	2	10m	140	Si*	EH-2	22
70				Si*	EA-3	23
			150	Siθ	EA-3	24
125	2	10m	150	Si	ED-2	25
125	2	10m	150	Si*	ED-2	26
125			175	Siθ	EA-2	27
125	2		150	Si	EA	28
125	2	10m	150	Si	D2-10A	29
100	2	10m	130	Si*	EA	30
100	2	10m	130	Si*	D15-20	31
100	2	10m	130	Si*	EL-3	32
100	3	10m	150	Si	EN	33
125	2	10m	150	Si	ED-2	34
125	2	10m	150	Si*	DO-41	35
125	2	10m	150	Si*	EA-3	36
125	2	10m	150	Si*	DO-35	37
100	2	10m	150	Si*	DO-41	38
				Si*	EH-2	39
100	2	10m	130	Si*	DO-15	40
100			150	Si		41
125	10	10m	150	Si◇	EE	42
100	6	10m	140	Si*	EH-2	43
125	6		150	Si*	ED-2	44
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	45
125	6		150	Si*	ED-2	46
100	6	10m		Si*	D15-10	47
100	6	10m	130	Si*	EH	48
100	6	10m	130	Si*	DO-15	49
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	50

1．整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ53A	25	300m	1	5μ	100μ
2	2CZ53A	25	300m	1	5μ	100μ
3	2CZ53A	25	300m	0.5	5μ	100μ
4	2CZ53A	25	300m	1	5μ	100μ
5	2CZ53A	25	300m	1	5μ	100μ
6	2CZ83A	25	300m	1	5μ	100μ
7	2CZ83A	25	300m	1	5μ	100μ
8	2CZ83A	25	300m	1	5μ	100μ
9	2CZ83A	25	300m	0.7	3μ	50μ
10	2DZ13A	25	300m	1	5μ	100μ
11	2CZ53A	25	300m	1	5μ	100μ
12	2CZ83A	25	300m	1	5μ	100μ
13	2CP32	25	350m	1	5μ	300μ
14	2CP32	25	350m	1	5μ	100μ
15	2CP33	25	500m	1	5μ	300μ
16	2CZ54A	25	500m	1	10μ	500μ
17	2CZ54A	25	500m	0.8	3μ	200μ
18	2CZ84A	25	500m	1	10μ	500μ
19	2CZ84A	25	500m	1	10μ	500μ
20	2CZ84A	25	500m	1	10μ	500μ
21	2CZ14A	25	500m	1	10μ	500μ
22	2CZ54A	25	500m	1	10μ	500μ
23	2CZ54A	25	500m	0.5	5μ	200μ
24	2CZ54A	25	500m	1	10μ	500μ
25	2CZ54A	25	500m	1	10μ	500μ
26	2CZ84A	25	500m	1	10μ	500μ
27	2CZ84A	25	500m	1	10μ	500μ
28	2CZ84A	25	500m	1	10μ	500μ
29	2CZ84A	25	500m	0.65	3μ	50μ
30	2DZ14A	25	500m	1	10μ	500μ
31	2CZ54A	25	500m	1	10μ	500μ
32	2CZ84A	25	500m	1	10μ	500μ
33	2CZ85A	25	1	1	10μ	500μ
34	2CZ55A	25	1	1	10μ	500μ
35	2CZ55A	25	1	0.8	3μ	200μ
36	2CZ55A	25	1	1	10μ	500μ
37	ZP55A	25	1	1	10μ	500μ
38	2CZ85A	25	1	1	10μ	500μ
39	2CZ85A	25	1	1	10μ	500μ
40	2DZ15A	25	1	1	10μ	500μ
41	1N4000	25	1	1	5μ	500μ
42	2CZ55A	25	1	1	10μ	500μ
43	2CZ55A	25	1	1	10μ	500μ
44	2CZ55A	25	1	1	10μ	500μ
45	2CZ55A	25	1	1.1	5μ	
46	2CZ55A	25	1	1	10μ	500μ
47	2CZ85A	25	1	1	10μ	500μ
48	2CZ85A	25	1	1	10μ	500μ
49	2CZ85A	25	1	1	10μ	500μ
50	2CZ85A	25	1	0.5	10μ	500μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	6	10m	150	Si*	ED-2	1
125	6	10m	150	Si*	D15-20	2
125	6	10m	150	Si*	ED-2	3
125			175	Siθ	ED-2	4
125	6	10m	150	Si	ED, EA	5
100	6	10m	130	Si*	D15-20	6
100	6	10m	130	Si*	EH-2	7
100	6	10m	130	Si*	EL-3	8
100	9	10m	150	Si	EN	9
125	6	10m	150	Si	ED-2	10
125	6	10m	150	Si*	DO-41	11
100	6	10m	150	Si*	DO-41	12
125	10	10m	150	Si◇	EE	13
100	6	10m	140	Si*	EH-2	14
125	10	10m	150	Si◇	EE	15
125	10	10m	150	Si*	EE	16
125	10		150	Si*	EE	17
100	10	10m	150	Si*	EH-3	18
100	10	10m	130	Si*	DO-15	19
100	10	10m		Si*	D15-10	20
125	10	10m	150	Si*	EE	21
125	10	10m	150	Si*	D15-20	22
125	10	10m	150	Si*	EE	23
125			175	Siθ	EE	24
125	10		150	Si	EE	25
100	10	10m	130	Si*	D15-20	26
100	10	10m	130	Si*	EH-2	27
100	10	10m	130	Si*	EL-3	28
100	15	10m	150	Si	EN	29
125	10	10m	150	Si	EE	30
125	10	10m	150	Si*	DO-41	31
100	10	10m	150	Si*	DO-41	32
100	20	10m	130	Si*	DO-15	33
125	20		150	Si*	EE	34
125	20		150	Si*	EE	35
150	20	10m	150	Si*	EE	36
150	20	10m	150	Si*	EE	37
100	20	10m	100	Si*	EH	38
100	20	10m		Si*	D8-4	39
100	20	10m	150	Si*	EE	40
100	50	10m	175	Si§	D15-17	41
125	20	10m	150	Si*	EE	42
125	20	10m	150	Si*	D15-20	43
125	20	10m	150	Si*	D15-17	44
	50		175	Si	D15-17	45
125			175	Siθ	EE	46
100	20	10m	130	Si*	D15-20	47
100	20	10m	130	Si*	EH-2	48
100	20	10m	130	Si*	EL-2	49
100	20	10m	100	Si*	EH-4	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ85A	25	1	0.65	3μ	50μ
2	2DZ15A	25	1	1	10μ	500μ
3	1N4000	25	1	1.1	5μ	500μ
4	2CZ55A	25	1	1	10μ	500μ
5	2CZ85A	25	1	1	10μ	500μ
6	2CZ33A	25	1.5	0.8	3μ	50μ
7	2CZ86A	25	1.5	1	10μ	500μ
8	2CZ86A	25	1.5	0.7	3μ	300μ
9	2CZ86A	25	1.5	0.65	3μ	50μ
10	2CZ86A	25	2	0.8	10μ	100μ
11	2CZ86A	25	2	0.8	10μ	750μ
12	2CZ87A	25	2	0.65	3μ	50μ
13	2CZ56A	25	3	0.8	20μ	1m
14	2CZ56A	25	3	0.8	20μ	1m
15	2CZ56A	25	3	0.75	5μ	500μ
16	2CZ86A	25	3	1	10μ	1m
17	1N5400	25	3	0.8	10μ	1m
18	2CZ56A	25	3	0.5	5μ	500μ
19	2CZ56A	25	3	0.8	20μ	1m
20	2CZ86A	25	3	1	20μ	1m
21	2CZ88A	25	3	0.75	3μ	50μ
22	2DZ16A	25	3	0.8	20μ	1m
23	1N54	25	3	1.2	10μ	1m
24	2CZ86A	25	3	1	10μ	500μ
25	2CZ86A	25	3	1	20μ	500μ
26	2CZ57A	25	5	0.8	20μ	1m
27	ZP5A	25	5	0.8	20μ	1m
28	ZP57A	25	5	0.8	20μ	1m
29	2CZ57A	25	5	0.75	10μ	600μ
30	2CZ57A	25	5	0.5	10μ	1m
31	2CZ57A	25	5	0.8	20μ	1m
32	2CZ56A-A	25	6	1.1	10μ	600μ
33	2CZ58A	25	10	1.5	10μ	300μ
34	2CZ58A	25	10	0.8	10μ	1m
35	2CZ58A	25	10	0.8	20μ	1m
36	ZP10A	25	10	0.8	20μ	1m
37	2CZ58A	25	10	0.8	30μ	1.5m
38	2CZ59A	25	20	0.8	20μ	1.5m
39	2CZ59A	25	20	0.8	40μ	2m
40	ZP20A	25	20	0.8	40μ	2m
41	ZP59A	25	20	0.8	40μ	2m
42	2CZ60A	25	50	0.8	50μ	4m
43	ZP50A	25	50	0.8	50μ	4m
44	2CZ100A/A	25	100	0.7	150μ	3.5m
45	2CZ200A/A	25	200	0.7	200μ	4m
46	2CP84	30	1m	1	30μ	100μ
47	2CZ/A	30	1	0.65	10μ	500μ
48	1N5818	30	1	0.5	3μ	50μ
49	2CZ1.5A	30	1.5		10μ	500μ
50	2CZ2A	30	2		10μ	500μ

二　　极　　管

电　流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100	30	10m	130	Si	NE, EL-3	1
125	20	10m	150	Si	EE	2
125	30	10m	125	Si	D2-05B	3
125	10	10m	150	Si*	DO-41	4
100	20	10m	150	Si*	DO-41	5
130	20	10m	130	Si*	D2-08A	6
100	20	10m	130	Si*	D2-07A	7
100	30	10m	130	Si*	EH	8
100	45	10m	130	Si	D2-05C	9
100	40	10m	130	Si*	DO-15	10
100	40	10m	130	Si*	D8-5	11
100	60	10m	130	Si	D2-05C	12
140	60	10m	140	Si*	EF	13
140	65	10m	140	Si*	EF	14
140	65	10m	140	Si*	EF	15
100	60	10m	130	Si*	D152-1	16
140	65	10m	175	Si§	D15-20	17
140	65	10m	140	Si	EF	18
	65	10m	140	Si	EF	19
100	60	10m	130	Si	D2-07A	20
100	90	10m	130	Si	EN, D15-20	21
140	65	10m	140	Si	EF	22
125	150	10m	175	Si	D2057	23
100	65	10m	130	Si	DO-27	24
100	40	10m	150	Si*	DO-27	25
140	105	10m	140	Si*	EF	26
140	105	10m	140	Si*	EF	27
140	105	10m	140	Si*	EF	28
140	105		140	Si*	EF	29
140	105	10m	140	Si*	EF	30
	105		140	Si	EF	31
100	150	10m	130	Si	D130	32
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	33
140	210		140	Si*	EG-1	34
140	210		140	Si*	EG-1	35
140	210		140	Si*	EG-1	36
140	210	10m	140	Si§	EG-1	37
140	420		140	Si*	EG-1	38
140	420	10m	140	Si*	EG-1	39
140	420	10m	140	Si*	EG-1	40
140	420	10m	140	Si*	EG-1	41
140	900	10m	140	Si*	EG-3	42
140	900	10m	140	Si*	EG-3	43
140	2.2k	10m	140	Si*	D30-7	44
140	4.08k	10m	140	Si*	D31-7	45
125				Si*	EA	46
140	20	1m	140	Si*	EE	47
125	85	10m	150	Si	D2-10B	48
140	30	1m	130	Si*	EH-4	49
140	40	1m	130	Si*	EH-4	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ3A	30	3	0.65	20μ	1m
2	2CZ5A(30V)	30	5	0.65	20μ	1m
3	2CZ10A(30V)	30	10	0.8	30μ	1.5m
4	2CZ20A(30V)	30	20	0.8	40μ	2m
5	2CZ200/30V	30	200	0.8	60μ	8m
6	1N5817~5819	20~40	1	0.45~0.6	1μ	
7	1N5820~5822	20~40	3	0.475~0.525	2μ	
8	2CP8B	50	1m	1	10μ	100μ
9	2CP8D	50	2m	2	30μ	100μ
10	2CP9J	50	10m	1	1μ	20μ
11	2CP11	50	30m	1.2	1μ	5μ
12	2CZ50B	50	30m	1.2	5μ	80μ
13	2CZ80B	50	30m	1.2	5μ	80μ
14	2CZ50B	50	30m	1.2	5μ	80μ
15	2CZ81B	50	50m	1.2	5μ	80μ
16	2CP11	50	50m	1.5	5μ	
17	2CP11	50	50m	1.5	5μ	
18	2CZ51B	50	50m	1.2	5μ	80μ
19	2CZ81B	50	50m	1.2	5μ	80μ
20	2CZ51B	50	50m	1.2	5μ	80μ
21	2CP51	50	75m	1.2	2μ	25μ
22	2CP51	50	75m	1.3	5μ	25μ
23	2CP51	50	75m	1.2	5μ	25μ
24	2CP51	50	85m	1	1μ	5μ
25	2CP51A	50	85m	1.2	1μ	5μ
26	2CP51A	50	85m	1.2	1μ	5μ
27	2CP11	50	0.1	1.5	1μ	5μ
28	2CP11	50	0.1	1	5μ	100μ
29	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ
30	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ
31	2CZ82B	50	0.1	1	5μ	100μ
32	2CP6K	50	0.1	1	20μ	100μ
33	2CP11	50	0.1	1.5	1μ	5μ
34	2CP11	50	0.1	1	5μ	100μ
35	2CP11	50	0.1	1.5	5μ	100μ
36	2CP11	50	0.1	1	5μ	100μ
37	2CP41	50	0.1	1	5μ	25μ
38	2CP41	50	0.1	1	2μ	25μ
39	2CP41A	50	0.1	1	1μ	5μ
40	2CP41A	50	0.1	1	1μ	5μ
41	2CZ52B	50	0.1	0.9	3μ	70μ
42	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ
43	2CZ82B	50	0.1	1	5μ	100μ
44	2DZ12B	50	0.1	1	5μ	100μ
45	2CP11	50	0.1	1.5	5μ	100μ
46	2CP11	50	0.1	1.5	5μ	20μ
47	2CP11	50	0.1	1.2	5μ	
48	2CP41	50	0.1	1	5μ	100μ
49	2CP41	50	0.1	1	5μ	25μ
50	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ

二　极　管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
140	65	1m	140	Si*	EF	1
140	105	1m	140	Si*	EF	2
140	210	1m	140	Si*	EG-1	3
140	420	1m	140	Si*	EG-1	4
140	4.08k	10m	140	Si*	D31-15	5
	25	8.3m		Si	DO-41	6
	80	8.3m		Si	DO-20/AD	7
125				Si*	EA	8
125				Si*	EA	9
125			125	Si*	EA-3	10
100	1	10m	150	Si*	EA-3	11
125			150	Si*	EA	12
100	1	10m	130	Si*	EH-2	13
125			175	Siθ	EA-2	14
100	1	10m	130	Si*	DO-15	15
				Si*	EA	16
				Si*	EH-2	17
125	0.6	10m	150	Si*	EA	18
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	19
125			175	Siθ	EA-2	20
100			150	Si*	EA-3	21
100				Si*	EA	22
100			150	Siθ	EA-3	23
100				Si*	EA-3	24
125	2	10m	150	Si*	EA-3	25
125				Si*	EA-2	26
100	2	10m	150	Si	EA-3	27
100	2	10m	130	Si*	DO-15	28
125	2	10m	150	Si	EA-3	29
125	2	10m	150	Si*	DO-35	30
100	2	10m	130	Si*	DO-15	31
				Si*	EA-3	32
100				Si*	EA-3	33
100	2	10m		Si*	D15-10	34
100	2		130	Si*	EH-2	35
100	2	10m	130	Si*	EH-3	36
100				Si*	EH	37
100			150	Si*	EA	38
100				Si*	EA-3	39
125	2	10m	150	Si*	EA-3	40
125	2		150	Si*	EA-3	41
125	2	10m	150	Si*	EA,ED-2	42
100	2	10m	130	Si*	EH-2	43
125	2	10m	150	Si*	EA,ED-2	44
100	2	10m	140	Si*	EH-2	45
70					EA-3	46
			150	Siθ	EA-3	47
100	2	10m	140	Si*	EH-2	48
100			150	Siθ	EA-3	49
125	2	10m	150	Si	ED-2	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ52B	50	0.1	0.5	5μ	70μ
2	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ
3	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ
4	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ
5	2CZ82B	50	0.1	1	5μ	100μ
6	2CZ82B	50	0.1	1	5μ	100μ
7	2CZ82B	50	0.1	1	5μ	100μ
8	2CZ82B	50	0.1	1	5μ	100μ
9	2CZ82B	50	0.1	0.7	3μ	5μ
10	2DZ12B	50	0.1	1	5μ	100μ
11	2CZ52B	50	0.1	1	5μ	100μ
12	2CZ82B	50	0.1	0.8	3μ	50μ
13	2CP35-1	50	0.15	1	1μ	25μ
14	2CP35-2	50	0.2	1	1μ	20μ
15	2CP31A	50	0.25	1	5μ	100μ
16	2CP31A	50	0.25	1	5μ	300μ
17	2CP31A	50	0.25	1	5μ	100μ
18	2CP21A	50	0.3	1	250μ	
19	2CZ83B	50	0.3	1	5μ	100μ
20	2AP71	50	0.3	0.5	300μ	
21	2CP21A	50	0.3	1	5μ	100μ
22	2CP21A	50	0.3	1	5μ	100μ
23	2CZ53B	50	0.3	0.7	3μ	70μ
24	2CZ53B	50	0.3	1	5μ	100μ
25	2CZ83B	50	0.3	1	5μ	100μ
26	2DZ13B	50	0.3	1	5μ	100μ
27	BZ03B	50	0.3	1	5μ	100μ
28	2CP21A	50	0.3	1	5μ	100μ
29	2CZ53B	50	0.3	1	5μ	100μ
30	2CZ53B	50	0.3	1	5μ	100μ
31	2CZ53B	50	0.3	0.5	5μ	100μ
32	2CZ53B	50	0.3	1	5μ	100μ
33	2CZ53B	50	0.3	1	5μ	100μ
34	2CZ83B	50	0.3	1	5μ	100μ
35	2CZ83B	50	0.3	1	5μ	100μ
36	2CZ83B	50	0.3	1	5μ	100μ
37	2CZ83B	50	0.3	0.7	3μ	50μ
38	2DZ13B	50	0.3	1	5μ	100μ
39	2CZ53B	50	0.3	1	5μ	100μ
40	2CZ83B	50	0.3	0.8	3μ	50μ
41	2CP32A	50	0.35	1	5μ	100μ
42	2CP32A	50	0.35	1	5μ	300μ
43	S2CZ84B	50	0.5	0.8	5μ	100μ
44	2CZ54B	50	0.5	1	10μ	500μ
45	2CZ84B	50	0.5	1	10μ	500μ
46	2CZ102A	50	0.5	1.3	5μ	80μ
47	2CP1A	50	0.5	1	10μ	500μ
48	2CP1A	50	0.5	1	10μ	500μ
49	2CP33A	50	0.5	1	5μ	300μ
50	2CZ54B	50	0.5	0.8	3μ	200μ

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
125	2	10m	150	Si*	ED-2	1
125			175	Siθ	EA-2	2
125	2		150	Si	EA	3
125	2	10m	150	Si	EN-1	4
100	2	10m	130	Si*	EA	5
100	2	10m	130	Si*	D15-20	6
100	2	10m	130	Si*	EH-2	7
100	2	10m	130	Si*	EL-3	8
100	3	10m	150	Si	EN	9
125	2	10m	150	Si	ED-2	10
125	2	10m	150	Si*	DO-15	11
125	10	10m	130	Si	DO-15	12
100	1	10m	150	Si*	EA	13
100	2	10m	150	Si*	EA	14
100			150	Si*	EH-3	15
125	10	10m	150	Si*	EE	16
100	6	10m	140	Si*	EH-2	17
				Si*	EH-2	18
100	6	10m	130	Si*	DO-15	19
				Ge•	EE	20
100	6	10m		Si*	D15-10	21
100	6		150	Si*	EH-3	22
125	6		150	Si*	ED-2	23
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	24
100	6	10m	130	Si*	EH	25
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	26
125	6	10m	150	Si*	D2-10A	27
100	6	10m	140	Si•	EH-2	28
125	6	10m	150	Si•	ED-2	29
125	6	10m	150	Si•	D15-20	30
125	6	10m	150	Si•	ED-2	31
125			175	Siθ	ED-2	32
125	6		150	Si	EA, ED	33
100	6	10m	130	Si•	D15-20	34
100	6	10m	130	Si•	EH-2	35
100	6	10m	130	Si•	EL-3	36
100	9	10m	150	Si	EN	37
125	6	10m	150	Si	ED-2	38
125	6	10m	150	Si*	DO-41	39
130	15	10m	130	Si	DO-41	40
100	6	10m	140	Si•	EH-2	41
125	10	10m	150	Si◇	EE	42
130	15	10m	130	Si	D2-05C	43
125	10	10m	150	Si*	EE	44
100	10	10m	130	Si*	DO-15	45
160	30		175	Si	D2-10A	46
100	10	10m		Si*	D15-10	47
100	10		150	Si*	EH-3	48
125	10	10m	150	Si◇	EE	49
125	10		150	Si*	EE	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F) (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ54B	50	0.5	1	10μ	500μ
2	2CZ84B	50	0.5	1	10μ	500μ
3	2DZ14B	50	0.5	1	10μ	500μ
4	BZ05B	50	0.5	1	5μ	150μ
5	S2CZ84B	50	0.5	1	5μ	200μ
6	2CP1A	50	0.5	1	10μ	500μ
7	2CP1A	50	0.5	1	10μ	500μ
8	2CZ54B	50	0.5	1	10μ	500μ
9	2CZ54B	50	0.5	1	10μ	500μ
10	2CZ54B	50	0.5	0.5	5μ	200μ
11	2CZ54B	50	0.5	1	10μ	500μ
12	2CZ54B	50	0.5	1	10μ	500μ
13	2CZ84B	50	0.5	1	10μ	500μ
14	2CZ84B	50	0.5	1	10μ	500μ
15	2CZ84B	50	0.5	1	10μ	500μ
16	2CZ84B	50	0.5	0.65	3μ	50μ
17	2DZ14B	50	0.5	1	10μ	500μ
18	2CZ54B	50	0.5	1	3μ	50μ
19	2CZ84B	50	0.5	0.8	5μ	100μ
20	W06A	50	0.75	1.1	10μ	50μ
21	W06A	50	0.75	1.4	50μ	200μ
22	W06A	50	0.8	1.1	5μ	50μ
23	1N4001	50	1	1	3μ	100μ
24	1N4001	50	1	1	10μ	100μ
25	1N4001	50	1	1	5μ	100μ
26	1N4001	50	1	1.1	5μ	
27	1N4001	50	1	0.8	3μ	50μ
28	1N4001	50	1	1.1	5μ	50μ
29	1N4001	50	1	1	5μ	500μ
30	1N4001	50	1	1	5μ	
31	1N4001	50	1	1.1	5μ	500μ
32	1N4001	50	1	1.1	5μ	100μ
33	1N4001	50	1	1.1	10μ	
34	2CZ55B	50	1	1	10μ	50μ
35	2CZ85B	50	1	0.8	3μ	50μ
36	2CZ4001	50	1	1.1	5μ	
37	2CZ4001	50	1	1.6	15μ	450μ
38	BA10A	50	1	1.7	10μ	100μ
39	BZ10A	50	1	1	3μ	100μ
40	1N4001	50	1	1	5μ	500μ
41	1N4001	50	1	1	5μ	30μ
42	1N4001	50	1	1	10μ	30μ
43	1N4001	50	1	1	5μ	50μ
44	2CZ11	50	1	1	10μ	500μ
45	2CB55B	50	1	1	10μ	500μ
46	2CB55B	50	1	1	10μ	500μ
47	2CB55B	50	1	1		500μ
48	2CB55B	50	1	1.1	5μ	
49	2CB55B	50	1	1	10μ	500μ
50	2CZ85B	50	1	0.8	3μ	50μ

二　极　管

电　流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
125	10	10m	150	Si*	EE	1
100	10	10m	130	Si*	D2-05B	2
125	10	10m	150	Si*	EE	3
125	10	10m	150	Si*	EM-1	4
100	15	10m	130	Si*	D2-07A	5
100	10	10m	140	Si*	EH-2	6
125	10	10m	150	Si	EH-3	7
125	10	10m	150	Si*	EE	8
125	10	10m	150	Si*	D15-20	9
125	10	10m	150	Si*	EE	10
125			175	Si*	EE	11
125	10		150	Si	EE	12
100	10	10m	130	Si*	D15-20	13
100	10	10m	130	Si*	EH-2	14
100	10	10m	130	Si*	EL-3	15
100	15	10m	150	Si	EN	16
125	10	10m	150	Si	EE	17
125	85	10m	150	Si*	DO-41	18
125	20	10m	130	Si	DO-41	19
100	20	10m	125	Si	DO-15	20
100	20	10m	140	Si	D2-05D	21
75	20	10m	130	Si*	DO-41	22
125	50	10m	150	Si	EL-3	23
100	30	10m	130	Si*	DO-15	24
125	30	10m	175	Si	DO-41	25
	30	10m	150	Si	DO-41	26
130	30	10m	130	Si	DO-41	27
100	30	10m	175	Si§	D2-05B	28
125	30	10m	130	Si	EL-3	29
	50	8.3m	150	Si*	DO-41	30
125	30	10m	125	Si	D2-05B	31
125	30	10m	140	Si	DO-41	32
	30	10m	150	Si*	DO-41	33
125	20	10m	150	Si*	DO-41	34
130	30	10m	130	Si	DO-41	35
	50	8.3m	125	Si§	DO-41	36
125	40	10m	125	Si*	DO-41	37
100	30	10m	175	Si*	D2-10A	38
125	30	10m	150	Si*	D2-10A	39
100	50	10m	175	Si§	D15-17	40
	50		175		D15-17	41
75	30	8.3m	175	Si	EL-3	42
75	30	20m	130	Si	D15-17	43
100	20	10m	150	Si*	EH-2	44
125	20	10m	150	Si*		45
125	20	10m	150	Si*	EE	46
125	20	10m	150	Si*	D15-17	47
	50		175	Si	D15-17	48
125			175	Si0	EE	49
100	30	10m	130	Si	D2-07A	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ85B	50	1	1	10μ	500μ
2	2CZ85B	50	1	1	10μ	500μ
3	2CZ85B	50	1	0.5	10μ	500μ
4	2CZ85B	50	1	1	10μ	500μ
5	2CZ85B	50	1	1.1	5μ	50μ
6	2CZ85B	50	1	0.65	3μ	50μ
7	2CZ4001	50	1	0.8	10μ	50μ
8	2DZ15B	50	1	1	10μ	500μ
9	2CZ1A	50	1	0.65	10μ	500μ
10	2CZ11B	50	1	1	10μ	500μ
11	2CZ11K	50	1	1	10μ	500μ
12	2CZ24B	50	1	0.8	3μ	50μ
13	2CZ31B	50	1	1	5μ	150μ
14	2CZ31B	50	1	0.8	3μ	50μ
15	2CZ55B	50	1	0.8	3μ	200μ
16	2CZ55B	50	1	1	10μ	500μ
17	2CZ85B	50	1	1	10μ	500μ
18	2DZ15B	50	1	1	10μ	500μ
19	2DG105	50	1	0.55	2μ	200μ
20	BZ1A	50	1	1	3μ	50μ
21	BZ1B	50	1	1	5μ	150μ
22	BZ10B	50	1	1	3μ	50μ
23	GP-1B	50	1	0.8	3μ	50μ
24	SZ10B	50	1	1	3μ	50μ
25	S2CZ85B	50	1	1	5μ	200μ
26	ZP55B	50	1	1	10μ	500μ
27	2CZ31A	50	1	0.8	5μ	150μ
28	S2CZ85B	50	1	0.8	5μ	100μ
29	2CZ55B	50	1	1	10μ	500μ
30	2CZ85B	50	1	1	10μ	500μ
31	2CZ107B	50	1	1.2	5μ	100μ
32	1N4001	50	1	1	5μ	100μ
33	2CZ115A	50	1	1.3	5μ	80μ
34	2CZ310A	50	1	1.6(3A)	10μ	100μ
35	2CZ31A	50	1	1.2	10μ	100μ
36	2CZ1.5A	50	1.5		10μ	50μ
37	2CZ1.5A	50	1.5	1	5μ	100μ
38	2CZ11B	50	1.5	1	10μ	600μ
39	2CZ32A	50	1.5	0.8	3μ	50μ
40	2CZ32B	50	1.5	0.8	3μ	50μ
41	2CZ32B	50	1.5	1	5μ	150μ
42	2CZ32B	50	1.5	1	5μ	150μ
43	2CZ32B1	50	1.5	0.8	5μ	150μ
44	2CZ33B	50	1.5	1	5μ	300μ
45	2CZ33B	50	1.5	1	5μ	300μ
46	2CZ33B	50	1.5	0.8	3μ	50μ
47	2CZ33B	50	1.5	0.8	3μ	50μ
48	2CZ33B	50	1.5	1	5μ	300μ
49	2CZ33B	50	1.5	0.7	5μ	100μ
50	2CZ86B	50	1.5	0.7	3μ	300μ

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100	20	10m	130	Si*	D15-20	1
100	20	10m	130	Si*	EH-2	2
100	20	10m	100	Si*	EH-4	3
100	20	10m	130	Si*	EL-3	4
75	30	10m	175	Si*	EL-3	5
100	30	10m	130	Si	EN, EL-3	6
100	30	10m	175	Si*	D15-17	7
125	20	10m	150	Si	EE	8
140	20	1m	140	Si*	EE	9
100	20	10m		Si*	D8-4	10
125	10	10m	150	Si*	EH-4	11
130	20	10m	130	Si*	D2-05C	12
125	20		175	Si*	D2-10B	13
130	20	10m	150	Si*	D2-10A	14
125	20		150	Si*	EE	15
125	20	10m	150	Si*	EE	16
100	20	10m	130	Si*	D2-05B	17
125	20	10m	150	Si*	EE	18
125			150	Si*	EE	19
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	20
125	20	10m	150	Si*	EM-2	21
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	22
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	23
130	20	10m	130	Si*	D2-08A	24
100	30	10m	130	Si*	D2-07A	25
125	20	10m	150	Si*	EE	26
150	20	10m	150	Si	D2-10A	27
130	30	10m	130	Si	D2-05C	28
125	20	10m	150	Si*	EE	29
100	20	10m	130	Si*	DO-15	30
140	30	10m	165	Si§	D2-05B	31
125	30	10m	175	Si	DO-41	32
160	45		175	Si	D2-10A	33
150	30	10m	175	Si	D2-05A	34
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	35
140	30	10m	130	Si*	EH-4	36
100	20	10m	130	Si*	D2-08A	37
				Si*	D22-1	38
150	30	10m	150	Si*	D15-11	39
130	30	10m	150	Si*	D2-10B	40
125	20	10m	175	Si*	D2-10A	41
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	42
125	30	10m	155	Si*	D2-10A	43
100	20	10m	130	Si*	D2-08A	44
100	20	10m	130	Si*		45
130	30	10m	130	Si*	D2-08A	46
130	30	10m	130	Si*	D2-08A	47
100	20	10m	130	Si*	D2-08A	48
125	30	10m	130	Si*	D2-08A	49
100	30	10m	130	Si*	EH	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ86B	50	1.5	1	10μ	500μ
2	2CZ86B	50	1.5	0.8	3μ	50μ
3	BZ2A	50	1.5	1	3μ	50μ
4	BZ15B	50	1.5	0.8	3μ	50μ
5	SZ15B	50	1.5	0.8	3μ	50μ
6	2CZ86B	50	1.5	1.1	5μ	50μ
7	2CZ86B	50	1.5	0.65	3μ	50μ
8	BK1-005	50	1.5	0.65	3μ	100μ
9	BK2-005	50	1.5	0.65	3μ	100μ
10	BZ1-005	50	1.5	0.65	3μ	100μ
11	2CZ87B	50	1.5	0.8	3μ	50μ
12	1N5100	50	1.5	1.1	5μ	500μ
13	1N5391	50	1.5	1.1	5μ	
14	1N5391	50	1.5	1.1	10μ	300μ
15	2CZ32A	50	1.5	1.6	10μ	75μ
16	2CZ32B	50	1.5	1	5μ	150μ
17	2CZ33B	50	1.5	1	5μ	300μ
18	BZ15A	50	1.5	0.9	3μ	100μ
19	2CZ32B	50	1.5	0.8	5μ	150μ
20	2CZ33B	50	1.5	0.8	5μ	500μ
21	1N5391	50	1.5	1.4	5μ	
22	1N5391	50	1.5	1.2	10μ	
23	1N5391	50	1.5	1.1	3μ	100μ
24	2CZ32A	50	1.5	0.8	3μ	50μ
25	2CZ33A	50	1.5	0.8	3μ	100μ
26	BS2CZ32A	50	1.5	1.0	5μ	75μ
27	1N5391	50	1.5	1.4	10μ	100μ
28	2CZ33B	50	1.5	0.8	3μ	130μ
29	2CZ108B	50	1.5	1.2	5μ	100μ
30	2CZ32A	50	1.5	1.2	10μ	100μ
31	1N5391	50	1.5	1.2	5μ	100μ
32	2CZ113A	50	1.5	1.5	5μ	80μ
33	2CZ2A	50	2.0		10μ	500μ
34	2CZ2AB	50	2.0	0.9	15μ	800μ
35	2CZ86B	50	2.0	0.8	10μ	750μ
36	2CZD2	50	2.0	1.0	10μ	500μ
37	2Z05	50	2.0	0.8	5μ	100μ
38	BZ2B	50	2.0	1.0	5μ	150μ
39	2CZ87B	50	2.0	0.75	3μ	50μ
40	1N5200	50	2.0	1.2	10μ	500μ
41	BZ20A	50	2.0	1.6	10μ	75μ
42	2CZ2A/B	50	2.0	1.1	5μ	200μ
43	2CZ86B	50	2.0	0.8	10μ	100μ
44	2CZ301A	50	2.0	1.6	5μ	120μ
45	2CZ3A	50	3.0	0.65	20μ	1m
46	2CZ12	50	3.0	0.8	20μ	1m
47	2CZ56	50	3.0	0.75	5μ	500μ
48	2CZ56B	50	3.0	0.8	20μ	1m
49	2CZ86B	50	3.0	1	10μ	1m
50	BZ3B	50	3.0	0.8	20μ	1m

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{RSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	20	10m	130	Si#	EL-5	1
125	30	10m	130	Si#	EL-5	2
125	30	10m	175	Si#	D2-10B	3
150	30	10m	150	Si#	D2-10B	4
130	30	10m	130	Si#	D2-08A	5
75	50	10m	175	Si•	D2-05C	6
100	45	10m	130	Si	D2-05C	7
150	50	0.7	150	Si	EM	8
150	50	1	150	Si	EM	9
150	50		150	Si	EM	10
125	30	10m	150	Si	EM-2	11
125	5	10m	175	Si	D2-05C	12
	50	10m	150	Si#	DO-15	13
125	50	10m	140	Si	DO-15	14
140	45		165	Si	D2-10A	15
125	20	10m	150	Si#	DO-15	16
100	20	10m	150	Si#	DO-15	17
125	30	10m	150	Si#	D2-10A	18
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	19
125	50	10m	130	Si§	D2-07A	20
	50	10m	175	Si§	D2-07A	21
	50	10m	150	Si	DO-15	22
125	50	10m	150	Si	EL-3	23
150	30	10m	150	Si	D2-10A	24
130	30	10m	130	Si	D2-08A	25
130	30	10m	130	Si	D2-05C	26
100	150	8.3m	130	Si#	DO-15	27
100	30	10m	130	Si#	DO-15	28
140	30	10m	165	Si§	D2-05C	29
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	30
125	50	10m	175	Si	DO-15	31
160	60		175	Si	D2-10B	32
140	40	1m	130	Si#	EH-4	33
125	30	1m	150	Si#	D2-03A	34
100	40	10m	130	Si#	D8-5	35
100	45		130	Si#	D2-08A	36
125	40	10m	130	Si#	D1	37
125	40	10m	150	Si#	D2-10B	38
100	60	10m	130	Si	D2-05C	39
125	10	10m	175	Si	D2-05C	40
140	60		165	Si	EM-2	41
125	50	10m	150	Si	D2-05C	42
100	40	10m	130	Si#	DO-15	43
160	60		175	Si	D2-10B	44
140	65	1m	140	Si#	EF	45
125	65		150	Si#	EF	46
140	65		140	Si#	EF	47
140	65	10m	140	Si#	EF	48
140	60	10m	130	Si#	D2-03A	49
140			140	Si#	D2-10B	50

1. 整 流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	1N5401	50	3	0.8	10μ	1m
2	1N5400	50	3	1.1	10μ	500μ
3	2CZ3A	50	3	0.8	3μ	50μ
4	2CZ56B	50	3	0.5	5μ	500μ
5	2CZ56B	50	3	0.8	20μ	1m
6	2CZ86B	50	3	1.0	20μ	1m
7	2CZ83B	50	3	1.2	5μ	50μ
8	2CZ88B	50	3	0.75	3μ	50μ
9	2DZ16B	50	3	0.8	20μ	1m
10	1N5400	50	3	1.1	10μ	500μ
11	1N5400	50	3	1.2	10μ	500μ
12	1N5400	50	3	1.3	20μ	
13	2CZ86B	50	3	1	10μ	500μ
14	BS68B	50	3	1.2	25μ	500μ
15	2CZ116	50	3	1.8	10μ	75μ
16	2CZ109B	50	3	1.2	5μ	150μ
17	1N5400	50	3	0.95	5μ	500μ
18	2CZ56B	50	3	0.8	20μ	1m
19	2CZ3A/B	50	3	1.1	5μ	150μ
20	1N5400	50	3	1.2	5μ	
21	2CZ5A(50V)	50	5	0.65	20μ	1m
22	2CZ57B	50	5	0.8	20μ	1m
23	2CZ13	50	5	0.8	20μ	1m
24	2CZ57B	50	5	0.75	10μ	600μ
25	YZ5B	50	5	0.8	20μ	1m
26	2CZ57B	50	5	0.8	20μ	1m
27	ZP57B	50	5	0.8	20μ	1m
28	2CZ57B	50	5	0.5	10μ	1m
29	2CZ57B	50	5	0.8	10μ	1m
30	BS87-00	50	5	0.65	100μ	1m
31	2CZ6A-B	50	6	1.1	10μ	600μ
32	BS84A	50	6	1.0	10μ	500μ
33	R250A	50	6	1.1	10μ	800μ
34	BS84B	50	6	1.4(18.8A)	100μ	1m
35	2CZ10A(50V)	50	10	0.8	30μ	1.5m
36	2CZ58B	50	10	0.8	30μ	1.5m
37	ZP10B	50	10	0.8	30μ	1.5m
38	2CZ58B	50	10	0.8	10μ	1m
39	2CZ58B	50	10	0.8	10μ	1.5m
40	2CZ58B	50	10	1.5	10μ	300μ
41	YZ12B	50	12	0.8	30μ	1.5m
42	2CZ20A(50V)	50	20	0.8	40μ	2m
43	2CZ20A/50V	50	20	0.8	40μ	2m
44	2CZ59B	50	20	0.8	20μ	1.5m
45	2CZ59B	50	20	0.8	40μ	2m
46	ZP20B	50	20	0.8	40μ	2m
47	ZP59B	50	20	0.8	40μ	2m
48	2CZ50A/50V	50	50	0.8	50μ	4m
49	2CZ60B	50	50	0.8	50μ	4m
50	ZP50B	50	50	0.8	50μ	4m

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	65	10m	175	Si§	D15-20	1
150	200		130	Si	D15-20	2
100	80	10m	130	Si	D2-08A	3
140	65	10m	140	Si•	EF	4
140	65		140	Si	EF	5
100	60	10m	130	Si	D2-08A	6
75	125	10m	175	Si•	D15-20	7
100	90	10m	130	Si	EN, D15-20	8
140	65	10m	140	Si	EF	9
125	100	10m	140	Si	DO-27	10
125	150	10m	175	Si	D2-05D	11
	150	10m	150	Si	DO-27A	12
100	65	10m	130	Si	DO-27A	13
130	100	10m	130	Si§	D2-08A	14
140	60		165	Si	D2-10B	15
140	125	10m	165	Si§	D2-08A	16
150	200	10m	175	Si	DO-27	17
140	60	10m	140	Si#	EF	18
130	50	10m	150	Si	D2-08A	19
	200	10m	175	Si§	D2-08A	20
140	105	1m	140	Si#	EF	21
140	105	10m	140	Si#	EF	22
125	105		150	Si#	EF	23
140	105		140	Si#	EF	24
140			140	Si#	D28-1	25
140			140	Si•	EF	26
140			140	Si•	EF	27
140	105	10m	140	Si•	EF	28
140	105		140	Si	EF	29
150	90	10m	150	Si	EF	30
100	150	10m	130	Si	D180	31
50	250	10m	130	Si§	D2-08A	32
150	400		130	Si		33
130	150	10m	130	Si	D2-08A	34
140	210	1m	140	Si•	EG-1	35
140	210	10m	140	Si•	EG-1	36
140	210	10m	140	Si•	EG-1	37
140	210		140	Si•	EG-1	38
140	210	10m	140	Si§	EG-1	39
110	200	10m	150	Si#	C1-01D	40
140			140	Si•	D28-1	41
140	420	1m	140	Si•	EG-1	42
140	420	10m	140	Si•	EG-1	43
140	420		140	Si•	EG-1	44
140	420	10m	140	Si•	EG-1	45
140	420	10m	140	Si•	EG-1	46
140	420	10m	140	Si•	EG-1	47
140	900	10m	140	Si•	EG-3	48
140	900	10m	140	Si•	EG-3	49
140	900	10m	140	Si•	EG-3	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ100(50V)	50	100	0.8		6m
2	2CZ100/50V	50	100	0.7		6m
3	2CZ100A/B	50	100	0.7	150μ	3.5m
4	2CZ100B	50	100	0.7	350μ	4m
5	2P100/50	50	100	0.7	200μ	6m
6	2CZ200(50V)	50	200	0.8		8m
7	2CZ200/50V	50	200	0.8	60μ	8m
8	2CZ200/50V	50	200	0.7		8m
9	2CZ200A/B	50	200	0.7	200μ	4m
10	2CZ200B	50	200	0.8		8m
11	ZP200/50	50	200	0.7	300μ	8m
12	2CZ200B	50	200	0.7	350μ	4m
13	2DZ20	50	25～1200	0.8	10μ	4m
14	2DK120A	60	0.1	0.4	1μ	12m
15	SR(120～160)	20～60	1	0.55～0.70	1μ	
16	NSW160	60	1	0.7	1μ	
17	SR(320～360)	20～60	3	0.55～0.75	3μ	
18	NSW360	60	3	0.65	2μ	
19	2AZ1	70	1.2	0.55	400μ	2.5m
20	2CP8A	75	1m	1	10μ	75μ
21	2CP9B	75	1m	1	10μ	150μ
22	2DK120B	80	0.1	0.4	1m	12m
23	2CP12	100	30m	1.2	1μ	5μ
24	2CZ50C	100	30m	1.2	5μ	80μ
25	2CZ80C	100	30m	1.2	5μ	80μ
26	2CZ50C	100	30m	1.2	5μ	80μ
27	2CZ51C	100	50m	1.2	5μ	80μ
28	2CP12	100	50m	1.5	5μ	
29	2CZ51C	100	50m	1.2	5μ	80μ
30	2CZ81C	100	50m	1.2	5μ	80μ
31	2CZ81C	100	50m	1.2	5μ	80μ
32	2CP52	100	75m	1.3	5μ	25μ
33	2CP52	100	75m	1.2	2μ	25μ
34	2CP52	100	75m	1.2	5μ	25μ
35	2CP52A	100	85m	1.0	1μ	5μ
36	2CP52A	100	85m	1.2	1μ	5μ
37	2CP6A	100	0.1	1	5μ	20μ
38	2CP6A	100	0.1	1	20μ	100μ
39	2CP6A	100	0.1	1	2μ	20μ
40	2CP12	100	0.1	1.5	5μ	100μ
41	2CP12	100	0.1	1.5	1μ	5μ
42	2CP12	100	0.1	1	5μ	100μ
43	2CP42	100	0.1	1	2μ	25μ
44	2CP42	100	0.1	1	5μ	25μ
45	2CP42A	100	0.1	1	1μ	5μ
46	2CP42A	100	0.1	1	1μ	5μ
47	2CZ52C	100	0.1	1	5μ	100μ
48	2CZ52C	100	0.1	0.9	3μ	70μ
49	2CZ82C	100	0.1	1	5μ	100μ
50	2DZ12C	100	0.1	1	5μ	100μ

二　极　管

电流	浪涌		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	电流 I_{FSM} (A)	流 t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	2100		140	Si•	D31-6	1
140	2200		140	Si•	D30-18	2
140	2200	10m	140	Si•	D31-9	3
140	2200		140	Si•		4
140	2200	10m	140	Si•	D30-21	5
140	4080		140	Si•	D31-12	6
140	4080		140	Si•	D31-15	7
140	4080		140	Si•	D30-18	8
140	4080	10m	140	Si•	D31-9	9
140	4000	10m	140	Si•		10
140	4080	10m	140	Si•	D30-21	11
140	4080		140	Si•		12
140	900	10m	140	Si	EG-3	13
100	1.0	8m	125	Si*	B-1	14
	40	8.3m		Si	DO-41	15
	40	8.3m		Si		16
	150	0.3m		Si	DO-201AD	17
	200	0.3m		Si		18
70	40	5m	100	Ge•		19
125				Si	EA	20
125			125	Si•	EA-3	21
100	1.0	8m	125	Si*	B-1	22
100			150	Si•	EA	23
125	0.6	10m	150	Si•	EA	24
100	0.6	10m	130	Si•	EH-2	25
125			175	Siθ	EA-2	26
125			175	Siθ	EA-2	27
				Si•	EA	28
125	1	10m	150	Si•	EA	29
100	1	10m	130	Si•	EH-2	30
100	1	10m	130	Si*	DO-15	31
100				Si•	EH-3	32
100			150	Si•	EA	33
100			150	Si0	EA-3	34
100				Si•	EA-3	35
125	2	10m	150	Si•	EA-3	36
100				Si•	EA-3	37
				Si•	EA-3	38
100			150	Si•	EA	39
100	2			Si•	EH-2	40
100				Si•	EA-3	41
100	2	10m		Si•	D15-10	42
100			150	Si•	EA	43
100				Si•	EA-3	44
125	2	10m	150	Si•	EA-3	45
100				Si•	EH-3	46
125	2	10m	150	Si•	EA, ED-2	47
125	2	10m	150	Si•	EA-3	48
100	2	10m	130	Si•	EH-2	49
125	2	10m	150	Si•	EA, ED-2	50

1. 整 流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CP6A	100	0.1	1	5μ	100μ
2	2CP6A	100	0.1	1		20μ
3	2CP12	100	0.1	1.5	5μ	100μ
4	2CP12	100	0.1	1.5	5μ	20μ
5	2CP12	100	0.1	1.2		5μ
6	2CP42	100	0.1	1	5μ	100μ
7	2CP42	100	0.1	1	5μ	25μ
8	2CZ52C	100	0.1	0.5	5μ	70μ
9	2CZ52C	100	0.1	1	5μ	100μ
10	2CZ52C	100	0.1	1	5μ	100μ
11	2CZ52C	100	0.1	1	5μ	100μ
12	2CZ52C	100	0.1	1	5μ	100μ
13	2CZ82C	100	0.1	1	5μ	100μ
14	2CZ82C	100	0.1	1	5μ	100μ
15	2CZ82C	100	0.1	1	5μ	100μ
16	2CZ82C	100	0.1	1	5μ	100μ
17	2CZ82C	100	0.1	0.7	3μ	50μ
18	2DZ12C	100	0.1	1	5μ	100μ
19	2CZ52C	100	0.1	1	5μ	100μ
20	2CZ82C	100	0.1	0.8	3μ	50μ
21	2CZ82C	100	0.1	1	5μ	100μ
22	2CZ82C	100	0.1	1	5μ	100μ
23	2CZ52C	100	0.1	1	5μ	100μ
24	2CP12	100	0.1	1	5μ	100μ
25	2DK120C	100	0.1	0.45	1m	12m
26	2CZ52C	100	100m	1	5μ	100μ
27	2CP12	100	100m	1.5	1μ	5μ
28	2CP31B	100	250m	1	5μ	300μ
29	2CP31B	100	250m	1	5μ	100μ
30	2CP31B	100	250m	1	5μ	100μ
31	2CP21	100	300m	1	5μ	100μ
32	2CZ53C	100	300m	1	5μ	100μ
33	2CZ53C	100	300m	1	5μ	100μ
34	2CZ53C	100	300m	1	5μ	100μ
35	2CZ53C	100	300m	0.5	5μ	100μ
36	2CZ53C	100	300m	1	5μ	100μ
37	2CZ53C	100	300m	1	5μ	100μ
38	2CZ83C	100	300m	1	5μ	100μ
39	2CZ83C	100	300m	1	5μ	100μ
40	2CZ83C	100	300m	1	5μ	100μ
41	2CZ83C	100	300m	0.7	3μ	50μ
42	2DZ13C	100	300m	1	5μ	100μ
43	2ZK1	100	300m	1	10μ	100μ
44	2CP21	100	300m	1	250μ	
45	2AP72	100	300m	0.5	300μ	
46	2CP21	100	300m	1	5μ	
47	2CP21	100	300m	1	5μ	100μ
48	2CZ53	100	300m	0.7	3μ	70μ
49	2CZ53	100	300m	1	5μ	100μ
50	2CZ53C	100	300m	1	5μ	100μ

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	2	10m	140	Si·	EH-2	1
100			150	Siθ	EA-3	2
100	2	10m	150	Si·	EH-2	3
70					EA-3	4
100			150	Siθ	EA-3	5
100	2	10m	140	Si·	EH-2	6
100			150	Siθ	EA-5	7
125	2	10m	150	Si·	ED-2	8
125	2	10m	150	Si	ED-2	9
125			175	Siθ	EA-2	10
125	2		150	Si	EA	11
125	2	10m	150	Si	EN-1	12
100	2	10m	130	Si·	EA	13
100	2	10m	130	Si·		14
100	2	10m	130	Si·	EH-3	15
100	2	10m	130	Si·	EL-3	16
100	3	10m	150	Si	EN, D15-17	17
125	2	10m	150	Si	ED-2	18
125	2	10m	150	Si*	DO-41	19
130	10	10m	130	Si	DO-41	20
125	6	10m	130	Si	D15-23	21
100	2	10m	130	Si*	DO-15	22
125	2	10m	150	Si*	DO-35	23
100	2	10m	130	Si*	DO-15	24
100	1	8m	125	Si*	B-1	25
125	2	10m	150	Si	EA-3	26
100	2	10m	150	Si	EA-3	27
125	10	10m	150	Si◇	EE	28
100			150	Si·	EH-3	29
100	6	10m	140	Si·	EH-2	30
100	6	10m	140	Si·	EH-2	31
125	6	10m	150	Si·	ED-2	32
125	6	10m	150	Si·	ED	33
125	6	10m	150	Si·	D15-20	34
125	6	10m	150	Si·	ED-2	35
125			175	Siθ	ED-2	36
125	6		150	Si	ED, EA	37
100	6	10m	130	Si·	D15-20	38
100	6	10m	130	Si·	EH-2	39
100	6	10m	130	Si·	EL-3	40
100	9	10m	150	Si	EN	41
125	6	10m	150	Si	ED-2	42
100	2	10m	130	Si		43
				Si·	EH-2	44
				Ge·	EE	45
				Si·	EH-3	46
100	6	10m		Si·	D15-10	47
125	5		150	Si·	ED-2	48
125	6	10m	150	Si·	EA, ED-2	49
125	6	10m	150	Si*	DO-41	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ83C	100	300m	1	5μ	100μ
2	2DZ13C	100	300m	1	5μ	100μ
3	BZ03C	100	300m	1	5μ	100μ
4	2CZ83C	100	300m	0.8	3μ	50μ
5	2CZ83C	100	300m	1	5μ	100μ
6	2CZ83C	100	300m	1	5μ	100μ
7	2CP32B	100	350m	1	5μ	300μ
8	2CP32B	100	350m	1	5μ	100μ
9	2CP1	100	500m	1	10μ	100μ
10	2CZ54C	100	500m	1	10μ	500μ
11	2CZ54C	100	500m	1	10μ	500μ
12	2CZ54C	100	500m	1	10μ	500μ
13	2CZ54C	100	500m	0.5	10μ	200μ
14	2CZ84C	100	500m	1	10μ	500μ
15	2CZ84C	100	500m	1	10μ	500μ
16	2CZ84C	100	500m	1	10μ	500μ
17	2CZ84C	100	500m	0.65	3μ	50μ
18	2DZ14C	100	500m	1	10μ	500μ
19	BK4-01	100	500m	0.6	3μ	100μ
20	BZ4-01	100	500m	0.6	3μ	100μ
21	2CP1	100	500m	1	10μ	500μ
22	2CP1	100	500m	1	10μ	500μ
23	2CP33B	100	500m	1	5μ	300μ
24	2CZ54C	100	500m	0.8	3μ	200μ
25	2CZ54C	100	500m	1	10μ	500μ
26	2CZ84C	100	500m	1	10μ	500μ
27	2DZ14C	100	500m	1	10μ	500μ
28	BZ05C	100	500m	1	5μ	150μ
29	S2CZ84C	100	500m	1	5μ	200μ
30	2CZ54C	100	500m	1	10μ	500μ
31	2CZ84C	100	500m	0.8	3μ	50μ
32	2CZ84C	100	500m	1	10μ	100μ
33	2CZ313B	100	500m	1.5	10μ	500μ
34	2CZ102B	100	500m	1.3	5μ	80μ
35	2CZ84C	100	500m	1	10μ	500μ
36	2CZ54C	100	500m	1	10μ	500μ
37	S2CZ84C	100	500m	0.8	5μ	100μ
38	CDR08-01	100	800m	1	10μ	50μ
39	1N4002	100	1	0.8	3μ	50μ
40	1N4002	100	1	1	5μ	500μ
41	1N4002	100	1	1	5μ	
42	1N4002	100	1	1.1	5μ	500μ
43	1N4002	100	1	1.1	5μ	100μ
44	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
45	2CZ85C	100	1	0.8	3μ	50μ
46	2CZ85C	100	1	1	10μ	500μ
47	2CZ312B	100	1	1.3	10μ	100μ
48	2CZ4002	100	1	1.1	5μ	
49	BA10B	100	1	1.7	10μ	100μ
50	BZ10B	100	1	1	3μ	100μ

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外　形	序　号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	6	10m	130	Si•	EH	1
125	6	10m	150	Si•	EA, ED-2	2
125	6	10m	150	Si•	D2-10A	3
130	15	10m	130	Si	DO-41	4
125	6	10m	130	Si	D15-23	5
100	6	10m	130	Si*	DO-15	6
125	10	10m	150	Si◇	EE	7
100	6	10m	140	Si•	EH-2	8
100	10	10m	140	Si•	EH-2	9
125	10	10m	150	Si•	EE	10
125	10	10m	150	Si•		11
125			175	Siθ	EE	12
125	10	10m	150	Si•	EE	13
100	10	10m	130	Si•	D15-20	14
100	10	10m	130	Si•	EH-2	15
100	10	10m	130	Si•	EL-3	16
100	10	10m	150	Si	EN	17
125	10	10m	150	Si	EE	18
150	45	1	150	Si	EM	19
150	45		150	Si	EM	20
125	10	10m	150	Si•	EH-4	21
100	10	10m		Si•	D15-10	22
125	10	10m	150	Si◇	EE	23
125	10	10m	150	Si•	EE	24
125	10	10m	150	Si•	EE	25
100	10	10m	130	Si•	EH	26
125	10	10m	150	Si•	EE	27
125	10	10m	150	Si•	EH-1	28
100	15	10m	130	Si•	D2-07A	29
125	10	10m	150	Si*	DO-41	30
130	20	10m	130	Si	DO-41	31
125	10	10m	130	Si	D15-23	32
125	20	10m	140	Si*	D2-05C	33
160	30		175	Si	D2-10A	34
100	10	10m	130	Si*	DO-15	35
125	10	10m	150	Si*	EE	36
130	15	10m	130	Si	D2-05C	37
100	30				D2-07A	38
130	30	10m	130	Si	DO-41	39
125	30	10m	130	Si	EL-3	40
	50	8.3m	150	Si*	DO-41	41
125	30	10m	125	Si	D2-05B	42
125	30	10m	140	Si	DO-41	43
125	20	10m	150	Si*	DO-41	44
130	30	10m	130	Si	DO-41	45
125	20	10m	130	Si	D15-23	46
125	30	10m	140	Si*	D2-05C	47
	50	8.3m	125	Si§	DO-41	48
160	30	10m	175	Si*	D2-10A	49
125	30	10m	150	Si*	D2-10A	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	SZ10B	100	1	1.2	3μ	50μ
2	2CZ1A	100	1	0.65	10μ	500μ
3	2CZ11A	100	1	1	10μ	500μ
4	2CZ11C	100	1	1	10μ	500μ
5	2CZ24C	100	1	0.8	3μ	50μ
6	2CZ31C	100	1	0.8	3μ	50μ
7	2CZ31C	100	1	1	5μ	150μ
8	2CZ55C	100	1	0.8	3μ	200μ
9	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
10	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
11	ZP55C	100	1	1	10μ	500μ
12	2CZ85B	100	1	0.65	500μ	
13	2CZ85C	100	1	1	10μ	500μ
14	2DG111	100	1	0.55	2μ	200μ
15	2DZ15C	100	1	1	10μ	500μ
16	BZ1C	100	1	1	5μ	150μ
17	BZ10C	100	1	1	3μ	50μ
18	GP-1C	100	1	0.8	3μ	50μ
19	S2CZ85C	100	1	0.8	5μ	200μ
20	SZ1-01	100	1	0.8	5μ	100μ
21	SZ10C	100	1	1	3μ	50μ
22	1N4002	100	1	1	5μ	500μ
23	1N4002	100	1	1	5μ	
24	1N4002	100	1	1	20μ	30μ
25	1N4002	100	1	1	5μ	50μ
26	2CZ11A	100	1	1	10μ	500μ
27	2CZ31B,2DZ31B	100	1	1	5μ	100μ
28	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
29	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
30	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
31	2CZ55C	100	1	1.1	5μ	
32	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
33	2CZ85B	100	1	0.8	3μ	5μ
34	2CZ85C	100	1	1	10μ	500μ
35	2CZ85C	100	1	1	10μ	500μ
36	2CZ85C	100	1	0.5	10μ	500μ
37	2CZ85C	100	1	1	10μ	500μ
38	2CZ85C	100	1	1.1	5μ	50μ
39	2CZ85C	100	1	0.65	3μ	50μ
40	2CZ4002	100	1	0.8	10μ	50μ
41	2DZ15C	100	1	1	10μ	500μ
42	BK3-01	100	1	0.6	3μ	100μ
43	BZ3-01	100	1	0.6	3μ	
44	2CZ31B	100	1	1.2	10μ	100μ
45	1N4002	100	1	1.1	5μ	
46	2CZ312B	100	1	1.3(3A)	10μ	100μ
47	2CZ310B	100	1	1.6(3A)	10μ	100μ
48	2CZ115B	100	1	1.3	5μ	80μ
49	2CZ55C	100	1	1	10μ	500μ
50	1N4002	100	1	1	5μ	100μ

二　极　管

电　流	浪	涌	最高结温	材料或结构	外	序
	电	流				
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)		形	号
150	40	10m	150	Si	D2-10A	1
150	20	1m	140	Si•	EE	2
125	10	10m	150	Si•	EH-4	3
100	20	10m		Si•	EH-4	4
130	20	10m	130	Si•	D2-05C	5
130	20	10m	150	Si•	D2-10B	6
125			175	Si•	D2-10B	7
125	20		150	Si•	EE	8
100	20	10m	130	Si•	EE	9
125	20	10m	150	Si•	EE	10
125	20	10m	150	Si•	EE	11
			140	Si•		12
100	20	10m	130	Si•	EH	13
125			150	Si•		14
125	20	10m	150	Si•	EE	15
125	20	10m	150	Si•	EM-2	16
150	20	10m	150	Si•	D2-10B	17
150	20	10m	150	Si•	D2-10B	18
100	30	10m	130	Si•	D15-15	19
130	45	10m	130	Si•	D15-11	20
130	20	10m	130	Si•	D2-08A	21
100	50	10m	175	Si§		22
	50		175	Si•		23
75	30	8.3m	175	Si	EL-3	24
75	30		130	Si	EH-2	25
100	20	10m	150	Si•	EH-2	26
150	20	10m	150	Si§	D2-10B	27
125	20	10m	150	Si•	EE	28
125	20	10m	150	Si•	D15-20	29
125	20	10m	150	Si		30
	50		175	Si		31
125			175	Siθ	EE	32
100	30	10m	130	Si	D2-07A	33
100	20	10m	130	Si#	D15-20	34
100	20	10m	130	Si#	EH-2	35
100	20	10m	100	Si#	EH-4	36
100	20	10m	130	Si#	EL-3	37
75	30	10m	175	Si#	EL-3	38
100	30	10m	130	Si	EN, EL-3	39
100	30	10m	175	Si#		40
125	20	10m	150	Si	EE	41
150	45	1	150	Si	EM	42
	45		150	Si	EM	43
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	44
	30	10m	140	Si#	D2-05B	45
125	60	10m	140	Si	D2-05C	46
150	30	10m	175	Si	D2-05A	47
160	45		175	Si	D2-10A	48
125	20	10m	150	Si#	EE	49
125	30	10m	175	Si	DO-41	50

1. 整　流

序号	型号	最高工作反向电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ107C	100	1	1.2	5μ	100μ
2	2CZ85C	100	1	1	10μ	500μ
3	1N4002	100	1	1	10μ	100μ
4	1N4002	100	1	1.1	5μ	50μ
5	1N4002	100	1	1.1	5μ	
6	1N4002	100	1	1	3μ	100μ
7	1N4002	100	1	1.1	5μ	100μ
8	1N4002	100	1	1	5μ	100μ
9	S2CZ85C	100	1	0.8	5μ	100μ
10	2CZ31B	100	1	0.8	5μ	150μ
11	2CZ310B	100•	1.0▽	1.7	10μ	100μ
12	2CZ32B	100	1.5	0.8	3μ	50μ
13	2CZ32B	100	1.5	1	5μ	100μ
14	2CZ86C	100	1.5	1.1	5μ	50μ
15	2CZ86C	100	1.5	0.65	3μ	50μ
16	2CZ87B	100	1.5	0.8	3μ	50μ
17	BK1-01	100	1.5	0.65	3μ	100μ
18	BK2-01	100	1.5	0.65	3μ	100μ
19	BZ1-01	100	1.5	0.65	3μ	100μ
20	BZ15C	100	1.5	0.8	3μ	50μ
21	2CZ	100	1.5	0.8	3μ	50μ
22	2CZ1.5A	100	1.5		10μ	500μ
23	2CZ1.5A	100	1.5	1	5μ	100μ
24	2CZ32B	100	1.5	0.8	3μ	50μ
25	2CZ32B	100	1.5	0.8	1μ	50μ
26	2CZ33B	100	1.5	0.8	1μ	50μ
27	2CZ32C	100	1.5	1	5μ	150μ
28	2CZ32C1	100	1.5	0.8	5μ	150μ
29	2CZ32C	100	1.5	0.8	3μ	50μ
30	2CZ33C	100	1.5	0.8	3μ	50μ
31	2CZ33C	100	1.5	1	5μ	300μ
32	2CZ33C	100	1.5	1	5μ	100μ
33	2CZ33C	100	1.5	0.7	5μ	100μ
34	2CZ33C	100	1.5	0.8	3μ	50μ
35	2CZ33C	100	1.5	1	5μ	300μ
36	2CZ86C	100	1.5	1	10μ	500μ
37	2CZ86C	100	1.5	0.7	3μ	300μ
38	2CZ86C	100	1.5	0.6	3μ	30μ
39	2CZ86C	100	1.5	0.8	3μ	50μ
40	2CZ87	100	1.5	0.8	3μ	50μ
41	2CZ87B	100	1.5	0.8	3μ	50μ
42	2CZ(Ⅱ)	100	1.5	1.3	5μ	50μ
43	BZ1B	100	1.5	1	3μ	50μ
44	BZ2B	100	1.5	1	3μ	50μ
45	BZ15C	100	1.5	0.8	3μ	50μ
46	SZ15C	100	1.5	0.8	3μ	50μ
47	SZ2-01	100	1.5	0.8	5μ	100μ
48	1N5101	100	1.5	1.1	5μ	500μ
49	1N5392	100	1.5	1.1	10μ	300μ
50	2CZ32B	100	1.5	0.8	3μ	50μ

电流	浪涌	电流	最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	30	10m	165	Si§	D2-05B	1
100	20	10m	130	Si*	DO-15	2
100	30	10m	130	Si*	DO-15	3
100	30	10m	175	Si§	D2-05B	4
	30	10m	150	Si	DO-41	5
125	50	10m	150	Si	EL-3	6
125	30	10m	140	Si	D2-05B	7
125	30	10m	175	Si	DO-41	8
130	30	10m	130	Si	D2-05C	9
150	20	10m	150	Si	D2-10A	10
160	30	10m	175	Si	DO-41	11
150	30	10m	150	Si*	EH-3	12
150	30	10m	150	Si§	EH-3	13
75	50	10m	175	Si	D2-05C	14
100	45	10m	130	Si	D2-05C	15
130	30	10m	130	Si	D2-08A	16
150	50	0.7	150	Si	EM	17
150	50	1	150	Si	EM	18
	50		150	Si	EM	19
150	30	10m	150	Si	EM-2	20
130	30	10m	130	Si*		21
140	30	1m	130	Si*	EH-4	22
100	30	10m	130	Si*	D2-08A	23
150	30	10m	150	Si*	D15-11	24
125	30	10m	150	Si*	D2-10B	25
100	30	10m	130	Si•	D8-D	26
125	20	10m	175	Si•	D2-10B	27
125	30	10m	155	Si•	D2-10A	28
130	30	10m	150	Si•	D2-10B	29
130	30	10m	130	Si•	D2-08A	30
100	20	10m	130	Si•	D2-08A	31
100	20	10m	130	Si•	D2-08A	32
125	30	10m	130	Si•	D2-08A	33
130	30	10m	130	Si•		34
100	20	10m	130	Si•	D2-08A	35
100	20	10m	130	Si•	D2-07A	36
100	30	10m	130	Si•	EH	37
125	30	10m	130	Si•		38
125	30	10m	130	Si•	D2-08A	39
130	30	10m	130	Si•	EH-3	40
130	30	10m	130	Si•	D2-08A	41
150	30	10m	150	Si•	D2-10B	42
125	20	10m	175	Si•	D2-10B	43
125	30	10m	175	Si•	D2-10B	44
150	30	10m	150	Si•	D2-10B	45
130	30	10m	130	Si•	D2-08A	46
130	50	10m	130	Si•	D2-07A	47
125	75	10m	175	Si	D2-05C	48
125	50	10m	140	Si	DO-15	49
150	30	10m	150	Si	D2-10B	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ32B	100	1.5	1.6	10μ	75μ
2	2CZ33C	100	1.5	1	5μ	300μ
3	BZ15B	100	1.5	0.9	3μ	100μ
4	SZ15B	100	1.5	1.3	3μ	50μ
5	2CZ108C	100	1.5	1.2	5μ	100μ
6	2CZ33B	100	1.5	0.8	3μ	50μ
7	2CZ113B	100	1.5	1.5	5μ	80μ
8	1N5392	100	1.5	1.2	5μ	100μ
9	2CZ32B	100	1.5	1.2	10μ	100μ
10	1N5392	100	1.5	1.4	10μ	100μ
11	BS2CZ32B	100	1.5	1.0	5μ	75μ
12	2CZ32B	100	1.5	0.8	3μ	50μ
13	2CZ33B	100	1.5	0.8	3μ	100μ
14	1N5392	100	1.5	1.1	3μ	100μ
15	2CZ33B	100	1.5	1.6	3μ	50μ
16	1N5392	100	1.5	1.2	10μ	
17	1N5392	100	1.5	1.4	5μ	
18	2CZ33C	100	1.5	0.8	5μ	500μ
19	2CZ32C	100	1.5	0.8	5μ	150μ
20	2CZ2A	100	2		10μ	500μ
21	2CZ2AC	100	2	0.9	15μ	800μ
22	2CZ86C	100	2	0.8	10μ	750μ
23	2CZ87C	100	2	0.6	3μ	30μ
24	2Z1	100	2	0.8	5μ	100μ
25	BZ2C	100	2	1	5μ	150μ
26	2BZ87C	100	2	0.65	3μ	50μ
27	2ZK3~01	100	2	0.7	10μ	200μ
28	SZZ3~01	100	2	0.8	10μ	200μ
29	1N5201	100	2	1.2	10μ	500μ
30	BZ20B	100	2	1.6	10μ	75μ
31	2CZ301B	100	2	1.6	5μ	120μ
32	2CZ2A/C	100	2	1.1	5μ	200μ
33	2CZ86C	100	2	0.8	10μ	100μ
34	2CZ3A	100	3.0	0.65	20μ	1m
35	2CZ12A	100	3.0	0.8	20μ	1m
36	2CZ56C	100	3.0	0.8	20μ	1m
37	2CZ56C	100	3.0	0.75	5μ	500μ
38	2CZ86C	100	3.0	1	10μ	1m
39	2DZ16C	100	3.0	1	20μ	1m
40	BZ3C	100	3.0	0.8	20μ	1m
41	1N5401	100	3.0	1.1	10μ	500μ
42	1N5402	100	3.0	0.8	10μ	1m
43	2CZ3A	100	3.0	0.8	3μ	50μ
44	2CZ56C	100	3.0	0.5	30μ	1m
45	2CZ56C	100	3.0	0.8	20μ	1m
46	2CZ88C	100	3.0	1.2	5μ	50μ
47	2CZ86C	100	3.0	1	20μ	1m
48	2CZ88C	100	3.0	0.75	3μ	50μ
49	2DZ16C	100	3.0	0.8	20μ	1m
50	1N5401	100	3.0	1.1	10μ	500μ

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	45		165	Si	D2-10A	1
100	20	10m	150	Si*	DO-15	2
125	30	10m	150	Si*	D2-10A	3
150	50	10m	150	Si	D2-10A	4
140	30	10m	165	Si§	D2-05C	5
130	30	10m	140	Si#	D2-05D	6
160	60		175	Si	D2-10B	7
125	50	10m	175	Si	DO-15	8
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	9
100	150	8.3m	130	Si#	DO-15	10
130	30	10m	130	Si	D2-05C	11
150	30	10m	150	Si	D2-10A	12
130	30	10m	130	Si	D2-08A	13
125	50	10m	150	Si	EL-3	14
100	40	10m	150	Si	D2-05C	15
	50	10m	150	Si	DO-15	16
	50	10m	175	Si§	D2-07A	17
125	50	10m	130	Si§	D2-07A	18
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	19
140	40	10m	140	Si*	EH-4	20
120	30		150	Si*	D152-1	21
100	40	10m	130	Si*	D8-5	22
125	40	10m	130	Si•		23
125	40	10m	130	Si*	D1	24
125	40	10m	150	Si*	D2-10B	25
100	60	10m	130	Si	D2-05C	26
100	80	0.7	130	Si	EL	27
100	80		130	Si	EL	28
125	100	10m	175	Si	D2-05C	29
140	60		165	Si	EM-2	30
160	60		175	Si	D2-10B	31
125	50	10m	150	Si	D2-05C	32
100	40	10m	130	Si*	DO-15	33
140	65	1m	140	Si•	EF	34
125	65		150	Si•	EF	35
140	65	10m	140	Si•	EF	36
140	65		140	Si•	EF	37
100	60	10m	130	Si•	D152-1	38
140	65	10m	140	Si•	EF	39
140			140	Si•	D2-10B	40
150	200			Si	D15-20	41
140	65	10m	175	Si§	D15-20	42
100	80	10m	130	Si	D2-08A	43
140	65	10m	140	Si•	EF	44
140	65		140	Si	EF	45
75	125	10m	175	Si•	D15-20	46
100	60	10m	130	Si	D2-08A	47
100	90	10m	130	Si	EN	48
140	65	10m	140	Si	EF	49
125	100	10m	140	Si	DO-27	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	1N5401	100	3	1.2	10μ	1m
2	2CZ3A-C	100	3	1.0	10μ	500μ
3	2CZ86C	100	3	1.0	10μ	500μ
4	2CZ5401	100	3	1.6	15μ	600μ
5	BS68C	100	3	1.2	25μ	500μ
6	BZ30B	100	3	1.8	10μ	75μ
7	2CZ109C	100	3	1.2	5μ	150μ
8	2CZ116B	100	3	2.0	5μ	100μ
9	2CZ56C	100	3	0.8	20μ	1m
10	1N5401	.00	3	0.95	5μ	500μ
11	1N5401	100	3	1.2	10μ	500μ
12	1N5401	100	3	1.2	5μ	
13	2CZ3A/C	100	3	1.1	5μ	150μ
14	2AN1	100	5	0.8	5m	
15	2CZ5A(100V)	100	5	0.65	20μ	1m
16	2CZ13A	100	5	0.8	20μ	1m
17	2CZ57C	100	5	0.75	10μ	500μ
18	2CZ57C	100	5	0.8	20μ	1m
19	ZP57C	100	5	0.8	20μ	1m
20	ZP5C	100	5	0.8	20μ	1m
21	2DZ17C	100	5	0.8	20μ	1m
22	YZ5C	100	5	0.8	20μ	1m
23	2CZ57C	100	5	0.5	20μ	1m
24	2CZ57C	100	5	0.8	20μ	1m
25	GS-5	100	5	0.8	100μ	
26	BS87-01	100	5	0.65	100μ	1m
27	BZ5B	100	5	1.2	3μ	100μ
28	2CZ6A-C	100	6	1.1	10μ	600μ
29	BS84B	100	6	1	10μ	500μ
30	R250B	100	6	1.1	10μ	800μ
31	BS84C	100	6	1.4(18.8A)	100μ	1m
32	2CZ10A(100V)	100	10	0.8	30μ	1.5m
33	2CZ58C	100	10	0.8	10μ	1m
34	2CZ58C	100	10	0.8	20μ	1.5m
35	ZP10C	100	10	0.8	20μ	1.5m
36	2CZ58C	100	10	0.8	30μ	1.5m
37	2CZ58C	100	10	1.5	10μ	300μ
38	YZ12C	100	12	0.8	30μ	1.5m
39	2CZ20A(100V)	100	20	0.8	40μ	2m
40	2CZ59C	100	20	0.8	20μ	1.5m
41	2CZ59C	100	20	0.8	40μ	2m
42	ZP20C	100	20	0.8	40μ	2m
43	ZP59C	100	20	0.8	40μ	2m
44	2CZ60C	100	50	0.8	50μ	4m
45	ZP50C	100	50	0.8	50μ	4m
46	2CZ100(100V)	100	100	0.8		6m
47	2CZ100/100V	100	100	0.7		6m
48	2CZ100A/C	100	100	0.7	150μ	3.5m
49	ZP100/100	100	100	0.7		6m
50	2CZ200(100V)	100	200	0.8		8m

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	150	10m	175	Si	D2-05C	1
125	65	10m	130	Si	DO-27	2
100	65	10m	130	Si	DO-27M	3
125	150	10m	125	Si*	DO-27	4
130	100	10m	130	Si§	D2-08A	5
140	60		165	Si	D153-3	6
140	125	10m	165	Si§	D2-08A	7
160	100		175	Si	D2-10B	8
140	60	10m	140	Si*	EF	9
150	200	10m	175	Si	D0-27	10
125	200	10m	150	Si	D2-08A	11
	200	10m	175	Si§	D2-08A	12
130	50	10m	150	Si	D2-08A	13
			75	Ge•	F-2	14
	105	1m	140	Si•	EF	15
125	105		150	Si•	EF	16
140	105		140	Si•	EF	17
140	105	10m	140	Si•	EF	18
140	105	10m	140	Si•	EF	19
140	105	10m	140	Si•	EF	20
140	105	10m	140	Si•	EF	21
140			140	Si•	D28-1	22
140	105	10m	140	Si•	EF	23
140	105		140	Si	EF	24
						25
150	90	10m	150	Si	EF	26
125	100	10m	150	Si*	EM-4	27
100	150	10m	130	Si	D180	28
100	250	10m	130	Si§	D2-08A	29
150	400		130	Si		30
130	150	10m	130	Si	D2-08A	31
140	210	1m	140	Si*	EG-1	32
140	210		140	Si*	EG-1	33
140	210	10m	140	Si*	EG-1	34
140	210	10m	140	Si*	EG-1	35
140	410	10m	140	Si§	EG-1	36
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	37
140			140	Si*	D28-1	38
140	420	1m	140	Si*	EG-1	39
140	420		140	Si*	EG-1	40
140	420	10m	140	Si*	EG-1	41
140	420	10m	140	Si*	EG-1	42
140	420	10m	140	Si*	EG-1	43
140	900	10m	140	Si*	EG-3	44
140	900	10m	140	Si*	EG-3	45
140	2200		140	Si*	D31-12	46
140	2200		140	Si*	D30-18	47
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	48
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	49
140	4080	10m	140	Si*	D31-12	50

1. 整　　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (A)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ200/100V	100	200	0.8	60μ	8m
2	2CZ200A/C	100	200	0.7	200μ	4m
3	ZP200/100	100	200	0.7		8m
4	2CZ300/100	100	300	0.7	250μ	5m
5	ZP300/100	100	300	0.8		10m
6	ZP500/100	100	500	0.8		15m
7	ZP650	100	650	0.8	12μ	1.2m
8	ZP800	100	800	0.8	15μ	1.5m
9	ZP800/100	100	800	0.8		20m
10	ZP1000/100	100	1k	0.8	1μ	25m
11	ZP1000	100	1k	0.8	20μ	2m
12	OA91	115	6m		11μ (10V)	275μ (V_R=100V)
13	2DK120D	120	100m	0.45	1μ	12m
14	SBD0100A	100～120	5	0.65	50μ	
15	SBD0100B	100～120	10	0.65	50μ	
16	2CP35-3	125	150m	1	1μ	25μ
17	2CP35-4	125	200m	1	5μ	20μ
18	2CZ200	150		1	5μ	15μ
19	2CP9B	150	1m		10μ	150μ
20	2CP9G	150	10m	1	0.1μ	0.5μ
21	2CP9J	150	10m	1	1μ	20μ
22	2CP13	150	30m	1.2	1μ	5μ
23	2CP13	150	50m	1.5	5μ	
24	2CP53	150	75m	1.3	5μ	25μ
25	2CP53	150	75m	1.2	2μ	25μ
26	2CP53	150	75m	1.2	5μ	25μ
27	2CP53A	150	85m	1.2	1μ	5μ
28	2CP53	150	85m	1	1μ	5μ
29	2CP13	150	100m	1.5	1μ	5μ
30	2CP13	150	100m	1.5	5μ	100μ
31	2CP43	150	100m	1	5μ	25μ
32	2CP43	150	100m	1	2μ	25μ
33	2CP43A	150	100m	1	1μ	5μ
34	2CP43A	150	100m	1	1μ	5μ
35	2CP13	150	100m	1.5	5μ	100μ
36	2CP13	150	100m	1.5	5μ	20μ
37	2CP13	150	100m	1.2		5μ
38	2CP43	150	100m	1	5μ	100μ
39	2CP43	150	100m	1	5μ	25μ
40	2CP13	150	100m	1.5	1μ	5μ
41	2CP13	150	100m	1	5μ	100μ
42	2CP31C	150	250m	1	5μ	100μ
43	2CP31C	150	250m	1	5μ	300μ
44	2CP31C	150	250m	1	5μ	100μ
45	2AP73	150	300m	0.5	300μ	
46	2CP32C	150	350m	1	5μ	300μ
47	2CP32C	150	350m	1	5μ	100μ
48	2CP33C	150	500m	1	5μ	300μ
49	2CZ53D	200	3m	0.5	5μ	100μ
50	2CZ53D	200	3m	1	5μ	100μ

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
140	4080	10m	140	Si*	D30-18	1
140	4030	10m	140	Si*	D31-14	2
140			140	Si*	D30-16	3
140	5650		140	Si*	D31-14	4
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	5
140	9420		140	Si*	D40-3	6
140	12090	10m	140	Si	D38	7
140	14920	10m	140	Si	D38	8
140	14920	10m	140	Si*		9
140	18600	10m	140	Si*		10
140	18600	10m	140	Si	D38	11
	0.5	1	75	Ge*	D07	12
100	1	8m	125	Si*	B-1	13
	10		100	Si§	D224-1	14
	20		100	Si§	D224-1	15
100	1	10m	150	Si*	EA	16
100	2	10m	150	Si*	EA	17
150				Si•		18
125				Si*	EA-3	19
125				Si*	EA-3	20
125				Si*	EA-3	21
100			150	Si*	EA	22
				Si*	EA-2	23
100				Si*	EA-3	24
100			150	Si*	EA	25
100			150	Siθ	EA-3	26
125	2	10m	150	Si*	EA-3	27
100			150	Si*	EA-3	28
100				Si*	EA-3	29
100	2		130	Si*	EH-2	30
100				Si*	EA-3	31
100			150	Si*	EA	32
100				Si*	EA-3	33
125	2	10m	150	Si*	EA-3	34
100	2	10m	150	Si*	EH-2	35
70					EA-3	36
100			150	Siθ	EA-3	37
100	2	10m	140	Si*	EH-2	38
100			130	Siθ	EA-3	39
100	2	10m	150	Si	EA-3	40
100	2	10m	130	Si*	DO15	41
100	6	10m	140	Si*	EH-2	42
125	10	10m	150	Si◇	EE	43
100			150	Si*	EH-3	44
				Ge*	EE	45
125	10	10m	150	Si◇	EE	46
100	6	10m	140	Si*	EH-2	47
125	10	10m	150	Si◇	EE	48
125	6	10m	150	Si*	ED-2	49
125			175	Siθ	ED-2	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ53D	200	3m	1	5μ	100μ
2	2CZ83D	200	3m	1	5μ	100μ
3	2CZ83D	200	3m	1	5μ	100μ
4	2CP14	200	30m	1.2	1μ	5μ
5	2CZ50D	200	30m	1.2	5μ	80μ
6	2CZ80D	200	30m	1.2	5μ	80μ
7	2CZ50D	200	30m	1.2	5μ	80μ
8	2CZ51D	200	50m	1.2	5μ	80μ
9	2CP14	200	50m	1.5	5μ	
10	2CZ51D	200	50m	1.2	5μ	80μ
11	2CZ81D	200	50m	1.2	5μ	80μ
12	2CZ81D	200	50m	1.2	5μ	80μ
13	23J2	200	60m	1.0	3μ	20μ
14	2CP54	200	75m	1.2	2μ	25μ
15	2CP54	200	75m	1.3	5μ	25μ
16	2CP54	200	75m	1.2	5μ	25μ
17	2CP54A	200	85m	1.2	1μ	5μ
18	2CP54A	200	85m	1	1μ	5μ
19	2CP6B	200	0.1	1	5μ	20μ
20	2CP6B	200	0.1	1	2μ	20μ
21	2CP14	200	0.1	1.5	1μ	5μ
22	2CP14	200	0.1	1.5	5μ	100μ
23	2CP14	200	0.1	1	5μ	100μ
24	2CP44	200	0.1	1	5μ	25μ
25	2CP44A	200	0.1	1	1μ	5μ
26	2CP44A	200	0.1	1	1μ	5μ
27	2CZ52D	200	0.1	0.9	3μ	70μ
28	2CZ52D	200	0.1	1	5μ	100μ
29	2CZ82D	200	0.1	1	5μ	100μ
30	2DP1A	200	0.1	1	5μ	100μ
31	2DZ1.2D	200	0.1	1	5μ	100μ
32	2CP6B	200	0.1	1	5μ	10μ
33	2CP6B	200	0.1	1		20μ
34	2CP14	200	0.1	1.5	5μ	100μ
35	2CP14	200	0.1	1.5	5μ	20μ
36	2CP14	200	0.1	1.2		5μ
37	2CP44	200	0.1	1	5μ	100μ
38	2CP44	200	0.1	1	5μ	25μ
39	2CZ52D	200	0.1	1	5μ	100μ
40	2CZ52D	200	0.1	0.5	5μ	70μ
41	2CZ52D	200	0.1	1	5μ	100μ
42	2CZ52D	200	0.1	1	5μ	100μ
43	2CZ52D	200	0.1	1	5μ	100μ
44	2CZ82D	200	0.1	1	5μ	100μ
45	2CZ82D	200	0.1	1	5μ	100μ
46	2CZ82D	200	0.1	1	5μ	100μ
47	2CZ82D	200	0.1	1	5μ	100μ
48	2CZ82D	200	0.1	0.7	3μ	50μ
49	2DZ12D	200	0.1	1	5μ	100μ
50	2CZ52	200	0.1	1	5μ	100μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{RSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	6		150	Si	ED,EA	1
100	6	10m	130	Si*	D15-20	2
100	6	10m	130	Si*	EH-2	3
100			150	Si*	EA	4
125	0.6	10m	150	Si*	EA	5
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	6
125			175	Siθ	EA-2	7
125			175	Siθ	EA-2	8
				Si*	EH-2	9
125	1	10m	150	Si*	EA	10
100	1	10m	130	Si*	EH-2	11
100	1	10m	130	Si*	DO-15	12
125	0.12	1	125	Si*	D2-10A	13
100			150	Si*	EA	14
100				Si*	EA-3	15
100			150	Siθ	EA-3	16
125	2	10m	150	Si*	EA-3	17
100				Si*	EA-3	18
100				Si*	EH-3	19
100			150	Si*	EA-3	20
100				Si*	EA-3	21
100			130	Si*	EH-2	22
100	2	10m		Si*	D15-10	23
100			150	Si*	EA-3	24
100				Si*	EA-3	25
125	2	10m	150	Si*	EA-3	26
125	2		150	Si*	EA-3	27
125	2	10m	150	Si·	EA,ED-2	28
100	2	10m	130	Si·	EH-2	29
100	2	10m	130	Si·	EH-3	30
125	2	10m	150	Si·	EA.ED-2	31
100	2	10m	140	Si·	EH-2	32
100			150	Siθ	EA-3	33
100	2	10m	150	Si·	EH-2	34
70					EA-3	35
100			150	Siθ	EA-3	36
100	2	10m	140	Si·	EH-2	37
100			150	Siθ	EA-3	38
125	2	10m	150	Si	ED-2	39
125	2	10m	150	Si·	ED-2	40
125			175	Siθ	EA-2	41
125	2		150	Si	EA	42
125	2	10m	150	Si	EN-1	43
100	2	10m	130	Si·	EA	44
100	2	10m	130	Si·	D15-20	45
100	2	10m	130	Si·	EH-2	46
100	2	10m	130	Si·	EL-3	47
100	3	10m	150	Si	EN	48
125	2	10m	150	Si	ED-2	49
125	2	10m	150	Si*	DO-41	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ82D	200	0.1	0.8	3μ	50μ
2	2CZ82D	200	0.1	1	5μ	100μ
3	2CZ82D	200	0.1	1	5μ	100μ
4	2CZ52D	200	0.1	1	5μ	100μ
5	2CZ52D	200	0.1	1	5μ	100μ
6	2CP14	200	0.1	1.5	1μ	5μ
7	2CP14	200	0.1	1	5μ	100μ
8	2CP31D	200	0.25	1	5μ	100μ
9	2CP31D	200	0.25	1	5μ	130μ
10	2CP31D	200	0.25	1	5μ	100μ
11	2CP22	200	0.3	1	5μ	100μ
12	2CZ53D	00	0.3	1	5μ	100μ
13	2CZ53D	200	0.3	1	5μ	100μ
14	2AP74	200	0.3	0.5	300μ	
15	2CP22	200	0.3	1	5μ	
16	2CP22	200	0.3	1	5μ	100μ
17	2CZ53D	200	0.3	0.7	3μ	70μ
18	2CZ53D	200	0.3	1	5μ	100μ
19	2CZ83D	200	0.3	1	5μ	100μ
20	2CZ83D	200	0.3	1	5μ	100μ
21	2DP3A	200	0.3	1	5μ	100μ
22	2DZ13D	200	0.3	1	5μ	100μ
23	BZ03D	200	0.3	1	5μ	100μ
24	2CZ83D	200	0.3	0.7	3μ	50μ
25	2DP3A	200	0.3	0.9	5μ	100μ
26	2DP3A	200	0.3	0.5	5μ	100μ
27	2DZ13D	200	0.3	1	5μ	100μ
28	2CZ53D	200	0.3	1	5μ	10 μ
29	2CZ83D	200	0.3	0.8	3μ	50μ
30	2CZ83D	200	0.3	1	5μ	100μ
31	2DP3A	200	0.3	1	5μ	100μ
32	2CP22	200	0.3	1	250μ	
33	2CZ83D	200	0.3	1	5μ	100μ
34	2CP32D	200	0.35	1	5μ	300μ
35	2CP32D	200	0.35	1	5μ	100μ
36	2CP2	200	0.5	1	10μ	100μ
37	2CZ54D	200	0.5	1	10μ	500μ
38	2CZ54D	200	0.5	1	10μ	500μ
39	2CZ54D	200	0.5	0.5	10μ	200μ
40	2CZ54D	200	0.5	1	10μ	500μ
41	2CZ84D	200	0.5	1	10μ	500μ
42	2CZ84D	200	0.5	1	10μ	500μ
43	2CZ84D	200	0.5	1	10μ	500μ
44	2CZ84D	200	0.5	0.65	3μ	50μ
45	2DP4A	200	0.5	0.9	5μ	300μ
46	2DP4A	200	0.5	0.5	5μ	300μ
47	2DZ14D	200	0.5	1	10μ	500μ
48	BK4-02	200	0.5	0.6	3μ	100μ
49	BZ4-02	200	0.5	0.6	3μ	100μ
50	2CP2	200	0.5	1	10μ	500μ

二 极 管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
130	10	10m	130	Si	DO-41	1
125	6	10m	130	Si	D15-23	2
100	2	10m	130	Si*	DO-15	3
125	2	10m	150	Si	EA-3	4
125	2	10m	150	Si*	DO-35	5
100	2	10m	150	Si	EA-3	6
100	2	10m	130	Si*	DO15	7
100			150	Si*	EH-3	8
125	10	10m	150	Si*	EE	9
100	6	10m	140	Si*	EH-2	10
100	6	10m	140	Si•	EH-2	11
125	6	10m	150	Si•	ED-2	12
125	6	10m	150	Si•	D15-20	13
				Ge•	EE	14
				Si•	EH-3	15
100	6	10m		Si•	D15-10	16
125	6		150	Si•	ED-2	17
125	6	10m	150	Si•	EA,ED-2	18
100	6	10m	130	Si•	EH	19
100	6	10m	130	Si•	EL-3	20
100	6	10m	130	Si•	EH-3	21
125	6	10m	150	Si•	EA,ED-2	22
125	6	10m	150	Si•	D2-10A	23
100	9	10m	150	Si	EN	24
100	6	10m	130	Si	EH-3	25
100	6	10m	130	Si•	EH-3	26
125	6	10m	150	Si	ED-2	27
125	6	10m	150	Si*	DO-41	28
130	15	10m	130	Si	DO-41	29
125	6	10m	130	Si	D15-23	30
100	6	10m	150	Si*	DO-41	31
				Si*	EM-2	32
100	6	10m	130	Si*	DO-15	33
125	10	10m	150	Si◇	EE	34
100	6	10m	140	Si•	EH-2	35
100	10	10m	140	Si•	EH-2	36
125	10	10m	150	Si•	EE	37
125	10	10m	150	Si•	D15-20	38
125	10	10m	150	Si•	EE	39
125			175	Siθ	EE	40
100	10	10m	130	Si•	D15-20	41
100	10	10m	130	Si•	EH-2	42
100	10	10m	130	Si•	EL-3	43
100	10	10m	150	Si	EN	44
100	10	10m	130	Si	EH-3	45
100	10	10m	130	Si•	EH-4	46
125	10	10m	150	Si	EE	47
150	45	1	150	Si	EM	48
150	45		150	Si	EM	49
100	10	10m		Si•	D15-10	50

1. 整　　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (A)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CP2	200	0.5	1	10μ	500μ
2	2CP33D	200	0.5	1	5μ	300μ
3	2CZ54D	200	0.5	0.8	3μ	200μ
4	2CZ54D	200	0.5	1	10μ	500μ
5	2CZ84D	200	0.5	1	10μ	500μ
6	2DP4A	200	0.5	1	5μ	300μ
7	2DZ14D	200	0.5	1	10μ	500μ
8	BZ05D	200	0.5	1	5μ	150μ
9	S2CZ84D	200	0.5	1	5μ	200μ
10	2CZ54D	200	0.5	1	10μ	500μ
11	2CZ84D	200	0.5	0.8	3μ	50μ
12	2CZ84D	200	0.5	1	10μ	500μ
13	2CZ313C	200	0.5	1.5▽	10μ	100μ
14	2DP4A	200	0.5	1	5μ	30μ
15	CDR05-02	200	0.5	1	10μ	50μ
16	TVR2D	200	0.5	1.4	10μ	
17	2CZ102C	200	0.5	1.3	5μ	80μ
18	2CZ84D	200	0.5	1	10μ	500μ
19	2CZ54D	200	0.5	1	10μ	500μ
20	S2CZ84D	200	0.5	0.8	5μ	100μ
21	2CZ313C	200	0.5	1.5	10μ	100μ
22	CDR08-02	200	0.8	1	10μ	50μ
23	1N3189	200	1.0	1	3μ	100μ
24	1N4003	200	1.0	0.8	3μ	50μ
25	1N4003	200	1.0	1	5μ	
26	1N4003	200	1.0	1.1	5μ	500μ
27	1N4003	200	1.0	1.1	5μ	100μ
28	1S1886	200	1.0	1.2	5μ	50μ
29	1S1886	200	1.0	1.2	10μ	
30	1S1886	200	1.0	1.2	10μ	400μ
31	1S1886	200	1.0	1.2	10μ	400μ
32	1S1886	200	1.0	1.2	10μ	
33	1S2775	200	1.0	1.4	10μ	
34	2CZ55D	200	1.0	1.0	10μ	500μ
35	2CZ85D	200	1.0	0.8	3μ	50μ
36	2CZ85D	200	1.0	1.0	10μ	500μ
37	2CZ311C	200	1.0	1.3	10μ	100μ
38	2CZ312C	200	1.0	1.3	10μ	100μ
39	2CZ4003	200	1.0	1.1	5μ	
40	2DP5A	200	1.0	1.0	5μ	500μ
41	BA10C	200	1.0	1.7	10μ	100μ
42	BZ10C	200	1.0	1.0	3μ	100μ
43	BZ10C	200	1.0	1.4	10μ	75μ
44	CDR10-02	200	1.0	0.95	10μ	50μ
45	EM01Z	200	1.0	0.97	10μ	
46	EM01Z	200	1.0	0.97	10μ	100μ
47	EM01Z	200	1.0	0.97	10μ	100μ
48	EM01Z	200	1.0	1.0	5μ	50μ
49	JG7C	200	1.0	1.2	10μ	50μ
50	RM1ZM	200	1.0	0.95	5μ	

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	10	10 m	150	Si•	EH-4	1
125	10	10 m	150	Si◇	EE	3
125	10		150	Si	EE	3
125	10	10 m	150	Si•	EE	4
100	10	10 m	130	Si•	D2-05B	5
100	10	10 m	130	Si,	EH	6
125	10	10 m	150	Si•	EE	7
125	10	10 m	150	Si,	D2-10A	8
100	15	10 m	130	Si•	D2-07A	9
125	10	10 m	150	Si*	DO-41	10
130	20	10 m	130	Si	DO-41	11
125	20	10 m	130	Si	D15-23	12
125	20	10 m	140	Si*	D2-05C	13
100	10	10 m	150	Si*	DO-41	14
100	30				D2-07A	15
	30	10 m	150	Si#	D2-07A	16
160	30		175	Si	D2-10A	17
100	10	10 m	130	Si*	DO-15	18
125	10	10 m	150	Si*	EE	19
130	15	10 m	130	Si	D2-05C	20
125	20	10 m	140	Si	DO-41	21
100	30				D2-07A	22
125	25	10 m	150	Si*	D2-10A	23
130	30	10 m	130	Si	DO-41	24
	50	8.3 m	150	Si*	DO-41	25
125	30	10 m	125	Si	D2-05B	26
125	30	10 m	140	Si	DO-41	27
75	60	10 m	130	Si#	DO-15	28
	30	10 m	150	Si#	DO-41	29
100	60	10 m	140	Si	D2-05D	30
150	60	10 m	150	Si	EL-3	31
	60		175		DO-41	32
	30	10 m	125	Si	DO-41	33
125	20	10 m	150	Si-	DO-41	34
130	30	10 m	130	Si	DO-41	35
125	20	10 m	130	Si	D15-23	36
125	80	10 m	140	Si*	D15-11	37
125	30	10 m	140	Si*	D2-05C	38
	50	8.3 m	125	Si§	DO-41	39
100	20	10 m	150	Si*	DO-41	40
160	30	10 m	175	Si*	D2-10A	41
125	30	10 m	150	Si*	D2-10A	42
140	30		165	Si	D2-10A	43
100	45				D2-07A	44
	45	10 m	125	Si	DO-41	45
100	45	10 m	140	Si	D2-05B	46
100	45	10 m	150	Si#	D2-05C	47
75	45	10 m	130	Si*	DO-41	48
130	30	10 m	130	Si	D15-23	49
	30	10 m	125	Si	DO-41	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	RM1ZM	200	1.0	0.95	5μ	50μ
2	RM1ZM	200	1.0	0.95	5μ	100μ
3	SZ10C	200	1.0	1.2	5μ	50μ
4	TVSB1202	200	1.0	0.97	10μ	
5	2CZ1A	200	1.0	0.65	10μ	500μ
6	2CZ11B	200	1.0	1	10μ	500μ
7	2CZ11D	200	1.0	1	10μ	500μ
8	2CZ24D	200	1.0	0.8	3μ	50μ
9	2CZ31D	200	1.0	0.8	3μ	50μ
10	2CZ31D	200	1.0	1	5μ	150μ
11	2CZ55D	200	1.0	0.8	3μ	200μ
12	2CZ55D	200	1.0	1	10μ	500μ
13	ZP55D	200	1.0	1	10μ	500μ
14	2CZ85C	200	1.0	0.65	500μ	
15	2CZ85D	200	1.0	1	10μ	500μ
16	2DG112	200	1.0	0.55	2μ	200μ
17	2DP5A	200	1.0	1	5μ	500μ
18	2DP5A	200	1.0	1	5μ	500μ
19	2DZ15D	200	1.0	1	10μ	500μ
20	BZ1C	200	1.0	1	3μ	50μ
21	BZ1D	200	1.0	1	5μ	150μ
22	BZ10D	200	1.0	1	3μ	50μ
23	GP-1D	200	1.0	0.8	3μ	50μ
24	SZ1-02	200	1.0	0.8	5μ	100μ
25	SZ10D	200	1.0	1	3μ	50μ
26	S2CZ85D	200	1.0	0.8	5μ	200μ
27	1N4003	200	1.0	1	5μ	500μ
28	1N4003	200	1.0	1	5μ	30μ
29	1N4003	200	1.0	1	5μ	50μ
30	1N4003	200	1.0	1	10μ	30μ
31	2CN11B	200	1.0	1	10μ	500μ
32	2CZ55D	200	1.0	1	10μ	500μ
33	2CZ55D	200	1.0	1	10μ	500μ
34	2CZ55D	200	1.0	1.1	5μ	
35	2CZ55D	200	1.0	1	10μ	500μ
36	2CZ85C	200	1.0	0.8	3μ	50μ
37	2CZ85D	200	1.0	1	10μ	500μ
38	2CZ85D	200	1.0	1	10μ	500μ
39	2CZ85D	200	1.0	1	10μ	500μ
40	2CZ85D	200	1.0	0.5	10μ	500μ
41	2CZ85D	200	1.0	1.1	5μ	50μ
42	2CZ85D	200	1.0	0.65	3μ	50μ
43	2CZ4003	200	1.0	0.8	10μ	50μ
44	2DP5A	200	1.0	0.9	5μ	500μ
45	2DP5A	200	1.0	0.5	5μ	500μ
46	2DZ15D	200	1.0	1	10μ	500μ
47	BK3-02	200	1.0	0.6	3μ	100μ
48	BZ3-02	200	1.0	0.6	3μ	100μ
49	2CZ31C	200	1.0	1.2	10μ	100μ
50	RM1Z	200	1.0	0.95	5μ	50μ

电　流	浪　涌　电　流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	50	10m	140	Si	D2-05D	1
100	50	10m	150	Si*	D2-05C	2
150	40	10m	150	Si	D2-10A	3
	45	10m	125	Si	DO-41	4
140	20	1m	140	Si*	EE	5
125	10	10m	150	Si*	EH-4	6
100	20	10m		Si*	D8-4	7
130	20	10m	130	Si*	D2-05C	8
130	20	10m	150	Si*	EM-2	9
125			175	Si*	MM-3	10
125	20	10m	150	Si*	EE	11
125	20		150	Si*	EE	12
125	20		150	Si*	EE	13
			140	Si•		14
100	20	10m	130	Si•	EH	15
125			150	Si•		16
100	20	10m	130	Si•	EE	17
100	20	10m	130	Si•	D152-1	18
125	20	10m	150	Si•	EE	19
125	20	10m	175	Si•	D2-10B	20
125	20	10m	150	Si•	EM-2	21
150	20	10m	150	Si•	D2-10B	22
150	20	10m	150	Si•	D2-10B	23
130	45	10m	130	Si•	D15-11	24
130	20	10m	130	Si•	D2-08A	25
100	30	10m	130	Si•	D2-07A	26
100	50	10m	175	Si§		27
	50		75	Si•		28
75	30		130	Si		29
75	30	8.3m	175	Si	EL-3	30
100	20	10m	150	Si•	EH-2	31
125	20	10m	150	Si•	EE	32
125	20	10m	150	Si•	D15-20	33
	50		175	Si		34
125			175	Siθ	EE	35
100	30	10m	130	Si	D2-07A	36
100	20	10m	130	Si•	D15-20	37
100	20	10m	130	Si•	EH-2	38
100	20	10m	130	Si•	EL-3	39
100	20		100	Si•	EH-4	40
		10m				
75	30	10m	175	Si•	EL-3	41
100	30	10m	130	Si	EN,EL-3	42
100	30	10m	175	Si•		43
100	20	10m	130	Si	EI	44
100	20		130	Si•	EM	45
		10m				
125	20	10m	150	Si	EE	46
150	45	1	150	Si	EM	47
150	45		150	Si	EM	48
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	49
100	50	10m	140	Si*	D2-05C	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	EM01Z	200	1.0	0.97	10μ	50μ
2	1S1886	200	1.0	1.2	10μ	400μ
3	2CZ310C	200	1.0	1.6(3A)	10μ	100μ
4	1S1886	200	1.0	1.2(1.5A)	10μ	100μ
5	EM01Z	200	1.0	0.97	10μ	100μ
6	RM1Z	200	1.0	1	5μ	50μ
7	2CZ107D	200	1.0	1.2	5μ	100μ
8	1N4003	200	1.0	1	5μ	100μ
9	2CZ115C	200	1.0	1.3	5μ	80μ
10	1S1886	200	1.0	1.3	10μ	100μ
11	EM01Z	200	1.0	0.97	10μ	100μ
12	RM1Z	200	1.0	0.95	5μ	100μ
13	VO6C	200	1.0	1.4	10μ	100μ
14	1N4003	200	1.0	1	5μ	100μ
15	1S1886	200	1.0	1.2	10μ	50μ
16	EM01Z	200	1.0	0.97	10μ	50μ
17	RM1Z	200	1.0	0.97	10μ	50μ
18	1N4003	200	1.0	1.1	5μ	
19	2CZ31C	200	1.0	0.8	5μ	150μ
20	S2CZ85D	200	1.0	0.8	5μ	100μ
21	2CZ85D	200	1.0	1.0	10μ	500μ
22	2CZ55D	200	1.0	1.0	10μ	500μ
23	1N4003	200	1.0	1.0	10μ	100μ
24	1N4003	200	1.0	1.1	5μ	50μ
25	2CZ310C	200	1.0▽	1.7	10μ	100μ
26	1N4003	200	1.0	1.0	3μ	100μ
27	2CZ312C	200	1.0	1.3(3A)	10μ	100μ
28	2CZ320C	200	1.2	1.3(3.6A)	10μ	100μ
29	1S1886A	200	1.2	1.0	10μ	
30	SA12C	200	1.2	1.4▽	10μ	100μ
31	1N5102	200	1.5	1.1	5μ	500μ
32	1N5393	200	1.5	1.1	10μ	300μ
33	1S1886	200	1.5	1.2	10μ	
34	2CN4C	200	1.5	1.8	10μ	75μ
35	2CZ32C	200	1.5	0.8	3μ	50μ
36	2CZ32C	200	1.5	1.6	10μ	75μ
37	2CZ33D	200	1.5	1.0	5μ	300μ
38	2CZ5393	200	1.5	1.6	15μ	450μ
39	BZ15C	200	1.5	1.6	10μ	75μ
40	SZ15C	200	1.5	1.3	3μ	50μ
41	2CZ1.5A	200	1.5		10μ	500μ
42	2CZ1.5A	200	1.5	1.0	5μ	100μ
43	2CZ32C	200	1.5	0.8	3μ	50μ
44	2CZ32D	200	1.5	1.0	5μ	150μ
45	2CZ32D	200	1.5	0.8	3μ	50μ
46	2CZ32D1	200	1.5	0.8	5μ	150μ
47	2CZ33D	200	1.5	1.0	5μ	100μ
48	2CZ33D	200	1.5	0.7	5μ	100μ
49	2CZ33D	200	1.5	1.0	5μ	300μ
50	2CZ33D	200	1.5	0.8	3μ	50μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	45	10m	140	Si*	D2-05B	1
150	60	10m	140	Si*	D2-05C	2
150	30	10m	175	Si	D2-05A	3
100	60	10m	150	Si§	D2-05C	4
100	45	10m	150	Si§	D2-05C	5
100	50	10m	130	Si§	D2-05D	6
140	30	10m	165	Si§	D2-05B	7
125	30	10m	175	Si	DO-41	8
160	45		175	Si	D2-10A	9
100	60	10m	140	Si§	DO-15	10
100	45	10m	140	Si§	DO-15	11
100	50	10m	140	Si§	DO-15	12
100	45	10m	140	Si§	DO-15	13
125	30	10m	175	Si	DO-41	14
100	60	10m	125	Si	DO-15	15
100	45	10m	125	Si	DO-15	16
100	45	10m	125	Si	DO-15	17
	30	10m	150	Si	DO-41	18
150	20	10m	150	Si	D2-10A	19
130	30	10m	130	Si	D2-056	20
100	20	10m	130	Si*	DO-15	21
125	20	10m	150	Si*	EE	22
100	30	10m	130	Si*	DO-15	23
100	30	10m	175	Si§	D2-05B	24
160	30	10m	175	Si	DO-41	25
125	50	10m	150	Si	EL-3	26
125	60	10m	140	Si	D2-05C	27
100	100	10m	140	Si	D2-05D	28
	100		175		DO-15	29
125	100	10m	140	Si*	D15-11	30
125	75	10m	175	Si	D2-05C	31
125	50	10m	140	Si	DO-15	32
	60	10m	125	Si	DO-15	33
140	45		165	Si	D2-10A	34
150	30	10m	150	Si	D2-10B	35
140	45		165	Si	D2-10A	36
100	20	10m	150	Si*	DO-15	37
125	60	10m	125	Si*	DO-41	38
140	45		165	Si	D2-10A	39
150	50	10m	150	Si	D2-10A	40
140	30	10m	130	Si*	EH-4	41
100	20	10m	130	Si*	D2-08A	42
150	30	10m	150	Si*	D15-11	43
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	44
130	30	10m	150	Si*	D2-10B	45
125	30	10m	155	Si*	D2-10A	46
100	20	10m	130	Si*	D2-08A	47
125	30	10m	130	Si*		48
100	20	10m	130	Si*	D2-08A	49
130	30	10m	130	Si*	D2-08A	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ86D	200	1.5	1.0	10μ	500μ
3	2CZ86D	200	1.5	0.8	3μ	50μ
3	2CZ86D	200	1.5	0.7	3μ	100μ
4	2CZ86D	200	1.5	0.6	3μ	30μ
5	BZ2C	200	1.5	1.0	3μ	50μ
6	SZ2-02	200	1.5	0.8	5μ	100μ
7	2CZ86D	200	1.5	1.1	5μ	50μ
8	2CZ86D	200	1.5	0.65	3μ	50μ
9	BK1-02	200	1.5	0.65	3μ	100μ
10	BK2-02	200	1.5	0.65	3μ	100μ
11	BZ1-02	200	1.5	0.65	3μ	100μ
12	BZ15D	200	1.5	0.3	3μ	50μ
13	2CZ108D	200	1.5	1.2	5μ	100μ
14	2CZ32C	200	1.5	1.2	10μ	100μ
15	1N5393	200	1.5	1.2	5μ	100μ
16	1N5393	200	1.5	1.1	3μ	100μ
17	1N5393	200	1.5	1.2	10μ	
18	1N5393	200	1.5	1.4	10μ	100μ
19	1N5393	200	1.5	1.4	5μ	
20	2CZ32D	200	1.5	0.8	5μ	150μ
21	2CZ33D	200	1.5	0.8	5μ	500μ
22	2CZ32C	200	1.5	0.8	3μ	50μ
23	2CZ33C	200	1.5	0.8	3μ	100μ
24	BS2CZ32C	200	1.5	1.0	5μ	75μ
25	2CZ113C	200	1.5	1.5	5μ	80μ
26	2CZ301C	200	2.0	1.6	5μ	120μ
27	2CZ86D	200	2.0	0.8	10μ	100μ
28	2CZ2A/D	200	2.0	1.1	5μ	200μ
29	2CZ2A	200	2.0		10μ	500μ
30	2CZ2AD	200	2.0	0.9	15μ	800μ
31	2CZ86D	200	2.0	0.8	10μ	750μ
32	2CZ87D	200	2.0	0.6	3μ	30μ
33	2CZD2A	200	2.0	0.55	2μ	50μ
34	2Z2	200	2.0	0.8	5μ	100μ
35	BZ2D	200	2.0	1.0	5μ	150μ
36	1N5202	200	2.0	1.2	10μ	500μ
37	BZ20C	200	2.0	1.6	10μ	75μ
39	2CZ87D	200	2.0	0.65	3μ	50μ
39	SZK3～02	200	2.0	0.7	10μ	200μ
40	SZZ3～02	200	2.0	0.8	10μ	200μ
41	1N5402	200	3.0	1.1	10μ	500μ
42	1N5403	200	3.0	0.8	10μ	1m
43	2CZ3A	200	3.0	0.8	3μ	50μ
44	2CZ56D	200	3.0	0.5	20μ	1m
45	2CZ56D	200	3.0	0.3	20μ	1m
46	2CZ86D	200	3.0	1.0	20μ	1m
47	2CZ88D	200	3.0	1.2	5μ	50μ
48	2CZ88D	200	3.0	0.75	3μ	50μ
49	2DZ16D	200	3.0	0.8	20μ	1m
50	1N5402	200	3.0	1.1	10μ	500μ

二　极　管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或构结	外形	序号
100	20	10m	130	Si*	D2-07A	1
125	30	10m	130	Si*	D2-08A	2
100	30	10m	130	Si*	EH	3
125	30	10m	130	Si*		4
125	30	10m	175	Si*	D2-10B	5
130	50	10m	130	Si*	D2-7A	6
75	50	10m	175	Si*	D2-05C	7
100	45	10m	130	Si	D2-05C	8
150	50	0.7	150	Si	EM	9
150	50	1	150	Si	EM	10
150	50		150	Si	EM	11
125	30	10m	150	Si	EM-2	12
140	30	10m	165	Si§	D2-05C	13
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	14
125	50	10m	175	Si	DO-15	15
125	50	10m	150	Si	DO-15	16
	50	10m	150	Si	DO-15	17
100	150	8.3m	130	Si*	DO-15	18
	50	10m	175	Si§	D2-07A	19
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	20
125	50	10m	130	Si§	D2-70A	21
150	30	10m	150	Si	D2-10A	22
130	30	10m	130	Si	D2-08A	23
130	30	10m	130	Si	D2-05C	24
160	60		175	Si	D2-10B	25
160	60		175	Si	D2-10B	26
100	40	10m	130	Si*	DO-15	27
125	50	10m	150	Si	D2-05C	28
140	40	1m	140	Si•	EH-4	29
125	30		150	Si•	D152-1	30
100	40	10m	130	Si•	D8-5	31
125	40	10m	130	Si•		32
130	30		130	Si•	D2-08A	33
125	40	10m	130	Si•	D1	34
125	40	10m	150	Si•	D2-10B	35
125	100	10m	175	Si	D2-05C	36
140	60		165	Si	EM-2	37
100	60	10m	130	Si	D2-05C	38
100	80	0.7	130	Si	EL	39
100	80		130	Si	EL	40
150	200		130	Si	D15-20	41
140	65	10m	175	Si§	D15-20	42
100	80	10m	130	Si	D2-08A	43
140	65	10m	140	Si•	EF	44
140	65		140	Si	EF	45
100	60	10m	130	Si	D2-08A	46
75	125	10m	175	Si•	D15-20	47
100	90	10m	130	Si	EN	48
140	65	10m	140	Si	EF	49
125	100	10m	140	Si	DO-27	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	1N5402	200	3.0	1.2	10μ	1m
2	2CZ86D	200	3.0	1.0	10μ	500μ
3	BS68D	200	3.0	1.2	25μ	500μ
4	BZ30C	200	3.0	1.8	10μ	75μ
5	2CZ116C	200	3.0	2.0	5μ	100μ
6	1N5402	200	3.0	0.95	5μ	500μ
7	2CZ109D	200	3.0	1.2	5μ	150μ
8	2CZ3A/D	200	3.0	1.1	5μ	150μ
9	1N5402	200	3.0	1.2	5μ	
10	2CZ56D	200	3.0	0.8	20μ	1m
11	2CZ3A	200	3.0	0.65	20μ	1m
12	2CZ56D	200	3.0	0.75	5μ	500μ
13	2CZ56D	200	3.0	0.8	20μ	1m
14	2CZ86D	200	3.0	1.0	10μ	1m
15	2DZ16D	200	3.0	0.8	20μ	1m
16	BZ3D	200	3.0	0.8	20μ	1m
17	2CZ5A(200V)	200	5.0	0.65	20μ	1m
18	2CZ57D	200	5.0	0.8	20μ	1m
19	ZP57D	200	5.0	0.8	20μ	1m
20	ZP5D	200	5.0	0.8	20μ	1m
21	2CZ57D	200	5.0	0.75	10μ	600μ
22	2DZ17D	200	5.0	0.8	20μ	1m
23	YZ5D	200	5.0	0.8	20μ	1m
24	BS87-02	200	5.0	0.65	100μ	100μ
25	BZ5C	200	5.0	1.2	3μ	100μ
26	2CZ57D	200	5.0	0.5	20μ	1m
27	2CZ57D	200	5.0	0.8	20μ	1m
28	GS-10	200	5.0	0.8	100μ	
29	R250D	200	6.0	1.1	10μ	800μ
30	2CZ6A-D	200	6.0	1.1	10μ	600μ
31	BS84D	200	6.0	1.0	10μ	500μ
32	BS84D	200	6.0	1.4(18.8A)	100μ	1m
33	2CZ58D	200	10	1.5	10μ	300μ
34	2CZ10A	200	10	0.8	30μ	1.5m
35	2CZ58D	200	10	0.8	10μ	1m
36	2CZ58D	200	10	0.8	30μ	1.5m
37	ZP10D	200	10	0.8	30μ	1.5m
38	ZQ10	200	10	0.6	3m	
39	ZQ10	200	10	0.6	2m	2m
40	2CZ58D	200	10	0.8		1.5m
41	ZQ10	200	10	0.6		2m
42	ZQ10H·G	200	10	0.6		2m
43	YZ12D	200	12	0.8	30μ	1.5m
44	ZQ15	200	15	0.6	2m	2m
45	ZQ15	200	15	0.6		2m
46	ZQ15	200	15	0.6		1m
47	ZQ15H·D	200	15	0.6		3m
48	2CZ20A(200V)	200	20	0.8	40μ	2m
49	2CZ59D	200	20	0.8	20μ	1.5m
50	2CZ59D	200	20	0.8	40μ	2m

二　极　管

电　流	浪　涌　电　流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	150	10m	175	Si	D2-05D	1
100	65	10m	130	Si	DO-27M	2
130	100	10m	130	Si§	D2-08A	3
140	60		165	Si	D153-3	4
160	100		175	Si	D2-10B	5
150	200	10m	175	Si	DO-27	6
140	125	10m	165	Si§	D2-08A	7
130	50	10m	150	Si	D2-08A	8
	200	10m	175	Si§	D2-08A	9
140	60	10m	140	Si*	EF	10
140	65	1m	140	Si•	EF	11
140	65		140	Si•	EF	12
140	65	10m	140	Si•	EF	13
100	60	10m	130	Si•	D152-1	14
140	65	10m	140	Si•	EF	15
140			140	Si•	D2-10B	16
140	105	1m	140	Si•	EF	17
140	105	10m	140	Si•	EF	18
140	105	10m	140	Si•	EF	19
140	105	10m	140	Si•	EF	20
140	105		140	Si•	EF	21
140	105	10m	140	Si•	EF	22
140			140	Si•	D28	23
150	90	10m	150	Si	EF	24
125	100	10m	150	Si*	EM-4	25
140	105	10m	140	Si•	EF	26
140	105		140	Si	EF	27
						28
150	140		130	Si		29
100	150	10m	130	Si	D180	30
200	250	10m	130	Si§	D2-08A	31
130	150	10m	130	Si	D2-08A	32
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	33
140	210	1m	140	Si*	EG-1	34
140	210		140	Si*	EG-1	35
140	210	10m	140	Si*	EG-1	36
140	210	10m	140	Si*	EG-1	37
			150	Si•		38
150			150	Si•	D29-1	39
140	210	10m	140	Si§	EG-1	40
140			150	Si•	D141	41
			150	Si•	D33-1	42
140			140	Si•	D28-1	43
150			150	Si•	D29-2	44
140			150	Si•		45
			150			46
			150	Si•	D33-1	47
140	420	1m	140	Si•	EG-1	48
140	420		140	Si•	EG-1	49
140	420	10m	140	Si•	EG-1	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP59D	200	20	0.8	40μ	2m
2	ZP20D	200	20	0.8	40μ	2m
3	ZQ20	200	20	0.6	2m	2m
4	2CZ60D	200	50	0.8	50μ	4m
5	ZP50D	200	50	0.8	50μ	4m
6	2CZ100(200V)	200	100	0.8		6m
7	2CZ100/200V	200	100	0.7		6m
8	2CZ100A/D	200	100	0.7	150μ	3.5m
9	ZP100/200	200	100	0.8		6m
10	2CZ200(200V)	200	200	0.7		8m
11	2CZ200/200V	200	200	0.7		8m
12	2CZ200A/D	200	200	0.7	200μ	4m
13	2CZ200	200	200	0.7		8m
14	ZP200/200	200	200	0.7		8m
15	2CZ300	200	300	0.65		10m
16	2CZ300/200V	200	300	0.7	250μ	4.5m
17	ZP300/200	200	300	0.8		10m
18	ZP500/200	200	500	0.8		15m
19	ZP800/200	200	800	0.8		20m
20	ZP1000/200	200	1000	0.8		25m
21	2CP35-5	225	150m	1.0	1μ	25μ
22	2CP35-6	225	200m	1.0	1μ	20μ
23	2CP15	250	30m	1.2	1μ	5μ
24	2CP15	250	50m	1.5	5μ	
25	2CP55	250	75m	1.3	5μ	25μ
26	2CP55	250	75m	1.2	5μ	25μ
27	2CP55A	250	85m	1.0	1μ	5μ
28	2CP55A	250	85m	1.2	1μ	5μ
29	2CP15	250	100m	1.5	5μ	100μ
30	2CP15	250	100m	1.5	1μ	5μ
31	2CP45	250	100m	1.0	5μ	25μ
32	2CP45	250	100m	1.0	2μ	25μ
33	2CP45A	250	100m	1.0	1μ	5μ
34	2CP45A	250	100m	1.0	1μ	5μ
35	2CP15	250	100m	1.5	5μ	25μ
36	2CP15	250	100m	1.2		100μ
37	2CP45	250	100m	1.0	5μ	5μ
38	2CP45	250	100m	1.0	5μ	100μ
39	2CP15	250	100m	1.5	1μ	5μ
40	2CP15	250	100m	1.0	5μ	100μ
41	2CP31E	250	250m	1.0	5μ	100μ
42	2CP32E	250	350m	1.0	5μ	300μ
43	2CP31E	250	350m	1.0	5μ	100μ
44	2CP32E	250	350m	1.0	5μ	100μ
45	2CP33E	250	500m	1.0	5μ	300μ
46	2CP16	300	30m	1.2	1μ	5μ
47	2CZ50E	300	30m	1.2	5μ	80μ
48	2CZ80E	300	30m	1.2	5μ	80μ
49	2CG1A	300	30m	1.0	2μ	50μ
50	2CG2A	300	30m	2.0	1μ	25μ

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	i_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	420	10m	140	Si·	EG-1	1
140	420	10m	140	Si·	EG-1	2
150			150	Si·	D29-3	3
140	900	10m	140	Si·	EG-3	4
140	900	10m	140	Si·	EG-3	5
140	2100		140	Si·	D31-12	6
140	2200		140	Si·	D30-18	7
140	2200	10m	140	Si·	D31-9	8
140	2200	10m	140	Si·	D30-12	9
140	4080		140	Si·	D30-12	10
140	4080		140	Si·	D30-18	11
140	4080	10m	140	Si·	D31-14	12
140	4080		140	Si·		13
140	4080	10m	140	Si·	D31-16	14
140	5650		140	Si·		15
140	5650	10m	140	Si·	D31-16	16
140	5650	10m	140	Si·	D40-3	17
140	9420	10m	140	Si·	D40-4	18
140	14920	10m	140	Si·		19
140	18600	10m	140	Si·		20
100	1	10m	150	Si·	EA	21
100	2	10m	150	Si·	EA	22
			150	Si·	EA	23
				Si·	EA	24
100				Si·	EA-3	25
100			150	Siθ	EA-3	26
100				Si·	EA-3	27
125	2	10m	150	Si·	EA-3	28
100	2		130	Si·	EH-2	29
100				Si·	EA-3	30
100				Si·	EA-3	31
100			150	Si·	EH	32
100				Si·	EA-3	33
125	2	10m	150	Si·	EA-3	34
100	2	10m	150	Si*	EH-2	35
100			150	Siθ	EA-3	36
100	2	10m	140	Si*	EH-2	37
100			150	Siθ	EA-3	38
100	2	10m	150	Si	EA-3	39
100	2	10m	130	Si*	D0-15	40
100			150	Si·	EH-3	41
125	10	10m	150	Si◇	EE	42
100	6	10m	140	Si*	EH-2	43
100	1	10m	140	Si*	EH-2	44
125	10	10m	150	Si◇	EE	45
100			150	Si·	EA	46
125	0.6	10m	150	Si·	EA	47
100	0.6	10m	130	Si·	EH-2	48
100	0.6	10m	130	Si	EB-2	49
100	0.6	10m	130	Si	D2-04A	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ50E	300	30m	1.2	5μ	80μ
2	2CZ51E	300	50m	1.2	5μ	80μ
3	2CZ81E	300	50m	1.2	5μ	80μ
4	2CP16	300	50m	1.5	5μ	
5	2CZ51E	300	50m	1.2	5μ	80μ
6	2CZ81E	300	50m	1.2	5μ	80μ
7	2CP56	300	75m	1.2	2μ	25μ
8	2CP56	300	75m	1.3	5μ	25μ
9	2CP56	300	75m	1.2	5μ	25μ
10	2CP56A	300	85m	1.2	1μ	5μ
11	2CP56A	300	85m	1	1μ	5μ
12	2CP6C	300	100m	1	5μ	100μ
13	2CP6C	300	100m	1		20μ
14	2CP16	300	100m	1.5	5μ	100μ
15	2CP16	300	100m	1.2		5μ
16	2CP46	300	100m	1	5μ	100μ
17	2CP46	300	100m	1	5μ	25μ
18	2CZ52E	300	100m	1	5μ	100μ
19	2CP52E	300	100m	0.5	5μ	70μ
20	2CZ52E	300	100m	1	5μ	100μ
21	2CZ52E	300	100m	1	5μ	100μ
22	2CZ82E	300	100m	1	5μ	100μ
23	2CZ82E	300	100m	1	5μ	100μ
24	2CZ82E	300	100m	1	5μ	100μ
25	2CZ82E	300	100m	1	5μ	100μ
26	2CZ82E	300	100m	0.7	3μ	50μ
27	2DZ12E	300	100m	1	5μ	100μ
28	2CZ52E	300	100m	1	5μ	100μ
29	2CZ92D	300	100m	1.3	10μ	75μ
30	2CP6C	300	100m	1	5μ	20μ
31	2CP6C	300	100m	1	2μ	20μ
32	2CP16	300	100m	1.5	1μ	5μ
33	2CP16	300	100m	1.5	5μ	100μ
34	2CP16	300	100m	1	5μ	100μ
35	2CP46	300	100m	1	5μ	25μ
36	2CP46	300	100m	1	2μ	25μ
37	2CP46A	300	100m	1	1μ	5μ
38	2CP46A	300	100m	1	1μ	5μ
39	2CZ52E	300	100m	0.9	3μ	70μ
40	2CZ52E	300	100m	1	5μ	100μ
41	2CZ82E	300	100m	1	5μ	100μ
42	2DZ12E	300	100m	1	5μ	100μ
43	2CZ52E	300	100m	1	5μ	100μ
44	2CZ82E	300	100m	1	5μ	100μ
45	2CP16	300	100m	1	5μ	100μ
46	2CP16	300	100m	1.5	1μ	5μ
47	2CZ52E	300	100m	1	5μ	100μ
48	2CP35-7	300	150m	1	1μ	25μ
49	2CP35-8	300	200m	1	1μ	20μ
50	2CP31F	300	250m	1	5μ	100μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125			175	Siθ	EA-2	1
125			175	Siθ	EA-2	2
100	1	10m	130	Si*	DO-15	3
				Si•	EH-2	4
125	1	10m	150	Si•	EA	5
100	0.6	10m	130	Si•	EH-2	6
100			150	Si•	EA	7
100				Si•	EA-3	8
100			150	Siθ	EA-3	9
125	2	10m	150	Si•	EA-3	10
100				Si•	EA-3	11
100	2	10m	140	Si•	EH-2	12
100			150	Siθ	EA-3	13
100	2	10m	150	Si*	EH-2	14
100			150	Siθ	EA-3	15
100	2	10m	140	Si*	EH-2	16
100			150	Siθ	EA-3	17
125	2	10m	150	Si	ED-2	18
125	2	10m	150	Si*	ED-2	19
125			175	Siθ	EA-2	20
125	2		150	Si	EA	21
100	2	10m	130	Si*	EA-3	22
100	2	10m	130	Si*	EA	23
100	2	10m	130	Si*	EH-2	24
100	2	10m	130	Si*	EL-3	25
100	3	10m	150	Si	EN	26
125	2	10m	150	Si	ED-2	27
125	2	10m	150	Si*	DO-41	28
140	3		165	Si	D2-10A	29
100				Si•	EA-3	30
100			150	Si•	EA	31
100				Si•	EA-3	32
100	2		130	Si•	EH-2	33
100	2	10m		Si•	D15-10	34
100				Si•	EA-3	35
100				Si•	EA	36
125	2	10m	150	Si•	EA-3	37
100				Si•	EA-3	38
125	2		150	Si•	EA-3	39
125	2	10m	150	Si•	EA, ED-2	40
100	2	10m	130	Si•	EH-2	41
125	2	10m	150	Si•	EA, ED-2	42
125	2	10m	150	Si*	DO-35	43
100	2	10m	130	Si*	DO-15	44
100	2	10m	130	Si*	DO-15	45
100	2	10m	150	Si	EA-3	46
125	2	10m	150	Si	EA-3	47
100	1	10m	150	Si•	EA	48
100	2	10m	150	Si•	EA	49
100			150	Si•	EH-3	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CP31F	300	250m	1	5μ	300μ
2	2CP31F	300	300m	1	5μ	100μ
3	2CP23	300	300m	1	5μ	100μ
4	2CZ53E	300	300m	1	5μ	100μ
5	2CZ53E	300	300m	1	5μ	100μ
6	2CZ53E	300	300m	0.5	5μ	100μ
7	2CZ53E	300	300m	1	5μ	100μ
8	2CZ53E	300	300m	1	5μ	100μ
9	2CZ83E	300	300m	1	5μ	100μ
10	2CZ83E	300	300m	1	5μ	100μ
11	2CZ83E	300	300m	1	5μ	100μ
12	2CZ83E	300	300m	0.7	3μ	50μ
13	2DZ13E	300	300m	1	5μ	100μ
14	2AP75	300	300m	0.5	300μ	
15	2CP23	300	300m	1	5μ	
16	2CP23	300	300m	1	5μ	100μ
17	2CZ53E	300	300m	0.7	3μ	70μ
18	2CZ53E	300	300m	1	5μ	100μ
19	2CZ83E	300	300m	1	5μ	100μ
20	2DZ13E	300	300m	1	5μ	100μ
21	BZ03E	300	300m	1	5μ	100μ
22	2CZ53E	300	300m	1	5μ	100μ
23	2CP23	300	300m	1	250μ	
24	2CZ83E	300	300m	1	5μ	100μ
25	2CP32F	300	350m	1	5μ	100μ
26	2CP32F	300	0.35	1	5μ	300μ
27	2CP35E	300	0.4	1	5μ	200μ
28	2CP3	300	0.5	1	10μ	500μ
29	2CP33F	300	0.5	1	5μ	300μ
30	2CZ54E	300	0.5	0.8	3μ	200μ
31	2CZ54E	300	0.5	1	10μ	500μ
32	2CZ84E	300	0.5	1	10μ	500μ
33	2DZ14E	300	0.5	1	10μ	500μ
34	BZ05E	300	0.5	1	5μ	150μ
35	2CP3	300	0.5	1	10μ	100μ
36	2CZ54E	300	0.5	1	10μ	500μ
37	2CZ54E	300	0.5	1	10μ	500μ
38	2CZ54E	300	0.5	0.5	10μ	200μ
39	2CZ54E	300	0.5	1	10μ	500μ
40	2CZ84E	300	0.5	1	10μ	500μ
41	2CZ84E	300	0.5	1	10μ	500μ
42	2CZ84E	300	0.5	1	10μ	500μ
43	2CZ84E	300	0.5	0.65	3μ	50μ
44	2DZ14E	300	0.5	1	10μ	500μ
45	BK4-03	300	0.5	0.6	3μ	100μ
46	BZ4-3	300	0.5	0.6	3μ	100μ
47	2CZ54E	300	0.5	1	10μ	500μ
48	2CZ313D	300	0.5	1.5▽	10μ	100μ
49	2CZ54E	300	0.5	1	10μ	500μ
50	2CZ84E	300	0.5	1	10μ	500μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	10	10m	150	Si◇	EE	1
100	6	10m	140	Si·	EH-2	2
100	6	10m	140	Si·	EH-2	3
125	6	10m	150	Si·	ED-2	4
125	6	10m	150	Si·	D15-20	5
125	6	10m	150	Si·	ED-2	6
125			175	Siθ	ED-2	7
125	6		150	Si	ED,EA	8
100	6	10m	130	Si·	D15-20	9
100	6	10m	130	Si·	EH-2	10
100	6	10m	130	Si·	HL-3	11
100	9	10m	150	Si	EN	12
125	6	10m	150	Si	ED-2	13
				Ge·	EE	14
				Si·	EH-3	15
100	6	10m		Si·	D15-10	16
125	6		150	Si·	ED-2	17
125	6	10m	150	Si·	EA,ED-2	18
100	6	10m	130	Si·	EH	19
125	6	10m	150	Si·	EA,EH-2	20
125	6	10m	150	Si·	D2-10A	21
125	6	10m	150	Si	DO-41	22
				Si*	EH-2	23
100	6	10m	130	Si*	DO-15	24
100	6	10m	140	Si·	EH-2	25
125	10	10m	150	Si◇	EE	26
125	8	10m		Si·	EE	27
100	10	10m		Si·	D15-10	28
125	10	10m	150	Si◇	EE	29
125	10	10m	150	Si·	EE	30
125	10	10m	150	Si·	EE	31
100	10	10m	130	Si·	EH	32
125	10	10m	150	Si·	EE	33
125	10	10m	150	Si·	D2-10B	34
100	10	10m	140	Si·	EH-2	35
125	10	10m	150	Si·	EE	36
125	10	10m	150	Si·	D15-20	37
125	10	10m	150	Si·	EE	38
125				Siθ	EE	39
100	10	10m	175	Si·	D15-20	40
100	10	10m	130	Si·	EH-2	41
100	10	10m	130	Si·	EL-3	42
100	15	10m	130	Si	EN	43
125	10	10m	150	Si	EE	44
150	45	1	150	Si	EM	45
150	45		150	Si	EM	46
125	10	10m	150	Si*	DO-41	47
125	20	10m	140	Si*	D2-05C	48
125	10	10m	150	Si*	EE	49
100	10	10m	130	Si*	DO-15	50

1. 整流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 J_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	S2CZ84E	300	500m	0.8	5μ	100μ
2	2CZ1A	300	1	0.65	10μ	500μ
3	2CZ11E	300	1	1	10μ	500μ
4	2CZ31E	300	1	1	5μ	150μ
5	2CZ55E	300	1	0.8	3μ	200μ
6	2CZ55E	300	1	1	10μ	500μ
7	ZP55E	300	1	1	10μ	500μ
8	2CZ85D	300	1	0.65	500μ	
9	2CZ85E	300	1	1	10μ	500μ
10	2DG113	300	1	0.55	2μ	200μ
11	2DZ15E	300	1	1	10μ	500μ
12	BZ1D	300	1	1	3μ	50μ
13	BZ1E	300	1	1	5μ	150μ
14	BZ10E	300	1	1	3μ	50μ
15	GP-1E	300	1	0.8	3μ	50μ
16	SZ10E	300	1	1	3μ	50μ
17	2CZ11C	300	1	1	10μ	500μ
18	2CZ55E	300	1	1	10μ	500μ
19	2CZ55E	300	1	1	10μ	500μ
20	2CZ55E	300	1	1	10μ	500μ
21	2CZ55E	300	1	1.1	5μ	
22	2CZ55E	300	1	1	10μ	500μ
23	2CZ85E	300	1	1	10μ	500μ
24	2CZ85E	300	1	1	10μ	500μ
25	2CZ85E	300	1	0.5	10μ	500μ
26	2CZ85E	300	1	1	10μ	500μ
27	2CZ85E	300	1	0.65	3μ	500μ
28	2DZ15E	300	1	1	10μ	500μ
29	BK3-03	300	1	0.6	3μ	100μ
30	BZ3-03	300	1	0.6	3μ	100μ
31	2CZ31D	300	1	0.8	5μ	150μ
32	S2CZ85E	300	1	0.8	5μ	100μ
33	2CZ55E	300	1	1	10μ	500μ
34	2CZ85E	300	1	1	10μ	500μ
35	2CZ31D	300	1	1.2	10μ	100μ
36	2CZ310D	300	1	1.6(3A)	10μ	100μ
37	2CZ310D	300•	1▽	1.7	10μ	100μ
38	2CN3D	300	1	1.5	10μ	75μ
39	2CZ55E	300	1	1	10μ	500μ
40	2CZ312D	300	1	1.3	10μ	100μ
41	BA10D	300	1	1.7	10μ	100μ
42	SZ10D	300	1	1.2	3μ	50μ
43	1N5103	300	1.5	1.1	5μ	500μ
44	1N5394	300	1.5	1.1	10μ	300μ
45	2CN4D	300	1.5	1.8	10μ	75μ
46	SZ15D	300	1.5	1.3	3μ	50μ
47	2CZ86E	300	1.5	0.65	3μ	50μ
48	BK1-03	300	1.5	0.65	3μ	100μ
49	BK2-03	300	1.5	0.65	3μ	100μ
50	BZ1-03	300	1.5	0.65	3μ	100μ

电 流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
130	15	10m	130	Si	D2-05C	1
140	20	1m	140	Si*	EE	2
100	20	10m		Si*	D8-4	3
125			175	Si*	D2-10B	4
125	20		150	Si*	EE	5
125	20	10m	150	Si*	EE	6
125	20	10m	150	Si*	EE	7
			140	Si*		8
100	20	10m	130	Si·	EH	9
125			150	Si·		10
125	20	10m	150	Si·	EE	11
125	20	10m	175	Si·	D2-10B	12
125	20	10m	130	Si·	EM-2	13
150	20	10m	150	Si·	D2-10B	14
150	20	10m	150	Si·	D2-10B	15
100	20	10m	130	Si·	D2-08A	16
100	20	10m	150	Si·	EH-3	17
125	20	10m	150	Si·	EE	18
125	20	10m	150	Si·	D15-20	19
125	20	10m	150	Si·		20
	50		175	Si		21
125			175	Siθ	EE	22
100	20	10m	130	Si·	D15-20	23
100	20	10m	130	Si·	EH-2	24
100	20	10m	100	Si·	EH-4	25
100	20	10m	120	Si·	EL-3	26
100	30	10m	130	Si	EN,EL-3	27
125	20	10m	150	Si	EE	28
150	45	1	150	Si	EM	29
150	45		150	Si	EM	30
150	20	10m	150	Si	D2-10A	31
130	30	10m	130	Si	D2-05C	32
125	20	10m	150	Si*	EE	33
100	20	10m	130	Si*	DO-15	34
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	35
150	30	10m	175	Si	D2-05A	36
160	30	10m	175	Si	DO-41	37
140	30		165	Si	D2-10A	38
125	20	10m	150	Si*	DO-41	39
125	30	10m	140	Si*	D2-05C	40
160	30	10m	175	Si*	D2-10A	41
150	40	10m	150	Si	D2-10A	42
125	75	10m	175	Si	D2-05C	43
125	50	10m	140	Si	DO-15	44
140	45		165	Si	D2-10A	45
150	50	10m	150	Si	D2-10A	46
100	45	10m	130	SS	D2-05C	47
150	50	0.7	150	Si	EM	48
150	50	1	150	Si	EM	49
150	50		150	Si	EM	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	BZ15E	300	1.5	0.8	3μ	50μ
2	2CZ1.5A	300	1.5		10μ	500μ
3	2CZ11C	300	1.5	0.8	3μ	50μ
4	2CZ32D	300	1.5	0.5	3μ	50μ
5	2CZ32E	300	1.5	1	5μ	150μ
6	2CZ32E1	300	1.5	0.8	5μ	150μ
7	2CZ86E	300	1.5	1	10μ	500μ
8	2CZ86E	300	1.5	0.7	3μ	300μ
9	2CE86E	300	1.5	0.8	3μ	50μ
10	BZ2D	300	1.5	1	3μ	50μ
11	2CZ32D	300	1.5	1.2	10μ	100μ
12	1N5394	300	1.5	1.2	5μ	100μ
13	1N5394	300	1.5	1.4	10μ	100μ
14	2CZ32D	300	1.5	0.8	3μ	50μ
15	1N5394	300	1.5	1.2	10μ	
16	2CZ2A	300	2		10μ	500μ
17	2CZ86E	300	2	0.8	10μ	750μ
18	2Z3	300	2	0.8	5μ	100μ
19	BZ2E	300	2	1	5μ	150μ
20	2CZ87E	300	2	0.65	3μ	50μ
21	SZK3-03	300	2	0.7	10μ	200μ
22	SZZ3-03	300	2	0.8	10μ	200μ
23	2CZ86E	300	2	0.8	10μ	100μ
24	1N5203	300	2	1.2	10μ	500μ
25	1N5403	300	3	1.1	10μ	500μ
26	1N5403	300	3	1.2	10μ	500μ
27	2CZ86E	300	3	1	10μ	1m
28	1N5403	300	3	1.1	10μ	500μ
29	2CZ56E	300	3	0.5	20μ	1m
30	2CZ56E	300	3	0.8	20μ	1m
31	2CZ86E	300	3	1	20μ	1m
32	2DZ16E	300	3	0.8	20μ	1m
33	2CZ3A	300	3	0.65	20μ	1m
34	2CZ56E	300	3	0.75	5μ	500μ
35	2CZ56E	300	3	0.8	20μ	1m
36	2CZ86E	300	3	1	10μ	1m
37	2DZ16E	300	3	0.8	20μ	1m
38	BZ3E	300	3	0.8	20μ	1m
39	2CZ56E	300	3	0.8	20μ	1m
40	2CZ5A(300V)	300	5	0.65	20μ	1m
41	2CZ57E	300	5	0.75	10μ	600μ
42	2CZ57E	300	5	0.8	20μ	1m
43	ZP5E	300	5	0.8	20μ	1m
44	ZP57E	300	5	0.8	20μ	1m
45	2DZ17E	300	5	0.8	20μ	m
46	YZ5E	300	5	0.8	20μ	1m
47	2CZ57E	300	5	0.5	20μ	1m
48	2CZ57E	300	5	0.8	20μ	1m
49	R250F	300	6	1.1	10μ	800μ
50	2CZ6A-E	300	6	1.1	10μ	600μ

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	30	10m	150	Si	EM-2	1
140	30	1m	130	Si#	EH-4	2
130	30	10m	130	Si#	D8-10	3
150	30	10m	150	Si#	D15-11	4
125	20	10m	175	Si#	D2-10B	5
125	30	10m	155	Si#	D2-10A	6
100	20	10m	130	Si#	D2-07A	7
100	30	10m	130	Si#	EH	8
125	30	10m	130	Si#	D2-08A	9
125	30	10m	175	Si#	D2-10B	10
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	11
125	50	10m	175	Si	DO-15	12
100	150	8.3m	130	Si#	DO-15	13
150	30	10m	150	Si	D2-10A	14
	50	10m	150	Si	DO-15	15
140	40	1m	130	Si#	EH-3	16
100	40	10m	130	Si#	D8-5	17
125	40	10m	130	Si#	D1	18
125	40	10m	150	Si#	EF	19
100	60	10m	130	Si#	D15-19	20
100	80	0.7	130	Si#	EL	21
100	80		130	Si#	EL	22
100	40	10m	130	Si#	DO-15	23
125	100	10m	175	Si#	D2-05C	24
125	100	10m	140	Si#	DO-27	25
125	150	10m	175	Si#	D2-05D	26
100	65	10m	130	Si#	DO-27M	27
150	200		130	Si#	D15-20	28
140	65	10m	140	Si#	EF	29
140	65		140	Si#	EF	30
100	60	10m	130	Si#	D2-08A	31
140	65	10m	140	Si#	EF	32
140	65	1m	140	Si#	EF	33
140	65		140	Si#	EF	34
140	65	10m	140	Si#	EF	35
100	60	10m	130	Si#	D152-1	36
140	65	10m	140	Si#	EF	37
140	105		140	Si#	D2-10B	38
140	60	10m	140	Si#	EF	39
140	105	1m	140	Si#	EF	40
140	105		140	Si#	EF	41
140	105	10m	140	Si#	EF	42
140	105	10m	140	Si#	EF	43
140	105	10m	140	Si#	EF	44
140	105	10m	140	Si#	EF	45
140		10m	140	Si#	D28-1	46
140	105		140	Si#	EF	47
140	105		140	Si#	EF	48
	400		130	Si#	EF	49
100	150	10m	130	Si#	D180	50

序 号	型 号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃，I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)	 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ58E	300	6	0.8	30μ	1.5m
2	2CZ10A(300V)	300	10	0.8	30μ	1.5m
3	2CZ58E	300	10	0.8	30μ	1.5m
4	ZP10E	300	10	0.8	30μ	1.5m
5	2CZ58E	300	10	0.8	10μ	1m
6	2CZ58E	300	10	1.5	10μ	300μ
7	YZ12E	300	12	0.8	30μ	1.5m
8	ZQ15Y·J	300	15	0.6		3m
9	ZQ15	300	15	1.6	3m	
10	ZQ15(ZQ20)	300	15(20)	0.6	3m	30m
11	2CZ20A(300V)	300	20	0.8	40μ	2m
12	2CZ59E	300	20	0.8	20μ	1.5m
13	2CZ59E	300	20	0.8	40μ	2m
14	ZP20E	300	20	0.8	40μ	2m
15	ZP59E	300	20	0.8	40μ	2m
16	ZQS35	300	25	0.6	500μ	7m
17	ZQ25	300	25	0.6	5m	50m
18	ZQ25	300	25	1.6	7m	
19	2CZ60E	300	50	0.8	50μ	4m
20	ZP50E	300	50	0.8	50μ	4m
21	2CZ100(300V)	300	100	0.8		6m
22	2CZ100/300V	300	100	0.7		6m
23	2CZ100A/E	300	100	0.7	150μ	3.5m
24	ZP100/300	300	100	0.7	200μ	6m
25	2CZ200(300V)	300	200	0.8		8m
26	2CZ200/300V	300	200	0.7	300μ	8m
27	2CZ200A/E	300	200	0.7	300μ	4m
28	2CZ200/300	300	200	0.7	200μ	8m
29	2CZ300/300V	300	300	0.7	250μ	4.5m
30	2CZ300	300	300	0.8		10m
31	ZP300/300	300	300	0.8		10m
32	ZP500/300	300	500	0.8		15m
33	ZP800/300	300	800	0.8		20m
34	ZP800	300	800	0.8	15μ	1.5m
35	ZP1000	300	1000	0.8	20μ	2m
36	ZP1000/300	300	1000	0.8		25m
37	2CP17	350	30m	1.2	1μ	5μ
38	2CP17	350	50m	1.5		5μ
39	2CP57	350	75m	1.2	2μ	25μ
40	2CP57	350	75m	1.3	5μ	25μ
41	2CP57	350	75m	1.2	5μ	25μ
42	2CP57A	350	85m	1.2	1μ	5μ
43	2CP57A	350	85m	1	1μ	5μ
44	2CP17	350	0.1	1	5μ	100μ
45	2CP17	350	0.1	1.5	1μ	5μ
46	2CP17	350	0.1	1.5	5μ	100μ
47	2CP47	350	0.1	1	2μ	25μ
48	2CP47	350	0.1	1	5μ	25μ
49	2CP47A	350	0.1	1	1μ	5μ
50	2CP47A	350	0.1	1	1μ	5μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	210	10m	140	Si*	EG-1	1
140	210	10m	140	Si*	EG-1	2
140	210	10m	140	Si*	EG-1	3
140	210	10m	140	Si*	EG-1	4
140	210		140	Si*	EG-1	5
110	200	10m	150	Si*	C1-O1D	6
140			140	Si*	D28	7
			150	Si*	D33-1, D33-2	8
	180	10m	150	Si§		9
150	180(240)		150		D173-2	10
140	420	1m	140	Si*	EG-1	11
140	420		140	Si*	EG-1	12
140	420	10m	140	Si*	EG-1	13
140	420	10m	140	Si*	EG-1	14
140	420	10m	140	Si*	EG-1	15
160			160	Si*		16
175	300		175		D173-3	17
	300		180	Si§		18
140	900	10m	140	Si*	EG-3	19
140	900	10m	140	Si*	EG-3	20
140	2200		140	Si*	D31-12	21
140	2200		140	Si*	D30-18	22
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	23
140	2200	10m	140	Si*	D30-12, D30-21	24
140	4080		140	Si*	D31-12	25
140	4080		140	Si*	D30-18	26
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	27
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	28
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	29
140	5650		140	Si*		30
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	31
140	9420		140	Si*	D40-4	32
140	14920		140	Si*		33
140	14920	10m	140	Si*	D38	34
140	18600	10m	140	Si*	D38	35
140	18620		140	Si*		36
100			150	Si*	EA	37
				Si*	EA	38
100			150	Si*	EA	39
100				Si*	EA-3	40
100			150	Siθ	EA-3	41
125	2	10m	150	Si*	EA-3	42
100				Si*	EA-3	43
100	2	10m	130	Si*	DO-15	44
100	2	10m	150	Si*	EA-3	45
100	2		130	Si*	EH-2	46
100			150	Si*	EA	47
100				Si*	EA-3	48
125				Si*	EA-3	49
100				Si*	EA-3	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CP17	350	0.1	1.5	5μ	100μ
2	2CP17	350	0.1	1.2		5μ
3	2CP47	350	0.1	1	5μ	100μ
4	2CP47	350	0.1	1	5μ	25μ
5	2CP31G	350	0.25	1	5μ	100μ
6	2CP31G	350	0.25	1	5μ	100μ
7	2AP76	350	0.3	0.5	300μ	
8	2CP32G	350	0.3	1	5μ	100μ
9	2CP32G	350	0.35	1	5μ	
10	2CP33G	350	0.5	1	5μ	300μ
11	2CP18	400	30m	1.2	1μ	5μ
12	2CZ50F	400	30m	1.2	5μ	80μ
13	2CZ80F	400	30m	1.2	5μ	80μ
14	2CZ50F	400	30m	1.2	5μ	80μ
15	2CZ51F	400	50m	1.2	5μ	80μ
16	2CZ81F	400	50m	1.2	5μ	80μ
17	2CP18	400	50m	1.5	5μ	
18	2CZ51F	400	50m	1.2	5μ	80μ
19	2CZ81F	400	50m	1.2	5μ	80μ
20	2CP58	400	75m	1.3	5μ	25μ
21	2CP58	400	75m	1.2	2μ	25μ
22	2CP58	400	75m	1.2	5μ	25μ
23	2CP58A	400	85m	1	1μ	5μ
24	2CP58A	400	85m	1.2	1μ	5μ
25	2CP6D	400	0.1	1	5μ	20μ
26	2CP6D	400	0.1	1	2μ	20μ
27	2CP18	400	0.1	1	5μ	100μ
28	2CP18	400	0.1	1.5	1μ	5μ
29	2CP48	400	0.1	1	2μ	25μ
30	2CP48A	400	0.1	1	1μ	5μ
31	2CP48A	400	0.1	1	1μ	5μ
32	2CZ52F	400	0.1	0.9	3μ	70μ
33	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
34	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
35	2CZ82F	400	0.1	1	5μ	100μ
36	2DP1B	400	0.1	1	5μ	100μ
37	2DZ12F	400	0.1	1	5μ	100μ
38	2CP60	400	0.1	1	5μ	100μ
39	2CP60	400	0.1	1		20μ
40	2CP18	400	0.1	1.5	5μ	100μ
41	2CP18	400	0.1	1.2		5μ
42	2CP48	400	0.1	1	5μ	100μ
43	2CP48	400	0.1	1	5μ	25μ
44	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
45	2CZ52F	400	0.1	0.5	5μ	70μ
46	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
47	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
48	2CZ82F	400	0.1	1	5μ	100μ
49	2CZ82F	400	0.1	1	5μ	100μ
50	2CZ82F	400	0.1	0.7	5μ	100μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100			150	Si*	EH-2	1
100			150	Siθ	EA-3	2
100	2	10m	140	Si*	EH-2	3
100			150	Siθ	EA-3	4
100	6	10m	140	Si*	EH-2	5
100			150	Si*	EH-3	6
				Ge*	EE	7
100	6	10m	140	Si*	EH-2	8
				Si◇	EE	9
125	10	10m	150	Si◇	EE	10
100			150	Si*	EA	11
125	0.6	10m	150	Si*	EA	12
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	13
125			175	Siθ	EA-2	14
125			175	Siθ	EA-2	15
100	1	10m	130	Si*	EA	16
						17
125	1	10m	150	Si*	EA	18
100	1	10m	130	Si*	EH-2	19
100				Si*	HA-3	20
100			150	Si*	EA	21
100			150	Siθ	EA-3	22
100				Si*	EA-3	23
125				Si*	EA-3	24
100				Si*	EA-3	25
100				Si*	EA	26
100	2	10m		Si*	D15-10	27
100				Si*	EA-3	28
100			150	Si*	EA	29
100				Si*	EA-3	30
125				Si*	EA-3	31
125	2		150	Si*	EA-3	32
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	33
125	2	10m	150	Si	EA-3	34
100	2	10m	130	Si*	EH-2	35
100	2	10m	130	Si*	EH-3	36
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	37
100	2	10m	140	Si*	EH-2	38
100			150	Siθ	EA-3	39
100	2	10m	150	Si*	EH-2	40
100			150	Siθ	EA-3	41
100	2	10m	140	Si*	EH-2	42
100			150	Siθ	EA-3	43
125	2	10m	150	Si	ED-2	44
125	2	10m	150	Si*	ED-2	45
125			175	Siθ	EA-2	46
125	2		150	Si	EA	47
100	2	10m	130	Si*	EA	48
100	2	10m	130	Si*	D15-20	49
100	2	10m	130	Si*	EH-2	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ82F	400	0.1	1	5μ	100μ
2	2CZ82F	400	0.1	0.7	3μ	50μ
3	2CZ12F	400	0.1	1	5μ	100μ
4	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
5	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
6	2CZ82F	400	0.1	0.8	3μ	50μ
7	2CZ82F	400	0.1	1	5μ	100μ
8	2CP18	400	0.1	1.5	5μ	
9	2CZ82F	400	0.1	1	5μ	100μ
10	2CZ52F	400	0.1	1	5μ	100μ
11	2CP18	400	0.1	1.5	1μ	5μ
12	2CP18	400	0.1	1	5μ	100μ
13	2CP35-9	400	0.15	1	1μ	25μ
14	2CP35-10	400	0.2	1	1μ	20μ
15	2CP31H	400	0.25	1	5μ	100μ
16	2CP31H	400	0.25	1	5μ	300μ
17	2CP31H	400	0.25	1	5μ	100μ
18	2CP24	400	0.3	1	5μ	100μ
19	2CP32H	400	0.3	1	5μ	100μ
20	2CZ53F	400	0.3	1	5μ	100μ
21	2CZ53F	400	0.3	1	5μ	100μ
22	2CZ53F	400	0.3	0.5	5μ	100μ
23	2CZ53F	400	0.3	1	5μ	100μ
24	2CZ53F	400	0.3	1	5μ	100μ
25	2CZ83F	400	0.3	1	5μ	100μ
26	2CZ83F	400	0.3	1	5μ	100μ
27	2CZ83F	400	0.3	1	5μ	100μ
28	2CZ83F	400	0.3	0.7	3μ	50μ
29	2DP3B	400	0.3	0.9	5μ	100μ
30	2DP3B	400	0.3	0.5	5μ	100μ
31	2DZ13F	400	0.3	1	5μ	100μ
32	2CZ53F	400	0.3	1	5μ	100μ
33	2CZ83F	400	0.3	0.8	3μ	100μ
34	2CZ83F	400	0.3	1	5μ	100μ
35	2CP24	400	0.3	1	250μ	
36	2AP77	400	0.3	0.5	300μ	
37	2CZ83F	400	0.3	1	5μ	100μ
38	2CP24	400	0.3	1	5μ	
39	2CP24	400	0.3	1	5μ	100μ
40	2CZ53F	400	0.3	0.7	3μ	70μ
41	2CZ83F	400	0.3	1	5μ	100μ
42	2CZ83F	400	0.3	1	5μ	100μ
43	2DP3B	400	0.3	1	5μ	100μ
44	2DZ13F	400	0.3	1	5μ	100μ
45	BZ03F	400	0.3	1	5μ	100μ
46	2CP32H	400	0.35	1	5μ	300μ
47	2CP4	400	0.5	1	10μ	500μ
48	2CP33H	400	0.5	1	5μ	300μ
49	2CZ54F	400	0.5	0.8	3μ	200μ
50	2CZ54F	400	0.5	1	10μ	500μ

二　极　管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100	2	10m	130	Si*	EL-3	1
100	3	10m	150	Si	EN	2
125	2	10m	150	Si	ED-2	3
125	2	10m	150	Si*	DO-41	4
125	2	10m	150	Si*	EA-3	5
130	10	10m	130	Si	DO-41	6
100	2	10m	150	Si*	DO-41	7
				Si*	EH-2	8
100	2	10m	130	Si*	DO-15	9
125	2	10m	150	Si*	DO-35	10
100	2	10m	150	Si	EA-3	11
100	2	10m	130	Si*	DO-15	12
100	1	10m	150	Si*	EA	13
100	2	10m	150	Si*	EA	14
100			150	Si*	EH-3	15
125	10	10m	150	Si◇	EE	16
100	6	10m	140	Si*	EH-2	17
100	6	10m	140	Si*	EH-2	18
100	6	10m	140	Si*	EH-2	19
125	6	10m	150	Si*	ED-2	20
125	6	10m	150	Si*	D15-20	21
125	6	10m	150	Si*	ED-2	22
125			175	Siθ	ED-2	23
125	6		150	Si	EA, ED	24
100	6	10m	130	Si*	D15-20	25
100	6	10m	130	Si*	EH-2	26
100	6	10m	130	Si*	EL-3	27
100	9	10m	150	Si	EN	28
100	6	10m	130	Si	EH-3	29
100	6	10m	130	Si*	EH-3	30
125	6	10m	150	Si	ED-2	31
125	6	10m	150	Si*	DO-41	32
130	15	10m	130	Si	DO-41	33
100	6	10m	150	Si*	DO-41	34
				Si*	EH-2	35
				Ge*	EE	36
100	6	10m	130	Si*	DO-15	37
				Si*	EH-3	38
100	6	10m		Si*	D15-10	39
125	6		150	Si*	ED-2	40
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	41
100	6	10m	130	Si*	D2-05B	42
100	6	10m	130	Si*	EH-3	43
100	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	44
125	6	10m	150	Si*	D2-10A	45
100	10	10m		Si◇	EE	46
100	10	10m		Si*	D15-10	47
125	10	10m	150	Si◇	EE	48
125	10		150	Si*	EE	49
125	10	10m	150	Si*	EE	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ84F	400	0.5	1	10μ	500μ
2	2DP4B	400	0.5	1	5μ	300μ
3	2DZ14F	400	0.5	1	10μ	500μ
4	BZ05F	400	0.5	1	5μ	150μ
5	S2CZ84F	400	0.5	1	5μ	200μ
6	2DP4	400	0.5	1	10μ	100μ
7	2CZ54F	400	0.5	1	10μ	500μ
8	2CZ54F	400	0.5	1	10μ	500μ
9	2CZ54F	400	0.5	0.5	10μ	200μ
10	2CZ54F	400	0.5	1	10μ	500μ
11	2CZ84F	400	0.5	1	10μ	500μ
12	2CZ84F	400	0.5	1	10μ	500μ
13	2CZ84F	400	0.5	1	10μ	500μ
14	2CZ84F	400	0.5	0.65	3μ	50μ
15	2DP4B	400	0.5	0.9	5μ	300μ
16	2DP4B	400	0.5	0.5	5μ	300μ
17	2DZ14F	400	0.5	1	10μ	500μ
18	BK4-04	400	0.5	0.6	3μ	100μ
19	BZ4-04	400	0.5	0.6	3μ	100μ
20	2CZ102E	400	0.5	1.3	5μ	80μ
21	2CZ84F	400	0.5	1	10μ	500μ
22	2CZ54F	400	0.5	1	10μ	500μ
23	S2CZ84F	400	0.5	0.8	5μ	100μ
24	2CZ313E	400•	0.5▽	1.5	10μ	100μ
25	2CZ54F	400	0.5	1	10μ	500μ
26	2CZ84F	400	1	0.8	3μ	50μ
27	2CZ84F	400	1	1	10μ	500μ
28	2CZ313E	400	1	1.5	10μ	100μ
29	1N4004	400	1	0.8	3μ	50μ
30	1N4004	400	1	1	5μ	
31	1N4004	400	1	1	5μ	500μ
32	1N4004	400	1	1	5μ	
33	1N4004	400	1	1.1	5μ	500μ
34	1N4004	400	1	1.1	5μ	100μ
35	1N4004	400	1	1.1	5μ	
36	1N4004	400	1	1.1	10μ	
37	1N5394	400	1	1.1	5μ	50μ
38	1S1887	400	1	1.2	10μ	400μ
39	1S1887	400	1	1.2	10μ	400μ
40	1S1887	400	1	1.2	10μ	
41	2CN3E	400	1	1.5	10μ	75μ
42	2CZ55F	400	1	1	10μ	500μ
43	2CZ85F	400	1	0.8	3μ	50μ
44	2CZ85F	400	1	1	10μ	500μ
45	2CZ311E	400	1	1.3	10μ	100μ
46	2CZ312E	400	1	1.3	10μ	100μ
47	2CZ4004	400	1	1.1	5μ	
48	2CZ4004	400	1	1.6	15μ	450μ
49	BA10E	400	1	1.7	10μ	160μ
50	BZ10D	400	1	1.4	10μ	75μ

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100	10	10m	130	Si•	EH	1
100	10	10m	130	Si•	EH	2
125	10	10m	150	Si•	EE	3
125	10	10m	150	Si•	D2-10A	4
100	15	10m	130	Si•	D2-07A	5
100	10	10m	140	Si•	EH-2	6
125	10	10m	150	Si•	EE	7
125	10	10m	150	Si•	D2-07A	8
125	10	10m	150	Si•	EE	9
125			175	Si0	EE	10
100	10	10m	130	Si•	D15-20	11
100	10	10m	130	Si•	EH-2	12
100	10	10m	130	Si•	EL-3	13
100	15	10m	150	Si	DN	14
100	10	10m	130	Si	EH-3	15
100	10	10m	130	Si•	EH-4	16
125	10	10m	150	Si	EE	17
150	45	1	150	Si	EM	18
150	45		150	Si	EM	19
160	30		175	Si	D2-10A	20
100	10	10m	130	Si*	DO-15	21
125	10	10m	150	Si*	EE	22
130	15	10m	130	Si	D2-05C	23
125	20	10m	140	Si	DO-41	24
125	10	10m	150	Si	DO-41	25
130	20	10m	130	Si	DO-41	26
100	10	10m	150	Si*	DO-41	27
125	20	10m	140	Si*	D2-05C	28
130	30	10m	130	Si	DO-41	29
	10	10m	125	Si	DO-41	30
125	30	10m	130	Si	EL-3	31
	50	8.3m	150	Si*	DO-14	32
125	30	10m	125	Si	D2-05B	33
125	30	10m	140	Si	DO-41	34
	50		175		DO-41	35
	30	10m	150	Si*	DO-41	36
75	30	10m	150	Si*	D2-05C	37
100	60	10m	140	Si	D2-05D	38
150	60	10m	150	Si	EL-3	39
	60		175		DO-41	40
140	30		165	Si	D2-10A	41
125	20	10m	150	Si*	DO-41	42
130	30	10m	130	Si	DO-41	43
100	20	10m	150	Si*	DO-41	44
125	80	10m	140	Si*	D15-11	45
125	30	10m	140	Si*	D2-05C	46
	50	8.3m	125	Si§	DO-41	47
125	40	10m	125	Si*	DO-41	48
100	30	10m	175	Si*	D2-10A	49
140	30		165	Si	D2-10A	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	BZ10E	400	1	1	3μ	100μ
2	CDR10-04	400	1	0.95	5μ	50μ
3	SM1A-04	400	1	1	10μ	100μ
4	SSZ10E	400	1	1.2	3μ	50μ
5	SZ10E	400	1	1.2	3μ	50μ
6	1N4004	400	1	1.1	5μ	
7	1N4004	400	1	1.1	5μ	50μ
8	1N4004	400	1	1	10μ	100μ
9	2CZ55F	400	1	1	10μ	500μ
10	2CZ85F	400	1	1	10μ	500μ
11	2ZC31E	400	1	0.8	5μ	150μ
12	S2CZ85F	400	1	0.8	5μ	100μ
13	1N4004	400	1	1	5μ	100μ
14	1N4004	400	1	1.1	5μ	100μ
15	1S1887	400	1	1.2(1.5A)	10μ	100μ
16	2CZ107F	400	1	1.2	5μ	100μ
17	2CZ31E	400	1	1.2	10μ	100μ
18	2CZ310E	400	1	1.6(3A)	10μ	100μ
19	2CZ312E	400	1	1.3(3A)	10μ	100μ
20	1S1887	400	1	1.2	10μ	400μ
21	2CZ115E	400	1	1.3	5μ	80μ
22	1N4004	400	1	1	5μ	100μ
23	1S1887	400	1	1.3	10μ	100μ
24	1N4004	400	1	1	3μ	100μ
25	2CZ310E	400	1▽	1.7	10μ	100μ
26	2CZ85F	400	1	1	10μ	500μ
27	2CZ85F	400	1	1	10μ	500μ
28	2CZ85F	400	1	0.5	10μ	500μ
29	2CZ85F	400	1	1	10μ	500μ
30	2CZ85F	400	1	1.1	5μ	50μ
31	2CZ85F	400	1	0.65	3μ	50μ
32	2CZ4004	400	1	0.8	10μ	50μ
33	2DP5B	400	1	0.9	5μ	500μ
34	2DP5B	400	1	0.5	5μ	500μ
35	2DZ15F	400	1	1	10μ	500μ
36	BK3-04	400	1	0.6	3μ	100μ
37	BZ3-04	400	1	0.6	3μ	100μ
38	2CZ1A	400	1	0.65	10μ	500μ
39	2CZ11F	400	1	1	10μ	500μ
40	2CZ24F	400	1	0.8	3μ	50μ
41	1N4004	400	1	1	5μ	500μ
42	1N4004	400	1	1	5μ	30μ
43	1N4004	400	1	1	2μ	50μ
44	1N4004	400	1	1	10μ	30μ
45	2CZ11D	400	1	1	10μ	500μ
46	2CZ55F	400	1	1	10μ	500μ
47	2CZ55F	400	1	1	10μ	500μ
48	2CZ55F	400	1	1.1	5μ	
49	2CZ55F	400	1	1	10μ	500μ
50	2CZ85D	400	1	0.8	3μ	50μ

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	60	10m	150	Si*	D2-10A	1
100	45				D2-07A	2
100	40	10m	140	Si	D2-05D	3
125	40	10m	125	Si	D2-05C	4
150	40	10m	150	Si	D2-10A	5
	30	10m	150	Si	DO-41	6
100	30	10m	175	Si§	D2-05B	7
100	30	10m	130	Si*	DO-15	8
125	20	10m	150	Si*	EE	9
100	20	10m	130	Si*	DO-15	10
150	20	10m	150	Si	D2-10A	11
130	30	10m	130	Si	D2-05C	12
125	30	10m	175	Si	DO-41	13
125	30	10m	140	Si	D2-05B	14
100	60	10m	150	Si§	D2-05C	15
140	30	10m	165	Si§	D2-05B	16
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	17
150	30	10m	175	Si	D2-05A	18
125	60	10m	140	Si*	D2-05C	19
150	60	10m	140	Si*	D2-05C	20
160	45		175	Si	D2-10A	21
125	30	10m	175	Si	DO-41	22
100	60	10m	140	Si§	DO-15	23
125	50	10m	150	Si	EL-3	24
160	30	10m	175	Si	DO-41	25
100	20	10m	130	Si•	D15-20	26
100	20	10m	130	Si•	EH-2	27
100	20	10m	100	Si•	EH-4	28
100	20	10m	130	Si•	EL-3	29
75	30	10m	175	Si•	EL-3	30
100	30	10m	130	Si	EN, EL-3	31
100	30	10m	175	Si•		32
100	20	10m	130	Si	EI	33
100	20	10m	130	Si•	EH-4	34
125	20	10m	150	Si	EE	35
150	45	1	150	Si	EM	36
150	45		150	Si	EM	37
140	20	1m	140	Si*	EE	38
100	20	10m		Si*	D8-4	39
130	20	10m	130	Si*	D2-05C	40
100	50	10m	175	Si§	D15-17	41
	50		175	Si•		42
75	30		130	Si		43
75	30	8.3m	175	Si	EL-3	44
100	20	10m	150	Si•	EH-2	45
125	20	10m	150	Si*	EE	46
125	20	10m	150	Si*	D15-20	47
	50		175	Si		48
125			175	Si0	EE	49
100	30	10m	130	Si	EL-2	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ31F	400	1	0.8	3μ	50μ
2	2CZ31F	400	1	1	5μ	150μ
3	2CZ55F	400	1	0.8	3μ	200μ
4	2CZ55F	400	1	1	10μ	500μ
5	2CZ85E	400	1	0.65	500μ	
6	2CZ85F	400	1	1	10μ	500μ
7	2CZ1887	400	1	1	10μ	500μ
8	2DG114	400	1	0.55	2μ	200μ
9	2DP5B	400	1	1	5μ	500μ
10	2DZ15F	400	1	1	10μ	500μ
11	BZ1F	400	1	1	5μ	150μ
12	BZ1E	400	1	1	3μ	50μ
13	BZ10F	400	1	1	3μ	50μ
14	GP-1F	400	1	0.8	3μ	50μ
15	S2CZ85F	400	1	0.8	5μ	200μ
16	SZ10F	400	1	1	3μ	50μ
17	SZ1-04	400	1	0.8	5μ	100μ
18	ZP55F	400	1	1	10μ	500μ
19	RM2	400	1.2	0.91	5μ	
20	2CZ320E	400	1.2	1.3(3.6A)	10μ	100μ
21	RM2	400	1.2	0.95	5μ	100μ
22	SA12E	400	1.2	1.4	10μ	100μ
23	1N5104	400	1.5	1.1	5μ	500μ
24	1N5395	400	1.5	1.1	5μ	
25	1N5395	400	1.5	1.1	10μ	300μ
26	1S1887	400	1.5	1.2	5μ	50μ
27	1S1887	400	1.5	1.2	10μ	
28	1S1887	400	1.5	1.2	10μ	100μ
29	2CZ32F	400	1.5	1	5μ	150μ
30	2CZ5395	400	1.5	1.6	15μ	450μ
31	BZ15D	400	1.5	1.6	10μ	75μ
32	RM2	400	1.5	0.91	5μ	
33	SSZ15E	400	1.5	1.2	3μ	50μ
34	SZ15E	400	1.5	1.3	3μ	50μ
35	2CZ86F	400	1.5	1.1	5μ	50μ
36	2CZ86F	400	1.5	0.65	3μ	50μ
37	BK1-04	400	1.5	0.65	3μ	100μ
38	BK2-04	400	1.5	0.65	3μ	100μ
39	BZ1-04	400	1.5	0.65	3μ	100μ
40	BZ15F	400	1.5	0.8	3μ	50μ
41	2CZ108F	400	1.5	1.2	5μ	100μ
42	2CZ32E	400	1.5	1.2	10μ	100μ
43	2CZ113E	400	1.5	1.5	5μ	80μ
44	1N5395	400	1.5	1.2	5μ	100μ
45	1N5395	400	1.5	1.1	3μ	100μ
46	2CZ86B～F	50～400	1.5	1.3	10μ	100μ
47	2CZ32E	400	1.5	0.8	3μ	50μ
48	BS2CZ32E	400	1.5	1	5μ	75μ
49	1N5395	400	1.5	1.4	10μ	100μ
50	1N5395	400	1.5	1.2	10μ	

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
130	20	10m	150	Si*	D2-10A	1
125			175	Si*	D2-10B	2
125	20		150	Si*	EE	3
125	20	10m	150	Si*	EE	4
			140	Si*		5
100	20	10m	130	Si*	EH	6
125	20	10m	150	Si*	EL-3	7
125			150	Si*		8
100	20	10m	130	Si*	D2-03A	9
125	20	10m	150	Si*	EE	10
125	20	10m	150	Si*	EM-2	11
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	12
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	13
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	14
100	30	10m	130	Si*	D2-07A	15
130	20	10m	130	S**	D2-08A	16
130	45	10m	130	S**	D15-11	17
125	20	10m	150	Si*	EE	18
	100	10m	140	Si*	D2-05D	19
100	100	10m	140	Si	D2-05D	20
100	100	10m	150	Si*	D2-05C	21
125	100	10m	140	Si*	D15-11	22
125	75	10m	175	Si	D2-05C	23
	50	10m	150	Si*	DO-15	24
125	50	10m	140	Si	DO-15	25
75	60	10m	130	Si	DO-15	26
	60	10m	125	Si	DO-15	27
100	60	10m	150	Si*	D2-05C	28
125	20	10m	150	Si*	DO-15	29
125	60	10m	125	Si*	DO-41	30
140	45		165	Si	D2-10A	31
	100	10m	125	Si	DO-15	32
125	50	10m	125	Si	D2-05C	33
150	50	10m	150	Si	D2-10A	34
75	50	10m	175	Si*	D2-05C	35
100	45	10m	130	Si	D2-05C	36
150	50	0.7	150	Si	EM	37
150	50	1	150	Si	EM	38
150	50		150	Si	EM	39
125	30	10m	150	Si	EM-2	40
140	30	10m	165	Si§	D2-05C	41
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	42
160	60		175	Si	D2-10B	43
125	50	10m	175	Si	DO-15	44
125	50	10m	150	Si	EL-3	45
100	60	10m	140	Si§	DO-15	46
150	30	10m	150	Si	D2-10A	47
130	30	10m	130	Si	D2-05C	48
100	150	8.3m	130	Si*	DO-15	49
	50	10m	150	Si	DO-15	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	1N5395	400	1.5	1.4	5μ	
2	2CZ32F	400	1.5	0.8	5μ	150μ
3	2CZ33F	400	1.5	0.8	5μ	500μ
4	2CZ1.5A	400	1.5		10μ	500μ
5	2CZ1.5A/400V	400	1.5	1	5μ	100μ
6	2CZ32E	400	1.5	0.8	3μ	50μ
7	2CZ32F	400	1.5	0.8	3μ	50μ
8	2CZ32F	400	1.5	1	5μ	125μ
9	2CZ32F	400	1.5	1	5μ	150μ
10	2CZ32F1	400	1.5	0.8	5μ	150μ
11	2CZ33F	400	1.5	0.8	3μ	50μ
12	2CZ86F	400	1.5	1	10μ	500μ
13	2CZ86F	400	1.5	0.7	3μ	300μ
14	2CZ86F	400	1.5	0.8	3μ	50μ
15	2CZ86F	400	1.5	0.6	3μ	30μ
16	BZ2E	400	1.5	1	3μ	50μ
17	SZ2-04	400	1.5	0.8	5μ	100μ
18	2CZ2A	400	2		10μ	500μ
19	2CZ86F	400	2	0.8	10μ	750μ
20	2CZ87F	400	2	0.6	3μ	30μ
21	2CZD2B	400	2	0.55	2μ	50μ
22	2Z4	400	2	0.8	5μ	100μ
23	BZ2F	400	2	1	5μ	150μ
24	2CZ87F	400	2	0.65	3μ	50μ
25	SZK3~04	400	2	0.7	10μ	200μ
26	SZZ3~04	400	2	0.8	10μ	200μ
27	2CZ86F	400	2	0.8	10μ	100μ
28	2CZ2A/F	400	2	1.1	5μ	200μ
29	2CZ301E	400	2	1.6	5μ	120μ
30	1N5204	400	2	1.2	5μ	500μ
31	BZ20D	400	2	1.6	10μ	75μ
32	1N5404	400	3	1.1	10μ	500μ
33	1N5404	400	3	1.2	10μ	1m
34	1N5404	400	3	1.2	10μ	
35	1N5404	400	3	1.3	20μ	
36	2CZ86F	400	3	1	10μ	500μ
37	2CZ86F	400	3	1	10μ	500μ
38	2CZ5404	400	3	1.6	15μ	600μ
39	BS68F	400	3	1.2	25μ	500μ
40	BZ30D	400	3	1.8	10μ	75μ
41	1N5404	400	3	0.8	10μ	1m
42	1N5404	400	3	1.1	10μ	500μ
43	2CZ3A	400	3	0.8	3μ	50μ
44	2CZ56F	400	3	0.8	20μ	1m
45	2CZ56F	400	3	0.8	20μ	1m
46	2CZ86F	400	3	1	20μ	1m
47	2CZ88F	400	3	1.2	5μ	50μ
48	2CZ88F	400	3	0.75	3μ	50μ
49	2DZ16F	400	3	0.8	20μ	1m
50	2CZ109F	400	3	1.2	5μ	150μ

二 极 管

电 流	浪 涌		最高结温	材料或结构	外形	序号
	电	流				
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
	50	10m	175	Si§	D2-07A	1
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	2
125	50	10m	130	Si§	D2-07A	3
140	30	1m	140	Si*	EH-4	4
100	20	10m	130	Si*	D2-08A	5
150	30	10m	150	Si*	D15-11	6
130	30	10m	150	Si*	D2-10B	7
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	8
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	9
125	30	10m	155	Si*	D2-10A	10
130	30	10m	130	Si*	D2-08A	11
100	20	10m	130	Si*	D2-07A	12
100	30	10m	130	Si*	EH	13
125	30	10m	130	Si*	2D-08A	14
125	30	10m	130	Si*		15
125	30	10m	175	Si*	D2-10B	16
130	50	10m	130	Si*	D2-07A	17
140	40	1m	140	Si*	EH-4	18
100	40	10m	130	Si*	D8-5	19
125	40	10m	130	Si*		20
130	30		130	Si*	D2-08A	21
125	40	10m	130	Si*	D1	22
125	40	10m	150	Si*	D2-10B	23
100	60	10m	130	Si	D2-05C	24
100	80	0.7	130	Si	EL	25
100	80		130	Si	EL	26
100	40	10m	130	Si*	DO-15	27
125	50	10m	150	Si	D2-05C	28
160	60		175	Si	D2-10B	29
125	100	10m	175	Si	D2-05C	30
140	60		165	Si	EM-2	31
125	100	10m	140	Si	DO-27	32
125	150	10m	175	Si	D2-05D	33
	200	10m	125	Si	DO-27	34
	150	10m	150	Si*	DO-27	35
100	40	10m	150	Si*	DO-27	36
100	65	10m	130	Si	DO-27M	37
125	150	10m	125	Si*	DO-27	38
130	100	10m	130	Si§	D2-08A	39
140	60		165	Si	D153-3	40
140	65	10m	175	Si§	D15-20	41
150	200		130	Si	D15-20	42
100	80	10m	130	Si	D2-08A	43
140	65	10m	140	Si*	EF	44
140	65		140	Si	EF	45
100	60	10m	130	Si	D2-08A	46
75	125	10m	175	Si*	D15-20	47
100	90	10m	130	Si	EN	48
140	65	10m	140	Si	EF	49
140	125	10m	165	Si§	D2-08A	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃，I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ116E	400	3	2	5μ	100μ
2	1N5404	400	3	0.95	5μ	500μ
3	2CZ3A/F	400	3	1.1	5μ	150μ
4	1N5404	400	3	1.2	5μ	
5	2CZ56F	400	3	0.8	20μ	1m
6	2CZ3A	400	3	0.65	20μ	1m
7	2CZ56F	400	3	0.75	5μ	500μ
8	2CZ56F	400	3	0.8	20μ	1m
9	2CZ86F	400	3	1	10μ	1m
10	BZ3F	400	3	0.8	20μ	1m
11	2DZ16F	400	3	0.8	20μ	1m
12	2CZ5A(400V)	400	5	0.65	20μ	1m
13	2CZ57F	400	5	0.75	10μ	600μ
14	2CZ57F	400	5	0.8	20μ	1m
15	2DZ17F	400	5	0.8	20μ	1m
16	YZ5F	400	5	0.8	20μ	1m
17	ZP5F	400	5	0.8	20μ	1m
18	ZP57F	400	5	0.8	20μ	1m
19	2CZ57F	400	5	0.5	20μ	1m
20	2CZ57F	400	5	0.8	20μ	1m
21	BS87-04	400	5	0.65	100μ	100μ
22	BZ5E	400	5	1.2	3μ	100μ
23	2CZ6A-F	400	6	1.2	10μ	600μ
24	BS84G	400	6	1	10μ	500μ
25	R250H	400	6	1.1	10μ	800μ
26	BS84F	400	6	1.4(18.8A)	100μ	1m
27	2CZ58F	400	10	1.5	10μ	300μ
28	ZP10F	400	10	0.8	30μ	1.5m
29	2CZ10A(400V)	400	10	0.8	30μ	1.5m
30	2CZ58F	400	10	0.8	10μ	1m
31	2CZ51H	400	10	0.8	30μ	1.5m
32	YZ12F	400	12	0.8	30μ	1.5m
33	2CZ20A(400V)	400	20	0.8	40μ	2m
34	2CZ59F	400	20	0.8	20μ	1.5m
35	2CZ59F	400	20	0.8	40μ	2m
36	ZP20F	400	20	0.8	40μ	2m
37	ZP59F	400	20	0.8	40μ	2m
38	ZP50F	400	50	0.7	50μ	4m
39	2CZ60F	400	50	0.7	50μ	4m
40	2CZ100(400V)	400	100	0.8		6m
41	2CZ100/400V	400	100	0.7		6m
42	2CZ100A/F	400	100	0.7	150μ	3.5m
43	ZP100/400	400	100	0.7		6m
44	2CZ200(400V)	400	200	0.8		8m
45	2CZ200/400V	400	200	0.7		8m
46	2CZ200A/F	400	200	0.7	200μ	4m
47	ZP200/400	400	200	0.7		8m
48	2CZ300	400	300	0.7		10m
49	2CZ300A/400V	400	300	0.7	250μ	4.5m
50	ZP300/400	400	300	0.8		10m

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
160	100		175	Si	D2-10B	1
150	200	10m	175	Si	DO-27	2
130	50	10m	150	Si	D2-08A	3
	200	10m	175	Si§	D2-08A	4
140	60	10m	140	Si*	EF	5
140	65	1m	140	Si•	EF	6
140	65		140	Si•	EF	7
140	65	10m	140	Si•	EF	8
100	60	10m	130	Si•	D2-03A	9
140			140	Si*	D2-10B	10
140	63	10m	140	Si*	EF	11
140	105	1m	140	Si*	EF	12
140	105		140	Si•	EF	13
140	105	10m	140	Si•	EF	14
140	105	10m	140	Si•	EF	15
140			140	Si•	D28-1	16
140	105	10m	140	Si•	EF	17
140	105	10m	140	Si•	EF	18
140	105	10m	140	Si*	EF	19
140	105		140	Si	EF	20
150	90	10m	150	Si	EF	21
125	100	10m	150	Si*	EM	22
100	150	10m	130	Si	D180	23
100	250	10m	130	Si§	D2-08A	24
150	400		130	Si		25
130	150	10m	130	Si	D2-08A	26
110	200	10m	150	Si*	C1-10D	27
140	210	10m	140	Si•	EG-1	28
140	210	1m	140	Si*	EG-1	29
140	210		140	Si*	EG-1	30
140	210	10m	140	Si*	EG-1	31
140			140	Si*	D28	32
140	420	1m	140	Si*	EG-1	33
140	420		140	Si*	EG-1	34
140	420	10m	140	Si*	EG-1	35
140	420	10m	140	Si•	EG-1	36
140	420	10m	140	Si•	EG-1	37
140	900	10m	140	Si•	EG-3	38
140	900	10m	140	Si•	EG-3	39
140	2200		140	Si*	D31-12	40
140	2200		140	Si*	D30-18	41
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	42
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	43
140	4080		140	Si*	D31-12	44
140	4080		140	Si*	D30-18	45
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	46
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	47
140	5650		140	Si*		48
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	49
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP500/400	400	500	0.8		15m
2	ZP650	400	650	0.8	12μ	12m
3	ZP800/400	400	800	0.8		20m
4	ZP1000/400	400	1000	0.8		25m
5	2CP59	450	75m	1.2	2μ	25m
6	2CP59	450	75m	1.3	5μ	25m
7	2CP59	450	75m	1.2	5μ	25m
8	2CP59A	450	85m	1.2	1μ	5μ
9	2CP49	450	100m	1	5μ	25μ
10	2CP49	450	100m	1	2μ	25μ
11	2CP49A	450	100m	1	1μ	5μ
12	2CP49A	450	100m	1	1μ	5μ
13	2CP49	450	100m	1	5μ	100μ
14	2CP49	450	100m	1	5μ	25μ
15	2CZ50G	500	30m	1.2	5μ	80μ
16	2CP19	500	30m	1.2	1μ	5μ
17	2CZ50G	500	30m	1.2	5μ	80μ
18	2CZ80G	500	30m	1.3	5μ	80μ
19	2CGG	500	50m	0.75	10μ	
20	2CP19	500	50m	1.5	5μ	
21	2CZ51G	500	50m	1.2	5μ	80μ
22	2CZ81G	500	50m	1.2	5μ	80μ
23	2CZ81G	500	50m	1.2	5μ	80μ
24	2CZ51G	500	50m	1.2	5μ	80μ
25	2CP60	500	75m	1.2	5μ	25μ
26	2CP60	500	75m	1.3	5μ	25μ
27	2CP60	500	75m	1.2	2μ	25μ
28	2CP60A	500	85m	1.2	1μ	5μ
29	2CP60A	500	85m	1	1μ	5μ
30	2CP19	500	100m	1.5	1μ	5μ
31	2CP19	500	100m	1	5μ	100μ
32	2CP50	500	100m	1	5μ	25μ
33	2CP50	500	100m	1	2μ	25μ
34	2CP50A	500	0.1	1	1μ	5μ
35	2CP50A	500	0.1	1	1μ	5μ
36	2CZ52G	500	0.1	0.9	3μ	70μ
37	2CZ52G	500	0.1	1	5μ	100μ
38	2CZ82G	500	0.1	1	5μ	100μ
39	2DZ12G	500	0.1	1	5μ	100μ
40	2CP6E	500	0.1	1		20μ
41	2CP6G	500	0.1	1	5μ	100μ
42	2CP19	500	0.1	1.5	5μ	100μ
43	2CP19	500	0.1	1.2		5μ
44	2CP50	500	0.1	1	5μ	100μ
45	2CP50	500	0.1	1	5μ	25μ
46	2CZ52G	500	0.1	1	5μ	100μ
47	2CZ52G	500	0.1	0.5	5μ	70μ
48	2CZ52G	500	0.1	1	5μ	100μ
49	2CZ52G	500	0.1	1	5μ	100μ
50	2CZ82G	500	0.1	1	5μ	100μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	4920	10m	140	Si*	DO-41	1
140	12090	10m	140	Si	D38	2
140	14920	10m	140	Si•		3
140	18600	10m	140	Si•		4
100			150	Si•	EA	5
100				Si•	EA-3	6
100			150	Siθ	EA-3	7
125	2	10m	150	Si•	EA-3	8
100				Si•	EA	9
100			150	Si•	EA-3	10
125	2	10m	150	Si•	EA-3	11
100				Si•	EA	12
100	2	10m	140	Si•	EH-2	13
100			150	Siθ	EA-3	14
125			175	Siθ	EA-2	15
100			150	Si•	EA	16
125	0.6	10m	150	Si•	EA	17
100	0.6	10m	130	Si•	EH-2	18
				Si•		19
				Si•	EA	20
125	1	10m	150	Si•	EA	21
100	1	10m	130	Si•	EH-2	22
100	1	10m	130	Si*	DO-15	23
100			175	Siθ	EA-2	24
100			150	Siθ	EA-3	25
100				Si*	EA-3	26
100			150	Si*	EA	27
125	2	10m	150	Si*	EA-3	28
100				Si*	EA-3	29
100				Si*	EA-3	30
100	2	10m		Si*	D15-10	31
100				Si*	EA-3	32
100			150	Si*	EA	33
100				Si*	EA-3	34
125	2	10m	150	Si*	EA-3	35
125	2		150	Si*	EA-3	36
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	37
100	2	10m	130	Si*	EH-2	38
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	39
100			150	Siθ	EA-3	40
100	2	10m	140	Si*	EH-2	41
100	2	10m	150	Si*	EH-2	42
100			150	Siθ	EA-3	43
100	2	10m	140	Si*	EH-2	44
100			150	Siθ	EA-3	45
125	2	10m	150	Si	ED-2	46
125	2	10m	150	Si*	ED-2	47
125			175	Siθ	EA-2	48
125	2		150	Si	EA	49
100	2	10m	130	Si*	EA	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, V_{RM}] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ52G	500	0.1	1	5μ	100μ
2	2CP19	500	0.1	1.5	1μ	5μ
3	2CP19	500	0.1	1	5μ	100μ
4	2CZ52G	500	0.1	1	5μ	100μ
5	2CZ82G	500	0.1	1	5μ	100μ
6	2CZ82G	500	0.1	1	5μ	100μ
7	2CZ82G	500	0.1	1	5μ	100μ
8	2CZ82G	500	0.1	1	5μ	100μ
9	2CZ82G	500	0.1	0.7	3μ	50μ
10	2DZ12G	500	0.1	1	5μ	500μ
11	2CZ52G	500	0.1	1	5μ	100μ
12	2CP19	500	0.1	1.5	5μ	
13	2CP31I	500	0.25	1	5μ	100μ
14	2CP31I	500	0.25	1	5μ	300μ
15	2CP31I	500	0.25	1	5μ	100μ
16	2CP25	500	0.3	1	5μ	100μ
17	2CP32I	500	0.3	1	5μ	100μ
18	2CZ53G	500	0.3	1	5μ	100μ
19	2CZ53G	500	0.3	1	5μ	100μ
20	2CZ53G	500	0.3	0.5	5μ	100μ
21	2CZ53G	500	0.3	1	5μ	100μ
22	2CZ53G	500	0.3	1	5μ	100μ
23	2CZ83G	500	0.3	1	5μ	100μ
24	2CZ83G	500	0.3	1	5μ	100μ
25	2CZ83G	500	0.3	1	5μ	100μ
26	2CZ83G	500	0.3	0.7	3μ	50μ
27	2DZ13G	500	0.3	1	5μ	100μ
28	2CZ53G	500	0.3	1	5μ	100μ
29	2CZ83G	500	0.3	1	5μ	100μ
30	2CP25	500	0.3	1	250μ	
31	2CP25	500	0.3	1	5μ	
32	2CP25	500	0.3	1	5μ	100μ
33	2CZ53G	500	0.3	0.7	3μ	70μ
34	2CZ53G	500	0.3	1	5μ	100μ
35	2CZ83G	500	0.3	1	5μ	100μ
36	2DZ13G	500	0.3	1	5μ	100μ
37	BZ03G	500	0.3	1	5μ	100μ
38	2CP32I	500	0.35	1	5μ	300μ
39	2CP33I	500	0.5	1	5μ	300μ
40	2CP5	500	0.5	1	10μ	500μ
41	2CZ54G	500	0.5	0.8	3μ	200μ
42	2CZ54G	500	0.5	1	10μ	500μ
43	2CZ84G	500	0.5	1	10μ	500μ
44	2DZ14G	500	0.5	1	10μ	500μ
45	BZ05G	500	0.5	1	5μ	150μ
46	2CP1D	500	0.5	1	10μ	100μ
47	2CP1D	500	0.5	1	10μ	500μ
48	2CZ54G	500	0.5	1	10μ	500μ
49	2CZ54G	500	0.5	1	10μ	500μ
50	2CZ54G	500	0.5	0.5	10μ	200μ

二 极 管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
125	2	10m	150	Si	EA-3	1
100	2	10m	150	Si	EA-3	2
100	2	10m	130	Si#	DO-15	3
125	2	10m	150	Si#	DO-35	4
100	2	10m	130	Si#	DO-15	5
100	2	10m	130	Si·	D12-20	6
100	2	10m	130	Si·	EH-2	7
100	2	10m	130	Si·	EL-3	8
100	3	10m	150	Si	EN	9
125	2	10m	150	Si	ED-2	10
125	2	10m	150	Si#	DO-41	11
				Si#	EH-2	12
100			150	Si#	EH-3	13
125	10	10m	150	Si◇	EE	14
100	6	10m	140	Si#	EH-2	15
100	6	10m	140	Si#	EH-2	16
100	6	10m	140	Si#	EH-2	17
125	6	10m	150	Si#	ED-2	18
125	6	10m	150	Si#	D15-20	19
125	6	10m	150	Si#	ED-2	20
125			175	Si()	ED-2	21
125	6		150	Si	ED, EA	22
100	6	10m	130	Si#	D15-20	23
100	6	10m	130	Si#	EH-2	24
100	6	10m	130	Si#	EL-3	25
100	9	10m	150	Si	EN	26
125	6	10m	150	Si	ED-2	27
125	6	10m	150	Si#	DO-41	28
100	6	10m	130	Si#	DO-15	29
				Si#	EH-2	30
				Si#	EH-3	31
100	6	10m		Si#	D15-10	32
125	6		150	Si#	ED-2	33
125	6	10m	150	Si#	EA, ED-2	34
100	6	10m	130	Si#	EH	35
125	6	10m	150	Si#	EA, ED-2	36
125	6	10m	150	Si#	D2-10A	37
125	10	10m	150	Si◇	EE	38
125	10	10m	150	Si◇	EE	39
100	10	10m		Si#	D15-10	40
125	10		150	Si#	EE	41
125	10	10m	150	Si#	EE	42
100	10	10m	150	Si#	EH	43
125	10	10m	150	Si#	EE	44
125	10	10m	150	Si#	D2-10A	45
100	10	10m	140	Si#	EH-2	46
125	10	10m	150	Si	EH-3	47
125	10	10m	150	Si#	EE	48
125	10	10m	150	Si#	D15-20	49
125	10	10m	150	Si#	EE	50

1. 整　　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ54G	500	0.5	1	10μ	500μ
2	2CZ84G	500	0.5	1	10μ	500μ
3	2CZ84G	500	0.5	1	10μ	500μ
4	2CZ84G	500	0.5	1	10μ	500μ
5	2CZ84G	500	0.5	0.65	3μ	50μ
6	2DZ14G	500	0.5	1	10μ	500μ
7	BK4-05	500	0.5	0.6	3μ	100μ
8	BZ4-05	500	0.5	0.6	3μ	100μ
9	2CZ54G	500	0.5	1	10μ	500μ
10	2CZ84G	500	0.5	1	10μ	500μ
11	S2CZ84G	500	0.5	0.8	5μ	100μ
12	2CZ54G	500	0.5	1	10μ	500μ
13	2CZ55G	500	1	1	10μ	500μ
14	2CZ11E	500	1	1	10μ	500μ
15	2CZ55G	500	1	1	10μ	500μ
16	2CZ55G	500	1	1	10μ	500μ
17	2CZ55G	500	1	1	10μ	500μ
18	2CZ55G	500	1	1.1	5μ	
19	2CZ55G	500	1	1	10μ	500μ
20	2CZ85G	500	1	1	10μ	500μ
21	2CZ85G	500	1	1	10μ	500μ
22	2CZ85G	500	1	0.5	10μ	500μ
23	2CZ85G	500	1	1	10μ	500μ
24	2CZ85G	500	1	0.65	3μ	50μ
25	2DZ15G	500	1	1	10μ	500μ
26	BK3-05	500	1	0.6	3μ	100μ
27	BZ3-05	500	1	0.6	3μ	100μ
28	2CZ31F	500	1	0.8	5μ	150μ
29	S2CZ85G	500	1	0.8	5μ	100μ
30	2CZ55G	500	1	1	10μ	500μ
31	2CZ85G	500	1	1	10μ	500μ
32	2CZ31F	500	1	1.2	10μ	100μ
33	ZP55G	500	1	1	10μ	500μ
34	2CZ1A	500	1	0.65	10μ	500μ
35	2CZ11G	500	1	1	10μ	500μ
36	2CZ31G	500	1	1	5μ	150μ
37	2CZ55G	500	1	0.8	3μ	200μ
38	2CZ55G	500	1	1	10μ	500μ
39	2CZ85F	500	1	0.65	500μ	
40	2CZ85G	500	1	1	10μ	500μ
41	2CZ2269	500	1	1	10μ	500μ
42	2DG115	500	1	0.55	2μ	200μ
43	2DZ15G	500	1	1	10μ	500μ
44	BZ1G	500	1	1	5μ	150μ
45	BZ10G	500	1	1	3μ	50μ
46	GP-1G	500	1	0.8	3μ	50μ
47	SZ10G	500	1	1	3μ	50μ
48	2CZ1.5A	500	1.5		10μ	500μ
49	2CZ86G	500	1.5	1	10μ	500μ
50	2CZ86G	500	1.5	0.7	3μ	300μ

二　极　管

电　流	浪　涌　电　流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125			175	Siθ	EE	1
100	10	10m	130	Si*	D15-20	2
100	10	10m	130	Si*	EH-2	3
100	10	10m	130	Si*	EL-3	4
100	15	10m	150	Si	EN, EL-3	5
125	10	10m	150	Si	EE	6
150	45	1	150	Si	EM	7
150	45		150	Si	EM	8
125	10	10m	150	Si*	EE	9
100	10	10m	130	Si*	DO-15	10
130	15	10m	130	Si	D2-05C	11
125	10	10m	150	Si*	DO-41	12
125	20	10m	150	Si*	DO-41	13
100	20	10m	150	Si*	EH-2	14
125	20	10m	150	Si*	EE	15
125	20	10m	150	Si*	D15-20	16
125	20	10m	150	Si*		17
	50		175	Si		18
125			175	Siθ	EE	19
100	20	10m	130	Si*	D15-20	20
100	20	10m	130	Si*	EH-2	21
100	20	10m	100	Si*	EH-4	22
100	20	10m	130	Si*	EL-3	23
100	30	10m	130	Si	EN, EL-3	24
125	20	10m	150	Si	EE	25
150	45	1	150	Si	EM	26
150	45		150	Si	EM	27
150	20	10m	150	Si	D2-10A	28
130	30	10m	130	Si	D2-05C	29
125	20	10m	150	Si*	EE	30
100	20	10m	130	Si*	DO-15	31
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	32
125	20	10m	150	Si•	EE	33
140	20	10m	140	Si*	EE	34
100	20	10m		Si*	D8-4	35
125			175	Si*	D2-10B	36
125	20		150	Si*	EE	37
125	20	10m	150	Si*	EE	38
			140	Si*		39
100	20	10m	130	Si*	EH	40
125	20	10m	150	Si*	EL-3	41
125			150	Si*		42
125	20	10m	150	Si*	EE	43
125	20	10m	150	Si*	EM-2	44
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	45
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	46
130	20	10m	130	Si*	D2-08A	47
140	30		140	Si*	EH-4	48
100	20	1m	130	Si*	D2-07A	49
100	30	10m	130	Si*	EH	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, I_F] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ86G	500	1.5	0.8	3µ	50µ
2	1N5396	500	1.5	1.4	10µ	100µ
3	1N5396	500	1.5	1.2	10µ	
4	1N5396	500	1.5	1.2	5µ	100µ
5	2CZ32F	500	1.5	1.2	10µ	100µ
6	2CZ32F	500	1.5	0.8	3µ	50µ
7	2CZ86G	500	1.5	0.65	3µ	50µ
8	BZ15G	500	1.5	1	3µ	50µ
9	1N5105	500	1.5	1.1	5µ	500µ
10	1N5396	500	1.5	1.1	10µ	300µ
11	1N5205	500	2	1.2	10µ	500µ
12	2CZ2A	500	2		10µ	500µ
13	2CZ86G	500	2	0.8	10µ	750µ
14	2Z5	500	2	0.8	5µ	100µ
15	BZ2G	500	2	1	5µ	150µ
16	2CZ86G	500	2	0.8	10µ	100µ
17	2CZ87G	500	2	0.65	3µ	50µ
18	SZK3～05	500	2	0.7	10µ	200µ
19	SZZ3～05	500	2	0.8	10µ	200µ
20	1N5405	500	3	1.1	10µ	500µ
21	2CZ56G	500	3	0.5	20µ	1m
22	2CZ56G	500	3	0.8	20µ	1m
23	2CZ86G	500	3	1	20µ	1m
24	2CZ88G	500	3	0.75	3µ	50µ
25	2DZ16G	500	3	0.8	20µ	1m
26	1N5405	500	3	1.1	10µ	500µ
27	1N5405	500	3	1.2	10µ	1m
28	2CZ86G	500	3	1	10µ	500µ
29	2CZ3A	500	3	0.65	20µ	1m
30	2CZ56G	500	3	0.75	5µ	500µ
31	2CZ56G	500	3	0.8	20µ	1m
32	2CZ86G	500	3	1	10µ	1m
33	2DZ16G	500	3	0.8	20µ	1m
34	2CZ56G	500	3	0.8	20µ	1m
35	BZ3G	500	3	0.8	20µ	1m
36	2CZ5A(500V)	500	5	0.65	20µ	1m
37	2CZ57G	500	5	0.75	10µ	600µ
38	2CZ57G	500	5	0.8	20µ	1m
39	2DZ17G	500	5	0.8	20µ	1m
40	YZ5G	500	5	0.8	20µ	1m
41	ZP5G	500	5	0.8	20µ	1m
42	ZP57G	500	5	0.8	20µ	1m
43	2CZ57G	500	5	0.5	20µ	1m
44	2CZ57G	500	5	0.8	20µ	1m
45	R250K	500	6	1.1	10µ	800µ
46	2CN6A-G	500	6	1.1	10µ	600µ
47	2CZ10A(500V)	500	10	0.8	30µ	1.5m
48	2CZ58G	500	10	0.8	10µ	1m
49	2CZ58G	500	10	0.8	30µ	1.5m
50	ZP10G	500	10	0.8	30µ	1.5m

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	30	10m	130	Si*	D2-08A	1
100	150	8.3m	130	Si*	DO-15	2
	50	10m	150	Si	DO-15	3
125	50	10m	175	Si	DO-15	4
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	5
150	30	10m	150	Si	D2-10A	6
100	45	10m	130	Si	D2-05C	7
125	30	10m	150	Si	EM-2	8
125	75	10m	175	Si	D2-05C	9
125	50	10m	145	Si	DO-15	10
125	100	10m	175	Si	D2-05C	11
140	40	10m	140	Si·	EH-4	12
100	40	1m	130	Si·	D8-5	13
125	40	10m	130	Si·	D1	14
125	40	10m	150	Si·	D2-10B	15
100	40	10m	130	Si*	DO-15	16
100	60	10m	130	Si	D2-05C	17
100	80	0.7	100	Si	EL	18
100	80		130	Si	EL	19
150	200		130	Si	D15-20	20
140	65	10m	140	Si·	EF	21
140	65		140	Si	EF	22
100	60	10m	130	Si	D2-08A	23
100	90	10m	130	Si	EN, D15-10	24
140	65	10m	140	Si	EF	25
125	100	10m	140	Si	DO-27	26
125	150	10m	175	Si	D2-05D	27
100	65	10m	130	Si	DO27M	28
140	65	1m	140	Si*	EF	29
140	65		140	Si*	EF	30
140	65	10m	140	Si*	EF	31
100	60	10m	130	Si*	D2-03A	32
140	65	10m	140	Si*	EF	33
140	60	10m	140	Si*	EF	34
140			140	Si*	D2-10B	35
140	105	1m	140	Si*	EF	36
140	105		140	Si*	EF	37
140	105	10m	140	Si*	EF	38
140	105	10m	140	Si*	EF	39
140			140	Si*	D28-1	40
140	105	10m	140	Si*	EF	41
140	105	10m	140	Si*	EF	42
140	105	10m	140	Si·	EF	43
140	105		140	Si	EF	44
150	400		130	Si		45
100	150	10m	130	Si	D180	46
140	210	1m	140	Si*	EG-1	47
140	210		140	Si*	EG-1	48
140	210	10m	140	Si*	EG-1	49
140	210	10m	140	Si*	EG-1	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ58G	500	10	1.5	10μ	300μ
2	YZ12G	500	12	0.8	30μ	1.5m
3	2CZ20A(500V)	500	20	0.8	40μ	2m
4	2CZ59G	500	20	0.8	20μ	1.5m
5	2CZ59G	500	20	0.8	40μ	2m
6	ZP20G	500	20	0.8	40μ	2m
7	ZP59G	500	20	0.8	40μ	2m
8	2CZ60G	500	50	0.8	50μ	4m
9	ZP50G	500	50	0.8	50μ	4m
10	2CZ100(500V)	500	100	0.8		6m
11	2CZ100/500V	500	100	0.7		6m
12	2CZ100A/G	500	100	0.7	150μ	3.5m
13	ZP100/500	500	100	0.7		6m
14	2CZ200(500V)	500	200	0.8		8m
15	2CZ200/500V	500	200	0.7		8m
16	2CZ200A/G	500	200	0.7	200μ	4m
17	ZP200/500	500	200	0.7		8m
18	2CZ300/500V	500	300	0.7	250μ	4.5m
19	ZP300/500	500	300	0.8		10m
20	ZP500/500	500	500	0.8		15m
21	ZP800/500	500	800	0.8		20m
22	ZP800	500	800	0.8	15μ	15m
23	ZP1000	500	1000	0.8	20μ	20m
24	ZP1000/500	500	1000	0.8		25m
25	2CP20	600	30m	1.2	1μ	5μ
26	2CZ50H	600	30m	1.2	5μ	80μ
27	2CZ80H	600	30m	1.2	5μ	80μ
28	2CG18	600	30m	1	2μ	50μ
29	2CG2B	600	30m	2	1μ	25μ
30	2CZ50H	600	30m	1.2	5μ	80μ
31	2CZ51H	600	50m	1.2	5μ	80μ
32	2CZ81H	600	50m	1.2	5μ	80μ
33	2CP20	600	50m	1.5	5μ	
34	2CZ51H	600	50m	1.2	5μ	80μ
35	2CZ81H	600	50m	1.2	5μ	80μ
36	2CP6E	600	0.1	1	5μ	20μ
37	2CP6E	600	0.1	1	2μ	20μ
38	2CP20	600	0.1	1	5μ	100μ
39	2CP20	600	0.1	1.5	1μ	5μ
40	2CZ52H	600	0.1	1	5μ	100μ
41	2CZ52H	600	0.1	0.9	3μ	70μ
42	2CZ82H	600	0.1	1	5μ	100μ
43	2DP1C	600	0.1	1	5μ	100μ
44	2DZ12H	600	0.1	1	5μ	100μ
45	2CZ52H	600	0.1	1	5μ	100μ
46	2CP20	600	0.1	1.5	1μ	5μ
47	2CP20	600	0.1	1	5μ	100μ
48	2CZ52H	600	0.1	1	5μ	100μ
49	2CZ82H	600	0.1	1	5μ	100μ
50	2CP20	600	0.1	1.5	5μ	

二　极　管

电　流	浪	涌	最高结温	材料或结构	外形	序号
	电	流				
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	1
140			140	Si*	D28-1	2
140	420	1m	140	Si•	EG-1	3
140	420		140	Si•	EG-1	4
140	420	10m	140	Si•	EG-1	5
140	420	10m	140	Si•	EG-1	6
140	420	10m	140	Si•	EG-1	7
140	900	10m	140	Si•	EG-3	8
140	900	10m	140	Si•	EG-3	9
140	2200		140	Si	D31-12	10
140	2200		140	Si*	D30-18	11
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	12
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	13
140	4080		140	Si*	D31-12	14
140	4080		140	Si*	D30-18	15
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	16
140	4080		140	Si*	D30-16	17
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	18
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	19
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	20
140	14920	10m	140	Si*		21
140	14920	10m	140	Si	D38	22
140	18600	10m	140	Si	D38	23
140	18600	10m	140	Si*		24
100			150	Si*	EA	25
125	0.6	10m	150	Si•	EA	26
100	0.6	10m	130	Si•	EH-2	27
100	0.6	10m	130	Si	EB-2	28
100	0.6	10m	130	Si	EM	29
125			175	Siθ	EA-2	30
125			175	Siθ	EA-2	31
100	1	10m	130	Si*	DO-15	32
				Si*	EA	33
125	1	10m	150	Si*	EA	34
100	1	10m	130	Si*	EH-2	35
100				Si*	EA-3	36
100			150	Si*	EA	37
100	2	10m		Si*	D15-10	38
100				Si*	EA-3	39
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	40
125	2		150	Si*	EA-3	41
100	2	10m	130	Si*	EH-2	42
100	2	10m	130	Si*	EH-3	43
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	44
125	2	10m	150	Si	EA-3	45
100	2	10m	150	Si	EA-3	46
100	2	10m	150	Si*	DO-15	47
125	2	10m	130	Si*	DO-35	48
100	2	10m	150	Si*	DO-15	49
			130	Si*	EH-2	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2C Z52H	600	0.1	1	5μ	100μ
2	2C Z82H	600	0.1	0.8	3μ	5μ
3	2C Z92H	600	0.1	1.3	10μ	75μ
4	2C P6E	600	0.1	1	5μ	100μ
5	2C P20	600	0.1	1.5	5μ	100μ
6	2C P20	600	0.1	1.2		5μ
7	2C Z52H	600	0.1	1	5μ	100μ
8	2C Z52H	600	0.1	0.5	5μ	70μ
9	2C Z52H	600	0.1	1	5μ	100μ
10	2C Z52H	600	0.1	1	5μ	100μ
11	2C Z82H	600	0.1	1	5μ	100μ
12	2C Z82H	600	0.1	1	5μ	100μ
13	2C Z82H	600	0.1	1	5μ	100μ
14	2C Z82H	600	0.1	1	5μ	100μ
15	2C Z82H	600	0.1	0.7	3μ	50μ
16	2D Z12H	600	0.1	1	5μ	100μ
17	2C P31J	600	0.25	1	5μ	300μ
18	2C P26	600	0.3	1	5μ	
19	2C P26	600	0.3	1	5μ	100μ
20	2C Z53H	600	0.3	0.7	3μ	70μ
21	2C Z53H	600	0.3	1	5μ	100μ
22	2C Z83H	600	0.3	1	5μ	100μ
23	2D P3C	600	0.3	1	5μ	100μ
24	2D Z13H	600	0.3	1	5μ	100μ
25	2C P26	600	0.3	1	250μ	
26	2C P26	600	0.3	1	5μ	100μ
27	2C Z53H	600	0.3	1	5μ	100μ
28	2C Z53H	600	0.3	1	5μ	100μ
29	2C Z53H	600	0.3	0.5	5μ	100μ
30	2C Z53H	600	0.3	1	5μ	100μ
31	2C Z53H	600	0.3	1	5μ	100μ
32	2C Z83H	600	0.3	1	5μ	100μ
33	2C Z83H	600	0.3	1	5μ	100μ
34	2C Z83H	600	0.3	1	5μ	100μ
35	2C Z83H	600	0.3	0.7	3μ	50μ
36	2D P3C	600	0.3	0.9	5μ	100μ
37	2D P3C	600	0.3	0.5	5μ	100μ
38	2D Z13H	600	0.3	1	5μ	100μ
39	2C Z83H	600	0.3	1	5μ	100μ
40	2C Z53H	600	0.3	1	5μ	100μ
41	2C Z83H	600	0.3	0.8	3μ	50μ
42	B Z03H	600	0.3	1	5μ	100μ
43	2C P32J	600	0.35	1	5μ	300μ
44	2C P1E	600	0.5	1	10μ	500μ
45	2C P33J	600	0.5	1	5μ	300μ
46	2C Z54H	600	0.5	0.8	3μ	200μ
47	2C Z54H	600	0.5	1	10μ	500μ
48	2C Z84H	600	0.5	1	10μ	500μ
49	2D P4C	600	0.5	1	5μ	300μ
50	2D Z14H	600	0.5	1	10μ	500μ

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JN} (℃)			
125	2	10m	150	Si*	DO-41	1
130	10	10m	130	Si	DO-41	2
140	3		165	Si	D2-10A	3
100	2	10m	140	Si·	EH-2	4
100	2	10m	150	Si·	EH-2	5
100			150	Si0	EA-3	6
125	2	10m	150	Si	ED-2	7
125	2	10m	150	Si·	ED-2	8
125			175	Si0	EA-2	9
125	2		150	Si	EA	10
100	2	10m	130	Si·	EA	11
100	2	10m	130	Si·	D15-20	12
100	2	10m	130	Si·	EH-2	13
100	2	10m	130	Si·	EL-3	14
100	3	10m	150	Si	EN	15
125	2	10m	150	Si	ED-2	16
125	5		150	Si*	ED-2	17
				Si*	EH-3	18
100	6	10m		Si*	D15-10	19
125	6		150	Si*	ED-2	20
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	21
100	6	10m	130	Si*	EH	22
100	6	10m	130	Si*	EH-3	23
125	6	10m	150	Si·	EA, ED-2	24
				Si*	EH-2	25
100	6	10m	140	Si·	EH-2	26
125	6	10m	150	Si·	ED-2	27
125	6	10m	150	Si·	D15-20	28
125	6	10m	150	Si·	ED-2	29
125			175	Si0	ED-2	30
125	6		150	Si	ED, EA	31
100	6	10m	130	Si·	D15-20	32
100	6	10m	130	Si·	EH-2	33
100	6	10m	130	Si·	EL-3	34
100	9	10m	150	Si	EN	35
100	6	10m	130	Si	EL	36
100	6	10m	130	Si·	EH-3	37
125	6	10m	150	Si	ED-2	38
100	6	10m	130	Si*	DO-15	39
125	6	10m	150	Si	DO-41	40
130	15	10m	130	Si*	DO-41	41
125	6	10m	150	Si·	D2-10A	42
125	7		150	Si·	EE	43
100	10	10m		Si·	D15-10	44
125	10		150	Si·	EE	45
125	10		150	Si·	EE	46
125	10	10m	150	Si·	EE	47
100	10	10m	130	Si·	EH	48
100	10	10m	130	Si·	EH-3	49
125	10	10m	150	Si·	EE	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	BZ05H	600	0.5	1	5μ	150μ
2	2CZ54H	600	0.5	1	10μ	500μ
3	2CZ84H	600	0.5	0.8	3μ	50μ
4	2CZ313G	600	0.5	1.5	10μ	100μ
5	2CZ54H	600	0.5	1	10μ	500μ
6	2CZ84H	600	0.5	1	10μ	500μ
7	S2CZ84H	600	0.5	0.8	5μ	100μ
8	2CZ54	50～600	0.5	1	10μ	500μ
9	2CZ313G	600•	0.5▽	1.5	10μ	100μ
10	2CZ102G	600	0.5	1.3	5μ	80μ
11	2CP1E	600	0.5		10μ	100μ
12	2CP1E	600	0.5	1	10μ	500μ
13	2CZ54H	600	0.5	1	10μ	500μ
14	2CZ54H	600	0.5	1	10μ	500μ
15	2CZ54H	600	0.5	0.5	10μ	200μ
16	2CZ54H	600	0.5	1	10μ	500μ
17	2CZ84H	600	0.5	1	10μ	500μ
18	2CZ84H	600	0.5	1	10μ	500μ
19	2CZ84H	600	0.5	1	10μ	500μ
20	2CZ84H	600	0.5	0.65	3μ	50μ
21	2CP4C	600	0.5	0.9	5μ	300μ
22	2DP4C	600	0.5	0.5	5μ	300μ
23	2DZ14H	600	0.5	1	10μ	500μ
24	BK4-06	600	0.5	0.6	3μ	100μ
25	BZ4-06	600	0.5	0.1	3μ	100μ
26	1N4005	600	1	1	5μ	500μ
27	1N4005	600	1	1	5μ	50μ
28	1N4005	600	1	1	10μ	30μ
29	2CZ11F	600	1	1	10μ	500μ
30	2CZ55H	600	1	1	10μ	500μ
31	2CZ55H	600	1	1.1	5μ	
32	2CZ55H	600	1	1	10μ	500μ
33	2CZ55H	600	1	1	10μ	500μ
34	2CZ85E	600	1	0.8	3μ	50μ
35	2CZ85H	600	1	1	10μ	500μ
36	2CZ85H	600	1	1	10μ	500μ
37	2CZ85H	600	1	0.5	10μ	500μ
38	2CZ85H	600	1	1.1	5μ	50μ
39	2CZ85H	600	1	1	10μ	500μ
40	2CZ85H	600	1	0.65	3μ	50μ
41	2CZ4005	600	1	0.8	10μ	50μ
42	2DP5C	600	1	0.9	5μ	500μ
43	2DP5C	600	1	0.5	5μ	500μ
44	2DZ15H	600	1	1	10μ	500μ
45	BK3-06	600	1	0.6	3μ	100μ
46	BZ3-06	600	1	0.6	3μ	100μ
47	2CZ1A	600	1	0.65	10μ	500μ
48	2CZ11H	600	1	1	10μ	500μ
49	2CZ31H	600	1	1	5μ	150μ
50	2CZ55H	600	1	0.8	3μ	200μ

二　　极　　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	10	10m	150	Si·	D2-10A	1
125	10	10m	150	Si*	DO-41	2
130	20	10m	130	Si	DO-41	3
125	20	10m	140	Si*	D2-05C	4
125	10	10m	150	Si*	EE	5
100	10	10m	130	Si*	DO-15	6
130	15	10m	130	Si	D2-05C	7
150	10	10m	150	金属	ZL05	8
125	20	10m	140	Si	DO-41	9
160	30		175	Si	D2-10A	10
100	10	10m	140	Si*	EH-2	11
125	10	10m	150	Si	EH-3	12
125	10	10m	150	Si*	EE	13
125	10	10m	150	Si*	D15-20	14
125	10	10m	150	Si*	EE	15
125			175	Si0	EE	16
100	10	10m	130	Si*	D15-20	17
100	10	10m	130	Si*	EH-2	18
100	10	10m	130	Si*	EL-3	19
100	15	10m	150	Si	EN, EL-3	20
100	10	10m	130	Si	EL	21
100	10	10m	130	Si*	EH-4	22
125	10	10m	150	Si	EE	23
150	45	1	150	Si	EM	24
150	45		150	Si	EM	25
150	50	10m	175	Si§	D15-17	26
75	30		130	Si		27
75	30	8.3m	175	Si	EL-3	28
100	20	10m	150	Si*	EH-2	29
125	20	10m	150	Si*	EE	30
	50		175	Si		31
125	20	10m	150	Si*	D15-20	32
125			175	Si0	EE	33
100	30	10m	130	Si	D2-07A	34
100	20	10m	130	Si*	D15-20	35
100	20	10m	130	Si*	EH-2	36
100	20	10m	100	Si*	EH-4	37
75	30	10m	175	Si*	EL-3	38
100	20	10m	130	Si*	EL-3	39
100	30	10m	130	Si	EN, EL-3	40
100	30	10m	175	Si*		41
100	20	10m	130	Si	EI	42
100	20	10m	130	Si*	EH-4	43
125	20	10m	150	Si	EE	44
	45	1	150	Si	EM	45
150	45		150	Si	EM	46
140	20	1m	140	Si·	EE	47
100	20	10m		Si·	D8-4	48
125			175	Si·	D2-10B	49
125	20		150	Si·	EE	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ55H	600	1	1	10μ	500μ
2	2CZ85G	600	1	0.65		500μ
3	2CZ85H	600	1	1	10μ	500μ
4	2CZ2270	600	1	1	10μ	500μ
5	2DG116	600	1	0.55	2μ	200μ
6	2DP5C	600	1	1	5μ	500μ
7	2DZ15H	600	1	1	10μ	500μ
8	BZ1F	600	1	1	3μ	50μ
9	BZ1H	600	1	1	5μ	150μ
10	BZ10H	600	1	1	3μ	50μ
11	GP-1H	600	1	0.8	3μ	50μ
12	S2CZ85H	600	1	0.8	5μ	200μ
13	SZ1-06	600	1	0.8	5μ	100μ
14	SZ10H	600	1	1	3μ	50μ
15	ZP55H	600	1	1	10μ	500μ
16	ERA15-06	600	1	1.1(2A)	10μ	100μ
17	2CZ107H	600	1	1.2	5μ	100μ
18	2CZ31G	600	1	1.2	10μ	100μ
19	2CZ115G	600	1	1.3	5μ	80μ
20	1N4005	600	1	1	5μ	100μ
21	2CZ132G	600	1	1.3(3A)	10μ	100μ
22	1N5061	600	1	1.2		
23	ERA15-06	600	1	1.1	10μ	
24	2CZ85H	600	1	1.1	3μ	100μ
25	1N4005	600	1	1	3μ	100μ
26	ERA15-06	600	1	1.2	5μ	100μ
27	1N4005	600	1	1	5μ	100μ
28	1N4933～4937	600	1	1.2	5μ	
29	1N4005	600	1	1.1	5μ	
30	2CZ31G	600	1	0.8	5μ	150μ
31	S2CZ85H	600	1	0.8	5μ	100μ
32	2CZ55H	600	1	1	10μ	500μ
33	2CZ85H	600	1	1	10μ	500μ
34	1N4005	600	1	1	10μ	100μ
35	1N4005	600	1	0.8	3μ	50μ
36	1N4005	600	1	1	5μ	
37	1N4005	600	1	1.1	5μ	100μ
38	1N4005	600	1	1.1	5μ	
39	1N4385S	600	1	1	3μ	100μ
40	2CZ55H	600	1	1	10μ	500μ
41	2CZ85H	600	1	0.8	3μ	50μ
42	2CZ311G	600	1	1.3▽	10μ	100μ
43	2CZ312G	600	1	1.3▽	10μ	100μ
44	2CZ4005	600	1	1.1	5μ	
45	BZ10E	600	1	1.4	10μ	75μ
46	EM1A	600	1	0.97	10μ	
47	EM1A	600	1	0.97	10μ	100μ
48	ERA15-06	600	1	1.1	10μ	100μ
49	ERA15-06	600	1	1.1	10μ	100μ
50	SSZ10G	600	1	1.2	3μ	50μ

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	20	10m	150	Si*	EE	1
			140	Si*		2
100	20	10m	130	Si*	EH	3
125	20	10m	150	Si*	EL-3	4
125			150	Si*		5
100	20	10m	130	Si*	D2-03A	6
125	20	10m	150	Si*	EE	7
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	8
125	20	10m	150	Si*	EM-2	9
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	10
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	11
100		10m	130	Si*	D2-07A	12
130	45	10m	130	Si*	D15-11	13
130	20	10m	130	Si*	D2-08A	14
125	20	10m	150	Si*	EE	15
100	40	10m	130	Si§	D2-05D	16
140	30	10m	165	Si§	D2-05B	17
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	18
160	45		175	Si	D2-10A	19
125	30	10m	175	Si	DO-41	20
125	60	10m	140	Si	D2-05C	21
	50	10m	140	Si*	D2-05C	22
	40	10m	140	Si*	D2-05B	23
125	30	10m	125	Si	D2-05A,D	24
125	50	10m	150	Si	EL-3	25
100	30	10m	140	Si§	DO-41	26
125	30	10m	175	Si	DO-41	27
	50	8.3m		Si	DO-41	28
	30	10m	150	Si	DO-41	29
150	20	10m	150	Si	D2-10A	30
130	30	10m	130	Si	D2-05C	31
125	20	10m	150	Si*	EE	32
100	20	10m	130	Si*	DO-15	33
100	30	10m	130	Si*	DO-15	34
130	30	10m	130	Si	DO-41	35
	50	8.3m	150	Si*	DO-41	36
125	30	10m	140	Si	DO-41	37
	50		175		DO-41	38
125	40	10m	150	Si*	D2-10A	39
125	20	10m	150	Si*	DO-41	40
130	30	10m	130	Si	DO-41	41
125	80	10m	140	Si*	D15-11	42
125	30	10m	140	Si*	D2-05C	43
	50	8.3m	125	Si§	DO-41	44
140	30		165	Si	D2-10A	45
	45	10m	125	Si	DO-41	46
100	45	10m	150	Si*	D2-05C	47
100	40	10m	140	Si	D2-05B	48
100	40	10m	150	Si*	D2-05C	49
125	40	10m	125	Si	D2-05C	50

1. 整　　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	1N4005	600	1	1.1	5μ	50μ
2	SZ10G	600	1	1.2	3μ	50μ
3	ERB44-06	600	1	1.1	10μ	
4	2CZ37	600	1.2	0.93	10μ	50μ
5	BZ12F	600	1.2	1.2	3μ	100μ
6	JG5G	600	1.2	1.2	10μ	50μ
7	SA12G	600	1.2	1.4	10μ	100μ
8	TVR4J	600	1.2	0.92	10μ	100μ
9	TVR4J	600	1.2	1.2	10μ	
10	2CZ37	600	1.2	0.93(1.5A)	10μ	100μ
11	TVR4J	600	1.2	1.2	10μ	50μ
12	2CZ320G	600	1.2	1.3(3.6A)	10μ	100μ
13	R02A	600	1.2	0.95	10μ	
14	2CZ86H	600	1.5	1.1	5μ	50μ
15	2CZ86H	600	1.5	0.65	3μ	50μ
16	BK1-06	600	1.5	0.65	3μ	100μ
17	BK2-06	600	1.5	0.65	3μ	100μ
18	BZ1-06	600	1.5	0.65	3μ	100μ
19	BZ15H	600	1.5	1	3μ	50μ
20	2CZ108H	600	1.5	1.2	5μ	100μ
21	2CZ32G	600	1.5	1.2	10μ	100μ
22	2CZ113G	600	1.5	1.5	5μ	80μ
23	1N5397	600	1.5	1.2	5μ	100μ
24	R02A	600	1.5	1	10μ	100μ
25	1N5397	600	1.5	1.1	5μ	100μ
26	1N5397	600	1.5	1.2	10μ	
27	2CZ32G	600	1.5	0.8	3μ	50μ
28	BS2CZ32G	600	1.5	1	5μ	75μ
29	2CZ32H	600	1.5	0.8	5μ	150μ
30	2CZ33H	600	1.5	0.8	5μ	500μ
31	1N5397	600	1.5	1.4	5μ	
32	1N5397	600	1.5	1.4	10μ	100μ
33	2CZ1.5A	600	1.5		10μ	500μ
34	2CZ32F	600	1.5	0.8	3μ	50μ
35	2CZ32H	600	1.5	1	5μ	150μ
36	2CZ32H1	600	1.5	0.8	5μ	150μ
37	2CZ86H	600	1.5	0.7	3μ	300μ
38	2CZ86H	600	1.5	0.6	3μ	30μ
39	2CZ86H	600	1.5	0.8	3μ	50μ
40	2CZ86H	600	1.5	1	10μ	500μ
41	BZ2F	600	1.5	1	3μ	50μ
42	SZ2-06	600	1.5	0.8	5μ	100μ
43	1N5106	600	1.5	1.1	5μ	500μ
44	1N5397	600	1.5	1.1	10μ	300μ
45	BZ15E	600	1.5	1.6	10μ	75μ
46	ERA15-06	600	1.5	1.1	5μ	50μ
47	R02A	600	1.5	0.93	10μ	
48	SSZ15G	600	1.5	1.2	3μ	50μ
49	SZ15G	600	1.5	1.2	3μ	50μ
50	V06C	600	1.5	0.95	10μ	100μ

二 极 管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100	30	10m	175	Si§	D2-05B	1
150	40	10m	150	Si	D2-10A	2
	30				DO15	3
100	80	10m	130	Si§	D2-07A	4
125	100	10m	150	Si*	D2-10A	5
130	100	10m	130	Si	D15-23	6
125	100	10m	140	Si	D15-11	7
100	100	10m	140	Si	D2-05D	8
	100	10m	150	Si*	DO15	9
130	80	10m	130	Si	D2-07A	10
100	100	10m	125	Si	DO15	11
100	100	10m	140	Si	D2-05D	12
	80	10m	140	Si*	D2-05D	13
75	50	10m	175	Si*	D2-05C	14
100	45	10m	130	Si	D2-05C	15
150	50	0.7	150	Si	EM	16
150	50	1	150	Si	EM	17
150	50		150	Si	EM	18
150	30	10m	150	Si	EM-2	19
140	30	10m	165	Si§	D2-05C	20
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	21
160	60		175	Si	D2-10B	22
125	50	10m	175	Si	DO15	23
100	100	10m	140	Si§	DO15	24
125	50	10m	150	Si	EL-3	25
	50	10m	150	Si	DO15	26
150	30	10m	150	Si	D2-10A	27
130	30	10m	130	Si	D2-05C	28
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	29
125	50	10m	130	Si§	D2-07A	30
	50	10m	175	Si§	D2-07A	31
100	150	8.3m	130	Si*	DO15	32
140	30	1m	130	Si*	EH-4	33
150	30		150	Si*	D15-11	34
125			175	Si*	D2-10B	35
125			155	Si*	D2-10A	36
100	30	10m	130	Si*	EH	37
125	30	10m	130	Si*		38
125	30	10m	130	Si*	D2-08A	39
100	20	10m	130	Si*	D2-07A	40
125	30	10m	175	Si*	D2-10B	41
130	50	10m	130	Si*	D2-08A	42
125	75	10m	175	Si	D2-05C	43
125	50	10m	140	Si	DO15	44
140	45		165	Si	D2-10A	45
75	45	10m	130	Si*	DO15	46
	80	10m	125	Si	DO15	47
125	50	10m	125	Si	D2-05C	48
150	50	10m	150	Si	D2-10A	49
100	25	10m	140	Si	D2-05D	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ERA15-06	600	1.5	1.1	10μ	150μ
2	1N5206	600	2	1.2	10μ	500μ
3	BZ20E	600	2	1.6	10μ	75μ
4	2CZ301G	600	2	1.6	5μ	120μ
5	2CZ86H	600	2	1.2	3μ	100μ
6	2CZ86H	600	2	0.8	10μ	100μ
7	2CZ2A/H	600	2	1.1	5μ	200μ
8	2CZ2A	600	2		10μ	500μ
9	2CZ86H	600	2	0.8	10μ	750μ
10	2CZD2C	600	2	0.55	2μ	50μ
11	2Z6	600	2	0.8	5μ	100μ
12	BZ2H	600	2	1	5μ	150μ
13	2CZ87H	600	2	0.65	3μ	50μ
14	SZK3-0.6	600	2	0.7	10μ	200μ
15	SZZ3~0.6	600	2	0.8	10μ	200μ
16	ERA15-06	600	2	1.1	10μ	
17	F62	600	2	1.2	3μ	100μ
18	1N5406	600	3	1	5μ	500μ
19	1N5406	600	3	1.1	10μ	500μ
20	1N5406	600	3	1.2	10μ	1m
21	2CZ86H	600	3	1	10μ	500μ
22	BS68H	600	3	1.2	25μ	500μ
23	2CZ109H	600	3	1.2	5μ	150μ
24	2CZ116G	600	3	2	5μ	100μ
25	1N5406	600	3	0.95	5μ	50μ
26	2CZ87H	600	3	1.2	3μ	100μ
27	2CZ56H	600	3	0.8	20μ	1m
28	2CZ3A/H	600	3	1.1	5μ	150μ
29	1N5406	600	3	1.2	5μ	
30	1N5405	600	3	0.8	10μ	1m
31	1N5405	600	3	1.1	10μ	500μ
32	2CZ3A	600	3	0.8	3μ	50μ
33	2CZ56H	600	3	0.5	20μ	1m
34	2CZ56H	600	3	0.8	20μ	1m
35	2CZ86H	600	3	1	20μ	1m
36	2CZ88H	600	3	0.2	5μ	50μ
37	2CZ88H	600	3	0.75	3μ	50μ
38	2CZ16H	600	3	0.8	20μ	1m
39	2CZ3A	600	3	0.65	20μ	1m
40	2CZ56H	600	3	0.75	10μ	500μ
41	2CZ56H	600	3	0.8	20μ	1m
42	2CZ86H	600	3	1.0	10μ	1m
43	2CZ16H	600	3	0.8	20μ	1m
44	BZ3H	600	3	0.8	20μ	1m
45	2CZ5A(600V)	600	3	0.65	20μ	1m
46	BS87-06	600	5	0.65	100μ	1m
47	BZ5F	600	5	1.2	3μ	100μ
48	2CZ57H	600	5	0.75	10μ	1m
49	2CZ57H	600	5	0.8	10μ	1m
50	ZP57H	600	5	0.8	10μ	1m

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
	45				DO15	1
125	100	10m	175	Si	D2-05C	2
140	60		165	Si	ME-2	3
160	60		175	Si	D2-10B	4
125	60	10m	125	Si	D2-08A	5
100	40	10m	130	Si*	DO15	6
125	50	10m	150	Si	D2-05C	7
140	40	1m	130	Si	EH-4	8
100	40	10m	130	Si*	D8-5	9
130	30		130	Si*	D2-08A	10
125	40	10m	130	Si*	D1	11
125	40	10m	150	Si*	D2-10B	12
100	60	10m	130	Si	D2-05C	13
100	80	0.7	130	Si	EL	14
100	80		130	Si	EL	15
	40	10m	125	Si	DO15	16
125	70	10m	150	Si*	D2-10B	17
125	150	10m	130	Si	DO27	18
125	100	10m	140	Si	DO27	19
125	150	10m	175	Si	D2-05D	20
100	65	10m	130	Si	DO27M	21
130	100	10m	130	Si§	D2-08A	22
140	125	10m	165	Si§	D2-08A	23
160	100		175	Si	D2-10B	24
150	200	10m	175	Si	DO27	25
125	100	10m	125	Si	D2-08A	26
140	60	10m	140	Si*	EF	27
130	50	10m	150	Si	D2-08A	28
	200	10m	175	Si§	D2-08A	29
140	65	10m	175	Si§	D15-20	30
150	200		130	Si	D15-20	31
100	80	10m	130	Si	D2-08A	32
140	65	10m	140	Si*	EF	33
140	65		140		EF	34
100	60	10m	130	Si	D2-08A	35
75	125	10m	175	Si*	D15-20	36
100	90	10m	130	Si	EN, D15-27	37
140	65	10m	140	Si	EF	38
140	65	1m	140	Si*	EF	39
140	65		140	Si*	EF	40
140	65	10m	140	Si*	EF	41
100	60	10m	130	Si*	D152	42
140	65	10m	140	Si*	EF	43
140			140	Si*	D2-10B	44
140	105	1m	140	Si*	EF	45
150	90	10m	150	Si	EF	46
125	100	10m	150	Si*	EM	47
140	105		140	Si*	EF	48
140	105	10m	140	Si*	EF	49
140	105	10m	140	Si*	EF	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP5H	600	5	0.8	10μ	1m
2	2DZ17H	600	5	0.8	10μ	1m
3	YZ5H	600	5	0.8	20μ	1m
4	2CZ57H	600	5	0.5	20μ	1m
5	2CZ57H	600	5	0.8	20μ	1m
6	R250M	600	6	1.1	10μ	800μ
7	BS84H	600	6	1.4(18.8A)	100μ	1m
8	2CZ6A-H	600	6	1.1	10μ	600μ
9	BS84J	600	6	1	10μ	500μ
10	2CZ10A(600V)	600	10	0.8	30μ	1.5m
11	2CZ58H	600	10	0.8	10μ	1m
12	2CZ58H	600	10	0.8	30μ	1.5m
13	ZP10H	600	10	0.8	30μ	1.5m
14	2CZ58H	600	10	1.5	10μ	300μ
15	YZ12H	600	12	0.8	30μ	1.5m
16	ZX16-6	600	16	1.35		1m
17	2CZ20A(600V)	600	20	0.8	40μ	2m
18	2CZ59H	600	20	0.8	20μ	1.5m
19	2CZ59H	600	20	0.8	40μ	2m
20	ZP20H	600	20	0.8	40μ	2m
21	ZP59H	600	20	0.8	40μ	2m
22	ZX25-6	600	25	1.35		1m
23	ZX40-6	600	40	1.35		3m
24	2CZ60H	600	50	0.8	50μ	4m
25	ZP50H	600	50	0.8	50μ	4m
26	ZX70-6	600	70	1.35		3m
27	2CZ100(600V)	600	100	0.8		6m
28	2CZ100A/H	600	100	0.7	150μ	3.5m
29	2CZ100/600V	600	100	0.7		6m
30	ZP100/600	600	100	0.7		6m
31	2CZ200(600V)	600	200	0.8		8m
32	2CZ200/(600V)	600	200	0.7		8m
33	2CZ200A/H	600	200	0.7	200μ	4m
34	ZP200/600	600	200	0.7		8m
35	2CZ300A/600V	600	300	0.7	250μ	4.5m
36	ZP300/600	600	300	0.8		10m
37	ZP500/600	600	500	0.8		15m
38	ZP800/600	600	800	0.8		20m
39	ZP1000/600	600	1000	0.8		25m
40	2CZ50J	700	30m	1.2	5μ	80μ
41	2CZ80J	700	30m	1.2	5μ	80μ
42	2CZ50J	700	30m	1.2	5μ	80μ
43	2CZ81J	700	50m	1.2	5μ	80μ
44	2CZ51J	700	50m	1.2	5μ	80μ
45	2CZ51J	700	50m	1.2	5μ	80μ
46	2CZ81J	700	50m	1.2	5μ	80μ
47	2CZ52J	700	0.1	1	5μ	100μ
48	2CZ52J	700	0.1	0.9	3μ	70μ
49	2CZ52J	700	0.1	1	5μ	100μ
50	2CZ52J	700	0.1	1	5μ	100μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	105	10m	140	Si#	EF	1
140	105	10m	140	Si#	EF	2
140		10m	140	Si#	D28	3
140	105	10m	140	Si#	EF	4
140	105		140	Si	EF	5
150	400		140	Si	EA-2	6
130	150	10m	130	Si	D2-08A	7
100	150	10m	130	Si	D180	8
600	250	10m	130	Si§	D2-08A	9
140	210	1m	140	Si#	EG-1	10
140	210		140	Si#	EG-1	11
140	210	10m	140	Si#	EG-1	12
140	210	10m	140	Si#	EG-1	13
110	200	10m	150	Si#	C1-01D	14
140			140	Si#	D28	15
150	265	10m	150	Si		16
140	420	1m	140	Si#	EG-1	17
140	420		140	Si#	EG-1	18
140	420	10m	140	Si#	EG-1	19
140	420	10m	140	Si#	EG-1	20
140	420	10m	140	Si#	EG-1	21
150	450	10m	150	Si		22
150	800	10m	150	Si		23
140	900	10m	140	Si#	EG-1	24
140	900	10m	140	Si#	EG-1	25
150	500	10m	150	Si		26
140	2200		140	Si#	D31-12	27
140	2200	10m	140	Si#	D30-18	28
140	2200		140	Si#	D30-18	29
140	2200	10m	140	Si#	D30-12	30
140	4080		140	Si#	D31-12	31
140	4080		140	Si#	D30-18	32
140	4080	10m	140	Si#	D31-14	33
140	4080	10m	140	Si#	D30-16	34
140	5650	10m	140	Si#	D31-16	35
140	5650	10m	140	Si#	D40-3	36
140	9420	10m	140	Si#	D40-4	37
140	14920	10m	140	Si#		38
140	18600	10m	140	Si#		39
125	0.6	10m	150	Si#	EA	40
100	0.6	10m	130	Si#	EH-2	41
125			175	Siθ	EA-2	42
100	1	10m	130	Si#	DO15	43
125			175	Siθ	EH-2	44
125	1	10m	150	Si#	EA	45
100	1	10m	130	Si#	EH-2	46
125	2	10m	150	Si#	DO41	47
125	2	10m	150	Si#	EA-3	48
125	2	10m	150	Si#	EA, ED-2	49
125	2	10m	150	Si	EA-3	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ82J	700	0.1	1	5μ	100μ
2	2DZ12J	700	0.1	1	5μ	100μ
3	2CZ52J	700	0.1	1	5μ	100μ
4	2CZ82J	700	0.1	1	5μ	100μ
5	2CP6H	700	0.1	1	5μ	100μ
6	2CZ52J	700	0.1	1	5μ	100μ
7	2CZ82J	700	0.1	1	5μ	100μ
8	2CZ52J	700	0.1	0.5	5μ	70μ
9	2CZ52J	700	0.1	1	5μ	100μ
10	2CZ52J	700	0.1	1	5μ	100μ
11	2CZ82J	700	0.1	1	5μ	100μ
12	2CZ82J	700	0.1	1	5μ	100μ
13	2CZ82J	700	0.1	1	5μ	100μ
14	2CZ82J	700	0.1	1	5μ	100μ
15	2DZ12J	700	0.1	1	5μ	100μ
16	2CP21F	700	0.3	1	5μ	100μ
17	2CZ53J	700	0.3	1	5μ	100μ
18	2CZ53J	700	0.3	1	5μ	100μ
19	2CZ53J	700	0.3	0.5	5μ	100μ
20	2CZ53J	700	0.3	1	5μ	100μ
21	2CZ53J	700	0.3	1	5μ	100μ
22	2CZ83J	700	0.3	1	5μ	100μ
23	2CZ83J	700	0.3	1	5μ	100μ
24	2CZ83J	700	0.3	1	5μ	100μ
25	2DZ13J	700	0.3	1	5μ	100μ
26	2CP21F	700	0.3	1	5μ	100μ
27	2CP27	700	0.3	1	5μ	
28	2CZ53J	700	0.3	0.7	3μ	70μ
29	2CZ53J	700	0.3	1	5μ	100μ
30	2CZ83J	700	0.3	1	5μ	100μ
31	2DZ13J	700	0.3	1	5μ	100μ
32	BZ03J	700	0.3	1	5μ	100μ
33	2CZ83J	700	0.3	1	5μ	100μ
34	2CP27	700	0.3	1	250μ	
35	2CZ53J	700	0.3	1	5μ	100μ
36	2CZ54J	700	0.5	1	10μ	500μ
37	2CP1F	700	0.5	1	10μ	100μ
38	2CP1F	700	0.5	1	10μ	500μ
39	2CZ54J	700	0.5	1	10μ	500μ
40	2CZ54J	700	0.5	1	10μ	500μ
41	2CZ54J	700	0.5	0.5	10μ	200μ
42	2CZ54J	700	0.5	1	10μ	500μ
43	2CZ84J	700	0.5	1	10μ	500μ
44	2CZ84J	700	0.5	1	10μ	500μ
45	2CZ84J	700	0.5	1	10μ	500μ
46	2DZ14J	700	0.5	1	10μ	500μ
47	BK4-07	700	0.5	0.6	3μ	100μ
48	BZ4-07	700	0.5	0.6	3μ	100μ
49	2CZ84J	700	0.5	1	10μ	500μ
50	2CZ54J	700	0.5	1	10μ	500μ

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	2	10m	130	Si*	EH-2	1
125	2	10m	150	Si*	EA,ED-2	2
125	2	10m	150	Si*	DO35	3
100	2	10m	130	Si*	DO15	4
100	2	10m	140	Si*	EH-2	5
125	2	10m	150	Si	ED-2	6
100	2	10m		Si*	D15-10	7
125	2	10m	150	Si•	ED-2	8
125			175	Si0	EA-2	9
125	2		150	Si	EA	10
100	2	10m	130	Si•	EA	11
100	2	10m	130	Si•	D15-20	12
100	2	10m	130	Si•	EH-2	13
100	2	10m	130	Si•	EL-3	14
125	2	10m	150	Si	ED-2	15
100	6	10m	140	Si•	EH-2	16
125	6	10m	150	Si•	ED-2	17
125	6	10m	150	Si•	D15-20	18
125	6	10m	150	Si•	ED-2	19
125			175	Si0	ED-2	20
125	6		150	Si	ED,EA	21
100	6	10m	130	Si•	D15-20	22
100	6	10m	130	Si•	EH-2	23
100	6	10m	130	Si•	EL-3	24
125	6	10m	150	Si	ED-2	25
100	6	10m		Si*	D15-10	26
	6			Si*	EH-3	27
125	6		150	Si*	ED-2	28
125	6	10m	150	Si*	ED-2	29
100	6	10m	130	Si*	EH	30
125		10m	150	Si*	ED-2	31
125	6	10m	150	Si*	D2-10A	32
100	6	10m	130	Si*	DO15	33
				Si*	EH-2	34
125	6	10m	150	Si*	DO41	35
125	10	10m	150	Si*	DO41	36
100	10	10m	140	Si•	EH-2	37
125	10	10m	150	Si	EH-3	38
125	10	10m	150	Si•	EE	39
125	10	10m	150	Si•	D15-20	40
125	10	10m	150	Si*	EE	41
125			175	Si0	EE	42
100	10	10m	130	Si•	D15-20	43
100	10	10m	130	Si•	EH-2	44
100	10	10m	130	Si•	EL-3	45
125	10	10m	150	Si	EE	46
	45	1m	150	Si	EM	47
150	45		150	Si	EM	48
100	10	10m	130	Si*	DO15	49
125	10	10m	150	Si*	EE	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ54J	700	0.5	0.8	3μ	200μ
2	2CZ54J	700	0.5	1	10μ	500μ
3	2CZ84J	700	0.5	1	10μ	500μ
4	2DZ14J	700	0.5	1	10μ	500μ
5	BZ05J	700	0.5	1	5μ	150μ
6	2CZ1A	700	1	0.65	10μ	500μ
7	2CZ31J	700	1	1	5μ	150μ
8	2CZ55J	700	1	0.8	3μ	200μ
9	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
10	ZP55J	700	1	1	10μ	500μ
11	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
12	2CZ31L	700	1	0.8	5μ	150μ
13	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
14	2CZ85J	700	1	1	10μ	500μ
15	2CZ31L	700	1	1.2	10μ	100μ
16	2CZ85J	700	1	1.1	3μ	100μ
17	2CZ11G	700	1	1	10μ	500μ
18	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
19	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
20	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
21	2CZ55J	700	1	1.1	5μ	
22	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
23	2CZ55J	700	1	1	10μ	500μ
24	2CZ85J	700	1	1	10μ	500μ
25	2CZ85J	700	1	1	10μ	500μ
26	2CZ85J	700	1	0.5	10μ	500μ
27	2CZ85J	700	1	1	10μ	500μ
28	2CZ15J	700	1	1	10μ	500μ
29	BK3-07	700	1	0.6	3μ	100μ
30	BZ3-07	700	1	0.6	3μ	100μ
31	2CZ85H	700	1	0.65		500μ
32	2CZ85J	700	1	1	10μ	500μ
33	2CZ1007	700	1	1	10μ	500μ
34	2DG117	700	1	0.55	2μ	200μ
35	2DZ15J	700	1	1	10μ	500μ
36	GP-1J	700	1	0.8	3μ	50μ
37	BZ1J	700	1	1	5μ	150μ
38	RM11C	700	1.2	0.92	10μ	
39	2CZ1.5A	700	1.5		10μ	500μ
40	2CZ32J	700	1.5	1	5μ	150μ
41	2CZ32J1	700	1.5	0.8	5μ	150μ
42	2CZ86J	700	1.5	0.7	3μ	300μ
43	2CZ86J	700	1.5	0.8	3μ	50μ
44	2CZ86J	700	1.5	1	10μ	500μ
45	2CZ32L	700	1.5	1.2	10μ	100μ
46	2CZ33B(C)	700	1.5	1.2	3μ	50μ
47	2CZ32L	700	1.5	1.5	3μ	50μ
48	BZ15J	700	1.5		3μ	50μ
49	SZK3-07	700	2	0.7	10μ	200μ
50	SZZ3-07	700	2	0.8	10μ	200μ

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	10		150	Si*	EE	1
125	10	10m	150	Si*	EE	2
100	10	10m	130	Si*	EH	3
125	10	10m	150	Si*	EE	4
125	10	10m	150	Si*	D2-10A	5
140	20	1m	140	Si*	EE	6
125			175	Si*	D2-10B	7
125	20		150	Si*	EE	8
125	20	10m	150	Si*	EE	9
125	20	10m	150	Si*	EE	10
125	20	10m	150	Si*	DO41	11
150	20	10m	150	Si	D2-10A	12
125	20	10m	150	Si*	EE	13
100	20	10m	130	Si*	DO15	14
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	15
125	30	10m	125	Si	D2-05A　D2-05C	16
100	20	10m	150	Si*	EH-2	17
125	20	10m	150	Si*	EE	18
125	20	10m	150	Si*	D15-20	19
125	20	10m	150	Si*	D15-17	20
	50		175	Si	D15-17	21
125			175	Si0	EE	22
125	20		150	Si	EE	23
100	20	10m	130	Si*	D15-20	24
100	20	10m	130	Si*	EH-2	25
100	20	10m	100	Si*	EH-4	26
100	20	10m	130	Si*	EL-3	27
125	20	10m	150	Si	EE	28
150	45	1	150	Si	EM	29
150	45		150	Si	EM	30
			140	Si•		31
100	20	10m	130	Si•	EH	32
125	20	10m	150	Si•	EL-3	33
125			150	Si•		34
125	20	10m	150	Si•	EE	35
150	20	10m	150	Si•	D2-10B	36
125	20	10m	150	Si•	EM-2	37
	100	10m	125	Si	DO15	38
140	30	1m	130	Si•	EH-4	39
125	20	10m	175	Si•	D2-10B	40
125	30	10m	155	Si•	D2-10A	41
100	30	10m	130	Si•	EH	42
125	30	10m	130	Si•	D2-08A	43
100	20	10m	130	Si•	D2-07A	44
140	40	10m	165	Si§	D2-10A	45
100	45	10m	125	Si	D2-05C	46
150	30	10m	150	Si	D2-10A	47
125	30	10m	150	Si	EM-2	48
100	80	0.7	130	Si	EL	49
100	80		130	Si	EL	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ86J	700	2	1.2	3μ	100μ
2	2CZ86J	700	2	0.8	10μ	100μ
3	2CZ2A	700	2		10μ	500μ
4	2CZ86J	700	2	0.8	10μ	750μ
5	BZ2J	700	2	1	5μ	150μ
6	2CZ3A	700	3	0.65	20μ	1m
7	2CZ56J	700	3	0.75	5μ	500μ
8	2CZ56J	700	3	0.8	20μ	1m
9	2CZ86J	700	3	1	10μ	1m
10	2DZ16J	700	3	1	20μ	1m
11	BZ3J	700	3	0.8	20μ	1m
12	2CZ56J	700	3	0.5	20μ	1m
13	2CZ56J	700	3	0.8	20μ	1m
14	2CZ86J	700	3	1	20μ	1m
15	2CZ56J	700	3	0.8	20μ	1m
16	2CZ87J	700	3	1.2	3μ	100μ
17	2CZ86J	700	3	1	10μ	500μ
18	2DZ16J	700	3	0.8	20μ	1m
19	2CZ57J	700	5	0.5	20μ	1m
20	2CZ57J	700	5	0.8	20μ	1m
21	2CZ5A(700V)	700	5	0.65	20μ	1m
22	2CZ57J	700	5	0.75	10μ	600μ
23	2CZ57J	700	5	0.8	20μ	1m
24	ZP5J	700	5	0.8	20μ	1m
25	2DZ17J	700	5	0.8	20μ	1m
26	YZ5J	700	5	0.8	20μ	1m
27	R250P	700	6	1.1	10μ	800μ
28	2CZ6A-J	700	6	1.1	10μ	600μ
29	2CZ58J	700	10	1.5	10μ	300μ
30	ZP10J	700	10	0.8	30μ	1.5m
31	2CZ10A(700V)	700	10	0.8	30μ	1.5m
32	2CZ58J	700	10	0.8	10μ	1m
33	2CZ58J	700	10	0.8	30μ	1.5m
34	YZ12J	700	12	0.8	30μ	1.5m
35	2CZ20A(700V)	700	20	0.8	40μ	2m
36	2CZ59J	700	20	0.8	20μ	1.5m
37	2CZ59J	700	20	0.8	40μ	2m
38	ZP20J	700	20	0.8	40μ	2m
39	ZP59J	700	20	0.8	40μ	2m
40	2CZ60J	700	50	0.8	50μ	4m
41	ZP50J	700	50	0.8	50μ	4m
42	2CZ100(700V)	700	100	0.8		6m
43	2CZ100/700V	700	100	0.7		6m
44	2CZ100A/J	700	100	0.7	150μ	3.5m
45	ZP100/700	700	100	0.7		6m
46	2CZ200(700V)	700	200	0.8		8m
47	2CZ200/700V	700	200	0.7		8m
48	2CZ200A/J	700	200	0.7	200μ	4m
49	ZP200/700	700	200	0.7		8m
50	2CZ300A/700V	700	300	0.7	250μ	4.5m

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
125	60	10m	125	Si	D2-08A	1
100	40	10m	130	Si*	DO15	2
140	40	1m	130	Si*	EH-4	3
100	40	10m	130	Si*	D8-5	4
125	40	10m	150	Si*	D2-10B	5
140	65	1m	140	Si*	EF	6
140	65		140	Si*	EF	7
140	65	10m	140	Si*	EF	8
100	60	10m	130	Si*	D152-1	9
140	65	10m	140	Si*	EF	10
140			140	Si*	D2-10B	11
140	65	10m	140	Si*	EF	12
140	65		140	Si	EF	13
140	60	10m	130	Si	D2-08A	14
140	60	10m	140	Si*	EF	15
125	100	10m	125	Si	D2-08A	16
100	65	10m	130	Si	DO27M	17
140	65	10m	140	Si	EF	18
140	105	10m	140	Si*	EF	19
140	105		140	Si	EF	20
140	105	1m	140	Si*	EF	21
140	105		140	Si*	EF	22
140	105	10m	140	Si*	EF	23
140	105	10m	140	Si*	EF	24
140	105	10m	140	Si*	EF	25
140			140	Si*	D28-1	26
150	400		130	Si		27
100	150	10m	130	Si	D180	28
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	29
140	210	10m	140	Si*	EG-1	30
140	210	1m	140	Si*	EG-1	31
140	210		140	Si*	EG-1	32
140	210	10m	140	Si*	EG-1	33
140			140	Si*	D28	34
140	420	1m	140	Si*	EG-1	35
140	420		140	Si*	EG-1	36
140	420	10m	140	Si*	EG-1	37
140	420	10m	140	Si*	EG-1	38
140	420	10m	140	Si*	EG-1	39
140	900	10m	140	Si*	EG-3	40
140	900	10m	140	Si*	EG-3	41
140	2200		140	Si*	D31-12	42
140	2200		140	Si*	D30-18	43
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	44
140	2200	10m	140	Si*	D31-12	45
140	4080		140	Si	D31-12	46
140	4080		140	Si*	D30-18	47
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	48
	4080	10m	140	Si*	D30-16	49
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP300/700	700	300	0.8		10m
2	ZP500/700	700	500	0.8		15m
3	ZP800/700	700	800	0.8		20m
4	ZP1000/700	700	1000	0.8		25m
5	2CZ50K	800	30m	1.2	5μ	80μ
6	2CZ80K	800	30m	1.2	5μ	80μ
7	2CZ50K	800	30m	1.2	5μ	80μ
8	2CZ51K	800	50m	1.2	5μ	80μ
9	2CZ81K	800	50m	1.2	5μ	80μ
10	2CZ51K	800	50m	1.2	5μ	80μ
11	2CZ81K	800	50m	1.2	5μ	80μ
12	2CP6F	800	0.1	1	5μ	20μ
13	2CP6F	800	0.1	1	2μ	20μ
14	2CP20A	800	0.1	1	5μ	100μ
15	2CZ52K	800	0.1	0.9	3μ	70μ
16	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
17	2CZ82K	800	0.1	1	5μ	100μ
18	2DP1D	800	0.1	1	5μ	100μ
19	2DZ12K	800	0.1	1	5μ	100μ
20	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
21	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
22	2CZ82K	800	0.1	1	5μ	100μ
23	2CP20A	800	0.1	1.5	5μ	
24	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
25	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
26	2CZ82K	800	0.1	0.8	3μ	50μ
27	2CZ82K	800	0.1	1	5μ	100μ
28	2CP6F	800	0.1	1	5μ	100μ
29	2CP6F	800	0.1	1		20μ
30	2CP20A	800	0.1	1.5	5μ	100μ
31	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
32	2CZ52K	800	0.1	0.5	5μ	70μ
33	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
34	2CZ52K	800	0.1	1	5μ	100μ
35	2CZ82K	800	0.1	1	5μ	100μ
36	2CZ82K	800	0.1	1	5μ	100μ
37	2CZ82K	800	0.1	1	5μ	100μ
38	2CZ82K	800	0.1	1	5μ	100μ
39	2CZ82K	800	0.1	0.7	3μ	50μ
40	2DZ12K	800	0.1	1	5μ	100μ
41	2CP21G	800	0.3	1	5μ	100μ
42	2CZ53K	800	0.3	1	5μ	100μ
43	2CZ53K	800	0.3	1	5μ	100μ
44	2CZ53K	800	0.3	0.5	5μ	100μ
45	2CZ53K	800	0.3	1	5μ	100μ
46	2CZ53K	800	0.3	1	5μ	100μ
47	2CZ53K	800	0.3	1	5μ	100μ
48	2CZ83K	800	0.3	0.8	3μ	50μ
49	2CZ83K	800	0.3	1	5μ	100μ
50	2DP3D	800	0.3	1	5μ	100μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	1
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	2
140	14620	10m	140	Si*		3
140	18600	10m	140	Si*		4
125	0.6	10m	150	Si*	EA	5
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	6
125			175	Siθ	EA-2	7
125			175	Siθ	EA-2	8
100	1	10m	130	Si*	DO15	9
125	1	10m	150	Si*	EA	10
100	1	10m	130	Si*	EH-2	11
100				Si*	EA-3	12
100			150	Si*	EA	13
100	2	10m		Si*	D15-10	14
125	2		150	Si*	EA-3	15
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	16
100	2	10m	130	Si*	EH-2	17
100	2	10m	130	Si*	EH-3	18
125	2	10m	150	Si*	EA, EH-2	19
125	2	10m	150	Si	EA-3	20
125	2	10m	150	Si*	DO35	21
100	2	10m	130	Si*	DO15	22
				Si*	EH-2	23
125	2	10m	150	Si*	DO41	24
125	2	10m	150	Si*	EA-3	25
130	10	10m	130	Si	DO41	26
100	2	10m	150	Si	DO41	27
100	2	10m	140	Si*	EH-2	28
100			150	Siθ	EA-3	29
100	2	10m	150	Si*	EH-2	30
125	2	10m	150	Si	ED-2	31
125	2	10m	150	Si*	ED-2	32
125			175	Siθ	EA-2	33
125	2		150	Si	EA	34
	2	10m	130	Si*	EA	35
100	2	10m	130	Si*	D15-20	36
100	2	10m	130	Si*	EH-2	37
100	2	10m	130	Si*	EL-3	38
100	3	10m	150	Si	EN	39
125	2	10m	150	Si	ED-2	40
100	6	10m	140	Si*	EH-2	41
125	6	10m	150	Si*	ED-2	42
125	6	10m	150	Si*	D15-20	43
125	6	10m	150	Si	ED-2	44
125			175	Siθ	ED-2	45
125	6		150	Si	ED, EA	46
125	6	10m	150	Si*	DO41	47
130	15	10m	130	Si	DO41	48
100	6	10m	150	Si*	DO41	49
100	6	10m	150	Si*	DO41	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ83K	800	0.3	1	5μ	100μ
2	2CZ83K	800	0.3	1	5μ	100μ
3	2CZ83K	800	0.3	1	5μ	100μ
4	2CZ83K	800	0.3	1	5μ	100μ
5	2CZ83K	800	0.3	0.7	3μ	50μ
6	2DP3D	800	0.3	0.9	5μ	100μ
7	2DP3D	800	0.3	0.5	5μ	100μ
8	2DZ13K	800	0.3	1	5μ	100μ
9	2CP28	800	0.3	1	250μ	
10	2CP28	800	0.3	1	5μ	
11	2CZ21D	800	0.3	1	10μ	
12	2CZ53K	800	0.3	0.7	3μ	70μ
13	2CZ53K	800	0.3	1	5μ	100μ
14	2CZ83K	800	0.3	1	5μ	100μ
15	2CZ83K	800	0.3	1	5μ	100μ
16	2DP3D	800	0.3	1	5μ	100μ
17	2DZ13K	800	0.3	1	5μ	100μ
18	BZ03K	800	0.3	1	5μ	100μ
19	2CZ54K	800	0.5	1	10μ	500μ
20	2CZ84K	800	0.5	1	10μ	500μ
21	2DP4D	800	0.5	1	5μ	300μ
22	2DZ14K	800	0.5	1	10μ	500μ
23	BZ05K	800	0.5	1	5μ	150μ
24	S2CZ84K	800	0.5	1	5μ	200μ
25	S2CZ84K	800	0.5	0.8	5μ	100μ
26	2CZ54K	800	0.5	1	10μ	500μ
27	2CZ84K	800	0.5	1	10μ	500μ
28	2CZ313H	800	0.5	1.5	10μ	100μ
29	2CZ102H	800	0.5	1.3	5μ	80μ
30	2CP1G	800	0.5	1	10μ	100μ
31	2CP1G	800	0.5	1	10μ	500μ
32	2CZ54K	800	0.5	1	10μ	500μ
33	2CZ54K	800	0.5	0.5	10μ	200μ
34	2CZ54K	800	0.5	1	10μ	500μ
35	2CZ84K	800	0.5	1	10μ	500μ
36	2CZ84K	800	0.5	1	10μ	500μ
37	2CZ84K	800	0.5	0.65	3μ	50μ
38	2DP4D	800	0.5	0.9	5μ	300μ
39	2DP4D	800	0.5	0.5	5μ	300μ
40	2DZ14K	800	0.5	1	10μ	500μ
41	BK4-08	800	0.5	0.6	3μ	100μ
42	BS58K	800	0.5	1.2	5μ	300μ
43	BZ4-80	800	0.5	0.6	3μ	100μ
44	2CZ54K	800	0.5	1	10μ	500μ
45	2CZ84K	800	0.5	0.8	3μ	50μ
46	2CZ84K	800	0.5	1	10μ	500μ
47	2DP4D	800	0.5	1	5μ	300μ
48	RH1B	800	0.6	1.3	10μ	100μ
49	1N4006	800	1	0.8	3μ	50μ
50	1N4006	800	1	1	5μ	

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	6	10m	130	Si*	DO15	1
100	6	10m	130	Si*	D15-20	2
100	6	10m	130	Si*	EH-2	3
100	6	10m	130	Si*	EL-3	4
100	9	10m	150	Si	EN	5
100	6	10m	130	Si	EH-3	6
100	6	10m	130	Si*	EH-3	7
125	6	10m	150	Si	ED-2	8
				Si*	EH-2	9
				Si*	EH-3	10
				Si*	EH-4	11
125	6		150	Si*	ED-2	12
125	6	10m	150	Si*	ED-2	13
100	6	10m	130	Si*	EH	14
100	6	10m		Si*	D15-10	15
100	6	10m	130	Si*	EH-3	16
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	17
125	6	10m	150	Si*	D2-10A	18
125	10	10m	150	Si*	EE	19
100	10	10m	130	Si*	EH	20
100	10	10m	130	Si*	EH-3	21
125	10	10m	150	Si*	EE	22
125	10	10m	150	Si*	D2-10A	23
100	15	10m	130	Si*	D15-15	24
130	15	10m	130	Si	D2-05C	25
125	10	10m	150	Si*	EE	26
100	10	10m	130	Si*	DO15	27
125	20	10m	140	Si	DO41	28
160	30		175	Si	D2-10A	29
100	10	10m	140	Si*	EH-2	30
125	10	10m	150	Si	EH-3	31
125	10	10m	150	Si*	EE	32
125	10	10m	150	Si*	EE	33
125			175	Siθ	EE	34
100	10	10m	130	Si*	EH-2	35
100	10	10m	130	Si*	EL-3	36
100	15	10m	150	Si	EL-3, EN	37
100	10	10m	130	Si	EH-3	38
100	10	10m	130	Si*	EH-4	39
125	10	10m	150	Si	EE	40
150	45	1m	150	Si	EM	41
100	20	10m	130	Si§	D2-10B	42
150	45		150	Si	EM	43
125	10	10m	150	Si*	DO41	44
130	20	10m	130	Si	DO41	45
100	10	10m	150	Si*	DO41	46
100	10	10m	150	Si*	DO41	47
100	35	10m	140	Si	D2-05B	48
130	30	10m	130	Si	DO41	49
	50	8.3m	150	Si*	DO41	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	1N4006	800	1	1	5μ	500μ
2	1N4006	800	1	1	5μ	50μ
3	1N4006	800	1	1	10μ	30μ
4	2CZ11H	800	1	1	10μ	500μ
5	1N4006	800	1	1.1	5μ	500μ
6	1N4006	800	1	1.1	5μ	100μ
7	1N4006	800	1	1.1	5μ	
8	2CZ55K	800	1	1	10μ	500μ
9	2CZ85K	800	1	0.8	3μ	50μ
10	2CZ85K	800	1	1	10μ	500μ
11	2CZ311H	800	1	1.3V	10μ	100μ
12	2CZ4006	800	1	1.1	5μ	
13	2DP5D	800	1	1	5μ	500μ
14	BZ10F	800	1	1.4	10μ	75μ
15	SSZ10J	800	1	1.2	3μ	50μ
16	SZ10J	800	1	1.2	3μ	50μ
17	1N4006	800	1	1	3μ	100μ
18	1N4006	800	1	1	5μ	100μ
19	1N4006	800	1	1	10μ	100μ
20	2CZ55K	800	1	1	10μ	500μ
21	2CZ85K	800	1	1	10μ	500μ
22	2CZ31M	800	1	0.8	5μ	150μ
23	S2CZ85K	800	1	0.8	5μ	100μ
24	1N4006	800	1	1.1	5μ	
25	1N4006	800	1	1.1	5μ	50μ
26	2CZ115H	800	1	1.3	5μ	80μ
27	2CZ107K	800	1	1.2	5μ	100μ
28	2CZ31M	800	1	1.2	10μ	100μ
29	2CZ85K	800	1	1.1	3μ	100μ
30	2CZ1A	800	1	0.65	10μ	500μ
31	2CZ24K	800	1	0.8	3μ	50μ
32	2CZ31K	800	1	0.8	3μ	50μ
33	2CZ31K	800	1	1	5μ	150μ
34	2CZ55K	800	1	0.8	3μ	200μ
35	2CZ55K	800	1	1	10μ	500μ
36	2CZ85I	800	1	0.65		500μ
37	2CZ85K	800	1	1	10μ	500μ
38	2CZ2273	800	1	1	10μ	500μ
39	2DP5D	800	1	1	5μ	500μ
40	2DZ15K	800	1	1	10μ	500μ
41	BZ1	800	1	1	5μ	100μ
42	BZ1B-K	800	1	1	5μ	150μ
43	BZ1G	800	1	1	3μ	50μ
44	BZ1K	800	1	1	5μ	150μ
45	GP-1K	800	1	0.8	3μ	50μ
46	S2CZ85K	800	1	0.8	5μ	200μ
47	SZ1-08	800	1	0.8	5μ	100μ
48	ZP55K	800	1	1	10μ	500μ
49	2CZ55K	800	1	1	10μ	500μ
50	2CZ55K	800	1	1	10μ	500μ

电　流	浪　涌　电　流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	50	10m	175	Si§	DO41	1
75	30		130	Si	D15-20	2
75	30	8.3m	175	Si	EL-3	3
100	20	10m	150	Si*	EH-2	4
125	30	10m	125	Si	D2-05B	5
125	30	10m	140	Si	DO41	6
	50		175		DO41	7
125	20	10m	150	Si*	DO41	8
130	30	10m	130	Si	DO41	9
100	20	10m	150	Si*	DO41	10
125	80	10m	140	Si*	D15-11	11
	50	8.3m	125	Si§	DO41	12
100	20	10m	150	Si*	DO41	13
140	30		165	Si	D2-10A	14
125	40	10m	125	Si	D2-05C	15
150	40	10m	150	Si	D2-10A	16
125	50	10m	150	Si	EL-3	17
125	30	10m	175	Si	DO41	18
100	30	10m	130	Si*	DO15	19
125	20	10m	150	Si*	EE	20
100	20	10m	130	Si*	DO15	21
150	20	10m	150	Si	D2-10A	22
130	30	10m	130	Si	D2-05C	23
	30	10m	150	Si	DO41	24
100	30	10m	175	Si§	D2-05B	25
160	45		175	Si	D2-10A	26
140	30	10m	165	Si§	D2-05B	27
140	30	10m	165	Si§	D2-10A	28
125	30	10m	125	Si	D2-05A、C	29
140	20	10m	140	Si*	EE	30
130	20	10m	130	Si*	D2-05C	31
130	20	10m	150	Si*	D2-10A	32
125			175	Si*	D2-10B	33
125	20		150	Si*	EE	34
125	20	10m	150	Si*	EE	35
			140	Si*	EH	36
100	20	10m	130	Si*	EL-3	37
125	20	10m	150	Si*	D152	38
100	20	10m	130	Si*	EE	39
125	20	10m	150	Si*	D2-10B	40
100	20	10m	140	Si*		41
125	20		175	Si*	D2-10B	42
125	20	10m	170	Si*	EM-2	43
125	20	10m	150	Si*		44
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	45
100	30	10m	130	Si*	D15-15	46
130	45	10m	130	Si*	D15-11	47
125	20	10m	150	Si*	EE	48
125	20	10m	150	Si*	EE	49
125	50	10m	150	Si*	D15-20	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (V)
1	2CZ55K	800	1	1.1	5μ	
2	2CZ55K	800	1	1	10μ	500μ
3	2CZ85K	800	1	1	10μ	500μ
4	2CZ85K	800	1	1	10μ	500μ
5	2CZ85K	800	1	0.5	10μ	500μ
6	2CZ85K	800	1	1.2	5μ	50μ
7	2CZ85K	800	1	1	10μ	500μ
8	2CZ85K	800	1	0.65	3μ	50μ
9	2CZ4006	800	1	0.8	10μ	50μ
10	2DP5D	800	1	0.9	5μ	500μ
11	2DP5D	800	1	0.5	10μ	500μ
12	2DZ15K	800	1	1	10μ	500μ
13	BK3-08	800	1	0.6	3μ	100μ
14	BZ3-08	800	1	0.6	3μ	100μ
15	2CZ320H	800	1.2	1.3(3.6A)	10μ	100μ
16	SA12H	800	1.2	1.4▽	10μ	100μ
17	1N5107	800	1.5	1.1	5μ	500μ
18	1N5398	800	1.5	1.1	10μ	300μ
19	2CZ32K	800	1.5	1	5μ	150μ
20	BZ15F	800	1.5	1.6	10μ	75μ
21	SSZ15J	800	1.5	1.2	3μ	50μ
22	SZ15J	800	1.5	1.2	3μ	50μ
23	2CZ86K	800	1.5	1.1	5μ	50μ
24	2CZ86K	800	1.5	0.65	3μ	50μ
25	BZ15K	800	1.5	1	3μ	50μ
26	2CZ113H	800	1.5	1.5	5μ	80μ
27	2CZ108K	800	1.5	1.2	5μ	100μ
28	2CZ32M	800	1.5	1.2	10μ	100μ
29	1N5398	800	1.5	1.2	5μ	100μ
30	2CZ32K	800	1.5	0.8	5μ	150μ
31	2CZ33K	800	1.5	0.8	5μ	500μ
32	1N5398	800	1.5	1.4	5μ	
33	1N5398	800	1.5	1.2	10μ	
34	2CZ32M	800	1.5	0.8	3μ	50μ
35	BS2CZ32M	800	1.5	1	5μ	75μ
36	1N5398	800	1.5	1.4	10μ	100μ
37	1N5398	800	1.5	1.1	3μ	100μ
38	RM11B	800	1.5	1	10μ	100μ
39	2CZ1.5A	800	1.5		10μ	500μ
40	2CZ32K	800	1.5	0.8	3μ	50μ
41	2CZ32K	800	1.5	1	5μ	150μ
42	2CZ32K1	800	1.5	0.8	5μ	150μ
43	2CZ33K	800	1.5	0.8	3μ	50μ
44	2CZ86K	800	1.5	1	10μ	500μ
45	2CZ86K	800	1.5	0.7	3μ	300μ
46	2CZ86K	800	1.5	0.8	3μ	50μ
47	BZ2	800	1.5	1	5μ	100μ
48	BZ1B-K	800	1.5	1	5μ	150μ
49	BZ2G	800	1.5	1	3μ	50μ
50	SZ2-08	800	1.5	0.8	5μ	100μ

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
	50		175	Si	D 15-20	1
125			175	Siθ	E E	2
100	20	10 m	130	Si*	D 15-20	3
100	30	10 m	130	Si*	E H-4	4
100	20	10 m	100	Si*	E H-2	5
75	20	10 m	175	Si*	E L-3	6
100	30	10 m	130	Si*	E L-3	7
100	20	10 m	130	Si	E N, E L-3	8
100	30	10 m	175	Si*		9
100	20	10 m	130	Si	E I	10
100	20	10 m	130	Si*	E H-4	11
125	20	10 m	150	Si	E E	12
150	40	1	150	Si	E M	13
150	45		150	Si	E M	14
100	100	10 m	140	Si	D 2-05 D	15
125	100	10 m	140	Si*	D 15-11	16
125	75	10 m	175	Si	D 2-05 C	17
125	50	10 m	140	Si	D O15	18
125	20	10 m	150	Si*	D O15	19
140	45		165	Si	D 2-10 A	20
125	50	10 m	125	Si	D 2-05 C	21
150	50	10 m	150	Si	D 2-10 A	22
75	50	10 m	175	Si*	D 2-05 C	23
100	45	10 m	130	Si	D 2-05 C	24
125	30	10 m	150	Si	E M-2	25
160	60		175	Si	D 2-10 B	26
140	30	10 m	165	Si§	D 2-05 C	27
140	40	10 m	165	Si§	D 2-10 A	28
125	50	10 m	175	Si	D O15	29
100	30	10 m	150	Si§	D 2-10 A	30
125	50	10 m	130	Si§	D 2-07 A	31
	50	10 m	175	Si§	D 2-07 A	32
	50	10 m	150	Si	D O15	33
150	30	10 m	150	Si	D 2-10 A	34
130	30	10 m	130	Si	D 2-05 C	35
100	150	8.3 m	130	Si*	D O15	36
125	50	10 m	150	Si	E L-3	37
100	100	10 m	140	Si§	D O15	38
140	30	1 m	140	Si*	E H-4	39
130	30	10 m	150	Si*	D 2-10 B	40
125	20	10 m	175	Si*	D 2-10 B	41
125	30	10 m	175	Si*	D 2-10 A	42
130	30	10 m	130	Si*	D 2-08 A	43
100	20	10 m	130	Si*	D 2-07 A	44
100	30	10 m	130	Si*	E H	45
125	30	10 m	130	Si*	D 2-08 A	46
100	30	10 m	140	Si*	D 2-10 B	47
125	30		175	Si*		48
125	30	10 m	175	Si*	D 2-10 B	49
130	50	10 m	130	Si*	D 2-07 A	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ2A	800	2		10μ	500μ
2	2CZ86K	800	2	0.8	10μ	750μ
3	2CZD2D	800	2	0.55	2μ	50μ
4	BZ2K	800	2	1	5μ	150μ
5	2CZ2A/K	800	2	1.1	5μ	200μ
6	2CZ301H	800	2	1.6	5μ	120μ
7	2CZ86K	800	2	1.2	3μ	100μ
8	2CZ86K	800	2	0.8	10μ	100μ
9	2CZ87K	800	2	0.65	3μ	50μ
10	SZK3～08	800	2	0.7	10μ	200μ
11	SZZ3～08	800	2	0.8	10μ	200μ
12	1N5207	800	2	1.2	10μ	500μ
13	BZ20F	800	2	1.6	10μ	75μ
14	GM-3B	800	2.5	1.2	10μ	150μ
15	1N5407	800	3	1.1	10μ	500μ
16	1N5407	800	3	1.2	10μ	1m
17	2CZ86K	800	3	1	10μ	500μ
18	2CZ86K	800	3	1	20μ	500μ
19	BS68K	800	3	1.2	25μ	500μ
20	1N5406	800	3	0.8	10μ	1m
21	1N5407	800	3	1.1	10μ	500μ
22	2CZ3A	800	3	0.8	3μ	50μ
23	2CZ56K	800	3	0.5	20μ	1m
24	2CZ56K	800	3	0.8	20μ	1m
25	2CZ88K	800	3	1.2	5μ	50μ
26	2CZ86K	800	3	1	20μ	1m
27	2CZ88K	800	3	0.75	3μ	50μ
28	2DZ16K	800	3	0.8	20μ	1m
29	2CZ116H	800	3	2	5μ	100μ
30	2CZ87K	800	3	1.2	3μ	100μ
31	2CZ109K	800	3	1.2	5μ	150μ
32	1N5407	800	3	0.95	5μ	500μ
33	2CZ56K	800	3	0.8	20μ	1m
34	1N5407	800	3	1.2	5μ	
35	2CZ3A/K	800	3	1.1	5μ	150μ
36	2CZ3A	800	3	0.65	20μ	1m
37	2CZ56K	800	3	0.75	5μ	500μ
38	2CZ56K	800	3	0.8	20μ	1m
39	2CZ86	800	3	1	10μ	1m
40	2DZ16K	800	3	0.8	20μ	1m
41	BZ3K	800	3	0.8	20μ	1m
42	2CZ5A(800V)	800	5	0.65	20μ	1m
43	2CZ57K	800	5	0.75	10μ	600μ
44	2CZ57K	800	5	0.8	20μ	1m
45	2DZ17K	800	5	0.8	20μ	1m
46	YZ5K	800	5	0.8	20μ	1m
47	ZP57K	800	5	0.8	20μ	1m
48	ZP5K	800	5	0.8	20μ	1m
49	2CZ57K	800	5	0.5	20μ	1m
50	2CZ57K	800	5	0.8	20μ	1m

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	40	1m	130	Si*	EH-4	1
100	40	10m	130	Si*	D8-5	2
130	30		130	Si*	D2-08A	3
125	40	10m	150	Si*	D2-10B	4
125	50	10m	150	Si	D2-05C	5
160	60		175	Si	D2-10B	6
125	60	10m	125	Si	D2-08A	7
100	40	10m	130	Si*	DO15	8
100	60	10m	130	Si	D2-05C	9
100	80	0.7	130	Si	EL	10
	80		130	Si	EL	11
125	100	10m	175	Si	D2-05C	12
140	60		165	Si	EM-2	13
100					D2-10B	14
125	100	10m	140	Si	DO27	15
125	150	10m	175	Si	D2-05D	16
100	65	10m	130	Si	DO27M	17
100	40	10m	150	Si*	DO27A	18
130	100	10m	130	Si§	D2-08A	19
140	65	10m	175	Si§	D15-20	20
150	200		130	Si	D15-20	21
100	80	10m	130	Si	D2-08A	22
140	65	10m	140	Si*	EF	23
140	65		140	Si	EF	24
75	125	10m	170	Si*	D15-20	25
100	60	10m	130	Si	EL-9	26
100	90	10m	130	Si	EN, D15-20	27
140	65	10m	140	Si	EF	28
160	100		175	Si	D2-10B	29
125	100	10m	125	Si	D2-08A	30
140	125	10m	165	Si§	D2-08A	31
150	200	10m	175	Si	DO27	32
140	60	10m	140	Si*	EF	33
	200	10m	175	Si§	D2-08A	34
130	50	10m	150	Si	D2-08A	35
140	65	1m	140	Si*	EF	36
140	65		140	Si*	EF	37
140	65	10m	140	Si*	EF	38
100	60	10m	130	Si*	D152-1	39
140	65	10m	140	Si*	EF	40
140			140	Si*	ML-3	41
140	105	1m	140	Si*	EF	42
140	105		140	Si*	EF	43
140	105	10m	140	Si*	EF	44
140	105	10m	140	Si*	EF	45
140			140	Si*	D28-1	46
140	105	10m	140	Si*	EF	47
140	105	10m	140	Si*	EF	48
140	105	10m	140	Si*	EF	49
140	105		140	Si	EF	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	BS87-08	800	5	0.65	100μ	1m
2	2CZ6A-K	800	6	1.1	10μ	600μ
3	BS84K	800	6	1.1	10μ	500μ
4	R250S	800	6	1.1	10μ	800μ
5	BS84K	800	6	1.4(18.8A)	100μ	1m
6	2CZ58K	800	10	1.5	10μ	300μ
7	2CZ10A(800V)	800	10	0.8	30μ	1.5m
8	2CZ58K	800	10	0.8	10μ	1m
9	2CZ58K	800	10	0.8	30μ	1.5m
10	ZP10K	800	10	0.8	30μ	1.5m
11	YZ12K	800	12	0.8	30μ	1.5m
12	ZX16-8	800	16	1.35		1m
13	2CZ20A(800V)	800	20	0.8	40μ	2m
14	2CZ59K	800	20	0.8	20μ	1.5m
15	2CZ59K	800	20	0.8	40μ	2m
16	ZP20K	800	20	0.8	40μ	2m
17	ZP59K	800	20	0.8	40μ	2m
18	ZX25-8	800	25	1.35		1m
19	ZX40-8	800	40	1.35		3m
20	2CZ60K	800	50	0.8	50μ	4m
21	ZP50K	800	50	0.8	50μ	4m
22	ZX70-8	800	70	1.35		3m
23	2CZ100(800V)	800	100	0.8		6m
24	2CZ100/800V	800	100	0.7		6m
25	2CZ100A/K	800	100	0.7	150μ	3.5m
26	ZP100/800	800	100	0.7		6m
27	2CZ200(800V)	800	200	0.8		8m
28	2CZ200/800V	800	200	0.7		8m
29	2CZ200A/K	800	200	0.7	200μ	4m
30	ZP200/800	800	200	0.7		8m
31	2CZ300A/800V	800	300	0.7	250μ	4.5m
32	ZP300/800	800	300	0.8		10m
33	ZP500/800	800	500	0.8		15m
34	ZP650	800	650	0.8	12μ	12m
35	ZP800	800	800	0.8	15μ	15m
36	ZP800/800	800	800	0.8		25m
37	ZP1000/800	800	1000	0.8		25m
38	ZP1000	800	1000	0.8	20μ	20m
39	RM11B	850	1.2	1.91	10μ	100μ
40	2CG1C	900	30m	1	2μ	50μ
41	2CG2C	900	30m	2	1μ	25μ
42	2CZ50L	900	30m	1.2	5μ	80μ
43	2CZ50L	900	30m	1.2	5μ	80μ
44	2CZ80L	900	30m	1.2	5μ	80μ
45	2CZ51L	900	50m	1.2	5μ	80μ
46	2CZ81L	900	50m	1.2	5μ	80μ
47	2CZ81L	900	50m	1.2	5μ	80μ
48	2CZ51L	900	50m	1.2	5μ	80μ
49	2CP6I	900	0.1	1	5μ	100μ
50	2CZ52L	900	0.1	1	5μ	100μ

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
150	90	10m	150	Si	EF	1
100	150	10m	130	Si	D180	2
130	250	10m	130	Si§	D2-08A	3
150	400		130	Si		4
130	150	10m	130	Si	D2-08A	5
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	6
140	210	1m	140	Si*	EG-1	7
140	210		140	Si*	EG-1	8
140	210	10m	140	Si*	EG-1	9
140	210	10m	140	Si*	EG-1	10
140			140	Si*	D28-1	11
150	265	10m	150	Si		12
140	420	1m	140	Si*	EG-1	13
140	420		140	Si*	EG-1	14
140	420	10m	140	Si*	EG-1	15
140	420	10m	140	Si*	EG-1	16
140	420	10m	140	Si*	EG-1	17
150	450	10m	150	Si		18
150	800	10m	150	Si		19
140	900	10m	140	Si*	EG-3	20
140	900	10m	140	Si*	EG-3	21
150	5000	10m	150	Si		22
140	2200		140	Si*	D31-12	23
140	2200		140	Si*	D30-18	24
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	25
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	26
140	4080		140	Si*	D31-12	27
140	4080		140	Si*	D30-18	28
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	29
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	30
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	31
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	32
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	33
140	12090	10m	140	Si	D38	34
140	14920	10m	140	Si	D38	35
140	14920	10m	140	Si*		36
140	18600	10m	140	Si*		37
140	18600	10m	140	Si	D38	38
100	100	10m	140	Si	D2-05D	39
100	0.6	10m	130	Si	EB-2	40
100	0.6	10m	130	Si	EP	41
125			175	Si0	EA-2	42
125	0.6	10m	150	Si*	EA	43
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	44
125	1	10m	150	Si*	EA	45
100	1	10m	130	Si*	EH-2	46
100	1	10m	130	Si*	DO15	47
125			175	Si0	EA-2	48
100	2	10m	140	Si*	EH-2	49
125	2	10m	150	Si	ED-2	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ52L	900	0.1	0.5	5μ	70μ
2	2CZ52L	900	0.1	1	5μ	100μ
3	2DZ12L	900	0.1	1	5μ	100μ
4	2CZ52L	900	0.1	1	5μ	100μ
5	2CZ82L	900	0.1	1	5μ	100μ
6	2CZ52L	900	0.1	1	5μ	100μ
7	2CZ52L	900	0.1	1	5μ	100μ
8	2CZ52L	900	0.1	1	5μ	100μ
9	2CZ82L	900	0.1	1	5μ	100μ
10	2CZ82L	900	0.1	1	5μ	100μ
11	2DG519	900	0.1	0.48	2μ	200μ
12	2DZ12L	900	0.1	1	5μ	100μ
13	2DG529	900	0.25	0.48	2μ	200μ
14	2CP21H	900	0.3	1	5μ	100μ
15	2CP29	900	0.3	1	5μ	
16	2CZ53L	900	0.3	0.7	3μ	70μ
17	2CZ53L	900	0.3	1	5μ	100μ
18	2CZ83L	900	0.3	1	5μ	100μ
19	2DG539	900	0.3	0.48	2μ	200μ
20	2DZ13L	900	0.3	1	5μ	100μ
21	BZ03L	900	0.3	1	5μ	100μ
22	2CP21H	900	0.3	1	5μ	100μ
23	2CP29	900	0.3	1	5μ	100μ
24	2CZ53L	900	0.3	1	5μ	100μ
25	2CZ53L	900	0.3	0.5	5μ	100μ
26	2CZ53L	900	0.3	1	5μ	100μ
27	2CZ53L	900	0.3	1	5μ	100μ
28	2CZ83L	900	0.3	1	5μ	100μ
29	2CZ53L	900	0.3	1	5μ	100μ
30	2CZ83L	900	0.3	1	5μ	100μ
31	2DZ13L	900	0.3	1	5μ	100μ
32	2DG549	900	0.4	0.49	2μ	200μ
33	2CZ54L	900	0.5	0.8	3μ	200μ
34	2CZ54L	900	0.5	1	10μ	500μ
35	2CZ84L	900	0.5	1	10μ	500μ
36	2DZ14L	900	0.5	1	10μ	500μ
37	BZ05L	900	0.5	1	5μ	150μ
38	2CP1H	900	0.5	1	10μ	100μ
39	2CP1H	900	0.5	1	10μ	500μ
40	2CZ54L	900	0.5	1	10μ	500μ
41	2CZ54L	900	0.5	0.5	10μ	200μ
42	2CZ54L	900	0.5	1	10μ	500μ
43	2CZ84L	900	0.5	1	10μ	500μ
44	2DZ14L	900	0.5	1	10μ	500μ
45	BK4-09	900	0.5	0.6	3μ	100μ
46	BZ4-09	900	0.5	0.6	3μ	100μ
47	2CZ54L	900	0.5	1	10μ	500μ
48	2CZ84L	900	0.5	1	10μ	500μ
49	2CZ54L	900	0.5	1	10μ	500μ
50	2CZ55L	900	1	1	10μ	500μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	2	10m	150	Si*	ED-2	1
125			175	Si0	EA-2	2
125	2	10m	150	Si	ED-2	3
125	2	10m	150	Si*	DO35	4
100	2	10m	130	Si*	DO15	5
125	2	10m	150	Si	EA-3	6
125	2	10m	150	Si*	DO41	7
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	8
100	2	10m	130	Si*	EH-2	9
100	2	10m		Si*	D15-10	10
125	2		150	Si*	ED-2	11
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	12
125	5		150	Si*	ED-2	13
100	6	10m		Si*	D15-10	14
				Si*	EH-3	15
125	6		150	Si*	ED-2	16
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	17
100	6	10m	130	Si*	EH	18
125	6		150	Si*	ED-2	19
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	20
125	6	10m	150	Si*	D2-10A	21
100	6	10m	140	Si*	EH-2	22
	6		150	Si	EH-3	23
125	6	10m	150	Si	ED-2	24
125	6	10m	150	Si*	ED-2	25
125			175	Siθ	ED-2	26
125	6		50	Si	ED, EA	27
100	6	10m	130	Si*	EH-2	28
125	6	10m	150	Si*	DO41	29
100	6	10m	130	Si*	DO15	30
125	6	10m	150	Si	ED-2	31
125	8		150	Si*	EE	32
125	10		150	Si*	EE	33
125	10	10m	150	Si*	EE	34
100	10	10m	130	Si*	EH	35
125	10	10m	150	Si*	EE	36
125	10	10m	150	Si*	D2-10A	37
100	10	10m	140	Si*	EH-2	38
125	10	10m	150	Si	EH-3	39
125	10	10m	150	Si	EE	40
125	10	10m	150	Si*	EE	41
125			175	Si0	EE	42
100	10	10m	130	Si*	D15-20	43
125	10	10m	150	Si	EE	44
150	45	1	150	Si	EM	45
150	45		150	Si	EM	46
125	10	10m	150	Si*	EE	47
100	10	10m	130	Si*	DO15	48
125	10	10m	150	Si*	DO41	49
125	20	10m	150	Si*	DO41	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ55L	900	1	1	10μ	500μ
2	2CZ85L	900	1	1	10μ	500μ
3	2CZ85L	900	1	1.1	3μ	100μ
4	2CZ1A	900	1	0.65	10μ	500μ
5	2CZ55L	900	1	0.8	3μ	200μ
6	2CZ55L	900	1	1	10μ	500μ
7	2CZ85J	900	1	0.65	500μ	
8	2CZ85L	900	1	1	10μ	500μ
9	2CZ2274	900	1	1	10μ	500μ
10	2DG119	900	1	0.55	2μ	200μ
11	2DZ15L	900	1	1	10μ	500μ
12	BZ1L	900	1	1	5μ	150μ
13	GP-1L	900	1	0.8	3μ	50μ
14	ZP55L	900	1	1	10μ	500μ
15	2CZ111	900	1	1	10μ	500μ
16	2CZ55L	900	1	1	10μ	500μ
17	2CZ55L	900	1	1.1	5μ	
18	2CZ55L	900	1	1	10μ	500μ
19	2CZ55L	900	1	1	10μ	500μ
20	2CZ85L	900	1	1	10μ	500μ
21	2CZ85L	900	1	0.5	10μ	500μ
22	2DZ15L	900	1	1	10μ	500μ
23	BK3-09	900	1	0.6	3μ	100μ
24	BZ3-09	900	1	0.6	3μ	100μ
25	BK1-09	900	1.5	0.65	3μ	100μ
26	BK2-09	900	1.5	0.65	3μ	100μ
27	BZ1-09	900	1.5	0.65	3μ	100μ
28	BZ15L	900	1.5	1	3μ	50μ
29	2CZ32G	900	1.5	0.8	3μ	50μ
30	2CZ84L	900	1.5	1	10μ	500μ
31	2CZ86L	900	1.5	1	10μ	500μ
32	2CZ86L	900	1.5	0.7	3μ	300μ
33	2CZ86L	900	1.5	0.8	3μ	50μ
34	2CZ86L	900	2	0.8	10μ	750μ
35	BZ2L	900	2	1	5μ	150μ
36	2CZ86L	900	2	1.2	3μ	100μ
37	2CZ86L	900	2	0.8	10μ	100μ
38	SZK3-09	900	2	0.7	10μ	200μ
39	SZZ3-09	900	2	0.8	10μ	200μ
40	2CZ56L	900	3	0.5	20μ	1m
41	2CZ56L	900	3	0.8	20μ	1m
42	2CZ86L	900	3	1	20μ	1m
43	2DZ16L	900	3	0.8	20μ	1m
44	2CZ86L	900	3	1	10μ	500μ
45	2CZ87L	900	3	1.2	3μ	100μ
46	2CZ56L	900	3	0.8	20μ	1m
47	2CZ3A	900	3	0.65	20μ	1m
48	2CZ56L	900	3	0.8	20μ	1m
49	2CZ86L	900	3	1	10μ	1m
50	2DZ16L	900	3	1	10μ	1m

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	20	10m	150	Si#	EE	1
100	20	10m	130	Si#	DO15	2
125	30	10m	125	Si	D2-05A D2-05C	3
140	20	1m	140	Si#	EE	4
125	20		150	Si#	EE	5
125	20	10m	150	Si#	EE	6
			140	Si#		7
100	20	10m	130	Si#	EH	8
125	20	10m	150	Si#	EL-3	9
125	20		150	Si#	EE	10
125	20	10m	150	Si#	EE	11
125	20	10m	150	Si#	EM-2	12
150	20	10m	150	Si#	D2-10B	13
125	20	10m	150	Si#	EE	14
100	20	10m	150	Si#	EH-2	15
125	20	10m	150	Si#		16
	50		175	Si		17
125			175	Si0	EE	18
125	20		150	Si	EE	19
100	20	10m	130	Si#	EH-2	20
100	20	10m	100	Si#	EH-4	21
125	20	10m	150	Si	EE	22
150	45	1	150	Si	EM	23
150	45		150	Si	EM	24
150	50	0.7	150	Si	EM	25
150	50	1	150	Si	EM	26
150	50		150	Si	EM	27
125	30	10m	150	Si	EM-2	28
150	30	10m	150	Si#	D15-11	29
100	10	10m	130	Si#	EH-3	30
100	20	10m	130	Si#	D2-07A	31
100	30	10m	130	Si#	EH	32
125	30	10m	130	Si#	D2-08A	33
100	40	10m	130	Si#	D8-5	34
125	40	10m	150	Si#	D2-10B	35
125	60	10m	125	Si	D2-08A	36
100	40	10m	130	Si#	DO15	37
100	80	0.7	130	Si	EL	38
	80		130	Si	EL	39
140	65	10m	140	Si#	EF	40
140	65		140	Si	EF	41
100	60	10m	130	Si	D2-08A	42
140	65	10m	140	Si	EF	43
100	65	10m	130	Si	DO27M	44
125	100	10m	125	Si	D2-08A	45
140	60	10m	140	Si#	EF	46
140	65	1m	140	Si#	EF	47
140	65	10m	140	Si#	EF	48
100	60	10m	130	Si#	D152-1	49
140	65	10m	140	Si#	EF	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	BZ3L	900	3	0.8	20μ	1m
2	2CZ57L	900	5	0.8	20μ	1m
3	2CZ5A(900V)	900	5	0.65	20μ	1m
4	2DZ17L	900	5	0.8	10μ	1m
5	YZ5L	900	5	0.8	20μ	1m
6	ZP57L	900	5	0.8	20μ	1m
7	ZP5L	900	5	0.8	20μ	1m
8	2CZ57L	900	5	0.5	20μ	1m
9	2CZ57L	900	5	0.8	20μ	1m
10	2CZ6A-L	900	6	1.1	10μ	600μ
11	2CZ58L	900	10	1.5	10μ	300μ
12	ZP10L	900	10	0.8	30μ	1.5m
13	2CZ10A(900V)	900	10	0.8	30μ	1.5m
14	2CZ58L	900	10	0.8	10μ	1m
15	2CZ58L	900	10	0.8	30μ	1.5m
16	YZ12L	900	12	0.8	30μ	1.5m
17	2CZ20A	900	20	0.8	40μ	2m
18	2CZ59L	900	20	0.8	20μ	1.5m
19	2CZ59L	900	20	0.8	40μ	2m
20	ZP20L	900	20	0.8	40μ	2m
21	ZP59L	900	20	0.8	40μ	2m
22	2CZ60L	900	50	0.8	50μ	4m
23	ZP50L	900	50	0.8	50μ	4m
24	2CZ100(900V)	900	100	0.8		6m
25	2CZ100/900V	900	100	0.7		6m
26	2CZ100A/L	900	100	0.7	150μ	3.5m
27	ZP100/900	900	100	0.7		6m
28	2CZ200(900V)	900	200	0.8		8m
29	2CZ200/900V	900	200	0.7		8m
30	2CZ200A/L	900	200	0.7	200μ	4m
31	ZP200/900	900	200	0.7		8m
32	2CZ300A/900V	900	300	0.7	250μ	4.5m
33	ZP300/900	900	300	0.8		10m
34	ZP500/900	900	500	0.8		15m
35	ZP800/900	900	800	0.8		20m
36	ZP1000/900	900	1000	0.8		25m
37	2CZ50M	1000	30m	1.2	5μ	80μ
38	2CZ80M	1000	30m	1.2	5μ	80μ
39	2CZ50M	1000	30m	1.2	5μ	80μ
40	2CZ51M	1000	50m	1.2	5μ	80μ
41	2CZ81M	1000	50m	1.2	5μ	80μ
42	2CG-M	1000	50m	0.75	10μ	
43	2CZ51M	1000	50m	1.2	5μ	80μ
44	2CZ81M	1000	50m	1.2	5μ	80μ
45	2CZ52M	1000	0.1	1	5μ	100μ
46	2CZ82M	1000	0.1	1	5μ	100μ
47	2CZ82M	1000	0.1	1	5μ	100μ
48	2DP1E	1000	0.1	1	5μ	100μ
49	2DZ12M	1000	0.1	1	5μ	100μ
50	2CP6J	1000	0.1	1	5μ	100μ

二 极 管

电 流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
140			140	Si#	D2-10B	1
140	105	10m	140	Si#	EF	2
140	105	1m	140	Si#	EF	3
140	105	10m	140	Si#	EF	4
140			140	Si#	D28-1	5
140	105	10m	140	Si#	EF	6
140	105	10m	140	Si#	EF	7
140	105	10m	140	Si#	EF	8
140	105		140	Si	EF	9
100	150	10m	130	Si	D180	10
110	200	10m	150	Si#	C1-01D	11
140	210	10m	140	Si#	EG-1	12
140	210	1m	140	Si#	EG-1	13
140	210		140	Si#	EG-1	14
140	210	10m	140	Si#	EG-1	15
140			140	Si#	D28-1	16
140	420	1m	140	Si#	EG-1	17
140	420		140	Si#	EG-1	18
140	420	10m	140	Si#	EG-1	19
140	420	10m	140	Si#	EG-1	20
140	420	10m	140	Si#	EG-1	21
140	900	10m	140	Si#	EG-3	22
140	900	10m	140	Si#	EG-3	23
140	2200		140	Si#	D13-12	24
140	2200		140	Si#	D30-18	25
140	2200	10m	140	Si#	D31-9	26
140	2200	10m	140	Si#	D30-12	27
140	4080		140	Si#	D31-12	28
140	4080		140	Si#	D30-18	29
140	4080	10m	140	Si#	D31-14	30
140	4080	10m	140	Si#	D30-16	31
140	5650	10m	140	Si#	D31-16	32
140	5650	10m	140	Si#	D40-3	33
140	9420	10m	140	Si#	D40-4	34
140	14920	10m	140			35
140	18600	10m	140	Si#		36
125	0.6	10m	150	Si#	EA	37
100	0.6	10m	130	Si#	EH-2	38
125			175	Siθ	EA-2	39
125			175	Siθ	EA-2	40
100	1	10m	130	Si#	DO15	41
				Si		42
125	1	10m	150	Si#	EA	43
100	1	10m	130	Si#	EH-2	44
125	2	10m	150	Si#	EA, ED-2	45
100	2	10m		Si#	D15-10	46
100	2	10m	130	Si#	EH-2	47
100	2	10m	130	Si#	EH-3	48
125	2	10m	150	Si#	EA, ED-2	49
125	2	10m	150	Si	ED-2	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ52M	1000	0.1	1	5μ	100μ
2	2CZ52M	1000	0.1	0.5	5μ	70μ
3	2CZ52M	1000	0.1	1	5μ	100μ
4	2CZ82M	1000	0.1	1	5μ	100μ
5	2CZ82	1000	0.1	1	5μ	100μ
6	2CZ82M	1000	0.1	0.7	3μ	50μ
7	2DZ12M	1000	0.1	1	5μ	100μ
8	2CZ52M	1000	0.1	1	5μ	100μ
9	2CZ52M	1000	0.1	1	5μ	100μ
10	2CZ82M	1000	0.1	1	5μ	100μ
11	2CZ52M	1000	0.1	1	5μ	100μ
12	2CZ82M	1000	0.1	0.8	3μ	50μ
13	2CZ53M	1000	0.3	1	5μ	100μ
14	2CZ83M	1000	0.3	0.8	3μ	50μ
15	2CP21I	1000	0.3	1	5μ	100μ
16	2CP30	1000	0.3	1	5μ	100μ
17	2CZ53	1000	0.3	1	5μ	100μ
18	2CZ53M	1000	0.3	1	5μ	100μ
19	2CZ53M	1000	0.3	0.5	5μ	100μ
20	2CZ53M	1000	0.3	1	5μ	100μ
21	2CZ53M	1000	0.3	1	5μ	100μ
22	2CZ83M	1000	0.3	1	5μ	100μ
23	2CZ53A～M	25～1000	0.3	1	5μ	100μ
24	QL24	25～1000	0.3	1.2	10μ	200μ
25	2CZ53	50～1000	0.3	1	5μ	100μ
26	2CZ83M	1000	0.3	1	5μ	100μ
27	2CZ83M	1000	0.3	0.7	3μ	50μ
28	2DP3E	1000	0.3	0.9	5μ	100μ
29	2DP3E	1000	0.3	0.5	5μ	100μ
30	2DP13M	1000	0.3	1	5μ	100μ
31	2CP21I	1000	0.3	1	5μ	100μ
32	2CP21I	1000	0.3	1	5μ	100μ
33	2CZ21E	1000	0.3	1	10μ	
34	2CZ53M	1000	0.3	0.7	3μ	70μ
35	2CZ53M	1000	0.3	1	5μ	100μ
36	2CZ83M	1000	0.3	1	5μ	100μ
37	2DP3E	1000	0.3	1	5μ	105μ
38	2DZ13M	1000	0.3	1	5μ	100μ
39	BZ03M	1000	0.3	1	5μ	100μ
40	2CP1I	1000	0.5	1	5μ	500μ
41	2CZ54M	100[illegible]	0.5	0.8	3μ	200μ
42	2CZ54M	1000	0.5	1	10μ	500μ
43	2CZ84M	1000	0.5	1	10μ	500μ
44	2DP4E	1000	0.5	1	5μ	300μ
45	2DZ14M	1000	0.5	1	10μ	500μ
46	BZ05M	1000	0.5	1	5μ	150μ
47	QL25	25～1000	0.5	1.2	10μ	200μ
48	2CZ54M	1000	0.5	1	10μ	500μ
49	2CZ84M	1000	0.5	1	10μ	500μ
50	S2CZ84M	1000	0.5	0.8	5μ	100μ

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
125	2	10m	150	Si	ED-2	1
125	2	10m	150	Si*	ED-2	2
125			175	Siθ	EA-2	3
100	2	10m	130	Si	EH-2	4
100	2	10m	100	Si§	ϕ3.5×9	5
100	3	10m	150	Si	EN	6
125	2	10m	150	Si	ED-2	7
125	2	10m	150	Si	EA-3	8
125	2	10m	150	Si*	DO35	9
100	2	10m	130	Si*	DO15	10
125	2	10m	150	Si*	DO41	11
130		10m	130	Si	DO41	12
125	6	10m	150	Si*	DO41	13
130	15	10m	130	Si	DO41	14
100	6	10m	140	Si*	EH-2	15
	6		150	Si	EH-3	16
125	6	10m	125	Si§	ED-2	17
125	6	10m	150	Si	ED-2	18
125	6	10m	150	Si*	ED-2	19
125			175	Siθ	ED-2	20
125	6		150	Si	ED,EA	21
100	6	10m	130	Si*	EH-2	22
125	6	10m	150	Si	ED-2	23
125	20		130		20×12×8	24
125	6	10m	150		ZL05	25
100	6	10m	130	Si*	DO15	26
100	9	10m	150	Si	EN	27
100	6	10m	130	Si	EH-3	28
100	6	10m	130	Si*	EH-3	29
125	6	10m	150	Si	ED-2	30
125	6		150	Si*	ED-2	31
100	6	10m		Si*	D15-10	32
				Si*	EH-4	33
125	6		150	Si*	ED-2	34
125	6	10m	150	Si*	EA,ED-2	35
100	6	10m	130	Si*	EH	36
100	6	10m	130	Si*	ED-3	37
125	6	10m	150	Si*	EA,ED-2	38
125	6	10m	150	Si*	D2-10A	39
125	10		150	Si*	EE	40
125	10		150	Si*	EE	41
125	10	10m	150	Si*	EE	42
100	10	10m	130	Si*	EH	43
100	10	10m	130	Si*	EH-3	44
125	10	10m	150	Si*	EE	45
125	10	10m	150	Si*	D2-10A	46
125	20		130		20×12×8	47
125	10	10m	150	Si*	EE	48
100	10	10m	130	Si*	DO15	49
130	15	10m	130	Si	D2-05C	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ102 I	1000	0.5	1.3	5μ	80μ
2	2CZ54M	1000	0.5	1	10μ	500μ
3	2CZ84M	1000	0.5	0.8	3μ	50μ
4	2CP1 I	1000	0.5	1	10μ	500μ
5	2CZ54M	1000	0.5	1	10μ	500μ
6	2CZ54	1000	0.5	1	5μ	100μ
7	2CZ54M	1000	0.5	0.5	10μ	200μ
8	2CZ54M	1000	0.5	1	10μ	500μ
9	2CZ84M	1000	0.5	1	10μ	500μ
10	2CZ84M	1000	0.5	0.65	3μ	50μ
11	2DP4E	1000	0.5	0.9	5μ	300μ
12	2DP4E	1000	0.5	0.5	5μ	300μ
13	2DZ14M	1000	0.5	1	10μ	500μ
14	BK4-10	1000	0.5	0.6	3μ	100μ
15	BS58M	1000	0.5	1.2	5μ	300μ
16	BZ4~10	1000	0.5	0.6	3μ	100μ
17	2CZ1 I	1000	0.6	1	10μ	100μ
18	1N4007	1000	1	0.8	3μ	50μ
19	1N4007	1000	1	1	5μ	
20	1N4007	1000	1	1	5μ	500μ
21	1N4007	1000	1	1	5μ	
22	1N4007	1000	1	1.1	5μ	500μ
23	1N4001~4007	50~1000	1	1.1	5μ	50μ
24	1N4007	1000	1	1.1	5μ	100μ
25	1N4007	1000	1	1.1	5μ	
26	1N4007	1000	1	1.1	10μ	
27	1N4007	1000	1	1.2	5μ	50μ
28	2CZ55M	1000	1	1	10μ	500μ
29	2CZ85M	1000	1	0.8	3μ	50μ
30	1N4007	1000	1	1.1	5μ	50μ
31	1N4007	1000	1	1.1	5μ	
32	QL26	25~1000	1	1.2	10μ	200μ
33	1N4007	1000	1	1	5μ	100μ
34	2CZ85B-M	50~1000	1	1.2	5μ	100μ
35	1N4007	1000	1	1.1	5μ	50μ
36	GP10M	1000	1	1.2	5μ	50μ
37	G1M	1000	1	1.1	2μ	20μ
38	1N4007	1000	1	1.1	5μ	100μ
39	2CZ107M	1000	1	1.2	5μ	100μ
40	2CZ85M	1000	1	1.1	3μ	100μ
41	1N4007	1000	1	1	3μ	100μ
42	FR(101S~107S)	50~1000	1	1.3	5μ	
43	FR(101~107)	50~1000	1	1.3	5μ	
44	1N4942~4948	200~1000	1	1.3	5μ	
45	2CZ55M	1000	1	1	10μ	500μ
46	2CZ85M	1000	1	1	10μ	500μ
47	1N4007	1000	1	1	10μ	100μ
48	1N4007	1000	1	1.1	5μ	30μ
49	1N4001~4007	50~1000	1	1.6	10μ	30μ
50	S2CZ85M	1000	1	0.8	5μ	100μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
160	30		175	Si	D2-10A	1
125	10	10m	150	Si*	DO41	2
130	20	10m	130	Si	DO41	3
125	10	10m	150	Si	EH-3	4
125	10	10m	150	Si	EE	5
125	10	10m	125	Si§	EE	6
125	10	10m	150	Si*	EE	7
125			175	Siθ	EE	8
100	10	10m	130	Si*	EH-2	9
100	15	10m	150	Si	EL-3, EN	10
100	10	10m	130	Si	EH-3	11
100	10	10m	130	Si*	EH-4	12
125	10	10m	150	Si	EE	13
150	45	1	150	Si	EM	14
100	20	10m	130	Si§	D2-10B	15
150	45		150	Si	EM	16
100	10	10m	140	Si*	EH-2	17
130	30	10m	130	Si	DO41	18
	10	10m	125	Si	DO41	19
125	30	10m	130	Si	EL-3	20
	50	0.83m	150	Si*	DO41	21
125	30	10m	125	Si	D2-05B	22
75	30	10m	130	Si*	DO41	23
125	30	10m	140	Si	DO41	24
	50		175		DO41	25
	30	10m	150	Si*	DO41	26
75	30	10m	150	Si*	D2-05C	27
125	20	10m	150	Si*	DO41	28
130	30	10m	130	Si	DO41	29
100	30	10m	175	Si§	D2-05B	30
	30	10m	150	Si	DO41	31
125	20		130		24×15×10	32
125	30	10m	175	Si	DO41	33
100	30	10m	140	Si§	DO41	34
100	50	10m	125	Si	DO41	35
100	30	10m	125	Si	DO41	36
100	50	10m	125	Si	DO-204A.P	37
125	30	10m	140	Si	D2-05B	38
140	30	10m	165	Si§	D2-05B	39
125	30	10m	125	Si	D2-05AC	40
125	50	10m	150	Si	EL-3	41
	50	8.3m		Si	D15-38	42
	50	8.3m		Si	DO41	43
	50	8.3m		Si	DO41	44
125	20	10m	150	Si*	EE	45
100	20	10m	130	Si*	DO15	46
100	30	10m	130	Si*	DO15	47
75			175	Si	DO41	48
75	30	10m	175	Si§	DO41	49
130	30	10m	130	Si	D2-05C	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ115I	1000	1	1.3	5μ	80μ
2	1N4007	1000	1	1	5μ	100μ
3	2CZ1A	1000	1	0.65	10μ	500μ
4	2CZ11J	1000	1	0.6	5μ	500μ
5	2CZ55	1000	1	0.65	500μ	
6	2CZ55M	1000	1	0.8	3μ	200μ
7	2CZ55M	1000	1	1	10μ	500μ
8	2CZ85K	1000	1	0.65	500μ	
9	2CZ85M	1000	1	1	10μ	500μ
10	2CZ3957	1000	1	1	10μ	500μ
11	2DP5E	1000	1	1	5μ	500μ
12	2DZ15M	1000	1	1	10μ	500μ
13	BZ1	1000	1	1	5μ	150μ
14	BZ1H	1000	1	1	3μ	50μ
15	ZP55M	1000	1	1	10μ	500μ
16	BZ1M	1000	1	1	5μ	150μ
17	GP-1M	1000	1	0.8	3μ	50μ
18	SZ1-10	1000	1	0.8	5μ	100μ
19	2CZ311I	1000	1	1.3▽	10μ	100μ
20	2CZ4007	1000	1	1.1	5μ	
21	2CZ4007	1000	1	1.6	15μ	450μ
22	BZ6H	1000	1	1	3μ	100μ
23	BZ10G	1000	1	1.4	10μ	75μ
24	GP10A～M	50～1000	1	1.1	5μ	50μ
25	SZ10L	1000	1	1.2	3μ	50μ
26	1N4007	1000	1	1	5μ	500μ
27	1N4007	1000	1	1	5μ	50μ
28	1N4007	1000	1	1	10μ	30μ
29	2CZ11J	1000	1	1	10μ	500μ
30	2CZ55	1000	1	0.65	10μ	100μ
31	2CZ55M	1000	1	1.1	5μ	
32	2CZ55M	1000	1	1	10μ	500μ
33	2CZ55M	1000	1	1	10μ	500μ
34	2CZ85	100～1000	1	1	500μ	
35	2CZ85M	1000	1	1	10μ	500μ
36	2CZ85M	1000	1	0.5	10μ	500μ
37	2CZ85M	1000	1	1.2	5μ	50μ
38	2CZ85M	1000	1	0.65	3μ	50μ
39	2DP5E	1000	1	0.9	5μ	500μ
40	2DP5E	1000	1	0.5	10μ	500μ
41	2DZ15M	1000	1	1	10μ	500μ
42	BK3-10	1000	1	0.6	3μ	100μ
43	BZ3-10	1000	1	0.6	3μ	100μ
44	BZ10H	1000	1.2	1.1	3μ	100μ
45	BZ12H	1000	1.2	1.2	3μ	100μ
46	CDR12-10	1000	1.2	0.92	10μ	50μ
47	JG5I	1000	1.2	1.2	10μ	100μ
48	RM11C	1000	1.2	0.92	10μ	100μ
49	RM11C	1000	1.2	0.92	10μ	50μ
50	RM11C	1000	1.2	1.2	5μ	50μ

二　极　管

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
160	45		175	Si	D2-10A	1
125	30	10m	175	Si	DO41	2
140	20	1m	140	Si*	EE	3
125	20		150	Si*	EE	4
			140	Si*		5
125	20		150	Si*	EE	6
125	20	10m	150	Si*	EE	7
			140	Si*		8
100	20	10m	130	Si*	EH	9
125	20	10m	150	Si*	EL-3	10
100	20	10m	130	Si*	D152-1	11
125	20	10m	150	Si*	EE	12
125	20	10m	150	Si*		13
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	14
125	20	10m	150	Si*	EE	15
125	20	10m	150	Si*	EM-2	16
150	20	10m	150	Si*	D2-10B	17
130	45	10m	130	Si*	D15-11	18
125	80	10m	140	Si*	D15-11	19
	30	8.3m	125	Si§	DO41	20
125	40	10m	125	Si*	DO41	21
125	20	10m	150	Si*	D2-10A	22
140	45		165	Si	D2-10A	23
75	30	10m	130	Si*	DO41	24
150	40	10m	150	Si	D2-10A	25
100	50	10m	175	Si§	D15-17	26
75	30		130	Si	D15-20	27
75	30	8.3m	175	Si	EL-3	28
100	20	10m	150	Si*	EH-2	29
125	20	10m	125	Si§	EE	30
	50		175	Si		31
125			175	Si0	EE	32
125	20		150	Si	EE	33
	20		130			34
100	20	10m	130	Si*	EH-2	35
100	20	10m	100	Si*	EH-4	36
75	30	10m	175	Si*	EL-3	37
100	30	10m	130	Si	EN, EL-3	38
100	20	10m	130	Si	EI	39
100	20	10m	130	Si*	EH-4	40
125	20	10m	150	Si	EE	41
150	45	1	150	Si	EM	42
150	45		150	Si	EM	43
125	30	10m	150	Si*	D2-10A	44
125	100	10m	140	Si*	D2-10A	45
100	50				D2-07A	46
130	100	10m	130	Si	D15-23	47
100	100	10m	140	Si	D2-05D	48
100	100	10m	150	Si*	D2-05C	49
75	100	10m	130	Si*	DO15	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	SA12 I	1000	1.2	1.4	10μ	100μ
2	TVR4N	1000	1.2	0.92	10μ	100μ
3	TVR4N	1000	1.2		10μ	
4	2CZ320 I	1000	1.2	1.3(3.6A)	10μ	100μ
5	RM11C	1000	1.2	0.92	10μ	50μ
6	RM11C	1000	1.2	1.2(5A)	10μ	100μ
7	RM11C	1000	1.2	0.92	10μ	50μ
8	TVR4N	1000	1.2	1.2	10μ	50μ
9	2CZ1.5	1000	1.5	0.8	3μ	50μ
10	2CZ32H	1000	1.5	0.8	3μ	50μ
11	2CZ86M	1000	1.5	0.8	3μ	50μ
12	2CZ86M	1000	1.5	0.7	3μ	300μ
13	BZ2H	1000	1.5	1	3μ	50μ
14	SZ2-10	1000	1.5	0.8	5μ	100μ
15	1N5108	1000	1.5	1.1	5μ	500μ
16	1N5399	1000	1.5	1.1	5μ	
17	1N5399	1000	1.5	1.1	10μ	300μ
18	2CZ5399	1000	1.5	1.6	15μ	450μ
19	BZ15G	1000	1.5	1.6	10μ	75μ
20	GP15A～M	50～1000	1.5	1.2	5μ	50μ
21	SZ15L	1000	1.5	1.3	3μ	50μ
22	1N5399	1000	1.5	1.2	5μ	100μ
23	2CZ113 I	1000	1.5	1.5	5μ	80μ
24	1N5399	1000	1.5	1.1	3μ	100μ
25	2CZ108M	1000	1.5	1.2	5μ	100μ
26	RM11C	1000	1.5	1	10μ	100μ
27	1N5399	1000	1.5	1.4	10μ	100μ
28	1N5399	1000	1.5	1.2	10μ	
29	1N5399	1000	1.5	1.4	5μ	
30	2CZ32M	1000	1.5	0.8	5μ	150μ
31	2CZ33M	1000	1.5	0.8	5μ	500μ
32	1N5399	1000	1.5	1.4	5μ	50μ
33	GP15M	1000	1.5	1.1	5μ	50μ
34	2CZ86M	1000	1.5	1.1	5μ	50μ
35	2CZ86M	1000	1.5	0.65	3μ	50μ
36	2CZD2	1000	1.5	1	5μ	100μ
37	BK1-10	1000	1.5	0.65	3μ	100μ
38	BK2-10	1000	1.5	0.65	3μ	100μ
39	BZ1-10	1000	1.5	0.65	3μ	100μ
40	BZ15M	1000	1.5	1	3μ	50μ
41	2CZ82	50～1000	1.6	1	5μ	100μ
42	QL27	25～1000	2	1.2	15μ	300μ
43	2CZ86M	1000	2	0.8	10μ	100μ
44	1N5207	1000	2	1	5μ	50μ
45	GP20M	1000	2	1.1	5μ	50μ
46	G2M	1000	2	1.2	5μ	50μ
47	2CZ2A/M	1000	2	1.1	5μ	200μ
48	2CZ86M	1000	2	0.8	10μ	750μ
49	BZ2M	1000	2	1	5μ	150μ
50	1N5208	1000	2	1.2	10μ	500μ

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	100	10m	140	Si*	DO15	1
100	100	10m	140	Si	D2-05D	2
	100	10m	150	Si*	DO15	3
100	100	10m	140	Si	D2-05D	4
100	100	10m	140	Si*	D2-05D	5
100	100	10m	150	Si§	D2-05D	6
100	100	10m	125	Si	DO15	7
100	100	10m	125	Si	DO15	8
130	30	10m	130	Si*	D2-08A	9
150	30	10m	150	Si*	D15-11	10
125	30	10m	130	Si*	D2-08A	11
100	30	10m	130	Si*	EH	12
125	30	10m	175	Si*	D2-10B	13
130	50	10m	130	Si*	D2-07A	14
125	75	10m	175	Si	D2-05C	15
	50	10m	150	Si*	DO15	16
125	50	10m	140	Si	DO15	17
125	60	10m	125	Si*	DO41	18
140	45		165	Si	D2-10A	19
75	50	10m	130	Si*	DO15	20
150	50	10m	150	Si	D2-10A	21
125	50	10m	175	Si	DO15	22
160	60		175	Si	D2-10B	23
125	50	10m	150	Si	EL-3	24
140	30	10m	165	Si§	D2-05C	25
100	100	10m	140	Si§	DO15	26
100	150	8.3m	130	Si*	DO15	27
	50	10m	150	Si	DO15	28
	50	10m	175	Si§	D2-07A	29
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	30
125	50	10m	130	Si§	D2-07A	31
100	50	10m	125	Si	DO15	32
100	50	10m	125	Si	DO15	33
75	50	10m	175	Si*	D2-05C	34
100	45	10m	130	Si	D2-05C	35
125	30	10m	125	Si§	$\phi 6\times9$	36
150	50	0.7	150	Si	EM	37
150	50	1	150	Si	EM	38
150	50		150	Si	EM	39
125	30	10m	150	Si	EM-2	40
100	2	10m	130		$\phi 5\times10$	41
125	20		130		$32\times18\times12$	42
100	40	10m	130	Si*	DO15	43
100	70	10m	125	Si	DO15	44
100	65	10m	125	Si	DO-201AA	45
100	50	10m	125	Si	DO-204AD	46
125	50	10m	150	Si	D2-05C	47
100	40	10m	130	Si*	D8-5	48
125	40	10m	150	Si*	D2-10B	49
125	100	10m	175	Si	D2-05C	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃，I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ301I	1000	2	1.6	5μ	120μ
2	2CZ86M	1000	2	1.2	3μ	100μ
3	2CZ87M	1000	2	0.65	3μ	50μ
4	SZK3～10	1000	2	0.7	10μ	200μ
5	SZZ3～10	1000	2	0.8	10μ	200μ
6	RL257	1000	2.5	1.3	5μ	50μ
7	GM-3C	1000	2.5	1.2	10μ	150μ
8	2CZ3A	1000	3	0.65	20μ	1m
9	2CZ56	1000	3	0.65	1m	
10	2CZ56M	1000	3	0.75	5μ	500μ
11	2CZ56M	1000	3	0.8	20μ	1m
12	2CZ86M	1000	3	1	10μ	1m
13	2DZ16M	1000	3	0.8	20μ	1m
14	BZ3M	1000	3	0.8	20μ	1m
15	1N5407	1000	3	0.8	10μ	1m
16	1N5408	1000	3	1.1	10μ	500μ
17	2CZ3A	1000	3	0.8	3μ	50μ
18	2CZ56	1000	3	0.65	20μ	200μ
19	2CZ109M	1000	3	1.2	5μ	150μ
20	1N5408	1000	3	1.2	10μ	500μ
21	1N5048	1000	3	0.95	5μ	500μ
22	2CZ116I	1000	3	2	5μ	100μ
23	2CZ3A/M	1000	3	1.1	5μ	150μ
24	1N5408	1000	3	0.95	5μ	50μ
25	GP30M	1000	3	1.1	5μ	50μ
26	G3M	1000	3	1.1	5μ	50μ
27	1N5400～8	50～1000	3	1.2	10μ	500μ
28	2CZ56M	1000	3	0.8	20μ	1m
29	FR(301～307)	50～1000	3	1.3	10μ	
30	QL28	25～1000	3	1.2	15μ	300μ
31	2CZ86	50～1000	3	1.5	10μ	500μ
32	1N5408	1000	3	1.2	5μ	
33	2CZ56M	1000	3	0.5	20μ	1m
34	2CZ56M	1000	3	0.8	20μ	1m
35	2CZ88M	1000	3	1.2	5μ	50μ
36	2CZ86M	1000	3	1	20μ	2m
37	2CZ88M	1000	3	0.75	3μ	50μ
38	ZP3	50～1000	3	0.65		1m
39	1N5407	1000	3	1.2	10μ	
40	1N5408	1000	3	1.1	10μ	500μ
41	1N5408	1000	3	1.2	10μ	1000μ
42	1N5408	1000	3	1.3	20μ	
43	2CZ86M	1000	3	1	10μ	500μ
44	2CZ5408	1000	3	1.6	15μ	600μ
45	BS87-10	1000	5	1.65	100μ	1m
46	2CZ57	1000	5	0.65	20μ	200μ
47	2CZ57M	1000	5	0.5	20μ	1m
48	2CZ57M	1000	5	0.8	20μ	1m
49	2CZ5A(1000V)	1000	5	0.65	20μ	1m
50	2CZ57	1000	5	0.65	1m	

二 极 管

电 流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
160	60		175	Si	D2-10B	1
125	60	10m	125	Si	D2-08A	2
100	60	10m	130	Si	D2-05C	3
100	80	0.7	130	Si	EL	4
	80		130	Si	EL	5
100	150	10m	125	Si	R-3	6
100	80				D2-10B	7
140	65	1m	140	Si*	EF	8
			140	Si*		9
140	65		140	Si*	EF	10
140	65	10m	140	Si*	EF	11
100	60	10m	130	Si*	D152-1	12
140	65	10m	140	Si*	EF	13
140		10m	140	Si*	D2-10B	14
140	65	10m	175	Si§	D15-20	15
150	200		130	Si	D15-20	16
100	80	10m	130	Si	D2-08A	17
140	65	10m	140	Si§	EF	18
140	125	10m	165	Si§	D2-08A	19
125	200	10m	150	Si	D2-08A	20
150	200	10m	175	Si	DO27	21
160	100		175	Si	D2-10B	22
130	50	10m	150	Si	D2-08A	23
100	200	10m	125	Si	DO27	24
100	125	10m	125	Si	DO-201AD	25
100	125	10m	125	Si	G3	26
150	50	10m	170	Si§	DO27	27
140	60	10m	140	Si*	EF	28
	200	8.3m		Si	DO-201AD	29
125	20		130		34×22×14	30
125	105	10m	130	Si§	D2-05C	31
	200	10m	175	Si§	D2-08A	32
140	65	10m	140	Si*	EF	33
140	65		140	Si	EF	34
75	125	10m	175	Si*	D15-20	35
100	60	10m	130	Si	D2-08A	36
100	90	10m	130	Si	EN	37
140	50	10m	150		螺旋式	38
	200	10m	125	Si	DO27	39
125	100	10m	140	Si	DO27	40
125	150	10m	175	Si	D2-05D	41
	150	10m	150	Si*	DO27A	42
100	65	10m	130	Si	DO27M	43
125	150	10m	125	Si*	DO27	44
150	90	10m	150	Si	EF	45
140	105	10m	140	Si§	EF	46
140	105	10m	140	Si*	EF	47
140	105		140	Si	EF	48
140	105	1m	140	Si*	EF	49
			140	Si*		50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃，I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ57M	1000	5	0.75	10μ	600μ
2	2CZ57M	1000	5	0.8	20μ	1m
3	2DZ17M	1000	5	0.8	20μ	1m
4	YZ5M	1000	5	0.8	20μ	1m
5	ZP5M	1000	5	0.8	20μ	1m
6	ZP57M	1000	5	0.8	20μ	1m
7	QL5A	25～1000	5	1.2	20μ	400μ
8	FR(601～607)	50～1000	6	1.3	10μ	
9	BS84M	1000	6	1.4(I_F=18.8A)	100μ	1m
10	RL607	1000	6	0.95	10μ	50μ
11	2CZ6A～M	1000	6	1.1	10μ	600μ
12	BS84M	1000	6	1.1	10μ	500μ
13	2CZ58	1000	10	0.65	30μ	300μ
14	2CZ58M	1000	10	1.5	10μ	300μ
15	QL10A	25～1000	10	1.2	20μ	400μ
16	2CZ10A(1000V)	1000	10	0.8	30μ	1.5m
17	2CZ58	1000	10	0.65	1.5m	
18	2CZ58M	1000	10	0.8	10μ	1m
19	2CZ58M	1000	10	0.8	30μ	1.5m
20	QZ-10	1000	10	0.65	2m	
21	YZ12M	1000	12	0.8	30μ	1.5m
22	QZ-15	1000	15	0.65	2m	
23	ZX16-10	1000	16	1.35		1m
24	2CZ20A	1000	20	0.8	40μ	2m
25	2CZ59	1000	20	0.65	2m	
26	2CZ59M	1000	20	0.8	20μ	1.5m
27	2CZ59M	1000	20	0.8	40μ	2m
28	QZ-20	1000	20	0.65	2m	
29	ZP59M	1000	20	0.8	40μ	2m
30	ZP20M	1000	20	0.8	40μ	2m
31	ZX25-10	1000	25	1.35		1m
32	2CZ59	1000	30	0.65	30μ	500μ
33	ZX40-10	1000	40	1.35		3m
34	2CZ60	1000	50	0.7	4m	
35	2CZ60M	1000	50	0.8	50μ	4m
36	ZP50M	1000	50	0.8	50μ	4m
37	ZX70-10	1000	70	1.35		3m
38	2CZ100(1000V)	1000	100	0.7	6m	
39	2CZ100(1000V)	1000	100	0.8		6m
40	2CZ100/1000V	1000	100	0.7		6m
41	2CZ100A/M	1000	100	0.7	150μ	3.5m
42	ZP100/1000	1000	100	0.7		6m
43	ZP100	100～1000	100	0.8	6m	6m
44	2CZ200(1000V)	1000	200	0.8		8m
45	2CZ200/1000V	1000	200	0.7		8m
46	2CZ200A/M	1000	200	0.7	200μ	4m
47	ZP200/1000	1000	200	0.7		8m
48	ZP200	100～1000	200	0.7	8m	8m
49	ZP200	100～1000	200	0.8	8m	8m
50	2CZ300A/1000V	1000	300	0.7	250μ	4.5m

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	105		140	Si*	E F	1
140	105	10 m	140	Si*	E F	2
140	105	10 m	140	Si*	E F	3
140			140	Si*	D 28-1	4
140	105	10 m	140	Si*	E F	5
140	105	10 m	140	Si*	E F	6
125	20		130		28×28×10	7
	300	8.3 m		Si	D 15-39	8
130	150	10 m	130	Si	D 2-08 A	9
100	400	10 m	125	Si	D 15-39	10
100	150	10 m	130	Si	D 180	11
100	250	10 m	130	Si§	D 2-08 A	12
140	210	10 m	140	Si§	E G-1	13
110	200	10 m	150	Si*	C 1-01 D	14
125	20		130		32×32×10	15
140	210	1 m	140	Si*	E G-1	16
			140	Si*		17
	210		140	Si*	E G-1	18
140	210	10 m	140	Si*	E G-1	19
140			120	Si*		20
140			140	Si*	D 28-1	21
			120	Si*		22
150	265	10 m	150	Si		23
140	420	1 m	140	Si*	E G-1	24
			140	Si*		25
140	420		140	Si*	E G-1	26
140	420	10 m	140	Si*	E G-1	27
			120	Si*		28
140	420	10 m	140	Si*	E G-1	29
140	420	10 m	140	Si*	E G-1	30
150	450	10 m	150	Si		31
140	420	10 m	140	Si§	E G-2	32
150	800	10 m	150	Si		33
			140	Si*		34
140	900	10 m	140	Si*	E G-3	35
140	900	10 m	140	Si*	E G-3	36
150	5000	10 m	150	Si		37
			140	Si*		38
140	2200		140	Si*	D 31-12	39
140	2200		140	Si*	D 30-18	40
140	2200	10 m	140	Si*	D 31-9	41
140	2200	10 m	140	Si*	D 30-12	42
140	2200		140	Si*	E G-4	43
40	4080		140	Si*	D 31-12	44
140	4080		140	Si*	D 30-18	45
140	4080	10 m	140	Si*	D 31-14	46
140	4080	10 m	140	Si*	D 30-16	47
140	4080		140	Si*	E G-4	48
140	4080		140	Si*	E G-4	49
140	5650	10 m	140	Si*	D 31-16	50

1. 整 流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃ V_{RM}] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP300/1000	1000	300	0.8		10m
2	ZP500/1000	1000	500	0.8		15m
3	ZP800/1000	1000	800	0.8		20m
4	ZP1000/1000	1000	1000	0.8		25m
5	2CZ85L	1100	1	0.65	500μ	
6	2CZ56	1100	3	0.8	20μ	1m
7	2CZ57	1100	5	0.8	20μ	1m
8	2CZ58	1100	10	0.8	30μ	1.5m
9	2CZ59	1100	20	0.8	40μ	2m
10	2CZ60	1100	50	0.8	50μ	4m
11	2CZ100(1100V)	1100	100	0.8		6m
12	2CZ200(1100V)	1100	200	1.8		8m
13	2CZ50N	1200	30m	1.2	5μ	80μ
14	2CZ80N	1200	30m	1.2	5μ	80μ
15	2CG1D	1200	30m	1	2μ	50μ
16	2CG2D	1200	30m	2	1μ	25μ
17	2CZ81N	1200	50m	1.2	5μ	80μ
18	2CZ51N	1200	50m	1.2	5μ	80μ
19	2CZ81N	1200	50m	1.2	5μ	80μ
20	2CP6M	1200	0.1	1	5μ	25μ
21	2CZ52N	1200	0.1	1	5μ	100μ
22	2CZ82N	1200	0.1	1	5μ	100μ
23	2CZ82N	1200	0.1	1	5μ	100μ
24	2DZ12N	1200	0.1	1	5μ	100μ
25	2DP1F	1200	0.1	1	5μ	100μ
26	2CZ52N	1200	0.1	1	5μ	100μ
27	2CZ82N	1200	0.1	1	5μ	100μ
28	2CZ83N	1200	0.3	1	5μ	100μ
29	2DP3F	1200	0.3	0.9	5μ	100μ
30	2DP3F	1200	0.3	0.65	5μ	100μ
31	2CZ21F	1200	0.3	1	10μ	
32	2CZ53N	1200	0.3	1	5μ	100μ
33	2CZ83N	1200	0.3	1	5μ	100μ
34	2DP3F	1200	0.3	1	5μ	100μ
35	2DZ13N	1200	0.3	1	5μ	100μ
36	2CZ54N	1200	0.5	1	10μ	500μ
37	2CZ84N	1200	0.5	1	10μ	500μ
38	2DZ14N	1200	0.5	1	10μ	500μ
39	2DP4F	1200	0.5	1	5μ	300μ
40	2CZ54N	1200	0.5	1	10μ	500μ
41	2CZ84N	1200	0.5	1	10μ	500μ
42	2CZ54A～N	25～1200	0.5	1	10μ	500μ
43	2DZ54N	1200	0.5	1	10μ	500μ
44	2DP4F	1200	0.5	0.9	5μ	300μ
45	2DP4F	1200	0.5	0.65	10μ	300μ
46	BS58N	1200	0.5	1.2	5μ	300μ
47	2CZ55N	1200	1	1	10μ	500μ
48	2CZ85N	1200	1	1.2	5μ	50μ
49	2DP5F	1200	1	0.9	5μ	500μ
50	2DP5F	1200	1	0.65	10μ	500μ

二　极　管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	1
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	2
140	14920	10m	140	Si*		3
140	18600	10m	140	Si*		4
			140	Si*		5
140	65		140	Si*	EF	6
140	105		140	Si*	EF	7
140	210		140	Si*	D30-4	8
140	420		140	Si*	D30-4	9
140	900		140	Si*	D31-6	10
140	2200		140	Si*	D31-12	11
140	4080		140	Si*	D31-12	12
125	0.6	10m	150	Si*	EA	13
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	14
100	0.6	10m	130	Si	EB-2	15
100	0.6	10m	130	Si	EP	16
100	1	10m	130	Si*	DO15	17
125	1	10m	150	Si*	EA	18
100	1	10m	130	Si*	EH-2	19
100	2		130	Si*	D7	20
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	21
100	2	10m		Si*	D15-10	22
100	2	10m	130	Si*	EH-2	23
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	24
100	2	10m	130	Si*	EH-3	25
125	2	10m	150	Si*	DO35	26
100	2	10m	130	Si*	DO15	27
100	6	10m	130	Si*	DO15	28
100	6	10m	130	Si	EH-3	29
100	6	10m	130	Si§	EH-3	30
		10m		Si*	EH-4	31
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	32
100	6	10m		Si*	EH	33
100	6	10m	130	Si*	EH-3	34
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	35
125	10	10m	150	Si*	EE	36
100	10	10m	130	Si*	EH	37
125	10	10m	150	Si*	EE	38
100	10	10m	130	Si*	EH-3	39
125	10	10m	150	Si*	EE	40
100	10	10m	130	Si*	DO15	41
125	10	10m	150	Si	EE	42
	10		150	Si	EE	43
100	10	10m	130	Si	EH-3	44
100	10	10m	130	Si§	EH-4	45
100	20	10m	130	Si§	D13-100	46
	20		150	Si	EE	47
75	30	10m	175	Si*	EL-3	48
100	20	10m	130	Si	EI	49
100	20	10m	130	Si§	EH-4	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, V_{RM}] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP55N	1200	1	1	10μ	500μ
2	2CZ55N	1200	1	1	10μ	500μ
3	2CZ85M	1200	1	0.65	500μ	
4	2CZ85N	1200	1	1	10μ	500μ
5	2DP5F	1200	1	1	5μ	500μ
6	2DZ15N	1200	1	1	10μ	500μ
7	BZ1I	1200	1	1	3μ	50μ
8	ZP1	100～1200	1			1m
9	BZ10H	1200	1	1.4	10μ	75μ
10	2CZ55N	1200	1	1	10μ	500μ
11	2CZ85N	1200	1	1	10μ	500μ
12	2CZ55A～N	1200	1	1	10μ	500μ
13	2CZ32N	1200	1.5	0.8	5μ	150μ
14	2CZ86N	1200	1.5	1.1	5μ	50μ
15	2CZ32J	1200	1.5	0.8	3μ	50μ
16	2CZ86N	1200	1.5	0.7	3μ	300μ
17	BZ2I	1200	1.5	1	3μ	50μ
18	2CZ86N	1200	2	0.8	10μ	100μ
19	2CZ56N	1200	3	0.8	20μ	1m
20	2CZ56N	1200	3	0.8	0.02	1
21	2CZ88N	1200	3	1.2	5μ	50μ
22	2DZ16M	1000～1200	3	0.8	20μ	1m
23	2CZ56N	1200	3	0.8	20μ	1m
24	2CZ86N	1200	3	1	10μ	1m
25	2CZ57N	1200	5	0.75	10μ	600μ
26	2CZ57N	1200	5	0.8	20μ	1m
27	ZP5N	1200	5	0.8	20μ	1m
28	BS87-12	1200	5	0.65	100μ	1m
29	2CZ57N	1200	5	0.8	20μ	1m
30	2DZ17	25～1200	5	0.8	20μ	1m
31	2DZ18	25～1200	10	0.8	30μ	1.5m
32	2CZ58N	1200	10	1.5	10μ	300m
33	2CZ58N	1200	10	0.8	10μ	1m
34	2CZ58N	1200	10	0.8	30μ	1.5m
35	ZP10N	1200	10	0.8	30μ	1.5m
36	ZX16-12	1200	16	1.35		1m
37	2CZ59N	1200	20	0.8	20μ	1.5m
38	2CZ59N	1200	20	0.8	40μ	2m
39	ZP20N	1200	20	0.8	40μ	2m
40	2DZ19	25～1200	20	0.8	40μ	2m
41	ZP20	50～1200	20	1.6	10m	
42	MDD-25	400～1200	25	1.6	5m	
43	ZX25-12	1200	25	1.35		1m
44	ZP30	50～1200	30	1.8	20m	
45	ZX40-12	1200	40	1.35		3m
46	ZP50	50～1200	50	1.8	20m	
47	2CZ60N	1200	50	0.8	50μ	4m
48	ZP50N	1200	50	0.8	50μ	4m
49	ZX70-12	1200	70	1.35		3m
50	2CZ100(1200V)	1200	100	0.8		6m

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
125	20	10m	150	Si*	EE	1
125	20		150	Si*	EE	2
	1		140	Si*		3
100	20	10m	130	Si*	EH	4
100	20	10m	130	Si*	H152-1	5
125	20	10m	150	Si*	EE	6
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	7
140	40	10m	140	Si*	EE	8
140	45		165	Si	E2-10A	9
125	20	10m	150	Si*	EE	10
100	20	10m	130	Si*	DO15	11
125	20	10m	150	Si	EE	12
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	13
75	50	10m	175	Si*	D2-05C	14
150	30	10m	150	Si*	D15-11	15
100	30	10m	130	Si*	EH	16
125	30	10m	175	Si*	D2-10B	17
100	40	10m	130	Si*	DO15	18
140	60	10m	140	Si*	EF	19
	65		140	Si	EF	20
75	125	10m	175	Si*	D15-20	21
140	65	10m	140	Si	EF	22
140	65	10m	140	Si*	EF	23
100	60	10m	130	Si*	D152-1	24
140	105		140	Si*	EF	25
140	105	10m	140	Si*	EF	26
140	105	10m	140	Si*	EF	27
150	90	10m	150	Si	EF	28
	105		140	Si	EF	29
140	105	10m	140	Si	EF	30
140	210	10m	140	Si	EG-1	31
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	32
140	210		140	Si*	EG-1	33
140	210	10m	140	Si	EG-1	34
140	210	10m	140	Si	EG-1	35
150	265	10m	150	Si		36
140	420		140	Si*	EG-1	37
140	420	10m	140	Si*	EG-1	38
140	420	10m	140	Si*	EG-1	39
140	420	10m	140	Si	EG-1	40
			150			41
	580		125			42
150	450	10m	150	Si		43
			150			44
150	800	10m	150	Si		45
			150			46
140	900	10m	140	Si*	EG-3	47
140	900	10m	140	Si*	EG-3	48
150	5000	10m	150	Si		49
140	2200		140	Si*	D31-12	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ100A/N	1200	100	0.7	150μ	3.5m
2	ZP100	100～1200	100	0.7	350μ	4m
3	ZP100/1200	1200	100	0.7		6m
4	2CZ200(1200V)	1200	200	0.8		8m
5	2CZ200A/N	1200	200	0.7	200μ	4m
6	ZP200	1200	200	0.75		10m
7	ZP200	100～1200	200	0.7	350μ	4m
8	ZP200/1200	1200	200	0.7		8m
9	2CZ300A/1200V	1200	300	0.7	250μ	4.5m
10	ZP300/1200	1200	300	0.8		10m
11	ZP500/1200	1200	500	0.8		15m
12	ZP800/1200	1200	800	0.8		20m
13	ZP800	1200	800	0.8	15μ	15m
14	ZP1000	1200	1000	0.8	20μ	20m
15	ZP1000/1200	1200	1000	0.8		25m
16	2CZ50P	1400	30m	1.2	5μ	80μ
17	2CZ80P	1400	30m	1.2	5μ	80μ
18	2CZ51P	1400	50m	1.2	5μ	80μ
19	2CZ81P	1400	50m	1.2	5μ	80μ
20	2CZ52P	1400	0.1	1	5μ	100μ
21	2CZ82P	1400	0.1	1	5μ	100μ
22	2DP1G	1400	0.1	1	5μ	100μ
23	2CZ52P	1400	0.1	1	5μ	100μ
24	2CZ53P	1400	0.3	1	5μ	100μ
25	2CZ83P	1400	0.3	1	5μ	100μ
26	2DP3G	1400	0.3	1	5μ	100μ
27	2DP3G	1400	0.3	0.9	5μ	100μ
28	2DP3G	1400	0.3	0.65	5μ	100μ
29	2DP3G	1400	0.3	1	5μ	100μ
30	2DP4G	1400	0.5	1	5μ	300μ
31	2CZ54P	1400	0.5	1	10μ	500μ
32	2DP4G	1400	0.5	0.9	5μ	300μ
33	2DP4G	1400	0.5	0.65	10μ	300μ
34	BS58P	1400	0.5	1.2	5μ	300μ
35	2CZ54P	1400	0.5	1	10μ	500μ
36	2CZ54P	1400	0.5	1	10μ	500μ
37	2CZ84P	1400	0.5	1	10μ	500μ
38	2DP4G	1400	0.5	1	5μ	300μ
39	2CZ55P	1400	1	1	10μ	500μ
40	2CZ85P	1400	1	1	10μ	500μ
41	2DP5G	1400	1	1	5μ	500μ
42	2DZ1H	1400	1	1	10μ	500μ
43	BZ1J	1400	1	1	3μ	50μ
44	2CZ55P	1400	1	1	10μ	500μ
45	2CZ85P	1400	1	1.2	5μ	50μ
46	2DP5G	1400	1	0.9	5μ	500μ
47	2DP5G	1400	1	0.65	10μ	500μ
48	2DP5G	1400	1	1	5μ	500μ
49	2CZ55P	1400	1	1	10μ	500μ
50	2CZ32P	1400	1.5	0.8	5μ	150μ

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	1
140	2200		140	Si*	EG-4	2
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	3
140	4080		140	Si*	D31-12	4
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	5
140	4000			Si*		6
140	4080		140	Si*	EG-4	7
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	8
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	9
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	10
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	11
140	14920	10m	140	Si*		12
140	14920	10m	140	Si	D38	13
140	18600	10m	140	Si	D38	14
140	18600	10m	140	Si*		15
125	0.6	10m	150	Si*	EA	16
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	17
125	1	10m	150	Si*	EA	18
100	1	10m	130	Si*	EH-2	19
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	20
100	2	10m	130	Si*	EH-2	21
100	2	10m	130	Si*	EH-3	22
125	2	10m	150	Si*	DO35	23
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	24
100	6	10m	130	Si*	EH	25
100	6	10m	130	Si*	EH-3	26
100	6	10m	130	Si	EH-3	27
100	6	10m	130	Si§	EH-3	28
100	6	10m	150	Si*	DO41	29
100	10	10m	150	Si*	DO41	30
	10		150	Si	EE	31
100	10	10m	130	Si	EH-3	32
100	10	10m	130	Si§	EH-4	33
	20	10m	130	Si§	D13-100	34
125	10	10m	140	Si*	EE	35
125	10	10m	150	Si*	EE	36
100	10	10m	130	Si*	EH	37
100	10	10m	130	Si*	EH-3	38
125	20	10m	150	Si*	EE	39
100	20	10m	130	Si*	EH	40
100	20	10m	130	Si*	D152-1	41
125	20		150	Si*	EE	42
125	20	10m	175	Si*	D2-10B	43
	20		150	Si	EE	44
75	30	10m	175	Si*	EL-3	45
100	20	10m	130	Si	EI	46
100	20	10m	130	Si§	EH-4	47
100	20	10m	150	Si*	DO41	48
125	20	10m	150	Si*	EE	49
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ32K	1400	1.5	0.8	3μ	50μ
2	2CZ86P	1400	1.5	0.7	3μ	300μ
3	BZ2J	1400	1.5	1	3μ	50μ
4	2CZ3A	1400	3	0.65		1m
5	2CZ56P	1400	3	0.8	20μ	1m
6	2CZ86P	1400	3	1	10μ	1m
7	ZP3	50～1400	3	0.65		1m
8	2CZ56P	1400	3	0.8	20μ	1m
9	2CZ56A～P	25～1400	3	1	20μ	1m
10	2CZ56P	1400	3	0.8	20μ	1m
11	2CZ57P	1400	5	0.8	20μ	1m
12	2CZ5A(1400V)	1400	5	0.65		1m
13	2CZ57P	1400	5	0.8	20μ	1m
14	ZP5	50～1400	5	0.65		1m
15	ZP5P	1400	5	0.8	20μ	1m
16	BS87-14	1400	5	0.65	100μ	1m
17	2CZ57A～P	25～1400	5	1	20μ	1m
18	2CZ5A	100～1400	5	1.6	2m	
19	2CZ16A	100～1400	10	1.6	5m	
20	2CZ58P	1400	10	1.5	10μ	300μ
21	ZP10P	1400	10	0.8	30μ	1.5m
22	2CZ10A(1400V)	1400	10	0.65		1.5m
23	2CZ58P	1400	10	0.8	30μ	1.5m
24	ZP10	50～1400	10	0.65		1.5m
25	2CZ20A	1400	20	0.65		2m
26	2CZ59P	1400	20	0.8	40μ	2m
27	ZP20	50～1400	20	0.65		2m
28	ZP20P	1400	20	0.8	40μ	2m
29	2CZ20A	100～1400	20	1.6	10m	
30	2CZ30A(1400V)	1400	30	0.65		3m
31	ZP30	50～1400	30	0.7		3m
32	2CZ50A	1400	50	0.7		4m
33	2CZ60P	1400	50	0.8	50μ	4m
34	ZP50P	1400	50	0.8	50μ	4m
35	ZP50	50～1400	50	0.7		4m
36	2CZ100A(1400V)	1400	100	0.7		6m
37	2CZ100A/P	1400	100	0.7	150μ	3.5m
38	ZP100	50～1400	100	0.7		6m
39	ZP100/1400	1400	100	0.7		6m
40	2CZ200A(1400V)	1400	200	0.7		8m
41	2CZ200A/P	1400	200	0.7	200μ	4m
42	ZP200	50～1400	200	0.7		8m
43	ZP200/1400	1400	200	0.7		8m
44	2CZ300A/1400V	1400	300	0.7	250μ	4.5m
45	ZP300	100～1400	300	0.8		10m
46	ZP300/1400	1400	300	0.8		10m
47	ZP500/1400	1400	500	0.8		15m
48	ZP800/1400	1400	800	0.8		20m
49	ZP1000/1400	1400	1000	0.8		25m
50	2CZ82/0.1A	1500	0.1	1	10μ	100μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
150	30	10m	150	Si*	D15-11	1
100	30	10m	130	Si*	EH	2
125	30	10m	175	Si*	D2-10B	3
140	180	10m		Si*	EF	4
140	65	10m	140	Si*	EF	5
100	60	10m	130	Si*	D152-1	6
140	180	10m		Si*	EF	7
140	60	10m	140	Si*	EF	8
140	65	0.01	140	Si	EF	9
	65		140	Si	EF	10
	105		140	Si	EF	11
140	180	10m		Si*	EF	12
140	105	10m	140	Si*	EF	13
140	180	10m		Si*	EF	14
140	105	10m	140	Si*	EF	15
150	90	10m	150	Si	EF	16
140	105	0.01	140	Si	EF	17
	90	10m	150	Si*	ZL06	18
	190	10m	150	Si*	ZL08	19
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	20
140	210	10m	140	Si*	EG-1	21
140	310	10m		Si*	EG-1	22
140	210	10m	140	Si*	EG-1	23
140	310	10m	140	Si*	EG-1	24
140	570	10m		Si*	EG-1	25
140	420	10m	140	Si*	EG-1	26
140	420	10m	140	Si*	EG-1	27
140	570	10m	140	Si*	EG-1	28
	380	10m	150	Si*	ZL08	29
140	750	10m		Si*	D30-8	30
140	570	10m	140	Si*	D30-8	31
140	1260	10m		Si*	D30-8	32
140	900	10m	140	Si*	EG-3	33
140	900	10m	140	Si*	EG-3	34
140	900	10m		Si*	D30-8	35
140	2200	10m		Si*	D30-14	36
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	37
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	38
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	39
140	4080	10m		Si*	D30-21	40
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	41
140	4080	10m		Si*	D30-12, D30-21	42
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	43
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	44
140	5650	10m	140	Si*	D40-2	45
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	46
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	47
140	14920	10m	140	Si*		48
140	18600	10m	140	Si*		49
120	2	10m	130	Si*		50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ83/0.3A	1500	0.3	1	10μ	100μ
2	V11N	1500	0.4	2.5	10μ	
3	2CZ84/0.5A	1500	0.5	1	10μ	100μ
4	2CZ82～85	50～1500	0.1～0.5	1	3～10μ	50～100μ
5	2CZ1A	1500	1		10μ	500μ
6	2CZ85/1A	1500	1	1	10μ	100μ
7	BY44B	1500	1.5	1.6		
8	2CZ86/1.5A	1500	1.5	1	10μ	100μ
9	2CZ3A	1500	3	0.8	20μ	1m
10	ZP3	50～1500	3	0.7	20μ	1m
11	2CZ5A(1500V)	1500	5	0.8	20μ	1m
12	ZP5	50～1500	5	0.7	20μ	1m
13	2CZ10A(1500V)	1500	10	0.8	30μ	1.5m
14	ZP10	50～1500	10	0.7	30μ	1.5m
15	2CZ20A(1500V)	1500	20	0.8	40μ	2m
16	ZP20	50～1500	20	0.7	40μ	2m
17	2CZ30A(1500V)	1500	30	0.6	50μ	1m
18	ZP30	50～1500	30	0.7	50μ	3m
19	2CZ50A	1500	50	0.8	50μ	4m
20	ZP50	50～1500	50	0.7	50μ	4m
21	2CZ100(1500V)	1500	100	0.7		4m
22	2ZC100A(1500V)	1500	100	0.7	100μ	1.2m
23	ZP100	50～1500	100	0.7		
24	2CZ200(1500V)	1500	200	0.7		4m
25	2ZC200A(1500V)	1500	200	0.7	200μ	1.2m
26	ZP200	50～1500	200	0.7	50μ	8m
27	ZP800	50～1500	800	0.7		19m
28	ZP1000	50～1500	1000	0.7		19m
29	2CZ50Q	1600	30m	1.2	5μ	80μ
30	2CZ80Q	1600	30m	1.2	5μ	80μ
31	2CZ51Q	1600	50m	1.2	5μ	80μ
32	2CZ81Q	1600	50m	1.2	5μ	100μ
33	2CZ52Q	1600	0.1	1	5μ	100μ
34	2CZ82Q	1600	0.1	1	5μ	100μ
35	2DP1H	1600	0.1	1	5μ	100μ
36	2CZ52A～Q	25～1600	0.1	1	5μ	100μ
37	2DZ12A～Q	25～1600	0.1	1	5μ	100μ
38	2CZ53A～Q	25～1600	0.3	1	5μ	100μ
39	2DZ13A～Q	25～1600	0.3	1	5μ	100μ
40	2CZ53Q	1600	0.3	1	5μ	100μ
41	2CZ83Q	1600	0.3	1	5μ	100μ
42	2DP3H	1600	0.3	1	5μ	100μ
43	2DP3H	1600	0.3	0.9	5μ	100μ
44	2DP3H	1600	0.3	0.65	5μ	100μ
45	2CZ54Q	1600	0.5	1	10μ	500μ
46	2DP4H	1600	0.5	0.9	5μ	300μ
47	2DP4H	1600	0.5	0.65	10μ	300μ
48	2CZ54Q	1600	0.5	1	10μ	500μ
49	2CZ54A～Q	25～1600	0.5	1	10μ	500μ
50	2DZ14A～Q	25～1600	0.5	1	10μ	500μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
120	6	10m	130	Si*		1
					D2-10A	2
120	10	10m	130	Si*		3
150	2~20		150	Si*	D2-10B	4
125	20		150	Si*	EF	5
120	20	10m	130	Si*	D8-13	6
	30	10m	140	Si*	D2-05D	7
120	20	10m	130	Si*	D8-13	8
140	65		150	Si*	EF	9
140	65	10m	140	Si*	EF	10
140	105	10m	150	Si*	EF	11
140	180	10m	140	Si*	EF	12
140	120		140	Si*	EG-1	13
140	310	10m	140	Si*	D26-2	14
140	420		140	Si*	EG-1	15
140	570	10m	140	Si*		16
140	750	15m	140	Si*	D31-2	17
140	750		140	Si*	EG-3	18
140	900		140	Si*		19
140	940	10m	140	Si*		20
140	2200	10m	140	Si*		21
140	2000	15m	140	Si*	D30-12	22
140	2200	10m	140	Si*		23
140	4080		140	Si*		24
140	4080	15m	140	Si*	D30-19	25
140	4080	10m	140	Si*	D31-15	26
140	11k	10m	150	Si	平板型	27
140	14k	10m	150	Si	平板型	28
125	0.6	10m	150	Si*	EA	29
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	30
125	1	10m	150	Si*	EA	31
100	1	10m	130	Si*	EH-2	32
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	33
100	2	10m	130	Si*	EH-2	34
100	2	10m	130	Si*	EH-3	35
125	2	10m	150	Si	ED-2	36
125	2	10m	150	Si	ED-2	37
125	6	10m	150	Si	ED-2	38
125	6	10m	150	Si	ED-2	39
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	40
100	6	10m	130	Si*	EH	41
100	6	10m	130	Si*	EH-3	42
100	6	10m	130	Si	EH-3	43
100	6	10m	130	Si§	EH-3	44
	10		150	Si	EE	45
100	10	10m	130	Si	EH-3	46
100	10	10m	130	Si§	EH-4	47
125	10	10m	150	Si*	EE	48
125	10	10m	150	Si	EE	49
125	10	10m	150	Si	EE	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ84Q	1600	0.5	1	10μ	500μ
2	2DP4H	1600	0.5	1	5μ	300μ
3	2CZ55Q	1600	1	1	10μ	500μ
4	2CZ85Q	1600	1	1	10μ	500μ
5	2DP5H	1600	1	1	5μ	500μ
6	2CZ55A～Q	25～1600	1	1	10μ	500μ
7	2DZ15A～Q	25～1600	1	1	10μ	500μ
8	ZP1	25～1600	1	1.6	10μ	1m
9	2CZ55	50～1600	1	1.6	10μ	5m
10	2CZ55Q	1600	1	1	10μ	500μ
11	2CZ85	100～1600	1	1	10μ	500μ
12	2CZ85Q	1600	1	1.2	5μ	50μ
13	2DP5H	1600	1	0.9	5μ	500μ
14	2DP5H	1600	1	0.65	10μ	500μ
15	2CZ32Q	1600	1.5	0.8	5μ	150μ
16	2CZ86Q	1600	1.5	0.7	3μ	300μ
17	2CZ56	1600	3	0.65		1m
18	2CZ56Q	1600	3	0.8	10μ	1m
19	2CZ86Q	1600	3	1	10μ	1m
20	2CZ16Q	1600	3	0.8	10μ	1m
21	2CZ56A～Q	25～1600	3	0.8	20μ	1m
22	2DZ16A～Q	25～1600	3	0.8	20μ	1m
23	2CZ56Q	1600	3	0.8	20μ	1m
24	2CZ57Q	1600	5	0.8	20μ	1m
25	ZP5	100～1600	5	0.65	20μ	1m
26	2CZ57Q	1600	5	0.8	10μ	1m
27	2CZ57	1600	5	0.65		1m
28	2DZ17Q	1600	5	0.8	10μ	1m
29	2CZ57A～Q	25～1600	5	0.8	20μ	1m
30	2DZ17A～Q	25～1600	5	0.8	20μ	1m
31	BS87-16	1600	5	0.65	100μ	1m
32	ZP5Q	1600	5	0.8	10μ	1m
33	ZP10	100～1600	10	0.65	30μ	1.5m
34	2CZ58A～Q	25～1600	10	0.8	30μ	1.5m
35	2DZ18A～Q	25～1600	10	0.8	30μ	1.5m
36	2CZ58Q	1600	10	1.5	10μ	300μ
37	ZP10Q	1600	10	0.8	10μ	1.5m
38	2CZ58Q	1600	10	0.8	10μ	1.5m
39	2CZ58	1600	10	0.65		1.5m
40	2DZ18Q	1600	10	0.8	10μ	1.5m
41	2CZ59	1600	20	0.65		1.5m
42	2CZ59Q	1600	20	0.8	10μ	2m
43	2DZ19Q	1600	20	0.8	10μ	2m
44	ZP20Q	1600	20	0.8	10μ	2m
45	2CZ59A～Q	25～1600	20	0.8	40μ	2m
46	2DZ19A～Q	25～1600	20	0.8	40μ	2m
47	ZP20	100～1600	20	0.65	40μ	2m
48	2CZ30A(1600V)	1600	30	0.65	40μ	1.5m
49	2CZ30A(1600V)	1600	30	0.7		2m
50	2CZ30A	100～1600	30	1.8	20m	

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	10	10m	130	Si*	EH	1
100	10	10m	130	Si*	EH-3	2
125	20	10m	150	Si*	EE	3
100	20	10m	130	Si*	EH	4
100	20	10m	130	Si*	D152-1	5
125	20	10m	150	Si	EE	6
125	20	10m	150	Si	EE	7
150	19～40	0.2	150	Si	D2-05C　D254-1	8
150	19	0.01	150		ZL05	9
	20		150	Si	EE	10
100			160	Si	D2-08A	11
75	20	10m	175	Si*	EL-3	12
100	20	10m	130	Si	EI	13
100	20	10m	130	Si§	EH-4	14
100	30	10m	150	Si§	D2-10A	15
100	30	10m	130	Si*	EH	16
40	65	10m	140	Si*	EF	17
140	65	10m	140	Si*	EF	18
100	60	10m	130	Si*	D152-1	19
125	65		140	Si*	EF	20
140	65	10m	140	Si	EF	21
140	65	10m	140	Si	EF	22
	65		140	Si	EF	23
	105		140	Si	EF	24
140	180	10m	140	Si	EF	25
125	105		140	Si*	EF	26
40	105	10m	140	Si*	EF	27
125	105		140	Si*	EF	28
140	105	10m	140	Si	EF	29
140	105	10m	140	Si	EF	30
150	90	10m	150	Si	EF	31
125	105		140	Si*	EF	32
140	310	10m	140	Si	EG-1	33
140	210	10m	140	Si	EG-1	34
140	210	10m	140	Si	EG-1	35
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	36
125	210	10m	140	Si*	EG-1	37
125	210		140	Si*	EG-1	38
40	210	10m	140	Si*		39
125	210		140	Si*	EG-1	40
40	420	10m	140	Si*	D30-2	41
125	420		140	Si*		42
125	420		140	Si*	EG-1	43
125	420		140	Si*		44
140	420	10m	140	Si	EG-1	45
140	420	10m	140	Si	EG-1	46
140	570	10m	140	Si	EG-1	47
140	750		140	Si*	EG-3	48
140	750	10m	140	Si*	D30-2	49
	560	10m	150	Si*	ZL12	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ60A～Q	25～1600	50	0.8	50μ	4m
2	2DZ20A～Q	25～1600	50	0.8	50μ	4m
3	2CZ50A	100～1600	50	1.8	20m	
4	ZP50	100～1600	50	0.65	100μ	4m
5	ZP50	100～1600	50	0.7	50μ	4m
6	2CZ60	1600	50	0.7		2m
7	2CZ60Q	1600	50	0.8		4m
8	ZP50Q	1600	50	0.8		4m
9	MDD-55	400～1600	55	1.4	10m	
10	ZP100	100～1600	100	0.7		6m
11	2CZ100A	100～1600	100	2	30m	
12	ZP100	100～1600	100	0.7	150μ	6m
13	2CZ100A(1600V)	1600	100	0.7		4m
14	2C100A/Q	1600	100	0.7	150μ	3.5m
15	ZP100	100～1600	100	0.8	4m	4m
16	ZP100	100～1600	100	0.7	200μ	3m
17	ZP100	50～1600	100	0.7		6m
18	ZP100/1600	1600	100	0.7		6m
19	2CZ200A(1600V)	1600	200	0.7		4m
20	2CZ200A/Q	1600	200	0.7	200μ	4m
21	ZP200	100～1600	200	0.8	5m	6m
22	ZP200	50～1600	200	0.7		8m
23	ZP200	100～1600	200	0.7	200μ	3m
24	ZP200/1600	1600	200	0.7		8m
25	ZK200	400～1600	200	1m	5μ	30m
26	ZP200	400～1600	200	0.7	200μ	8m
27	2CZ200A	100～1600	200	2	40m	
28	ZK-300	400～1600	300	1	5μ	30m
29	2CZ300A/1600V	1600	300	0.7	250μ	4.5m
30	ZP300	100～1600	300	0.8	6m	7m
31	ZP300/1600	1600	300	0.8		10m
32	ZP500	100～1600	500	0.8	6m	7m
33	ZP500/1600	1600	500	0.8		15m
34	ZK500	400～1600	500	1	5μ	30m
35	ZP800/1600	1600	800	0.8		20m
36	ZP1000/1600	1600	1000	0.8		25m
37	2CZ50R	1800	30m	1.2	5μ	80μ
38	2CZ80R	1800	30m	1.2	5μ	80μ
39	2CZ51R	1800	50m	1.2	5μ	80μ
40	2CZ81R	1800	50m	1.2	5μ	80μ
41	2CZ52R	1800	0.1	1	5μ	100μ
42	2CZ82R	1800	0.1	1	5μ	100μ
43	2DP1I	1800	0.1	1	5μ	100μ
44	2CZ53R	1800	0.3	1	5μ	100μ
45	2DP3I	1800	0.3	0.9	5μ	100μ
46	2DP3I	1800	0.3	0.65	5μ	100μ
47	2CZ83R	1800	0.3	1	5μ	100μ
48	2DP3I	1800	0.3	1	5μ	100μ
49	2CZ54R	1800	0.5	1	10μ	500μ
50	2CZ84R	1800	0.5	1	10μ	500μ

电流	浪涌		最高结温	材料或结构	外形	序号
	电流	流				
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	900	10m	140	Si	EG-3	1
140	900	10m	140	Si	EG-3	2
	940	10m	150	Si*	ZL12	3
140	1260	10m	140	Si	D30-8	4
140	1260	10m	140	Si	D30-5	5
140	920	10m	140	Si*	D31-4	6
140	900	10m	140	Si*	EG-3	7
140	900	10m	140	Si*	EG-3	8
	1500					9
140	2200	10m	140	Si	D30-12	10
	1400	10m	150	Si*	ZL20	11
140	2200	10m	140	Si	D30-12	12
140	2200	10m	140	Si*	D31-8	13
140	2200	10m	140	Si*	D31-9	14
140	2200	10m	140	Si*	EG	15
140	2200	10m	140	Si*	D31-13	16
140	2200	10m	140	Si*	D30-21	17
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	18
140	4080	10m	140	Si*	D31-10	19
140	4080	10m	140	Si*	D31-14	20
140	4080	10m	140	Si*	EG	21
140	4080	10m	140	Si*		22
140	4080	10m	140	Si*	D31-13	23
	4080	10m	140	Si*	D30-16	24
125	4000		125			25
140	4080	10m	140	Si	D30-17	26
	2800	10m	150	Si*	ZL20	27
125	5000		125	Si*		28
140	5650	10m	140	Si*	D31-16	29
140	5650	10m	140	Si*		30
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	31
140	9420	10m	140	Si*		32
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	33
125	9600		125			34
140	14920	10m	140	Si*		35
140	18600	10m	140	Si*		36
125	0.6	10m	150	Si*	EA	37
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	38
125	1	10m	150	Si*	EA	39
100	1	10m	130	Si*	EH-2	40
125	2	10m	140	Si*	EA,ED-2	41
100	2	10m	130	Si*	EH-2	42
100	2	10m	130	Si*	EH-3	43
125	6	10m	150	Si*	EA,ED-2	44
100	6	10m	130	Si	EH-3	45
100	6	10m	130	Si§	EH-3	46
100	6	10m	130	Si*	EH	47
100	6	10m	130	Si*	EH-3	48
125	10	10m	150	Si*	EE	49
100	10	10m	130	Si*	EH	50

1. 整 流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, V_{RM}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2DP4I	1800	0.5	1	5μ	300μ
2	2CZ54R	1800	0.5	1	15μ	500μ
3	2DP4I	1800	0.5	0.9	10μ	300μ
4	2DP4I	1800	0.5	0.65	10μ	300μ
5	2CZ55R	1800	1	1	15μ	500μ
6	2CZ85R	1800	1	1.2	10μ	50μ
7	2DP5I	1800	1	0.9	5μ	500μ
8	2DP5I	1800	1	0.65	10μ	500μ
9	2CZ55R	1800	1	1	10μ	500μ
10	2CZ85R	1800	1	1	10μ	500μ
11	2DP5I	1800	1	1	5μ	500μ
12	2CZ56R	1800	2	0.8	20μ	1m
13	2CZ56R	1800	3	0.8	20μ	1m
14	2CZ86R	1800	3	1	10μ	1m
15	2CZ57R	1800	5	0.8	20μ	1m
16	ZP5R	1800	5	0.8	20μ	1m
17	2CZ57R	1800	5	0.8	20μ	1m
18	BS87-18	1800	5	0.65	100μ	1m
19	2CZ58R	1800	10	1.5	10μ	300μ
20	2CZ58R	1800	10	0.8	30μ	1.5m
21	ZP10R	1800	10	0.8	30μ	1.5m
22	2CZ59R	1800	20	0.8	40μ	2m
23	ZP20R	1800	20	0.8	40μ	2m
24	ZP50R	1800	50	0.8	50μ	4m
25	2CZ60R	1800	50	0.8	50μ	4m
26	ZP100/1800	1800	100	0.7	200μ	6m
27	ZP200	100～1800	200	0.7	300μ	10m
28	ZP200/1800	1800	200	0.7	300μ	8m
29	ZP300/1800	1800	300	0.8		10m
30	ZP500/1800	1800	500	0.8		15m
31	ZP800/1800	1800	800	0.8		20m
32	ZP1000/1800	1800	1000	0.8		25m
33	2CZ50S	2000	30m	1.2	5μ	80μ
34	2CZ80S	2000	30m	1.2	5μ	80μ
35	2CZ51S	2000	50m	1.2	5μ	80μ
36	2CZ81S	2000	50m	1.2	5μ	80μ
37	2CGS	2000	50m	1	10μ	
38	2CZ52S	2000	0.1	1	5μ	100μ
39	2CZ82S	2000	0.1	1	5μ	100μ
40	2DP1J	2000	0.1	1	5μ	100μ
41	2CZ52	50～2000	0.1	0.8	5μ	100μ
42	2CZ53	50～2000	0.3	0.8	5μ	100μ
43	2CZ83	2000	0.3	1	5μ	100μ
44	2DP3J	2000	0.3	0.9	5μ	100μ
45	2DP3J	2000	0.3	0.65	5μ	100μ
46	2CZ53S	2000	0.3	1	5μ	100μ
47	2CZ83S	2000	0.3	1	5μ	100μ
48	2DP3J	2000	0.3	1	5μ	100μ
49	2CZ54S	2000	0.5	1	10μ	500μ
50	2CZ84S	2000	0.5	1	10μ	500μ

二　极　管

电流	浪涌	电流	最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	10	10m	130	Si*	EH-3	1
	10		150	Si	EE	2
100	10	10m	130	Si	EH-3	3
100	10	10m	130	Si§	EH-4	4
	20		150	Si	EE	5
75	30	10m	175	Si*	EL-3	6
100	20	10m	130	Si	EI	7
100	20	10m	130	Si§	EH-4	8
125	20	10m	150	Si*	EE	9
100	20	10m	130	Si*	EH	10
100	20	10m	130	Si*	D152-1	11
	65		140	Si	EF	12
140	65	10m	140	Si*	EF	13
100	60	10m	130	Si*	D152-1	14
140	105	10m	140	Si*	EF	15
140	105	10m	140	Si*	EF	16
	105		140	Si	EF	17
150	90	10m	150	Si	EF	18
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	19
140	210	10m	140	Si*	EG-1	20
140	210	10m	140	Si*	EG-1	21
140	420	10m	140	Si*	EG-1	22
140	420	10m	140	Si*	EG-1	23
140	900	10m	140	Si*	EG-3	24
140	900	10m	140	Si*	EG-3	25
140	2200	10m	140	Si*	D30-21	26
140	4080	10m	140	Si	EF	27
140	4080	10m	140	Si*	D30-21	28
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	29
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	30
140	14920	10m	140	Si*		31
140	18600	10m	140	Si*		32
125	0.6	10m	150	Si*	EA	33
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	34
125	1	10m	150	Si*	EA	35
100	1	10m	130	Si*	EH-2	36
		10m		Si*		37
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	38
100	2	10m	130	Si*	EH-2	39
100	2	10m	130	Si*	EH-3	40
125	2	10m	140	Si*	ED-2	41
125	6	10m	140	Si*	ED-2	42
	6	10m	100	Si§	$\phi 5\times 11$	43
100	6	10m	130	Si	EH-3	44
100	6	10m	130	Si§	EH-3	45
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	46
100	6	10m	130	Si*	EH	47
100	6	10m	130	Si*	EH-3	48
125	10	10m	150	Si*	EE	49
100	10	10m	130	Si*	EH	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2DP4J	2000	0.5	1	5μ	300μ
2	2CZ54S	2000	0.5	1	10μ	500μ
3	2CZ84	2000	0.5	1	5μ	100μ
4	2DP4J	2000	0.5	0.9	5μ	300μ
5	2DP4J	2000	0.5	0.65	10μ	300μ
6	2CZ54	50～2000	0.5	0.8	8μ	500μ
7	ZP(2CZ)1A	100～2000	1	0.6	1m	
8	2CZ55S	2000	1	1	10μ	500μ
9	2CZ85	2000	1	1	10μ	100μ
10	2CZ85S	2000	1	1.2	5μ	50μ
11	2DP5J	2000	1	0.9	5μ	500μ
12	2DP5J	2000	1	0.65	10μ	500μ
13	2CZ1A	2000	1	0.65	5μ	200μ
14	2CZ55S	2000	1	1	10μ	500μ
15	2CZ85S	2000	1	1	10μ	500μ
16	2DP5J	2000	1	1	5μ	500μ
17	ZP1	100～2000	1	0.65	1m	1m
18	ZP1	100～2000	1	0.65	1m	
19	ZP1	100～2000	1	0.65	1m	1m
20	2CZ83	50～2000	1.6	1	5μ	100μ
21	2CZ84	50～2000	1.6	1	10μ	500μ
22	2CZ85	50～2000	1.6	1	10μ	500μ
23	2CZ56	50～2000	3	1.6	20μ	1m
24	ZP3	50～2000	3	1.6	2m	2
25	ZP3(2CZ56)	2000	3	0.6	20μ	1m
26	2CZ56S	2000	3	0.8	20μ	1m
27	2CZ25	2000	3	0.8	5μ	300μ
28	2CZ56S	2000	3	0.8	20μ	1m
29	2CZ86S	2000	3	1	10μ	1m
30	ZP3	100～2000	3	0.65	1m	
31	ZP3	100～2000	3	0.65	20μ	1m
32	2CZ5A(2000V)	2000	5	0.65	20μ	1m
33	2CZ57S	2000	5	0.8	20μ	1m
34	ZP5	100～2000	5	0.65	20μ	1m
35	ZP5S	2000	5	0.8	20μ	1m
36	2CZ57S	2000	5	0.8	20μ	1m
37	ZP5	50～2000	5	0.65		1m△
38	2CZ5	100～2000	5	0.6	20μ	0.8m
39	2CZ(ZP)5A	50～2000	5	0.8	20μ	1m
40	BS87-20	2000	5	0.65	100μ	1m
41	ZP5	300～2000	5	0.6	100μ	1.8m
42	ZP(2CZ)5A	100～2000	5	0.6	2m	
43	2CZ57	50～2000	5	1.6	20μ	1m
44	ZP5	100～2000	5	0.6	200μ	
45	ZP5	50～2000	5	0.8	2m	
46	ZP5	50～2000	5	0.65		1m
47	ZP5A	50～2000•	5▽	1.6	2m	
48	ZP5A	100～2000	5	1.6	2m	
49	ZP	2000	5	0.6		1m
50	ZP5	50～2000	5	1.6	2m	2

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100	10	10m	130	Si*	EH	1
	10		150	Si	EE	2
100	10	10m	100	Si§	12×10×8	3
100	10	10m	130	Si	EH-3	4
100	10	10m	130	Si§	EH-4	5
125	10	10m	140	Si*	EE	6
	19			Si	ZL05, D28-2	7
	20		150	Si	EE	8
100	20	10m	100	Si§	16×14×6	9
75	30	10m	175	Si*	EL-3	10
100	20	10m	130	Si	EI	11
100	20	10m	130	Si§	EH-4	12
140	20	0.165	140	Si*		13
125	20	10m	150	Si*	EE	14
100	20	10m	130	Si*	EH	15
100	20	10m	130	Si*	D152-1	16
140	40	10m	140	Si*	EE	17
	40		140	Si*		18
140	40	10m	140	Si*	D8-12	19
100	6	0.01	130		φ5×10	20
100	10	0.01	130		12×10×6	21
100	20	0.01	130		16×14×8	22
150	56	0.01	150		ZL05	23
150	56～100	0.2μ	150	Si	D2-08A	24
150	100	0.01	150		ZL05	25
	65		140	Si	EF	26
130	65	10m	130	Si*	D15-14	27
140	65	10m	140	Si*	EF	28
100	60	10m	130	Si*	D152	29
	110		140	Si*		30
140	65	10m	140	Si*	EF	31
140	105	0.165m	140	Si*		32
140	105	10m	140	Si*	EF	33
140	180	10m	140	Si*		34
140	105	10m	140	Si*	EF	35
	105		140	Si	EF	36
	130		150	Si		37
140	180	10m	140	Si§	EF	38
140	90	10m	150	Si	D26-1	39
150	90	10m	150	Si	EF	40
140	180		150	Si	ZL05, D28-2	41
	90		150	Si	ZL05, D28-2	42
150	90	0.01	150		ZL05	43
	180		150		螺栓	44
	180		150	Si*	EF	45
150	180	10m	150	Si	ZL06	46
	180		150			47
	90		150			48
150	90		150		螺栓	49
150	90～180	0.2μ	150	Si	D15-14，D254-2	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP5(2CZ57)	2000	5	0.8	20μ	1m
2	ZP5	100～2000	5	0.65	1.5m	1.5m
3	ZP5	100～2000	5	0.65	1m	
4	ZP5	100～2000	5	0.6	1m	1m
5	ZP5	100～2000	5	0.65	1m	
6	2CZ10A(2000V)	2000	10	0.65	30μ	1.5m
7	2CZ58S	2000	10	0.8	30μ	1.5m
8	ZP10	100～2000	10	0.65	30μ	1.5m
9	ZP10	100～2000	10	0.65	1.5m	1.5m
10	ZP10	100～2000	10	0.65	1.5m	
11	ZP10S	2000	10	0.8	30μ	1.5m
12	2CZ10	100～2000	10	0.6	30μ	1m
13	2CZ(ZP)10A	50～2000	10	0.8	30μ	1.5m
14	ZP10	300～2000	10	0.6	100μ	1.8m
15	ZP(2CZ)10A	100～2000	10	0.6	5m	
16	ZP10	50～2000	10	1.6	5m	
17	ZP10(2CZ58)	2000	10	0.8	30μ	1.5m
18	ZP10	100～2000	10	0.6	200μ	
19	ZP10	50～2000	10	0.8	5m	
20	2CZ58S	2000	10	1.5	10μ	300μ
21	ZP10A	50～2000*	10▽	1.6	5m	
22	ZP10A	100～2000*	10▽	1.6	5m	
23	ZP10	50～2000	10	0.65		1.5m
24	2CZ58	50～2000	10	1.6	30μ	1.5m
25	ZP10	50～2000	10	0.65		1.5m△
26	ZP20	50～2000	20	0.65		2m△
27	2CZ20A(200V)	2000	20	0.65	40μ	2m
28	2CZ59S	2000	20	0.8	40μ	2m
29	ZP20	100～2000	20	0.65	40μ	2m
30	ZP20	100～2000	20	0.65	2m	2m
31	ZP20	100～2000	20	0.65	2m	
32	ZP20	100～2000	20	0.65	2m	2m
33	ZP59S	2000	20	0.8	40μ	2m
34	ZP20S	2000	20	0.8	40μ	2m
35	ZP20	50～2000	20	1.6	10m	
36	ZP20	50～2000	20	0.65		2m
37	ZP20(2CZ59)	2000	20	0.8	40μ	2m
38	ZP20	100～2000*	20▽	0.6	200μ	
39	ZP20	50～2000	20	0.8	10m	
40	ZP20A	50～2000*	20▽	1.6	10m	
41	ZP20A	100～2000*	20▽	1.6	10m	
42	ZP	2000	20	0.6		1m
43	2CZ59	50～2000	20	1.6	40μ	2m
44	2CZ20	100～2000	20	0.6	40μ	1m
45	2CZ(ZP)20A	50～2000	20	0.8	40μ	2m
46	ZP20	50～2000	20	1.6		2m
47	ZP(2CZ)20A	100～2000	20	0.6	10m	
48	ZP30	50～2000	30	0.7		3m
49	ZP30A	100～2000*	30	1.8	20m	
50	2CZ30	2000	30	0.7	50μ	2.5m

电　流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
150	180	0.01	150	螺栓	ZL05	1
140	180	10m	140	Si*	EF	2
	180		140	Si*		3
40	180	20μ		Si*		4
	180		140	Si*		5
140	210	165μ	140	Si*	EC-1	6
140	210	10m	140	Si*	EG-1	7
140	310	10m	140	Si*		8
140	310	10m	140	Si*	EG-1	9
	310		140	Si*		10
140	210	10m	140	Si*	EG-1	11
140	310	10m	140	Si§	EG-2	12
140	190	10m	150	Si	D31-2	13
140	310		150	Si	ZL06、D28-3	14
	190		150	Si	ZL06、D28-3	15
150	190～310	0.2μ	150	Si		16
150	310	0.01	150		ZL06	17
	310		150		螺栓	18
	310		150	Si*	EG-1	19
110	200	10m	150	Si*	C1-01D	20
	310		150			21
	190		150			22
150	310	10m	150	Si	ZL06	23
150	190	1.01	150		ZL06	24
	310		150			25
	570		150	Si		26
140	420	165μ	140	Si*	EG-1	27
140	420	10m	140	Si*	EG-1	28
140	570	10m	140	Si*		29
140	570	10m	140	Si*	EG-1	30
	570		140	Si*		31
140	570	20μ		Si*		32
140	420	10m	140	Si*	EG-1	33
140	420	10m	140	Si*	EG-1	34
150	380～570	0.2μ	150	Si	D254-3	35
150	570	10m	150	Si	ZL08	36
150	570	0.01	150		ZL08	37
	570		150		螺栓	38
	570		150	Si*	EG-1	39
	570		150			40
	360		150			41
150	380		150		螺栓	42
150	380	0.01	150		ZL08	43
140	570	10m	140	Si§	EG-2	44
140	380	10m	150	Si	D31-1	45
150	380	10m	150	Si		46
	380		150	Si	ZL08，D28-4	47
150	750	10m	150	Si	ZL12	48
	560		150			49
140	570	10m	140	Si*		50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (A)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ30	2000	30	0.8	50μ	4m
2	ZP30	100～2000	30	0.8		3m
3	ZP30	100～2000	30	0.7	6m	
4	2CZ50	2000	50	0.65	50μ	4m
5	2CZ60S	2000	50	0.8	50μ	4m
6	ZP50	100～2000	50	0.65	4m	4m
7	ZP50	100～2000	50	0.7	4m	
8	ZP50	100～2000	50	0.65		4m
9	ZP50	100～2000	50	0.7	4m	4m
10	ZP50S	2000	50	0.8	50μ	4m
11	ZP50	50～2000	50	0.65		3m ¥
12	ZP50A	100～2000*	50▽	1.8	20m	
13	ZP50	100～2000*	50▽	0.6	200μ	
14	ZP50	50～2000	50	0.7		4m
15	ZP50	100～2000	50	1.8	4m	20m
16	ZP	2000	50	0.6		1m
17	ZP50(2CZ60)	2000	50	0.8	50μ	4m
18	ZP(2CZ)50A	100～2000	50	0.65	20m	
19	2CZ(ZP)50A	50～2000	50	0.8	50μ	4m
20	ZP(2CZ)100A	100～2000	100	0.7	30m	
21	ZP100A	100～2000	100	2	30m	
22	ZP100	50～2000*	100▽	0.7		6m
23	ZP100	100～2000*	100▽	0.6	300μ	
24	ZP100	100～2000	100	2	6m	30m
25	ZP100	2000	100	0.8		6m
26	ZP100A(200A)	2000	100	0.7	150μ	5m
27	2CZ100A(2000V)	2000	100	0.8	100μ	6m
28	2CZ100A(2000V)	2000	100	0.7	80μ	6m
29	ZP100	2000	100	0.7	6m	6m
30	ZP100	100～2000	100	0.8		6m
31	ZP100	100～2000	100	0.7		6m
32	ZP100	100～2000	100	0.65	6m	6m
33	ZP100	100～2000	100	0.7	6m	
34	ZP100	400～2000	100	0.7		6m
35	ZP100	100～2000	100	0.7	8m	
36	ZP100	300～2000	100	0.6	50μ	1m
37	ZP100/2000	2000	100	0.7	200μ	6m
38	ZP200(2000V)	2000	200	0.7	150μ	5m
39	2CZ200A(2000V)	2000	200	0.7	100μ	8m
40	2CZ200A(2000V)	2000	200	0.8	500μ	8m
41	ZP200	2000	200	0.7	8m	8m
42	ZP200	100～2000	200	0.8		8m
43	ZP200	100～2000	200	0.7		8m
44	ZP200	100～2000	200	0.65	8m	8m
45	ZP200	100～2000	200	0.7	8m	
46	ZP200	400～2000	200	0.7		8m
47	ZP200	100～2000	200	0.7	10m	
48	ZP200	300～2000	200	0.6	50μ	1.5m
49	ZP200	100～2000	200	0.7	8m	8m
50	ZP200	100～2000	200	0.7	200μ	3m

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	900			Si*	D30-3	1
	750		140	Si*	D30-6	2
	750		140	Si*		3
140	900	450μ	140	Si*	EG-3	4
140	900	10m	140	Si*	EG-3	5
140	1260	10m	140	Si*	D30-7	6
	1260	10m	140	Si*		7
140	1260	10m	140	Si*		8
140	1260	20μ	140	Si*		9
140	900	10m	140	Si*	EG-3	10
	1260		150	Si		11
	940		150			12
	1260		150		螺栓	13
150	1200	10m	150		ZL12	14
140	1200	10m	140	Si*	螺栓	15
150	940		150		螺栓	16
150	1200	0.01	150		ZL12	17
	940		150	Si	ZL12, D30-24	18
140	940	10m	150	Si	D31-7	19
	1400		150	Si	ZL16A、D30-25	20
	1400		150			21
150	2200	10m	150	Si	ZL16A	22
	2280		150		螺栓	23
140	2200	10m	140	Si*	螺栓	24
150	2200	0.01	150		ZL16A	25
140	2000	10m	140	Si*		26
140	2000			Si*	EG-4	27
140	2200	10m	140	Si*		28
140	2200	10m	140	Si*	EG-3	29
	2200		140	Si*	D30-13	30
140	2200	10m	140	Si*		31
140	2200	10m	140	Si*	D30-10	32
	2200		140	Si*		33
	2200		140	Si*	D30-15	34
	2000		140	Si*	D32-1	35
140	2200	10m	140	Si*	D42-1	36
140	2200	10m	140	Si*	D30-21	37
140	4080	10m	140	Si*		38
140	4080	10m	140	Si*	D35-1	39
140	4080		140	Si*	D30-17, D35-1	40
140	4080	10m	140	Si*	EG-4	41
	4080		140	Si*	D30-17	42
140	4080	10m	140	Si*		43
140	4080	10m	140	Si*	D30-17	44
	4080		140	Si*	D30-16	45
	4080		140	Si*	EG-5	46
	4080		140	Si*	D32-1	47
140	4080	10m	140	Si*	D40-1	48
140	4080	20μ		Si*		49
140	4080	10m	140	Si*	D31-13	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP200	2000	200	0.8		6m
2	ZP200	100～2000•	200	0.65	1m	
3	ZP200A	100～2000•	200▽	2	40m	
4	ZP	1200～2000	200	1.2		2m
5	ZP200	50～2000	200	0.7		4m ¥
6	2CZ(ZP)200A	50～2000	200	0.8	80μ	8m
7	ZP(2CZ)200A	100～2000	200	0.7	40m	
8	ZP200/2000	2000	200	0.7	300μ	8m
9	ZP300(2000V)	2000•	300	0.7	200μ	6m
10	2CZ300A(2000V)	2000	300	0.8	500μ	8m
11	ZP300	100～2000	300	0.7	10m	10m
12	ZP300	100～2000	300			10m
13	ZP300	100～2000	300	0.75	10m	
14	ZP300	100～2000	300	0.75	15m	
15	ZP300/2000	2000	300	0.8		10m
16	2CZ(ZP)300A	50～2000	300	0.8	120μ	10m
17	ZP(2CZ)300A	100～2000	300	0.75	40m	
18	2CZ(ZP)300A	50～2000	300	0.8	120μ	10m
19	2CZ300A	100～2000	300	2	40m	
20	ZP300	2000	300	0.8		8m
21	ZP300A	100～2000	300	2	40m	
22	ZP300	100～2000	300	0.65	1m	
23	ZP300	100～2000	300	0.8	10m	10m
24	ZP300	50～2000	300	0.7	12m	12m
25	ZP400	50～2000	400	0.7	16m	16m
26	ZP400A	2000	400	0.8		8m
27	ZP500	2000	500	0.8		8m
28	2CZ500A	100～2000	500	2	50m	
29	ZP500	100～2000	500	0.7	1m	
30	ZP(2CZ)500A	100～2000	500	0.8	50m	
31	ZP500A	100～2000	500	2	50m	
32	ZP500(2000V)	2000	500	0.75	20m	
33	ZP500A	2000	500	0.8	500μ	8m
34	2CZ500	100～2000	500	0.75		15m
35	ZP500	100～2000	500	0.75	20m	
36	ZP500	100～2000	500			15m
37	ZP500	100～2000	500	0.75	15m	15m
38	ZP500	300～2000	500	0.6	100μ	3m
39	ZP500	2000	500	0.7	15m	15m
40	ZP500/2000	2000	500	0.8		15m
41	ZP(2CZ)500A	100～2000	500	0.8	50m	
42	ZP500	100～2000	500	0.8		8m
43	ZP500	50～2000	500	0.75		15m
44	ZP500	50～2000	500	0.75	150μ	15m
45	ZP500	50～2000	500	0.7		16m
46	ZP600	50～2000	600	0.7		16m
47	ZP600	100～2000•	600▽	2	50m	
48	ZP800	2000	800	0.8		10m
49	ZP800A	100～2000•	800▽	2	60m	
50	ZP800	100～2000	800	0.8		20m

二 极 管

电 流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
150	4000	0.01	150		ZL20A	1
	4080		150		螺栓	2
	2800		150			3
			140	Si*	D30-16	4
	4080		150	Si		5
140	2800	10m	150	Si	D31-12	6
	2800		150	Si	ZL20A、D30-26	7
140	4080	10m	140	Si*	D30-21	8
140	5650	10m	140	Si*		9
140	5650			Si*	D30-22，D35-2	10
140	5650	10m	140	Si*	D30-22	11
	5650		140	Si*		12
	5650		140	Si*		13
	5650		140	Si*	D32-1	14
140	5650	10m	140	Si*	D40-3	15
140	4200	10m	150	Si	D13-12	16
	4200		150	Si	ZL24A、D30-27	17
140	4200	10m	150	Si	D31-12	18
	4200	10m	150	Si*	ZA24	19
150	5600	0.01	150		ZL24	20
	4200		150			21
	5650		150		螺栓	22
140	5650	10m	140	Si	D40-2	23
140	4.2k	10m	150		平板型、螺旋式	24
140	5.6k	10m	150		平板型	25
150	7.5k	0.01	150		ZT，ZA系列	26
150	9.4k	0.01	150		ZT，ZA系列	27
	7k	10m	150		ZA30	28
	9420		150		螺栓	29
	7k	10m	150	Si		30
	7k		150			31
140	9420		140	Si*	D32-3	32
	9420			Si*	D35-3	33
140	9420	10m	140	Si*		34
	9420		140	Si*	D32-2	35
	7540		140	Si*		36
40	9420			Si*		37
140	9420		160	Si*	D40-5	38
140	9420		140	Si*		39
140	9420	10m	140	Si*	D40-4	40
	7000		150	Si		41
140	9.42k	10m	140	Si	D38，D40-4	42
	9.42k		140	Si		43
140	9.42k		140	Si	平板型	44
140	7k	10m	150		平板型	45
140	8.4k	10m	150		平板型	46
	11k		150			47
150	15k	0.01	150		ZT，ZA系列	48
	11k		150			49
140	14920	10m	140		D39-8，D39	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP(2CZ)800A	800	0.9	60m		
2	ZP800	100～2000	800	1		20m
3	ZP800	100～2000	800	0.8	30m	
4	ZP800/2000	2000	800	0.8		20m
5	ZP1000	100～2000	1000	0.75	40m	
6	ZP1000/2000	100～2000	1000	0.8		25m
7	ZP1000	100～2000	1000	1		25m
8	2CZ1000A	100～2000	1000	1		25m
9	ZP(2CZ)1000A	100～2000	1000	0.9	60m	
10	ZP1000A	100～2000	1000	2	60m	
11	ZP1000	100～2000	1000	2	60m	
12	ZP(2CZ)1500A	100～2000	1500	0.9	80m	
13	ZP(2CZ)2000A	100～2000	2000	0.9		
14	2CZ50T	2200	30m	1.2	5μ	80μ
15	2CZ80T	2200	30m	1.2	5μ	80μ
16	2CZ51T	2200	50m	1.2	5μ	80μ
17	2CZ81T	2200	50m	1.2	5μ	80μ
18	2CZ52T	2200	0.1	1	5μ	100μ
19	2CZ82T	2200	0.1	1	5μ	100μ
20	2CZ53T	2200	0.3	1	5μ	100μ
21	2CZ83T	2200	0.3	1	5μ	100μ
22	2CZ54T	2200	0.5	1	10μ	500μ
23	2CZ84T	2200	0.5	1	10μ	500μ
24	2CZ54T	2200	0.5	1	10μ	500μ
25	2CZ55T	2200	1	1	10μ	500μ
26	2CZ55T	2200	1	1	10μ	500μ
27	2CZ85T	2200	1	1	10μ	500μ
28	2CZ56	2200	3	0.8	20μ	500μ
29	2CZ56T	2200	3	0.8	20μ	1m
30	2CZ57T	2200	5	0.8	20μ	1m
31	2CZ58T	2200	10	0.8	30μ	1.5m
32	2CZ59T	2200	20	0.8	40μ	2m
33	2CZ60T	2200	50	0.8	50μ	4m
34	2CZ800A	100～2200	800	2	60m	
35	ZP20	300～2300	20	0.6	100μ	1.8m
36	ZP30	300～2300	30	0.7	100μ	1.8m
37	ZP50	300～2300	50	0.7	100μ	2m
38	ZP100	300～2300	100	0.77	100μ	2m
39	ZP200	300～2300	200	0.77	100μ	6m
40	ZP300	300～2300	300	0.77	100μ	6m
41	ZP400	300～2300	400	0.77	100μ	6m
42	ZP500	300～2300	500	0.77	100μ	8m
43	ZP800	300～2300	800	0.77	100μ	8m
44	2CZ50U	2400	30m	1.2	5μ	80μ
45	2CZ80U	2400	30m	1.2	5μ	80μ
46	2CZ51U	2400	50m	1.2	5μ	80μ
47	2CZ81U	2400	50m	1.2	5μ	80μ
48	2CZ52U	2400	0.1	1	5μ	100μ
49	2CZ82U	2400	0.1	1	5μ	100μ
50	2CZ53U	2400	0.3	1	5μ	100μ

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
	11k		150	Si	ZA40	1
140	14920	10m	140	Si*	B2-04	2
	14920		140	Si*	D32-2	3
140	14920	10m	140	Si*		4
	18600		140	Si*	D32-2	5
140	18600	10m	140	Si*		6
140	18.6k	10m	140	Si	D39	7
	18.6k		140	Si*		8
	14k		150	Si	ZA40，B2-04	9
	14k		150			10
	19k		150			11
	21k		150	Si	ZA50，B2-04	12
	38k		150	Si	ZA54，B2-40	13
125	0.6	10m	150	Si*	EA	14
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	15
125	1	10m	150	Si*	EA	16
100	1	10m	130	Si*	EH-2	17
125	2	10m	150	Si*	EA、ED-2	18
100	2	10m	130	Si*	EH-2	19
125	6	10m	150	Si*	EA、ED-2	20
100	6	10m	130	Si*	EH	21
125	10	10m	150	Si*	EE	22
100	10	10m	130	Si*	EH	23
	10		150	Si	EE	24
	20		150	Si	EE	25
125	20	10m	150	Si*	EE	26
100	20	10m	130	Si*	EH	27
	65		140	Si	EF	28
140	65	10m	140	Si*	EF	29
140	105	10m	140	Si*	EF	30
140	210	10m	140	Si*	EG-1	31
140	420	10m	140	Si*	EG-1	32
140	900	10m	140	Si*	EG-3	33
	11k	10m	150	Si*	ZA40，ZT50C	34
140	570		150	Si	D28-4	35
140	750		150	Si	ZL12、D30-24	36
140	1200		150	Si	ZL12、D30-24	37
140	2200		150	Si	ZL16A、D30-25	38
140	4000		150	Si	ZL20A、D30-26	39
140	5600		150	Si	ZA30、B2-04	40
140	7500		150	Si	ZL24A、D30-27	41
140	9400		150	Si	ZA35、B2-04	42
140	1500		150	Si	ZA44 B2-04	43
125	0.6	10m	150	Si*	EA	44
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	45
125	1	10m	150	Si*	EA	46
100	1	10m	130	Si*	EH-2	47
125	2	10m	150	Si*	EA，ED-2	48
100	2	10m	130	Si*	EH-2	49
125	6	10m	150	Si*	EA，ED-2	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ83U	2400	0.3	1	5μ	500μ
2	2CZ54U	2400	0.5	1	10μ	500μ
3	2CZ84U	2400	0.5	1	10μ	500μ
4	2CZ55U	2400	1	1	10μ	500μ
5	2CZ85U	2400	1	1	10μ	500μ
6	2CZ56U	2400	3	0.8	20μ	1m
7	2CZ57U	2400	5	0.8	20μ	1m
8	ZP5	100～2400	5	1.2		2m
9	ZP10	100～2400	10	1.2		5m
10	2CZ58U	2400	10	0.8	30μ	1.5m
11	ZP20	100～2400	20	1.2		10m
12	2CZ59U	2400	20	0.8	40μ	2m
13	ZP30	100～2400	30	1.2		20m
14	ZP30	100～2400	30	0.8	60μ	3m
15	ZP30A	50～2400*	30	1.8	20m	
16	ZP30	50～2400	30	1.8	20m	20
17	ZP50	50～2400	50	1.8	20m	20
18	ZP50	100～2400	50	1.2		20m
19	ZP50	100～2400	50	0.8	80μ	4m
20	ZP50A	50～2400*	50	1.8	20m	
21	ZP50	50～2400	50	0.8	20m	
22	2CZ60U	2400	50	0.8	50μ	4m
23	ZP50	50～2400	50	1.8		4m
24	ZP100	1002400	100	0.8	120μ	6m
25	ZP100	1002400	100	1.2		30m
26	ZP100	50～2400*	100	2	30m ¥	
27	ZP200	50～2400*	200	2	40m ¥	
28	ZP200	100～2400	200	0.8	150μ	8m
29	ZP300	100～2400	300	0.8	150μ	10m
30	ZP300	50～2400	300	2	40m ¥	
31	ZP400	50～2400	400	2	50m ¥	
32	ZP400	100～2400	400	0.8	150μ	12m
33	ZP500	50～2400	500	2	50m ¥	
34	ZP500	100～2400	500	0.8	150μ	15m
35	ZP500	100～2400	500	0.85	15μ	15m
36	ZP600	100～2400	600	0.8	150μ	20m
37	ZP600	50～2400	600	2	50m ¥	
38	ZP800	50～2400	800	2	60m ¥	
39	ZP800	100～2400	800	0.8	150μ	20m
40	ZP800	100～2400	800	0.85	20μ	20m
41	ZP1000	300～2400	1000	0.77	100μ	8m
42	ZP1000	100～2400	1000	0.8	150μ	25m
43	ZP1000	100～2400	1000	0.85	25μ	25m
44	ZP1000	50～2400	1000	2	60m ¥	
45	2CZ1000A	100～2400	1000	2	60m ¥	
46	ZP1500	300～2400	1500	0.77	100μ	8m
47	2CZ2000A	100～2400	2000	2	100m ¥	
48	ZP10	100～2500	10			1.5m
49	ZP20	100～2500	20	0.65		2m
50	ZP30	100～2500	30			3m

二 极 管

电 流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100	6	10m	130	Si*	EH	1
125	10	10m	150	Si*	EE	2
100	10	10m	130	Si*	EH	3
125	20	10m	150	Si*	EE	4
100	20	10m	130	Si*	EH	5
140	65	10m	140	Si*	EF	6
140	105	10m	140	Si*	EF	7
150	160	10m	150	Si*		8
150	311	10m	150	Si*		9
140	210	10m	140	Si*	EG-1	10
150	570	10m	150	Si*		11
140	420	10m	140	Si*	EG-1	12
150	750	10m	150	Si*		13
125	750	0.01	140			14
	750		150			15
150	560～750	0.2μ	150	Si		16
150	940～1200	0.2μ	150	Si	D255-1	17
150	1.2k	10m	150	Si*		18
125	1.2k	0.01	140			19
	1.2k		150			20
	1.2k		150	Si*	EG-3	21
140	900	10m	140	Si*	EG-3	22
150	940	10m	150	Si		23
125	2.2k	0.01	140			24
150	2.2k	10m	150	Si*		25
			150			26
			150			27
150	3k	10m	150	Si	B2-04	28
150	4.6k	10m	150	Si	ZA30，B2-04	29
			150			30
			150			31
150	6k	10m	150	Si	ZA35，B2-04	32
			150			33
150	7500	10m	150	Si	ZA35，B2-04	34
140	9420	10m	140	Si*	D38，D40-6	35
150	9000	10m	150	Si*	ZA44，B2-04	36
			150			37
			150			38
150	12000	10m	150	Si	ZA44 B2-04	39
140	14920	10m	140	Si*	D38	40
140	19000		150	Si	ZA44 B2-04	41
150	15000	10m	150	Si	ZA44 B2-04	42
140	18600	10m	140	Si*	D38	43
			150			44
	14k	10m	150	Si*	ZT50C	45
140	23k		150	Si	ZA30，B2-04	46
	28k	10m	150	Si*	ZT50C	47
	310		140	Si*		48
	570	10m	140	Si*	EG-2	49
	750		140	Si*		50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{F1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP50	100～2500	50			4m
2	2CZ56A	100～2500	50	0.7	4m	
3	2CZ100A	100～2500	100	0.7	6m	
4	ZP	2500	100	0.6		2m
5	ZP100	100～2500	100	0.7		6m
6	ZP100	100～2500	100			6m
7	ZP200	100～2500	200			8m
8	ZP200	100～2500	200	0.7		8m
9	2CZ200A	100～2500	200	0.7		
10	ZP200	50～2500	200	0.7	20μ	800μ
11	ZP200	100～2500•	200	0.65	1m¥	3m
12	ZP	2500	200	0.6		10m
13	ZP300	100～2500	300	0.75		10m
14	ZP300	100～2500	300			3m
15	ZP	2500	300	0.6		
16	ZP	2500	400	0.6		4m
17	ZP	2500	500	0.6		4m
18	2CZ500A	100～2500	500	0.8		15m
19	ZP500	25～2500	500	0.75	20μ	12m
20	ZP500	100～2500	500	0.75		15m
21	ZP500	100～2500	500			15m
22	ZP600	100～2500	600			20m
23	ZP600	100～2500	600	1		10m
24	ZP800	100～2500	800	1		10m
25	ZP800	100～2500	800	0.8	2m¥	
26	ZP	2500	800	0.6		4m
27	ZP800	100～2500	800	0.75		20m
28	ZP800	100～2500	800			20m
29	ZP1000	100～2500	1000	1		15m
30	ZP	2500	1000	0.6		5m
31	ZP1000	100～2500	1000			25m
32	ZP1000	100～2500	1000	0.75		25m
33	ZP	2500	2000	0.6		10m
34	2CZ50V	2600	30m	1.2	5μ	80μ
35	2CZ80V	2600	30m	1.2	5μ	80μ
36	2CZ51V	2600	50m	1.2	5μ	80μ
37	2CZ81V	2600	50m	1.2	5μ	80μ
38	2CZ52V	2600	0.1	1	5μ	100μ
39	2CZ82V	2600	0.1	1	5μ	100μ
40	2CZ53V	2600	0.3	1	5μ	100μ
41	2CZ83V	2600	0.3	1	5μ	100μ
42	2CZ54V	2600	0.5	1	10μ	500μ
43	2CZ84V	2600	0.5	1	10μ	500μ
44	2CZ54U	2600	0.5	1	10μ	500μ
45	2CZ55V	2600	1	1	10μ	500μ
46	2CZ85V	2600	1	1	10μ	500μ
47	2CZ56V	2600	3	0.8	20μ	1m
48	2CZ57V	2600	5	0.8	20μ	1m
49	2CZ58V	2600	10	0.8	30μ	1.5m
50	2CZ59V	2600	20	0.8	40μ	2m

二　极　管

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
	1260		140	Si*		1
	1260		140	Si*		2
	2200		140	Si*		3
150	1400		150		平板	4
140	2200		140	Si*	D31-11	5
	2200		140	Si*		6
	4080		140	Si*		7
140	4080		140	Si*	D31-11	8
	4080		140	Si*		9
150	4000	10m	150	Si§		10
	2080		150			11
150	2800		150		平板	12
140	5650		140	Si*	D31-11	13
	5650		140	Si*		14
150	4200		150		平板	15
150	5600		150		平板	16
150	7000		150		平板	17
	9420		140	Si*		18
150	9400	10m	150	Si§	平板	19
140	9420		140	Si*	D31-11	20
	9420		140	Si*		21
	11160		140	Si*		22
140	9420	10m	140	Si§	D32-4	23
140	11160	10m	140	Si§	D38	24
	14920		150		平板	25
150	1100		150		平板	26
140	14920		140	Si*	D31-11	27
	14920		140	Si*		28
140	14920	10m	140	Si§	D38	29
150	14000		150		平板	30
	18600		140	Si*	D31-11	31
140	18600		140	Si*		32
150	35000		150		平板	33
125	0.6	10m	150	Si*	EA	34
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	35
125	1	10m	150	Si*	EA	36
100	1	10m	130	Si*	EH-2	37
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	38
100	2	10m	130	Si*	EH-2	39
125	6	10m	150	Si*	EH, ED-2	40
100	6	10m	130	Si*	EH	41
125	10	10m	150	Si*	EE	42
100	10	10m	130	Si*	EH	43
	10		150	Si	EE	44
125	20	10m	150	Si*	EE	45
100	20	10m	130	Si*	EH	46
140	65	10m	140	Si*	EF	47
140	105	10m	140	Si*	EF	48
140	210	10m	140	Si*	EG-1	49
140	420	10m	140	Si*	EG-1	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	2CZ60V	2600	50	0.8	50μ	4m
2	ZP100A	2700	1000	2		60m
3	2CZ50W	2800	30m	1.2	5μ	80μ
4	2CZ80W	2800	30m	1.2	5μ	80μ
5	2CZ51W	2800	50m	1.2	5μ	80μ
6	2CZ81W	2800	50m	1.2	5μ	80μ
7	2CZ52W	2800	0.1	1	5μ	100μ
8	2CZ82W	2800	0.1	1	5μ	100μ
9	2CZ53W	2800	0.3	1	5μ	100μ
10	2CZ83W	2800	0.3	1	5μ	100μ
11	2CZ54W	2800	0.5	1	10μ	500μ
12	2CZ54W	2800	0.5	1	10μ	500μ
13	2CZ84W	2800	0.5	1	10μ	500μ
14	2CZ55W	2800	1	1	10μ	500μ
15	2CZ85W	2800	1	1	10μ	500μ
16	2CZ56W	2800	3	0.8	20μ	1m
17	2CZ57W	2800	5	0.8	20μ	1m
18	2CZ58W	2800	10	0.8	30μ	1.5m
19	2CZ59W	2800	20	0.8	40μ	2m
20	2CZ60W	2800	50	0.8	50μ	4m
21	2CZ50X	3000	30m	1.2	5μ	80μ
22	2CZ80X	3000	30m	1.2	5μ	80μ
23	2CZ51X	3000	50m	1.2	5μ	80μ
24	2CZ81X	3000	50m	1.2	5μ	80μ
25	2CZ52X	3000	0.1	1	5μ	500μ
26	2CZ82X	3000	0.1	1	5μ	500μ
27	2CZ53X	3000	0.3	1	5μ	500μ
28	2CZ83X	3000	0.3	1	5μ	500μ
29	2CZ54X	3000	0.5	1	10μ	500μ
30	2CZ54X	3000	0.5	1	10μ	500μ
31	2CZ84X	3000	0.5	1	10μ	500μ
32	2CZ55X	3000	1	1	10μ	500μ
33	2CZ85X	3000	1	1	10μ	500μ
34	ZP1	30～3000	1	0.75		1m
35	ZP1	100～3000	1	0.65	1m	1m
36	ZP1	100～3000	1	1	1m	
37	ZP1	100～3000	1	0.65		1m
38	ZP1	100～3000*	1	0.8	1φ	1¥
39	2CZ56X	3000	3	0.8	20μ	1m
40	ZP3	300～3000	3	0.65	1m	1m
41	ZK5	100～3000	5	2.2		8m
42	ZP5	100～3000	5	0.65		1m
43	ZP5	100～3000*	5	0.8	1φ	1¥
44	2CZ57X	3000	5	0.8	20μ	1m
45	ZP5	100～3000	5	1	1m	
46	ZP5	100～3000	5	0.65	1m	1m
47	ZP5	100～3000	5	0.65		1m
48	ZP5	30～3000	5	0.75		1.5m
49	2CZ58X	3000	10	0.8	30μ	1.5m
50	ZP10	100～3000	10	0.65		1.5m

二　极　管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	900	10m	140	Si*	EG-3	1
140	19k		150	Si*	平板	2
125	0.6	10m	150	Si*	EA	3
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	4
125	1	10m	150	Si*	EA	5
100	1	10m	130	Si*	EH-2	6
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	7
100	2	10m	130	Si*	EH-2	8
125	6	10m	150	Si*	EA ED-2	9
100	6	10m	130	Si*	EH	10
	10		150	Si	EE	11
125	10	10m	150	Si*	EE	12
100	10	10m	130	Si*	EH	13
125	20	10m	150	Si*	EE	14
100	20	10m	130	Si*	EH	15
140	65	10m	140	Si*	EF	16
140	105	10m	140	Si*	EF	17
140	210	10m	140	Si*	EF	18
140	420	10m	140	Si*	EG-3	19
140	900	10m	140	Si*	EG-3	20
125	0.6	10m	150	Si*	EA	21
100	0.6	10m	130	Si*	EH-2	22
125	1	10m	150	Si*	EA	23
100	1	10m	130	Si*	EH-2	24
125	2	10m	150	Si*	EA, ED-2	25
100	2	10m	130	Si*	EH-2	26
125	6	10m	150	Si*	EA, ED-2	27
100	6	10m	130	Si*	EH	28
125	10	10m	150	Si*	EE	29
	10		150	Si	EE	30
100	10	10m	130	Si*	EH	31
125	20	10m	150	Si*	EE	32
100	20	10m	130	Si*	EH	33
140	40		140	Si*		34
140	40	10m	140	Si*	EE	35
	40		140	Si*	EE	36
140	40		140	Si*		37
	40		140	Si		38
140	65	10m	140	Si*	EF	39
140	65	10m	140	Si*	EF	40
125	95		125	Si	D262	41
140	180	10m	140	Si*	EF	42
	180		140	Si		43
140	105	10m	140	Si*	EF	44
	180		140	Si*	EE	45
140	180	10m	140	Si*	EF	46
140	180		140	Si*		47
140	180		140	Si*		48
140	210	10m	140	Si*	EG-1	49
140	310		140	Si*		50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP10	100~3000	10	0.65	1.5m	1.5m
2	ZP10	30~3000	10	0.75		2m
3	ZK10	100~3000	10	2.2		10m
4	ZP10	100~3000	10	0.65		1.5m
5	ZP10	100~3000*	10	0.8	1.5φ	1.5¥
6	ZP20	100~3000*	20	0.8	2φ	2¥
7	ZK20	100~3000	20	2.2		15m
8	ZP20	100~3000	20	0.65		2m
9	2CZ59X	3000	20	0.8	40μ	2m
10	ZP20	100~3000	20	0.65	2m	2m
11	ZP20	30~3000	20	0.75		3m
12	ZP30	100~3000	30	0.65		3m
13	ZP30	100~3000	30	0.7	3m	3m
14	ZP30	25~3000	30	0.8		3m
15	ZP30	100~3000	30	0.65		3m
16	ZP30	100~3000*	30	0.8	3φ	3¥
17	ZK40	100~3000	40	2.2		20m
18	2CZ50	100~3000	50	0.7	50μ	2m
19	ZP50	100~3000*	50	0.8	4φ	4¥
20	ZP50	100~3000	50	0.7		4m
21	2CZ50A	3000	50	0.7	4m	
22	2CZ60X	3000	50	0.8	50μ	4m
23	ZP50	300~3000	50	0.75		5m
24	ZP50	100~3000	50	0.7	4m	4m
25	ZP50	100~3000	50	0.7	4m	4m
26	ZP50	100~3000	50	1	4m	
27	ZP50	100~3000	50	0.7		4m
28	ZK70	10~3000	70	2.2		30m
29	ZP100	50~3000	100	2	30m	30m
30	ZP100	50~3000	100	2	30m	
31	ZP100A	50~3000*	100∨	2	30m	
32	ZK100	100~3000	100	0.6		40m
33	ZP100	100~3000	100	0.7		3m
34	ZP100	100~3000*	100	0.8	6φ	6¥
35	ZP100	50~3000	100	2		6m
36	2CZ100	3000	100	0.7	8m	
37	2CZ100A	3000	100	0.7	6m	
38	2CZ100A	3000	100	0.65	80μ	6m
39	ZP100	100~3000	100	0.7	6m	6m
40	ZP100	100~3000	100	0.7	6m	6m
41	ZP100	100~3000	100	0.7		6m
42	ZP100	100~3000	100	1		6m
43	ZP100	100~3000	100	0.6	3m	3m
44	ZP100	100~3000	100	0.7	60μ	6m
45	ZP100	25~3000	100	0.8		6m
46	ZP100	100~3000	100	0.7		6m
47	ZP200	100~3000	200	0.7		3m
48	ZP200	100~3000	200	0.7		8m
49	ZP200	100~3000	200	0.6		8m
50	ZP200	100~3000	200	0.8		4m

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
140	310	10m	140	Si*	EG-2	1
140	310		140	Si*		2
125	190		125	Si	D262	3
140	310	10m	140	Si*	EG-1	4
	310		140	Si		5
	570		140	Si		6
125	380		125	Si	D262	7
140	570	10m	140	Si*	EG-5	8
140	420	10m	140	Si*	EG-1	9
140	570	10m	140	Si*	EG-2	10
140	570		140	Si*		11
140	750		140	Si*		12
140	750	10m	140	Si*	D30-6	13
140	750		140	Si*		14
140	750	10m	140	Si*	D30-2	15
	1260		140	Si		16
125	750		125	Si	D262	17
140	750	10m	140	Si§	EG-3	18
	2200		140	Si		19
140	1260	10m	140	Si*	D30-6	20
	1260		140	Si*		21
140	900	10m	140	Si*	EG-3	22
140	1260		140	Si*		23
140	1260	10m	140	Si*	D30-6	24
140	1260	10m		Si*	D30-8	25
	1260		140	Si*		26
140	1260		140	Si*		27
125	1000		125	Si	D225	28
150	1400～2200	10m	150	Si	D255-2	29
	2200		150	Si*	D32-3	30
	2200		150			31
125	1400		125	Si	D225	32
140	1260	10m	140	Si§	D30-16	33
	4080		140	Si		34
150	1880	10m	150	Si		35
	2000		130	Si*	D32-3	36
	2200		140	Si*	D30-16	37
140	2200	10m	140	Si*	D30-16	38
140	2200	10m	140	Si*	D30-12	39
140	2200	10m		Si*		40
140	2200		140	Si*		41
140	2200		140	Si*		42
140	2200		140	Si*		43
140	2200	10m	140	Si*		44
140	2200		140	Si*		45
140	2200	10m	140	Si*	D30-16	46
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	47
140	4080	10m	140	Si*	D40-2	48
	4080		140	Si§		49
140	2200	10m	140	Si§	D40-2	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP200	100~3000*	200	0.8	8φ	8¥
2	ZP200	50~3000	200	2		8m
3	ZP200	50~3000	200	2	40m	
4	ZK200	100~3000	200	2.6		50m
5	ZP200	50~3000	200	2	40m	40
6	ZP200A	50~3000*	200	2	40m¥	
7	LZP200	100~3000	200	0.8	100μ	8m
8	ZP200	100~3000	200	2	8m	30m
9	ZP200	50~3000	200	0.7		8m
10	2CZ200	3000	200	0.7	10m	
11	2CZ200A	3000	200	0.65	100μ	8m
12	2CZ200A	3000	200	0.7	8m	
13	ZP200	100~3000	200	0.7	80μ	8m
14	ZP200	25~3000	200	0.8		8m
15	ZP200	100~3000	200	0.7	8m	8m
16	ZP200	100~3000	200	0.6	3m	3m
17	ZP200	100~3000	200	0.7	8m	8m
18	ZP200	100~3000	200	0.7		8m
19	ZP200	100~3000	200	1		8m
20	2CZ300A	3000	300	0.65	150μ	10m
21	ZP300	100~3000	300	0.6	3m	3m
22	ZP300	100~3000	300	0.8	10m	10m
23	ZP300	100~3000	300	1	10m	10m
24	LZP300	100~3000	300	0.85	150μ	10m
25	ZK300	100~3000	300	2.6		50m
26	ZP300A	50~3000°	300▽	2	40m	
27	ZP300	50~3000	300	0.7		10m
28	ZP300	100~3000	300	2	10m	40m
29	ZP300	50~3000	300	2	40m	40m
30	ZP300	100~3000	300	0.8	200μ	10m
31	ZP300	100~3000	300	0.7		10m
32	ZP300	100~3000	300	0.8		5m
33	ZP300	50~3000	300	2		10m
34	ZP300	100~3000	300	0.7		10m
35	ZP400	100~3000	400	0.8		10m
36	ZP400	100~3000	400	0.7		12m
37	ZP400	100~3000	400	0.8		6m
38	ZP400	50~3000	400	2		50m
39	LZP400	100~3000	400	0.85		12m
40	ZK400	100~3000	400	2.6		60m
41	ZP400	100~3000	400	2	12μ	50m
42	ZP400	100~3000	400	1	12m	12m
43	ZP400	100~3000	400	0.8		12m
44	2CZ500A	3000	500	0.65	200μ	12m
45	2CZ500A	3000	500	0.8	15m	
46	ZP500	25~3000	500	0.8		15m
47	ZP500	100~3000	500	1	10m	15m
48	ZP500	100~3000	500	0.8		15m
49	ZP500	100~3000	500	1	15m	15m
50	ZP500	100~3000	500	0.75	15m	15m

二 极 管

电流	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
	5650		140	Si		1
150	3770	10m	150	Si		2
	4000		150	Si*		3
125	2800		125	Si	D258-1，B2-04C	4
150	2800～4000	0.2μ	150	Si	D255-3，D256-1	5
	2800		150			6
150	4000	10m	150	Si	B2-04	7
140	4000	10m	140	Si*	平板，螺栓	8
150	4000	10m	150	Si	ZL20A	9
	4080		140	Si*	D32-3	10
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	11
	3770		140	Si*		12
140	4080	10m	140	Si*		13
140	4080		140	Si*	D41	14
140	4080	10m	140	Si*	D30-16	15
140	6280		140	Si*		16
140	4080	10m		Si*	D30-18	17
140	4080		140	Si*		18
140	4080		140	Si*		19
140	5650	20m	140	Si*		20
140	5650		140	Si*		21
140	5650		140	Si*		22
140	5650	10m	140	Si*	D34-7	23
150	4600	10m	150	Si	B2-04	24
125	4200		125	Si	D225，D257-1	25
	5600		150			26
150	5600	10m	150	Si	ZL20A	27
140	5600	10m	140	Si*	平板	28
150	4200～5600	0.2μ	150	Si	D255-4，B2-03DC	29
125	5600	0.01	140			30
	5650		140	Si§		31
140	5080	10m	140	Si§	D40-3	32
150	5600	10m	150	Si		33
140	5650	10m	140	Si*	D40-2	34
140	7540	10m	140	Si*	D40-3	35
	7540		140	Si§		36
140	5650	10m	140	Si§	D40-4	37
150	5600～7500	0.2μ	150	Si		38
150	5650	10m	150	Si	B2-04	39
125	5600		125	Si	D225，D257-2	40
140	5700	10m	140	Si*	平板	41
140	7540	10m	140	Si*	D34-7	42
140	7540		140	Si*		43
140	9420	10m	140	Si*		44
	9420		140	Si*		45
140	9420		140	Si*	D41	46
140	9420		140	Si*		47
140	9420		140	Si*		48
140	9420	10m	140	Si*	D34-7	49
140	9420	10m	140	Si*		50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP500	100～3000	500	0.7		15m
2	ZP500	100～3000	500	0.8		8m
3	ZP500	100～3000*	500	0.8	15φ	15¥
4	ZP500	50～3000	500	2		15m
5	ZK500	100～3000	500	2.6		60m
6	ZP500	100～3000	500	0.85		15m
7	ZP500	50～3000	500	2		50m
8	ZP500	50～3000	500	0.7		15m
9	ZP500A	50～3000*	500▽	2	40m	
10	ZP500	50～3000	500	2	50m	
11	ZP500	100～3000	500	0.8	300μ	15m
12	ZP500	100～3000	500	2	15m	50m
13	ZP500	100～3000	500	0.8	15m	15m
14	ZP600	100～3000	600	1	20m	20m
15	ZP600	100～3000	600	0.8	20m	
16	ZP600	50～3000	600	2		50m
17	ZP600	100～3000	600	2	20m	50m
18	ZP600	3000	600	0.8	16m	16m
19	ZP600	100～3000	600	1	20m	20m
20	ZP800	100～3000	800	0.8		20m
21	ZP800	50～3000	800	2		20m
22	ZP800	3000	800	0.8	20m	20m
23	ZP800	100～3000	800	2	20m	60m
24	ZP800	50～3000	800	2		60m
25	LZP800	50～3000	800	0.85		20m
26	ZP800	100～3000	800	1		20m
27	ZP800	100～3000	800	1	20m	20m
28	ZP800	100～3000	800	0.8		20m
29	ZP800	100～3000	800	1	20m	20m
30	ZP800	100～3000	800	0.75	20m	20m
31	ZP800	100～3000	800			20m
32	2CZ1000A	100～3000	1000	1	25m	
33	ZP1000	100～3000	1000	0.8		25m
34	ZP1000	100～3000	1000	1	25m	25m
35	ZP1000	100～3000	1000	1		25m
36	ZP1000	100～3000	1000	0.9		25m
37	ZP1000	50～3000	1000	2		25m
38	ZP1000	50～3000	1000	2		60m
39	LZP1000	50～3000	1000	0.9		25m
40	ZP1000	50～3000	1000	0.8		25m
41	ZP1000A	50～3000*	1000	2	60m	
42	ZP1000	3000	1000	0.8	20m	20m
43	ZP1000	100～3000	1000	2	25m	60m
44	ZP1000	100～3000	1000	0.75	25m	25m
45	ZP1000	100～3000	1000			25m
46	ZP1200	50～3000	1200	2		80m
47	ZP1200	3000	1200	2		65m
48	ZP1200	3000	1200	0.8	20m	20m
49	LZP1500	50～3000	1500	1		40m
50	ZP1500	50～3000	1500	2		80m

电流	浪涌 电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
	9420		140	Si§		1
140	7540	10m	140	Si§	D40-4	2
	4920		140	Si		3
150	9400	10m	150	Si		4
125	7000		125	Si	D258-2， B2-04D	5
150	9420	10m	150	Si	B2-04	6
150	7000～9400	10m	150	Si	D256-2，B2-03FC	7
150	9400	10m	150	Si	ZA30	8
	9400		150			9
	9400		150	Si*		10
125	9400	0.01	140			11
140	9400	10m	140	Si*	平板	12
140	9420	10m	140	Si*	D32-3	13
140	11160	10m	140	Si*	D20-4	14
	11160		140	Si§		15
150	8400～11000	10m	150	Si		16
140	11000	10m	140	Si*	平板	17
150	8400	10m	150	Si	平板	18
140	11160	10m	140	Si*	D34-7	19
	14920		140	Si§		20
150	15000	10m	150	Si		21
150	11000	10m	150	Si	平板	22
140	15000	10m	140	Si	平板	23
150	11000～15000	10m	150	Si	D256-3	24
150	15000	10m	150	Si	B2-04	25
140	14920	10m	140	Si*	D40-1	26
140	14920		140	Si*		27
140	14920		140	Si*		28
140	14920	10m	140	Si*	D34-7	29
140	14920		140	Si*		30
140	14920		140	Si*		31
			140	Si*		32
140	18600		140	Si*		33
140	18600	10m	140	Si*	D34-7	34
140	18600	10m	140	Si*	D32-1	35
	18600		140	Si§		36
150	18600	10m	150	Si		37
150	14000～19000	10m	150	Si	D256-4，B2-03HC	38
150	18600	10m	150	Si	B2-04	39
150	18000	10m	150	Si	ZA44	40
	19000		150			41
150	14000	10m	150	Si	平板	42
140	19000	10m	140	Si*	平板	43
140	18600	10m	140	Si*		44
140	18600		140	Si*		45
150	17000～23000	10m	150	Si		46
150	23000		150	Si§	PK50	47
150	17000	10m	150	Si	平板	48
150	30000	10m	150	Si	B2-04	49
150	23000～30000	10m	150	Si	D526-5，B2-03IC	50

1. 整　流

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, I_F] (V)	最大反向	
					I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP1500	100～3000	1500	1		30m
2	ZP1600	100～3000	1600	1	5μ	50m
3	ZP1600	50～3000	1600	0.8		30m
4	ZP2000	100～3000	2000	1		40m
5	ZP2000	3000	2000	2.2		85m
6	ZP2000	50～3000	2000	2		80m
7	ZP2000A	3000	2000	2		80m
8	ZP200	100～3600	200	1.2		40m
9	ZP300	100～3600	300	1.2		40m
10	ZP400	100～3600	400	1.2		50m
11	ZP500	100～3600	500	1.2		50m
12	ZP600	100～3600	600	1.2		50m
13	ZP800	100～3600	800	1.2		60m
14	ZP1000	100～3600	1000	1.2		60m
15	ZP1200	100～3600	1200	1.2		65m
16	ZP1600	100～3600	1600	1.2		80m
17	1N4001	50	1	1.1	5μ	30μ
18	1N4002	100	1	1.4	5μ	50μ
19	1S1942	200	0.5	1.2	10μ	150μ
20	1S1886	200	1	1.2	10μ	100μ
21	SIB01-02	200	1	1.1	10μ	
22	ZQ15	270	15	1.6	3μ	
23	1S148	300	0.6	1.2	30μ	250μ
24	1S1887	400	1	1.2	10μ	100μ
25	1N4004	400	1	1.1	5μ	30μ
26	1S104	500	0.75	1.2	5μ	50μ

二　极　管

电流	浪涌		最高结温	材料或结构	外形	序号
	电流					
T (℃)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
145	21.2k	10m	150	Si*		1
150	30k		150			2
150	30k	10m	150	Si	ZA54	3
140	25.1k	10m	150	Si*		4
150	38k		150	Si§	PK60	5
150	23～30k	0.2m	150	Si	D256-6	6
140	30k		150	Si	平板型	7
150	4k	10m	150	Si*		8
150	5.6k	10m	150	Si*		9
150	7.5k	10m	150	Si*		10
150	9.4k	10m	150	Si*		11
150	11k	10m	150	Si*		12
150	15k	10m	150	Si*		13
150	19k	10m	150	Si*		14
150	23k	10m	150	Si*		15
150	30k	10m	150	Si*		16
75			175	Si	DO41	17
100	30				DO41	18
100	35				DO15	19
100	60				DO15	20
	45				DO15	21
	180		150	Si		22
	20				DO15	23
100	60				DO15	24
75			175	Si	DO41	25
100	20				DO15	26

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)		最大正向压降 V_F [25℃] (V)		最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
				T (℃)		I_F (A)	
1	4QL	20	4		1.2		20μ
2	4CL0.05/A	25	50m		1.3•	50m	8μ
3	ICQ1A	25	50m		2•	50m	8μ
4	4CL0.1/A	25	100m		1.3•	100m	8μ
5	ICQ2A	25	100m		2•	100m	8μ
6	QL25/0.1	25	100m		1.2	100m	8μ
7	QSZ0.1AA	25	100m		1.2	100m	5μ
8	4CL0.2/A	25	200m		1.3•	200m	8μ
9	ICQ3A	25	200m		2•	200m	8μ
10	QL25/0.2	25	200m		1.2	200m	8μ
11	QSZ0.2AA	25	200m		1.2	200m	5μ
12	QL0.3A	25	300m		1	300m	5μ
13	QL0.3A	25	300m		1	300m	5μ
14	QL25/0.3	25	300m		1.2	300m	8μ
15	QSZ0.3AA	25	300m		1.2	300m	5μ
16	4CL0.5/A	25	500m		1.3•	500m	8μ
17	ICQ4A	25	500m		2•	500m	
18	ICQ5A	25	500m		1.6•	500m	10μ
19	QL0.5A	25	500m		1	500m	10μ
20	QL0.5A	25	500m		1		10μ
21	QL0.5A/25V	25	500m		1.8•	500m	10μ•
22	QL-0.5A25V	25	500m		1.2•	500m	10μ•
23	QL5A	25	500m		1.2•	250m	10μ
24	QL25/0.5	25	500m		1.2•	500m	8μ
25	QSZ0.5A	25	500m		1	500m	10μ
26	QSZ0.5AA	25	500m		1.2	500m	5μ
27	ZQ0.5AA	25	500m		0.8	500m	5μ
28	QSZ0.1A	25	0.1	25	1	0.1	5μ
29	QL-24A	25	0.3		1.2		10μ
30	QSZ0.3A	25	0.3	25	1	0.1	5μ
31	QL5A	25	0.5	25	1.3	0.5	10μ
32	SQ05A	25	0.5	25	1.2	0.25	10μ
33	QL25A	25	0.5		1.2	0.5	10μ
34	QL25A	25	0.5		0.65	0.5	10μ
35	QL25A	25	0.5		1.2		10μ
36	2CQA25	25	1		0.8	500m	5μ
37	2CQD25	25	1		0.8		5μ
38	2CQE25	25	1		0.8		5μ
39	ICQ1A	25	1		1.5•	1	10μ
40	ICQ1A/25V	25	1		1.5	500m	10μ
41	ICQ5A	25	1		2•	1	8μ
42	QL1A	25	1		1	1	10μ
43	QL-1A	25	1		1.1•	1	15μ•
44	QL-1A25V	25	1		1.2•	1	10μ•
45	QL1A/25	25	1		1.8•	500m	10μ•
46	QL6A	25	1		1.2•	500m	10μ•
47	QL25/1	25	1		1.2•	1	8μ
48	QL51A	25	1		1.2•	500m	10μ•
49	QSZ1A	25	1		1.2•	1	10μ
50	QSZ1AA	25	1		1.2	1	5μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
400μ	100	20	80	20m		Si•	D55-8	1
80μ	85	25			130	Si•	D154	2
10μ	125	25	1	10m	175	Si•		3
80μ	85	25			130	Si•	D154	4
10μ	125	25	2	10m	175	Si•		5
200μ	125	25	2	10m	130	Si•	D54-1	6
100μ	125	25	2	20m	130	Si•	D55-1	7
80μ	85	25			130	Si•	D154	8
10μ	125	25	4	10m	175	Si•		9
200μ	125	25	4	10m	130	Si•	D54-1	10
100μ	125	25			130	Si•	D55-1	11
100μ	100	25	6	10m	130	Si•	D55	12
100μ	100	25	6	10m	130	Si•	D55-4	13
200μ	125	25	6	10m	130	Si•	D54-1	14
100μ	125	25	6	20m	130	Si•	D55-1	15
80μ	85	25			130	Si•	D154	16
10μ	125	25	10	10m	175	Si•		17
400μ	125	25			130	Si•		18
100μ	100	25	10	10m	130	Si•	D55-4	19
100μ	100	25	10	10m	130	Si•	D55-4	20
200μ	125	25	10	20m	130	Si•		21
80μ •	125	25			130	Si•		22
200μ	125	25	10	20m	130	Si•	D50-2	23
200μ	125	25	10	10m	130	Si•	D54-1	24
500μ	100	25	10	10m	100	Si•	D55-20	25
100μ	125	25	10	20m	130	Si•	D55-1	26
100μ	125	25	5	10m	130	Si•	D53-4	27
500μ	100		50	20m	175	Si§	D49-11	28
200μ	125	25	6		130	Si•		29
500μ	100		50	20m	175	Si§	D49-11	30
200μ	125	25	10	20m	150	Si•	D181-2, D181-3	31
200μ	125	25	10	10m	130	Si•	D59-2	32
200μ	125	25	10	10m	130	Si	D55	33
200μ	125	25	10	10m	130	Si	D55-45	34
200μ	125	25	10		130	Si		35
50μ	100	25	40	10m	130	Si•	D49-3	36
50μ	100	25	40	10m	130	Si•	D49-5	37
50μ	100	25	40	10m	130	Si•	D49-4	38
240μ	125	25			130	Si•	D49-4	39
240μ	125	25			130	Si•	D55-34	40
10μ	125	25	20	10m	175	Si•		41
500μ	100	25	20	10m	130	Si•	D55-18a	42
100μ	100	25			130	Si•		43
80μ •	125	25			130	Si•		44
200μ	125	25	10	20m	130	Si•		45
200μ •	125	25	20	20m	130	Si•	D50-2	46
200μ	125	25	20	10m	130	Si•	D54-2	47
200μ •	125	25				Si•	D50-1	48
100μ	125	25	20		130	Si•	D55-31	49
100μ	125	25	20	20m	130	Si•	D55-29	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	ZQ1AA	25	1		0.8	1	5μ
2	QL26A	25	1		1.2		10μ
3	QL26A	25	1		0.65	1	10μ
4	QL26A	25	1		1.2		10μ
5	ICQ1A	25	1	25	1	1	5μ
6	1CQ2A	25	1	25	1	1	5μ
7	1CQ3A	25	1	25	1	1	5μ
8	QSZ1A	25	1	25	1	1	5μ
9	QL6	25	1		1.2	0.5	10μ
10	QL6A	25	1	25	1.3	1	10μ
11	QL26	25	1		1.2	0.5	10μ
12	QL36A	25	1		1.2	1	10μ
13	QL51A	25	1	25	1.3	1.5	10μ
14	1/2QLA	25	1.5		1		10μ
15	ZQ1.5AA	25	1.5		0.8	1.5	10μ
16	QL37A	25	1.5		1.2	1.5	10μ
17	2CQ6A	25	1.5	25	0.65	1.5	5μ
18	2CQ7A	25	1.5	25	0.65	1.5	5μ
19	2CQ8A	25	1.5	25	0.65	1.5	5μ
20	ICQ2A	25	2		1.5	2	10μ
21	ICQ2A/25	25	2		1.5	1	10μ
22	ICQ6A	25	2		2	2	8μ
23	QL2A	25	2		1		10μ
24	QL-2A25V	25	2		1.5	2	12μ
25	QL2AA	25	2		1		10μ
26	QL7A	25	2		1.3	1	15μ
27	QL25/2	25	2		1.2	2	8μ
28	QSZ2AA	25	2		1.3	2	5μ
29	QL27A	25	2		1.2		15μ
30	QL27A	25	2		0.65	2	10μ
31	QL27A	25	2		1.2		15μ
32	QL7A	25	2	25	1.3	2	15μ
33	QL42A	25	2		1.2	2	10μ
34	QL62A	25	2	25	1		10μ
35	QL62A	25	2	25	1.4	3	10μ
36	1CQ3A	25	3		1.5	3	10μ
37	QL-3A25V	25	3		1.5	3	12μ
38	QL8A	25	3		1.3	1.5	15μ
39	QL25/3	25	3		1.2	3	8μ
40	QSZ3AA	25	3		1.2	3	5μ
41	QL28A	25	3		1.2		15μ
42	QL28A	25	3		1.2	1/2 I_0	15μ
43	QSZ3A	25	3	25	0.8	3	10μ
44	QL8	25	3		1.2	1.5	15μ
45	QL28	25	3		1.2	1.5	15μ
46	ICQ5A	25	5		1.5	5	10μ
47	QL25/5	25	5		1.2	5	10μ
48	QL9A	25	5		1.2	5	20μ
49	QL9A	25	5		1.2	5	20μ
50	QL46A	25	6		1.2	6	10μ

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100μ	125	25	10	10m	130	Si•	D53-6	1
200μ	125	25	20	10m	130	Si	D55	2
200μ	125	25	20	10m	130	Si	D55-45	3
200μ	125	25	20		130	Si		4
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	5
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	6
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	7
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	8
200μ	125	25	20	10m	130	Si•	D50	9
200μ	125	25	20	20m	150	Si•	D181-2, D181-3	10
200μ	125	25	20	10m	130	Si•	D55	11
200μ	125	25	20	10m	130	Si•	D181-1	12
200μ	130	25	25	10m	130	Si		13
500μ	100	25	20	10m	130	Si•	D53-4	14
150μ	125	25	15	10m	130	Si•	D53-4	15
200μ	125	25	30	10m	130	Si•	D181-1	16
100μ	100	25	40	10m	120	Si	D49-9	17
100μ	100	25	40	10m	120	Si	D49-9	18
100μ	100	25	40	10m	120	Si		19
240μ	125	25			130	Si•		20
240μ	125	25			130	Si•	D55-34	21
10μ	125	25	40	10m	175	Si•	D55-6	22
500μ	100	25	40	10m	130	Si•	D55-34	23
100μ	100	25			130	Si•	D55-37	24
500μ	100	25	40	10m	130	Si•	D55-32	25
300μ	125	25	40	20m	130	Si•	D50-2	26
200μ	125	25	40	10m	130	Si•	D54-3	27
150μ	125	25	40	20m	130	Si•	D55-29	28
300μ	125	25	40	10m	130	Si	D55	29
200μ	125	25	40	10m	130	Si	D55-46	30
300μ	125	25	40		130	Si		31
300μ	125	25	40	20m	150	Si•	D181-2, D181-3	32
200μ	125	25	40	10m	130	Si•	D182	33
100μ ▼	130	25	50▼	10m	130	Si§	D196-5	34
100μ	130	25	50	10m	130	Si		35
240μ	125	25			130	Si•		36
100μ	100	25			130	Si•		37
300μ	125	25	60	20m	130	Si•	D50-7	38
200μ	125	25	50	10m	130	Si•	D54-3	39
150μ	125	25	60	20m	130	Si•	D55-40	40
300μ	125	25	60	10m	130	Si	D63	41
300μ	125	25	60		130	Si		42
1m	140		200	10m	175	Si§	D49-11	43
300μ	125	25	60	10m	130	Si•	D50	44
300μ	125	25	60	10m	130	Si•	D55	45
240μ	125	25			130	Si•		46
200μ	125	25	80	10m	130	Si•	D64	47
400μ	125		80	10m	130	Si	D63	48
400μ	125	25	100	20m	130	Si		49
400μ	125	25	120	10m	130	Si	D182	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流		最大正向压降		最大
			I_F (A)	T (℃)	V_F [25℃] (V)	I_F (A)	I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL25/10	25	10		1.8	10	15μ
2	QL100A	25	10		1.2	10	15μ
3	QL150A	25	15		1.2	15	15μ
4	QL200A	25	20		1.2	20	15μ
5	QL250A	25	25		1.2	25	15μ
6	1/2QL0.5A	30	0.5		1	0.5	5μ
7	ICQ4A	30	0.5		1	0.5	5μ
8	QL0.5A	30	0.5		1.2	0.5	10μ
9	QL-0.5A	30	0.5		0.7	0.5	3μ
10	QL0.5A30V	30	0.5		1.5	0.5	10μ
11	QL0.5A30V	30	0.5		1	0.5	10μ
12	QL0.5A/30V	30	0.5		1	0.5	5μ
13	YQL0.5A30V	30	0.5	25	1.2	0.5	10μ
14	ICQ5A	30	1		1	1	5μ
15	QL1A	30	1		1.2	1	10μ
16	QL-A	30	1		0.65	1	3μ
17	QL1A30V	30	1		1	1	10μ
18	QL1A/30V	30	1		1	1	5μ
19	YQL1A30V	30	1	25	1.2	1	10μ
20	1/2QL1.5A	30	1.5		1	1.5	5μ
21	1/2QL1.5A/30V	30	1.5		0.8	1	10μ
22	1/2QL1.5A/30V	30	1.5		1		20μ
23	1/2QL-A	30	1.5		0.7	1.5	3μ
24	ICQ6A	30	2		1	2	5μ
25	QL2A	30	2		1.2	2	15μ
26	YQL2A30V	30	2	25	1.2	2	15μ
27	1/2QL3A	30	3		1	3	5μ
28	ICQ3A	30	3		1	3	5μ
29	QL10A30V	30	10	25	1.2	10	20μ
30	QL20A30V	30	20	25	1.2	20	40μ
31	QL25A30V	30	25	25	1.2	25	50μ
32	ICQ-1A	37.5	50m		2	25m	8μ
33	ICQ-2A	37.5	100m		0.8	50m	2μ
34	ICQ-3A	37.5	200m		2	100m	8μ
35	ICQ-4A	37.5	500m		2	250m	8μ
36	ICQ-5A	37.5	1		2	500m	8μ
37	ICQ-6A	37.5	2		2	1	8μ
38	ICQ-7A	37.5	5		2	2.5	10μ
39	4CL0.05/B	50	50m		1.3•	50m	8μ
40	ICQ1B	50	50m		2•	50m	8μ
41	4CL0.1/B	50	100m		1.3•	100m	8μ
42	ICQ2B	50	100m		2•	100m	8μ
43	QL50/0.1	50	100m		1.2	100m	8μ
44	QSZ0.1AB	50	100m		1.2	100m	5μ
45	QSZ0.1A	50	0.1	25	1	0.1	5μ
46	4CL0.2/B	50	200m		1.3•	200m	8μ
47	ICQ3B	50	200m		2•	200m	8μ
48	QL50/0.2	50	200m		1.2	200m	8μ
49	QSZ0.2AB	50	200m		1.2	200m	5μ
50	BQ03	50	300m		0.6	300m	5μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
400μ	125	25	120	10m	130	Si•	D64	1
800μ	125	25	200	10m	130	Si	D62-2	2
800μ	125	25	300	10m	130	Si	D62-2	3
1m	125	25	400	10m	130	Si	D62-2	4
1m	125	25	500	10m	130	Si	D62-2	5
500μ	100	30	10	10m	125	Si•	D53-4a	6
500μ	100	30	10	10m	125	Si•		7
200μ	100	30	10	20m	130	Si•	D55-8	8
100μ	100	30	10	10m	130	Si•	D55-8	9
1m	100	30			130	Si•		10
1m	100	30	10	10m	130	Si•	D55-6	11
100μ	100	30	10	10m	100	Si•	D55-15	12
200μ	125	30	10	10m	130	Si	D229	13
500μ	100	30	20	10m	125	Si•		14
200μ	100	30	20	20m	130	Si•	D55-32	15
100μ	100	30	20		130	Si•	D55-8	16
1m	100	30	10	10m	150	Si•	D55-29	17
100μ	100	30	20	10m	100	Si•		18
200μ	125	30	20	10m	130	Si	D229	19
500μ	100	30	30	10m	125	Si•		20
100μ	100	30	20		130	Si•	D53-1	21
		30				Si•	D53-2	22
100μ	100	30	20		130	Si•	D53-2	23
500μ	100	30	43	10m	125	Si•	D55-28	24
300μ	100	30	40	20m	130	Si•	D55-32	25
300μ	125	30	40	10m	130	Si	D229	26
500μ	100	30	65	10m	125	Si•	D53-4a	27
500μ	100	30	65	10m	125	Si•	D55-28	28
400μ	125	30	200	10m	130	Si	D61-1	29
400μ	125	30	400	10m	130	Si	D67	30
500μ	125	30	500	10m	130	Si	D67	31
80μ	85	37.5			125	Si•	D57	32
80μ	85	37.5			125	Si•	D57	33
80μ	85	37.5			125	Si•	D57	34
80μ	85	37.5			125	Si•	D57	35
80μ	85	37.5			125	Si•	D60	36
80μ	85	37.5			125	Si•	D60	37
100μ	85	37.5			125	Si•	D65	38
80μ	85	50			130	Si•	D154	39
10μ	125	50			175	Si•		40
80μ	85	50	1	10m	130	Si•	D154	41
10μ	125	50	2	10m	175	Si•		42
200μ	125	50	2	10m	130	Si•	D54-1	43
100μ	125	50	2	20m	130	Si•	D55-1	44
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	45
80μ	85	50			130	Si•	D154	46
10μ	125	50	4	10m	175	Si•		47
200μ	125	50	4	10m	130	Si•	D54-1	48
100μ	125	50			130	Si•		49
100μ	100	50	3		130	Si•	D49-1	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL0.3A50V	50	300m		1	300m	5μ
2	QL03B	50	300m		1		5μ
3	QL0.3B	50	300m		1	300m	5μ
4	QL24B	50	300m		1.2	300m	5μ
5	QL50/0.3	50	300m		1.2	300m	8μ
6	QSZ0.3AB	50	300m		1.2	300m	5μ
7	QL24B	50	300m		1.2	$1/2I_0$	10μ
8	QSZ0.3A	50	300m	25	1	0.1	5μ
9	1/2QL	50	500m		0.65	500m	15μ
10	1/2QL0.5A	50	500m		1	500m	5μ
11	2CQ84A	50	500m		1	500m	10μ
12	4CL0.5/B	50	500m		1.3·	500m	8μ
13	ICQ0.5B	50	500m		1.6·	500m	10μ
14	ICQ4	50	500m		1	500m	5μ
15	ICQ4B	50	500m		1	500m	5μ
16	QL0.5A	50	500m		1	500m	5μ
17	QL0.5A50V	50	500m		1	500m	10μ
18	ICQ4B	50	500m		2·	500m	8μ
19	QL0.5A/50V	50	500m		1	500m	5μ
20	QL0.5A50V	50	500m		1.2·	500m	10μ·
21	QL0.5A/50	50	500m		1	500m	5μ
22	QL5B	50	500m		1.2·	250m	10μ·
23	QL0.5-B	50	500m		0.7	500m	3μ
24	QL0.5B	50	500m		1	500m	10μ
25	QL5B	50	500m		1.2	250m	10μ
26	QL25B	50	500m		1.2	500m	5μ
27	QL50/0.5	50	500m		1.2	500m	8μ
28	QSZ0.5AB	50	500m		1.2	500m	5μ
29	QSZ0.5B	50	500m		1	500m	10μ
30	QL0.5A50V	50	500m		1.2	500m	10μ
31	ZQ0.5AB	50	500m		0.8	500m	5μ
32	QL25B	50	500m		1.2	0.5	10μ
33	QL25B	50	500m		0.65	0.5	10μ
34	QL25B	50	500m		1.2	$1/2I_0$	10μ
35	XQL005A	50	500m	50	1.2	0.5	10μ
36	Q0.5A	50	500m	25	1.2	0.25	10μ
37	SQ05B	50	500m	25	1.2	0.25	10μ
38	YQL0.5A50V	50	500m	25	1.2	500m	10μ
39	QL63B	50	600m	45	1.2	0.5	10μ
40	2CQA50	50	1		0.8	1	5μ
41	2CQD50	50	1		0.8	1	5μ
42	2CQE50	50	1		0.8	1	5μ
43	GQL6B	50	1		1.2	1	10μ
44	ICQ1A/50	50	1		1.5	500m	10μ
45	ICQ1B	50	1		1.5·	1	10μ
46	ICQ5	50	1		1	1	5μ
47	ICQ5B	50	1		1	1	5μ
48	QL1A	50	1		1	1	10μ
49	QL1A50V	50	1		1	1	10μ
50	QL-1A50V	50	1		1.2·	1	10μ·

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100 μ	100	50	6	10 m	130	Si•	D 55-18	1
100 μ	100	50	6	10 m	130	Si•	D 55-4	2
100 μ	100	50	6	10 m	130	Si•	D 55-4	3
50 μ	125	50	6	10 m	125	Si•	D 55-22	4
200 μ	125	50	6	10 m	130	Si•	D 54-1	5
100 μ	125	50	6	20 m	130	Si•	D 55-1	6
200 μ	125	50	6		130	Si		7
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	8
500 μ	125	50			100	Si•		9
500 μ		50	10	10 m	125	Si•	D 53-40	10
100 μ		50				Si•		11
80 μ	85	50			130	Si•	D 154	12
400 μ	125	50			130	Si•		13
500 μ			10	10 m	125	Si•	D 55-1	14
500 μ	100	50	10	10 m	125	Si•	D 55-1	15
500 μ	125	50	10	20 m	130	Si•	D 55-8	16
500 μ	100	50	10	10 m	130	Si•	D 55-18	17
10 μ	125	50	10	10 m	175	Si•		18
			10	10 m	120	Si•	D 53-4 a	19
80 μ •	125	50			130	Si•		20
100 μ	100	50	10	10 m	100	Si•	D 55-15	21
200 μ •	125	50	10	20 m	130	Si•	D 50-2	22
100 μ	100	50	10		130	Si•	D 55-8	23
100 μ	100	50	10	10 m	130	Si•	D 55-4	24
200 μ	125	50	10	20 m	130	Si•	D 50-2	25
50 μ	125	50	10	10 m	125	Si•	D 55-2	26
200 μ	125	50	10	10 m	130	Si•	D 54-1	27
100 μ	125	50	10	20 m	130	Si•	D 55-1	28
500 μ	100	50	10	20 m	100	Si•	D 55-20	29
200 μ	125	50	10	10 m	130	Si	D 55-1	30
100 μ	125	50	5	10 m	130	Si•	D 53-4	31
200 μ	125	50	10	10 m	130	Si	D 55	32
200 μ	125	50	10	10 m	130	Si	D 55-45	33
200 μ	125	50	10		130	Si		34
1 m	125		30	10 m	125	Si*	D 58	35
200 μ	130	50	10	20 m	150	Si•		36
200 μ	125	50	10	10 m	130	Si•	D 59-2	37
200 μ	125	50	10	10 m	130	Si	D 229	38
1 m	125	50	25	10 m	125	Si*	C 209	39
50 μ	100	50	40	10 m	130	Si*	D 49-3	40
50 μ	100	50	40	10 m	130	Si*	D 49-5	41
50 μ	100	50	40	10 m	130	Si*	D 49-4	42
200 μ	125	50	10	20 m	130	Si*	D 51-3	43
240 μ	125	50			130	Si*	D 55-34	44
240 μ	125	50			130	Si*		45
500 μ		50	20	10 m	125	Si*		46
100 μ	100	50	20	10 m	100	Si*	D 49-2	47
200 μ	100	50	20	10 m	130	Si*	D 55-29	48
500 μ	100	50	20	10 m	130	Si*	D 55-24	46
80 μ •	125	50			130	Si*	D 55-26	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL1A/50	50	1		1	1	5μ
2	QL1AB	50	1		1	1	10μ
3	QL-1B	50	1		1.1•	1	15μ
4	QL6B	50	1		1.2	1	10μ
5	QL26B	50	1		1.2•	1	6μ•
6	QL50/1	50	1		1.2	1	8μ
7	QL51B	50	1		1.2•	500m	10μ•
8	QL-B	50	1		0.65	1	3μ
9	QSZ1A	50	1		1.2•	1	10μ
10	QSZAB	50	1		1.2	1	5μ
11	QSZ1B	50	1		1	1	10μ
12	ZQ1AB	50	1		0.8	1	5μ
13	ICQ1-B	50	1	25	1	1	5μ
14	ICQ2-B	50	1	25	1	1	5μ
15	ICQ3-B	50	1	25	1	1	5μ
16	QL26B	50	1		1.2		10μ
17	QL26B	50	1		0.65	1	10μ
18	QL26B	50	1		1.2	1/2 I_0	10μ
19	QLG26B	50	1		0.7	1	15μ
20	QSZ1A	50	1	25	1	1	50μ
21	XQL010A	50	1	50	1	1	10μ
22	Q1A	50	1	25	1.2	0.5	10μ
23	QL36B	50	1		1.2	1	10μ
24	QL37B	50	1.5		1.2	1.5	10μ
25	YQL1A50V	50	1	25	1.2	1	10μ
26	QL1A50V	50	1		1.2	1	10μ
27	QL51B	50	1	25	1.3	1.5	10μ
28	QL64B	50	1.2	45	1.2	1	10μ
29	1/2QL/1.5A	50	1.5		1	1.5	5μ
30	1/2QL1.5A	50	1.5		1	1.5	10μ
31	1/2QL1.5A/50V	50	1.5		1	1.5	20μ
32	1/2QL B	50	1.5		1		10μ
33	1/2QL-B	50	1.5		0.7	1.5	3μ
34	2CQ85A	50	1.5		1	1.5	10μ
35	ZQ1.5AB	50	1.5		0.8	1.5	10μ
36	2CQ6B	50	1.5	25	0.65	1.5	5μ
37	2CQ7B	50	1.5	25	0.65	1.5	5μ
38	2CQ8B	50	1.5	25	0.65	1.5	5μ
39	RB-150	50	1.5	25	0.95	1	10μ
40	RVB-401	50	1.5	25	0.95	1.5	10μ
41	GQL7B•	50	2		1.2	2	15μ
42	ICQ	50	2		1.5	2	10μ
43	ICQ2A	50	2		1.2•	1	10μ•
44	ICQ2A/50	50	2		1.5	1	10μ
45	ICQ6	51	2		1	2	5μ
46	ICQ6B	50	2		2•	2	8μ
47	QL2A	50	2		1.2	2	15μ
48	QL-2A50V	50	2		1.5•	2	12μ•
49	QL2AB	50	2		1		10μ
50	QL2A/50V	50	2		1	2	5μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100μ	100	50	20	10m	100	Si•	D55-28	1
500μ	100	50	20	10m	130	Si•	D55-24	2
100μ	100	50			130	Si•	D55-18a	3
200μ	125	50	10	20m	130	Si•	D51-1	4
60μ•	125	50	20	10m	130	Si•	D55-22	5
200μ	125	50	20	10m	130	Si•	D54-2	6
200μ	125	50				Si•	D50-1	7
100μ	100	50	20		130	Si•	D55-8	8
100μ	125	50	20		130	Si•	D55-31	9
100μ	125	50	20	20m	130	Si•	D55-29	10
500μ	125	50	10	10m	100	Si•	D55-11	11
100μ	125	50	10	10m	130	Si•	D53-6	12
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	13
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	14
500μ	100	50	50	10m	175	Si§	D49-10	15
200μ	125		20	10m	130	Si	D55	16
200μ	125	50	20	10m	130	Si	D55-45	17
200μ	125	50	20		130	Si		18
250μ	125	50	20	10m	130	Si	D55-45	19
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	20
1m	125		50	10m	125	Si•	D53	21
200μ	130	50	20	20m	150	Si•		22
200μ	125	50	20	10m	130	Si	D181-1	23
200μ	125	50	30	10m	130	Si	D181-1	24
200μ	125	50	20	10m	130	Si	D229	25
200μ	125	50	20	10m	130	Si	D55-8	26
200μ	130	50	25	10m	130	Si		27
1m	125	50	45	10m	125	Si*	C209	28
500μ		50				Si•		29
100μ		50	30	10m	125	Si•	D53-3	30
		50			130	Si•		31
500μ		50	20	10m		Si•	D53-4	32
100μ	100	50	20		130	Si•	D53-2	33
100μ		50				Si•		34
150μ	125	50	15	10m	130	Si•	D53-8	35
100μ	100	50	40	10m	120	Si	D49-9	36
100μ	100	50	40	10m	120	Si	D49-9	37
100μ	100	50	40	10m	120	Si	D49-9	38
100μ	100	100	40	10m	140	Si	D175	39
100μ	100	100	40	10m	140	Si	D174	40
300μ	125	50	20	20m	130	Si•	D55-31	41
240μ	125	50			130	Si•		42
200μ•	130	50	20	20m	130	Si•	D56-4	43
240μ	125	50			130	Si•	D55-34	44
500μ		50	43	10m	125	Si•	D55-28	45
10μ	125	50	40	10m	175	Si•	D55-28	46
300μ	100	50	40	20m	130	Si•	D55-32	47
100μ•	100	50			130	Si•	D55-37	48
500μ	100	50	40	10m	130	Si•	D55-34	49
		50	40	10m	120	Si•		50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL7B	50	2		1.2	2	15μ
2	QL27B	50	2		1.2	2	6μ
3	QL50/2	50	2		1.2	2	8μ
4	QSZ2AB	50	2		1.2	2	5μ
5	SQL7B	50	2		1.2	2	15μ
6	QL27B	50	2		1.2		15μ
7	QL27B	50	2		0.65	2	10μ
8	QL27B	50	2		1.2	$1/2I_0$	15μ
9	Q2A	50	2	25	1.2	1	10μ
10	QL42B	50	2		1.2	2	10μ
11	QL62B	50	2	25	1▼		10μ▼
12	YQL2A50V	50	2	25	1.2	2	15μ
13	QL62B	50	2	25	1.4	3	10μ
14	QL2A50V	50	2		1.2	2	15μ
15	QL026A	50	2.6	50	1.3	2.6	10μ
16	QL66B	50	2.7	45	1.2	3	10μ
17	1/2QL3A	50	3		1	3	5μ
18	GQL8B•	50	3		1.2	3	15μ
19	ICQ3A	50	3		1.2	3	10μ
20	ICQ-3A	50	3		1	3	5μ
21	ICQ3B	50	3		1.5	3	10μ•
22	QL3A50V	50	3		1.5•	3	12μ•
23	QL8B	50	3		1.2•	3	15μ
24	QL28B	50	3		1.2	3	6μ
25	QL50/3	50	3		1.2	3	8μ
26	QSZ3AB	50	3		1.2	3	5μ•
27	SQL8B	50	3		1.2•	3	15μ
28	QL28B	50	3		1.2		15μ
29	QL28B	50	3		0.65	3	10μ
30	QL28B	50	3		1.2	$1/2I_0$	15μ
31	QL030A	50	3		1.2	3	10μ
32	QSZ3A	50	3	25	0.8	3	10μ
33	Q3A	50	3	25	1.2	1.5	15μ
34	QL3A50V	50	3		1.2	3	15μ
35	QL040A	50	4	50	1.3	4	10μ
36	Q4A	50	4	45	1.2	2	15μ
37	QL65B	50	4	45	1.2	4	10μ
38	QL67B	50	4	45	1.2	4	10μ
39	4CL5B	50	5		1.2•	5	6μ•
40	ICQ5B	50	5		1.5•	5	10μ
41	QL9B	50	5		1.2•	5	20μ•
42	QL50/5	50	5		1.2	5	10μ
43	SQL9B	50	5		1.2•	5	20μ•
44	QL9B	50	5		1.2	5	20μ
45	QL9B	50	5		1.2	5	20μ
46	Q5A	50	5	25	1.2	2.5	15μ
47	Q6A	50	6	25	1.3	3	15μ
48	QL46B	50	6		1.2	6	10μ
49	QL5A50V	50	6		1.2	5	20μ
50	4CL10B	50	10		1.2	10	6μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
300 μ	125	50	20	20 m	130	Si•	D51-2	1
60 μ	125	50	40	10 m	130	Si•	D55-41	2
200 μ	125	50	40	10 m	130	Si•	D54-3	3
150 μ	125	50	40	20 m	130	Si•	D55-29	4
300 μ	125	50	15	20 m	130	Si•	D56-1	5
300 μ	125	50	40	10 m	130	Si	D55	6
200 μ	125	50	40	10 m	130	Si	D55-46	7
300 μ	125	50	40		130	Si		8
200 μ	130	50	40	20 m	150	Si•	D190-1	9
200 μ	125	50	40	10 m	130	Si	D182	10
100 μ▼	130	50	50▼	10 m	130	Si§	D179	11
300 μ	125	50	40	10 m	130	Si	D229	12
100 μ	130	50	50	10 m	130	Si		13
300 μ	125	50	40	10 m	130	Si	D55-27	14
1 m	125	50	200	10 m	125	Si•	D51-4	15
1 m	125	50	80	10 m	125	Si*	D206	16
500 μ	100	50	65	10 m	125	Si•		17
300 μ	125	50	30	20 m	130	Si•	D51-3	18
200 μ	130	50	60	10 m	130	Si•	D55-38	19
500 μ	100	50	65	10 m	125	Si•		20
240 μ	125	50			130	Si•	D55-28	21
100 μ•	100	50			130	Si•	D55-37	22
300 μ•	125	50	30	20 m	130	Si•	D51-3	23
60 μ	125	50	60	10 m	130	Si•	D55-41	24
200 μ	125	50	50	10 m	130	Si•	D54-3	25
150 μ	125	50	60	20 m	130	Si•	D55-40	26
300 μ•	125	50	20	20 m	130	Si•	D52-2	27
300 μ	125	50	60	10 m	130	Si	D55	28
200 μ	125	50	60	10 m	130	Si	D55-47	29
300 μ	125	50	60		130	Si		30
1 m	100		200	10 m	125	Si•	D50-3	31
1 m	140		200	10 m	175	Si§	D49-11	32
300 μ	130	50	60	20 m	140	Si*	D190-2	33
300 μ	125	50	60	10 m	130	Si	D55-34	34
1 m	125		200	10 m	125	Si	D51-4	35
300 μ	130	50	80	20 m	140	Si*	D190-2	36
1 m	125	50	100	10 m	125	Si*	C223	37
1 m	125	50	100	10 m	125	Si*	C206	38
60 μ•	125	50	100	10 m	130	Si•	D68	39
240 μ	125	50			130	Si•		40
400 μ•	125	50	55	20 m	130	Si•	D51-3	41
200 μ	125	50	80	10 m	130	Si•	D56-1	42
400 μ•	125	50	35	20 m	130	Si•	D72	43
400 μ	125		80	10 m	130	Si	D63	44
400 μ	125	50	100	20 m	130	Si		45
300 μ	130	50	100	20 m	140	Si*	D190-3	46
300 μ	130	50	120	20 m	140	Si*	D190-3	47
400 μ	125	50	120	10 m	130	Si	D182	48
400 μ	125	50	100	10 m	130	Si	D61-1	49
60 μ	125	50	200	10 m	130	Si*	D68	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	5CL10B	50	10		1.2	10	6μ
2	QL10B	50	10		1.2	10	30μ
3	QL50/10	50	10		1.8	10	15μ
4	SQL10B	50	10		1.2	10	30μ
5	QL100A	50	10		1.2	5	10μ
6	QL100B	50	10		1.2	10	15μ
7	QL68B	50	10	25	1.2	5	10μ
8	QL10A50V	50	10	25	1.2	10	20μ
9	BS91B	50	10	25	1.8	15	10μ
10	QL10A50V	50	10		1.2	10	30μ
11	GY44•706	50	11	25	1.2	3.7	10μ
12	BS91B	50	12	50	1.2▼	6	10μ▼
13	QL150B	50	15		1.2	15	15μ
14	BS92B	50	15	25	1.8	22.5	10μ
15	5CL20B	50	20		1.3	20	6μ
16	QL12B	50	20		1.2	20	40μ
17	QL200B	50	20		1.2	20	15μ
18	QL20A50V	50	20	25	1.2	20	40μ
19	QL20A50V	50	20		1.2	20	40μ
20	QL250A	50	25		1.2	12.5	10μ
21	BS92B	50	25	50	1.2▼	12.5	10μ▼
22	QL250B	50	25		1.2	25	15μ
23	QL69B	50	25	25	1.2	12.5	10μ
24	QL25A50V	50	25	25	1.2	25	50μ
25	BS93B	50	25	25	1.8	37.5	10μ
26	QL2B	50			1		10μ
27	JCQ1B	75	50m		2	25m	8μ
28	ICQ2B	75	100m		0.8	50m	2μ
29	ICQ3B	75	200m		2	100m	8μ
30	ICQ-4B	75	0.5		2	0.25	8μ
31	ICQ-5B	75	1		2	0.5	8μ
32	1/2QLC	75	1.5		1	1	10μ
33	ICQ-6B	75	2		2	1	8μ
34	ICQ-7B	75	5		2	2.5	10μ
35	4CL0.05/C	100	50m		1.3•	50m	8μ
36	ICQ1C	100	50m		2	50m	8μ
37	(G)QL58C	100	50m	25	1.2	25m	10μ
38	4CL01/C	100	0.1		1.3	0.1	8μ
39	ICQ2C	100	0.1		2	0.1	8μ
40	QL100/0.1	100	0.1		1.2	0.1	8μ
41	QSZ0.1AC	100	0.1		1.2	0.1	5μ
42	QSZ0.1A	100	0.1	25	1	0.1	5μ
43	(G)QL53C	100	0.1	25	1.2	50m	10μ
44	(G)QL56C	100	0.1	25	1.2	50m	10μ
45	4CL0.2/C	100	0.2		1.3	0.2	8μ
46	ICQ3C	100	0.2		2	0.2	8μ
47	QL100/0.2	100	0.2		1.2	0.2	8μ
48	QSZ0.2AC	100	0.2		1.2	0.2	5μ
49	(G)QL54C	100	0.2	25	1.2	0.1	10μ
50	(G)QL57C	100	0.2	25	1.2	0.1	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
60 μ	125	50	200	10m	130	Si*	D73	1
400 μ	125	50	105	20m	130	Si*	D69	2
400 μ	125	50	120	10m	130	Si*	D70	3
400 μ	125	50	70	20m	130	Si*	D74	4
			200	10m	125	Si*	D55-46	5
800 μ	125	50	200	10m	130	Si	D62-2	6
1m	125	50	200	10m	125	Si*	M1022	7
400 μ	125	50	200	10m	130	Si	D61-1	8
500 μ	130	50	200	10m	130	Si	C224	9
400 μ	125	50	200	10m	130	Si	D61-1	10
250 μ	125	50	230	10m	150	Si*	D217	11
500 μ	130	50	200▼	10m	130	Si§		12
800 μ	125	50	300	10m	130	Si	D62-2	13
500 μ	130	50	300	10m	130	Si	C224	14
60 μ	125	50	400	10m	130	Si*	D73	15
400 μ	125	50	210	20m	130	Si*	D75	16
1m	125	50	400	10m	130	Si	D62-2	17
400 μ	125	50	400	10m	130	Si	D67	18
500 μ	125	50	400	10m	130	Si	D61-1	19
			300	10m	125	Si*	D55-46	20
600 μ▼	130	50	300▼	10m	130	Si§		21
1m	125	50	500	10m	130	Si	D62-2	22
1m	125	50	300	10m	125	Si*	M1022	23
500 μ	125	50	500	10m	130	Si	D67	24
500 μ	130	50	300	10m	130	Si	C224	25
500 μ	100	50	40	10m	130	Si*	D55-34	26
80 μ	85	75			125	Si*	D57	27
80 μ	85	75			125	Si*	D57	28
80 μ	85	75			125	Si*	D57	29
80 μ	85	75			125	Si•	D60	30
80 μ	85	75			125	Si•	D60	31
500 μ	100	75	20	10m	125	Si*	D53-4	32
80 μ	85	75			135	Si•	D60	33
100 μ	85	75			125	Si•	D65	34
80 μ	85	100			130	Si*	D154	35
10 μ	125	100	1	10m	175	Si•		36
200 μ	125	100	1	10m	130	Si*	D211-1	37
80 μ	85	100			130	Si*	D154	38
10 μ	125	100	2	10m	175	Si*		39
200 μ	125	100	2	10m	130	Si	D54-1	40
100 μ	125	100	2	20m	130	Si	D55-1	41
500 μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	42
200 μ	125	100	2	10m	130	Si*	D211-1	43
200 μ	125	100	2	10m	130	Si*	D59-2	44
80 μ	85	100			130	Si•	D154	45
10 μ	125	100	4	10m	175	Si•		46
200 μ	125	100	4	10m	130	Si	D55-1	47
100 μ	125	100			130	Si*	D55-1	48
200 μ	125	100	4	10m	130	Si*	D211-1	49
200 μ	125	100	4	10m	130	Si*	D49-2	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL0.3A100V	100	0.3		1	0.3	5μ
2	QL0.3A100V	100	0.3		1.5•	0.3	10μ
3	QL0.3A100V	100	0.3		1.0	0.3	10μ
4	QL0.3C	100	0.3		1	0.3	5μ
5	QL24C	100	0.3		1.2	0.3	5μ
6	QL100/0.3	100	0.3		1.2	0.3	8μ
7	QSZ0.3AC	100	0.3		1.2	0.3	8μ
8	QL24C	100	0.3		1.2	$1/2 I_0$	10μ
9	QSZ0.3A	100	0.3	25	1	0.1	5μ
10	(G)QL58C	100	0.3	25	1.2	0.15	10μ
11	SQ03C	100	0.3	25	1.2	0.15	10μ
12	1/2QL0.5A	100	0.5		1	0.5	5μ
13	4CL0.5/C	100	0.5		1.3•	0.5	8μ
14	ICQ4C	100	0.5		2	0.5	8μ
15	ICQ4	100	0.5		1	0.5	5μ
16	ICQ0.5C	100	0.5		1.6	0.5	10μ
17	QL0.5A	100	0.5		1.2	0.5	10μ
18	QL0.5A	100	0.5		1	0.5	5μ
19	QL0.5C	100	0.5		1	0.5	10μ
20	QL0.5A100V	100	0.5		1	0.5	10μ
21	QL0.5A100V	100	0.5		1.2•	0.5	10μ•
22	QL0.5A/100	100	0.5		0.5	0.5	5μ
23	QL0.5A/100V	100	0.5		1	0.5	5μ
24	QL0.5C	100	0.5		1		10μ
25	QL0.5-C	100	0.5		0.7	0.5	3μ
26	QL5C	100	0.5		1.2•	0.25	10μ•
27	QL25C	100	0.5		1.2	0.5	5μ
28	QL100/0.5	100	0.5		1.2	0.5	8μ
29	QSZ0.5AC	100	0.5		1.2	0.5	5μ
30	QSZ0.5C	100	0.5		1	0.5	10μ
31	ZQ0.5AC	100	0.5		0.8	0.5	5μ
32	QL25C	100	0.5		1.2	0.5	10μ
33	QL25C	100	0.5		0.65	0.5	10μ
34	QL25C	100	0.5		1.2	$1/2 I_c$	10μ
35	XQL005B	100	0.5	50	1.2	0.5	10μ
36	BA12300	100	0.5	25	1	0.25	10μ
37	(G)QL55C	100	0.5	25	1.2	0.25	10μ
38	(G)QL59C	100	0.5	25	1.2	0.25	10μ
39	Q0.5B	100	0.5	25	1.2	0.25	10μ
40	SQ05C	100	0.5	25	1.2	0.25	10μ
41	YQL0.5A100V	100	0.5	25	1.2	0.5	10μ
42	QL0.5A100V	100	0.5		1.2	0.5	10μ
43	QL63C	100	0.6	45	1.2	0.5	10μ
44	1/2QLD	100	1		1		10μ
45	2CQ1	100	1		0.55		5μ
46	2CQE100	100	1		0.8		5μ
47	2CQD100	100	1		0.8		5μ
48	GQL6C•	100	1		1.2	1	10μ
49	ICQ1A/100	100	1		1.5	1.5	10μ
50	ICQ1C	100	1		1.5	1	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100 µ	100	100	6	10m	130	Si•	D55-18	1
1m	100	100			130	Si	D55-6	2
1m	100	100	6	10m	130	Si•	D55-14	3
100 µ	100	100	6	10m	130	Si•	D55-4	4
50 µ	125	100	6	10m	125	Si	D55-2	5
500 µ	125	100	6	10m	130	Si	D54-1	6
100 µ	125	100	6	20m	130	Si•	D55-1	7
200 µ	125	100	6		130	Si		8
500 µ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	9
200 µ	125	100	6	10m	130	Si*	D59-2	10
200 µ	125	100	6	10m	130	Si*	D59-2	11
500 µ	100	100	10	10m	125	Si•	D53-4 a	12
80 µ	85	100			130	Si•	D154	13
10 µ	125	100	10	10m	175	Si•		14
500 µ	100	100	10	10m	125	Si•		15
400 µ	125	100			130	Si•		16
20 µ	200	100	10	20m	130	Si	D55-8	17
500 µ		100				Si•	D55-6	18
100 µ	100	100	10	10m	130	Si•	D55-4	19
500 µ	100	100	10	10m	130	Si•	D55-18	20
80 µ •	125	100			130	Si•	D53-4 a	21
100 µ	100	100	10	10m	100	Si•	D55-15	22
		100	10	10m	120	Si		23
100 µ	100	100	10	10m	130	Si•	D55-4	24
100 µ	100	100	10		130	Si•		25
200 µ	125	100	10	20m	130	Si•	D50-2, D59	26
50 µ	125	100	10	10m	125	Si•	D55-2	27
200 µ •	125	100	10	10m	130	Si	D54-1	28
100 µ	125	100	10	20m	130	Si•	D55-1	29
500 µ	100	100	10	10m	100	Si•	D55-20	30
100 µ	125	100	5	10m	130	Si•	D53-4	31
200 µ	125	100	10	10m	130	Si	D55	32
200 µ	125	100	10	10m	130	Si	D55-45	33
200 µ	125	100	10		130	Si		34
1m	125		30	10m	125	Si	D58	35
250 µ	125	100	3	10m	150	Si*	D211-2	36
200 µ	125	100	10	10m	130	Si*	D211-1	37
200 µ	125	100	10	10m	130	Si*	D59-2	38
200 µ	130	100	10	20m	150	Si*		39
200 µ	125	100	10	10m	130	Si*	D59-2	40
200 µ	125	100	10	10m	130	Si	D229	41
200 µ	125	100	10	10m	130	Si	D55-1	42
1m	125	50	25	10m	125	Si*	C209	43
500 µ	100	100	20	10m	130	Si•		44
50 µ	100	100	40	10m	130	Si	D49-3	45
50 µ	100	100	40	10m	130	Si	D49-4	46
50 µ	100	100	40	10m	130	Si	D49-5	47
200 µ	125	100	10	20m	130	Si•	D51-1	48
240 µ	125	100			130	Si•	D60	49
240 µ	125	100			130	Si•		50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL1A	100	1		1.2	1	10μ
2	QL1A/100V	100	1		1	1	10μ
3	QL-1A100V	100	1		1.2•	1	10μ•
4	QL1A/100V	100	1		1	1	5μ
5	QL1AC	100	1		1		10μ
6	QL1C	100	1		1		10μ
7	QL-1C	100	1		1.1•	1	15μ
8	QL6A	100	1		2•	1	10μ•
9	QL6C	100	1		1.2•	0.5	10μ•
10	QL26C	100	1		1.2•	1	6μ•
11	QL51C	100	1		1.2•	0.5	10μ•
12	QL100/1	100	1		1.2	1	8μ
13	QL-C	100	1		0.65	1	3μ
14	QSZ1AC	100	1		1.2	1	5μ
15	QSZ1C	100	1		1	1	10μ
16	ZQ1AC	100	1		0.8	1	5μ
17	1CQ5	100	1		1	1	5μ
18	1/2QL26C	100	1		0.65	1	10μ
19	3QL26-5C	100	1		0.65	1	10μ
20	ICQ1-C	100	1	25	1	1	5μ
21	ICQ2-C	100	1	25	1	1	5μ
22	ICQ3-C	100	1	25	1	1	5μ
23	QL26C	100	1		1.2		10μ
24	QL26C	100	1		0.65	1	10μ
25	QL26C	100	1		1.2	$1/2I_0$	10μ
26	QLG26C	100	1		0.7	1	15μ
27	QSZ1A	100	1	25	1	1	5μ
28	XQL010B	100	1	50	1	1	10μ
29	(G)QL60C	100	1	25	1.2	0.5	10μ
30	Q1B	100	1	25	1.2	0.5	10μ
31	QL36C	100	1		1.2	1	10μ
32	QL51C	100	1	25	1.3	1.5	10μ
33	YQL1A100V	100	1	25	1.2	1	10μ
34	QL1A100V	100	1		1.2	1	10μ
35	QL64C	100	1.2	45	1.2	1	10μ
36	1/2QL	100	1.5		0.8	1.5	1μ
37	1/2QL1.5A	100	1.5		1	1.5	5μ
38	1/2QL-C	100	1.5		0.7	1.5	3μ
39	1/2QLD	100	1.3		1		10μ
40	1/2QL1.5A/100V	100	1.5		1	1.5	20μ
41	ZQ1.5AC	100	1.5		0.8	1.5	10μ
42	2CQ6C	100	1.5	25	0.65	1.5	5μ
43	2CQ7C	100	1.5	25	0.65	1.5	5μ
44	2CQ8C	100	1.5	25	0.65	1	5μ
45	QL37C	100	1.5		1.2	1.5	10μ
46	RB-151	100	1.5	25	0.95	1	10μ
47	GQL7C	100	2		1.2	2	15μ
48	ICQ2A	100	2		1.2	1	10μ
49	ICQ2A/100	100	2		1.5	2	10μ
50	ICQ2C	100	2		1.5	2	10μ

整 流 器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
200μ	100	100	20	20m	130	Si	D55-29	1
500μ	100	100	20	10m	130	Si•	D55-24	2
80μ•	125	100			130	Si•	D55-26	3
100μ	100	100	20	10m	100	Si•	D55-28	4
500μ	100	100	20	10m	130	Si•	D55-18a	5
500μ	100	100	20	10m	130	Si•	D55-18a	6
100μ	100	100			130	Si		7
400μ•	125	100	20		130	Si•	D52-28	8
200μ•	125	100	20	20m	130	Si•	D51-1 D55-25	9
60μ•	125	100	20	10m	130	Si•	D55-33	10
200μ•	125	100				Si•	D50-1	11
200μ	125	100	20	10m	130	Si	D54-2	12
100μ	100	100	20		130	Si•	D55-8	13
100μ	125	100	20	20m	130	Si•	D55-29	14
500μ	100	100	10	10m	100	Si•	D55-20	15
100μ	125	100	10	10m	130	Si•	D53-6	16
500μ	100	100	20	10m	125	Si•	D55-28	17
200μ	125	100			130	Si*	D53-9	18
200μ	125	100			130	Si	D165-1	19
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	20
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	21
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	22
200μ	100		20	10m	130	Si	D55	23
200μ	125	100	20	10m	130	Si	D55-45	24
200μ	125	100	20		130	Si		25
250μ	125	50	20	10m	130	Si	D55-45	26
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	27
1m	125		50	10m	125	Si*	D58	28
200μ	125	100	20	10m	130	Si*	D219	29
200μ	130	100	20	20m	150	Si*		30
200μ	125	100	20	10m	130	Si*	D181-1	31
200μ	130	100	25	10m	130	Si		32
200μ	125	100	20	10m	130	Si	D229	33
200μ	125	100	20	10m	130	Si	D55-8	34
1m	125	100	45	10m	125	Si*	C209	35
50μ	100	100	30	10m	130	Si•	D53-4a	36
500μ	100	100	30	10m	125	Si•	D53-3	37
100μ	100	100	20		130	Si•	D53-2	38
500μ	100	100	20	10m	130	Si•	D53-2	39
		100				Si•	D55-22	40
150μ	125	100	15	10m	130	Si•	D53-8	41
500μ	100	100	40	10m	120	Si	D49-9	42
100μ	100	100	40	10m	120	Si	D49-9	43
100μ	100	100	40	10m	120	Si	D49-9	44
200μ	125	100	30	10m	130	Si•	D181-1	45
100μ	100	100	40	10m	140	Si•	D175	46
300μ	125	100	20	20m	130	Si•	D51-2	47
200μ		100	40	20m	130	Si•	D56-4	48
240μ	125	100			130	Si•	D55-34, D60	49
240μ	125	100	40	10m	130	Si•		50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)
1	ICQ6C	100	2		2	2	8μ
2	ICQ6	100	2		1	2	5μ
3	QL2A	100	2		1.2	2	15μ
4	QL2AC	100	2		1		10μ
5	QL2A/100	100	2		1	2	5μ
6	QL2C	100	2		1		10μ
7	QL7C	100	2		1.3•	1	15μ
8	QL27C	100	2		1.2•	2	6μ•
9	QL100/2	100	2		1.2	2	8μ
10	QSZ2AC	100	2		1.2	2	5μ
11	SQL7C	100	2		1.2	2•	15μ•
12	1/2QL27C	100	2		0.65	2	10μ
13	3QL27-5C	100	2		0.65	2	10μ
14	QL27C	100	2		1.2		15μ
15	QL27C	100	2		0.65	2	10μ
16	QL27C	100	2		1.2		15μ
17	QLG27C	100	2		0.7	2	15μ
18	(G)QL61C	100	2	25	1.2	1	15μ
19	Q2B	100	2	25	1.2	1	10μ
20	QL42C	100	2		1.2	2	10μ
21	QL62C	100	2	25	1▼		10μ▼
22	YQL2A100V	100	2	25	1.2	2	15μ
23	QL62C	100	2	25	1.4	3	10μ
24	QL2A100V	100	2		1.2	2	15μ
25	QL026B	100	2.6	50	1.3	2.6	10μ
26	QL66C	100	2.7	45	1.2	3	10μ
27	GA20602	100	2.7	25	1	0.9	10μ
28	1/2QL3A	100	3		1	3	5μ
29	GQL8C•	100	3		1.2•	3	15μ•
30	ICQ3A	100	3		1.2•	3	10μ
31	ICQ3C	100	3		1.5	3	10μ
32	ICQ-3A	100	3		1	3	5μ
33	QL-3A100V	100	3		1.5•	3	12μ•
34	QL3A100V	100	3		1		15μ
35	QL8A	100	3		2•	1.5•	15μ•
36	QL8C	100	3		1.3•	1.5	15μ•
37	QL28C	100	3		1.2•	3	6μ•
38	QL100/3	100	3		1.2	3	8μ
39	QSZ3AC	100	3		1.2	3	5μ
40	SQL8C	100	3		1.2•	3	15μ•
41	3QL28-5C	100	3		0.65	1.5	10μ
42	QL28C	100	3		1.2		15μ
43	QL28C	100	3		0.65	3	10μ
44	QL28C	100	3		1.2	1/2 I_0	15μ
45	QLG28C	100	3		0.7	3	15μ
46	QSZ8A	100	3		0.8	3	10μ
47	Q3B	100	3	25	1.2	1.5	15μ
48	QL3A100V	100	3		1.2	3	15μ
49	QL040B	100	4	50	1.3	4	10μ
50	Q4B	100	4	25	1.2	2	15μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10μ	125	100	40	10m	175	Si•		1
500μ		100	43	10m	125	Si•	D55-28	2
300μ	100	100	40	20m	130	Si	D55-31	3
500μ	100	100	40	10m	130	Si•	D55-34	4
		100	40	10m	120	Si	D55-37	5
500μ	100	100	40	10m	130	Si•	D55-34	6
300μ•	125	100	40	20m	130	Si•	D51-2	7
60μ	125	100	40	10m	130	Si*	D55-41	8
200μ	125	100	40	10m	130	Si	D54-3	9
150μ	125	100	40	20m	130	Si•	D55-29	10
300μ•	125	100	15	20m	130	Si•	D56-1	11
200μ	125	100			130	Si	D53-9	12
200μ	125	100			130	Si	D165-2	13
300μ	125	100	40	10m	130	Si	D55	14
200μ	125	100	40	10m	130	Si	D160	15
300μ	125	100	40		130	Si		16
250μ	125	100	40	10m	130	Si	D55-46	17
300μ	125	100	40	10m	130	Si•	D219	18
200μ	130	100	40	20m	150	Si•	D190-1	19
200μ	125	100	40	10m	130	Si	D182	20
100μ▼	130	100	50▼	10m	130	Si§	D196-5	21
300μ	125	100	40	10m	130	Si	D229	22
100μ	130	100	50	10m	130	Si		23
300μ	125	100	40	10m	130	Si	D55-27	24
1m	125		200	10m	125	Si*	D51-4	25
1m	125	100	80	10m	125	Si*	C206	26
250μ	125	100	30	10m	150	Si*	D215	27
500μ	100	100	65	10m	125	Si•		28
300μ•	125	100	30	20m	130	Si•	D51-3	29
200μ		100	60	20m	130	Si•	D55-38	30
240μ	125	100			130	Si•	D55-28	31
500μ		100	65	10m	125	Si•	D55-28	32
100μ•	100	100			130	Si•	D55-37	33
600μ	125	100	30	20m	130	Si•		34
600μ•	125	100			130	Si•	D55-28	35
300μ•	125	100	60	20m	130	Si•	D51-3	36
60μ•	125	100	60	10m	130	Si•	D55-41	37
200μ	125	100	50	10m	130	Si	D54-3	38
150μ	125	100	60	10m	130	Si•	D55-40	39
300μ•	125	100	20	20m	130	Si•	D52-2	40
200μ	125	100			130	Si	D165-3	41
300μ	125	100	60	10m	130	Si	D55	42
200μ	125	100	60	10m	130	Si	D55-47	43
300μ	125	100	60		130	Si		44
250μ	125	100	60	10m	130	Si	D55-47	45
1m	140		200	10m	175	Si§	D49-11	46
300μ	130	100	40	20m	140	Si*	D190-2	47
300μ	125	100	60	10m	130	Si	D55-34	48
1m	125		200	10m	125	Si*	D51-4	49
300μ	130	100	80	20m	140	Si◦	D190-2	50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL65C	100	4	45	1.2	4	10μ
2	QL67C	100	4	45	1.2	4	10μ
3	GA26702A	100	4.2	25	1	1.4	10μ
4	ICQ5C	100	5		1.5	5	10μ
5	QL9C	100	5		1.2	5	20μ
6	QL100/5	100	5		1.2	5	10μ
7	SQL9C	100	5		1.2	5	20μ
8	QL9C	100	5		1.2	5	20μ
9	QL9C	100	5		0.65	2.5	10μ
10	QL9C	100	5		1.2	5	20μ
11	Q5B	100	5	25	1.2	2.5	15μ
12	QL5A100V	100	5		1.2	5	20μ
13	Q6B	100	6	25	1.3	3	15μ
14	QL46C	100	6		1.2	6	10μ
15	QL10C	100	10		1.2	10	30μ
16	QL100/10	100	10		1.8	10	15μ
17	SQL10C	100	10		1.2	10	30μ
18	QL100B	100	10		1.2	5	10μ
19	QL100C	100	10		1.2	10	15μ
20	QL68C	100	10	25	1.2	5	10μ
21	QL10A100V	100	10	25	1.2	10	20μ
22	QL10A100V	100	10		1.2	10	30μ
23	BS91C	100	10	25	1.8	15	10μ
24	BS91C	100	12	50	1.2▼	6	10μ▼
25	QL150C	100	15		1.2	15	15μ
26	BS92C	100	15	25	1.8	22.5	10μ
27	QL15C	100	15	25	1.2	15	15μ
28	QL12C	100	20		1.2	20	40μ
29	QL200C	100	20		1.2	20	15μ
30	QL20A100V	100	20	25	1.2	20	40μ
31	QL20A100V	100	20		1.2	20	40μ
32	QL250B	100	25		1.2	12.5	10μ
33	BS92C	100	25	50	1.2▼	12.5	10μ▼
34	QL250C	100	25		1.2	25	15μ
35	QL69C	100	25	25	1.2	12.5	10μ
36	QL25A100V	100	25	25	1.2	25	50μ
37	BS93C	100	25	25	1.8	37.5	10μ
38	ZQ-Z30B	100	30				
39	GH276021A	100	30	25	1.2	15	20μ
40	ZO-Z40B	100	40				
41	ICQ-1C	150	50m		2	0.025	8μ
42	ICQ-2C	150	0.1		2	0.05	2μ
43	ICQ-3C	150	0.2		2	0.1	8μ
44	ICQ84B	150	0.5		1	0.5	10μ
45	ICQ-4C	150	0.5		2	0.25	8μ
46	2CQD150	150	1		0.8		5μ
47	2CQE150	150	1		0.8	0.5	5μ
48	ICQ-5C	150	1		2	0.5	8μ
49	1/2QLE	150	1.5		1		10μ
50	ICQ85B	150	1.5		1	0.5	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
1m	125	100	100	10m	125	Si*	C223	1
1m	125	100	100	10m	125	Si*	C206	2
250μ	130	100	80	20m	140	Si*	D216	3
240μ	125	100			130	Si•		4
400μ	125	100	55	20m	130	Si•	D67，D63	5
200μ	125	100	80	10m	130	Si	D64	6
400μ	125	100	35	20m	130	Si*	D72	7
400μ	125		80	10m	130	Si	D63	8
200μ	125	100	100	10m	130	Si	D164-3	9
400μ	125	100	100	20m	130	Si		10
300μ	130	100	100	20m	140	Si*	D190-3	11
400μ	125	100	100	10m	130	Si	D61-1	12
300μ	130	100	120	20m	140	Si•	D190-3	13
400μ	125	100	120	10m	130	Si•	D182	14
400μ	125	100	105	20m	130	Si•	D69	15
400μ	125	100	120	10m	130	Si	D52-2	16
400μ	125	100	70	20m	130	Si•	D74	17
			200	10m	125	Si*	D55-46	18
800μ	125	100	200	10m	130	Si	D82-2	19
1m	125	100	200	10m	125	Si*	M1022	20
400μ	125	100	200	10m	130	Si	D61-1	21
400μ	125	100	200	10m	130	Si	D61-1	22
500μ	130	100	200	10m	130	Si	C224	23
500μ ▼	130	100	200 ▼	10m	130	Si§		24
800μ	125	100	300	10m	130	Si	D62-2	25
500μ	130	100	300	10m	130	Si	C224	26
800μ	125	100	300	10m	130	Si	D62-2	27
400μ	125	100	210	20m	130	Si•	D75	28
1m	125	100	400	10m	130	Si	D62-2	29
400μ	125	100	400	10m	130	Si	D67	30
500μ	125	100	400	10m	130	Si	D61-1	31
			300	10m	125	Si•	D55-46	32
600μ ▼	130	100	300 ▼	10m	130	Si§		33
1m	125	100	500	10m	130	Si	D62-2	34
1m	125	50	300	10m	125	Si*	M1022	35
500μ	125	100	500	10m	130	Si	D67	36
500μ	130	100	300	10m	130	Si	C224	37
					150	Si		38
250μ	125	100	450	10m	150	Si•	D213	39
					150	Si		40
80μ	85	150			125	Si•	D57	41
80μ	85	150			125	Si•	D57	42
80μ	85	150			125	Si•	D57	43
100μ	150	150				Si	D49-3a	44
80μ	150	150			125	Si•	D57	45
50μ	100	15	40	10m	130	Si	D49-5	46
50μ	100	150	40	10m	130	Si	D49-4	47
80μ	85	150			125	Si•	D60	48
500μ	100	150	20	10m	130	Si•	D53-4	49
100μ		150				Si	D49-6	50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	ICQ-6C	150	2		2	1	8μ
2	ICQ-7C	150	5		2	2.5	10μ
3	ZQ-Z40	150	40				
4	4CL0.05/D	200	50m		1.3•	0.05	8μ
5	ICQ1D	200	50m		2	0.05	8μ
6	4CL0.1/D	200	0.1		1.3•	0.1	8μ
7	ICQ2D	200	0.1		2	0.1	8μ
8	QL200/0.1	200	0.1		1.2	0.1	8μ
9	QSZ0.1AD	200	0.1		1.2	0.1	5μ
10	QSZ0.1A	200	0.1	25	1	0.1	5μ
11	4CL0.2/D	200	0.2		1.3•	0.2	8μ
12	ICQ3D	200	0.2		2	0.2	8μ
13	QL200/0.2	200	0.2		1.2	0.2	8μ
14	QSZ0.2AD	200	0.2		1.2	0.2	5μ
15	QL0.3A200V	200	0.3		1	0.3	10μ
16	QL0.3D	200	0.3		1	0.3	5μ
17	QL24D	200	0.3		1.2	0.3	5μ
18	QL200/0.3	200	0.3		1.2	0.3	8μ
19	QSZ0.3AD	200	0.3		1.2	0.3	5μ
20	QL24D	200	0.3		1.2	1/2 I_0	10μ
21	QSZ0.3A	200	0.3	25	1	0.1	5μ
22	1/2QL0.5A	200	0.5		1	0.5	5μ
23	4CL0.5/D	200	0.5		1.3•	0.5	8μ
24	ICQ0.5D	200	0.5		1.6	0.5	10μ
25	ICQ4	200	0.5		1	0.5	5μ
26	ICQ4D	200	0.5		2	0.5	8μ
27	QL0.5A/200V	200	0.5		1	0.5	5μ
28	QL0.5A200V	200	0.5		1.0	0.5	10μ
29	QL0.5A	200	0.5		1.2	0.5	10μ
30	QL0.5A200V	200	0.5		1.5	0.5	10μ
31	QL0.5A200V	200	0.5		1.8	0.5	10μ
32	QL0.5D	200	0.5		1	0.5	10μ
33	QL0.5-D	200	0.5		0.7	0.5	3μ
34	QL200/0.5A	200	0.5		1.2	0.5	8μ
35	QL5D	200	0.5		1.2•	0.5	10μ•
36	QL25D	200	0.5		1.2	0.5	5μ
37	QSZ0.5AD	200	0.5		1.2	0.5	5μ
38	QSZ0.5D	200	0.5		1	0.5	10μ
39	ZQ0.5AD	200	0.5		0.8	0.6	5μ
40	ICQ4D	200	0.5		1	0.5	5μ
41	QL25D	200	0.5		1.2	0.5	10μ
42	QL25D	200	0.5		0.65	0.5	10μ
43	QL25D	200	0.5		1.2		10μ
44	XQL005C	200	0.5	50	1.2	0.5	10μ
45	Q0.5C	200	0.5	25	1.2	0.25	10μ
46	SQ05D	200	0.5	25	1.2	0.25	10μ
47	YQL0.5A200V	200	0.5	25	1.2	0.5	10μ
48	QL0.5A200V	200	0.5		1.2	0.5	10μ
49	QL63D	200	0.6	45	1.2	0.5	10μ
50	1/2QLF	200	1		1	1	10μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
80 μ		85			125	Si•	D60	1
100 μ	85	150			125	Si•	D65	2
		150			150	Si		3
80 μ	85	200			130	Si•	D154	4
10 μ	125	200	1	10m	175	Si•		5
80 μ	85				130	Si•	D154	6
10 μ	125	200	2	10m	175	Si•		7
200 μ	125	200	2	10m	130	Si	D54-1	8
100 μ	125	200	2	20m	130	Si•	D55-1	9
500 μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	10
80 μ	85	200			130	Si•		11
10 μ	125	200	4	10m	175	Si•		12
200 μ	125	200	4	10m	130	Si	D54-1	13
100 μ	125	200			130	Si•	D55-1	14
1m	100	200	6	10m	130	Si•	D55-18	15
100 μ	100	200	6	10m	130	Si•	D55-4	16
50 μ	125	200	6	10m	125	Si•	D55-2	17
200 μ	125	200	6	10m	130	Si	D54-1	18
100 μ	125	200	6	20m	130	Si•	D53-1	19
200 μ	125	200	6		130	Si		20
500 μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	21
500 μ		200	10	10m	125	Si•	D55-4 a	22
80 μ	85	200			130	Si•	D154	23
400 μ	125	200			130	Si•		24
500 μ	125	200	10	10m	125	Si•	D55-1	25
10 μ	125	200	10	10m	175	Si•		26
			10	10m	120	Si	D54-1	27
1m	100	200	10	10m	130	Si	D55-6	28
200 μ	100	200	10	20m	130	Si	D55-6	29
1m	100	200			130	Si	D55-15	30
200 μ	125	200	10	20m	130	Si•	D55-15	31
100 μ	100	200	10	10m	130	Si•	D55-4	32
100 μ	100	200	10		130	Si•	D55-8	33
200 μ	125	200	10	10m	130	Si	D54-1	34
200 μ	125	200	5	20m	130	Si•	D59	35
50 μ	125	200	10	10m	125	Si•	D55-2	36
100 μ	125	200	10	20m	130	Si•	D55-1	37
500 μ	100	200	10	10m	100	Si•	D55-2	38
100 μ	125	200	5	10m	130	Si•	D53-4	39
500 μ	100	200	10	10m	125	Si•	D55-1	40
200 μ	125	200	10	10m	130	Si	D55	41
200 μ	125	200	10	10m	130	Si	D55-45	42
200 μ	125	200	10		130	Si		43
1m	125		3	10m	125	Si•	D58	44
200 μ	130	200	10	20m	150	Si*		45
200 μ	125	200	10	10m	130	Si*	D59-2	46
200 μ	125	200	10	10m	130	Si	D229	47
200 μ	125	200	10	10m	130	Si	D55-1	48
1m	125	200	25	10m	125	Si*	C209	49
500 μ	100	200	20	10m	130	Si*		50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	GQL6D·	200	1		1.2·	1	10 μ·
2	ICQ1A/200	200	1		1.5	0.5	10 μ
3	ICQ1D	200	1		1.5	1	10 μ
4	ICQ5	200	1		1	1	5 μ
5	ICQ5D	200	1		2·	1	8 μ
6	QL1A	200	1		1.2	1	10 μ
7	QL1A200V	200	1		1.0	1	10 μ
8	QL1A/200	200	1		1	1	5 μ
9	QL1AD	200	1		1		10 μ
10	QL-1D	200	1		1.1	1	15 μ
11	QL6B	200	1		2·	1	10 μ·
12	QL6D	200	1		1.2·	1	10 μ·
13	QL26D	200	1		1.2	1	5 μ
14	QL51D	200	1		1.2·	0.5	10 μ·
15	QL200/1	200	1		1.2	1	8 μ
16	QSZ1A	200	1		1.2·	1	10 μ
17	QSZ1AD	200	1		0.8	1	5 μ
18	QSZ1D	200	1		1	1	10 μ
19	QSZ1D	200	1		1	1	10 μ
20	ZQ1AD	200	1		0.8	1	5 μ
21	1/2QL26D	200	1		0.65	1	10 μ
22	3QL25-5D	200	1		0.65	1	10 μ
23	ICQ1-D	200	1	25	1	1	5 μ
24	ICQ2-D	200	1	25	1	1	5 μ
25	ICQ3-D	204	1	25	1	1	5 μ
26	QL26D	202	1		1.2		10 μ
27	QL26D	200	1		0.65	1	10 μ
28	QL26D	200	1		1.2	1/2 I_0	10 μ
29	QLG26D	200	1		1.7	1	15 μ
30	QSZ1A	200	1	25	1	1	5 μ
31	XQL010C	200	1	50	1	1	10 μ
32	QIC	200	1	25	1.2	0.5	10 μ
33	QL36D	200	1		1.2	1	10 μ
34	YQL1A200V	200	1	25	1.2	1	10 μ
35	QL1A200V	200	1		1.2	1	10 μ
36	QL51D	200	1	25	1.3	1.5	10 μ
37	QL64D	200	1.2	45	1.2	1	10 μ
38	QL37D	200	1.5		1.2	1.5	10 μ
39	RB-152	200	1.5	25	0.95	1	10 μ
40	1/2QL1.5A	200	1.5		1	1.5	5 μ
41	1/2QL-D	200	1.5		0.7	1.5	3 μ
42	1/2QLF	200	1.5		1		10 μ
43	ZQ1.5AD	200	1.5		0.8	1.5	10 μ
44	ICQ2A	200	2		1.2		10 μ
45	ICQ2A/200	200	2		1.5	1	10 μ
46	ICQ2D	200	2		1.5	2	10 μ
47	ICQ6	200	2		2	2	5 μ
48	ICQ6D	200	2		1	2	8 μ
49	QL7D	200	2		1.3·	1	15 μ
50	GQL7D·	200	2		1.2·	2	15 μ·

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
200 μ •	125	200	10	20m	130	Si•	D60	1
240 μ	125	200			130	Si•	D55-34	2
240 μ	125	200			130	Si•		3
500 μ	125	200	20	10m	125	Si•	D55-28	4
10 μ	125	200	20	10m	175	Si•	D55-28	5
200 μ	100	200	20	20m	130	Si	D55-31	6
1m	100	200	10	10m	150	Si•	D55-29	7
100 μ	100	200	20	10m	100	Si•	D55-26	8
500 μ	100	200	20	10m	130	Si•	D55-18 a	9
100 μ	125	200			130	Si		10
400 μ •	125	200	20		130	Si	D55-28	11
200 μ •	125	200	10	20m	130	Si•	D50-3, D55-25	12
50 μ	125	200	20	10m	125	Si•	D55-22	13
200 μ •	125	200				Si•	D50-1	14
200 μ	125	200	20	10m	130	Si	D54-2	15
100 μ	125	200	20		130	Si•	D55-31	16
100 μ	125	200	20	20m	130	Si•	D55-29	17
500 μ	100	200	10	10m	100	Si•	D55-20	18
500 μ	100	200	10	10m	130	Si•	D55-12	19
100 μ	125	200	10	10m	130	Si•	D53-6	20
100 μ	125	200			130	Si	D53-9	21
200 μ	125	200			130	Si	D165-2	22
500 μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	23
500 μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	24
500 μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	25
200 μ	125	200	20	10m	130	Si	D55	26
200 μ	125	200	20	10m	130	Si	D55-45	27
200 μ	125	200	20		130	Si		28
250 μ	125	200	20	10m	130	Si	D55-45	29
500 μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	30
1m	125		50	10m	125	Si•	D58	31
200 μ	130	200	20	20m	150	Si•		32
200 μ	125	200	20	10m	130	Si	D181-1	33
200 μ	125	200	20	10m	130	Si	D229	34
200 μ	125	200	20	10m	130	Si	D55-8	35
200 μ	130	200	25	10m	130	Si		36
1m	125	200	45	10m	125	Si*	C209	37
200 μ	125	200	30	10m	130	Si	D181-1	38
100 μ	100	200	40	10m	140	Si	D175	39
500 μ	125	200	30	10m	125	Si•	D53-3	40
100 μ	100	200	20		130	Si•	D53-2	41
500 μ	100	200	20	10m	130	Si•	D53-2	42
150 μ	125	200	15	10m	130	Si•	D53-8	43
200 μ		200	40	20m	130	Si•	D56-4	44
240 μ	125	200			130	Si•	D55-34	45
240 μ	125	200			130	Si•		46
500 μ		200	43	10m	125	Si•	D55-28	47
10 μ	125	200	40	10m	175	Si•	D55-28	48
300 μ	125	200	40	20m	130	Si•		49
300 μ •	125	200	20	20m	130	Si•	D51-2	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)
1	QL2A/200V	200	2		1.2	2	15μ
2	QL-2A200V	200	2		1.5	2	12μ
3	QL2AD	200	2		1		10μ
4	QL2D	200	2		1	2	10μ
5	QL7D	200	2		1.2•	2	15μ•
6	QL200/2	200	2		1.2	2	8μ
7	QSZ2AD	200	2		1.2	2	5μ
8	SQL7D	200	2		1.2	2	15μ
9	1/2QL27D	200	2		0.65	2	10μ
10	3QL27-5D	200	2		0.65	2	10μ
11	QL27D	200	2		1.2		15μ
12	QL27D	200	2		0.65	2	10μ
13	QL27D	200	2		1.2	1/2 I_0	15μ
14	QLG27D	200	2		0.7	2	15μ
15	Q2C	200	2	25	1.2	1	10μ
16	QL42D	200	2		1.2	2	10μ
17	QL62D	200	2	25	1▼		10μ▼
18	YQL2A200V	200	2	25	1.2	2	15μ
19	QL62D	200	2	25	1.4	3	10μ
20	QL2A200V	200	2		1.2	2	15μ
21	QL026C	200	2.6	50	1.3	2.6	10μ
22	QL66D	200	2.7	45	1.2	3	10μ
23	1/2QL3A	200	3		1	3	5μ
24	GQL8D•	200	3		1.2•	3	15μ•
25	ICQ3A	200	3		1.2	3	10μ
26	ICQ3D	200	3		1	3	5μ
27	QL3A	200	3		1	3	5μ
28	QL3A/200V	200	3		1		15μ
29	QL8B	200	3		2•	1.5	15μ•
30	QL8D	200	3		1.2•	3	15μ•
31	QL200/3	200	3		1.2	3	8μ
32	QSZ3AD	200	3		1.2	3	5μ
33	SQL8D	200	3		1.2•	3	15μ•
34	1/2QL28D	200	3		0.65	1.5	10μ
35	3QL28-5D	200	3		0.65	1.5	10μ
36	QL28D	200	3		1.2		15μ
37	QL28D	200	3		0.65	3	10μ
38	QL28D	200	3		1.2	1/2 I_0	15μ
39	QLG28D	200	3		0.7	3	15μ
40	QL030C	200	3		1.2	3	10μ
41	QSZ3A	200	3	25	0.8	3	10μ
42	QL3A200V	200	3		1.2	3	15μ
43	Q3C	200	3	25	1.2	1.5	15μ
44	Q4C	200	4	25	1.2	2	15μ
45	QL040C	200	4	50	1.3	4	10μ
46	QL67D	200	4	45	1.2	4	10μ
47	QL65D	200	4	45	1.2	4	10μ
48	ICQ5D	200	5		1.5	5	10μ
49	QL9D	200	5		1.2	5	20μ
50	QL200/5	200	5		1.2	5	10μ

整　　流　　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
300 µ	100	200	40	20m	130	Si	D 55-31	1
100 µ	100	200			130	Si•	D 55-37	2
500 µ	100	200	40	10m	130	Si•	D 55-34	3
500 µ	100	200	40	10m	130	Si•	D 55-37	4
300 µ •	125	200	20	20m	130	Si•	D 51-2	5
200 µ	125	200	40	10m	130	Si	D 54-3	6
150 µ	125	200	40	20m	130	Si•	D 55-29	7
300 µ	125	200	15	20m	130	Si•	D 56-1	8
200 µ	125	200			130	Si	D 172	9
200 µ	125	200			130	Si	D 165-2	10
300 µ	125	200	40	10m	130	Si	D 55	11
200 µ	125	200	40	10m	130	Si	D 55-46	12
300 µ	125	200	40		130	Si		13
250 µ	125	200	40	10m	130	Si	D 55-46	14
200 µ	130	200	40	20m	150	Si•	D 190-1	15
200 µ	125	200	40	10m	130	Si	D 182	16
100 µ	130	200	50▼	10m	130	Si§	D 196-5	17
300 µ	125	200	40	10m	130	Si	D 229	18
100 µ	130	200	50	10m	130	Si		19
300 µ	125	200	40	10m	130	Si	D 55-27	20
1m	125		200	10m	125	Si•	D 51-4	21
1m	125	200	80	10m	125	Si*	C 206	22
500 µ		200	65	10m	125	Si•	D 53-4 a	23
300 µ •	125	200	30	20m	130	Si•	D 51-3	24
200 µ		200	60	20m	130	Si•	D 55-38	25
500 µ	100	200	65	10m	125	Si•	D 55-28	26
500 µ		200	65	10m	125	Si•	D 55-28	27
600 µ	125	200	30	20m	130	Si•	D 55-30	28
600 µ •	125	200	60		130	Si•	D 55-28	29
300 µ •	125	200	30	20m	130	Si•	D 51-3	30
200 µ	125	200	50	10m	130	Si	D 54-3	31
150 µ	125	200	60	20m	130	Si•	D 55-40	32
300 µ •	125	200	20	20m	130	Si•	D 52-2	33
200 µ	125	200			130	Si	D 53-9	34
200 µ	125	200			130	Si	D 165-3	35
300 µ	125	200	60	10m	130	Si	D 55	36
200 µ	125	200	60	10m	130	Si	D 55-47	37
300 µ	125	200	60		130	Si		38
250 µ	125	200	60	10m	130	Si	D 55-47	39
1m	100		200	10m	125	Si•	D 50-5	40
1m	140		200	10m	175	Si§		41
300 µ	125	200	60	10m	130	Si	D 55-34	42
300 µ	130	200	60	20m	140	Si*	D 190-2	43
300 µ	130	200	80	20m	140	Si*	D 190-2	44
1m	125		200	10m	125	Si*	D 51-4	45
1m	125	200	100	10m	125	Si*	C 206	46
1m	125	200	100	10m	125	Si*	C 223	47
240 µ	125	200			130	Si•		48
400 µ	125	200	55	20m	130	Si•	D67, D63	49
200 µ	125	200	80	10m	130	Si	D 64	50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	SQL9D	200	5		1.2	5	20μ
2	Q5C	200	5	25	1.2	2.5	15μ
3	QL9D	200	5		1.2	5	20μ
4	QL9D	200	5		0.65	2.5	10μ
5	QL9D	200	5		1.2	5	20μ
6	QL5A200V	200	5		1.2	5	20μ
7	Q6C	200	6	25	1.3	3	15μ
8	QL46D	200	6		1.2	6	10μ
9	QL10D	200	10		1.2	10	30μ
10	QL200/10	200	10		1.8	10	15μ
11	SQL10D	200	10		1.2	10	30μ
12	QL100C	200	10		1.2	5	10μ
13	ICQ-10D	200	10	50	0.65	3	10μ
14	QL100D	200	10		1.2	10	15μ
15	QL68D	200	10	25	1.2	5	10μ
16	QL10A200V	200	10	25	1.2	10	20μ
17	BS91D	200	10	25	1.8	15	10μ
18	SQL10A200V	200	10		1.2	10	30μ
19	BS91D	200	12	50	1.2▼	6	10μ ▼
20	QL150D	200	15		1.2	15	15μ
21	BS92D	200	15	25	1.8	22.5	10μ
22	UQ15	200	15	25	0.6	15	0.5m
23	QL12D	200	20		1.2	20	40μ
24	QL200D	200	20		1.2	20	15μ
25	QL20A200V	200	20	25	1.2	20	40μ
26	QL20A200V	200	20		1.2	20	40μ
27	QL250C	200	25		1.2	12.5	10μ
28	BS92D	200	25	50	1.2▼	12.5	10μ
29	QL250D	200	25		1.2	25	15μ
30	QL69D	200	25	25	1.2	12.5	10μ
31	QL25A200V	200	25	25	1.2	25	50μ
32	BS93D	200	25	25	1.8	37.5	10μ
33	UQ30	200	30	25	0.6	30	0.5m
34	UQ40	200	40	25	0.6	40	0.5m
35	UQ50	200	50	25	0.6	50	0.5m
36	UQ60	200	60	25	0.6	60	0.5m
37	UQ75	200	75	25	0.6	75	0.8m
38	UQ90	200	90	25	0.6	90	0.8m
39	UQ105	200	105	25	0.6	105	0.8m
40	UQ120	200	120	25	0.6	120	0.8m
41	2CQ84C	250	0.5		1	0.5	10μ
42	2CQ2	250	1		0.5	1	5μ
43	2CQ2/250	250	1		0.8		5μ
44	2CQ3	250	1		0.5	1	5μ
45	2CQ3/250	250	1		0.8		5μ
46	2CQ85C	250	1.5		1	1.5	10μ
47	2CQ6D	250	1.5	25	0.65	1.5	5μ
48	2CQ7D	250	1.5	25	0.65	1.5	5μ
49	2CQ8D	250	1.5	25	0.65	1.5	5μ
50	UQ20	270	20	25	1.4		300μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
400μ	125	200	35	20m	130	Si•	D 72	1
300μ	130	200	100	20m	140	Si•	D 190-3	2
400μ	125		80	10m	130	Si	D 63	3
200μ	125	200	100	10m	130	Si	D 168	4
400μ	125	200	100	10m	130	Si		5
400μ	125	200	100	10m	130	Si	D 61-1	6
300μ	130	200	120	20m	140	Si•	D 190-3	7
400μ	125	200	120	10m	130	Si	D 182	8
400μ	125	200	105	20m	130	Si•	D 69	9
40μ	125	200	120	10m	130	Si	D 70	10
400μ	125	200	70	20m	130	Si•	D 74	11
			200	10m	125	Si*	D 55-44	12
200μ	125		100		130	Si	D 61-3	13
800μ	125	200	200	10m	130	Si	D 62-2	14
1m	125	200	200	10m	125	Si*	M 1022	15
400μ	125	200	200	10m	130	Si	D 61-1	16
500μ	130	200	200	10m	130	Si	C 224	17
400μ	125	200	200	10m	130	Si	D 61-1	18
500μ	130	200	200▼	10m	130	Si§		19
800μ	125	200	300	10m	130	Si	D 62-2	20
500μ	130	200	300	10m	130	Si	C 224	21
0.9m	150	200	90	10m	150	Si		22
400μ	125	200	210	20m	130	Si•	D 75	23
1m	125	200	400	10m	130	Si	D 62-2	24
400μ	125	200	400	10m	130	Si	D 67	25
500μ	125	200	400	10m	130	Si	D 61-1	26
			300	10m	125	Si•	D 55-44	27
600μ	130	200	300▼	10m	130	Si§		28
1m	125	200	500	10m	130	Si	D 62-2	29
1m	125	200	300	10m	125	Si*	M 1022	30
500μ	125	200	500	10m	130	Si	D 67	31
500μ	130	200	300	10m	130	Si	C 224	32
0.9m	150	200	180	10m	150	Si		33
0.9m	150	200	240	10m	150	Si		34
0.9m	150	200	300	10m	150	Si		35
0.9m	150	200	360	10m	150	Si		36
1.5m	175	200	450	10m	175	Si		37
1.5m	175	200	540	10m	175	Si		38
1.5m	175	200	630	10m	175	Si		39
1.5m	175	200	720	10m	175	Si		40
100μ		250				Si	D 49-3 a	41
50μ	100	250	40	10m	125	Si•	D 55-11	42
50μ	100	250	40	10m	130	Si	D 49-5	43
50μ	100	250	40	10m	125	Si•	D 48-1	44
50μ	100	250	40	10m	130	Si	D 49-4	45
100μ		250				Si	D 49-6	46
100μ	100	250	40	10m	120	Si	D 49-9	47
100μ	100	250	40	10m	120	Si	D 49-9	48
100μ	100	250	40	10m	120	Si	D 49-9	49
3m	150				150	Si		50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	UQ30	270	30	25	1.4		300μ
2	UQ40	270	40	25	1.4		300μ
3	UQ50	270	50	25	1.4		300μ
4	2CL0.05/E	300	50m		1.3	50m	8μ
5	ICQ-1D	300	50m		2	25m	8μ
6	ICQ-1E	300	50m		2	50m	8μ
7	(G)QL52E	300	0.05	25	1.2	0.025	10μ
8	4CL0.1/E	300	0.1		1.3	0.1	8μ
9	ICQ-2D	300	0.1		8	50m	2μ
10	ICQ2E	300	0.1		2	0.1	8μ
11	QL300/0.1	300	0.1		1.2	0.1	8μ
12	QSZ0.1AE	300	0.1		1.2	0.1	5μ
13	QSZ0.1A	300	0.1	25	1	0.1	5μ
14	(G)QL53E	300	0.1	25	1.2	0.05	10μ
15	(G)QL56F	300	0.1	25	1.2	0.05	10μ
16	4CL0.2E	300	0.2		1.3	0.2	8μ
17	IQC-3D	300	0.2		2	0.1	8μ
18	IQC3E	300	0.2		2	0.2	8μ
19	QL300/0.2	300	0.2		1.2	0.2	8μ
20	QSZ0.2AE	300	0.2		1.2	0.2	5μ
21	(G)QL54E	300	0.2	25	1.2	0.1	10μ
22	(G)QL57E	300	0.2	25	1.2	0.1	10μ
23	QL300/0.3	300	0.3		1.2	0.3	8μ
24	QSZ03AE	300	0.3		1.2	0.3	5μ
25	QL24E	300	0.3		1.2		10μ
26	QSZ0.3A	300	0.3	25	1	0.1	5μ
27	(G)QL58E	300	0.3	25	1.2	0.15	10μ
28	SQ03E	300	0.3	25	1.2	0.15	10μ
29	QL25E	300	0.5		1.2	0.5	10μ
30	QL25E	300	0.5		0.65	0.5	10μ
31	QL25E	300	0.5		1.2		10μ
32	QL25K	300	0.5		1.3		10μ
33	(G)QL55E	300	0.5	25	1.2	0.25	10μ
34	(G)QL59E	300	0.5	25	1.2	0.25	10μ
35	Q0.5D	300	0.5	25	1.2	0.25	10μ
36	QL5E	300	0.5	25	1.3	0.5	10μ
37	SQ05E	300	0.5	25	1.2	0.25	10μ
38	4CL0.5/E	300	0.5		1.3	0.5	8μ
39	ICQ0.5E	300	0.5		1.6	0.5	10μ
40	ICQ-4D	300	0.5		2	0.25	8μ
41	ICQ4E	300	0.5		2	0.5	8μ
42	QL0.5A	300	0.5		1	0.5	5μ
43	QL0.5A/300V	300	0.5		1.8	0.5	10μ
44	QL-0.5/300A	300	0.5		1.2	0.5	10μ
45	QL5E	300	0.5		1.2	0.5	10μ
46	QSZ0.5AE	300	0.5		1.2	0.5	5μ
47	QSZ0.5E	300	0.5		1	0.5	10μ
48	ZQ0.5AE	300	0.5		0.8	0.5	5μ
49	GQL6E	300	1		1.2	1	10μ
50	ICQ1A/300	300	1		1.5	0.5	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{RL} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
3m					150	Si		1
3m					150	Si		2
3m					150	Si		3
80μ	85	300			130	Si•	D154	4
80μ	85	300			125	Si•	D57	5
10μ	125	300	1	10m	175	Si•		6
200μ	125	300	1	10m	130	Si•	D211-1	7
80μ	85	300			130	Si*	D154	8
80μ	85	300			125	Si*	D57	9
10μ	125	300	2	10m	175	Si*		10
200μ	125	300	2	10m	130	Si*	D54-1	11
100μ	125	300	2	20m	130	Si*	D55-1	12
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	13
200μ	125	300	2	10m	130	Si*	D211-1	14
200μ	125	300	2	10m	130	Si*	D59-2	15
80μ	85	300			130	Si•	D154	16
80μ	85	300			125	Si•	D57	17
10μ	100	300	4	10m	175	Si•		18
200μ	125	300	4	10m	130	Si•	D54-1	19
100μ	125	300			130	Si•	D55-1	20
200μ	125	300	4	10m	130	Si*	D211-1	21
200μ	125	300	4	10m	130	Si*	D59-2	22
200μ	125	300	6	10m	130	Si*	D54-1	23
100μ	125	300	6	20m	130	Si*	D55-1	24
200μ	125	300	6		130	Si		25
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	26
200μ	125	300	6	10m	130	Si*	D59-2	27
200μ	125	300	6	10m	130	Si*	D59-2	28
200μ	125	300	10	10m	130	Si	D55	29
200μ	125	300	10	10m	130	Si	D55-45	30
200μ	125	300	10		130	Si		31
200μ	125	800	10	10m	130	Si	D55	32
260μ	125	300	10	10m	130	Si*	D211-1	33
200μ	125	300	10	10m	130	Si*	D59-2	34
200μ	130	300	10	20m	150	Si*		35
200μ	125	300	10	20m	150	Si*	D181-2，D181-3	36
200μ	125	300	10	10m	130	Si*	D59-2	37
80μ	85	300			130	Si•	D154	38
400μ	125	300			130	Si•		39
80μ	85	300			125	Si•	D57	40
10μ	125	300	10	10m	175	Si•	D49-2	41
500μ	100	300				Si•	D55-6	42
200μ•	125	300	10	20m	130	Si•	D54-1	43
80μ•	125	300			130	Si•	D53-4a	44
200μ•	125	300	5	20m	130	Si•	D50-2	45
100μ	125	300	10	20m	130	Si•	D55-1	46
500μ	100	300	10	10m	100	Si•	D55-20	47
100μ	125	300	5	10m	130	Si•	D53-4	48
200μ	125	300	10	20m	130	Si•	D51-1	49
240μ	125	300			130	Si•	D60	50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	ICQ1E	300	1		1.5	1	10μ
2	ICQ-5D	300	1		2	0.5	8μ
3	ICQ5E	300	1		1	1	5μ
4	QL1A	300	1		1	1	5μ
5	QL-1A300V	300	1		1.2·	1	10μ·
6	QL1A/300V	300	1		1.8·	0.5	10μ·
7	QL-1E	300	1		1.1·	1	15μ·
8	QL6E	300	1		1.2·	1	10μ·
9	QL51E	300	1		1.2·	0.5	10μ·
10	QL300/1	300	1		1.2	1	8μ
11	QSZ1AE	300	1		0.8	1	5μ
12	QSZ1E	300	1		1	1	10μ
13	ZQ1AE	300	1		0.8	1	5μ
14	ICQ1-E	300	1	25	1	1	5μ
15	ICQ2-E	300	1	25	1	1	5μ
16	ICQ3-E	300	1	25	1	1	5μ
17	QL26E	300	1		1.2		10μ
18	QL26E	300	1		0.65	1	10μ
19	QL26E	300	1		1.2	$1/2I_0$	10μ
20	QSZ1A	300	1	25	1	1	5μ
21	SQL1E	300	1		1.2	1	10μ
22	(G)QL60E	300	1	25	1.2	0.5	10μ
23	Q1D	300	1	25	1.2	0.5	10μ
24	QL6E	300	1	25	1.3	1	10μ
25	QL36E	300	1		1.2	1	10μ
26	QL51E	300	1	25	1.3	1.5	10μ
27	GY44·706·7424	300	1.2	25	1.2	4	10μ
28	1/2QL1.5A	300	1.5		1	1.5	10μ
29	1/2QL/1.5A	300	1.5		1	1.5	5μ
30	1/2QLQ	300	1.5		1		10μ
31	ZQ1.5AE	300	1.5		0.8	1.5	10μ
32	2CQ6E	300	1.5	25	0.65	1.5	5μ
33	2CQ7E	300	1.5	25	0.65	1.5	5μ
34	2CQ8E	300	1.5	100	0.65	1.5	5μ
35	QL37E	300	1.5		1.2	1.5	10μ
36	GQL7E·	300	2		1.2	2	15μ
37	ICQ2A	300	2		1.2	1	10μ
38	ICQ2A/300	300	2		1.5·	1	10μ
39	ICQ2E	300	2		1.5	2	10μ
40	ICQ6D	300	2		2	1	8μ
41	ICQ6E	300	2		2	2	8μ
42	QL2A	300	2		1	2	5μ
43	QL-2A300V	300	2		1.5·	2	12μ·
44	QL7E	300	2		1.3·	1	15μ
45	QL7E	300	2		1.2·	2	15μ·
46	QL300/2	300	2		1.2	2	8μ
47	QSZ2AE	300	2		1.2	2	5μ
48	SQL7E	300	2		1.2·	2	15μ·
49	QL27E	300	2		1.2		15μ
50	QL27E	300	2		0.65	2	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
240μ	125	300			130	Si•		1
80μ	85	300			125	Si•	D60	2
100μ	100	300	20		100	Si•	D49-2	3
500μ	100	300	20	10m	130	Si•	D55-29	4
80μ	125	300			300	Si•	D55-26	5
200μ•	125	300	10	20m	130	Si•		6
100μ•	100	300			130	Si		7
200μ•	125	300	10	20m	130	Si•	D55-25, D51-1	8
200μ•	125	300				Si•	D50-1	9
200μ	125	300	20	20m	130	Si•	D54-2	10
100μ	125	300	20	20m	130	Si•	D55-29	11
500μ	100	300	10	10m	100	Si•	D55 20	12
100μ	125	300	10	10m	130	Si•	D53-6	13
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	14
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	15
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	16
200μ	125	300	20	10m	130	Si	D55	17
200μ	125	300	20	10m	130	Si	D55-45	18
200μ	125	300	20		130	Si		19
500μ	100		50	10m	175	3i§	D49-11	20
200μ	125	300	6	20m	130	Si•	D166	21
200μ	125	300	20	10m	130	Si*	D219	22
200μ	130	300	20	20m	150	Si*		23
200μ	125	300	20	20m	150	Si*	D181-2, D181-3	24
200μ	125	300	20	10m	130	Si	D181-1	25
200μ	130	300	25	10m	130	Si		26
250μ	125	300	230	10m	150	Si*	D217	27
200μ	100	300	20	10m	130	Si•	D53-3	28
500μ		300				Si•		29
500μ	100	300	20	10m	130	Si•	D53-2	30
150μ	125	300	15	10m	130	Si•	D538	31
100μ	100	300	40	10m	120	Si	D49-9	32
100μ	100	300	40	10m	120	Si	D49-9	33
100μ	100	300	40	10m	120	Si	D49-9	34
200μ	125	300	30	10m	130	Si*	D181-1	35
300μ	125	300	20	20m	130	Si•	D51-2	36
200μ	130	300			130	Si•	D56-4	37
240μ	125	300			130	Si•	D55-34	38
240μ	125	300			130	Si•		39
80μ		300			125	Si•	D60	40
10μ	125	300	40	10m	175	Si•		41
500μ		300			125	Si•	D55-31	42
100μ•	100	300			130	Si•	D55-37	43
300μ	125	300	40	20m	130	Si•	D51-2	44
300μ•	125	300	20	20m	130	Si•	D56-3	45
200μ	125	300	40	10m	130	Si•	D54-3	46
150μ	125	300	40	20m	130	Si•	D55-40	47
300μ•	125	300	15	20m	130	Si•	D52-1	48
300μ	125	300	40	10m	130	Si	D55	49
200μ	125	300	40	10m	130	Si	D160	50

2. 组 合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL27E	300	2		1.2	1/2 I_0	15μ
2	SQL2E	300	2		1.2	2	15μ
3	(G)QL61E	300	2	25	1.2	1	15μ
4	Q2D	300	2	25	1.2	1	10μ
5	QL7E	300	2	25	1.3	2	15μ
6	QL42E	300	2		1.2	2	10μ
7	QL62E	300	2	25	1▼		10μ▼
8	QL62E	300	2	25	1.4	3	10μ
9	GQL8E•	300	3		1.2•	3	15μ•
10	ICQ3A	300	3		1.2	1.5	10μ
11	ICQ3E	300	3		1.5	3	10μ
12	QL-3A/300V	300	3		1.5•	3	12μ•
13	QL8E	300	3		1.2•	3	15μ•
14	QL300/3	300	3		1.2	3	8μ
15	QSZ3AE	300	3		1.2	3	5μ
16	SQL8E	300	3		1.2•	3	15μ•
17	QL28E	300	3		1.2		15μ
18	QL28E	300	3		1.2	1/2 I_0	15μ
19	QSZ3A	300	3	25	0.8	3	10μ
20	SQL3E	300	3		1.2	3	15μ
21	Q3D	300	3	25	1.2	1.5	15μ
22	Q4D	300	4	25	1.2	2	15μ
23	ICQ5E	300	5		1.5	5	10μ
24	ICQ-7D	300	5		2	5.5	10μ
25	QL300/5	300	5		1.2	5	10μ
26	QL9E	300	5		1.2	5	20μ
27	SQL9E	300	5		1.2	5	20μ
28	QL9E	300	5		1.2	5	20μ
29	QL9E	300	5		1.2	5	20μ
30	SQL5E	300	5		1.2	5	20μ
31	GA26602•7418	300	5	25	1	1.7	10μ
32	Q5D	300	5	25	1.2	2.5	15μ
33	Q6D	300	6	25	1.3	3	15μ
34	QL46E	300	6		1.2	6	10μ
35	QL10E	300	10		1.2	10	30μ
36	QL300/10	300	10		1.8	10	15μ
37	SQL10E	300	10		1.2	10	30μ
38	SQL10E	300	10		1.2	10	30μ
39	QL100E	300	10		1.2	10	15μ
40	QL150E	300	15		1.2	15	15μ
41	QL12E	300	20		1.2	20	40μ
42	QL200E	300	20		1.2	20	15μ
43	QL250E	300	25		1.2	25	15μ
44	UQ40	300	40	-40~85	0.6	40	300μ
45	UQ50	300	50	-40~85	0.6	50	300μ
46	UQ75	300	75	-40~85	0.6	75	300μ
47	1/2QLG	300			1		10μ
48	4CL0.05/F	400	50m		1.3	50m	8μ
49	ICQ1F	400	50m		2	50m	8μ
50	4CL0.1/F	400	0.1		1.3	0.1	8μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
300 μ	125	300	40		130	Si		1
200 μ	125	500	14	20m	130	Si•	D52-1	2
300 μ	125	300	40	10m	130	Si*	D219	3
200 μ	130	300	40	20m	150	Si*	D190-1	4
300 μ	125	300	40	20m	150	Si*	D181-2, D181-3	5
200 μ	125	300	40	10m	130	Si	D182	6
100 μ ▼	130	300	50▼	10m	130	Si§	D196-5	7
100 μ	130	300	50	10m	130	Si		8
300 μ •	125	300	30	20m	130	Si•	D51-3	9
200 μ	130	300			130	Si•	D55-38	10
240 μ	125	300			130	Si•		11
100 μ •	100	300			130	Si•	D55-37	12
300 μ •	125	300	30	20m	130	Si•	D55-44, D51-3	13
200 μ	125	300	50	10m	130	Si•	D54-3	14
150 μ	125	300	60	20m	130	Si•	D55-40	15
300 μ	125	300	20	20m	130	Si•	D52-2	16
300 μ •		300	60	10m	130	Si	D55	17
300 μ		300	60		130	Si		18
1m	140		200	10m	175	Si§	D49-11	19
300 μ		300	20	20m	130	Si•	D52-2	20
300 μ	130	300	60	20m	140	Si*	D190-2	21
300 μ	130	300	80	20m	140	Si*	D190-2	22
240 μ	125	300			130	Si•		23
100 μ	85	300			125	Si•	D65	24
200 μ	125	300	80	10m	130	Si•	D64	25
400 μ	125	300	55	20m	130	Si•	D67	26
400 μ	125	300	35	20m	130	Si•	D69	27
400 μ	125		80	10m	130	Si	D63	28
400 μ	125	300	100	20m	130	Si		29
400 μ	125	300	35	20m	130	Si*	D72	30
250 μ	125	300	30	10m	150	Si*	D215	31
300 μ	130	300	100	20m	140	Si*	D190-3	32
300 μ	130	300	120	20m	140	Si*	D190-3	33
400 μ	125	300	120	10m	130	Si	D182	34
400 μ	125	300	105	20m	130	Si•	D69	35
400 μ	125	300	120	10m	130	Si•	D70	36
400 μ	125	300	70	20m	130	Si•	D69	37
400 μ	125	300	70	20m	130	Si•	D74	38
800 μ	125	300	200	10m	130	Si	D62-2	39
800 μ	125	300	300	10m	130	Si	D62-2	40
400 μ	125	300	210	20m	130	Si•	D75	41
1m	125	300	400	10m	130	Si	D62-2	42
1m	125	300	500	10m	130	Si	D62-2	43
3m	150	300			150	Si		44
3m	150	300			150	Si		45
3m	175	300			175	Si		46
500 μ	100	300	20	10m	130	Si•		47
80 μ	85	400			130	Si•	D154	48
10 μ	125	400	1	10m	175	Si•		49
80 μ	85	400			130	Si•	D154	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	ICQ1F	400	0.1		2	0.1	8μ
2	QL400/0.1	400	0.1		1.2	0.1	8μ
3	QSZ0.1AF	400	0.1		1.2	0.1	5μ
4	QSZ0.1A	400	0.1	25	1	0.1	5μ
5	4CL0.2/F	400	0.2		1.3•	0.2	8μ
6	ICQ3F	400	0.2		2	0.2	8μ
7	QL400/0.2	400	0.2		1.2	0.2	8μ
8	QSZ0.2AF	400	0.2		1.2	0.2	5μ
9	QL0.3E	400	0.3		1	0.3	5μ
10	QL24F	400	0.3		1.2	0.3	5μ
11	QL400/0.3	400	0.3		1.2	0.3	8μ
12	QSZ0.3AF	400	0.3		1.2	0.3	5μ
13	QSZ0.3A	400	0.3	25	1	0.1	5μ
14	QL24F	400	0.3		1.2		10μ
15	1/2QL0.5A	400	0.5		1	0.5	5μ
16	4CL0.5/F	400	0.5		1.3•	0.5	8μ
17	ICQ0.5F	400	0.5		1.6	0.5	10μ
18	ICQ4	400	0.5		1	0.5	5μ
19	ICQ4F	400	0.5		2	0.5	8μ
20	LQ0.5/400	400	0.5		1.2•	0.5	10μ•
21	QL0.5A/400V	400	0.5		1	0.5	5μ
22	QL0.5A	400	0.5		1.2	0.5	10μ
23	QL0.5E	400	0.5		1	0.5	10μ
24	QL5F	400	0.5		1.2•	0.5	10μ•
25	QL25F	400	0.5		1.2	0.5	5μ
26	QL400/0.5	400	0.5		1.2	0.5	8μ
27	QSZ0.5AF	400	0.5		0.8	0.5	5μ
28	QSZ0.5F	400	0.5		1	0.5	10μ
29	ZQ0.5AF	400	0.5		0.8	0.5	5μ
30	QL25F	400	0.5		1.2	0.5	10μ
31	QL25F	400	0.5		0.65	0.5	10μ
32	QL25F	400	0.5		1.2	1/2I_0	10μ
33	XQL005D	400	0.5	50	1.2	0.5	10μ
34	BD12300	400	0.5	25	1	0.25	10μ
35	Q0.5E	400	0.5	25	1.2	0.25	10μ
36	SQ05F	400	0.5	25	1.2	0.25	10μ
37	QL0.5A400V	400	0.5		1.2	0.5	10μ
38	YQL0.5A400V	400	0.5	25	1.2	0.5	10μ
39	QL63F	400	0.6	45	1.2	0.5	10μ
40	GQL6F•	400	1		1.2	1	10μ
41	ICQ1F	400	1		1.5	1	10μ
42	ICQ5	400	1		1	1	5μ
43	ICQ5F	400	1		2	1	8μ
44	QL1A	400	1		1	1	5μ
45	QL-1A/400V	400	1		1.2•	1	10μ•
46	QL1A/400V	400	1		1.8•	0.5	10μ•
47	QL1AE	400	1		1		10μ
48	QL-1F	400	1		1.1•	1	15μ•
49	QL6F	400	1		1.2•	1	10μ•
50	QL26F	400	1		1.2•	1	6μ•

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10 μ	125	400	2	10 m	175	Si*		1
200 μ	125	400	2	10 m	130	Si*	D 54-1	2
100 μ	125	400	2	20 m	130	Si*	D 54-1	3
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	4
80 μ	85	400			130	Si•	D 154	5
10 μ	125	400	4	10 m	175	Si•		6
200 μ	125	400	4	10 m	130	Si•	D 54-1	7
100 μ	125	400			130	Si•	D 55-1	8
100 μ	100	400	6	10 m	130	Si•	D 55-4	9
50 μ	125	400	6	10 m	125	Si•	D 55-2	10
200 μ	125	400	6	10 m	130	Si•	D 54-1	11
100 μ	125	400	6	20 m	130	Si•	D 55-1	12
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	13
200 μ	125	400	6		130	Si		14
500 μ		400	10	10 m	125	Si•	D 53-4 a	15
80 μ	85	400			130	Si•	D 154	16
400 μ	125	400			130	Si•		17
500 μ		400	10	10 m	125	Si•	D 55-1	18
10 μ	125	400	10	10 m	175	Si•		19
80 μ •	125	400			130	Si•	D 53-4 a	20
		400	10	10 m	120	Si	D 54-1	21
200 μ	100	400	10	20 m	130	Si	D 55-8	22
100 μ	100	400	10	10 m	130	Si•	D 55-4	23
200 μ •	125	400	5	20 m	130	Si•	D 50-2	24
50 μ	125	400	10	10 m	125	Si•	D 55-2	25
200 μ	125	400	10	10 m	130	Si•	D 54-1	26
100 μ	125	400	10	20 m	130	Si•	D 55-1	27
500 μ	100	400	10	10 m	100	Si•	D 55-20	28
100 μ	125	400	5	10 m	130	Si•	D 53-4	29
200 μ	125	400	10	10 m	130	Si	D 55	30
200 μ	125	400	10	10 m	130	Si	D 55-45	31
200 μ	125	400	10		130	Si		32
1 m	125		30	10 m	125	Si•	D 58	33
250 μ	125	400	3	10 m	150	Si	D 211-2	34
200 μ	130	400	10	20 m	150	Si*		35
200 μ	125	400	10	10 m	130	Si*	D 59-2	36
200 μ	125	400	10	10 m	130	Si	D 55-1	37
200 μ	125	400	10	10 m	130	Si		38
1 m	125	400	25	10 m	125	Si*	C 209	39
200 μ	125	400	10	20 m	130	Si•	D 51-1	40
240 μ	125	400			130	Si•		41
500 μ		400	20	10 m	125	Si•	D 55-28	42
10 μ	125	400	20	10 m	175	Si•		43
500 μ		400				Si•	D 55-31	44
30 μ •	125	400			130	Si•	D 55-26	45
200 μ •	125	400	10	20 m	130	Si•	D 55-18 a	46
500 μ	100	400	20	10 m	130	Si•	D 55-18 a	47
100 μ •	100	400			130	Si•	D 55-25	48
200 μ •	125	400	10	20 m	130	Si•	D 51-1	49
60 μ •	125	400	20	10 m	130	Si•	D 55-22	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL51F	400	1		1.2•	0.5	10μ
2	QL400/1	400	1		1.2	1	8μ
3	QSZ1A	400	1		1.2•	1	10μ
4	QSZ1AF	400	1		1.2	1	5μ
5	QSZ1F	400	1		1	1	10μ
6	ZQ1AF	400	1		0.8	1	5μ
7	1/2QL26F	400	1		0.65	1	10μ
8	3QL,26-5F	400	1		0.65	1	10μ
9	ICQ1-F	400	1	25	1	1	5μ
10	ICQ2-F	400	1	25	1	1	5μ
11	ICQ3-F	400	1	25	1	1	5μ
12	QL26F	400	1		1.2		10μ
13	QL26F	400	1		0.65	1	10μ
14	QL26F	400	1		1.2	1/2I_0	10μ
15	QLG26F	400	1		0.7	1	15μ
16	QSZ1A	400	1	25	1	1	5μ
17	XQL010D	400	1	50	1	1	10μ
18	QL1A400V	400	1		1.2	1	10μ
19	YQL1A400V	400	1	25	1.2	1	10μ
20	QL51F	400	1	25	1.3	1.5	10μ
21	ICQ1A/400	400	1		1.5	0.5	10μ
22	QL36F	400	1		1.2	1	10μ
23	Q1E	400	1	25	1.2	0.5	10μ
24	QL64F	400	1.2	45	1.2	1	10μ
25	1/2QLH	400	1.5		1		10μ
26	1/2QL/1.5A	400	1.5		1	1.5	5μ
27	1/2QL1.5A	400	1.5		1	1.5	5μ
28	2CQ6F	400	1.5	25	0.65	1.5	5μ
29	2CQ7F	400	1.5	25	0.65	1.5	5μ
30	ZQ1.5AF	400	1.5		0.8	1.5	10μ
31	2CQ8F	400	1.5	25	0.65	1.5	5μ
32	QL37F	400	1.5		1.2	1.5	10μ
33	RB-154	400	1.5	25	0.95	1	10μ
34	GQL7F•	400	2		1.2	2	15μ
35	ICQ2A	400	2		1.2		10μ
36	ICQ2F	400	2		1.5	2	10μ
37	ICQ2A/400	400	2		1.5	1	10μ
38	ICQ6	400	2		1	2	5μ
39	ICQ6F	400	2		2	2	8μ
40	QL2AE	400	2		1		10μ
41	QL2A/400V	400	2		1	2	5μ
42	QL2A	400	2		1.2	2	15μ
43	QL-2A400V	400	2		1.5•	2	12μ
44	QL7E	400	2		1.2	2	15μ
45	QL27F	400	2		1.2•	2	6μ
46	QL400/2	400	2		1.2	2	8μ
47	QSZ2AF	400	2		1.2	2	5μ
48	SQL7F	400	2		1.2•	2	15μ
49	1/2QL27F	400	2		0.65	2	10μ
50	3QL27-5F	400	2		0.65	2	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
200μ•	125	400				Si*	D50-1	1
200μ	125	400	20	10m	130	Si*	D54-2	2
100μ	125	400	20		130	Si*	D55-31	3
500μ	125	400	20	20m	130	Si*	D55-29	4
500μ	100	400	10	10m	100	Si*	C55-20	5
100μ	125	400	10	10m	130	Si*	D53-6	6
200μ	125	400			130	Si	D53-9	7
200μ	125	400			130	Si	D165-1	8
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	9
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	10
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	11
200μ	125	400	10	10m	130	Si	D55	12
200μ	125	400	20	10m	130	Si	D55-45	13
200μ	125	400	20		130	Si		14
250μ	125	400	20	10m	130	Si	D55-45	15
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	16
1m	125		50	10m	125	Si*	D58	17
200μ	125	400	20	10m	150	Si	D55-8	18
200μ	125	400	20	10m	130	Si	D229	19
200μ	130	400	25	10m	130	Si		20
240μ	125	400			130	Si*	D60	21
200μ	125	400	20	10m	130	Si	D181-1	22
200μ	130	400	20	20m	150	Si*	D55-4	23
1m	125	400	45	10m	125	Si*	C209	24
500μ	100	400	20	10m	130	Si*	D53-3	25
500μ	100	400				Si	D53-3	26
500μ	100	400	30	10m	125	Si*	D53-3	27
100μ	100	400	40	10m	120	Si	D49-9	28
100μ	100	400	40	10m	120	Si	D49-9	29
150μ	125	400	15	10m	130	Si*	D53-8	30
100μ	100	400	40	10m	120	Si	D49-9	31
200μ	125	400	30	10m	130	Si	D181-1	32
100μ	100	400	40	10m	140	Si	D175	33
300μ	125	400	20	20m	130	Si*	D51-2	34
200μ•	130	400	40	20m	130	Si*	D56-4	35
240μ	125	400			130	Si*		36
240μ	125	400			130	Si*	D60	37
500μ	100	400	43	10m	125	Si*	D55-28	38
10μ	125	400	40	10m	175	Si*		39
500μ	100	400	40	10m	130	Si*	D55-34	40
		400	40	10m	120	Si	D54-3	41
300μ	100	400	40	20m	130	Si	D55-31	42
100μ	100	400			130	Si*	D55-37	43
300μ	125	400	20	20m	130	Si*	D51-2	44
60μ•	125	400	40	10m	130	Si*	D55-41	45
200μ	125	400	40	10m	130	Si*	D54-3	46
150μ	125	400	40	20m	130	Si*	D55-29	47
300μ•	125	400	15	20m	130	Si*	D65-1	48
200μ	125	400			130	Si	D53-9	49
200μ	125	400			130	Si	D165-2	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)		最大正向压降 V_F [25℃] (V)		最大
				T (℃)		I_F (A)	I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)
1	QL27F	400	2		1.2		15μ
2	QL27F	400	2		0.65	2	10μ
3	QL27F	400	2		1.2	1/2I_0	15μ
4	QLG27	400	2		0.7	2	15μ
5	Q2E	400	2	25	1.2	1	10μ
6	QL42F	400	2		1.2	2	10μ
7	QL62F	400	2	25	1▼		10μ ▼
8	YQL2A400V	400	2	25	1.2	2	15μ
9	QL62F	400	2	25	1.4	3	10μ
10	QL2A400V	400	2		1.2	2	15μ
11	QLO26D	400	2.6	50	1.3	2.6	10μ
12	QL66F	400	2.7	45	1.2	3	10μ
13	1/2QL3A	400	3		1	3	5μ
14	GQL8F•	400	3		1.2•	3	15μ•
15	ICQ3A	400	3		1.2	1.5	10μ
16	ICQ3F	400	3		1.5	3	10μ
17	QL3A	400	3		1	3	5μ
18	QL-3A400V	400	3		1.5•	3	12μ•
19	QL8F	400	3		1.3•	1.5	15μ•
20	QL28F	400	3		1.2•	3	6μ•
21	QL400/3	400	3		1.2	3	8μ
22	SQL8F	400	3		1.2•	3	15μ•
23	1/2QL28F	400	3		0.65	1.5	10μ
24	3QL28-5F	400	3		0.65	1.5	10μ
25	QL28F	400	3		1.2		15μ
26	QL28F	400	3		0.65	3	10μ
27	QL28F	400	3		1.2	1/2I_0	15μ
28	QL030D	400	3		1.2	3	10μ
29	QLG28F	400	3		0.7	3	15μ
30	QSZ3A	400	3	25	0.8	3	10μ
31	QSZ3AF	400	3		1.2	3	5μ
32	Q3E	400	3	25	1.2	1.5	15μ
33	QL3A400V	400	3		1.2	3	15μ
34	QL040D	400	4	50	1.3	4	10μ
35	Q4E	400	4	25	1.2	2	15μ
36	QL65F	400	4	45	1.2	4	10μ
37	QL67F	400	4	45	1.2	4	10μ
38	ICQ5F	400	5		1.5	5	10μ
39	QL9F	400	5		1.2•	5	20μ•
40	QL400/5	400	5		1.2	5	10μ
41	SQL9F	400	5		1.2•	5	20μ
42	QL9F	400	5		1.2	5	20μ
43	QL9F	400	5		0.65	2.5	10μ
44	QL9F	400	5		1.2	5	20μ
45	Q5E	400	5	25	1.2	2.5	15μ
46	QL5A400V	400	5		1.2	5	20μ
47	Q6E	400	6	25	1.3	3	15μ
48	QL46F	400	6		1.2	6	10μ
49	QL10F	400	10		1.2•	10	30μ•
50	QL400/10	400	10		1.8	10	15μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
300 μ	125	400	40	10 m	130	Si	D 55	1
200 μ	125	400	40	10 m	130	Si	D 55-46	2
300 μ	125	400	40		130	Si		3
250 μ	125	400	40	10 m	130	Si	D 55-46	4
200 μ	130	400	40	20 m	150	Si*	D 190-1	5
200 μ	125	400	40	10 m	130	Si	D 182	6
100 μ ▼	130	400	50▼	10 m	130	Si§	D 179	7
300 μ	125	400	40	10 m	130	Si	D 229	8
100 μ	130	400	50	10 m	130	Si		9
300 μ	125	400	40	10 m	130	Si	D 55-27	10
1 m	125		200	10 m	125	Si*	D 55-40	11
1 m	125	400	80	10 m	125	Si*	C 206	12
500 μ	100	400	65	20 m	125	Si*	D 53-4 a	13
300 μ •	125	400	30	20 m	130	Si*	D 51-3	14
200 μ	130	400	60		130	Si*	D 55-38	15
240 μ	125	400			130			16
500 μ	100	400	65		125	Si*	D 55-28	17
100 μ •	100	400			130	Si*	D 55-37	18
300 μ •	125	400	60	20 m	130	Si*	D 54-3	19
60 μ •	125	400	60	10 m	130	Si*	D 51-41	20
200 μ	125	400	50	10 m	130	Si*	D 54-3	21
300 μ •	125	400	20	20 m	130	Si*	D 54-3	22
200 μ	125	400			130	Si	D 53-9	23
200 μ	125	400			130	Si	D 165-3	24
300 μ	125	400	60	10 m	130	Si	D 55	25
200 μ	125	400	60	10 m	130	Si	D 55-47	26
300 μ	125	400	60		130	Si		27
1 m	100		200	10 m	125	Si*	D 50-3	28
250 μ	125	400	60	10 m	130	Si	D 55-47	29
1 m	140		200	10 m	175	Si§	D 49-11	30
150 μ	125	400	60	20 m	130	Si*	D 55-40	31
300 μ	130	400	60	20 m	140	Si*	D 190-2	32
300 μ	125	400	60	10 m	130	Si	D 55-34	33
1 m	125		200	10 m	125	Si*	D 55-47	34
300 μ	130	400	80	20 m	140	Si*	D 190-2	35
1 m	125	400	100	10 m	125	Si*	C 223	36
1 m	125	400	100	10 m	125	Si*	C 206	37
240 μ	125	400			180	Si*	D 52-2	38
400 μ •	125	400	55	20 m	130	Si*	D 63, D 67	39
200 μ	125	400	80	10 m	130	Si*	D 64	40
400 μ •	125	400	35	20 m	130	Si*	D 72	41
400 μ	125		80	10 m	130	Si	D 55	42
200 μ	125	400	100	10 m	130	Si	D 164-3	43
400 μ	125	400	100	20 m	130	Si		44
300 μ	130	400	100	20 m	140	Si*	D 190-3	45
400 μ	125	400	100	10 m	130	Si	D 61	46
300 μ	130	400	120	20 m	140	Si*	D 190-3	47
400 μ	125	400	120	10 m	130	Si	D 82	48
400 μ	125	400	105	20 m	130	Si*	D 69	49
400 μ	125	400	120	10 m	130	Si*	D 70	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	SQL10F	400	10		1.2•	10	30μ•
2	QL100D	400	10		1.2	5	10μ
3	QL100F	400	10		1.2	10	15μ
4	QL68F	400	10	25	1.2	5	10μ
5	QL10A400V	400	10	25	1.2	10	20μ
6	BS91F	400	10	25	1.8	15	10μ
7	QL10A400V	400	10		1.2	10	30μ
8	BS91F	400	12	50	1.2▼	6	10μ▼
9	QL150F	400	15		1.2	15	15μ
10	BS92F	400	15	25	1.8	22.5	10μ
11	QL20A400V	400	20	25	1.2	20	40μ
12	QL20A400V	400	20		1.2	20	40μ
13	QL200F	400	20		1.2	20	15μ
14	QL12F	400	20		1.2•	20	40μ•
15	QL250F	400	25		1.2	25	15μ
16	QL250D	400	25		1.2	5	10μ
17	BS92F	400	25	50	1.2▼	12.5	10μ▼
18	BR254	400	25	50	0.65	3	10μ
19	QL69F	400	25	25	1.2	2.5	10μ
20	QL25A400V	400	25	25	1.2	25	50μ
21	BS93F	400	25	25	1.8	37.5	10μ
22	3QL400V60A	400	60		1.2	20	6m
23	1/2QLH	400		115	1		10μ
24	ICQ-1E	450	50m		2	25m	8μ
25	ICQ-2E	450	0.1		2	50m	8μ
26	ICQ-3E	450	0.2		2	0.1	8μ
27	ICQ-4E	450	0.5		2	0.25	8μ
28	ICQ-5E	450	1		2	0.5	8μ
29	ICQ-6E	450	2		2	1	8μ
30	ICQ-7E	450	5		2	2.5	10μ
31	4CL0.05/G	500	50m		1.3	50m	8μ
32	ICQ1G	500	50m		2	50m	8μ
33	(G)QL52G	500	50m	25	1.2	25m	10μ
34	4CL0.1/G	500	0.1		1.3•	0.1	8μ
35	ICQ2G	500	0.1		2	0.1	8μ
36	QL500/0.1	500	0.1		1.2	0.1	8μ
37	QSZ0.1AG	500	0.1		1.2	0.1	5μ
38	4CL0.2/G	500	0.2		1.3	0.2	8μ
39	ICQ3G	500	0.2		2	0.2	8μ
40	QL500/0.2	500	0.2		1.2	0.2	8μ
41	QSZ0.1A	500	0.1	25	1	0.1	5μ
42	(G)QL53G	500	0.1	25	1.2	50m	10μ
43	(G)QL56G	500	0.1	25	1.2	50m	10μ
44	QSZ0.2A/G	500	0.2		1.2	0.2	5μ
45	(G)QL54G	500	0.2	25	1.2	0.1	10μ
46	(G)QL57G	500	0.2	25	1.2	0.1	10μ
47	QL500/0.3	500	0.3		1.2	0.3	8μ
48	QSZ0.3A/G	500	0.3		1.2	0.3	5μ
49	QL14	25～500	0.3		1.2	0.3	10μ
50	QSZ0.3A	500	0.3	25	1	0.1	5μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
400μ•	125	400	70	20m	130	Si*	D74	1
			200	10m	125	Si*	D55-46	2
800μ	125	400	200	10m	130	Si	D62-2	3
1m	125	400	200	10m	125	Si*	M1022	4
400μ	125	400	200	10m	130	Si	D61-1	5
500μ	130	400	200	10m	130	Si	C224	6
400μ	125	400	200	10m	130	Si	D61-1	7
500μ▼	130	400	200▼	10m	130	Si§		8
800μ	125	400	300	10m	130	Si	D62-2	9
500μ	130	400	300	10m	130	Si	C224	10
400μ	125	400	400	10m	130	Si	D67	11
500μ	125	400	400	10m	130	Si	D61	12
1m	125	400	400	10m	130	Si	D62-2	13
400μ•	125	400	210	20m	130	Si*	D75	14
1m	125	400	500	10m	130	Si	D62-2	15
			200	10m	125	Si*	D55-46	16
600μ▼	130	400	300▼	10m	130	Si§		17
200μ	125		250		130	Si	D61-4	18
1m	125	400	300	10m	125	Si*	M1022	19
500μ	125	400	500	10m	130	Si	D67	20
500μ	130	400	300	10m	130	Si	C224	21
			1000	10m	150	Si	D252	22
500μ	100	400	20	10m	130	Si*		23
80μ	85	450			125	Si*	D57	24
80μ	85	450			125	Si*	D57	25
80μ	85	450			125	Si*	D57	26
80μ	85	450			125	Si*	D57	27
80μ	85	450			125	Si*	D60	28
80μ	85	450			125	Si*	D60	29
100μ	85	450			125	Si*	D65	30
80μ	85	500			130	Si*	D154	31
10μ		500	1	10m	175	Si*		32
200μ	125	500	1	10m	130	Si*	D211-1	33
80μ	85	500			130	Si*	D154	34
10μ	125	500	2	10m	175	Si*		35
200μ	125	500	2	10m	130	Si*	D54-1	36
100μ	125	500	2	20m	130	Si*	D55-1	37
80μ	85	500			130	Si*	D154	38
10μ	125	500	4	10m	175	Si*		39
200μ	125	500	4	10m	130	Si*	D54-1	40
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	41
200μ	125	500	2	10m	130	Si*	D211-1	42
200μ	125	500	2	10m	130	Si*	D59-2	43
100μ	125	500		20m	130	Si*	D55-1	44
200μ	125	500	4	10m	130	Si*	D211-1	45
200μ	125	500	4	10m	130	Si*	D59-2	46
200μ	125	500	6	10m	130	Si*	D54-1	47
100μ	125	500	6	20m	130	Si*	D55-1	48
200μ	125	25～500	6	20m	130	Si*		49
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	(G)QL58G	500	0.3	25	1.2	0.15	10μ
2	1/2QL0.5A	500	0.5		1	0.5	5μ
3	4CL0.5/G	500	0.5		1.3•	0.5	8μ
4	ICQ4G	500	0.5		2	0.5	8μ
5	QL0.5A/500V	500	0.5		1.2•	0.5	10μ•
6	QL0.5A/500V	500	0.5		1.8•	0.5	10μ•
7	QL5G	500	0.5		1.2•	0.5	10μ•
8	QL500/0.5	500	0.5		1.2	0.5	8μ
9	QSZ0.5/G	500	0.5		0.8	0.5	5μ
10	QSZ0.5G	500	0.5		1	0.5	10μ
11	ZQ0.5AG	500	0.5		0.8	0.5	5μ
12	QL25G	500	0.5		1.2	0.5	10μ
13	QL25G	500	0.5		0.65	0.5	10μ
14	(G)QL55G	500	0.5	25	1.2	0.25	10μ
15	(G)QL59G	500	0.5	25	1.2	0.25	10μ
16	Q0.5F	500	0.5	25	1.2	0.25	10μ
17	SQ05G	500	0.5	25	1.2	0.25	10μ
18	GQL6G•	500	1		1.2•	1	10μ•
19	ICQ5Q	500	1		2	1	8μ
20	QL1A	500	1		1	1	5μ
21	QL-1A500V	500	1		1.2	1	10μ
22	QL1A/500V	500	1		1.8•	0.5	10μ•
23	QL6G	500	1		1.2	1	10μ
24	QL6G	500	1		1.2	0.5	10μ
25	QL51G	500	1		1.2•	0.5	10μ•
26	QL500/1	500	1		1.2	1	8μ
27	QSZ1A/G	500	1		1.2	1	5μ
28	QSZ1G	500	1		1	1	10μ
29	ZQ1AG	500	1		0.8	1	5μ
30	ICQ1-G	500	1	25	1	1	5μ
31	ICQ2-G	500	1	25	1	1	5μ
32	ICQ3-G	500	1	25	1	1	5μ
33	QL16	25～500	1		1.2	1	10μ
34	QL26G	500	1		1.2		10μ
35	QL26G	500	1		0.65	1	10μ
36	QSZ1A	500	1	25	1	1	5μ
37	SQL1G	500	1		1.2	1	10μ
38	(G)QL60G	500	1	25	1.2	0.5	10μ
39	QIF	500	1	25	1.2	0.5	10μ
40	QL36G	500	1		1.2	1	10μ
41	QL51G	500	1	25	1.3	1.5	10μ
42	2CQ6G	500	1.5	25	0.65	1.5	5μ
43	2CQ7G	500	1.5	25	0.65	1.5	5μ
44	2CQ8G	500	1.5	25	0.65	1.5	5μ
45	QL37G	500	1.5		1.2	1.5	10μ
46	1/2QL/1.5A	500	1.5		1	1.5	5μ
47	1/2QL1.5A	500	1.5		1	1.5	5μ
48	ZQ1.5A/G	500	1.5		0.8	1.5	10μ
49	GQL7G•	500	2		1.2•	2	15μ•
50	ICQ2A	500	2		1.2	1	10μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	反向电流 T (℃)	反向电流 V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
200 μ	125	500	6	10 m	130	Si*	D 59-2	1
500 μ	100	500	10	10 m	125	Si*	D 53-4 a	2
80 μ	85	500			130	Si*	D 154	3
10 μ	125	500	10	10 m	175	Si*	D 55-1	4
80 μ •	125	500			130	Si*	D 53-4 a	5
200 μ •	125	500	10	20 m	130	Si*		6
200 μ •	125	500	5	20 m	130	Si*	D 59	7
200 μ	125	500	10	10 m	130	Si*	D 54-1	8
100 μ	125	500	10	20 m	130	Si*	D 55-1	9
500 μ	100	500	10	10 m	100	Si*	D 55-20	10
100 μ	125	500	5	10 m	130	Si*	D 53-4	11
200 μ	125	500	10	10 m	130	Si	D 55	12
200 μ	125	500	10	10 m	130	Si	D 55-45	13
200 μ	125	500	10	10 m	130	Si*	D 211-1	14
200 μ	125	500	10	10 m	130	Si*	D 59-2	15
200 μ	130	500	10	20 m	150	Si*		16
200 μ	125	500	10	10 m	130	Si*	D 59-2	17
200 μ •	125	500	10	20 m	130	Si*	D 51-1	18
10 μ	125	500	20	10 m	175	Si*	D 55-28	19
500 μ	100	500				Si*	D 55-31	20
80 μ	125	500			130	Si*	D 55-26	21
200 μ •	125	500	10	20 m	130	Si*		22
200 μ	125	500	10	20 m	130	Si*	D 51-1, D 55-25	23
200 μ	125	500	20	20 m	130	Si*	D 50-2	24
200 μ •	125	500				Si*	D 50-1	25
200 μ	125	500	20	10 m	130	Si*	D 54-2	26
100 μ	125	500	20	20 m	130	Si*	D 55-29	27
500 μ	100	500	10	10 m	100	Si*	D 55-20	28
100 μ	125	500	10	10 m	130	Si*	D 53-6	29
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-10	30
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-10	31
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-10	32
200 μ	125	25～500	20	20 m	130	Si*		33
200 μ	125	500	20	10 m	130	Si	D 55	34
200 μ	125	500	20	10 m	130	Si	D 55-45	35
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	36
200 μ	125	500	6	20 m	130	Si*	D 166	37
200 μ	125	500	20	10 m	130	Si*	D 219	38
200 μ	130	500	20	10 m	150	Si*		39
200 μ	125	500	20	10 m	130	Si	D 181-1	40
200 μ	130	500	25	10 m	130	Si		41
100 μ	100	500	40	10 m	120	Si	D 49-9	42
100 μ	100	500	40	10 m	120	Si	D 49-9	43
100 μ	100	500	40	10 m	120	Si	D 49-9	44
200 μ	125	500	30	10 m	130	Si	D 181-1	45
500 μ	100	500				Si*	D 55-5	46
500 μ	100	500	30	10 m	125	Si*	D 53-4 a	47
150 μ	125	500	15	10 m	130	Si*	D 53-8	48
300 μ •	125	500	20	20 m	130	Si*	D 51-2	49
200 μ	130	500	40	20 m	130	Si*	D 56-4	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	ICQ6G	500	2		2	2	8μ
2	QL2A	500	2		1	2	5μ
3	QL-2A500V	500	2		1.5•	2	12μ•
4	QL7G	500	2		1.2•	2	15μ•
5	QL500/2	500	2		1.2	2	8μ
6	QSZ2A/G	500	2		1.2	2	5μ
7	SQL7G	500	2		1.2•	2	15μ•
8	QL27G	500	2		1.2		15μ
9	QL27G	500	2		0.65	2	10μ
10	SQL2G	500	2		1.2	2	15μ
11	QL42G	500	2		1.2	2	10μ
12	QL62G	500	2	25	1▼		10μ▼
13	(G)QL61G	500	2	25	1.2	1	15μ
14	Q2F	500	2	25	1.2	1	10μ
15	QL62G	500	2	25	1.4	3	10μ
16	1/2QL3A	500	3		1	3	5μ
17	GQL8G•	500	3		1.2•	3	15μ•
18	ICQ3A	500	3		1.2	1.5	10μ
19	ICQ3G	500	3		1	3	5μ
20	QL-3A500V	500	3		1.5•	3	12μ•
21	QL8G	500	3		1.2•	3	15μ•
22	QL500/3	500	3		1.2	3	8μ
23	QSZ3A/G	500	3		1.2	3	5μ
24	SQL8G	500	3		1.2•	3	15μ•
25	QL28G	500	3		1.2		15μ
26	QSZ3A	500	3	25	0.8	3	10μ
27	SQL3G	500	3		1.2	3	15μ
28	Q3F	500	3	25	1.2	1.5	15μ
29	Q4F	500	4	25	1.2	2	15μ
30	QL9G	500	5		1.2•	5	20μ•
31	QL500/5	500	5		1.2	5	10μ
32	SQL9G	500	5		1.2•	5	20μ•
33	QL9G	500	5		1.2	5	20μ
34	QL9G	500	5		1.2	5	20μ
35	SQL5G	500	5		1.2	5	20μ
36	Q5F	500	5	25	1.2	2.5	15μ
37	Q6F	500	6	25	1.3	3	15μ
38	QL46G	500	6		1.2	6	10μ
39	QL10G	500	10		1.2	10	30μ
40	QL500/10	500	10		1.8	10	15μ
41	SQL10G	500	10		1.2	10	30μ
42	SQL10G	500	10		1.2	10	30μ
43	QL100G	500	10		1.2	10	15μ
44	QL150G	500	15		1.2	15	15μ
45	QL200G	500	20		1.2	20	15μ
46	QL12G	500	20		1.2•	20	40μ•
47	QL250G	500	25		1.2	25	15μ
48	(G)QL52H	600	50m	25	1.3	25m	10μ
49	4CL0.05/H	600	50m		1.3	50m	8μ
50	ICQ1F	600	50m		2	25m	8μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10 μ	125	500	40	10 m	175	Si*		1
500 μ	100	500				Si*	D 55-31	2
100 μ •	100	500			130	Si*	D 55-37	3
300 μ •	125	500	20	20 m	130	Si*	D 51-2	4
200 μ	125	500	40	10 m	130	Si*	D 54-3	5
150 μ	125	500	40	20 m	130	Si*	D 55-29	6
300 μ •	125	500	15	20 m	130	Si*	D 56-1	7
300 μ	125	500	40	10 m	130	Si	D 55	8
200 μ	125	500	40	10 m	130	Si	D 54-46	9
300 μ	125	500	14	20 m	130	Si*	D 52-1	10
200 μ	125	500	40	10 m	130	Si	D 182	11
100 μ ▼	130	500	50▼	10 m	130	Si§	D 196-5	12
300 μ	125	500	40	10 m	130	Si*	D 219	13
200 μ	130	500	40	20 m	150	Si*	D 190-1	14
100 μ	130	500	50	10 m	130	Si		15
500 μ	100	500	65	10 m	125	Si*	D 53-4_a	16
300 μ •	125	500	30	20 m	130	Si*	D 51-3	17
200 μ	130	500	60	20 m	130	Si*	D 55-38	18
500 μ	100	500	65	10 m	125	Si*	D 55-28	19
100 μ •	100	500			130	Si*	D 55-37	20
300 μ •	125	500	30	20 m	130	Si*	D 51-3, D 55-37	21
200 μ	125	500	50	10 m	130	Si*	D 54-3	22
150 μ	125	500	60	20 m	130	Si*	D 55-40	23
300 μ •	125	500	20	20 m	130	Si*	D 52-2	24
300 μ	125	500	60	10 m	130	Si	D 55	25
1 m	140		200	10 m	175	Si§	D 49-1	26
300 μ	125	500	20	20 m	130	Si*	D 52-2	27
300 μ	130	500	60	20 m	140	Si*	D 190-2	28
300 μ	130	500	80	20 m	140	Si*	B 4-02	29
400 μ •	125	500	55	20 m	130	Si*	D 63, D 67	30
200 μ	125	500	80	10 m	130	Si*	D 64	31
400 μ •	125	500	35	20 m	130	Si*	D 72	32
400 μ	125		80	10 m	130	Si	D 63	33
400 μ	125	500	100	20 m	130	Si		34
400 μ	125	500	35	20 m	130	Si*	D 72	35
300 μ	130	500	100	20 m	140	Si*	D 190-3	36
300 μ	130	500	120	20 m	140	Si*	D 190-3	37
400 μ	125	500	120	10 m	130	Si	D 182	38
400 μ	125	500	105	20 m	130	Si*	D 69	39
400 μ	125	500	120	10 m	130	Si*	D 70	40
400 μ •	125	500	70	20 m	130	Si*	D 74	41
400 μ	125	500	70	20 m	130	Si*	D 74	42
800 μ	125	500	200	10 m	130	Si	D 62-2	43
800 μ	125	500	300	10 m	130	Si	D 62-2	44
1 m	125	500	400	10 m	130	Si	D 62-2	45
400 μ •	125	500	210	20 m	130	Si*	D 75	46
1 m	125	500	500	10 m	130	Si	D 62-2	47
200 μ	125	600	1	10 m	130	Si*	D 211-1	48
80 μ	85	600			130	Si*	D 154	49
80 μ	85	600			125	Si*	D 57	50

2. 组 合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	ICQ1H	600	50m		1	50m	8μ
2	4CL0.1/H	600	0.1		1.3•	0.1	8μ
3	ICQ-2F	600	0.1		2	50m	8μ
4	ICQ2H	600	0.1		2	0.1	8μ
5	QL600/0.1	600	0.1		1.3	0.1	8μ
6	QSZ0.1A/H	600	0.1		1.2	0.1	5μ
7	QSZ0.1A	600	0.1	25	1	0.1	5μ
8	(G)QL53H	600	0.1	25	1.3	50m	10μ
9	(G)QL56H	600	0.1	25	1.3	50m	10μ
10	4CL0.2/H	600	0.2		1.3•	0.2	8μ
11	ICQ-3F	600	0.2		2	0.1	8μ
12	ICQ3H	600	0.2		2	0.2	8μ
13	QL600/0.2	600	0.2		1.3	0.2	8μ
14	QSZ0.2AH	600	0.2		1.2	0.2	5μ
15	(G)QL54H	600	0.2	25	1.3	0.1	10μ
16	(G)QL57H	600	0.2	25	1.3	0.1	10μ
17	QL0.3F	600	0.3		1	0.3	10μ
13	QL600/0.3	600	0.3		1.3	0.3	8μ
19	QSZ0.3A/H	600	0.3		1.2	0.3	5μ
20	QSZ0.3A	600	0.3	25	1	0.1	5μ
21	GD1750•7335	600	0.3	25	1	0.1	10μ
22	(G)QL58H	600	0.3	25	1.3	0.15	10μ
23	SQ03H	600	0.3	25	1.3	0.15	10μ
24	1/2QL0.5A	600	0.5		1	0.5	5μ
25	4CL0.5/H	600	0.5		1.3•	0.5	8μ
26	ICQ4	600	0.5		1	0.5	5μ
27	ICQ4H	600	0.5		2	0.55	8μ
28	ICQ-4F	600	0.5		2	0.2	8μ
29	QL0.5A	600	0.5		1.2	0.5	10μ
30	QL-0.5/600V	600	0.5		1.2•	0.5	10μ•
31	QL0.5A/600V	600	0.5		1	0.5	5μ
32	QL0.5A/600	600	0.5		1.8•	0.5	10μ•
33	QL05F	600	0.5		1	0.5	10μ
34	QL5H	600	0.5		1.2•	0.5	10μ•
35	QL600/0.5	600	0.5		1.3	0.5	8μ
36	QSZ0.5A/H	600	0.5		1.2	0.5	5μ
37	QSZ0.5H	600	0.5		1	0.5	10μ
38	ZQ0.5AH	600	0.5		0.8	0.5	5μ
39	QL25H	600	0.5		1.3		10μ
40	QL25H	600	0.5		0.65	0.5	10μ
41	XQL005E	600	0.5	50	1.2	0.5	10μ
42	(G)QL55H	600	0.5	25	1.3	0.25	10μ
43	(G)QL59H	600	0.5	25	1.3	0.25	10μ
44	Q0.5G	600	0.5	25	1.2	0.25	10μ
45	SQ05H	600	0.5	25	1.3	0.25	10μ
46	YQL0.5A600V	600	0.5	25	1.2	0.5	10μ
47	QL0.5A600V	600	0.5		1.2	0.5	10μ
48	3QL05	600	0.5		0.7		10μ
49	QL63H	600	1.6	45	1.2	0.5	10μ
50	QSZ1A	600	1		1.2•	1	10μ

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10 μ	125	600	1	10 m	175	Si*		1
30 μ	85	600			130	Si*	D 154	2
80 μ	85	600			125	Si*	D 57	3
10 μ	125	600	2	10 m	175	Si*		4
200 μ	125	600	2	10 m	130	Si*	D 54-1	5
100 μ	125	600	2	10 m	130	Si*	D 55-1	6
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	7
200 μ	125	600	2	10 m	130	Si*	D 211-1	8
200 μ	125	600	2	10 m	130	Si*	D 59-2	9
80 μ	85	600			130	Si*	D 154	10
80 μ	85	600			125	Si*	D 57	11
10 μ	125	600	4	10 m	175	Si*		12
200 μ	125	600	4	10 m	130	Si*	D 54-1	13
100 μ	125	600			130	Si*	D 55-1	14
200 μ	125	600	4	10 m	130	Si*	D 211	15
200 μ	125	600	4	10 m	130	Si*	D 59-2	16
100 μ	100	600	10	10 m	130	Si*	D 55-1	17
200 μ	125	600	6	10 m	130	Si*	D 54-1	18
100 μ	125	600	6	20 m	130	Si*	D 55-1	16
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	20
250 μ	125	600	3	10 m	150	Si*	D 210	21
250 μ	125	600	6	10 m	130	Si*	D 59-2	22
200 μ	125	600	6	10 m	130	Si*	D 59-2	23
500 μ	100	600	10		125	Si*	D 53-4 a	24
80 μ	85	600			130	Si*	D 154	25
500 μ		600	10		125	Si*	D 55-1	26
10 μ	125	600	10	10 m	175	Si*		27
80 μ	85	600			125	Si*	D 57	28
200 μ	100	600	10	20 m	130	Si	D 55-8	29
80 μ •	125	600			130	Si*	D 53-4 a	30
		600	10	10 m	120	Si	D 54-1	31
200 μ •	125	600	10	20 m	130	Si*		32
100 μ	100	600	10	10 m	130	Si*	D 55-4	33
200 μ •	125	600	5	20 m	130	Si*	D 59-1	34
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si*	D 54-1	35
100 μ	125	600	10	20 m	130	Si*	D 55-1	36
500 μ	100	600	10	10 m	100	Si*	D 55-20	37
100 μ	125	600	5	10 m	130	Si*	D 53-4	38
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si	D 55	39
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si	D 55-45	40
1 m	125		30	10 m	125	Si*	D 58	41
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si*	D 211-1	42
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si*	D 59-2	43
200 μ	130	600	10	20 m	150	Si*		44
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si*	D 59-2	45
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si	D 229	46
200 μ	125	600	10	10 m	130	Si	D 55-1	47
200 μ			20		130			48
1 m	125	600	20	10 m	125	Si*	C 209	49
100 μ	125	600	25		130	Si*	D 55-31	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	GQL6H•	600	1		1.2•	1	10μ•
2	ICQ5	600	1		1	1	5μ
3	ICQ5H	600	1		2	1	8μ
4	ICQ-5F	600	1		2	0.5	8μ
5	QL1A	600	1		1.2	1	10μ
6	GL-1A/600V	600	1		1.2•	1	10μ•
7	QL1A/600V	600	1		1.8•	0.5	10μ•
8	QL1AF	600	1		1		10μ
9	QL6H	600			1.2•	1	10μ
10	QL600/1	600	1		1.3	1	8μ•
11	QSZ1A/H	600	1		1.2	1	5μ
12	QSZ1H	600	1		1	1	10μ
13	ZQ1AH	600	1		0.8	1	5μ
14	QL26H	600	1		1.3		10μ
15	QL26H	600	1		0.7	1	15μ
16	QSZ1A	600	1	25	1	1	5μ
17	XQL010E	600	1	50	1	1	10μ
18	1J4B41	600	1	25	1.2	1.5	10μ
19	(G)QL60H	600	1	25	1.3	0.5	10μ
20	Q1G	600	1	25	1.2	0.5	10μ
21	QL36H	600	1		1.2	1	10μ
22	1/2QL26H	600	1		0.65	1	10μ
23	3QL26-5H	600	1		0.65	1	10μ
24	QL26H	600	1		0.65	1	10μ
25	ICQ1-H	600	1	25	1	1	5μ
26	ICQ2-H	600	1	25	1	1	5μ
27	ICQ3-H	600	1	25	1	1	5μ
28	YQL1A600V	600	1	25	1.2	1	10μ
29	QL1A600V	600	1		1.2	1	10μ
30	QL64H	600	1.2	45	1.2	1	10μ
31	1/2QL1.5	600	1.5		1	1.5	5μ
32	ZQ1.5A/H	600	1.5		0.8	1.5	10μ
33	2CQ6H	600	1.5	25	0.65	1.5	5μ
34	2CQ7H	600	1.5	25	0.65	1.5	5μ
35	2CQ8H	600	1.5	25	0.65	1.5	5μ
36	CRB156	600	1.5	25	0.95	1	10μ
37	QL37H	600	1.5		1.2	1.5	10μ
38	RB156	600	1.5	25	0.95	1	10μ
39	RB156	600	1.5	40	0.95	1	10μ
40	RB156	600	1.5	25	0.95	1	10μ
41	RB156	600	1.5	50	0.95	1	10μ
42	GQL7H•	600	2		1.2•	2	15μ•
43	ICQ2A	600	2		1.2	1	10μ
44	ICQ6	600	2		1	2	5μ
45	ICQ-6F	600	2		2	1	8μ
46	ICQ6H	600	2		2	2	8μ
47	QL2A	600	2		1.2	2	15μ
48	QL2A/600V	600	2		1	2	5μ
49	QL7H	600	2		1.2•	2	15μ
50	QL600/2	600	2		1.3	2	8μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
200μ•	125	660	10	20m	130	Si*	D51-1	1
500μ		600	20		125	Si*	D55-28	2
10μ	125	600	20	10m	175	Si*		3
80μ	85	600			125	Si*	D60	4
200μ	100	600	20	20m	130	Si	D55-32	5
80μ•	125	600			130	Si*	D55-26	6
200μ•	125	600	10	20m	130	Si*		7
500μ	100	600	20	10m	130	Si*	D55-18a	8
200μ•	125	600	10	20m	130	Si*	D51-1, D55-25	9
200μ	125	60	20	10m	130	Si*	D54-2	10
100μ	125	600	20	20m	130	Si*	D55-29	11
500μ	100	600	10	10m	100	Si*	D55-20	12
100μ	125	600	10	10m	130	Si*	D53-6	13
200μ	125	600	20	10m	130	Si	D55	14
250μ	125	600	20	10m	130	Si	D55-45	15
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	16
1m	125		50	10m	125	Si*	D58	17
100μ	100	600	50	10m	140	Si	D176	18
200μ	125	600	20	10m	130	Si*	D219	19
200μ	130	600	20	20m	150	Si*		20
200μ	125	600	20	10m	130	Si	D181-1	21
200μ	125	600			130	Si	D53-9	22
200μ	125	600			130	Si	D165-1	23
200μ	125	600	20	10m	130	Si	D55-45	24
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	25
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	26
500μ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	27
200μ	125	600	20	10m	130	Si	D229	23
200μ	125	600	20	10m	130	Si	D55-8	29
1m	125	600	45	10m	125	Si*	C209	30
500μ	100	600	30	10m	125	Si*	D53-4a	31
150μ	125	600	15	10m	130	Si*	D53-8	32
100μ	100	600	40	10m	120	Si	D49-9	33
100μ	100	600	40	10m	120	Si	D49-9	34
100μ	100	600	40	10m	120	Si	D49-9	35
50μ	100		60				D50-1	36
200μ	125	600	30	10m	130	Si	D181-1	37
100μ	125	600	40	10m	140	Si	D175	38
100μ	100	420	60	10m	140	Si		39
50μ	100	600	60	10m	125	Si	KQ-6	40
100μ	100	600	60	10m	130	Si	D251	41
300μ•	125	600	20	20m	130	Si•	D51-2	42
200μ	130	600	40	20m	130	Si*	D56-4	43
500μ	100	600	43	10m	125	Si*	D55-28	44
80μ	85	600			125	Si*	D60	45
10μ	125	600	40	10m	175	Si*		46
300μ	100	600	40	20m	130	Si	D55-32	47
		600	40	10m	120	Si	D54-3	48
300μ•	125	600	20	20m	130	Si*	D51-3	49
200μ	125	600	40	10m	130	Si*	D54-3	50

2. 组 合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)		最大正向压降 V_F [25℃] (V)		最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
				T (℃)		I_F (A)	
1	QSZ2A/H	600	2		1.2	2	5µ
2	SQL7H	600	2		1.2•	2	15µ•
3	QL-2A/600V	600	2		1.5•	2	12µ•
4	3QL27-5H	600	2		0.65	2	10µ
5	QL27H	600	2		1.3		15µ
6	QL27H	600	2		0.65	2	10µ
7	QLG27H	600	2		0.7	2	15µ
8	(G)QL61H	600	2	25	1.3	1	15µ
9	Q2G	600	2	25	1.2	1	10µ
10	QL42G	600	2		1.2	2	10µ
11	QL62H	600	2	25	1▼		10µ▼
12	YQL2A600V	600	2	25	1.2	2	15µ
13	QL62H	600	2	25	1.4	3	10µ
14	QL2A600V	600	2		1.2	2	15µ
15	QL026E	600	2.6	50	1.3	2.6	10µ
16	QL66H	600	2.7	45	1.2	3	10µ
17	1/2QL3A	600	3		1	3	5µ
18	GQL8H•	600	3		1.2•	3	15µ
19	QL3A	600	3		1	3	5µ
20	QL-3A/600V	600	3		1.5•	3	12µ•
21	QSZ3A/H	600	3		1.2	3	5µ
22	QL8H	600	3		1.2•	3	15µ•
23	QL600/3	600	3		1.3	3	8µ
24	SQL8H	600	3		1.2•	3	15µ•
25	3QL28-5H	600	3		0.65	1.5	10µ
26	QL28H	600	3		1.3		15µ
27	QL28H	600	3		0.65	3	10µ
28	QL030E	600	3		1.2	3	10µ
29	QLG28H	600	3		0.7	3	15µ
30	QSZ3A	600	3	25	0.8	3	10µ
31	Q3G	600	3	25	1.2	1.5	15µ
32	QL3A600V	600	3		1.2	3	15µ
33	QL040E	600	4	50	1.3	4	10µ
34	Q4G	600	4	25	1.2	2	15µ
35	QL67H	600	4	45	1.2	4	10µ
36	D3SBA60	600	4	25	1.05	2	10µ
37	QL65H	600	4	45	1.2	4	10µ
38	4CL5H	600	5		1.2•	5	6µ•
39	ICQ-7F	600	5		2	2.5	10µ
40	QL9H	600	5		1.2•	5	20µ•
41	QL600/5	600	5		1.3	5	10µ
42	SQL9H	600	5		1.2•	5	20µ•
43	QL9H	600	5		1.3	5	20µ
44	QL9H	600	5		0.65	2.5	10µ
45	QL9H	600	5		1.3	5	20µ
46	EA20601	600	5	25	1	1.7	5µ
47	KA20605	600	5	25	1	1.7	5µ
48	Q5G	600	5	25	1.2	2.5	15µ
49	QL5A600V	600	5		1.2	5	20µ
50	QL9E～H	300～600	5		1.2	5	20µ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
150μ	125	600	40	20m	130	Si*	D55-29	1
300μ•	125	600	15	20m	130	Si*	D56-1	2
100μ•	100	600			130	Si*	D55-37	3
200μ	125	600			130	Si	D165-2	4
300μ	125	600	40	10m	130	Si	D55	5
200μ	125	600	40	10m	130	Si	D55-46	6
225μ	125	600	40	10m	130	Si	D55-46	7
300μ	125	600	40	10m	130	Si*	D219	8
200μ	130	600	40	20m	150	Si*	D190-1	9
200μ	125	600	40	10m	130	Si	D182	10
100μ ▼	130	600	50▼	10m	130	Si§	D179	11
300μ	125	600	40	10m	130	Si	D229	12
100μ	130	600	50	10m	130	Si		13
300μ	125	600	40	10m	130	Si	D55-27	14
1m	125		200	10m	125	Si*	D192	15
1m	125	600	80	10m	125	Si*	C206	16
500μ	100	600	65	10m	125	Si*	D53-4a	17
300μ•	125	600	30	20m	130	Si*	D51-3	18
500μ	100	600	65	10m	125	Si*	D55-39	19
100μ•	100	600			130	Si*	D55-37	20
150μ	125	600	60	20m	130	Si*	D55-40	21
300μ•	125	600	30	20m	130	Si*	D55-37, D51-3	22
200μ	125	600	50	10m	130	Si*	D54-3	23
300μ•	125	600	20	20m	130	Si*	D52-2	24
200μ	125	600			130	Si	D165-3	25
300μ	125	600	60	10m	130	Si	D55	26
200μ	125	600	60	10m	130	Si	D55-47	27
1m	100		200	10m	125	Si*	D50-3	28
250μ	125	600	60	10m	130	Si	D55-47	29
1m	140		200	10m	175	Si§	D49-11	30
300μ	130	600	60	20m	140	Si*	D190-2	31
300μ	125	600	60	10m	130	Si	D55-34	32
1m	125		200	10m	125	Si*	D192	33
300μ	130	600	80	20m	140	Si*	D190-2	34
1m	125	600	100	10m	125	Si*	C206	35
50μ	100	600	80	10m	125	Si	RQ-7	36
1m	125	600	100	10m	125	Si*	C223	37
60μ•	125	600	100	10m	130	Si*	D68	38
100μ	85	600			125	Si*	D65	39
400μ•	125	600	55	20m	130	Si*	D63, D67	40
200μ	125	600	80	10m	130	Si*	D64	41
400μ•	125	600	35	20m	130	Si*	D72	42
400μ	125		80	10m	130	Si	D63	43
200μ	125	600	100	10m	130	Si	D164-3	44
400μ	125	600	100	20m	130	Si		45
250μ	125	600	30	10m	150	Si*	D214	46
250μ	125	600	30	10m	150	Si*	D218	47
300μ	130	600	100	20m	140	Si*	D190-3	48
400μ	125	600	100	10m	130	Si	D61-1	49
400μ	125	300～600	80	10m	130	Si*	D62-1	50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL46H	600	6		1.2	6	10μ
2	Q6G	600	6	25	1.3	3	15μ
3	4CL10H	600	10		1.2•	10	6μ•
4	5CL10H	600	10		1.2•	10	6μ•
5	QL10H	600	10		1.2•	10	30μ•
6	QL600/10	600	10		1.8	10	15μ
7	SQL10H	600	10		1.2	10	30μ
8	QL100E	600	10		1.2	5	10μ
9	QL100H	600	10		1.2	10	15μ
10	QL63H	600	10	25	1.2	5	10μ
11	QL10A600V	600	10	25	1.2	10	20μ
12	BS91H	600	10	25	1.8	15	10μ
13	SQL10A600V	600	10		1.2	10	30μ
14	QL10A600V	600	10		1.2	10	30μ
15	BS91H	600	12	50	1.2▼	6	10μ▼
16	BS92H	100	15	25	1.8	22.5	10μ
17	QL150H	100	15		1.2	15	15μ
18	QL200H	100	20		1.2	20	15μ
19	5CL20H	100	20		1.2•	20	6μ•
20	QL12H	100	20		1.2•	20	40μ•
21	QL20A600V	600	20	25	1.2	20	40μ
22	SQL20A600V	600	20		1.2	20	40μ
23	QL20A600V	600	20		1.2	20	40μ
24	SQL12-6	600	20	55	1.2	7	70μ
25	QL200E	600	25		1.2	12.5	10μ
26	BS92H	600	25	50	1.2▼	12.5	10μ▼
27	QL250H	600	25		1.2	25	15μ
28	QL69H	600	25	25	1.2	12.5	10μ
29	QL25A600V	600	25	25	1.2	25	50μ
30	BS93H	600	25	25	1.8	37.5	10μ
31	SQL30A600V	600	30		1.2	30	50μ
32	QL14-6	600	40	55	1.2	20	70μ
33	MQL14-6	600	40	55	1.8	20	300μ
34	MSQL14-6	600	40	55	1.8	14	300μ
35	SQL14-6	600	40	55	1.2	14	90μ
36	QL16-6	600	60	55	1.2	30	100μ
37	SQL16-6	600	60	55	1.2	20	130μ
38	MQL16-6	600	60	55	1.8	30	300μ
39	MSQL16-6	600	60	55	1.8	20	300μ
40	SQL18-6	600	100	55	1.2	35	130μ
41	QL18-6	600	100	55	1.2	50	100μ
42	MSQL186	600	100	55	1.8	35	450μ
43	MQL18-6	600	100	55	1.8	50	450μ
44	MQL19-6	600	150	55	1.8	75	450μ
45	MSQL19-6	600	150	55	1.8	50	450μ
46	QL1F	600			1		10μ
47	4CL0.05/J	700	50m		1.3•	50m	8μ
48	ICQ1I	700	50m		2	50m	8μ
49	4CL0.1/J	700	0.1		1.3•	0.1	8μ
50	ICQ2I	700	0.1		2	0.1	8μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
400µ	125	600	120	10m	130	Si	D182	1
300µ	130	600	120	20m	140	Si*	D190-3	2
60µ •	125	600	200	10m	130	Si*	D68	3
60µ •	125	600	200	10m	130	Si*	D73	4
400µ •	125	600	105	20m	130	Si*	D69	5
400µ	125	600	120	10m	130	Si*	D70	6
400µ	125	600	70	20m	130	Si*	D74	7
			200	10m	125	Si*	D55-46	8
800µ	125	600	200	10m	130	Si	D62-2	9
1m	125	600	200	10m	125	Si*	M1022	10
400µ	125	600	200	10m	130	Si	D61	11
500µ	130	600	200	10m	130	Si	C224	12
400µ	125	600	70	20m	130	Si	D228	13
400µ	125	600	200	10m	130	Si	D61-1	14
500µ ▼	130	600	200▼	10m	130	Si§		15
500µ	130	600	300	10m	130	Si	C224	16
800µ	125	600	300	10m	130	Si	D62-2	17
1m	125	600	400	10m	130	Si	D62-2	18
60µ •	125	600	400	10m	130	Si*	D73	19
400µ •	125	600	120	20m	130	Si*	D75	20
400µ	125	600	400	10m	130	Si	D67	21
400µ	125	600	140	20m	130	Si	D228	22
500µ	125	600	400	10m	130	Si	D61-1	23
600µ	125	600	120	10m	125	Si		24
			300	10m	125	Si*	D55-46	25
600µ ▼	130	600	300▼	10m	130	Si§		26
1m	125	600	500	10m	130	Si	D62-2	27
1m	125	600	300	10m	125	Si*	M1022	28
500µ	125	600	500	10m	130	Si	D67	29
500µ	130	600	300	10m	130	Si	C224	30
500µ	125	600	210	20m	130	Si	D228	31
2m	125	600	360	10m	125	Si		32
5m	150	600	560	10m	150	Si		33
5m	150	600	560	10m	150	Si		34
800µ	125	600	240	10m	125	Si		35
4m	125	600	540	10m	125	Si		36
5m	125	600	360	10m	125	Si		37
5m	150	600	960	10m	150	Si		38
5m	150	600	960	10m	150	Si		39
5m	125	600	600	10m	125	Si		40
4m	125	600	900	10m	125	Si		41
20m	150	600	1400	10m	150	Si		42
20m	150	600	1400	10m	150	Si		43
20m	150	600	2250	10m	150	Si		44
20m	150	600	2250	10m	150	Si		45
500µ	100	600	20	10m	130	Si*	D55-18a	46
80µ	85	700			130	Si*	D154	47
10µ	125	700	1	10m	175	Si*		48
80µ	85	700			130	Si*		49
10µ	125	700	2	10m	175	Si*		50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)		最大正向压降 V_F [25℃] (V)		最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
			I_F (A)	T (℃)	V_F [25℃] (V)	I_F (A)	
1	QL700/0.1	700	0.1		1.3	0.1	8μ
2	QSZ0.1A	700	0.1	25	1	0.1	5μ
3	QSZ0.1A/J	700	0.1		1.2	0.1	5μ
4	4CL0.2/J	700	0.2		1.3•	0.2	8μ
5	ICQ3I	700	0.2		2	0.2	8μ
6	QL700/0.2	700	0.2		1.3	0.2	8μ
7	QSZ0.2A/J	700	0.2		1.2	0.2	5μ
8	QL700/0.3	700	0.3		1.3	0.3	8μ
9	QSZ0.3A/J	700	0.3		1.2	0.3	5μ
10	QSZ0.3A	700	0.3	25	1	0.1	5μ
11	4CL0.5/J	700	0.5		1.3•	0.5	8μ
12	ICQ4I	700	0.5		2	0.5	8μ
13	QL-0.5/700V	700	0.5		1.2•	0.5	10μ•
14	QL0.5A/700V	700	0.5		1.8•	0.5	10μ•
15	QL700/0.5	700	0.5		1.3	0.5	8μ
16	QL25J	700	0.5		1.3		10μ
17	QL25J	700	0.5		0.65	0.5	10μ
18	QSZ0.5A/J	700	0.5		1.2	0.5	5μ
19	ZQ0.5AJ	700	0.5		0.8	0.5	5μ
20	Q0.5H	700	0.5	25	1.2	0.25	10μ
21	QL5J	700	0.5	25	1.3	0.5	10μ
22	SQ05J	700	0.5	25	1.3	0.25	10μ
23	ICQ5I	700	1		2	1	8μ
24	QL-1A/700V	700	1		1.2•	1	10μ•
25	QL-1A/700V	700	1		1.8•	0.5	10μ•
26	QL6J	700	1		1.2•	1	10μ•
27	QL700/1	700	1		1.3	1	8μ
28	QSZ1A/J	700	1		1.2	1	5μ
29	ZQ1AJ	700	1		0.8	1	5μ
30	ICQ1-J	700	1	25	1	1	5μ
31	ICQ2-J	700	1	25	1	1	5μ
32	ICQ3-J	700	1	25	1	1	5μ
33	QL26J	700	1		1.3		10μ
34	QL26J	700	1		0.65	1	10μ
35	QSZ1A	700	1	25	1	1	5μ
36	Q1H	700	1	25	1.2	0.5	10μ
37	QL6J	700	1	25	1.3	1	10μ
38	QL36J	700	1		1.2	1	10μ
39	ZQ1.5AJ	700	1.5		0.8	1.5	10μ
40	2CQ6J	700	1.5	25	0.65	1.5	5μ
41	2CQ7J	700	1.5	25	0.65	1.5	5μ
42	2CQ8J	700	1.5	25	0.65	1.5	5μ
43	QL37J	700	1.5		1.2	1.5	10μ
44	ICQ2A	700	2		1.2	1	10μ
45	ICQ6I	700	2		2	2	8μ
46	QL-2A/700V	700	2		1.5•	2	12μ•
47	QL7J	700	2		1.2•	2	15μ•
48	QL700/2	700	2		1.3	2	8μ
49	QSZ2A/J	700	2		1.2	2	5μ
50	QL27J	700	2		1.3		15μ

整 流 器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
200 μ	125	700	2	10 m	130	Si*	D 54-1	1
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	2
100 μ	125	700	2	20 m	130	Si*	D 55-1	3
80 μ	85	700			130	Si*	D 154	4
10 μ	125	700	4	10 m	175	Si*		5
200 μ	125	700	4	10 m	130	Si*	D 54-1	6
100 μ	125	700			130	Si*	D 55-1	7
200 μ	125	700	6	10 m	130	Si*	D 54-1	8
100 μ	125	700	6	20 m	130	Si*	D 55-1	9
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	10
80 μ	85	700			130	Si*	D 154	11
10 μ	125	700	10	10 m	175	Si*		12
80 μ •	125	700			130	Si*	D 53-4 a	13
200 μ •	125	700	10	20 m	130	Si*		14
200 μ	125	700	10	10 m	130	Si*	D 54-1	15
200 μ	125	700	10	10 m	130	Si	D 55	16
200 μ	125	700	10	10 m	130	Si	D 55-45	17
100 μ	125	700	10	20 m	130	Si*	D 55-1	18
100 μ	125	700	5	10 m	130	Si*	D 53-4	19
200 μ	130	700	10	20 m	150	Si*		20
200 μ	125	700	10	20 m	150	Si*	D 181-2, D 181-3	21
200 μ	125	700	10	10 m	130	Si*	D 59-2	22
10 μ	125	700	20	10 m	175	Si*		23
80 μ •	125	700			130	Si*	D 55-26	24
200 μ •	125	700	10	20 m	130	Si*		25
200 μ •	125	700	10	20 m	130	Si*	D 51-1, D 55-25	26
200 μ	125	700	20	10 m	130	Si*	D 54-2	27
100 μ	125	700	20	20 m	130	Si*	D 55-29	28
100 μ	125	700	10	10 m	130	Si*	D 53-6	29
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-10	30
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-10	31
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-10	32
200 μ	125	700	10	10 m	130	Si	D 55	33
200 μ	125	700	20	10 m	130	Si	D 55-45	34
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-11	35
200 μ	130	700	20	20 m	150	Si*		36
200 μ	125	700	20	20 m	150	Si*	D 181-2, D 181-3	37
200 μ	125	700	20	10 m	130	Si	D 181-1	38
150 μ	125	700	15	10 m	130	Si*	D 53-8	39
500 μ	100	700	40	10 m	120	Si	D 49-9	40
100 μ	100	700	40	10 m	120	Si	D 49-9	41
100 μ	100	700	40	10 m	120	Si	D 49-9	42
200 μ	125	700	30	10 m	130	Si	D 181-1	43
200 μ	130	700	40	20 m	130	Si*	D 56-4	44
10 μ	125	700	40	10 m	175	Si*		45
100 μ •	100	700			130	Si*	D 55-37	46
30 μ •	125	700	20	20 m	130	Si*	D 51-2	47
200 μ	125	700	40	10 m	130	Si*	D 54-3	48
150 μ	125	700	40	20 m	130	Si*	D 55-29	49
300 μ	125	700	40	10 m	130	Si	D 55	50

2. 组 合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM1} (A)
1	QL27J	700	2		0.65	2	10μ
2	Q2H	700	2	25	1.2	1	10μ
3	QL7J	700	2	25	1.3	2	15μ
4	QL42J	700	2		1.2	2	10μ
5	QL62J	700	2	25	1▼		10μ▼
6	QL62J	700	2	25	1.4	3	10μ
7	MI15($^{RC}_{SC}$)	700	2	25	1▼	1	10μ▼
8	ICQ3A	700	3		1.2	1.5	10μ
9	QL-3A/700V	700	3		1.5•	3	12μ•
10	QL8J	700	3		1.2•	3	15μ•
11	QL700/3	700	3		1.3	3	8μ
12	QSZ3A/J	700	3		1.2	3	5μ
13	QL28J	700	3		1.3		15μ
14	QSZ3A	700	3	25	1.3	3	10μ
15	Q3H	700	3	25	1.2	1.5	15μ
16	Q4H	700	4	25	1.2	2	15μ
17	QL9J	700	5		1.2•	5	20μ•
18	QL700/5	700	5		1.3	5	10μ
19	SQL9J	700	5		1.2•	5	20μ•
20	QL9J	700	5		1.3	5	20μ
21	QL9J	700	5		1.3	5	20μ
22	Q5H	700	5	25	1.2	2.5	15μ
23	Q6H	700	6	25	1.3	3	15μ
24	QL46J	700	6		1.2	6	10μ
25	QL700/10	700	10		1.8	10	15μ
26	QL10J	700	10		1.2•	10	30μ•
27	SQL10J	700	10		1.2•	10	30μ•
28	QL12J	700	20		1.2•	20	40μ•
29	SQL12-7	700	20	55	1.2	7	70μ
30	SQL14-7	700	40	55	1.2	14	90μ
31	QL14-7	700	40	55	1.2	20	70μ
32	SQL16-7	700	60	55	1.2	20	130μ
33	QL16-7	700	60	55	1.2	30	100μ
34	SQL18-7	700	100	55	1.2	35	130μ
35	QL18-7	700	100	55	1.2	50	100μ
36	ICQ-1G	750	0.05		2	0.025	8μ
37	ICQ-2G	750	0.1		2	0.05	8μ
38	ICQ-3G	750	0.2		2	0.1	8μ
39	ICQ-4G	750	0.5		2	0.25	8μ
40	ICQ-5G	750	1		2	0.5	8μ
41	ICQ-6G	750	2		2	1	8μ
42	ICQ-7G	750	5		2	2.5	10μ
43	4CL0.05/K	800	0.05		1.3•	0.05	8μ
44	4CL1J	800	0.05		2	0.05	8μ
45	(G)QL52K	800	0.05	25	1.3	0.025	10μ
46	4CL0.1/K	800	0.1		1.3	0.1	8μ
47	ICQ2J	800	0.1		2	0.1	8μ
48	QL800/0.1	800	0.1		1.3	0.1	8μ
49	QSZ0.1A/K	800	0.1		1.2	0.1	5μ
50	QSZ0.1A	800	0.1	25	1	0.1	5μ

整流器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
200μ	125	700	40	10m	130	Si	D55-46	1
200μ	130	700	40	20m	150	Si*	D190-1	2
300μ	125	700	40	20m	150	Si*	D181-2, D181-3	3
200μ	125	700	40	10m	130	Si	D182	4
100μ▼	130	700	50▼	10m	130	Si§	D196-5	5
100μ	130	700	50	10m	130	Si		6
100μ▼	100		100▼	10m	150	Si		7
200μ	130	700	60	20m	130	Si*	D55-38	8
100μ•	100	700			130	Si*	D55-37	9
300μ•	125	700	30	20m	130	Si*	D51-3, D55-37	10
200μ	125	700	50	10m	130	Si*	D54-3	11
150μ	125	700	60	20m	130	Si*	D55-40	12
300μ	125	700	60	10m	130	Si	D55	13
1m	140		200	10m	175	Si§	D49-11	14
300μ	130	700	60	20m	140	Si*	D190-2	15
300μ	130	700	80	20m	140	Si*	D190-2	16
400μ•	125	700	55	20m	130	Si*	D63, D67	17
200μ	125	700	80	10m	130	Si*	D64	18
400μ•	125	700	35	20m	130	Si*	D72	19
400μ	125		80	10m	130	Si	D63	20
400μ	125	700	100	20m	130	Si		21
300μ	130	700	100	20m	140	Si*	D190-3	22
300μ	130	700	120	20m	140	Si*	D190-3	23
400μ	125	700	120	10m	130	Si	D182	24
400μ	125	700	120	10m	130	Si*	D70	25
400μ•	125	700	105	20m	130	Si*	D69	26
400μ•	125	700	70	20m	130	Si*	D74	27
400μ•	125	700	210	20m	130	Si*	D75	28
600μ	125	700	120	10m	125	Si		29
800μ	125	700	240	10m	125	Si		30
2m	125	700	360	10m	125	Si		31
5m	125	700	360	10m	125	Si		32
4m	125	700	540	10m	125	Si		33
5m	125	700	600	10m	125	Si		34
4m	125	700	900	10m	125	Si		35
80μ	85	750			125	Si*	D57	36
80μ	85	750			125	Si*	D57	37
80μ	85	750			125	Si*	D57	38
80μ	85	750			125	Si*	D57	39
80μ	85	750			125	Si*	D60	40
80μ	85	750			125	Si*	D60	41
100μ	85	750			125	Si*	D65	42
80μ	85	800			130	Si*	D154	43
10μ	125	800	1	10m	175	Si*		44
200μ	125	800	1	10m	130	Si*	D211-1	45
80μ	85	800		10m	130	Si*	D154	46
10μ	125	800	2	10m	175	Si*	D54-1	47
200μ	125	800	2	10m	130	Si*	D55-1	48
100μ	125	800	2	20m	130	Si*	D49-11	49
500μ	100		50	10m	175	Si§		50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	(G)QL53K	800	0.1	25	1.3	0.05	10μ
2	(G)QL56K	800	0.1	25	1.3	0.05	10μ
3	4CL0.2/K	800	0.2		1.3•	0.2	8μ
4	ICQ3J	800	0.2		2	0.2	8μ
5	QL800/0.2	800	0.2		1.3	0.2	8μ
6	QSZ0.2A/K	800	0.2		1.2	0.2	5μ
7	(G)QL54K	800	0.2	25	1.3	0.1	10μ
8	(G)QL57K	800	0.2	25	1.3	0.1	10μ
9	QL800/0.3	800	0.3		1.3	0.3	8μ
10	QSZ0.3A/K	800	0.3		1.2	0.3	5μ
11	QSZ0.3A	800	0.3	25	1	0.1	5μ
12	(G)QL58K	800	0.3	25	1.3	0.15	10μ
13	SQ03K	800	0.3	25	1.3	0.15	10μ
14	1/2QL0.5A	800	0.5		1	0.5	5μ
15	4CL0.5/K	800	0.5		1.3•	0.5	8μ
16	ICQ4	800	0.5		1	0.5	5μ
17	ICQ4J	800	0.5		1	0.5	5μ
18	QL0.5A	800	0.5		1.2	0.5	10μ
19	QL-0.5/800V	800	0.5		1.2•	0.5	10μ•
20	QL0.5A/800V	800	0.5		1.8•	0.5	10μ•
21	QL800/0.5	800	0.5		1.3	0.5	8μ
22	QSZ0.5A/K	800	0.5		1.2	0.5	5μ
23	ZQ0.5AK	800	0.5		0.8	0.5	5μ
24	QL25K	800	0.5		0.65	0.5	10μ
25	BH13201	800	0.5	25	1	0.25	10μ
26	BH13300	800	0.5	25	1	0.25	10μ
27	BH13501	800	0.5	25	1	0.25	10μ
28	GH13302	800	0.5	25	1	0.17	10μ
29	GH270621	800	0.5	25	1	0.17	10μ
30	(G)QL55K	800	0.5	25	1.3	0.25	10μ
31	(G)QL59K	800	0.5	25	1.3	0.25	10μ
32	Q0.5I	800	0.5	25	1.2	0.25	10μ
33	SQ05K	800	0.5	25	1.3	0.25	10μ
34	YQL0.5A800V	800	0.5	25	1.2	0.5	10μ
35	QL0.5A800V	800	0.5		1.2	0.5	10μ
36	QL63K	800	0.6	45	1.2	0.5	10μ
37	ICQ5	800	1		1	1	5μ
38	ICQ5J	800	1		2	1	8μ
39	QL1A	800	1		1.2	1	10μ
40	QL1A/800V	800	1		1.8•	0.5	10μ•
41	QL6K	800	1		1.2•	1	10μ•
42	QL-1A/800V	800	1		1.2•	1	10μ•
43	QL800/1	800	1		1.3	1	8μ
44	QSZ1A	800	1		1.2	1	10μ
45	QSZ1A/K	800	1		1.2	1	5μ
46	ZQ1AK	800	1		0.8	1	5μ
47	ICQ2-K	800	1	25	1	1	5μ
48	ICQ3-K	800	1	25	1	1	5μ
49	QL26K	800	1		1.3		10μ
50	QL26K	800	1		0.65	1	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
200µ	125	800	2	10m	130	Si*	D211	1
200µ	125	800	2	10m	130	Si*	D59-2	2
80µ	85	800			130	Si*	D154	3
10µ	125	800	4	10m	175	Si*		4
200µ	125	800	4	10m	130	Si*	D54-1	5
100µ	125	800			130	Si*	D55-1	6
200µ	125	800	4	10m	130	Si*	D211	7
200µ	125	800	4	10m	130	Si*	D59-2	8
200µ	125	800	6	10m	130	Si*	D54-1	9
100µ	125	800	6	20m	130	Si*	D55-1	10
500µ	100		50	10m	175	Si§	D49-11	11
200µ	125	800	6	10m	130	Si*	D59-2	12
200µ	125	800	6	10m	130	Si*	D59-2	13
500µ	100	800	10	10m	125	Si*	D53-4a	14
800µ	85	800			130	Si*	D154	15
500µ		800	10	20m	125	Si*	D55-1	16
500µ	100	800	10	10m	125	Si*	D55-1	17
200µ	100	800	10	20m	130	Si*	D55-8	18
80µ•	125	800			130	Si*	D53-4a	19
200µ•	125	800	10	20m	130	Si*	D54-1	20
200µ	125	800	10	10m	130	Si*	D54-1	21
100µ	125	800	10	20m	130	Si*	D55-1	22
100µ	125	800	5	10m	130	Si*	D53-4	23
200µ	125	800	10	10m	130	Si	D55-45	24
250µ	125	800	3	10m	150	Si*	D50-10	25
250µ	125	800	3	10m	150	Si*	D211	26
250µ	125	800	3	10m	150	Si*	D50-3	27
250µ	125	800	3	10m	150	Si*	D212	28
250µ	125	800	10	10m	150	Si*	D215	29
200µ	125	800	10	10m	130	Si*	D211-1	30
200µ	125	800	10	10m	130	Si*	D59-2	31
200µ	130	800	10	20m	150	Si*		32
200µ	125	800	10	10m	130	Si*	D59-2	33
200µ	125	800	10	10m	130	Si	D229	34
200µ	125	800	10	10m	130	Si	D55-1	35
1m	125	800	25	10m	125	Si*	C209	36
500µ	100	800	20	10m	125	Si*	D55	37
10µ	125	800	20	10m	175	Si*	D55-28	38
200µ	100	800	20	20m	130	Si	D55-32	39
200µ•	125	800	10	20m	130	Si*		40
200µ•	125	800	10	20m	130	Si*	D55-25, D51-1	41
80µ•	125	800			130	Si*	D55-26	42
200µ	125	800	20	10m	130	Si*	D69	43
100µ	125	800	20		130	Si*	D55-3	44
100µ	125	800	20	20m	130	Si*	D55-29	45
100µ	125	800	10	10m	130	Si*	D53-6	46
500µ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	47
500µ	100		50	10m	175	Si§	D49-10	48
200µ	125	800	10	10m	130	Si	D55	49
200µ	125	800	20	10m	130	Si	D55-45	40

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QLG26K	800	1		0.7	1	15µ
2	QSZ1A	800	1	25	1	1	5µ
3	XQL010F	800	1	50	1	1	10µ
4	1/2QL26K	800	1		0.65	1	10µ
5	3QL26-5K	800	1		0.65	1	10µ
6	ICQ1-K	800	1	25	1	1	5µ
7	(G)QL60K	800	1	25	1.3	0.5	10µ
8	Q1I	800	1	25	1.2	0.5	10µ
9	QL36K	800	1		1.2	1	10µ
10	YQL1A800V	800	1	25	1.2	1	10µ
11	QL1A800V	800	1		1.2	1	10µ
12	QL64K	800	1.2	45	1.2	1	10µ
13	1/2QL1.5A	800	1.5		1	1.5	5µ
14	ZQ1.5AK	800	1.5		0.8	1.5	10µ
15	2CQ6K	800	1.5	25	0.65	1.5	5µ
16	2CQ7K	800	1.5	25	0.65	1.5	5µ
17	2CQ8K	800	1.5	25	0.65	1.5	5µ
18	QL37K	800	1.5		1.2	1.5	10µ
19	ICQ2A	800	2		1.2	1	10µ
20	ICQ6	800	2		1	2	5µ
21	ICQ6J	800	2		2	2	8µ
22	QL2A	800	2		1.2	2	15µ
23	QL-2A/800V	800	2		1.5·	2	12µ ·
24	QL2A/800V	800	2		1	2	5µ
25	QL7K	800	2		1.2·	2	15µ ,
26	QL800/2	800	2		1.3	2	8µ
27	QSZ2AK	800	2		1.2	2	5µ
28	3QL27-5K	800	2		0.65	2	10µ
29	QL27K	800	2		1.3		15µ
30	QL27K	800	2		0.65	2	10µ
31	QL27K	800	2		0.7	2	15µ
32	(G)QL61K	800	2	25	1.3	1	15µ
33	Q2I	800	2	25	1.2	1	10µ
34	QL42K	800	2		1.2	2	10µ
35	QL62K	800	2	25	1▼		10µ ▼
36	YQL2A800V	800	2	25	1.2	2	15µ
37	QL26K	800	2	25	1.4	3	10µ
38	QL026F	800	2.6	50	1.3	2.6	10µ
39	QL66K	800	2.7	45	1.2	3	10µ
40	QL3A800V	800	3		1.2	3	15µ
41	1/2QL3A	800	3		1	3	5µ
42	ICQ3A	800	3		1.2·	1.5	10µ
43	ICQ3J	800	3		1	3	5µ
44	QL-3A/800V	800	3		1.5·	3	12µ ·
45	QL8K	800	3		1.2·	3	15µ ·
46	QL800/3	800	3		1.3	3	8µ
47	QSZ3AK	800	3		1.2	3	5µ
48	3QL28-5K	800	3		0.65	1.5	10µ
49	QL28K	800	3		1.3		15µ
50	QL28K	800	3		0.65	3	10µ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
250 μ	125	800	20	10 m	130	Si	D 55-45	1
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 175	2
1 m	125		50	10 m	125	Si*	D 58	3
200 μ	125	800			130	Si	D 53-9	4
200 μ	125	800			130	Si	D 165-1	5
500 μ	100		50	10 m	175	Si§	D 49-10	6
200 μ	125	800	20	10 m	130	Si*	D 219	7
200 μ	130	800	20	20 m	150	Si*		8
200 μ	125	800	20	10 m	130	Si	D 181-1	9
200 μ	125	800	20	10 m	130	Si	D 229	10
200 μ	125	800	20	10 m	130	Si	D 55-8	11
1 m	125	800	45	10 m	125	Si*	C 209	12
500 μ	100	800	30	10 m	125	Si*	D 53-40	13
150 μ	125	800	15	10 m	130	Si*	D 53-8	14
100 μ	100	800	40	10 m	120	Si	D 49-9	15
100 μ	100	800	40	10 m	120	Si	D 49-9	16
100 μ	100	800	40	10 m	120	Si	D 49-9	17
200 μ	125	800	30	10 m	130	Si	D 181-1	18
200 μ	130	800	40	20 m	130	Si*	D 56-4	19
500 μ		800	43	10 m	125	Si*	D 55-28	20
10 μ	125	800	40	10 m	175	Si*	D 55-28	21
300 μ	100	800	40	20 m	130	Si	D 55-37	22
100 μ •	100	800			130	Si*	D 55-37	23
		800	40	10 m	120	Si*	D 54-1	24
300 μ •	125	800	20	20 m	130	Si*	D 51-2	25
200 μ	125	800	40	10 m	130	Si*	D 54-3	26
150 μ	125	800	40	20 m	130	Si*	D 55-29	27
200 μ	125	800			130	Si	D 165-2	28
300 μ	125	800	40	10 m	130	Si	D 55	29
200 μ	125	800	40	10 m	130	Si	D 55-46	30
250 μ	125	800	40	10 m	130	Si	D 55-46	31
300 μ	125	800	40	10 m	130	Si*	D 219	32
200 μ	130	800	40	20 m	150	Si*	D 190-1	33
200 μ	125	800	40	10 m	130	Si	D 182	34
100 μ ▼	130	800	50▼	10 m	130	Si§	D 196-5	35
300 μ	125	800	40	10 m	130	Si	D 229	36
100 μ	130	800	50	10 m	130	Si		37
1 m	125		200	10 m	125	Si*	D 51-4	38
1 m	125	800	80	10 m	125	Si*	C 206	39
300 μ	125	800	60	10 m	130	Si	D 55-34	40
500 μ	100	800	65	10 m	125	Si*	D 53-4 a	41
200 μ	130	800	60	20 m	130	Si*	D 55-38	42
500 μ	100	800	65	10 m	125	Si*	D 55-28	43
100 μ •	100	800			130	Si*	D 55-37	44
300 μ •	125	800	30	20 m	130	Si*	D 55-37, D 51-3	45
200 μ	125	800	50	10 m	130	Si*	D 54-3	46
150 μ	125	800	60	20 m	130	Si*	D 55-40	47
200 μ	125	800			130	Si	D 165-3	48
300 μ	125	800	60	10 m	130	Si	D 55	49
200 μ	125	800	60	10 m	130	Si	D 55-47	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL030F	800	3		1.2	3	10μ
2	QLG28K	800	3		0.7	3	15μ
3	QSZ3A	800	3	25	0.8	3	10μ
4	Q3I	800	3	25	1.2	1.5	15μ
5	QL040F	800	4	50	1.3	4	10μ
6	Q4I	800	4	25	1.2	2	15μ
7	QL65K	800	4	45	1.2	4	10μ
8	QL67K	800	4	45	1.2	4	10μ
9	QL9K	800	5		1.2•	5	20μ•
10	QL800/5	800	5		1.3	5	10μ
11	SQL9K	800	5		1.2•	5	20μ•
12	QL9K	800	5		1.3	5	20μ
13	QL9K	800	5		0.65	2.5	10μ
14	QL9K	800	5		1.3	5	20μ
15	QL5A800V	800	5		1.2	5	20μ
16	QL46K	800	6		1.2	6	10μ
17	QL10K	800	10		1.2•	10	30μ•
18	QL800/10	800	10		1.8	10	15μ
19	SQL10K	800	10		1.2•	10	30μ•
20	QL100F	800	10		1.2	5	10μ
21	QL100K	800	10		1.2	10	15μ
22	QL10A800V	800	10		1.2	10	30μ
23	BS91K	800	10	25	1.8	15	10μ
24	QL10A800V	800	10	25	1.2	10	20μ
25	SQL10A800V	800	10		1.2	10	30μ
26	QL68K	800	10	25	1.2	5	10μ
27	BS91K	800	12	50	1.2▼	6	10μ
28	QL150K	800	15		1.2	15	15μ
29	BS92K	800	15	25	1.8	22.5	10μ
30	QL200K	800	20		1.2	20	15μ
31	MDS20-8	800	20	100	1.25	20	
32	QL12K	800	20		1.2•	20	40μ•
33	QL20A00V	800	20	25	1.2	20	40μ
34	SQL20A800V	800	20		1.2	20	40μ
35	QL20A800V	800	20		1.2	20	40μ
36	SQL12-8	800	20	55	1.2	7	70μ
37	QL250F	800	25		1.2	12.5	10μ
38	BS92K	800	25	50	1.2▼	12.5	10μ▼
39	QL250K	800	25		1.2	25	15μ
40	QL69K	800	25	25	1.2	12.5	10μ
41	QL25A800V	800	25	25	1.2	25	50μ
42	BS93K	800	25	25	1.8	37.5	10μ
43	MDS30-8	800	30	90	1.35	30	
44	SQL30A800V	800	30		1.2	3	50μ
45	MDS40-8	800	40	100	1.3	40	
46	MSQL14-8	800	40	55	1.8	14	300μ
47	QL14-8	800	40	55	1.2	20	70μ
48	MQL14-8	800	40	55	1.8	20	300μ
49	SQL14-8	800	40	55	1.2	14	90μ
50	MQL16-8	800	60	55	1.8	30	300μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
1m	100		200	10m	125	Si*	D50-3	1
250μ	125	800	60	10m	130	Si	D55-47	2
1m	140		200	10m	175	Si§	D49-11	3
300μ	130	800	60	20m	140	Si*	D190-2	4
1m	125		200	10m	125	Si*	D51-4	5
300μ	130	800	80	20m	140	Si*	D190-2	6
1m	125	800	100	10m	125	Si*	C223	7
1m	125	800	100	10m	125	Si*	C206	8
400μ •	125	800	55	20m	130	Si*	D63, D67	9
200μ	125	800	80	10m	130	Si*	D64	10
400μ •	125	800	35	20m	130	Si*	D72	11
400μ	125		80	10m	130	Si	D63	12
200μ	125	800	100	10m	130	Si	D164-3	13
400μ	125	800	100	20m	130	Si		14
400μ	125	800	100	10m	130	Si	D61-1	15
400μ	125	800	120	10m	130	Si	D182	16
400μ •	125	800	105	20m	130	Si*	D69	17
400μ	125	800	120	10m	130	Si*	D70	18
400μ •	125	800	70	20m	130	Si*	D74	19
			200	10m	125	Si*	D55-46	20
800μ	125	800	200	10m	130	Si	D62-2	21
400μ	125	800	200	10m	130	Si	D61-1	22
500μ	130	800	200	10m	130	Si	C224	23
400μ	125	800	200	10m	130	Si	D61-1	24
400μ	125	800	70	20m	130	Si	D228	25
1m	125	800	200	10m	125	Si*	M1022	26
500μ ▼	130	800	200▼	10m	130	Si§		27
800μ	125	800	300	10m	130	Si	D62-2	28
500μ	130	800	300	10m	130	Si	C224	29
1m	125	800	400	10m	130	Si	D62-2	30
2m	150	800	200	10m	150	Si		31
400μ	125	800	210	20m	130	Si*	D75	32
400μ •	125	800	400	10m	130	Si	D67	33
400μ	125	800	140	20m	130	Si	D228	34
500μ	125	800	400	10m	130	Si	D61-1	35
600μ	125	800	120	10m	125	Si		36
			300	10m	125	Si*	D55-46	37
600μ ▼	130	800	300▼	10m	130	Si§		38
1m	125	800	500	10m	130	Si	D62-2	39
1m	125	800	300	10m	125	Si*	M1022	40
500μ	125	800	500	10m	130	Si	D67	41
500μ	130	800	300	10m	130	Si	C224	42
2m	150	800	300	10m	150	Si		43
500μ	125	800	210	20m	130	Si	D228	44
2m	150	800	400	10m	150	Si		45
5m	150	800	560	10m	150	Si		46
2m	125	800	360	10m	125	Si		47
5m	150	800	560	10m	150	Si		48
800μ	125	800	240	10m	125	Si		49
5m	150	800	960	10m	150	Si		50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大… I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	MDC60-8	800	60	100	1.3	180	
2	MSQ16-8	800	60	55	1.8	20	300μ
3	MDS60-8	800	60	100	1.3	100	
4	QL16-8	800	60	55	1.2	30	100μ
5	SQL16-8	800	60	55	1.2	20	130μ
6	MZX95	800	95	25	1.1	95	200μ
7	MSQL18-8	800	100	55	1.8	35	450μ
8	MQL18-8	800	100	55	1.8	50	450μ
9	SQL18-8	800	100	55	1.2	35	130μ
10	QL18-8	800	100	55	1.2	50	100μ
11	MDC100-8	800	100	85	1.4	300	
12	MSQL19-8	800	150	55	1.8	50	450μ
13	MQL19-8	800	150	55	1.8	75	450μ
14	QL2A800V	800	2		1.2	2	15μ
15	CL0.05/L	900	50m		1.3·	50m	8μ
16	ICQ-1H	900	50m		2	25m	8μ
17	4CL0.1/L	900	0.1		1.3·	0.1	8μ
18	ICQ-2H	900	0.1		2	50m	8μ
19	QL900/0.1	900	0.1		1.3	0.1	8μ
20	QSZ0.1A/L	900	0.1		1.2	0.1	5μ
21	4CL0.2/L	900	0.2		1.3·	0.2	8μ
22	ICQ-3H	900	0.2		2	0.1	8μ
23	QL900/0.2	900	0.2		1.3	0.2	8μ
24	QSZ0.2AL	900	0.2		1.2	0.2	5μ
25	QL900/0.3	900	0.3		1.3	0.3	8μ
26	QSZ0.3A/L	900	0.3		1.2	0.3	5μ
27	4CL0.5/L	900	0.5		1.3·	0.5	8μ
28	ICQ-4H	900	0.5		2	0.25	8μ
29	QL-0.5/900V	900	0.5		1.2·	0.5	10μ·
30	QL900/0.5	900	0.5		1.3	0.5	8μ
31	QSZ0.5/L	900	0.5		1.2	0.5	5μ
32	ZQ0.5AL	900	0.5		0.8	0.5	5μ
33	QL25L	900	0.5		1.3		10μ
34	QL25L	900	0.5		0.65	0.5	10μ
35	Q0.5J	900	0.5	25	1.2	0.25	10μ
36	SQ05L	900	0.5	25	1.3	0.25	10μ
37	ICQ-5H	900	1		2	0.5	8μ
38	QL-1A/900V	900	1		1.2·	1	10μ·
39	QL6L	900	1		1.2·	1	10μ·
40	QL900/1	900	1		1.3	1	8μ
41	QSZ1AL	900	1		1.2	1	5μ
42	ZQ1AL	900	1		0.8	1	5μ
43	QL26L	900	1		1.3	0.5	10μ
44	QL26L	900	1		0.65	1	10μ
45	QL36L	900	1		1.2	1	10μ
46	Q1J	900	1	25	1.2	0.5	10μ
47	ZQ1.5AL	900	1.5		0.8	1.5	10μ
48	2CQ6L	900	1.5		0.65	1.5	5μ
49	2CQ7L	900	1.5	25	0.65	1.5	5μ
50	2CQ8L	900	1.5	25	0.65	1.5	5μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
15m	150	800	1200	10m	150	Si		1
5m	150	800	960	10m	150	Si		2
10m	150	800	1000	10m	150	Si		3
4m	125	800	540	10m	125	Si		4
5m	125	800	360	10m	125	Si		5
5m	150	800	3600	10m	150	Si		6
20m	150	800	1400	10m	150	Si		7
20m	150	800	1400	10m	150	Si		8
5m	125	800	600	10m	125	Si		9
4m	125	800	900	10m	125	Si		10
20m	150	800	2000	10m	150	Si		11
20m	150	800	2250	10m	150	Si		12
20m	150	800	2250	10m	150	Si		13
300μ	125	800	40	10m	130	Si	D55-27	14
80μ	85	900			130	Si*	D154	15
80μ	85	900			125	Si*	D57	16
80μ	85	900			130	Si*	D154	17
80μ	85	900			125	Si*	D57	18
200μ	125	900	2	10m	130	Si*	D54-1	19
100μ	125	900	2	20m	130	Si*	D55-1	20
80μ	85	900			130	Si*	D154	21
80μ	85	900			125	Si*	D57	22
200μ	125	900	4	10m	130	Si*	D54-1	23
100μ	125	900			130	Si*	D55-1	24
200μ	125	900	6	10m	130	Si*	D54-1	25
100μ	125	900	6	20m	130	Si*	D55-1	26
80μ	85	900			130	Si*	D154	27
80μ	85	900			125	Si*	D57	28
80μ •	125	900			130	Si*	D53-4a	29
200μ	125	900	10	10m	130	Si*	D54-1	30
100μ	125	900	10	20m	130	Si*	D55-1	31
100μ	125	900	5	10m	130	Si*	D53-4	32
200μ	125	900	10	10m	130	Si	D55	33
200μ	125	900	10	10m	130	Si	D55-45	34
200μ	130	900	10	20m	150	Si*		35
200μ	125	900	10	10m	130	Si*	D59-2	36
80μ	85	900			125	Si*	D60	37
800μ •	125	900			130	Si*	D55-26	38
200μ •	125	900	10	20m	130	Si*	D55-25, D51-1	39
200μ	125	900	20	10m	130	Si*	D54-2	40
100μ	125	900	20	20m	130	Si*	D55-29	41
100μ	125	900	10	10m	130	Si*	D53-6	42
200μ	125	900	10	10m	130	Si	D55	43
200μ	125	900	20	10m	130	Si	D55-45	44
200μ	125	900	20	10m	130	Si	D181-1	45
200μ	130	900	20	20m	150	Si		46
150μ	125	900	15	10m	130	Si*	D53-8	47
100μ	100	900	40	10m	120	Si	D49-9	48
100μ	100	900	40	10m	120	Si	D49-9	49
100μ	100	900	40	10m	120	Si	D49-9	50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL37L	900	1.5		1.2	1.5	10μ
2	ICQ2A	900	2		1.2	1	10μ
3	ICQ6H	900	2		2	1	8μ
4	QL-2A/900V	900	2		1.5•	2	12μ•
5	QL7L	900	2		1.2•	2	15μ•
6	QL900/2	900	2		1.3	2	8μ
7	QSZ2AL	900	2		1.2	2	5μ
8	QL27L	900	2	25	1.3		15μ
9	QL27L	900	2		0.65	2	10μ
10	MI15RC	900	2	25	0.91	1	10μ
11	MI15SC	900	2	25	0.91	1	10μ
12	Q2J	900	2	25	1.2	1	10μ
13	QL42L	900	2		1.2	2	10μ
14	ICQ3A	900	3		1.2•	1.5	10μ•
15	QL-3A/900V	900	3		1.5•	3	12μ•
16	QL8L	900	3		1.2•	3	15μ•
17	QL900/3	900	3		1.3	3	8μ
18	QSZ3AL	900	3		1.2	3	5μ
19	QL28L	900	3		1.3		15μ
20	ICQ-7H	900	5		2	2.5	20μ•
21	QL9L	900	5		1.2•	5	10μ•
22	QL900/5	900	5		1.3•	5	10μ•
23	SQL9L	900	5		1.2•	5	20μ•
24	QL9L	900	5		1.3	5	20μ
25	QL46L	900	6		1.2	6	10μ
26	QL10L	900	10		1.2•	10	30μ•
27	QL900/10	900	10		1.8	10	15μ
28	SQL10L	900	10		1.2•	10	30μ•
29	QL12L	900	20		1.2•	20	40μ•
30	SQL12-9	900	20	55	1.2	7	70μ
31	QL14-9	900	40	55	1.2	20	70μ
32	SQL14-9	900	40	55	1.2	14	90μ
33	QL16-9	900	60	55	1.2	30	100μ
34	SQL16-9	900	60	55	1.2	20	130μ
35	SQL18-9	900	100	55	1.2	35	130μ
36	QL18-9	900	100	55	1.2	50	100μ
37	4CL0.05/M	1000	0.05		1.3•	0.05	0.8μ
38	4CL0.1/M	1000	0.1		1.3•	0.1	8μ
39	QL22M	1000	0.1		1.3	0.05	10μ
40	QL1000/0.1	1000	0.1		1.3	0.1	8μ
41	QSZ0.1A/M	1000	0.1		1.2	0.1	5μ
42	4CL0.2/M	1000	0.2		1.3•	0.2	8μ
43	QL23M	1000	0.2		1.3	0.1	10μ
44	QL1000/0.2	1000	0.2		1.3	0.2	8μ
45	QSZ0.2A/M	1000	0.2		1.2	0.2	5μ
46	QL0.3A	1000	0.3		1.2•	0.3	5μ•
47	QL24M	1000	0.3		1.3	0.15	10μ
48	QL24M	1000	0.3		1.3	0.3	5μ
49	QL1000/0.3	1000	0.3		1.3	0.3	8μ
50	QSZ0.3A/M	1000	0.3		1.2	0.3	5μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
200μ	125	900	30	10m	130	Si	D181-1	1
200μ	130	900	40	20m	130	Si*	D56-4	2
80μ	85	900			125	Si*	D60	3
100μ•	100	900			130	Si*	D55-37	4
300μ•	125	900	20	20m	130	Si*	D51-2	5
200μ	125	900	40	10m	130	Si*	D54-3	6
150μ	125	900	40	20m	130	Si*	D55-29	7
300μ	125	900	40	10m	130	Si	D55	8
200μ	125	900	40	10m	130	Si	D55-46	9
100μ	100	900	100	10m	140	Si	D176	10
100μ	100	900	100	10m	140	Si	D176	11
200μ	130	900	40	20m	150	Si*	D190-1	12
200μ	125	900	40	10m	130	Si	D182	13
200μ•	130	900	60	20m	130	Si*	D55-38	14
100μ•	100	900			130	Si*	D55-37	15
300μ•	125	900	30	20m	130	Si*	D51-3, D55-37	16
200μ	125	900	50	10m	130	Si*	D54-3	17
150μ	125	900	60	20m	130	Si*	D55-40	18
300μ	125	900	60	10m	130	Si	D55	19
100μ	85	900			125	Si*	D65	20
400μ•	125	900	55	20m	130	Si*	D63, D67	21
200μ•	125	900	80	10m	130	Si*	D64	22
400μ•	125	900	35	20m	130	Si*	D72	23
400μ	125		80	10m	130	Si	D63	24
400μ	125	900	120	10m	130	Si	D182	25
400μ•	125	900	105	20m	130	Si•	D69	26
400μ	125	900	120	10m	130	Si•	D70	27
400μ•	125	900	70	20m	130	Si*	D74	28
400μ•	125	900	210	20m	130	Si*	D75	29
600μ	125	900	120	10m	125	Si		30
2m	125	900	360	10m	125	Si		31
800μ	125	900	240	10m	125	Si		32
4m	125	900	540	10m	125	Si		33
5m	125	900	360	10m	125	Si		34
5m	125	900	600	10m	125	Si		35
4m	125	900	900	10m	125	Si		36
80μ	85	1000			130	Si*	D154	37
80μ	85	1000			130	Si*	D154	38
200μ	125	1000	20		130	Si*	D49-1	39
200μ	125	1000	2	10m	130	Si*	D54-1	40
100μ	125	1000	2	20m	130	Si*	D55-1	41
80μ	85	1000			130	Si*	D154	42
200μ	125	1000	20		130	Si*	D49-1	43
200μ	125	1000	4	10m	130	Si*	D54-1	44
100μ	125	1000			130	Si*	D55-1	45
100μ•		1000	6		130	Si*	D55-7	46
200μ	125	1000	20		130	Si*	D55-3	47
50μ	125	1000	6	10m	125	Si*	D55-2	48
200μ	125	1000	6	10m	130	Si*	D54-1	49
100μ	125	1000	6	20m	130	Si*	D51-5	50

2. 组　　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	4CL0.5/M	1000	0.5		1.3•	0.5	8μ
2	QL0.5A	1000	0.5		1.2•	0.5	5μ•
3	QL-0.5/A1000V	1000	0.5		1.2•	0.5	10μ•
4	QL0.5A/1000V	1000	0.5		1	0.5	5μ
5	QL25M	1000	0.5		1.3	0.25	10μ
6	QL1000/0.5	1000	0.5		1.3	0.5	8μ
7	QSZ0.5A/M	1000	0.5		1.2	0.5	5μ
8	ZQ0.5AM	1000	0.5		0.8	0.5	5μ
9	QL25M	1000	0.5		1.3		10μ
10	QL25M	1000	0.5		0.65	0.5	10μ
11	SQ05M	1000	0.5	25	1.3	0.25	10μ
12	QL5M	1000	0.5	25	1.3	0.5	10μ
13	Q0.5K	1000	0.5	25	1.2	0.25	10μ
14	QL0.5A/1000V	1000	0.5		1.2	0.5	10μ
15	QL1A	1000	1		1.2	1	5μ
16	QL-1A/1000V	1000	1		1.2	1	10μ
17	QL6M	1000	1		1.2•	1	10μ•
18	QL26M	1000	1		1.3	0.5	10μ
19	QL1000/1	1000	1		1.3	1	8μ
20	QSZ1A/M	1000	1		1.2	1	5μ
21	ZQ1AM	1000	1		0.8	1	5μ
22	1/2QL26M	1000	1		0.65	1	10μ
23	3QL26-5M	1000	1		0.65	1	10μ
24	QL26M	1000	1		1.3		10μ
25	QL26M	1000	1		0.65	1	10μ
26	SQL1M	1000	1		1.2	1	10μ
27	QL36M	1000	1		1.2	1	10μ
28	QL6M	1000	1	25	1.3	1	10μ
29	Q1K	1000	1	25	1.2	0.5	10μ
30	RD 07	1000	1	25	1	1	10μ
31	QLT107	1000	1	25	1	1	10μ
32	RS107	1000	1	25	1	1	10μ
33	QL107	1000	1	25	1	1	10μ
34	3CQS107	1000	1	25	1	1	10μ
35	3CQT107	1000	1	25	1	1	10μ
36	QL1A1000V	1000	1		1.2	1	10μ
37	ZQ1.5AM	1000	1.5		0.8	1.5	10μ
38	1/2ICQ	1000	1.5		0.6		5μ
39	2CQ6M	1000	1.5	25	0.65	1.5	5μ
40	2CQ7M	1000	1.5	25	0.65	1.5	5μ
41	2CQ8M	1000	1.5	25	0.65	1.5	5μ
42	QL37M	1000	1.5		1.2	1.5	10μ
43	RD157	1000	1.5	25	1	1	10μ
44	TVSM1-15SC(RC)	1000	1.5	50	1.1	1.5	2μ
45	ICQ2A	1000	2		1.2•	1	10μ•
46	ICQ3A	1000	2		1.2•	1.5	10μ•
47	QL2A	1000	2		1.2•	2	5μ•
48	QL-2A/1000V	1000	2		1.5•	2	12μ•
49	QL2A/1000V	1000	2		1	2	5μ
50	QL7M	1000	2		1.2•	2	15μ•

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
80 µ	85	1000			130	Si*	D 154	1
100 µ •		1000	10		130	Si*	D 55-7	2
80 µ •	125	1000			130	Si*	D 53-4a	3
		1000	10	10 m	120	Si*	D 54-1	4
200 µ	125	1000	20		130	Si*	D 55-2	5
200 µ	125	1000	10	10 m	130	Si*	D 54-1	6
100 µ	125	1000	10	20 m	130	Si*	D 55-1	7
100 µ	125	1000	5	10 m	130	Si*	D 53-4	8
200 µ	125	1000	10	10 m	130	Si	D 55	9
200 µ	125	1000	10	10 m	130	Si	D 55-45	10
200 µ	125	1000	10	10 m	130	Si*	D 59-2	11
200 µ	125	1000	10	20 m	150	Si*	D 181-2, D 181-3	12
200 µ	130	[illegible]	10	20 m	150	Si*		13
200 µ	125	[illegible]	10	10 m	130	Si	D 55-1	14
100 µ		1000	20		130	Si*	D 55-13	15
800 µ	125	1000			130	Si*	D 55-26	16
200 µ •	125	1000	10	20 m	130	Si*	D 51-1, D 55-25	17
200 µ	125	1000	20		130	Si*	D 55-22	18
200 µ	125	1000	20	10 m	130	Si*	D 54-2	19
100 µ	125	1000	20	20 m	130	Si*	D 55-29	20
100 µ	125	1000	10	10 m	130	Si*	D 53-6	21
200 µ	125	1000			130	Si	D 53-9	22
200 µ	125	1000			130	Si	D 165-1	23
200 µ	125	1000	10	10 m	130	Si	D 55	24
200 µ	125	1000	20	10 m	130	Si	D 55-45	25
200 µ	125	1000	6	20 m	130	Si*	D 166	26
200 µ	125	1000	20	10 m	130	Si	D 181-1	27
200 µ	125	1000	20	20 m	150	Si*	D 181-2, D 181-3	28
200 µ	130	1000	20	20 m	150	Si*		29
100 µ	100	1000	30	10 m	125	Si	R C-2	30
100 µ	100	1000	30	10 m	125	Si	R Q-1 A	31
100 µ	100	1000	30	10 m	125	Si	R S-1	32
100 µ	100	1000	30	10 m	125	Si	R Q-3	33
100 µ	100	1000	20	10 m	125	Si	C Q-1 A	34
100 µ	100	1000	20	10 m	125	Si	C Q-1 B	35
200 µ	125	1000	20	10 m	130	Si	D 55-8	36
150 µ	125	1000	15	10 m	130	Si*	D 53-8	37
100 µ	125		30	10 m	130	Si§	20 × 16 × 14	38
100 µ	100	1000	40	10 m	120	Si	D 49-9	39
100 µ	100	1000	40	10 m	120	Si	D 49-9	40
100 µ	100	1000	40	10 m	120	Si	D 49-9	41
200 µ	125	1000	30	10 m	130	Si	D 181-1	42
100 µ	100	1000	30	10 m	125	Si	R C-2, R D-2	43
70 µ	125	1000	60	10 m	130	Si	D 250	44
200 µ •	130	1000	40	20 m	130	Si*	D 56-4	45
200 µ •	130	1000	60	20 m	130	Si*	D 55-38	46
150 µ •		1000	40		130	Si*	D 55-37	47
100 µ •	100	1000			130	Si*	D 55-35	48
		1000	40	10 m	120	Si	D 54-1	49
300 µ •	125	1000	20	20 m	130	Si*	D 51-2	50

2. 组合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (V)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL27M	1000	2		1.3	1	15μ
2	QL1000/2	1000	2		1.3	2	8μ
3	QSZ2AM	1000	2		1.2	2	5μ
4	3QL27-5M	1000	2		0.65	2	10μ
5	QL27M	1000	2		1.3		15μ
6	QL27M	1000	2		0.65	2	10μ
7	QL27M	1000	2		0.7	2	15μ
8	SQLM	1000	2		1.2	2	15μ
9	Q2K	1000	2	25	1.2	1	10μ
10	QL7M	1000	2	25	1.3	2	15μ
11	QL42M	1000	2		1.2	2	10μ
12	CB20-10S	1000	2	25	0.91	1	10μ
13	CB20-10R	1000	2	25	0.91	1	10μ
14	MI-15RC	1000	2	25	0.91	1	10μ
15	MI-15SC	1000	2	25	0.91	1	10μ
16	RD207	1000	2	25	1	1	10μ
17	QLT207	1000	2	25	1	1	10μ
18	RS207	1000	2	25	1	1	10μ
19	3CQS207	1000	2	25	1	1	10μ
20	3CQT207	1000	2	25	1	1	10μ
21	QL2A1000V	1000	2		1.2	2	15μ
22	QL62L	1000	2	25	1.4	3	10μ
23	QL207	1000	2	25	1	1	10μ
24	M1-15RC、SC	1000	2	40	0.95	1	10μ
25	CB20-10R	1000	2	25	0.91	1	10μ
26	CB20-10S	1000	2	25	0.91	1	10μ
27	3CQS307	1000	3	25	1	1.5	10μ
28	3CQT307	1000	3	25	1	1.5	10μ
29	QL3A	1000	3		1.2•	3	5μ•
30	QL-3A/1000V	1000	3		1.5•	3	12μ•
31	QL8M	1000	3		1.2•	3	15μ•
32	QL28M	1000	3		1.3	1.5	15μ
33	QL1000/3	1000	3		1.3	3	8μ
34	QSZ3A/M	1000	3		1.2	3	5μ
35	3QL28-5M	1000	3		0.65	1.5	10μ
36	QL3A	30~1000	3		1.2	3	15μ
37	QL18	600~1000	3		1.3	3	15μ
38	QL28	25~1000	3		1.2		5μ
39	QL28M	1000	3		0.65	3	10μ
40	QL28M	1000	3		1.3	3	15μ
41	QL030G	1000	3		1.2	3	10μ
42	QLG28M	1000	3		0.7	3	15μ
43	SQL3M	1000	3		1.2	3	15μ
44	QLT307	1000	3	25	1	1.5	10μ
45	RS307	1000	3	25	1	1.5	10μ
46	RD307	1000	3	25	1	1.5	10μ
47	QL307	1000	3	25	1	1.5	10μ
48	QL3A1000V	1000	3		1.2	3	15μ
49	QLT407	1000	4	25	1	2	10μ
50	RS407	1000	4	25	1	2	10μ

整流器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
300μ	125	1000	20		130	Si*	D55-26, D56-2	1
200μ	125	1000	40	10m	130	Si*	D54-3	2
150μ	125	1000	40	20m	130	Si*	D55-29	3
200μ	125	1000			130	Si	D165-2	4
300μ	125	1000	40	10m	130	Si	D55	5
200μ	125	1000	40	10m	130	Si	D55-46	6
250μ	125	1000	40	10m	130	Si	D55-46	7
200μ	125	1000	14	20m	130	Si*	D52-1	8
200μ	130	1000	40	20m	150	Si*	D190-1	9
300μ	125	1000	40	20m	150	Si*	D181-2, D181-3	10
200μ	125	1000	40	10m	130	Si	D182	11
50μ	100		100				D49-7	12
50μ	100		100				D49-7	13
100μ	100	1000	100	10m	125	Si	BQ-2	14
100μ	100	1000	100	10m	125	Si	BQ-2	15
100μ	100	1000	50	10m	125	Si	RC-2, RD-2	16
100μ	100	1000	50	10m	125	Si	RQ-1A	17
100μ	100	1000	50	10m	125	Si	RS-1	18
100μ	100	1000	40	10m	125	Si	CQ-1A	19
100μ	100	1000	40	10m	125	Si	CQ-1B	20
300μ	125	1000	40	10m	130	Si	D55-27	21
100μ	130	1000	50	10m	130	Si		22
100μ	100	1000	50	10m	125	Si	RQ-3	23
100μ	125	1000	50	10m	140	Si		24
50μ	100		100		130			25
50μ	100		100		130			26
100μ	100	1000	60	10m	125	Si	CQ-2A	27
100μ	100	1000	60	10m	125	Si	CQ-2B	28
150μ •		1000	60		130	Si*	D55-35	29
100μ •	100	1000			130	Si*	D55-37	30
300μ •	125	1000	30	20m	130	Si*	D51-3, D55-37	31
300μ	125	1000	20		130	Si*	D55-39, D60	32
200μ	125	1000	10	10m	130	Si*	D54-3	33
150μ	125	1000	60	20m	130	Si*	D55-40	34
200μ	125	1000			130	Si	D165-3	35
300μ	125	30～1000	60	10m	130	Si*	D55	36
300μ	125	600～1000	60	20m	130	Si*		37
150μ	125		60	10m	130	Si§	34×23×14	38
200μ	125	1000	60	10m	130	Si	D55-47	39
300μ	125	1000	60	10m	130	Si	D55	40
1m	100		200	10m	125	Si*	D50-3	41
250μ	125	1000	60	10m	130	Si	D55-47	42
300μ	125	1000	20	20m	130	Si*	D25-2	43
100μ	100	1000	75	10m	125	Si	RQ-1A	44
100μ	100	1000	75	10m	125	Si	RS-2	45
100μ	100	1000	50	10m	125	Si	RD-3	46
100μ	100	1000	75	10m	125	Si	RQ-4	47
300μ	125	1000	60	10m	130	Si	D55-34	48
100μ	100	1000	75	10m	125	Si	RQ-2A	49
100μ	100	1000	75	10m	125	Si	RS-3	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL65M	1000	4	45	1.2	4	10 μ
2	QL5A	1000	5		1.3•	5	5 μ •
3	QL9M	1000	5		1.2•	5	20 μ •
4	QL1000/5	1000	5		1.3	5	10 μ
5	SQL9M	1000	5		1.2•	5	20 μ •
6	QL9M	1000	5		0.65	2.5	10 μ
7	QL9M	1000	5		1.3	5	20 μ
8	SQL5M	1000	5		1.2	5	20 μ
9	QLT507	1000	5	25	1	3	10 μ
10	RS507	1000	5	25	1	3	10 μ
11	3CQS507	1000	5	25	1	3	10 μ
12	3CQT507	1000	5	25	1	3	10 μ
13	QL507	1000	5	25	1	3	10 μ
14	QL5A1000V	1000	5		1.2	5	20 μ
15	QL607	1000	6	25	1	3	10 μ
16	QL46M	1000	6		1.2	6	10 μ
17	QL10A	1000	10		1.4•	10	10 μ •
18	QL10M	1000	10		1.2•	10	30 μ •
19	QL1000/10	1000	10		1.8	10	15 μ
20	SQL10M	1000	10		1.2•	10	30 μ •
21	SQL10M	1000	10		1.2	10	30 μ
22	QL68M	1000	10	25	1.2	5	10 μ
23	QL1010D	1000	10	25	1.2	5	10 μ
24	QL10A1000V	1000	10		1.2	10	30 μ
25	SQL10A1000V	1000	10		1.2	10	30 μ
26	BS91M	1000	10	25	1.8	15	10 μ
27	BS91M	1000	12	50	1.2▼	6	10 μ ▼
28	QL1510D	1000	15	25	1.1	7.5	10 μ
29	BS92M	1000	15	25	1.8	22.5	10 μ
30	QL12M	1000	20		1.2•	20	40 μ •
31	QL2010D	1000	20	25	1.2	10	10 μ
32	MDQ20A1000	1000	20	25	1.5	10	10 μ
33	SQL20A1000V	1000	20		1.2	20	40 μ
34	QL20A1000V	1000	20		1.2	20	40 μ
35	MDS20-10	1000	20	100	1.25	20	
36	SQL12-10	1000	20	55	1.2	7	70 μ
37	BS92M	1000	25	50	1.2▼	12.5	10 μ ▼
38	MZ35	1000	35	25	1.1	35	100 μ
39	QL69M	1000	25	25	1.2	12.5	10 μ
40	QL2510D	1000	25	25	1.2	12.5	10 μ
41	BS93M	1000	25	25	1.8	37.5	10 μ
42	MDQ30A1000	1000	30	25	1.5	15	[illegible]
43	QL3010D	1000	30	25	1.2	15	10 μ
44	SQL30A1000V	1000	30		1.2	30	50 μ
45	QL3510D	1000	35	25	1.2	17.5	10 μ
46	MSQL14-10	1000	40	55	1.8	14	300 μ
47	MQL14-10	1000	40	55	1.8	20	300 μ
48	QL14-10	1000	40	55	1.2	20	70 μ
49	SQL14-10	1000	40	55	1.2	14	90 μ
50	QL21M	1000	50		1.3	25	10 μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
1m	125	1000	100	10m	125	Si*	C223	1
200μ•		1000	100		130	Si*	D55-42	2
400μ•	125	1000	55	20m	130	Si*	D63, D67	3
200μ	125	1000	80	10m	130	Si*	D64	4
400μ•	125	1000	35	20m	130	Si*	D72	5
200μ	125	1000	100	10m	130	Si	D164-3	6
400μ	125		80	10m	130	Si	D63	7
400μ	125	1000	35	20m	130	Si*	D72	8
100μ	100	1000	120	10m	125	Si	RQ-2A	9
100μ	100	1000	120	10m	125	Si	RS-3	10
100μ	100	1000	100	10m	125	Si	CQ-2A	11
100μ	100	1000	100	10m	125	Si	CQ-2B	12
100μ	100	1000	120	10m	125	Si	RQ-4	13
400μ	125	1000	100	10m	130	Si	D61-1	14
100μ	100	1000	120	10m	125	Si	RQ-4	15
400μ	125	1000	120	10m	130	Si	D182	16
200μ•		1000	200		130	Si*		17
400μ•	125	1000	105	20m	130	Si*	D69	18
400μ	125	1000	120	10m	130	Si*	D70	19
400μ•	125	1000	70	20m	130	Si*	D74	20
400μ	125	1000	70	20m	130	Si*	D74	21
1m	125	1000	200	10m	125	Si*	M1022	22
100μ	100	1000	200	10m	125	Si	RQ-5	23
400μ	125	1000	200	10m	130	Si	D61-1	24
400μ	125	1000	70	20m	130	Si	D228	25
500μ	130	1000	200	10m	130	Si	C224	26
500μ▼	130	1000	200▼	10m	130	Si§		27
100μ	100	1000	200	10m	125	Si	RQ-5	28
500μ	130	1000	300	10m	130	Si	C224	29
400μ•	125	1000	210	20m	130	Si*	D75	30
100μ	100	1000	300	10m	125	Si	RQ-5	31
100μ	100	1000	300	10m	125	Si	RQ-8	32
400μ	125	1000	140	20m	130	Si	D228	33
500μ	125	1000	400	10m	130	Si	D61-1	34
2m	150	1000	200	10m	150	Si		35
600μ	125	1000	120	10m	125	Si		36
600μ▼	130	1000	300▼	10m	130	Si§		37
4m	175	1000	375	10m	175	Si*	D188	38
1m	125	1000	300	10m	125	Si*	M1022	39
100μ	100	1000	300	10m	125	Si	RQ-5	40
500μ	130	1000	300	10m	130	Si	C224	41
100μ	100	1000	400	10m	125	Si	RQ-8	42
100μ	100	1000	400	10m	125	Si	RQ-5	43
500μ	125	1000	210	20m	130	Si	D228	44
100μ	100	1000	400	10m	125	Si	RQ-5	45
5m	150	1000	540	10m	150	Si		46
5m	150	1000	560	10m	150	Si		47
2m	125	1000	360	10m	125	Si		48
800μ	125	1000	240	10m	125	Si		49
200μ	125	1000	20		130	Si*		50

2. 组 合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	MDS60-10	1000	60	100	1.3	100	
2	SQL16-10	1000	60	55	1.2	20	130μ
3	MQL16-10	1000	60	55	1.8	30	300μ
4	MDC60-10	1000	60	100	1.3	180	
5	MSQL16-10	1000	60	55	1.8	20	300μ
6	QL16-10	1000	60	55	1.2	30	100μ
7	MDC100-10	1000	100	85	1.4	300	
8	MSQL18-10	1000	100	55	1.8	35	450μ
9	SQL18-10	1000	100	55	1.2	35	130μ
10	MQL18-10	1000	100	55	1.8	50	450μ
11	QL18-10	1000	100	55	1.2	50	100μ
12	MSQL19-10	1000	150	55	1.8	50	450μ
13	MQL19-10	1000	150	55	1.8	75	450μ
14	QLG26M	1000					
15	4CL0.05/N	1200	0.05		1.3•	0.05	8μ
16	4CL0.1/N	1200	0.1		1.3•	0.1	8μ
17	4CL0.2/N	1200	0.2		1.3•	0.2	8μ
18	4CL0.5/N	1200	0.5		1.3•	0.5	8μ
19	QL0.5A1200V	1200	0.05		1.2	0.05	10μ
20	QL1A1200V	1200	1		1.2	1	10μ
21	QL2A1200V	1200	2		1.2	2	15μ
22	QL3A1200V	1200	3		1.2	3	15μ
23	QL5A1200V	1200	5		1.2	5	20μ
24	SQL10A1200V	1200	10		1.2	10	30μ
25	QL10A1200V	1200	10		1.2	10	30μ
26	SQL20A1200V	1200	20		1.2	20	40μ
27	QL20A1200V	1200	20		1.2	20	40μ
28	MDS20-12	1200	20	100	1.25	20	
29	SQL30A1200V	1200	30		1.2	30	50μ
30	MDS30-12	1200	30	90	1.35	30	
31	MSQL14-12	1200	40	55	1.8	14	300μ
32	MDS40-12	1200	40	100	1.3	40	
33	MQL14-12	1200	40	55	1.8	20	300μ
34	MDC60-12	1200	60	100	1.3	180	
35	MDS60-12	1200	60	100	1.3	120	
36	MQL16-12	1200	60	55	1.8	30	300μ
37	MSQL16-12	1200	60	55	1.8	20	300μ
38	MDC100-12	1200	100	85	1.4	300	
39	MSQL18-12	1200	100	55	1.8	35	450μ
40	MQL18-12	1200	100	55	1.8	50	450μ
41	MZX100	1200	100	25	1.8	100	1m
42	MQL19-12	1200	150	55	1.8	75	450μ
43	MSQL19-12	1200	150	55	1.8	50	450μ
44	MDC100-14	1400	100	85	1.4	300	
45	QSZ1A	1500	1		1.2	1	10μ
46	MDB20A160	1600	20	25	1.5	10	10μ
47	MDB30A160	1600	30	25	1.5	15	10μ
48	MDS30-16	1600	30	100	1.35	30	
49	MDB40A160	1600	40	25	1.5	20	10μ
50	MDS40-16	1600	40	100	1.3	40	

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10m	150	1000	1000	10m	150	Si		1
5m	125	1000	360	10m	125	Si		2
5m	150	1000	960	10m	150	Si		3
15m	150	1000	1200	10m	150	Si		4
5m	150	1000	960	10m	150	Si		5
4m	125	1000	540	10m	125	Si		6
20m	150	1000	2000	10m	150	Si		7
20m	150	1000	1400	10m	150	Si		8
5m	125	1000	600	10m	125	Si		9
20m	150	1000	1400	10m	150	Si		10
4m	125	1000	900	10m	125	Si		11
20m	150	1000	2250	10m	150	Si		12
20m	150	1000	2250	10m	150	Si		13
								14
80μ	85	1200			130	Si*	D154	15
80μ	85	1200			130	Si*	D154	16
80μ	85	1200			130	Si*	D154	17
80μ	85	1200			130	Si*	D154	18
200μ	125	1200	10	10m	130	Si	D55-1	19
200μ	125	1200	20	10m	130	Si	D55-8	20
300μ	125	1200	60	10m	130	Si	D55-27	21
300μ	125	1200	40	10m	130	Si	D55-34	22
400μ	125	1200	100	10m	130	Si	D61-1	23
400μ	125	1200	70	20m	130	Si	D228	24
400μ	125	1200	200	10m	130	Si	D61-1	25
400μ	125	1200	140	20m	130	Si	D228	26
500μ	125	1200	400	10m	130	Si	D61-1	27
2m	150	1200	200	10m	150	Si		28
500μ	125	1200	210	20m	130	Si	D228	29
2m	150	1200	300	10m	150	Si		30
5m	150	1200	540	10m	150	Si		31
2m	150	1200	400	10m	150	Si		32
5m	150	1200	560	10m	150	Si		33
15m	150	1200	1200	10m	150	Si		34
10m	150	1200	1000	10m	150	Si		35
5m	150	1200	960	10m	150	Si		36
5m	150	1200	960	10m	150	Si		37
20m	150	1200	2000	10m	150	Si		38
20m	150	1200	1400	10m	150	Si		39
20m	150	1200	1400	10m	150	Si		40
15m	150	1600	3600	10m	150	Si	D187-2	41
20m	150	1200	2250	10m	150	Si		42
20m	150	1200	2250	10m	150	Si		43
20m	150	1400	2000	10m	150	Si		44
100μ	125	1500	20		130	Si*	D55-31	45
100μ	100	1600	300	10m	125	Si	RQ-9	46
100μ	100	1600	400	10m	125	Si	RQ-9	47
2m	150	1600	300	10m	150	Si		48
100μ	100	1600	600	10m	125	Si	RQ-9	49
2m	150	1600	400	10m	150	Si		50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃，I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃，V_{RM}] (A)
1	MDB60A160	1600	60	25	1.5	30	10μ
2	MDC60-16	1600	60	100	1.3	180	
3	MDC100-16	1600	100	85	1.4	300	
4	ZQB10	2000	10	85	0.6	10	50μ
5	CZB03/1	3000	1		4		10μ
6	CZQ1035	3500	1	25	2	1	10μ
7	CZB1035	3500	1	25	2	1	10μ
8	2CZB04/1	4000			6		10μ
9	2CWL10A/1×5kV	5000	10				
10	2CWL20A/1×5kV	5000	20				
11	2CWL40A/1×5kV	5000	40				
12	JSL8/2	8000	2		6	2	5μ
13	JSL8/3	8000	3		6	3	5μ
14	JSL10/2	10k	2		6	2	5μ
15	JSL10/3	10k	3		6	2	5μ
16	GGG10A10kV	10k	10	25	300	5	10μ
17	3QG5/6	11k	8		25		
18	3QG8/11	11k	8		25		
19	JSL12/2	12k	2		12	2	5μ
20	JSL12/3	12k	3		12	3	5μ
21	NSL15/6	15k	6		13	6	26m
22	GGA10A/15kV	15k	10				
23	NSL15/15	15k	15		16	15	5μ
24	ZCA	15k	20		18	6	10μ
25	GGA50A/15kV	15k	50				
26	NSL20/6	20k	6		13		20m
27	NSL20/15	20k	15		16	15	5μ
28	GGA20A/15kV	15k	20				
29	ZC1A	20k	20		24	6	10μ
30	GGA20A/20kV	20k	20				
31	GGA50A/20kV	20k	50				
32	NSL30/6	30k	6		13		5μ
33	NSL30/15	30k	15		16	15	10μ
34	NSL40/15	40k	15		16	15	10μ
35	SQL1E	300	1		1.2	1	10μ
36	SQL3E	300	3		1.2	3	15μ
37	SQL5E	300	5		1.3	5	20μ
38	SQL10E	300	10		1.3	10	30μ
39	SQL1G	500	1		1.2	1	10μ
40	SQL2G	500	2		1.2	2	15μ
41	SQL3G	500	3		1.2	3	15μ
42	SQL5G	500	5		1.2	5	20μ
43	SQL10G	500	10		1.2	10	30μ
44	SQL1M	1000	1		1.2	1	10μ
45	SQL2M	1000	2		1.2	2	15μ
46	SQL3M	1000	3		1.2	3	15μ
47	SQL5M	1000	5		1.2	5	20μ
48	SQL10M	1000	10		1.2	10	30μ
49	QL36M	1000	1		1.2	1	10μ
50	QL37M	1000	1.5		1.2	1.5	10μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100μ	100	1600	1000	10m	125	Si	RQ-9	1
15m	150	1600	1200	10m	150	Si		2
20m	150	1600	2000	10m	150	Si		3
1m	140	1600	190	10m	140	Si		4
150μ	125		20	10m	130	Si§	130×70×9	5
100μ	100	3500	20	10m	125	Si		6
100μ	100	3500	20	10m	125	Si		7
150μ	125		20	10m	130	Si§	120×56×50	8
			200		150			9
			400		150			10
			800		150			11
						Si*		12
						Si*		13
						Si*		14
						Si*		15
100μ	100	1000	20	300m	125	Si		16
			40	300m		Si	40×120×400	17
			40	300m		Si	20×300×400	18
						Si*		19
						Si*		20
						Si*		21
								22
						Si*		23
						Si*		24
								25
			400	300m		Si*	D76	26
						Si*		27
						Si*		28
			400	3000m		Si*	D76	29
								30
								31
						Si*		32
						Si*		33
						Si*		34
			6	20m	130	Si*	D49-9	35
			20	10m	125	Si*	D52-2	36
			35	10m	130	Si	D72	37
			70	20m		Si	D74	38
			6	10m		Si*	D166	39
			14	10m		Si*	D52-1	40
			20	10m		Si*	D52-2	41
			35	10m		Si*	D72	42
			70	10m	130	Si*	D74	43
			6	20m		Si	D166	44
			14	20m		Si	D52-1	45
			20	20m		Si	D52-2	46
			35	20m	125	Si	D72	47
			70	20m	125	Si	D74	48
			20	10m	130	Si	D181-1	49
			30	10m	130	Si	D181-1	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL-1	25~100	0.05		1.2		10μ
2	QL-2	25~100	0.1		1.2		10μ
3	QL-3	25~100	0.3		1.2		10μ
4	QL-4	25~100	0.4		1.2		10μ
5	QL-5	25~100	0.5		1.2		10μ
6	QL-6	25~100	1		1.2•		10μ
7	BQL0.5A	30~200	0.5		0.5	50m	5μ
8	QL6	25~200	1		1.2•	1	10μ
9	BQL1A	30~200	1		0.5	0.5	5μ
10	1/2QL-1.5A	30~200	1.5		1		10μ
11	BQL2A	30~200	2		0.5	1	5μ
12	QL9A~D	25~200	5		1.2	5	20μ
13	QL0.5A	50~300	0.5		1•	0.25	10μ•
14	QL	50~300	0.5~1		1.2		30μ
15	QL1A	50~300	1		1.2•	0.5	10μ•
16	QL2A	50~300	2		1.2•	1	10μ•
17	QL25	30~400	0.5		1.2•	0.25	5μ•
18	QL26	230~400	1		1.2•	1	5μ
19	QL7	25~400	2		1.2•	1	10μ•
20	QL8	25~400	3		1.2•		15μ
21	QL3A	50~400	3	25	1.1▼	1.5	10μ▼
22	QL9	30~400	5		1.2•	2.5	10μ
23	QL5A	50~400	5	25	1.1▼	2.5	10μ▼
24	QL10A	50~400	10	25	1.1▼	5	15μ▼
25	QL30A	50~400	30	25	1.1▼	15	20μ▼
26	QL21	25~500	0.05		1.2	0.025	10μ
27	QL1	25~500	0.05		1.2	0.025	10μ
28	QL2	25~500	0.1		1.2	0.05	10μ
29	QL22	25~500	0.1		1.2	0.05	10μ
30	QL23	25~500	0.2		1.2	0.1	10μ
31	QL3	25~500	0.2		1.2	0.1	10μ
32	QL14	25~500	0.3		1.2	0.3	10μ
33	QL4	25~500	0.3	25¥	1.2	0.15	10μ
34	QL24	25~500	0.3		1.2	0.15	10μ
35	QL15	25~500	0.5		1.2	0.5	10μ
36	QL5	25~500	0.5	25¥	1.2	0.25	10μ
37	QL25	25~500	0.5		1.2	0.25	10μ
38	QL15	25~500	0.5		1.2	0.5	10μ
39	QL	30~500	0.5				10μ
40	QL6	25~500	1	25¥	1.2	0.5	10μ
41	QL26	25~500	1		1.2	0.5	10μ
42	QL	30~500	1		1		15μ
43	1/2QL1.5	30~500	1.5		1	1.5	10μ
44	QL17	25~500	2		1.2	2	15μ
45	QL27	25~500	2		1.2	1	15μ
46	QL7	25~500	2	25¥	1.2	1	15μ
47	QL17	25~500	2		1.2	2	15μ
48	QL	30~500	2		1	2	15μ
49	1/2QL	50~500	2		0.5	2	10μ
50	QSZ2A	50~500	2		0.5	2	10μ

整　流　器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
200μ	100	V_{RM}	0.1	20m		Si*	D55-5	1
200μ	100	V_{RM}	2	20m		Si*	D55-5	2
200μ	100	V_{RM}	6	20m		Si*	D55-5	3
200μ	100	V_{RM}	8	20m		Si*	D55-5	4
200μ	100	V_{RM}	10	20m	130	Si*	D55-5	5
200μ	100	V_{RM}	20	20m		Si*	D55-5	6
200μ	100	V_{RM}	10		130	Si*	D55-17	7
200μ	125	V_{RM}	10	20m	130	Si*	D50-1	8
200μ	100	V_{RM}	20		130	Si*	D55-31	9
100μ		V_{RM}	20		130	Si*	D53-2	10
200μ	100	V_{RM}	40		130	Si*	D53-6	11
400μ	125	V_{RM}	80	10m	130	Si*	D62-1	12
200μ•	100	V_{RM}	8		130	Si*	D55-17	13
500μ		V_{RM}			100	Si*		14
200μ•	100	V_{RM}	20		130	Si*	D55-31	15
200μ•	100	V_{RM}	40		130	Si*	D55-32	16
100μ•	125	V_{RM}	10	20m	130	Si*	D55-16	17
100μ	125	V_{RM}	20	20m	130	Si*	D55-12	18
200μ	100	V_{RM}	40		130	Si*	D55-32	19
300μ	100	V_{RM}	60	20m		Si*	D56-5	20
150μ▼	100		30▼	10m	150	Si	D55-47	21
150μ	125	V_{RM}	100	20m	130	Si*		22
150μ▼	100		50▼	10m	150	Si	D55-43	23
200μ▼	100		50▼	10m	150	Si	D63, D164	24
250μ▼	120		50▼	10m	150	Si	D67	25
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-50	26
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D196-1	27
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D196-1	28
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-50	29
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-50	30
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D196-1	31
200μ	125	V_{RM}	6		130	Si*		32
200μ	125	V_{RM}	6¥		130	Si	D196-1	33
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-50	34
200μ	125	V_{RM}	10		130	Si*		35
200μ	125	V_{RM}	10¥	20m¥	130	Si	D196-1	36
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-50	37
200μ	125	V_{RM}	10	20m	130	Si*		38
200μ	100	V_{RM}	10	10m	130	Si*	D55-8	39
200μ	125	V_{RM}	20¥	20m¥	130	Si	D196-2	40
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-51	41
500μ	100	V_{RM}	20	10m	130	Si*	D55-32	42
200μ	125	V_{RM}	20	10m	130	Si*	D53-1	43
300μ	125	V_{RM}	40	20m	130	Si*		44
300μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-52	45
300μ	125	V_{RM}	40¥	20m¥	130	Si	D196-3	46
300μ	125	V_{RM}	40		130	Si*		47
500μ	100	V_{RM}	40	10m	130	Si*	D55-32	48
500μ	100	V_{RM}				Si*	D49-7	49
500μ	100	V_{RM}				Si*	D55-19	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL7	50～500	2		1.2		5µ
2	QL8	25～500	3		1.2	1.5	15µ
3	QL18	25～500	3		1.2	3	15µ
4	QL28	25～500	3		1.2	1.5	15µ
5	QSZ3A	50～500	3		0.5	3	10µ
6	QL9	25～500	5		1.2	2.5	20µ
7	QL9	50～500	5		1.2		20µ
8	SQL10A	50～500	10	25	1▼	3.3	10µ▼
9	QL20A	50～500	20	25	1.1▼	10	20µ▼
10	SQL20A	50～500	20	25	1▼	7	20µ▼
11	QL0.1A	25～600	0.1		1.6	0.1	10µ
12	1/2QL0.1A	30～600	0.1		1		10µ
13	1/2QL0.2A	25～600	0.2		1		10µ
14	QL0.2A	25～600	0.2		1.6•		10µ
15	1/2QL0.3	25～600	0.3		1		10µ
16	QL0.3A	25～600	0.3		1.6•		10µ
17	1/2QL0.5	25～600	0.5		1	0.5	10µ
18	QL0.5	25～600	0.5		1.6•		10µ
19	QSZ0.5A	50～600	0.5		0.5	10m	5µ
20	QL1A	20～600	1		1.6		10µ
21	1/2QL1A	25～600	1		1		10µ
22	QL1Z-1A	50～600	1		0.5	1	10µ
23	SQL30A	50～600	30	25	1▼	10	20µ▼
24	SQL50A	50～600	50	25	1▼	17	30µ▼
25	QSZ0.1A	20～800	0.1		1	50m	10µ
26	QSZ0.3A	25～800	0.3		1	0.15	10µ
27	QSZ0.5A	25～800	0.5		1	0.25	10µ
28	QSZ1A	25～800	1		1	0.5	10µ
29	SQL1A	50～800	1	25	1▼	0.5	5µ
30	QSZ2A	25～800	2		1	1	20µ
31	ICQ1～9	25～1000	0.05～10		1.2•		10µ
32	QL1	600～1000	0.05		1.3	0.025	10µ
33	QL2	600～1000	0.1		1.3	0.05	10µ
34	QL21	600～1000	0.05		1.3	0.025	10µ
35	QL22	600～1000	0.1		1.3	0.05	10µ
36	QL23	25～1000	0.2		1.2•	0.2	5µ
37	QL23	600～1000	0.2		1.3	0.1	10µ
38	QL3	600～1000	0.2		1.3	0.1	10µ
39	QL0.3A	30～1000	0.3		1.2	0.3	5µ
40	QL14	60～1000	0.3		1.3	0.3	10µ
41	QL14	600～1000	0.3		1.3	0.3	10µ
42	QL24	600～1000	0.3		1.3	0.15	10µ
43	QL4	600～1000	0.3	25¥	1.3	0.15	10µ
44	QL25	25～1000	0.5		1.2		5µ
45	QL25	25～1000	0.5	25	1.2	0.25	10µ
46	QLZ0.5A	25～1000	0.5		1.2		5µ
47	1/2QL0.5A	30～1000	0.5		1	0.5	5µ
48	QL0.5A	30～1000	0.5		1.2	0.5	10µ
49	QL25	600～1000	0.5		1.3	0.25	10µ
50	QL5	600～1000	0.5	25¥	1.3	0.25	10µ

整 流 器

反向电流			浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
300μ	125	V_{RM}	40		130	Si•	D55-21	1
300μ	125	V_{RM}			130	Si	D196-4	2
300μ	125	V_{RM}	60	20m	130	Si•		3
300μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-26	4
50μ	100	V_{RM}				Si*	D55-19	5
400μ	125	V_{RM}			130	Si	D61-1	6
400μ	125	V_{RM}	100	20m	130	Si*	D71	7
200μ▼	125		50▼	10m	150	Si		8
200μ▼	120		50▼	10m	150	Si	D67	9
200μ▼	125		50▼	10m	150	Si		10
400μ	125	V_{RM}	1	20m	130	Si*	D55-3	11
500μ	125	V_{RM}	1	10m	130	Si*	D55-6	12
500μ	125	V_{RM}	2	10m	130	Si*	D53-3	13
400μ	125	V_{RM}	2	20m	130	Si*	D55-6	14
500μ	125	V_{RM}	3	10m	130	Si*	D53-3	15
400μ	125	V_{RM}	3	20m	130	Si*	D53-3	16
500μ	125	V_{RM}	5	10m	130	Si*	D53-3	17
400μ	125	V_{RM}	5	20m	130	Si*	D55-29	18
100μ		V_{RM}				Si*	D55-19	19
400μ	125	V_{RM}	10	20m	130	Si*	D55-6	20
500μ	125	V_{RM}	5	10m	130	Si*	D53-3	21
500μ	100	V_{RM}				Si*	D55-19	22
250μ▼	125		50▼	10m	150	Si		23
300μ▼	125		50▼	10m	150	Si		24
100μ	100	V_{RM}	2	10m	130	Si*	D55-14	25
100μ	100	V_{RM}	6	10m	130	Si*	D55-14	26
100μ	100	V_{RM}	10	10m	130	Si*	D55-14	27
500μ	100	V_{RM}	20	10m	130	Si*	D55-28	28
80μ	120		30▼	10m	130	Si	D165-1	29
100μ		V_{RM}	40	10m	130	Si*	D55-28	30
200μ	125	V_{RM}			130	Si*		31
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D196-1	32
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D196-1	33
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55	34
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55	35
200μ	125	V_{RM}	4	20m	130	Si*	D55-7	36
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55	37
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D196-1	38
200μ	125	V_{RM}	6	10m	130	Si*	D55	39
200μ	125	V_{RM}	6		130	Si*		40
200μ	125	V_{RM}	6	20m	130	Si*		41
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55	42
200μ	125	V_{RM}	6¥	20m¥	130	Si	D196-1	43
100μ	125		10	10m	130	Si§	20×8×80	44
200μ	125	V_{RM}	10	10m	130	Si	D55-2	45
100μ	125	V_{RM}	10		130	Si*		46
100μ	125	V_{RM}	10	10m	130	Si*	D53-40	47
200μ	125	V_{RM}	10	10m	130	Si*	D55	48
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D55-50	49
200μ	125	V_{RM}	10¥	20m¥	130	Si	D196-1	50

2. 组 合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL25	600～1000	0.5		1.3*	0.25	5μ*
2	QL15	600～1000	0.5		1.3	0.5	10μ
3	QL15	600～1000	0.5		1.3	0.5	10μ
4	QL16	5～1000	1		1.2	1	10μ
5	QSZ1A	25～1000	1		1.2		5μ
6	QL26	25～1000	1		1.2		5μ
7	QL26	25～1000	1	25	1.2	0.5	10μ
8	QL26	25～1000	1		1.2*	0.5	5μ
9	1/2QL1A	30～1000	1		1	1	5μ
10	QL1A	30～1000	1		1.2	1	10μ
11	QL61	50～1000	1		1	1	10μ
12	RS101～107	50～1000	1	50	1	1	10μ
13	QL26	100～1000	1	25	1.2	1	10μ
14	QL26	600～1000	1		1.3	0.5	10μ
15	QL6	600～1000	1	25※	1.3	0.5	10μ
16	QL16	600～1000	1		1.3	1	10μ
17	QL26	600～1000	1		1.3*	1	5μ
18	1/2QL1.5A	30～1000	1.5		1	1.5	7.5μ
19	QL27	25～1000	2		1.2*	2	5μ
20	QL27	25～1000	2		1.2		5μ
21	QL27	25～1000	2	25	1.2	1	15μ
22	QL27	30～1000	2		1.3*	1	5μ
23	1/2QL2A	30～1000	2		0.8	2	7.5μ
24	QL2A	30～1000	2		1.2	2	15μ
25	QL71	50～1000	2		1	2	10μ
26	RB201～207	50～1000	2	50	1.1	2	10μ
27	QL7	600～1000	2	25※	1.3	1	15μ
28	QL17	600～1000	2		1.3	2	15μ
29	QL27	100～1000	2	25	1.3	2	15μ
30	QL27	600～1000	2		1.3	1	15μ
31	QL28	25～1000	3		1.2*	3	5μ
32	QSZ3A	25～1000	3		1.2		5μ
33	QL18	25～1000	3		1.3	3	15μ
34	QL28	25～1000	3	25	1.2	1.5	15μ
35	QSZ3A	25～1000	3		1.2		5μ
36	BR301～307	50～1000	3	50	1	1.5	10μ
37	QL28	100～1000	3	25	1.3	3	15μ
38	QL28	600～1000	3		1.3	1.5	15μ
39	QL8	600～1000	3		1.3	1.5	15μ
40	QL81	50～1000	4		1.2	4	10μ
41	4Z5A	25～1000	5		0.8	5	20μ
42	QL29	25～1000	5		1.3		10μ
43	QL9	25～1000	5	25	1.2	2.5	20μ
44	QL5A	30～1000	5		1.2	5	20μ
45	BR501～507	50～1000	5	50	1	2.5	10μ
46	QL92	50～1000	5		1.05	5	10μ
47	QL9	600～1000	5		1.3	2.5	10μ
48	QL9	600～1000	5		1.3		20μ
49	QL9	600～1000	5		1.3	2.5	20μ
50	QL9J～M	700～1000	5		1.2	5	20μ

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100μ •	125	V_{RM}	10	20m	130	Si*	D 55-16	1
200μ	125	V_{RM}	10		130	Si*		2
200μ	125	V_{RM}	10	20m	130	Si*		3
200μ	125	V_{RM}	20		130	Si*		4
100μ	125	V_{RM}	20		130	Si*		5
100μ	125	V_{RM}	20	10m	130	Si§	30×15×11	6
200μ	125	V_{RM}	20	10m	130	Si	D 55-189	7
200μ	125	V_{RM}	20	20m	130	Si*	D 55-29	8
100μ	125	V_{RM}	20	10m	130	Si*	D 53-49	9
200μ	125	V_{RM}	20	10m	130	Si§	D 55	10
			50		125	Si	C 209 n	11
200μ	125	V_{RM}	30	10m	130	Si	D 244, D 249	12
200μ	125	V_{RM}	20	20m	130			13
200μ	125	V_{RM}			130	Si	D 55-51	14
200μ	125	V_{RM}	20¥	20m¥	130	Si	D 196-2	15
200μ	125	V_{RM}	20	20m	130	Si*		16
100μ	125	V_{RM}	20	20m	130	Si*	D 55-12	17
150μ	125	V_{RM}	30	10m	130	Si*	D 53-49	18
300μ	125	V_{RM}	40	20m	130	Si*	D 55-29	19
150μ	125		40	20m	130	Si§	32×23×11	20
300μ	125	V_{RM}	40	10m	130	Si	D 55-34	21
100μ	125	V_{RM}	40	20m	130	Si*	D 55-31	22
200μ	125	V_{RM}	40	10m	130	Si*	D 53-49	23
300μ	125	V_{RM}	40	10m	130	Si*	D 55	24
			50		125	Si	C 209 n	25
200μ	125	V_{RM}	60	10m	130	Si	D 245, D 251	26
300μ	125	V_{RM}	40¥	20m¥	130	Si	D 196-3	27
300μ	125	V_{RM}	40	20m	130	Si*		28
300μ	125	V_{RM}	40	20m	130			29
300μ	125	V_{RM}			130	Si	D 55-52	30
300μ	125	V_{RM}	60	20m	130	Si*	D 55-29	31
150μ		V_{RM}	60		130	Si*		32
300μ	125	V_{RM}	60		130	Si*		33
300μ	125	V_{RM}	60	10m	130	Si	D 55-40	34
200μ		V_{RM}	100		130	Si*		35
200μ	125	V_{RM}	90	10m	130	Si	D 242, D 246	36
300μ	125	V_{RM}	60	20m	130			37
300μ	125	V_{RM}			130	Si	D 55-26	38
300μ	125	V_{RM}			130	Si	D 196-4	39
			200		125	Si	D 1060	40
1m	100	V_{RM}	180	60m	130	Si*	D 70-1	41
200μ	125		100	10m	130	Si§	50×30×18	43
400μ	125	V_{RM}	100	10m	130	Si	D 62-1	43
400μ	120	V_{RM}	100	10m	130	Si*	D 67	44
200μ	125	V_{RM}	200	10m	130	Si	D 243, D 246	45
			200		125	Si	C 219 g	46
150μ	125	V_{RM}	100	20m	130	Si*		47
400μ	125	V_{RM}	100	20m	130	Si*	D 71	48
400μ	125	V_{RM}			130	Si	D 62-1	49
400μ	125	V_{RM}	80	10m	130	Si*	D 62-1	50

2. 组　合

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	额定整流电流 T (℃)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)
1	QL951	50～1000	6		1.2	6	10μ
2	QL75	50～1000	7.5		1.2		20μ
3	QL101	50～1000	8		1.2	8	10μ
4	4Z10A	25～1000	10		0.8	10	10μ
5	QL10	25～1000	10	25	1.2	5	30μ
6	QL30	25～1000	10		1.3		20μ
7	QL10A	30～1000	10		1.2	10	30μ
8	QL100	50～1000	10		1.2		20μ
9	BR101～101D	50～1000	10	50	1.1	5	10μ
10	QL102	50～1000	12		1.2	12	10μ
11	QL200	50～1000	20		1.2		20μ
12	ZQ-Z20	100～1000	20		0.7	20	20μ
13	QL121	50～1000	25		1.2	25	10μ
14	BR251～251D	50～1000	25	55	1.1	12.5	10μ
15	ZQ-Z30	100～1000	30		0.7		20μ
16	ZQ-Z40	100～1000	40		0.7	40	20μ
17	3QL1	50～1200	1		0.7		10μ
18	3QL3	50～1200	3		0.7		10μ
19	3QL5	50～1200	5		0.7		10μ
20	3QL10	50～1200	10		0.7		10μ
21	3QL20	50～1200	20		0.7		10μ
22	3QL30	50～1200	30		0.7		10μ
23	3QL50	50～1200	50		0.7		10μ
24	3QL100	50～1200	100		0.7		10μ
25	3QL200	50～1200	200		0.7		10μ
26	QSZ-0.1A	30～1500	0.1		1		5μ
27	QSZ-0.3A	30～1500	0.3		1		5μ
28	QSZ-0.5A	30～1500	0.5		1		5μ
29	QL-0.5A	30～1500	0.5		1		5μ
30	QL-0.5A	30～1500	0.5		1		10μ
31	QSZ-1A	30～1500	1		1		10μ
32	QL-1A	30～1500	1		1		10μ
33	QL1	50～2000	1		1.5		
34	QL3	50～2000	3		1.5		
35	QL5	50～2000	5		1.5		

整　流　器

反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
					125	Si	C 2199	1
500μ					130			2
					125	Si	C 2199	3
1.5m	100	V_{RM}	310	50m	130	Si*		4
400μ	125	V_{RM}	150	10m	130	Si	D 62-1	5
300μ	125		200	10m	130	Si§	100×60×35	6
400μ	125	V_{RM}	200	10m	130	Si*	D 67	7
750μ					130			8
200μ	125	V_{RM}	200	10m	130	Si	D 247	9
			300		125	Si	D 219	10
1000μ					130			11
1m	140	V_{RM}	210	10m	140	Si		12
			300		125	Si	M 1306	13
200μ	125	V_{RM}	300	10m	130	Si	D 248	14
1m	140		310	10m	140	Si		15
1m	140	V_{RM}	400	10m	140	Si		16
200μ					130			17
200μ					130			18
200μ					130			19
200μ					130			20
3m					130			21
3m					130			22
3m					130			23
3m					130			24
3m					130			25
100μ		V_{RM}	2	10m	130	Si*	D 55-9	26
100μ		V_{RM}	6		130	Si*	D 55-9	27
100μ		V_{RM}	10		130	Si*	D 55-9	28
100μ		V_{RM}	10		130	Si*	D 55-9	29
100μ		V_{RM}	5		130	Si*	D 55-7	30
100μ		V_{RM}	10		130	Si*	D 55-31	31
100μ		V_{RM}	10		130	Si*	D 55-29	32
		V_{RM}				Si*		33
		V_{RM}				Si*		34
		V_{RM}			130	Si*		35

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	SPD5817	20	1	0.56	3n	500m			1	
2	SPD5818	30	1	0.56	3n	500m			1	
3	SPD5819	40	1	0.56	3n	500m			1	
4	2CF05A	25*	0.5	1	20n	0.5			0.5	
5	2CF05A	25*	0.5	1	20n	0.5			0.5	
6	2CF05B	50*	0.5	1	20n	0.5			0.5	
7	2CF05B	50*	0.5	1	20n	0.5			0.5	
8	2CF1A	25*	1	1	20n	0.5			0.5	
9	2CF1A	25*	1	1	20n	0.5			0.5	
10	2CF1B	50*	1	1	20n	0.5			0.5	
11	2CF1B	50*	1	1	20n	0.5			0.5	
12	2CF3A	25*	3	1	20n	0.5			0.5	
13	2CF3A	25*	3	1	20n	0.5			0.5	
14	2CF3B	50*	3	1	20n	0.5			0.5	
15	2CF3B	50*	3	1	20n	0.5			0.5	
16	2CF5A	25*	5	1	20n	0.5			0.5	
17	2CF5A	25*	5	1	20n	0.5			0.5	
18	2CF5B	50*	5	1	20n	0.5			0.5	
19	2CF5B	50*	5	1	20n	0.5			0.5	
20	2CF10A	25*	10	1	20n	0.5			0.5	
21	2CF10A	25*	10	1	20n	0.5			0.5	
22	2CF10B	50*	10	1	20n	0.5			0.5	
23	2CF10B	50*	10	1	20n	0.5			0.5	
24	2CF20A	25*	20	1	20n	0.5			0.5	
25	2CF20A	25*	20	1	20n	0.5			0.5	
26	2CF20B	50*	20	1	20n	0.5			0.5	
27	2CF20B	50*	20	1	20n	0.5			0.5	
28	2CF05C	100*	0.5	1	50n	0.5			0.5	
29	2CF05C	100*	0.5	1	50n	0.5			0.5	
30	2CF05D	200*	0.5	1	50n	0.5			0.5	
31	2CF05D	200*	0.5	1	50n	0.5			0.5	
32	2CF1C	100*	1	1	50n	0.5			0.5	
33	2CF1C	100*	1	1	50n	0.5			0.5	
34	2CF1D	200*	1	1	50n	0.5			0.5	
35	2CF1D	200*	1	1	50n	0.5			0.5	
36	1N5811	150	1.5	0.5	50n	10m				75
37	H3SBDA	50	3	0.68	50n					
38	H3SBDB	60	3	0.68	50n					
39	H3SBDC	70	3	0.68	50n					
40	H3SBDD	80	3	0.68	50n					
41	H3SBDE	90	3	0.68	50n					
42	2CF3C	100*	3	1	50n	0.5			0.5	
43	2CF3C	100*	3	1	50n	0.5			0.5	
44	2CF3D	200*	3	1	50n	0.5			0.5	
45	2CF3D	200*	3	1	50n	0.5			0.5	
46	5SBDA	15	5	0.65	50n					
47	5SBDB	30	5	0.65	50n					
48	5SBDC	40	5	0.65	50n					
49	2CF5C	100*	5	1	50n	0.5			0.5	
50	2CF5C	100*	5	1	50n	0.5			0.5	

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
0.5m						125	Si	DO-41	1
0.5m						125	Si	DO-41	2
0.5m						125	Si	DO-41	3
10μ						125	Si*	S-7	4
10μ						175	Si*	EF	5
10μ						125	Si*	S-7	6
10μ						175	Si*	EF	7
100μ						125	Si*	S-7	8
100μ						175	Si*	EF	9
100μ						125	Si*	S-7	10
100μ						175	Si*	EF	11
100μ						125	Si*	S-7	12
100μ						175	Si*	EF	13
100μ						125	Si*	S-7	14
100μ						175	Si*	EF	15
100μ						125	Si*	S-7	16
100μ						175	Si*	EF	17
100μ						125	Si*	S-7	18
100μ						175	Si*	EF	19
100μ						125	Si*	S-7	20
100μ						175	Si*	EG-1	21
100μ						125	Si*	S-7	22
100μ						175	Si*	EG-1	23
100μ						125	Si*	S-7	24
100μ						175	Si*	EG-1	25
100μ						125	Si*	S-7	26
100μ						175	Si*	EG-1	27
10μ						125	Si*	S-7	28
10μ						175	Si*	EF	29
10μ						125	Si*	S-7	30
10μ						175	Si*	EF	31
100μ						125	Si*	S-7	32
100μ						175	Si*	EF	33
100μ						125	Si*	S-7	34
100μ						175	Si*	EF	35
2μ	50μ	125		85	10m	150	Si*	D2-10B	36
5m	30m	100	2000p	30	8m	125	Si◇	F-1	37
5m	30m	100	2000p	30	8m	125	Si◇	F-1	38
5m	30m	100	2000p	30	8m	125	Si◇	F-1	39
5m	30m	100	2000p	30	8m	125	Si◇	F-1	40
5m	30m	100	2000p	30	8m	125	Si◇	F-1	41
100μ						125	Si*	S-7	42
100μ						175	Si*	EF	43
100μ						125	Si*	S-7	44
100μ						175	Si*	EF	45
5m	25m	100	2000p	60	8m	125	Si◇	F-1	46
5m	25m	100	2000p	60	8m	125	Si◇	F-1	47
5m	25m	100	2000p	60	8m	125	Si◇	F-1	48
100μ						125	Si*	S-7	49
100μ						175	Si*	EF	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CF5D	200*	5	1	50n	0.5			0.5	
2	2CF5D	200*	5	1	50n	0.5			0.5	
3	2CF10C	100*	10	1	50n	0.5			0.5	
4	2CF10C	100*	10	1	50n	0.5			0.5	
5	2CF10D	200*	10	1	50n	0.5			0.5	
6	2CF10D	200*	10	1	50n	0.5			0.5	
7	2CF20C	100*	20	1	50n	0.5			0.5	
8	2CF20C	100*	20	1	50n	0.5			0.5	
9	2CF20D	200*	20	1	50n	0.5			0.5	
10	2CF20D	200*	20	1	50n	0.5			0.5	
11	H5SBDA	50	5	0.68	75n					
12	H5SBDB	60	5	0.68	75n					
13	H5SBDC	70	5	0.68	75n					
14	H5SBDD	80	5	0.68	75n					
15	H5SBDE	90*	5	0.68	75n					
16	2CF05E	300*	0.5	1	100n	0.5			0.5	
17	2CF05E	300*	0.5	1	100n	0.5			0.5	
18	2CF05F	400*	0.5	1	100n	0.5			0.5	
19	2CF05F	400*	0.5	1	100n	0.5			0.5	
20	2CF1E	300*	1	1	100n	0.5			0.5	
21	2CF1E	300•	1	1	100n	0.5			0.5	
22	2CF1F	400•	1	1	100n	0.5			0.5	
23	2CF1F	400•	1	1	100n	0.5			0.5	
24	RG4C	1000	1		100n	500m			500m	
25	2CZ325C	200	1.2		100n	50m	10			
26	2CZ325E	400	1.2		100n	50m	10			
27	RG2	400	1.2	1.8	100n	100m			100m	
28	RG2	400	1.2	1.5	100n	100m			100m	
29	RG2	400	1.2	1.8	100n	10m			10m	
30	RG2	400	1.2		100n	100m			100m	
31	RG2	400	1.2		100n	100m			100m	
32	RG2	400	1.2	1.8	100n	100m			100m	
33	RG2	400	1.2	1.8	100n	100m			100m	
34	2CZ325G	600	1.2		100n	50m	10			75
35	RG4C	1000	2	3	100n	10m			10m	
36	RG4C	1000	2	3	100n	50m	10			
37	2CF3E	300*	3	1	100n	0.5			0.5	75
38	2CF3E	300*	3	1	100n	0.5			0.5	
39	2CF3F	400*	3	1	100n	0.5			0.5	
40	2CF3F	400*	3	1	100n	0.5			0.5	
41	2CF5E	300*	5	1	100n	0.5			0.5	
42	2CF5E	300*	5	1	100n	0.5			0.5	
43	2CF5F	400*	5	1	100n	0.5			0.5	
44	2CF5F	400*	5	1	100n	0.5			0.5	
45	10SBDA	15	10	0.65	100n					
46	10SBDB	30	10	0.65	100n					
47	10SBDC	40	10	0.65	100n					
48	H10SBDA	50	10	0.68	100n					
49	H10SBDB	60	10	0.68	100n					
50	H10SBDC	70	10	0.68	100n					

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100µ						125	Si*	S-7	1
100µ						175	Si*	EF	2
100µ						125	Si*	S-7	3
100µ						175	Si*	EG-1	4
100µ						125	Si*	S-7	5
100µ						175	Si*	EG-1	6
100µ						125	Si*	S-7	7
100µ						175	Si*	EG-1	8
100µ						125	Si*	S-7	9
100µ						175	Si*	EG-1	10
7.5m	50m	100	2500p	50	8m	125	Si◇	F-1	11
7.5m	50m	100	2500p	50	8m	125	Si◇	F-1	12
7.5m	50m	100	2500p	50	8m	125	Si◇	F-1	13
7.5m	50m	100	2500p	50	8m	125	Si◇	F-1	14
7.5m	50m	100	2500p	50	8m	125	Si◇	F-1	15
10µ						125	Si*	S-7	16
10µ						175	Si*	EF	17
10µ						125	Si*	S-7	18
10µ						175	Si*	EF	19
100µ						125	Si*	S-7	20
100µ						175	Si*	EF	21
100µ						125	Si*	S-7	22
100µ						175	Si*	EF	23
500µ	2500µ	100		60	10m		Si*	D2-08A	24
500µ	2500µ	100		50	10m	140	Si*	D2-05D	25
500µ	2500µ	100		50		140	Si*	D2-05D	26
2.5µ				50	10m	150	Si*	DO-15	27
5µ				50	10m	125	Si	DO-15	28
500µ	2.5m	100		50		140	Si	DO-05D	29
500µ				50		175	Si	DO-15	30
500µ	2500µ	100		50	10m		Si*	D2-05D	31
5µ	100µ	100		50	10m	150	Si	D2-05C	32
5µ				50	8.3m	150	Si	DO-15	33
500µ	2500µ	100		50	10m	140	Si*	D2-05D	34
5µ				60	10m	125	Si	DO-15	35
100µ	500µ	100		60	10m		Si	DO-27	36
100µ						125	Si*	S-7	37
100µ						175	Si*	EF	38
100µ						125	Si*	S-7	39
100µ						175	Si*	EF	40
100µ						125	Si*	S-7	41
100µ						175	Si*	EF	42
100µ						125	Si*	S-7	43
100µ						175	Si*	EF	44
10m	50m	100	4000p	120	8m	125	Si◇	F-2	45
10m	50m	100	4000p	120	8m	125	Si◇	F-2	46
10m	50m	100	4000p	120	8m	125	Si◇	F-2	47
15m	100m	100	4000p	100	8m	125	Si◇	F-2	48
15m	100m	100	4000p	100	8m	125	Si◇	F-2	49
15m	100m	100	4000p	100	8m	125	Si◇	F-2	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	H10SBDD	80	10	0.68	100 n					
2	H10SBDE	90	10	0.68	100 n					
3	2CF10E	300*	10	1	100 n	0.5			0.5	
4	2CF10E	300*	10	1	100 n	0.5			0.5	
5	2CF10F	400*	10	1	100 n	0.5			0.5	
6	2CF10F	400*	10	1	100 n	0.5			0.5	
7	2CF20E	300*	20	1	100 n	0.5			0.5	
8	2CF20E	300*	20	1	100 n	0.5			0.5	
9	2CF20F	400*	20	1	100 n	0.5			0.5	
10	2CF20F	400*	20	1	100 n	0.5			0.5	
11	FR101	50	1	1.3	150 n	0.5	30			
12	FR101	50	1	1.3	150 n	500m			1m	
13	FR101	50	1	1.3	150 n	50m	10			75
14	FR101	50	1	1.3	150 n	50m	10			75
15	PR1001	50	1	1.3	150 n	500m			1m	
16	BZ1C	100	1	1	150 n	0.5			0.5	
17	FR102	100	1	1.3	150 n	0.5	30			
18	FR102	100	1	1.3	150 n	50m	10			75
19	FR102	100	1	1.3	150 n	50m	10			75
20	PR1002	100	1	1.3	150 n	500m			1m	
21	1N5417	200	1	0.55	150 n	50m	10			75
22	2CN10D	200	1	1.3	150 n	0.5			1	
23	BZ1D	200	1	1	150 n	0.5			0.5	
24	FR103	200	1	1.3	150 n	0.5	30			
25	FR103	200	1	1.3	150 n	50m	10			75
26	FR103	20 0	1	1.3	150 n	50m	10			75
27	RGP10D	200	1	1.3	150 n	500 n			1m	
28	RGP10D	200	1	1.3	150 n	500m			10m	
29	RGP10D	200	1	1.3	150 n	500m			1m	
30	RGP10D	200	1		150 n	0.5			1	
31	RGP10D	200	1	1.3	150 n	0.5			1	
32	PR1003	200	1	1.3	150 n	500m			1m	
33	2CN10G	400	1	1.3	150 n	0.5			1	
34	FR104	400	1	1.3	150 n	50m	10			75
35	FR104	400	1	1.3	150 n	50m	10			75
36	FR104	400	1	1.3	150 n	0.5	30			
37	PR1004	400	1	1.3	150 n	500m			1	
38	RGP10G	400	1		150 n	0.5			1	
39	2CN10J	600	1	1.3	150 n	0.5			1	
40	G10G	600	1	1.2	150 n	500m			1	
41	RGP10J	600	1	1.3	150 n	500m			1m	
42	RGP10J	600	1	1.3	150 n	500m			1m	
43	2CN10K	800	1	1.3	150 n	0.5			1	
44	2CN10M	1000	1	1.3	150 n	0.5			1	
45	2CN10N	1200	1	1.3	150 n	0.5			1	
46	FR151	50	1.5	1.3	150 n					
47	FR151	50	1.5	1.3	150 n	50m	10			75
48	FR152	100	1.5	1.3	150 n	50m	10			75
49	2CN15D	200	1.5	1.3	150 n	0.5			1	
50	FR153	200	1.5	1.3	150 n	50m	10			75

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
15 m	100 m	100	4000 p	100	8 m	125	Si◇	F-2	1
15 m	100 m	100	4000 p	100	8 m	125	Si◇	F-1	2
100 μ						125	Si*	S-7	3
100 μ						175	Si*	EG-1	4
100 μ						125	Si*	S-7	5
100 μ						175	Si*	EG-1	6
100 μ						125	Si*	S-7	7
100 μ						175	Si*	EG-1	8
100 μ						125	Si*	S-7	9
100 μ						175	Si*	EG-1	10
5 μ				30	10 m	150	Si	DO-41	11
5 μ				35	10 m	150	Si*	DO-41	12
5 μ	150 μ	130		30	10 m	175	Si	DO-41	13
5 μ				30	10 m	130	Si	DO-41	14
5 μ			20 p	50		175	Si	DO-41	15
50 μ				20	10 m	175	Si	EM-2	16
5 μ				30	10 m	150	Si	DO-41	17
5 μ				30	10 m	130	Si	DO-41	18
5 μ	150 μ	130		30	10 m	175	Si	DO-41	19
5 μ			20 p	50		175	Si	DO-41	20
2 μ	50 μ	125		60	10 m	150	Si*	D2-10B	21
5 μ	50 μ	75	12 p	30	10 m	175	Si*	EL-3	22
50 μ				20	10 m	175	Si*	EM-2	23
5 μ				30	10 m	150	Si	DO-41	24
5 μ				30	10 m	130	Si	DO-41	25
5 μ	150 μ	130		30	10 m	175	Si	DO-41	26
5 μ	100 μ	100		30	10 m	150	Si	D2-05C	27
5 μ	70 μ	100		30		140	Si	D2-05C	28
5 μ			20 p	30		175	Si	DO-41	29
5 μ				30	10 m		Si*	D2-05B	30
5 μ	100 μ	100		30	10 m	140	Si§	DO-41	31
5 μ			20 p	50		175	Si	DO-41	32
5 μ	50 μ	75	12 p	30	10 m	175	Si*	EL-3	33
5 μ				30	10 m	130	Si	DO-41	34
5 μ	150 μ	130		30	10 m	175	Si	DO-41	35
5 μ				30	10 m	150	Si	DO-41	36
5 μ	50 μ	100	20 p	50		175	Si	DO-41	37
5 μ				30	10 m		Si	D2-05B	38
5 μ	50 μ	75	12 p	30	10 m	175	Si*	EL-3	39
5 μ	50 μ	100	20 p	30		125	Si	DO-41, DO-15	40
5 μ						150	Si*	DO-41	41
5 μ	100 μ	100		30	10 m	150	Si	D2-05C	42
5 μ	50 μ	75	12 p	30	10 m	175	Si*	EL-3	43
5 μ	50 μ	75	12 p	30	10 m	175	Si*	EL-3	44
5 μ	50 μ	75	12 p	30	10 m	175	Si*	EL-3	45
5 μ				50	10 m	150	Si*	DO-15	46
5 μ	150 μ	130		60	10 m	175	Si	DO-15	47
5 μ	150 μ	130		60	10 m	175	Si	DO-15	48
5 μ	50 μ	75	25 p	50	10 m	175	Si*	D2-05C	49
5 μ	150 μ	130		60	10 m	175	Si	DO-15	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CN15G	400	1.5	1.3	150n	0.5			1	
2	FR154	400	1.5	1.3	150n	50m	10			75
3	FR201	50	2	1.3	150n	50m	10			75
4	FR202	100	2	1.3	150n	50m	10			75
5	FR203	200	2	1.3	150n	50m	10			75
6	FR204	400	2	1.3	150n	50m	10			75
7	2CZ207A	50	2.5	2.4	150n	50m	10			75
8	2CZ207B	100	2.5	2.4	150n	50m	10			75
9	2CZ207C	200	2.5	2.4	150n	50m	10			75
10	2CZ207E	400	2.5	2.4	150n	50m	10			75
11	2CZ207G	600	2.5	2.4	150n	50m	10			75
12	2CZ207H	800	2.5	2.4	150n	50m	10			75
13	2CZ207I	1000	2.5	2.4	150n	50m	10			75
14	FR300	50	3	1.3	150n					
15	BZ3C	100	3	1	150n	0.5			0.5	
16	BZ3D	200	3	1	150n	0.5			0.5	
17	2CN30D	200	3	1.3	150n	0.5			1	
18	2CN30G	400	3	1.3	150n	0.5			1	
19	BZ5C	100	5	1	150n	0.5			0.5	
20	BZ5D	200	5	1	150n	0.5			0.5	
21	BZ10C	100	10	1	150n	0.5			0.5	
22	BZ10D	200	10	1	150n	0.5			0.5	
23	20SBDA	15	20	0.65	150n					
24	20SBDB	30	20	0.65	150n					
25	20SBDC	40	20	0.65	150n					
26	H20SBDA	50	20	0.68	150n					
27	H20SBDB	60	20	0.68	150n					
28	H20SBDC	70	20	0.68	150n					
29	H20SBDD	80	20	0.68	150n					
30	H20SBDE	90	20	0.68	150n					
31	2CF05G	500	0.5	1	200n	0.5			0.5	
32	2CF05G	500*	0.5	1	200n	0.5			0.5	
33	2CF05H	600*	0.5	1	200n	0.5			0.5	
34	2CF05H	600*	0.5	1	200n	0.5			0.5	
35	V19C	200	1		200n	2m	-15			600
36	V19E	400	1	1.2	200n	2m	15			
37	V19E	400	1		200n	2m	-15			600
38	V19E	400	1	1.2	200n	2m	15			
39	V19E	400	1	1.2	200n	2m	15			
40	V19E	400	1	1.2	200n	2m	15			
41	2CF1G	500*	1	1	200n	0.5			0.5	
42	2CF1G	500*	1	1	200n	0.5			0.5	
43	2CF1H	600*	1	1	200n	0.5			0.5	
44	2CF1H	600	1	1	200n	0.5			0.5	
45	CFR15-06	600	1.5	1.5	200n	2m	15			600
46	2CF3G	500*	3	1	200n	0.5			0.5	
47	2CF3G	500*	3	1	200n	0.5			0.5	
48	2CF3H	600*	3	1	200n	0.5			0.5	
49	2CF3H	600*	3	1	200n	0.5			0.5	
50	MR356	600	3	1.25	200n	1	30			

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
5µ	50µ	75	25p	50	10m	175	Si*	D2-05C	1
5µ	150µ	130		60	10m	175	Si	DO-15	2
5µ	250µ	130		70	10m	175	Si	DO-15	3
5µ	250µ	130		70	10m	175	Si	DO-15	4
5µ	250µ	130		70	10m	175	Si	DO-15	5
5µ	250µ	130		70	10m	175	Si	DO-15	6
10µ	100µ	160		80		175	Si	D2-10B	7
10µ	100µ	160		80		175	Si	D2-10B	8
10µ	100µ	160		80		175	Si	D2-10B	9
10µ	100µ	160		80		175	Si	D2-10B	10
10µ	100µ	160		80		175	Si	D2-10B	11
10µ	100µ	160		80		175	Si	D2-10B	12
10µ	100µ	160		80		175	Si	D2-10B	13
10µ				200	10m	150	Si		14
80µ				65	10m	175	Si*	EM-2	15
80µ				65	10m	175	Si*	EM-2	16
5µ	100µ	75	60p	125	10m	175	Si*	D15-20	17
5µ	100µ	75	60p	125	10m	175	Si*	D15-20	18
80µ				105	10m	175	Si*	EF	19
80µ				105	10m	175	Si*	EF	20
100µ				210	10m	175	Si*	EG-1	21
100µ				210	10m	175	Si*	EG-1	22
15m	75m	100	4000p	250	8m	125	Si◇	G-4	23
15m	75m	100	4000p	250	8m	125	Si◇	G-4	24
15m	75m	100	4000p	250	8m	125	Si◇	G-4	25
30m	150m	100	5000p	200	8m	125	Si◇	G74	26
30m	150m	100	5000p	200	8m	125	Si◇	G-4	27
30m	150m	100	5000p	200	8m	125	Si◇	G-4	28
30m	150m	100	5000p	200	8m	125	Si◇	G-4	29
30m	150m	100	5000p	200	8m	125	Si◇	G-4	30
10µ						125	Si*	S-7	31
10µ						175	Si*	EF	32
10µ						125	Si*	S-7	33
10µ						175	Si*	EF	34
10µ				30	10m		Si*	D2-10A	35
10µ				30	10m	125	Si		36
10µ				30	10m		Si*	D2-10A	37
10µ	100µ	100		35		140	Si	D2-05D	38
10µ	100µ	100		30	10m	140	Si§	D0-15, DO-41	39
10µ	100µ	120		30	10m	150	Si§	D2-10A	40
100µ						125	Si*	S-7	41
100µ						175	Si*	EF	42
100µ						125	Si*	S-7	43
100µ						175	Si*	EF	44
10µ	50µ	100		40			Si*	D2-07A	45
100µ						125	Si*	S-7	46
100µ						175	Si*	EF	47
100µ						125	Si*	S-7	48
100µ						175	Si*	EF	49
10µ				100			Si*	D15-20	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	SFR307	1000	3	1.3	200 n	50 m	10			75
2	2CF5G	500*	5	1	200 n	0.5			0.5	
3	2CF5G	500*	5	1	200 n	0.5			0.5	
4	2CF5H	600*	5	1	200 n	0.5			0.5	
5	2CF5H	600*	5	1	200 n	0.5			0.5	
6	2CF10G	500*	10	1	200 n	0.5			0.5	
7	2CF10G	500*	10	1	200 n	0.5			0.5	
8	2CF10H	600*	10	1	200 n	0.5			0.5	
9	2CF10H	600*	10	1	200 n	0.5			0.5	
10	2CF20G	500*	20	1	200 n	0.5			0.5	
11	2CF20G	500*	20	1	200 n	0.5			0.5	
12	2CF20H	600*	20	1	200 n	0.5			0.5	
13	2CF20H	600*	20	1	200 n	0.5			0.5	
14	30SBDA	15	30	0.65	200 n					
15	30SBDB	30	30	0.65	200 n					
16	30SBDC	40	30	0.65	200 n					
17	40SBDA	15	40	0.65	200 n					
18	40SBDB	30	40	0.65	200 n					
19	40SBDC	40	40	0.65	200 n					
20	50SBDA	15	50	0.65	200 n					
21	50SBDB	30	50	0.65	200 n					
22	50SBDC	40	50	0.65	200 n					
23	FR105	600	1	1.3	250 n					
24	FR105	600	1	1.3	250 n	50 m	10			75
25	FR105	600	1	1.3	250 n	0.5	30			
26	FR105	600	1	1.3	250 n	50 m	10			75
27	PR1005	600	1	1.3	250 n	500 m			1 m	
28	RGP10J	600	1	1.3	250 n	500 m			10 m	
29	RGP10J	600	1	1.5	250 n	2 m	15			600
30	RGP10J	600	1	1.3	250 n	500 m			1 m	
31	RGP10J	600	1	1.3	250 n	0.5			1	
32	RGP10J	600	1.0		250 n	0.5			1	
33	BYD33D	200	1.3		250 n					
34	BYD33J	600	1.3		250 n					
35	BYV95B	400	1.5		250 n					
36	2CN15J	600	1.5	1.3	250 n	0.5			1	
37	BYV95C	600	1.5		250 n					
38	FR155	600	1.5	1.3	250 n	2 m	15			
39	FR155	600	1.5	1.3	250 n	50 m	10			75
40	RGP15J	600	1.5		250 n	0.5			1	
41	FR205	600	2	1.3	250 n	50 m	10			75
42	2CN30J	600	3	1.5	250 n	0.5			1	
43	FR305	600	3	1.3	250 n					
44	2CK05	200	0.5	0.6	300 n	0.4	10			10
45	2CF05J	700*	0.5	1	300 n	0.5			0.5	
46	2CF05J	700*	0.5	1	300 n	0.5			0.5	
47	2CF05K	800*	0.5	1	300 n	0.5			0.5	
48	2CF05K	800*	0.5	1	300 n	0.5			0.5	
49	2CF05L	900*	0.5	1	300 n	0.5			0.5	
50	2CF05L	900*	0.5	1	300 n	0.5			0.5	

(包括阻尼、升压管)(一)

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10 μ	100 μ	100		150	10 m	125	Si	DO-27	1
100 μ						125	Si*	S-7	2
100 μ						175	Si*	EF	3
100 μ						125	Si*	S-7	4
100 μ						175	Si*	EF	5
100 μ						125	Si*	S-7	6
100 μ						175	Si*	EG-1	7
100 μ						125	Si*	S-7	8
100 μ						175	Si*	EG-1	9
100 μ						125	Si*	S-7	10
100 μ						175	Si*	EG-1	11
100 μ						125	Si*	S-7	12
100 μ						175	Si*	EG-1	13
20 m	100 m	100	5000 p	400	8 m	125	Si◇	G-4	14
20 m	100 m	100	5000 p	400	8 m	125	Si◇	G-4	15
20 m	100 m	100	5000 p	400	8 m	125	Si◇	G-4	16
25 m	150 m	100	6000 p	500	8 m	125	Si◇	G-4	17
25 m	150 m	100	6000 p	500	8 m	125	Si◇	G-4	18
25 m	150 m	100	6000 p	500	8 m	125	Si◇	G-4	19
30 m	200 m	100	7000 p	600	8 m	125	Si◇	G-4	20
30 m	200 m	100	7000 p	600	8 m	125	Si◇	G-4	21
30 m	200 m	100	7000 p	600	8 m	125	Si◇	G-4	22
5 μ				35	10 m	150	Si*	DO-41	23
5 μ				30	10 m	130	Si	DO-41	24
5 μ				30	10 m	150	Si	DO-41	25
5 μ	150 μ	130		30	10 m	175	Si	DO-41	26
5 μ			20 p	50		175	Si	DO-41	27
5 μ	70 μ	100		30		140	Si	D2-05B	28
5 μ	100 μ	100		30	10 m	150	Si*	D2-05C	29
5 μ				30		175	Si	DO41	30
5 μ	100 μ	100		30	10 m	140	Si§	DO-41	31
5 μ				30	10 m		Si*	D2-05B	32
							Si*	D2-05D	33
							Si*	D2-05D	34
				35	10 m		Si*	D2-05D	35
5 μ	50 μ	75	25 p	50	10 m	175	Si*	D2-05C	36
				35	10 m		Si*	D2-05D	37
5 μ				50	10 m	150	Si*	DO-15	38
5 μ	150 μ	130		60	10 m	175	Si	DO-15	39
5 μ				50	10 m		Si*	D2-05C	40
5 μ	250 μ	130		70	10 m	175	Si	DO-15	41
5 μ	100 μ	75	60 p	125	10 m	175	Si*	D15-20	42
				200	10 m	150	Si*		43
3 μ	50 μ	100		8	10 m	130	Si*	D-46, EL-6	44
10 μ						125	Si*	S-7	45
10 μ						175	Si*	EF	46
10 μ						125	Si*	S-7	47
10 μ						175	Si*	EF	48
10 μ						125	Si*	S-7	49
10 μ						175	Si*	EF	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CF05M	1000*	0.5	1	300n	0.5			0.5	
2	2CF05M	1000*	0.5	1	300n	0.5			0.5	
3	TVR06G	400	0.6	1.4	300n	10m			10m	
4	PLR810	50	1	1.1	300n	1	30			
5	PLR811	100	1	1.1	300n	1	30			
6	2CK1	200	1	0.6	300n	0.4	10			10
7	CFR10-02	200	1	1.3	300n	2m	15			600
8	PLR812	200	1	1.1	300n	1	10			
9	EU2Z	250	1	1.4	300n	2m	15			
10	BZ1E	300	1	1	300n	0.5			0.5	
11	BA157	400	1		300n	10m			10m	
12	BA157	400	1	1.3	300n	10m			10m	
13	BZ1F	400	1	1	300n	0.5			0.5	
14	CFR10-04	400	1	1.3	300n	2m	15			600
15	BA157	400	1	1.5	300n	2m			2m	
16	PLR814	400	1	1.1	300n	1	30			
17	BZ1G	500	1	1	300n	0.5			0.5	
18	BZ1H	600	1	1	300n	0.5			0.5	
19	CFR10-06	600	1	1.3	300n	2m	15			600
20	EU3A	600	1	1.4	300n	2m	15			
21	RU2	600	1	1.2	300n	2m	15			600
22	RU3A	600	1	1.5	300n	10m			10m	
23	RU2	600	1	1.3	300n	2m	15			600
24	BA158	600	1	1.5	300n	2m			2m	
25	PLR816	600	1	1.1	300n	1	30			
26	2CF1J	700*	1	1	300n	0.5			0.5	
27	2CF1J	700*	1	1	300n	0.5			0.5	
28	2CF1K	800*	1	1	300n	0.5			0.5	
29	2CF1K	800*	1	1	300n	0.5			0.5	
30	2CF1L	900*	1	1	300n	0.5			0.5	
31	2CF1L	900*	1	1	300n	0.5			0.5	
32	PLR817	1000	1	1.1	300n	1	30			
33	2CF1M	1000*	1	1	300n	0.5			0.5	
34	2CF1M	1000*	1	1	300n	0.5			0.5	
35	BA159	1000	1	1.3	300n	10m			10m	
36	BA159	1000	1	1.5	300n	2m			2m	
37	PLR818	1000	1	1.1	300n	2m	30			
38	2CK1.5D	100	1.5	0.6	300n	0.4	10			10
39	2CK1.5F	200	1.5	0.6	300n	0.4	10			10
40	BYV96E	1000	1.5		300n					
41	BZ3E	300	3	1	300n	0.5			0.5	
42	BZ3F	400	3	1	300n	0.5			0.5	
43	BZ3G	500	3	1	300n	0.5			0.5	
44	BZ3H	600	3	1	300n	0.5			0.5	
45	2CF3J	700*	3	1	300n	0.5			0.5	
46	2CF3J	700*	3	1	300n	0.5			0.5	
47	2CF3K	800*	3	1	300n	0.5			0.5	
48	2CF3K	800*	3	1	300n	0.5			0.5	
49	2CF3L	900*	3	1	300n	0.5			0.5	
50	2CF3L	900*	3	1	300n	0.5			0.5	

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10μ						175	Si*	EF	1
10μ						125	Si*	S-7	2
10μ	100μ	100		20	10m	140	Si§	DO-41	3
5μ				45	10m	175	Si§	D2-05B	4
5μ				45	10m	175	Si§	D2-05B	5
3μ	50μ	100		10	10m	130	Si*	D-49, D2-08A	6
10μ	50μ	100		30			Si	D2-07A	7
5μ				45	10m	175	Si§	D2-05B	8
10μ				40	10m	125	Si	D0-41	9
10μ	50μ	100		20	10m	175	Si*	EM-2	10
5μ				35			Si*	D2-05C	11
5μ				35	10m	150	Si	D0-41	12
50μ				20	8.3m	175	Si*	EM-2	13
10μ	50μ	100		30	10m		Si	D2-07A	14
5μ				30	10m	175	Si§	D2-05B	15
5μ				45		175	Si§	D2-05B	16
50μ				20	10m	175	Si*	EM-2	17
50μ				20	10m	175	Si*	EM-2	18
10μ	50μ	100		30	10m		Si	D2-07A	19
10μ				40	10m	125	Si	D0-41	20
10μ	100μ	100		20	10m	150	Si*	D2-05C	21
10μ	100μ	100		30		140	Si	D2-05C	22
5μ	100μ	100		30	10m	150	Si	D2-05C	23
5μ				30	10m	175	Si§	D2-05B	24
5μ				45	10m	175	Si§	D2-05B	25
100μ						125	Si*	S-7	26
100μ						175	Si*	EF	27
100μ						125	Si*	S-7	28
100μ						175	Si*	EF	29
100μ						125	Si*	S-7	30
100μ						175	Si*	EF	31
5μ				45	10m	175	Si§	D2-05B	32
100μ						125	Si*	S-7	33
100μ						175	Si*	EF	34
5μ				35			Si	D15-19	35
5μ				30	10m	175	Si§	D2-05B	36
5μ				45	10m	175	Si§	D2-05B	37
3μ	50μ	100		20	10m	130	Si*	D-46, D2-08A	38
3μ	50μ	100		20	10m	130	Si*	D-46, D2-08A	39
				35	10m		Si*	D2-05D	40
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	41
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	42
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	43
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	44
100μ						125	Si*	S-7	45
100μ						175	Si*	EF	46
100μ						125	Si*	S-7	47
100μ						175	Si*	EF	48
100μ						125	Si*	S-7	49
100μ						175	Si*	EF	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CF3M	1000•	3	1	300n	0.5			0.5	
2	2CF3M	1000◦	3	1	300n	0.5			0.5	
3	BZ5E	300	5	1	300n	0.5			0.5	
4	BZ5F	400	5	1	300n	0.5			0.5	
5	BZ5G	500	5	1	300n	0.5			0.5	
6	BZ5H	600	5	1	300n	0.5			0.5	
7	2CF5J	700•	5	1	300n	0.5			0.5	
8	2CF5J	700•	5	1	300n	0.5			0.5	
9	2CF5K	800•	5	1	300n	0.5			0.5	
10	2CF5K	800•	5	1	300n	0.5			0.5	
11	2CF5L	900•	5	1	300n	0.5			0.5	
12	2CF5L	900◦	5	1	300n	0.5			0.5	
13	2CF5M	1000•	5	1	300n	0.5			0.5	
14	2CF5M	1000◦	5	1	300n	0.5			0.5	
15	YZG6B	50	6	1.4	300n	50m	10			
16	YZG6C	100	6	1.4	300n	50m	10			
17	YZG6D	200	6	1.4	300n	50m	10			
18	YZG6E	300	6	1.4	300n	50m	10			
19	YZG6F	400	6	1.4	300n	50m	10			
20	YZG6G	500	6	1.4	300n	50m	10			
21	YZG6H	600	6	1.4	300n	50m	10			
22	YZG6J	700	6	1.4	300n	50m	10			
23	YZG6K	800	6	1.4	300n	50m	10			
24	BZ10E	300	10	1	300n	0.5			0.5	
25	BZ10F	400	10	1	300n	0.5			0.5	
26	BZ10G	500	10	1	300n	0.5			0.5	
27	BZ10H	600	10	1	300n	0.5			0.5	
28	2CF10J	700•	10	1	300n	0.5			0.5	
29	2CF10J	700◦	10	1	300n	0.5			0.5	
30	2CF10K	800•	10	1	300n	0.5			0.5	
31	2CF10K	800◦	10	1	300n	0.5			0.5	
32	2CF10L	900◦	10	1	300n	0.5			0.5	
33	2CF10L	900◦	10	1	300n	0.5			0.5	
34	2CF10M	1000•	10	1	300n	0.5			0.5	
35	2CF10M	1000•	10	1	300n	0.5			0.5	
36	YZG12B	50	12	1.4	300n	50m	10			
37	YZG12C	100	12	1.4	300n	50m	10			
38	YZG12D	200	12	1.4	300n	50m	10			
39	YZG12E	300	12	1.4	300n	50m	10			
40	YZG12F	400	12	1.4	300n	50m	10			
41	YZG12G	500	12	1.4	300n	50m	10			
42	YZG12H	600	12	1.4	300n	50m	10			
43	YZG12J	700	12	1.4	300n	50m	10			
44	YZG12K	800	12	1.4	300n	50m	10			
45	2CF20J	700•	20	1	300n	0.5			0.5	
46	2CF20J	700•	20	1	300n	0.5			0.5	
47	2CF20K	800•	20	1	300n	0.5			0.5	
48	2CF20K	800•	20	1	300n	0.5			0.5	
49	2CF20L	900◦	20	1	300n	0.5			0.5	
50	2CF20L	900•	20	1	300n	0.5			0.5	

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100μ						125	Si*	S-7	1
100μ						175	Si*	EF	2
80μ						175	Si*	EF	3
80μ						175	Si*	EF	4
80μ						175	Si*	EF	5
80μ						175	Si*	EF	6
100μ						125	Si*	S-7	7
100μ						175	Si*	EF	8
100μ						125	Si*	S-7	9
100μ						175	Si*	EF	10
100μ						125	Si*	S-7	11
100μ						175	Si*	EF	12
100μ						125	Si*	S-7	13
100μ						175	Si*	EF	14
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	15
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	16
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	17
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	18
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	19
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	20
10μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	21
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	22
15μ	3m	100		120	10m	150	Si	D28-1	23
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	24
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	25
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	26
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	27
100μ						125	Si*	S-7	28
100μ						175	Si*	EG-1	29
100μ						125	Si*	S-7	30
100μ						175	Si*	EG-1	31
100μ						125	Si*	S-7	32
100μ						175	Si*	EG-1	33
100μ						125	Si*	S-7	34
100μ						175	Si*	EG-1	35
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	36
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	37
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	38
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	39
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	40
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	41
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	42
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	43
25μ	3m	100		240	10m	150	Si	D28-1	44
100μ						125	Si*	S-7	45
100μ						175	Si*	EG-1	46
100μ						125	Si*	S-7	47
100μ						175	Si*	EG-1	48
100μ						125	Si*	S-7	49
100μ						175	Si*	EG-1	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CF20M	1000•	20	1	300n	0.5			0.5	
2	2CF20M	1000•	20	1	300n	0.5			0.5	
3	S5295J	600	0.5	1.5	350n	10m			10m	
4	S5295G	400	1	1.5	350n	20m			20m	
5	1S1835	600	1	1.2	350n					
6	1SS146	250	0.1	1	400n	100m	6			
7	1SS142	300	0.1	1	400n	10m	6			
8	BG02F	250	0.2	1	400n	10m	6			75
9	SG02F	250	0.2	1	400n	10m	6			75
10	RC2	2000	0.2		400n	10m			10m	
11	EU1Z	200	0.25		400n	10m			10m	
12	EU1	400	0.25	2.5	400n	10m			10m	
13	EU1	400	0.25	2.5	400n	10m			10m	
14	EU1	400	0.25		400n	10m			10m	
15	EU1A	600	0.25	2.5	400n	10m			10m	
16	EU01A	600	0.25		400n	10m			10m	
17	RU1C	1000	0.25	3	400n	10m			10m	
18	CFR03-04	400	0.35	2	400n	100m			100m	
19	BG04I	600	0.35	2.5	400n	10m			10m	75
20	CFR03-06	600	0.35	2	400n	100m			100m	
21	EU01A	600	0.35	2.5	400n	10m			10m	
22	SG04I	600	0.35	2.5	400n	10m			10m	75
23	EU01A	600	0.35	2.5	400n	10m			10m	
24	EU1Z	200	0.5	2.5	400n	10m			10m	
25	B43-04	400	0.5	1.2	400n	100m			100m	
26	BG05G	400	0.5	1.2	400n	10m			10m	75
27	CFR05-04	400	0.5	1.5	400n	2m	15			600
28	EU1	400	0.5	1.3	400n	10m			10m	
29	EU1	400	0.5	2.5	400n	10m			10m	
30	EU1	400	0.5	1.2	400n	10m			10m	
31	G05E	400	0.5	1.2	400n	10m			10m	
32	SG05G	400	0.5	1.2	400n	10m			10m	75
33	EU-1	400	0.5	1.2	400n	10m			10m	
34	CFR05-06	600	0.5	1.5	400n	2m	15			600
35	EU01A	600	0.5	1.5	400n	10m			10m	
36	ES1F	1500	0.5	2.0	400n	2m	15			
37	RH-1	200	0.6		400n	10m			10m	
38	1SR35-400	400	0.6	1.4	400n	10m			10m	
39	RF1	400	0.6		400n	10m			10m	
40	RF1A	600	0.6		400n	10m			10m	
41	BG07I	600	0.7	2.5	400n	2m	15			600
42	ES1A	600	0.7	2.5	400n	10m				
43	ES1A	600	0.7		400n	2m	15			
44	ES1A	600	0.7	2.5	400n	2m	15			600
45	SG07I	600	0.7	2.5	400n	2m	15			600
46	ES1A	600	0.7		400n					
47	CFR08-02	200	0.8	1.3	400n	100m			10m	
48	V09C	200	0.8	1.94	400n	2m	15			
49	V09C	200	0.8	1.3	400n	2m	15			600
50	BG08G	200-400	0.8	1.94	400n	2m	15			600

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
100μ						125	Si#	S-7	1
100μ						175	Si#	EG-1	2
10μ	100μ	100		30		140	Si	D2-05D	3
10μ	100μ	100		30		140	Si	D2-05D	4
10μ	100μ	100		60		140	Si	D2-05D	5
0.5μ				1	10m	125	Si	DO-41	6
0.5μ				1	10m	125	Si	DO-41	7
5μ	100μ	100				150	Si		8
5μ	100μ	100				130	Si		9
10μ	300μ	100		20	10m	140	Si#	D2-05D	10
10μ	150μ	100		15	10m		Si#	D2-05B	11
10μ				15	10m	125	Si	DO-41	12
10μ	150μ	100		15		175	Si	DO-41	13
10μ	150μ	100		15	10m		Si#	D2-05B	14
10μ				15		125	Si	DO-41	15
10μ	150μ	100		15	10m		Si#	D2-05B	16
10μ				15	10m	125	Si	DO-41	17
10μ	50μ	100		15				D2-07A	18
5μ	100μ	100		15		150	Si		19
10μ	50μ	100		15				D2-07A	20
10μ	150μ	100		15		140	Si	D2-05B	21
5μ	100μ	100		15		130	Si		22
10μ	100μ	100		15	10m	140	Si▼	DO-41	23
10μ				15	8.3m	150	Si	DO-41	24
10μ	150μ	100		10		140	Si	D2-05B	25
5μ	100μ	100		15		150	Si		26
10μ	50μ	100		30				D2-07A	27
5μ	50μ	75		15	10m	130	Si#	DO-41	28
10μ	150μ	100		15		140	Si	D2-05B	29
10μ				15	10m	140	Si	DO-41	30
5μ	50μ	100		15		125	Si	DO-41	31
5μ	100μ	100		15		130	Si		32
10μ	100μ	100		15	10m	140	Si#	DO-41	33
10μ	50μ	100		30				D2-07A	34
5μ	50μ	75		15	10m	130	Si#	DO-41	35
10μ				20	8.3m	150	Si	DO-41	36
5μ				35	10m	125	Si	DO-41	37
10μ	100μ	100		50	10m	140	Si#	DO15, D041	38
10μ				15	10m		Si#	D2-05D	39
10μ				15	10m		Si#	D2-05D	40
5μ	100μ	100		30		150	Si		41
10μ	100μ	100		30		140	Si	D2-05B	42
10μ				30	10m	150	Si#	DO-41	43
10μ	200μ	100		30	10m	150	Si#	D2-05C	44
5μ	100μ	100		30		130	Si		45
									46
10μ	50μ	100		30				D2-07A	47
20μ				35	10m	125	Si		48
20μ	100μ	100		35	10m	170	Si#	D2-10A	49
5μ	100μ	100		25		150	Si		50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	SG08G	200～400	0.8	1.94	400n	2m	15			600
2	SM-1-02FRA	200	0.8	1.1	400n	10m			10m	
3	V09C	200	0.8		400n	2m	-15			600
4	V09E	400	0.8	1.94	400n	2m	15			
5	V09E	400	0.8	1.6	400n	2m	15			
6	V09E-4	400	0.8	1.4	400n	2m	15			
7	CFR08-04	400	0.8	1.3	400n	2m	15			
8	V09E	400	0.8		400n	2m	-15			600
9	V09E	400	0.8	1.6	400n	2m	15			
10	CFR08-06	600	0.8	1.3	400n	100m			100m	
11	ES1A	600	0.8	2.5	400n	2m	15			
12	CFR08-08	800	0.8	1.3	400n	100m			100m	
13	2CZ34B	50	1	0.65	400n	50m	10			75
14	2CZ22C	100	1	0.65	400n	50m	10			75
15	2CZ28C	100	1	0.65	400n	50m	10			75
16	2CZ34C	100	1	0.65	400n	50m	10			75
17	BS74D	140	1		400n	50m	10			75
18	2CZ22D	200	1	0.65	400n	50m	10			75
19	RU2Z	200	1		400n	10m			10m	
20	2CZ28D	200	1	0.65	400n	50m	10			75
21	2CZ34D	200	1	0.65	400n	50m	10			75
22	EU2Z	200	1	1.4	400n	10m			10m	
23	EU2Z	200	1	1.4	400n	10m			10m	
24	EU2Z	200	1	1.4	400n	10m			10m	
25	EU2Z	200	1	1.5	400n	10m			10m	
26	BG10I	200～600	1		400n	10m			10m	75
27	2CZ34E	300	1	0.65	400n	50m	10			75
28	2CZ34F	400	1	0.65	400n	50m	10			75
29	EU2	400	1	1.4	400n	10m			10m	
30	EU2	400	1	1.4	400n	10m			10m	
31	1SR35-400	400	1	1.1	400n	10m			10m	
32	RU3	400	1	1.5	400n	10m			10m	
33	EU2	400	1		400n	10m			10m	
34	EU2	400	1	1.4	400n	10m				
35	BS74J	420	1		400n	50m	10			75
36	2CZ22G	500	1	0.65	400n	50m	10			75
37	2CZ34G	500	1	0.65	400n	50m	10			
38	2CZ34G	500	1	0.65	400n	50m	10			75
39	EU2	600	1	1.4	400n	10m			10m	
40	EU2	600	1	1.4	400n	10m			10m	
41	2CZ34H	600	1	0.65	400n	50m	10			75
42	RU2	600	1	1.5	400n	10m			10m	
43	RU2	600	1	1.2	400n	10m			10m	
44	RU2	600	1		400n	10m			10m	
45	RU2	600	1	1.5	400n	10m			10m	
46	RU3A	600	1	1.5	400n	10m			10m	
47	SG10I	200～600	1	1.5	400n	10m			10m	75
48	TVSC2406	600	1	1.4	400n	10m			10m	
49	RU2	600	1		400n	10m			10m	
50	RU2	600	1	1.5	400n	10m			10m	

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
5μ	100μ	100		25		130	Si		1
10μ	100μ	100		25	10m	140	Si§	DO-15, DO-41	2
10μ				35	10m		Si#	D2-10A	3
10μ				35	10m	125	Si§	D2-10A	4
20μ	100μ	100		35		170	Si#	D2-10A	5
2μ	70μ	100		35		140	Si	D2-05B	6
10μ	50μ	100		30				D2-07A	7
10μ				35	10m		Si#	D2-10A	8
10μ	100μ	120		35	10m	165	Si§	D2-10A	9
10μ	50μ	100		30				D2-07A	10
10μ				30	10m	125	Si	DO-41	11
10μ	50μ	100		30				D2-07A	12
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si#	D2-10B	13
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-08A	14
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-08A	15
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si#	D2-10B	16
5μ	300μ	130		30	10m	130	Si#	D2-05C	17
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-08A	13
10μ				20	10m		Si#	D2-05C	19
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-08A	20
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si#	D2-08A	21
5μ	50μ	75		15	10m	130	Si#	DO-41	22
10μ	100μ	100		40	10m	140	Si§	DO-41	23
10μ	300μ	100		40		140	Si	D2-05B	24
10μ	300μ	100		15	10m		Si#	D2-05B	25
5μ	100μ	130		20～40		150	Si		26
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si#	D2-10B	27
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si#	D2-10B	28
10μ	300μ	100		15		140	Si	D2-05B	29
10μ				15	10m	140	Si	DO-41	30
10μ	100μ	100		50	10m	150	Si#	D2-05C	31
10μ				20	10m	125	Si	DO-41	32
10μ	300μ	100		15	10m		Si#	D2-05B	33
10μ	100μ	100		40	10m	140	Si§	DO-41	34
5μ	300μ	130		30	10m	130	Si§	D2-05C	35
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-08A	36
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-08A	37
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si#	D2-10B	38
5μ	50μ	100		30	10m	130	Si#	DO-41	39
10μ		75		15	10m	125	Si	DO-41	40
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si#	D2-10B	41
10μ				20	10m	125	Si	DO41	42
10μ	300μ	100		20		140	Si	D2-05D	43
10μ	300μ	100		20	10m	150	Si#	DO15	44
10μ	300μ	100		20		175	Si	DO15	45
10μ				20	10m	125	Si	DO41	46
5μ	100μ	100		20～40		130	Si		47
10μ				15	10m	125	Si	DO41	48
10μ	300μ	100		20	10m		Si#	D2-05C	49
10μ	100μ	100		20	10m	140	Si§	DO-15	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CZ22J	700	1	0.65	400n	50m	10			75
2	2CZ28J	700	1	0.65	400n	50m	10			75
3	2CZ34J	700	1	0.65	400n	50m	10			75
4	2CZ34K	800	1	0.65	400n	50m	10			75
5	ERC25-06S	600	1.2		400n	10m			10m	
6	2CZ29B	50	1.5	0.65	400n	10m	10			75
7	2CZ29C	100	1.5	0.65	400n	50m	10			75
8	2CZ29D	200	1.5	0.65	400n	50m	10			75
9	BS95A	200	1.5		400n	50m	10			75
10	2CZ29E	300	1.5	0.65	400n	50m	10			
11	2CZ29F	400	1.5	0.65	400n	50m	10			75
12	CFR15-04	400	1.5	1.5	400n	2m	15			600
13	BS95B	400	1.5		400n	50m	10			75
14	2CZ29G	500	1.5	0.65	400n	50m	10			75
15	2CZ29H	600	1.5	0.65	400n	50m	10			75
16	BG15I	600	1.5	1.5	400n	10m			10m	75
17	SG15I	600	1.5	1.5	400n	10m			10m	75
18	BS95C	600	1.5		400n	50m	10			75
19	RU3A	600	1.5		400n	10m			10m	
20	RU3A	600	1.5	1.5	400n				10m	
21	2CZ29J	700	1.5	0.65	400n	50μ	10			75
22	2CZ29K	800	1.5	0.65	400n	50μ	10			75
23	RU4B	800	1.5		400n	10m			10m	
24	JG4M	800	2.5	1.6	400n	50m	10			75
25	RU4B	800	2.5	1.6	400n	10m			10m	
26	RU4B	800	2.5	1.6	400n	10m			10m	
27	RU48	800	2.5	1.6	400n	10m			10m	
28	RU4B	800	2.5	1.8	400n	10m			10m	
29	RU4B	800	2.5	1.6	400n	20m			1m	
30	RU4C	1000	2.5	1.8	400n	10m			10m	
31	CFR30-08	800	3	1.5	400n	2m	15			
32	BZ1J	700	1	1	450n	0.5			0.5	600
33	BZ1K	800	1	1	450n	0.5			0.5	
34	BZ1L	900	1	1	450n	0.5			0.5	
35	BZ1M	1000	1	1	450n	0.5			0.5	
36	BZ3J	700	3	1	450n	0.5			0.5	
37	BZ3K	800	3	1	450n	0.5			0.5	
38	BZ3L	900	3	1	450n	0.5			0.5	
39	BZ3M	1000	3	1	450n	0.5			0.5	
40	BZ5J	700	5	1	450n	0.5			0.5	
41	BZ5K	800	5	1	450n	0.5			0.5	
42	BZ5L	900	5	1	450n	0.5			0.5	
43	BZ5M	1000	5	1	450n	0.5			0.5	
44	BZ10J	700	10	1	450n	0.5			0.5	
45	BZ10K	800	10	1	450n	0.5			0.5	
46	BZ10L	900	10	1	450n	0.5			0.5	
47	BZ10M	1000	10	1	450n	0.5			0.5	
48	2CG2	300	30m		0.5μ	50m	10			75
49	2CG2-3	300	30m	2	0.5μ	50m	10			75
50	2CG2A	300	30m	2	0.5μ	50m	10			75

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	D2-08A	1
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	D2-08A	2
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	3
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	4
							Si*	D2-05D	5
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	6
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	7
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	8
5μ	75μ	130		35	10m	130	Si	D2-05C	9
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	10
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	11
10μ	50μ	100		40	10m	150	Si	D2-07A	12
5μ	75μ	130		35	10m	130	Si	D2-05C	13
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	14
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	15
5μ	100μ	100		20		150	Si		16
5μ	100μ	100		20		130	Si		17
5μ	75μ	130		35	10m	130	Si	D2-05C	18
10μ	400μ	100		20	10m		Si*	D2-05D	19
10μ	100μ	100		20	10m	140	Si§	DO-15, DO-41	20
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	21
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	22
10μ	500μ	100		50	10m		Si*	D2-08A	23
10μ	500μ	130		50	10m	130	Si	D15-25	24
10μ				50	10m	125	Si	DO-27	25
10μ	100μ	100				140	Si	D2-08A	26
10μ						150	Si*	DO-27	27
5μ	100μ	100		30	10m	150	Si	D2-08A	28
10μ	100μ	100		50	10m	130	Si§	D2-08A	29
5μ	100μ	100		30	10m	150	Si	D2-08A	30
10μ	100μ	100		60				D15-13	31
50μ				20	10m	175	Si*	EM-2	32
50μ				20	10m	175	Si*	EM-2	33
50μ				20	10m	175	Si*	EM-2	34
50μ				20	10m	175	Si*	EM-2	35
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	36
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	37
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	38
80μ				65	10m	175	Si*	EM-2	39
80μ				105	10m	175	Si*	EF	40
80μ				105	10m	175	Si*	EF	41
80μ				105	10m	175	Si*	EF	42
80μ				105	10m	175	Si*	EF	43
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	44
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	45
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	46
100μ				210	10m	175	Si*	EG-1	47
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EL-1	48
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	49
1μ	25μ	130		1	10m	150	Si*		50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2DZ27A	300	30m	2	500n	50m	10			75
2	2CG2-4	400	30m	2	500n	50m	10			75
3	2CG2	600	30m		500n	50m	10			75
4	2CG2-6	600	30m	2	500n	50m	10			75
5	2CG2B	600	30m	2	500n	50m	10			75
6	2DZ27B	600	30m	2	500n	50m	10			75
7	2CG2	900	30m		500n	50m	10			75
8	2CG2-9	900	30m	2	500n	50m	10			75
9	2CG2C	900	30m	2	500n	50m	10			75
10	2DZ27C	900	30m	2	500n	50m	10			75
11	2CG2	1200	30m		500n	50m	10			75
12	2CG2-12	1200	30m	2	500n	50m	10			75
13	2CG2D	1200	30m	2	500n	50m	10			75
14	2DZ27D	1200	30m	2	500n	50m	10			75
15	2CZ(DZ)91D-J	300～1200	30m	2	500n	50m	10			75
16	EU01A	6000	0.35	1.2	500n					
17	2CZ318C	200	0.5	1.6	500n	500m	10			75
18	2CZ318C	200	0.5		500n	50m	10			75
19	S5295G	200	0.5	1.5	500n	20m			20m	
20	2CZ318C	200	0.5		500n	50m	10			75
21	2CZ318C	200	0.5	1.6	500n	50m	10			75
22	2CZ318D	300	0.5		500n	50m	10			75
23	2CZ318E	400	0.5	1.6	500n	500m	10			75
24	2CZ318E	400	0.5		500n	50m	10			75
25	2CZ318E	400	0.5		500n	50m	10			75
26	EU1	400	0.5	1.2	500n					
27	2CZ318E	400	0.5	1.6	500n	50m	10			75
28	2CZ318G	600	0.5	1.6	500n	500m	10			75
29	2CZ318G	600	0.5		500n	50m	10			75
30	S5295J	600	0.5	1.6	500n	20m			20m	
31	2CZ318G	600	0.5		500n	50m	10			75
32	2CZ318G	600	0.5	1.6	500n	50m	10			75
33	2CZ318H	800	0.5	1.6	500n	50m	10			75
34	2CZ318H	800	0.5	1.6	500n	500m	10			
35	TVR-06G	400	0.6	1.4	500n	10m			10m	
36	S5295G	400	0.6	1.3	500n	20m			1m	
37	S5295J	600	0.6	1.3	500n	20m			1m	
38	ES1	400	0.7	1.4	500n					
39	V09C	200	0.8	1.94	500n	10m			10m	
40	V09C	200	0.8		500n	10m			10m	
41	V09C	200	0.8	1.94	500n	10m			10m	
42	2CZ303A	50	1.0	1.6	500n	50m	10			75
43	2CZ308B	100	1.0	1.6	500n	50m	10			75
44	BSV19B	100	1.0	0.69	500n	50m	10			75
45	2AS1	150*	1.0		500n					
46	SK2-02	200	1.0	1.0	500n	100m			100m	
47	2CZ308C	200	1.0		500n	50m	10			75
48	2CZ317C	200	1.0		500n	50m	10			75
49	2CZ308C	200	1.0	1.6	500n	50m	10			75
50	2CZ303C	200	1.0		500n	50m	10			75

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
1μ	5μ	100		1	10m	150	Si*	ES	1
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EH-3, EL-5	2
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EL-1	3
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EH-3, EL-2	4
1μ	25μ	130		1	10m	150	Si*		5
1μ	5μ	100		1	10m	150	Si*	ES	6
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EL-1	7
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EH-3, EL-2	8
1μ	25μ	130		1	10m	150	Si*		9
1μ	5μ	100		1	10m	150	Si*	ES	10
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EL-1	11
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*	EH-3, EL-2	12
1μ	25μ	130		1	10m	150	Si*		13
1μ	5μ	100		1	10m	150	Si*	ES	14
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si§		15
10μ	100μ	100		15	10m	125	Si§	D2-05B	16
10μ	1μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	17
10μ	1μ	125		20	10m	140	Si*	D2-05C	18
10μ	50μ	75		30	10m	130	Si*	DO-15	19
10μ	300μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	20
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	21
10μ	1m	125		20	10m	140	Si*	D2-05C	22
10μ	1m	125		20	10m	140	Si	DO-41	23
10μ	1m	125		20	10m	140	Si*	D2-05C	24
10μ	300μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	25
10μ	100μ	100		15	10m	125	Si§	D2-05C	26
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	27
10μ	1m	125		20	10m	140	Si	DO-41	28
10μ	1m	125		20	10m	140	Si*	D2-05C	29
10μ	50μ	75		30	10m	130	Si*	DO-15	30
10μ	300μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	31
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	32
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	33
10μ	1m	125		20	10m	140	Si	DO-41	34
10μ	100μ	100		30		140	Si	D2-05D	35
5μ	100μ	100		30	10m	150	Si	D2-05A	36
5μ	100μ	100		30	10m	150	Si	D2-05A	37
10μ	100μ	100		30	10m	125	Si§	D2-05C	38
15μ	100μ	100		25		140	Si	D2-05D	39
15μ				25	10m	150	Si*	DO-41	40
20μ				35		175			41
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	42
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	43
10μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	44
300μ	1.5m	55		8		90	Ge		45
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D15-11	46
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	47
10μ	1m	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	48
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	49
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CZ317C	200	1.0		500n	50m	10			75
2	2CZ317C	200	1.0	1.5	500n	50m	10			75
3	2CZ308C	200	1.0	1.5	500n	50m	10			75
4	BSV19C	200	1.0	0.69	500n	50m	10			75
5	EU2Z	200	1.0	1.4	500n					
6	2CZ308D	300	1.0		500n	50m	10			75
7	2CZ317D	300	1.0		500n	50m	10			75
8	2AN2	400*	1.0		500n					
9	SK2-04	400	1.0	1	500n	0.1			0.1	75
10	2CZ308E	400	1.0		500n	50m	10			75
11	2CZ317E	400	1.0		500n	50m	10			75
12	BA157	400	1.0	1.3	500n	10m	10			
13	BSV19E	400	1.0	2	500n	50m	10			75
14	2CZ308E	400	1.0		500n	50m	10			75
15	2CZ308E	400	1.0	1.6	500n	50m	10			75
16	2CZ308E	400	1.0	1.6	500n	50m	10			75
17	2CZ317E	400	1.0		500n	50m	10			75
18	2CZ317E	400	1.0	1.5	500n	50m	10			75
19	BSV19E	400	1.0	0.69	500n	50m	10			75
20	EU2	400	1.0	1.4	500n					
21	SK2-06	600	1.0	1.0	500n	0.1			0.1	
22	2CZ308G	600	1.0		500n	50m	10			75
23	2CZ317G	600	1.0		500n	50m	10			75
24	2CZ308G	600	1.0		500n	50m	10			75
25	2CZ317G	600	1.0		500n	50m	10			75
26	BSV19G	600	1.0	0.69	500n	50m	10			75
27	EU3A	600	1.0	1.4	500n					
28	1S1835	600	1.0	1.3	500n	20m			10m	
29	2CZ308G	600	1.0	1.6	500n	50m	10			75
30	2CZ308G	600	1.0	1.6	500n	50m	10			75
31	2CZ317G	600	1.0	1.5	500n	50m	10			75
32	SK2-08	800	1.0	1.0	500n	0.1			1.0	
33	FR106	800	1.0	1.3	500n	50m	10			75
34	GU-3B	800	1.0	1.3	500n	10m			10m	
35	JG3M	800	1.0	1.3	500n	50m	10			
36	PR1006	800	1.0	1.2	500n	50m	10			
37	PR1006	800	1.0	1.3	500n	500m			1.0	
38	2CZ308H	800	1.0	1.6	500n	50m	10			75
39	2CZ317H	800	1.0	1.5	500n	50m	10			75
40	FR106	800	1.0	1.3	500n	50m	10			75
41	GU-3B	800	1.0		500n	10m			10m	
42	FR106	800	1.0	1.3	500n	0.5	30			
43	SK2-10	1000	1.0	1.0	500n	0.1			0.1	
44	PR1007	1000	1.0	1.3	500n	0.5			1.0	
45	FR107	1000	1.0	1.3	500n	50m	10			75
46	2CZ308I	1000	1.0	1.6	500n	50m	10			75
47	FR107	1000	1.0	1.3	500n	50m	10			75
48	FR107	1000	1.0	1.3	500n	0.5	30			
49	FR108	1200	1.0	1.3	500n					
50	RG2	400	1.2	1.5	500n	20m			1m	

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10μ	300μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	1
10μ	100μ	125		30	10m	140	Si	DO-41	2
10μ	100μ	125		30	10m	150	Si	DO-41	3
10μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	4
10μ	100μ	100		30	10m	125	Si§	D2-05C	5
10μ	1m	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	6
10μ	1m	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	7
0.5m	2.5m	55		5		90	Ge		8
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D15-11	9
10μ	1m	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	10
10μ	1m	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	11
5μ	100μ	150		30	10m	125	Si	DO-41	12
10μ	1m	125		30	10m	150	Si	D2-10A	13
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	14
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	15
10μ	100μ	125		30	10m	150	Si	DO-41	16
10μ	300μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	17
10μ	100μ	125		30	10m	140	Si	DO-41	18
10μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	19
10μ	100μ	100		30	10m	125	Si§	D2-05C	20
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D15-11	21
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	22
10μ	1.0m	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	23
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	24
10μ	300μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	25
10μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	26
10μ	100μ	100		30	10m	130	Si§	D2-05C	27
5μ	100μ	100		30	10m	150	Si	D2-05C	28
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	29
10μ	100μ	125		30	10m	150	Si	DO-41	30
10μ	100μ	125		30	10m	140	Si	DO-41	31
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D15-11	32
5μ				30	10m	130	Si	DO-41	33
10μ				60	10m	125	Si	DO-41	34
10μ	100μ	150		60	10m	140	Si	D2-10B	35
5μ	500μ	125	15p	30	10m	130	Si	EL-3	36
5μ			20p	50		175	Si	DO-41	37
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	38
10μ	100μ	125		30	10m	140	Si	DO-41	39
5μ	150μ	130		30	10m	175	Si	DO-41	40
10μ				60	10m		Si*	D2-10A	41
5μ				30	10m	150	Si	DO-41	42
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D15-11	43
5μ			20p	50		175	Si	DO-41	44
5μ				30	10m	130	Si	DO-41	45
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	46
5μ	150μ	130		30	10m	175	Si	DO-41	47
5μ				30	10m	150	Si	DO-41	48
5μ				35	10m	150	Si*	DO-41	49
10μ	500μ	100		50	10m	125	Si§	D2-05D	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CZ307A	50	1.5	1.6	500n	50m	10			75
2	SK1-01	100	1.5	0.65	500n	0.1			0.1	
3	2CZ307B	100	1.5	1.6	500n	50m	10			75
4	SK1-02	200	1.5	0.65	500n	0.1			0.1	
5	2CZ307C	200	1.5		500n	50m	10			75
6	2CZ307C	200	1.5		500n	50m	10			75
7	2CZ307C	200	1.5	1.6	500n	50m	10			75
8	2CZ307C	200	1.5	1.6	500n	50m	10			75
9	2SK1-04	400	1.5	0.65	500n	0.1			0.1	
10	2CZ307E	400	1.5		500n	50m	10			75
11	2CZ307E	400	1.5		500n	50m	10			
12	2CZ307E	400	1.5	1.6	500n	50m	10			75
13	2CZ307E	400	1.5	1.6	500n	50m	10			75
14	SK1-06	600	1.5	0.65	500n	0.1			0.1	
15	2CZ307G	600	1.5		500n	50μ				75
16	3JH61	600	1.5	1.4	500n	10μ			10μ	
17	JG3G	600	1.5	1.4	500n	50m	10			75
18	2CZ307G	600	1.5	1.6	500n	50m	10			75
19	2CZ307G	600	1.5	1.6	500n	50m	10			75
20	2CZ307G	600	1.5		500n	50m	10			75
21	SK1-08	800	1.5	0.65	500n	0.1			0.1	
22	2CN15K	800	1.5	1.3	500n	0.5			1	
23	2CZ307H	800	1.5		500n	50m	10			75
24	2CZ307H	800	1.5		500n	50m	10			75
25	2CZ307I	800	1.5	1.6	500n	50m	10			75
26	2CZ307H	800	1.5	1.6	500n	50m	10			75
27	2CZ307H	800	1.5	1.6	500n	50m	10			75
28	SK1-10	1000	1.5	0.65	500n	0.1			0.1	
29	2CN15M	1000	1.5	1.3	500n	0.5			1	
30	2CN15N	1200	1.5	1.3	500n	0.5			1	
31	FR158	1200	1.5	1.3	500n					
32	FR156	800	2	1.3	500n	50m	10			75
33	FR206	800	2	1.3	500n	50m	10			75
34	FR157	1000	2	1.3	500n	50m	10			75
35	FR207	1000	2	1.3	500n	50m	10			75
36	RG4C	1000	2	1.8	500n	20m			1m	
37	3JH61	600	3	1.2	500n	20m			20m	
38	CFR30-06	600	3	1.4	500n	20m			20m	
39	3JH61	600	3	1.4	500n	20m			20m	
40	2CN30K	800	3	1.3	500n	0.5			1	
41	FR308	800	3	1.3	500n					
42	2CN30M	1000	3	1.3	500n	0.5			1	
43	2CN30N	1200	3	1.3	500n	0.5			1	
44	ZK5		5		500n					
45	ZK5	1600	5		500n					
46	2CS02	200	1.5	0.65	0.6μ	0.1			0.1	
47	2CS04	400	1.5	0.65	0.6μ	0.1			0.1	
48	2CS06	600	1.5	0.65	0.6μ	0.1			0.1	
49	2CS08	800	1.5	0.65	0.6μ	0.1			0.1	
50	2CS10	1000	1.5	0.65	0.6μ	0.1			0.1	

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	电流 I_{FSM} (A)	流 t_U (s)	T_{JM} (℃)			
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	1
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D2-07A	2
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	3
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D2-07A	4
10μ	1m	125		60	10m	150	Si*	D2-10B	5
10μ	1000μ	150		60	10m	175	Si*	D2-10B	6
5μ	80μ	160		60		175	Si*	D2-10B	7
10μ	100μ	125		60	10m	150	Si	DO-41	8
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D2-07A	9
10μ	1m	125		60	10m	150	Si*	D2-10B	10
									11
5μ	80μ	160		60		175	Si	B2-10B	12
10μ	100μ	125		60	10m	150	Si	DO-41	13
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D2-07A	14
10μ	1m	125		60	10m	150	Si*	D2-10B	15
20μ	100μ			60		140	Si	D2-05B	16
20μ	200μ	150		60	10m	150	Si	D2-10B	17
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	18
10μ	100μ	125		60	10m	150	Si	DO-41	19
10μ	1000μ	150		60	10m	175	Si*	D2-10B	20
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D2-07A	21
5μ	50μ	75	25p	50	10m	175	Si*	D2-05C	22
10μ	1m	125		60	10m	150	Si*	D2-10B	23
10μ	1000μ	150		60	10m	175	Si*	D2-10B	24
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	25
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	26
10μ	100μ	125		60	10m	150	Si	DO-41	27
5μ	100μ	130		50	10m	130	Si	D2-07A	28
5μ	50μ	75	25p	50	10m	175	Si*	D2-05C	29
5μ	50μ	75	25p	50	10m	175	Si*	D2-05C	30
				50	10m	150	Si*	DO-27A	31
5μ	250μ	130		70	10m	175	Si	DO-15	32
5μ	250μ	130		70	10m	175	Si	DO-15	33
5μ	250μ	130		70	10m	175	Si	DO-15	34
5μ	250μ	130		70	10m	175	Si	DO-15	35
10μ	500μ	100		80	10m	130	Si§	D2-08A	36
						150	Si*	DO-27A	37
10μ	100μ	100		60			Si	D15-13	38
10μ	100μ	100		100	10m	140	Si§	DO-27	39
5μ	100μ	75	60p	125	10m	175	Si*	D15-20	40
				200	10m	150	Si*		41
5μ	100μ	75	60p	125	10m	175	Si*	D15-20	42
5μ	100μ	75	60p	125	10m	175	Si*	D15-20	43
	2m			180					44
	2m	140		180		140	Si§		45
2μ	20μ	100		30	10m	100	Si	D8-12	46
2μ	20μ	100		30	10m	100	Si	D8-12	47
2μ	20μ	100		30	10m	100	Si	D8-12	48
2μ	20μ	100		30	10m	100	Si	D8-12	49
2μ	20μ	100		30	10m	100	Si	D8-12	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	BS69C	100	1.5	1.4	750n	50m	10			75
2	BS69C	100	1.5		750n	50m	10			75
3	BS69D	200	1.5	1.4	750n	50m	10			75
4	BS69D	200	1.5		750n	50m	10			75
5	BS69F	400	1.5	1.4	750n	50m	10			75
6	BS69F	400	1.5		750n	50m	10			75
7	BS69H	600	1.5	1.4	750n	50m	10			75
8	BS69H	600	1.5		750n	50m	10			75
9	CFR02-20	2000	0.2	2	800n	2m	15			600
10	G05N	2000	0.2	2	800n	2m	15			
11	RC2	2000	0.2	2	800n	2m	15			600
12	RC-2	2000	0.2	2	800n	2m	15			
13	TVS F2620M	2000	0.2	2	800n	2m	15			
14	RC2	2000	0.2	2	800n	20m	15			
15	RH-1	1000	0.6	1.3	800n	2m	15			600
16	BSV09	200	0.8	2	800n	50m	10			75
17	BSV09C	200	0.8	0.65	800n	50m	10			75
18	3SV09E	400	0.8	0.65	800n	50m	10			75
19	BSV09G	600	0.8	0.65	800n	50m	10			75
20	2CN4D	200	1.5	0.65	800n	50m	10			75
21	2CN4D	200	1.5	0.65	800n	50m	10			75
22	FR-102	100	1	1.3	850n	50m	10			
23	FR-103	200	1	1.3	850n	50m	10			
24	FR-104	400	1	1.3	850n	50m	10			
25	FR-105	600	1	1.3	850n	50m	10			
26	FR-106	800	1	1.3	850n	50m	10			
27	FR-107	1000	1	1.3	850n	50m	10			
28	FR-155	600	1.5	1.3	850n	50m	10			
29	FR-156	800	1.5	1.3	850n	50m	10			
30	FR-157	1000	1.5	1.3	850n	50m	10			
31	FR-158	1200	1.5	1.3	850n	50m	10			
32	2CZ(DZ)92D-J	300～1200	10m	1	1μ	0.05	10			75
33	2CG02	200	25m	2	1μ	10m	10			
34	2CG04	400	25m	2	1μ	10m	10			
35	2CG06	600	25m	2	1μ	10m	10			
36	2CG08	800	25m	2	1μ	10m	10			
37	2CG10	1000	25m	2	1μ	10m	10			
38	2CG12	1200	25m	2	1μ	10m	10			
39	2CG14	1400	25m	2	1μ	10m	10			
40	2CG16	1600	25m	2	1μ	10m	10			
41	2CG1A	200	30m	1	1μ	20m	10			
42	2CZ90D	200	30m	1	1μ	50m	10			75
43	2CG03	300	30m	1	1μ	50m	10			75
44	2CG1	300	30m	1	1μ	50m	10			75
45	2CG1-3	300	30m	1	1μ	50m	10			75
46	2CG1A	300	30m	1	1μ	50m	10			75
47	2CG1E	300	30m	1	1μ	50m	10			75
48	2CG2A	300	30m	2	1μ	50m	10			75
49	2CGA	300	30m	1	1μ	50m	10			75
50	2CZ90C(D)-J	300～1200	30m	1	1μ	50m	10			75

（包 括 阻 尼、升 压 管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
20μ	3m	150		60	10m	150	Si	D2-10B	1
20μ	3000μ	150		60	10m	150	Si	D2-10B	2
20μ	3m	150		60	10m	150	Si	D2-10B	3
20μ	3000μ	150		60	10m	150	Si	D2-10B	4
20μ	3m	150		60	10m	150	Si	D2-10B	5
20μ	3000μ	150		60	10m	150	Si	D2-10B	6
20μ	3m	150		60	10m	150	Si	D2-10B	7
20μ	3000μ	150		60	10m	150	Si	D2-10B	8
10μ	50μ	100		20			Si	D2-07A	9
5μ	50μ	100		20		125	Si	DO-15	10
10μ	50μ	100		20	10m	150	Si*	D2-05C	11
10μ	50μ	100		20	10m	150	Si*	DO-15	12
10μ	150μ	100		20	10m	125	Si		13
10μ	100μ	100		20	10m	140	Si§	DO-15	14
5μ	50μ	100		30	10m	150	Si*	D2-05C	15
15μ	75μ	100		25	10m	165	Si	D2-10A	16
15μ	150μ	150		25	10m	165	Si	D2-10A	17
15μ	150μ	150		25	10m	165	Si	D2-10A	18
15μ	150μ	150		25	10m	165	Si	D2-10A	19
5μ	150μ	125				175	Si*	DO-15	20
5μ	150μ	125		10	10m	175	Si*	D2-10B	21
5μ	100μ	100		50	10m	175	Si*	DO-15	22
5μ	100μ	100		50	10m	175	Si*	DO-15	23
5μ	100μ	100		50	10m	175	Si*	DO-15	24
5μ	100μ	100		50	10m	175	Si*	DO-15	25
5μ	100μ	100		50	10m	175	Si*	DO-15	26
5μ	100μ	100		50	10m	175	Si*	DO-15	27
5μ	100μ	100		75	10m	175	Si*	DO-15	28
5μ	100μ	100		75	10m	175	Si*	DO-15	29
5μ	100μ	100		75	10m	175	Si*	DO-15	30
5μ	100μ	100		75	10m	175	Si*	DO-15	31
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si§		32
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	33
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	34
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	35
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	36
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	37
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	38
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	39
2μ	10μ	100		0.5	10m	100	Si	D15-11	40
5μ	100μ	100					Si*	D22-1	41
3μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	D2-05C	42
2μ	50μ	100				130	Si*	D15-3	43
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	EL-1	44
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	EH-3, EL	45
3μ	50μ	130		1	10m	130	Si*		46
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	D2-05C	47
1μ	25μ	130		1	10m	130	Si*		48
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	D11	49
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si§		50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CZ90E	300	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
2	2CZ91E	300	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
3	2DG1A	300	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
4	2DG2A	300	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
5	2CZ90D	300	30m	0.7	1.0μ	50m	10			50
6	2CG1-4	400	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
7	2CG1B	400	30m	1.0	1.0μ	20m	10			
8	2CZ90F	400	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
9	2CG06	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
10	2CG1	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
11	2CG1-6	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
12	2CG1B	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
13	2CG1B	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
14	2CG1C	600	30m	1.0	1.0μ	20m	10			
15	2CG1H	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
16	2CG2B	600	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
17	2CGB	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
18	2CZ90H	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
19	2CZ91H	600	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
20	2DG1B	600	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
21	2DG2B	600	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
22	2CZ90G	600	30m	0.7	1.0μ	50m	10			50
23	2CG1D	800	30m	1.0	1.0μ	20m	10			
24	2CZ90K	800	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
25	2CG09	900	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
26	2CG1	900	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
27	2CG1-9	900	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
28	2CG1C	900	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
29	2CG1L	900	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
30	2CG2C	900	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
31	2CGC	900	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
32	2CZ91L	900	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
33	2DG1C	900	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
34	2CZ90H	900	30m	0.7	1.0μ	50m	10			50
35	2CG1E	1000	30m	1.0	1.0μ	20m	10			
36	2CG1	1200	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
37	2CG1-12	1200	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
38	2CG1D	1200	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
39	2CG1F	1200	30m	1.0	1.0μ	20m	10			
40	2CG2D	1200	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
41	2CG12	1200	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
42	2CZ90J	1200	30m	0.7	1.0μ	50m	10			50
43	2CZ91N	1200	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
44	2DG1D	1200	30m	1.0	1.0μ	50m	10			75
45	2CZ91P	1400	30m	2.0	1.0μ	50m	10			75
46	BG1A	50	50m	1.0	1.0μ	50m	10			75
47	BG1B	100	50m	1.0	1.0μ	50m	10			75
48	BG1C	200	50m	1.0	1.0μ	50m	10			75
49	BG1D	300	50m	1.0	1.0μ	50m	10			75
50	2CG1-2	300~1200	50m	1.0	1.0μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	1
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	2
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D15-11	3
1μ	25μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3	4
2μ	50μ	100		0.9	10m	130	Si	EN, EL-3	5
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, HL-5	6
5μ	100μ	100					Si*	D22-1	7
3μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	8
2μ	50μ	100				130	Si*	D15-3	9
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EL-1	10
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, EL-5	11
2μ	50μ	130		1.0	10m	150	Si*		12
3μ	50μ	130		1.0	10m	100	Si*		13
5μ	100μ	100					Si*	D22-1	14
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EL-1	15
1μ	25μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D15-11	16
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D-11	17
3μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	18
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	19
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D15-11	20
1μ	25μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3	21
2μ	50μ	100		0.9	10m	130	Si	EN, EL-3	22
5μ	100μ	100					Si*	D22-1	23
3μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	24
2μ	50μ	130				130	Si*	D15-3	25
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EL-1	26
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH3, D2-07A	27
2μ	50μ	130		1.0	10m	150	Si*		28
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	29
1μ	25μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D15-11	30
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D11	31
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	32
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D15-11	33
2μ	50μ	100		0.9	10m	130	Si	EN, EL-3	34
5μ	100μ	100					Si*	D22-1	35
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EL-1	36
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	37
2μ	50μ	130		1.0	10m	150	Si*		38
5μ	100μ	100					Si*	D22-1	39
1μ	25μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D15-11	40
2μ	50μ	100				130	Si*	D15-3	41
2μ	50μ	100		0.9	10m	130	Si	EN, EL-3	42
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	43
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	EH-3, D15-11	44
2μ	50μ	130		1.0	10m	130	Si*	D2-05C	45
3μ	50μ	125		1.0	10m	175	Si*	D2-10B	46
3μ	50μ	125		1.0	10m	175	Si*	D2-10B	47
3μ	50μ	125		1.0	10m	175	Si*	D2-10B	48
3μ	50μ	125		1.0	10m	175	Si*	D2-10B	49
3μ	30μ	130		1.0	10m	130	Si§	φ5×5	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_R] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	BG1E	400	50m	1	1μ	50m	10			75
2	BG1F	600	50m	1	1μ	50m	10			75
3	BG1G	1000	50m	1	1μ	50m	10			75
4	BG1H	1000	50m	1	1μ	50m	10			75
5	2CG	1200	50m	0.65	1μ	50m				
6	BG005E-N	1200	50m	1	1μ	50m				
7	BG1I	1200	50m	1	1μ	50m	10			75
8	BG1J	1400	50m	1	1μ	50m	10			
9	BG01C	200	0.1	1	1μ	50m	10			75
10	BC01C	200	0.1		1μ	50m	10			75
11	BG01C	200	0.1	1	1μ	50m	10			75
12	2CZ309C	200	0.1		1μ	50m	10			75
13	2CZ309C	200	0.1	1.7	1μ	50m	10			75
14	2CG	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
15	2CG3	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
16	2CG3	300	0.1	0.7	1μ	50m	10			75
17	2CG3-3	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
18	2CG3A	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
19	2CZ92D	300	0.1	0.65	1μ	50m	10			
20	2CZ93D	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
21	BG01E	300	0.1	1	1μ	50m	10			
22	SG01E	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
23	2CG3	300~1200	0.1	0.65	1μ	50m	10			75
24	2CG	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
25	2CZ92D	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
26	2CZ92D	300	0.1	0.7	1μ	50m	10			50
27	2CG3	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
28	BC01D	300	0.1		1μ	50m	10			75
29	BG01D	300	0.1	1	1μ	50m	10			75
30	2CZ309D	300	0.1	1.7	1μ	50m	10			75
31	2CZ309D	300	0.1		1μ	50m	10			75
32	2CZ92D	300	0.1		1μ	50m	10			75
33	2CG3-4	400	0.1	1	1μ	50m	10			75
34	BC01E	300	0.1		1μ	50m	10			75
35	2CZ309E	400	0.1		1μ	50m	10			75
36	2CZ309E	400	0.1	1.7	1μ	50m	10			75
37	2CG	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
38	2CG3	600	0.1	0.7	1μ	50m	10			75
39	2CG3	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
40	2CG3-6	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
41	2CG3B	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
42	2CZ93G	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
43	BG01H	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
44	SG01H	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
45	2CG	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
46	2CZ92G	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
47	2CZ92G	600	0.1	0.7	1μ	50m	10			50
48	BC01G	600	0.1		1μ	50m	10			75
49	2CG3	600	0.1	1	1μ	50m	10			75
50	BG01F	600	0.1	1	1μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
3μ	50μ	125		1.0	10m	175	Si*	D2-10B	1
3μ	50μ	125		1	10m	175	Si*	D2-10B	2
3μ	50μ	125		1	10m	175	Si*	D2-10B	3
3μ	50μ	125		1	10m	175	Si*	D2-10B	4
3μ	30μ	100		1			Si*	D25-3	5
5μ	150μ	125		1		175	Si*		6
3μ	50μ	125		1	10m	175	Si*	D2-10B	7
3μ	50μ	125		1	10m	175	Si*	D2-10B	8
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*	D2-10B	9
10μ	100μ	150		3	10m	165	Si*	D2-10A	10
3μ	100μ	125		6	10m	150	Si*	D2-10A	11
5μ	100μ	150		10	10m	175	Si*	D2-10A	12
5μ	100μ	150		10		165	Si	DO-41	13
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	D2-08A	14
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	EL-1	15
1μ	70μ	100		3	10m	130	Si*	EH-2	16
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	EH-3, EN	17
2μ	50μ	130		3	10m	150	Si*		18
1μ	100μ	100		2	10m		Si*	D15-10	19
1μ	50μ	125		3	10m	150	Si*	D2-10A	20
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*	D2-10B	21
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	D2-07A	22
3μ	30μ	130		3	10m	130	Si§	φ5×51	23
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si	D2-08A	24
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*	ZM-3	25
2μ	50μ	100		3	10m	130	Si	EN, EL-3	26
2μ	50μ	130		10	10μ	130	Si	DO-41	27
10μ	100μ	150		3	10m	165	Si*	D2-10A	28
3μ	100μ	125		6	10m	150	Si*	D2-10A	29
5μ	100μ	150		10		160	Si	DO-41	30
5μ	100μ	150		10	10m	156	Si*	D2-10A	31
2μ	50μ	130		1	10m	140	Si*	D2-05C	32
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	33
10μ	100μ	150		3	100m	165	Si*	D2-10A	34
5μ	100μ	150		10	10m	175	Si*	D2-10A	35
5μ	100μ	150		10		165	Si	DO-41	36
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	D2-08A	37
1μ	70μ	100		3	10m	130	Si*	EH-2	38
1μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	EL-1	39
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	40
2μ	50μ	130		3	10m	150	Si*	D2-07A	41
1μ	50μ	125		3	10m	150	Si*	D2-10A	42
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*	D2-10B	43
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si*	D2-07A	44
2μ	50μ	130		3	10m	130	Si	D2-08A	45
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*	D2-10B	46
2μ	50μ	100		3	10m	130	Si	EN, EL-3	47
10μ	100μ	150		3	100m	165	Si*	D2-10A	48
2μ	50μ	130		10	10μ	130	Si	DO-41	49
3μ	100μ	125		6	10m	150	Si*	D2-10A	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CZ309G	600	0.1	1.7	1μ	50m	10			75
2	2CZ92G	600	0.1		1μ	50m	10			75
3	2CZ309G	600	0.1		1μ	50m	10			75
4	BG01G	800	0.1	1	1μ	50m	10			75
5	2CG3	900	0.1	1.7	1μ	50m	10			75
6	2CG3	900	0.1	1	1μ	50m	10			75
7	2CG3-9	900	0.1	1	1μ	50m	10			75
8	3CG3	900	0.1	1	1μ	50m	10			75
9	2CZ92H	900	0.1	1	1μ	50m	10			75
10	2CZ92H	900	0.1	0.7	1μ	50m	10			50
11	2CG3C	900	0.1	1	1μ	50m	10			75
12	2CZ92H	900	0.1	0.65	1μ	50m	10			
13	2CZ93H	900	0.1	1	1μ	50m	10			75
14	BG01L	900	0.1	1	1μ	50m	10			
15	SG01L	900	0.1	1	1μ	50m	10			
16	2CG3	1200	0.1	0.7	1μ	50m	10			75
17	2CG3	1200	0.1	1	1μ	50m	10			75
18	2CG3-12	1200	0.1	1	1μ	50m	10			75
19	2CG3D	1200	0.1	1	1μ	50m	10			75
20	2CZ93J	1200	0.1	1	1μ	50m	10			75
21	BG01N	1200	0.1	1	1μ	50m	10			
22	SG01N	1200	0.1	1	1μ	50m	10			
23	2CZ92J	1200	0.1	0.7	1μ	50m	10			50
24	2CG3	1200	0.1	1	1μ	50m	10			75
25	2CG	1600	0.1	2	1μ	100m				
26	BG02N	2000	0.2	2	1μ	50m	10			75
27	RC2	2000	0.2	2	1μ	10m			10m	
28	2CG2C	200	0.3	1.7	1μ	50m	10			75
29	2CZ21A	200	0.3	1	1μ					
30	2CZ21A	200	0.3	1	1μ	50m	10			
31	2CZ21A	200	0.3	1	1μ	50m	10			75
32	2CZ21A	200	0.3	1	1μ	50m	10			75
33	2CZ21A	200	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
34	2CZ21A	200	0.3	1	1μ	50m	10			75
35	2CZ93D	200	0.3	1	1μ	50m	10			75
36	2CZ21A	200	0.3	1	1μ	50m	10			75
37	2CZ21A	200	0.3	1	1μ					
38	2CG03	300	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
39	2CG4-3	300	0.3	1	1μ	50m	10			75
40	2CZ93E	300	0.3	1	1μ	50m	10			75
41	2CZ95E	300	0.3	1	1μ	50m	10			75
42	2CZ95E	300	0.3	1	1μ	50m	10			75
43	2CZ95E	300	0.3	1	1μ	50m	10			75
44	2CZ95E	300	0.3	1	1μ	50m	10			75
45	2CG03	300	0.3	1.2	1μ	50m	10			75
46	2CZ92D	300	0.3	1.3	1μ	50m	10			75
47	2CG4-4	400	0.3	1	1μ	50m	10			75
48	2CZ21B	400	0.3	1	1μ					75
49	2CZ21B	400	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
50	2CZ21B	400	0.3	1	1μ	50m	10			

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
5μ	100μ	150		10		165	Si	DO-41	1
2μ	50μ	130		1	10m	140	Si*	D2-05C	2
5μ	100μ	150		10	10m	175	Si*	D2-10A	3
3μ	100μ	125		6	10m	150	Si*	D2-10A	4
1μ	70μ	100		3	10m	130	Si*	EH-2	5
2μ	100μ	130		3	10m	130	Si*	EL-1	6
2μ	100μ	130		3	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	7
2μ	100μ	130		10	10μ	130	Si	DO-41	8
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*	D2-10B	9
2μ	50μ	100		3	10m	130	Si	EN, EL-3	10
2μ	100μ	130		3	10m	150	Si*		11
1μ	100μ	100		2	10m		Si*	D15-10	12
1μ	100μ	125		3	10m	150	Si*	D2-10A	13
2μ	100μ	150		3	10m	150	Si*	D2-10B	14
2μ	100μ	130		3	10m	130	Si*	D2-07A	15
1μ	70μ	100		3	10m	130	Si*	EH-2	16
2μ	100μ	130		3	10m	130	Si*	EL-1	17
2μ	100μ	130		3	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	18
2μ	100μ	130		3	10m	150	Si*		19
1μ	100μ	125		3	10m	150	Si*	D2-10A	20
2μ	100μ	150		3	10m	150	Si*	D2-10B	21
2μ	100μ	130		3	10m	130	Si*	D2-07A	22
2μ	50μ	100		3	10m	130	Si	EN, EL-3	23
2μ	100μ	130		10	10μ	130	Si	DO-41	24
2μ	10μ	100				120	Si*		25
3μ	100μ	125		6	10m	140	Si*	D2-10A	26
10μ	300μ	100		20		140	Si	D2-05D	27
3μ	100μ	150		15	10m	150	Si	D2-10A	28
10μ	300μ	75					Si*	EH-3	29
10μ	100μ	85				130	Si*	EH-3	30
2μ	50μ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	31
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	32
3μ	80μ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	33
3μ	50μ	130		6	10m	130	Si*	D15-1	34
3μ	50μ	130		6	10m	130	Si*	D2-05C	35
2μ	50μ	130		10	10m	130	Si*	EH-3	36
5μ	100μ	100		10	10m	150	Si*	DO-41	37
3μ	50μ	125		6	10m	130	Si*	D22-2	38
2μ	50μ	130		9	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	39
3μ	50μ	130		6	10m	130	Si*	D2-05C	40
5μ	100μ	100		6	10m	130	Si*		41
5μ	100μ	100		6	10m	130	Si*	D2-08A	42
3μ	50μ	130		6	10m	130	Si*	D2-08A	43
2μ	50μ	130		6	10m	130	Si*	D15-2	44
5μ	100μ	100		15	10m	140	Si§	DO-41	45
5μ	100μ	100		20	10m	140	Si	D2-05C	46
2μ	50μ	130		9	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	47
10μ	300μ	75					Si*	EH-3	48
3μ	80μ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	49
10μ	100μ	85				130	Si*	EH-3	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CZ21B	400	0.3	1	1μ	50m	10			75
2	2CZ21B	400	0.3	1	1μ	50m	10			75
3	2CZ21B	400	0.3	1	1μ	50m	10			75
4	2CG2E	400	0.3	1.7	1μ	50m	10			75
5	2CZ21B	400	0.3	1	1μ	50m	10			75
6	2CZ21B	400	0.3	1	1μ	50m	10			75
7	2CZ93F	400	0.3	1	1μ	50m	10			75
8	2CZ21C	600	0.3	1	1μ					
9	2CZ21C	600	0.3	1	1μ	50m	10			
10	2CZ21C	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
11	2CZ21C	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
12	2CZ21C	600	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
13	2CZ1C	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
14	2CZ1C	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
15	2CZ93H	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
16	2CZ95H	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
17	2CZ95H	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
18	2CZ95H	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
19	2CG06	600	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
20	2CG4-6	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
21	2CG2G	600	0.3	1.7	1μ	50m	10			75
22	2CZ21C	600	0.3	1	1μ	50m	10			75
23	2CZ92G	600	0.3	1.5	1μ	50m	10			75
24	2CZ21D	800	0.3	1	1μ					
25	2CZ21D	800	0.3	1	1μ	50m	10			
26	2CZ21D	800	0.3	1	1μ	50m	10			75
27	2CZ21D	800	0.3	1	1μ	50m	10			75
28	2CZ21D	800	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
29	2CZ21D	800	0.3	1	1μ	50m	10			75
30	2CZ21D	800	0.3	1	1μ	50m	10			75
31	2CZ93K	800	0.3	1	1μ	50m	10			75
32	2CZ21D	800	0.3	1	1μ	50m	10			75
33	2CZ21D	800	0.3	1	1μ					
34	2CZ92E	900	0.3	1.5	1μ	50m	10			75
35	2CG4-9	900	0.3	1	1μ	50m	10			75
36	2CZ95L	900	0.3	1	1μ	50m	10			75
37	2CZ21E	1000	0.3	1	1μ		10			
38	2CZ21E	1000	0.3	1	1μ	50m	10			
39	2CZ21E	1000	0.3	1	1μ	50m				75
40	2CZ21E	1000	0.3	1	1μ	50m	10			75
41	2CZ21E	1000	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
42	2CZ21E	1000	0.3	1	1μ	50m	10			75
43	2CZ21E	1000	0.3	1	1μ	50m	10			75
44	2CG4-12	1200	0.3	1	1μ	50m	10			75
45	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ					
46	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ	50m	10			
47	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ	50m	10			75
48	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ	50m	10			75
49	2CZ21F	1200	0.3	0.7	1μ	50m	10			75
50	2CZ95N	1200	0.3	1	1μ	50m	10			75

（包 括 阻 尼、升 压 管） （一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
2µ	50µ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	1
5µ	100µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	2
3µ	50µ	130		6	10m	130	Si*	D15-1	3
3µ	100µ	150		15	10m	150	Si	D2-10A	4
3µ	100µ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	5
2µ	50µ	130		10	10m	130	Si*	EH-3	6
3µ	50µ	130		6	10m	130	Si*	D2-05C	7
10µ	300µ	75					Si*	EH-3	8
10µ	100µ	85				130	Si*	EH-3	9
5µ	100µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	10
2µ	50µ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	11
3µ	80µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	12
2µ	50µ	130		10	10m	130	Si*	EH-3	13
3µ	50µ	130		6	10m	130	Si*	D15-1	14
3µ	50µ	130		6	10m	130	Si*	D2-05C	15
5µ	100µ	100		6	10m	130	Si*	D2-08A	16
5µ	100µ	100		6	10m	130	Si*		17
2µ	50µ	130		6	10m	130	Si*	D15-12	18
3µ	50µ	125		6	10m	130	Si*	D22-2	19
2µ	50µ	130		9	10m	130	Si*	EH-3, EL-2	20
3µ	100µ	150		15	10m	150	Si	D2-10A	21
5µ	100µ	100		10	10m	125	Si*	DO-41	22
5µ	100µ	100		20	10m	140	Si	D2-05C, (DO-15)	23
10µ	300µ	75					Si*	EH-3	24
10µ	100µ	85				130	Si*	EH-3	25
5µ	100µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	26
2µ	50µ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	27
3µ	80µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	28
2µ	50µ	130		10	10m	130	Si*	EH-3	29
3µ	100µ	130		6	10m	130	Si*	D15-1	30
3µ	50µ	130		6	10m	130	Si*	EL-4	31
5µ	100µ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	32
5µ	100µ			10	10m	150	Si*	DO-41	33
5µ	100µ	100		20	10m	140	Si	DO-15, (D2-05C)	34
2µ	100µ	130		9	10m	130	Si*	EH-3, D2-07A	35
2µ	100µ	130		6	10m	130	Si*	D15-12	36
10µ	300µ	75					Si*	EH-3	37
10µ	100µ	85				130	Si*	EH-3	38
5µ	100µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	39
2µ	50µ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	40
3µ	80µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	41
3µ	100µ	130		6	10m	130	Si*	D15-1	42
2µ	50µ	130		10	10m	130	Si*	EH-3	43
2µ	100µ	130		9	10m	130	Si*	EH-3, EL-2	44
10µ	300µ	75					Si*	EH-3	45
10µ	100µ	85				130	Si*	EH-3	46
5µ	100µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	47
2µ	50µ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	48
3µ	80µ	100		10	10m	130	Si*	EH-3	49
2µ	100µ	130		6	10m	130	Si*	D15-12	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ	50m	10			75
2	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ	50m	10			75
3	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ	50m	10			75
4	2CZ21F	1200	0.3	1	1μ					
5	SPG05N	1500	0.3	2.5	1μ	50m	10			75
6	SPG05R	1800	0.3	2.5	1μ	50m	10			75
7	SPG05T	2000	0.3	2.5	1μ	50m	10			75
8	2CZ34PA	1500	0.4	3	1μ	50m	10			75
9	2CZ34PA	1500	0.4		1μ	50m	10			75
10	2CN2B	40	0.5	0.65	1μ	50m	10			75
11	2CZ306A	50	0.5	1.5	1μ	50m	10			75
12	2CZ306B	100	0.5	1.5	1μ	50m	10			75
13	S2CZ21A	200	0.5	1	1μ	50m	10			75
14	SG05C	200	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
15	2CZ306C	200	0.5	1.5	1μ	50m	10			75
16	2CN2C	200	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
17	S2CZ21A	200	0.5	1	1μ	50m	10			75
18	2CN2A	250	0.5	0.65	1μ	50m	10			75
19	2CN2A	300	0.5	0.65	1μ	50m	10			75
20	GP-N3	300	0.5	0.1	1μ	50m	10			75
21	2CZ34E	300	0.5	2	1μ	50m	10			75
22	2CZ34E	300	0.5	2	1μ	50m	10			75
23	2CN2D	300	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
24	2CN2B	400	0.5	0.65	1μ	50m	10			
25	2CZ21B	400	0.5	1	1μ	50m	10			
26	BG05E	400	0.5	1	1μ	50m	10			75
27	JG8E	400	0.5	1.5	1μ	50m	10			75
28	S2CZ21B	400	0.5	1	1μ	50m	10			75
29	SG05E	400	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
30	2CN2E	400	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
31	2CZ306E	400	0.5	1.5	1μ	50m	10			75
32	S2CZ21B	400	0.5	1	1μ	50m	10			75
33	2CNF	400	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
34	GP-N3	600	0.5	1	1μ	50m	10			75
35	2CZ34H	600	0.5	2	1μ	50m	10			75
36	2CZ27	600	0.5	2	1μ	50m	10			75
37	S2CZ21C	600	0.5	1	1μ	50m	10			75
38	SG05G	600	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
39	JG8G	600	0.5	1.5	1μ	50m	10			75
40	BG05F	600	0.5	1	1μ	50m	10			75
41	2CN2G	600	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
42	S2CZ21C	600	0.5	1	1μ	50m	10			75
43	2CZ34H	600	0.5	2	1μ	50m	10			75
44	2CZ306G	600	0.5	1.5	1μ	50m	10			75
45	S2CZ21D	800	0.5	1	1μ	50m	10			75
46	2CZ306H	800	0.5		1μ	50m	10			75
47	SG05J	800	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
48	2CN2M	800	0.5	1.3	1μ	50m	10			75
49	S2CZ21D	800	0.5	1	1μ	50m	10			75
50	2CZ306H	800	0.5	1.5	1μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
2μ	50μ	130		10	10m	130	Si*	EH-3	1
5μ	100μ	100		6	10m	130	Si*	EH-3	2
5μ	100μ	100		10	10m	125	Si*	DO41	3
5μ	100μ	100		10	10m	150	Si*	DO41	4
5μ	100μ	125		10	10m	125	Si	EL-3	5
5μ	100μ	125		10	10m	125	Si	EL-3	6
5μ	100μ	125		10	10m	125	Si	EL-3	7
10μ	150μ	125		25	10m	125	Si	D2-10A	8
10μ	150μ	125		15	10m	150	Si	D2-10A	9
3μ	100μ	100		10	10m	125	Si*	DO-41	10
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	11
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	12
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si§	D2-05C	13
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	14
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	15
10μ	100μ	140		20	10m	165	Si§	D2-10A	16
5μ	100μ	130		10	10m	130	Si	D2-05C	17
3μ	100μ	100					Si*	D8-4	18
5μ	100μ	100		3	5m	130	Si*	D152-1	19
2μ	50μ	150		10	10m	150	Si*	D2-10B	20
5μ	150μ	125		15	10m	125	Si§	D2-05C	21
5μ	150μ	125		15	10m	150	Si	D2-10A	22
10μ	100μ	140		20	10m	165	Si§	D2-10A	23
3μ	100μ	100					Si*	D8-4	24
5μ	100μ	100		3	5m	130	Si*	D13-4	25
3μ	100μ	125		15	10m	150	Si*	D2-10A	26
10μ	50μ	130		30	10m	125	Si	D15-23	27
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si§	D2-05C	28
10μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	29
10μ	100μ	140		20	10m	165	Si§	D2-10A	30
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	31
5μ	100μ	130		10	10m	130	Si	D2-05C	32
10μ	100μ	100		35	10m	140	Si§	DO-41	33
2μ	50μ	150		10	10m	150	Si*	D2-10B	34
5μ	150μ	125		15	10m	125	Si§	D2-05C	35
2μ	50μ	100		3	10m	130	Si	EN, EL-3	36
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si§	D2-05C	37
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10A	38
10μ	50μ	130		30	10m	125	Si	D15-23	39
3μ	100μ	125		15	10m	150	Si	D2-10A	40
10μ	100μ	140		20	10m	165	Si§	D2-10A	41
5μ	100μ	130		10	10m	130	Si	D2-05C	42
5μ	150μ	125		15	10m	150	Si	D2-10A	43
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	44
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si§	D2-05C	45
10μ	150μ	150		30	10m	165	Si*	D2-10A	46
5μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	47
10μ	100μ	140		20	10m	165	Si§	D2-10A	48
5μ	100μ	130		10	10m	130	Si	D2-05C	49
5μ	80μ	160		30	10m	175	Si	D2-10A	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	GP-N3	900	0.5	1.0	1.0μ	50m	10			75
2	2CZ34L	900	0.5	2.0	1.0μ	50m	10			75
3	2CZ34L	900	0.5	2.0	1.0μ	50m	10			75
4	2CN2C	1000	0.5	0.65	1.0μ	50m	10			
5	2CZ306I	1000	0.5		1.0μ	50m	10			75
6	2CZ306I	1000	0.5	1.5	1.0μ	50m	10			75
7	2CN2D	1200	0.5	0.65	1.0μ	50m	10			
8	2CZ21F	1200	0.5	1.0	1.0μ	50m	10			
9	2CN2D	1200	0.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
10	2CZ306J	1200	0.5		1.0μ	50m	10			75
11	2CZ34N	1200	0.5	2.0	1.0μ	50m	10			75
12	2CZ306J	1200	0.5	2.7	1.0μ	50m	10			75
13	2CZ34N	1200	0.5	2.0	1.0μ	50m	10			75
14	2CZ34P	1400	0.5	2.0	1.0μ	50m	10			75
15	2CZ306K	1400	0.5		1.0μ	50m	10			75
16	2CZ34P	1400	0.5	2.0	1.0μ	50m	10			75
17	2CZ306K	1400	0.5	2.7	1.0μ	50m	10			75
18	2CZ306L	1600	0.5		1.0μ	50m	10			75
19	2CZ306L	1600	0.5	2.7	1.0μ	50m	10			75
20	2CZ306M	1800	0.5	2.7	1.0μ	50m	10			75
21	2CZ306N	2000	0.5	2.7	1.0μ	50m	10			75
22	2CZ27	600	0.6		1.0μ	50m	10			75
23	BG15A	25	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			
24	BG15B	50	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			
25	BG2A	50	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			75
26	FR101-107	50-1000	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75
27	RGP10A～M	50-1000	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75
28	2CN10B	50	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75
29	2CZ305A	50	1.0	1.5	1.0μ	50m	10			75
30	BG2B	100	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			75
31	BG15C	100	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			
32	2CN10C	100	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75
33	2CZ305B	100	1.0	1.5	1.0μ	50m	10			75
34	2CZ20A	200	1.0	1.0	1.0μ					
35	2CZ20A	200	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			
36	2CZ20A	200	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			
37	RG2C	200	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			
38	SK3-02	200	1.0	0.6	1.0μ	100m			0.1	
39	2CS1D	200	1.0	0.65	1.0μ	50m	10			50
40	2CN41	200	1.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
41	2CZ20A	200	1.0	1.0	1.0μ					
42	2CZ36	200	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			75
43	2CZ305C	200	1.0		1.0μ	50m	10			75
44	JG6C	200	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75
45	SC10C	200	1.0		1.0μ	50m	10			75
46	SG10C	200	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75
47	SSG10C	200	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75
48	BG10C	200	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			75
49	2CZ20	200～800	1.0	1.0	1.0μ	50m	10			75
50	RH1Z	200	1.0	1.3	1.0μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
2μ	50μ	150		10	10m	150	Si#	D2-10B	1
5μ	150μ	125		15	10m	125	Si§	D2-05C	2
5μ	150μ	125		15	10m	150	Si	D2-10A	3
3μ	100μ	100					Si#	D8-4	4
10μ	150μ	150		30	10m	165	Si#	D2-10A	5
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	6
3μ	100μ	100					Si#	D8-4	7
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si#	D13-4	8
3μ	100μ	100		10	10m	125	Si#	DO-41	9
10μ	150μ	150		30	10m	165	Si#	D2-10A	10
5μ	150μ	125		15	10m	125	Si§	D2-05C	11
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	12
5μ	150μ	125		15	10m	150	Si	D2-10A	13
5μ	150μ	125		15	10m	125	Si§	D2-05C	14
10μ	150μ	150		30	10m	165	Si#	D2-10A	15
5μ	150μ	125		15	10m	150	Si	D2-10A	16
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	17
10μ	150μ	150		30	10m	165	Si#	D2-10A	18
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	19
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	20
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	21
10μ	150μ	130		15	10m	130	Si	D2-05C	22
3μ	100μ	150		20	10m	175	Si	D2-10B	23
3μ	100μ	150		20	10m	175	Si	D2-10B	24
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	25
5μ	50μ	75		30	10m	130	Si#	DO-41	26
5μ	50μ	75		30	10m	130	Si#	DO-41	27
5μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-05B	28
5μ	80μ	160		45		175	Si	D2-10A	29
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	30
3μ	100μ	150		20	10m	175	Si	D2-10B	31
5μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-05B	32
5μ	80μ	160		45		175	Si	D2-10A	33
10μ	500μ	75					Si#	D152-1	34
2μ	100μ	100		20	10m	130	Si#	D152-1	35
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si#	D152-1	36
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	37
5μ	100μ	130		45	10m	130	Si#	D15-11	38
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si	EL-3, D2-05C	39
10μ	75μ	140		35	10m	165	Si	D2-10A	40
10μ	500μ	100		20	10m	150	Si#	DO-41	41
3μ	100μ	100		20	10m	150	Si	D2-10A	42
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si#	D2-10A	43
10μ	100μ	130		20	10m	130	Si	D15-23	44
10μ	1m	125		30	10m	140	Si#	D2-05C	45
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	46
3μ	100μ	125		50	10m	125	Si	D2-05C	47
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si#	D2-10A	48
10μ	300μ	100		20	10m	130	Si#	EH-4	49
5μ	100μ	100		35	10m	140	Si§	DO-41	50

3. 高 频 整 流 二 极 管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CN41	200	1.0	0.65	1μ	50m	10			75
2	2CN41	200	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
3	2CN41	200	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
4	2CZ305C	200	1.0	1.5	1μ	50m	10			75
5	2CZ36	200	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
6	2CZ305C	200	1.0		1μ	50m	10			75
7	2CZ305	200	1.0	1.8	1μ	50m	10			75
8	2CN1A	250	1.0	0.65	1μ	50m	10			
9	BG2D	300	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
10	SK3-03	300	1.0	1.6	1μ	100m			0.1	
11	2CP39E	300	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
12	2CS1E	300	1.0	0.65	1μ	50m	10			50
13	2CZ305D	300	1.0		1μ	50m	10			75
14	BG10D	300	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
15	SC10D	300	1.0		1μ	50m	10			75
16	2CZ305D	300	1.0		1μ	50m	10			75
17	2CP39E	300	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
18	2CN1B	400	1.0	0.65	1μ	50m	10			
19	2CZ20B	400	1.0	1.0	1μ	50m	10			
20	2CZ20B	400	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
21	2CZ20B	400	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
22	BG2E	400	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
23	BN1A	400	1.0	0.8	1μ	50m	10			
24	2CS1F	400	1.0	0.65	1μ	50m	10			50
25	2CZ305E	400	1.0		1μ	50m	10			75
26	BG10E	400	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
27	JG10F	400	1.0	1.2	1μ	50m	10			75
28	SC10E	400	1.0		1μ	50m	10			75
29	SG10E	400	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
30	SSG10E	400	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
31	2CN10F	400	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
32	2CZ305E	400	1.0		1μ	50m	10			75
33	2CZ305E	400	1.0	1.5	1μ	50m	10			75
34	2CZ305E	400	1.0	1.8	1μ	50m	10			75
35	2CZ305G	600	1.0	1.8	1μ	50m	10			75
36	2CN10H	600	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
37	2CP39H	600	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
38	2CZ20C	600	1.0	1.0	1μ					
39	2CZ20C	600	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
40	2CZ20C	600	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
41	BG2F	600	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
42	SK3-06	600	1.0	0.6	1μ					
43	2CP39H	600	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
44	2CZ20C	600	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
45	2CZ305G	600	1.0		1μ	50m	10			75
46	BG10F	600	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
47	JG6G	600	1.0	1.5	1μ	50m	10			75
48	SC10G	600	1.0		1μ	50m	10			75
49	SG10G	600	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
50	SSG10G	600	1.0	1.3	1μ	50m	10			75

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10μ	75μ	140		35	10m	165	Si	D2-10A	1
5μ	100μ	100		35	10m	140	Si§	DO-41	2
10μ	100μ	140		35	10m	165	Si§	D2-10A	3
5μ	80μ	160		45		175	Si	D2-10A	4
3μ	150μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	5
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	6
10μ	100μ	150		35	10m	165	Si	DO-41	7
3μ	100μ	100					Si*	D8-4	8
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	9
5μ	100μ	130		45	10m	130	Si*	D15	10
5μ				60	10m	140	Si§	D2-10B	11
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si	EL-3, D2-05C	12
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	13
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	EM	14
10μ	1m	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	15
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	16
5μ	150μ	140		60	10m	140	Si	D2-10B	17
3μ	100μ	100					Si*	D8-4	18
10μ	500μ	75					Si*	EH-2	19
2μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	20
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	21
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	22
3μ	100μ	100		5	5m		Si*	EH-3	23
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si	EL-3, D2-05C	24
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	25
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	26
10μ	100μ	150		30	10m	150	Si	D2-10A	27
10μ	1m	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	28
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	29
3μ	100μ	125		50	10m	125	Si	D2-05C	30
5μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-05B	31
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	32
5μ	80μ	160		45		175	Si	D2-10A	33
10μ	100μ	150		35	10m	165	Si	D2-10A	34
10μ	100μ	150		35	10m	165	Si	DO-41	35
5μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-05B	36
5μ	150μ	140		60	10m	140	Si	D2-10B	37
10μ	500μ	75					Si*	D152-1	38
2μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	39
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	40
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si	D2-10B	41
5μ	100μ	130		45	10m	130	Si	D15-11	42
5μ				60	10m	140	Si§	D2-10B	43
5μ	100μ	100		20	10m	125	Si*	DO-41	44
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	45
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	46
10μ	100μ	130		60	10m	125	Si	D15-23	47
10μ	1m	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	48
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	49
3μ	100μ	125		50	10m	125	Si	D2-05C	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CZ305G	600	1		1μ	50m	10			75
2	2CZ305G	600	1	1.5	1μ	50m	10			75
3	JG6G	600	1	1.5	1μ	50m	10			75
4	RU2	600	1	1.5	1μ	20m			1m	
5	2CZ305H	800	1	1.5	1μ	50m	10			75
6	2CP39LA	800	1	1.0	1μ	50m	10			75
7	2CN10K	800	1	1.3	1μ	50m	10			75
8	2CP39LA	800	1	1.0	1μ	50m	10			75
9	2CS1K	800	1	0.65	1μ	50m	10			50
10	2CZ20D	800	1	1.0	1μ					
11	2CZ20D	800	1	1.0	1μ	50m	10			75
12	2CZ20D	800	1	1.0	1μ	50m	10			75
13	BG2G	800	1	1.0	1μ	50m	10			75
14	SK3-08	800	1	0.6	1μ	100m				
15	2CZ20D	800	1	1.0	1μ					
16	BG10G	800	1	1.0	1μ	50m	10			75
17	SG10J	800	1	1.3	1μ	50m	10			75
18	SSG10J	800	1	1.3	1μ	50m	10			75
19	2CP39L	900	1	1.0	1μ	50m	10			75
20	2CP39L	900	1	1.0	1μ	50m	10			75
21	2CS1M	1000	1	0.65	1μ	50m	10			50
22	BG15M	1000	1	1.0	1μ	50m	10			
23	2CN1	1000	1	1	1μ	50m	10			
24	2CN1	1000	1	1	1μ	50m	10			
25	2CN1	1000	1	0.65	1μ	50m				
26	2CN1	1000	1	1	1μ	50m	10			
27	2CN1C	1000	1	0.65	1μ	50m	10			
28	2CZ20E	1000	1	1	1μ					
29	2CZ20E	1000	1	1	1μ	50m	10			75
30	2CZ20E	1000	1	1	1μ	50m	10			75
31	BG2H	1000	1	1	1μ	50m	10			75
32	BN1B	1000	1	0.8	1μ	50m	10			
33	BE1E-M	1000	1	1	1μ	50m				
34	BS1	1000	1	0.65	1μ	50m	10			
35	SK3-10	1000	1	0.6	1μ	100m				
36	BG10H	1000	1	1.0	1μ	50m	10			75
37	2CN10M	1000	1	1.3	1μ	50m	10			75
38	2CZ305I	1000	1	1.5	1μ	50m	10			75
39	2CZ20E～F	1000～1200	1	1.0	1μ	50m	10			75
40	2CN1D	1200	1	0.65	1μ	5				
41	2CN1	1200	1	0.65	1μ	50m	10			
42	2CZ20F	1200	1	1	1μ					
43	2CZ20F	1200	1	1	1μ	50m	10			75
44	2CZ20F	1200	1	1	1μ	50m	10			75
45	BG10-N	1200	1	1	1μ	50m				
46	BG2I	1200	1	1	1μ	50m	10			75
47	BN1C	1200	1	0.8	1μ	50m	10			
48	2CZ20F	1200	1	1.0	1μ	50m	10			75
49	CZ20F	1200	1	1.0	1μ					
50	BG10I	1200	1	1.2	1μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	1
5μ	80μ	160		45		175	Si	D2-10A	2
10μ	100μ	130		60	10m	125	Si	D15-23	3
10μ	300μ	100		20	10m	130	Si§	D2-05D	4
5μ	80μ	160		45		175	Si	D2-10A	5
5μ	150μ	140		60	10m	140	Si	D2-10B	6
5μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-05B	7
5μ				60	10m	140	Si§	D2-10B	8
3μ	100μ	100		130	10m	130	Si	EL-3, D2-05C	9
10μ	500μ	75					Si*	D152-1	10
2μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	11
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	12
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	13
5μ	100μ	130		45	10m	130	Si*	D15-11	14
10μ	500μ	100		20	10m	150	Si*	DO-41	15
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	16
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	17
3μ	100μ	125		50	10m	125	Si	D2-05C	18
5μ	150μ	140		60	10m	140	Si	D2-10B	19
5μ				60	10m	140	Si§	D2-10B	20
5μ	100μ	100		30	10m	130	Si	EL-3, D2-05C	21
3μ	100μ	150		20	10m	175	Si	D2-10B	22
10μ	100μ	75		5	5m	120	Si*	D8-2	23
10μ	500μ	75		5	5m		Si*	D152-1	24
3μ	30μ	100		20			Si*	D8-9	25
10μ	500μ	130				130	Si*	D8-6	26
3μ	100μ	100					Si*	D8-4	27
10μ	500μ	75					Si*	D152-1	28
2μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	29
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	30
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	31
3μ	100μ	100		5	5m		Si	EH3	32
5μ	150μ	100		20		175	Si*		33
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si*		34
5μ	100μ	130		45	10m	130	Si	D15-11	35
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	36
5μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-05B	37
5μ	80μ	160		45		175	Si	D2-10A	38
10μ	300μ	100		20	10m	130	Si*	EH-4	39
5μ	20μ	100		30	10m	120	Si*		40
2μ	100μ	100					Si*	D2-10B, D8-4	41
10μ	500μ	75					Si*	D152-1	42
2μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	43
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	44
5μ	150μ	125		20		175	Si*		45
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	46
3μ	100μ	100		5	5m		Si*	EH3	47
5μ	100μ	100		20	10m	125	Si*	DO-41	48
10μ	500μ	100		20	10m	150	Si*	DO-15, DO41	49
5μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	50

3. 高 频 整 流 二 极 管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	BG2J	1400	1.0	1.0	1μ	50m	10			75
2	BG10J	1400	1.0	1.2	1μ	50m	10			75
3	BG10K	1500	1.0	1.2	1μ	50m	10			75
4	RU3A	600	1.1	1.5	1μ	20m			1m	
5	BS15B	50	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
6	SS15B	50	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
7	2CN11B	50	1.5	1.3	1μ	50m	10			75
8	FR151~157	50~1000	1.5	1.3	1μ	50m	10			75
9	RGP15A~M	50~1000	1.5	1.3	1μ	50m	10			75
10	2CZ39	100	1.5	0.8	1μ	50m	10			75
11	2CN4B	100	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
12	2CZ39	100	1.5	0.8	1μ	50m	10			75
13	2CN11C	100	1.5	1.3	1μ	50m	10			75
14	BS15C	100	1.5	0.65	1μ	50m	10			
15	BZU15C	100	1.5	0.65	1μ	50m	10			100
16	SS15C	100	1.5	0.65	1μ	50m	10			
17	BN15C	100	1.5	0.8	1μ	50m	10			
18	BS15C	100	1.5	0.8	1μ	50m	10			
19	2CN	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
20	2CN1	200	1.5	0.6	1μ	50m	10			100
21	2CN1	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
22	2CN1A	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
23	2CN4C	200	1.5	6.65	1μ	50m	10			75
24	2CN4D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
25	2CN5	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
26	2CN5C	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
27	2CN5C	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
28	2CN5D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
29	2CN5D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
30	2CN5D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
31	2CN5D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
32	2CS	200	1.5	0.65	1μ	0.5	10			
33	2CS	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
34	2CS	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
35	2CS	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
36	2CS	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
37	2CS1	200	1.5	0.6	1μ	50m	10			75
38	2CS85D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			
39	2CSD	200	1.5	0.6	1μ	50m	10			75
40	2CS(Ⅱ)	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
41	BS	200	1.5	0.8	1μ	50m	10			
42	BS1	200	1.5	0.8	1μ					
43	BS1C	200	1.5	0.8	1μ	50m	10			75
44	BS15D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			
45	BZU15D	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			100
46	2CN4	200	1.5	0.65	1μ	50m				75
47	2CN4C, 2DN4C	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
48	2CS	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
49	2CS	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			75
50	2CSD	200	1.5	0.65	1μ	50m	10			50

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	1
5μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	2
5μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	3
10μ	100μ	100		20	10m	130	Si§	D2-05D	4
3μ	50μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	5
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	6
5μ	100μ	140		50	10m	165	Si§	D2-05C	7
5μ	50μ	75		50	10m	130	Si*	DO-15	8
5μ	50μ	75		50	10m	130	Si*	DO-15	9
3μ	100μ	100		30	10m	150	Si	D2-10B	10
3μ	100μ	100		30	10m	150	Si*		11
3μ	150μ	150		30	10m	150	Si	D2-10B	12
5μ	100μ	140		50	10m	165	Si§	D2-05C	13
3μ	50μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	14
5μ	150μ	125		30	10m	150	Si	EM-2	15
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	16
3μ	50μ	150		10	2m	175	Si	D2-10B	17
3μ	100μ	150		20	2m	175	Si	D2-10B	18
3μ	100μ	130		30	10m	150	Si*		19
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si*	D16, D2-08A	20
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D-14	21
2μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D125-1	22
1μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10B	23
3μ	50μ	130		30	10m	150	Si*	D2-10B	24
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D2-08A	25
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si*	D2-08A	26
1μ	100μ	100		30	10m	130	Si*	D8-83	27
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-08A	28
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	29
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	30
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D2-08A	31
3μ	100μ	100		5	5m		Si*	EH-3	32
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-07A	33
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	34
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	EM-2	35
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	36
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si*		37
3μ	100μ	125		5	10m	125	Si*	D8-5	38
3μ	50μ	125		20	10m	130	Si*		39
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	40
3μ	100μ	100		5	5m		Si*	EH-3	41
5μ	100μ	100		30	10m	140	Si*	D2-10B	42
3μ	50μ	125		30	10m	175	Si*	D2-10B	43
3μ	50μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	44
5μ	150μ	125		30	10m	150	Si	EM-2	45
1μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10B	46
5μ	100μ	150		30	10m	150	Si§	D2-10B	47
3μ	30μ			30	10m	130	Si§	16×14×8	48
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si	D2-08A	49
3μ	100μ	100		45	10m	130	Si	D2-05C	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额整电 I_F [25℃] (A)	定流流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CSD	200	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
2	GY12D	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
3	2CN4C,2DN4C	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
4	2CN4C	200	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
5	2CN4C	200	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			75
6	2CN4D	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
7	2CN5C	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
8	2CN5C	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
9	2CN5D	200	1.	0.65	1.0μ	50m	10			75
10	BS15C	200	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			75
11	2CN4C	200	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
12	2CN4C	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
13	2CN4C	200	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
14	2CN5C	200	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
15	2CN5C	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
16	2CN5C	200	1.5		1.0μ	50m	10			75
17	2CN11D	200	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
18	BS2CN41	200	1.5	1.1	1.0μ	50m	10			75
19	GP-N1	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
20	SS15D	200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
21	2CN1A	250	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
22	2CN4D	300	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
23	2CS85E	300	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
24	BS15E	300	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
25	BZU15E	300	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			100
26	SS15E	300	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
27	2CN4D	300	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
28	2CN4D	300	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
29	2CN4D	300	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
30	2CN5D	300	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
31	2CSE	300	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			50
32	BS15D	300	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			75
33	2CN1B	400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
34	2CN4E	400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
35	2CS85F	400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
36	2CSF	400	1.5	0.6	1.0μ	50m	10			75
37	BS15F	400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
38	BZU15F	400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			100
39	SS15F	400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
40	2CSF	400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			50
41	2CN4E	400	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
42	2CN4E	400	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
43	2CN5E	400	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			75
44	2CN11F	400	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
45	SG15E	400	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
46	2CSF	400	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
47	2CS85G	500	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
48	BS15G	500	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
49	SS15G	500	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
50	2CSH	600	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			50

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10μ	100μ	100		45	10m	140	Si§	DO-15	1
5μ	150μ	125		30	10m	165		D2-10B	2
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	3
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	4
3μ	50μ	140		60	10m	150	Si#	D2-10B	5
5μ	100μ	125		30	10m	125	Si#	DO-41	6
3μ	100μ	100		30	10m	125	Si#	DO-41	7
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si	D15-22	8
5μ	100μ	100		20	10m	150	Si#	DO-15	9
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si#	D2-10A	10
3μ	100μ	125		50	10m	150	Si	D2-05C	11
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si	D2-05C	12
10μ	100μ	140		40	10m	165	Si§	D2-10A	13
3μ	100μ	100		30	10m	140	Si	DO-15	14
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si#	DO-15	15
3μ	100μ	130		30	10m	140	Si#	D2-05C	16
5μ	100μ	140		50	10m	165	Si§	D2-05C	17
5μ	75μ	130		30	10m	130	Si	D2-05C	18
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si#	D2-10B	19
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si#	D2-08A	20
5μ	100μ	100		15	5m	130	Si#	D152-1	21
3μ	100μ	100		30	10m	150	Si#		22
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	23
3μ	50μ	150		30	10m	150	Si#	D2-10B	24
5μ	150μ	125		30	10m	150	Si•	EM-2	25
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si•	D2-08A	26
10μ	100μ	100		45	10m	140	Si§	DO-15	27
10μ	100μ	140		40	10m	165	Si§	D2-10A	28
3μ	100μ	125		50	10m	150	Si	D2-05C	29
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si#	DO-15	30
3μ	100μ	100		45	10m	130	Si	D2-05C	31
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si#	D2-10A	32
2μ	100μ	130		30	10m	130	Si#	D152-1	33
3μ	100μ	100		30	10m	150	Si#		34
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	35
3μ	50μ	125		30	10m	130	Si#		36
3μ	50μ	150		30	10m	150	Si#	D2-10B	37
5μ	150μ	125		30	10m	150	Si	EM-2	38
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si#	D2-08A	39
3μ	100μ	100		45	10m	130	Si	D2-05C	40
10μ	100μ	140		40	10m	165	Si§	D2-10A	41
3μ	100μ	125		50	10m	150	Si	D2-05C	42
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si#	DO-15	43
5μ	100μ	140		50	10m	165	Si§	D2-05C	44
3μ	100μ	150		70	10m	150	Si	D2-10B	45
10μ	100μ			45	10m	140	Si§	DO-15	46
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	47
3μ	50μ	150		30	10m	150	Si#	D2-10B	48
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si#	D2-07A	49
3μ	100μ	100		45	10m	130	Si	D2-05C	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	BS15H	600	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			
2	2CS85H	600	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
3	BN15H	600	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			
4	BS15F	600	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			75
5	SG15G	600	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
6	2CN4G	600	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
7	2CN11H	600	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
8	2CS85J	700	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
9	2CS85K	800	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
10	2CSK	800	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			50
11	SG15J	800	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
12	2CN4M	800	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
13	2CN11K	800	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
14	2CS85L	900	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
15	2CN1B	1000	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
16	2CN1C	1000	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
17	2CS85M	1000	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
18	2CSM	1000	1.5	0.6	1.0μ	50m	10			75
19	2CSM	1000	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			50
20	BN15M	1000	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			
21	BS15M	1000	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			
22	2CSM	1000	1.5	0.6	1.0μ	50m	10			75
23	BS15	1000	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
24	2CN5I	1000	1.5	0.8	1.0μ	50m	10			75
25	2CN11M	1000	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
26	FR157	1000	1.5	1.3	1.0μ	50m	10			75
27	2CN1D	1200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			75
28	2CS85N	1200	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
29	2CS85P	1400	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
30	2CS85Q	1600	1.5	0.65	1.0μ	50m	10			
31	2CZ206A	50	2.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
32	BZG2B	50	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
33	BZG2C	100	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
34	2CZ206B	100	2.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
35	2CZ206C	200	2.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
36	BZG2D	200	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
37	BZG2E	300	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
38	2CZ206E	400	2.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
39	BZG2F	400	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
40	BZG2G	500	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
41	BZG2H	600	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
42	2CZ206G	600	2.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
43	BZG2J	700	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
44	BZG2K	800	2.0	0.8	1.0μ	50m	10			
45	2CZ206H	800	2.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
46	2CZ206I	1000	2.0	1.8	1.0μ	50m	10			75
47	BN25B	50	2.5	0.65	1.0μ	50m	10			
48	BN25C	100	2.5	0.65	1.0μ	50m	10			
49	BN25D	200	2.5	0.65	1.0μ	50m	10			
50	BN25E	300	2.5	0.65	1.0μ	50m	10			

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
3μ	100μ	150		20	2m	175	Si	D2-10B	1
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	2
3μ	50μ	150		10	2m	175	Si	D2-10B	3
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	4
3μ	100μ	150		70	10m	150	Si	D2-10B	5
10μ	100μ	140		40	10m	165	Si§	D2-10A	6
5μ	100μ	140		50	10m	165	Si§	D2-05C	7
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	8
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	9
3μ	100μ	100		45	10m	130	Si	D2-05C	10
3μ	100μ	150		70	10m	150	Si	D2-10B	11
10μ	100μ	140		40	10m	165	Si§	D2-10A	12
5μ	100μ	140		50	10m	165	Si§	D2-05C	13
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	14
5μ	100μ	100		15	5m	130	Si*	D152-1	15
2μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D152-1	16
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	17
3μ	50μ	125		30	10m	130	Si*		18
3μ	100μ	100		45	10m	130	Si	D2-05C	19
3μ	50μ	150		10	2m	175	Si	D2-10B	20
3μ	100μ	150		20	2m	175	Si	D2-10B	21
3μ	50μ	125		30	10m	130	Si*		22
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si*		23
3μ	100μ	100		30	10m	130	Si*	DO-15	24
5μ	100μ	140		50	10m	165	Si§	D2-05C	25
5μ	100μ	100		50	10m	140	Si	DO-15	26
2μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D152	27
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	28
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	29
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	30
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	31
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	32
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	33
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	34
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	35
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	36
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	37
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	38
5μ	150μ	150		60	10m	150	Si	D2-10B	39
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	40
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	41
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	42
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	43
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	44
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	45
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	46
3μ	50μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	47
3μ	50μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	48
3μ	50μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	49
3μ	50μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	BN25F	400	2.5	0.65	1μ	50m	10			
2	SSG25E	400	2.5	1.4	1μ	50m	10			75
3	BN25G	500	2.5	0.65	1μ	50m	10			
4	SSG25G	600	2.5	1.4	1μ	50m	10			75
5	SSG25J	800	2.5	1.4	1μ	50m	10			75
6	BZG3B	50	3	0.8	1μ	50m	10			
7	2CN12B	50	3	1.3	1μ	50m	10			75
8	BZG3C	100	3	0.8	1μ	50m	10			
9	2CN12C	100	3	1.3	1μ	50m	10			75
10	BZG3D	200	3	0.8	1μ	50m	10			
11	2CN12D	200	3	1.3	1μ	50m	10			75
12	BZG3E	300	3	0.8	1μ	50m	10			
13	2CS3F	400	3	0.75	1μ	50m	10			50
14	BZG3F	400	3	0.8	1μ	50m	10			
15	SG30E	400	3	1.4	1μ	50m	10			75
16	2CN12F	400	3	1.3	1μ	50m	10			75
17	BZG3G	500	3	0.8	1μ	50m	10			
18	BZG3H	600	3	0.8	1μ	50m	10			
19	BG30F	600	3	1	1μ	50m	10			75
20	SG30G	600	3	1.4	1μ	50m	10			75
21	2CN12H	600	3	1.3	1μ	50m	10			75
22	BZG3J	700	3	0.8	1μ	50m	10			
23	2CS3K	800	3	0.75	1μ	50m	10			50
24	BZG3K	800	3	0.8	1μ	50m	10			
25	BG30G	800	3	1	1μ	50m	10			75
26	SG30J	800	3	1.4	1μ	50m	10			75
27	2CN12K	800	3	1.3	1μ	50m	10			75
28	2CN12M	1000	3	1.3	1μ	50m	10			75
29	2CZ118A	50	5	2.4	1μ	50m	10			75
30	2CZ118B	100	5	2.4	1μ	50m	10			75
31	2CZ118C	200	5	2.4	1μ	50m	10			75
32	2CZ118E	400	5	2.4	1μ	50m	10			75
33	BG5F	600	5	1.2	1μ	50m	10			75
34	2CZ118G	600	5	2.4	1μ	50m	10			75
35	2CZ118H	800	5	2.4	1μ	50m	10			75
36	2CZ118I	800	5	2.4	1μ	50m	10			75
37	BS83B	50	6		1μ	50m	10			75
38	BS83C	100	6		1μ	50m	10			75
39	BS86-01	100	6	1.3	1μ	50m	10			75
40	BS86-02	200	6	1.3	1μ	50m	10			75
41	BS83D	200	6	1.3	1μ	50m	10			75
42	BS83F	400	6	1.3	1μ	50m	10			75
43	BS86-04	400	6	1.3	1μ	50m	10			75
44	BS86-06	600	6	1.3	1μ	50m	10			75
45	BS83H	600	6		1μ	50m	10			75
46	BS83K	800	6		1μ	50m	10			75
47	BS86-08	800	6	1.3	1μ	50m	10			75
48	BS83M	1000	6		1μ	50m	10			75
49	BS86-10	1000	6	1.3	1μ	50m	10			75
50	BS83L	1200	6		1μ	50m	10			75

(包括阻尼、升压管)(一)

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
3μ	50μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	1
3μ	100μ	125		80	10m	125	Si	D2-08A	2
3μ	50μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	3
3μ	100μ	125		80	10m	125	Si	D2-08A	4
3μ	100μ	125		80	10m	125	Si	D2-08A	5
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	6
5μ	150μ	140		125	10m	165	Si§	D2-08A	7
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	8
5μ	150μ	140		125	10m	165	Si§	D2-08A	9
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	10
5μ	150μ	140		125	10m	165	Si§	D2-08A	11
5μ	125μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	12
5μ	100μ	100		90	10m	130	Si	EM	13
5μ	125μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	14
3μ	100μ	150		100	10m	150	Si	D2-10B	15
5μ	150μ	140		125	10m	165	Si§	D2-08A	16
5μ	125μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	17
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	18
3μ	100μ	125		60	10m	150	Si*	D2-10B	19
3μ	100μ	150		100	10m	150	Si	D2-10B	20
5μ	150μ	140		125	10m	165	Si§	D2-08A	21
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	22
5μ	100μ	100		90	10m	130	Si	EM	23
5μ	150μ	125		60	10m	150	Si	D2-10B	24
3μ	100μ	125		60	10m	150	Si*	D2-10B	25
3μ	100μ	150		100	10m	150	Si	D2-10B	26
5μ	150μ	140		125	10m	165	Si§	D2-08A	27
5μ	150μ	140		125	10m	165	Si§	D2-08A	28
20μ	150μ	160		100		175	Si	D2-10B	29
20μ	150μ	160		100		175	Si	D2-10B	30
20μ	150μ	160		100		175	Si	D2-10B	31
20μ	150μ	160		100		175	Si	D2-10B	32
5μ	300μ	125		60	10m	125	Si*	EM	33
20μ	150μ	160		100		175	Si	D2-10B	34
20μ	150μ	160		100		175	Si	D2-10B	35
20μ	150μ	160		100		175	Si	D2-10B	36
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	37
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	38
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	39
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	40
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	41
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	42
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	43
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	44
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	45
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	46
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	47
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	48
100μ	2m	150		150	10m	150	Si	EF	49
100μ	1m	130		150	10m	130	Si	D2-08A	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	BS86-12	1200	6	1.4	1μ	50m	10			75
2	BS86-14	1400	6	1.4	1μ	50m	10			75
3	BS86-16	1600	6	1.4	1μ	50m	10			75
4	BS86-18	1800	6	1.4	1μ	50m	10			75
5	BS86-20	2000	6	1.4	1μ	50m	10			75
6	ZK10	100～2400	10	1.3	1μ					
7	ZK20	100～2400	20	1.3	1μ					
8	ZK20	2000	20	2	1μ					
9	2CN2	400	0.3	0.65	1.2μ		10			
10	2CN2	400	0.3	0.7	1.5μ	50m	10			
11	2CN2	1000	0.3	0.7	1.5μ	50m	10			
12	2CN2	1200	0.3	0.7	1.5μ	50m	10			
13	S5295G	400	0.5	1.2	1.5μ	20m			1m	
14	S5295G	400	0.5		1.5μ	20m			1m	
15	S5295G	400	0.5		1.5μ	20m			1m	
16	S5295G	400	0.5	1.5	1.5μ	20m			1m	
17	S5295G	400	0.5		1.5μ	20m			1m	
18	S5295G	400	0.5	1.5	1.5μ	20m			1m	
19	N05G	600	0.5	1.2	1.5μ	20m			1m	
20	S5295J	600	0.5	1.2	1.5μ	20m			1m	
21	S5295J	600	0.5		1.5μ	20m			1m	
22	S5295J	600	0.5		1.5μ	20m			1m	
23	S5295J	600	0.5	1.5	1.5μ	20m			1m	
24	S5295J	600	0.5		1.5μ	20m			1m	
25	ES1F	1500	0.5		1.5μ	10m			10m	
26	2CZ26	200	0.6		1.5μ	50m	10			75
27	2CZ26	200	0.6	0.5	1.5μ	50m	10			75
28	RH-1S	200	0.6	2.5	1.5μ	10m			1m	
29	RH-1S	850	0.6	2.5	1.5μ	10m			10m	
30	RH1S	850	0.6	2.5	1.5μ	10m			10m	
31	BN07G	400	0.7	2.5	1.5μ	10m			10m	
32	ES1	400	0.7	2.5	1.5μ	10m			10m	75
33	ES1	400	0.7		1.5μ	10m			10m	
34	SN07G	400	0.7	2.5	1.5μ	10m			10m	75
35	ES-1	400	0.7	2.5	1.5μ	10m			10m	
36	ES1	400	0.7		1.5μ	10m			10m	
37	ES1A	600	0.7		1.5μ	10m			10m	
38	ES1	400	0.8	1.4	1.5μ	10m				
39	ES1	450	0.8	2.5	1.5μ	100m			10m	
40	2AN1	150	1	0.6	1.5μ	50m	10			
41	2AN1	150*	1	0.55	1.5μ	50m	10			75
42	2AN2	250	1	0.55	1.5μ	50m	10			75
43	2CN1	400	1	0.7	1.5μ	50m	10			
44	2CN1A	400	1	0.65	1.5μ	500m	10			
45	2SF95E	400	1	1	1.5μ	50m	10			75
46	S5295C	400	1	1.5	1.5μ	20m			1m	
47	1S1835	600	1	1.2	1.5μ	20m			1m	600
48	1S1835	600	1	1.3	1.5μ	20m			1m	
49	1S1835	600	1		1.5μ	20m			1m	
50	BN10I	600	1	1.2	1.5μ	20m			1m	75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪电	涌流	最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	1
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	2
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	3
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	4
100μ	2m	150		250	10m	150	Si	EF	5
	2m	140		310	10m	140	Si*		6
	10m	140			10m	140	Si*		7
	10m	140		570		140	Si§		8
10μ	500μ	130				130	Si•	D8-6	9
10μ	500μ	85					Si•	D8-11	10
10μ	500μ	85					Si*	D8-11	11
10μ	500μ	85					Si*	D8-11	12
10μ				30	10m	125	Si	EL-3	13
10μ				30	10m	150	Si*	DO-41	14
10μ				30		175	Si	DO-41	15
10μ	100μ	100		30	10m	140	Si§	DO-15, DO-41	16
10μ				30	10m		Si*	D2-05C	17
10μ	100μ	100		30	10m	125	Si§	D2-05C	18
5μ	50μ	100		30	10m	125	Si	DO-41	19
10μ				30	10m	125	Si	EL-3	20
10μ				30	10m	150	Si*	DO-41	21
10μ				30		175	Si	DO-41	22
10μ	100μ	100		30	10m	125	Si§	D2-05C	23
		100		30	10m		Si*	D2-05C	24
10μ	200μ	100		20	10m		Si*	D2-05B	25
10μ	100μ	130		15	10m	130	Si	D2-05C	26
10μ	200μ	100		15	10m	130	Si§	D2-05C	27
10μ				15	10m	125	Si	DO-41	28
5μ	70μ	100		30		140	Si	D2-05D	29
5μ	100μ	100		35	10m	140	Si§	DO-41	30
5μ	100μ	100		30		150	Si		31
10μ	200μ	100		30		140	Si	D2-05B	32
10μ	200μ	100		30		175	Si	DO-41	33
5μ	100μ	100		30		130	Si		34
10μ	100μ	100		30	10m	140	Si§	DO-41	35
10μ	200μ	100		30	10m		Si*	D2-05B	36
10μ	200μ	100		30	10m		Si*	D2-05B	37
5μ	50μ	75		30	10m	130	Si*	DO-41	38
10μ				30	10m	125		DO-41	39
400m						95	Ge*	D-3	40
400m	2.2m	70		36	5m	100	Ge*	D10	41
400m	2.2m	70		36	5m	100	Ge*	D10	42
10μ	500μ	85					Si*	D8-11	43
3μ	100μ	100		5	5m		Si*	EH-3	44
3μ	100μ	100		10	10m	130	Si	D15-23	45
10μ				30	10m	125	Si	DO-41	46
10μ	100μ	100		30	10m	150	Si*	D2-05C	47
10μ	500μ	125		60	10m	125	Si		48
10μ				60	10m	150	Si*	EL-3	49
5μ	100μ	100		60		150	Si	DO-15	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	N10G	600	1	1.2	1.5μ	20m			1m	
2	S5295J	600	1	1.5	1.5μ	20m			1m	
3	SN10I	600	1	1.2	1.5μ	20m			1m	75
4	1S1835	600	1	1.2	1.5μ	20m			1m	
5	1S1835	600	1		1.5	20m			1m	
6	1S1835	600	1	1.2	1.5μ	20m			1m	
7	2CN1	1000	1	0.7	1.5μ	50m	10			
8	2CS85M	1000	1	1	1.5μ	50m	10			
9	2SF951	1000	1	1.5	1.5μ	50m	10			75
10	2CN1	1200	1	0.7	1.5μ	50m	10		1m	
11	2SF95J	1200	1	1.5	1.5μ	50m	10			75
12	S5295J	600	1.2	1.2	1.5μ	20m			1m	
13	1S1835	600	1.5	1.2	1.5μ	20m			1m	
14	1S1835	600	1.5	1.2	1.5μ	20m			1m	
15	3JH61	600	1.5		1.5μ	20m			1m	
16	2CN3A	400	3	0.7	1.5μ	50m	10			
17	3JH61	600	3	1.4	1.5μ	20m			1m	
18	3JH61	600	3	1.4	1.5μ	20m			1m	
19	2CN3B	1000	3	0.7	1.5μ	50m	10			
20	2CN3C	1200	3	0.7	1.5μ	50m	10			
21	2K50	2000	50	2	1.5μ					
22	2CG-E	300	0.03	1	2μ	50m	10			75
23	2CG-H	600	0.03	1	2μ	50m	10			75
24	2CG-L	900	0.03	1	2μ	50m	10			75
25	2CG-N	1200	0.03	1	2μ	50m	10			75
26	2CZ324J	1200	0.2		2μ	50m	10			75
27	2CZ324L	1600	0.2		2μ	50m	10			75
28	2CZ324N	2000	0.2		2μ	50m	10			75
29	JG9	2000	0.2	2	2μ	50m	10			75
30	BZG03B	50	0.3	1	2μ	50m	10			100
31	BZG03C	100	0.3	1	2μ	50m	10			100
32	2CZ2A	200	0.3	0.8	2μ	50m	10			
33	2CZ21A	200	0.3	1	2μ	50m	10			
34	BZG03D	200	0.3	1	2μ	50m	10			100
35	BZG03E	300	0.3	1	2μ	50m	10			100
36	2CN2	400	0.3	0.65	2μ	50m	10			
37	2CN2	400	0.3	0.7	2μ	50m	10			
38	2CN2A	400	0.3	0.7	2μ	50m	10			
39	2CZ2B	400	0.3	0.8	2μ	500m	10			
40	2CZ21B	400	0.3	1	2μ	50m	10			
41	BZG03F	400	0.3	1	2μ	50m	10			100
42	BZG03G	500	0.3	1	2μ	50m	10			100
43	2CZ2C	600	0.3	0.8	2μ	50m	10			
44	2CZ21C	600	0.3		2μ	50m	10			
45	BZG03H	600	0.3	1	2μ	50m	10			100
46	2CN2B	700	0.3	0.7	2μ	50m	10			
47	BZG03J	700	0.3	1	2μ	50m	10			100
48	2CZ2D	800	0.3	0.8	2μ	500m	10			
49	2CZ21D	800	0.3	1	2μ	50m	10			
50	BZG03K	800	0.3	1	2μ	50m	10			100

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
5μ	50μ	100		30		125	Si	DO-41	1
10μ				30	10m	125	Si	DO-41	2
5μ	100μ	100		60		130	Si		3
10μ	100μ	100		30	10m	140	Si§	DO-15, DO-41	4
10μ	500μ	125		60			Si*	D2-05C	5
10μ	100μ	100		60	10m	125	Si§	D2-05C	6
10μ	500μ	85					Si*	D8-11	7
10μ	200μ	100					Si*	D19	8
3μ	100μ	100		10	100m	130	Si	D15-23	9
10μ	500μ	85					Si*	D8-11	10
3μ	100μ	100		10	10m	130	Si	D15-23	11
10μ	100μ	100		30	10m	140	Si§	DO-15, DO-41	12
10μ				60	10m	125	Si	DO-15	13
10μ	50μ	75		60	10m	130	Si*	DO-15	14
20μ	3000μ	150		60	10m		Si*	D2-10B	15
10μ	500μ	85					Si*		16
20μ				60	10m	125	Si	DO-27	17
10μ	100μ	125		100	10m	185	Si§	D2-10B	18
10μ	500μ	85					Si*		19
10μ	500μ	85					Si*		20
	20m	140		1200		140	Si§	A-109	21
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	D15-9	22
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	D15-9	23
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	D15-9	24
2μ	50μ	130		1	10m	130	Si*	D15-9	25
10μ	300μ	100		20	10m	140	Si*	D2-05D	26
10μ	300μ	100		20	10m	140	Si*	D2-05D	27
10μ	300μ	100		20	10m	140	Si*	D2-05D	28
10μ	300μ	130		20	10m	130	Si	D15-23	29
5μ	100μ	125		6	10m	150	Si	D2-10A	30
5μ	100μ	125		6	10m	150	Si	D2-10A	31
10μ	100μ	95		3	5m	130	Si*	D8-5	32
10μ	100μ	75		2.5	5m	120	Si*		33
5μ	100μ	125		6	10m	150	Si	D2-10A	34
5μ	100μ	125		6	10m	150	Si	D2-10A	35
10μ	100μ	75		2.5	5m	120	Si*	D13-3	36
10μ	500μ	75		2.5	5m		Si*	EH-3	37
5μ	100μ	95		2.5	5m	130	Si*	EH-3	38
10μ	100μ	95		3	5m	130	Si*	D8-5	39
10μ	100μ	75		2.5	5m	120	Si*		40
5μ	100μ	125		6	1m	150	Si	D2-10A	41
5μ	100μ	125		6	1m	150	Si	D2-10A	42
10μ	100μ	95		3	5m	130	Si*	D8-5	43
10μ	100μ	75		2.5	5m	120	Si*		44
5μ	100μ	125		6	10m	150	Si	D2-10A	45
5μ	100μ	95		2.5	5m	130	Si*	EH-3	46
5μ	100μ	125		6	1m	150	Si	D2-10A	47
10μ	100μ	95		3	5m	130	Si*	D8-5	48
10μ	100μ	75		2.5	5m	120	Si*		49
5μ	100μ	125		6	1m	150	Si	D2-10A	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	BZG03L	900	0.3	1	2μ	50m	10			100
2	2CN2C	1000	0.3	0.7	2μ	50m	10			
3	2CZ2E	1000	0.3	0.8	2μ	500m	10			
4	2CZ21E	1000	0.3	1	2μ	50m	10			
5	BZG03M	1000	0.3	1	2μ	50m	10			100
6	2CZ21F	1200	0.3	1	2μ	50m	10			
7	BZG05B	50	0.5	1	2μ	50m	10			100
8	BZG05C	100	0.5	1	2μ	50m	10			100
9	BZG05D	200	0.5	1	2μ	50m	10			100
10	TVR2D	200	0.5	1.2	2μ	20m			1m	
11	1S2775	200	0.5	1.4	2μ	10m			10m	
12	1S2775	200	0.5		2μ	10m			10m	
13	2CN2	300	0.5	0.6	2μ	50m	10			75
14	BZG05E	300	0.5	1	2μ	50m	10			100
15	2CN2	400	0.5	0.65	2μ	50m	10			
16	BZG05F	400	0.5	1	2μ	50m	10			100
17	TVR1G	400	0.5	1.2	2μ	10m			10m	
18	TVR1G	400	0.5	1.2	2μ	20m			1m	
19	TVR1G	400	0.5		2μ	20m			1m	
20	TVR1G	400	0.5	1.2	2μ	20m			1m	
21	BZG05G	500	0.5	1	2μ	50m	10			100
22	BZG05H	600	0.5	1	2μ	50m	10			100
23	BN05G	400～600	0.5	1.5	2μ	20m			1m	75
24	SN05G	400～600	0.5	1.5	2μ	20m			1m	75
25	BZG05J	700	0.5	1	2μ	50m	10			100
26	BZG05K	800	0.5	1	2μ	50m	10			100
27	BZG05L	900	0.5	1	2μ	50m	10			100
28	BZG05M	1000	0.5	1	2μ	50m	10			100
29	2CN2	1200	0.5	0.65	2μ	2.5				
30	2CZ321C	200	0.6		2μ	50m	10			75
31	2CZ321C	200	0.6		2μ	50m	10			75
32	2CZ321C	200	0.6	1.45	2μ	50m	10			75
33	2CZ321E	400	0.6		2μ	50m	10			75
34	2CZ321E	400	0.6		2μ	50m	10			75
35	2CZ321E	400	0.6	1.45	2μ	50m	10			75
36	2CZ321G	600	0.6		2μ	50m	10			75
37	2CZ321G	600	0.6	1.45	2μ	50m	10			75
38	2CZ321G	600	0.6		2μ	50m	10			75
39	2CZ321H	800	0.6		2μ	50m	10			75
40	2CZ321H	800	0.6		2μ	50m	10			75
41	2CZ321H	800	0.6	1.45	2μ	50m	10			75
42	2CZ321I	1000	0.6		2μ	50m	10			75
43	2CZ321I	1000	0.6	1.45	2μ	50m	10			75
44	BZU1B	50	1	0.7	2μ	50m	10			100
45	BZU1C	100	1	0.7	2μ	50m	10			100
46	2CN1A	200	1	0.8	2μ	50m	10			
47	BZU1D	200	1	0.7	2μ	50m	10			100
48	2CNA	300	1	0.65	2μ	50m	10			75
49	BZU1E	300	1	0.7	2μ	50m	10			100
50	2CN1A	400	1	0.7	2μ	50m	10			

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
5μ	100μ	125		6	1m	150	Si	EM-1	1
5μ	100μ	95		2.5	5m	130	Si*	EH-3	2
10μ	100μ	95		3	5m	130	Si*	D8-5	3
10μ	100μ	75		2.5	5m	120	Si*		4
5μ	100μ	125		6	1m	150	Si	D2-10A	5
10μ	100μ	75		2.5	5m	120	Si*		6
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	7
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	8
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	9
10μ	50μ	75		30	10m	130	Si*	DO-41	10
10μ				30	8.3m	150	Si	DO-41	11
10μ	300μ	125		30	10m		Si*	D2-05C	12
3μ	50μ	130		10	10m	130	Si*	D15-12	13
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	14
3μ	100μ	100		3	5m		Si*	EH-3	15
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	16
10μ	70μ	100		10		140	Si	D2-05B	17
10μ	100μ	100		10	10m	125	Si§	D2-05C	18
10μ				30	10m		Si*	D2-05C	19
10μ	100μ	100		30	10m	140	Si§	DO-41	20
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	21
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	22
5μ	100μ	100		10		150	Si		23
5μ	100μ	100		10		130	Si		24
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	25
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	26
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	27
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si	D2-10A	28
5μ	20μ	100		20	10m	120	Si*		29
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D15-11	30
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D2-05C	31
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si	DO-15	32
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D15-11	33
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D2-05C	34
5μ	75μ	100		35	10m	140	Si	DO-15	35
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	DO15-11	36
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si	DO-15	37
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D2-05C	38
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D15-11	39
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D2-05C	40
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si	DO-15	41
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si*	D15-11	42
5μ	70μ	100		35	10m	140	Si	DO-15	43
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	44
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	45
10μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D8-5	46
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	47
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si*	EM-2	48
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	49
10μ	500μ	75		5	5m		Si*	D152-1	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CN1A	400	1	0.65	2μ	50m	10			
2	2CN1A	400	1	0.7	2μ	50m	10			
3	2CN1A	400	1	0.7	2μ	50m	10			75
4	2CN1B	400	1	0.8	2μ	50m	10			
5	BZU1F	400	1	0.7	2μ	50m	10			100
6	2CN1A	400	1	0.7	2μ	50m	10			75
7	2CN1A	400	1	0.7	2μ	50m	10			
8	BZU1G	500	1	0.7	2μ	50m	10			100
9	2CN1C	600	1	0.8	2μ	50m	10			
10	BZU1H	600	1	0.7	2μ	50m	10			100
11	2CN1B	700	1	0.7	2μ	50m	10			
12	BZU1J	700	1	0.7	2μ	50m	10			100
13	2CN1D	800	1	0.8	2μ	50m	10			
14	BZU1K	800	1	0.7	2μ	50m	10			100
15	2CN1	1000	1	0.8	2μ	50m	10			75
16	2CN1B	1000	1	0.7	2μ	50m	10			
17	2CN1B	1000	1	0.65	2μ	50m	10			
18	2CN1B	1000	1	0.7	2μ	50m	10			
19	2CN1B	1000	1	0.65	2μ	50m	10			75
20	2CN1C	1000	1	0.7	2μ	50m	10			
21	2CN1E	1000	1	0.8	2μ	50m	10			
22	2CN B	1000	1	0.8	2μ	50m	10			75
23	2CN	300~1000	1	0.65	2μ	50m	10			75
24	2CN1B	1000	1	0.7	2μ	50m	10			75
25	2CN1B	1000	1	0.7	2μ	50m	10			
26	2CN1C	1200	1	0.65	2μ	500m	10			
27	ZK3-1	100	3	1	2μ					
28	ZK3-2	200	3	1	2μ					
29	ZK3-3	300	3	1	2μ					
30	ZK3-4	400	3	1	2μ					
31	ZK3-5	500	3	1	2μ					
32	ZK3-6	600	3	1	2μ					
33	ZK3-7	700	3	1	2μ					
34	ZK3-8	800	3	1	2μ					
35	ZK3-9	900	3	1	2μ					
36	ZK3-10	1000	3	1	2μ					
37	ZK5-1	100	5	1	2μ					
38	ZK5-2	200	5	1	2μ					
39	ZK5-3	300	5	1	2μ					
40	ZK5-4	400	5	1	2μ					
41	ZK5-5	500	5	1	2μ					
42	ZK5-6	600	5	1	2μ					
43	ZK5-7	700	5	1	2μ					
44	ZK5-8	800	5	1	2μ					
45	ZK5-9	900	5	1	2μ					
46	ZK5-10	1000	5	1	2μ					
47	ZK10-1	100	10	1	2μ					
48	ZK10-2	200	10	1	2μ					
49	ZK10-3	300	10	1	2μ					
50	ZK10-4	400	10	1	2μ					

郎

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10μ	100μ	75		5	5m	120	Si*	D8-2	1
5μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D15-2	2
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	3
10μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D8-5	4
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	5
5μ	100μ	100		20	10m	125	Si*	DO-41	6
10μ	500μ	75			20m	160	Si*	DO-41	7
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	8
10μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D8-5	9
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	10
5μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D152-1	11
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	12
10μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D8-5	13
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	14
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si*		15
10μ	500μ	75		5	5m		Si*	D152-1	16
3μ	100μ	100		5	5m		Si*	EH-3	17
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D152-1	18
10μ	500μ	130				130	Si*	D8-6	19
5μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D152-1	20
10μ	100μ	95		5	5m	130	Si*	D8-5	21
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	EM-2	22
3μ	30μ	130		20	10m	130	Si§	16×14×8	23
5μ	100μ	100		20	10m	120	Si*	DO-41	24
10μ	500μ	75			20m	150	Si*	DO-41	25
3μ	100μ	100		5	5m		Si*	EH-3	26
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	27
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	28
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	29
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	30
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	31
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	32
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	33
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	34
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	35
1m	1m	140		65	10m	140	Si	EF	36
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	37
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	38
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	39
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	40
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	41
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	42
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	43
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	44
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	45
1m	1m	140		105	10m	140	Si	EF	46
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	47
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	48
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	49
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	50

3. 高 频 整 流 二 极 管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	ZK10-5	500	10	1	2μ					
2	ZK10-6	600	10	1	2μ					
3	ZK10-7	700	10	1	2μ					
4	ZK10-8	800	10	1	2μ					
5	ZK10-9	900	10	1	2μ					
6	ZK10-10	1000	10	1	2μ					
7	ZK20-1	100	20	1	2μ					
8	ZK20-2	200	20	1	2μ					
9	ZK20-3	300	20	1	2μ					
10	ZK20-4	400	20	1	2μ					
11	ZK20-5	500	20	1	2μ					
12	ZK20-6	600	20	1	2μ					
13	ZK20-7	700	20	1	2μ					
14	ZK20-8	800	20	1	2μ					
15	ZK20-9	900	20	1	2μ					
16	ZK20-10	1000	20	1	2μ					
17	ZK20	100～1000	20	1	2μ	50m				
18	ZK30	100～2400	30	1.3	2μ					
19	ZK50	100～2400	50	1.3	2μ					
20	2CG1A	25	50m	1	2.5μ	50m	10			
21	2CG1B	50	50m	1	2.5μ	50m	10			
22	2CG1C	100	50m	1	2.5μ	50m	10			
23	2CG1D	200	50m	1	2.5μ	50m	10			
24	2CG1E	300	50m	1	2.5μ	50m	10			
25	2CG1F	400	50m	1	2.5μ	50m	10			
26	2CG1G	500	50m	1	2.5μ	50m	10			
27	2CG1H	600	50m	1	2.5μ	50m	10			
28	2CG1J	700	50m	1	2.5μ	50m	10			
29	2CG1K	800	50m	1	2.5μ	50m	10			
30	2CG1L	900	50m	1	2.5μ	50m	10			
31	2CG1M	1000	50m	1	2.5μ	50m	10			
32	2CNE	300	1	0.65	2.5μ	50m	10			75
33	2CNF	400	1	0.65	2.5μ	50m	10			75
34	2CNM	1000	1	0.65	2.5μ	50m	10			75
35	2CZG85M	1000	1	1	2.5μ	50m	10			
36	2CG04	400	0.1	1.2	3μ	50m	10			75
37	2CZ21A	200	0.3	1	3μ	50m	10			
38	2CZ21B	400	0.3	1	3μ	50m	10			
39	2CZ21C	600	0.3	1	3μ	50m	10			
40	2CZ21D	800	0.3	1	3μ	50m	10			
41	2CZ21E	1000	0.3	1	3μ	50m	10			
42	2CZ21F	1200	0.3	1	3μ	50m	10			
43	V30N	1500	0.4		3μ	2m	15			600
44	2CZ19A	200	0.5	1	3μ	50m	10			
45	2CZ313C	200	0.5		3μ	50m	10			75
46	2CNE	300	0.5	1.3	3μ	50m	10			75
47	2CZ19B	400	0.5	1	3μ	50m	10			
48	2CZ313E	400	0.5		3μ	50m	10			75
49	2CZ19C	600	0.5	1	3μ	50m	10			
50	2CZ313G	600	0.5		3μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	1
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	2
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	3
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	4
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	5
2m	2m	140		210	10m	140	Si	EG-1	6
2m	2m	140				140	Si	EG-1	7
2m	2m	140				140	Si	EG-1	8
2m	2m	140				140	Si	EG-1	9
2m	2m	140				140	Si	EG-1	10
2m	2m	140				140	Si	EG-1	11
2m	2m	140				140	Si	EG-1	12
2m	2m	140				140	Si	EG-1	13
2m	2m	140				140	Si	EG-1	14
2m	2m	140				140	Si	EG-1	15
2m	2m	140				140	Si	EG-1	16
2m	2m	140		200	8m	140	Si*	EG-1	17
	20m			750					18
	20m			1200					19
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	20
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	21
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	22
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	23
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	24
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	25
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	26
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	27
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	28
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	29
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	30
5μ	100μ	100				130	Si*	EH-1	31
3μ	50μ	125		20	10m	130	Si*		32
3μ	50μ	125		20	10m	130	Si*		33
3μ	50μ	125		20	10m	130	Si*		34
10μ	200μ	100					Si*		35
5μ	100μ			3	10m	140	Si§	DO-41	36
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	37
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	38
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	39
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	40
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	41
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	42
10μ				30	10m	150	Si*	D2-10A	43
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	44
10μ	100μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	45
5μ	100μ	100		15	10m	140	Si§	DO-41	46
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	47
10μ	100μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	48
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	49
10μ	100μ	125		30	10m	140	Si*	D2-05C	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CZ19D	800	0.5	1	3μ	50m	10			
2	2CZ19E	1000	0.5	1	3μ	50m	10			
3	2CZ19F	1200	0.5	1	3μ	50m	10			
4	BN08A	50	0.75	1.4	3μ	2m	15			600
5	SN08A	50	0.75	1.4	3μ	2m	15			600
6	W06A	50	0.75	1.1	3μ	2m	15			
7	SM-1-02FRA	200	0.8	1.1	3μ	100m			100m	
8	BZG1B	50	1	1	3μ	50m	10			100
9	W06A	50	1	0.8	3μ	50m	10			75
10	N10A	50	1	1.4	3μ	2m	15			
11	BZG1C	100	1	1	3μ	50m	10			100
12	2AN1	120	1	0.55	3μ	50m	10			75
13	N10C	200	1	1.75	3μ	2m	15			
14	2CZ20A	200	1	1	3μ	50m	10			
15	2CZG85D	200	1	1	3μ	50m	10			
16	BZG1D	200	1	1	3μ	50m	10			100
17	2CZG85E	300	1	1	3μ	50m	10			
18	BZG1E	300	1	1	3μ	50m	10			100
19	2CN3E	400	1	1.3	3μ	50m	10			75
20	2CN1A	400	1	0.65	3μ	50m	10			
21	2CZ20B	400	1	1	3μ	50m	10			
22	2CZG85F	400	1	1	3μ	50m	10			
23	BZG1F	400	1	1	3μ	50m	10			100
24	2CZG85G	500	1	1	3μ	50m	10			
25	BZG1G	500	1	1	3μ	50m	10			100
26	2CZ20C	600	1	1	3μ	50m	10			
27	2CZG85H	600	1	1	3μ	50m	10			
28	BZG1H	600	1	1	3μ	50m	10			100
29	2CZG85J	700	1	1	3μ	50m	10			
30	BZG1J	700	1	1	3μ	50m	10			100
31	2CZ20D	800	1	1	3μ	50m	10			
32	2CZG85K	800	1	1	3μ	50m	10			
33	BG1	800	1	1	3μ	50m	10			
34	BZG1K	800	1	1	3μ	50m	10			100
35	2CZG85L	900	1	1	3μ	50m	10			
36	2CZ20E	1000	1	1	3μ	50m	10			
37	2CZG85M	1000	1	1	3μ	50m	10			
38	2CZG85N	1200	1	1	3μ	50m	10			
39	2CZG85P	1400	1	1	3μ	50m	10			
40	2CZG85Q	1600	1	1	3μ	50m	10			
41	BN11E	200	1.1	1.75	3μ	2m	15			600
42	SN11E	200	1.1	1.75	3μ	2m	15			600
43	V06C	200	1.1		3μ	2m	15			
44	V06C	200	1.1	1.4	3μ	2m	15			
45	V06C	200	1.1	1.3	3μ	2m	15			600
46	V06C	200	1.1	1.4	3μ	2m	15		1m	
47	V06C	200	1.1		3μ	2m	15			600
48	2CZ322C	200	1.2	1.4	3μ	50m	10			75
49	2CZ322C	200	1.2	1.15	3μ	50m	10			75
50	2CZ322C	200	1.2		3μ	50m	10			75

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	1
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	2
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	3
5μ	100μ	100		20		150	Si		4
5μ	100μ	100		20		150	Si		5
5μ				20	10m	125	Si	DO-41	6
10μ				35	10m	125	Si	DO-41	7
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	8
10μ	100μ	100		20	10m	140	Si§	DO-41	9
5μ	50μ	100		20		125	Si	DO-41, DO-15	10
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	11
1m				10	2m	75	Ge	F-2	12
5μ	50μ	100		25		125	Si	DO-41, DO-15	13
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	14
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	15
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	16
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	17
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	18
									19
10μ	500μ	130				130	Si*	D8-6	20
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	21
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	22
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	23
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	24
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	25
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	26
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	27
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	28
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	29
5μ	150μ	125		20	10m	105	Si	EM-2	30
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	31
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	32
5μ	100μ	100		20	10m	140	Si*		33
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si	EM-2	34
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	35
3μ	100μ	100					Si*	EH-3	36
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	37
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	38
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	39
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	40
5μ	100μ	100		25		130	Si		41
15μ				25	10m	150	Si*	DO-15	42
									43
20μ				35	10m	125	Si		44
20μ	100μ	100		35	10m	170	Si*	D2-10A	45
20μ				35		175	Si		46
10μ				35	10m		Si*	D2-10A	47
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si*	D15-11	48
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si	DO-15	49
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si*	D2-05D	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CZ322E	400	1.2		3μ	50m	10			75
2	2CZ322E	400	1.2		3μ	50m	10			75
3	2CZ322E	400	1.2	1.15	3μ	50m	10			75
4	2CZ322G	600	1.2		3μ	50m	10			75
5	2CZ322G	600	1.2		3μ	50m	10			75
6	2CZ322G	600	1.2	1.15	3μ	50m	10			75
7	2CZ322H	800	1.2		3μ	50m	10			75
8	2CZ322H	800	1.2	1.15	3μ	50m	10			75
9	2CZ322H	800	1.2		3μ	50m	10			75
10	2CZ322I	1000	1.2		3μ	50m	10			75
11	2CZ322I	1000	1.2		3μ	50m	10			75
12	2CZ322I	1000	1.2	1.15	3μ	50m	10			75
13	ZK50A	100～2000	50	0.9	3μ					
14	ZK100	100～2000	100	1	3μ	50m			5m	
15	ZK100	2000	100	2.2						
16	ZK100	100～2400	100	1.4	3μ					
17	ZK200	100～2400	200	1.4	3μ					
18	ZK200	2400	200	2.2	3μ					
19	ZK300	100～1600	300	1	3μ	50m			10m	
20	2CN85M	1000	1.0	1	3.5μ	50m	10			
21	RC2	2000	0.2	2	4μ	10m			10m	
22	RC2	2000	0.2	2	4μ	10m				
23	RC2	2000	0.2	2	4μ	10m			10m	
24	2CN2	400	0.3	0.7	4μ	50m	10			
25	2CN1D	300	0.5	0.6	4μ	50m	10			75
26	2CN2	300	0.5	0.6	4μ	50m	10			100
27	2CN2D	300	0.5	0.6	4μ	50m	10			75
28	2CN2	400	0.5	0.65	4μ	50m	10			75
29	2CN2	400	0.5	0.65	4μ	50m	10			75
30	2CN2	400	0.5	0.6	4μ	50m	10			75
31	S2CN2	400	0.5	0.65	4μ	50m	10			75
32	S2CN2	400	0.5	0.65	4μ	50m	10			75
33	2CZ40	200	0.6	1.3	4μ	50m	10			75
34	EH1Z	200	0.6	1.35	4μ	10m	10		10m	
35	EH1Z	200	0.6		4μ	2m	15			
36	2CZ40	200	0.6		4μ	50m	10			75
37	RH1Z	200	0.6		4μ	10m			10m	
38	RH1Z	200	0.6	1.35	4μ	2m	15			
39	EH1	400	0.6	1.35	4μ	10m	15		10m	
40	RH1	400	0.6	1.3	4μ	10m			10m	
41	RH1	400	0.6		4μ	10m			10m	
42	EH1	400	0.6	1.35	4μ	10m			10m	
43	EH1A	600	0.6	1.36	4μ	10m			10m	
44	ER1A	600	0.6		4μ	10m			10m	
45	BN06K	200～800	0.6	1.3	4μ	10m	6		10m	75
46	RH1B	800	0.6	1.5	4μ	10m			10m	100
47	RH1B	800	0.6	1.3	4μ	10m			10m	
48	SN06K	200～800	0.6	1.5	4μ	10m	6		10m	75
49	RH1B	800	0.6		4μ	10m			10m	
50	RH1B	800	0.6	1.3	4μ	10m			10m	

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si#	D15-11	1
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si#	D2-05D	2
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si	DO-15	3
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si	D15-11	4
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si#	D2-05D	5
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si	DO-15	6
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si#	D15-11	7
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si	DO-15	8
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si#	D2-05D	9
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si#	D15-11	10
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si#	D2-05D	11
10μ	150μ	100		100	10m	140	Si	DO-15	12
3m				940		150			13
5m	5m	140		1700	8m	140	Si#	D30-18	14
30m				2200		140	Si§		15
30m		140		2200	10m	140	Si#		16
40m		140		4000	10m	140	Si#		17
40m		140		4000		140	Si§		18
10m	10m	140		4700	8m	140	Si#	D40-4	19
10μ	200μ	100					Si#	D19	20
10μ				20	10m	125	Si	DO-41	21
10μ	100μ	75		20	10m	130	Si#	DO-41	22
10μ	100μ	100		30	10m	130	Si§	D2-05C	23
10μ	500μ	75				150	Si#	DO-41	24
1μ	50μ	125		10	10m	150	Si#	D2-10B	25
3μ	100μ	100		10	10m	130	Si#	D2-08A, D46	26
1μ	50μ	100		10	10m	130	Si#	D8-8	27
3μ	100μ	100		10	10m	130	Si#		28
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si#	EH-3	29
3μ	50μ	100		10	10m	100	Si#	D13-2	30
5μ	100μ	100		10	10m	130	Si#	D2-05C	31
5μ	100μ	130		10	10m	130	Si	D2-05C	32
5μ	70μ	100		35	10m	135	Si	D2-05C	33
10μ	70μ	100		30	10m	140	Si	D2-05B	34
10μ				30	10m	150	Si#	DO-41	35
5μ	70μ	130		35	10m	130	Si	D2-05C	36
5μ	70μ	100		35	10m		Si#	D2-05	37
10μ	100μ	100		30	10m	140	Si§	DO-41	38
10μ	100μ	100		30		140	Si	D2-05B	39
5μ	70μ	100		35		175	Si	DO-15	40
5μ	70μ	100		35	10m		Si#	D2-05C	41
10μ	100μ			30	10m	140	Si§	DO-41	42
10μ	70μ	100		30		140	Si	D2-05B	43
10μ				30	10m		Si#	D2-05B	44
5μ	70μ	100		35		150	Si		45
5μ	100μ	100		35	10m	150	Si#	D2-05	46
10μ	70μ	100		35	10m	150	Si#	DO-41	47
5μ	100μ	100		35		130	Si		48
5μ	70μ	100		35	10m		Si#	D2-05	49
10μ	100μ	100		35	10m	140	Si§	DO-41	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	RH1B	800	0.6	1.3	4μ	10m			10m	
2	ZH1Z	200	0.8	1.1	4μ	10m			10m	
3	2CN85D	200	1.0	0.65	4μ	50m	10			
4	2CN3C	200	1.0	1.3	4μ	50m	10			75
5	2CN3C	200	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
6	2CN3C	200	1.0	1.0	4μ	50m	10			75
7	2CN2A	300	1.0	0.6	4μ	50m	10			100
8	2CN3D	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
9	2CN3E	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
10	2CN6D	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
11	2CN6E	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
12	2CN6E	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
13	2CN85E	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			
14	BN1D	300	1.0	1	4μ	50m	10			75
15	2CN3D	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
16	2CN3D	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
17	2CN6D	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
18	2CN6D	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
19	BN10D	300	1.0	0.8	4μ	50m	10			75
20	2CN3D	300	1.0	1.3	4μ	50m	10			75
21	2CN3D	300	1.0	1.0	4μ	50m	10			75
22	2CN3D	300	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
23	2CMA	400	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
24	2CN1A	400	1.0	0.7	4μ	0.1			0.1	
25	2CN85F	400	1.0	0.65	4μ	50m	10			
26	BN1E	400	1.0	1.0	4μ	50m	10			75
27	BN10E	400	1.0	0.9	4μ	50m	10			75
28	2CN3E	400	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
29	2CN3E	400	1.0	1.3	4μ	50m	10			75
30	2CN3E	400	1.0	1.0	4μ	50m	10			75
31	2CN85G	500	1.0	0.65	4μ	50m	10			
32	2CN85H	600	1.0	0.65	4μ	50m	10			
33	BN1F	600	1.0	1.0	4μ	50m	10			75
34	2CN3G	600	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
35	2CN3G	600	1.0	1.3	4μ	50m	10			75
36	2CN85J	700	1.0	0.65	4μ	50m	10			
37	2CN85K	800	1.0	0.65	4μ	50m	10			
38	BN1G	800	1.0	1.0	4μ	50m	10			75
39	2CN3M	800	1.0	0.65	4μ	50m	10			75
40	2CN3M	800	1.0	1.3	4μ	50m	10			75
41	2CN85L	900	1.0	0.65	4μ	50m	10			
42	2CN1B	1000	1.0	0.7	4μ	0.1				
43	2CN1B	1000		0.65	4μ	50m	10			75
44	2CN2B	1000	1.0	0.7	4μ	50m	10			100
45	2CN3I	1000	1.0	0.8	4μ	50m	10			75
46	2CN6I	1000	1.0	0.8	4μ	50m	10			75
47	2CN6M	1000	1.0	0.8	4μ	50m	10			75
48	2CN85M	1000	1.0	0.65	4μ	50m	10			
49	BN1H	1000	1.0	1	4μ	50m	10			75
50	2CN1C	1200	1.0	0.65	4μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
5μ	70μ	100		35	10m	130	Si§	D2-05C	1
				30	10m	125	Si	DO-41	2
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	3
10μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-10A	4
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	5
3μ	100μ	125		50	10m	150	Si	D2-05C	6
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si#	D2-08A, D46	7
1μ	100μ	125		20	10m	150	Si#	D2-10B	8
3μ	50μ	130		20	10m	150	Si#	D2-10A	9
1μ	100μ	100		20	10m	130	Si#	D8-8	10
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-05C	11
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si#	D2-08A	12
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	13
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	14
1μ	100μ	125		20	10m	150	Si#	D2-10B	15
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	16
3μ	100μ	125		20	10m	125	Si#	DO-41	17
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si	D15-23	18
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si#	D2-10A	19
10μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-10A	20
3μ	100μ	125		50	10m	150	Si	D2-05C	21
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	22
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si#		23
5μ	10μ	85		20	10m	100	Si	D8-12	24
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	25
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	26
3μ	100μ	125		30	10m	150	Si#	D2-10A	27
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	28
10μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-10A	29
3μ	100μ	125		50	10m	150	Si	D2-05C	30
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	31
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	32
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	33
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	34
10μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-10A	35
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	36
3μ	50μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	37
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	38
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si	D2-10A	39
10μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-10A	40
3μ	50μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	41
5μ	10μ	85		20	10m	100	Si	D8-12	42
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si•		43
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si•	D2-08A, D46	44
1μ	100μ	125		20	10m	150	Si•	D2-10B	45
1μ	100μ	100		20	10m	130	Si•	D8-8	46
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si•	D2-05C	47
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si#	D8-5	48
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si#	D2-10B	49
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si#		50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CN1C	1200	1	0.7	4μ	0.1			0.1	
2	2CN2C	1200	1	0.7	4μ	50m	10			100
3	2CN3J	1200	1	0.8	4μ	50m	10			75
4	2CN6J	1200	1	0.8	4μ	50m	10			75
5	2CN85N	1200	1	0.65	4μ	50m	10			
6	BN1I	1200	1	1	4μ	50m	10			75
7	2CN3K	1400	1	0.8	4μ	50m	10			75
8	2CN6K	1400	1	0.8	4μ	50m	10			75
9	2CN6P	1400	1	0.8	4μ	50m	10			75
10	2CN85P	1400	1	0.65	4μ	50m	10			
11	BN1J	1400	1	1	4μ	50m	10			75
12	2CN6K	1400	1	0.65	4μ	50m	10			75
13	BN10J	1400	1	1.3	4μ	50m	10			75
14	2CN85Q	1600	1	0.65	4μ	50m	10			
15	ZK300	100～2400	300		4μ					
16	ZK400	100～2400	400		4μ					
17	BSRC2K	800	0.2		5μ	50m	10			75
18	BSRC2M	1000	0.2		5μ	50m	10			75
19	BSRC2N	1200	0.2		5μ	50m	10			75
20	BSRC2	1400	0.2	2.5	5μ	50m	10			75
21	BSRC2P	1400	0.2		5μ	50m	10			75
22	BSRC2Q	1600	0.2		5μ	50m	10			75
23	BSRC2R	1800	0.2		5μ	50m	10			75
24	BSRC2S	2000	0.2		5μ	50m	10			75
25	2CZ304A	50	0.5	1.5	5μ	50m	10			75
26	2CZ304B	100	0.5	1.5	5μ	50m	10			75
27	2CZ304C	200	0.5	1.5	5μ	50m	10			75
28	2CZ304E	400	0.5	1.5	5μ	50m	10			75
29	2CZ304G	600	0.5	1.5	5μ	50m	10			75
30	2CZ304H	800	0.5	1.5	5μ	50m	10			75
31	2CZ304I	1000	0.5	1.5	5μ	50m	10			75
32	2CZ304J	1200	0.5	2.7	5μ	50m	10			75
33	2CZ304K	1400	0.5	2.7	5μ	50m	10			75
34	2CZ304L	1600	0.5	2.7	5μ	50m	10			75
35	2CZ304M	1800	0.5	2.7	5μ	50m	10			75
36	2CZ304N	2000	0.5	2.7	5μ	50m	10			75
37	2CZ201A	50	1	1.5	5μ	50m	10			75
38	2CZ201B	100	1	1.5	5μ	50m	10			75
39	2CZ201C	200	1	1.5	5μ	50m	10			75
40	2CN3D	200	1	1	5μ	50m	10			
41	2CN3F	400	1	1	5μ	50m	10			
42	2CZ201E	400	1	1.5	5μ	50m	10			75
43	2CZ201G	600	1	1.5	5μ	50m	10			75
44	2CN3K	800	1	1	5μ	50m	10			
45	2CZ201H	800	1	1.5	5μ	50m	10			75
46	2CZ201I	1000	1	1.5	5μ	50m	10			75
47	2CZ201J	1200	1	2	5μ	50m	10			75
48	2CZ201K	1200	1	2.1	5μ	10				75
49	2CZ201L	1400	1	2.1	5μ	10				75
50	2CZ201M	1800	1	2.1	5μ	10				75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
5μ	10μ	85		20	10m	100	Si	D8-12	1
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D2-08A, D46	2
1μ	100μ	125		20	10m	150	Si*	D2-10B	3
1μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D8-8	4
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	5
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	6
1μ	100μ	125		20	10m	150	Si*	D2-10B	7
1μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D8-8	8
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-05C	9
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	10
3μ	50μ	125		20	10m	175	Si*	D2-10B	11
1μ	100μ	125		20	10m	125	Si*	DO-41	12
5μ	100μ	125		30	10m	150	Si*	D2-10A	13
3μ	100μ	125		5	5m	125	Si*	D8-5	14
		140		7500	10m	140	Si*		15
	50m	140		9400	10m	140	Si*		16
10μ	300μ	100		15	10m	130	Si	D2-10A	17
10μ	300μ	100		15	10m	130	Si	D2-10A	18
10μ	300μ	100		15	10m	130	Si	D2-10A	19
10μ	300μ	100		15		125	Si	D2-01A	20
10μ	300μ	100		15	10m	130	Si	D2-10A	21
10μ	300μ	100		15	10m	130	Si	D2-10A	22
10μ	300μ	100		15	10m	130	Si	D2-10A	23
10μ	300μ	100		15	10m	130	Si	D2-10A	24
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	25
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	26
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	27
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	28
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	29
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	30
5μ	80μ	160		30		175	Si	D2-10A	31
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	32
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	33
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	34
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	35
5μ	120μ	160		30		175	Si	D2-10A	36
5μ	80μ	160		40		175	Si	D2-10A	37
5μ	80μ	160		40		175	Si	D2-10A	38
5μ	80μ	160		40		175	Si	D2-10A	39
5μ	150μ	125		5	5m	175	Si*	D2-10B	40
5μ	150μ	125		5	5m	175	Si*	D2-10B	41
5μ	80μ	160		40		175	Si	D2-10A	42
5μ	80μ	160		40		175	Si	D2-10A	43
5μ	150μ	125		5	5m	175	Si*	D2-10B	44
5μ	80μ	160		40		175	Si	D2-10A	45
5μ	80μ	160		40		175	Si	D2-10A	46
5μ	120μ	160		35		175	Si	D2-10A	47
5μ	120μ	160		35		175	Si	D2-10A	48
5μ	120μ	160		35		175	Si	D2-10A	49
5μ	120μ	160		35		175	Si	D2-10A	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CZ302B	100	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
2	2CZ302C	200	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
3	2CZ302E	400	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
4	2CZ302G	600	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
5	2CZ302H	800	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
6	2CZ302I	1000	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
7	2CZ302J	1200	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
8	2CZ302K	1400	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
9	2CZ302L	1600	1.5	1.5	5μ	50m	10			75
10	2CZ208A	50	2.0	1.7	5μ	50m	10			75
11	2CZ208B	100	2.0	1.7	5μ	50m	10			75
12	2CZ208C	200	2.0	1.7	5μ	50m	10			75
13	2CZ208E	400	2.0	1.7	5μ	50m	10			75
14	2CZ208G	600	2.0	1.7	5μ	50m	10			75
15	2CZ208H	800	2.0	1.7	5μ	50m	10			75
16	2CZ208I	1000	2.0	1.7	5μ	50m	10			75
17	2CZ209A	50	3.0	2.0	5μ	50m	10			75
18	2CZ209B	100	3.0	2.0	5μ	50m	10			75
19	2CZ209C	200	3.0	2.0	5μ	50m	10			75
20	2CZ209E	400	3.0	2.0	5μ	50m	10			75
21	2CZ209G	600	3.0	2.0	5μ	50m	10			75
22	2CZ209H	800	3.0	2.0	5μ	50m	10			75
23	2CZ209I	1000	3.0	2.0	5μ	50m	10			75
24	ZK100A	100～2000	100	0.9	5μ				5m	
25	ZK200A	100～2000	200	0.9	5μ				8m	
26	2CZK300A	100～1500	300	0.85	5μ	0.01				
27	ZK300A	100～2000	300	0.9	5μ				10m	
28	ZK400A	100～2000	400	0.9	5μ				12m	
29	2CZK500A	100～1500	500	0.9	5μ	0.01				
30	ZK500A	100～2000	500	0.9	5μ				14m	
31	ZK500	2400	500	2.4	5μ					
32	ZK500	100～2400	500	1.5	5μ					
33	ZK600	100～2400	600	1.5	5μ					
34	2CN2-3	300	0.3	0.7	6μ	50m	10			75
35	2CN2-4	400	0.3	0.7	6μ	50m	10			75
36	2CN2-10	1000	0.3	0.7	6μ	50m	10			75
37	2CN2-12	1200	0.3	0.7	6μ	50m	10			75
38	2CN2-14	1400	0.3	0.7	6μ	50m	10			75
39	2CZ314	200	0.5	1.5	6μ	500m	10			75
40	2CZ314C	200	0.5	1.5	6μ	50m	10			75
41	2CN1D	300	0.5	0.6	6μ	500m	10			75
42	2CN2	300	0.5	0.6	6μ	50m	10			75
43	2CN2A	300	0.5	0.65	6μ	50m	10			75
44	2CN2D	300	0.5	0.6	6μ	500m	10			75
45	2CN2E	300	0.5	0.6	6μ	50m	10			75
46	GP-N2	300	0.5	0.6	6μ	50m	10			75
47	2CN4E	300	0.5	0.6	6μ	50m	10			75
48	2CN(DN)1D	300	0.5	0.6	6μ	50m	10			75
49	2CN	300	0.5	0.6	6μ	50m	10			75
50	2CN2	400	0.5	0.65	6μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪电	涌流	最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	1
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	2
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	3
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	4
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	5
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	6
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	7
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	8
5μ	120μ	160		60		175	Si	D2-10B	9
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	10
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	11
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	12
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	13
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	14
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	15
5μ	80μ	160		60		175	Si	D2-10B	16
10μ	100μ	160		80		175	Si	D2-10B	17
10μ	100μ	160		80		175	Si	D2-10B	18
10μ	100μ	160		80		175	Si	D2-10B	19
10μ	100μ	160		80		175	Si	D2-10B	20
10μ	100μ	160		80		175	Si	D2-10B	21
10μ	100μ	160		80		175	Si	D2-10B	22
10μ	100μ	160		80		175	Si	D2-10B	23
				1400		150			24
				2800		150			25
				470			Si*		26
				4200		150			27
				5600		150			28
				7900		120	Si*		29
				7000		150			30
	50m	140		9400		140	Si§	A124C, PZ35	31
	50m	140		9400	10m	140	Si*		32
	50m	140		11000	10m	140	Si*		33
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	EH-3	34
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	EH-3	35
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	EH-3	36
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	EH-3	37
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	EH-3	38
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	39
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	40
3μ	50μ	150		10	10m	150	Si*		41
3μ	50μ	130		10	10m	150	Si*		42
3μ	50μ	130		10	10m	130	Si*	D15-1	43
3μ	50μ	150		10	10m	150	Si*		44
3μ	50μ	130		10	10m	130	Si*	D15-12	45
3μ	50μ	150		10	10m	150	Si*	D2-10B	46
3μ	50μ	130		10	10m	130	Si*		47
5μ	50μ	150		10	10m	150	Si§	D2-10B	48
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si	DO-41	49
2μ	50μ	130		10	10m	130	Si*	EH-3	50

3. 高 频 整 流 二 极 管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	CZ314E	400	0.5	1.5	6μ	500m	10			75
2	2CZ314E	400	0.5	1.5	6μ	50m	10			75
3	CZ314G	600	0.5	1.5	6μ	500m	10			75
4	2CZ314G	600	0.5	1.5	6μ	50m	10			75
5	2CZ314H	800	0.5	1.5	6μ	500m	10			75
6	2CZ314H	800	0.5	1.5	6μ	50m	10			75
7	2CZ204J	1200	0.5		6μ	50m	10			75
8	2CZ204J	1200	0.5		6μ	50m	10			75
9	2CZ315J	1200	0.5	3.0	6μ	50m	10			75
10	2CZ304K	1400	0.5		6μ	50m	10			75
11	2CZ315K	1400	0.5	3.0	6μ	50m	10			75
12	2CZ304L	1600	0.5		6μ	50m	10			75
13	2CZ304L	1600	0.5		6μ	50m	10			75
14	2CZ315L	1600	0.5	3.0	6μ	50m	10			75
15	2CZ304M	1800	0.5		6μ	50m	10			75
16	2CZ315M	1800	0.5	3.0	6μ	50m	10			75
17	2CZ304N	2000	0.5		6μ	50m	10			75
18	2CZ315N	2000	0.5	3.0	6μ	50m	10			75
19	2CZ304N	2000	0.5		6μ	50m	10			75
20	BSV06	200	0.8	1.6	6μ	50m	10			75
21	BSV06C	200	0.8	0.65	6μ	50m	10			75
22	BSV06E	400	0.8	0.65	6μ	50m	10			75
23	BSV06G	600	0.8	0.65	6μ	50m	10			75
24	BN10B	50	1.0	0.65	6μ	50m	10			
25	SN10B	50	1.0	0.65	6μ	50m	10			
26	SN10A	50	1.0	1.2	6μ	50m	10			75
27	BN10C	100	1.0	0.65	6μ	50m	10			
28	SN10C	100	1.0	0.65	6μ	50m	10			
29	GY11C	100	1.0	0.8	6μ	50m	10			75
30	SN10B	100	1.0	1.2	6μ	50m	10			75
31	BN10D	200	1.0	0.65	6μ	50m	10			
32	SN1-02	200	1.0	0.65	6μ	100m			0.1	
33	SN10D	200	1.0	0.65	6μ	50m	10			
34	2CN3C	200	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
35	GY11D	200	1.0	0.8	6μ	50m	10			75
36	2CN3C	200	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
37	2CN3D	200	1.0	1.0	6μ	50m	10			75
38	2CZ201	200	1.0		6μ	50m	10			75
39	SN10C	200	1.0	1.2	6μ	50m	10			75
40	SSN10C	200	1.0	1.0	6μ	50m	10			75
41	2CZ201	200	1.0		6μ	50m	10			75
42	2CN6C	200	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
43	2CZ201C	200	1.0	1.7	6μ	50m	10			75
44	BS2CN3C	200	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
45	2CN	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
46	2CN	300	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
47	2CN1A	300	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
48	2CN3D	300	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
49	2CN3D	300	1.0	0.65	6μ	50m	10			75
50	2CN6	300	1.0	0.65	6μ	50m	10			75

（包括阻尼、升压管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	1
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	2
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	3
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	4
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	5
10μ	100μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	6
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	7
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	8
10μ	400μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	9
10μ	150μ	160		30	10m	175	Si*	D2-10A	10
10μ	400μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	11
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	12
10μ	150μ	160		30	10m	175	Si*	D2-10A	13
10μ	400μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	14
10μ	150μ	160		30	10m	175	Si*	D2-10A	15
10μ	400μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	16
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	17
10μ	400μ	125		20	10m	140	Si	DO-41	18
10μ	150μ	150		30	10m	175	Si*	D2-10A	19
15μ	75μ	100		25	10m	165	Si	D2-10A	20
15μ	150μ	150		25	10m	165	Si	D2-10A	21
15μ	150μ	150		25	10m	165	Si	D2-10A	22
15μ	150μ	150		25	10m	165	Si	D2-10A	23
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	24
3μ	50μ	150		30	10m	130	Si*	D2-08A	25
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	26
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	27
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	28
5μ	150μ	125		25	10m	165		D2-10B	29
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	30
3μ	50μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	31
5μ	100μ	130		45	10m	130	Si	D15-11	32
3μ	50μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	33
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si§	D2-05C	34
5μ	150μ	125		25	10m	165		D2-10B	35
3μ	100μ	125		20	10m	125	Si	DO-41	36
5μ	150μ	125				175	Si*	DO-41	37
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	38
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	39
3μ	100μ	125		50	10m	125	Si	D2-05C	40
10μ	100μ	150		35	10m	175	Si*	D2-10A	41
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	DO-15	42
10μ	100μ	160		35	10m	175	Si	DO-41	43
5μ	150μ	130		20	10m	130	Si	D2-05C	44
3μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	D2-07A	45
8μ	50μ	130		20	10m	130	Si*	D2-08A	46
8μ	50μ	130		20	10m	150	Si*		47
8μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D2-08A	48
8μ	100μ	150		20	10m	150	Si*		49
5μ	100μ	100		20	10m	130	Si*		50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	2CN6D	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
2	2CN6E	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
3	2CN6E	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
4	2CN(Ⅱ)	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
5	BN10E	300	1	0.65	6μ	50m	10			
6	SN10E	300	1	0.65	6μ	50m	10			
7	2CN	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
8	2CN1E	300	1	0.65	6μ	50m	10			50
9	2CN3D	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
10	GY11E	300	1	0.8	6μ	50m	10			75
11	2CN6D	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
12	2CN6E	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
13	2CZ202	300	1		6μ	50m	10			75
14	SN10D	300	1	1.3	6μ	50m	10			75
15	2CN	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
16	2CN3E	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
17	2CZ202	300	1		6μ	50m	10			75
18	2CN6D	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
19	BS2CN3D	300	1	0.65	6μ	50m	10			75
20	2CN3D	300	1	1.1	6μ	50m	10			
21	2CN6D	300	1	1.3	6μ	50m	10			75
22	2CN6D	300	1		6μ	50m	10			75
23	SN10F	400	1	0.65	6μ	50m	10			
24	SN1-04	400	1	0.65	6μ	100m			0.1	
25	SN10F	400	1	0.65	6μ	50m	10			
26	2CN1F	400	1	0.65	6μ	50m	10			50
27	2CN3E	400	1	0.65	6μ	50m	10			75
28	GY11F	400	1	0.8	6μ	50m	10			75
29	2CN3E	400	1	0.65	6μ	50m	10			75
30	2CN3F	400	1	1	6μ	50m	10			75
31	2CZ203	400	1		6μ	50m	10			75
32	SN10E	400	1	1.2	6μ	50m	10			75
33	SSN10E	400	1	1.2	6μ	50m	10			75
34	2CZ203E	400	1	1.7	6μ	50m	10			75
35	2CZ203	400	1		6μ	50m	10			75
36	2CN6E	400	1	0.8	6μ	50m	10			75
37	BS2CN3E	400	1	0.65	6μ	50m	10			75
38	2CN3E	400	1	1.1	6μ	50m	10			
39	BN10G	500	1	0.65	6μ	50m	10			
40	SN10G	500	1	0.65	6μ	50m	10			75
41	2CN(Ⅱ)	600	1	0.65	6μ	50m	10			
42	BN1	600	1	1	6μ	50m	10			
43	5N1-06	600	1	0.65	6μ	10m			0.1	
44	2CN3G	600	1	0.65	6μ	50m	10			75
45	GY11H	600	1	0.8	6μ	50m	10			75
46	2CZ303G	600	1		6μ	50m	10			75
47	SN10G	600	1	1.2	6μ	50m	10			75
48	SSN10G	600	1	1.2	6μ	50m	10			75
49	2CZ204G	600	1	1.8	6μ	50m	10			75
50	BS2CN3G	600	1	0.65	6μ	50m	10			75

(包 括 阻 尼、升 压 管) (一)

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
3 μ	100 μ	150		20	10 m	150	Si*		1
3 μ	50 μ	130		20	10 m	130	Si*	D 2-08 A	2
5 μ	100 μ	100		20	10 m	130	Si*	D 2-08 A	3
3 μ	100 μ	150		20	10 m	150	Si*	D 2-10 B	4
3 μ	50 μ	150		20	10 m	150	Si*	D 2-10 B	5
3 μ	50 μ	130		30	10 m	130	Si*	D 2-08 A	6
3 μ	50 μ	130		20	10 m	130	Si	D 2-08 A	7
3 μ	100 μ	100		30	10 m	130	Si	D 2-08 A	8
3 μ	100 μ	150		20	10 m	150	Si§	D 2-05 C	9
5 μ	150 μ	125		25	10 m	165		D 2-10 B	10
3 μ	100 μ	125		20	10 m	130	Si	E L -3	11
5 μ	100 μ	100		20	10 m	150	Si	D O-41	12
10 μ	100 μ	165		35	10 m	175	Si#	D 2-10 A	13
3 μ	100 μ	150		30	10 m	150	Si	D 2-10 A	14
3 μ	50 μ	130		30	10 μ	130	Si	D O-41	15
3 μ	100 μ	100		20	10 m	130	Si	D 2-05 C	16
10 μ	100 μ	150		35	10 m	175	Si*	D 2-10 A	17
3 μ	100 μ	100		20	10 m	130	Si*	D O-15	18
5 μ	150 μ	130		20	10 m	130	Si	D 2-05 C	19
5 μ				20	10 m	150	Si	D O-41	20
3 μ	100 μ			30	10 m	140	Si	DO-15, D2-05C	21
3 μ	100 μ	130		30	10 m	140	Si*	D 2-05 C	22
3 μ	50 μ	150		20	10 m	150	Si*	D 2-10 B	23
5 μ	100 μ	130		45	10 m	130	Si	D 15-11	24
3 μ	50 μ	130		30	10 m	130	Si*	D 2-08 A	25
3 μ	100 μ	100		30	10 m	130	Si	E L -3	26
3 μ	100 μ	150		20	10 m	150	Si§	D 2-05 C	27
5 μ	150 μ	125		20	10 m	165		D 2-10 B	28
3 μ	100 μ	125		20	10 m	125	Si#	D O-41	29
5 μ	150 μ	125				175	Si#	D O-41	30
10 μ	100 μ	160		35	10 m	175	Si#	D 2-10 A	31
3 μ	100 μ	150		50	10 m	150	Si	D 2-10 A	32
3 μ	100 μ	125		50	10 m	125	Si	E L -1	33
10 μ	100 μ	160		35	10 m	175	Si	D O-41	34
10 μ	100 μ	150		35	10 m	175	Si#	D 2-10 A	35
3 μ	100 μ	100		20	10 m	130	Si#	D O-15	36
5 μ	150 μ	130		20	10 m	130	Si	D 2-05 C	37
5 μ				20	10 m	150	Si	D O-41	38
3 μ	50 μ	150		20	10 m	150	Si#	D 2-10 B	39
3 μ	50 μ	130		30	10 m	130	Si*	D 2-08 A	40
3 μ	100 μ	150		20	10 m	150	Si#	D 2-10 B	41
5 μ	100 μ	100		20	10 m	140	Si#		42
5 μ	100 μ	130		45	10 m	130	Si	D 15-11	43
3 μ	100 μ	150		20	10 m	150	Si§	D 2-05 C	44
5 μ	150 μ	125		25	10 m	165		D 2-10 B	45
10 μ	100 μ	160		35	10 m	175	Si*	D 2-10 A	46
3 μ	100 μ	150		50	10 m	150	Si	D 2-10 A	47
3 μ	100 μ	125		50	10 m	125	Si	D 2-05 C	48
10 μ	100 μ	160		35	10 m	175	Si	D O-41	49
5 μ	150 μ	130		20	10 m	130	Si	D 2-05 C	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	SN1-08	800	1	0.65	6 μ	100m			0.1	
2	2CN I K	800	1	0.65	6 μ	50m	10			50
3	2CN3M	800	1	0.65	6 μ	50m	10			75
4	GY11K	800	1	0.8	6 μ	50m	10			75
5	2CN3K	800	1	1	6 μ	50m	10			75
6	2CN3M	800	1	0.65	6 μ	50m	10			75
7	2CZ303H	800	1		6 μ	50m	10			75
8	SN10J	800	1	1.2	6 μ	50m	10			75
9	SSN10J	800	1	1.2	6 μ	50m	10			75
10	2CZ205H	800	1	1.8	6 μ	50m	10			75
11	BS2CN3M	800	1	0.65	6 μ	50m	10			75
12	2CN	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
13	2CN1B	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
14	2CN3I	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
15	2CN3I	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
16	2CN6M	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
17	2CN6I	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
18	2CN(Ⅱ)	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
19	BN1	1000	1	1	6 μ	50m	10			
20	SN1-10	1000	1	0.65	6 μ	100m			0.1	
21	2CN1M	1000	1	0.65	6 μ	50m	10			50
22	2CN	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
23	2CN6I	1000	1	0.8	6 μ	50m	10			75
24	2CN	1200	1	0.8	6 μ	50m	10			75
25	2CN1C	1200	1	0.8	6 μ	50m	10			75
26	2CN3J	1200	1	0.8	6 μ	50m	10			75
27	2CN3J	1200	1	0.8	6 μ	50m	10			75
28	2CN6J	1200	1	0.8	6 μ	50m	10			75
29	2CN6N	1200	1	0.8	6 μ	50m	10			75
30	2CN(Ⅱ)	1200	1	0.8	6 μ	50m	10			75
31	2CN	1400	1	0.8	6 μ	50m	10			75
32	2CN1D	1400	1	0.8	6 μ	50m	10			75
33	2CN3K	1400	1	0.8	6 μ	50m	10			75
34	2CN3K	1400	1	0.8	6 μ	50m	10			75
35	2CN6K	1400	1	0.8	6 μ	50m	10			75
36	2CN6P	1400	1	0.8	6 μ	50m	10			75
37	2CN(Ⅱ)	1400	1	0.8	6 μ	50m	10			75
38	2CN3D-K, 2DN3D-K	300～1400	1	1	6 μ	50m	10			75
39	BN1.5	1000	1.5	1	6 μ	50m	10			
40	2CN7E	300	1.6	1.2	6 μ	50m	10			75
41	2CN7M	1000	1.6	1.2	6 μ	50m	10			75
42	2CN7NA	1100	1.6	1.2	6 μ	50m	10			75
43	GH-3S	1100	1.6	1.2	6 μ	100m			100m	
44	2CN7N	1200	1.6	1.2	6 μ	50m	10			75
45	2CN3F	400	3	0.75	6 μ	50m	10			50
46	2CN3K	800	3	0.75	6 μ	50m	10			50
47	ZK800	100～2400	800		6 μ					
48	ZK1000	100～2400	1000		6 μ					
49	IS2775	200	0.5		8 μ	20m			1 m	
50	2CN3	300	1	0.65	8 μ	50m	10			

（包 括 阻 尼、升 压 管）（一）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] [A]	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
6μ	100μ	130		45	10m	130	Si	D15-11	1
3μ	100μ			30	10m	130	Si	EL-3	2
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si§	D2-05C	3
5μ	150μ	125		25	10m	165		D2-10B	4
5μ	150μ	125			10m	175	Si*	DO41	5
3μ	100μ	125		20		125	Si*	DO41	6
10μ	100μ	160		35	10m	175	Si*	D2-10A	7
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si	D2-10A	8
3μ	100μ	125		50	10m	125	Si	D2-05C	9
10μ	100μ	160		35	10m	175	Si	DO-41	10
3μ	150μ	130		20	10m	130	Si	D2-05C	11
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-07A	12
3μ	100μ	130		20	10m	150	Si*		13
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D2-08A	14
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*		15
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-08A	16
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*		17
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	18
5μ	150μ	125		10	10m	150	Si*		19
5μ	100μ	130		45	10m	130	Si	D15-11	20
3μ	50μ	100		30	10m	130	Si	EL-3	21
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si	DO-41	22
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	DO-15	23
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-07A	24
3μ	100μ	130		20	10m	150	Si*		25
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*		26
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D2-08A	27
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*		28
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-08A	29
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	30
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-07A	31
3μ	100μ	130		20	10m	150	Si*		32
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*		33
3μ	100μ	100		20	10m	130	Si*	D2-08A	34
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*		35
3μ	100μ	130		20	10m	130	Si*	D2-08A	36
3μ	150μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	37
5μ	100μ	150		20	10m	150	Si§	D2-10B	38
5μ	150μ	125		20	10m	150	Si*		39
10μ				70	10m	140	Si§	D2-10B	40
10μ				70	10m	140	Si§	D2-10B	41
10μ				70	10m	140	Si§	D2-10B	42
10μ				70	10m	125	Si	DO-41	43
10μ				70	10m	140	Si§		44
3μ	100μ	100		90	10m	130	Si		45
3μ	100μ	100		90	10m	130	Si		46
	60μ	140		15000	10m	140	Si*		47
	60μ	140		19000	10m	140	Si*		48
10μ				30		150	Si*	DO-41	49
10μ	100μ	100		5	5m		Si*	D152-1	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	BZ05E	200	0.5	1.4	20μ	20m			1m	75
2	N05C	200	0.5	1.4	20μ	20m			1m	
3	SZ05E	200	0.5	1.4	20μ	20m			1m	75
4	TVR2D	200	0.5		20μ	20m			1m	
5	TVR2D	200	0.5	1	20μ	20m			1m	
6	TVR2D	200	0.5	1.4	20μ	20m			1m	600
7	TVR2D	200	0.5		20μ	20m			1m	
8	TVR2D	200	0.5	1.4	20μ	20m			1m	
9	TVR2D	200	0.5	1.4	20μ	20m			1m	
10	TVR2D	200	1.0	1.4	20μ	20m			1m	
11	TVR4J	600	1.2	1.2	20μ	20m			1m	
12	TVR4J	600	1.2		20μ	20m			1m	
13	TVR4J	600	1.2		20μ	20m			1m	
14	TVR4J	600	1.2	1.2	20μ	20m			1m	
15	TVR4J	600	1.2	1.2	20μ	20m			1m	
16	TVR4N	1000	1.2	1.2	20μ	20m			1m	
17	TVR4N	1000	1.2	1.2	20μ	20m			1m	
18	TVR4N	1000	1.2		20μ	20m			1m	
19	TVR4N	1000	1.2	0.91	20μ	20m			1m	
20	RM2C	1000	1.2		20μ	20m			1m	
21	N15G	600	1.5	1.2	20μ	20m			1m	
22	N15I	1000	1.5	1.2	20μ				1m	
23	RGP10D	200	1.0	1.3	150μ				1m	
24	RGP10J	600	1.0	1.3	150μ				1m	
25	S5295J	600	0.5	1.5	1.5m	20m			1m	600
26	RG2	400	1.2	1.8	0.1	0.1			0.1	
27	BG02D	400	0.2	1.5	0.5	50m	10			75
28	BG02E	600	0.2	1.5	0.5	50m	10			75
29	BG02G	1000	0.2	1.5	0.5	50m	10			75
30	BG02L	2000	0.2	2.0	0.5	50m	10			75
31	EG05D	400	0.5	1.4	0.5	50m	10			75
32	EG05E	600	0.5	1.4	0.5	50m	10			75
33	EG05F	800	0.5	1.4	0.5	50m	10			75
34	EG05G	1000	0.5	1.4	0.5	50m	10			75
35	V09C	200	0.8	1.94	0.5	10m			10m	
36	EG10C	200	1	1.5	0.5	50m	10			75
37	EG10D	400	1	1.5	0.5	50m	10			75
38	EG10E	600	1	1.5	0.5	50m	10			75
39	EG10F	800	1	1.5	0.5	50m	10			75
40	EG10G	1000	1	1.5	0.5	50m	10			75
41	BG15C	200	1.5	1.8	0.5	50m	10			75
42	BG15D	400	1.5	1.8	0.5	50m	10			75
43	BG15E	600	1.5	1.8	0.5	50m	10			75
44	BG15F	800	1.5	1.8	0.5	50m	10			75
45	BS66B	50	1		1	50m	10			75
46	BS66C	100	1		1	50m	10			75
47	BS66D	200	1		1	50m	10			75
48	BA10D	400	1	1.5	1	50m	10			75
49	BS66F	400	1		1	50m	10			75
50	BA10E	600	1	1.5	1	50m	10			75

（包 括 阻 尼、 升 压 管）（一）

最大反向电流 I_R [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
5μ	100μ	100		30		150	Si		1
5μ	50μ	100		30		125	Si	DO41	2
5μ	100μ	100		30		130	Si		3
10μ				30		175	Si	DO15	4
10μ				30	10m	125	Si	EL-3	5
10μ	100μ	100		30	10m	150	Si*	D2-05C	6
10μ				30	10m		Si*	D2-05C	7
10μ	100μ	100		30	10m	140	Si§	DO-41	8
10μ	100μ	100		30	10m	125	Si§	D2-05C	9
5μ				30	10m	125	Si	DO41	10
10μ				100	10m	125	Si	DO-15	11
10μ				100		175	Si	DO-15	12
10μ				100	10m		Si*	D2-05D	13
10μ	100μ	100		100	10m	150	Si§	D2-05D	14
10μ	100μ	100		100	10m	140	Si§	DO-15	15
10μ				100	10m	125	Si	DO-15	16
10μ	100μ	100		100	10m	150	Si§	D2-05D	17
10μ				100	10m		Si*	D2-05D	18
10μ	100μ	100		100	10m	140	Si§	DO-15	19
5μ				100	10m	150	Si*	DO-15	20
5μ	50μ	100		50		125	Si	DO-15	21
5μ	50μ	100		50		125		DO-15	22
5μ				30	10m	125	Si	DO-41	23
5μ				30	10m	125	Si	DO-41	24
10μ	100μ	100		30	10m	150	Si*	D2-05C	25
5μ	100μ	100		50	10m	140	Si§	DO-15	26
10μ	75μ			10		165	Si	D2-10A	27
10μ	75μ			10		165	Si	D2-10A	28
10μ	75μ			10		165	Si	D2-10A	29
10μ	75μ			10		165	Si	D2-10A	30
10μ	75μ			20		165	Si	D2-10A	31
10μ	75μ			20		165	Si	D2-10A	32
10μ	75μ			20		165	Si	D2-10A	33
10μ	75μ			20		165	Si	D2-10A	34
15μ	150μ	100		25	10m	140	Si§	DO-15, DO-41	35
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	36
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	37
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	38
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	39
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	40
10μ	75μ			45		165	Si	D2-10A	41
10μ	75μ			45		165	Si	D2-10A	42
10μ	75μ			45		165	Si	D2-10A	43
10μ	75μ			45		165	Si	D2-10A	44
10μ	150μ	130		30	10m	130	Si§	D2-05C	45
10μ	150μ	130		30	10m	130	Si§	D2-05C	46
10μ	150μ	130		30	10m	130	Si§	D2-05C	47
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	48
10μ	150μ	130		30	10m	130	Si§	D2-05C	49
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	50

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	额定整流电流 V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	反向恢复时间 I_F (A)	反向恢复时间 V_R (V)	反向恢复时间 Z_R (Ω)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)
1	BS66H	600	1		1	50m	10			75
2	BA10F	800	1	1.5	1	50m	10			75
3	BS66K	800	1		1	50m	10			75
4	BS83A	50	6	1.2	1	50m	10			75
5	BS83B	100	6	1.2	1	50m	10			75
6	BS83D	200	6	1.2	1	50m	10			75
7	BS83G	400	6	1 2	1	50m	10			75
8	BS83J	600	6	1.3	1	50m	10			75
9	BS83K	800	6	1.3	1	50m	10			75
10	BS83M	1000	6	1.3	1	50m	10			75
11	BS83L	1200	6	1.3	1	50m	10			75
12	RH1C	1000	0.6	1.35	1.5	10m			10m	
13	BN10D	400	1	1.4	5	50m	10			75
14	BN10E	600	1	1.4	5	50m	10			75
15	BN10F	800	1	1.4	5	50m	10			75

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
10μ	150μ	130		30	10m	130	Si§	D2-05C	1
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	2
10μ	150μ	130		30	10m	130	Si§	D2-05C	3
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	4
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	5
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	6
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	7
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	8
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	9
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	10
10μ	500μ	130		250	10m	130	Si§	D2-08A	11
5μ	100μ	100		35	10m	140	Si§	DO-41	12
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	13
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	14
10μ	75μ			30		165	Si	D2-10A	15

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	2CZ90D	300	30m	1						
2	2CZ91D	300	30m	2						
3	2CZ90G	600	30m	1						
4	2CZ91G	600	30m	2						
5	2CZ90H	900	30m	1						
6	2CZ91H	900	30m	2						
7	2CZ90J	1200	30m	1						
8	2CZ91J	1200	30m	2						
9	1S1555	35	0.1	1.4						
10	MA150	35	0.1	1.2	10n	1m	10			
11	MA161	50	0.1	1.2	4n	1m	10			
12	1S1553	70	0.1	1.4						
13	2CZ92D	300	0.1	1						
14	2CZ92G	600	0.1	1						
15	2CZ92H	900	0.1	1						
16	2CZ92J	1200	0.1	1						
17	1N2473	35	0.11	1.2	4n	10m	6			
18	1N2471	80	0.13	1.2	4n	10m	6			
19	1N2076	60	0.15	0.8	8n	10m			10m	
20	1N4148	75	0.15	1.0	4n	10m	6			
21	RU1C	1000	0.2	3.0	0.4μ	10m			10m	
22	TVSC2620	2000	0.2	2.0	0.8μ	2m	15			
23	RC2	2000	0.2	2.0	0.8μ	2m	15			
24	EU1	400	0.25	2.5	0.4μ	100m			100m	
25	EU01A	600	0.25	2.5	0.4μ	10m			100m	
26	2CZ21A	200	0.3	1						
27	2CZ21B	400	0.3	1						
28	2CZ21C	600	0.3	1						
29	2CZ21D	800	0.3	1						
30	2CZ21E	1000	0.3	1						
31	2CZ21F	1200	0.3	1						
32	2CN2	400	0.5	0.65						
33	BN05E-M	1000	0.5	1						
34	RH1B	800	0.6	1.3	0.8μ	2m	15			
35	ES1	400	0.7	2.5	1.5μ	10m			10m	
36	2CN10D	200	1.0	1.3	1μ	50m	10			75
37	EM1Z	200	1.0	0.97						
38	EU2Z	200	1.0	1.4	0.4μ	10m			10m	
39	SF14	200	1.0	0.95	35n	50m	10			75
40	1S1887	400	1.0							
41	EU2	400	1.0	1.4	0.4μ	10m				
42	V19E	400	1.0	1.2	0.2μ	2m	15		10m	
43	BN10H	600	1.0	0.8						
44	SN10H	600	1.0	0.8						
45	BZ10E	200~600	1.0	1.0						
46	EM1A	600	1.0							
47	SZ10E	600	1.0	1.0						
48	RU2	600	1.0	1.2	0.4μ	10m			10m	
49	EU2A	600	1.0	1.4	0.4μ	10m			10m	
50	RGP10J	600	1.0	1.3	0.25	500m			500m	

（包 括 阻 尼、升 压 管） （二）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		1
1μ	25μ	150		3	10m	150	Si*		2
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		3
1μ	25μ	150		3	10m	150	Si*		4
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		5
1μ	25μ	150		3	10m	150	Si*		6
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		7
1μ	25μ	150		3	10m	150	Si*		8
0.5μ			3.5p	1	10m	125	Si	DO-15	9
25n			2p	0.5	10m	125	Si	DO-15	10
25n			2p	0.5	10m	125	Si	DO-15	11
0.5μ			3.5p	1	10m	125	Si	DO-35	12
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		13
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		14
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		15
2μ	50μ	150		3	10m	150	Si*		16
0.5μ			3p	0.4	10m	125	Si	DO-35	17
0.5μ			2p	0.6	10m	125	Si	DO 35	18
0.1μ			3p	1	10m	125	Si	DO-35	19
0.25n	50μ	100	4p	2	10m	125	Si	DO-35	20
10μ	200μ	100		15	10m	125	Si	DO-15	21
10μ	300μ	100		20	10m	125	Si	DO-15	22
10μ	300μ	100		20	10m	125	Si	DO-15	23
10μ	150μ	100		15	10m	125	Si	DO-15	24
10μ	150μ	100		15	10m	125	Si	DO-15	25
10μ							Si*	EH-2	26
10μ							Si*	EH-2	27
10μ							Si*	EH-2	28
10μ							Si*	EH-2	29
10μ							Si*	EH-2	30
10μ							Si*	EH-2	31
3μ	30μ	100		10			Si*	D8-1	32
5μ	150μ	125		10		175	Si*		33
5μ	100μ	100		35	10m	125	Si	DO-15	34
10μ	200μ	100		30	10m	125	Si	DO-15	35
5μ	100μ	140		30	10m	165	Si§	D2-05B	36
10μ				45	10m	150	Si*	DO-15	37
10μ	300μ	100		15	10m	125	Si	DO-15	38
5μ	50μ	100		30	10m	125	Si	DO-41	39
10μ				60	10m	150	Si*	DO-41	40
10μ	300μ	100		15	10m	125	Si	DO-15	41
10μ				30	10m	125	Si	DO-204AP	42
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	43
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	44
5μ	100μ	100		60		150	Si		45
10μ				45	10m	150	Si*	DO-15	46
5μ	100μ	100		60		130	Si		47
5μ	100μ	100		35	10m	125	Si	DO-15	48
10μ	300μ	100		15	10m	125	Si	DO-15	49
5μ				30	10m	125	Si	DO-41	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	TVSC2406	600	1	1.1	0.4	100m			100m	
2	BN10L	900	1	0.8						
3	SN10L	900	1	0.8						
4	BN10M	1000	1	0.8						
5	SN10M	1000	1	0.8						
6	RG4C	1000	1	3.0	0.1μ	500m			500m	
7	FR107	1000	1	1.3	0.5μ	50m	10			75
8	RG1M	1000	1	1.3	0.5μ	50m	10			75
9	RGP10M	1000	1	1.3	0.5μ	50m	10			75
10	SFR107	1000	1	1.3	0.2μ	50m	10			75
11	BN10N	1200	1	1.0						
12	SN10N	1200	1	1.0						
13	BN10P	1400	1	1.0						
14	SN10P	1400	1	1.0						
15	BN10Q	1600	1	1.0						
16	SN10Q	1600	1	1.0						
17	GY14B	50	1.5	0.8						
18	GY14C	100	1.5	0.8						
19	GY14D	200	1.5	0.8						
20	GY14E	300	1.5	0.8						
21	GY14F	400	1.5	0.8						
22	RG4	400	1.5							
23	GY14G	500	1.5	0.8						
24	BS15H	600	1.5	0.8						
25	SS15H	600	1.5	0.8						
26	RU3A	600	1.5	1.5	0.4μ	10m			10m	
27	GY14H	600	1.5	0.8						
28	GY14J	700	1.5	0.8						
29	GY14K	800	1.5	0.8						
30	BS15L	900	1.5	0.8						
31	SS15L	900	1.5	0.8						
32	BS15M	1000	1.5	0.8						
33	BS150M	1000	1.5	0.65						
34	SS15M	1000	1.5	0.8						
35	FR157	1000	1.5	1.3	0.5μ	50m	10			75
36	RGP15M	1000	1.5	1.3	0.5μ	50m	10			75
37	SFR157	1000	1.5	1.3	0.2μ	50m	10			75
38	BS15N	1200	1.5	1.0						
39	SS15N	1200	1.5	1.0						
40	BS15P	1400	1.5	1.0						
41	SS15P	1400	1.5							
42	BS15Q	1600	1.5							
43	SS15Q	1600	1.5							
44	SF24	200	2.0	0.95	35n	50m	10			75
45	FR207	1000	2.0	1.3	0.5μ	50m	10			75
46	RG2M	1000	2.0	1.3	0.5μ	50m	10			75
47	SFR207	1000	2.0	1.3	0.2μ	50m	10			75
48	RGP20M	1000	2.0	1.3	0.5μ	50m	10			75
49	BN25H	600	2.5	0.8						
50	BN25L	900	2.5	0.8						

（包括阻尼、升压管）（二）

最大反向电流 I_R [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} [V_{RM}] (A)	最大反向电流 T (℃)	电容 C (F)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
10μ	300μ			45	10m	125	Si	DO-15	1
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	2
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	3
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	4
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	5
500μ	2.5m	100		60	10m	125	Si	DO-27	6
5μ	50μ	100		50	10m	125	Si	DO-41	7
5μ	50μ	100		30	10m	125	Si	DO-204AP	8
5μ	50μ	100		30	10m	125	Si	DO-15	9
10μ	100μ	100		30	10m	125	Si	DO-41	10
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	11
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	12
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	13
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	14
3μ	100μ	150		20	10m	150	Si*	D2-10B	15
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	16
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	17
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	18
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	19
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	20
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	21
500μ				80	10m	150	Si*	DO-15	22
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	23
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	24
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	25
10μ	400μ	100		20	10m	125	Si	DO-15	26
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	27
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	28
5μ	150μ	125		30	10m	155		D2-10B	29
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	30
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	31
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	32
5μ	150μ	125		30		175	Si*		33
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	34
5μ	50μ	100		60	10m	125	Si	DO-15	35
5μ	50μ	100		50	10m	125	Si	DO-15	36
10μ	100μ	100		60	10m	125	Si	DO-15	37
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	38
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	39
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	40
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	41
3μ	100μ	150		30	10m	150	Si*	D2-10B	42
3μ	100μ	130		30	10m	130	Si*	D2-08A	43
5μ	50μ	100		75	10m	125	Si	DO-15	44
5μ	50μ	100		70	10m	125	Si	DO-15	45
5μ	50μ	100		65	10m	125	Si	DO-204AP	46
10μ	100μ	100		100	10m	125	Si	DO-15	47
5μ	50μ	100		65	10m	125	Si	DO-201AD	48
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	49
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	50

3. 高频整流二极管

序号	型号	最反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F [25℃] (A)	V_F (V)	反向恢复时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	V_R (V)	Z_R (Ω)	I_R (A)	R_L (Ω)
1	BN25M	1000	2.5	0.8						
2	BN25N	1200	2.5	1						
3	BN25P	1400	2.5	1						
4	BN25Q	1600	2.5	1						
5	SF34	200	3.0	0.95	35n	50m	10			75
6	RG3M	1000	3.0	1.3	0.5μ	50m	10			75
7	RGP30M	1000	3.0	1.3	0.5μ	50m	10			75
8	FR307	1000	3.0	1.3	0.5μ	50m	10			75
9	2AN1	120	5.0	0.55						
10	2AN1	120*	5.0	0.55						
11	2CZK20A	100~1500	20	0.6						
12	2CZK20A	2000	20	0.6						
13	2CZK50A	100~1500	50	0.65						
14	2CZK50A	2000	50	0.65						
15	2CZK100A	200	100	0.7						
16	2CZK100A	100~1500	100	0.7						
17	2CZK200A	100~1500	200	0.75						
18	2CZK200A	2000	200	0.75						

（包括阻尼、升压管）（二）

最大反向电流			电容	浪涌电流		最高结温	材料或结构	外形	序号
I_R [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} [V_{RM}] (A)	T (℃)	C (F)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)			
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	1
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	2
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	3
3μ	100μ	150		50	10m	150	Si*	D2-10B	4
5μ	50μ	100		125	10m	125	Si	DO-27	5
5μ	50μ	100		100	10m	125	Si	G-3	6
5μ	50μ	100		125	10m	125	Si	DO-201AD	7
10μ	100μ	100		200	10m	125	Si	DO-27	8
3μ	100μ	150				75	Ge*	F-2	9
500μ	3m	50				75	Ge*	F-2	10
4m				380		120	Si*		11
4m							Si*		12
5m				940		120	Si*		13
5m							Si*		14
6m							Si*		15
6m				1900		120	Si*		16
7m				3770		120	Si*		17
7m							Si*		18

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	QL3A	25	1.2		15μ	300μ	125	25	3.0	3 k
2	QL5A	25	1.2		20μ	400μ	125	25	5.0	3 k
3	ICQ	50	1.2		10μ	200μ	125		0.5	3 k
4	QL35B	50	1.2	0.25	10μ	200μ	125	50	0.5	3 k
5	ICQ	50	1.2		10μ	200μ	125		1.0	3 k
6	QL36B	50	1.2	0.50	10μ	200μ	125	50	1.0	3 k
7	QL41B	50	1.2	0.5	10μ	200μ	125	50	1.0	3 k
8	QL37B	50	1.2	0.75	10μ	200μ	125	50	1.5	3 k
9	ICQ	50	1.2		15μ	300μ	125		2.0	3 k
10	QL42B	50	1.2	1.0	15μ	300μ	125	50	2.0	3 k
11	QL3A	50	1.2		15μ	300μ	125	50	3.0	3 k
12	QL43B	50	1.2	1.5	15μ	300μ	125	50	3.0	3 k
13	QL5A	50	1.2		20μ	400μ	125	50	5.0	3 k
14	ICQ	100	1.2		10μ	200μ	125		0.5	3 k
15	QL35C	100	1.2	0.25	10μ	200μ	125	100	0.5	3 k
16	ICQ	100	1.2		10μ	200μ	125		1.0	3 k
17	QL36C	100	1.2	0.5	10μ	200μ	125	100	1.0	3 k
18	QL41C	100	1.2	0.5	10μ	200μ	125	100	1.0	3 k
19	QL37C	100	1.2	0.75	10μ	200μ	125	100	1.5	3 k
20	ICQ	100	1.2		15μ	300μ	125		2.0	3 k
21	QL42C	100	1.2	1.0	15μ	300μ	125	100	2.0	3 k
22	QL3A	100	1.2		15μ	300μ	125	100	3.0	3 k
23	QL5A	100	1.2	1.5	20μ	400μ	125	100	3.0	3 k
24	QL43C	100	1.2		15μ	300μ	125	100	3.0	3 k
25	ICQ	200	1.2		10μ	200μ	125		0.5	3 k
26	QL35D	200	1.2	0.25	10μ	200μ	125	200	0.5	3 k
27	ICQ	200	1.2		10μ	200μ	125		1.0	3 k
28	QL36D	200	1.2	0.5	10μ	200μ	125	200	1.0	3 k
29	QL41D	200	1.2	0.5	10μ	200μ	125	200	1.0	3 k
30	QL37D	200	1.2	0.75	10μ	200μ	125	200	1.5	3 k
31	ICQ	200	1.2		15μ	300μ	125		2.0	3 k
32	QL42D	200	1.2	1.0	15μ	300μ	125	200	2.0	3 k
33	QL3A	200	1.2		10μ	300μ	125	100	3.0	3 k
34	QL43D	200	1.2	1.5	15μ	300μ	125	200	3.0	3 k
35	QL5A	200	1.2		20μ	400μ	125	200	5.0	3 k
36	ICQ	300	1.2		10μ	200μ	125		0.5	3 k
37	QL35E	300	1.2	0.25	10μ	200μ	125	300	0.5	3 k
38	ICQ	300	1.2		10μ	200μ	125		1.0	3 k
39	QL36E	300	1.2	0.5	10μ	200μ	125	300	1.0	3 k
40	QL41E	300	1.2	0.5	10μ	200μ	125	300	1.0	3 k
41	QL37E	300	1.2	0.75	10μ	200μ	125	300	1.5	3 k
42	ICQ	300	1.2		15μ	300μ	125		2.0	3 k
43	QL42E	300	1.2	1.0	15μ	300μ	125	300	2.0	3 k
44	QL3A	300	1.2		15μ	300μ	130	300	3.0	3 k
45	QL43E	300	1.2	1.5	15μ	300μ	125	300	3.0	3 k
46	QL5A	300	1.2		20μ	400μ	125	300	5.0	3 k
47	ICQ	400	1.2		10μ	200μ	125		0.5	3 k
48	ICQ	400	1.2		10μ	200μ	125		1.0	3 k
49	ICQ	400	1.2		15μ	300μ	125		2.0	3 k
50	QL3A	400	1.2		15μ	300μ	130		2.0	3 k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				60	10m	130	20	Si	D55-43	1
				180	10m	130	20	Si	D63	2
						130	20	Si*		3
				10	10m	130		Si	D58	4
						130	20	Si*		5
				20	10m	130		Si	D58	6
				20	10m	130		Si	D164-1	7
				30	10m	130		Si	D58	8
						130	20	Si*		9
				40	10m	130		Si	D164-1	10
				60	10m	130	20	Si	D55-43	11
				60	10m	130		Si	D164-1	12
				100	10m	130	20	Si	D63	13
						130	20	Si*		14
				10	10m	130		Si	D58	15
						130	20	Si*		16
				20	10m	130		Si	D58	17
				20	10m	130		Si	D164-1	18
				30	10m	130		Si	D58	19
						130		Si*		20
				40	10m	130		Si	D164-1	21
				60	10m	130	20	Si	D55-43	22
				10	10m	130	20	Si	D63	23
				60	10m	130		Si	D164-1	24
						130		Si*		25
				10	10m	130		Si	D58	26
						130		Si*		27
				20	10m	130		Si	D58	28
				20	10m	130		Si	D164-1	29
				30	10m	130		Si	D58	30
						130	20	Si*		31
				40	10m	130		Si	D164-1	32
				60	10m	130	20	Si	D55-43	33
				60	10m	130		Si	D164-1	34
				100	10m	130	20	Si	D63	35
						130		Si*		36
				10	10m	130		Si	D58	37
						130	20	Si		38
				20	10m	130		Si	D58	39
				20	10m	130		Si	D164-1	40
				30	10m	130		Si	D58	41
						130		Si*		42
				40	10m	130		Si	D164-1	43
				60	10m	130	20	Si	D55-43	44
				60	10m	130		Si	D164-1	45
				60	10m	130	20	Si	D63	46
						130		Si*		47
						130	20	Si*		48
						130	20	Si*		49
				60	10m	130	20	Si	D55-43	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压(峰值) V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	QL5A	400	1.2		20μ	400μ	125	400	5	3k
2	2CLG1A	500	2	1m	2μ				1m	50k
3	ICQ	500	1.2		10μ	200μ	125		0.5	3k
4	ICQ	500	1.2		10μ	200μ	125		1	3k
5	ICQ	500	1.2		15μ	300μ	125		2	3k
6	QL3A	500	1.2		15μ	300μ	125		3	3k
7	QL5A	500	1.2		20μ	400μ	125	500	5	3k
8	ICQ	600	1.2		10μ	200μ	125		0.5	3k
9	ICQ	600	1.2		10μ	200μ	125		1	3k
10	ICQ	600	1.2		15μ	300μ	125		2	3k
11	QL3A	600	1.3		15μ	300μ	125	600	3	3k
12	QL5A	600	1.3		20μ	400μ	135		5	3k
13	QL3A	700	1.3		15μ	300μ	125	700	3	3k
14	QL5A	700	1.3		20μ	400μ	125	700	5	3k
15	QL3A	800	1.3		15μ	300μ	125	800	3	3k
16	QL5A	800	1.3		20μ	400μ	125	800	5	3k
17	QL5A	900	1.3		20μ	400μ	125	900	5	3k
18	2CLG1B	1k	3	1m	2μ				1m	50k
19	2DGL01	1k	10	1m	1μ				1m	100k
20	2CGL3	1k	10	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
21	2DGL005/1	1k	5	5m	2μ	50μ	100		5m	
22	2DGL001/1	1k	12	10m	5μ				10m	
23	2DL51A	1k	10	20m	5μ				20m	1k
24	2CL51A	1k	10	20m	5μ				20m	3k
25	2CL51A	1k	10	20m	5μ	50μ	100		20m	3k
26	2CL51A	1k	10		5μ	50μ	125		20m	3k
27	2DL51A	1k	10		5μ	50μ	125		20m	1k
28	2DL01	1k	5	1m	0.1μ				30m	3k
29	2CL52A	1k	10	50m	5μ				50m	3k
30	2CL001/0.05	1k	5	50m	10μ				50m	3k
31	2DL52A	1k	10	50m	5μ				50m	1k
32	2CL52A	1k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
33	2CL52A	1k	10		5μ	50μ	125		50m	3k
34	2DL52A	1k	10		5μ	50μ	125		50m	1k
35	2DGL005/1	1k	14	50m	5μ				50m	1k
36	2CL53A	1k	10	100m	5μ				100m	3k
37	2DL53A	1k	10	100m	5μ				100m	3k
38	2CL53A	1k	10	100m	5μ	50μ	125		100m	3k
39	2CL53A	1k	10		5μ	50μ	125		100m	3k
40	2DL53A	1k	10		5μ	50μ	125		100m	1k
41	2CL54A	1k	8	200m	5μ				200m	3k
42	2DL54A	1k	8	200m	5μ				200m	1k
43	2CL54A	1k	8	500m	5μ	50μ	125		200m	3k
44	2CL54A	1k	8		5μ	50μ	125		200m	3k
45	2CL54A	1k	8		5μ	50μ	125	1k	200m	3k
46	2DL54A	1k	8		5μ	50μ	125		200m	1k
47	2CL55A	1k	8	500m	5μ				500m	3k
48	2DL55A	1k	8	500m	5μ				500m	1k
49	2CL55A	1k	8	500m	5μ	50μ	125		500m	3k
50	2CL55A	1k	8		5μ	50μ	125		500m	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				100	10m	130	20	Si	D63	1
1μ				0.02	10m			Si	EJ1	2
						130		Si•	D63	3
						130	20	Si•	D63	4
						130	20	Si•	D63	5
				60	10m	130	20	Si	D55-43	6
				600	10m	130	20	Si	D63	7
						130	20	Si•		8
						130	20	Si•		9
						130	20	Si•		10
				60	10m	130	20	Si	D55-43	11
				100	10m	130	20	Si	D63	12
				60	10m	130	20	Si	D55-43	13
				100	10m	130	20	Si	D63	14
				60	10m	130	20	Si	D55-43	15
				100	10m	130	20	Si	D63	16
				600	10m	130	20	Si	D63	17
				0.02	10m	100	20	Si	EJ1	18
						175		Si		19
0.4μ	2m		2m	500	10m	100	20	Si	$L=15, \phi=6$	20
1μ						100		Si	D15-24	21
1μ						125		Si	D15-24	22
						125	20	Si•	D79-2	23
						125	20	Si•	D79-2	24
				400	10m	125	20	Si	D79	25
						125	20	Si•	D79-2	26
						125	20	Si•	D79-2	27
						175		Si•		28
						125	20	Si•	D79-2	29
						125	20	Si•		30
						125	20	Si•	D79-2	31
				11	10m	125	20	Si	D79	32
						125	20	Si•	D79-2	33
						125	20	Si•	D79-2	34
						125		Si	D15-24	35
						125	20	Si•	D79-5	36
						125	20	Si•	D79-5	37
				2	10m	125	20	Si	D79	38
						125	20	Si•	D79-5	39
						125	20	Si•	D79-5	40
						125	20	Si•	D79-2	41
						125	20	Si•	D79-5	42
				4	10m	125	20	Si	D79	43
						125	20	Si•	D79-5	44
				4	10m	125	20	Si		45
						125	20	Si•	D79-5	46
						125	20	Si•	D82-5	47
						125	20	Si•	D82-5	48
				10	10m	125	20	Si	D82	49
						125	20	Si•	D82-5	50

序号	型号	额定反向工作电压(峰值) V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2DL55A	1k	8		5μ	50μ	125		500m	1k
2	2CL56A	1k	8	1	5μ				1	3k
3	2DL56A	1k	8	1	5μ				1	1k
4	2CL56A	1k	8	1	5μ	50μ	125		1	3k
5	2CL56A	1k	8		5μ	50μ	125		1	3k
6	2DL56A	1k	8		5μ	50μ	125		1	1k
7	2CL57A	1k	8	2	5μ	50μ	125		2	3k
8	ZCA	1.5k	18		20m				20m	
9	2DL5Z3P	1.6k	2	0.5	5μ				0.5	3k
10	2CLG1C	2k	4	1m	2μ		100		1m	50k
11	2CLG2/0.002	2k	15	2m	2μ				2m	
12	BG02	2k	20	10m	2μ	3μ	100		2m	
13	SG-02	2k	20	10m	2μ	5μ			2m	
14	2CGL3	2k	10	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
15	2DGL0005/2	2k	5	5m	2μ	50μ	100		5m	
16	2DGL2/0.01	2k	12	10m	5μ				10m	100k
17	2DGL001/2	2k	12	10m	5μ				10m	
18	2CL51B	2k	10	20m	5μ				20m	3k
19	2DL51B	2k	10	20m	5μ	50μ	120		20m	1k
20	2CL51B	2k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
21	2CL51B	2k	10		5μ	50μ	125		20m	3k
22	2DL51B	2k	10		5μ	50μ	125		20m	1k
23	2CLG2/0.025	2k	10	50m	5μ				25m	
24	2CL002/0.04	2k	10	40m	10μ				40m	3k
25	2CL52B	2k	10	50m	5μ				50m	3k
26	2CLG2/0.05	2k	10	50m	5μ				50m	
27	2DGL2/0.05	2k	12	50m	5μ				50m	100k
28	2DL52B	2k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
29	2CL52B	2k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
30	2CL52B	2k	10		5μ	50μ	125		50m	3k
31	2DL52B	2k	10		5μ	50μ	125		50m	1k
32	2CGL005/2	2k	14	50m	5μ				50m	
33	2CL53B	2k	10	100m	5μ				200m	
34	2CLG2/0.1	2k	8	100m	5μ				200m	100k
35	2DGL2/0.1	2k	13	100m	5μ				200m	1k
36	2DL53B	2k	10	20m	5μ	50μ	125		500m	3k
37	2CL53B	2k	10	100m	5μ	50μ	125		100m	3k
38	2CL53B	2k	10		5μ	50μ	125		100m	3k
39	2DL53B	2k	10		5μ	50μ	125		100m	1k
40	2CL54B	2k	8	200m	5μ				200m	3k
41	2CLG2/0.2	2k	8	200m	5μ				200m	
42	2DGL2/0.2	2k	10	200m	5μ				200m	100k
43	2DL54B	2k	8	200m	5μ	50μ	125		200m	1k
44	2DL54B	2k	8		5μ	50μ	125		200m	1k
45	2CL54B	2k	8	200m	5μ	50μ	125		200m	3k
46	2CL54B	2k	8		5μ	50μ	125		200m	3k
47	2CL54B	2k	8		5μ	50μ	125	2k	200m	3k
48	2CL55B	2k	8	500m	5μ				500m	3k
49	2CLG2/0.5	2k	7	500m	5μ				500m	
50	2DGL2/0.5	2k	10	500m	5μ				500m	100k

流　　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si•	D82-5	1
						125	20	Si•	D82-5	2
						125	20	Si•	D82-5	3
				20	10m	125	20	Si	D82	4
						125	20	Si•	D82-5	5
						125	20	Si•	D82-5	6
				40	10m	125	20	Si	D82	7
				400	300m			Si•		8
				10	10m	125	20	Si	D232	9
1μ				0.02	10m	100	20		EJ-1	10
1.2μ	2m		2m			100		Si•	D79-2	11
0.3μ	2m		2m			150		Si•	D2-04A	12
0.3μ	2m		2m			130		Si•	D78-10	13
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EB-2	14
1μ						100		Si	D15-24	15
1μ	10		10m			125	20	Si•	D79-2	16
1μ						125		Si	D15-24	17
						125	20	Si•	D79-2	18
				0.4		125	20	Si•	D79-2	19
				0.4	10m	125	20	Si	D79	20
						125	20	Si•	D79-2	21
						125	20	Si•	D79-2	22
1μ						125		Si•	D79-2	23
			10m			125	20	Si•	D79-2	24
			10m			125	20	Si•	D79-2	25
1μ			10m			125		Si•	D79-2	26
1μ						125	20	Si•	D79-2	27
				1		125	20	Si•	D79-2	28
				1	10m	125	20	Si	D79	29
						125	20	Si•	D79-2	30
						125	20	Si•	D79-2	31
1μ						125		Si	D15-24	32
1μ			100m			125		Si•	D79-5	33
1μ						125	20	Si•	D79-5	34
						125	20	Si•	D79-5	35
						125	20	Si•	D82-5	36
				2	10m	125	20	Si	D79	37
						125	20	Si•	D79-5	38
						125	20	Si•	D79-5	39
						125	20	Si•	D79-5	40
1μ			100m			125		Si•	D79-5	41
1μ						125	20	Si•	D79-5	42
						125	20	Si•	D79-5	43
						125	20	Si•	D79-5	44
				4	10m	125	20	Si	D79	45
						125	20	Si•	D79-5	46
						125	20	Si		47
						125	20	Si•	D82-5	48
1μ			100m			125		Si•	D82-5	49
						125	20	Si•	D82-5	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2DL55B	2k	8	200m	5μ	50μ	125		500m	1k
2	2DL55B	2k	7	500m	5μ				500m	3k
3	2DL55B	2k	8	20m	5μ	50μ	125		500m	1k
4	2CL56B	2k	8	1	5μ				1	3k
5	2CL55B	2k	8	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
6	2CL55B	2k	8		5μ	50μ	125		0.5	3k
7	2DL55B	2k	8		5μ	50μ	125		0.5	1k
8	2CLG2/1	2k	7	1	5μ				1	
9	2DG2/1	2k	10	1	5μ				1	100k
10	2DL56B	2k	8	0.02	5μ	50μ	125		1	1k
11	2CL56B	2k	8	1	5μ	50μ	125		1	3k
12	2CL56B	2k	8		5μ	50μ	125		1	3k
13	2DL56B	2k	8		5μ	50μ	125		1	1k
14	2CL2/2	2k	6		10μ				2	3k
15	2DL57B	2k	6	2	10μ	100μ	125		2	1k
16	2CL57B	2k	8	2	5μ	50μ	125		2	3k
17	2CL2/3	2k	6		10μ				3	3k
18	2DL58B	2k	6	3	10μ	100μ	125		3	1k
19	2CL2/5	2k	6		10μ				5	3k
20	2DL59B	2k	7	5	10μ	100μ	125		5	1k
21	2DGL02	2k	10	1m	1μ					100k
22	2CLG1D	3k	5	1m	2μ				1m	50k
23	2CLG3/0.002	3k	15	2m	2μ				2m	
24	SG-03	3k	20	10m	2μ	5μ	100		2m	
25	2CL3/0.01	3k	7	5m	10μ	1μ	100		5m	
26	2CGL3	3k	10	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
27	2CLG5/3	3k	15	15m￥	15μ	80μ	100	3k	5m	
28	2CLG5/3	3k	12.5	15m	5μ	50μ	100	3k	5m	
29	2CL5/3	3k	10	15m	5μ	50μ	100	3k	5m	3k
30	2DGL3/0.01	3k	12	10m	5μ				10m	100k
31	2CL10/3	3k	12.5	30m￥	15μ	80μ	100	3k	10m	3k
32	2CLG10/3	3k	15	30m￥	15μ	80μ	100	3k	10m	
33	2CLG10/3	3k	12.5	30m	5μ	50μ	100	3k	10m	
34	2CL10/3	3k		30m	5μ	50μ	100	3k	10m	3k
35	2CL51C	3k	10	20m	5μ				20m	
36	2CL20/3	3k	12.5	60m￥	15μ	80μ	100	3k	20m	3k
37	2CLG20/3	3k	15	60m￥	15μ	80μ	100	3k	20m	
38	2CGL3kV/20mA	3k	10			50μ	100		20m	100k
39	2DL51C	3k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
40	2CL51C	3k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
41	2CL51C	3k	10		5μ	50μ	125		20m	3k
42	2DL51C	3k	10		5μ	50μ	125		20m	1k
43	2CLG3/0.025	3k	10	50m	5μ				25m	
44	2CL003/0.04	3k	10		10μ				40m	3k
45	2CL52C	3k	10	50m	5μ				50m	3k
46	2CLG3/0.05	3k	10	50m	5μ				50m	
47	2DGL3/0.05	3k	12	50m	5μ				50m	100k
48	2DL52C	3k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
49	2CL52C	3k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
50	2CL52C	3k	10		5μ	50μ	125		50m	3k

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si·	D82-5	1
				10		120	20	Si·	D82-5	2
				10		125	20	Si·	D82-5	3
						125	20	Si·	D82-5	4
				10	10m	125	20	Si	D82	5
						125	20	Si·	D82-5	6
						125	20	Si·	D82-5	7
1μ			100m			125		Si·	D82-5	8
1μ						125	20	Si·	D82-5	9
						125	20	Si·	D82-5	10
				20	10m	125	20	Si	D82	11
						125	20	Si·	D82-5	12
						125	20	Si·	D82-5	13
						125	20	Si·	D82-17	14
				40		125	20	Si·	D82-19	15
				40	10m	125	20	Si	D82	16
						125	20	Si·	D82-17	17
				60		125	20	Si·	D82-19	18
						125	20	Si·	D85-1	19
				100		125	20	Si·	D82-20	20
						175		Si·		21
1μ				0.02	10m	100	20	Si·	EJ-1	22
1.2μ			2m			100		Si·	D79-2	23
0.3μ	2m		2m			130		Si·	D78-10	24
0.5μ	10'		3m			130		Si·	D79-1	25
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	26
0.4μ	4m		2m	0.1	10m	125	20	Si·	D15-28	27
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175	20	Si	D15-2	28
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-2	29
1μ	10'		10m			125	20	Si·	D79-2	30
				0.2	10m	125	20	Si·	D15-26	31
0.4μ			2m	0.2	10m	125	20	Si·	D15-26	32
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175	20	Si	D15-15	33
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-15	34
						125	20	Si·	D79-2	35
				0.4	10m	125	20	Si·	D15-26	36
0.4μ	4m		2m	0.4	10m	125	20	Si·	D15-26	37
				1	10m	125	50	Si·	EH	38
				0.4		125	20	Si·	D79-2	39
				0.4	10m	125	20	Si	D79	40
						125	20	Si·	D79-2	41
						125	20	Si·	D 9-2	42
1μ			10m			125		Si·	D79-2	43
						125	20	Si·		44
						125	20	Si·	D79-2	45
1μ			10m			125		Si·	D79-2	46
1μ	10'		10m			125	20	Si·	D79-2	47
						125	20	Si·	D79-2	48
				1	10m	125	20	Si	D79	49
						125	20	Si·	D79-2	50

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R	最大正向压降 V_F		最大反向电流 I_{R1}	最大反向电流 I_{R2}			额定整流电流 I_F	最高工作频率 f_M
		[25℃, I_{R1}] (V)	[25℃] (V)	I_F (A)	[25℃, V_{R1}] (A)	(A)	T (℃)	V_R (V)	(A)	(Hz)
1	2DL52C	3k	10		5μ	50μ	125		50m	1k
2	2CLG52/3	3k	12.5	150m	5μ	50μ	100	3k	50m	
3	2CLG50/3	3k	10	150m	5μ	50μ	100	3k	50m	3k
4	2CLG3/0.1	3k	8	100m	5μ				100m	
5	2CL53C	3k	10	100m	5μ				100m	3k
6	2DGL3/0.1	3k	13	100m	5μ				100m	100k
7	2DL53C	3k	10	100m	5μ	50μ	125		100m	1k
8	2CL53C	3k	10	0.1	5μ	50μ	125		100m	3k
9	2CL53C	3k	10		5μ	50μ	125		100m	3k
10	2DL53C	3k	10		5μ	50μ	125		100m	1k
11	2CL100/3	3k	12.5	300m ¥	15μ	80μ	100	3k	100m	3k
12	2CLG100/3	3k	12.5	300m	5μ	50μ	100	3k	100m	
13	2CL100/3	3k	10	300m	5μ	50μ	100	3k	100m	3k
14	2CL54C	3k	8	200m	5μ				200m	3k
15	2CLG3/0.2	3k	8	100m	5μ				200m	
16	2DGL3/0.2	3k	10	200m	5μ				200m	100k
17	2DL54C	3k	8	200m	5μ	50μ	125		200m	1k
18	2CL54C	3k	8	200m	5μ	50μ	125		200m	3k
19	2CL54C	3k	8	200m	5μ	50μ	125		200m	3k
20	2CL54C	3k	8	200m	5μ	50μ	125	3k	200m	3k
21	2DL54C	3k	8	200m	5μ	50μ	125		200m	1k
22	2CL200/3	3k	12.5	600m ¥	15μ	80μ	100	3k	200m	3k
23	2CLG200/3	3k	15	600m	15μ	80μ	100	3k	200m	
24	2CLG200/3	3k	12.5	600m	5μ	50μ	100	3k	200m	
25	2CL200/3	3k	10	600m	5μ	50μ	100	3k	200m	3k
26	1N2901	3k	6	250m	0.5μ	30μ	100	3k	250m	3k
27	2CL55C	3k	8	500m	5μ				500m	3k
28	2CLG3/0.5	3k	7	500m	5μ				500m	
29	2DGL3/0.5	3k	10	500m	5μ				500m	100k
30	2DL55C	3k	8	500m	5μ				500m	1k
31	2CL55C	3k	8	500m	5μ	50μ	125		500m	3k
32	2CL55C	3k	8		5μ	50μ	125		500m	3k
33	2DL55C	3k	8		5μ	50μ	125		500m	1k
34	2CLG500/3	3k	12.5	1500m	5μ	50μ	100	3k	500m	
35	2CL500/3	3k	10	1500m	5μ	50μ	100	3k	500m	3k
36	2CL56C	3k	8	1	5μ				1	3k
37	2CLG3/1	3k	7	1	5μ				1	
38	2DGL3/1	3k	10	1	5μ				1	100k
39	2DL56C	3k	8	1	5μ	50μ	125		1	1k
40	2CL56C	3k	8	1	5μ	50μ	125		1	3k
41	2CL56C	3k	8		5μ	50μ	125		1	3k
42	2DL56C	3k	8		5μ	50μ	125		1	1k
43	2CL1/3	3k	12.5	3¥	20μ	100μ	100	3k	1	3k
44	2CL3/2	3k	6		10μ				2	3k
45	2DL57C	3k	6	2	10μ				2	1k
46	2CL57C	3k	8	2	5μ	50μ	125		2	3k
47	2CL2/3	3k	12.5	6¥	20μ	100μ	100	3k	2	3k
48	2CLG2/3	3k	15	6¥	20μ	100μ	100	3k	2	
49	2CL3/3	3k	6		10μ				3	3k
50	2DL58C	3k	6	3	10μ	100μ	125		3	1k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si•	D79-2	1
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-15	2
				1	0.01	175	20	Si	D15-15	3
1μ			10m			125		Si•	D79-5	4
						125	20	Si•	D79-2	5
1μ	10		10m			125	20	Si•	D79-5	6
				2		125	20	Si•	D79-5	7
				2	10m	125	20	Si	D79	8
						125	20	Si•	D79-5	9
						125	20	Si•	D79-5	10
				2	10m	125	20	Si•	D15-26	11
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-15	12
				2	0.01	175	20	Si	D15-15	13
						125	20	Si•	D79-5	14
1μ			10m			125		Si•	D79-5	15
1μ						125	20	Si•	D79-5	16
				4		125	20	Si•	D79-5	17
				4	10m	125	20	Si	D79	18
						125	20	Si•	D79-5	19
						125	20	Si		20
						125	20	Si§	D79-5	21
				4	10m	125	20	Si•	D15-26	22
0.4μ	4m		2m	4	10m	150	20	Si•	D15-26	23
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-30	24
				4	0.01	175	20	Si	D15-30	25
2μ	-10▲	75	50m	2	10m	150	8	Si•	D208-1	26
						125	20	Si•	D82-5	27
1μ			100m			125		Si•	D82-5	28
1μ						125	20	Si•	D82-5	29
				10		125	20	Si•	D82-5	30
				10	10m	125	20	Si	D82	31
						125	20	Si•	D82-5	32
						125	20	Si•	D82-5	33
0.4μ	4m		2m	10	0.01	175	20	Si	D82-49	34
				10	0.01	175	20	Si	D82-49	35
						125	20	Si•	D82-5	36
1μ			100m			125	20	Si•		37
						125	20	Si•	D82-5	38
				20		125	20	Si•	D82-5	39
				20	10m	125	20	Si	D82	40
						125	20	Si•	D82-5	41
						125	20	Si•	D82-5	42
				20	10m	125	20	Si•	D15-26	43
						125	20	Si•	D82-17	44
				40		125	20	Si•	D82-19	45
				40	10m	125	20	Si	D82	46
				40	10m	125	20	Si•	D82-50	47
0.4μ	4m		2m	40	10m	125	20	Si•	D82-50	48
						125	20	Si•	D82-17	49
				60		125	20	Si•	D82-19	50

4. 硅　　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL3/5	3k	6		10μ				5	3k
2	2DL59C	3k	7	5	10μ	100μ	125		5	1k
3	2DL03	3k	7							3k
4	2DGL03	3k	10	1m	1μ					100k
5	WG3111	3k	5.5	5m	5μ	0.3μ	85	3k		
6	2CLG1E	4k	10	1m	2μ				1m	50k
7	2CLG4/0.002	4k	20	2m	2μ				2m	
8	BG-04	4k	20	10m	2μ	3μ	100		2m	
9	SG-04	4k	20	10m	2μ	5μ	100		2m	
10	2CGL3	4k	10	5m	5μ	3μ	100		5m	100k
11	2DGL0005/4	4k	1	5m	2μ	50μ	100		5m	
12	2DGL4/0.01	4k	12	10m	5μ				10m	100k
13	2DGL001/4	4k	12	10m	5μ				10m	
14	2CGL4kV/20mA	4k	12			50μ	100		20m	100k
15	2CL51D	4k	10	20m	5μ				20m	3k
16	2DL51D	4k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
17	2DL53D	4k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
18	2CL51D	4k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
19	2CL51D	4k	10		5μ	50μ	125		20m	3k
20	2DL51D	4k	10		5μ	50μ	125		20m	1k
21	2CLG4/0.025	4k	10	25m	5μ				25m	
22	2CL004/0.04	4k	10		10μ				40m	3k
23	2CL52D	4k	10	50m	5μ				50m	3k
24	2CLG4/0.05	4k	10	50m	5μ				50m	
25	2DGL4/0.05	4k	12	50m	5μ				50m	100k
26	2DL52A	4k	10	50m	5μ				50m	3k
27	2DL52D	4k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
28	2CL52D	4k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
29	2CL52D	4k	10		5μ	50μ			50m	3k
30	2DL52D	4k	10		5μ	50μ	125		50m	1k
31	2DGL005/4	4k	14	10m	5μ				10m	
32	2CL53D	4k	10	100m	5μ				100m	1k
33	2CLG4/0.1	4k	8	100m	5μ				100m	
34	2DGL4/0.1	4k	13	100m	5μ				100m	100k
35	2DL53D	4k	10	100m	5μ				100m	1k
36	2CL53D	4k	10	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
37	2CL53D	4k	10		5μ	50μ	125		0.1	3k
38	2DL53D	4k	10		5μ	50μ	125		0.1	1k
39	2CL54D	4k	8	200m	5μ				200m	3k
40	2CLG4/0.2	4k	8	100m	5μ				200m	
41	2DGL4/0.2	4k	10		5μ				200m	100k
42	2DL54D	4k	8	200m	5μ	50μ	125		200m	1k
43	2CL54D	4k	8	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
44	2CL54D	4k	8		5μ	50μ	125		0.2	3k
45	2CL54D	4k	8		5μ	50μ	125	4k	0.2	3k
46	2DL54D	4k	8		5μ	50μ	125		0.2	1k
47	SLD4kV	4k	4		5μ	100μ	100		0.3	
48	2CL55D	4k	8	200m	5μ				500m	3k
49	2CLG4/0.5	4k	5	500m	5μ				500m	
50	2DGL4/0.5	4k	10	500m	5μ				500m	100k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si•	D85-1	1
				100		125	20	Si•	D82-20	2
						175		Si•		3
						175		Si•		4
				3		175		Si		5
1μ				0.02	10m	100	20	Si•	EJ-1	6
1.2μ			2m			100		Si•	D79-2	7
0.3μ	2m		2m			150		Si•	D2-04A	8
0.3μ	2m		2m			130	20	Si•	D78-10	9
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	10
1μ						100		Si	D15-24	11
1μ	10•		10m			125		Si•	D79-2	12
1μ						125		Si	D15-24	13
				1		125	50	Si•	EH	14
						125	20	Si•	D79-2	15
				0.4		125	20	Si•	D79-2	16
				2		125	20	Si•	D79-2	17
				0.4	10m	125	20	Si	D79	18
						125	20	Si•	D79-2	19
						125	20	Si•	D79-2	20
1μ			10m			125		Si•	D79-2	21
						125	20	Si•	D79-2	22
						125	20	Si•	D79-2	23
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D79-2	24
1μ						125	20	Si•	D79-2	25
				1	10m	120	20	Si•		26
				1		125	20	Si•	D79-2	27
				1	10m	125	20	Si	D79	28
						125	20	Si•	D79-2	29
						125	20	Si•	D79-2	30
1μ						125		Si	D15-24	31
						125	20	Si•	D79-5	32
1μ			10m			125		Si•	D79-5	33
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D79-5	34
						125	20	Si•	D79-5	35
				2	10m	125	20	Si	D79	36
						125	20	Si•	D79-5	37
						125	20	Si•	D79-5	38
						125	20	Si•	D79-5	39
1μ	•		10m			125		Si•	D79-5	40
1μ						125	20	Si•	D79-5	41
						125	20	Si•	D79-5	42
				4	10m	125	20	Si	D79	43
						125	20	Si•	D79-5	44
						125	20	Si		45
						125	20	Si•	D79-5	46
				1.0	0.01	125		Si	EL-3	47
						125	20	Si•	D82-5	48
1μ			100			125		Si•	D82-5	49
1μ						125	20	Si•	D82-5	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2DL55D	4k	8	20m	5μ	50μ	125		500m	1k
2	2CL55D	4k	8	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
3	2CL55D	4k	8		5μ	50μ	125		0.5	3k
4	2CL55D	4k	8		5μ	50μ	125		0.5	1k
5	2CL56D	4k	8	1	5μ				1	3k
6	2CLG4/1	4k	10	1	5μ				1	
7	2DGL4/1	4k	10	1	5μ				1	100k
8	2DL56D	4k	8	1	5μ	50μ	125		1	1k
9	2CL56D	4k	8	1	5μ	50μ	125		1	3k
10	2CL56D	4k	8		5μ	50μ	125		1	3k
11	2DL56D	4k	8		5μ	50μ	125		1	1k
12	2CL4/2	4k	6		10μ				2	3k
13	2DL57D	4k	6	2	10μ	100μ	125		2	1k
14	2CL57D	4k	8	2	5μ	50μ	125		2	3k
15	2CL4/3	4k	6		10μ				3	3k
16	2DL58D	4k	6	3	10μ	100μ			3	1k
17	2CL4/5	4k	6		10μ				5	3k
18	2DL59D	4k	6	5	10μ	100μ	125		5	1k
19	WG3121	4k	5.5	5m	5n	0.3μ	85	4k		
20	2DGL04	4k	10	1m	1μ					
21	2DL04	4k	7	1m	0.1μ					
22	2CLG1F	5k	12	1m	2μ				1m	50k
23	2CLG5/0.02	5k	20	2m	2μ				2m	
24	SG-05	5k	20	10m	2μ	5μ	100		2m	
25	2CLn5/0.002	5k	7	5m	10μ	1μ	100		5m	
26	2CGL3	5k	18	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
27	2DGL0005/5	5k	10	5m	2μ	50μ	100		5m	
28	2CLG5/5	5k	12.5	15m	5μ	50μ	100	5k	5m	
29	2CL5/5	5k	10	15m	5μ	50μ	100	5k	5m	3k
30	2DGL001/5	5k	12		5μ				10m	
31	2DGL5/0.01	5k	12	20m	5μ				10m	100k
32	2DGL001/5	5k	12	10m	5μ				10m	
33	2CLG10/5	5k	12.5	30m	5μ	50μ	100	5k	10m	
34	2CL10/5	5k	10	30m	5μ	50μ	100	5k	10m	3k
35	2CGL5kv/20mA	5k	12			50μ	100		20m	100k
36	2CL51E	5k	10	20m	5μ				20m	3k
37	2DL51E	5k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
38	2CL51E	5k	10	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
39	2CL51E	5k	10		5μ	50μ	125		20m	3k
40	2DL51	1~5k	10	20m	5μ	50μ	125	(1~5)k	20m	1k
41	2DL51E	5k	10		5μ	50μ	125		20m	1k
42	2CL20/5	5k	20	60m ※	15μ	80μ	100	5k	20m	3k
43	2CLG5/0.025	5k	10	25m	5μ				25m	
44	2CL005/0.04	5k	10		10μ				40m	3k
45	2CL52E	5k	10	50m	5μ				50m	3k
46	2CLG5/0.05	5k	10	50m	5μ				50m	
47	2DGL5/0.05	5k	10	50m	5μ				50m	100k
48	2DL52E	5k	10	50m	5μ				50m	1k
49	2CL51-52	2~5k	10	20~50m	5μ	50μ	125	5k	20~50m	
50	2CL52	1~5k	10	50m	5μ	50μ	125		50m	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				10		125	20	Si•	D82-5	1
				10	10m	125	20	Si	EL	2
						125	20	Si•	D82-5	3
						125	20	Si•	D82-5	4
						125	20	Si•	D82-5	5
1μ			100			125	20	Si•	D82-5	6
						125	20	Si•	D82-5	7
				20		125	20	Si•	D82-5	8
				10	10m	125	20	Si	EL	9
						125	20	Si•	D82-5	10
						125	20	Si•	D82-5	11
						125	20	Si•	D82-17	12
				40		125	20	Si•	D82-19	13
				40	10m	125	20	Si	D82	14
						125	20	Si•	D82-17	15
				60		125	20	Si•	D82-19	16
						125	20	Si•	D85-1	17
				100		125	20	Si•	D82-20	18
				3		175		Si		19
						175		Si•		20
						175		Si•		21
1μ				0.02	10m	100	20	Si•	EJ-1	22
1.2μ			2m			100		Si•	D79-2	23
0.3μ	2m		2m			130		Si•	D78-20	24
0.5μ	10•		3m			130		Si•	D79-1	25
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	26
6μ						100		Si	D15-24	27
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175	20	Si	D15-2	28
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-2	29
1μ						125	20	Si•	D79-2	30
1μ	10		10m			125	20	Si•	D79-2	31
1μ						125		Si	D15-24	32
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175	20	Si	D15-15	33
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-15	34
				1	10m	125	50	Si•	EH	35
						125	20	Si•	D79-2	36
				0.4		125	20	Si•	D79-2	37
				0.4	10m	125	20	Si	D79	38
						125	20	Si•	D79-[illegible]	39
						125	20	Si	D79-2	40
						125	20	Si•	D79-2	41
				0.4	10m	125	20	Si•	D15-26	42
1μ			10m			125		Si•	D79-2	43
						125	20	Si•		44
						125	20	Si•	D79-2	45
1μ			10m			125		Si•	D79-2	46
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D79-2	47
				1		125	20	Si•	D79-2	48
	1μ	75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	20×8×8	49
						125	20	Si	D79-2	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R	最大正向压降 V_F		最大反向电流				额定整流电流	最高工作频率
					I_{R1}	I_{R2}				
		[25℃, I_{R1}] (V)	[25℃] (V)	I_F (A)	[25℃, V_{R1}] (Å)	[A]	T (℃)	V_R (V)	I_F (A)	f_M (Hz)
1	2CL52E	5 k	10	50m	5 μ	50 μ	125		50m	3 k
2	2CL52E	5 k	10		5 μ	50 μ			50m	3 k
3	2DL51-52	2~5 k	10	20~50m	5 μ	50 μ	125	5 k	20~50m	
4	2DL52	1~5 k	10	50m	5 μ	50 μ	125	(1~5) k	50m	1 k
5	2DL52E	5 k	10		5 μ	50 μ	125		50m	1 k
6	2CL50/5	5 k	20	150m ¥	15 μ	80 μ	100	5 k	50m	3 k
7	2CLG50/5	5 k	24	150m ¥	15 μ	80 μ	100	5 k	50m	
8	2DGL005/5	5 k	14	50m	5 μ				50m	
9	2CLG50/5	5 k	12.5	150m	5 μ	50 μ	100	5 k	50m	
10	2CL50/5	5 k	10	150m	5 μ	50 μ	100	5 k	50m	3 k
11	2CL53E	5 k	10	100m	5 μ				100m	3 k
12	2CGL5/0.1	5 k	12	100m	5 μ				100m	
13	2DGL5/0.1	5 k	13	100m	5 μ				100m	100 k
14	2DL53E	5 k	10	100m	5 μ				10m	1 k
15	2CL53	1~5 k	10	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
16	2CL53E	5 k	10	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
17	2CL53E	5 k	10		5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
18	2DL53	1~5 k	10	0.1	5 μ	50 μ	125	(1~5) k	0.1	1 k
19	2DL53E	5 k	10		5 μ	50 μ	125		0.1	1 k
20	2CL53E1	5 k	8	100m	6 μ	100 μ	100	5 k	100m	3 k
21	2CLG100/50	5 k	24	300m ¥	15 μ	80 μ	100	5 k	100m	
22	2CLG100/5	5 k	12.5	300m	5 μ	50 μ	100	5 k	100m	
23	2CL100/5	5 k	10	300m	5 μ	50 μ	100	5 k	100m	3 k
24	2CL54E	5 k	8	200m	5 μ				200m	3 k
25	2CL75/0.2	5 k	12	100m	5 μ				200m	
26	2DGL5/0.2	5 k	5		5 μ				200m	100 k
27	2DGL5	5 k	10	200m	5 μ				200m	100 k
28	2DL54E	5 k	8	200m	5 μ	50 μ	125		200m	1 k
29	2CL51	1~5 k	10	20m	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
30	2CL53-54	2~5 k	10	0.1~0.2	5 μ	50 μ	125	5 k	0.1,0.2	
31	2CL54	1~5 k	8	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
32	2CL54E	5 k	8	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
33	2CL54E	5 k	8		5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
34	2CL54E	5 k	8		5 μ	50 μ	125	5 k	0.2	3 k
35	2DL53~54	2~5 k	10	0.1~0.2	5 μ	50 μ	125	5 k	0.1,0.2	
36	2DL54	1~5 k	8	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	
37	2DL54E	5 k	8		5 μ	50 μ	125		0.2	1 k
38	2CL200/5	5 k	20	600m ¥	15 μ	80 μ	100	5 k	200m	3 k
39	2CLG200/5	5 k	12.5	600m	5 μ	50 μ	100	5 k	200m	
40	2CL200/5	5 k	10	600m	5 μ	50 μ	100	5 k	200m	3 k
41	2CL55E	5 k	8	500m	5 μ				500m	3 k
42	2CLG5/0.5	5 k	10	500m	5 μ				500m	
43	2DGL5/0.5	5 k	10	500m	5 μ				500m	100 k
44	2DL55E	5 k	8	20m	5 μ	50 μ	125		500m	1 k
45	2CL55	1~5 k	8	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
46	2CL55E	5 k	8	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
47	2CL55E	5 k	8		5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
48	2DL55	1~5 k	8	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	1 k
49	2DL55E	5 k	8		5 μ	50 μ	125		0.5	1 k
50	2CL500/5	5 k	20	1.5 ¥	15 μ	30 μ	100	5 k	500m	3 k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				1	10m	125	20	Si	D79	1
						125	20	Si•	D79-2	2
1μ		75	50m	0.4~1	10m	125	20	Si§	20×8×8	3
						125	20	Si	D79-2	4
						125	20	Si•	D79-2	5
				1	10m	125	20	Si*	D15-26	6
0.4μ	4m		2m	1	10m	125	20	Si*	D15-26	7
1μ						125		Si	D15-24	8
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-15	9
				1	0.01	175	20	Si	D15-15	10
						125	20	Si•	D79-5	11
1μ			10m			125		Si•	D79-5	12
1μ	10*		10m			125	20	Si•	D79-5	13
						125	20	Si•	D79-5	14
						125	20	Si	D79-5	15
				2	10m	125	20	Si	D79	16
						125	20	Si•	D79-5	17
						125	20	Si	D79-5	18
						125	20	Si•	D79-5	19
				2	10m	100	20	Si*	D15-36	20
0.4μ	4m		2m	2	10m	125	20	Si*	D15-26	21
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-15	22
				2	0.01	175	20	Si	D15-15	23
						125	20	Si•	D79-5	24
1μ			10m			125		Si•	D79-5	25
1μ						125	20	Si•	D79-5	26
1μ						125	20	Si•	D79-5	27
				4		125	20	Si•	D79-5	28
						125	20	Si	D79-2	29
1μ		75	50m	2~4	10m	125	20	Si§	30×8×8	30
						125	20	Si	D79-5	31
				4	10m	125	20	Si	D79	32
						125	20	Si•	D79-5	33
						125	20	Si		34
1μ		75	50m	2~4	10m	125	20	Si§		35
						125	20	Si	D79-5	36
						125	20	Si•	D79-5	37
				4	10m	125	20	Si*	D15-26	38
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-30	39
				4	0.01	175	20	Si	D15-30	40
1μ						125	20	Si•	D82-5	41
1μ			100m			125		Si•	D82-5	42
						125	20	Si•	D82-5	43
				10		125	20	Si•	D82-5	44
						125	20	Si	D82-5	45
				10	10m	125	20	Si	D82	46
						125	20	Si•	D82-5	47
						125	20	Si	D82-5	48
						125	20	Si•	D82-5	49
				10	10m	125	20	Si*	D15-26	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CLG500/5	5k	12.5	1.5	5μ	50μ	100	5k	500m	
2	2CL500/5	5k	10	1.5	5μ	50μ	100	5k	500m	3k
3	2CL56E	5k	8	1	5μ				1	3k
4	2CLG5/1	5k	10	1	5μ				1	
5	2DGL5/1	5k	10		5μ				1	100k
6	2DG56E	5k	10	1	5μ				1	3k
7	2DL56E	5k	8	1	5μ	50μ	125		1	1k
8	2CL55~56	2~5k	7	0.5~1	5μ	50μ	125	5k	0.5~1	
9	2CL56	1~5k	8	1	5μ	50μ	125		1	3k
10	2CL56E	5k	8	1	5μ	50μ	125		1	3k
11	2CL56E	5k	8		5μ	50μ	125		1	3k
12	2DL55~56	2~5k	7	0.5~1	5μ	50μ	125	5k	0.5~1	
13	2DL56	1~5k	8	1	5μ	50μ	125		1	1k
14	2DL56E	5k	8		5μ	50μ	125		1	1k
15	2CL5/2	5k	3.5		5μ				2	3k
16	2DL5/2	5k	3.5		5μ				2	3k
17	2DL57E	5k	6	2	10μ	100μ	125		2	1k
18	2DL5/3	5k	3.5	2	5μ	100μ	125		2	1k
19	2CL57	2~5k	6	2	10μ	100μ	125	5k	2	
20	2CL57E	5k	8	2	5μ	50μ	125		2	3k
21	2DL57	2~5k	6	2	10μ	100μ	125	5k	2	
22	2CL5/3	5k	6		10μ				3	3k
23	2DL5/3	5k	3.5		5μ				3	1k
24	2DL58E	5k	6	3	10μ	100μ	125		3	3k
25	2CL5/5	5k	6		5μ				5	1k
26	2DL59E	5k	7	5m	10μ	100μ	125		5	1k
27	2CL58~59	2~5k	6	3~5	10μ	100μ	125	5k	3~5	
28	2DL58~59	2~5k	6	3~5	10μ	100μ	125	5k	3~5	
29	2DGL05	5k	10	1m	1μ					
30	2DL05	5k	7	1m	0.1μ					3k
31	2CGL6kV/2mA	6k	30	2m	2μ	5μ	100	6k	2m	
32	2CLG6/0.002	6k	30	2m	2μ	2μ			2m	
33	2DGL6kV/2mA	6k	30	7m	2μ	5μ	100	6k	2m	
34	BG-06	6k	20	10m	2μ	2μ	100		2m	
35	2CL82	6k	26	10m	1μ	3μ	100	6k	2m	15.625k
36	2CGL3	6k	18	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
37	2CL70	6k	200	10m	2μ	5μ	100	6k	5m	
38	2CL70	6k	20	10m	2μ	5μ	100		5m	
39	2CLG6/0.025	6k	24	25m	5μ				25m	
40	2CLG6/0.05	6k	24	50m	5μ				50m	
41	2CLG6/0.1	6k	12	100m	5μ				100m	
42	2CLG6/0.2	6k	12	100m	5μ				200m	
43	1N2923	6k	12	250m	0.5μ	30μ	100	6k	250m	3k
44	2DGL06	6k	10	1m	1μ					
45	2DL06	6k	7	1m	0.1μ					3k
46	2CL55F	7k	12		10μ				0.5	3k
47	2CL56F	7k	12		10μ				1	3k
48	2DL07	7k	7	1m	0.1μ					3k
49	2DGL07	7k	10	1m	1μ					
50	2CLG1G	7.5k	15	1m	2μ				1m	50k

流　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
0.4μ	4m		2m	10	0.01	175	20	Si	D82-49	1
				10	0.01	175	20	Si	D82-49	2
						125	20	Si•	D82-5	3
1μ			100m			125	20	Si•	D82-5	4
1μ						125	20	Si•	D82-5	5
						120	20	Si•	D82-5	6
				20		125	20	Si•	D82-5	7
1μ		75	50m	10~20	10m	125	20	Si§	55×15×20	8
						125	20	Si	D82-5	9
				20	10m	125	20	Si	D82	10
						125	20	Si•	D82-5	11
1μ		75	50m	10~20	10m	125	20	Si§	55×15×20	12
						125	20	Si	D82-5	13
						125	20	Si•	D82-5	14
						125	20	Si•	D82-17	15
						125		Si•	D82-17	16
				40		125	20	Si•	D82-19	17
						125		Si•	D82-19	18
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	80×25×30	19
				40	10m	125	20	Si	D82	20
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	80×25×30	21
						125	20	Si•	D82-17	22
						125		Si•	D82-17	23
				60		125	20	Si•	D82-19	24
						125	20	Si•	D85-1	25
				100		125		Si•	D82-20	26
1μ		75	50m	60~100	10m	125	20	Si§	140×60×30	27
1μ		75	50m	60~100	10m	125	20	Si§	140×60×30	28
						175		Si*		29
						175		Si*		30
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si•		31
0.2μ			2m			100		Si•	D79-3	32
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si•		33
0.3μ	2m		2m			150		Si•	D2-04A	34
				0.5	0.1	120		Si	D2-04A	35
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	36
0.1μ	4m		2m	0.5	10m	120	20	Si	D2-04A	37
0.1μ	4m		2m	0.5		120		N型Si	D2-04A	38
1μ			10m			125		Si•	D79-3	39
1μ			10m			125		Si•	D79-3	40
1μ			10m			125		Si•	D79-3	41
1μ	10m					125		Si•	D79-3	42
2μ	-10A	75	50m	2	10m	150	8	Si*	D208-2	43
						175		Si*		44
						175		Si*		45
						125	20	Si*		46
						125	20	Si*		47
						175		Si*		48
						175		Si*		49
1μ				0.02	10m	100	20	Si*	EJ-1	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL7.5/0.002	7.5k	30	2m	2μ				2m	
2	2CGL3	7.5k	18	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
3	2DGL7.5/0.01	7.5k	26	10m	5μ				10m	100k
4	2CGL7.5kV/20mA	7.5k	20			50μ	100		20m	100k
5	2CL51F	7.5k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
6	2DL51F	7.5k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
7	2DL53F	7.5k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
8	2CL51F	7.5k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
9	2CL51F	7.5k	10		5μ	50μ	125		20型	3k
10	2DL51F	7.5k	10		5μ	50μ	125		20m	1k
11	2CL007.5/0.04	7.5k	20		10μ				40m	3k
12	2CL52F	7.5k	20	50m	5μ				50m	1k
13	2DGL7.5/0.05	7.5k	22	50m	5μ				50m	100k
14	2DL52F	7.5k	18	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
15	2CL52F	7.5k	20	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
16	2CL52F	7.5k	20		5μ	50μ	125		50m	3k
17	2DL52F	7.5k	10		5μ	50μ	125		50m	1k
18	2CL53F	7.5k	20	100m	5μ	50μ			100m	3k
19	2CL7.5/0.1	7.5k	10		5μ	50μ	125		100m	3k
20	2DGL7.5/0.1	7.5k	24	100m	5μ	50μ			100m	100k
21	2DL53F	7.5k	20	100m	5μ				100m	1k
22	2CL53F	7.5k	20	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
23	2CL53F	7.5k	20		5μ	50μ	125		0.1	3k
24	2DL53F	7.5k	20		5μ	50μ	125		0.1	1k
25	2CL54F	7.5k	12	200m	5μ				200m	3k
26	2DGL7.5/0.2	7.5k	15	200m	5μ				200m	100k
27	2DL54F	7.5k	12	200m	5μ				200m	1k
28	2CL54F	7.5k	12	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
29	2CL54F	7.5k	12		5μ	50μ	125		0.2	3k
30	2CL54F	7.5k	12		5μ	50μ	125	7.5k	0.2	3k
31	2DL54F	7.5k	8		5μ	50μ	125		0.2	1k
32	2CL55F	7.5k	12	500m	5μ				500m	3k
33	2CLG7.5/0.5	7.5k	15	500m	5μ				500m	
34	2DGL7.5/0.5	7.5k	15		5μ				500m	100k
35	2DL55F	7.5k	12	500m	5μ	50μ	125		500m	1k
36	2CL55F	7.5k	12	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
37	2CL55F	7.5k	12		5μ	50μ	125		0.5	3k
38	2DL55F	7.5k	12		5μ	50μ	125		0.5	1k
39	2CL56F	7.5k	12	1	5μ				1	3k
40	2CLG7.5/1	7.5k	15	1	5μ				1	
41	2DGL7.5/1	7.5k	15	1	5μ				1	100k
42	2DL56F	7.5k	12	1	5μ				1	1k
43	2CL56F	7.5k	12	1	5μ	50μ	125		1	3k
44	2CL56F	7.5k	12		5μ	50μ	125		1	3k
45	2DL56F	7.5k	12		5μ	50μ	125		1	1k
46	2CL7.5/2	7.5k	15		10μ				2	3k
47	2DL7.5/2	7.5k	6		5μ				2	3k
48	2DL57F	7.5k	15	2	10μ	100μ	125		2	1k
49	2CL57F	7.5k	14	2	5μ	50μ	125		2	3k
50	2CL7.5/3	7.5k	15		10μ				3	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
1.2μ			2m			100		Si•	D79-3	1
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	2
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D79-3	3
				1	10m	125	50	Si•	EH	4
						125	20	Si•	D79-3	5
				0.4		125	20	Si•	D79-3	6
				2		125	20	Si•	D82-2	7
				0.4	10m	125	20	Si	D79	8
						125	20	Si*	D79-3	9
						125	20	Si•	D79-3	10
						125	20	Si•		11
						125	20	Si•	D79-3	12
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D79-3	13
				1		125	20	Si•	D79-3	14
				1	10m	125	20	Si	D79	15
						125	20	Si§	D79-3	16
						125	20	Si•	D79-3	17
						125	20	Si•	D82-2	18
						125	20	Si•	D82-2	19
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D82-2	20
						125	20	Si•	D82-2	21
				2	10m	125	20	Si	D82	22
						125	20	Si•	D82-2	23
						125	20	Si§	D82-2	24
						125	20	Si•	D82-2	25
1μ						125	20	Si•	D82-2	26
					4	125	20	Si•	D82-2	27
				4	10m	125	20	Si	D82	28
						125	20	Si*	D82-2	29
						125	20	Si		30
						125	20	Si*	D82-2	31
						125	20	Si•	D82-6	32
1μ			100m			125		Si•	D82-6	33
1μ						125	20	Si•	D82-6	34
						125	20	Si•	D82-6	35
				10	10m	125	20	Si	D82	36
						125	20	Si*	D82-6	37
						125	20	Si*	D82-6	38
						125	20	Si•	D82-6	39
1μ			100m			125		Si•	D82-6	40
1μ						125	20	Si•	D82-6	41
						125	20	Si•	D82-6	42
				20	10m	125	20	Si	D82	43
						125	20	Si*	D82-6	44
						125	20	Si*	D82-6	45
						125	20	Si•	D82-21	46
						125	20	Si•	D82-21	47
						125	20	Si•	D82-11	48
				40	10m	125	20	Si	D82	49
						125	20	Si•	D82-21	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2DL58F	7.5k	15	3	10μ	100μ			3	1k
2	2DL7.5/3	7.5k	6		5μ				3	3k
3	2CL7.5/5	7.5k	10		10μ				5	3k
4	2DL59F	7.5k	12	5	10μ	100μ	125		5	1k
5	2CLG8K/2mA	8k	30	10m	2μ	5μ	100	8k	2m	100k
6	2CL30	8k	30	10m	1μ	3μ	125	8k	2m	
7	2CL40	8k	30	10m	1μ	4μ	125	8k	2m	
8	2DGL8K/2mA	8k	30	2m	2μ	5μ	100	8k	2m	
9	2DL30	8k	30	10m	1μ	3μ	125	8k	2m	
10	2DL40	8k	30	10m	1μ	4μ	125	8k	2m	
11	BG-08	8k	40		2μ	3μ	100		2m	
12	BLG02/8	8k	30	10m	1μ	3μ			2m	
13	GP8	8k	30	100m	2μ	3μ	100	8k	2m	
14	PE8	8k	30	100m	2μ	5μ	100		2m	
15	SG-08	8k	40	10m	2μ	5μ	100		2m	
16	SLG02/8	8k	30	10m	1μ	3μ	125		2m	
17	DH26	8k	30	10m	1μ				2m	16
18	2CL83	8k	36	10m	1μ	3μ	100	8k	2m	15.625k
19	LD16-8	8k	27	10m	1μ	5μ	100		2m	100k
20	2CL61	8k	27	5m	2μ	5μ	100		3m	100k
21	2CL08/0.002	8k	10	5m	10m	1μ	100		5m	
22	2CL(Ⅲ)-8	8k	25	10m	2μ				5m	
23	2CL23	8k	25	10m	2μ	5μ	100	8k	5m	
24	2CL71	8k	25	10m	2μ	5μ	100	8k	5m	
25	2CL71	8k	25	10m	2μ	5μ	100		5m	
26	2CL23	8k	25	10m	2μ	5μ	100	8k	5m	15.625k
27	2CLG5/8	8k	25	15m	5μ	50μ	100	8k	5m	
28	2CL5/8	8k	20	15m	5μ	50μ	100	8k	5m	3k
29	2CLG10/8	8k	25	30m	5μ	50μ	100	8k	10m	
30	2CL10/8	8k	20	30m	5μ	50μ	100	8k	10m	3k
31	2CLG8/0.025	8k	24	25m	5μ				25m	
32	2CLG8/0.05	8k	24	50m	5μ				50m	
33	2CLG50/8	8k	25	150m	5μ	50μ	100	8k	50m	
34	2CL50/8	8k	20	150m	5μ	50μ	100	8k	50m	3k
35	2CLG100/8	8k	25	300m	5μ	50μ	100	8k	100m	
36	2CL100/8	8k	20	300m	5μ	50μ	100	3k	100m	3k
37	2CLG8/0.1	8k	20	100m	5μ				100m	
38	2CLG8/0.2	8k	20	100m	5μ				200m	
39	2CLG200/8	8k	25	600m	5μ	50μ	100	8k	200m	
40	2CL200/8	8k	20	600m	5μ	50μ	100	8k	200m	3k
41	M80K	8k	16	250m	0.5μ	30μ	100	8k	250m	3k
42	HVM8	8k	9	0.35	5μ	50μ	125	8k	350m	1k
43	2CLG500/8	8k	25	1.5	5μ	50μ	100	8k	500m	
44	2CL500/8	8k	20	1.5	5μ	50μ	100	8k	500m	3k
45	CL01-09	9k	10	350m	5μ	50μ	100	9k	350m	
46	2CLG1H	10k	20	1m	2μ				1m	50k
47	2CGL10K/2mA	10k	40	2m	2μ	5μ	100	10k	2m	
48	2CLG10/0.002	10k	40	2m	2μ				2m	
49	2DGL10kV/2mA	10k	40	2m	2μ	5μ	100	10k	2m	
50	BG-10	10k	40		2μ	3μ	100		2m	

流 堆 (一)

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
				60		125	20	Si•	D82-11	1
						125		Si•	D82-21	2
						125	20	Si•	D85-2	3
						125	20	Si•	D82-23	4
0.4μ	2m		2m	1	10m	100	20	Si•	D2-04A	5
0.3μ	2m		2m			130		Si•		6
0.3μ	2m		2m			125		Si•		7
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si•		8
0.3μ	2m		2m	1	10m	130		Si•		9
0.3μ	2m		2m	1	10m	125		Si•		10
0.3μ	2m		2m			150		Si•	D2-04A	11
						125	160	Si•	D77-1	12
0.4μ	2m		2m			120	160	Si•	D77-1	13
0.4μ	2m		2m			100		Si•	D78-9	14
0.3μ	2m		2m			130		Si	D78-10	15
1μ						125		Si•		16
				0.5	10m	100	250	Si*	D78-1	17
				0.5	0.1	120		Si	D2-04A	18
0.4μ	2m		2m	1.0	0.01	100		Si	EL-1	19
2.5m•	14		2m	1	10m	120	23	Si*	D2-04A	20
0.5μ	10•		3m			130		Si•	D79-1	21
0.1μ			2m	0.5	10m	125		Si	D78-2	22
0.1μ	4m		2m	1	10m	120	200	Si*	D15-35	23
≤0.1μ	4m		2m	0.5	10m	120	20	Si	D2-04A	24
0.1μ	4m		2m	0.5		120		N-Si	D2-04A	25
				1	0.1	120		Si	D153-4	26
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175		Si	D15-2	27
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-2	28
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175		Si	D15-15	29
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-15	30
1μ			10m			125		Si•	D79-1	31
1μ			10m			125		Si•	D79-1	32
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-15	33
				1	0.01	175	20	Si	D15-15	34
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-15	35
				2	0.01	175	20	Si	D15-15	36
1μ			10m			125		Si•	D79-8	37
1μ	10m					125		Si	D79-8	38
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-30	39
				4	0.01	175	20	Si	D15-30	40
				2	10m	150	8	Si*	D208-2	41
						100	20	Si	D241	42
0.4μ	4m		2m	10	0.01	175	20	Si	D82-49	43
				10	0.01	175	20	Si	D82-49	44
				30	10m	130	20	Si	D15-35	45
				20m		100	20	Si•	EJ2	46
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si•		47
1.2μ			2m			100		Si•		48
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si•	D79-9	49
0.3μ	2m		2m			150		Si•	D77-1	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R	最大正向压降 V_F		最大反向电流 I_{R1}	I_{R2}			额定整流电流 I_F	最高工作频率 f_M
		[25℃, I_{R1}] (V)	[25℃] (V)	I_F (A)	[25℃, V_{R1}] (A)	(A)	T (℃)	V_R (V)	I_F (A)	f_M (Hz)
1	DH26	10k	35	10m	1μ				2m	15k
2	SG-10	10k	40	10m	2μ	5μ	100		2m	
3	2CL84	10k	40	10m	1μ	3μ	100	10k	2m	15.625k
4	LD16-10	10k	30	10m	1μ	5μ	100		2m	100k
5	2CL62	10k	35	5m	0.5μ	30μ	100		3m	100k
6	2CGL3	10k	30	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
7	2CL(Ⅲ)-10	10k	30	10m	2μ	5μ			5m	
8	2CL24	10k	30	10m ¥	2μ		100	10k	5m	
9	2CLG5/10	10k	42.5	15m ¥	2μ	5μ	100	10k	5m	
10	2CL72	10k	30	10m	2μ	5μ	100	10k	5m	
11	2CLG5/10	10k	25	15m	5μ	50μ	100	10k	5m	
12	2CL5/10	10k	20	15m	5μ	50μ	100	10k	5m	3k
13	2CL72	10k	30	10m	2μ	5μ	100		5m	
14	2CL500/15	15k	30	1.5	10μ	80μ	100	10k	500m	3k
15	2DGL001/10	10k	20	10m	5μ				10m	
16	2DGL10/0.01	10k	26	10m	5μ				10m	100k
17	BLG05/10	10k	30	10m	2μ	5μ	100	10k	10m	
18	2CL10/10	10k	34	30m ¥	15μ	80μ	100	10k	10m	3k
19	2CLG10/10	10k	42.5	30m ¥	15μ	80μ	100	10k	10m	
20	2CLG10/10	10k	25	30m	5μ	50μ	100	10k	10m	
21	2CL10/10	10k	20	30m	5μ	50μ	100	10k	10m	3k
22	2CL51G	10k	20	20m	5μ				20m	3k
23	2CGL10kV/20mA	10k	20			50μ	100		20m	100k
24	2DL51G	10k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
25	2DL53G	10k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
26	2CL51	7.5～10k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
27	2CL51G	10k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
28	2CL51G	10k	20	2	5μ	50μ	125		20m	3k
29	2DL51	7.5～10k	20	20m	5μ	50μ	125	7.5～10k	20m	1k
30	2DL51G	10k	20		5μ	50μ	125		20m	1k
31	2CL20/10	10k	34	60m ¥	15μ	80μ	100	10k	20m	3k
32	2CLG20/10	10k	42.5	60m ¥	15μ	80μ	100	10k	20m	
33	2CLG10/0.025	10k	24	25m	5μ				25m	
34	2CL010/0.04	10k	20		10μ				40m	3k
35	2CL52G	10k	20	50m	5μ				50m	3k
36	2CL52G	10k	20	50m	5μ				50m	3k
37	2CLG10/0.05	10k	24	50m	5μ				50m	
38	2DGL005/10	10k	24		5μ				50m	
39	2DGL10/0.05	10k	22	50m	5μ				50m	100k
40	2DL52G	10k	20	50m	5μ				50m	3k
41	2CL51-52	7.5～10k	15	20～30m	5μ	50μ	125	10k	20～50m	
42	2CL52	7.5～10k	20	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
43	2CL52G	10k	20	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
44	2CL52G	10k	20		5μ	50μ	125		50m	3k
45	2DL51-52	7.5～10k	15	20～30m	5μ	50μ	125	10k	20～50m	
46	2DL52	7.5～10k	20	50m	5μ	50μ	125	7.5～10k	50m	1k
47	2DL52G	10k	20		5μ	50μ	125		50m	1k
48	2CLG50/10	10k	20	50m	5μ	50μ	100	10k	50m	
49	2CL50/10	10k	20	50m	5μ	50μ	100	10k	50m	3k
50	2CL52G	10k	20	50m	5μ	50μ	125	10k	50m	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				0.5	10m		250	Si•		1
0.3μ	2m		2m			130		Si•	D78-10	2
				0.5	0.1	120		Si	D2-04A	3
0.4μ	2m		2m	1.0	0.01	100		Si	EL-1	4
2.5m•	17		2m	1	10m	120	33	Si*	D208-2	5
0.4μ	2m		2m	1.5	10m	100	20	Si	EL	6
0.1μ			2m	0.5	10m	125		Si	D82-2	7
0.1μ	4m		2m	1	10m	120	200	Si*	D15-30	8
0.1μ	4m		2m	0.5	10m	125	20	Si*	D15-28	9
0.1μ	4m		2m	0.5	10m	120	20	Si	D2-04A	10
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175	20	Si	D15-2	11
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-2	12
0.1μ	4m		2m	0.5		120		N-Si	D2-04A	13
				10	0.01	175	20	Si	D82-50	14
1μ						125	20	Si•	D79-2	15
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D79-2	16
0.1μ	4m	100	2m	1	10m	120		Si	EL	17
				0.2	10m	125	20	Si*	D15-26	18
0.4μ	4m		2m	0.2	10m	125	20	Si*	D15-26	19
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175	20	Si	D15-15	20
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-15	21
						125	20	Si•	D79-3	22
				1	10m	125	50	Si•	EH	23
				0.4		125	20	Si•	D79-3	24
				2		125	20	Si•	D79-3	25
						125	20	Si	D79-3	26
				0.4	10m	125	20	Si	D79	27
						125	20	Si*	D79-3	28
				0.4	10m	125	20	Si	D79-3	29
						125	20	Si*	D79-3	30
										31
				0.4	10m	125	20	Si*	D15-26	32
1μ			10m			125	20	Si•	D79-3	33
						125	20	Si•		34
						125	20	Si•	D79-3	35
						125	20	Si•	D80	36
1μ			10m			125		Si•	D79-3	37
1μ						125	20	Si•	D79-3	38
1μ	10•		10m			125	20	Si•	D79-3	39
				1	10m	120	20	Si•	D79-3	40
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	D79-3	41
						125	20	Si	D79-3	42
				1	10m	125	20	Si	D79	43
						125	20	Si	D79-3	44
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	D79-3	45
				1	10m	125	20	Si	D79-3	46
						125	20	Si*	D79-3	47
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-15	48
				1	0.01	175	20	Si	D15-15	49
						125	20	Si		50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	I_{R2} T (℃)	I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL53G	10k	20	100m	5μ				100m	3k
2	2CLG10/0.01	10k	20	100m	5μ				100m	
3	2DGL01/10	10k	25		5μ				100m	
4	2DGL10/0.1	10k	24	100m	5μ				100m	100k
5	2DL53G	10k	20	100m	5μ				100m	3k
6	2CL53G1	10k	8	100m	6μ	100μ	100	10k	100m	3k
7	2CL100/10	10k	34	300m¥	15μ	80μ	100	10k	100m	3k
8	2CL100/10	10k	20	300m	5μ	50μ	100	10k	100m	3k
9	2CLG100/10	10k	25	300m	5μ	50μ	100	10k	100m	
10	2CL53G	10k	20	0.1	5μ	50μ	125		100m	3k
11	2CL53	7.5～10k	20	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
12	2CL53G	10k	20	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
13	2CL53G	10k	20		5μ	50μ	125		0.1	3k
14	2DL53	7.5～10k	20	0.1	5μ	50μ	125	7.5～10k	0.1	1k
15	2DL53G	10k	20		5μ	50μ	125		0.1	1k
16	2CL53-54	7.5～10k	15	0.1～0.2	5μ	50μ	125	10k	0.1～0.2	
17	2CL54	7.5～10k	12	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
18	2CL54G	10k	12	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
19	2CL54G	10k	12		5μ	50μ	125		0.2	3k
20	2CL54G	10k	12		5μ	50μ	125	10k	0.2	3k
21	2DL53～54	7.5～10k	15	0.1～0.2	5μ	50μ	125	10k	0.1～0.2	
22	2DL54	7.5～10k	12	0.2	5μ	50μ	125		0.2	1k
23	2DL54G	10k	12		5μ	50μ	125		0.2	1k
24	2CL200/10	10k	20	0.6	5μ	50μ	100	10k	0.2	3k
25	2CLG200/10	10k	25	0.6	5μ	50μ	100	10k	0.2	
26	2CL54G	10k	12	200m	5μ				200m	3k
27	2CLG10/0.2	10k	20	100m	5μ				200m	
28	2DGL02/10	10k	15		5μ				200m	
29	2DGL10/0.2	10k	15		5μ				200m	100k
30	2DL54G	10k	12	200m	5μ				200m	1k
31	2DL866C	10k	12	0.3	5μ				300m	3k
32	2CL55G	10k	12	500m	5μ				500m	3k
33	2CLG10/0.5	10k	15	500m	5μ				500m	
34	2DGL10/0.5	10k	15	500m	5μ				500m	100k
35	2DL55G	10k	12	500m	5μ				500m	1k
36	2CL55	7.5～10k	12	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
37	2CL55G	10k	12	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
38	2CL55G	10k	12		5μ	50μ	125		0.5	3k
39	2DL55	7.5～10k	12	0.5	5μ	50μ	125		0.5	1k
40	2DL55G	10k	12		5μ	50μ	125		0.5	1k
41	2CLG500/10	10k	43	1.5¥	5μ	80μ	100	10k	0.5	
42	2CLG500/10	10k	25	1.5	5μ	50μ	100	10k	0.5	
43	2CL500/10	10k	20	1.5	5μ	50μ	100	10k	0.5	3k
44	2CLG500/10	10k	25	1.5	10μ	80μ	100	10k	0.5	
45	2CL500/10	10k	20	1.5	10μ	80μ	100	10k	0.5	3k
46	2CL56G	10k	12	1	5μ				1	3k
47	2CLG10/1	10k	15	1	5μ				1	
48	2DGL10/1	10k	15	1	5μ				1	1k
49	2DG56G	10k	12	1	5μ				1	1k
50	2CL55-56	7.5～10k	11	0.5～1	5μ	50μ	125	10k	0.5～1	

流　　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)	反向恢复时间 I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
						125	20	Si*	D82-2	1
1μ			10m			125		Si*	D82-2	2
1μ						125		Si*	D82-2	3
1μ	10*		10m			125	20	Si*	D82-2	4
				2	10m	125	20	Si	D82-2	5
				2	10m	100	20	Si*	D15-36	6
				2	0.01	125	20	Si*	D15-36	7
				2	0.01	175	20	Si	D15-15	8
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-15	9
						125	20	Si	D82	10
						125	20	Si	D82-2	11
				2	10m	125	20	Si	D82	12
						125	20	Si*	D82-2	13
						125	20	Si	D82-2	14
						125	20	Si*	D82-2	15
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	55×14×12	16
						125	20	Si	D82-2	17
				4	10m	125	20	Si	D82	18
						125	20	Si*	D82-2	19
						125	20	Si		20
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	55×14×12	21
						125	20	Si	D82-2	22
						125	20	Si*	D82-2	23
				4	0.01	175	20	Si	D15-30	24
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-30	25
						125		Si*	D82-2	26
1μ			10m			125		Si	D82-2	27
1μ						125	20	Si*	D79-5	28
1μ						125	20	Si*	D82-2	29
						125	20	Si*	D82-2	30
				6	10m	125	20	Si	D230	31
1μ			100m			125	20	Si*	D82-6	32
1μ						125	20	Si*	D82-6	33
						125	20	Si*	D82-6	34
						125	20	Si*	D82-6	35
						125	20	Si	D82-6	36
				10	10m	125	20	Si	D82	37
						125	20	Si*	D82-6	38
						125	20	Si	D82-6	39
						125	20	Si*	D82-6	40
0.4μ	4m		2m	10	0.01	125	20	Si*	D82-26	41
0.4μ	4m		2m	10	0.01	175	20	Si	D82-49	42
				10	0.01	175	20	Si	D82-49	43
0.4μ	4m		2m	10	0.01	175	20	Si	D82-49	44
				10	0.01	175	20	Si	D82-49	45
						125	20	Si*	D82-6	46
1μ			100m			125		Si	D82-6	47
1μ						125	20	Si*	D82-6	48
						125	20	Si*	D82-6	49
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	D0×20×25	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL56	7.5～10k	12	1	5μ	50μ	125		1	3k
2	2CL56G	10k	12	1	5μ	50μ	125		1	3k
3	2CL56G	10k	12		5μ	50μ	125		1	3k
4	2DL55～56	7.5～10k	11	0.5～1	5μ	50μ	125	10k	0.5～1	
5	2DL56	7.5～10k	12	1	5μ	50μ	125		1	1k
6	2DL56G	10k	12		5μ	50μ	125		1	1k
7	2CL1/10	10k	34	3¥	20μ	100μ	100	10k	1	3k
8	2CLG1/10	10k	43	3¥	15μ	80μ	100	10k	1	
9	2DL872A	10k	12	1.25	5μ				1.25	3k
10	2CL2/10	10k	34	6¥	20μ	100μ	100	10k	2	3k
11	2CL57	7.5～10k	15	2	10μ	100μ	125	10k	2	
12	2CL57G	10k	14	2	5μ	50μ	125		2	3k
13	2DL57	7.5～10k	15	2	10μ	100μ	125	10k	2	
14	2CL10/2	10k	15		10μ				2	3k
15	2DL10/2	10k	6		5μ				2	3k
16	2DL57G	10k	15	2	10μ				2	1k
17	2CL10/3	10k	15		10μ	100μ	125		3	
18	2DL10/3	10k	6		5μ				3	3k
19	2DL58G	10k	15	3	10μ	100μ			3	1k
20	2CL10/5	10k	10		10μ	10μ			5	3k
21	2DL59G	10k	12	5	10μ	100μ			5	1k
22	2CL10/10	10k	15		1m				10	3k
23	2CL58～59	7.5～10k	10	3～5	10μ	100μ	125	10k	3～5	
24	2DL58～59	7.5～10k	10	3～5	10μ	100μ	125	10k	3～5	
25	2DGL1/10	10k	15		5μ					
26	2CGL10/0.01	10k	30	10m	5μ	25μ	100			
27	2CGL	12k	40	1m	1μ	5μ	100		1m	100k
28	2CLG12kV/1mA	12k	40	10m	2μ	8μ	95	12k	1m	
29	2CL12	12k	35	10m	0.5μ	4μ	125	12k	1m	
30	2CL12K/1mA	12k	40	10m	1μ				1m	15k
31	2CLG12kV/1mA	12k	40	10m	1μ	3μ	125	12k	1m	
32	2CLG12kV/1mA	12k	40	10m	1μ	5μ	100	12k	1m	100k
33	2DL12	12k	35	10m	0.5μ	4μ	125	12k	1m	
34	2CDL12kV/1mA	12k	40	1m	1μ	5μ	100	12k	1m	
35	2CL31	12k	35	10m	1μ	3μ	125	12k	2m	
36	2CL41	12k	35	10m	1μ	4μ	125	12k	2m	
37	2CLG12kV/2mA	12k	40	10m	2μ	5μ	100	12k	2m	100k
38	2DGL12kV/2mA	12k	40	2m	2μ	5μ	100	12k	2m	
39	2DL31	12k	35	10m	1μ	3μ	125	12k	2m	
40	2DL41	12k	35	10m	1μ	4μ	125	12k	2m	
41	BG-12	12k	40		2μ	3μ	100		2m	
42	BLG02/12	12k	40	10m	1μ	3μ	125	12k	2m	
43	DH62	12k	40	10m	1μ				2m	15k
44	2CL85	12k	45	10m	1μ	3μ	100	12k	2m	15.625k
45	LD16-12	12k	36	10m	1μ	5μ	100		2m	100k
46	2CLG12,2BLG12	12k	40		2μ	5μ	100		2m	
47	GP12	12k	40	10m	2μ	3μ	100	12k	2m	
48	PE12	12k	40	10m	2μ	5μ	100	12k	2m	
49	SG-12	12k	40	10m	2μ	5μ	100		2m	
50	SLG02/12	12k	40	10m	1μ	3μ	125		2m	

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si	D82-6	1
				20	10m	125	20	Si	D82	2
						125	20	Si*	D82-6	3
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	120×20×25	4
						125	20	Si	D82-6	5
						125		Si*	D82-6	6
				20	0.01	125	20	Si*	D82-59	7
0.4μ	4m		2m	20	0.01	125	20	Si*	D15-26	8
				25	10m	125	20	Si	D231	9
				40	0.01	125	20	Si*	D82-50	10
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	160×25×30	11
				40	10m	125	20	Si	D82	12
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	160×25×30	13
						125	20	Si*	D82-21	14
						125		Si*		15
				40		125	20	Si*	D82-6	16
						125	20	Si*	D82-17	17
						125		Si*	D82-17	18
				60		125	20	Si*	D82-22	19
						125	20	Si	D85-2	20
				100		125	20	Si*	D82-23	21
						125	20	Si*	D87-1	22
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§	200×60×30	23
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§	200×60×30	24
1μ						125	20	Si*	D82-12	25
1μ	2m		2m				20	Si*	D79-2	26
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EJ	27
				0.5	10m	95		Si	EJ-1	28
0.3μ			2m	0.5	10m	125		Si*		29
				0.5	10m	100		Si*	EJ-1	30
				0.5		125		Si*	EJ-1	31
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si*	EJ-1	32
0.3μ	2m		2m	0.5	10m	125	20	Si*		33
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100		Si*		34
0.3μ	2m		2m	1	10m	130		Si*		35
0.3μ	2m		2m	1	10m	125		Si*		36
0.4μ	2m		2m	1		100	20	Si*	EJ-2	37
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si*		38
0.3μ	2m		2m	1	10m	130		Si*		39
0.3μ	2m		2m	1	10m	125		Si*		40
0.3μ	2m		2m			150		Si*	D2-04A	41
0.5μ				1	10m	125		Si*	D77-1	42
				0.5	10m	100		Si*	D78-2	43
				0.5	0.1	120		Si	D2-04A	44
0.4μ	2m		2m	1	0.01	100		Si	EL-1	45
2.5μ				1	10m	120	20		φ0.8×45	46
0.4μ	2m		2m			120	160	Si*	D77-1	47
0.4μ	2m		2m			100	160	Si*	D78-9	48
0.3μ	2m		2m			130		Si	D78-10	49
1μ						125		Si*	D78-7	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R	最大正向压降 V_F		最大反向电流 I_{R1}	最大反向电流 I_{R2}			额定整流电流 I_F	最高工作频率 f_M
		[25℃, I_{R1}] (V)	[25℃] (V)	I_F (A)	[25℃, V_{R1}] (A)	(A)	T (℃)	V_R (V)	(A)	(Hz)
1	2DGL12	12k	20	2.5m	1μ	20μ	100		2.5m	
2	2CL63	12k	40	5m	2μ	5μ	100		3m	100k
3	2CL(Ⅱ)-12	12k	37.5	10m	2μ				5m	
4	2CL25	12k	37.5	10m ¥	2μ	5μ	100	12k	5m	
5	2CGL3	12k	30	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
6	2CL25	12k	37.5	10m	2μ	5μ	100	12k	5m	15.625k
7	2CL73	12k	37.5	10m	2μ	5μ	100		5m	
8	2CL73	12k	37.5	10m	2μ	5μ	100	12k	5m	
9	BLG05/12	12k	37.5	10m	2μ	5μ	100	12k	10m	
10	2CLG12/0.025	12k	24	25m	5μ				25m	
11	2CLG12/0.05	12k	24	50m	5μ				50m	
12	2CLG12/0.1	12k	20	0.1	5μ				0.1	
13	2CLG12/0.2	12k	20	0.1	5μ				0.2	
14	CL01-12	12k	12	0.35	5μ	50μ	100	12k	0.35	
15	2CGL(Ⅱ)14kV/2mA	14k	45	10m	2μ	8μ	120	14k	2m	
16	BG-14	14k	50		2μ	3μ	100		2m	
17	2CL86	14k	55	10m	1μ	3μ	100	14k	2m	15.625k
18	2CL64	14k	50	5m	2μ	5μ	100		3m	100k
19	2CL(Ⅱ)-14	14k	42.5	10m	2μ				5m	
20	2CL26	14k	45	10m ¥	2μ	5μ	100	14k	5m	
21	BY176	14k	35	2.6m	2μ	100μ	100	15k	5m	15k
22	2CL26	14k	45	10m	2μ	5μ	100	14k	5m	15.625k
23	2CL74	14k	45	10m	2μ	5μ	100		5m	
24	2CL74	14k	42.5	10m	2μ	5μ	100	14k	5m	
25	2CGL	15k	50	1m	1μ	5μ	100		1m	100k
26	2CLG15kV/1mA	15k	50	10m	2μ	8μ	95	15k	1m	
27	2CGL15K	15k	50	10m	1μ	5μ	100		1m	100k
28	2CLG1J	15k	40	1m	2μ				1m	50k
29	2CL15	15k	40	10m	0.5μ	4μ	125		1m	
30	2CLG15kV/1mA	15k	50	10m	2μ				1m	
31	2DL15	15k	40		0.5μ	4μ	125	15k	1m	
32	2DGL15	15k	30	1m		5μ	100	15k	1m	
33	2DGL15kV/1mA	15k	50	1m	1μ	5μ	100	15k	1m	
34	2CLG15	15k	50	10m	2μ	5μ	100		2m	
35	2CLG15kV/2mA	15k	50	10m	2μ	5μ	100	15k	2m	100k
36	2DGL15kV	15k	50	10m		5μ	100	15k	2m	
37	2CLG16,2BLG16	15k	60		2μ	5μ	100		2m	
38	2CLG3H	15k	45	10m	5μ	50μ	100	15k	2.5m	20k
39	2DGL15	15k	20	2.5m	1μ	20μ	100		2.5m	
40	2CGL3	15k	50	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
41	2CLG5/15	15k	37.5	15m	5μ	50μ	100	15k	5m	
42	2CL5/15	15k	30	15m	5μ	50μ	100	15k	5m	3k
43	2CLG10/15	15k	37.5	30m	5μ	50μ	100	15k	10m	
44	2CL10/15	15k	30	30m	5μ	50μ	100	15k	10m	3k
45	2CLG10/15	15k	62.5	30m ¥	15μ	80μ	100	15k	10m	
46	2DGL001/1.5	15k	26		5μ				10m	
47	2DGL15/0.01	15k	26	10m	5μ				10m	10k
48	2CL51H	15k	40	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
49	2CL51H	15k	20		5μ	50μ	125		20m	3k
50	2CL51H	15k	20	20m	5μ	50μ	125		20m	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
0.3μ	5m		2m	1	10m	110		Si*	EH-2a	1
2.5m	20		2m	1	0.01	120	33	Si*	D2-04A	2
0.1μ			2m	0.5	0.01	125		Si	D78-2	3
0.1μ	4m		2m	1	0.01	120	200	Si*	D15-31	4
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	5
				1	0.1	120		Si	D153-6	6
0.1μ	4m		2m	0.5		120		Si	D2-04A	7
0.1μ	4m		2m	0.5	10m	120	20	Si	D2-04A	8
0.4μ	4m	100	2m	1	10m	120		Si	EL	9
1μ			10m			125		Si*	D79-8	10
1μ			10m			125		Si	D79-8	11
1μ			10m			125		Si	D79-8	12
1μ			10m			125		Si	D79-8	13
				30	10m	130	20	Si	D15-35	14
0.4μ	2m		2m	1	10m	120		Si*		15
0.3μ	2m		2m			150		Si*	D2-04A	16
				0.5	0.1	120		Si	D2-04A	17
2.5m•	23		2m	1	0.01	120	33	Si*	D2-04A	18
0.1μ			2m	0.5	0.01	125		Si	D78-2	19
0.1μ	4m		2m	1	0.01	120	200	Si*	D15-32	20
				0.25	0.01	150	100	Si*	D15-37	21
				1	0.1	120		Si	D153-7	22
0.1μ	4m			0.5		120		Si	D2-04A	23
0.1μ	4m		2m	0.5	10m	120	20	Si	D2-04A	24
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EJ	25
0.4μ				0.5	10m	95	20	Si	EJ-1	26
0.4μ	2m		2m	0.5	0.01	100		Si	EJ	27
1μ	2m			0.2	10m	100		Si*	EJ-2	28
0.3μ			2m	0.5	10m	125		Si*		29
0.4μ				0.5	10m	95	20	Si*	EJ-2	30
0.3μ	2m		2m	0.5	10m	125		Si*		31
0.4μ	2m		2m			100		Si	EJ-1	32
0.4μ				0.5	10m	100		Si*		33
	2m		2m			100		Si	EJ-1	34
0.4μ			2m	1	10m	100	20	Si*	D78-11	35
0.4μ	2m			0.5		100		Si*		36
2.5μ				1	10m	120	20		φ0.8×45	37
				0.1	0.01	100	20	Si*	D79-9	38
0.3μ	5m		2m	1	10m	110		Si*	EH-20	39
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	40
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175	20	Si	D15-9	41
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-9	42
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175	20	Si	D15-21	43
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-21	44
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	125	20	Si*	D15-26	45
1μ			2m			125	20	Si*	D79-5	46
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D79-6	47
				0.4	10m	125	20	Si	D79	48
						125	20	Si*	D79-5	49
						125	20			50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2D L51H	15 k	20		5 μ	50 μ	125		20m	1 k
2	2C L20/15	15 k	50	60m ¥	15 μ	80 μ	100	15 k	20m	3 k
3	2C G L15kV/20m A	15 k	20			50 μ	100		20m	100 k
4	2C L15/0.02	15 k	20		5 μ	50 μ	125		20m	3 k
5	2C L51H	15 k	40	20m	5 μ				20m	3 k
6	2D L51H	15 k	20	20m	5 μ	50 μ	125		20m	1 k
7	2D L53H	15 k	30	20m	5 μ	50 μ	125		20m	1 k
8	2C L G15/0.025	15 k	30	25m	5 μ				25m	
9	2C L015/0.025	15 k	40		10 μ				25m	3 k
10	2D L51H	15 k	40	25m	5 μ				25m	3 k
11	2C L15/0.05	15 k	20		5 μ	50 μ	125		50m	3 k
12	2C L52H	15 k	35	50m	5 μ				50m	3 k
13	2C L G15/0.05	15 k	30	50m	5 μ				50m	
14	2D G L005/15	15 k	45		5 μ				50m	
15	2D G L15/0.05	15 k	45	50m	5 μ				50m	100 k
16	2D L52H	15 k	35	50m	5 μ	50 μ	125		50m	1 k
17	2C L52H	15 k	35	50m	5 μ	50 μ	125		50m	3 k
18	2C L52H	15 k	35		5 μ	50 μ	125		50m	3 k
19	2D L52H	15 k	35		5 μ	50 μ	125		50m	1 k
20	2C L50/15	15 k	50	0.15 ¥	15 μ	80 μ	100	15 k	50m	3 k
21	2C L G50/15	15 k	62.5	0.15 ¥	15 μ	80 μ	100	15 k	50m	
22	2C L52H	15 k	35	50m	5 μ	50 μ	125		50m	3 k
23	2C L G50/15	15 k	37.5	0.15	5 μ	50 μ	100	15 k	50m	
24	2C L50/15	15 k	30	0.15	5 μ	50 μ	100	15 k	50m	3 k
25	2C L100/15	15 k	30	0.3	5 μ	50 μ	100	15 k	0.1	3 k
26	2C L G100/15	15 k	37.5	0.3	5 μ	50 μ	100	15 k	0.1	
27	2C L53H	15 k	30	0.1	5 μ	50 μ	100			3 k
28	2C L53H	15 k	30	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
29	2C L53H	15 k	30		5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
30	2D L53H	15 k	30		5 μ	50 μ	125		0.1	1 k
31	2D L15/0.1	15 k	20		5 μ				0.1	3 k
32	2C L53H	15 k	30	0.1	5 μ				0.1	3 k
33	2C L G15/0.1	15 k	30	0.1	5 μ				0.1	
34	2D G L01/15	15 k	38		5 μ				0.1	
35	2D G L15/0.1	15 k	36	0.1	5 μ				0.1	100 k
36	2D L53H	15 k	30	0.1	5 μ				0.1	1 k
37	2C L54H	15 k	20	0.2	5 μ				0.2	3 k
38	2C L G15/0.2	15 k	30	0.1	5 μ				0.2	
39	2D G L02/15	15 k	25		5 μ				0.2	
40	2D G L15/0.2	15 k	24	0.2	5 μ				0.2	100 k
41	2D L54H	15 k	20	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	1 k
42	2C L54H	15 k	20	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
43	2C L54H	15 k	20		5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
44	2C L54H	15 k	20		5 μ	50 μ	125	15 k	0.2	3 k
45	2D L54H	15 k	20		5 μ	50 μ	125		0.2	1 k
46	2C L200/15	15 k	50	0.6 ¥	15 μ	80 μ	100	15 k	0.2	3 k
47	2C L200/15	15 k	30	0.6	5 μ	50 μ	100	15 k	0.2	3 k
48	2C L G200/15	15 k	37.5	0.6	5 μ	50 μ	100	15 k	0.2	
49	M150K	15 k	30	0.25	0.5 μ	30 μ	100	15 k	0.25	3 k
50	2C L500/15	15 k	50	1.5 ¥	15 μ	80 μ	100	15 k	0.5	3 k

流　　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	反向恢复时间 I_R (A)	反向恢复时间 R_L (Ω)	反向恢复时间 I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	浪涌电流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
						125	20	Si*	D79-5	1
				0.4	0.01	125	20	Si*	D15-26	2
				1	10m	125	50	Si*	EH	3
						125	20	Si	D79-6	4
						125	20	Si*	D79-2	5
				0.4		125	20	Si*	D79-6	6
				2		125	20	Si*	D82-3	7
1μ			10m			125		Si*	D79-8	8
						125	20	Si*		9
				0.5	10m	120	20	Si		10
						125	20	Si	D79-8	11
1μ						120	20	Si*	D7 -6	12
1μ			10m			125		Si	D79-8	13
1μ						125	20	Si*	D79-5	14
						125	20	Si*	D79-6	15
				1		125	20	Si*	D79-6	16
				1	10m	125	20	Si	D79	17
						125	20	Si	D79-5	18
						125	20	Si*	D79-5	19
				1	0.01	125	20	Si*	D15-26	20
0.4m	4m		2m	1	0.01	125	20	Si*	D15-26	21
						125	20	Si	D82	22
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-21	23
				1	0.01	175	20	Si	D15-21	24
				2	0.01	175	20	Si	D15-21	25
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-21	26
						125	20	Si	D82	27
				2	10m	125	20	Si	D82	28
						125	20	Si*	D82-3	29
						125	20	Si*	D82-3	30
						125	20	Si	D82-3	31
1μ						125	20	Si*	D82-3	32
1μ	10·		10m			125		Si	D79-10	33
1μ						125	20	Si*		34
	10·		10m			125	20	Si*	D82-2	35
						125	20	Si*	D82-3	36
1μ						125	20	Si*	D82-3	37
1μ			10m			125		Si		38
1μ						125	20	Si*	D82-10	39
						125	20	Si*	D82-2	40
				4		125	20	Si*	D82-3	41
				4	10m	125	20	Si	D82	42
						125	20	Si*	D82-3	43
						125	20	Si		44
						125	20	Si*	D82-3	45
				4	0.01	125	20	Si*	D82-50	46
				4	0.01	175	20	Si	D15-31	47
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-31	48
2μ	−10△	75	50m	2	0.01	150	8	Si*	D208-4	49
				10	0.01	125	20	Si*	D82-56	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL55H	15k	20	0.5	5μ				0.5	3k
2	2CLG15/0.5	15k	25	0.5	5μ				0.5	
3	2DGL15/0.5	15k	24	0.5	5μ				0.5	100k
4	2DL55H	15k	20	20m	5μ	50μ	125		0.5	1k
5	2CLG500/15	15k	37.5	1.5	10μ	80μ	100	15k	0.5	
6	2CL55H	15k	20	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
7	2CL55H	15k	20		5μ	50μ	125		0.5	3k
8	2DL55H	15k	20		5μ	50μ	125		0.5	1k
9	2CL500/15	15k	30	1.5	10μ	80μ	100	10k	0.5	3k
10	2CL56H	15k	20	1	5μ	50μ	125		1	3k
11	2CL56H	15k	20		5μ	50μ	125		1	3k
12	2DL56H	15k	20		5μ	50μ	125		1	1k
13	2CL56H	15k	20		5μ				1	3k
14	2CLG15/1	15k	25	1	5μ				1	
15	2DGL1/15	15k	25		5μ				1	
16	2DGL15/1	15k	25	1	5μ				1	100k
17	2DL56H	15k	20	20m	5μ	50μ			1	1k
18	2CL15/2	15k	25		10μ				2	3k
19	2DL15/2	15k	12		5μ				2	3k
20	2DL57H	15k	25	2	10μ	100μ	125	15k	2	1k
21	2CL57H	15k	22	2	5μ	50μ	125		2	3k
22	2CLG2/15	15k	63	6¥	20μ	100μ	100	15k	2	
23	2CL15/3	15k	25		10μ				3	3k
24	2DL15/3	15k	12		5μ				3	3k
25	2DL58H	15k	25	3	10μ	100μ			3	1k
26	2CL15/5	15k	15		10μ				5	3k
27	2DL59H	15k	24	5	10μ	100μ			5	1k
28	2CL15/10	15k	15		1m				10	3k
29	2CL15/20	15k	30		1μ				20	
30	2CGL16K	16k	45	10m	1μ	5μ	100		1m	100k
31	2CL32	16k	40	10m	1μ	3μ	125		2m	
32	2CL42	16k	45	10m	1μ	4μ	125		2m	
33	2CGL16K/2mA	16k	50	2m	2μ	5μ	100	16k	2m	
34	2DGL16kV/2mA	16k	50	2m	2μ	5μ	100	16k	2m	
35	2DL32	16k	40	10m	1μ	3μ	125	16k	2m	
36	2DL42	16k	45	10m	1μ	4μ	125	16k	2m	
37	BG-16	16k	50		2μ	3μ	100		2m	
38	BLG20/16	16k	50	10m	1μ	3μ	125	16k	2m	
39	DH26	16k	50	10m	1μ				2m	15k
40	GP16	16k	50	0.1	2μ	3μ	100	16k	2m	
41	PE16	16k	50	0.1	2μ	5μ	100	16k	2m	
42	SG-16	16k	50	10m	2μ	5μ	100		2m	
43	SLG02/16	16k	50	10m	1μ	3μ	125	16k	2m	
44	LD16-16	16k	45	10m	1μ	5μ	100		2m	100k
45	2CL87	16k	60	10m	1μ	3μ	100	16k	2m	15.625k
46	2CL65	16k	60	5m	2μ	5μ	100		3m	100k
47	2CL(Ⅲ)-16	16k	50	10m	2μ				5m	
48	2CL27	16k	50	10m ¥	2μ	5μ	100	16k	5m	
49	2CL75	16k	50	10m	2μ	5μ	100	16k	5m	
50	2CL27	16k	50	10m	2μ	5μ	100	16k	5m	15.625k

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si*	D82-7	1
1μ			100m			125		Si	D82-7	2
1μ						125	20	Si*	D82-7	3
				10		125	20	Si*	D82-25	4
0.4μ	4m		2m	10	0.01	175	20	Si	D82-50	5
				10	10m	125	20	Si	D82	6
						125	20	Si*	D82-7	7
						125	20	Si*	D82-7	8
				10	0.01	175	20	Si	D82-50	9
				20	10m	125	20	Si	D82	10
						125	20	Si*	D82-7	11
						125	20	Si*	D82-7	12
						125	20	Si*	D82-7	13
1μ			100m			125		Si	D82-7	14
1μ						125	20	Si*	D82-13	15
1μ						125	20	Si*	D82-7	16
				20		125	20	Si*	D82-7	17
						125	20	Si*	D82-21	18
						125		Si*	D82-21	19
				40		125	20	Si*	D82-7	20
				40	10m	125	20	Si	D82	21
0.4μ	4m		2m	40	0.01	125	20	Si*	D82-56	22
						125	20	Si	D85-2	23
						125		Si*	D82-26	24
				60		125	20	Si*	D82-26	25
						125	20	Si	D85-4	26
				100		125	20	Si*	D82-27	27
						125	20	Si*	D87-1	28
								Si*	D87-3	29
0.4μ	2m		2m	0.5	0.01	100		Si	E J	30
0.3μ	2m		2m	1		130		Si*		31
0.3μ	2m		2m	1		125		Si*		32
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si*		33
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si*		34
0.3μ	2m		2m	1	10m	130		Si*		35
0.3μ	2m		2m	1	10m	125		Si*		36
0.3μ	2m		2m			150		Si	D2-04A	37
						125		Si*	D77-1	38
				0.5	10m	100	250	Si*	D78-2	39
0.4μ	2m		2m			120	160	Si*	D77-1	40
0.4μ	2m		2m	1		100	160	Si*	D78-9	41
0.3μ	2m		2m			130		Si	D78-10	42
						125		Si*	D78-8	43
0.4μ	2m		2m	1.0	0.01	100		Si	E L-1	44
				0.5	0.1	120		Si	D2-04A	45
2.5m•	26		2m	1	0.01	120	33	Si*	D2-04A	46
0.1μ			2m	0.5	0.01	125		Si	D78-3	47
0.1μ	4m		2m	1	0.01	125	200	Si*	D15-33	48
0.1μ	4m		2m	0.5	10m	120	20	Si	D2-04A	49
				1	0.1	120		Si	D153-8	50

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_R (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃ 2V'_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL75	16k	50	1m	2μ	5μ	100		5m	
2	BLG05/16	16k	50	10m	2μ	5μ	100	16k	10m	
3	2CGL	18k	55	1m	1μ	5μ	100		1m	100k
4	2CGL18K	18k	55	10m	1μ	5μ	100		1m	100k
5	2CL18	18k	45	10m	0.5μ	4μ	125	18k	1m	
6	2CGL18kV/1mA	18k	55	1m	1μ	5μ	100	18k	1m	
7	2DGL18	18k	30	1m		5μ	100	18k	1m	
8	2DL18	18k	45	10m	0.5μ	4μ	125	18k	1m	
9	2DGL18kV/1mA	18k	55	1m	1μ	5μ			1m	
10	2CGL(Ⅱ)18kV/2mA	18k	55		2μ	8μ	100	18k	2m	
11	2CL18	18k	50						2m	
12	BG-18	18k	60		2μ	3μ	100		2m	
13	2CL88	18k	70	10m	1μ	3μ	100	18k	2m	15.625k
14	LD16-18	18k	55	10m	1μ	5μ	100		2m	100k
15	2DGL18	18k	20	2.5m	1μ	20μ	100		2.5m	
16	2CL66	18k	65	5m	2μ	5μ	100		3m	100k
17	2CL28	18k	55	10m ¥	2μ	5μ	100	18k	5m	
18	2CL76	18k	55	10m	2μ	5μ	100		5m	
19	2CGL20K	20k	60	10m	1μ	5μ	100		1m	100k
20	2CGL	20k	60	1m	1μ	5μ	100		1m	100k
21	2CLG20kV/1mA	20k	60	1m	2μ	8μ	95	20k	1m	
22	2CGL20kV/1mA	20k	60			5μ	100		1m	15k
23	2CG1K	20k	60		2μ				1m	50k
24	2CL20	20k	50	10m	0.5μ	4μ	125	20k	1m	
25	2CGL20K/1mA	20k	60	1m	1μ	5μ	100	20k	1m	
26	2DGL20	20k	40	1m		5μ	100		1m	
27	2DGL20kV/1mA	20k	60	1m	1μ	5μ	100	20k	1m	
28	2DL20	20k	50	10m	0.5μ	4μ	125	20k	1m	
29	2CL43	20k	50	10m	1μ	4μ	125		2m	
30	2CL33	20k	50	10m	1μ	3μ	125	20k	2m	
31	2CLG20/0.002	20k	50	2m	2μ				2m	
32	2CLG20kV/2mA	20k	60	10m	1μ	3μ	125	20k	2m	
33	2DGL20kV/2mA	20k	60	2m	2μ	5μ	100	20k	2m	
34	2DL33	20k	50	10m	1μ	3μ	125	20k	2m	
35	2DL43	20k	50	10m	1μ	4μ	125	20k	2m	
36	BG20	20k	60		2μ	3μ	100		2m	
37	GP20	20k	60	0.1	2μ	3μ	100		2m	
38	PE20	20k	60	0.1	2μ	5μ	100		2m	
39	SG-20	20k	60	10m	2μ	5μ	100		2m	
40	LD16-20	20k	55	10m	1μ	5μ	100		2m	100k
41	2CL89	20k	75	10m	1μ	3μ	100	20k	2m	15.625k
42	2CLG20,2BLG20	20k	70		2μ	5μ	100		2m	
43	2CL67	20k	70	5m	2μ	5μ	100		3m	100k
44	2CGL3	20k	60	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
45	2CL(Ⅱ)-20	20k	62.5	10m	2μ					
46	2CL29	20k	62.5	10m ¥	2μ	5μ	100	20k	5m	
47	2CLG5/20	20k	82.5	15m ¥	15μ	80μ	100	20k	5m	
48	2CL29	20k	62.5	10m	2μ	5μ	100	20k	5m	15.625k
49	2CL77	20k	62.5	10m	2μ	5μ	100	20k	5m	
50	2CL77	20k	62.5	10m	2μ	5μ	100		5m	

流　　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
0.1μ	4m		2m	0.5		120		Si	D2-04A	1
0.1μ	4m	100	2m	1	10m	120		Si	EL	2
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EJ	3
0.4μ	2m		2m	0.5	0.01	100		Si	EJ	4
0.3μ	2m		2m			125		Si*		5
0 4μ	2m		2m	0.5	10m	100		Si*	EJ-1	6
0.4μ	2m		2m			100		Si	EJ-2	7
0.3μ	2m		2m	0 5	10m	125		Si*		8
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100		Si*		9
0.4μ	2m		2m			120		Si		10
0.4μ	2m		2m	1		100		Si	EJ-1	11
0.3μ	2m		2m			150		Si	D77-1	12
0.4μ	2m		2m	0.5	0.1	120	20	Si	D2-04A	13
0.4μ	2m		2m	1	0.01	100		Si	EL-1	14
0.3μ	5m		2m	1	10m	110		Si*	EH-2a	15
2.5m•	29		2m	1	0.01	120	33	Si*	D2-04A	16
0.1μ	4m		2m	1	0.01	120	200	Si*	D15-34	17
0.1μ	4m		2m	0.5		120		Si	D2-04A	18
0.4μ	2m		2m	0.5	0.01	100		Si	EJ	19
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EJ	20
				0.5	10m	95		Si	EJ-2	21
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100		Si	EJ-1	22
1μ				20m	10m	100	20	Si	EJ-2	23
0.3μ	2m		2m			125		Si*		24
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100		Si*	EJ-2	25
0.4μ	2m		2m			100		Si*	EJ-2	26
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100		Si*		27
0.3μ	2m		2m	0.5	10m	125		Si*		28
0.3μ	2m		2m			125		Si*		29
0.3μ	2m		2m			130		Si*		30
1.2μ			2m			100		Si	D79-12	31
0.4μ	2m		2m			125		Si*	D78-12	32
0.4μ	2m		2m	1	10m	100		Si*		33
0.3μ	2m		2m	1	10m	130		Si*		34
0.3μ	2m		2m	1	10m	120		Si*		35
0.3μ	2m		2m			150		Si*	D2-04A	36
0.4μ	2m		2m	1		120	160	Si*	D77-1	37
0.4μ	2m		2m	1		100	160	Si*	D78-9	38
0.3μ	2m		2m			130		Si*		39
0.4μ	2m		2m	1	0.01	100		Si	EL-1	40
				0.5	0.1	120		Si	D15-34	41
2.5μ				1	10m	120			ϕ0.8×50	42
2.5m•	32		2m	1	0.01	120	33	Si*	D2-04A	43
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	44
0.1μ			2m	0.5	0 01	125		Si	D78-3	45
0.1μ	4m		2m	1	0.01	125	200	Si*	D15-34	46
0.1μ	4m		2m	0.1	0.01	125	20	Si*	D15-29	47
				0 5	0.1	125		Si	D153-9	48
0.1μ	4m		2m	0.5	10m	120	20	Si	D2-04A	49
0.1μ	4m		2m	0.5		120		Si	D2-04A	50

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CLG5/20	20 k	50	15m	5 μ	50 μ	100	25 k	5m	
2	2CL5/20	20 k	40	15m	5 μ	50 μ	100	20 k	5m	3 k
3	2CL10/20	20 k	40	30m	5 μ	50 μ	100	20 k	10m	3 k
4	2CLG50/20	20 k	50	30m	5 μ	50 μ	100	20 k	10m	
5	BLG05/20	20 k	62.5	10m	2 μ	5 μ	100	20 k	10m	
6	2CL10/20	20 k	66	30m ¥	15 μ	80 μ	100	20 k	10m	3 k
7	2CGL20/0.01	20 k	60		5 μ	25 μ	100		10m	
8	2DGL20/0.01	20 k	50	10m	5 μ				10m	100 k
9	2CLG1D	20 k	60	10m	1 μ				10m	
10	2CL51J	20 k	40		5 μ	50 μ	125		20m	3 k
11	2DL51J	20 k	40		5 μ				20m	1 k
12	2CGL20kV/20mA	20 k	40			50 μ	100		20m	100 k
13	2CL51	15～20 k	40	20m	5 μ	50 μ	125		20m	3 k
14	2CL51J	20 k	40	20m	5 μ	50 μ	125		20m	3 k
15	2CL51J	20 k	40		5 μ	50 μ			20m	3 k
16	2DL51	20 k	40	20m	5 μ	50 μ	125	15～20 k	20m	1 k
17	2DL51J	20 k	40		5 μ	50 μ	125		20m	1 k
18	2CL20/20	20 k	66	60m ¥	15 μ	80 μ	100	20 k	20m	3 k
19	2CLG20/20	20 k	82 5	60m ¥	15 μ	80 μ	100	20 k	20m	
20	2CL51J	20 k	40	20m	5 μ	50 μ	125	20 k	20m	3 k
21	2CL020/0.025	20 k	40		10 μ				25m	3 k
22	2CLG20/0.025	20 k	40	25m	5 μ				25m	
23	2CL52I	20 k	35	50m	5 μ				50m	3 k
24	2CL52J	20 k	35		5 μ				50m	3 k
25	2CLG20/0.05	20 k	40	50m	5 μ				50m	
26	2DGL20/0.05	20 k	45	50m	5 μ				50m	100 k
27	2DL52J	20 k	35	50m	5 μ	50 μ	125		50m	1 k
28	2CL50/20	20 k	66	0.15¥	15 μ	80 μ	100	20 k	50m	3 k
29	2CL52I	20 k	35	50m	5 μ	50 μ	125	20 k	50m	3 k
30	2CLG50/20	20 k	50	0.15	5 μ	50 μ	100	20 k	50m	
31	2CL50/20	20 k	40	0.15	5 μ	50 μ	100	20 k	50m	3 k
32	2CL51-52	15～20 k	20	20～50m	5 μ	50 μ	125	20 k	20～50m	
33	2CL52	15～20 k	35	50m	5 μ	50 μ	125	15～20 k	50m	3 k
34	2CL52J	20 k	35	50m	5 μ	50 μ	125		50m	3 k
35	2CL52J	20 k	35		5 μ	50 μ	125		50m	3 k
36	2DL51-52	15～20 k	20	20～50m	5 μ	50 μ	125	20 k	20～50m	
37	2DL52	15～20 k	35	50m	5 μ	50 μ	125	15～20 k	50m	1 k
38	2DL52J	20 k	35		5 μ	50 μ	125		50m	1 k
39	2CL53J	15～20 k	30	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
40	2CL53J	20 k	30	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
41	2CL53J	20 k	30		5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
42	2DL53	15～20 k	30	0.1	5 μ	50 μ	125	15～20 k	0.1	1 k
43	2DL53J	20 k	30		5 μ	50 μ	125		0.1	1 k
44	2CL53J	20 k	30	0.1	5 μ				0.1	3 k
45	2CL100/20	20 k	66	0.3¥	15 μ	80 μ	100	20 k	0.1	3 k
46	2CLG100/20	20 k	82.5	0.3¥	15 μ	80 μ	100	20 k	0.1	
47	2CL100/20	20 k	40	0.3	5 μ	50 μ	100	20 k	0.1	3 k
48	2CLG100/20	20 k	50	0.3	5 μ	50 μ	100	20 k	0.1	
49	2CL53J	20 k	30	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
50	2CLG20/0.1	20 k	35	0.1	5 μ				0.1	

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175	20	Si	D15-9	1
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-9	2
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-21	3
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175	20	Si	D15-21	4
0.1μ	4m	100	2m	1	10m	120		Si	EL	5
				0.2	0.01	125	20	Si*	D15-27	6
1μ	2m		2m			100	20	Si*		7
1μ	10•		10m			125	20	Si*		8
4μ	2m		2m			100		Si*		9
						125	20	Si*	D79-6	10
						125	20	Si*	D79-6	11
				1	10m	125	50	Si*	EH	12
						125	20	Si	D79-6	13
				0.4	10m	125	20	Si	D79	14
						125	20	Si*	D79-5	15
				0.4		125	20	Si	D79-6	16
						125	20	Si*	D79-5	17
				0.4	0.01	125	20	Si*	D15-27	18
0.4μ	4m		2m	0.4	0.01	125	20	Si*	D15-27	19
						125	20	Si		20
						125	20	Si*		21
1μ			10m			125		Si*	D79-6	22
						125	20	Si*	D80	23
						125	20	Si*	D79-6	24
1μ			10m			125		Si*	D79-6	25
1μ						125	20	Si*	D29-6	26
				1		125	20	Si*	D79-6	27
				1	0.01	125	20	Si*	D15-17	28
						125	20	Si	D82	29
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-21	30
				1	0.01	175	20	Si	D15-21	31
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	55×14×12	32
						125	20	Si	D79-6	33
				1	10m	125	20	Si	D79	34
						125	20	Si*	D79-5	35
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	55×14×12	36
						125	20	Si	D79-6	37
						125	20	Si*	D79-5	38
						125	20	Si	D82-3	39
				2	10m	125	20	Si	D82	40
						125	20	Si*	D82-3	41
						125	20	Si	D82-3	42
						125	20	Si*	D82-3	43
1μ						125	20	Si*	D82-3	44
				2	0.01	125	20	Si*	D15-27	45
0.4μ	4m		2m	2	0.01	125	20	Si*	D15-27	46
				2	0.01	175	20	Si	D15-21	47
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-21	48
						125	20	Si	D82	49
1μ			10m			125		Si*	D79-16	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压(峰值) V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	I_{R2} T (℃)	I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2DGL20/0.1	20 k	36	100m	5 μ				100m	100 k
2	2DGL20/0.1	20 k	36		5 μ				100m	100 k
3	2DL53J	20 k	30		5 μ				100m	1 k
4	2CL54J	20 k	20		5 μ				200m	3 k
5	2CLG20/0.2	20 k	40	100m	5 μ				200m	
6	2DGL20/0.2	20 k	24	200m	5 μ				200m	100 k
7	2DL54J	20 k	20	20m	5 μ	50 μ	125		200m	1 k
8	2CLG200/20	20 k	50	0.6	5 μ	50 μ	100	20 k	0.2	
9	2CL200/20	20 k	40	0.6	5 μ	50 μ	100	20 k	0.2	3 k
10	2CL53-54	15～20 k	20	0.1～0.2	5 μ	50 μ	125	20 k	0.1～0.2	
11	2CL54	15～20 k	20	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
12	2CL54J	20 k	20	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
13	2CL54J	20 k	20		5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
14	2CL54J	20 k	20		5 μ	50 μ	125	20 k	0.2	3 k
15	2DL53-54	15～20 k	20	0.1～0.2	5 μ	50 μ	125	20 k	0.1～0.2	
16	2DL54	15～20 k	20	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	1 k
17	2DL54J	20 k	20		5 μ	50 μ	125		0.2	1 k
18	2CL55	15～20 k	20	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
19	2CL55J	20 k	20	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
20	2CL55J	20 k	20		5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
21	2DL55	15～20 k	20	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	1 k
22	2DL55J	20 k	20		5 μ	50 μ	125		0.5	1 k
23	2CLG500/20	20 k	50	1.5	10 μ	80 μ	100	20 k	0.5	
24	2CL500/20	20 k	40	1.5	10 μ	80 μ	100	20 k	0.5	3 k
25	2CL55J	20 k	20		5 μ				500m	3 k
26	2CLG20/0.5	20 k	25	50m	5 μ				500m	
27	2DGL20/0.5	20 k	24	500m	5 μ				500m	100 k
28	2DL55J	20 k	20		5 μ				500m	1 k
29	2CLG20/1	20 k	25	1	5 μ				1	30 k
30	2CL56J	20 k	20		5 μ				1	3 k
31	2DGL20/1	20 k	25		5 μ				1	100 k
32	2CL1/20	20 k	60	3¥	20 μ	100 μ	100	20 k	1	3 k
33	2CLG1/20	20 k	83	3¥	15 μ	80 μ	100	20 k	1	
34	2DL56J	20 k	24	1	5 μ				1	3 k
35	2CL55～56	15～20 k	19	0.5～1	5 μ	50 μ	125	20 k	0.5～1	
36	2CL56	15～20 k	20	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
37	2CL56J	20 k	20	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
38	2CL56J	20 k	20		5 μ	50 μ	125		1	3 k
39	2DL55～56	15～20 k	19	0.5～1	5 μ	50 μ	125	20 k	0.5～1	
40	2DL56	15～20 k	20	1	5 μ	50 μ	125		1	1 k
41	2DL56J	20 k	20		5 μ	50 μ	125		1	1 k
42	2CL57	15～20 k	25	2	10 μ	100 μ	125	20 k	2	
43	2CL57J	20 k	22	2	5 μ	50 μ	125		2	3 k
44	2DL57	15～20 k	25	2	10 μ	100 μ	125	20 k	2	
45	2CL2/20	20 k	66	6¥	20 μ	100 μ	100	20 k	2	3 k
46	2CL20/2	20 k	25		10 μ				2	3 k
47	2DL20/2	20 k	12		5 μ				2	3 k
48	2DL57J	20 k	25	2	10 μ	100 μ	125		2	1 k
49	2CL20/3	20 k	25		10 μ				3	3 k
50	2DL20/3	20 k	12		5 μ				3	3 k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
1μ						125	20	Si*	D82-3	1
1μ	10·		10m			125	20	Si*	C82-3	2
						125	20	Si*	D82-3	3
						125	20	Si*	D82-3	4
1μ			10m			125		Si*	D82-3	5
1μ						125	20	Si*	D82-3	6
				4		125	20	Si*	D82-3	7
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-31	8
				4	0.01	175	20	Si	D15-31	9
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	88×14×25	10
						125	20	Si	D82-3	11
				4	10m	125	20	Si	D82	12
						125	20	Si*	D82-3	13
						125	20	Si		14
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	88×14×25	15
						125	20	Si	D82-3	16
						125	20	Si*	D82-3	17
						125	20	Si	D82-7	18
				10	10m	125	20	Si	D82	19
						125	20	Si*	D82-7	20
						125	20	Si	D82-7	21
						125	20	Si*	D82-7	22
0.4μ	4m		2m	10	0.01	175	20	Si*	D82-51	23
				10	0.01	175	20	Si	D82-51	24
						125	20	Si*	D82-7	25
1μ			100m			125		Si*	D82-14	26
1μ						125	20	Si*	D82-14	27
						125	20	Si*	D82-7	28
1μ			100m			125		Si*	D82-14	29
						125	20	Si*	D82-7	30
1μ						125	20	Si*	D82-7	31
				20	0.01	125	20	Si*	D82-60	32
0.4μ	4m		2m	20	0.01	125	20	Si*	D82-56	33
				20	10m	120	20	Si*	D82-7	34
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	160×40×20	35
						125	20	Si	D82-7	36
				20	10m	125	20	Si	D82	37
						125	20	Si*	D82-7	38
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	160×40×20	39
						125	20	Si	D82-7	40
						125	20	Si	D82-7	41
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	200×60×30	42
				40	10m	125	20	Si	D82	43
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	200×60×30	44
				40	0.01	125	20	Si*	D82-60	45
						125	20	Si*	D82-21	46
						125		Si*	D82-21	47
				40		125	20	Si*	D82-7	48
						125	20	Si*	D82-21	49
						125		Si*	D82-2	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	I_{R2} T (℃)	I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2D L58 J	20 k	25	3	10 μ	100 μ			3	1 k
2	2C L58～59	15～20 k	15	3～5	10 μ	100 μ	125	20 k	3～5	
3	2D L58～59	15～20 k	15	3～5	10 μ	100 μ	125	20 k	3～5	
4	2C L20/5	20 k	15		10 μ				5	3 k
5	2D L59 J	20 k	24	5	10 μ	100 μ			5	1 k
6	2C L20/10	20 k	25		1m				10	3 k
7	2C L20/20	20 k	30		1 μ				20	
8	D H26	20 k	60	10m	1 μ					15 k
9	2D G L22	22 k	25	2.5m	1 μ	20 μ	100		2.5m	
10	2C L90	24 k	75	10m	1 μ	3 μ	100	24 k	2m	15.625 k
11	2C G L	25 k	60	1m	1 μ	5 μ	100		1m	100 k
12	2D G L25	25 k	25	2.5m	1 μ	20 μ	100		2.5m	
13	2C L68	25 k	80	5m	2 μ	5 μ	100		3m	100 k
14	2C G L3	25 k	60	5m	2 μ	3 μ	100		5m	100 k
15	2C L G5/25	25 k	62.5	15m	5 μ	50 μ	100	25 k	5m	
16	2C L5/25	25 k	50	15m	5 μ	50 μ	100	25 k	5m	3 k
17	2D G L25/0.01	25 k	50	10m	5 μ				10m	100 k
18	2C L G10/25	25 k	96.5	30m ¥	15 μ	80 μ	100	25 k	10m	
19	2C L10/25	25 k	50	150m	5 μ	50 μ	100	25 k	50m	3 k
20	2C L G10/25	25 k	62.5	30m	5 μ	50 μ	100	25 k	10m	
21	2C L51K	25 k	40	20m	5 μ	50 μ	125	25 k	20m	3 k
22	2C L20/25	25 k	84	60m ¥	15 μ	80 μ	100	25 k	20m	3 k
23	2C L51K	25 k	60	20m	5 μ	50 μ	125		20m	3 k
24	2C L51K	25 k	40		5 μ	50 μ	125		20m	3 k
25	2D L51K	25 k	40		5 μ	50 μ	125		20m	1 k
26	2C G L25 kV/20mA	25 k	50			50 μ	100		20m	100 k
27	2C L51K	25 k	40	20m	5 μ				20m	3 k
28	2D L51K	25 k	40	20m	5 μ	50 μ	125		20m	1 k
29	2C L51L	25 k	60		10 μ				20m	3 k
30	2C L G25/0.025	25 k	55	25m	5 μ				25m	
31	2D L51K	25 k	60	25m	5 μ				25m	3 k
32	2C L52K	25 k	50	50m	5 μ	50 μ	125		50m	3 k
33	2C L52K	25 k	50		5 μ	50 μ	125		50m	3 k
34	2D L52K	25 k	50		5 μ	50 μ	125		50m	1 k
35	2C L G50/25	25 k	96.5	0.15¥	15 μ	80 μ	100	25 k	50m	
36	2C L G50/25	25 k	62.5	0.15	5 μ	50 μ	100	25 k	50m	
37	2C L50/25	25 k	50	0.15	5 μ	50 μ	100	25 k	50m	3 k
38	2C L52K	25 k	50	50m	5 μ	50 μ	125	25 k	50m	3 k
39	2C L25/0.05	25 k	40		5 μ				50m	3 k
40	2C L52K	25 k	50		5 μ				50m	3 k
41	2C L G25/0.05	25 k	55	50m	5 μ				50m	
42	2D G L25/0.05	25 k	65	50m	5 μ				50m	100 k
43	2D L52K	25 k	50	50m	5 μ	50 μ	125		50m	1 k
44	2C L53K	25 k	40	100m	5 μ				100m	3 k
45	2C L25/0.1	25 k	30		5 μ				100m	3 k
46	2C L G25/0.1	25 k	50	100m	5 μ				100m	
47	2D G L25/0.1	25 k	48	100m	5 μ				100m	100 k
48	2D L53K	25 k	40	20m	5 μ	50 μ	125		100m	1 k
49	2C L53K	25 k	40	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
50	2C L53K	25 k	40	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				60		125	20	Si*	D82-26	1
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§	376×60×30	2
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§	370×60×30	3
						125	20	Si*	D86-4	4
				100		125	20	Si*		5
						125	20	Si*	D87-2	6
								Si*	D87-1	7
				0.5		100	250	Si*	D78-10	8
0.3μ	5m		2m		10m	110		Si*	EH-20	9
				0.5	0.1	120		Si	D15-34	10
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EJ	11
0.3μ	5m		2m	1	10m	110		Si*	EH-2a	12
2.5•	40		2m	1	0.01	120	33	Si*	D2-04A	13
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EJ	14
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175	20	Si	D15-13	15
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-13	16
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D82-3	17
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	125	20	Si*	D15-27	18
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-22	19
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175	20	Si	D15-22	20
						125	20	Si	D82	21
				0.4	0.01	125	20	Si*	D15-27	22
				0.4	10m	125	20	Si	D82	23
						125	20	Si§	D82-1	24
						125	20	Si*	D82-1	25
				1	10m	125	50	Si*	EH	26
						125	20	Si*	D82-1	27
				0.4		125	20	Si*	D82-16	28
						125	20	Si*	D82-16	29
1μ			10m			125		Si*	D79-1	30
				0.4	10m	125	20	Si*	D82-1	31
				1	10m	125	20	Si	EI	32
						125	20	Si*	D82-1	33
						125	20	Si*	D82-1	34
0.4μ	4m		2m	1	0.01	125	20	Si*	D15-17	35
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-22	36
				2	0.01	175	20	Si	D15-22	37
						125	20	Si	D82	38
						125	20	Si*	D82-16	39
						125	20	Si*	D79-12	40
			10m			125		Si*		41
1μ			10m			125	20	Si*	D79-6	42
1μ	10•			1		125	20	Si*	D82-1	43
						125	20	Si*	D82-4	44
						125	20	Si*	D82-1	45
1μ			10m			125		Si*	D82-11a	46
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D82-3	47
				2		125	20	Si*	D82-4	48
				2	10m	125	20	Si	D82	49
						125	20	Si	D82	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	I_{R2} T (℃)	I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL100/25	25k	84	0.3¥	15μ	80μ	100	25k	0.1	3k
2	2CLG100/25	25k	62.5	0.6	5μ	50μ	100	25k	0.1	
3	2CL100/25	25k	50	0.3	5μ	50μ	100	2[illegible]k	0.1	3k
4	2CL53K	25k	40		5μ	50μ	125		0.1	3k
5	2DL53K	25k	40		5μ	50μ	125		0.1	1k
6	2CL54K	25k	35	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
7	2CL54K	25k	35		5μ	50μ	125		0.2	3k
8	2CL54K	25k	35		5μ	50μ	125	25k	0.2	3k
9	2DL54K	25k	35		5μ	50μ	125		0.2	1k
10	2CL200/25	25k	84	0.6¥	15μ	80μ	100	25k	0.2	3k
11	2CLG200/25	25k	96.5	0.6¥	15μ	80μ	100	25k	0.2	
12	2CLG200/25	25k	62.5	0.6	5μ	50μ	100	25k	0.2	
13	2CL200/25	25k	50	0.6	5μ	50μ	100	25k	0.2	3k
14	2CL25/0.2	25k	35		5μ				200m	3k
15	2CL54K	25k	35		5μ				200m	3k
16	2CLG25/0.2	25k	50	100m	5μ				200m	
17	2DGL25/0.2	25k	42	200m	5μ				200m	100k
18	2DL54K	25k	35	20m	5μ	50μ	125		200m	1k
19	2CL55K	25k	35	500m	5μ				500m	3k
20	2CLG25/0.5	25k	40	500m	5μ				500m	
21	2DGL25/0.5	25k	42		5μ				500m	100k
22	2DL55K	25k	35	20m	5μ	50μ	125		500m	1k
23	2CL55K	25k	35	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
24	2CL55K	25k	35		5μ	50μ	125		0.5	3k
25	2DL55K	25k	35		5μ	50μ	125		0.5	1k
26	2CL500/25	25k	84	1.5¥	15μ	80μ	100	25k	0.5	3k
27	2CLG500/25	25k	97	1.5¥	15μ	80μ	100	25k	0.5	
28	2CL56K	25k	35	1	5μ	50μ	125		1	3k
29	2CL56K	25k	35		5μ	50μ	125		1	3k
30	2DL56K	25k	35		5μ	50μ	125		1	1k
31	2CLG25/1	25k	40	1	5μ				1	
32	2CL56K	25k	35		5μ				1	3k
33	2DGL25/1	25k	42	1	5μ				1	100k
34	2DL56K	25k	35		5μ				1	3k
35	2CL57K	25k	35	2	5μ	50μ	125		2	3k
36	2CLG2/25	25k	97	6¥	20μ	100μ	100	25k	2	
37	2CL25/2	25k	30		10μ				2	3k
38	2DL25/2	25k	18		5μ				2	3k
39	2DL57K	25k	30	2	10μ	100μ	125		2	1k
40	2CL25/3	25k	30		10μ	100μ	125		3	3k
41	2DL58K	25k	30	3	10μ				3	1k
42	2DL25/3	25k	18		5μ				3	3k
43	2CL25/5	25k	25		10μ				5	3k
44	2DL59K	25k	36	5	10μ	100μ			5	1k
45	2CL25/10	25k	25		1m				10	3k
46	2CGL	30k	65	1m	1μ	5μ	100		1m	100k
47	2CLG30/0.002	30k	50	2m	2μ				2m	
48	2CGL3	30k	65	5m	2μ	3μ	100		5m	100k
49	2CLG5/30	30k	75	15m	5μ	50μ	100	30k	5m	
50	2CL5/30	30k	60	15m	5μ	50μ	100	30k	5m	3k

流　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
				2	0.01	125	20	Si*	D15-27	1
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-22	2
				2	0.01	175	20	Si	D15-22	3
						125	20	Si*	D82-4	4
						125	20	Si*	D82-4	5
				4	10m	125	20	Si	D82	6
						125	20	Si*	D82-4	7
						125	20	Si		8
						125	20	Si*	D82-4	9
				4	0.01	125	20	Si*	D82-51	10
0.4μ	4m		2m	4	0.01	125	20	Si*	D82-51	11
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-32	12
				4	0.01	175	20	Si	D15-32	13
						125	20	Si*	D82-4	14
						125	20	Si*	D82-4	15
1μ			10m			125		Si*	D82-11a	16
1μ						125	20	Si*	D82-3	17
				4		125	20	Si*	D82-4	18
						125	20	Si*	D82-8	19
1μ			100m			125		Si*	D82-8	20
1μ						125	20	Si*	D82-8	21
				10		125	20	Si*	D82-8	22
				10	10m	125	20	Si	D82	23
						125	20	Si*	D82-8	24
						125	20	Si*	D82-8	25
				10	0.01	125	20	Si*	D82-56	26
0.4μ	4m		2m	10	0.01	125	20	Si*	D82	27
				20	10m	125	20	Si	D82-56	28
						125	20	Si*	D82-8	29
						125	20	Si*	D82-8	30
1μ			100m			125		Si*	D82-8	31
						125	20	Si*	D82-8	32
1μ						125	20	Si*	D82-3	33
						125	20	Si*	D82-3	34
				40	10m	125	20	Si	D82	35
0.4μ	4m		2m	40	0.01	125	20	Si*	D82-63	36
						125	20	Si*	D82-21	37
						125		Si*	D82-21	38
				40		125	20	Si*	D87-39	39
						125	20	Si*	D82-21	40
				60		125	20	Si*		41
						125		Si*	D82-21	42
						125	20	Si*	D85-4	43
				100		125	20	Si*	D82-39	44
						125	20	Si*	D87-1	45
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EJ	46
1.2μ			2m			100		Si*	D79-10	47
0.4μ	2m		2m	0.5	10m	100	20	Si	EL	48
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	175	20	Si	D15-13	49
				0.1	0.01	175	20	Si	D15-13	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CLG5/30	30k	115	15m¥	15μ	80μ	100	30k	5m	
2	2CL10/30	30k	100	30m¥	15μ	80μ	100	30k	10m	3k
3	2CLG10/30	30k	75	30m	5μ	50μ	100	30k	10m	
4	2CL10/30	30k	60	30m	5μ	50μ	100	30k	10m	3k
5	2DGL30/0.01	30k	80	10m	5μ				10m	100k
6	2CL51L	30k	60	2m	5μ	50μ	125	30k	20m	3k
7	2CL51L	30k	60	20m	5μ	30μ	125		20m	3k
8	2CL51L	30k	60		5μ	50μ	125		20m	3k
9	2DL51L	30k	60		5μ	50μ	125		20m	1k
10	2CL20/30	30k	100	60m¥	15μ	80μ	100	30k	20m	3k
11	2CLG20/30	30k	100	60m¥	15μ	80μ	100	30k	20m	
12	2CGL30kV/20mA	30k	80			50μ	100		20m	100k
13	2CL51L	30k	60		5μ				20m	3k
14	2CL30/0.02	30k	40		5μ				20m	3k
15	2CL030/0.02	30k	60		10μ				20m	3k
16	2DL51L	30k	60	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
17	2CL30/0.05	30k	40		5μ				50m	3k
18	2CL52L	30k	50	50m	5μ				50m	3k
19	2CLG3L	30k	40	50m	25μ				50m	
20	2DGL30/0.05	30k	65		5μ				50m	100k
21	2DGL30/0.05	30k	65	50m	5μ				50m	100k
22	2DL52L	30k	50	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
23	2CL52L	30k	50	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
24	2CL52L	30k	50		5μ	50μ	125		50m	3k
25	2DL52L	30k	50		5μ	50μ	125		50m	1k
26	2CL50/30	30k	100	0.15¥	15μ	80μ	100	30k	50m	3k
27	2CL52L	30k	50	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
28	2CLG50/30	30k	75	0.15	5μ	50μ	100	30k	50m	
29	2CL50/30	30k	60	0.15	5μ	50μ	100	30k	50m	3k
30	2CL30/0.10	30k	40		5μ				100m	3k
31	2CL53L	30k	30		10μ				100m	3k
32	2CLG30/0.01	30k	50	100m	5μ				100m	
33	2CL53L	30k	40	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
34	2CL53L	30k	40		5μ	50μ	125		0.1	3k
35	2DL53L	30k	40		5μ	50μ	125		0.1	1k
36	2CL100/30	30k	100	0.3¥	15μ	80μ	100	30k	0.1	3k
37	2CLG100/30	30k	115	0.3¥	15μ	80μ	100	30k	0.1	
38	2CLG100/30	30k	75	0.3	5μ	50μ	100	30k	0.1	
39	2CL100/30	30k	60	0.3	5μ	50μ	100	30k	0.1	
40	2CL53L	30k	40	0.1	5μ	50μ	125	30k	0.1	3k
41	2DGL30/0.1	30k	48	0.1	5μ				0.1	100k
42	2DL53L	30k	40	20m	5μ	50μ	125		0.1	1k
43	2CL54L	30k	35	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
44	2CL54L	30k	35		5μ	50μ	125		0.2	3k
45	2CL54L	30k	35		5μ	50μ	125	30k	0.2	3k
46	2DL55L	30k	35		5μ	50μ	125		0.2	1k
47	2DL54L	25～30k	35	0.2	5μ	50μ	125	25～35k	0.2	1k
48	2CL54L1	30k	35	0.2m¥	10μ	50μ	125	30k	0.2	3k
49	2CLG200/30	30k	75	0.6	5μ	50μ	100	30k	0.2	
50	2CL200/30	30k	60	0.6	5μ	50μ	100	30k	0.2	3k

流　　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
0.4μ	4m		2m	0.1	0.01	125	20	Si*	D15-29	1
				0.2	0.01	125	20	Si*	D15-27	2
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	175	20	Si	D15-22	3
				0.2	0.01	175	20	Si	D15-22	4
1μ	10*		10m			125	20	Si*		5
						125	20	Si	D82	6
				0.4	10m	125	20	Si	D82	7
						125	20	Si*	D82-1	8
						125	20	Si*	D82-1	9
				0.4	0.01	125	20	Si*	D15-27	10
0.4μ	4m		2m	0.4	0.01	125	20	Si*	D15-27	11
				1	10m	125	50	Si*		12
						125	20	Si*	D82-1	13
						125	20	Si*	D82-1	14
						125	20	Si*	D82-1	15
				0.4		125	20	Si*	D82-1	16
						125	20	Si*	D82-1	17
						125	20	Si*	D82-1	18
0.4μ	2m		2m	1		100		Si*	D78-13	19
1μ			10m			125	20	Si*	D82-1	20
1μ	10		10m			125	20	Si*	D82-1	21
				1		125	20	Si*	D82-1	22
				1	10m	125	20	Si	D82	23
						125	20	Si*	D82-1	24
						125	20	Si*	D82-1	25
				1	0.01	125	20	Si*	D15-27	26
						125	20	Si	D82	27
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D15-22	28
				1	0.01	175	20	Si	D15-22	29
						125	20	Si*	D82-1	30
1μ						125	20	Si*	D82-4	31
1μ			10m			125		Si*	D82-2a	32
				2	10m	125	20	Si	D82	33
						125	20	Si*	D82-4	34
						125	20	Si*	D82-4	35
				2	0.01	125	20	Si*	D15-27	36
0.4μ	4m		2m	2	0.01	125	20	Si*	D15-27	37
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D15-22	38
				2	0.01	175	20	Si	D15-22	39
						125	20	Si	D82	40
1μ	10*		10m			125	20	Si*	D82-1	41
				2		125	20	Si*	D82-1	42
				4	10m	125	20	Si	D82	43
						125	20	Si*	D82-4	44
						125	20	Si		45
						125	20	Si*	D82-4	46
						125	20	Si	D82-4	47
						125		Si*	D209	48
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D15-32	49
				4	0.01	175	20	Si	D15-32	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] [V]	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	I_{R2} T (℃)	I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL54L	30k	35		5μ				200m	3k
2	2CLG30/0.2	30k	50	100m	5μ				200m	
3	2DGL30/0.2	30k	42	200m	5μ				200m	100k
4	2DL54L	30k	35	20m	5μ	50μ	125		200m	1k
5	2CL55L	30k	35		5μ				500m	3k
6	2CLG30/0.5	30k	40	500m	5μ				500m	
7	2DGL30/0.5	30k	42	500m	5μ				500m	100k
8	2DL55L	30k	35	20m	5μ	50μ	125		500m	1k
9	2CL55L	30k	35	0.5	5μ	50μ	125		500m	3k
10	2CL55L	30k	35		5μ	50μ	125		500m	3k
11	2DL55L	30k	35		5μ	50μ	125		500m	1k
12	2CL56L	30k	35	1	5μ	50μ	125		1	3k
13	2CL56L	30k	35		5μ	50μ	125		1	3k
14	2DL56L	30k	35		5μ	50μ	125		1	1k
15	2CLG1/30	30k	115	3¥	20μ	100μ	100	30k	1	
16	2CL56L	30k	35		5μ				1	3k
17	2CLG30/1	30k	40		5μ				1	
18	2DGL30/1	30k	42	1	5μ				1	100k
19	2DL56L	30k	35	1	5μ				1	3k
20	2CL30/2	30k	18		5μ				2	3k
21	2CL30/2	30k	30		10μ				2	3k
22	2DL30/2	30k	18		5μ				2	3k
23	2DL57L	30k	30	2	10μ	100μ	125		2	1k
24	2CL57L	30k	35	2	5μ	50μ	125		2	3k
25	2CL2/30	30k	100	6¥	20μ	100μ	100	30k	2	3k
26	2CLG2/30	30k	115	6¥	20μ	100μ	100	30k	2	
27	2CL30/3	30k	18		5μ				3	3k
28	2CL30/3	30k	30		10μ				3	3k
29	2DL30/3	30k	18		5μ				3	3k
30	2DL58L	30k	30	3	10μ	100μ			3	1k
31	2CL30/5	30k	25		10μ				5	3k
32	2DL59L	30k	36	5	10μ	100μ	125	30k	5	1k
33	2CL30/10	30k	25		1m				10	3k
34	2CLG35/0.002	35k	60	2m	2μ				2m	
35	2DGL100/35	35k	60		5μ				10m	
36	2DGL35/0.01	35k	80	10m	5μ				10m	100k
37	DL3501	35k	90	30m	5μ				10m	3k
38	GL3501	35k	150	30m	5μ				10m	
39	DL3502	35k	90	60m	5μ				20m	3k
40	GL3502	35k	150	60m	5μ				20m	
41	2CL51, 2BL51	35k	60	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
42	2CL51	25～35k	60	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
43	2CL51M	35k	60	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
44	2CL51M	35k	60		5μ	50μ	125		20m	3k
45	2DL51	25～35k	60	20m	5μ	50μ	125	25～30k	20m	1k
46	2DL51M	35k	60		5μ	50μ	125		20m	1k
47	2CGL35kV/20mA	35k	60			50μ	100		20m	100k
48	2CL51M	35k	60		5μ				20m	3k
49	2DL51M	35k	60	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
50	2DL53M	35k	40	2m	5μ	50μ	125		20m	1k

流　　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
						125	20	Si*	D82-4	1
1μ			10m			125		Si*	D82-11a	2
1μ						125	20	Si*	D82-4	3
				4		125	20	Si*	D82-4	4
						125	20	Si*	D82-8	5
1μ						125		Si*	D82-8	6
1μ			100m			125	20	Si*	D82-31	7
				10		125	20	Si*	D82-8	8
				10	10m	125	20	Si	D82	9
						125	20	Si*	D82-8	10
						125	20	Si*	D82-8	11
				20	10m	125	20	Si	D82	12
						125	20	Si*	D82-8	13
						125	20	Si*	D82-8	14
0.4μ	4m		2m	20	0.01	125	20	Si*	D82-56	15
						125	20	Si*	D82-8	16
1μ			100m			125		Si*	D82-31	17
1μ						125	20	Si*	D82-31	18
				20	10m	120	20	Si	D82-31	19
						125		Si*	D82-31	20
						125	20	Si*	D82-44	21
						125		Si*	D82-31	22
				40		125	20	Si*	D82-31	23
				40	10m	125	20	Si*	D82-1	24
				40	0.01	125	20	Si*	D82-61	25
0.4μ	4m		2m	40	0.01	125	20	Si*	D82-63	26
						125		Si*	D82-44	27
						125	20	Si*	D82-44	28
						125	20	Si*	D82-44	29
				60		125	20	Si*	D82-44	30
						125	20	Si*	D86-1	31
				100		125	20	Si*	D82-39	32
						125	20	Si*	D87-2	33
1.2μ			2m			100		Si*	D79-10	34
1μ						125	20	Si*	D82-11	35
1μ	10		10m			125	20	Si*	82-11a	36
				0.2	10m	125	20	Si	EJ	37
0.5μ		75	50m	0.2	10m	125	20	Si	EJ	38
				0.4	10m	125		Si	EJ	39
0.5μ		75	50m	0.4	10m	125	20	Si	EJ	40
				0.4	0.01	125	20	Si	130×12×120	41
						125	20	Si	D82-1	42
				0.4	10m	125	20	Si	D82	43
						125	20	Si*	D82-1	44
				0.4	10m	125	20	Si	D82-1	45
						125	20	Si*	D82-1	46
				1	10m	125	50	Si*	EH	47
						125	20	Si*	D82-1	48
				0.4		125	20	Si*	D82-1	49
				0.4		125	20	Si*	D82-4	50

童

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL51M	35k	60	20m	5μ	50μ	125	35k	20m	3k
2	2CLG35/0.025	35k	65	25m	5μ				25m	
3	2CL52M	35k	50	50m	5μ	50μ	125	35k	50m	3k
4	DL3505	35k	90	0.15	5μ				50m	3k
5	GL3505	35k	150	0.15	5μ				50m	
6	2CL52, 2LB52	35k	50	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
7	2CL51-52	25～35k	40	20～50m	5μ	50μ	125	35k	20～50m	
8	2CL52	25～35k	50	50m	5μ	50μ	125	25～35k	50m	3k
9	2CL52M	35k	50	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
10	2CL52M	35k	50		5μ	50μ	125		50m	3k
11	2DL51-52	25～35k	40	20～50m	5μ	50μ	125	35k	20～50m	
12	2DL52	25～35k	50	50m	5μ	50μ	125	25～35k	50m	1k
13	2DL52M	35k	50		5μ	50μ	125		50m	1k
14	2CL35/0.05	35k	40		5μ				50m	3k
15	2CL52M	35k	50		5μ				50m	3k
16	2CLG35/0.05	35k	65	50m	10μ				50m	
17	2DGL005/35	35k	65	50m	5μ				50m	
18	2DGL35/0.05	35k	65	50m	5μ				50m	100k
19	2DL52M	35k	50		5μ	50μ	125		50m	1k
20	2CL53M	35k	40		5μ				100m	
21	2CLG35/0.1	35k	50	100m	5μ				100m	
22	2DGL01/35	35k	52		5μ				100m	
23	2DGL35/0.1	35k	48	100m	5μ				100m	100k
24	2DL6J	35k	40	100m	5μ				100m	1k
25	2DL53M	35k	35	100m	5μ				100m	3k
26	2CL53	25～35k	40	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
27	2CL53M	35k	40	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
28	2CL53M	35k	40		5μ	50μ	125		0.1	3k
29	2DL53	25～35k	40	0.1	5μ	50μ	125	25～35k	0.1	1k
30	2DL53M	35k	40		5μ	50μ	125		0.1	1k
31	DL3510	35k	90	0.3	5μ				0.1	3k
32	GL3510	35k	150	0.3	5μ				0.1	
33	2CL53M	35k	40	0.1	5μ	50μ	125	35k	0.1	3k
34	2CL53 2BL53	35k	40	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
35	2CL35/0.2	35k	35		5μ				200m	3k
36	2CLG35/0.2	35k	50		5μ				200m	
37	2CL54M	35k	35		5μ				200m	3k
38	2DGL02/35	35k	48		5μ				200m	
39	2DGL35/0.2	35k	42	200m	5μ				200m	100k
40	2DL54M	35k	35	20m	5μ	50μ	125		200m	1k
41	2CL53～54	25～35k	40	0.1～0.2	5μ	50μ	125	35k	0.1～0.2	
42	2CL54	25～35k	35	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
43	2CL54M	35k	35	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
44	2CL54M	35k	35		5μ	50μ	125		0.2	3k
45	2CL54M	35k	35		5μ	50μ	125	3k	0.2	3k
46	2DL53～54	25～35k	40	0.1～0.2	5μ	50μ	125	3k	0.1～0.2	
47	2DL54M	35k	35		5μ	50μ	125		0.2	1k
48	DL3520	35k	90	0.6	5μ				0.2	3k
49	GL3520	35k	150	0.6	5μ				0.2	
50	2CL54, 2BL54	35k	35	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si	D82	1
1μ			10m			125		Si*	D82-2 a	2
						125	20	Si	D82	3
				1	10m	125	20	Si	E J	4
0.5μ		75	50m	1	10m	125	20	Si	E J	5
				1	0.01	125	20	Si	130×12×20	6
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	88×14×25	7
						125	20	Si	D82-1	8
				1	10m	125	20	Si	D79	9
						125	20	Si*	D82-1	10
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	88×14×25	11
1μ						125	20	Si	D82-1	12
						125	20	Si§	D82-1	13
						125	20	Si*	D82-1	14
						125	20	Si*	D82-1	15
1μ			10m			125	20	Si*	D82-4 a	16
1μ						125	20	Si*	D82-11	17
1μ						125	20	Si*	D82-31	18
						125	20	Si*	D82-1	19
						125	20	Si*	D82-4	20
1μ						125		Si*	D82-1	21
1μ						125	20	Si*	D82-11	22
1μ	10		10m			125	20	Si*	D82-16	23
			10m	2	10m	125		Si*	D82-15	24
				2	10m	120	20	Si*	D84-4	25
						125	20	Si	D82-4	26
				2	10m	125	20	Si	D82	27
							20	Si*	D82-4	28
						125	20	Si	D82-4	29
						125	20	Si*	D82-4	30
0.5μ				2	10m	125	20	Si	E J	31
		75	50m	2	10m	125	20	Si	E J	32
						125	20	Si	D82	33
				2	0.01	125	20	Si	130×14×25	34
						125	20	Si*	D82-16	35
1μ						125		Si*	D82-4 a	36
			10m			125	20	Si*	D82-4	37
1μ						125	20	Si*	D82-11	38
1μ						120	20	Si*	D82-11 a	39
						125	20	Si*	D82-4	40
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	100×14×25	41
						125	20	Si	D82-4	42
				4	10m	125	20	Si	D82	43
						125	20	Si	D82-4	44
						125	20	Si		45
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	100×14×25	46
						125	20	Si§	D82-4	47
				4	10m	125	20	Si	E J	48
0.5μ		75	50m	4	10m	125	20	Si	E J	49
				4	0.01	125	20	Si	130×14×25	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, J_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	I_{R2} T (℃)	I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	DL3530	35 k	90	0.9	5 μ				0.3	3 k
2	GL3530	35 k	150	0.9	5 μ				0.3	
3	2CL55M	35 k	35		5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
4	2CLG35/0.5	35 k	50	0.5	5 μ				0.5	
5	2DGL35/0.5	35 k	42	0.5	5 μ				0.5	100 k
6	2DL55M	35 k	35	20m	5 μ	50 μ	125		0.5	1 k
7	2BL55　2CL55	35 k	35	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
8	2CL55	25～35 k	35	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
9	2CL55M	35 k	35	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
10	2CL55M	35 k	35		5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
11	2DL55	25～35 k	35	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	1 k
12	2DL55M	35 k	35		5 μ	50 μ	125		0.5	1 k
13	2CL55～56	25～35 k	34	0.5～1	5 μ	50 μ	125	35 k	0.5～1	
14	2CL56	25～35 k	35	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
15	2CL56M	35 k	35	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
16	2CL56M	35 k	35		5 μ	50 μ	125		1	3 k
17	2DL55～56	25～35 k	34	0.5～1	5 μ	50 μ	125	35 k	0.5～1	
18	2DL56	25～35 k	35	1	5 μ	50 μ	125		1	1 k
19	2DL56M	35 k	35		5 μ	50 μ	125		1	1 k
20	2BL56, 2CL56	35 k	35	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
21	2CL56M	35 k	35		5 μ				1	3 k
22	2DGL1/35	35 k	48		5 μ				1	
23	2DGL35/1	35 k	42		5 μ				1	100 k
24	2DL56M	35 k	35	20m	5 μ	50 μ	125		1	1 k
25	2CL35/2	35 k	20		5 μ				2	3 k
26	2CL35/2	35 k	30		10 μ				2	3 k
27	2DL35/2	35 k	20		5 μ				2	3 k
28	2DL57M	35 k	30	2	10 μ	100 μ	125		2	1 k
29	2CL57	25～35 k	30	2	10 μ	100 μ	125	35 k	2	
30	2CL57M	35 k	35	2	5 μ	55 μ	125		2	3 k
31	2DL57	25～35 k	30	2	10 μ	100 μ	125	35 k	2	
32	2CL(51～58)A～M	1～35 k			5 μ	50 μ	125	1～35 k	0.2～3	3 k
33	2CL35/3	35 k	20		5 μ				3	3 k
34	2CL35/3	35 k	30		10 μ				3	3 k
35	2DL35/3	35 k	20		5 μ				3	3 k
36	2DL58M	35 k	30	3	10 μ	100 μ			3	1 k
37	2CL35/5	35 k	25		10 μ				5	3 k
38	2DL59M	35 k	36	5	10 μ	100 μ	125		5	1 k
39	2CL58～59	25～35 k	25	3～5	10 μ	100 μ	125	35 k	3～5	
40	2DL58～59	25～35 k	25	3～5	10 μ	100 μ	125	35 k	3～5	
41	2CLG40/0.002	40 k	60	2m	3 μ				2m	
42	2CL10/40	40 k	134	30m ¥	20 μ	100 μ	100	40 k	10m	3 k
43	2CLG10/40	40 k	115	30m ¥	20 μ	100 μ	100	40 k	10m	
44	2DGL40/0.01	40 k	100	10m	5 μ				10m	100 k
45	2CL40/0.02	40 k	60		5 μ				20m	3 k
46	2DL51N	40 k	80	20m	5 μ	50 μ	125		20m	1 k
47	2DL53N	40 k	60	20m	5 μ	50 μ	125		20m	1 k
48	2CL20/40	40 k	134	60m ¥	20 μ	100 μ	100	40 k	20m	3 k
49	2CLG40/0.025	40 k	65	25m	10 μ				25m	
50	2CL50/40	40 k	80	0.15	10 μ	80 μ	100	40 k	50m	3 k

流　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪电 I_{FSM} (A)	涌流 t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
				6	10m	125	20	Si	E J	1
0.5μ		75	50m	6	10m	125	20	Si	E J	2
						125	20	Si#	D82-8	3
1μ			0.1			125		Si#	D82-31	4
1μ						125	20	Si#	D82-31	5
				10		125	20	Si#	D82-8	6
				10	0.01	125	20	Si	300×25×55	7
						125	20	Si	D82-8	8
				10	10m	125	20	Si	D82	9
						125	20	Si#	D82-8	10
						125	20	Si	D82-8	11
						125	20	Si	D82-8	12
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	200×40×20	13
						125	20	Si	D82-31	14
				20	10m	125	20	Si	D82	15
						125	20	Si#	D82-8	16
1μ		75	50m	10～20	10m	155	20	Si§	200×40×20	17
						125	20	Si	D82-31	18
						125	20	Si#	D82-8	19
				20	0.01	125	20	Si	300×25×55	20
1μ						125	20	Si#	D82-8	21
1μ						125	20	Si#	D82-14	22
						125	20	Si#	D82-31	23
				20		125	20	Si#	D82-31	24
						125		Si#	D82-21	25
						125	20	Si#	D82-44	26
						125		Si#	D82-44	27
				40		125	20	Si#	D82-21	28
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	300×60×30	29
				40	10m	125	20	Si	D82	30
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	200×60×30	31
						100	20	Si	D242	32
						125		Si#	D82-2	33
						125	20	Si#	D82-44	34
						125		Si#	D82-44	35
				60		125	20	Si#	D82-34	36
						125	20	Si#	D86-1	37
				100		125	20	Si#	D82-39	38
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§		39
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§	400×150×30	40
1.2μ	10*		2m			100		Si#	D82-29	41
				0.2	0.01	125	20	Si#	D82-45	42
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	125	20	Si#	D82-45	43
1μ	10*		10m			125	20	Si#	D82-29	44
						125	20	Si#	D82-16	45
				0.4		125	20	Si#	D82-11a	46
				2		125	20	Si#		47
				0.4	0.01	125	20	Si#	D82-45	48
1μ			10m			125		Si#	D82-29	49
					0.01	175	20	Si	D82-45	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CLG50/40	40k	100	0.15	10μ	80μ	100	40k	50m	
2	2CL50/40	40k	134	0.15¥	20μ	100μ	100	40k	50m	3k
3	2CLG50/40	40k	147	0.15¥	20μ	100μ	100	40k	50m	
4	2CL40/0.05	40k	60		10μ				50m	3k
5	2CLG40/0.05	40k	65	50m	10μ				50m	
6	2DGL40/0.05	40k	100	50m	5μ				50m	100k
7	2DL52N	40k	80	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
8	2CL40/0.1	40k	50		5μ				100m	
9	2CLG40/0.1	40k	60	100m	5μ				100m	
10	2DGL40/0.1	40k	72	100m	5μ				100m	100k
11	2CL100/40	40k	134	0.3¥	20μ	100μ	100	40k	100m	3k
12	2CLG100/40	40k	100	0.3	10μ	80μ	100	40k	100m	
13	2CL100/40	40k	80	0.3	10μ	80μ	100	40k	100m	3k
14	2CLG200/40	40k	100	0.6	10μ	80μ	100	40k	0.2	
15	2CL200/40	40k	80	0.6	10μ	80μ	100	40k	0.2	3k
16	2CL40/0.2	40k	50		5μ				200m	3k
17	2CLG40/0.2	40k	60	100m	5μ				200m	
18	2DGL40/0.2	40k	70	200m	5μ				200m	100k
19	2DL54N	40k	50	20m	5μ	50μ	125		200m	1k
20	2CL40/0.5	40k	40		5μ				500m	3k
21	2CLG40/0.5	40k	60	500m	10μ				500m	
22	2DGL40/0.5	40k	70	500m	5μ				500m	100k
23	2DL55N	40k	55	20m	5μ	50μ	125		500m	1k
24	2CL1/40	40k	134	3¥	25μ	120μ	100	40k	1	3k
25	2CLG40/1	40k	60	1	10μ				1	
26	2CL40/1	40k	40		5μ				1	3k
27	2DGL40/1	40k	70	1	5μ				1	100k
28	2DL56N	40k	55	20m	5μ	50μ	125		1	1k
29	2CL40/2	40k	45		10μ				2	3k
30	2CL40/2	40k	25		5μ				2	3k
31	2DL40/2	40k	25		5μ				2	3k
32	2DL57N	40k	45		10μ	100μ	125		2	1k
33	2CL40/3	40k	45	2	10μ				3	3k
34	2CL40/3	40k	25		5μ				3	3k
35	2DL40/3	40k	25		5μ				3	3k
36	2DL58N	40k	45	3	10μ	100μ			3	1k
37	2CL40/5	40k	36		10μ				5	3k
38	2DL59N	40k	48	5	10μ	100μ	125		5	1k
39	2D0.05	40k	50			50μ	125			1k
40	2DL45/3	45k	150	9	5μ				3	3k
41	2DL45/5	45k	150	15	5μ				5	3k
42	2DL45/10	45k	300	300	10μ				10	3k
43	2CLG50/0.002	50k	90	2m	3μ				2m	75k
44	2DGL50/0.01	50k	100	10m	5μ				10m	100k
45	2CL050/0.015	50k	150		10μ				15m	3k
46	2DL050/0.015	50k	150	15m	5μ				15m	3k
47	2CL50/0.02	50k	60		5μ				20m	3k
48	2DL51P	50k	80	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
49	2DL53P	50k	60	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
50	2CL61A	50k	80	20m	5μ	50μ	125		20m	3k

流　　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D82-45	1
				1	0.01	125	20	Si*	D82-45	2
0.4μ	4m		2m	1	0.01	125	20	Si*	D82-45	3
			10m			125	20	Si*	D82-1b	4
1μ			10m			125		Si*	D82-29	5
1μ	10					125	20	Si*	D82-11a	6
				1		125	20	Si*	D82-29	7
						125	20	Si*	D82-13	8
1μ			10m			125		Si*	D82-13	9
1μ	10		10m			125	20	Si*	D82-7	10
0.4μ	4m		2m	1	0.01	125	20	Si*	D82-45	11
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D82-45	12
				2	0.01	175	20	Si	D82-45	13
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D82-45	14
				4	0.01	175	20	Si	D82-45	15
						125	20	Si*	D82-7	16
1μ			10m			125		Si*	D82-13	17
1μ						125	20	Si*	D82-13	18
				4		125	20	Si*	D82-13	19
						125	20	Si*	D82-32	20
1μ			100m			125		Si*	D82-32	21
1μ						125	20	Si*	D82-31	22
				10		125	20	Si*	D82-31	23
				20	0.01	125	20	Si*	D82-45	24
1μ			100m			125		Si*	D82-32	25
						125	20	Si*	D82-32	26
1μ						125	20	Si*	D82-31	27
				20		125	20	Si*	D82-31	28
						125	20	Si*	D82-40	29
						125		Si*	D82-40	30
						125		Si*	D82-33	31
				40		125	20	Si*	D82-33	32
						125	20	Si*	D82-40	33
						125		Si*	D82-40	34
						125		Si*	D82-40	35
				60		125	20	Si*	D82-34	36
						125	20	Si*	D86-2	37
				100		125	20	Si*	D82-41	38
						125	20	Si*		39
				60	10m	125	20	Si	D263	40
				100	10m	125	20	Si	D263	41
			2m	200	10m	125	20	Si	D263	42
1.2μ			10m			100	20	Si*	D82-1b	43
1μ	10					125	20	Si*		44
						125	20	Si*		45
				0.4	10m	120	20	Si*		46
						125	20	Si*	D82-1b	47
				0.4		125	20	Si*	D82-6	48
				2		125	20	Si*	D82-7	49
				0.4	10m	125	20	Si	D82	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL20/50	50k	166	60m¥	20μ	100μ	100	50k	20m	3k
2	2CLG20/50	50k	182.5	60m¥	20μ	100μ	100	50k	20m	
3	2CLG50/0.025	50k	80	25m	10μ				25m	
4	2CL51~52	40~50k	60	20~50m	10μ	100μ	125	50k	20~50m	
5	2CL62A	50k	75	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
6	2DL51~52	40~50k	60	20~50m	10μ	100μ	125	50k	20~50m	
7	2CLG50/50	50k	125	0.15	10μ	80μ	100	50k	50m	
8	2CL50/50	50k	100	0.15	10μ	80μ	100	50k	50m	3k
9	2CL50/0.05	50k	60		10μ				50m	3k
10	2CLG50/0.05	50k	85	50m	10μ				50m	
11	2DGL50/0.05	50k	100	50m	5μ				50m	100k
12	2DL52R	50k	80	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
13	2CL50/0.1	50k	50		10μ				100m	3k
14	2CLG50/0.1	50k	80	100m	10μ				100m	
15	2DGL50/0.1	50k	72	100m	5μ				100m	100k
16	2CL53A	50k	50	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
17	2CLG500/50	50k	182.5	0.3¥	20μ	100μ	100	50k	0.1	
18	2CLG100/50	50k	125	0.3	10μ	80μ	100	50k	0.1	
19	2CL100/50	50k	100	0.3	10μ	80μ	100	50k	0.1	3k
20	2CL53~54	40~50k	60	0.1~0.2	10μ	100μ	125	50k	0.1~0.2	
21	2CL64A	50k	50	2	5μ	50μ	125		0.2	3k
22	2DL53~54	40~50k	60	0.1~0.2	10μ	100μ	125	50k	0.1~0.2	
23	2CL200/50	50k	166	0.6¥	20μ	100μ	100	50k	0.2	3k
24	2CLG200/50	50k	182.5	0.6¥	20μ	100μ	100	50k	0.2	
25	2CLG200/50	50k	125	0.6	10μ	80μ	100	50k	0.2	
26	2CL200/50	50k	100	0.6	10μ	80μ	100	50k	0.2	3k
27	2CL50/0.2	50k	50		10μ				200m	3k
28	2CLG50/0.2	50k	80	100m	10μ				200m	
29	2DGL50/0.2	50k	70	200m	5μ				200m	100k
30	2DL54P	50k	50	20m	5μ	50μ	125		200m	1k
31	2CL50/0.5	50k	40		10μ				500m	3k
32	2CLG50/0.5	50k	60	500m	10μ				500m	
33	2DGL50/0.5	50k	70	500m	5μ				500m	100k
34	2DL55P	50k	55	20m	5μ	50μ	125		500m	1k
35	2CL65A	50k	60	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
36	2CL500/50	50k	166	1.5¥	20μ	100μ	100	50k	0.5	3k
37	2CL66A	50k	60	1	5μ	50μ	125		1	3k
38	2DL55~56	40~50k	55	0.5~1	30μ	300μ	125	50k	0.5~1	
39	2CL1/50	50k	166	3¥	25μ	120μ	100	50k	1	3k
40	2CL56N	50k	150	3	20μ	120μ	100		1	
41	2CL55~56	40~50k	55	0.5~1	30μ	300μ	125	50k	0.5~1	
42	2CL50/1	50k	40		10μ				1	3k
43	2CLG50/1	50k	60	1	10μ				1	
44	2DGL50/1	50k	70	1	5μ				1	100k
45	2DL56P	50k	55	20m	5μ	50μ	125		1	1k
46	2CL50/2	50k	45		10μ				2	3k
47	2DL57P	50k	45	2	10μ	100μ	125		2	1k
48	2CL57	40~50k	45	2	40μ	400μ	125	50k	2	
49	2DL57	40~50k	45	2	40μ	400μ	125	50k	2	
50	2CL57N	50k	150	6	20μ	120μ	100		2	

流　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
				0.4	0.01	125	20	Si*	D82-45	1
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	125	20	Si*	D82-45	2
1μ			10m			125		Si*	D82-13	3
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	135×14×25	4
				1	10m	125	20	Si	D82	5
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	135×14×25	6
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D82-45	7
				1	0.01	175	20	Si	D82-45	8
						125	20	Si*	D82-13	9
1μ			10m			125		Si*	D82-13	10
	10•		10m			125	20	Si*	D82-22	11
				1		125	20	Si*	D82-22	12
						125	20	Si*	D82-13	13
			10m			125		Si*	D82-13	14
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D82-7	15
				2	10m	125	20	Si	D82	16
0.4μ	4m		2m	2	0.01	125	20	Si*	D82-45	17
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D82-45	18
				2	0.01	175	20	Si	D82-45	19
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	135×14×25	20
				4	10m	125	20	Si	D82	21
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	135×14×25	22
				4	0.01	125	20	Si*	D82-52	23
0.4μ	4m		2m	4	0.01	125	20	Si*	D82-52	24
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D82-45	25
				4	0.01	175	20	Si	D82-45	26
						125	20	Si*	D82-13	27
1μ			1m			125		Si*	D82-13	28
						125	20	Si*	D82-13	29
				4		125	20	Si*	D82-13	30
						125	20	Si*	D82-32	31
1μ			100m			125		Si*	D82-32	32
1μ						125	20	Si*	D82-31	33
				10		125	20	Si*	D82-31	34
				10	10m	125	20	Si	D82	35
				10	0.01	125	20	Si*	D82-57	36
				20	10m	125	20	Si	D82	37
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	250×40×20	38
				20	0.01	125	20	Si*	D82-61	39
				20		125		Si	D260-1	40
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	250×40×20	41
			100m			125	20	Si*	D82-32	42
1μ						125		Si*	D82-32	43
1μ						125	20	Si*	D82-31	44
				20		125	20	Si*	D82-31	45
						125	20	Si*	D82-40	46
				40		125	20	Si*	D82-36	47
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	370×60×30	48
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si§	370×60×30	49
				40		125		Si	D261-1	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL50/3	50k	45	-	10µ				3	3k
2	2DL58P	50k	45	3	10µ	100µ	125		3	1k
3	2CL50/5	50k	36		10µ				5	3k
4	2DL59P	50k	48	5	10µ	100µ			5	1k
5	2CL58~59	45~50k	40	3～5	50µ	500µ	125	50k	3～5	
6	2DL58~59	45~50k	40	3～5	50µ	500µ	125	50k	3～5	3k
7	2CLG50/5	50k	210	15	10µ				5	
8	2CL50/10	50k	35		1m				10	3k
9	2CL10/60	60k	200	30m¥	20µ	100µ	100	60k	10m	3k
10	2CLG10/60	60k	200	30m¥	20µ	100µ	100	60k	10m	
11	2CL20/60	60k	200	60m¥	20µ	100µ	100	60k	20m	3k
12	2CL50/60	60k	200	150m¥	20µ	100µ	100	60k	50m	3k
13	2CLG50/60	60k	200	150m¥	20µ	100µ	100	60k	50m	
14	2CLG50/60	60k	150	150m	10µ	80µ	100	60k	50m	
15	2CL50/60	60k	120	150m	10µ	80µ	100	60k	50m	3k
16	2CL100/60	60k	200	0.3¥	20µ	100µ	100	60k	0.1	3k
17	2CLG100/60	60k	150	0.3	10µ	80µ	100	60k	0.1	
18	2CL100/60	60k	120	0.3	10µ	80µ	100	60k	0.1	3k
19	2CLG200/60	60k	150	0.6	10µ	80µ	100	60k	0.2	
20	2CL200/60	60k	120	0.6	10µ	80µ	100	60k	0.2	3k
21	2CLG500/60	60k	200	1.5¥	20µ	100µ	100	60k	0.5	
22	2CLG1/60	60k	200	3¥	20µ	100µ	100	60k	1	
23	2DL51Q	70k	150	20m	5µ	50µ	125		20m	1k
24	2CLG75/0.002	75k	100	2m	5µ				2m	
25	2DGL75/0.01	75k	200	10m	5µ				10m	100k
26	2CL75/0.015	75k	150		10µ				15m	3k
27	2DL075/0.015	75k	150	15m	5µ				15m	3k
28	2CL75/0.02	75k	120		10µ				20m	3k
29	2DL	75k	120	20m	5µ	50µ	125		20m	1k
30	2CL61B	75k	90	20m	5µ	50µ	125		20m	3k
31	2CLG75/0.025	75k	120	25m	10µ				25m	
32	2CL75/0.05	75k	100		10µ				50m	3k
33	2CLG75/0.05	75k	120	50m	10µ				50m	
34	2DGL52Q	75k	150	50m	5µ	50µ	125		50m	1k
35	2DGL75/0.05	75k	200	50m	5µ				50m	100k
36	2CL62B	75k	100	50m	5µ	50µ	125		50m	3k
37	2CL63B	75k	80	100m	5µ	50µ	125		0.1	3k
38	2CLG75/0.1	75k	150	100m	10µ				100m	
39	2CL75/0.1	75k	100		10µ				100m	3k
40	2DL75/0.1	75k	145		5µ				100m	100k
41	2DGL75/0.1	75k	145	100m	5µ				100m	100k
42	2DGL75/0.2	75k	125	200m	5µ				200m	100k
43	2DL54Q	75k	100	20m	5µ	50µ	125		200m	1k
44	2CL75/0.2	75k	100		10µ				200m	3k
45	2CLG75/0.2	75k	150	100m	10µ				200m	
46	2CL64B	75k	70	0.2	5µ	50µ	125		0.2	3k
47	2CL65B	75k	80	0.5	5µ	50µ	125		0.5	3k
48	2CL500/75	75k	230	1.5¥	20µ	100µ	100	75k	0.5	3k
49	2CL55Q	75k	90	20m	5µ	50µ	125		0.5	1k
50	2CL75/0.5	75k	80		10µ				0.5	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si*	D82-40	1
				60		125	20	Si*	D82-36	2
						125	20	Si*	D86-2	3
				100		125	20	Si*	D82-41	4
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§	470×150×30	5
1μ		75	50m	60～100	10m	125	20	Si§	470×150×30	6
1μ		75	50m	100	10m	125	20	Si	D82	7
						125	20	Si*	D87-3	8
				0.2	0.01	125	20	Si*	D82-45	9
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	125	20	Si*	D82-45	10
				0.4	0.01	125	20	Si*	D82-45	11
				1	0.01	125	20	Si*	D82-45	12
0.4μ	4m		2m	1	0.01	125	20	Si*	D82-45	13
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D82-45	14
				1	0.01	175	20	Si	D82-45	15
				2	0.01	125	20	Si*	D82-45	16
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D82-45	17
				2	0.01	175	20	Si	D82-45	18
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D82-45	19
				4	0.01	175	20	Si	D82-45	20
0.4μ	4m		2m	10	0.01	125	20	Si*	D62-57	21
0.4μ	4m		2m	20	0.01	125	20	Si*	D82-57	22
				0.4		125	20	Si*	D82-6	23
1.2μ			2m			100		Si*	D82-7a	24
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D79-13	25
						125	20	Si*		26
				0.3	10m	120	20	Si*		27
						125	20	Si*	D82	28
				2		125	20	Si*	D82-33	29
				0.4	10m	125	20	Si	D82	30
1μ			10m			125		Si*	D79-13	31
						125	20	Si*	D82-15	32
1μ			10m			125		Si*	D82-15	33
				1		125	20	Si*	D82-6a	34
1μ						125	20	Si*	D82-22	35
				1	10m	125	20	Si	D82	36
1μ				2	10m	125	20	Si	D82	37
			10m			125	20	Si*	D82-15	38
1μ						125	20	Si*	D82-23	39
						125	20	Si*	D82 33	40
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D82-15	41
1μ						125	20	Si*	D82-7	42
				4		125	20	Si*	D82-7	43
						125	20	Si*	D82-32	44
1μ			10m			125		Si*	D82-32	45
				4	10m	125	20	Si	D82	46
				10	10m	125	20	Si	D82	47
				10	0.01	125	20	Si*	D82-57	48
				10		125	20	Si*	D82-36	49
						125	20	Si*	D82-31	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_R] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL75/1	75k	80		10μ				1	3k
2	2DL56Q	75k	90	20m	5μ	50μ	125		1	1k
3	2CL66B	75k	80	1	5μ	50μ	125		1	3k
4	2CL1/75	75k	230	3¥	25μ	120μ	100	75k	1	3k
5	2CL56P	75k	225	3	20μ	120μ	100		1	
6	2CL57P	75k	225	6	20μ	120μ	100		2	
7	2CL75/2	75k			10μ				2	3k
8	2CL75/3	75k	90		20μ				3	3k
9	2CL10/80	80k	240	30m¥	20μ	100μ	100	80k	10m	3k
10	2CL61B1	80k	90	15m	5μ	50μ	125		15m	3k
11	2CL20/80	80k	240	60m¥	20μ	100μ	100	80k	20m	3k
12	2CLG20/80	80k	266	60m¥	20μ	100μ	100	80k	20m	
13	2CL61B2	80k	90	25m	5μ	50μ	125		25m	3k
14	2CL61B3	80k	90	40m	5μ	50μ	125		40m	3k
15	2CL50/80	80k	240	0.15¥	20μ	100μ	100	80k	50m	3k
16	2CLG50/80	80k	200	0.15	10μ	80μ	100	80k	50m	
17	2CL50/80	80k	160	0.15	10μ	80μ	100	80k	50m	3k
18	2CLG100/8	80k	200	0.3	10μ	80μ	100	80k	0.1	
19	2CL100/80	80k	160	0.3	10μ	80μ	100	80k	0.1	3k
20	2CL200/80	80k	240	0.6¥	20μ	100μ	100	80k	0.2	3k
21	2CLG200/80	80k	200	0.6	10μ	80μ	100	80k	0.2	
22	2CL200/80	80k	160	0.6	10μ	80μ	100	80k	0.2	3k
23	2CLG100/0.002	100k	100	2m	5μ				2m	
24	2CL10/100	100k	280	30m¥	20μ	100μ	100	100k	10m	3k
25	2CLG10/100	100k	334	30m¥	20μ	100μ	100	100k	10m	
26	2DGL100/0.01	100k	200	10m	5μ				10m	100k
27	2CL100/0.015	100k	150		10μ				15m	3k
28	2DL100/0.015	100k	150	15m	5μ				15m	3k
29	2CL51S	100k	120	20m	10μ				20m	3k
30	2CL100/0.02	100k	120			20μ			20m	3k
31	2DL51R	100k	150	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
32	2DL53R	100k	120	20m	5μ	50μ	125		20m	1k
33	2CL61C	100k	100	20m	5μ	50μ	125		20m	3k
34	2CL20/100	100k	280	60m¥	20μ	100μ	100	100k	20m	3k
35	2CL51Q	100k	280	60m	20μ	120μ	100		20m	
36	2CLG100/0.025	100k	160	25m	20μ				25m	
37	2CL52S	100k	100	50m	10μ				50m	3k
38	2CL100/0.05	100k	100			20μ			50m	3k
39	2DGL100/0.05	100k	200	50m	5μ				50m	100k
40	2DL52R	100k	150	50m	5μ	50μ	125		50m	1k
41	2CLG100/0.05	100k	160	50m	10μ				50m	
42	2CL51~52	75～100k	100	20～50m	20μ	200μ	125	100k	20～50m	
43	2CL62C	100k	100	50m	5μ	50μ	125		50m	3k
44	2DL51~52	70～100k	100	20～50m	20μ	200μ	125	100k	20～50m	
45	2CL52Q	100k	280	0.15	20μ	120μ	100		50m	
46	2CLG50/100	100k	250	0.15	10μ	80μ	100	80k	50m	
47	2CL50/100	100k	200	0.15	10μ	80μ	100	80k	50m	3k
48	2CL50/100	100k	280	0.15¥	20u	80μ	100	100k	50m	3k
49	2CL100kV/50mA	100k	180	0.5	10μ	50μ	125		50m	3k
50	2CLG50/100	100k	334	0.15¥	20μ	100μ	100	100k	50m	

流　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
						125	20	Si*	D82-31	1
				20		125	20	Si*	D82-36	2
				20	10m	125	20	Si	D82	3
				20	0.01	125	20	Si*	D82-62	4
				20		125		Si	D260-2	5
				40		125		Si	D261-2	6
						125	20	Si*	D82	7
						125	20	Si*	D82	8
				0.2	0.01	125	20	Si*	D82-46	9
				0.3	10m	125	20	Si	D82	10
				0.4	0.01	125	20	Si*	D82-46	11
0.4μ	4m		2m	0.4	0.01	125	20	Si*	D82-46	12
				0.5	10m	125	20	Si	D82	13
				0.8	10m	125	20	Si	D82	14
				1	0.01	125	20	Si*	D82-46	15
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D82-64	16
				1	0.01	175	20	Si	D82-64	17
0.4μ	4m		2m	2	0.01	175	20	Si	D82-64	18
				2	0.01	175	20	Si	D82-64	19
				4	0.01	125	20	Si*	D82-53	20
0.4μ	4m		2m	4	0.01	175	20	Si	D82-64	21
				4	0.01	175	20	Si	D82-64	22
1.2μ			2m			100		Si*	D82-14	23
				0.2	0.01	125	20	Si*	D82-46	24
0.4μ	4m		2m	0.2	0.01	125	20	Si*	D82-46	25
1μ	10•		10m			125	20	Si*		26
						125	20	Si*		27
				0.3	10m	120	20	Si*		28
				0.4	10m	125		Si*	D82-15	29
						125	20	Si*	D82-7	30
				0.4		125	20	Si*	D82-6	31
						125	20	Si*	D82-33	32
				0.4	10m	125	20	Si	D82	33
				0.4	0.01		20	Si*	D82-46	34
				0.4		125		Si	D259-1	35
1μ			10m	1	10m	125		Si*	D82-15	36
						125		Si*	D82-15	37
						125	20	Si*	D82-15	38
1μ						125	20	Si*	D82-6 a	39
						125	20	Si*	D82-6 a	40
1μ			10m			125		Si*	D82-15	41
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	200×20×50	42
				1	10m	125	20	Si	D82	43
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	200×20×50	44
				1		125		Si	D259-1	45
0.4μ	4m		2m	1	0.01	175	20	Si	D82-64	46
				1	0.01	175	20	Si	D82-64	47
				1	0.01	125	20	Si*	D82-46	48
				1	0.01	125		Si*	D82	49
0.4μ	4m		2m	1	0.01	125	20	Si*	D82-46	50

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CLX50/100	100k	280	0.15¥	20μ	120μ	100	100k	50m	3k
2	2CL53S	100k	100	0.1	10μ				0.1	3k
3	2CL100/0.1	100k	100			20μ			0.1	3k
4	2CLG100/0.1	100k	150	0.1	10μ				0.1	
5	2DGL100/0.1	100k	145	0.1	5μ				0.1	100k
6	2DL63C	100k	90	0.1	5μ	50μ	125		0.1	3k
7	2CL100/100	100k	280	0.3¥	20μ	100μ	100	100k	0.1	3k
8	2CLG100/100	100k	334	0.3¥	20μ	100μ	100	100k	0.1	
9	2CLG100/100	100k	200	0.3	10μ	80μ	100	100k	0.1	3k
10	2CLG100/100	100k	250	0.3	10μ	80μ	100	100k	0.1	
11	2CL53Q	100k	280	0.3	20μ	120μ	100		0.1	
12	2CL54S	100k	100	200m	10μ				200m	3k
13	2CL100/0.2	100k	100			20μ			200m	3k
14	2CLG100/0.2	100k	150	100m	10μ				200m	
15	2DL54R	100k	100	20m	5μ	50μ	125		200m	1k
16	2DGL100/0.2	100k	125	200m	5μ				200m	100k
17	2DL53~54	75~100k	100	0.1~0.2	20μ	200μ	125	100k	0.1~0.2	
18	2DL64C	100k	90	0.2	5μ	50μ	125		0.2	3k
19	2CL200/100	100k	200	0.6	10μ	80μ	100	100k	0.2	3k
20	2CLG200/100	100k	250	0.6	10μ	80μ	100	100k	0.2	
21	2CL54Q	100k	280	0.6	20μ	120μ	100		0.2	
22	2CL55S	100k	100	0.5	10μ				0.5	3k
23	2CL100/0.5	100k	80			20μ			0.5	3k
24	2DL55R	100k	90	0.02	5μ	50μ	125		0.5	1k
25	2CL65C	100k	110	0.5	5μ	50μ	125		0.5	3k
26	2CL500/100	100k	280	1.5¥	20μ	100μ	100	100k	0.5	3k
27	2CLG500/100	100k	334	1.5¥	20μ	100μ	100	100k	0.5	
28	2CL55Q	100k	280	1.5	20μ	120μ	100		0.5	
29	2CL56S	100k	100	1	10μ				1	3k
30	2CL100/1	100k	80		10μ				1	3k
31	2DL56R	100k	90	20m	5μ	50μ	125		1	1k
32	2CL55~56	75~100k	100	0.5~1	100μ	1m	125	100k	0.5~1	
33	2CL66C	100k	90	1	5μ	50μ	125		1	3k
34	2DL55~56	75~100k	100	0.5~1	100μ	1m	125	100k	0.5~1	
35	2CL1/100	100k	280	3¥	25μ	120μ	100	100k	1	3k
36	2CL100kV/1A	100k	100	1	15μ	50μ	125		1	3k
37	2CL56Q	100k	300	3	20μ	120μ	100		1	
38	2CL100/2	100k			10μ				2	3k
39	2CL57S	100k	100		10μ				2	3k
40	2CL100kV/2A	100k	100	2	15μ	50μ	125		2	3k
41	2CLB100/2	100k	240	6	10μ				2	3k
42	2CLG100/2	100k	450	6	10μ				2	
43	2DL100/2	100k	240	6	10μ				2	3k
44	2CL57Q	100k	300	6	20μ	120μ	100		2	
45	2CL100/3	100k	90		20μ				3	3k
46	2CLG100/3	100k	150	9	15μ				3	
47	2CL58S	100k	100	3	10μ					3k
48	2CL56R	120k	360	3	20μ	120μ	100		1	
49	2CL57R	120k	360	6	20μ	120μ	100		2	
50	2CL10/125	125k	320	30m¥	20μ	100μ	100	125k	10m	3k

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				1	10m	125	20	Si*	D82-64	1
				2	10m	125		Si*	D82-15	2
						125	20	Si*	D82-15	3
1μ			10m			125		Si*	D82-15	4
1μ	10*		10m			125	20	Si*	D82-33	5
				2	10m	125	20	Si	D82	6
				2	10m	125	20	Si*	D82-46	7
0.4μ	4m		2m	2	10m	125	20	Si*	D82-4	8
				2	10m	175	20	Si	D82-64	9
0.4μ	4m		2m	2	10m	175	20	Si	D82-60	10
				2		125		Si	D259-1	11
				4	10m	125		Si*	D82-15	12
						125	20	Si*	D82-30	13
1μ			10m			125		Si*	D82-32	14
				4		125	20	Si*	D82-14	15
1μ						125	20	Si*	D82-14	16
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	200×20×50	17
				4	10m	125	20	Si	D82	18
				4	10m	175	20	Si	D82-64	19
0.4μ	4m		2m	4	10m	175	20	Si	D82-64	20
				4		125		Si	D259-1	21
				10	10m	125		Si*	D83-1	22
						125	20	Si*	D82-38	23
				10		125	20	Si*	D82-36	24
				10	10m	125	20	Si	D82	25
				10	10m	125	20	Si*	D82-58	26
0.4μ	4m		2m	10	10m	125	20	Si*	D82-58	27
				10		125		Si	D259-1	28
				20	10m	125		Si*	D83-1	29
						125	20	Si*	D82-38	30
				20		125	20	Si*	D82-36	31
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	300×40×20	32
				20	10m	125	20	Si	D82	33
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	300×40×20	34
				20	10m	125	20	Si*	D82-62	35
				20	10m	125		Si	D82	36
				20		125		Si	D260-3	37
						125	20	Si*	D82	38
				40		125		Si*		39
				40	10m	125		Si	D82	40
				40	10m	125	20	Si	D82	41
1μ		75	50m	40	10m	125	20	Si	D82	42
				40	10m	125	20	Si	D263	43
				40		125		Si	D261-2	44
						125	20	Si*	D82	45
1μ		75	50m	60	10m	125	20	Si	D82	46
				60		125		Si*	D83-2	47
				20		125		Si	D260-3	48
				40		125		Si	D261-2	49
				0.2	10m	125	20	Si*	D82-47	50

4. 硅 整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CLG10/125	125 k	412	30 m ¥	20 μ	100 μ	100	125 k	10 m	
2	2CL59S	125 k	160			20 μ			20 m	3 k
3	2CL125/0.02	125 k	200			30 μ			50 m	3 k
4	2CL20/125	125 k	320	60 m ¥	20 μ	100 μ	100	125 k	20 m	3 k
5	2CLG20/125	125 k	412	60 m ¥	20 μ	100 μ	100	125 k	20 m	
6	2CL125/0.05	125 k	100		10 μ				50 m	3 k
7	2CL50/125	125 k	320	150 m ¥	20 μ	100 μ	100	125 k	50 m	3 k
8	2CL125/0.1	125 k	200			20 μ			0.1	3 k
9	2CL100/125	125 k	320	300 m ¥	20 μ	100 μ	100	125 k	0.1	3 k
10	2CL125/0.2	125 k	150			25 μ			0.2	3 k
11	2CL200/125	125 k	320	600 m ¥	20 μ	100 μ	100	125 k	0.2	3 k
12	2CL51S	130 k	380	60 m	20 μ	120 μ	100		20 m	
13	2CL52S	130 k	380	150 m	20 μ	120 μ	100		50 m	
14	2CL50/130	130 k	260	150 m	10 μ	80 μ	100	130 k	50 m	3 k
15	2CLG100/130	130 k		300 m	10 μ	80 μ	100	130 k	50 m	
16	2CL130kV/0.1A	130 k	200	100 m	10 μ	50 μ	125		100 m	3 k
17	2CL130kV/0.1A	130 k	250	100 m	10 μ	50 μ	125		100 m	3 k
18	2CLX100/130	130 k	330	300 m ¥	20 μ	120 μ	100	130 k	100 m	3 k
19	2CL100/130	130 k	260	300 m	10 μ	80 μ	100	130 k	100 m	3 k
20	2CL53S	130 k	380	300 m	20 μ	120 μ	100		100 m	
21	2CL130kV/0.2A	130 k	200	200 m	10 μ	50 μ	125		200 m	3 k
22	2CL54S	130 k	380	600 m	20 μ	120 μ	100		200 m	
23	2CLX300/130	130 k	380	900 m ¥	20 μ	120 μ	100	130 k	300 m	3 k
24	2CLX500/130	130 k	380	1.5 ¥	20 μ	120 μ	100	130 k	0.5	3 k
25	2CL55S	130 k	380	1.5	20 μ	120 μ	100		0.5	
26	2DGL150/0.01	150 k	300	10 m	5 μ				10 m	100 k
27	2CL10/150	150 k	360	30 m ¥	20 μ	100 μ	100	150 k	10 m	3 k
28	2CLG10/150	150 k	480	30 m ¥	20 μ	100 μ	100	150 k	10 m	
29	2CL150/0.015	150 k	225	15 m	10 μ				15 m	3 k
30	2DL150/0.015	150 k	225	15 m	5 μ				15 m	3 k
31	2CL150/0.02	150 k	160			30 μ			20 m	3 k
32	2DL51S	150 k	250	20 m	5 μ	50 μ	125		20 m	1 k
33	2CL61D	150 k	120	20 m	5 μ	50 μ	125		20 m	3 k
34	2CL20/150	150 k	360	60 m ¥	20 μ	100 μ	100	150 k	20 m	3 k
35	2CLG20/150	150 k	480	60 m ¥	20 μ	100 μ	100	150 k	20 m	
36	2CL51T	150 k	480	60 m	20 μ	120 μ	100		20 m	
37	2CL150/0.05	150 k	200			30 μ			50 m	3 k
38	2DL52S	150 k	250	50 m	5 μ	50 μ	125		50 m	1 k
39	2DGL150/0.05	150 k	300	50 m	5 μ				50 m	100 k
40	2CL51～52	125～150 k	200	20～50 m	30 μ	300 μ	125	150 k	20～50 m	
41	2CL62D	150 k	150	50 m	5 μ	50 μ	125		50 m	3 k
42	2DL51～52	125～150 k	200	20～50 m	30 μ	300 μ	125	150 k	20～50 m	
43	2CL50/150	150 k	360	150 m ¥	20 μ	100 μ	100	150 k	50 m	3 k
44	2CLG50/150	150 k	480	150 m ¥	20 μ	100 μ	100	150 k	50 m	
45	2CL52T	150 k	480	150 m	20 μ	120 μ	100		50 m	
46	2CL50/150	150 k	300	150 m	10 μ	80 μ	100	150 k	50 m	3 k
47	2CL150/0.1	150 k	200			30 μ			0.1	3 k
48	2DGL150/0.1	150 k	250	100 m	5 μ				0.1	100 k
49	2DL53S	150 k	200	20 m	5 μ	50 μ	125		0.1	1 k
50	2CL63D	150 k	110	100 m	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k

流　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
0.4μ	4m		2m	0.2	10m	125	20	Si*	D82-47	1
						125	20	Si*	D82-7	2
						125	20	Si*	D82-39	3
				0.4	10m	125	20	Si*	D82-47	4
0.4μ	4m		2m	0.4	10m	125	20	Si*	D82-47	5
				100		125		Si*	D83-2	6
				1	10m	125	20	Si*	D82-47	7
						125	20	Si*	D82-39	8
				2	10m	125	20	Si*	D82-47	9
						125	20	Si*	D82-39	10
				4	10m	125	20	Si*	D82-54	11
				0.4		125		Si	D259-2	12
				1		125		Si	D259-2	13
				1	10m	175	20	Si	D82-47	14
0.4μ	4m		2m	2	10m	175	20	Si	D82-47	15
				2	10m	125		Si	D81-2 D81-3	16
				2	10m	125		Si	D81-2 D81-3	17
				2	10m	125	20	Si*	D82-54	18
				2	10m	175	20	Si	D82-47	19
				2		125		Si	D259-2	20
				4	10m	125		Si	D81-2 D81-3	21
				4		125		Si	D259-2	22
				6	10m	125	20	Si*	D81-4	23
				10	10m	125	20	Si*	D81-4	24
				10		125		Si	D259-2	25
1μ	10•		10m			125	20	Si*		26
				0.2	10m	125	20	Si*	D81-48	27
0.4μ	4m		2m	0.2	10m	125	20	Si*	D81-48	28
						125	20	Si*		29
				0.3	10m	120	20	Si*		30
						125	20	Si*	D82-14	31
				0.4		125	20	Si*	D81-1	32
				0.4	10m	125	20	Si	D82	33
				0.4	10m	125	20	Si*	D82-48	34
0.4μ	4m		2m	0.4	10m	125	20	Si*	D82-48	35
				0.4		125		Si	D259-3	36
						125	20	Si*	D82-39	37
				1		125	20	Si*	D81-1	38
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D81-1	39
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	250×20×50	40
				1	10m	125	20	Si	D81	41
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	250×20×50	42
				1	10m	125	20	Si*	D82-48	43
0.4μ	4m		2m	1	10m	125	20	Si*	D82-48	44
				1		125		Si	D259-3	45
				1	10m	175	20	Si	D82-47	46
						125	20	Si*	D82-39	47
1μ	10•		10m			125	20	Si*	D82-38	48
				2		125	20	Si*	D82-38	49
				2	10m	125	20	Si	D82	50

4. 硅　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值） V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 V_F I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL100/150	150 k	360	0.3¥	20 μ	100 μ	100	150 k	0.1	3 k
2	2CL150kV/0.1A	150 k	200	0.1	10 μ	50 μ	125		0.1	3 k
3	2CLG100/150	150 k	480	0.3¥	20 μ	100 μ	100	150 k	0.1	
4	2CL53T	150 k	480	0.3	20 μ	120 μ	100		0.1	
5	2CL100/150	150 k	300	0.3	10 μ	80 μ	100	150 k	0.1	3 k
6	2CL150/0.2	150 k	150			30 μ			0.2	3 k
7	2DGL150/0.2	150 k	220	0.2	5 μ				0.2	100 k
8	2DL54S	150 k	180	20 m	5 μ	50 μ	125		0.2	1 k
9	2CL53-54	125～150 k	200	0.1～0.2	30 μ	300 μ	125	150 k	0.1～0.2	
10	2CL64D	150 k	110	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
11	2DL53～54	125～150 k	200	0.1～0.2	30 μ	300 μ	125	150 k	0.1～0.2	
12	2CL150kV/0.2A	150 k	200	0.2	10 μ	50 μ	125		0.2	3 k
13	2CL200/150	150 k	360	0.6¥	20 μ	100 μ	100	150 k	0.2	3 k
14	2CLG200/150	150 k	480	0.6¥	20 μ	100 μ	100	150 k	0.2	
15	2CLX200/150	150 k	480	0.6¥	20 μ	120 μ	100	150 k	0.2	3 k
16	2CL54T	150 k	480	0.6	20 μ	120 μ	100		0.2	
17	2CL150kV/0.5A	150 k	200	0.5	10 μ	50 μ	125		0.5	3 k
18	2CL55T	150 k	480	1.5	20 μ	120 μ	100		0.5	
19	2CL150/0.5	150 k	180	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
20	2CLX800/150	150 k	480	2.4¥	20 μ	120 μ	100	150 k	0.8	3 k
21	2CL150/1	150 k	180	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
22	2CL55～56	125～150 k	200	0.5～1	150 μ	1.5 m	125	150 k	0.5～1	
23	2CL66D	150 k	140	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
24	2DL55～56	125～150 k	200	0.5～1	150 μ	1.5 m	125	150 k	0.5～1	
25	2CL65D	155 k	150	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
26	2CL51U	180 k	580	60 m	20 μ	120 μ	100		20 m	
27	2CL52U	180 k	580	0.15	20 μ	120 μ	100		50 m	
28	2CL53U	180 k	580	0.3	20 μ	120 μ	100		0.1	
29	2CL180kV/0.2A	180 k	250	0.2	10 μ	50 μ	125		0.2	3 k
30	2CLX200/180	180 k	580	0.6¥	20 μ	120 μ	100	180 k	0.2	3 k
31	2CL54U	180 k	580	0.6	20 μ	120 μ	100		0.2	
32	2CLX300/180	180 k	580	0.9¥	20 μ	120 μ	100	180 k	0.3	3 k
33	2CL180kV/0.5A	180 k	250	0.5	10 μ	50 μ	125		0.5	3 k
34	2CLX500/180	180 k	580	1.5¥	20 μ	120 μ	100	180 k	0.5	3 k
35	2CL55U	180 k	580	1.5	20 μ	120 μ	100		0.5	
36	2CLX800/180	180 k	580	2.4¥	20 μ	120 μ	100	180 k	0.8	3 k
37	2CLG200/0.01	200 k	900	30 m	15 μ				10 m	
38	2CL200/0.015	200 k	300		10 μ				15 m	3 k
39	2DGL200/0.01	200 k	300	10 m	5 μ				10 m	100 k
40	2DL200/0.015	200 k	300	15 m	5 μ				15 m	3 k
41	2CL200/0.02	200 k	200			30 μ			20 m	3 k
42	2DL51T	200 k	250	20 m	5 μ	50 μ	125		20 m	1 k
43	2CL61E	200 k	160	50 m	5 μ	50 μ			20 m	3 k
44	2CLG200/0.02	200 k	900	60 m	15 μ				20 m	
45	2CLG200/0.03	200 k	900	90 m	15 μ				30 m	
46	2CLG200/0.05	200 k	200			50 μ			50 m	3 k
47	2DGL200/0.05	200 k	300	50 m	5 μ				50 m	100 k
48	2DL52T	200 k	250	50 m	5 μ	50 μ	125		50 m	1 k
49	ZD0.05-4～20	40～200 k	50～200			50 μ	125		50 m	1 k
50	2CL51-52	200 k	200	20～50 m	50 μ	500 μ	125	200 k	20～50 m	

流　堆（一）

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
				2	10m	125	20	Si*	D82-48	1
				2	10m	125		Si	D81-2D81-3	2
0.4μ	4m		2m	2	10m	125	20	Si*	D82-48	3
				2		125		Si	D259-3	4
				2	10m	175	20	Si	D82-47	5
						125	20	Si*	D82-39	6
1μ						125	20	Si*	D82-36	7
				4		125	20	Si*	D82-36	8
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	250×20×50	9
										10
1μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	250×20×50	11
				4	10m	125		Si	D81-2D81-3	12
				4	10m	125	20	Si*	D82-55	13
0.4μ	4m		2m	4	10m	125	20	Si*	D82-55	14
				4	10m	125	20	Si*	D81-55	15
				4		125		Si	D259-3	16
				10	10m	125		Si	D81-2D81-3	17
				10		125		Si	D259-3	18
						125	20	Si*	D84-10	19
				16	10m	125	20	Si*	D189-2	20
						125	20	Si*	D84-10	21
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	350×60×30	22
				20	10m	125	20	Si	350×60×30	23
1μ		75	50m	10～20	10m	125	20	Si§	350×60×30	24
				10	10m	125	20	Si	250×20×50	25
				0.4		125		Si	D259-3	26
				1		125		Si	D259-3	27
				2		125		Si	D259-3	28
				4	10m	125		Si	D81-2D81-3	29
				4	10m	125	20	Si*	D82-55	30
				4		125		Si	D259-3	31
				6	10m	125	20	Si*	D82-55	32
				10	10m	125		Si	D82	33
				10	10m	125	20	Si*	D82-55	34
				10		125		Si	D259-3	35
				16	10m	125	20	Si*	D189-2	36
1μ		75	50m	0.6	10m	125	20	Si	D82	37
						125	20	Si*		38
1μ	10•		10m			125	20	Si*		39
				0.3	10m	125	20	Si*		40
						125	20	Si*	D82-31	41
				0.4		125	20	Si*	D81-2	42
				0.4	10m	125	20	Si	D82	43
1μ		75	50m	0.4	10m	125	20	Si	D82	44
1μ		75	50m	0.6	10m	125	20	Si	D82	45
						125	20	Si*	D82-39	46
1μ						125	20	Si*	D81-2	47
				1		125	20	Si*	D81-2	48
					10m	125	20	Si*		49
1μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	300×20×50	50

4. 硅　　整

序号	型号	额定反向工作电压（峰值）V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	最大正向压降 I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, I_{R1}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 I_{R2} T (℃)	最大反向电流 I_{R2} V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL62E	200 k	180	50 m	5 μ	50 μ	125		50 m	3 k
2	2DL51-52	200 k	200	20～50 m	50 μ	500 μ	125	200 k	20～50 m	
3	2CLG200/0.05	200 k	900	0.15	10 μ				50 m	
4	2CL200/0.1	200 k	200			50 μ			0.1	3 k
5	2DL53T	200 k	200	20 m	5 μ	50 μ			0.1	1 k
6	2DGL200/0.1	200 k	250	0.1	5 μ				0.1	100 k
7	ZD0.1-4～20	40～200 k	40～200			50 μ	125		0.1	1 k
8	2CL63E	200 k	150	0.1	5 μ	50 μ	125		0.1	3 k
9	2CLG200/0.1	200 k	900	0.3	15 μ				0.1	
10	2CL200/0.2	200 k	200			50 μ			0.2	3 k
11	2DL54T	200 k	180	20 m	5 μ	50 μ			0.2	1 k
12	2DGL200/0.2	200 k	220	0.2	5 μ				0.2	100 k
13	2CL53-54	200 k	200	0.1～0.2	50 μ	500 μ	125	200 k	0.1～0.2	
14	2CL64E	200 k	145	0.2	5 μ	50 μ	125		0.2	3 k
15	2DL53～54	200 k	200	0.1～0.2	50 μ	500 μ	125	200 k	0.1～0.2	
16	2CLG200/0.2	200 k	900	0.6	15 μ				0.2	
17	2CL200/0.5	200 k	240	0.5	5 μ	50 μ	125	200 k	0.5	3 k
18	ZD0.5-4～20	40～200 k	35～100			50 μ	125		0.5	1 k
19	2CL65E	200 k	200	0.5	5 μ	50 μ	125		0.5	3 k
20	2DL200/0.5	200 k	600	1.5	10 μ				0.5	3 k
21	2CLB200/0.5	200 k	300	1.5	10 μ				0.5	3 k
22	2DLG200/0.5	200 k	900	1.5	15 μ				0.5	
23	2CL200/1	200 k	240	1	5 μ	50 μ	125	200 k	1	
24	2CL66E	200 k	190	1	5 μ	50 μ	125		1	3 k
25	2CLG200/1.0	200 k	900	3	15 μ				1	
26	2CLB200/1	200 k	600	3	25 μ				1	3 k
27	2DL200/1	200 k	600	3	25 μ				1	3 k
28	2DL1～200kV/0.01～3A	1～200 k	5～200	0.01～3	5～30 μ	50 μ	125	1～35 k	0.01～3	1
29	2CL1～200kV/0.01～3A	1～200 k	5～200	0.01～3	5～30 μ	50 μ	125	1～35 k	0.01～3	3
30	2CLG1～200kV/0.01～3A	1～200 k	10～200	0.01～3	5～30 μ	50 μ	100	1～50 k	0.01～3	
31	2DL300/0.2	300 k	750	0.6	10 μ				0.2	3 k
32	2CL51-56	2～300 k	$1.5V_R$		10 μ					
33	2DL400/0.01	400 k	900	30 m	10 μ				10 m	3 k
34	2DL400/0.02	400 k	900	60 m	10 μ				20 m	3 k
35	2DL400/0.05	400 k	900	0.15	10 μ				50 m	3 k
36	2DL400/0.1	400 k	900	0.3	10 μ				0.1	3 k

流　堆（一）

反向恢复时间 t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	浪涌电流 I_{FSM} (A)	t_U (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
				1	10m	125	20	Si	D81	1
1 μ		75	50m	0.4～1	10m	125	20	Si§	300×20×50	2
1 μ		75	50m	1	10m	125	20	Si	D82	3
						125	20	Si*	D82-43	4
				2		125	20	Si*	D82-38	5
1 μ						125	20	Si*	D82-37	6
					10m	125	20	Si*		7
				2	10m	125	20	Si	D82	8
1 μ		75	50m	2	10m	125	20	Si	D82	9
						125	20	Si*	D82-43	10
				4		125	20	Si*	D82-39	11
1 μ						125	20	Si*	D82-39	12
1 μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	300×20×50	13
				4	10m	125	20	Si	D82	14
1 μ		75	50m	2～4	10m	125	20	Si§	300×20×50	15
1 μ		75	50m	4	10m	125	20	Si	D82	16
						125	20	Si*	D84-11	17
					10m	125	20	Si*		18
				10	10m	125	20	Si	D82	19
				10	10m	125	20	Si	D82	20
				10	10m	125	20	Si	D82	21
1 μ		75	50m	10	10m	125	20	Si	D82	22
					10m		20	Si*	D84-11	23
				10	10m	125	20	Si	D82	24
1 μ		75	50m	20	10m	125	20	Si	D82	25
				20	10m	125	20	Si	D82	26
				20	10m	125	20	Si	D82	27
							20	Si		28
							20	Si		29
1 μ			100m				20	Si		30
				4	10m	125	20	Si	D82	31
								Si*		32
				0.2	10m	125	20	Si	D81	33
				0.4	10m	125	20	Si	D81	34
				0.1	10m	125	20	Si	D81	35
				2	10m	125	20	Si	D81	36

4. 硅　　整

序号	型号	反向重复峰值电压 V_{RRM} (V)	正向平均电流 I_F (A)	正向不重复峰值电流 I_{FSM} (A)	表面温度 T_C (℃)	储存温度 T_{stg} (℃)	正向峰值电压 V_{FM} (V)
1	ESJ A54-06	6 k	5 m	0.5	100	−40～+120	20
2	ESJ A54-08	8 k	5 m	0.5	100	−40～+120	25
3	ESJ A52-10	10 k	5 m	0.5	100	−40～+120	30
4	ESJ A52-12	12 k	5 m	0.5	100	−40～+120	37.5
5	ESJ A52-14	14 k	5 m	0.5	100	−40～+120	42.5
6	ESJ A53-16	16 k	5 m	0.5	100	−40～+120	50
7	ESJ A53-18	18 k	5 m	0.5	100	−40～+120	55
8	ESJ A53-20	20 k	5 m	0.5	100	−40～+120	62.5

反向峰值电流 I_{RRM} (A)	反向恢复时间 t_{rr} (s)	V_R (V)	结电容 C_j (F)	材料或结构	外形	序号
2 μ	0.1 μ	9.6	2 p	N-Si	D15-4	1
2 μ	0.1 μ	12	2 p	N-Si	D15-4	2
2 μ	0.1 μ	14.4	1 p	N-Si	D15-5	3
2 μ	0.1 μ	18	1 p	N-Si	D15-5	4
2 μ	0.1 μ	20.4	1 p	N-Si	D15-5	5
2 μ	0.1 μ	24	1 p	N-Si	D2-04A	6
2 μ	0.1 μ	26.4	1 p	N-Si	D2-04A	7
2 μ	0.1 μ	30	1 p	N-Si	D2-04A	8

序号	型号	额定反向工作电压(峰值) V_R [25℃, I_{R1}] (V)	最大正向压降 V_F [25℃] (V)	I_F (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{R1}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_R (V)	额定整流电流 I_F (A)	最高工作频率 f_M (Hz)
1	2CL51A	1k	10	20m	5μ	50μ	125	1k	20m	3k
2	2CL52A	1k	10	50m	5μ	50μ	125	1k	50m	3k
3	2CL53A	1k	10	0.1	5μ	50μ	125	1k	0.1	3k
4	2CL51B	2k	10	20m	5μ	50μ	125	2k	20m	3k
5	2CL52B	2k	10	50m	5μ	50μ	125	2k	50m	3k
6	2CL53B	2k	10	0.1	5μ	50μ	125	2k	0.1	3k
7	2CL51C	3k	10	20m	5μ	50μ	125	3k	20m	3k
8	2CL52C	3k	10	50m	5μ	50μ	125	3k	50m	3k
9	2CL53C	3k	10	0.1	5μ	50μ	125	3k	0.1	3k
10	2CL51D	4k	10	20m	5μ	50μ	125	4k	20m	3k
11	2CL52D	4k	10	50m	5μ	50μ	125	4k	50m	3k
12	2CL53D	4k	10	0.1	5μ	50μ	125	4k	0.1	3k
13	2CL51E	5k	10	20m	5μ	50μ	125	5k	20m	3k
14	2CL52E	5k	10	50m	5μ	50μ	125	5k	50m	3k
15	2CL53E	5k	10	0.1	5μ	50μ	125	5k	0.1	3k
16	2CL51F	7.5k	10	20m	5μ	50μ	125	7.5k	20m	3k
17	2CL52F	7.5k	20	50m	5μ	50μ	125	7.5k	50m	3k
18	2CL53F	7.5k	20	0.1	5μ	50μ	125	7.5k	0.1	3k
19	2CL51G	10k	20	20m	5μ	50μ	125	10k	20m	3k

反向恢复时间				浪涌电流		最高结温	电流过载倍数	材料或结构	外形	序号
t_{rr} (s)	I_R (A)	R_L (Ω)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	t_U (s)	T_{JM} (℃)				
						125	20	Si	D79-2	1
						125	20	Si	D79-3	2
						125	20	Si	D79-5	3
						125	20	Si	D79-2	4
						125	20	Si	D79-3	5
						125	20	Si	D79-5	6
						125	20	Si	D79-2	7
						125	20	Si	D79-3	8
						125	20	Si	D79-5	9
						125	20	Si	D79-2	10
						125	20	Si	D79-3	11
						125	20	Si	D79-5	12
						125	20	Si	D79-2	13
						125	20	Si	D79-3	14
						125	20	Si	D79-5	15
						125	20	Si	D79-3	16
						125	20	Si	D79-4	17
						125	20	Si	D79	18
						125	20	Si	D79-3	19

5. 稳压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW57		3m	1	8m	2k☆	1m
2	2CW9	1~2.5	10m	250m	100m		
3	2CW50	1.0~2.8	10m	250m	83m	300	1m
4	2CW50	1~2.8	10m	250m	83m	300☆	1m
5	2CW50	1~2.8		250m	83m	300	1m
6	2CW50	1~2.8	10m	250m	83m	300	1m
7	2CW50	1~2.8	10m	250m	83m	300	1m
8	2CW50	1~2.8		250m	83m	300☆	1m
9	2CW50	1~2.8	10m	250m	83m	300	1m
10	2CW50	1~2.8	10m	250m	83m	300	1m
11	2CW50	1.0~2.8	10m	250m	83m	300	1m
12	2CW50	1~2.8	10m	250m	83m	300	1m
13	2CW50	1.0~2.8	10m	250m	83m	300	1m
14	2CW50B	1~2.8	10m	250m	83m	300	1m
15	BWA50A	1~2.8	10m	250m	83m	300	1m
16	ZW50	1.0~2.8	10m	500m	160m	300	1m
17	2CW100	1~2.8	50m	1	330m	300☆	1m
18	2CW100	1~2.8	50m	1	330m	300☆	1m
19	2CW100	1.0~2.8	50m	1	330m	300	1m
20	2CW100	1~2.8	50m	1	330m	300	1m
21	BWC100A	1~2.8	50m	1	330m	300	1m
22	ZW100	1.0~2.8	50m	1	330m	300	1m
23	2CWR1	1.04~1.16	1m	100m		100	1m
24	2CWR1	1.1~1.2	1m	50m	33m	300	1m
25	2CW705A	1.1~1.25	1m	100m	5m		
26	2CWRZ	1.14~1.26	1m	100m		100	1m
27	2CW30	1.15	1m	50m	50m		
28	2CWR2	1.2~1.3	1m	50m	33m	300	1m
29	2CW705B	1.2~1.35	1m	100m	5m		
30	2CWR3	1.24~1.36	1m	100m		100	1m
31	2CW31	1.25	1m	50m	50m		
32	2CWR3	1.3~1.4	1m	50m	33m	300	1m
33	2CW705C	1.3~1.45	1m	100m	5m		
34	2CW29A	1.3~1.5	1m	100m	50m	150	1m
35	BS38A	1.3~1.5	1m	100m		150	1m
36	2CWR4	1.34~1.46	1m	100m		100	1m
37	2CW32	1.35	1m	50m	50m		
38	2CWR4	1.4~1.5	1m	50m	33m	300	1m
39	2CWR5	1.44~1.56	1m	100m		100	1m
40	2CW33	1.45	1m	50m	50m		
41	RD1	1.5~1.6	10m	200m	50m	120	1m
42	2CWR6	1.54~1.66	1m	100m		150	1m
43	2CW34	1.55	1m	50m	50m		
44	2CWR7	1.64~1.76	1m	100m		150	1m
45	2CWR8	1.74~1.86	1m	100m		150	1m
46	2CWR5	1.8~1.9	2m	50m	33m	400	2m
47	2CWR9	1.84~1.96	1m	100m		150	1m
48	RD2.0EB	1.88~2.12	20m	400m	150m		
49	2CW37-2.0	1.88~2.12	5m	500m	150m	100	5m
50	2CW412	1.88~2.12	20m	500m	150m	140	20m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压源移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
400☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	1
50	10m				Si*	EH-2	2
50	10m	≥-9		150	Si*	DO-35	3
50☆	10m	-9△	±0.1	150	Si*[SiO]	EA，ED-1	4
50	10m	-9△	±0.1	150	Si*	ED-1	5
50	10m	-9	±0.1	150	Si*	EH	6
50	10m	-9		150	Si*	EA，ED-1	7
50☆	10m	-9△	±0.1	150	Si*	EA	8
50	10m	-9△	±0.1	175	Si*	ED-1	9
50	10m	-9	±0.1	150	Si*	DO-35	10
50	10m	-9	±0.1	175	Si*	DO35	11
50	10m	-9	±0.1	150	Si*	EN-1	12
50	10m	-9	±0.1	150	Si	EA，ED-1型	13
50	10m	-9△	±0.1	175	Si*	EA	14
50	10m	-9△	±0.1	150	Si	D2-10A	15
50	10m	-9	±0.1	150	Si*	DO-35	16
15☆	50m	-9△	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2(ED-2，EH-3)	17
15	50m	-9△	±0.2	175	Si§	ED-2	18
15	50m	-9	±0.2	150	Si	ED-2型	19
15	50m	-9	±0.2	150	Si*	ED-2，EH-3，EC-2	20
15	50m	-9△	±0.2	150	Si	D2-10A	21
15	50m	-9	±0.2	150	Si*	DO-41	22
		-20		150	Si*	A2-04A	23
50	10m			150	Si*	S-2	24
				175	Si*	S-1	25
		-20		150	Si*	A2-04A	26
				150	Si*	A3-07B	27
50	10m			150	Si*	S-2	28
				175	Si*	S-1	29
		-20		150	Si*	A2-04A	30
				150	Si*	A3-07B	31
50	10m			150	Si*	S-2	32
				175	Si*	S-1	33
		30		125	Si*	A2-04A	34
20	10m			125	Si*	A2-04A	35
		-20		150	Si*	A2-04A	36
				150	Si*	A3-07B	37
50	10m			150	Si*	S-2	38
		-20		150	Si*	A2-04A	39
				150	Si*	A3-07B	40
12	10m	-11	±0.2	150	GaAs*	B-1	41
		-20		150	Si*	A2-04A	42
				150	Si*	A3-07B	43
		-20		150	Si*	A2-04A	44
		-20		150	Si*	A2-04A	45
50	10m			150	Si*	S-2	46
		-20		150	Si*	A2-04A	47
140	20m	10		175	Si*	D2-02A	48
				175	Si*	D2-02A	49
2000	1m			175	玻封	D2-02A型	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	BS73-2.0	1.88~2.12	20m	500m	150m	2000	1m
2	RD2.0EB	1.88~2.12	20m	500m		140	20m
3	RD2.0E(B)	1.88~2.12	20m	500m	150m	140	20m
4	2CW380	1.88~2.24	0.01	350m	150m	≤100	10m
5	2CW380	1.88~2.24	10m	500m	150m		
6	05W2V	1.88~2.24	10m	500m	150m	50	10m
7	RD2.0E	1.88~2.24	20m	500m		140	20m
8	2CWR6	1.9~2	2m	500m	330m	400	2m
9	2CW29B	1.9~2.1	1m	100m	50m	200	1m
10	BS38B	1.9~2.1	10m	100m		200	1m
11	TW2B-C	1.9~2.6	5m	500m	192m		
12	2CWR10	1.94~2.66	1m	100m		150	1m
13	2CWR7	2~2.2	2m	50m	33m	400	2m
14	2CW10	2~3.5	10m	250m	71m		
15	2CW412~473	2.0~3.6	5m	500m	150~12m	100~11	5m
16	2CWR11	2.04~2.16	1m	100m		150	1m
17	RD2.2ESB	2.08~2.33	20m	400m	140m	120	20m
18	2CW37-2.2	2.08~2.33	5m	500m	140m	100	5m
19	BS73-2.2	2.08~2.33	20m	500m	140m	2000	1m
20	2CW381	2.08~2.45	10m	500m	140m		
21	05W2V2	2.08~2.45	10m	500m	140m	48	10m
22	2CWR12	2.14~2.26	1m	100m		150	1m
23	2CWR13	2.24~2.36	1m	100m		150	1m
24	2CW37-2.4	2.28~2.56	5m	500m	130m	100	5m
25	BS73-2.4	2.28~2.56	20m	500m	130m	2000	1m
26	BWB2V4A	2.28~2.56	20m	500m	191m	300	1m
27	2CW382	2.28~2.7	10m	500m	130m		
28	05W2V4	2.28~2.70	10m	500m	130m	46	10m
29	2CWR14	2.34~2.46	1m	100m		150	1m
30	2CW5221	2.4	20m	500m	191m	1200	0.25m
31	2CW4370	2.4±5%	20m	400m	155m		
32	1N5985	2.4±5%	10m	500m	177m	300	1m
33	2CW50-2V4	2.4±5%	10m	500m			
34	2CW5222	2.5	20m	500m	182m	1250	0.25m
35	GY5-2.7	2.5~2.8	20m	500m	180m		
36	2CW37-2.7	2.50~2.90	5m	500m	130m	100	5m
37	BS73-2.7	2.50~2.90	20m	500m	130m	1000	20m
38	BWB2V7A	2.50~2.90	20m	500m	168m	350	1m
39	RD2.7E	2.50~2.93	20m	400m	130m	100	20m
40	2CW383	2.5~3.1	10m	500m	130m		
41	05W2V7	2.50~3.10	10m	500m	130m	45	10m
42	2CW7	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
43	2CW7	2.5~3.5	10m	250m	71m		
44	2CW51	2.5~3.5	10m	250m	71m	400☆	1m
45	2CW51	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
46	2CW51	2.5~3.5		250m	71m	400	1m
47	2CW51	2.5~3.5	10m	250m			
48	2CW51	2.5~3.5		250m	71m	400☆	1m
49	2CW51	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
50	2CW51	2.5~3.5	10m	250.0m	71m	400	1m

二　极　管　(一)

电　阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (A)			
140	20m			175	Si	D2-02A	1
2000	1m			175	Si	DO-35	2
				175	Si	D2-02A	3
		≥-10	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	4
100	10m	≥-0.100		175	Si*	D2-02A型	5
		-10		175	Si*	DO-35	6
200	1m			175	Si	DO-35	7
50	10m			150	Si*	S-2	8
		30		125	Si*	A2-04A	9
25	10m			125	Si*	A2-04A	10
100	5m			175	Si*	DO-35	11
		-20		150	Si*	A2-04A	12
50	10m			150	Si*	S-2	13
60	10m				Si*	EH-2	14
				175	Si*	DO-35	15
		-20		150	Si*	A2-04A	16
				175	Si	D2-02A	17
				175	Si*	D2-02A	18
120	20m			175	Si*	D2-02A	19
100	10m	≥-0.100		175	Si*	D2-02A	20
		-10		175	Si*	DO-35	21
		-20		150	Si*	A2-04A	22
		-20		150	Si*	A2-04A	23
				175	Si*	D2-02A	24
100	20m			175	Si*	D2-02A	25
40	20m	-8.5△	±0.2	150	Si	D2-10A	26
100	10m	≥-0.100		175	Si*	D2-02A	27
		-10		175	Si*	DO-35	28
		-20		150	Si*	A2-04A	29
30	20m	-8.5		175	Si*	D15-16	30
30	20m			175	Si*	DO-35	31
150	10m	-10		175	Si	DO-35	32
40	10m			200	Si*	D149	33
30	20m	-8.5		175	Si*	D15-16	34
100	20m	-8		175	Si*	EN-1	35
				175	Si*	D2-02A	36
100	20m			175	Si*	D2-02A	37
50	20m	-8.5△	±0.2	150	Si	A2-04A	38
				175	Si	D2-02A	39
100	10m	≥-0.100		175	Si*	D2-02A	40
		-10		175	Si*	DO-35	41
80	10m	-9		150	Si*	EH-2	42
80	10m	6-~2			Si	EH-2	43
60☆	10m	-9△	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	44
60	10m	-9	±0.1	150	Si*	EH	45
60	10m	-9△	±0.1	150	Si*	ED-1	46
60	10m	-9	±0.1	150	Si*	EA,ED-1,EH-2	47
60☆	10m	-9△	±0.1	150	Si	EA	48
60	10m	-9△	±0.1	175	Si*	ED-1	49
60	10m	-9	±0.1	150	Si*	DO-35	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW51	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
2	2CW51	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
3	2CW51	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
4	2CW51B	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
5	BWA51A	2.5~3.5	10m	250m	71m	400	1m
6	TW3A-C	2.5~3.5	5m	500m	151m		
7	ZW51	2.5~3.5	10m	500m	140m	400	1m
8	2CW101	2.5~3.5	50m	1	280m	400	1m
9	2CW101	2.5~3.5	50m	1	280m	400☆	1m
10	BWC101	2.5~3.5	50m	1	280m	400	1m
11	BWC101A	2.5~3.5	50m	1	280m	400	1m
12	ZW101	2.5~3.5	50m	1	280m	400	1m
13	RD2.7EB1	2.52~2.755	20m	500m	168m	100	20m
14	2CW5223	2.7	20m	500m	168m	1300	0.25m
15	2CW4371	2.7±5%	20m	400m	140m		
16	1N5986	2.7±5%	10m	500m	157m	400	1m
17	2CW50-2V7	2.7±5%	10m	500m			
18	2CW5224	2.8	20m	500m	162m	1400	0.25m
19	GY5-3.0	2.8~3.1	20m	500m	162m		
20	MA4030	2.8~3.2	5m	370m		100	5m
21	2CW37-3.0	2.8~3.20	5m	500m	120m	100	5m
22	BS73-3.0	2.8~3.20	20m	500m	120m	1000	1m
23	BWB3V0A	2.8~3.2	20m	500m	150m	400	1m
24	BZPD-3.0	2.8~3.2	5m	500m	125m	600	1m
25	2CW384	2.8~3.4	10m	500m	120m		
26	05W3V	2.80~3.40	10m	500m	120m	43	10m
27	2CW5225	3	20m	500m	151m	1600	0.25m
28	2CW4372	3.0±5%	20m	400m	125m		
29	1N5987	3.0±5%	10m	500m	141m	400	1m
30	2CW51-3V	3±5%	10m	500m			
31	2CW22	3~4.5	100m	3	66m	250	3m
32	2CW130	3~4.5	100m	3	660m	250☆	3m
33	2CW130	3~4.5	100m	3	660m	250☆	3m
34	2CW130	3~4.5	100m	3	660m	250	3m
35	BWD130	3~4.5	100m	3	660m	250	3m
36	RD2	3.1~3.2	10m	200m	50m	120	1m
37	2CW37-3.3	3.10~3.50	5m	500m	110m	100	5m
38	BS73-3.3	3.10~3.50	20m	500m	110m	1000	1m
39	BWB3V3A	3.1~3.5	20m	500m	138m	450	1m
40	BZPD-3.3	3.1~3.5	5m	500m	115m	600	1m
41	GY5-3.3	3.1~3.5	20m	500m	148m		
42	2CW3V3	3.1~3.5	40m	1	276m		
43	2CW385	3.1~3.7	0.01	0.450	0.120	≤100	0.01
44	2CW385	3.1~3.7	10m	500m	120m		
45	05W3V3	3.10~3.70	10m	500m	120m	41	10m
46	HZ3C-2	3.2~3.4	5m	500m		100	5m
47	2CW7A	3.2~4.5	10m	250m	55m		
48	2CW7A	3.2~4.5	10m	0.25	55m		
49	2CW11	3.2~4.5	10m	250m	55m		
50	2CW52	3.2~4.5	10m	250m	55m	550☆	1m

二 极 管 （一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或构结	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	P_{V1} (%)	T_{JM} (℃)			
60	10m	−9	±0.1	175	Si*	DO-35	1
60	10m	−9	±0.1	150	Si*	EN-1	2
60	10m	−9	±0.1	150	Si	ED-1, EA型	3
60	10m	−9△	±0.1	175	Si*	EA	4
60	10m	−9△	±0.1	150	Si	D2-03A	5
100	5m			175	Si*	DO-35	6
60	10m	−9	±0.1	150	Si*	DO-35	7
25	50m	−9	±0.2	150	Si*	EC-3, ED-2, EH-3	8
25	50m	−9△	±0.2	175	Si*	ED-2	9
25	50m	−9	±0.2	150	Si*	D2-10A	10
25	50m	−9△	±0.2	150	Si	D2-10A	11
25	50m	−9	±0.2	150	Si*	DO-41	12
						DO-35	13
30	20m	−8.0		175	Si*	D15-16	14
30	20m			175	Si*	DO-35	15
150	10m	−10		175	Si	DO-35	16
40	10m			200	Si*	D149	17
30	20m	−8.0		175	Si*	D15-16	18
80	20m	−7.5		175	Si*	EN-1	19
1000	1m			175	Si	DO-35	20
				175	Si*	D2-02A	21
80	20m			175	Si*	D2-02A	22
55	20m	−8.5△	±0.2	150	Si	D2-10A	23
90	5m			175	Si	D2-02A	24
100	10m	≥−0.095		175	Si*	D2-02A	25
		−9.5		175	Si*	DO-35	26
29	20m	−7.5		175	Si*	D149	27
29	20m			175	Si*	DO-35	28
120	10m	−9.5		175	Si	DO-35	29
42	10m			200	Si*	D149	30
20	100m	−8	±0.3	150	Si*	EE	31
20☆	100m	−8△	±0.3	175	Si	EE	32
20☆	100m	−8△	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	33
20	100m	−8	±0.3	150	Si*	EE	34
20	100m	−8	±0.3	150	Si*	EM-2	35
12	10m	−11	±0.2	150	GaAs*	B-1	36
				175	Si*	D2-02A	37
70	20m			175	Si*	D2-02A	38
55	20m	−8△	±0.2	150	Si	EM-2	39
90	5m			175	Si	D2-02A	40
70	20m	−7		175	Si*	EN-1	41
15	40m	−6		175	Si*	D2-05A	42
		≥−9	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	43
100	10m	≥−0.090		175	Si*	D2-02A	44
		−9		175	Si*	DO-35	45
		−20		175		DO-35	46
70	10m	−5～3		150	Si*	EH-2	47
70	10m	−5～3			Si	EH-2	48
70	10m				Si*	EH-2	49
70☆	10m	−3△	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
2	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550☆	1m
3	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
4	2CW52	3.2～4.5		250m	55m	550☆	1m
5	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550☆	1m
6	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
7	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
8	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
9	2CW52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
10	BWA52	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
11	BWA52A	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
12	2CW52B	3.2～4.5	10m	250m	55m	550	1m
13	WZ52	3.2～4.5	1m	500m	110m	550	1m
14	2CW102	3.2～4.5	50m	1	220m	500☆	1m
15	2CW102	3.2～4.5	50m	1	220m	500	1m
16	2CW102	3.2～4.5	50m	1	220m	500	1m
17	2CW102	3.2～4.5	50m	1	220m	500☆	1m
18	2CW102	3.2～4.5	50m	1	220m	500	1m
19	2CW102	3.2～4.5	50m	1	220m	500	1m
20	BWC102	3.2～4.5	50m	1	220m	500	1m
21	ZW102	3.2～4.5	50m	1	220m	500	1m
22	2CW5226	3.3	20m	500m	138m	1600	0.25m
23	2CW746	3.3±5%	20m	400m	120m		
24	1N5988	3.3±5%	10m	500m	128m	400	1m
25	1N5226B	3.3±5%	20m	500m	138m	28	20m
26	2CW51-3V3	3.3±5%	10m	500m			
27	2CW101-3V3	3.3±5%	50m	1			
28	1N5226A	3.3±10%	20m	500m	138m	28	20m
29	GY6	3.3±10%	76m	1	276m	10	76m
30	2CW37-3.6	3.40～3.80	5m	500m	100m	100	5m
31	BS73-3.6	3.4～3.8	20m	500m	100m	1000	1m
32	BWB3V6A	3.4～3.8	20m	500m	126m	450	1m
33	BZPD-3.6	3.4～3.8	5m	500m	105m	600	1m
34	GY5-3.6	3.4～3.8	20m	500m	135m		
35	2CW3V6	3.4～3.8	40m	1	252m		
36	2CW386	3.4～4	10m	500m	110m		
37	05W3V6	3.40～4.00	10m	500m	110m	39	10m
38	TW4A～C	3.4～4.4	5m	500m	115m		
39	2CW5227	3.6	20m	500m	126m	1700	0.25m
40	2CW747	3.6±5%	20m	400m	110m		
41	1N5227B	3.6±5%	20m	500m	126m	24	20m
42	1N5989	3.6±5%	10m	500m	118m	400	1m
43	2CW51-3V6	3.6±5%	10m	500m			
44	1N4729A	3.6±5%	69m	1	252m	10	69m
45	2CW101-3V6	3.6±5%	50m	1			
46	1N5227A	3.6±10%	20m	500m	126m	24	20m
47	1N4729	3.6±10%	69m	1	252m	10	69m
48	1N5227	3.6±20%	20m	500m	126m	24	20m
49	2CW37-3.9	3.7～4.1	5m	500m	95m	100	5m
50	BS73-3.9	3.7～4.1	20m	500m	95m	1000	1m

二　极　管　（一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
70	10m	≥−8		150	Si*	DO-35	1
70	10m	−8△	±0.1	175	Si	ED-1	2
70	10m	−8	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2	3
70☆	10m	−8△	±0.1	150	Si	EA	4
70	10m	−8△	±0.1	150	Si	EH,ED-1,(EH-2,ED-1)	5
70	10m	−8	±0.1	150	Si*	DO-35	6
70	10m	−8	±0.1	175	Si*	DO-35	7
70	10m	−8	±0.1	150	Si*	EN-1	8
70	10m	−8	±0.1	150	Si*	ED-1EA	9
70	10m	−8	±0.1	150	Si*	D2-10A	10
70	10m	−8△	±0.1	150	Si	D2-10A	11
70	10m	−8△	±0.1	175	Si	EA	12
70	10m	−8	±0.1	150	Si*	DO-35	13
30☆	50m	−8△	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, (ED-2, EH-3)	14
30	50m	−8	±0.2	150	Si*	EC-2	15
30	50m	−8	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	16
30	50m	−8△	±0.2	175	Si	ED-2	17
30	50m	−8	±0.2	150	Si	ED-2	18
30	50m	−8△	±0.2	150	Si*	D2-10A	19
30	50m	−8	±0.2	150	Si*	D2-10A	20
30	50m	−8	±0.2	150	Si*	DO-41	21
28	20m	−7		175	Si*	D15-16	22
24	20m			175	Si*	DO-35	23
100	10m	−9		175	Si	DO-35	24
1600	0.25m	−7	±0.1	150	Si*	DO-35	25
42	10m			200	Si*	D149	26
20	50m			200	Si*	D195-2	27
1600	0.25m	−7	±0.1	150	Si*	DO-35	28
400	1m	−750		175		D47-2	29
				175	Si*	D2-02A	30
60	20m			175	Si*	D2-02A	31
60	20m	−8△	±0.2	150	Si	D2-10A	32
90	5m			175	Si	D2-02A	33
60	20m	−6.5		175	Si*	EN-1	34
15	40m	−6		175	Si*	D2-05A	35
90	10m	≥−0.085		175	Si*	D2-02A	36
		−8.5		175	Si*	DO-35	37
100	5m			175	Si*	DO-35	38
24	20m	−6.5		175	Si*	D15-16	39
22	20m			175	Si*	DO-35	40
1700	0.25m	−6.5	±0.1	150	Si*	DO-35	41
90	10m	−8.5		175	Si	DO-35	42
24	10m			200	Si*	D149	43
400	1m	−6.5	±0.2	150	Si*	DO-41	44
20	50m			200	Si*	D195-2	45
1700	0.25m	−6.5	±0.1	150	Si*	DO-35	46
400	1m	−6.5	±0.2	150	Si*	DO-41	47
1700	0.25m	−6.5	±0.1	150	Si*	DO-35	48
				175	Si*	D2-02A	49
50	20m			175	Si*	D2-02A	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	BWB3V9A	3.7～4.1	20m	500m	115m	500	1m
2	BZPD-3.9	3.7～4.1	5m	500m	95m	600	1m
3	GY5-3.9	3.7～4.1	20m	500m	125m		
4	RD3.9E	3.7～4.1	20m	500m		50	20m
5	RD3.9E	3.7～4.1	20m	500m		50	20m
6	2CW3V9	3.7～4.1	40m	1	234m		
7	2CW387	3.7～4.4	10m	500m	100m		
8	05W3V9	3.70～4.40	10m	500m	100m	38	10m
9	HZ4B2	3.8	5m	300m	115m	100	5m
10	2CW4X	3.8～4	5m	500m		100	5m
11	HZ4B2	3.8-4	5m	500m	200m	100	5m
12	HZ4B2	3.8-4	5m	500m		100	5m
13	HZ4B2	3.8～4.2	5m	500m	100m	100	5m
14	2CW5228	3.9	20m	500m	115m	1900	0.25m
15	2CW748	3.9±5%	20m	400m	100m		
16	1N5228B	3.9±5%	20m	500m	115m	23	20m
17	1N5990	3.9±5%	10m	500m	109m	550	1m
18	2CW52-3V9	3.9±5%	10m	500m			
19	1N4730A	3.9±5%	64m	1	234m	9	64m
20	2CW102-3V9	3.9±5%	50m	1			
21	2DW110-3V9	3.9±5%	150m	10			
22	1N5228A	3.9±10%	20m	500m	115m	23	20m
23	1N4730	3.9±10%	64m	1	234m	9	64m
24	1N5228	3.9±20%	20m	500m	115m	23	20m
25	HZ4C1	4～4.2	5m	500m		100	5m
26	HZ4C1	4～4.2	5m	500m	95m	100	5m
27	HZ4C	4.0～4.4	5m	500	115	100	5m
28	GY5-4.3	4～4.5	20m	500m	114m		
29	2CW4V3	4.0～4.5	40m	1	217m		
30	2CW388	4.0～4.6	0.01	450m	0.095	≤70	0.01
31	2CW37-4.3	4～4.6	5m	500m	90m	100	5m
32	2CW388	4.0～4.6	10m	500m	95m		
33	BS73-4.3	4～4.6	20m	500m	90m	1000	1m
34	BWB4V3A	4～4.6	20m	500m	106m	500	1m
35	BZPD-4.3	4.0～4.6	5m	500m	90m	600	1m
36	05W4V3	4.00～4.80	10m	500m	95m	35	10m
37	2CW7B	4～5.5	10m	250m	45m		
38	2CW7B	4～5.5	10m	250m	45m		
39	2CW12	4～5.5	10m	250m	45m		
40	2CW21A	4～5.5	30m	500m	180m		
41	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550☆	1m
42	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550☆	1m
43	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550	1m
44	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550	1m
45	2CW53	4～5.8		250m	41m	550☆	1m
46	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550	1m
47	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550	1m
48	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550	1m
49	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550	1m
50	2CW53	4～5.8	10m	250m	41m	550	1m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
60	20m	-8△	±0.02	150	Si	D2-10A	1
90	5m			175	Si	D2-02A	2
40	20m	-8		175	Si*	EN-1	3
1000	1m			175	Si	DO-35	4
1000	1m			175	Si	DO-35	5
15	40m	-5		175	Si*	D2-05A	6
80	10m	≥-0.080		175	Si*	D2-02A	7
		-8		175	Si*	DO-35	8
		-0.2				DO-35	9
				175	Si*	DO-35	10
		-2		175	Si	DO-35	11
		-20		175	Si	DO-35	12
				175	Si	D2-02A	13
23	20m	-6		175	Si*	D15-16	14
20	20m			175	Si*	DO-35	15
1900	0.25m	-6	±0.1	150	Si*	DO-35	16
80	10m	-8		175	Si	DO-35	17
45	10m			200	Si*	D15-16	18
400	1m	-6	±0.2	150	Si*	DO-41	19
25	50m			200	Si*	D195-2	20
10	150m			150	Si	EF	21
1700	0.25m	-6	±0.1	150	Si*	DO-35	22
400	1m	-6	±0.2	150	Si*	DO-41	23
1900	0.25m	-6	±0.1	150	Si*	DO-35	24
				175	Si	DO-35	25
				175	Si	D2-02A	26
						DO-35	27
35	20m	-5.5~5.5		175	Si*	EN-1	28
15	40m	-3		175	Si*	D2-05A	29
		≥-7.5	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	30
				175	Si*	D2-02A	31
70	10m	≥-0.075		175	Si*	D2-02A	32
40	20m			175	Si*	D2-02A	33
50	20m	-8△	±0.02	150	Si	D2-10A	34
90	5m			175	Si	D2-02A	35
		-7.5		175	Si*	DO-35	36
50	10m	-4~4		150	Si*	EN-1	37
50	10m	-4~4			Si	EH-2	38
50	10m				Si*	EH-2	39
30	30m				Si*	EH-3	40
50☆	10m	-6~4	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	41
50☆	10m	-6~4	±0.1	150	Si*	ED-1, EH	42
50	10m	-6~4	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2	43
50	10m	-6~4	±0.1	150	Si*	EN-1	44
50☆	10m	-6~4	±0.1	150	Si	EA	45
50☆	10m	~6~4	±0.1	175	Si	ED-1	46
50	10m	~6~4	±0.1	150	Si*	DO-35	47
50	10m	~6~4	±0.1	150	Si	ED, EA	48
50	10m	~6~4	±0.1	175	Si*	DO-35	49
50	10m	~6~4	±0.1	150	Si*	EN-1	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW53	425.8	10m	250m	41m	550	1m
2	2CW53B	425.8	10m	250m	41m	550	1m
3	BWA53	425.8	10m	250m	41m	550	1m
4	ZW53	4.0~5.8	10m	500m	82m	550	1m
5	2CW103	4~5.8	50m	1	165m	550☆	1m
6	2CW103	4~5.8	50m	1	165m	550	1m
7	2CW103	4~5.8	50m	1	165m	550☆	1m
8	2CW103	4.0~5.8	50m	1	165m	550	1m
9	2CW103	4~5.8	50m	1	165m	550	1m
10	BWC103	4~5.8	50m	1	165m	550	1m
11	BWC103A	4~5.8	50m	1	165m	550	1m
12	ZW103	4.0~5.8	50m	1	165m	550	1m
13	2CW22A	4~5.8	100m	3	500m	300	3m
14	2CW131	4~5.8	100m	3	500m	300☆	3m
15	2CW131	4~5.8	100m	3	500m	300	3m
16	2CW131	4~5.8	100m	3	500m	300	3m
17	BWD131	4~5.8	100m	3	500m	300	3m
18	2DW110	4~5.8	150m	10	1.7	50	10m
19	10W	4~5.8	150m	10	1.7	50	10m
20	2DW170	4~6	1.5	50	8.3	200	10m
21	H24C1	4.1	5m	500m	115m	100	5m
22	HZ4C-2	4.1~4.3	5m	500m		100	5m
23	2CW5229	4.3	20m	500m	106m	2000	0.25m
24	1N5229B	4.3±5%	20m	500m	106m	22	20m
25	1N5991	4.3±5%	10m	500m	99m	550	1m
26	2CW52-4V3	4.3±5%	10m	500m			
27	1N4731A	4.3±5%	58%	1	217m	9	58m
28	2CW102-4V3	4.3±5%	50m	1			
29	2DW110-4V3	4.3±5%	150m	10			
30	1N5229A	4.3±10%	20m	500m	106m	22	20m
31	1N4731	4.3±10%	58m	1	217m	9	58m
32	1N5229	4.3±20%	20m	500m	106m	22	20m
33	TW5A-C	4.3~5.3	5m	500m	89m		
34	2CW4V7	4.4~4.9	40m	1	193m		
35	2CW28-4.7	4.4~5	10m	250m	50m	500	1m
36	BS31-4.7	4.4~5	10m	250m			
37	2CW37-4.7	4.4~5.00	5m	500m	85m	100	5m
38	BS73-4.7	4.4~5.0	20m	500m	85m	900	1m
39	BWB4V7A	4.4~5	20m	500m	97m	550	1m
40	BZPD-4.7	4.4~5.0	5m	500m	85m	600	1m
41	GY5-4.7	4.4~5	20m	500m	104m		
42	YW4.7	4.4~5.0	5m	500m	100m		
43	2CW389	4.4~5.2	10m	500m	90m		
44	05W4V7	4.40~5.20	10m	500m	90m	32	10m
45	2DW1A	4.5~5.5	30m	1	240m		
46	2DW1A	4.5~5.5	30m	1	200m	550	1m
47	2CW5230	4.7	20m	500m	97m	1900	0.25m
48	2CW750	4.7±5%	20m	400m	85m		
49	1N5230B	4.7±5%	20m	500m	97m	19	20m
50	1N5992	4.7±5%	10m	500m	90m	550	1m

二　极　管　(一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
50	10m	-6~4		150	Si*	DO-35	1
50☆	10m	-6~4	±0.1	175	Si	EA	2
50☆	10m	-6~4	±0.1	150	Si	D2-10A	3
50	10m	-6~4	±0.1	150	Si*	DO-35	4
20☆	50m	-6~4	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, (EH-3)	5
20	50m	-6~4	±0.2	150	Si*	EC-1	6
20	50m	-6~4	±0.2	175	Si	ED-2	7
20	50m	-6~4	±0.2	150	Si*	ED-2	8
20	50m	-6~4	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	9
20	50m	-6~4	±0.2	150	Si*	D2-10A	10
20	50m	-6~4	±0.2	150	Si	D2-10A	11
20	50m	-6~4	±0.2	150	Si*	DO-41	12
15	100m	-6~4	±0.3	150	Si*	EE	13
15☆	100m	-6~4	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	14
15	100m	-6~4	±0.3	150	Si*	EE	15
15☆	100m	-6~4	±0.3	175	Si	EE	16
15	100m	-6~4	0.3	150	Si*	EM-2	17
20	150m	5	±1	150	Si*	EF	18
20	150m	5	±1	150	Si*	EF	19
1	1.5	5	±1.5	150	Si*	EG-1	20
		-0.2				DO-35	21
		-20		175	Si	DO-35	22
22	20m	±5.8		175	Si*	D195-2	23
2000	0.25m	-5.5	±0.1	150	Si*	DO-35	24
70	10m	-7.5		175	Si	DO-35	25
45	10m			200	Si*	D195-2	26
400	1m	-5.5	±0.2	150	Si*	DO41	27
25	50m			200	Si*	D195-2	28
10	150m			150	Si	EF	29
2000	0.25m	-5.5	±0.1	150	Si*	DO-35	30
400	1m	-5.5	±0.2	150	Si*	DO-41	31
2000	0.25m	-5.5	±0.1	150	Si*	DO-35	32
100	5m			175	Si*	DO-35	33
10	40m	-1		175	Si*	D2-05A	34
40	10m	-4~2		175	Si*	EN-1	35
40	10m	-4~2	±0.1		Si*	EN-1	36
				175	Si*	D2-02A	37
25	20m			175	Si*	D2-02A	38
40	20m	-8△	±0.2	150	Si	D2-10A	39
80	5m			175	Si	D2-02A	40
30	20m	-3~3		175	Si*	EN-1	41
7	5m	-7.0		175	Si*	EN-1	42
60	10m	≥0.070		175	Si*	D2-02A	43
		-7		175	Si*	DO-35	44
10	30m	-6		150	Si*	ED-2, D4	45
10	30m	-6		150	Si*	ED-2, D4	46
19	20m	±3		175	Si*	D15-16	47
16	20m			175	Si*	DO-35	48
19	0.25m	±3	±0.1	150	Si*	DO-35	49
60	10m	-70		175	Si	DO-35	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	2CW53-4V7	4.7±5%	10m	500m			
2	1N4732A	4.7±5%	53m	1	193m	8	53m
3	2CW103-4V7	4.7±5%	30m	1			
4	2DW110-4V7	4.7±5%	150m	10			
5	2DW170-4V7	4.7±5%	1500m	50			
6	1N5230A	4.7±10%	20m	500m	97m	19	20m
7	1N4732	4.7±10%	53m	1	193m	8	53m
8	1N5230	4.7±20%	20m	500m	97m	19	20m
9	HZ5B3	4.8~5	5m	500m	200m	100	5m
10	GY5-5.1	4.8~5.3	20m	500m	97m		
11	2CW28-5.1	4.8~5.4	10m	250m	46m	450	1m
12	BS31-5.1	4.8~5.4	30m	250m		450	1m
13	2CW37-5.1	4.80~5.40	5m	500m	80m	50	5m
14	2CW390	4.8~5.4	5m	500m	86m		
15	05W5V1	4.80~5.40	5m	500m	86m	15	5m
16	05Z5.1	4.8~5.4	5m	500m	86m	50	5m
17	BS73-5.1	4.8~5.4	20m	500m	80m	800	1m
18	BWB5V1A	4.8~5.4	20m	500m	89m	550	1m
19	BZPD-5.1	4.8~5.4	5m	500m	80m	550	1m
20	BZX55-C5V1	4.8~5.4	5m	500m	80m	35	5m
21	BZX83-C5V1	4.8~5.4	5m	500m	80m	60	5m
22	YW5.1	4.8~5.4	5m	500m	92		
23	2CW5V1	4.8~5.4	40m	1	178m		
24	BS63-5.1	4.8~5.4	45m	1	156m	500	1m
25	05Z5.1Y	4.91~5.25	5m	500m	86m	15	5m
26	0.5Z5.1Y	4.95~5.25	5m	500m		50ϕ	5m
27	0.5Z5.1Y	4.95~5.25	5m	500m	86m	50	5m
28	HZ5C-2	5.0~5.2	5m	500m		100ϕ	5m
29	2DW8AX	5~6	10m		15m		
30	2DW8BX	5~6	10m		15m		
31	2DW8CX	5~6	10m		15m		
32	2DW8A	5~6	10m	200m	30m		
33	2DW8A	5.0~6.0	10m	200m	30~40m	25	10m
34	2DW8A	5~6	10m	200m	30m		
35	2DW8A	5~6	10m	200m	33m		
36	2DW8B	5~6	10m	200m	30m		
37	2DW8B	5.0~6.0	10m	200m	30~40m	15	10m
38	2DW8B	5~6	10m	200m	30m		
39	2DW8B	5~6	10m	200m	33m		
40	2DW8C	5~6	10m	200m	30m		
41	2DW8C	5.0~6.0	10m	200m	30~40m	5	10m
42	2DW8C	5~6	10m	200m	30m		
43	2DW8C	5~6	10m	200m	33m		
44	2CW7C	5~6.5	10m	250m	38m		
45	2CW7C	5~6.5	10m	0.25	38m		
46	2DW12A	5~6.5	10m	250m			
47	2CW13	5~6.5	10m	350m	38m		
48	2CW21B	5~6.5	30m	500m	150m		
49	2DW1B	5~6.5	30m	1	150m		
50	2CW5231	5.1	20m	500m	89m	1600	0.25m

二　极　管　（一）

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
40	10m			200	Si*	D149	1
500	1m	±3	±0.2	150	Si*	DO-41	2
20	30m			200	Si*	D195-2	3
10	150m			150	Si	EF	4
1	1500m			150	Si	EG-1	5
1900	0.25m	±3	±0.1	150	Si*	DO-35	6
500	1m	±3	±0.2	150	Si*	DO-41	7
1900	0.25m	±3	±0.1	150	Si*	DO-35	8
		−1		175	Si	DO-35	9
25	20m	−3~3		170	Si*	EN-1	10
30	10m	−3~3		175	Si*	EN-1	11
30	10m	−3~3	±0.1		Si*	EN-1	12
				175	Si*	D2-02A	13
50	5m	±0.050		175	Si*	D2-02A	14
		5		175	Si*	DO-35	15
				175	Si	DO-35	16
20	20m			175	Si*	D2-02A	17
40	20m	−4.5~4.5	±0.2	150	Si	D2-10A	18
60	5m			175	Si	D2-02A	19
500	1m	1.5			Si	D15-16	20
550	1m	5		175	Si	DO-35	21
50	5m	5.0		175	Si*	EN-1	22
8	40m	1		175	Si*	D2-05A	23
10	45m			175	Si	D2-05A	24
				175	Si	D2-02A	25
		5		175	Si	DO-35	26
		0.05				DO-35	27
		−10		175	Si	DO-35	28
25	10m	8			Si*		29
15	10m	8			Si*		30
5	10m	5			Si*		31
25☆	10m	−8~8		150	Si*	B-3	32
		8		175	Si	B-4	33
25	10m	8		150	Si*	B-3，B-4	34
25	10m	8		150	Si*	B-3，B-4	35
15☆	10m	−8~8		150	Si*	B-3	36
		8		175	Si	B-4	37
15	10m	8		150	Si*	B-3，B-4	38
15	10m	8		150	Si*	B-3，B-4	39
5☆	10m	−8~8		150	Si*	B-3	40
		5		175	Si	B-4	41
5	10m	5		150	Si*	B-3，B-4	42
5	10m	5		150	Si*	B-3，B-4	43
30	10m	−3~5		150	Si*	EH-2	44
30	10m	−3~5			Si	EH-2	45
30	10m	−3~5		150	Si*	B-3，EC-2	46
30	10m				Si*	EH-2	47
15	30m				Si*	EH-3	48
8	30m	6		150	Si*	D-4，ED-2	49
17	20m	−3~3		175	Si*	D15~16	50

5. 稳压

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	1N5231	5.1	20m	500m	89m	17 φ	20m
2	2CW751	5.1±5%	20m	400m	75m		
3	1N5231B	5.1±5%	20m	500m	89m	17	20m
4	1N5993	5.1±5%	5m	500m	83m	550	1m
5	2CW53-5V1	5.1±5%	10m	500m			
6	1N4733A	5.1±5%	49m	1	178m	7	49m
7	2CW103-5V1	5.1±5%	30m	1			
8	2DW110-5V1	5.1±5%	150m	10			
9	2DW170-5V1	5.1±5%	1500m	50			
10	1N5231A	5.1±10%	20m	500m	89m	17	20m
11	1N4733	5.1±10%	49m	1	178m	7	49m
12	1N5231	5.1±20%	20m	500m	89m	17	20m
13	PW5.1～24	5.1～24	5m	500m	18～86m	15～70	5m
14	HZ6A	5.2～5.7	5m	500m		35 φ	5m
15	HZ6A	5.2～5.7	5m	500m	76	35	5m
16	GY5-5.6	5.2～5.9	20m	500m			
17	2CW28-5.6	5.2～6	10m	250m	41m	400	1m
18	BS31-5.6	5.2～6	10m	250m		400	1m
19	2CW37-5.6	5.2～6	5m	500m	70m	30	5m
20	BS73-5.6	5.2～6	20m	500m	70m	500	1m
21	BWB5V6A	5.2～6	20m	500m	81m	550	1m
22	BZPD-5.6	5.2～6.0	5m	500m	70m	450	1m
23	BS63-5.6	5.2～6	45m	1	142m	400	1m
24	HZ6	5.2～6.4	5m	500m		35	5m
25	HZ6	5.2～6.4	5m	500m	82m	35	5m
26	TW6A～C	5.2～6.4	5m	500m	76m		
27	05Z5.6	5.3～5.6	5m	500m	82m	30	5m
28	2CW391	5.3～6	5m	500m	82m		
29	2CW391	5.3～6.0	5m	500m	82m	25	5m
30	2CW391	5.3～6.0	0.005	500m	0.082	≤25	0.05
31	05W5V6	5.3～6.0	5m	500m	82m	4	5m
32	RD5.6E	5.3～6	20m	500m		13	20m
33	YW5.6	5.3～6	5m	500m	83m		
34	2CW5V6	5.3～6.0	40m	1	162m		
35	2DW1B	5.3～6.5	30m	1	200m		
36	HZ6B1	5.5～5.8	5m	500m	200m	35	5m
37	2DWφ6[illegible]	5.5～6.5	10m	200m	31m		
38	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500☆	1m
39	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
40	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
41	2CW54	5.5～6.5		250m	38m	500	1m
42	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
43	2CW54	5.5～6.5		250m	38m	500☆	1m
44	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
45	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
46	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
47	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
48	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
49	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
50	2CW54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m

二 极 管 （一）

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
400ϕ	0.5m	3		150	Si*	DO-35	1
14	20m			175	Si*	DO-35	2
1600	0.25m	±3	±0.1	150	Si*	DO-35	3
50	5m	5		175	Si	DO-35	4
40	10m			200	Si*	D149	5
550	1m	±3	±0.2	150	Si*	DO-41	6
20	30m			200	Si*	D195-2	7
10	150m			150	Si	EF	8
1	1500m			150	Si	EG-1	9
1600	0.25m	±3	±0.1	150	Si*	DO-35	10
550	1m	±3	±0.2	150	Si*	DO-35	11
1600	0.25m	±3	±0.1	150	Si*	DO-41	12
		5～10		175	Si	DO-35	13
		－4		175	Si	DO-35	14
						DO-35	15
20	20m	－3～5		150	Si*	EN-1	16
20	10m	－1～5		175	Si*	EN-1	17
20	10m	－1～5	±0.1		Si*	EN-1	18
				175	Si*	D2-02A	19
13	20m			175	Si*	D2-02A	20
30	20m	－4.5～4.5	±0.2	150	Si	DM-1	21
40	5m			175	Si	D2-02A	22
7	45m			175	Si	D2-05A	23
				175	Si	DO-35	24
				175	Si	D2-02A	25
35	5m			175	Si*	DO-35	26
				175	Si	DO-35	27
25	5m	±0.050		175	Si*	D2-02A	28
		±0.05%/℃		175	玻封	D2-02A	29
		±5.0	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	30
		5		175	Si*	DO-35	31
500	1m			175	Si	DO-35	32
25	5m	5		175	Si*	EN-1	33
8	40m	3		175	Si*	D2-05A	34
6	30m	6		150	Si*	ED-2, D-4	35
		－0.4		175	Si	DO-35	36
30	10m			150	Si*	B-3, B-4	37
30☆	10m	－3～5	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	38
30	10m	－3～5		150	Si*	DO-35	39
30	10m	－3～5	±0.1		Si*	EA, ED-1, EH-2	40
30	10m	－3～5	±0.1	150	Si*	ED-1	41
30	10m	－3～5	±0.1	150	Si*	EN-1	42
30☆	10m	－3～5	±0.1	150	Si	EA	43
30	10m	－3～5	±0.1	175	Si*	ED-1	44
30	10m	－3～5	±0.1	150	Si*	DO-35	45
30	10m	－3～5	±0.1	175	Si*	DO-35	46
300	10m	－3～5	±0.1	150	Si*	EN-1	47
30	10m	－3～5	±0.1	150	Si*	EH	48
30	10m	－3～5	±0.1	150	Si	ED-1EA	49
30	10m	－3～5		150	Si*	DO-35	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW54B	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
2	BWA54	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
3	BWA54A	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
4	BWA54E	5.5～6.5	10m	250m	38m	500	1m
5	ZW54	5.5～6.5	10m	500m	76m	500	1m
6	2CW104	5.5～6.5	30m	1	150m	500☆	1m
7	2CW104	5.5～6.5	30m	1	150m	500	1m
8	2CW104	5.5～6.5	30m	1	150m	500☆	1m
9	2CW104	5.5～6.5	30m	1	150m	500	1m
10	2CW104	5.5～6.5	30m	1	150m	500	1m
11	BWC104	5.5～6.5	30m	1	150m	500	1m
12	BWC104A	5.5～6.5	50m	1	150m	500	1m
13	BWC104E	5.5～6.5	30m	1	150m	500	1m
14	ZW104	5.5～6.5	30m	1	150m	500	1m
15	2CW22B	5.5～6.5	100m	3	460m	250	3m
16	2CW132	5.5～6.5	100m	3	460m	250	3m
17	2CW132	5.5～6.5	100m	3	460m	250☆	3m
18	2CW132	5.5～6.5	100m	3	460m	250☆	3m
19	BWD132	5.5～6.5	100m	3	460m	250	3m
20	2DW111	5.5～6.5	150m	10	1.5	40	10m
21	10W6	5.5～6.5	150m	10	1.5	400	10m
22	2DW171	5.5～6.5	1.5	50	7.6	200	10m
23	2DWφ6	5.5～6.6	10m	200m	31m	30	10m
24	1N5232	5.6	20m	500m	81m	17φ	20m
25	2CW5232	5.6	20m	500m	81m	1600	0.25m
26	2CW752	5.6±5%	20m	400m	70m		
27	1N5232B	5.6±5%	20m	500m	81m	11	20m
28	1N5994	5.6±5%	5m	500m	76m	550	1m
29	2CW53-5V6	5.6±5%	10m	500m			
30	W5V6	5.6±5%	5m	500m		30	5m
31	1N4734A	5.6±5%	45m	1	162m	5	45m
32	2CW103-5V6	5.6±5%	30m	1			
33	2DW111-5V6	5.6±5%	150m	10			
34	2DW171-5V6	5.6±5%	1500m	50			
35	1N708	5.6±10%	25m	250m			
36	1N5730	5.6±10%	10m	400m			
37	1N5232A	5.6±10%	20m	500m	81m	11	20m
38	1N4734	5.6±10%	45m	1	162m	5	45m
39	1N5232	5.6±20%	20m	500m	81m	11	20m
40	1W6V2	5.6～6.8	10m	1	150m	60	10m
41	05Z5.6Z	5.7～6	5m	500m		30	
42	05Z5.6Z	5.7～6	5m	500m	76m	30	5m
43	0.5Z5.6Z	5.70～6.00	5m	500m	82m	30	5m
44	RD6.2EB	5.8	≥20m	500m	73m	10	20m
45	0.5Z6.2X	5.8～6.15	5m	500m	76m	17	5m
46	3DHWA	5.8～6.2		300m	4.0～6.5	50	
47	2CW300	5.8～6.5	10m	50m		500☆	10μ
48	2DWφ6	5.8～6.5	10m	200m	31m		
49	GY5-6.2	5.8～6.5	20m	500m	78m		
50	2DW7AX	5.3～6.6	10m		15m		

二　极　管　（一）

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
30	10m	−3～5	±0.1	175	Si*	EA	1
30	10m	−3～5	±0.1	150	Si*	D2-10A	2
30	10m	−3～5	±0.1	150	Si	D2-10A	3
30	10m	−3～5	±0.1	150	Si	D2-10A	4
30	10m	−3～5	±0.1	150	Si*	DO-35	5
15☆	30m	−3～5	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, (EH-3)	6
15	30m	−3～5	±0.2	150	Si*	EC-7	7
15	30m	−3～5	±0.2	175	Si§	ED-2	8
15	30m	−3～5	±0.2	150	Si	ED-2	9
15	30m	−3～5	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	10
15	30m	−3～5	±0.2	150	Si*	D2-10A	11
15	30m	−3～5	±0.2	150	Si	D2-10A	12
15	30m	−3～5	±0.2	150	Si	D2-10A	13
15	30m	−3～5	±0.2	150	Si*	DO-41	14
12	100m	−3～5	±0.3	150	Si*	EE	15
12	100m	−3～5	±0.3	150	Si*	EE	16
12☆	100m	−3～5	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	17
12☆	100m	−3～5	±0.3	175	Si*	EE	18
12	100m	−3～5	±0.3	150	Si*	EM-2	19
15	150m	−3～5	±1	150	Si*	EF	20
15	150m	−3～5	±1	150	Si*	EF	21
1	1.5	−3～5	±1.5	150	Si*	EG-1	22
				175	Si	B-4	23
400ϕ	0.5m	3.8		150	Si*	DO-35	24
11	20m	3.8		175	Si*	D15-16	25
8	20m			175	Si*	DO-35	26
1600	0.25m	3.8	±0.1	150	Si*	DO-35	27
25	5m	5		175	Si	DO-35	28
40	10m			200	Si*	D149, (DO-35)	29
		3.2		175	Si	DO-35	30
600	1m	3.8	±0.2	150	Si*	DO41	31
20	30m			200	Si*	D195-2	32
8	150m			150	Si	EF	33
1	1500m			150	Si	EG-1	34
3.6	25m	1.5		175	Si*	D195-1	35
25	10m	1.2		175	Si*	D149, (DO-35)	36
1600	0.25m	3.8	±0.1	150	Si*	DO-35	37
600	1m	3.8	±0.2	150	Si*	DO-41	38
1600	0.25m	3.8	±0.1	150	Si*	DO-35	39
		20		175	Si*	DO-41	40
		5		175	Si	DO-35	41
				175	Si	D2-02A	42
		0.05				DO-35	43
300	1m					DO-35	44
		0.06				DO-35	45
		2×10^{-4}		125	N-J	A3-07A	46
15☆	10m	−5～5	±5☆	175	Si*	B-1	47
30	10m			150	Si*	B-3, B-4	48
10	20m	4 5		175	Si*	EN-1	49
25	10m	±0.5			Si*		50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW7BX	5.8～6.6	10m		15m		
2	2DW230	5.8～6.6					
3	2DW7A	5.8～6.6	10m	200m	30m		
4	2DW7B	5.8～6.6	10m	200m	30m		
5	2DW230	5.8～6.6	10m	200m	30m		
6	2DW230	5.8～6.6	10m	200m	30m		
7	2DW231	5.8～6.6	10m	200m	30m		
8	2DW231	5.8～6.6	10m	200m	30m		
9	2CW28-6.2	5.8～6.6	5m	250m	38m	150	1m
10	BS31-6.2	5.8～6.6	5m	250m		150	1m
11	RD6.2EB	5.8～6.6	20m	400m	76m		
12	2CW37-6.2	5.8～6.6	5m	500m	64m	17	5m
13	2CW54	5.8～6.6	5m	500m	20m	500	1m
14	2CW392	5.8～6.6	5m	500m	76m		
15	2CW424	5.8～6.6	20m	500m	76m	10	20m
16	05W6V2	5.8～6.6	5m	500m	76m	5	5m
17	05Z6-2	5.8～6.6	5m	500m	76m	17	5m
18	05Z6.2X	5.8～6.6	5m	500m	76m	17	500
19	BS73-6.2	5.8～6.6	20m	500m	64m	300	1m
20	BWB6V2EA	5.8～6.6	20m	500m	73m	80	1m
21	BWB6V2E	5.8～6.6	20m	500m	73m	400	1m
22	BZPD-6.2	5.8～6.6	5m	500m	64m	200	1m
23	RD6.2E	5.8～6.6	20m	500m		10	20m
24	RD6.2EB	5.8～6.6	20m	500m		10	20m
25	RD6.2E(B)	5.8～6.6	20m	500m	76m	10	20m
26	YW6.2	5.9～6.6	5m	500m	75m		
27	2CW6V2	5.8～6.6	40m	1	146m		
28	BS63-6.2	5.8～6.6	35m	1	130m	300	1m
29	1N5233	6	20m	500m	76m	7	20m
30	2CW5233	6	20m	500m	76m	1600	0.25m
31	1N5233B	6±5%	20m	500m	76m	7	20m
32	1N5233A	6±5%	20m	500m	76m	7	20m
33	1N5233	6±5%	20m	500m	76m	7	20m
34	HZ6C2	6～6.3	5m	500m	200m	35	5m
35	05Z6.2Y	6～6.35	5m	500m		17	5m
36	0.5Z6.2Y	6.00～6.35	5m	500m	76m	17	5m
37	0.5Z6.2Y	6.00～6.35	5m	500m	76m	17	5m
38	2DW7CX	6～6.5	10m		15m		
39	2DW7C	6～6.5	10m	200m	30m		
40	2DW232	6～6.5	10m	200m	30m		
41	2DW232	6～6.5	10m	200m	30m		
42	2DW233	6～6.5	10m	200m	30m		
43	2DW233	6～6.5	10m	200m	30m		
44	2DW234	6～6.5	10m	200m	30m		
45	2DW234	6～6.5	10m	200m	30m		
46	2DW235	6～6.5	10m	200m	30m		
47	2DW235	6～6.5	10m	200m	30m		
48	2DW236	6～6.5	10m	200m	30m		
49	2DW236	6～6.5	10m	200m	30m		
50	05Z6.2Y	6～6.5	5m	500m	68m	17	5m

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
15	10m	±0.5			Si*		1
15	10m	±0.5			Si*		2
25	10m	±0.5		150	Si*	B-4	3
15	10m	±0.5		150	Si*	B-4	4
25	10m	±0.5		150	Si*	B-3, B-4, A3-02B	5
25☆	10m	-0.5~0.5		175	Si*	B-3	6
15	10m	±0.5		150	Si*	D-4	7
15☆	10m	-0.5~0.5		175	Si*	B-3	8
10	5m	5.5		175	Si*	EN-1	9
10	10m	5.5	±0.1		Si*	EN-1	10
20	20m	6		175	Si*	D2-02A	11
			5	175	Si*	D2-02A	12
30	10m	19		175	Si	EN-1	13
17	5m	≤0.060		175	Si*	D2-02A	14
300	1m	3.4		175	玻封	D2-02A	15
		6		175	Si*	DO-35	16
				175	Si	DO-35	17
				175	Si	D2-02A	18
10	20m			175	Si*	D2-02A	19
7	20m	5.5☆	±0.2	150	Si	DM-1	20
15	20m	5.5☆	±0.2	150	Si	DM-1	21
10	5m			175	Si	D2-02A	22
300	1m			175	Si	DO-35	23
300	1m			175		DO-35	24
				175	Si	D2-02A	25
10	5m	6		175	Si*	EN-1	26
6	40m	4		175	Si*	D2-05A	27
4	35m			175	Si	D20-5A	28
400	0.5m	3.8		150	Si*	DO-35	29
7	20m	3.8		175	Si*	D15-16	30
1600	0.25m	3.8	±0.1	150	Si*	DO-35	31
1600	0.25m	3.8	±0.1	150	Si*	DO-35	32
1600	0.25m	3.8	±0.1	150	Si*	DO-35	33
		-0.4		175	Si	DO-35	34
		6		175		DO-35	35
		0.06				DO-35	36
						DO-35	37
10	10m	±0.05			Si*		38
10	10m	±0.05		150	Si*	B-4	39
10	10m	±0.05		150	Si*	A3-02B, B-3, B-4	40
10☆	10m	-5~5		175	Si*	B-3	41
10	10m	±0.05		150	Si*	A3-02B, B-3, B-4	42
10☆	10m	-5~5		175	Si*	B-3	43
10	10m	±0.05		150	Si*	A3-02B, B-3, B-4	44
10☆	10m	-5~5		175	Si*	B-3	45
10	10m	±0.05		150	Si*	A3-02B, B-3, B-4	46
10☆	10m	-5~5		175	Si*	B-3	47
10	10m	±0.05		150	Si*	A3-02B, B-3, B-4	48
10☆	10m	~5~5		175	Si*	B-3	49
				175	Si	D2-02A	50

5. 稳压

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW7D	6～7.5	5m	250m	33m		
2	2CW7D	6～7.5	10m	250m	33m		
3	2CW14	6～7.5	10m	250m	33m		
4	2DW12B	6～7.5	10m	250m			
5	2CW21C	6～7.5	30m	500m	130m		
6	2DW1	6～7.5	30m	1	130m		
7	2DW112	6～7.5	150m	10	1.3	30	10m
8	10W7	6～7.5	150m	10	1.3	30	10m
9	2DW172	6～7.5	1.5	50	6.6	200	10m
10	50W7	6～7.5	1.5	50	6.6	200	10m
11	HZ6C3	6.1	5m	500m	68m	15	5m
12	HZ6C3	6.1～6.4	5m	500m		35	5m
13	1N5234	6.2	20m	500m	73m	7	20m
14	2CW753	6.2±5%	20m	400m	65m		
15	1N5234B	6.2±5%	20m	500m	73m	7	20m
16	1N5995	6.2±5%	5m	500m	68m	500	1m
17	2CW54-6V2	6.2±5%	10m	500m			
18	2CW5234	6.2	20m	500m	73m	1000	0.25m
19	W6V2	6.2±5%	5m	500m		15	5m
20	1N4735A	6.2±5%	41m	1	146m	2	41m
21	2CW104-6V2	6.2±5%	20m	1			
22	2CW5341	6.2±5%	200m	5	765m	200	1m
23	2DW111-6V2	6.2±5%	150m	10			
24	2DW171-6V2	6.2±5%	1500m	50			
25	1N709	6.2±10%	25m	250m			
26	1N5731	6.2±10%	10m	400m			
27	1N5234A	6.2±10%	20m	500m	73m	7	20m
28	1N4735	6.2±10%	41m	1	146m	2	41m
29	1N5234	6.2±20%	20m	500m	73m	7	20m
30	3DHWB	6.2～6.6		300m	6.0～8.5	50	
31	1W6V8	6.2±7.4	10m	1	135m	60	10m
32	2CW55	6.2±7.5	10m	250m	33m	400☆	1m
33	2CW55	6.2±7.5	10m	250m	33m	400	1m
34	2CW55	6.2±7.5	10m	250m	33m	400	1m
35	2CW55	6.2±7.5		250m	33m	400☆	1m
36	2CW55	6.2～7.5	10m	250m	33m	400	1m
37	2CW55	6.2～7.5	10m	250m	33m	400	1m
38	2CW55B	6.2～7.5	10m	250m	33m	400	1m
39	BWA55	6.2～7.5	10m	250m	33m	400	1m
40	BWA55E	6.2～7.5	10m	250m	33m	400	1m
41	ZW55	6.2～7.5	10m	500m	66m	400	1m
42	2CW105	6.2～7.5	30m	1	130m	400☆	1m
43	2CW105	6.2～7.5	30m	1	130m	400☆	1m
44	2CW105	6.2～7.5	30m	1	130m	400	1m
45	2CW105	6.2～7.5	30m	1	130m	400m	1m
46	BWC105	6.2～7.5	30m	1	130m	400	1m
47	BWC105E	6.2～7.5	30m	1	130m	400	1m
48	ZW105	6.2～7.5	30m	1	130m	400	1m
49	2CW22C	6.2～7.5	100m	3	400m	200	3m
50	2CW133	6.2～7.5	100m	3	400m	200☆	3m

二 极 管 （一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
15	5m	−3～6		150	Si*	EH-2	1
15	10m	6			Si	EH-2	2
15	10m				Si*	EH-2	3
10	10m	7		150	Si*	EC-2, B-3	4
7	30m				Si*	EH-3	5
3.5	30m	6		150	Si*	D4	6
10	150m	6	±1	150	Si*	EF	7
10	150m	6	±1	150	Si*	EF	8
1	1.5	6	±1.5	150	Si*	EG-1	9
1	1.5	6	±1.5	150	Si*	EG-1	10
		0.22				DO-35	11
		−4		175		DO-35	12
250	0.5m	4.5		150	Si*	DO-35	13
3	20m			175	Si*	DO-35	14
1000	0.25m	4.5	±0.1	150	Si*	DO-35	15
15	5m	6		175	Si	DO-35	16
20	10m			200	Si*	D149	17
7	20m	4.5		175	Si*	D15-16	18
		4.2		175	Si	DO-35	19
700	1m	4.5	±0.2	150	Si*	DO-41	20
10	20m			200	Si*	D195-2	21
1	200m	3～5		150	Si§	D2-10B	22
8	150m			150	Si	EF	23
1	1500m			150	Si	EG-1	24
4.1	25m	3.2		175	Si*	D195-1	25
10	10m	210		175	Si*	D149	26
1000	0.25m	4.5	±0.1	150	Si*	DO-35	27
700	1m	4.5	±0.2	150	Si*	DO-41	28
1000	0.25m	4.5	±0.1	150	Si*	DO-35	29
		2×10^{-4}		125	N-J	A3-07A	30
		6		175	Si*	DO-41	31
15	10m	6☆	±0.1	150	Si*[SiO]	ED-1	32
15	10m	6	±0.1	150	Si*	EA, EH-2, ED-1, EN-1	33
15	10m	6φ		150	Si*	DO-35	34
15	10m	6☆	±0.1	150	Si	EA	35
15	10m	6	±0.1	150	Si	ED-1, EA	36
15	10m	6☆	±0.1	175	Si§	ED-1	37
15	10m	6☆	±0.1	175	Si§	EA	38
15	30m	6	±0.1	150	Si*	D2-10A	39
15	10m	6☆	±0.1	150	Si	D2-10A	40
15	10m	6	±0.1	150	Si*	DO-35	41
7	30m	6☆	±0.1	150	Si*[SiO]	ED-2, (EH-3)	42
7	30m	6☆	±0.2	175	Si§	ED-2	43
7	30m	6	±0.2	150	Si	ED-2	44
7	30m	6	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	45
7	30m	6	±0.2	150	Si*	D2-10A	46
7	30m	6☆	±0.2	150	Si	D2-10A	47
7	30m	6	±0.2	150	Si*	DO-41	48
6	100m	6	±0.3	150	Si*	EE	49
6☆	100m	6☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_Z (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	2CW133	6.2～7.5	100m	3	400m	200☆	3m
2	2CW133	6.2～7.5	100m	3	400m	200	3m
3	BWD133	6.2～7.5	100m	3	400m	200	3m
4	2DW112	6.2～7.5	150m	10	1.3	30	10m
5	0.5Z6.2E	6.25～6.60	5m	500m	76m	17	
6	05Z6.2E	6.25～6.95	5m	500m	68m	17	5m
7	RZ605△	6.3±5%	10m	200m	30m		5m
8	RZ610△	6.3±5%	10m	200m	30m		
9	RZ620△	6.3±5%	10m	200m	30m		
10	RZ640△	6.3±5%	10m	200m	30m		
11	HZ7A	6.3～6.9	5m	500m	68m	15	5m
12	HZ7A1	6.3～6.9	5m	500m	68m	15	5m
13	2CW300A	6.3～7	10μ	500m		500☆	10μ
14	EQA02-07	6.3～7.5	20m	500m		15	20m
15	2DW1	6.3～7.5	30m	1	170m		
16	HZ7	6.3～7.9	5m	500m	68m	15	
17	HZ7	6.3～7.9	5m	500m		15	5m
18	HZ7	6.3～7.9	5m	500m	68m	15	5m
19	TW7A-C	6.3～7.9	5m	500m	68m		
20	GY5-6.8	6.4～7.1	20m	500m	71m		
21	2CW28-6.8	6.4～7.2	5m	250m	35m	80	1m
22	BS31-6.8	6.4～7.2	5m	250m		80	1m
23	2CW37-6.8	6.4～7.2	5m	500m	58m	15	5m
24	2CW55	6.4～7.2	5m	500m	20m	400	1m
25	2CW393	6.4～7.2	5m	500m	68m	≤15	5m
26	2CW393	6.4～7.2	5m	500m	68m		
27	05W6V8	6.4～7.2	5m	500m	68m	7	5m
28	BS73-6.8	6.4～7.2	20m	500m	58m	150	0.5m
29	BWB6V8E	6.4～7.2	20m	500m	67m	300	1m
30	BWB6V8EA	6.4～7.2	20m	500m	67m	70	1m
31	BZPD-6.8	6.4～7.2	5m	500m	58m	150	1m
32	BZX83-C6V8	6.4～7.2	5m	500m	58m	8	5m
33	2CW6V8	6.4～7.2	40m	1	133m		
34	BS63-6.8	6.4～7.2	35m	1	118m	300ϕ	1m
35	YWF2970E	6.4～7.2	370m	10	1.4	500	1m
36	YWH3305E	6.4～7.2	1.85	50	6.6	70	5m
37	2DWϕ7	6.4～7.6	10m	200m	27m	25	10m
38	EQA02-07AB	6.49	20m	500m	68m	15	20m
39	2DW302	6.5～7	300μ	200m			
40	2DW302A	6.5～7	200μ	200m			
41	2DW302B	6.5～7	100μ	200m			
42	2DW302C	6.5～7	50μ	200m			
43	YW6.8	6.5～7.2	5m	500m	69m		
44	2DWϕ7☐	6.5～7.5	10m	250m	27m		
45	1W6V8A	6.56～7.14	10m	1	135m	60	10m
46	3DHWC	6.6～7.0		300m	8.0～10.0	50	
47	0.5Z6.8Y	6.65～7.00	5m	500m	68m	15	5m
48	RD6.8EB3	6.660	20m	500m	67m	8	20m
49	2CW7	6.66～7.01	20m	400m		15	20m
50	EQA02-07B	6.66～7.01	20m	400m		15	20m

二 极 管 （一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
6☆	100m	6☆	±0.3	175	Si§	EE	1
6	100m	6	±0.3	150	Si*	EE	2
6	100m	6	±0.3	150	Si*	EM-2	3
10	150m	6	±0.1	150	Si*	EF	4
		0.06				DO-35	5
				175	Si	D2-02A	6
10	10m	±0.05		175	Si*	B-4	7
10	10m	±0.05		175	Si*	B-3	8
10	10m	±0.05		175	Si*	B-3	9
10	10m	±0.05		175	Si*	B-3	10
						DO-35	11
		0.22				DO-35	12
15☆	10m	-5～5	-5～5ϕ	175	Si*	B-1	13
600	0.25m	5.5		175	Si	DO-35	14
3	30m	6		150	Si*	D4	15
	5m	6.5		175	Si*	D2-02A	16
				175	Si	DO-35	17
				175	Si	D2-02A	18
15	5m			175	Si*	DO-35	19
20	20m	5		175	Si*	EN-1	20
15	5m	6		175	Si*	EN-1	21
15	5m	6	±0.1		Si*	EN-1	22
				175	Si*	D2-02A	23
15	10m	31	5	175	Si	EN-1	24
		≤6.5	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	25
15	5m	≤0.065		175	Si*	D2-02A	26
		6.5		175	Si*	DO-35	27
8	20m			175	Si*	D2-02A	28
10	20m	6☆	±0.2	150	Si	D2-10A	29
5	20m	6☆	±0.2	150	Si	EN-1	30
8	5m			175	Si	D2-02A	31
150	1m	34		175		DO-35	32
6	40m	5		175	Si*	D2-05A	33
3.5	35m			175	Si	D2-05A	34
1.2	370m	6☆	±1	150	Si	D28-1	35
0.2	1.85			150	Si		36
				175	Si	B-4	37
600	0.25m	0.04				DO-35	38
750☆	300μ	-5～5•	-5～5•	175	Si*	B-1	39
750☆	200μ	-5～5•	-5～5•	175	Si*	B-1	40
1000☆	10μ	-5～5•	-5～5•	175	Si*	B-1	41
1500☆	50μ	-5～5•	-5～5•	175	Si*	B-1	42
8	5m	6.5		175	Si*	EN-1	43
25	10m	5		150	Si*	B-3, B-4	44
		40		175	Si*	DO-41	45
		2×10^{-4}		125	N-J	A3-07A	46
		0.065				DO-35	47
0.5	2m					DO-35	48
				175	Si*	DO-35	49
60	0.25m			175	Si	DO-35	50

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	RD6.8E	6.66~7.01	20m	500m	68m	8	20m
2	RD6.8EB	6.66~7.01	20m	500m	68m	6	20m
3	HZ7B-1	6.7~17	5m	500m		15	5m
4	2CW36	6.7~7.3	5m	500m			
5	HZ7B	6.7~7.3	5m	500m	68m		
6	HZ7B	6.7~7.3	5m	500m	68m	15	5m
7	1N5235	6.8	20m	500m	67m	5ф	20m
8	2CW5235	6.8	20m	500m	67m	750	0.25m
9	2CW754	6.8±5%	20m	400m	60m		
10	2CW957	6.8±5%	18.5m	400m	47m	700	1m
11	1N5235B	6.8±5%	20m	500m	67m	5	20m
12	1N5996	6.8±5%	5m	500m	63m	500	1m
13	2CW104-6V8	6.8±5%	20m	500m			
14	2CW54-6V8	6.8±5%	10m	500m			
15	W6V8	6.8±5%	5m	500m		15	5m
16	1N4736A	6.8±5%	37m	1	138m	3.5	37m
17	2CW5342	6.8±5%	175m	5	700m	200	1m
18	2DW112-6V8	6.8±5%	150m	10			
19	2DW172-6V8	6.8±5%	1.5	50			
20	1N710	6.8±10%	25m	250m			
21	1N5732	6.8±10%	10m	400m			
22	1N5235A	6.8±10%	20m	500m	67m	5	20m
23	1N4736	6.8±10%	37m	1	138m	3.5	37m
24	1N5235	6.8±20%	20m	500m	67m	5	20m
25	2CW300B	6.8~7.5	10μ	50m		500☆	10μ
26	2CW55A	6.8~7.5	10m	250m	33m		
27	1W7V5	6.8~8.3	10m	1m	120m	30	10m
28	HZ7B2	6.9	5m	500m	68m	15	5m
29	RD7.5EB2	7.0	20m	500m	61m	8	20m
30	BS72-7.5	7.0~7.9	5m	250m	29m	12	1m
31	2CW28-7.5	7~7.9	5m	250m	32m	80	1m
32	BS31-7.5	7~7.9	5m	250m		80	1m
33	RD7.5EB	7.0~7.9	20m	400m	62m		
34	2CW37-7.5	7.0~7.9	5m	500m	53m	15	5m
35	2CW56	7~7.9	5m	500m	20m	400	1m
36	BS73-7.5	7~7.9	20m	500m	53m	120	0.5m
37	BWB7V5EA	7~7.9	20m	500m	61m	60	1m
38	BWB7V5E	7~7.9	20m	500m	61m	300	1m
39	BZPD-7.5	7.0~7.9	5m	500m	53m	50	1m
40	BZX83-C7V5	7~7.9	5m	500m	53m	7	5m
41	GY5-7.5	7~7.9	20m	500m	65m		
42	RD7.5E	7~7.9	20m	500m		8	20m
43	RD7.5E(B)	7~7.9	20m	500m	68m	8	20m
44	RD7.5EB	7~7.9	20m	500m		8	20m
45	2CW7V5	7.0~7.9	40m	1	121m		
46	BS63-7.5	7~7.9	35m	1	107m	200	0.5m
47	YWF2971E	7~7.9	335m	10	1.3	250	1m
48	YWH3306E	7~7.9	1.7	50	5.9	70	5m
49	2CW1X	7~8.5	5m	140m	17m	12	1m
50	2CW6A	7~8.5	5m	250m	29m		

二　极　管　(一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Lt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
				175	Si	D2-02A	1
				175	Si	D2-02A	2
		2.2		175		DO-35	3
15	5m			175	Si*	EN-1	4
15	5m	6.5		175	Si*	D2-02A	5
						DO-35	6
150ϕ	0.5m	5		150	Si*	DO-35	7
5	20m	5		175	Si*	D15-16	8
3	20m			175	Si*	DO-35	9
4.5	18.5m			175	Si*	DO-35	10
750	0.25m	5	±0.1	150	Si*	DO-35	11
150	5m	6.5		175	Si	DO-35	12
10	20m			200	Si*	D195-2	13
20	10m			200	Si*	D149	14
		6		175	Si	DO-35	15
700	1m	5	±0.2	150	Si*	DO-41	16
1	175m	6		150	Si§	D2-10B	17
4	150m			150	Si	EF	18
1	1.5			150	Si	EG-1	19
4.7	25m	3.8		175	Si*	D195-1	20
10	10m	4.4		175	Si*	D149	21
750	0.25m	5	±0.1	150	Si*	DO-35	22
700	1m	5	±0.2	150	Si*	DO-41	23
750	0.25m	5	±0.1	150	Si*	DO-35	24
15☆	10m	−5～5	−5～5	175	Si*	B-1	25
15	10m	3.5	±0.1	150	Si*	D24-3	26
		50		175	Si*	DO-41	27
0.22	5m					DO-35	28
120	0.5m					DO-35	29
6	5m			175	Si§	D2-02A	30
15	5m	6.5		175	Si*	EN-1	31
15	5m	6.5	±0.1		Si*	EN-1	32
10	20m	7		175	Si*	D2-02A	33
				175	Si*	D2-02A	34
15	5m	38	5	175	Si	EN-1	35
8	20m			175	Si§	D2-02A	36
6	20m	7☆	±0.2	150	Si	D2-10A	37
9	20m	7☆	±0.2	150	Si	D2-10A	38
7	5m			175	Si	D2-02A	39
50	1m	38		175		DO-35	40
10	20m	5.8		175	Si*	EN-1	41
120	0.5m			175	Si	DO-35	42
				175	Si	D2-02A	43
120	0.5m			175		DO-35	44
6	40m	5		175	Si*	D2-05A	45
3	35m			175	Si	D2-05A	46
1.3	335m	7☆	±1	150	Si	D28-1	47
0.3	1.7			150	Si	D28-1	48
6	5m	7	±0.1		Si*	ET	49
6	5m	7			Si	EH-2	50

5. 稳压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW7E	7~8.5	5m	250m	29m		
2	2CW7E	7~8.5	5m	250m	29m		
3	2DW12C	7~8.5	10m	250m			
4	2CW15	7~8.5	10m	250m	29m		
5	2CW21D	7~8.5	30m	500m	115m		
6	2CW56	7~8.5		250m	27m	400	1m
7	2CW56	7~8.8		250m	27m	400☆	12m
8	2CW56	7~8.8	5m	250m	27m	400	1m
9	2CW56	7~8.8	5m	250m	27m	400	1m
10	2CW56	7~8.8	5m	250m	27m	400☆	1m
11	2CW56	7~8.8	5m	250m	27m	400m	1m
12	2CW56	7~8.8	5m	250m	27m	400	1m
13	2CW56	7~8.8	5m	250m	27m	400	1m
14	2CW56	7~8.8	5m	250m	29m	400	1m
15	2CW56	7~8.8	5m	250m	29m	400	1m
16	2CW56	7~8.8	5m	250m	29m	400	1m
17	2CW56	7~8.8	5m	250m	29m	400	1m
18	2CW56B	7~8.8	5m	250m	27m	400	1m
19	2CW72	7~8.8		250m	29m	12	1m
20	2CW72	7~8.8	5m	250m	29m	12	1m
21	2CW72	7~8.8	5m	250m	29m	12	1m
22	2CW72	7~8.8	5m	250m	29m	12	1m
23	2CW72	7~8.8	5m	250m	29m	12	1m
24	2CW72	7~8.8	5m	250m	29m	12☆	1m
25	2CW72B	7~8.8	5m	250m	29m	12	1m
26	2CW72E	7~8.8	5m	250m	29m	12	1m
27	BWA56	7~8.8	5m	250m	27m	400	1m
28	2CW72	7~8.8	5m	500m	60m	12	1m
29	ZW56	7~8.8	5m	500m	54m	400	1m
30	ZW72	7~8.8	5m	500m	58m		
31	2CW106	7~8.8	30m	1	110m	400	1m
32	2CW106	7~8.8	30m	1	110m	400	1m
33	2CW106	7~8.8	30m	1	110m	400☆	1m
34	2CW106	7~8.8	30m	1	110m	400☆	1m
35	2CW106	7~8.8		1	110m	400☆	1m
36	BWC106	7~8.8	30m	1	110m	400	1m
37	BWC106E	7~8.8	30m	1	110m	400	1m
38	ZW106	7~8.8	30m	1	110m	400	1m
39	2CW22D	7~8.8	50m	3	330m	200	3m
40	2CW134	7~8.8	50m	3	330m	200	3m
41	2CW134	7~8.8	50m	3	330m	200☆	3m
42	2CW134	7~8.8	50m	3	330m	200	3m
43	BWD134	7~8.8	50m	3	330m	200	3m
44	2DW113	7~8.8	150m	10	1.1	15	10m
45	10W8	7~8.8	150m	10	1.1	15	10m
46	2DW2	7~9	30m	1	110m		
47	2DW173	7~9.0	1.5	50	5.5	200	10m
48	50W8	7~9.0	1.5	50	5.5	200	15m
49	2CW7.5	7.07~7.45	20m	400m	6		20m
50	2CW268-7	7.1~7.9	30~10m	1	130~40m	400	1m

二　极　管　(一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
15	5m	-3~7		150	Si*	EH-2	1
15	5m	7			Si	EH-2	2
10	10m	8		150	Si*	EC-2, B-3	3
15	10m				Si*	EH-2	4
5	30m				Si*	EH-3	5
15☆	5m	7☆	±0.1	150	Si	ED-1	6
15☆	10m	7☆	±0.1	150	Si	EA	7
15	5m	7	±0.1	150	Si	ED-1, EA	8
15	5m	7☆	±0.1	175	Si§	ED-1	9
15☆	5m	7☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	10
15	5m	7	±0.1	150	Si*	DO-35	11
15	5m	7	±0.1	175	Si*	DO-35	12
15	5m	7ϕ		150	Si*	DO-35	13
15	5m	7		150	Si*	EN-1	14
15☆	5m	7☆	±0.1	150	Si*	EH	15
15	10m	7	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2	16
15	5m	7	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2, EN-1	17
15	5m	7☆	±0.1	175	Si§	EA	18
6	5m	7☆	±0.1	150	Si	EA, ED-1	19
6	5m	7	±0.1	150	Si	ED-1, EA	20
6	5m	≤7		150	Si*	DO-35	21
6	5m	7	±0.1	150	Si*	EA, ED-2, EH-2, EN-1	22
6	5m	7☆	±0.1	175	Si§	ED-1	23
6☆	5m	7☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	24
6	5m	7☆	±0.1	175	Si*	EA	25
6	5m	7☆	±0.1	150	Si	D2-10A	26
15	5m	7	±0.1	150	Si*	D2-10A	27
6	5m	7	±0.1	150	Si*	玻封DO-35	28
15	5m	7	±0.1	150	Si*	DO-35	29
6	5m	7	±0.1	150	Si*	DO-35	30
5	30m	7	±0.2	150	Si	ED-2	31
5	30m	7	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	32
30☆	30m	7☆	±0.2	150	Si*	ED-2	33
5	30m	7☆	±0.2	175	Si*	ED-2	34
5	30m	7☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, (EH-3)	35
5	30m	7	±0.2	150	Si*	D2-10A	36
5	30m	7☆	±0.2	150	Si	D2-10A	37
5	30m	7	±0.2	150	Si*	DO41	38
5	50m	7	±0.3	150	Si*	EE	39
5	50m	7	±0.3	150	Si*	EE	40
5☆	50m	7☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	41
5☆	50m	7☆	±0.3	175	Si*	EE	42
5	50m	7	±0.3	150	Si*	EM-2	43
4	150m	7	±0.1	150	Si*	EF	44
4	150m	7	±1	150	Si*	EF	45
3.5	30m	7		150	Si*	ED-2, D4	46
1	1.5	7	±1.5	150	Si*	EG-1	47
1	1.5	7	±1.5	150	Si*	EG-1	48
				175	Si*	DO-34	49
7~55	30~10m	6~11	±0.2	150	Si	D2-10A	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW394	7.1~7.9	5m	500m	62m		
2	2CW394	7.1~7.9	5m	500m	62m	15	5m
3	05W7V5	7.1~7.9	5m	500m	62m	8	5m
4	05Z7.5	7.1~7.9	5m	500m	62m	15	
5	05Z7.5	7.1~7.9	5m	500m	62m	15	5m
6	YW7.5	7.1~7.9	5m	500m	63m		
7	1W7V5A	7.13~7.81	10m	1	120m	30	10m
8	GY10	7.13~7.87	335m	10	1.5	1.3	335m
9	HZ7C2	7.3~7.7	5m	500m	200m	15	5m
10	HZ7C2	7.3~7.7	5m	500m		15	5m
11	2CW300C	7.3~7.7	10μ	50m		500☆	10μ
12	2DW2	7.3~8.5	30m	1	150m		
13	05Z7.5Y	7.34~7.7	5m	500m		15	5m
14	05Z7.5Y	7.34~7.7	5m	500m	62m	15	5m
15	2DWφ8	7.4~8.6	10m	200m	24m	15	10m
16	1W8V2	7.4~9.1	10m	1	115m	30	10m
17	1N5236	7.5	20m	500m	61m	6φ	20m
18	2CW5236	7.5	20m	500m	61m	500	0.25m
19	2CW755	7.5±5%	20m	400m	55m		
20	2CW958	7.5±5%	16.5m	400m	42m	7.0	0.5m
21	1N5236B	7.5±5%	20m	500m	61m	6	20m
22	1N5997	7.5±5%	5m	500m	57m	400	1m
23	2CW55-7V5	7.5±5%	10m	500m			
24	W7V5	7.5±5%	5m	500m		25	5m
25	1N4737A	7.5±5%	34m	1	121m	4	34m
26	2CW105-7V5	7.5±5%	20m	1			
27	2CW5343	7.5±5%	175m	5	630m	200	1m
28	2DW112-7V5	7.5±5%	150m	10			
29	2DW172-7V5	7.5±5%	1.5	50			
30	1N711	7.5±5%	25m	250m			
31	1N5733	7.5±10%	10m	400m			
32	1N5236A	7.5±10%	20m	500m	61m	6	20m
33	1N4737	7.5±10%	34m	1	121m	4	34m
34	1N5236	7.5±20%	20m	500m	61m	6	20m
35	2DWφ8☒	7.5~8.5	10m	200m	24m		
36	2CW56A	7.5~8.8	5m	250m	27m		
37	0.5Z7.5Z	7.54~7.90	5m	500m	62m	15	5m
38	0.5Z7.5Z	7.54~7.9	5m	500m	62m	15	5m
39	2CW28-8.2	7.7~8.7	5m	250m	29m	80	1m
40	BS31-8.2	7.7~8.7	5m	250m		80	1m
41	BS72-8.2	7.7~8.7	5m	250m	29m	12	1m
42	2CW37-8.2	7.7~8.7	5m	500m	47m	20	5m
43	2CW57	7.7~8.7	5m	500m	20m	400	1m
44	2CW395	7.7~8.7	5m	500m	56m		
45	2CW395	7.7~8.7	5m	500m	56m	≤20	5m
46	05W8V2	7.7~8.7	5m	500m	56m	10	5m
47	BS73-8.2	7.7~8.7	20m	500m	47m	120	0.5m
48	BWB8V2E	7.7~8.7	20m	500m	55m	250	1m
49	BWB8V2EA	7.7~8.7	20m	500m	55m	60	1m
50	BZPD-8.2	7.7~8.7	5m	500m	47m	50	1m

二 极 管(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
15	5m	≤0.070		175	Si*	D2-02A	1
		≤0.070%/℃		175	玻封	D2-02A	2
		7		175	Si*	DO-35	3
	5m	7		175	Si*	D2-02A	4
				175	Si	DO-35	5
7	5m	7		175	Si*	EN-1	6
		50		175	Si*	DO-41	7
250	1m	670		175		D27-2	8
		2.2		175	Si	DO-35	9
		2.2		175	Si	DO-35	10
15☆	10m	-5~5	-5~5☆	175	Si*	B-1	11
4	30m	6		150	Si*	ED-2, D-4	12
		7		175	Si	DO-35	13
				175	Si	D2-02A	14
				175	Si	B-4	15
		60		175	Si*	DO-41	16
150φ	0.5m	5.8		150	Si*	DO-35	17
6	20m	5.8		175	Si	D15-16	18
4	20m			175	Si*	DO-35	19
5.5	16.5m			175	Si*	DO-35	20
500	0.25m	5.8	±0.1	150	Si*	DO-35	21
10	5m	7		175	Si	DO-35	22
10	10m			200	Si	D149	23
		6		175	Si	DO-35	24
700	0.5m	5.8	±0.2	150	Si*	DO-41	25
5	20m			200	Si	D195-2	26
1.5	175	7		150	Si§	D2-10B	27
4	150m			150	Si	EF	28
1	1.5			150	Si	EG-1	29
5.3	25m	4.8		175	Si*	D195-1	30
10	10m	5.3		175	Si	D149	31
500	0.25m	5.8	±0.1	150	Si*	DO-35	32
700	0.5m	5.8	±0.2	150	Si*	DO-41	33
500	0.25m	5.8	±0.1	150	Si*	DO-35	34
15	10m			150	Si*	B-3, B-4	35
15	5m	4.5	±0.1	150	Si*	D24-3	36
		0.07				DO-35	37
				175	Si	D2-02A	38
15	5m	7		175	Si*	EN-1	39
15	5m	7	±0.1		Si*	EN-1	40
6	5m			175	Si*	D2-02A	41
				175	Si*	D2-02A	42
20	5m	45	5	175	Si*	EN-1	43
20	5m	≤0.077		175	Si	D2-02A	44
		≤7.7	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	45
		7.7		175	Si*	DO-35	46
8	20m			175	Si*	D2-02A	47
8	20m	7☆	±0.2	150	Si	D2-10A	48
8	20m	7☆	±0.2	150	Si	D2-10A	49
7	5m			175	Si	D2-02A	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	RD8.2EB	7.7~8.7	20m	500m	55m	8	20m
2	2CW8V2	7.7~8.7	40m	1	110m		
3	2CW286-8	7.7~8.7	30~10m	1	130~40m	400	1m
4	BS63-8.2	7.7~8.7	25m	1	98m	200	0.5m
5	YWF2972E	7.7~8.7	305m	10	1.1	250	1m
6	YWH3307E	7.7~8.7	1.5	50	5.2	70	5m
7	HZ9	7.7~9.7	5m	500m	54m	20	5m
8	TW9A-C	7.7~9.7	5m	500m	50m		
9	1W8V2A	7.79~8.61	10m	1	115m	30	10m
10	GY5-8.2	7.8~8.6	20m	500m	60m		
11	YW8.2	7.8~8.7	5m	500m	57m		
12	1/2W8	8~8.6	10m	500m	60m		
13	1/2W8	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
14	1/2W8*	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
15	1/2W8A	8~8.6	10m	500m	60m		
16	1/2W8A	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
17	1/2W8A*	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
18	1/2W8B	8~8.6	10m	500m	60m		
19	1/2W8B	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
20	1/2W8B*	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
21	1/2W8C	8~8.6	10m	500m	60m		
22	1/2W8C	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
23	1/2W8C*	8~8.6	10m	500m	60m	800	1m
24	2CW72A*	8~8.8	5m	250m	27m		
25	2CW2X	8~9.5	10m	140m	17m	12	1m
26	2CW2X	8~9.5	10m	140m	17m		1m
27	2CW6B	8~9.5	5m	250m	26m		
28	2CW7F	8~9.5	5m	250m	26m		
29	2CW7F	8~9.5	5m	250m	26m		
30	2DW2D	8~9.5	10m	250m			
31	2DW12D	8~9.5	10m	250m			
32	2CW16	8~9.5	10m	250m	26m		
33	2CW21E	8~9.5	30m	500m	105m		
34	HZ9A3	8.1~8.5	5m	500m	50m	20	5m
35	1N5237	8.2	20m	500m	55m	8ϕ	20m
36	2CW5237	8.2	20m	500m	55m	500	0.25m
37	2CW756	8.2±5%	20m	400m	50m		
38	2CW959	8.2±5%	15m	400m	38m	700	0.5m
39	1N5237B	8.2±5%	20m	500m	55m	8	20m
40	1N5998	8.2±5%	5m	500m	52m	400	1m
41	2CW106-8V2	8.2±5%	20m	500m			
42	2CW56-8V2	8.2±5%	10m	500			
43	W8V2	8.2±5%	5m	500m		25	5m
44	1N4738A	8.2±5%	31m	1	110m	4.5	31m
45	2CW5344	8.2±5%	150m	5	580m	200	1m
46	2DW113-8V2	8.2±5%	150m	10			
47	2DW173-8V2	8.2±5%	1.5	50			
48	1N712	8.2±10%	25m	250m			
49	1N5734	8.2±10%	10m	400m			
50	1N5237A	8.2±10%	20m	500m	55m	8	20m

二 极 管 (一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
120	0.5m					D0-35	1
6	40m	6		175	Si*	D2-05A	2
7~55	30~10m	6~11	±0.2	150	Si	D2-10A	3
5	25m			175	Si	D2-05A	4
1.5	305m	7☆	±1	150	Si	D28-1	5
0.4	1.5			150	Si		6
				175	Si	D2-02A	7
20	5m			175	Si*	D035	8
		60		175	Si*	D041(D2-05A)	9
10	20m	6.2		175	Si*	EN-1	10
7	5m	7.7		175	Si*	EC-1	11
15	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	12
20	10m			150	Si*	EC-2	13
20	10m	±90		150	Si*	EC-2	14
15	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	15
20	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	16
20	10m	±50		150	Si*	EC-2	17
15	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	18
20	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	19
20	10m	±9		150	Si*	EC-2	20
15	10m	±0.55		150	Si*	EC-2	21
20	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	22
20	10m	±5		150	Si*	EC-2	23
10	5m	4.5		150	Si*	D24-3	24
6	5m	8	±0.1		Si*		25
6	5m	8	±0.1		Si*		26
10	5m	8			Si	EH-2	27
20	5m	8			Si	EH-2	28
20	5m	8			Si*	EH-2	29
10	10m	8		150	Si*	EC-2, B-3	30
10	10m	9		150	Si*	EC-2, B-3	31
20	10m				Si*	EH-2	32
7	30m				Si*	EH-3	33
		0.42				D0-35	34
150ϕ	0.5m	6.2		150	Si*	D0-35	35
8	20m	6.2		175	Si*	D15-16	36
5	20m			175	Si*	D0-35	37
6.5	15m			175	Si*	D0-35	38
500	0.25m	6.2	±0.1	150	Si*	D0-35	39
15	5m	7.7		175	Si	D0-35	40
5	20m			200	Si*	D195-2	41
10	10m			200	Si*	D149	42
		7		175	Si	D0-35	43
700	0.5m	6.2	±0.2	150	Si*	D0-41	44
1.5	150m	7		150	Si§	D2-10B	45
2	150m			150	Si	EF	46
1	1.5			150	Si	EG-1	47
6	25m	5.3		175	Si*		48
15	10m	6.1		175	Si*	D149	49
500	0.25m	6.2	±0.1	150	Si*	D0-35	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	1N4738	8.2±10%	31m	1	110m	4.5	31m
2	1N5237	8.2±20%	20m	500m	55m	8	20m
3	1W9V1	8.2～10.1	10m	1	105m	30	10m
4	HZS9-1	8.3～9.3	20m	400m	52m		
5	2DW3	8.3～9.5	30m	1	135m		
6	2CWD8V4A	8.4±5%	10m	500m	55m		
7	2CWD8V4B	8.4±5%	10m	500m	55m		
8	2CWD8V4C	8.4±5%	10m	500m	55m		
9	2CWD8V4D	8.4±5%	10m	500m	55m		
10	2CWD8V4E	8.4±5%	10m	500m	55m		
11	2DWϕ9	8.4～9.6	10m	200m	21m	20	10m
12	HZ9B2	8.5～8.9	5m	500m	200m	20	5m
13	1/2W8.6	8.5～9.1	10m	500m	55m		
14	1/2W8.6	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
15	1/2W8.6*	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
16	1/2W8.6A	8.5～9.1	10m	500m	55m		
17	1/2W8.6A	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
18	1/2W8.6A*	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
19	1/2W8.6B	8.5～9.1	10m	500m	55m		
20	1/2W8.6B	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
21	1/2W8.6B*	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
22	1/2W8.6C	8.5～9.1	10m	500m	55m		
23	1/2W8.6C	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
24	1/2W8.6C*	8.5～9.1	10m	500m	55m	800	1m
25	2DWϕ9☐	8.5～9.5	5m	200m	21m		
26	2CW57	8.5～9.5	5m	250m	25m	400	1m
27	2CW57	8.5～9.5	5m	250m	25m	400	1m
28	2CW57	8.5～9.5	5m	250m	26m	400	1m
29	2CW57	8.5～9.5	5m	250m	26m	400	1m
30	2CW57	8.5～9.5		250m	26m	400	1m
31	2CW57	8.5～9.5	5m	250m	26m	400☆	1m
32	2CW57	8.5～9.5		250m	26m	400☆	1m
33	2CW57	8.5～9.5	5m	250m	26m	400	1m
34	2CW57	8.5～9.5	5m	250m	26m	400	1m
35	2CW57A	8.5～9.5	5m	250m	26m		
36	2CW57B	8.5～9.5	5m	250m	26m	400	1m
37	2CW73	8.5～9.5	5m	250m	25m	18	1m
38	2CW73	8.5～9.5	5m	250m	25m	18☆	1m
39	2CW73	8.5～9.5		250m	26m	18	1m
40	2CW73	8.5～9.5		250m	25m	18☆	1m
41	2CW73	8.5～9.5	5m	250m	25m	18	1m
42	2CW73	8.5～9.5	5m	250m	26m	18	1m
43	2CW73A	8.5～9.5	5m	250m	26m		
44	2CW73B	8.5～9.5	5m	250m	25m	18	1m
45	BS31-9.1	8.5～9.5	5m	250m		100	1m
46	BWA57	8.5～9.5	5m	250m	26m	400	1m
47	BWA73E	8.5～9.5	5m	250m	25m	18	1m
48	BWA57E	8.5～9.5	5m	250m	26m	400	1m
49	2CW73	8.5～9.5	5m	500m	53m	18	1m
50	ZW57	8.5～9.5	5m	500m	52m	400	1m

二极管（一）

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
700	0.5m	6.2	±0.2	150	Si*	DO-41	1
500	0.25m	6.2	±0.1	150	Si*	DO-35	2
		80		175	Si*	DO-41(D2-05A)	3
120	0.5m			175	Si	D2-02A	4
5	30m	6		150	Si*	ED-2,D4	5
20	10m	1		150	Si*	D2-10A	6
20	10m	0.5		150	Si*	D2-10A	7
20	10m	0.2		150	Si*	D2-10A	8
20	10m	0.1		150	Si*	D2-10A	9
20	10m	0.05		150	Si*	D2-10A	10
				175	Si	B-4	11
		4.2		175	Si	DO-35	12
15	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	13
20	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	14
20	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	15
15	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	16
20	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	17
20	10m	±50		150	Si*	EC-2	18
15	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	19
20	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	20
20	10m	±9		150	Si*	EC-2	21
15	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	22
20	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	23
20	10m	±5		150	Si*	EC-2	24
20	10m		±0.1	150	Si*	B-3,B-4	25
10	5m	8	±0.1	150	Si*	EN-1	26
20	5m	8	±0.1	150	Si*	EA,ED-1,EH-2,EN-1	27
20	5m	8☆	±0.1	175	Si*	DO-35,ED-1	28
20	5m	8φ		150	Si*	DO-35	29
20	5m	8☆	±0.1	150	Si*	DO-35,ED-1	30
20☆	5m	8☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA,ED-1	31
20☆	5m	8☆	±0.1	150	Si	EA	32
20	5m	8	±0.1	150	Si	ED-1,EA	33
20	5m	8	±0.1	150	Si*	DO-35,EA,ED-1,EH-2	34
20	5m	5.5	±0.1	150	Si*	D24-3	35
20	5m	8☆	±0.1	175	Si*	EA	36
10	5m	8	±0.1	150	Si	ED-1,EA,EM-1	37
10☆	5m	8☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA,ED-1	38
10	5m	8	±0.1	150	Si*	EH	39
10☆	5m	8☆	±0.1	150	Si*	ED-1	40
10	5m	8	±0.1	150	Si*	EA,ED-1,EH-2	41
10	5m	8	±0.1	150	Si*	EA,ED-1,EH-2,EN-1	42
12	5m	5.5	±0.1	150	Si*	D24-3	43
10	5m	8☆	±0.1	175	Si*	EA	44
15	5m	7.5	±0.1		Si*	EN-1	45
20	5m	8	±0.1	150	Si*	D2-10A	46
10	5m	8☆	±0.1	150	Si	D2-10A	47
20	5m	8☆	±0.1	150	Si	D2-10A	48
10	5m	7	±0.1	150	Si*	玻封DO-35	49
20	5m	8	±0.1	150	Si*	DO-35	50

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	ZW73	8.5～9.5	5m	500m	50m		
2	2DW3	8.5～9.5	30m	1	100m		
3	2CW107	8.5～9.5	5m	1	100m	400☆	1m
4	2CW107	8.5～9.5	20m	1	100m	400	1m
5	2CW107	8.5～9.5	20m	1	100m	400	1m
6	2CW107	8.5～9.5	20m	1	100m	400☆	1m
7	BWC107	8.5～9.5	20m	1	100m	400	1m
8	BWC107E	8.5～9.5	20m	1	100m	400	1m
9	ZW107	8.5～9.5	20m	1	100m	400	1m
10	2CW22E	8.5～9.5	50m	3	310m	200	3m
11	2CW135	8.5～9.5	50m	3	310m	200	3m
12	2CW135	8.5～9.5	50m	3	310m	200☆	3m
13	2CW135	8.5～9.5	50m	3	310m	200☆	3m
14	BWD135	8.5～9.5	50m	3	310m	200	3m
15	2DW114	8.5～9.5	150m	10	1	15	10m
16	10W9	8.5～9.5	150m	10	1	15	10m
17	2DW114	8.5～9.5	1.5	50	5.2	200	10m
18	50W9	8.5～9.5	1.5	50	5.2	200	10m
19	2CW28-9.1	8.5～9.6	5m	250m	26m	100	1m
20	BS72-9.1	8.5～9.6	5m	250m	25m	18	1m
21	GY5-9.1	8.5～9.6	20m	250m	53m		
22	MA1091	8.5～9.6	5m	400m		15	5m
23	2CW37-9.1	8.5～9.6	5m	500m	43m	20	5m
24	2CW58	8.5～9.6	5m	500m	20m	400	1m
25	BS73-9.1	8.5～9.6	20m	500m	43m	120	0.5m
26	BWB9V1E	8.5～9.6	20m	500m	50m	250	1m
27	BWB9V1EA	8.5～9.6	20m	500m	50m	80	1m
28	BZPD-9.1	8.5～9.6	5m	500m	43m	50	1m
29	BZX83-C9V1	8.5～9.6	5m	500m	43m	10	5m
30	1N4739	8.5～9.6	28m	1.0	100m	5.0	28m
31	2CW9V1	8.5～9.6	40m	1	100m		
32	2CW286-9	8.5～9.6	30～10m	1	130～40m	400	1m
33	BS63-9.1	8.5～9.6	25m	1	88m	200	0.5m
34	YWF2973E	8.5～9.6	275m	10	1	250	1m
35	YWH3308E	8.5～9.6	1.37	50	4.8	70	5m
36	HZS9B	8.5～10.5	5m	400m	46m	20	5m
37	2CW396	8.6～9.6	0.005	500m	0.052	≤20	0.005
38	2CW396	8.6～9.6	5m	500m	52m		
39	05W9V1	8.6～9.6	5m	500m	52m	10	5m
40	05Z9.1	8.6～9.6	5m	500m	52m	20	5m
41	YW9.1	8.6～9.6	5m	500m	52m		
42	1W9V1A	8.65～9.55	10m	1	105m	30	10m
43	1N5238	8.7	20m	500m	52m	8ϕ	20m
44	2CW5238	8.7	20m	500m	52m	600	0.25m
45	1N5238B	8.7±5%	20m	500m	52m	8	20m
46	2CW5345	8.7±5%	150m	5	545	200	1m
47	1N5238A	8.7±10%	20m	500m	52m	8	20m
48	1N5238	8.7±20%	20m	500m	52m	8	20m
49	HZ9C	8.9	5m	500m	50m	20	5m
50	HZ9C1	8.9～9.3	5m	500m	200m	20	5m

二　极　管　（一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
10	5m	8	±0.1	150	Si*	DO35	1
4	30m	8☆		150	Si*	ED-2,D4	2
10☆	20m	8☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2(EH-3)	3
10	20m	8	±0.2	150	Si	ED-2	4
10	20m	8	±0.2	150	Si*	ED-2,EH-3	5
10	20m	8☆	±0.2	175	Si*	ED-2	6
10	20m	8	±0.2	150	Si*	D2-10A	7
10	20m	8☆	±0.2	150	Si	D2-10A	8
10	20m	8	±0.2	150	Si*	D0-41	9
7	50m	8	±0.3	150	Si*	EE	10
7	50m	8	±0.3	150	Si*	EE	11
7☆	50m	8☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	12
7☆	50m	8☆	±0.3	175	Si*	EE	13
7	50m	8	±0.3	150	Si*	EM-2	14
4	150m	8	±1	150	Si*	EF	15
4	150m	8	±1	150	Si*	EF	16
1	1.5	8	±1.5	150	Si*	EG-1	17
1	1.5	8	±1.5	150	Si*	EG-1	18
15	5m	7.5		175	Si*	EN-1	19
10	5m			175	Si*	D2-02A	20
20	20m	6.8		150	Si*	EN-1	21
130	0.5m			175	Si	D0-35	22
				175	Si*	D2-02A	23
25	5m	59	5	175	Si	EN-1	24
8	20m			175	Si*	D2-02A	25
10	20m	8☆	±0.2	150	Si	D2-10A	26
10	20m	8☆	±0.2	150	Si	D2-10A	27
10	5m			175	Si	D2-02A	28
50	1m	55		175		DO-35	29
		6.8		150	Si	D2-05C	30
6	40m	6		175	Si*	D2-05A	31
7~5.5	30~10m	6~11	±0.2	150		D2-10A	32
5	25m			175	Si	D2-05A	33
2	275m	8☆	±1	150	Si	D28-1	34
0.5	1.37			150	Si		35
				175	Si	D2-02A	36
		≤8.1	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	37
20	5m	≤0.081		175	Si*	D2-02A	38
		8.1		175	Si*	DO-35(D2-02A)	39
				175	Si	DO-35	40
10	5m	8.1		175	Si*	EN-1	41
		80		175	Si*	DO-41(D2-05A)	42
150φ	0.5m	6.5		150	Si*	DO-35	43
8	20m	6.5		175	Si*	D15-16	44
600	0.25m	6.5	±0.1	150	Si*	DO-35	45
2	150m	8		150	Si*	D2-10B	46
600	0.25m	6.5	±0.1	150	Si*	DO-35	47
600	0.25m	6.5	±0.1	150	Si*	DO-35	48
		0.42				DO-35	49
		4.2		175	Si	DO-35	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	HZ9C1	8.9～9.3	5m	500m	52m	20	5m
2	2CW9	8.9～9.7	5m	500m		20	5m
3	2CWD9V0A	9.0±5%	7.5m	500m	50m		
4	2CWD9V0B	9.0±5%	7.5m	500m	50m		
5	2CWD9V0C	9.0±5%	7.5m	500m	50m		
6	2CWD9V0D	9.0±5%	7.5m	500m	50m		
7	2CWD9V0E	9.0±5%	7.5m	500m	50m		
8	1/2W9.1	9～9.6	10m	500m	52m		
9	1/2W9.1	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
10	1/2W9.1	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
11	1/2W9.1A	9～9.6	10m	500m	52m		
12	1/2W9.1A	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
13	1/2W9.1A*	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
14	1/2W9.1B	9～9.6	10m	500m	92m		
15	1/2W9.1B	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
16	1/2W9.1B	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
17	1/2W9.1C	9～9.6	10m	500m	52m		
18	1/2W9.1C	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
19	1/2W9.1C*	9～9.6	10m	500m	52m	800	1m
20	1/2W10A*	9～10	10m	500m	47m		
21	1/2W10B*	9～10	10m	500m	47m		
22	1/2W10C*	9～10	10m	500m	47m		
23	1/2W9.6	9～10.1	10m	500m	49m		
24	1/2W9.6	9～10.1	10m	500m	49m	800	1m
25	1/2W9.6A	9～10.1	10m	500m	49m		
26	1/2W9.6A	9±10.1	10m	500m	49m	800	1m
27	1/2W9.6B	9±10.1	10m	500m	49m		
28	1/2W9.6C	9±10.1	10m	500m	49m		
29	2CW3X	9±10.5	10m	140m	13m	25	1m
30	2CW6C	9±10.5	5m	250m	23m	25	1m
31	2CW7G	9～10.5	5m	250m	23m		
32	2CW7G	9～10.5	5m	250m	23m		
33	2CW17	9～10.5	10m	250m	23m		
34	2CW21F	9～10.5	30m	500m	95m		
35	2DW4	9～10.5	30m	1	95m		
36	1W10V	9.0～11	10m	1	95m	30	10m
37	2DW12E	9～11.5	5m	250m			
38	1N5239	9.1	20m	500m	50m	10 φ	20m
39	2CW5239	9.1	20m	500m	50m	600	0.25m
40	HZ9C2	9.1	5m	500	50m	20	5m
41	2CW960	9.1±5%	14.0m	400m	35m	700	0.5m
42	2CW757	9.1±5%	20m	400m	45m		
43	1N5239B	9.1±5%	20m	500m	50m	10	20m
44	1N5999	9.1±5%	5m	500m	47m	400	1m
45	2CW57-9V1	9.1±5%	5m	500m			
46	W9V1	9.1±5%	5m	500m		20	5m
47	1N4739A	9.1±5%	28m	1	100m	5	28m
48	2CW107-9V1	9.1±5%	20m	1			
49	2CW5346	9.1±5%	[illegible]0m	5	520m	150	1m
50	2DW114-9V1	9.1±5%	150m	10			

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
				175	Si	D2-02A	1
				175	Si*	DO-35	2
20	7.5m	1		150	Si*	D2-10A	3
20	7.5m	±0.5		150	Si*	D2-10A	4
20	7.5m	±0.2		150	Si*	D2-10A	5
20	7.5m	0.1		150	Si*	D2-10A	6
20	7.5m	0.05		150	Si*	D2-10A	7
15	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	8
20	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	9
20	10m	±90		150	Si*	EC-2	10
15	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	11
20	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	12
20	10m	±50		150	Si*	EC-2	13
15	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	14
20	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	15
20	10m	±9		150	Si*	EC-2	16
15	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	17
20	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	18
20	10m	±5		150	Si*	EC-2	19
15	10m	3		150	Si*	B-4	20
15	10m	2.5		150	Si*	B-4	21
15	10m	2		150	Si*	B-4	22
15	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	23
26	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	24
15	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	25
26	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	26
15	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	27
15	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	28
12	5m		±0.1	150	Si*	ET	29
12	5m	9			Si	EH-2	30
25	5m	9			Si*	EH-2	31
25	5m	9			Si	EH-2	32
25	10m				Si*	EH-2	33
9	30m				Si*	EH-3	34
4	30m	9	1.5	150	Si*	ED-2, D4	35
		90		175	Si*	DO-41	36
20	5m	9		150	Si*	EC-2, B-3	37
150ϕ	0.5m	6.8		150	Si*	DO-35	38
10	20m	6.8		175	Si	D15-16	39
						DO-35	40
7.5	14.0m			175	Si*	DO-35	41
6	20m			175	Si*	DO-35	42
600	0.25m	6.8	±0.1	150	Si*	DO-35	43
20	5m	8.1		175	Si	DO-35	44
15	5m			200	Si*	D149	45
		7		175	Si	DO-35	46
700	0.5m	6.8	±0.2	150	Si*	DO-41	47
5	20m			200	Si	D195-2	48
2	150m	8		150	Si§	D2-10A	49
2	150m			150	Si	EF	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	2DW174-9VA	9.1±5%	1.5	50			
2	1N713	9.1±10%	12m	0.25			
3	1N5735	9.1±10%	10m	0.4			
4	1N5239A	9.1±10%	20m	0.5	50m	10	20m
5	1N4739	9.1±10%	28m	1	100m	5	28m
6	1N5239	9.1~20%	20m	0.5	50m	10	20m
7	2CW58	9.1~10.5		0.25	23m	400☆	1m
8	2CW58	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
9	2CW58	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
10	2CW58	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
11	2CW58	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
12	2CW58	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400☆	1m
13	2CW58	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
14	2CW58A	9.2~10.5	5m	0.25	23m		
15	2CW58B	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
16	2CW74	9.2~10.5		0.25	23m	25☆	1m
17	2CW74	9.2~10.5	5m	0.25	23m	25	1m
18	2CW74	9.2~10.5		0.25	23m	25	1m
19	2CW74	9.2~10.5	5m	0.25	23m	25	1m
20	2CW74	9.2~10.5	5m	0.25	23m	25	1m
21	2CW74	9.2~10.5	5m	0.25	23m	25☆	1m
22	2CW74	9.2~10.5	5m	0.25	23m	25	1m
23	2CW74A	9.2~10.5	5m	0.25	23m		
24	2CW74B	9.2~10.5	5m	0.25	23m	25	1m
25	BWA58	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
26	BWA58E	9.2~10.5	5m	0.25	23m	400	1m
27	BWA74E	9.2~10.5	5m	0.25	23m	25	1m
28	2CW74	9.2~10.5	5m	0.5	49m	25	1m
29	ZW58	9.2~10.5	5m	0.5	46m	400	1m
30	ZW74	9.2~10.5	5m	0.5	46m		
31	2CW108	9.2~10.5	20m	1	95m	400	1m
32	2CW108	9.2~10.5	20m	1	95m	400	1m
33	2CW108	9.2~10.5	20m	1	35m		
34	2CW108	9.2~10.5	20m	1	95m	400☆	1m
35	2CW108	9.2~10.5	20m	1	95m	400☆	1m
36	WBC108	9.2~10.5	20m	1	95m	400	1m
37	WBC108E	9.2~10.5	20m	1	95m	400	1m
38	ZW108	9.2~10.5	20m	1	95m	400	1m
39	2CW22F	9.2~10.5	50m	3	280m	200	3m
40	2CW136	9.2~10.5	50m	3	280m	200	3m
41	2CW136	9.2~10.5	50m	3	280m	200☆	3
42	2CW136	9.2~10.5	50m	3	280m	200☆	3
43	BWD136	9.2~10.5	50m	3	280m	200	3m
44	2DW115	9.2~10.5	150m	10	950m	15	10m
45	10W10	9.2~10.5	150m	10	950m	15	10m
46	2DW175	9.2~10.5	1	50	4.7	200	10m
47	50W10	9.2~10.5	1	50	4.7	200	10m
48	2DW4	9.3~10.5	30m	1	120m		
49	05Z10X	9.40~9.90	50m	0.5	46m	25	5m
50	BWB10EA	9.4~10.6	20m	0.2	45m	80	1m

二 极 管 （一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
1	1.5			150	Si	EG-1	1
7	12m	6		175	Si*	D195-1	2
15	10m	6.6		175	Si*	D149	3
600	0.25m	6.8	±0.1	150	Si*	DO-35	4
700	0.5m	6.8	±0.2	150	Si*	DO-41	5
600	0.25m	6.8	±0.1	150	Si*	DO-35	6
25☆	5m	8☆	±0.1	150	Si	AE	7
25	5m	8	±0.1	150	Si	ED-1,EA	8
25	5m	≤8		150	Si*	DO-35	9
20	5m	8φ		150	Si*	DO-35	10
25	5m	8	±0.1	150	Si*	DO-35,EA,ED-1,EH-2,EN-1	11
25☆	5m	8☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA,ED-1	12
25	5m	8	±0.1	175	Si*	DO-35	13
25	5m	6		150	Si*	D24-3	14
25	5m	8☆	±0.1	175	Si*	EA	15
12☆	5m			150	Si	EA	16
12	5m	8	±0.1	150	Si	ED-1,EA	17
12	5m	8☆	±0.1	150	Si*	ED-1	18
12	5m	8	±0.1	150	Si*	EA,ED-1,EH-2	19
12	5m	≤8		150	Si*	DO-35,EN-1	20
12☆	5m	8☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EH,ED-1	21
12	5m	8☆	±0.1	175	Si*	ED-1	22
15	5m	6	±0.1	150	Si*	D24-3	23
12	5m	8☆	±0.1	175	Si*	EA	24
25	5m	8	±0.1	150	Si*	D2-10A	25
25	5m	8☆	±0.1	150	Si	D2-10A	26
12	5m	8☆	±0.1	150	Si	D2-10A	27
12	5m	7	±0.1	150	Si*	玻封DO-35	28
25	5m	8	±0.1	150	Si*	DO-35	29
12	5m	8	±0.1	150	Si*	DO-35	30
12	20m	8	±0.2	150	Si	ED-2	31
12	20m	8	±0.2	150	Si*	EC-2	32
12	20m	8	±0.2	150	Si*	ED-2,EH-3	33
12☆	20m	8☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2,EH-3)	34
12	20m	8☆	±0.2	175	Si*	ED-2	35
12	20m	8	±0.2	150	Si*	D2-10A	36
12	20m	8☆	±0.2	150	Si	D2-10A	37
12	20m	8	±0.2	150	Si*	DO41	38
9	50m	8	±0.3	150	Si*	EE	39
9	50m	8	±0.3	150	Si*	EE	40
9☆	50m	8☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	41
9☆	50m	8☆	±0.3	175	Si*	EE	42
9	50m	8	±0.3	150	Si*	EM-2	43
4	150m	8	±1	150	Si*	EF	44
4	150m	8	±1	150	Si*	EF	45
1	1	8	±1.5	150	Si*	EG-1	46
1	1	8	±1.5	150	Si*	EG-1	47
5	30m	6	1.5	150	Si*	ED-2,D4	48
		0.085				DO-35	49
15	20m	8☆	±0.1	150	Si	D2-10A	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	2CW28-10	9.4～10.6	5m	0.25	24m	150	1m
2	BS31-10	9.4～10.6	5m	250m		150	1m
3	BS72-10	9.4～10.6	5m	250m	23m	25	1m
4	2CW35A	9.4～10.5	5m	400m			
5	MA1100	9.4～10.6	5m	400m		20	5m
6	2CW37-10	9.4～10.6	5m	500m	40m	25	5m
7	2CW397	9.4～10.6	5m	500m	46m		
8	2CW397	9.4～10.6	0.005	500m	0.046	≤25	0.005
9	05W10V	9.4～10.6	5m	500m	46m	15	5m
10	BS73-10	9.4～10.6	20m	500m	40m	120	0.5m
11	BWB10E	9.4～10.6	20m	500m	45m	250	1m
12	BZPD-10	9.4～10.6	5m	500m	40m	70	1m
13	BZX83-C10	9.4～10.6	5m	500m	40m	15	5m
14	1N4740	9.4～10.6	25m	1.0	91m	7.0	25m
15	2CW10V	9.4～10.6	40m	1	91m		
16	2CW286-10	9.4～10.6	30～10m	1	130～40m	400	1m
17	BS63-10	9.4～10.6	25m	1	80m	200	0.5m
18	YWF2974E	9.4～10.6	25m	10	0.94	250	1m
19	YWH3309E	9.4～10.6	1.2	50	4.3	80	5m
20	RD10E	9.4～11.1	20m	500m		8	20m
21	2DWϕ10	9.4～11.5	10m	200m	18m	20	10m
22	1/2W9.6*	9.5～10.1	10m	500m	49m	800	1m
23	1/2W9.6A*	9.5～10.1	10m	500m	49m	800	1m
24	HZ11A	9.5～10.3	5m	500m		25	5m
25	HZ11A	9.5～10.3	5m	500m	41m	25	5m
26	GY5-10	9.5～10.5	20m	500m	49m	400	1m
27	YW10	9.5～10.5	5m	500m	47m		
28	1W10VA	9.5～10.5	10m	1	95m	30	10m
29	2DWϕ10⍁	9.5～11	10m	200m	18m		
30	TW11A～C	9 5～11.9	5m	500m	41m		
31	HZ11	9.5～11.9	5m	500m		25	5m
32	HZ11A3	9.9～10.3	5m	500m		75	5m
33	1W11V	9.9～12.1	10m	1	85m	30	10m
34	1N5240	10	20m	500m	45m	17ϕ	20m
35	2CW5240	10	20m	500m	45m	600	0.25m
36	2CW758	10±5%	20m	400m	40m		
37	2CW961	10±5%	1.25m	400m	32m	700	0.25m
38	1N5240B	10±5%	20m	500m	45m	7	20m
39	1N6000	10±5%	5m	500m	43m	400	1m
40	2CW58	10±5%	5m	500m			
41	W10V	10±5%	5m	500m		25	5m
42	1N4240A	10±5%	25m	1	19m	7	25m
43	2CW108-10V	10±5%	20m	1			
44	2CW5347	10±5%	125m	5	475m	125	1m
45	2DW115-10V	10±5%	150m	10			
46	2DW175-10V	10±5%	1	50			
47	1N714	10±10%	12m	250m			
48	1N5736	10±10%	10m	400m			
49	1N5240A	10±10%	20m	500m	45m	17	20m
50	1N4740	10±10%	25m	1	91m	7	25m

二　极　管　（一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{V1} (%)	T_{TM} (℃)			
20	5m	8		175	Si*	EN-1	1
20	5m	8	±0.1		Si*	EN-1	2
12	5m			175	Si*	D2-02A	3
25	5m			175	Si*	EN-1	4
130	0.5m			175	Si	DO-35	5
				175	Si*	D2-02A	6
25	5m	≤0.085		175	Si*	D2-02A	7
		≤8.5	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	8
		8.5		175	Si*	DO-35(D22-02A)	9
8	20m			175	Si*	D2-02A	10
17	20m	8☆	±0.1	150	Si	D2-10A	11
15	5m			175	Si	D2-02A	12
70	1m	70		175		DO-35	13
		7.5		150	Si	D2-05C	14
6	40m	7		175	Si*	D2-05A	15
7～55	30m～10m	6～11	±0.2	150		D2-10A	16
7	25m			175	Si	D2-05A	17
3	0.25	8☆	±1	150	Si	D28-1	18
0.6	1.2			150	Si		19
125	0.5m			175	Si	DO-35	20
				175	Si	B-4	21
20	10m	±90		150	Si*	EC-2	22
20	10m	±50		150	Si*	EC-2	23
		60		175		DO-35	24
						DO-35	25
10	20m	7.5		175	Si*	EN-1	26
15	5m	8.5		175	Si*	EN-1	27
		90		175	Si*	DO-41(D2-05A)	28
20	10m			150	Si*	B-3, B-4	29
25	5m			175	Si*	DO-35	30
				175	Si	DO-35	31
		60		175		DO-35	32
		110		175	Si*	DO-41(D2-05A)	33
150ф	0.5m	7.5		150	Si*	DO-35	34
17	20m	7.5		175	Si*	D15-16	35
7	20m			175	Si*	DO-35	36
8.5	12.5m			175	Si*	DO-35	37
600	0.25m	7.5	±0.1	150	Si*	DO-35	38
25	5m	8.5		175	Si	DO-35	39
20	5m			200	Si*	D149	40
		8		175	Si	DO-35	41
700	0.25m	7.5	±0.2	150	Si*	DO-41	42
5	20m			200	Si*	D195-2	43
2	125m	8		150	Si§	D2-10B	44
2	150m			150	Si	EF	45
1	1			150	Si	EG-1	46
8	12m	6.1		175	Si	D195-1	47
20	10m	7		175	Si*	D149	48
600	0.25m	7.5	±0.1	150	Si*	DO-35	49
700	0.25m	7.5	±0.2	150	Si*	DO-41	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	1N5240	10±20%	20m	500m	45m	17	20m
2	1/2W10.1	10~10.6	10m	500m	48m		
3	1/2W10.1	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
4	1/2W10.1•	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
5	1/2W10.1A	10~10.6	10m	500m	48m		
6	1/2W10.1A	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
7	1/2W10.1A•	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
8	1/2W10.1B	10~10.6	10m	500m	48m		
9	1/2W10.1B	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
10	1/2W10.1B•	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
11	1/2W10.1C	10~10.6	10m	500m	48m		
12	1/2W10.1C	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
13	1/2W10.1C•	10~10.6	10m	500m	48m	800	1m
14	2CW109	10~11.5	20m	1	83m	400☆	1m
15	2CW59	10~11.8		250m	20m	400☆	1m
16	2CW59	10~11.8	5m	250m	20m	400	1m
17	2CW59	10~11.8		250m	20m	400	1m
18	2CW59	10~11.8	5m	250m	20m	400	1m
19	2CW59	10~11.8	5m	250m	20m	400	1m
20	2CW59	10~11.8	5m	250m	20m	400☆	1m
21	2CW59	10~11.8	5m	250m	20m	400	1m
22	2CW59A	10~11.8	5m	250m	20m		
23	2CW59B	10~11.8	5m	250m	20m	400	1m
24	2CW75	10~11.8		250m	21m	30☆	1m
25	2CN75	10~11.8	5m	250m	21m	30	1m
26	2CW75	10~11.8	5m	250m	21m	30	1m
27	2CW75	10~11.8	5m	250m	21m	30	1m
28	2CW75	10~11.8	5m	250m	21m	30	1m
29	2CW75A	10~11.8	5m	250m	20m		
30	2CW75B	10~11.8	5m	250m	21m	30	1m
31	BWA59	10~11.8	5m	250m	21m	400	1m
32	BWA59E	10~11.8	5m	250m	20m	400	1m
33	BWA75E	10~11.8	5m	250m	21m	30	1m
34	2CW75	10~11.8	5m	500m	44m	30	1m
35	ZW59	10~11.8	5m	500m	40m	400	1m
36	ZW75	10~11.8	5m	500m	42m		
37	2CW109	10~11.8	20m	1	83m	400	1m
38	2CW109	10~11.8	20m	1	83m	400	1m
39	2CW109	10~11.8	20m	1	83m	400☆	1m
40	2CW109	10~11.8	20m	1	83m	400☆	1m
41	BWC109	10~11.8	20m	1	83m	400	1m
42	BWC109E	10~11.8	20m	1	83m	400☆	1m
43	ZW109	10~11.8	20m	1	83m	400	1m
44	2CW22G	10~11.8	50m	3	250m	200	3m
45	2CW137	10~11.8	50m	3	250m	200	3m
46	2CW137	10~11.8	50m	3	250m	200☆	3m
47	2CW137	10~11.8	50m	3	250m	200☆	3m
48	BWD137	10~11.8	50m	3	250m	200	3m
49	2DW116	10~11.8	150m	10	830m	15	10m
50	10W11	10~11.8	150m	10	830m	15	10m

二 极 管 (一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
600	0.25m	7.5	±0.1	150	Si*	DO-35	1
20	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	2
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	3
25	10m			150	Si*	EC-2	4
20	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	5
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	6
25	10m			150	Si*	EC-2	7
20	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	8
25	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	9
25	10m			150	Si*	EC-2	10
20	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	11
25	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	12
25	10m			150	Si*	EC-2	13
20	20	9☆	±0.2	150	Si*	ED-2	14
30	5m	9☆	±0.1	150	Si	EA	15
30	5m	9	±0.1	150	Si	ED-1EA	16
30	10m	9☆	±0.1	150	Si*	ED-1	17
30	5m	9	±0.1	150	Si*	DO-35,EA,ED-1,EN-1,EH-2	18
30	5m	9ϕ		150	Si*	DO-35	19
30☆	5m	9☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA,ED-1	20
30	5m	9	±0.1	175	Si*	DO-35,ED-1	21
30	5m	6.5	±0.1	150	Si*	D24-3	22
30	5m	9☆	±0.1	175	Si*	EA	23
15☆	5m	9☆	±0.1	150	Si	EA	24
15	5m	9	±0.1	150	Si	DE-1EA	25
15	5m	9	±0.1	150	Si*	EA,ED-1,EH-2,EN-1	26
15	5m	9☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA,ED-1	27
15	5m	9☆	±0.1	175	Si*	ED-1	28
15	5m	6.5	±0.1	150	Si*	D24-3	29
15	5m	9☆	±0.1	175	Si*	EA	30
30	5m	9	±0.1	150	Si*	D2-10A	31
30	5m	9☆	±0.1	150	Si	D2-10A	32
15	5m	9☆	±0.1	150	Si	D2-10A	33
15	5m	7	±0.1	150	Si*	玻封DO-35	34
30	5m	9	±0.1	150	Si*	DO-35	35
15	5m	9	±0.1	150	Si*	DO-35	36
15	20m	9	±0.2	150	Si	ED-2	37
15	20m	9	±0.2	150	Si*	ED-2,EH-3	38
15	20m	9☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2(ED-3)	39
15	20m	9☆	±0.2	175	Si*	ED-2	40
15	20m	9	±0.5	150	Si*	D2-10A	41
15	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	42
15	20m	9	±0.2	150	Si*	DO41	43
12	50m	9	±0.3	150	Si*	EE	44
12	50m	9	±0.3	150	Si*	EE	45
12☆	50m	9☆	±0.3	175	Si*	EE	46
12☆	50m	9☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	47
12	50m	9	±0.3	150	Si*	EM-2	48
4	150m	9	±1	150	Si*	EF	49
4	150m	9	±1	150	Si*	EF	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	2DW176	10~11.8	1	50	4.1	200	10m
2	50W11	10~11.8	1	50	4.1	200	10m
3	2CW4X	10~12	10m	140m	12m	30	1m
4	2CW6D	10~12	5m	250m	20m	30	1m
5	2CW7H	10~12	5m	250m	20m		
6	2CW18	10~12	10m	250m	20m		
7	2CW21G	10~12	30m	500m	80m		
8	2DW5	10~12	30m	1	83m		
9	100W11	10~12	2	100	8.3		
10	10W23	10~24	75m	10	410m	20	10m
11	1/2W11A*	10.1~11	10m	500m	40m		
12	1/2W11B*	10.1~11	10m	500m	40m		
13	1/2W11C*	10.1~11	10m	500m	40m		
14	2CW35B	10.1~11.2	5m	400m			
15	HZ11B	10.2~11.1	5m	500m		25	5m
16	HZ11B	10.2~11.1	5m	500m	41m	25	5m
17	2DW5	10.3~11.5	30m	1	100m		
18	2CW28-11	10.4~11.6	5m	250m	22m	150	1m
19	BS31-11	10.4~11.6	5m	250m		150	1m
20	BS72-11	10.4~11.6	5m	250m	21m	30	1m
21	RD11EB	10.4~11.6	10m	400m	42m		
22	2CW37-11	10.4~11.6	5m	500m	36m	30	5m
23	2CW398	10.4~11.6	5m	500m	42m		
24	2CW398	10.4~11.6	5m	500m	42m	≤30	0.005
25	2CW430	10.4~11.6	10m	500m	42m	10	10m
26	05W11V	10.4~11.6	5m	500m	42m	20	5m
27	BS73-11	10.4~11.6	10m	500m	36m	120	0.5m
28	BZPD-11	10.4~11.6	5m	500m	36m	70	1m
29	BZX83-C11	10.4~11.6	5m	500m	36m	20	5m
30	GY5-11	10.4~11.6	10m	500m	44m		
31	RD11E	10.4~11.6	10m	500m		10	10m
32	BWB11E	10.4~11.6	20m	500m	41m	250	1m
33	RD11E(B)	10.4~11.6	10m	500m	42m	10	20m
34	YW11	10.4~11.6	5m	500m	43m		
35	1N4741	10.4~11.6	23m	1.0	83m	8.0	23m
36	2CW11V	10.4~11.6	20m	1	83m		
37	2CW286-11	10.4~11.6	30m~10m	1	130-40m	400	1m
38	BS63-11	10.4~11.6	20m	1	72m	300	0.5m
39	BWB11EA	10.4~11.6	20m	1	41m	85	1m
40	YWF2975E	10.4~11.6	0.23	10	860m	250	1m
41	YWH3310E	10.4~11.6	1.1	50	3.9	80	5m
42	1/2W10.6*	10.5~11	10m	500m	48m	800	1m
43	1/2W10.6A*	10.5~11	10m	500m	48m	800	1m
44	1/2W10.6B*	10.5~11	10m	500m	48m	800	1m
45	1/2W10.6C*	10.5~11	10m	500m	48m	800	1m
46	1/2W10.6	10.5~11.1	10m	500m	46m		
47	1/2W10.6	10.5~11.1	10m	500m	46m	800	1m
48	1/2W10.6A	10.5~11.1	10m	500m	46m		
49	1/2W10.6A	10.5~11.1	10m	500m	46m	800	1m
50	1/2W10.6B	10.5~11.1	10m	500m	46m		

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z_2} (Ω)	I_{Z_2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
1	1	9	±1.5	150	Si*	EG-1	1
1	1	9	±1.5	150	Si*	EG-1	2
15	5m	9	±0.1		Si*		3
15	5m	9.5			Si	EH-2	4
30	5m	9.5			Si	EH-2	5
30	10m				Si*	EH-2	6
12	30m				Si*	EH-3	7
5	30m	9.5		150	Si*	ED-2, D4	8
0.5	2	7			Si*	EG	9
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	10
20	10m	3		150	Si*	B-4	11
20	10m	2.5		150	Si*	B-4	12
20	10m	2		150	Si*	B-4	13
25	5m			175	Si*	EN-1	14
		60		175		DO-35	15
						DO-35	16
6	30m	6		150	Si*	ED-2, D4	17
20	5m	8		175	Si*	EN-1	18
30	5m	8	±0.1	150	Si*	EN-1	19
				175	Si*	D2-02A	20
15	5m			175	Si*	D2-02A	21
15	10m	8.8		175	Si*	D2-02A	22
30	5m	≤0.088		175	Si*	D2-02A	23
		≤8.8	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	24
120	0.5m	6.8		175	玻封	D2-02A	25
		8.8		175	Si*	DO35(D2-02A)	26
10	10m			175	Si*	D2-02A	27
20	5m			175	Si	D2-02A	28
70	1m	77		175		DO-35	29
15	10m	7.6		175	Si*	EN-1	30
120	0.5m			175	Si	DO-35	31
22	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	32
				175	Si	D2-02A	33
18	5m	8.8		175	Si*	EN-1	34
		7.6		150	Si	D2-05C	35
8	20m	7		175	Si*	D2-05A	36
7~55	30~10m	6~11	±0.2	150		D2-10A	37
8	20m			175	Si	D2-05A	38
16	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	39
3	230m	9☆	±1	150	Si	D28-1	40
0.8	1.1			150	Si		41
25	10m			150	Si*	EC-2	42
25	10m			150	Si*	EC-2	43
25	10m			150	Si*	EC-2	44
25	10m			150	Si*	EC-2	45
20	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	46
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	47
20	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	48
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	49
20	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	50

5. 稳　　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	1/2W10.6B	10.5~11.1	10m	500m	46m	800	1m
2	1/2W10.6C	10.5~11.1	10m	500m	46m		
3	1/2W10.6C	10.5~11.1	10m	500m	46m	800	1m
4	1W11VA	10.5~11.5	10m	1	85m	30	10m
5	2DWφ12	10.5~13.5	10m	200m	15m	25	10m
6	HZ11B-3	10.7~11.1	5m	500m		25	5m
7	1W12V	10.8~13.2	10m	1	80m	30	10m
8	EQA02-11	10.82~12.35	15m	500m		17	15m
9	2CW35C	10.9~11.9	5m	400m			
10	HZ11C	10.9~11.9	5m	500m		25φ	5m
11	HZ11C	10.9~11.9	5m	500m	41m	25	5m
12	1N5241	11	20m	500m	41m	22φ	20m
13	2CW5241	11	20m	500m	41m	600	0.25m
14	2CW962	11±5%	11.5m	400m	28m	700	0.25m
15	1N5241B	11±5%	20m	500m	41m	22	20m
16	1N6001	11±5%	5m	500m	39m	400	1m
17	2CW5.9-11V	11±5%	5m	500m			
18	2CWD11A	11±5%	10m	500m	45m		
19	2CWD11B	11±5%	10m	500m	45m		
20	2CWD11C	11±5%	10m	500m	45m		
21	2CWD11D	11±5%	10m	500m	45m		
22	2CWD11E	11±5%	10m	500m	45m		
23	W11V	11±5%	5m	500m		40	5m
24	1N4741A	11±5%	23m	1	83m	8	23m
25	2CW109-11V	11±5%	20m	1			
26	2CW5348	11±5%	125m	5	430m	125	1m
27	2DW116-11V	11±5%	0.15	10			
28	2DW176-11V	11±5%	1	50			
29	1N715	11±10%	12m	250m			
30	1N5737	11±10%	5m	400m			
31	1N5241A	11±10%	20m	500m	41m	22	20m
32	1N4741	11±10%	23m	1	83m	8	23m
33	1N5241	11±20%	20m	500m	41m	22	20m
34	1/2W11.1C•	11~11.1	10m	500m	42m	80	1m
35	1/2W11.1	11~11.6	10m	500m	43m		
36	1/2W11.1	11~11.6	10m	500m	42m	800	1m
37	1/2W11.1•	11~11.6	10m	500m	42m	800	1m
38	1/2W11.1A	11~11.6	10m	500m	43m		
39	1/2W11.1A	11~11.6	10m	500m	42m	800	1m
40	1/2W11.1A•	11~11.6	10m	500m	42m	800	1m
41	1/2W11.1B	11~11.6	10m	500m	43m		
42	1/2W11.1B	11~11.6	10m	500m	42m	80	1m
43	1/2W11.1B•	11~11.6	10m	500m	42m	80	1m
44	1/2W11.1C	11~11.6	10m	500m	43m		
45	1/2W11.1C	11~11.6	10m	500m	42m	80	1m
46	2CW76	11.0~12.5	5m	250m	20m	35	1m
47	2DW117	11~12.5	150m	10	760m	15	10m
48	2DW6	11~13	30m	1	76m		
49	2DWφ12乙	11~13	10m	200m	15m		
50	2DW12F	11~13.5	5m	250m			

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
25	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	1
20	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	2
25	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	3
		110		175	Si*	DO-41(D2-05A)	4
				175	Si	B-4	5
		60		175		D0-35	6
		130		175	Si*	DO-41(D2-05A)	7
				175	Si	DO-35	8
25	5m			175	Si*	EN-1	9
		60		175		DO-35	10
						DO-35	11
150ϕ	0.5m	7.6		150	Si*	DO-35	12
22	20m	7.6		175	Si*	D15-16	13
9.5	11.5m			175	Si*	DO-35	14
600	0.25m	7.6	±0.1	150	Si*	DO-35	15
30	5m	8.8		175	Si	DO-35	16
25	5m			200	Si*	D149	17
30	10m	1		150	Si*	D2-10A	18
30	10m	0.5		150	Si*	D2-10A	19
30	10m	0.2		150	Si*	D2-10A	20
30	10m	0.1		150	Si*	D2-10A	21
30	10m	0.05		150	Si*	D2-10A	22
		9		175	Si	DO-35	23
700	0.25m	7.6	±0.2	150	Si*	DO-41	24
10	20m			200	Si*	D195-2	25
2.5	125m	9	±0.1	150	Si§	D2-10B	26
2	150m			150	Si	EF	27
1	1			150	Si	EG-1	28
9	12m	6.5		175	Si*	D149-1	29
20	5m	7.2		175	Si*	D149	30
600	0.25m	7.6	±0.2	150	Si*	DO-35	31
700	0.25m	7.6	±0.1	150	Si*	DO-41	32
600	0.25m	7.6		150	Si*	DO-35	33
25	10m			150	Si*	EC-2	34
20	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	35
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	36
25	10m			150	Si*	EC-2	37
20	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	38
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	39
25	10m			150	Si*	EC-2	40
20	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	41
25	10m			150	Si*	EC-2	42
25	10m			150	Si*	EC-2	43
20	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	44
25	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	45
18	5m	≤9		150	Si*	DO-35	46
4	150m	9	±1	150	Si*	EF	47
5	30m	9.5		150	Si*	ED-2, D4	48
25	10m			150	Si*	B-3, B-4	49
25	5m	9		150	Si*	EC-2, B-3	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	100W13	11~14	2	100	7		
2	HZ11C2	11.1~11.6	5m	500m	200m	25	5m
3	HZ11C2	11.1~11.6	5m	500m		25	5m
4	1/2W12A*	11.1~12	10m	500m	35m		
5	1/2W12B*	11.1~12	10m	500m	35m		
6	1/2W12C*	11.1~12	10m	500m	35m		
7	EQA02-11B	11.13~11.71	10m	500m	34m	17	10m
8	2CW12V	11.2~11.6	20m	1	76m		
9	EQA02-12Z	11.2~13.1	15m	500m	34m	17	15m
10	2DW6	11.3~12.5	30m	1	90m		
11	2CW399	11.4~12.6	5m	500m	38m		
12	2CW399	11.4~12.6	5m	480m	38m	≤30	5m
13	05W12V	11.4~12.6	5m	500m	38m	20	5m
14	05Z12	11.4~12.6	5m	500m	38m	30	5m
15	GY5-12	11.4~12.6	10m	500m			
16	RD12E	11.4~12.6	10m	500m		12	10m
17	RD12EB	11.4~12.6	10m	500m		12φ	10m
18	YW12	11.4~12.6	5m	500m	39m		
19	1W12VA	11.4~12.6	10m	1	80m	30	10m
20	RD12F	11.4~12.6	20m	1	38m	8	12m
21	2CW28-12	11.4~12.7	5m	250m	20m	150	1m
22	BS31-12	11.4~12.7	5m	250m		150	1m
23	BS72-12	11.4~12.7	5m	250m	20m	35	1m
24	MA1120	11.4~12.7	5m	400m		25	5m
25	2CW37-12	11.4~12.7	5m	500m	32m	30	5m
26	BS73-12	11.4~12.7	10m	500m	32m	110	0.5m
27	BWB12D	11.4~12.7	20m	500m	38m	250☆	1m
28	BWB12E	11.4~12.7	20m	500m	38m	250	1m
29	BWB12EA	11.4~12.7	20m	500m	38m	85	1m
30	BZPD-12	11.4~12.7	5m	500m	32m	90	1m
31	BZX83-C12	11.4~12.7	5m	500m	32m	20	5m
32	1N4742	11.4~12.7	21m	1.0	76m	9.0	21m
33	2CW286-12	11.4~12.7	30~10m	1	130m~40m	400	1m
34	BS63-12	11.4~12.7	20m	1	66m	350	0.5m
35	YWF2976E	11.4~12.7	0.21	10	790m	250	1m
36	YWH3311E	11.4~12.7	1	50	3.6	80	5m
37	05Z12X	11.4~11.95	5m	500m	38m	30	5m
38	1/2W11.6	11.5~12.1	10m	500m	41m		
39	1/2W11.6A	11.5~12.1	10m	500m	41m		
40	1/2W11.6B	11.5~12.1	10m	500m	41m		
41	1/2W11.6C	11.5~12.1	10m	500m	41m		
42	2CW60	11.5~12.5	5m	250m	19m	400	1m
43	2CW60	11.5~12.5	5m	250m	19m	40	1m
44	2CW60	11.5~12.5		250m	19m	400	1m
45	2CW60	11.5~12.5	5m	250m	19m	400	1m
46	2CW60	11.5~12.5	5m	250m	19m	400☆	1m
47	2CW60	11.5~12.5	5m	250m	19m	400	1m
48	2CW60A	11.5~12.5	5m	250m	19m	400	1m
49	2CW76	11.5~12.5		250m	20m	35	1m
50	2CW76	11.5~12.5	5m	250m	20m	35	1m

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
0.5	2	7			Si*	EG	1
		6		175	Si	DO-35	2
		60		175		DO-35	3
25	10m	3		150	Si*	B-4	4
25	10m	2.5		150	Si*	B-4	5
25	10m	2		150	Si*	B-4	6
				175	Si	D2-02A	7
8	20m	7		175	Si*	D2-05A	8
				175	Si	D2-02A	9
6	30m	6		150	Si*	ED-2, D4	10
30	5m	≤0.090		175	Si*	D2-02A	11
		≤9.0	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	12
		9		175	Si*	DO-35(D2-02A)	13
				175	Si	DO-35	14
20	10m	7.7		175	Si*	EN-1	15
110	0.5m			175	Si	DO-35	16
110 φ	0.5m			175		DO-35	17
22	5m	9		175	Si*	EN-1	18
		130		175	Si*	D0-41(D2-05A)	19
				175	Si	D2-05B	20
25☆	5m	8		175	Si*	EN-1	21
25	5m	8	±0.1		Si*	EN-1	22
18	5m			175	Si*	D2-02A	23
170	0.5m			175	Si	DO-35	24
				175	Si*	D2-02A	25
10	10m			175	Si*	D2-02A	26
30☆	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	27
30	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	28
17	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	29
20	5m			175	Si	D2-02A	30
90	1m	84		175		DO-35	31
		7.7		150	Si	D2-05C	32
7~55	30~10m	6~11	±0.2	150	Si	D2-10A	33
9	20m			175	Si	D2-05A	34
3	0.21	9☆	±1	150	Si	D28-1	35
1	1			150	Si		36
				175	Si	D2-02A	37
20	10m	0.09		150	Si	EC-2	38
20	10m	1.5		150	Si*	EC-2	39
20	10m	0.09		150	Si*	EC-2	40
20	10m	0.05		150	Si*	EC-2	41
40	5m	9	±0.1	150	Si	ED-1, EA	42
40	5m	9	±0.1	150	Si*	DO-35,EA,ED-1,EH,EH-2,EN-1	43
40	10m	9☆	±0.1	150	Si*	ED-1	44
40	5m	≤9		150	Si*	DO-35	45
40☆	5m	9☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	46
40	5m	9☆	±0.1	175	Si*	DO-35, ED-1, EA	47
40	5m	6.5	±0.1	150	Si*	D24-3	48
18☆	5m	9☆	±0.1	150	Si	EA	49
18	5m	9	±0.1	150	Si	ED-1, EA	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW76	11.5～12.5	5m	250m	20m	35	1m
2	2CW76	11.5～12.5	5m	250m	20m	35	1m
3	2CW76	11.5～12.5	5m	250m	20m	35	1m
4	2CW76A*	11.5～12.5	5m	250m	19m		
5	BWA60	11.5～12.5	5m	250m	19m	400	1m
6	BWA60D	11.5～12.5	5m	250m	19m	400☆	1m
7	BWA60E	11.5～12.5	5m	250m	19m	400	1m
8	BWA76E	11.5～12.5	5m	250m	20m	35	1m
9	2CW76	11.5～12.5	5m	500m	41m	35	1m
10	ZW60	11.5～12.5	5m	500m	38m	400	1m
11	ZW76	11.5～12.5	5m	500m	40m		
12	2CW110	11.5～12.5	20m	1	76m	400	1m
13	2CW110	11.5～12.5	20m	1	76m	400	1m
14	2CW110	11.5～12.5	20m	1	76m	400☆	1m
15	2CW110	11.5～12.5	20m	1	76m	400☆	1m
16	BWC110	11.5～12.5	20m	1	76m	400	1m
17	BWC110D	11.5～12.5	20m	1	76m	400☆	1m
18	BWC110E	11.5～12.5	20m	1	76m	400	1m
19	ZW110	11.5～12.5	20m	1	76m	400	1m
20	2CW138	11.5～12.5	50m	1	230m	200	3m
21	2CW138	11.5～12.5	50m	3	230m	200☆	3m
22	2CW138	11.5～12.5	50m	3	230m	200☆	3m
23	BWD138	11.5～12.5	50m	3	230m	200	3m
24	BWD138D	11.5～12.5	50m	3	0.23	200☆	3m
25	10W11	11.5～12.5	150m	10	760m	15	10m
26	2DW177	11.5～12.5	1	50	3.8	200	10m
27	50W11	11.5～12.5	1	50	3.8	200	10m
28	HZ-12(A)	11.5～12.7	5m	400m	34m	35	5m
29	2CW5X	11.5～14	5m	140m	10m	35	1m
30	2CW6E	11.5～14	5m	250m	18m	35	1m
31	2CW7I	11.5～14	5m	250m	18m		
32	2CW7I	11.5～14	5m	250m	18m		
33	2CW19	11.5～14	10m	250m	18m		
34	2CW12H	11.5～14	30m	500m	70m		
35	HZ12A	11.6～12.7	5m	500m		35φ	5m
36	HZ12A	11.6～12.7	5m	500m	38m	35	5m
37	HZ12	11.6～14.3	5m	500m	38m		
38	HZ12	11.6～14.3	5m	500m		35	5m
39	TW12A-C	11.6～14.3	5m	500m	38m		
40	2CWD11V7A	11.7±5%	7.5m	500m	40m		
41	2CWD11V7B	11.7±5%	7.5m	500m	40m		
42	2CWD11V7C	11.7±5%	7.5m	500m	40m		
43	2CWD11V7D	11.7±5%	7.5m	500m	40m		
44	2CWD11V7E	11.7±5%	7.5m	500m	40m		
45	05Z12Y	11.7～12.25	5m	500m	30φ	5m	
46	0.5Z12Y	11.70～12.25	5m	500m	38m	30	5m
47	0.5Z12Y	11.70～12.25	5m	500m	38m	30	5m
48	1W13V	11.7～14.3	10m	1	38m	30	10m
49	RD12EB3	11.74	10m	500m	70m	12	10m
50	2CW12	11.74～12.35	10m	500m	38m	12	10m

二 极 管 (一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
18	5m	9	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2, EN-1	1
18	5m	9☆	±0.1	150	Si*[SiO]	E-A, ED-1	2
18	5m	9☆	±0.1	175	Si*	EA	3
18	5m	6.5	±0.1	150	Si	D24-3	4
40	5m	9	±0.1	150	Si*	D2-10A	5
40☆	5m	9☆	±0.1	150	Si	D2-10A	6
40	5m	9☆	±0.1	150	Si	D2-10A	7
18	5m	9☆	±0.1	150	Si	D2-10A	8
18	5m	7	±0.1	150	Si*	玻封DO-35	9
40	5m	9	±0.1	150	Si*	DO-35	10
18	5m	9	±0.1	150	Si*	DO-35	11
20	20m	9	±0.2	150	Si	ED-2	12
20	20m	9	±0.2	150	Si*	EC-2, ED-2, EH-3	13
20☆	20m	9☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, EH-3	14
20	20m	9☆	±0.2	175	Si*	ED42	15
20	20m	9	±0.2	150	Si*	D2-10A	16
20☆	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	17
20	20m	9☆	±0.2	150	Si	D2-10A	18
20	20m	9	±0.2	150	Si*	DO-41	19
14	50m	9	±0.3	150	Si*	EF	20
14☆	50m	9☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	21
14☆	50m	9☆	±0.3	175	Si*	EE	22
14	50m	9	±0.3	150	Si*	EM-2	23
14☆	50m	90☆	±0.3	150	Si	D2-10A	24
14	150m	9	±1	150	Si*	EF	25
1	1	9	±1.5	150	Si*	EG-1	26
1	1	9	±1.5	150	Si*	EG-1	27
				175	Si	D2-02A	28
18	5m	9	±0.1		Si*	ET	29
18	5m	9.5			Si	EH-2	30
40	5m	9.5			Si*	EH-2	31
40	5m	9.5			Si	EH-2	32
40	10m				Si	EH-2	33
16	30m				Si*	EH-3	34
		82		175		DO-35	35
						DO-35	36
35	5m	9		175	Si*	D2-02A	37
				175	Si	DO-35	38
35	5m			175	Si*	DO-35	39
30	7.5m	1		150	Si*	D2-10A	40
30	7.5m	0.5		150	Si*	D2-10A	41
30	7.5m	0.2		150	Si*	D2-10A	42
30	7.5m	0.1		150	Si*	D2-10A	43
30	7.5m	0.05		150	Si*	D2-10A	44
		9		175		DO-35	45
						DO-35	46
		0.09				DO-35	47
		140		175	Si*	DO-41(D2-05A)	48
110	0.5m					DO-35	49
				175	Si*	DO-35	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	RD12EB	11.74～12.35	10m	500m	38m	12	10m
2	RD12E-T	11.74～12.35	10m	500m	38m	12	10m
3	05Z12Y	11.8～12.15	5m	500m	38m	30	5m
4	HZ12A2	11.9～12.4	5m	500m	200m	35	5m
5	HZ12A2	11.9～12.4	5m	500m		35φ	5m
6	HZ12A2	11.9～12.4	5m	500m	38m	35	5m
7	1N5242	12	20m	500m	38m	30φ	20m
8	2CW5242	12	20m	500m	38m	600	0.25m
9	2CW759	12±5%	20m	400m	35m		
10	2CW963	12±5%	10.5m	400m	26m	700	0.25m
11	1N5242B	12±5%	20m	500m	38m	30	20m
12	1N6002	12±5%	5m	500m	35m	400	1m
13	2CW60-12V	12±5%	5m	500m			
14	W12V	12±5%	3m	500m		50	3m
15	1N4724A	12±5%	21m	1	76m	9	21m
16	2CW110-12V	12±5%	20m	1			
17	2CW5349	12±5%	100m	5	395	125	1m
18	2DW117-12V	12±5%	0.15	10			
19	2DW177-12V	12±5%	1	50			
20	1N716	12±10%	12m	250m			
21	1N5738	12±10%	5m	400m			
22	1N5242A	12±10%	20m	500m	38m	30	20m
23	1N4742	12±10%	21m	1	76m	9	21m
24	1N5242	12±20%	20m	500m	38m	30	20m
25	1/2W12.1	12～12.6	10m	500m	39m		
26	1/2W12.1A	12～12.6	10m	500m	39m		
27	1/2W12.1B	12～12.6	10m	500m	39m		
28	1/2W12.1C	12～12.6	10m	500m	39m		
29	2DW6A	12～14	30m	1	70m		
30	05Z12Z	12.05～12.6	5m	500m	30m	30	5m
31	2CW61	12.2～14	3m	250m	14m	400	1m
32	2CW61	12.2～14	3m	250m	16m	400	1m
33	2CW61	12.2～14		250m	16m	400	1m
34	2CW61	12.2～14	3m	250m	16m	400☆	1m
35	2CW61	12.2～14	3m	250m	16m	400	1m
36	2CW61	12.2～14	3m	250m	16m	400	1m
37	2CW61	12.2～14	3m	250m	16m	400	1m
38	2CW61	12.2～14	3m	250m	16m	400	1m
39	2CW61A	12.2～14	5m	250m	16m		
40	2CW77	12.2～14	5m	250m	18m	35	1m
41	2CW77	12.2～14		250m	18m	35	1m
42	2CW77	12.2～14	5m	250m	18m	35	1m
43	2CW77	12.2～14	5m	250m	18m	35	1m
44	2CW77	12.2～14	5m	250m	18m	35☆	1m
45	2CW77	12.2～14	5m	250m	18m	35	1m
46	2CW77A	12.2～14	5m	250m	16m		
47	2CW77B	12.2～14	5m	250m	18m	35	1m
48	BWA61	12.2～14	3m	250m	16m	400	1m
49	BWA61D	12.2～14	3m	250m	16m	400☆	1m
50	BWA61E	12.2～14	3m	250m	16m	400	1m

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
				175	Si	D2-02A	1
				175	Si	D2-02A	2
				175	Si	D2-02A	3
		8.2		175	Si	DO-35	4
		8.2		175		DO-35	5
		0.82				DO-35	6
150φ	0.5m	7.7		150	Si#	DO-35	7
30	20m	7.7		175	Si#	D15-16	8
10	20m			175	Si#	DO-35	9
11.5	10.5m			175	Si#	DO-35	10
600	0.25m	7.7	±0.1	150	Si#	DO-35	11
30	5m	9		175	Si	DO-35	12
30	5m			200	Si#	D149	13
		9		175	Si	DO-35	14
700	0.25m	7.7	±0.2	150	Si#	DO-41	15
10	20m			200	Si#	D195-2	16
2.5	100m	9		150	Si§	D2-10B	17
2	0.15			150	Si	EF	18
1	1			150	Si	EG-1	19
10	12m	6.8		175	Si#	D195-1	20
25	5m	7.5		175	Si#	D149	21
600	0.25m	7.7	±0.1	150	Si#	DO-35	22
700	0.25m	7.7	±0.2	150	Si#	DO-41	23
600	0.25m	7.7	±0.1	150	Si#	DO-35	24
20	10m	±0.9		150	Si#	EC-2	25
20	10m	±0.5		150	Si#	EC-2	26
20	10m	±0.09		150	Si#	EC-2	27
20	10m	±0.05		150	Si#	EC-2	28
6	30m	10		150	Si#	ED-2, D4	29
				175	Si	D2-02A	30
50	3m	9.5	±0.1	150	Si	ED-1, EA	31
50	3m	9.5φ		150	Si#	DO-35	32
50	3m	9.5☆	±0.1	150	Si#	ED-1	33
50☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si#[SiO]	EA, ED-1	34
50	3m	9.5	±0.1	150	Si#	EH	35
50	3m	9.5	±0.1	150	Si#	EN-1, DO-35	36
50	3m	9.5	±0.1	150	Si#	EA, ED-1, EH-2	37
50	3m	9.5☆	±0.1	175	Si#	ED-1, EA	38
50	5m	7.5	±0.1	150	Si#	D24-3	39
18	5m	9.5	±0.1	150	Si	ED-1, EA	40
18	5m	9.5☆	±0.1	150	Si#	ED-1	41
18	5m	9.5	±0.1	150	Si#	EH, EN-1	42
18	5m	9.5	±0.1	150	Si#	EA, ED-1, EH-2	43
18☆	5m	9.5☆	±0.1	150	Si#[SiO]	EA, ED-1	44
18	5m	9.5☆	±0.1	175	Si#	ED-1	45
18	5m	7.5		150	Si#	D24-3	46
18	5m	9.5☆	±0.1	175	Si	EA	47
50	3m	9.5		150	Si#	D2-10A	48
50	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	D2-10A	49
50	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	D2-10A	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	BWA77E	12.2~14	5m	250m	18m	35	1m
2	2CW77	12.2~14	5m	500m	35m	35	1m
3	W13A	12.2~14	75m	500m	36m	30	7.5m
4	W13B	12.2~14	75m	500m	36m	25	7.5m
5	W13C	12.2~14	75m	500m	36m	25	7.5m
6	W13D	12.2~14	75m	500m	36m	25	7.5m
7	ZW61	12.2~14	3m	500m	32m	400	1m
8	ZW77	12.2~14	5m	500m	36m		
9	2CW111	12.2~14	20m	1	66m	400	1m
10	2CW111	12.2~14	20m	1	66m	400☆	1m
11	2CW111	12.2~14	20m	1	66m	400☆	1m
12	BWC111	12.2~14	20m	1	66m	400	1m
13	2CW111	12.2~14	20m	1	66m	400	1m
14	BWC111D	12.2~14	20m	1	66m	400☆	1m
15	BWC111E	12.2~14	20m	1	66m	400	1m
16	ZW111	12.2~14	20m	1	66m	400	1m
17	2CW22H	12.2~14	50m	3	200m	200	3m
18	2CN139	12.2~14	50m	3	200m	200☆	3m
19	2CW139	12.2~14	50m	3	200m	200	3m
20	2CW139	12.2~14	50m	3	200m	200☆	3m
21	BWD139	12.2~14	50m	3	200m	200	3m
22	BWD139D	12.2~14	50m	3	200m	200☆	3m
23	10W13	12.2~14	150m	10	660m	15	10m
24	2DW118	12.2~14	150m	10	660m	15	10m
25	2DW178	12.2~14	1	50	3.3	200	10m
26	50W13	12.2~14	1	50	3.3	200	10m
27	HZ-12(B)	12.3~13.5	5m	400m	34m	35	5m
28	2DW6A	12.3~13.5	30m	1	80m		
29	ZW12A	12.4±5%		700m	10m		
30	ZW12B	12.4±5%		700m	10m		
31	ZW12C	12.4±5%		700m	10m		
32	05Z13X	12.4~13.1	5m	500m		35ϕ	5m
33	05Z13X	12.4~13.1	5m	500m	30m	35	5m
34	HZ12B	12.4~13.4	5m	500m		35ϕ	5m
35	HZ12B	12.4~13.4	5m	500m	38m	35	5m
36	1W13VA	12.4~13.6	10m	1	70m	30	10m
37	2CW28-13	12.4~14.1	5m	250m	18m	170	1m
38	BS31-13	12.4~14.1	5m	250m		170	1m
39	BS72-13	12.4~14.1	5m	250m	18m	35	1m
40	MA1130	12.4~14.1	5m	400m	30m		
41	MA1130	12.4~14.1	5m	400m	34m	10	5m
42	MA1130	12.4~14.1	5m	400m		30	5m
43	RD13EB	12.4~14.1	10m	400m	34m		
44	2CW37-13	12.4~14.1	5m	500m	29m	35	5m
45	2CW400	12.4~14.1	5m	500m		35	5m
46	2CW400	12.4~14.1	5m	500m	34m		
47	05W13V	12.4~14.1	5m	500m	34m	25	5m
48	05Z13	12.4~14.1	5m	500m	34m	35	5m
49	BS73-13	12.4~14.1	10m	500m	29m	110	0.5m
50	BWB13D	12.4~14.1	10m	500m	35m	250☆	1m

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
18	5m	9.5☆	±0.1	150	Si	D2-10A	1
18	5m	7	±0.1	150	Si*	玻封DO-35	2
		±16		150	Si	EC-2	3
		±0.5 a		150	Si	EC-2	4
		±0 5 b		150	Si	EC-2	5
		±0.5 c		150	Si	EC-2	6
50	3m	9.5	±0.1	150	Si*	DO-35	7
18	5m	9.5	±0.1	150	Si*	DO-35	8
20	20m	10	±0.2	150	Si	ED-2	9
20☆	20m	10☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2,(EH-3)	10
20	20m	10☆	±0.2	175	Si*	ED-2	11
20	20m	10	±0.2	150	Si*	D2-10A	12
20	20m	10	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	13
20☆	20m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	14
20	20m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	15
20	20m	10	±0.2	150	Si*	DO-41	16
16	50m	10	±0.3	150	Si*	EE	17
16☆	50m	10☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	18
16	50m	10	±0.3	150	Si*	EE	19
16☆	50m	10☆	±0.3	175	Si§	EE	20
16	50m	10	±0.3	150	Si*	EM-2	21
16☆	50m	10☆	±0.3	150	Si	D2-10B	22
4	150m	10	±1	150	Si*	EF	23
4	150m	10	±1	150	Si*	EF	24
1	1	10	±1.5	150	Si*	EG-1	25
1	1	10	±1.5	150	Si*	EG-1	26
				175	Si	D2-02A	27
7	30m	6		150	Si*	ED-2, D4	28
25		±0.5		175	Si*	B-4	29
20		±0.15		175	Si*	B-4	30
15		±0.05		175	Si*	B-4	31
		9.2		175		DO-35	32
				175	Si	D2-02A	33
		82		175		DO-35	34
						DO-35	35
		140		175	Si*	DO-41(D2-05A)	36
30	5m	8.5		175	Si*	EN-1	37
30	5m	8.5	±0.1		Si*	EN-1	38
18	5m			175	Si*	D2-02A	39
30	5m	9.2		175	Si*	D2-02A	40
				175	Si	D2-02A	41
170	0.5m			175	Si	DO-35	42
25	10m	9.2		175	Si*	D2-02A	43
				175	Si*	D2-02A	44
		≤0.092%℃		175	玻封	D2-02A	45
35	5m	≤0.092		175	Si*	D2-02A	46
		9.2		175	Si*	DO-35(D2-02A)	47
				175	Si	DO-35	48
14	10m			175	Si*	D2-02A	49
20☆	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	BWB13E	12.4～14.1	10m	500m	35m	250	1m
2	BWB13EA	12.4～14.1	10m	500m	35m	70	1m
3	BZPD-13	12.4～14.1	5m	500m	28m	110	1m
4	BZX83-C13	12.4～14.1	5m	500m	29m	26	5m
5	GY5-13	12.4～14.1	10m	500m	35m		
6	RD13E	12.4～14.1	10m	500m		14	10m
7	YW13	12.4～14.1	5m	500m	35m		
8	1N4743	12.4～14.1	19m	1.0	69m	10.0	19m
9	2CW13V	12.4～14.1	20m	1	69m		
10	2CW286-13	12.4～14.1	30～10m	1	130～40m	400	1m
11	BS63-13	12.4～14.1	20m	1	62m	400	0.5m
12	YWF2977E	12.4～14.1	0.19	10	0.71	250	1m
13	YWH3312E	12.4～14.1	0.96	50	3.3	80	5m
14	1/2W12.6	12.4～13.1	10m	500m	38m		
15	1/2W12.6A	12.4～13.1	10m	500m	38m		
16	1/2W12.6B*	12.5～13.1	10m	500m	38m		
17	1/2W12.6C	12.5～13.1	10m	500m	38m		
18	2DWφ14	12.5～15	10m	200m	13m	30	10m
19	EQA02-12	12.11～13.21	15m	500m		17	15m
20	RD13EB	12.55～13.21	10m	500m	34m	14	10m
21	RD13EB2	12.55～13.21	10m	500m		14φ	10m
22	HZ12B	12.6～13.1	5m	500m		35φ	5m
23	2DW7	12.6～13.5	30m	1	80m		
24	W13E	12.8～13.8	7.5m	500m	36m	25	7.5m
25	W13F	12.8～13.8	7.5m	500m	36m	25	7.5m
26	W13G	12.8～13.8	7.5m	500m	36m	25	7.5m
27	W13H	12.8～13.8	7.5m	500m	36m	25	7.5m
28	W13I	12.8～13.8	7.5m	500m	36m	25	7.5m
29	W13J	12.8～13.8	7.5m	500m	36m	25	7.5m
30	05Z13Y	12.9～13.6	5m	500m		35φ	5m
31	05Z13Y	12.9～13.6	5m	500m	30m	35	5m
32	1N5243	13	9.5m	500m	35m	13φ	9.5m
33	2CW5243	13	9.5m	500m	35m	600	0.25m
34	2CW111-13V	13	20m	1			
35	2DW118-13V	13	0.15	10			
36	2DW178-13V	13	1	50			
37	2CW964	13±5%	9.5m	400m	24m	700	0.25m
38	1N5243B	13±5%	9.5m	500m	35m	13	9.5m
39	1N6003	13±5%	5m	500m	33m	400	1m
40	2CW161-13V	13±5%	3m	500m			
41	W13V	13±5%	3m	500m		50	3m
42	2CW5350	13±5%	100m	5	365m	100	1m
43	1N717	13±10%	12m	250m			
44	1N5739	13±10%	5m	400m			
45	1N5243A	13±10%	9.5m	500m	35m	13	9.5m
46	1N4743	13±10%	19m	1	69m	10	19m
47	1N4743A	13±10%	19m	1	69m	10	19m
48	2DW6B	13～15	20m	1	66m		
49	1N5243	13±20%	9.5m	500m	35m	13	9.5m
50	2DWφ14☐	13～15	20m	200m	13m		

二 极 管 (一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
20	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	1
15	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	2
20	5m			175	Si	D2-10A	3
110	1m	91		175		DO-35	4
25	10m	7.9		175	Si*	EN-1	5
110	0.5m			175	Si	DO-35	6
25	5m	9.2		175	Si*	EN-1	7
		7.8		150	Si	D2-05C	8
10	20m	7		175	Si*	D2-05A	9
7～55	30～10m	6～11	±0.1	150		D2-10A	10
10	20m			175	Si	D2-05A	11
3	0.19	9☆	±1	150	Si	D28-1	12
1.1	0.96			150	Si		13
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	14
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	15
25	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	16
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	17
				175	Si	B-4	18
				175	Si	DO-35	19
				175	Si	D2-02A	20
110φ	0.5m			175		DO-35	21
		82		175		DO-35	22
6	30m	4	0.3	150	Si*	D4	23
		±0.1a±0.1a		150	Si	EC-2	24
		±0.1b		150	Si	EC-2	25
		±0.1c		150	Si	EC-2	26
		±0.5a		150	Si	EC-2	27
		±0.5b		150	Si	EC-2	28
		±0.5c		150	Si	EC-2	29
		9.2		175		D0-35	30
				175	Si	D2-02A	31
150φ	0.5m	7.9		150	Si*	DO-35	32
13	9.5m	7.9		175	Si*	D15-16	33
15	20m			200	Si*	D195-2	34
2	0.15			150	Si	EF	35
1	1			150	Si	EG-1	36
13	9.5m			175	Si*	DO-35	37
600	0.25m	7.9	±0.1	150	Si*	DO-35	38
35	5m	9.2		175	Si	DO-35	39
40	3m			200	Si*	D149	40
		9		175	Si	DO-35	41
2.5	100m	10		150	Si§	D2-10B	42
11	12m	7		175	Si*	D195-1	43
30	5m	8		175	Si*	D149	44
600	0.25m	7.9	±0.1	150	Si*	DO-35	45
700	0.25m	7.8	±0.2	150	Si*	DO-41	46
700	0.25m	7.8	±0.2	150	Si*	DO-41	47
7	20m	10		150	Si*	ED-2, D4	48
600	0.25m	7.9	±0.1	150	Si*	DO-35	49
30	10m			150	Si*	B-3, B-4	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	1/2W13.1	13~13.6	10m	500m	36m		
2	1/2W13.1A	13~13.6	10m	500m	36m		
3	1/2W13.1B	13~13.6	10m	500m	36m		
4	1/2W13.1C	13~13.6	10m	500m	36m		
5	2DW12G	13~16.5	5m	250m			
6	100W16	13~71	2	100	6		
7	BWC114D	13~21	10m	1	47m	400☆	1m
8	HZ-12(C)	13.1~14.3	5m	400m	34m	35	5m
9	HZ12C	13.2~14.3	5m	500m		35 φ	5m
10	HZ12C	13.2~14.3	5m	500m	38m	35	5m
11	2DW6B	13.3~14.5	20m	1	75m		
12	1/2W13.6	13.5~14.1	10m	500m	35m		
13	1/2W13.6A	13.5~14.1	10m	500m	35m		
14	1/2W13.6B	13.5~14.1	10m	500m	35m		
15	1/2W13.6C	13.5~14.1	10m	500m	35m		
16	2CW286-15	13.5~15.6	30~10m	1	130~40m	400	1m
17	1W15V	13.5~16.5	10m	1	63m	30	10m
18	2CW7J	13.5~17	5m	250m	14m		
19	2CW7J	13.5~17	5m	250m	14m		
20	2CW20	13.5~17	10m	250m	15m		
21	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
22	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
23	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
24	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
25	2CW62	13.5~17		250m	14m	400☆	1m
26	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400☆	1m
27	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
28	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
29	2CW62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
30	2CW62A	13.5~17	5m	250m	14m		
31	2CW62B	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
32	2CW78	13.5~17		250m	14m	45	1m
33	2CW78	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
34	2CW78	13.5~17		250m	14m	45	1m
35	2CW78	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
36	2CW78	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
37	2CW78	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
38	2CW78	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
39	2CW78	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
40	2CW78A	13.5~17	5m	250m	14m		
41	2CW78B	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
42	BWA62	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
43	BWA62D	13.5~17	3m	250m	14m	400☆	1m
44	BWA62E	13.5~17	3m	250m	14m	400	1m
45	BWA78E	13.5~17	5m	250m	14m	45	1m
46	2CW21I	13.5~17	30m	500m	55m		
47	2CW78	13.5~17	5m	500m	31m	45	1m
48	ZW62	13.5~17	3m	500m	28m	400	1m
49	ZW78	13.5~17	5m	500m	28m		
50	2CW112	13.5~17	10m	1	58m	400	1m

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	1
25	10m	±0.5		150	Si	EC-2	2
25	10m	±0.09		150	Si	EC-2	3
25	10m	±0.05		150	Si	EC-2	4
35	5m	9		150	Si*	EC-2, B-3	5
0.5	2	7.5		150	Si*	EG	6
45☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	7
				175	Si	D2-02A	8
		8.2		175		DO-35	9
						DO-35	10
10	20m	6		150	Si*	ED-2, D4	11
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	12
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	13
25	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	14
25	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	15
7～55	30～10m	6～11	±0.2	150		D2-10A	16
		170		175	Si*	DO-41(D2-05A)	17
50	5m	9.5			Si*	EH-2	18
50	5m	6.5			Si	EH-2	19
50	10m				Si*	EH-2	20
60	3m	≤9.5		150	Si*	DO-35	21
60	3m	9.5	±0.1	150	Si	ED-1, EA	22
60	3m	9.5	±0.1	150	Si*	DO-35	23
60	3m	9.5	±0.1	150	Si*	EH, EN-1	24
60☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	EA	25
60☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	26
60	3m	9.5	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2	27
60	3m	9.5	±0.1	175	Si*	DO-35	28
60☆	3m	9.5☆	±0.1	175	Si§	ED-1	29
60	5m	8	±0.1	150	Si*	D24-3	30
60	3m	9.5☆	±0.1	175	Si§	EA	31
21	5m	9.5☆	±0.1	150	Si*	EA, ED-1	32
21	5m	≤9.5		150	Si*	DO-35	33
21	5m	9.5	±0.1	150	Si	EH-2	34
21	5m	9.5	±0.1	150	Si	ED-1, EA	35
21	5m	9.5	±0.1	150	Si*	EH	36
21	5m	9.5	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2	37
21	5m	9.5☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	38
21	5m	9.5☆	±0.1	175	Si*	ED-1	39
21	5m	8	±0.1	150	Si*	D24-3	40
21	5m	9.5☆	±0.1	175	Si*	EA	41
60	3m	9.5	±0.1	150	Si*	D2-10A	42
60☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si*	D2-10A	43
60☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	D2-10A	44
21	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	D2-10A	45
20	30m				Si*	EH-3	46
21	5m	7	±0.1	150	Si*	玻封DO-35	47
60	3m	9.5	±0.1	150	Si*	DO-35	48
21	5m	9.5	±0.1	150	Si*	DO-35	49
35	10m	10	±0.2	150	Si	ED-2	50

5. 稳　　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW112	13.5～17	10m	1	58m	400	1m
2	2CW112	13.5～17	10m	1	58m	400	1m
3	2CW112	13.5～17	10m	1	58m	400☆	1m
4	2CW112	13.5～17	10m	1	58m	400☆	1m
5	BWC112	13.5～17	10m	1	58m	400	1m
6	BWC112D	13.5～17	10m	1	58m	400☆	1m
7	BWC112E	13.5～17	10m	1	58m	400	1m
8	ZW112	13.5～17	10m	1	58m	400	1m
9	2CW140	13.5～17	30m	3	170m	200	3m
10	2CW140	13.5～17	30m	3	170m	200☆	3m
11	2CW140	13.5～17	30m	3	170m	200☆	3m
12	BWD140	13.5～17	30m	3	170m	200	3m
13	BWD140D	13.5～17	30m	3	170m	200☆	3m
14	10W16	13.5～17	150m	10	580m	15	10m
15	2DW119	13.5～17	150m	10	580m	15	10m
16	2DW179	13.5～17	500m	50	2.9	200	10m
17	50W16	13.5～17	500m	50	2.9	200	10m
18	2DW8	13.6～14.5	30m	1	75m		
19	2CW28-15	13.8～15.6	5m	250m	16m	200	1m
20	BS31-15	13.8～15.6	5m	250m			
21	2CW37-15	13.8～15.6	5m	500m	27m	35	5m
22	BS73-15	13.8～15.6	10m	500m	27m	100	0.5m
23	BWB15D	13.8～15.6	10m	500m	30m	250☆	1m
24	BWB15E	13.8～15.6	10m	500m	30m	250	1m
25	BWB15EA	13.8～15.6	10m	500m	30m	75	1m
26	BZPD-15	13.8～15.6	5m	500m	27m	110	1m
27	BZX83-15	13.8～15.6	5m	500m	27m	30	5m
28	RD15E	13.8～15.6	10m	500m		16	10m
29	1N4744	13.8～15.6	17m	1.0	61m	14.0	17m
30	2CW15V	13.8～15.6	20m	1	61m		
31	BS63-15	13.8～15.6	15m	1	50m	500	0.5m
32	YWF2979E	13.8～15.6	0.17	10	0.64	250	1m
33	YWH3314E	13.8～15.6	0.83	50	2.8	80	5m
34	2CW401	13.9～15.6	5m	500m	30m		
35	05W15V	13.9～15.6	5m	500m	30m	25	5m
36	05Z15	13.9～15.6	5m	500m	30m	35	5m
37	YW15	13.9～15.8	5m	500m	31m		
38	1N5244	14	9m	500m	32m	15φ	9m
39	2CW5244	14	9m	500m	32m	600	0.25m
40	1N5244B	14±5%	9m	500m	32m	15	9m
41	2CW5351	14±5%	100m	5	340m	75	1m
42	1N5244A	14±10%	9m	500m	32m	15	9m
43	1N5244	14±20%	9m	500m	32m	15	9m
44	1/2W14.1	14～14.6	10m	500m	34m		
45	1/2W14.1A	14～14.6	10m	500m	34m		
46	1/2W14.1B	14～14.6	10m	500m	34m		
47	1/2W14.1C	14～14.6	10m	0.5	34m		
48	2DW6C	14～16	20m	1	62m		
49	2CW23	14～19	4m	200m	10m		
50	HZ15	14.1～15.5	5m	500m	30m	40	5m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
35	10m	10	±0.2	150	Si*	EC-2	1
35	10m	10	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	2
35☆	10m	10☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2,[EH-3]	3
35	10m	10☆	±0.2	175	Si*	ED-2	4
35	10m	10	±0.2	150	Si*	D2-10A	5
35☆	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	6
35	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	7
35	10m	10	±0.2	150	Si*	DO-41	8
25	30m	10	±0.3	150	Si*	EE	9
25☆	30m	10☆	±0.3	175	Si*	EE	10
25☆	30m	10☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	11
25	30m	10	±0.3	150	Si*	EM-2	12
25☆	30m	10☆	±0.3	150	Si	D2-10B	13
4	150m	10	±1.0	150	Si*	EF	14
4	150m	10	±1.0	150	Si*	EF	15
3	50m	10	±1.5	150	Si*	EG-1	16
3	500m	10	±1.5	150	Si*	EG-1	17
6	30m	4	±0.3	150	Si*	D4	18
30	5m	9		175	Si*	EN-1	19
30	5m	9			Si*	EN-1	20
				175	Si*	D2-02A	21
16	10m			175	Si*	D2-02A	22
30☆	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	23
30	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	24
18	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	25
30	5m			175	Si	D2-02A	26
110	1m	120		175		DO-35	27
110	0.5m			175	Si	DO-35	28
		8.2		150	Si	D2-05C	29
10	20m	8		175	Si*	D2-05A	30
15	15m			175	Si	D2-05A	31
3	0.17	10☆	±1	150	Si	D28-1	32
1.4	0.83			150	Si		33
35	5m	≤0.095		175	Si*	D2-02A	34
		9.5		175	Si*	DO-35(D2-02A)	35
				175	Si	DO-35	36
32	5m	9.5		175	Si*	EN-1	37
150φ	0.5m	8.2		150	Si*	DO-35	38
15	9m	8.2		175	Si*	D15-16	39
600	0.25m	8.2	±0.1	150	Si*	DO-35	40
2.5	100m	10		150	Si§	D2-10B	41
600	0.25m	8.2	±0.1	150	Si*	DO-35	42
600	0.25m	8.2	±0.1	150	Si*	DO-35	43
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	44
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	45
25	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	46
25	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	47
25	20m	10		150	Si*	D4	48
8	4m	8			Si*	ED-1	49
60				175	Si	D2-02A	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	TW15-(1~3)	14.1~15.5	5m	500m	30m		
2	GY5-15	14.2~16	10m	250m	33m		
3	2DW6C	14.3~15.5	20m	1	70m		
4	1W15VA	14.3~15.8	10m	1	63m	30	10m
5	05Z15Y	14.4~15.15	5m	500m		35φ	5m
6	05Z15Y	14.4~15.15	5m	500m	28m	35	5m
7	1W16V	14.4~17.6	10m	1	58m	30	10m
8	1/2W14.6	14.5~15.1	10m	500m	33m		
9	1/2W14.6A	14.5~15.1	10m	500m	33m		
10	1/2W14.6B	14.5~15.1	10m	500m	33m		
11	1/2W14.6C	14.5~15.1	10m	500m	33m		
12	2DW9	14.6~15.5	30m	1	70m		
13	1N5245	15	8.5m	500m	30m	16φ	8.5m
14	2CW5245	15	8.5m	500m	30m	600	0.25m
15	1N4744	15	17m	1	61m	14	17m
16	2CW965	15±5%	8.5m	400m	21m	700	0.25m
17	1N5245B	15±5%	8.5m	500m	30m	16	8.5m
18	1N6004	15±5%	5m	500m	28m	400	1m
19	2CW62-15V	15±5%	3m	500m			
20	W15V	15±5%	5m	500m		35	5m
21	1N4744A	15±5%	17m	1	61m	14	17m
22	2CW5352	15±5%	75m	5	315m	75	1m
23	2CW119-15V	15±5%	0.5	10			
24	2DW179-15V	15±5%	0.5	50			
25	1N718	15±10%	12m	250m			
26	1N5740	15±10%	5m	400m			
27	1N5245A	15±10%	8.5m	500m	30m	16	8.5m
28	1N4744	15±10%	17m	1	61m	14	17m
29	2CW112-15V	15±15%	20m	1			
30	1N5245	15±20%	8.5m	500m	30m	16	8.5m
31	2DW6D	15~17	30m	1	59m		
32	1W16VA	15.2~16.8	10m	1	58m	30	10m
33	GY5-16	15.2~17	10m	500m	31m		
34	2DW10	15.3~16.5	20m	1	65m		
35	TW16-(1~3)	15.3~17.1	5m	28m			
36	2CW37-16	15.3~17.1	5m	500m	24m	40	5m
37	BS73-16	15.3~17.1	10m	500m	24m	150	0.5m
38	BWB16D	15.3~17.1	10m	500m	28m	250☆	1m
39	BWB16E	15.3~17.1	10m	500m	28m	250	1m
40	BWB16EA	15.3~17.1	10m	500m	28m	80	1m
41	BZPD-16	15.3~17.1	5m	500m	24m	170	1m
42	1N4745	15.3~17.1	15.5m	1	57m	16.0	15.5m
43	2CW16V	15.3~17.1	20m	1	57m		
44	2CW286-16	15.3~17.1	30~10m	1	130~40m	400	1m
45	BS63-16	15.3~17.1	15m	1	50m	500	0.5m
46	YWF2980E	15.3~17.1	155m	10	0.59	250	1m
47	YWH3315E	15.3~17.1	0.78	50	2.65	80	5m
48	2CW402	15.4~17.1	0.005	480m	0.028	≤40	5m
49	2CW402	15.4~17.1	5m	500m	28m		
50	05W16V	15.4~17.1	5m	1	28m	30	5m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
40	5m			175	Si*	DO-35	1
30	10m	8.2		175	Si*	EN-1	2
7	20m	6		150	Si*	D4	3
		170		175	Si*	DO-41(D2-05A)	4
		9.5		175		DO-35	5
				175	Si	D2-02A	6
		190		175	Si*	DO-41(D2-05A)	7
25	10m	±0.9		150	Si*	EC-2	8
25	10m	±0.5		150	Si*	EC-2	9
25	10m	±0.09		150	Si*	EC-2	10
25	10m	±0.05		150	Si*	EC-2	11
7	30m	4		150	Si*	D4	12
150φ	0.5m	8.2		150	Si*	DO-35	13
16	85m	8.2		175	Si*	D15-16	14
700	0.25m				Si*	D195-2	15
16	8.5m			175	Si*	DO-35	16
600	0.25m	8.2	±0.1	150	Si*	DO-35	17
35	5m	9.5		175	Si	DO-35	18
50	3m			200	Si*	D149	19
		9.5		175	Si	DO-35	20
700	0.25m	8.2	±0.2	150	Si*	DO-41	21
2.5	75m	10		150	Si§	D2-10B	22
2	0.15			150	Si*	EF	23
1	0.5			150	Si*	EG-1	24
13	12m	7.2		175	Si*	D195-1	25
30	5m	8.3		175	Si*	D149	26
600	0.25m	8.2	±0.1	150	Si*	DO-35	27
700	0.25m	8.2	±0.2	150	Si*	DO-41	28
15	20m			200	Si*	D195-2	29
600	0.25m	8.2	±0.1	150	Si*	DO-35	30
9	30m	10		150	Si*	ED-2	31
		190		175	Si*	DO-41(D2-05A)	32
35	10m	8.3		175	Si*	EN-1	33
12	20m	6		150	Si*	D4	34
45	5m			175	Si*	DO-35	35
				175	Si*	D2-02A	36
18	10m			175	Si*	D2-02A	37
30☆	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	38
30	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	39
20	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	40
40	5m			175	Si	D2-02A	41
		8.3		150	Si	D2-05C	42
12	20m	8		175	Si*	D2-05A	43
7～55	30～10m	6～11	±0.2	150	Si	D2-10A	44
15	15m			175	Si	D2-05A	45
4	155m	10☆	±1	150	Si	D28-1	46
1.6	0.78			150	Si		47
		≤9.7	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	48
40	5m	≤0.097		175	Si*	D2-02A	49
		190		175	Si*	DO-35(D2-02A)	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	1N5246	16	7.8m	500m	28m	17φ	7.8m
2	2CW5246	16	7.8m	500m	28m	600	0.25m
3	2CW966	16±5%	7.8m	400m	19m	700	0.25m
4	1N5246B	16±5%	7.8m	500m	28m	17	7.8m
5	1N6005	16±5%	5m	500m	27m	400	1m
6	2CW62-16V	16±5%	3m	500m			
7	2DW180-16V	16±5%	16±5%	500m	50		
8	1N4745A	16±5%	15.5m	1	57m	16	15.5m
9	2CW112-16V	16±5%	20m	1			
10	2CW5353	16±5%	7.5m	5	295m	75	1m
11	2DW120-16V	16±5%	150m	10			
12	1N719	16±10%	12m	250m			
13	1N5741	16±10%	5m	400m			
14	1N5246A	16±10%	7.8m	500m	28m	17	7.8m
15	1N4745	16±10%	15.5m	1	57m	16	15.5m
16	1N5246	16±20%	7.8m	500m	28m	17	7.8m
17	2DW6E	16～18	30m	1	55m		
18	2CW63	16～19		250m	13m	400☆	1m
19	2CW63	16～19		250m	13m	400	1m
20	2CW63	16～19	3m	250m	13m	400	1m
21	2CW63	16～19	3m	250m	13m	400	1m
22	2CW63	16～19	3m	250m	13m	400	1m
23	2CW63	16～19	3m	250m	13m	400	1m
24	2CW63	16～19	3m	250m	13m	400☆	1m
25	2CW63	16～19	3m	250m	13m	400	1m
26	2CW63	16～19	3m	250m	13m	400	1m
27	2CW63A•	16～19	5m	250m	13m		
28	2CW63B	16～19	3m	250m	13m	400	1m
29	BWA63	16～19	3m	250m	13m	400	1m
30	BWA63D	16～19	3m	250m	13m	400☆	1m
31	BWA63E	16～19	3m	250m	13m	400	1m
32	ZW63	16～19	3m	500m	26m	400	1m
33	2CW113	16～19	10m	1	52m	400	1m
34	2CW113	16～19	10m	1	52m	400	1m
35	2CW113	16～19	10m	1	52m	400	1m
36	2CW113	16～19	10m	1	52m	400☆	1m
37	2CW113	16～19	10m	1	52m	400☆	1m
38	BWC113	16～19	10m	1	52m	400	1m
39	BWC113D	16～19	10m	1	52m	400☆	1m
40	BWC113E	16～19	10m	1	52m	400	1m
41	ZW113	16～19	10m	1	52m	400	1m
42	2CW141	16～19	30m	3	150m	200	3m
43	2CW141	16～19	30m	3	150m	200☆	3m
44	2CW141	16～19	30m	3	150m	200☆	3m
45	BWD141	16～19	30m	3	150m	200	3m
46	BWD141D	16～19	30m	3	150m	200☆	3m
47	2DW120	16～19	150m	10	520m	15	10m
48	10W19	16～19	150m	10	520m	15	10m
49	2DW180	16～19	500m	50	2.6	200	10m
50	50W19	16～19	500m	50	2.6	200	10m

二　极　管　（一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
150φ	0.5m	8.3		150	Si*	DO-35	1
17	7.8m	8.3		175	Si*	D15-16	2
17	7.8m			175	Si*	DO-35	3
600	0.25m	8.3	±0.1	150	Si*	DO-35	4
40	5m	9.7		175	Si	DO-35	5
50	3m			200	Si*	D149	6
1	0.5			150	Si	EG-1	7
700	0.25m	8.3	±0.2	150	Si*	DO-41	8
15	20m			200	Si*	D195-2	9
2.5	75m	10		150	Si§	D2-10B	10
2	0.15			150	Si	EF	11
15	12m	7.4		175	Si*	D195-1	12
40	5m	8.0		175	Si*	D149	13
600	0.25m	8.3	±0.1	150	Si*	DO-35	14
700	0.25m	8.3	±0.2	150	Si*	DO-41	15
600	0.25m	8.3	±0.1	150	Si*	DO-35	16
9	30m	10		150	Si*	EE-2	17
70☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	EA	18
70	3m	9.5☆	±0.1	150	Si*	ED-1	19
70	3m	9.5	±0.1	150	Si*	DO-35	20
70	3m	9.5	±0.1	150	Si*	EH, EN-1	21
70	3m	9.5	±0.1	150	Si	ED-1, EA	22
70	3m	9.5φ		150	Si*	DO-35	23
70☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	24
70	3m	9.5	±0.1	150	Si*	EA, ED-1, EH-2	25
70	3m	9.5	±0.1	175	Si*	DO-35	26
70	5m	8.5	±0.1	150	Si*	D24-3	27
70	3m	9.5☆	±0.1	175	Si*	EA	28
70	3m	9.5	±0.1	150	Si*	D2-10A	29
70☆	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	D2-10A	30
70	3m	9.5☆	±0.1	150	Si	D2-10A	31
70	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35	32
40	10m	11	±0.2	150	Si	ED-2	33
40	10m	11	±0.2	150	Si*	EC-2	34
40	10m	11	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	35
40☆	10m	11☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2,(EH-3)	36
40	10m	11☆	±0.2	175	Si*	ED-2	37
40	10m	11	±0.2	150	Si*	D2-10A	38
40☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	39
40	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	40
40	10m	11	±0.2	150	Si*	DO-41	41
30	30m	11	±0.3	150	Si*	EE	42
30☆	30m	11☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	43
30☆	30m	11☆	±0.3	175	Si*	EE	44
30	30m	11	±0.3	150	Si*	EM-2	45
30☆	30m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	46
4	150m	11	±1	150	Si*	EF	47
4	150m	11	±1	150	Si*	EF	48
3	50m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	49
3	50m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	2DW12H	16~20.5	5m	250m			
2	2CW21J	16~20.5	30m	500m	45m		
3	100W19	16~21	2	100	5		
4	1W18V	16.2~19.8	10m	1	52m	30	10m
5	2DW11	16.3~17.5	20m	1	60m		
6	2CW7K	16.5~20	5m	250m	12.5m		
7	2CW20A	16.5~20.5	10m	250m	12m		
8	2CW37-18	16.8~19.1	5m	500m	21m	40	5m
9	BS73-18	16.8~19.1	10m	500m	21m	150	0.5m
10	BWB18EA	16.8~19.1	10m	500m	25m	85	1m
11	BWB18D	16.8~19.1	10m	500m	25m	250☆	1m
12	BWB18E	16.8~19.1	10m	500m	25m	250	1m
13	BZPD-18	16.8~19.1	5m	500m	21m	170	1m
14	1N4746	16.8~19.1	14m	1.0	50m	20.0	14m
15	2CW286-18	16.8~19.1	30~10m	1	130~40m	400	1m
16	2CW18V	16.8~19.1	20m	1	50m		
17	BS63-18	16.8~19.1	15m	1	44m	500	0.5m
18	YWE2982E	16.8~19.1	0.14	10	0.52	250	1m
19	YWH3317E	16.8~19.1	0.7	50	2.3	80	5m
20	TW18-(1~3)	16.9~19.0	5m	500m	25m		
21	2CW403	16.9~19.1	5m	500m	24m		
22	05W18V	16.9~19.1	5m	500m	24m	30	5m
23	05Z18	16.9~19.1	5m	500m	24m	40	5m
24	1N5247	17	7.4m	500m	27m	19φ	7.4m
25	2CW5247	17	7.4m	500m	27m	600	0.25m
26	1N5247B	17±5%	7.4m	500m	27m	19	7.4m
27	2CW5354	17±5%	70m	5	280m	75	1m
28	1N5247A	17±10%	7.4m	500m	27m	19	7.4m
29	1N5247	17±20%	7.4m	500m	27m	19	7.4m
30	GY5-18	17~19	10m	500m	27m		
31	2DW6F	17~20	30m	1	50m		
32	2CW23A	17~22	4m	200m	9m		
33	1W18VA	17.1~18.9	10m	1	52m	30	10m
34	2DW12	17.3~18.5	20m	1	55m		
35	HZ18-2	17.5~18.3	5m	500m		55φ	5m
36	05Z18Y	17.55~18.45	5m	500m		40φ	5m
37	1N5248	18	7m	500m	25m	21φ	7m
38	2CW5248	18	7m	500m	25m	600	0.25m
39	2CW967	18±5%	7m	400m	17m	750	0.25m
40	1N5248B	18±5%	7m	500m	25m	21	7m
41	1N6006	18±5%	5m	500m	24m	400	1m
42	2CW63-18V	18±5%	3m	500m			
43	W18V	18±5%	5m	500m		40	5m
44	1N4746A	18±5%	14m	1	50m	20	14m
45	2CW113-18V	18±5%	10m	1			
46	2CW5355	18±5%	65m	5	264m	75	1m
47	2DW121-18V	18±5%	0.15	10			
48	2DW181-18V	18±5%	0.5	50			
49	1N720	18±10%	12m	250m			
50	1N5742	18±10%	5m	400m			

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
45	5m	10		150	Si*	EC-2, B-3	1
26	30m				Si*	EH-3	2
1	2m	7.7			Si*	EG	3
		230		175	Si*	DO-41(D2-05A)	4
12	20m	6		150	Si*	D4	5
60	5m	10			Si	EH-2	6
50	10m				Si*	EH-2	7
				175	Si*	D2-02A	8
23	10m			175	Si*	D2-02A	9
21	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	10
20☆	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	11
20	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	12
50	5m			175	Si	D2-02A	13
		8.5		150	Si	D2-05C	14
7～55	30～10m	6～11	±0.2	150	Si	D2-10A	15
12	20m	8		175	Si*	D2-05A	16
20	15m			175	Si	D2-05A	17
4	0.14	11☆	±1	150	Si	D28-1	18
2	0.7			150	Si		19
55	5m			175	Si*	DO-35	20
40	5m	≤0.099		175	Si*	D2-02A	21
		9.9		175	Si*	DO-35(D2-02A)	22
				175	Si	DO-35	23
150φ	0.5m	8.4		150	Si*	DO-35	24
19	7.4m	8.4		175	Si*		25
600	0.25m	8.4	±0.1	150	Si*	DO-35	26
2.5	70m	11		150	Si§	D2-10B	27
600	0.25m	8.4	±0.1	150	Si*	DO-35	28
600	0.25m	8.4	±0.1	150	Si*	DO-35	29
45	10m	8.5		175	Si*	EN-1	30
10	30m	10		150	Si*	ED-2	31
80	4m	8.5			Si*	ED-1	32
		230		175	Si*	DO-41(D2-05A)	33
14	20m	6		150	Si*	D4	34
		150		175		DO-35	35
		9.9		175		DO-35	36
150φ	0.5m	8.5		150	Si*	DO-35	37
21	7m	8.5		175	Si*	D15-16	38
21	7.0m			175	Si*	DO-35	39
600	0.25m	8.5	±0.1	150	Si*	DO-35	40
40	5m	9.9		175	Si	DO-35	41
60	3m			200	Si*	D149	42
		9.5		175	Si	DO-35	43
750	0.25m	8.5	±0.2	150	Si*	DO-41	44
25	10m			200	Si*	D195-2	45
2.5	65m	11		150	Si§	D2-10B	46
2	0.15			150	Si	EF	47
1	0.5			150	Si	EG-1	48
17	12m	7.7		175	Si*	D195-1	49
45	5m	8.3		175	Si*	D149	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	1N5248A	18±10%	7m	500m	25m	21	7m
2	1N4746	18±10%	14m	1	50m	20	14m
3	1N5248	18±20%	7m	500m	25m	21	7m
4	2CW7K	18~21	3m	250m	11m	400	1m
5	2CW20B	18~21	3m	250m	11m	400	1m
6	2CW64	18~21		250m	11m	400☆	1m
7	2CW64	18~21		250m	13m	400	1m
8	2CW64	18~21	3m	250m	11m	400	1m
9	2CW64	18~21	3m	250m	11m	400	1m
10	2CW64	18~21	3m	250m	11m	400☆	1m
11	2CW64	18~21	3m	250m	11m	400	1m
12	2CW64	18~21	3m	250m	11m	400	1m
13	2CW64	18~21	3m	250m	11m	400	1m
14	2CW64	18~21	3m	250m	11m	400	1m
15	2CW64B	18~21	3m	250m	11m	400	1m
16	BWA64	18~21	3m	250m	11m	400	1m
17	BWA64D	18~21	3m	250m	11m	400☆	1m
18	BWA64E	18~21	3m	250m	11m	400	1m
19	ZW64	18~21	3m	500m	22m	400	1m
20	2CW114	18~21	10m	1	47m	400	1m
21	2CW114	18~21	10m	1	47m	400	1m
22	2CW114	18~21	10m	1	47m	400☆	1m
23	2CW114	18~21	10m	1	47m	400	1m
24	2CW114	18~21	10m	1	47m	400	1m
25	BWC114	18~21	10m	1	47m	400	1m
26	BWC114E	18~21	10m	1	47m	400	1m
27	ZW114	18~21	10m	1	47m	400	1m
28	2CW22K	18~21	30m	3	140m	200	3m
29	2CW142	18~21	30m	3	0.14	200☆	3m
30	2CW142	18~21	30m	3	140m	200	3m
31	2CW142	18~21	30m	3	0.14	200☆	3m
32	BWD142	18~21	30m	3	140m	200	3m
33	BWD142D	18~21		3	0.14	200☆	3m
34	2DW121	18~21	150m	10	470m	15	10m
35	10W19	18~21	150m	10	470m	15	10m
36	2DW181	18~21	500m	50	2.3	200	10m
37	50W19	18~21	500m	50	2.3	200	10m
38	1W20V	18.0~22.0	10m	1	47m	30	10m
39	2DW13	18.3~19.5	20m	1	55m		
40	HZ20-1	18.3~19.7	5m	500m	22m	60	2m
41	ZW18A*	18.5±5%		700m	10m		
42	ZW18B*	18.5±5%		700m	10m		
43	ZW18C*	18.5±5%		700m	10m		
44	W20A	18.6~21	7.5m	700m	24m	40	7.5m
45	W20B	18.6~21	7.5m	500m	24m	35	7.5m
46	W20C	18.6~21	7.5m	500m	24m	35	7.5m
47	W20D	18.6~21	7.5m	500m	24m	35	7.5m
48	BWB20D	18.8~19.1	10m	500m	23m	250☆	1m
49	HZ20-1	18.8~19.7	2m	500m		60φ	2m
50	2CW37-20	18.8~21.2	5m	500m	20m	50	5m

二 极 管 (一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
600	0.25m	8.5	±0.1	150	Si*	DO-35	1
750	0.25m	8.5	±0.2	150	Si*	DO-41	2
600	0.25m	8.5	±0.1	150	Si*	DO-35	3
75	3m	10	±0.1	150	Si*		4
75	3m	10	±0.1	150	Si*		5
75☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	6
75	3m	10☆	±0.1	150	Si*	ED-1	7
75	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35, EN-1	8
75	3m	10	±0.1	150	Si*	EN-1, EH-2	9
75☆	3m	10☆	±0.1	150	Si*	EA, ED-1	10
75	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1, EA	11
75	3m	10	±0.1	150	Si*	EA, ED-1	12
75	3m	≤10		150	Si*	DO-35	13
75	3m	10	±0.1	175	Si*	DO-35	14
75	3m	10☆	±0.1	175	Si*	EA	15
75	3m	10	±0.1	150	Si*	D2-10A	16
75☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	17
75	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	18
75	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35	19
45	10m	11	±0.2	150	Si	ED-2	20
45	10m	11	±0.2	150	Si*	EC-2	21
45☆	10m	11☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2(EH-3)	22
45	10m	11	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	23
45	10m	11☆	±0.2	175	Si*	ED-2	24
45	10m	11	±0.2	150	Si*	D2-10A	25
45	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	26
45	10m	11	±0.2	150	Si*	DO-41	27
35	30m	11	±0.3	150	Si*	EE	28
35☆	30m	11☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	29
35	30m	11	±0.3	150	Si*	EE	30
35☆	30m	11☆	±0.3	175	Si*	EE	31
35	30m	11	±0.3	150	Si*	EM-2	32
35☆	30m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	33
4	150m	11	±1	150	Si*	EF	34
4	150m	11	±1	150	Si*	EF	35
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	36
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	37
		260		175	Si*	DO-41(D2-05A)	38
14	20m	6		150	Si*	D4	39
				175	Si	D2-02A	40
35		±0.5		175	Si*	B-4	41
30		±0.15		175	Si*	B-4	42
25		±0.05		175	Si*	B-4	43
		±16		150	Si	EC-2	44
		±0.5 a		150	Si	EC-2	45
		±0.5 b		150	Si	EC-2	46
		±0.5 c		150	Si	EC-2	47
25☆	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	48
		163		175		DO-35	49
				175	Si*	D2-02A	50

5. 稳压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{R1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW404	18.8~21.2	5m	500m	22m		
2	05W20V	18.8~21.2	5m	500m	22m	38	5m
3	BS73-20	18.8~21.2	10m	500m	20m	200	0.5m
4	BWB20EA	18.8~21.2	10m	500m	23m	90	1m
5	BWB20E	18.8~21.2	10m	500m	23m	250	1m
6	BZPD-20	18.8~21.2	5m	500m	20m	220	1m
7	TW20-(1~3)	18.8~21.1	2m	500m	23m		
8	1N4747	18.8~21.2	12.5m	1.0	45m	22	12.5m
9	2CW286-20	18.8~21.2	30~10m	1	130~40m	400	1m
10	BS63-20	18.8~21.2	10m	1	40m	600	0.5m
11	YWF2984E	18.8~21.2	125m	10	0.47	250	1m
12	YWH3319E	18.8~21.2	0.63	50	2.1	80	5m
13	2CW20V	18.8~22.4	20m	1	45m		
14	1N5249	19	6.6m	500m	24m	23φ	6.6m
15	2CW5249	19	6.6m	500m	24m	600	0.25m
16	1N5249B	19±5%	6.6m	500m	24m	23	6.6m
17	2CW5356	19±5%	6.5m	5	250m	75	1m
18	1N5249A	19±10%	6.6m	500m	24m	23	6.6m
19	1N5249	19±20%	6.6m	500m	24m	23	5m
20	GY5-20	19~21	10m	500m	25m		
21	1W20VA	19~21	10m	1	47m	30	10m
22	2CW21K	19~24.5	30m	500m	40m		
23	2CW20	19.06~19.44	2m	500m		60	2m
24	W20E	19.2~20.7	7.5m	500m	24m	35	7.5m
25	W20F	19.2~20.7	7.5m	500m	24m	35	7.5m
26	W20G	19.2~20.7	7.5m	500m	24m	35	7.5m
27	W20H	19.2~20.7	7.5m	500m	24m	35	7.5m
28	W20I	19.2~20.7	7.5m	500m	24m	35	7.5m
29	W20J	19.2~20.7	7.5m	500m	24m	35	7.5m
30	2DW14	19.3~20.5	1	50m			
31	2DW14	19.3~20.5	20m	1	50m		
32	HZ20-2	19.5~20.4	2m	500m	200m	60	2m
33	2CW7L	19.5~23	5m	250m	11m		
34	2CW7L	19.5~23	5m	250m	10.5m		
35	1W22V	19.8~24.2	10m	1	43m	30	10m
36	1N5250	20	6.2m	500m	23m	25φ	6.2m
37	2CW5251	20	6.2m	500m	23m	600	0.25m
38	2CW968	20±5%	6.2m	400m	15m	750	0.25m
39	1N6007	20±5%	5m	500m	21m	400	1m
40	1N5250B	20±5%	6.2m	500m	23m	25	6.2m
41	2CW64-20V	20±5%	3m	500m			
42	1N4747	20±5%	12.5m	1	45m	22	12.5m
43	2CW114-20V	20±5%	10m	1			
44	2CW5357	20±5%	65m	5	237m	75	1m
45	2CW122-20V	20±5%	75m	10			
46	2DW182-20V	20±5%	0.5	50			
47	1N721	20±10%	4m	250m			
48	1N5743	20±10%	5m	400m			
49	1N5250A	20±10%	6.2m	500m	23m	25	6.2m
50	1N4747A	20±10%	12.5m	1	45m	22	12.5m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
50	5m	≤0.100		175	Si*	D2-02A	1
		10		175	Si*	DO-35(D2-02A)	2
28	10m			175	Si*	D2-02A	3
25	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	4
25	10m	10☆	±0.2	150	Si	D2-10A	5
55	5m			175	Si	D2-02A	6
60	2m			175	Si*	DO-35	7
		8.6		150	Si	D2-05C	8
7~55	30~10m	6~11	±0.2	150	Si	D2-10A	9
24	10m			175	Si	D2-05A	10
4	125m	11☆	±1	150	Si	D28-1	11
2.4	0.63			150	Si		12
14	20m	8		175	Si*	D2-05A	13
150φ	0.5m	8.6		150	Si*	DO-35	14
23	6.6m	8.6		175	Si*	D15-16	15
600	0.25m	8.6	±0.1	150	Si*	DO-35	16
3	65m	11		150	Si§	EM-3	17
600	0.25m	8.6	±0.1	150	Si*	DO-35	18
600	0.25m	8.6	±0.1	150	Si*	DO-35	19
55	10m	8.6		175	Si*	EN-1	20
		260		175	Si*	DO-41(D2-05)	21
32	30m				Si*	EH-3	22
				175	Si*	DO-35	23
		±0.1a		150	Si	EC-2	24
		±0.1b		150	Si	EC-2	25
		±0.1c		150	Si	EC-2	26
		±0.05a		150	Si	EC-2	27
		±0.05b		150	Si	EC-2	28
		±0.05c		150	Si	EC-2	29
		6		150	Si*	D4	30
16		6		150	Si*	D4	31
		16.3		175	Si	DO-35	32
70	5m	10			Si*	EH-2	33
70	5m	10			Si	EH-2	34
		280		175	Si*	DO-41(D2-05A)	35
150φ	0.5m	8.6		150	Si*	DO-35	36
25	6.2m	8.6		175	Si*	D15~16	37
25	6.2m			175	Si*	DO-35	38
50	5m	10		175	Si	DO-35	39
600	0.25m	8.6	±0.1	150	Si*	DO-35	40
65	3m			200	Si*	D149	41
750	0.25m	8.6	±0.2	150	Si*	DO-41	42
30	10m			200	Si*	D195-2	43
3	65m	11		150	Si§	D2-10B	44
4	75m			200	Si	EF	45
1	0.5			150	Si	EG-1	46
20	4m	8.1		175	Si*	D195-1	47
55	5m	8.5		175	Si*	D149	48
600	0.25m	8.6	±0.1	150	Si*	DO-35	49
750	0.25m	8.6	±0.2	150	Si*	DO-41	50

5. 稳　　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	1N5250	20±20%	6.2m	500m	23m	25	6.2m
2	GY5-22	20～23	5m	500m	22m		
3	2CW65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
4	2CW65	20～24		250m	10m	400☆	1m
5	2CW65	20～24	3	250m	10m	400	1m
6	2CW65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
7	2CW65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
8	2CW65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
9	2CW65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
10	2CW65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
11	2CW65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
12	BWA65	20～24	3m	250m	10m	400	1m
13	BWA65D	20～24	3m	250m	10m	400☆	1m
14	ZW65	20～24	3m	500m	20m	400	1m
15	2CW115	20～24	10m	1	41m	400	1m
16	2CW115	20～24	10m	1	41m	400	1m
17	2CW115	20～24	10m	1	41m	400☆	1m
18	2CW115	20～24	10m	1	41m	400	1m
19	2CW115	20～24	10m	1	41m	400	1m
20	BWC115	20～24	10m	1	41m	400	1m
21	BWC115D	20～24	10m	1	41m	400☆	1m
22	ZW115	20～24	10m	1	41m	400	1m
23	2CW22K	20～24	30m	3	120m	200	3m
24	2CW143	20～24	30m	3	0.21	200☆	3m
25	2CW143	20～24	30m	3	120m	200	3m
26	2CW143	20～24	30m	3	0.12	200☆	3m
27	DWD143	20～24	30m	3	120m	200	3m
28	DWD143D	20～24	30m	3	0.12	200☆	3m
29	2DW122	20～24	75m	10	410m	20	10m
30	2DW182	20～24	500m	50	2	200	10m
31	50W23	20～24	500m	50	2	200	10m
32	2DW12Ⅰ	20～24.5	5m	250m			
33	100W23	20～25	1.5	100	4		
34	2CW23B	20～27	4m	200m	7.5m		
35	2DW15	20.3～21.5	20m	1	50m		
36	2CW405	20.8～23.3	0.005	480m	0.02	≤60	0.005
37	2CW37～22	20.8～23.3	5m	500m	18m	60	5m
38	2CW405	20.8～23.3	5m	500m	20m		
39	05W22V	20.8～23.3	5m	500m	20m	45	5m
40	BWB22D	20.8～23.3	10m	500m	21m	250☆	1m
41	BZPD-22	20.8～23.3	5m	500m	18m	220	1m
42	1N4748	20.8～23.3	11.5m	1.0	41m	23	11.5m
43	2CW22V	20.8～23.5	10m	1	41m		
44	2CW286-22	20.8～23.3	30～10m	1	130～40m	400	1m
45	BS63-32	20.8～23.3	10m	1	36m	600	0.5m
46	YWF2985D	20.8～23.3	115m	10	0.43	250	1m
47	YWH3320D	20.8～23.3	0.57	50	1.9	80	5m
48	1W22VA	20.9～23.1	10m	1	43m	30	10m
49	TW22-(1～3)	20.9～23.3	2m	500m	21m		
50	2DW16	21.3～22.5	20m	1	45m		

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z1} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
600	0.25m	8.6	±0.1	150	Si*	DO-35	1
60	5m	8.7		175	Si*	EN-1	2
80	3m	10	±0.1	150	Si*	EA, ED-1	3
80☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	4
80	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1, EA	5
80	3m	10φ		150	Si*	DO-35	6
80	3m	10	±0.1	150	Si*	EN-1, EH-2	7
80	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35	8
80	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	ED-1	9
80	3m	10☆	±0.1	175	Si*	ED-1	10
80	3m	10	±0.1	175	Si*	DO-35, EA	11
80	3m	10	±0.1	150	Si*	D2-10A	12
80☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	13
80	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35	14
50	10m	11	±0.2	150	Si*	EC-2	15
50	10m	11	±0.2	150	Si	ED-2	16
50☆	10m	11☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, EH-3	17
50	10m	11	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	18
50	10m	11☆	±0.2	175	Si*	ED-2	19
50	10m	11	±0.2	150	Si*	D2-10A	20
50☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	21
50	10m	11	±0.2	150	Si*	DO-41	22
40	30m	11	±0.3	150	Si*	EE	23
40☆	30m	11☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	24
40	30m	11	±0.3	150	Si*	EE	25
40☆	30m	11☆	±0.3	175	Si*	EE	26
40	30m	11	±0.3	150	Si*	EM-2	27
40☆	30m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	28
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	29
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	30
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	31
60	5m	10		150	Si*	EC-2, B-3	32
1	1.5	8			Si*	EG	33
100	4m				Si*	ED-1	34
16	20m	6		150	Si*	D4	35
		≤10.5	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	36
				175	Si*	D2-02A	37
60	5m	≤0.105		175	Si*	D2-02A	38
		10.5		175	Si*	DO-35(D2-02A)	39
25☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	40
55	5m			175	Si	D2-02A	41
		8.7		150	Si	D2-05C	42
14	10m	8		175	Si*	D2-05A	43
7～55	30～10m	6～11	±0.2	150	Si	D2-10A	44
25	10m			175	Si	D2-05A	45
5	115m	11☆	±1	150	Si	D28-1	46
2.5	0.57			150	Si		47
		280		175	Si*	DO-41(D2-05A)	48
65	2m			175	Si*	DO-35	49
18	20m	6		150	Si*	D4	50

5. 稳　　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	1W24V	21.6～26.4	10m	1	38m	30	10m
2	1N5251	22	5.6m	500m	21m	29ϕ	5.6m
3	2CW5251	22	5.6m	500m	21m	600	0.25m
4	2CW969	22±5%	5.6m	400m	14m	750	0.25m
5	1N5251B	22±5%	5.6m	500m	21m	29	5.6m
6	1N6008	22±5%	5m	500m	19m	400	1m
7	2CW65-22V	22±5%	3m	500m			
8	W22V	22±5%	5m	500m		45	5m
9	1N4748A	22±5%	11.5m	1	4m	23	11.5m
10	2CW115-22V	22±5%	10m	1			
11	2DW123-22V	22±5%	75m	10			
12	2DW183-22V	22±5%	0.5	50			
13	1N722	22±10%	4m	250m			
14	1N5744	22±10%	5m	400m			
15	1N5251A	22±10%	5.6m	500m	21m	29	5.6m
16	1N4748	22±10%	11.5m	1	41m	23	11.5m
17	1N5251	22±20%	5.6m	500m	21m	29	5.6m
18	2CW7M	22.5～26	5m	250m	10m		
19	2CW7M	22.5～26	5m	250m	9.5m		
20	2CW37-24	22.3～25.6	5m	500m	16m	70	5m
21	2CW406	22.8～25.4	5m	500m	18m		
22	05W24V	22.8～25.6	5m	500m	18m	50	5m
23	BWB24D	22.8～25.6	10m	500m	19.1m	250☆	1m
24	BZPD-24	22.7～25.9	5m	500m	16m	220	1m
25	GY5-24	22.5～25.2	5m	500m	5m		
26	RD24E	22.8～25.6	5m	500m		35	5m
27	RD24EB	22.80～25.60	5m	500m	19.1m	35	5m
28	TW24-(1～3)	22～25.5	2m	500m	19.1m		
29	1N4749	22.8～25.6	10.5m	1.0	38m	25	10.5m
30	1W24VA	22.8～25.2	10m	1	38m	30	10m
31	2CW24V	22.8～25.6	10m	1	38m		
32	2CW286-24	22.7～25.6	30～10m	1	130～40m	400	1m
33	2DW17	22.3～23.5	20m	1	45m		
34	BS63-24	22.8～25.6	10m	1	33m	600	0.5m
35	YWF2986D	22.8～25.6	105m	10	0.39	250	1m
36	YWH3321D	22.8～25.6	0.52	50	1.75	80	5m
37	2CW20C	23～29.5	3m	250m	8m	400	1m
38	2CW65	23～26	3m	250m	10m	400	1m
39	2CW66	23～26		250m	9m	400☆	1m
40	2CW66	23～26		250m	9m	400	1m
41	2CW66	23～26	3m	250m	9m	400	1m
42	2CW66	23～26	3m	250m	9m	400	1m
43	2CW66	23～26	3m	250m	9m	400	1m
44	2CW66	23～26	3m	250m	9m	400☆	1m
45	2CW66	23～26	3m	250m	9m	400	1m
46	2CW66	23～26	3m	250m	9m	400	1m
47	2CW66B	23～26	3m	250m	9m	400☆	1m
48	BWA66	23～26	3m	250m	9m	400	1m
49	BWA66D	23～26	3m	250m	9m	400☆	1m
50	2CW116	23～26	10m	1	38m	400	1m

二　极　管　(一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
		320		175	Si*	DO-41(D2-05A)	1
150φ	0.5m	8.7		150	Si*	DO-35	2
29	5.6m	8.7		175	Si*	D15-16	3
29	5.6m			175	Si*	DO-35	4
600	0.25m	8.7	±0.1	150	Si*	DO-35	5
60	5m	10.5		175	Si	DO-35	6
70	3m			200	Si*	D149	7
		10		175	Si	DO-35	8
750	0.25m	8.7	±0.2	150	Si*	DO-41	9
35	10m			200	Si*	D195-2	10
4	75m			150	Si	EF	11
1	0.5			150	Si	EG-1	12
24	4m	8.3		175	Si*	D195-1	13
55	5m	8.6		175	Si*	D149	14
600	0.25m	8.7	±0.1	150	Si*	DO-35	15
750	0.25m	8.7	±0.2	150	Si*	DO-41	16
600	0.25m	8.7	±0.1	150	Si*	DO-35	17
85	5m	11			Si*	EH-2	18
85	5m	11			Si	EH-2	19
				175	Si*	D2-02A	20
70	5m	≤0.110		175	Si*	D2-02A	21
		11		175	Si*	DO-35(D2-02A)	22
30☆	10m	11★	±0.2	150	Si*	D2-10A	23
80	5m			175	Si	D2-02A	24
75	5m	8.7		175	Si*	EN-1	25
200	0.5m			175	Si	DO-35	26
						DO-35	27
70	2m			175	Si*	DO-35	28
		8.7		150	Si	D2-05C	29
		320		175	Si*	DO-41(D2-05A)	30
16	10m	8		175	Si*	D2-05A	31
7～55	30～10m	6～11	±0.2	150	Si	D2-10A	32
24	20m	6		150	Si*	D4	33
25	10m			175	Si	D2-05A	34
5	105m	11☆	±1	150	Si*	D28-1	35
2.6	0.52			150	Si*		36
80	3m	10	±0.1	150	Si	EH-2	37
85	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1, EA	38
85☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	39
85	3m	10☆	±0.1	150	Si*	ED-1	40
85	3m	≤10		150	Si*	DO-35	41
85	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35, EH	42
85	3m	10	±0.1	150	Si*	EN-1, EH-2	43
85☆	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	44
85	3m	10	±0.1	175	Si*	DO-35	45
85	3m	10	±0.1	150	Si*	EA, ED-1	46
85	3m	10☆	±0.1	175	Si*	EA	47
85	3m	10	±0.1	150	Si*	D2-10A	48
85☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	49
55	10m	11	±0.2	150	Si*	EC-2	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	2CW116	23～26	10m	1	38m	400	1m
2	2CW116	23～26	10m	1	38m	400☆	1m
3	2CW116	23～26	10m	1	38m	400☆	1m
4	2CW116	23～26	10m	1	38m	400	1m
5	BWC116	23～26	10m	1	38m	400	1m
6	BWC116D	23～26	10m	1	38m	400☆	1m
7	ZW116	23～26	10m	1	38m	400	1m
8	2CW22L	23～26	30m	3	110m	200	3m
9	2CW144	23～26	30m	3	110m	200	3m
10	2CW144	23～26	30m	3	110m	400	3m
11	2CW144	23～26	30m	3	110m	200☆	3m
12	2CW144	23～26	30m	3	110m	200☆	3m
13	BWD144	23～26	30m	3	110m	200	3m
14	BWD114D	23～26	30m	3	110m	200☆	3m
15	2DW123	23～26	75m	10	380m	20	10m
16	10W27	23～26	75m	10	380m	20	10m
17	2DW183	23～26	500m	50	1.9	200	10m
18	50W23	23～26	500m	50	1.9	200	10m
19	2CW21L	23～29.5	30m	0.5	34m		
20	RD24EB	23.1～24.31	5m	0.5	18m	35	5m
21	RD24EB3	23.12～24.31	5m	0.5		35ϕ	5m
22	2DW18	23.3～24.5	20m	1	40m		
23	2DW18	23.3～24.5	20m	1	40m		
24	2DW19	24.3～25.5	20m	1	40m		
25	1N5252	24	5.2m	0.5	19.1m	33ϕ	5.2m
26	2CW5252	24	5.2m	0.5	19.1m	600	0.25m
27	2CW970	24±5%	5.2m	0.4	13m	750	0.25m
28	1N5252B	24±5%	5.2m	0.5	19.1m	33	5.2m
29	1N6009	24±5%	5m	0.5	18m	400	1m
30	2CW66-24V	24±5%	3m	0.5			
31	W24V	24±5%	5m	0.5		45	3m
32	1N4749A	24±5%	10.5m	1	38m	25	105m
33	2CW116-24V	24±5%	10m	1			
34	2DW123-24V	24±5%	75m	10			
35	2DW183-24V	24±5%	0.5	50			
36	1N723	24±10%	4m	0.25			
37	1N5745	24±10%	5m	0.4			
38	1N5252A	24±10%	5.2m	0.5	19.1m	33	5.2m
39	1N4749	24±10%	10.5m	1	38m	25	10.5m
40	1N5252	24±20%	5.2m	0.5	19.1m	33	5.2m
41	100W27	24～27	1.5	100	3.7		
42	2DW13A	24～28	5m	0.25			
43	EQA02-25A	24.26～25.52	5m	0.4		45	5m
44	2DW19	24.3～25.5	20m	1	40m		
45	1W27V	24.3～29.7	10m	1	34m	30	10m
46	W26A	24.8～28	7.5m	0.5	18m	50	7.5m
47	W26B	24.8～28	7.5m	0.5	18m	45	7.5m
48	W26C	24.8～28	7.5m	0.5	18m	45	7.5m
49	W26D	24.8～28	7.5m	0.5	18m	45	7.5m
50	1N5253	25	5m	0.5	18.2m	35ϕ	5m

二　极　管　（一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
55	10m	11	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	1
55☆	10m	11☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, (EH-3)	2
55	10m	11☆	±0.2	175	Si*	ED-2	3
55	10m	11	±0.2	150	Si	ED-2	4
55	10m	11	±0.2	150	Si*	D2-10A	5
55☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	6
55	10m	11	±0.2	150	Si*	DO-41	7
45	30m	11	±0.3	150	Si*	EE	8
45	30m	11☆	±0.3	150	Si*	EE	9
45	30m	11	±0.3	150	Si*	EE	10
45☆	30m	11☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	11
45☆	30m	11☆	±0.3	175	Si*	EE	12
45	30m	11	±0.3	150	Si*	EM-2	13
45☆	30m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	14
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	15
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	16
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	17
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	18
38	30m				Si*	EH-3	19
				175	Si	D2-02A	20
200φ	0.5m			175		DO-35	21
24	20m	6		150	Si*	D4	22
24	20m	16		150	Si*	D4	23
24	20m	6		150	Si*	D4	24
150φ	0.5m	8.7		150	Si*	DO-35	25
33	5.2m	8.8		175	Si*	D15-16	26
23	5.2m			175	Si*	DO-35	27
600	0.25m	8.7	±0.1	150	Si*	DO-35	28
70	5m	11		175	Si	DO-35	29
75	3m			200	Si*	D149	30
		10		175	Si	DO-35	31
750	0.25m	8.7	±0.2	150	Si*	DO-41	32
40	10m			200	Si*	D195-2	33
4	75m			150	Si*	EF	34
1	0.5			150	Si*	EG-1	35
28	4m	8.5		175	Si*	D195-1	36
70	5m	8.7		175	Si*	D15-16	37
600	0.25m	8.7	±0.1	150	Si*	DO-35	38
750	0.25m	8.7	±0.2	150	Si*	DO-41	39
600	0.25m	8.7	±0.1	150	Si*	DO-35	40
2	1.5	8			Si*	EG	41
75	5m	10		150	Si*	ED-1	42
500	0.25m			175	Si	DO-35	43
24	20m	16		150	Si*	D4	44
		360		175	Si*	DO-41(D2-05A)	45
		±1 b		150	Si	EC-2	46
		±0.5 a		150	Si	EC-2	47
		±0.5 b		150	Si	EC-2	48
		±0.5 c		150	Si	EC-2	49
150φ	0.5m	8.9		150	Si*	DO-35	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW5253	25	5m	500m	18.2m	600	0.25m
2	1N5253B	25±5%	5m	500m	18.2m	35	5m
3	1N5253A	25±10%	5m	500m	18.2m	35	5m
4	1N5253	25±20%	5m	500m	18.2m	35	5m
5	2CW67	25～28		250m	9m	400☆	1m
6	2CW67	25～28		250m	9m	400	1m
7	2CW67	25～28	2m	250m	9m	400	1m
8	2CW67	25～28	3m	250m	9m	400	1m
9	2CW67	25～28	3m	250m	9m	400	1m
10	2CW67	25～28	3m	250m	10m	400	1m
11	2CW67	25～28	2m	250m	9m	400☆	1m
12	2CW67	25～28	3m	250m	9m	400	1m
13	2CW67	25～28	3m	250m	9m	400	1m
14	2CW67B	25～28	3m	250m	9m	400	1m
15	BWA67	25～28	3m	250m	9m	400	1m
16	BWA67D	25～28	3m	250m	9m	400☆	1m
17	2CW117	25～28	10m	1	35m	400	1m
18	2CW117	25～28	10m	1	35m	400	1m
19	2CW117	25～28	10m	1	35m	400☆	1m
20	2CW117	25～28	10m	1	35m	400☆	1m
21	2CW117	25～28	10m	1	35m	400	1m
22	BWC117	25～28	10m	1	35m	400	1m
23	BWC117D	25～28	10m	1	35m	400☆	1m
24	ZW117	25～28	5m	1	35m	400	1m
25	2CW22L	25～28	15m	3	105m	200	5m
26	2CW145	25～28	15m	3	105m	200☆	3m
27	2CW145	25～28	15m	3	105m	200☆	3m
28	2CW145	25～28	15m	3	105m	200	3m
29	BWD145	25～28	15m	3	105m	200	3m
30	BWD145D	25～28	15m	3	105m	200☆	3m
31	2DW124	25～28	75m	10	350m	20	10m
32	10W27	25～28	75m	10	350m	20	10m
33	2DW184	25～28	500m	50	1.7	200	10m
34	50W27	25～28	500m	50	1.7	200	10m
35	GY5-27	25～28.5	5m	500m	18m		
36	2CW23C	25～34	4m	200m	6m		
37	2CW407	25.1～28.9	5m	480m	16m	≤80	5m
38	2CW407	25.1～28.9	5m	500m	16m		
39	05W27V	25.1～28.9	5m	500m	16m	56	5m
40	BWB27D	25.1～28.9	10m	500m	16.8m	250☆	1m
41	BZPD-27	25.1～28.9	5m	500m	14m	250	1m
42	BZX83-C27	25.1～28.9	5m	500m	14m	90	5m
43	RD27E	25.1～28.9	5m	500m		45	5m
44	2CW27V	25.1～28.9	10m	1	34m		
45	YWF2988D	25.1～28.9	95m	10	350m	250	1m
46	YWH3323D	25.1～28.9	0.46	50	1.5	90	5m
47	RD27EB	25.10～28.90	5	500m	16.8m	45	5m
48	ZW25A•	25.2±5%		700m	7.5m		
49	ZW25B•	25.2±5%		700m	7.5m		
50	ZW25C•	25.2±5%		700m	7.5m		

二　极　管　(一)

电　阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
35	5m	8.9		175	Si*	D15-16	1
600	0.25m	8.9	±0.1	150	Si*	DO-35	2
600	0.25m	8.9	±0.1	150	Si*	DO-35	3
600	0.25m	8.9	±0.1	150	Si*	DO-35	4
90☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	5
90	3m	10☆	±0.1	150	Si*	ED-1	6
90	3m	10	±0.1	150	Si*	EH	7
90	3m	10ϕ		150	Si*	DO-35	8
90	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35,EN-1	9
90	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1,EA	10
90☆	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA,ED-1	11
90	3m	10	±0.1	150	Si*	EA,ED-1,EH-2	12
90	3m	10	±0.1	175	Si*	DO-35,ED-1	13
90	3m	10☆	±0.1	175	Si*	EA	14
90	3m	10	±0.1	150	Si*	D2-10A	15
90☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	16
60	10m	11	±0.2	150	Si	ED-2	17
60	10m	11	±0.2	150	Si*	EC-2	18
60	10m	11☆	±0.2	175	Si*	ED-2	19
60☆	10m	11☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2[EH-3]	20
60	10m	11	±0.2	150	Si*	ED-2,EH-3	21
60	10m	11	±0.2	150	Si*	EM-2	22
60☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	23
60	5m	11	±0.2	150	Si*	DO-41	24
55	15m	11	±0.3	150	Si*	EE	25
55☆	15m	11☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	26
55☆	15m	11☆	±0.3	175	Si*	EE	27
55	15m	11	±0.3	150	Si*	EE	28
55	15m	11	±0.3	150	Si*	EM-2	29
55☆	15m	11☆		150	Si	D2-10B	30
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	31
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	32
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	33
3	500m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	34
95	5m	9		150	Si*	EN-1	35
130	4m	9.5			Si*	ED-1,EH-2	36
		≤10.5	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	37
80	5m	≤0.105		175	Si*	D2-02A	38
		10.5		175	Si*	DO-35(D2-02A)	39
40☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	40
80	5m			175	Si	D2-02A	41
250	1m	24.3		175		DO-35	42
250	0.5m			175	Si	DO-35	43
16	10m	9		175	Si*	D2-05A	44
7	95m	11☆	±1	150	Si	D28-1	45
2.8	0.46			150	Si		46
						DO-35	47
55		±0.5		175	Si*	B-4	48
45		±0.15		175	Si*	B-4	49
35		±0.05		175	Si*	B-4	50

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW37-27	25.2～28.6	5m	500m	14m	80	5m
2	HZ27	25.2～28.6	2m	500m		80φ	2m
3	TW27-(1～3)	25.2～28.6	2m	500m	16.8m		
4	1N4750	25.2～28.6	9.5m	1.0	34m	35	9.5m
5	2DW19A	25.3～26.5	20m	1	35m		
6	2CW7N	25.5～30		250m			
7	2CW7N	25.5～30	5m	250m	8m		
8	2DW20	25.6～26.5		1	38m		
9	W26E	25.6～27.6	7.5m	500m	18m	45	7.5m
10	W26F	25.6～27.6	7.5m	500m	18m	45	7.5m
11	W26H	25.6～27.6	7.5m	500m	18m	45	7.5m
12	W26G	25.6～27.6	7.5m	500m	18m	45	7.5m
13	W26I	25.6～27.6	7.5m	500m	18m	45	7.5m
14	W26J	25.6～27.6	7.5m	500m	18m	45	7.5m
15	1W27VA	25.7～28.3	10m	1	34m	30	10m
16	HZ27-2	26.2～27.6	2m	500m	16.8m	80	2m
17	EQA02-25AC	26.29	5m	500m	16.8m	60	5m
18	2DW19B	26.3～27.5	20m	1	35m		
19	2DW21	26.5～27.5		1	35m		
20	1N5254	27	4.6m	500m	16.8m	41φ	4.6m
21	2CW5254	27	4.6m	500m	16.8m	600	0.25m
22	2CW971	27±5%	4.6m	400m	11m	750	0.25m
23	1N5254B	27±5%	4.6m	500m	16.8m	41	4.6m
24	1N6010	27±5%	5m	500m	16m	400	1m
25	2CW67-27V	27±5%	3m	500m			
26	W27V	27±5%	3m	500m		90	3m
27	1N4750A	27±5%	9.5m	1	34m	35	9.5m
28	2CW117-27V	27±5%	10m	1			
29	2DW124-27V	27±5%	75m	10			
30	2DW184-27V	27±5%	0.5	50			
31	1N724	27±10%	4m	250m			
32	1N5746	27±10%	2m	400m			
33	1N5254A	27±10%	4.6m	500m	16.8m	41	4.6m
34	1N4750	27±10%	9.5m	1	34m	35	9.5m
35	1N5254	27±10%	4.6m	500m	16.8m	41	4.6m
36	2CW68	27～30		250m	8m	400☆	1m
37	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
38	2CW68	27～30		250m	8m	400	1m
39	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
40	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400☆	1m
41	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
42	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
43	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
44	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
45	2CW68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
46	BWA68	27～30	3m	250m	8m	400	1m
47	BWA68D	27～30	3m	250m	8m	400☆	1m
48	2CW118	27～30	5m	1	33m	400	1m
49	2CW118	27～30	5m	1	33m	400	1m
50	2CW118	27～30	5m	1	33m	400☆	1m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
				175	Si*	D2-02A	1
		240		175		DO-35	2
80	2m			175	Si*	DO-35	3
		9.0		150	Si	D2-05C	4
26	20m	6		150	Si*	D4	5
100	5m			150	Si*	EH-2	6
100	5m	11			Si	EH-2	7
12	30m	6	±0.3	150	Si*		8
		±0.1 a		150	Si	EC-2	9
		±0.05 b		150	Si	EC-2	10
		±0.05 a		150	Si	EC-2	11
		±0.1 c		150	Si	EC-2	12
		±0.05 b		150	Si	EC-2	13
		±0.05 c		150	Si	EC-2	14
		360		175	Si*	DO-41(D2-05A)	15
						DO-35	16
500	0.25m	0.08				DO-35	17
26	20m	6		150	Si*	D4	18
13	30m	7		150	Si*		19
150φ	0.5m	9		150	Si*	DO-35	20
41	4.6m	9		175	Si*	D15-16	21
41	4.6m			175	Si*	DO-35	22
600	0.25m	9	±0.1	150	Si*	DO-35	23
80	5m	10.5		175	Si*	DO-35	24
80	3m			200	Si*	D149	25
		10		175	Si	DO-35	26
750	0.25m	9	±0.2	150	Si*	DO-41	27
45	10m			200	Si*	D195-2	28
4	75m			150	Si	EF	29
1	0.5			150	Si	EG-1	30
35	4m	8.8		175	Si*	D195-1	31
80	2m	8.7		175	Si*	D149	32
600	0.25m	9	±0.1	150	Si*	DO-35	33
750	0.25m	9	±0.2	150	Si*	DO-41	34
600	0.25m	9	±0.1	150	Si*	DO-35	35
95☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	36
95	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1, ED	37
95	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	ED-1	38
95	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35, EN-1	39
95☆	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	40
95	3m	10	±0.1	150	Si*[SiO]	EH	41
95	3m	≤10		150	Si*	DO-35	42
95	3m	10	±0.1	150	Si*	EA-1, ED-1, EH-2	43
95	3m	10	±0.1	175	Si*	DO-35	44
95	3m	10☆	±0.1	175	Si	EA	45
95	3m	10	±0.1	150	Si*	D2-10A	46
95☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	47
80	5m	11	±0.2	150	Si	ED-2	48
80	5m	11	±0.2	150	Si*	EC-2	49
80☆	5m	11☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2[EH-3]	50

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW118	27～30	5m	1	33m	400	1m
2	2CW118	27～30	5m	1	33m	400☆	1m
3	BWC118	27～30	5m	1	33m	400	1m
4	BWC118D	27～30	5m	1	33m	400☆	1m
5	ZW118	27～30	5m	1	33m	400	1m
6	2CW22M	27～30	15m	3	100m	200	3m
7	2CW146	27～30	15m	3	100m	200	3m
8	2CW146	27～30	15m	3	100m	200☆	3m
9	2CW146	27～30	15m	3	100m	200☆	3m
10	BWD146	27～30	15m	3	100m	200	3m
11	BWD146D	27～30	15m	3	100m	200☆	3m
12	2DW125	27～30	75m	10	330m	20	10m
13	10W32	27～30	75m	10	330m	20	10m
14	2DW185	27～30	300m	50	1.6	200	10m
15	50W27	27～30	300m	50	1.6	200	10m
16	HZ S30E	27～30.5	5m	400m	15m		
17	1W30V	27～33	10m	1	31m	30	10m
18	2CW20D	27～34.5	3m	250m	7m	400	1m
19	2CW21M	27～34.5	30m	500m	29m		
20	2DW19C	27.3～28.5	20m	1	35m		
21	2DW22	27.6～28.5		1	35m		
22	1N5255	28	4.5m	500m	16.2m	44φ	4.5m
23	2CW5255	28	4.5m	500m	16.2m	600	0.25m
24	1N5255B	28±5%	4.5m	500m	16.2m	44	4.5m
25	1N5255A	28±10%	4.5m	500m	16.2m	44	4.5m
26	1N5255	28±20%	4.5m	500m	16.2m	44	4.5m
27	GY5-30	28～31.5	5m	500m			
28	2DW13B	28～32	5m	250m	16m		
29	2CW408	28～32	5m	480m	15m	≤80	5m
30	2CW37-30	28.0～32.0	5m	500m	13m	100	5m
31	2CW408	28～32	5m	500m	15m		
32	05W30V	28.0～32.0	5m	500m	15m	60	5m
33	BWB30D	28～32	10m	500m	15.1m	250☆	1m
34	1N4751	28～32	8.5m	1.0	30m	40	8.5m
35	1W30	28～32	8.5m	1.0	30m	40	8.5m
36	2CW30V	28.0～32.0	10m	1	30m		
37	YWF-2989D	28～32	8.5m	10	310m	300	1m
38	YWH3324D	28～32	0.42	50	1.4	90	5m
39	1/2W30	28～37	8m	500m	13m		
40	1/2W30	28～37		500m	13m	40	8
41	100W32	28～38	1	100	2.6		
42	TW30-(1～3)	28.2～31.6	2m	500m	15.1m		
43	2DW19D	28.3～29.5	10m	1	30m		
44	1W30VA	28.5～31.5	10m	1	31m	30	10m
45	2DW23	28.6～29.5		1	30m		
46	2CW69	29～33		250m	7m	400	1m
47	2CW69	29～33	3m	250m	7m	400	1m
48	2CW69	29～33		250m	7m	400☆	1m
49	2CW69	29～33	3m	250m	7m	400	1m
50	2CW69	29～33	3m	250m	7m	400	1m

二　极　管　(一)

电阻 R_{Z^*} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
80	5m	11	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	1
80	5m	11☆	±0.2	175	Si*	ED-2	2
80	5m	11	±0.2	150	Si*	D2-10A	3
80☆	5m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	4
80	5m	11	±0.2	150	Si*	DO-41	5
60	15m	11	±0.3	150	Si*	EE	6
60	15m	11	±0.3	150	Si*	EE	7
60☆	15m	11☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	8
60☆	15m	11☆	±0.3	175	Si*	EE	9
60	15m	11	±0.3	150	Si*	EM-2	10
60	15m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	11
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	12
8	75m	11	±1	150	Si*	EF	13
5	300m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	14
5	300m	11	±1.5	150	Si*	EG-1	15
250	0.5m			175	Si	D2-02A	16
		400		175	Si*	DO-41(D2-05A)	17
95	3m	10	±0.1	150	Si	EH-2	18
48	30m				Si*	EH-3	19
26	20m	6		150	Si*	D4	20
13	30m	7	0.3	150	Si*		21
150ϕ	0.5m	9.1		150	Si*	DO-35	22
44	4.5m	9.1		175	Si*	D15-16	23
600	0.25m	9.1	±0.1	150	Si*	DO-35	24
600	0.25m	9.1	±0.1	150	Si*	DO-35	25
600	0.25m	9.1	±0.1	150	Si*	DO-35	26
130	5m	9.1		175	Si*	EN-1	27
95	5m	10		150	Si*	ED-1	28
		≤10.8	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	29
				175	Si*	D2-02A	30
80	5m	≤0.108		175	Si*	D2-02A	31
		10.8		175	Si*	DO-35(D2-02A)	32
50☆	10m	11☆	±0.2	150	Si	D2-10A	33
		9.1		150	Si	D2-05C	34
		9.1		150	Si	D2-05C	35
18	10m	9		175	Si*	D2-05A	36
8	85m	11☆	±1	150	Si	D28-1	37
3	0.42			150	Si		38
40	8m	10		150	Si*	EC-2	39
		10		150	Si	B3A	40
2	1m	8.5			Si*	EG	41
100	2m			175	Si*	DO-35	42
30	10m	6		150	Si*	D4	43
		400		175	Si*	DO-41(D2-05A)	44
14	30m	7	±0.3	150	Si*		45
95	3m	10☆	±0.1	150	Si*	ED-1	46
95	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1, EA	47
95☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	48
95	3m	10☆		150	Si*	DO-35	49
95	3m	10	±0.1	175	Si*	DO-35	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW69	29～33	3m	250m	7m	400	1m
2	2CW69	29～33	3m	250m	7m	400	1m
3	2CW69	29～33	3m	250m	7m	400☆	1m
4	2CW69B	29～33	3m	250m	7m	400	1m
5	BWA69	29～33	3m	250m	7m	400	1m
6	BWA69D	29～33	3m	250m	7m	400☆	1m
7	2CW119	29～33	5m	1	30m	400	1m
8	2CW119	29～33	5m	1	30m	400	1m
9	2CW119	29～33	5m	1	30m	400☆	1m
10	2CW119	29～33	5m	1	30m	400	1m
11	2CW119	29～33	5m	1	30m	400☆	1m
12	2CW119	29～33	5m	1	30m	400☆	1m
13	BWC119	29～33	5m	1	30m	400	1m
14	BWC119D	29～33	5m	1	30m	400☆	1m
15	ZW119	29～33	5m	1	30m	400	1m
16	2CW22M	29～33	15m	3	90m	200	3m
17	2CW147	29～33	15m	3	90m	200☆	3m
18	2CW147	29～33	15m	3	90m	200	3m
19	2CW147	29～33	15m	3	90m	200☆	3m
20	BWD147	29～33	15m	3	90m	200	3m
21	BWD147D	29～33	15m	3	90m	200☆	3m
22	2DW126	29～33	75m	10	300m	30	10m
23	10W32	29～33	75m	10	300m	30	10m
24	2DW186	29～33	300m	50	1.5	200	10m
25	50W32	29～33	300m	50	1.5	200	10m
26	HZ30-2	29.2～30.6	2m	500m	15.1m	100	2m
27	2DW19E	29.3～30.5	10m	1	30m		
28	2DW24	29.6～30.5		1	30m		
29	1N5256	30	4.2m	500m	15.1m	49ϕ	4.2m
30	2CW5256	30	4.2m	500m	15.1m	600	0.25m
31	1N4751	30	8.5m	1	31m	40	10m
32	PW30	30	5m	1	30m	80	5m
33	2CW972	30±5%	4.2m	400m	10m	1000	0.25m
34	1N5256B	30±5%	4.2m	500m	15.1m	49	4.2m
35	1N6011	30±5%	5m	500m	14m	400	1m
36	2CW68-30V	30±5%	3m	500m			
37	W30V	30±5%	3m	500m		95	3m
38	1N4751A	30±5%	8.5m	1	30m	40	8.5m
39	2CW118-30V	30±5%	5m	1			
40	2DW125-30V	30±5%	75m	10			
41	2DW185-30V	30±5%	0.3	50			
42	1N725	30±10%	4m				
43	1N5747	30±10%	2m	400m			
44	1N5256A	30±10%	4.2m	500m	15.1m	49	4.2m
45	1N4751	30±10%	8.5m	1	30m	40	8.5m
46	1N5256	30±20%	4.2m	500m	15.1m	49	4.2m
47	W32	30～34		400m	13m		
48	2DW19F	30.3～31.5	10m	1	30m		
49	2DW25	30.6～31.5		1	30m		
50	W32A	31～33		400m	13m		

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
95	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35,EH	1
95	3m	10	±0.1	150	Si*	EA,ED-1	2
95☆	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA,ED-1	3
95	3m	10☆	±0.1	175	Si*	EA	4
95	3m	10	±0.1	150	Si*	D2-10A	5
95☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	6
90	5m	12	±0.2	150	Si	ED-2	7
90	5m	12	±0.1	150	Si*	ED-2,EH-3	8
90☆	5m	11☆	±0.2	150	Si*	ED-2	9
90	5m	12	±0.2	150	Si*	EC-2	10
90	5m	12☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2(EH-3)	11
90	5m	12☆	±0.2	175	Si§		12
90	5m	12	±0.2	150	Si*	D2-10A	13
90☆	5m	12☆	±0.2	150	Si	D2-10A	14
90	5m	12	±0.2	150	Si*	DO-41	15
70	15m	12	±0.3	150	Si*	EE	16
70☆	15m	12☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	17
70	15m	12	±0.3	150	Si*	EE	18
70☆	15m	12☆	±0.3	175	Si§	EE	19
70	15m	12	±0.3	150	Si*	EM-2	20
70☆	15m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	21
8	75m	12	±1	150	Si*	EF	22
8	75m	12	±1	150	Si*	EF	23
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	24
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	25
		2.83				DO-35	26
30	10m	6		150	Si*	D4	27
41	30m	7	±0.3	150	Si*		28
150φ	0.5m	9.1		150	Si*	DO-35	29
49	4.2m	9.1		175	Si*	D15-16	30
			10	200	Si	D2-05B	31
		10		150	Si	DO-41	32
49	4.2m			175	Si*	DO-35	33
600	0.25m	9.1	±0.1	150	Si*	DO-35	34
80	5m	10.8		175	Si	DO-35	35
85	3m			200	Si*	D149	36
		10		175	Si	DO-35	37
1000	0.25m	9.1	±0.2	150	Si*	DO-41	38
55	5m			200	Si*	D195-2	39
4	15m			150	Si	EF	40
2	0.3			150	Si	EG-1	41
42	4m	8.9		175	Si*	D195-1	42
80	2m	8.6		175	Si*	D149	43
600	0.25m	9.1	±0.1	150	Si*	DO-35	44
1000	0.25m	9.1	±0.1	150	Si*	DO-41	45
600	0.25m	9.1	±0.1	150	Si*	DO-35	46
75		±20		150	Si*		47
30	10m	6		150	Si*	D4	48
15	30m	7	±0.3	150	Si*		49
75		±8		150	Si*		50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	W32B	31~33		400m	13m		
2	W32C	31~33		400m	13m		
3	YWA3325D	31~34	0.38	50	1.3	90	5m
4	MA1330	31.0~35.0	2m	400m		80	2m
5	2CW37~33	31~35	5m	400m	12m	120	5m
6	2CW409	31~35	5m	500m	13m		
7	05W33V	31.0~35.0	5m	500m	13m	63	5m
8	W33A	31~35	7.5m	500m	14m	60	7.5m
9	W33B	31~35	7.5m	500m	14m	55	7.5m
10	W33C	31~35	7.5m	500m	14m	55	7.5m
11	W33D	31~35	7.5m	500m	14m	55	7.5m
12	BWB33D	31~35	5m	500m	13.8m	300☆	1m
13	GY5-33	31~35	5m	500m	15m		
14	1N4752	31~35	7.5m	1.0	27m	45	7.5m
15	2CW33V	31.0~35.0	10m	1	27m		
16	BZX85-C33	31~35	8m	1.3	33m	35	8m
17	YWF2990D	31~35	7.5m	10	290m	300	1m
18	2CW23D	31~40	4m	200m	5m		
19	TW33-(1~3)	31.2~34.6	2m	500m	13.8m		
20	ZW32A	32±5%		700m	7.5m		
21	ZW32B	32±5%		700m	7.5m		
22	ZW32C	32±5%		700m	7.5m		
23	W33E	32~34.5	7.5m	500m	14m	55	7.5m
24	W33F	32~34.5	7.5m	500m	14m	55	7.5m
25	W33G	32~34.5	7.5m	500m	14m	55	7.5m
26	W33H	32~34.5	7.5m	500m	14m	55	7.5m
27	W33I	32~34.5	7.5m	500m	14m	55	7.5m
28	W33J	32~34.5	7.5m	500m	14m	55	7.5m
29	2CW120	32~36	5m		27m	400	1m
30	2CW70	32~36		250m	7m	400☆	1m
31	2CW70	32~36	3m	250m	7m	400	1m
32	2CW70	32~36	3m	250m	7m	400	1m
33	2CW70	32~36	3m	250m	7m	400	1m
34	2CW70	32~36	3m	250m	7m	400	1m
35	2CW70	32~36	3m	250m	7m	400	1m
36	2CW70	32~36	3m	250m	7m	400☆	1m
37	2CW70	32~36		250m	7m	400	1m
38	2CW70	32~36	3m	250m	7m	400	1m
39	2CW70B	32~36	3m	250m	7m	400	1m
40	2DW13C	32~36	3m	250m			
41	BWA70	32~36	3m	250m	7m	400	1m
42	BWA70D	32~36	3m	250m	7m	400	1m
43	2CW120	32~36	5m	1	27m	400	1m
44	2CW120	32~36	5m	1	27m	400	1m
45	2CW120	32~36	5m	1	27m	400	1m
46	2CW120	32~36	5m	1	27m	400☆	1m
47	BWC120	32~36	5m	1	27m	400	1m
48	BWC120D	32~36	5m	1	27m	400☆	1m
49	ZW120	32~36	5m	1	27m	400	1m
50	2CW22N	32~36	15m	3	80m	200	3m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	C_{TV} (%)	T_{JM} (℃)			
75		±5		150	Si*		1
75		±1		150	Si*		2
3.2	0.38			150	Si		3
200	0.5m			175	Si	DO-35	4
				175	Si*	D2-02A	5
90	5m	≤0.110		175	Si*	D2-02A	6
		11		175	Si*	DO-35(D2-02A)	7
		±1 b		150	Si	EC-2	8
		±0.5 a		150	Si	EC-2	9
		±0.5 b		150	Si	EC-2	10
		±0.5 c		150	Si	EC-2	11
60☆	5m	12☆	±0.2	150	Si	D2-10A	12
160	5m	9.3		175	Si*	EN-1, EH-2	13
		9.2		150	Si	D2-05C	14
18	10m	9		175	Si*	D2-05A	15
1000	0.25m	7.8			Si	D15-17	16
9	75m	12☆	±1	150	Si	D28-1	17
150	4m	9.8			Si*	ED-1, EH-2	18
120	2m			175	Si*	DO-32	19
65		±0.5		175	Si*	B-4	20
55		±0.15		175	Si*	B-4	21
45		±0.05		175	Si*	B-4	22
		±0.1 a		150	Si	EC-2	23
		±0.1 b		150	Si	EC-2	24
		±0.1 c		150	Si	EC-2	25
		±0.05 a		150	Si	EC-2	26
		±0.05 b		150	Si	EC-2	27
		±0.05 c		150	Si	EC-2	28
110	5m	12☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2, EH-3	29
100☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	30
100	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1, EA	31
100	3m	10	±0.1	150	Si*	DO-35	32
100	3m	10	±0.1	150	Si*	EA, ED-1	33
100	3m	≤10		150	Si*	DO-35	34
100	3m	10	±0.1	150	Si*[SiO]	EH	35
100☆	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1	36
100	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	ED-1	37
100	3m	10	±0.1	175	Si*	ED-1, DO-35	38
100	3m	10☆	±0.1	175	Si*	EA	39
120	3m	10		150	Si*	ED-1	40
100	3m	10	±0.1	150	Si*	D2-10A	41
100	3m	10☆	±0.1	175	Si	D2-10A	42
110	5m	12	±0.2	150	Si	ED-2	43
110	5m	12	±0.2	150	Si*	EC-2	44
110	5m	12	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	45
110	5m	12☆	±0.2	175	Si*	ED-2	46
110	5m	12	±0.2	150	Si*	D2-10A	47
110	5m	12☆	±0.2	150	Si	D2-10A	48
110	5m	12	±0.2	150	Si*	DO-41	49
80	15m	12	±0.3	150	Si*	EE	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW148	32～36	15m	3	80m	200	3m
2	2CW148	32～36	15m	3	80m	200☆	3m
3	2CW148	32～36	15m	3	80m	200☆	3m
4	BWD148	32～36	15m	3	80m	200	3m
5	BWD148D	32～36	15m	3	80m	200☆	3m
6	2DW127	32～36	75m	10	270m	30	10m
7	10W32	32～36	75m	10	270m	30	10m
8	2DW187	32～36	300m	50	1.3	200	10m
9	50W32	32～36	300m	50	1.3	200	10m
10	2CW21N	32～40	30m	500m	25m		
11	1N5257	33	3.8m	500m	13.8m	58φ	3.8m
12	2CW973	33±5%	3.8m	500m	9.2m	1000	0.25m
13	1N5257B	33±5%	3.8m	500m	13.8m	58	3.8m
14	1N6012	33±5%	5m	500m	13m	400	1m
15	2CW69-33V	33±5%	3m	500m			
16	2CW5257	33±5%	3.8m	500m	13.8m	700	0.25m
17	W33V	33±5%	3m	500m		100	3m
18	1N4752A	33±5%	7.5m	1	27m	45	7.5m
19	2CW119-33V	33±5%	5m	1			
20	2DW126-33V	33±5%	7.5m	10			
21	2DW186-33V	33±5%	0.3	50			
22	1N726	33±10%	4m				
23	1N5748	33±10%	2m	400m			
24	1N5257A	33±10%	3.8m	500m	13.8m	58	3.8m
25	1N4752	33±10%	7.5m	1	27m	45	7.5m
26	1N5257	33±20%	3.8m	500m	13.8m	58	3.8m
27	HZ33-2	33.2～33.6	2m	500m	13.8m	120	2m
28	2CW37-36	34.0～38.0	5m	500m	11m	140	5m
29	2CW410	34～38	5m	500m	12m		
30	05W36V	34.0～38.0	5m	500m	12m	70	5m
31	BWB36D	34～38	5m	500m	12.6m	300☆	1m
32	RD36E	34.0～38.0	5m	500m		75	5m
33	1N4753	34～38	7.0m	1.0	25m	50	7.0m
34	2CW36V	34.0～38.0	10m	1	25m		
35	YWF2991D	34～38	70m	10	260m	300	1m
36	YWH3326D	34～38	0.35m	50	1.15	90	5m
37	1/2W40	34～45	5m	500m	12m		
38	1/2W40	34～45		500m	12m	60	6
39	GY5-36	34.2～38	5m	500m			
40	TW36-(1～3)	34.2～38.0	2m	500m	12.6		
41	2CW71	35～40		250m	6	400☆	1m
42	2CW71	35～40	3m	250m	6m	400	1m
43	2CW71	35～40		250m	6	400	1m
44	2CW71	35～40	3m	250m	6	400☆	1m
45	2CW71	35～40	3m	250m	6m	400	1m
46	2CW71	35～40	3m	250m	6	400	1m
47	2CW71B	35～40	3m	250m	6	400	1m
48	BWA71	35～40	3m	250m	6m	400	1m
49	BWA71D	35～40	3m	250m	6	400☆	1m
50	2CW121	35～40	5m	1	25m	400	1m

二　极　管　（一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{jM} (℃)			
80	15m	12	±0.3	150	Si*	EE	1
80☆	15m	12☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	2
80☆	15m	12☆	±0.3	175	Si*	EE	3
80	15m	12	±0.3	150	Si*	EM-2	4
80☆	15m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	5
8	75m	12	±1	150	Si*	EF	6
8	75m	12	±1	150	Si*	EF	7
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	8
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	9
60	30m				Si*	EG-3	10
150φ	0.5m	9.2		150	Si*	DO-35	11
58	3.8m			175	Si*	DO-35	12
700	0.25m	9.2	±0.1	150	Si*	DO-35	13
90	5m	11		175	Si	DO-35	14
90	3m			200	Si*	D149	15
58	3.8m	9.2		175	Si*	D15-16	16
		10		175	Si	DO-35	17
1000	0.25m	9.2	±0.2	150	Si*	DO-41	18
65	5m			200	Si*	D195-2	19
4	75m			150	Si	EF	20
2	0.3			150	Si	EG-1	21
50	4m	9		175	Si*	D195-1	22
90	2m	8 8		175	Si*	D149	23
700	0.25m	9.2	±0.1	150	Si*	DO-35	24
1000	0.25m	9.2	±0.2	150	Si*	DO-41	25
700	0.25m	9.2	±0.1	150	Si*	DO-35	26
		3.04				DO-35	27
				175	Si*	D2-02A	28
90	5m	≤0.115		175	Si*	D2-02A	29
		11.5		175	Si*	DO-35(D2-02A)	30
70☆	5m	12☆	±0.2	150	Si	D2-10A	31
250	0.5m			175	Si	DO-35	32
		9.2		150	Si	D2-05C	33
20	10m	9		175	Si*	D2-05A	34
10	70m	12☆	±1	150	Si	D28	35
3.5	0.35			150	Si		36
60	6m	10		150	Si*	EC-2	37
		10		150	Si	B3A	38
200	5m			175		EN-1	39
140	2m			175	Si*	DO-35	40
100☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	EA	41
100	3m	10	±0.1	150	Si	ED-1, EA	42
100	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	ED-1	43
100☆	3m	10☆	±0.1	150	Si*[SiO]	EA, ED-1, EH	44
100	3m	10	±0.1	150	Si*	EA. ED-1	45
100	3m	10☆	±0.1	175	Si§	ED-1	46
100	3m	10☆	±0.1	175	Si§	EA	47
100	3m	10	±0.1	150	Si*	EN-1	48
100☆	3m	10☆	±0.1	150	Si	D2-10A	49
130	5m	12	±0.2	150	Si	ED-2	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW121	35~40	5m	1	25m	400	1m
2	2CW121	35~40	5m	1	25m	400☆	1m
3	2CW121	35~40	5m	1	25m	400	1m
4	2CW121	35~40	5m	1	25m	400☆	1m
5	BWC121	35~40	5m	1	25m	400	1m
6	BWC121D	35~40	5m	1	25m	400☆	1m
7	ZW121	35~40	5m	1	25m	400	1m
8	2CW22N	35~40	15m	3	75m	200	3m
9	2CW149	35~40	15m	3	75m	200☆	3m
10	2CW149	35~40	15m	3	75m	200☆	3m
11	2CW149	35~40	15m	3	75m	200	3m
12	BWD149	35~40	15m	3	75m	200	3m
13	BWD149D	35~40	15m	3	75m	200☆	3m
14	2DW128	35~40	75m	10	250m	30	10m
15	2DW128	35~40	75m	10	250m	30	10m
16	10W40	35~40	75m	10	250m	30	10m
17	2DW188	35~40	300m	50	1.2	200	10m
18	50W40	35~40	300m	50	1.2	200	10m
19	100W40	35~45	1	100	2.2		
20	1/2W40	35~47	5m	500m			
21	2CW5258	36	3.4m	500m	12.6m	700	0.25m
22	2CW974	36±5%	3.4m	400m	8.5m	100	0.25m
23	1N6013	36±5%	5m	500m	12m	400	1m
24	2CW70-36V	36±5%	3m	500m			
25	2CW120-36V	36±5%	5m	1			
26	2DW127-36V	36±5%	75m	10			
27	2DW187-36V	36±5%	0.3	50			
28	1N727	36±10%	4m				
29	1N5749	36±10%	2m	400m			
30	2DW13D	36~40	3m	250m			
31	2CW23E	37~41	4m	200m	4m		
32	2CW411	37~41	5m	420m	10m	≤95	5m
33	2CW411	37~41	5m	500m	10m		
34	05W39V	37.0~46.0	5m	500m	11m	72	5m
35	BWB39D	37~41	5m	500m	11.5m	300☆	1m
36	GY5-39	37~41	5m	500m	12m		
37	YWF2992D	37~41	65m	10	240	300	1m
38	YWH3327D	37~41	0.32	50	1.05	90	5m
39	W40A	37.2~42	7.5m	500m	13m	70	7.5m
40	W40B	37.2~42	7.5m	500m	13m	65	7.5m
41	W30C	37.2~42	7.5m	500m	13m	65	7.5m
42	W40D	37.2~42	7.5m	500m	13m	65	7.5m
43	ZW38A	38±5%		700m	5m		
44	ZW38B	38±5%		700m	5m		
45	ZW38C	38±5%		700m	5m		
46	2CW79B	38~45	4m	250m	5m	1.5k☆	1m
47	1W40	38~45	5m	1	22m	1k	1m
48	2DW50	38~45	5m	1	22m	1k	1m
49	2DW50	38~45	5m	1	22m	1k	1m
50	2DW50	38~45	5m	1	22m	1k	1m

二 极 管 （一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (℃)	T_{JM} (℃)			
130	5m	12	±0.2	150	Si*	EC-2	1
130☆	5m	12☆	±0.2	150	Si*[SiO]	ED-2(EH-3)	2
130	5m	12	±0.2	150	Si*	ED-2, EH-3	3
130	5m	12☆	±0.2	175	Si§	ED-2(EH-3)	4
130	5m	12	±0.2	150	Si*	D2-10A	5
130	5m	12☆	±0.2	150	Si	D2-10A	6
130	5m	12	±0.2	150	Si*	DO-41	7
90	15m	12	±0.3	150	Si*	EE	8
90☆	15m	12☆	±0.3	175	Si§	EE	9
90☆	15m	12☆	±0.3	150	Si*[SiO]	EE	10
90	15m	12	±0.3	150	Si*	EE	11
90	15m	12	±0.3	150	Si*	EM-2	12
90☆	15m	11☆	±0.3	150	Si	D2-10B	13
8	70m	12	±1	150	Si*	EF	14
8	75m	12	±1	150	Si*	EF	15
8	75m	12	±1	150	Si*	EF	16
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	17
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	18
3	1	8.5		150	Si*	EG	19
100	5m	10		150	Si*	EC-2	20
70	3.4m	9.3		175	Si*	D15-16	21
70	3.4m			175	Si*	DO-35	22
90	5m	11.5		175	Si	DO-35	23
95	3m			200	Si*	D149	24
75	5m			200	Si*	D195-2	25
4	75m			150	Si	EF	26
2	0.3			150	Si	EG-1	27
60	4m	9.1		175	Si*	D195-1	28
90	2m	8.6		175	Si*	D149	29
145	3m	10		150	Si*	ED-1	30
180	4m	10			Si*	ED-1	31
		⩽12	±0.1	150	硅N型	D2-02A型	32
95	5m	⩽0.120		175	Si*	D2-02A	33
		12		175	Si*	DO-35(D2-02A)	34
80☆	5m	12☆	±0.2	150	Si	D2-10A	35
250	5m	9.4		175	Si*	EN-1	36
11	65m	12	±1	150	Si	D28-1	37
4	0.32			150	Si		38
		±1b		150	Si	EC-2	39
		±0.5a		150	Si	EC-2	40
		±0.5b		150	Si	EC-2	41
		±0.5c		150	Si	EC-2	42
90		±0.5		175	Si*	B-4	43
80		±0.15		175	Si*	B-4	44
70		±0.05		175	Si*	B-4	45
150☆	4m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	46
90	5m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	47
90☆	5m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	48
90	5m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	49
90☆	5m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	稳定电压 I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	动态 I_{Z1} (A)
1	BWC50	38～45	5m	1	22m	1k	1m
2	BWC50D	38～45	5m	1	22m	1k	1m
3	2DW80	38～45	20m	3	65m	1k	1m
4	2DW80	38～45	20m	3	65m	1k	1m
5	2DW80	38～45	20m	3	65m	1k	1m
6	3W40	38～45	20m	3	65m	1k	1m
7	BWD80D	33～45	20m	3	65m	1k	1m
8	2DW129	38～45	75m	10	220m	30	10m
9	2DW129	38～45	75m	10	220m	30	10m
10	10W40	38～45	75m	10	220m	30	10m
11	2DW189	38～45	300m	50	1.1	200	10m
12	50W40	38～45	300m	50	1.1	200	10m
13	W40E	38.4～41.4	7.5m	0.5	13m	65	7.5m
14	W40F	38.4～41.4	7.5m	0.5	13m	65	7.5m
15	W40G	38.4～41.4	7.5m	0.5	13m	65	7.5m
16	W40H	38.4～41.4	7.5m	0.5	13m	65	7.5m
17	W40I	38.4～41.4	7.5m	0.5	13m	65	7.5m
18	W40J	38.4～41.4	7.5m	0.5	13m	65	7.5m
19	2CW5259	39	3.2m	0.5	11.5m	800	0.25m
20	2CW975	39± 5 %	3.2m	0.4	7.8m	1000	0.25m
21	1N6014	39± 5 %	2m	0.5	11m	400	1m
22	2CW71-39V	39± 5 %	3m	0.5			
23	2CW121-39V	39± 5 %	5m	1			
24	2DW50-39V	39± 5 %	5m	1			
25	2DW128-39V	39± 5 %	70m	10			
26	2DW188-39V	39± 5 %	0.3	50			
27	1N728	39± 10%	4m				
28	1N5750	39± 10%	2m	0.4			
29	05W43V	39.0～47.0	5m	0.5	10m	75	5m
30	W39V～W51V	39～51	5m	0.5	11～8m	180～240	5m
31	1/2W42	40～43.5	6m	0.5	11m		
32	100W42	40～44	700m	100	2.2		
33	2DW13E	40～45	2m	0.25			
34	BWB43D	40～46	3m	0.5	10.6m	400☆	1m
35	YWF2993D	40～46	60m	10	220m	400	1m
36	YWH3328D	40～46	0.29	50	975	90	5m
37	2CW80B	42～45	3m	0.25	4m	1.5k☆	1m
38	1/2W50	42～45	4m	0.5	9m		
39	1/2W50	42～55		0.5	9m	110	4m
40	1W50	42～55	5m	1	18m	1k	1m
41	2DW51	42～45	5m	1	18m	1k☆	1m
42	2DW51	42～45	5m	1	18m	1k☆	1m
43	2DW51	42～55	5m	1	18m	1k	1m
44	BWC51	42～55	5m	1	18m	1k	1m
45	BWC51D	42～55	5m	1	13m	1k☆	1m
46	2DW81	42～55	20m	3	50m	1k☆	1m
47	2DW81	42～55	20m	3	50m	1k☆	1m
48	2DW81	42～55	20m	3	50m	1k	1m
49	3W50	42～55	30m	3	50m	1k	1m
50	BWD81D	42～55	20m	3	50m	1k☆	1m

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
90	5m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	1
90☆	5m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	2
35☆	20m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	3
35	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	4
35☆	20m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	5
35	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	6
35☆	20m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	7
10	75m	12	±1	150	Si*	EF	8
10	70m	12	±1	150	Si*	EF	9
10	75m	12	±1	150	Si*	EF	10
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	11
5	300m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	12
		±0.1a		150	Si	EC-2	13
		±0.1b		150	Si	EC-2	14
		±0.1c		150	Si	EC-2	15
		±0.05a		150	Si	EC-2	16
		±0.05b		150	Si	EC-2	17
		±0.05c		150	Si	EC-2	18
80	3.2m	9.4		175	Si*	D15-16	19
80	3.2m			175	Si*	DO-35	20
95	2m	12		175	Si	DO-35	21
100	3m			200	Si*	D149	22
85	5m			200	Si*	D195-2	23
85	5m			200	Si*	D195-2	24
4	70m			150	Si	EF	25
2	0.3			150	Si	EG-1	26
70	4m			175	Si*	D195-1	27
130	2m	9.2		175	Si*	D149	28
		8.7		175	Si*	DO-35(D2-02A)	29
		12.5		175	Si*	DO-35	30
60	6m	9		150	Si*	EC-2	31
3	700m	9			Si*	EG	32
170	2m	10		150	Si*	ED-1	33
100☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	34
12	60m	12☆	±1	150	Si	D28-1	35
4.5	0.29			150	Si		36
200☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	37
110	4m	10		150	Si*	EC-2	38
		10		150	Si	B3A	39
95	5	12	±0.3	150	Si*	ED-2	40
95☆	5m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	41
95☆	5m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	42
95	5	12	±0.3	150	Si*	ED-2	43
95	5	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	44
95☆	5m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	45
40☆	20m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	46
40☆	20m	12☆	±0.5	150	Si*	EE	47
40	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	48
40	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	49
40☆	20m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW130	42～55	50m	10	180m	40	5m
2	10W50	42～55	50m	10	180m	40	5m
3	2DW190	42～55	150m	50	900m	200	1m
4	2DW190	42～55	0.15	50	0.9	200	10m
5	50W40～47	42～55	150m	50	900m	200	10m
6	2CW5260	43	3m	0.5	10.6m	900	0.25m
7	2DW50-43V	43	5m	1			
8	2DW129-43V	43	70m	10			
9	2CW976	43± 5%	30m	0.4	7.0m	1500	0.25m
10	1/2W42-43V	43± 5%	5m	0.5			
11	1N6015	43± 5%	2m	0.5	9.9m	400	1m
12	2DW189-43V	43± 5%	0.3	50			
13	1/2W45	43～47	6m	0.5	10m		
14	W46A	43.4～49	7.5m	0.5	13m	80	7.5m
15	W46B	43.4～49	7.5m	0.5	13m	75	7.5m
16	W46C	43.4～49	7.5m	0.5	13m	75	7.5m
17	W46D	43.4～49	7.5m	0.5	13m	75	7.5m
18	05W47V	43.0～51.0	5m	0.5	9m	80	5m
19	BWB47D	44～50	3m	0.5	9.7m	400	1m
20	YWF2995D	44～50	55m	10	200m	400☆	1m
21	YWH3330D	44～50	0.27	50	0.88	100	5m
22	W46E	44.8～48	7.5m	0.5	13m	75	7.5m
23	W46F	44.8～48	7.5m	0.5	13m	75	7.5m
24	W46G	44.8～48	7.5m	0.5	13m	75	7.5m
25	W46H	44.8～48	7.5m	0.5	13	75	7.5m
26	W46I	44.8～48	7.5m	0.5	13	75	7.5m
27	W46J	44.8～48	7.5m	0.5	13m	75	7.5m
28	100W47	45～49	700m	100	2		
29	1/4W50	45～55	2m	0.25	5m		
30	1/2W50	45～55	4m	0.5	9m		
31	100W50	45～55	700m	100	2		
32	2CW5261	47	2.7m	0.5	9.7m	1k	0.25m
33	2DW130-47V	47	50m	10			
34	1/2W45-47V	47± 5%	5m	0.5			
35	1N6016	47± 5%	2m	0.5	9.0m	400	1m
36	2DW51-47V	47± 5%	5m	1			
37	2DW190-47V	47± 5%	0.15	50			
38	05W51V	47～56	5m	0.5	8.5m	87	5m
39	RD51E	48～54	5m	0.4	10m	110	5m
40	BWB51D	48～54	3m	0.5	8.9m	400☆	1m
41	RD51E	48～54	5m	0.5		1104	5m
42	RD51E	48～54	5m	0.5	8.9m	110	5m
43	RD51E	48～54	5m	0.5		110	5m
44	YWF2997D	48～54	50m	10	0.17	500	1m
45	YWH3332D	48～54	245m	50	810m	100	5m
46	W53A	49.6～56	7.5m	0.5	13m	90	7.5m
47	W53B	49.6～56	7.5m	0.5	13m	8.5	7.5m
48	W53C	49.6～56	7.5m	0.5	13m	85	
49	W53D	49.6～56	7.5m	0.5	13m	85	7.5m
50	100W52	50～54	700m	100	2		

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
10	50m	12	±1	150	Si*	EF	1
10	50m	12	±1	150	Si*	EF	2
8	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	3
8	0.15	12	±1.5	150	Si*	EG-1	4
8	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	5
93	3m	9.5		175	Si*	D15-16	6
85	5m			200	Si*	D195-2	7
5	70m			150	Si	EF	8
93	3.01			175	Si*	DO-35	9
95	5m			200	Si*	D149	10
95	2m	1.25		175	Si	DO-35	11
2	0.3			150	Si	EG-1	12
65	6m	9		150	Si*	EC-2	13
		±16		150	Si	EC-2	14
		±0.5a		150	Si	EC-2	15
		±0.5b		150	Si	EC-2	16
		±0.5c		150	Si	EC-2	17
		12.8		175	Si*	DO-35(D2-20A)	18
110☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	19
14	55m	12☆	±1	150	Si	D28-1	20
5	0.27			150	Si		21
		±0.1a		150	Si	EC-2	22
		±0.1b		150	Si	EC-2	23
		±0.1c		150	Si	EC-2	24
		±0.05a		150	Si	EC-2	25
		±0.05b		150	Si	EC-2	26
		±0.05c		150	Si	EC-2	27
4	700m	9			Si*	EG	28
150	2m	9.5	±0.01	150	Si*	ED-1	29
110	4	10		150	Si*	EC-2	30
4	700m	10			Si*	EG	31
105	2.7m			175	Si*	D15-16	32
5	50m			150	Si	EF	33
100	5m			200	Si*	D149	34
100	2m	12.8		175	Si	DO-35	35
90	5m			200	Si*	D195-2	36
4	0.15			150	Si	EG-1	37
		13		175	Si*	DO-35(D2-20A)	38
				175	Si	D2-20A	39
110☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	40
				175		DO-35	41
						DO-35	42
				175	Si	DO-35	43
15	50m		±1	150	Si	D28-1	44
5.2	245m	12☆		150	Si		45
		±1b		150	Si	EC-2	46
		±0.5a		150	Si	EC-2	47
		±0.5b		150	Si	EC-2	48
		±0.5c		150	Si	BC-2	49
4	700m	10			Si*	EG	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	PW51	51	5m	0.5	8.5m	110	5m
2	2CW5262	51	2.5m	0.5	8.9m	1.1k	0.25m
3	1/2W50-51V	51± 5 %	5m	0.5			
4	1N6017	51± 5 %	2m	0.5	8.3m	400	1m
5	2DW51-51V	51± 5 %	5m	1			
6	2DW130-51V	51± 5 %	50m	10			
7	2DW190-51V	51± 5 %	0.15	50			
8	05W56V	51.0～62.0	5m	0.5	8m	90	5m
9	W53E	51.2～55.2	7.5m	0.5	13m	85	7.5m
10	W53F	51.2～55.2	7.5m	0.5	13m	85	7.5m
11	W53G	51.2～55.2	7.5m	0.5	13m	85	7.5m
12	W53H	51.2～55.2	7.5m	0.5	13m	85	7.5m
13	W53I	51.2～55.2	7.5m	0.5	13m	85	7.5m
14	W53J	51.2～55.2	7.5m	0.5	13m	85	7.5m
15	BWB56D	52～60	3m	0.5	8.1m	400☆	1m
16	YWF2999D	52～60	45m	10	0.17	0.5	1m
17	YWH3334D	52～60	0.22	50	740m	100	5m
18	2CW81B	52～65	3m	0.25	4m	1.5k	1m
19	1/2W60	52～65	4m	0.5	8m		
20	1/2W60	52～65	4m	0.5			
21	1/2W60	52～65		0.5	8m	160	4m
22	1W60	52～65	3m	1	15m	1k	1m
23	2DW52	52～65	3m	1	15m	1k☆	1m
24	2DW52	52～65	3m	1	15m	1k	1m
25	2DW52	52～65	3m	1	15m	1k☆	1m
26	BWC52	52～65	3m	1	15m	1k	1m
27	BWC52D	52～65	3m	1	15m	1k☆	1m
28	2DW82	52～65	20m	3	45m	1k☆	1m
29	2DW82	52～65	20m	3	45m	1k☆	1m
30	2DW82	52～65	20m	3	45m	1k	1m
31	3W60	52～65	20m	3	45m	1k	1m
32	BWD82D	52～65	20m	3	45m	1k☆	1m
33	2DWB131	52～65	50m	10	150m	60	5m
34	10W60	52～65	50m	10	150m	60	5m
35	2DW191	52～65	0.15	50	0.76	200	10m
36	2DW191	52～65	150m	50	760m	200	20m
37	50W52～57	52～65	150m	50	760m	200	20m
38	1/4W60	55～65	2m	0.25			
39	100W60	55～65	500m	100	1.5m		
40	20W5263	56	2.2m	0.5	8.1m	1.3k	0.25m
41	1/2W60-56V	56 ± 5 %	5m	0.5			
42	1N6018	56 ± 5 %	2m	0.5	7.6m	400	1m
43	2BW52-56V	56 ± 5 %	3m	1			
44	2DW131-56V	56 ± 5 %	50m	10			
45	2DW191-56V	56 ± 5 %	0.15	50			
46	05W62V	56.0～68.0	5m	0.5	7m	120	5m
47	BWB60D	57～63	3m	0.5	7.6m	400☆	1m
48	BWB62D	58～66	3m	0.5	7.3m	400☆	1m
49	YWF3000D	58～66	40m	10	0.15	600	1m
50	YWH3335D	58～66	0.2	10	0.66	120	5m

二 极 管 （一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
125		13		175	Si	DO-35	1
110	2.5m	9.6		175	Si*	D15-16	2
110	5m			200	Si*	D149	3
90	2m	13		175	Si	DO-35	4
5	5m			200	Si*	D195-2	5
4	50m			150	Si	EF	6
	0.15			150	Si	EG-1	7
		13.3		175	Si*	DO-35(D2-02A)	8
		±0.1a		150	Si	EC-2	9
		±0.1b		150	Si	EC-2	10
		±0.1c		150	Si	EC-2	11
		±0.05a		150	Si	EC-2	12
		±0.05b		150	Si	EC-2	13
		±0.05c		150	Si	EC-2	14
120☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	15
10	45m	12☆	±1	150	Si	D28-1	16
6	0.22			150	Si		17
300☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	18
160	4m	10		150	Si*	EC-2	19
160	4m	10		150	Si*	EC-2	20
		10		150	Si	B3A	21
120	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	22
120☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	23
120	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	24
120☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	25
120	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	26
120☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	27
40☆	20m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	28
40☆	20m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	29
40	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	30
40	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	31
40☆	20m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	32
12	50m	12	±1	150	Si*	EF	33
12	50m	12	±1	150	Si*	EF	34
12	0.15	12	±1.5	150	Si*	EG-1	35
12	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	36
12	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	37
200	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	38
5	500m	10			Si*	EG	39
150	2.2m	9.6		175	Si*	D15-16	40
150	5m			200	Si*	D149	41
110	2m	13.3		175	Si	DO-35	42
100	3m			200	Si*	D195-2	43
6	50m			150	Si	EF	44
6	0.55			150	Si	EG-1	45
		13.3		175	Si*	DO-53(D2-02A)	46
170☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	47
170☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	48
17	40m	12☆	±1	150	Si	D82-1	49
7	0.2			150	Si		50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2CW5264	60	2.1m	0.5	7.6	1.4k	0.25m
2	RM26	60～70	1.0m	0.35	200m	5	1.0m
3	2CW5265	62	2m	0.5	7.3m	1.4k	0.25m
4	2DW191-62V	62	0.5	50			
5	1/2W60-62V	62±5%	5m	0.5			
6	1N6019	62～5%	2m	0.5	6.8m	400	1m
7	2DW52-62V	62～5%	3m	1			
8	2DW131-62V	62～5%	50m	10			
9	05W68V	62～75	5m	0.5	6.5m	150	5m
10	2CW82B	62～75	3m	0.25	3m	1.5k☆	1m
11	1/2W70	62～75	2m	0.5	7m		
12	1/2W70	62～75		0.5	7m	300	2m
13	1W70	62～75	3m	1	13m	1k	1m
14	2DW53	62～75	3m	1	13m	1k	1m
15	2DW53	62～75	3m	1	13m	1k☆	1m
16	2DW53	62～75	3m	1	13m	1k☆	1m
17	BWC53	62～75	3m	1	13m	1k	1m
18	BWC53D	62～75	3m	1	13m	1k☆	1m
19	2DW83	62～75	20m	3	40m	1k☆	1m
20	2DW83	62～75	20m	3	40m	1k☆	1m
21	2DW83	62-75	20m	3	40m	1k	1m
22	3W70	62-75	20m	3	40m	1k	1m
23	BWD83D	62-75	20m	3	40m	1k☆	1m
24	2DW132	62-75	50m	10	130m	80	5m
25	10W70	62-75	50m	10	130m	80	5m
26	2DW192	62～75	150m	50	660m	200	10m
27	50W63～73	62～75	150m	50	660m	200	10m
28	BWB68D	64～72	1m	0.5	6.7m	300☆	1m
29	YWF3001D	64～72	37m	10	0.14	600	1m
30	YWH3336D	64～72	0.18	50	0.6	140	5m
31	1/4W70	65～75	2m	0.25	2m		
32	2CW5266	68	1.8m	0.5	6.7m	1.6k	0.25m
33	1/2W70-68V	68±5%	2m	0.5			
34	1N6020	68±5%	2m	0.5	6.3m	400	1m
35	2DW53-68V	68±5%	3m	1			
36	2DW32-68V	68±5%	50m	10			
37	2DN192-68V	68±5%	0.15	50			
38	05W75V	68.0～82.0	5m	0.5	6m	180	5m
39	BWB75D	70～79	1m	0.5	6.1m	350☆	1m
40	YWF3002D	70～79	33m	10	0.13	0.6k	1m
41	YWH3337D	70～79	0.17	50	0.54	0.14k	5m
42	2CW83B	70～85	3m	0.25	3m	1.8k☆	1m
43	1/2W80	70～85	2m	0.5	6m		
44	1W80	70～85	3m	1	11m	1k	1m
45	2DW54	70～85	3m	1	11m	1k	1m
46	2DW54	70～85	3m	1	11m	1k☆	1m
47	2DW54	70～85	3m	1	11m	1k☆	1m
48	BWC54	70～85	3m	1	11m	1k	1m
49	BWC54D	70～85	3m	1	11m	1k☆	1m
50	2DW84	70～85	20m	3	35m	1k	1m

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
170	2.1m	9.7		175	Si*	D15-16	1
		9.0		130	Si	D2-05	2
185	2m	9.7		175	Si*	D15-16	3
6	0.15			150	Si	EG-1	4
150	5m			200	Si*	D149	5
200	2m	13.5		175	Si	DO-35	6
100	3m			200	Si*	D195-2	7
6	50m			150	Si	EF	8
		13.8		175	Si*	DO-35(D2-02A)	9
500☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	10
300	2m	10	±1	150	Si*	EC-2	11
		10		150	Si	B3A	12
170	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	13
170	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	14
170☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	15
170☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	16
170	3m	12	±0.3	150	Si*	EM-2	17
170☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	18
45☆	20m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	19
45☆	20m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	20
45	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	21
45	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	22
45☆	20m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	23
15	50m	12	±1	150	Si*	EF	24
15	50m	12	±1	150	Si*	EF	25
14	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	26
14	150	12	±1.5	150	Si*	EG-1	27
300☆	1m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	28
18	37m	12☆	±1	150	Si	D28-1	29
8	0.18			150	Si		30
300	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	31
230	1.8m	9.7		175	Si*	D15-16	32
280	2m			200	Si*	D149	33
200	2m	13.8		175	Si	DO-35	34
150	3m			200	Si*	D195-2	35
8	50m			150	Si	EF	36
7	0.15			150	Si	EG-1	37
		14		175	Si*	DO-35(D2-20A)	38
350☆	1m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	39
22	33m	12☆	±1	150	Si	D28-1	40
9	0.17			150	Si		41
0.8k☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	42
350	2m	10		150	Si*	EC-2	43
210	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	44
210	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	45
210☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	46
210☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	47
210	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	48
210☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	49
60	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW84	70~85	20m	3	35m	1k☆	1m
2	2DW84	70~85	20m	3	35m	1k☆	1m
3	BWD84D	70~85	20m	3	35m	1k☆	1m
4	3W80	70~85	20m	3	35m	1k	1m
5	2DW113	70~85	50m	10	110m	200	5m
6	10W80	70~85	50m	10	110m	200	5m
7	2DW193	70~85	150m	50	580m	200	10m
8	50W75~83	70~85	150m	50	580m	200	10m
9	1W75	71~79	3.3m	1.0	12m	175	3.3m
10	1/2W80	72~85	2m	0.5	6m		
11	1/2W80	72~85		0.5	6m	350	2
12	2CW5267	75	1.7m	0.5	6.1m	1.7k	0.25m
13	1/2W70-75V	75±5%	2m	0.5			
14	1N6021	75±5%	2m	0.5	5.7m	400	1m
15	2DW53-75V	75±5%	3m	1			
16	2DW133-75V	75±5%	50m	10			
17	2DW193-75V	75±5%	0.15	50			
18	100W70	75~85	500m	100	1.35		
19	100W80	75~85	500m	100	1.2		
20	1/4W80	75~85	2m	0.25	2m		
21	50W82V	75.0~91.0	5m	0.5	5.5m		
22	BWB82D	77~87	1m	0.5	5.5m	400☆	1m
23	YWF3003D	77~87	30m	10	0.12	700	1m
24	YWH3338D	77~87	0.15	50	0.49	160	5m
25	2DW011	80~87	11m	2	22m		
26	2CW84B	80~95	2m	0.25	2m	1.8☆	1m
27	1/2W90	80~95	2m	0.5	5m		
28	1W90	80~95	3m	1	10m	1k	1m
29	2DW55	80~95	3m	1	10m	1k☆	1m
30	2DW55	80~95	3m	1	10m	1k☆	1m
31	2DW55	80~95	3m	1	10m	1k	1m
32	BWC55	80~95	3m	1	10m	1k	1m
33	BWC55D	80~95	3m	1	10m	1k☆	1m
34	2DW85	80~95	8m	3	30m	1k	1m
35	2DW85	80~95	8m	3	30m	1k	1m
36	2DW85	80~95	8m	3	30m	1k☆	1m
37	3W90	80~95	8m	3	30m	1k	1m
38	BWD85D	80~95	8m	3	30m	1k☆	1m
39	2DW314	80~95	50m	10	100m	200	5m
40	10W90	80~95	50m	10	100m	200	5m
41	2DW194	80~95	150m	50	520m	200	10m
42	50W90	80~95	150m	50	520m	200	10m
43	2CW5268	82	1.5m	0.5	5.5m	2k	0.25m
44	1/2W80-82V	82±5%	2m	0.5			
45	1N6022	82±5%	2m	0.5	5.2m	500	1m
46	2DW54-82V	82±5%	3m	1			
47	2DW133-82V	82±5%	50m	10			
48	2DW193-82V	82±5%	0.15	50			
49	1/2W90	82~95		0.5	5m	400	2m
50	05W91V	82.0~100	5m	0.5	5m		

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
60☆	20m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	1
60☆	20m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	2
60☆	20m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	3
60	20m	12	±0.5	150	Si*	EE	4
25	50m	12	±1	150	Si*	EF	5
25	50m	12	±1	150	Si*	EF	6
15	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	7
15	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	8
		11.0		150	Si	D2-05C	9
350	2m	10		150	Si*	EC-2	10
		10		150	Si	B3A	11
270	1.7m	9.8		175	Si*	D15-16	12
280	2m			200	Si*	D149	13
300	2m	14		175	Si	DO-35	14
150	3m			200	Si*	D195-2	15
12	50m			150	Si	EF	16
7	0.15			150	Si	EG-1	17
5	500m	10			Si*	EG	18
5	500m	10			Si*	EG	19
350	2m	9.5	0.1	150	Si*	ED-1	20
		14.5		175	Si*	DO-35(D2-02A)	21
400☆	1m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	22
25	30m	12☆	±1	150	Si	D28-1	23
11	0.15			150	Si		24
200	11m	5		150	Si*	D4	25
1k☆	2m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	26
400	2m	10		150	Si*	EC-2	27
250	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	28
250☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	29
250☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	30
250	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	31
250	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	32
250☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	33
150	8m	12	±0.5	150	Si*	EE	34
150☆	8m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	35
150☆	8m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	36
150	8m	12	±0.5	150	Si*	EE	37
150☆	8m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	38
45	50m	12	±1	150	Si*	EF	39
45	50m	12	±1	150	Si*	EF	40
15	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	41
15	150m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	42
330	1.5m	9.8		175	Si*	D15-16	43
320	2m			200	Si*	D149	44
300	2m	14.5		175	Si	DO-35	45
180	3m			200	Si*	D195-2	46
12	50m			150	Si	EF	47
7	0.15			150	Si	EG-1	48
		10		150	Si	B3A	49
		15		175	Si*	DO-35(D2-02A)	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW012	85～94	11m	2	22m		
2	1/4W90	85～95	2m	0.25	2m		
3	100W90	85～95	350m	100	1.1		
4	BWB91D	85～96	1m	0.5	5m	500☆	1m
5	YWF3004D	85～96	28m	10	100m	800	1m
6	YWH3339D	85～96	0.14	50	0.42	180	5m
7	2CW5269	87	1.4m	0.5	5.2m	2.2k	0.25m
8	2DW013	90～100	11m	2	20m		
9	1/4W100	95～105	2m	0.25	2m		
10	1/2W100	90～105	2m	0.5	5m		
11	100W100	90～105	350m	100	1		
12	2CW85B	90～110	2m	0.25	2m	1.8k☆	1m
13	1W100	90～110	3m	1	9m	1k	1m
14	2DW56	90～110	3m	1	9m	1k	1m
15	2DW56	90～110	3m	1	9m	1k☆	1m
16	2DW56	90～110	3m	1	9m	1k	1m
17	BWC56	90～110	3m	1	9m	1k	1m
18	2DW014	90～110	10m	2	20m		
19	2DW86	90～110	8m	3	25m	1k	1m
20	3W70-100	90～110	8m	3	25m	1k	1m
21	2DW135	90～110	10m	10	90m	300	3m
22	10W100	90～110	10m	10	90m	300	3m
23	2DW195	90～110	150m	50	450m	200	10m
24	2CW5270	91	1.4m	0.5	5m	2.3k	0.25m
25	1/2W90-91V	91±5%	2m	0.5			
26	1N6023	91±5%	2m	0.5	4.7m	600	1m
27	2DW55～91V	91±5%	3m	1			
28	2DW134～91V	91±5%	50m	10			
29	2DW194～91V	91±5%	0.15	50			
30	05W100V	91.0～110	5m	0.5	4.5m		
31	1/2W100	92～105	2m	0.5	5m		
32	1/2W100	92～105		0.5	5m	450	2m
33	BWB100D	94～106	1m	0.5	4.5m	600☆	1m
34	YWF3005D	94～106	25m	10	94m	900	1m
35	YWH3340D	94～106	0.12	50	0.4	200	5m
36	BWC56D	96～110	3m	1	9m	1k☆	1m
37	2DW86	96～110	8m	3	25m	1k☆	1m
38	2DW86	96～110	8m	3	25m	1k☆	1m
39	BWD86D	96～110	8m	3	25m	1k☆	1m
40	1/2W100-100V	100±5%	2m	0.5			
41	1N6024	100±5%	1m	0.5	4.3m	400	1m
42	2CW5271	100	1.3m	0.5	4.5m	2.6k	0.25m
43	2DW56-100V	100	3m	1			
44	2DW135-100V	100±5%	10m	10			
45	2DW195-100V	100±5%	0.15	50			
46	1/2W110	100～115	2m	0.5	4m		
47	2CW86B	100～120	2m	0.25	2m	1.8k☆	1m
48	1W110	100～120	3m	1	8m	2k	1m
49	2DW57	100～120	3m	1	8m	2k☆	1m
50	2DW57	100～120	3m	1	8m	2k	1m

二　极　管　（一）

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{jM} (℃)			
250	11m	5		150	Si*	D4	1
400	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	2
6	350m	10			Si*	EG	3
500☆	1m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	4
35	28m	12☆	±1	150	Si	D28-1	5
15	0.14			150	Si		6
370	1.4m	9.9		175	Si*	D15-16	7
250	11m	5		150	Si*	D4	8
450	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	9
450	2m	10		150	Si*	EC-2	10
6	350m	10	±0.5	150	Si*	EG	11
1.2k☆	2m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	12
300	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	13
300☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	14
300☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	15
300	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	16
300	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	17
280	10m	5		150	Si*	D4	18
250	8m	12	±0.5	150	Si*	EE	19
250	8m	12	±0.5	150	Si*	EE	20
130	10m	12	±1	150	Si*	EF	21
130	10m	12	±1	150	Si*	EF	22
30	150m	2	±1	150	Si*	EG-1	23
400	1.4m	9.9		175	Si*	D15-16	24
350	2m			200	Si*	D149	25
400	2m	15		175	Si	DO-35	26
200	3m			200	Si*	D195-2	27
20	50m			150	Si	EF	28
7	0.15			150	Si	EG-1	29
		15.5		175	Si*	DO-35(D2-02A)	30
450	2m	10		150	Si*	EG-2	31
		10		150	Si	B3A	32
600☆	1m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	33
40	25m	12☆	±1	150	Si	D28-1	34
20	0.12			150	Si		35
300☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	36
250☆	8m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	37
250☆	8m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	38
250☆	8m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	39
380	2m			200	Si*	D149	40
400	1m	15.5		175	Si	DO-35	41
500	1.3m	11		175	Si	D15-16	42
250	3m			200	Si*	D195-2	43
60	10m			150	Si	EF	44
10	0.15			150	Si	EG-1	45
500	2m	10		150	Si*	EC-2	46
1.5k☆	2m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	47
400	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	48
400☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	49
400	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	BWC57	100～120	3m	1	8m	2k	1m
2	BWC57D	100～120	3m	1	8m	2k☆	1m
3	2DW87	100～120	8m	3	25m	2k	1m
4	2DW87	100～120	8m	3	25m	2k☆	1m
5	2DW87	100～120	8m	3	25m	2k☆	1m
6	3W110-120	100～120	8m	3	25m	2k	1m
7	BWD87D	100～120	8m	3	25m	2k☆	1m
8	2DW136	100～120	10m	10	80m	300	3m
9	10W120	100～120	10m	10	80m	300	3m
10	2DW196	100～120	80m	50	410m	300	10m
11	1/2W110	102～115		0.5	4m	500	2m
12	1/2W110	102～115	2m	0.5	4m		
13	BWB110D	104～116	1m	0.5	4.1m	750☆	1m
14	YWF3007D	104～116	23m	10	86m	1.1k	1m
15	YWH3342D	104～116	110m	50	365m	220	5m
16	1/4W110	105～115	2m	0.25	2m		
17	100W110	105～115	250m	100	850m		
18	2DW015	105～125	9m	2	20m		
19	2CW5272	110	1.1m	0.5	4.1m	3k	0.25m
20	1/2W110-110V	110±5%	2m	0.5			
21	1N6025	110±5%	1m	0.5	3.9m	650	1m
22	2DW57-110V	110±5%	3m	1			
23	2DW136-110V	110±5%	10m	10			
24	2DW196-110V	110±5%	80m	50			
25	1/2W120	110～125	2m	0.5	4m		
26	2CW87B	110～130	1m	0.25	1m	2k☆	1m
27	1W120	110～130	3m	1	7m	2k	1m
28	2DW58	110～130	3m	1	7m	2k	1m
29	2DW58	110～130	3m	1	7m	2k☆	1m
30	2DW58	110～130	3m	1	7m	2k☆	1m
31	BWC58	110～130	3m	1	7m	2k	1m
32	BWC58D	110～130	3m	1	7m	2k☆	1m
33	2DW88	110～130	5m	3	20m	2k☆	1m
34	2DW88	110～130	5m	3	20m	2k☆	1m
35	2DW88	110～130	5m	3	20m	2k	1m
36	3W120-130	110～130	5m	3	20m	2k	1m
37	BWD88D	110～130	5m	3	20m	2k☆	1m
38	2DW137	110～130	10m	10	70m	400	3m
39	10W130	110～130	10m	10	70m	400	3m
40	2DW197	110～130	80m	50	380m	300	10m
41	1/2W120	112～125	2m	0.5	4m		
42	1/2W120	112～125		0.5	4m	525	2m
43	YWF3008D	114～127	20m	10	79m	1.2k	1m
44	YWA3343D	114～127	100m	50	335m	240	5m
45	1/4W120	115～125	2m	0.25	2m		
46	2DW016	115～130	8m	2	15m		
47	100W120	115～135	250m	100	800m		
48	2DW58-120V	120	3m	1			
49	1/2W120-120V	120±5%	2m	0.5			
50	1N6026	120±5%	1m	0.5	3.5m	800	1m

二　极　管　(一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
400	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	1
400☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	2
280	8m	12	±0.5	150	Si*	EE	3
280☆	8m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	4
280☆	8m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	5
280	8m	12	±0.5	150	Si*	EE	6
280☆	8m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	7
150	10m	12	±1	150	Si*	EF	8
150	10m	12	±1	150	Si*	EF	9
30	80m	2	±1.5	150	Si*	EG-1	10
		10		150	Si	B3A	11
500	2m	10		150	Si*	EC-2	12
750☆	1m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	13
55	23m	12☆	±1	150	Si	D28-1	14
30	110m			150	Si		15
500	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	16
7	250m	10			Si*	EG	17
280	9m	5		150	Si*	D4	18
750	1.1m	11		175	Si*	D15-16	19
450	2m			200	Si*	D149	20
650	1m	15.5		175	Si	DO-35	21
300	3m			200	Si	D195-2	22
80	10m			150	Si	EF	23
15	80m			150	Si	EG-1	24
525	2m	10		150	Si*	EC-2	25
2k☆	1m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	26
500	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	27
500	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	28
500☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	29
500☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*		30
500	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	31
500☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	32
370☆	5m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	33
370☆	5m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	34
370	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	35
370	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	36
370☆	5m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	37
170	10m	12	±1	150	Si*	EF	38
170	10m	12	±1	150	Si*	EF	39
35	80m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	40
525	2m	10		150	Si*	EC-2	41
		10		150	Si	B3A	42
75	20m	12☆	±1	150	Si	D28-1	43
40	100m			150	Si		44
600	2m	9.5	±1	150	Si*	ED-1	45
280	8m	5		150	Si*	D4	46
7	250m	10			Si*	EG	47
400	3m			200	Si	D195-2	48
600	2m			200	Si*	D149	49
800	1m	15.5		175	Si	DO-35	50

5. 稳 压

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW137-120V	120±5%	10m	10			
2	2DW197-120V	120±5%	80m	50			
3	1/2W130	120～135	2m	0.5	4m		
4	2CW88B	120～145	1m	0.25	1m	2k☆	1m
5	1W130-140	120～145	3m	1	6m	2k	1m
6	2DW59	120～145	3m	1	6m	2k	1m
7	2DW59	120～145	3m	1	6m	2k☆	1m
8	2DW59	120～145	3m	1	6m	2k☆	1m
9	BWC59	120～145	3m	1	6m	2k	1m
10	BWC59D	120～145	3m	1	6m	2k☆	1m
11	2DW89	120～145	5m	3	20m	2k☆	1m
12	2DW89	120～145	5m	3	20m	2k☆	1m
13	2DW89	120～145	5m	3	20m	2k	1m
14	BWD89D	120～145	5m	3	20m	2k☆	1m
15	2DW138	120～145	10m	10	65m	400	3m
16	10W140	120～145	10m	10	65m	400	3m
17	2DW198	120～145	80m	50	340m	300	10m
18	1/2W130	122～135		0.5	4m	550	2
19	1/2W130	122～135	2m	0.5	4m		
20	YWF3009D	124～141	19m	10	71m	1.3k	1m
21	YWH3344D	124～141	95m	50	0.31	275	5m
22	1/4W130	125～135	2m	0.25	2m		
23	100W130	125～135	250m	100	750m		
24	2DW017	125～140	7m	2	15m		
25	1/2W130～130V	130±5%	2m	0.5			
26	1N6027	130±5%	1m	0.5	3.3m	950	1m
27	2DW59-130V	130±5%	3m	1			
28	2DW138-130V	130±5%	10m	10			
29	2DW198-130V	130±5%	80m	50			
30	SR-2M	130～135	1m	0.35	2m		
31	1/2W140	130～145	2m	0.5	3m		
32	1/2W140	132～145	2m	0.5	3m		
33	1/2W140	132～145		0.5	3m	600	2
34	1/4W140	135～145	2m	0.25	2m		
35	100W140	135～145	200m	100	700m		
36	R1M2	135～150	1m	0.35			
37	R2M	135～150	1m	0.35	200m	600	1m
38	2DW018	135～150	7m	2	12m		
39	2CW89B	135～155	1m	0.25	1m	2k☆	1m
40	1W140-150	135～155	3m	1	6m	2k	
41	2DW60	135～155	3m	1	6m	2k☆	1m
42	2DW60	135～155	3m	1	6m	2k☆	1m
43	2DW60	135～155	3m	1	6m	2k	1m
44	BWC60	135～155	3m	1	6m	2k	1m
45	BWC60D	135～155	3m	1	6m	2k☆	1m
46	2DW018	135～155	7m	2	12m		1m
47	2DW90	135～155	5m	3	19m	2k	1m
48	2DW90	135～155	5m	3	19m	2k☆	1m
49	2DW90	135～155	5m	3	19m	2k☆	1m
50	3W140-150	135～155	5m	3	19m	2k	

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
90	10m			150	Si	EF	1
15	80m			150	Si	EC-1	2
550	2m	10		150	Si*	EA-2	3
2k☆	1m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	4
600	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	5
600	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	6
600☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	7
600☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	8
600	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	9
600☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	10
550☆	5m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	11
550☆	5m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	12
550	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	13
550☆	5m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	14
200	10m	12	±1	150	Si*	EF	15
200	10m	12	±1	150	Si*	EE	16
35	80m	2	±1.5	150	Si*	EG-1	17
		10		150	Si	B3A	18
55.0	2m	10		150	Si*	EC-2	19
100	19m	12☆	±1	150	Si	D28-1	20
5.0	95m			150	Si		21
700	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	22
7	250m	10		150	Si*	EG	23
300	7m	5		150	Si*	D4	24
75.0	2m			200	Si*	D149	25
950	1m	15.5		175	Si	DO-35	26
500	3m			200	Si*	D195-2	27
100	10m			150	Si	EF	28
15	80m			150	Si	EG-1	29
600	1m			175	Si	D2-05B	30
600	2m	10		150	Si*	EC-2	31
600	2m	10		150	Si*	EC-2	32
		10		150	Si	B3A	33
800	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	34
8	200m	10			Si*	EG	35
600	1m			175	Si	D2-05B	36
				130	Si	D2-05C	37
500	7m	5		150	Si*	D4	38
2k☆	1m	12☆	±0.3	175	Si*	EA-2	39
700	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	40
700☆	3m	12☆		150	Si§	ED-2	41
700☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	42
700	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	43
700	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	44
700☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	45
500	7m	5		150	Si*	D4	46
600	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	47
600☆	5m	12☆	±0.5	150	Si§, Si*	EE	48
600☆	5m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	49
600	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	BWD90D	135～155	5m	3	19m	2k☆	1m
2	2DW139	135～155	10m	10	63m	500	1m
3	10W150	135～155	10m	10	63m	500	3m
4	2DW199	135～155	80m	50	320m	30	3m
5	YWF3011D	138～156	17m	10	64m	1.5k	1m
6	YWH3346D	138～156	85m	50	270m	400	5m
7	1/2W140-140V	140±5%	2m	0.5			
8	1/2W150	140～155	1m	0.5	3m		
9	SR-2M	142	1m	1			
10	1/2W150	142～155		0.5	3m	900	1
11	1/2W150	142～155	1m	0.5	3m		
12	1/4W150	145～155	2m	0.25	2m		
13	100W150	145～155	200m	100	650m		10m
14	1W150-160	145～165	3m	1	6m	2k	1m
15	2DW61	145～165	3m	1	6m	2k	1m
16	2DW61	145～165	3m	1	6m	2k☆	1m
17	2DW61	145～165	3m	1	6m	2k☆	1m
18	BWC61	145～165	3m	1	6m	2k	1m
19	BWC61D	145～165	3m	1	6m	2k☆	1m
20	2DW019	145～160	5m	2	12m		
21	2DW91	145～165	5m	3	18m	2k	1m
22	2DW91	145～165	5m	3	18m	2k☆	1m
23	2DW91	145～165	5m	3	18m	2k☆	1m
24	3W150-160	145～165	5m	3	18m	2k	1m
25	2DW140	145～165					
26	10W160	145～165	10m	10	60m	500	3m
27	2DW200	145～165	80m	50	300m	300	10m
28	1/2W150-150V	150±5%	2m	0.5			
29	1N6028	150±5%	1m	0.5	2.8m	1200	1m
30	2DW60-150V	150±5%	3m	1			
31	2DW139-150V	150±5%	4m	10			
32	2DW199-150V	150±5%	8m	50			
33	1/2W160	150～165	1m	0.5	3m		
34	R2KS	150～180	1m	0.35	200m	600	1m
35	1/2W160	152～165		0.5	3	1000	1
36	1/2W160	152～165	1m	0.5	3m		
37	YWF3012D	153～171	16m	10	50m	1.6k	1m
38	YWH3347D	153～171	80m	50	250m	450	5m
39	1/4W160	155～165	2m	0.25	2m		
40	100W160	155～165	200m	100	600m		
41	1W160-170	155～175	3m	1	5m	2k	1m
42	2DW62	155～175	3m	1	5m	2k☆	1m
43	2DW62	155～175	3m	1	5m	2k☆	1m
44	2DW62	155～175	3m	1	5m	2k	1m
45	BWC62	155～175	3m	1	5m	2k	1m
46	BWC62D	155～175	3m	1	5m	2k☆	1m
47	2DW92	155～175	5m	3	17m	2k	1m
48	2DW92	155～175	5m	3	17m	2k☆	1m
49	2DW92	155～175	5m	3	17m	2k☆	1m
50	3W160-170	155～175	5m	3	17m	2k	1m

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
600☆	5m	12☆	±0.5	150	Si	D2-10B	1
230	10m	12	±1	150	Si*	EF	2
230	10m	12	±1	150	Si*	EF	3
40	80m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	4
175	17m	12☆	±1	150	Si	D28-1	5
75	85m			150	Si		6
900	2m			200	Si*	D149	7
900	1m	10	±0.1	150	Si*	EC-2	8
		0.15V/℃	5	130	Si§	D2-05D	9
		10		150	Si	B3A	10
900	1m	10	±0.1	150	Si*	EC-2	11
900	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	12
8	200m	10			Si*	EG	13
800	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	14
800	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	15
800☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	16
800☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	17
800	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	18
800☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	19
600	5m	5		150	Si*	D4	20
650	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	21
650☆	5m	12	±0.5	150	Si§	EE	22
650☆	5m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	23
650	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	24
							25
260	10m	12	±1	150	Si*	EF	26
40	80m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	27
1.2k	2m			200	Si*	D194	28
1200	1m	15.5		175	Si*	DO-35	29
600	3m			200	Si*	D195-2	30
120	10m			150	Si	EF	31
20	80m			150	Si	EG-1	32
1k	1m	10		150	Si*	EC-2	33
				130	Si	D2-05C	34
		10		150	Si	B3A	35
1k	1m	10		150	Si*	EC-2	36
200	16m	12☆	±1	150	Si	D28-1	37
80	80m			150	Si		38
1k	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	39
8	200m	10		150	Si*	EG	40
900	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	41
900☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	42
900☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	43
900	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	44
900	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	45
900☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	46
700	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	47
700☆	5m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	48
700	5m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	49
700	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{MZ} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW141	155~190	10m	10	50m	600	3m
2	2DW141	155~190	10m	10	50m	0.6k	3m
3	10W170~180	155~190	10m	10	50m	600	3m
4	2DW201	155~190	50m	50	260m	300	10m
5	1/2W160-160V	160±5%	2m	0.5			
6	1N6029	160±5%	1m	0.5	1m	1400	1m
7	2DW61-160V	160±5%	3m	1			
8	2DW140-160V	160±5%	10m	10			
9	2DW200-160V	160±5%	80m	50			
10	1/2W170	160~175	1m	0.5	3m		
11	1/2W170	162~175	1m	0.5	3m		
12	1/2W170	162~175		0.5	3m	1100	1
13	1/4W170	165~175	2m	0.25	2m		
14	100W170	165~175	150m	100	550m		
15	1W180-190	165~190	3m	1	5m	2k	1m
16	2DW63	165~190	3m	1	5m	2k☆	1m
17	2DW63	165~190	3m	1	5m	2k☆	1m
18	2DW63	165~190	3m	1	5m	2k	1m
19	BWC63	165~190	3m	1	5m	2k	1m
20	BWC63D	165~190	3m	1	5m	2k☆	1m
21	2DW93	165~190	5m	3	15m	2k☆	1m
22	2DW93	165~190	5m	3	15m	2k☆	1m
23	2DW93	165~190	5m	3	15m	2k	1m
24	3W170-180	165~190	5m	3	15m	2k	1m
25	YWF-3014D	168~191	14m	10	52m	1.8k	1m
26	YWH3349D	168~191	68m	50	220	525	5m
27	1/2W170-170V	170±5%	2m	0.5			
28	1/2W180	170~185	1m	0.5	3m		
29	R2K	170~200	1.0m	0.35	200m	600	1m
30	1/2W180	172~185	1m	0.5	3m		
31	1/2W180	172~185		0.5	3m	1200	1
32	1/4W180	175~185	2m	0.5	2m		
33	100W180	175~185	150	100	550m		
34	1/2W180-180V	180±5%	2m	0.5			
35	1N6030	180±5%	1m	0.5	1m	1700	1m
36	2DW62-180V	180±5%	3m	1			
37	2DW141-180V	180±5%	10m	10			
38	2DW201-180V	180±5%	50m	50			
39	1/2W190	180~195	1m	0.25	3m		
40	1W200-210	180~200	3m	1	5m	2k	1m
41	2DW-64	180~200	3m	1	5m	2k	1m
42	2DW-64	180~200	3m	1	5m	2k☆	1m
43	2DW-64	180~200	3m	1	5m	2k☆	1m
44	BWC64	180~200	3m	1	5m	2k	1m
45	BWC64D	180~200	3m	1	5m	2k☆	1m
46	2DW94	180~200	5m	3	15m	2k	1m
47	2DW94	180~200	5m	3	15m	2k☆	1m
48	2DW94	180~200	5m	3	15m	2k☆	1m
49	3W180-210	180~200	5m	3	15m	2k	1m
50	2DW142	180~200	10m	10	50m	0.6k	3m

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vt} (%)	T_{JM} (℃)			
330	10m	12	±1	150	Si*	EF	1
290	10m	12	±1	150	Si*	EF	2
290	10m	12	±1	150	Si*	EF	3
80	50m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	4
1.5k	2m			200	Si*	D149	5
1400	1m	15.5		175	Si	DO-35	6
700	3m			200	Si*	D195-2	7
130	10m			150	Si	EF	8
20	80m			150	Si	EG-1	9
1.1k	1m	10		150	Si*	D4	10
1.1k	1m	10		150	Si*	D4	11
		10		150	Si	B3A	12
1.15k	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	13
9	150m	10			Si*	EG	14
1k	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	15
1k☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	16
1k☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	17
1k	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	18
1k	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	19
1k☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	20
800☆	5m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	21
800☆	5m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	22
800	5m	12	±0.5	150	Si*	EF	23
800	5m	12	±0.5	150	Si*	EF	24
260	14	12☆	±1	150	Si	D28-1	25
90	68m			150	Si		26
1.8k	2m			200	Si*	D149	27
1.2k	1m	10		150	Si*	EC-2	28
				130	Si	D2-05C	29
1.2k	1m	10		150	Si*	EC-2	30
		10		150	Si	B3A	31
1.3k	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	32
9	150m	10			Si*	EG	33
2k	2m			200	Si*	D149	34
1700	1m	15.5		175	Si	DO-35	35
0.8k	3m			200	Si	D195-2	36
140	10m			150	Si	EF	37
40	50m			150	Si	EG-1	38
1.3k	1m			150	Si*	EC-2	39
1.1k	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	40
1.1k	3m	12	±0.3	150	Si*	ED-2	41
1.1k☆	3m	12☆	±0.3	175	Si*	ED-2	42
1.1k☆	3m	12☆	±0.3	150	Si§	ED-2	43
1.1k	3m	12	±0.3	150	Si*	D2-10A	44
1.1k☆	3m	12☆	±0.3	150	Si	D2-10A	45
920	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	46
0.92k☆	5m	12☆	±0.5	150	Si§	EE	47
0.92k☆	5m	12☆	±0.5	175	Si*	EE	48
920	5m	12	±0.5	150	Si*	EE	49
310	10m	12	±1	150	Si*	EF	50

5. 稳　压

序号	型号	稳定电压		最大耗散功率	最大工作电流	动态	
		V_Z (V)	I_Z (A)	P_{ZM} (W)	I_{ZM} (A)	R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW142	180～200	10m	10	50m	600	3m
2	10W190～200	180～200	10m	10	50m	600	3m
3	2DW202	180～200	50m	50	250m	300	10m
4	1/2W190	182～195	1m	0.5	3m		
5	1/2W190	182～195		0.5	3	1300	1
6	1/4W190	185～195	2m	0.25	2m		
7	100W190	185～195	150m	100	500m		
8	YWF3015D	188～212	12m	10	47m	2000	1m
9	YWH3350D	188～212	65m	50	200m	600	5m
10	1/2W190-190V	190±5%	2m	0.5			
11	2DW63-190V	190±5%	3m	1			
12	1/2W220	190～205	1m	0.5	2m		
13	2DW143	190～220	10m	10	45m	700	3m
14	2DW143	190～220	10m	10	45m	700	3m
15	10W210～215	190～220	10m	10	45m	700	
16	1/2W200	192～205		0.5	2	1400	1
17	1/2W200	192～205	1m	0.5	2m		
18	1/4W200	195～205	2m	0.25	2m		
19	100W200	195～205	150m	100	500m		
20	1/2W200-200V	200±5%	2m	0.5			
21	1N6031	200±5%	1m	0.5	2.1m	2000	1m
22	2DW64-200V	200±5%	3m	1			
23	2DW142-200V	200±5%	10m	10			
24	2DW202-200V	200±5%	50m	50			
25	1/2W210	202～215	1m	0.5	2m		
26	1/2W210	202～215		0.5	2	1500	1
27	1/2W210	205～215	1m	0.5	2m		
28	100W210	205～215	150m	100	450m		
29	2DW144	210～240	10m	10	40m	700	3m
30	2DW144	210～240	10m	10	40m	700	8m
31	10W225～235	210～240	10m	10	40m	700	3m
32	2DW143-220V	220±5%	10m	10			
33	2DW203-220V	220±5%	50m	50			
34	2DW145	230～260	10m	10	38m	800	3m
35	10W245～255	230～260	10m	10	38m	800	3m
36	2DW144-240V	240±5%	10m	10			
37	2DW204-240V	240±5%	50m	50			
38	2DW146	250～290	10m	10	34m	800	3m
39	10W260～290	250～290	10m	10	34m	800	3m
40	2DW145-260V	260±5%	10m	10			
41	2DW205-260V	260±5%	50m	50			
42	2DW146-280V	280±5%	10m	10			
43	2DW206-280V	280±5%	30m	50			
44	2DW147	280～320	5m	10	30m	800	3m
45	10W280～300	280～320	5m	10	30m		
46	2DW147-300V	300±5%	5m	10			
47	2DW207-300V	300±5%	30m	50			
48	2DW148	310～360	5m	10	27m	800	3m
49	10W310～350	310～360	5m	10	27m		
50	2DW148-340V	340±5%	5m	10			

二 极 管 (一)

电阻 R_{Z2} (Ω)	电阻 I_{Z2} (A)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-4}/℃)	电压漂移 B_{Vt} (%)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
340	10m	12	±1	150	Si*	EF	1
310	10m	12	±1	150	Si*	EF	2
100	50m	12	±1.5	150	Si*	EG-1	3
1.3k	1m	10		150	Si*	EC-2	4
		10		150	Si	B3A	5
1.4k	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	6
9	150m	10			Si*	EG	7
300	12m	12☆	±1	150	Si	D28-1	8
100	65m			150	Si		9
2k	2m			200	Si*	D149	10
0.9k	3m			200	Si*	D195-2	11
1.4k	1m	10		150	Si*	EC-2	12
290	10m	12	±1	150	Si*	EF	13
330	10m	12	±1	150	Si*	EF	14
330	10m	12	±1	150	Si*	EF	15
		10		150	Si	B3A	16
1.4k	1m	10		150	Si*	EC-2	17
1.5k	2m	9.5	±0.1	150	Si*	ED-1	18
10	150m	10			Si*	EG	19
2k	2m			200	Si*	D149	20
2000	1m	15.5		175	Si	DO-35	21
1k	3m			200	Si*	D195-2	22
150	10m			150	Si	EF	23
50	50m			150	Si	EG-1	24
1.5k	1m	10		150	Si*	ED-2	25
		10		150	Si	B3A	26
1.5k	1m	10		150	Si*	ED-2	27
10	150m	10			Si*	EG	28
310	10m	12	±1	150	Si*	EF	29
340	10m	12	±1	150	Si*	EF	30
340	10m	12	±1	150	Si*	EF	31
160	10m			150	Si*	EF	32
50	50m			150	Si	EG-1	33
350	10m	12	±1	150	Si*	EF	34
350	10m	12	±1	150	Si*	EF	35
170	10m			150	Si	EF	36
80	50m			150	Si	EG-1	37
500	10m	12	±1	150	Si*	EF	38
500	10m	12	±1	150	Si*	EF	39
180	10m			150	Si	EF	40
80	50m			150	Si	EG-1	41
250	10m			150	Si	EF	42
100	30m			150	Si	EG-1	43
700	5m	12	±1	150	Si*	EF	44
700	5m	12	±1	150	Si*	EE	45
350	5m			150	Si	EF	46
100	30m			150	Si	EG-1	47
900	5m	12	±1	150	Si*	EF	48
900	5m	12	±1	150	Si*	EF	49
450	5m			150	Si	EF	50

序号	型号	稳定电压 V_Z (V)	I_Z (A)	最大耗散功率 P_{ZM} (W)	最大工作电流 I_{ZM} (A)	动态 R_{Z1} (Ω)	I_{Z1} (A)
1	2DW208-340V	340±5%	30m	50			
2	2DW149	350～400	5m	10	25m	800	3m
3	10W360～400	350～400	5m	10	25m		
4	2DW149-380V	380±5%	5m	10			
5	2DW209-380V	380±5%	5m	50			
6	2DW150	390～450	5m	10	22m	800	3m
7	10W410～420	390～450	5m	10	22m		
8	2DW150-420V	420±5%	5m	10			
9	2DW210-420V	420±5%	30m	50			
10	2DW151	440～510	5m	10	19m	800	3m
11	10W	440±510	5m	10	19m		
12	2DW151-460V	460±5%	5m	10			
13	2DW152-510V	510±5%	5m	10			
14	2DW153-560V	560±5%	5m	10			
15	2DW154-620V	620±5%	5m	10			

二 极 管 (一)

电阻		电压温度系数	电压漂移	最高结温	材料或结构	外形	序号
R_{Z2} (Ω)	I_{Z2} (A)	C_{TV} (10^{-4}/℃)	B_{Vr} (%)	T_{JM} (℃)			
200	30m			150	Si	EG-1	1
1.1k	5m	12	±1	150	Si*	EF	2
1.1k	5m	12	±1	150	Si*	EF	3
500	5m			150	Si	EF	4
200	30m			150	Si	EG-1	5
1.3k	5m	12	±1	150	Si*	EF	6
1.3k	5m	12	±1	150	Si*	EF	7
600	5m			150	Si	EF	8
300	30m			150	Si	EG-1	9
1.5k	5m	12	±1	150	Si*	EF	10
1.5k	5m	12	±1	150	Si*	EF	11
700	5m			150	Si	EF	12
800	5m			150	Si	EF	13
900	5m			150	Si	EF	14
1k	5m			150	Si	EF	15

序号	型号	稳定电压 V_Z (V) min	稳定电压 V_Z (V) 标称值	稳定电压 V_Z (V) max	测试电流 I_Z (A)	动态电阻 R_Z (Ω)	反向漏电 I_R (A)
1	LW1-2.7	2.5	2.7	2.8	20m	100	100μ
2	LW1-3.0	2.8	3.0	3.1	20m	80	50μ
3	LW1-3.3	3.1	3.3	3.5	20m	70	25μ
4	LW1-3.6	3.4	3.6	3.8	20m	60	10μ
5	LW1-3.9	3.7	3.9	4.1	20m	40	10μ
6	LW1-4.3	4.0	4.3	4.5	20m	35	10μ
7	LW1-4.7	4.4	4.7	5.0	20m	30	10μ
8	LW1-5.1	4.8	5.1	5.3	20m	25	5μ
9	LW1-5.6	5.2	5.6	5.9	20m	20	5μ
10	LW1-6.2	5.8	6.2	6.5	20m	0	5μ
11	LW1-6.8	6.4	6.8	7.1	20m	0	2μ
12	LW1-7.5	7.0	7.5	7.9	20m	0	2μ
13	LW1-8.2	7.8	8.2	8.6	20m	0	2μ
14	LW1-9.1	8.5	9.1	9.6	20m	0	2μ
15	LW1-10	9.5	10	10.5	20m	0	2μ
16	LW1-11	10.4	11	11.6	10m	15	2μ
17	LW1-12	11.4	12	12.6	10m	20	2μ
18	LW1-13	12.3	13	14.1	10m	25	2μ
19	LW1-15	14.2	15	16	10m	30	2μ
20	LW1-16	15.2	16	17	10m	35	2μ
21	LW1-18	17	18	19	10m	45	2μ
22	LW1-20	19	20	21	10m	55	2μ
23	LW1-22	20	22	23	5m	60	2μ
24	LW1-24	22.5	24	25.2	5m	75	2μ
25	LW1-27	25	27	28.5	5m	95	2μ
26	LW1-30	28	30	31.5	5m	130	2μ
27	LW1-33	31	33	35	5m	160	2μ
28	LW1-36	34.2	36	38	5m	200	2μ
29	LW1-39	37	39	41	5m	250	2μ

二　极　管　（二）

测试电压 V_R (V)	电压温度系数 C_{TV} (10^{-2}/℃)	最大功耗 P_{ZM} (W)	最高结温 T_{JM} (℃)	外形	材料或结构	序号
0.7	−0.08	0.5	175	DO-35	Si	1
0.8	−0.075	0.5	175	DO-35	Si	2
1	−0.07	0.5	175	DO-35	Si	3
1	−0.065	0.5	175	DO-35	Si	4
1	−0.06	0.5	175	DO-35	Si	5
1	±0.055	0.5	175	DO-35	Si	6
1.5	±0.03	0.5	175	DO-35	Si	7
1.5	±0.03	0.5	175	DO-35	Si	8
1.5	±0.038	0.5	175	DO-35	Si	9
3.6	±0.045	0.5	175	DO-35	Si	10
4.7	±0.05	0.5	175	DO-35	Si	11
5	±0.085	0.5	175	DO-35	Si	12
5.6	±0.062	0.5	175	DO-35	Si	13
6	±0.068	0.5	175	DO-35	Si	14
7	±0.075	0.5	175	DO-35	Si	15
7.5	±0.076	0.5	175	DO-35	Si	16
8	0.077	0.5	175	DO-35	Si	17
9	0.079	0.5	175	DO-35	Si	18
10	0.082	0.5	175	DO-35	Si	19
11	0.083	0.5	175	DO-35	Si	20
12	0.085	0.5	175	DO-35	Si	21
13	±0.086	0.5	175	DO-35	Si	22
15	0.087	0.5	175	DO-35	Si	23
16	0.087	0.5	175	DO-35	Si	24
20	0.090	0.5	175	DO-35	Si	25
22	±0.091	0.5	175	DO-35	Si	26
24	±0.092	0.5	175	DO-35	Si	27
27	±0.093	0.5	175	DO-35	Si	28
29	±0.094	0.5	175	DO-35	Si	29

序号	型号	恒定电流 I_H [$V=15V$] (A)	起始电压 V_S max [$I=0.9I_H$] (V)	动态电阻 R_a min [$V=15V$] (Ω)	V (V)	f (Hz)
1	2DH00A	0.05m	0.5	8M	1	1k
2	2DH00B	0.05m	0.35	8M	1	1k
3	2DH00C	0.05m	0.35	8M	1	1k
4	2DH00D	0.05m	0.35	8M	1	1k
5	2DH1	0.08～0.15m	1	8M	1.5	90
6	2DH1A～C	0.08～0.15m	1.0	8M	1.5	90
7	2DH1A～C	0.08～0.15m	≤1.0	≥8.0M	1.5	90
8	2DH01A	0.1m ±0.05m	0.8	8M	1	1k
9	2DH01B	0.1m ±0.05m	0.5	8M	1	1k
10	2DH01C	0.1m ±0.05m	0.5	8M	1	1k
11	2DH01D	0.1m ±0.05m	0.5	8M	1	1k
12	2DH2	0.14～0.23m	1	5M	1.5	90
13	2DH2A～C	0.14～0.23m	1.0	5M	1.5	90
14	2DH02A	0.2m ±0.05m	1.5	2M	1	1k
15	2DH02B	0.2m ±0.05m	0.8	5M	1	1k
16	2DH02C	0.2m ±0.05m	0.8	5M	1	1k
17	2DH02D	0.2m ±0.05m	0.8	5M	1	1k
18	2DH022A	0.22m ±0.03m	1	4M	1.5	100
19	2DH022B	0.22m ±0.03m	1	4M	1.5	100
20	2DH022C	0.22m ±0.03m	1	4M	1.5	100
21	2DH022D	0.22m ±0.03m	1	4M	1.5	100
22	2DH3	0.22m ±0.31m	1	4M	1.5	90
23	2DH3A～C	0.22m ±0.31m	1.0	4.0M	1.5	90
24	2DH027A	0.27m ±0.03m	1	3M	1.5	100
25	2DH027B	0.27m ±0.03m	1	3M	1.5	100
26	2DH027C	0.27m ±0.03m	1	3M	1.5	100
27	2DH027D	0.27m ±0.03m	1	3M	1.5	100
28	2DH03A	0.3m ±0.05m	1.5	2M	1	1k
29	2DH03B	0.3m ±0.05m	1	5M	1	1k
30	2DH03C	0.3m ±0.05m	1	5M	1	1k
31	2DH03D	0.3m ±0.05m	1	5M	1	1k
32	2DH4	0.30～0.41m	1	3M	1.5	90
33	2DH4A～C	0.30～0.41m	1.0	3M	1.5	90
34	2DH033A	0.33m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
35	2DH033B	0.33m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
36	2DH033C	0.33m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
37	2DH033D	0.33m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
38	2DH039A	0.39m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
39	2DH039B	0.39m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
40	2DH039C	0.39m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
41	2DH039D	0.39m ±0.04m	1	2.5M	1.5	100
42	2DH04A	0.4m ±0.05m	2	2M	1	1k
43	2DH04B	0.4m ±0.05m	1.5	2.5M	1	1k
44	2DH04C	0.4m ±0.05m	1.5	2.5M	1	1k
45	2DH04D	0.4m ±0.05m	1.5	2.5M	1	1k
46	2DH5	0.40m～0.54m	1	2M	1.5	90
47	2DH5A～C	0.40m～0.54m	1.0	2.0M	1.5	90
48	2DH047A	0.47m ±0.05m	1	1.5M	1.5	100
49	2DH047B	0.47m ±0.05m	1	1.5M	1.5	100
50	2DH047C	0.47m ±0.05m	1	1.5M	1.5	100

击穿电压 V_B		电流温度系数 a		材料或结构	外形	序号
min (V)	I (A)	[V=15V] (10^{-3}/℃)	T (℃)			
20	$1.1I_H$	1~5	-50~125	Si*	B-1	1
30	$1.1I_H$	1~5	-50~125	Si*	B-1	2
40	$1.1I_H$	1~5	-50~125	Si*	B-1	3
50	$1.1I_H$	1~5	-50~125	Si*	B-1	4
20~70	$1.2I_H$	7	0~50	Si*	EC-1 A2-40A	5
20~70	$1.2I_H$	-7	0~50	Si	B-1	6
20~90	$1.2I_H$	2.0×10^{-3}	0~50		A02-2A,A2-04A	7
20	$1.1I_H$	1~2	-50~125	Si*	B-1	8
30	$1.1I_H$	1~2	-50~125	Si*	B-1	9
40	$1.1I_H$	1~2	-50~125	Si*	B-1	10
50	$1.1I_H$	1~2	-50~125	Si*	B-1	11
20~70	$1.2I_H$	5	0~50	Si*	EC-1 A2-04A	12
20~70	$1.2I_H$	+5.0	0~50	Si	B-1	13
20	$1.1I_H$	-(1~2)~(1~2)	-50~125	Si*	B-1	14
30	$1.1I_H$	-(1~2)~(1~2)	-50~125	Si*	B-1	15
40	$1.1I_H$	-(1~2)~(1~2)	-50~125	Si*	B-1	16
50	$1.1I_H$	-(1~2)~(1~2)	-50~125	Si*	B-1	17
30	$1.2I_H$	1~5	0~50	Si*	EC-1	18
50	$1.2I_H$	1~5	0~50	Si*	EC-1	19
70	$1.2I_H$	1~5	0~50	Si*	EC-1	20
100	$1.2I_H$	1~5	0~50	Si*	EC-1	21
20~70	$1.2I_H$	±3.5	0~50	Si*	EC-1 A2-04A	22
20~70	$1.2I_H$	±3.5	0~50	Si	B-1	23
30	$1.2I_H$	1~3.5	0~50	Si*	EC-1	24
50	$1.2I_H$	1~3.5	0~50	Si*	EC-1	25
70	$1.2I_H$	1~3.5	0~50	Si*	EC-1	26
100	$1.2I_H$	1~3.5	0~50	Si*	EC-1	27
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	28
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	29
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	30
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	31
20~70	$1.2I_H$	±2.5	0~50	Si*	EC-1 A2-04A	32
20	$1.2I_H$	±2.5	0~50	Si	B-1	33
30	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	34
50	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	35
70	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	36
100	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	37
30	$1.2I_H$	1[illegible]	0~50	Si*	EC-1	38
50	$1.2I_H$	1[illegible]	0~50	Si*	EC-1	39
70	$1.2I_H$	1[illegible]	0~50	Si*	EC-1	40
100	$1.2I_H$	1[illegible]	0~50	Si*	EC-1	41
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	42
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	43
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	44
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	45
20~70	$1.2I_H$	±2.5	0~50	Si*	EC-1 A2-04A	46
20	$1.2I_H$	±2.5	0~50	Si	B-1	47
30	$1.2I_H$	1~1.5	0~50	Si*	EC-1	48
50	$1.2I_H$	1~1.5	0~50	Si*	EC-1	49
70	$1.2I_H$	1~1.5	0~50	Si*	EC-1	50

6。恒　　流

序号	型号	恒定电流 I_H [V=15V] (A)	起始电压 V_S max [I=0.9I_H] (V)	动态电阻 R_2 min [V=15V] (Ω)	动态电阻 R_2 V (V)	动态电阻 R_2 f (Hz)
1	2DH047D	0.47m ±0.05m	1	1.5M	1.5	100
2	2DH05A	0.5m ±0.05m	2	2M	1	1k
3	2DH05B	0.5m ±0.05m	1.5	2.5M	1	1k
4	2DH05C	0.5m ±0.05m	1.5	2.5M	1	1k
5	2DH05D	0.5m ±0.05m	1.5	2.5M	1	1k
6	2DH6	0.53~0.71m	1.5	1.5M	1.5	90
7	2DH6A~C	0.53~0.71m	1.5	1.5M	1.5	90
8	2DH056A	0.56m ±0.06m	1.5	1.5M	1.5	100
9	2DH056B	0.56m ±0.06m	1.5	1.5M	1.5	100
10	2DH056C	0.56m ±0.06m	1.5	1.5M	1.5	100
11	2DH056D	0.56m ±0.06m	1.5	1.5M	1.5	100
12	2DH06A	0.6m ±0.05m	2	1M	1	1k
13	2DH06B	0.6m ±0.05m	1.5	2M	1	1k
14	2DH06C	0.6m ±0.05m	1.5	2M	1	1k
15	2DH06D	0.6m ±0.05m	1.5	2M	1	1k
16	2DH068A	0.68m ±0.07m	1.5	1M	1.5	100
17	2DH068B	0.68m ±0.07m	1.5	1M	1.5	100
18	2DH068C	0.68m ±0.07m	1.5	1M	1.5	100
19	2DH068D	0.68m ±0.07m	1.5	1M	1.5	100
20	2DH07A	0.7m ±0.05m	2	1M	1	1k
21	2DH07B	0.7m ±0.05m	1.5	1.5M	1	1k
22	2DH07C	0.7m ±0.05m	1.5	1.5M	1	1k
23	2DH07D	0.7m ±0.05m	1.5	1.5M	1	1k
24	2DH7	0.70~0.90m	1.5	1M	1.5	90
25	2DH7A~C	0.7~0.9m	1.5	1.0M	1.5	90
26	2DH08A	0.8m ±0.05m	2.5	1M	1	1k
27	2DH08B	0.8m ±0.05m	1.5	1.5M	1	1k
28	2DH08C	0.8m ±0.05m	1.5	1.5M	1	1k
29	2DH08D	0.8m ±0.05m	1.5	1.5M	1	1k
30	2DH082A	0.82m ±0.07m	1.5	0.85M	1.5	100
31	2DH082B	0.82m ±0.07m	1.5	0.85M	1.5	100
32	2DH082C	0.82m ±0.07m	1.5	0.85M	1.5	100
33	2DH082D	0.82m ±0.07m	1.5	0.85M	1.5	100
34	2DH8	0.85~1.15m	2	0.8M	1.5	90
35	2DH8A~C	0.85~1.15m	2.0	0.8M	1.5	90
36	2DH09A	0.9m ±0.05m	2.5	0.8M	1	1k
37	2DH09B	0.9m ±0.05m	1.5	1M	1	1k
38	2DH09C	0.9m ±0.05m	1.5	1M	1	1k
39	2DH09D	0.9m ±0.05m	1.5	1M	1	1k
40	2DH1A	0.95m~1.5m	3	0.5M	1	1k
41	2DH1B	0.95m~1.5m	2	1M	1	1k
42	2DH1C	0.95m~1.5m	2	1M	1	1k
43	2DH1D	0.95m~1.5m	2	1M	1	1k
44	2DH100A	1m ±0.1m	1.5	0.8M	1.5	100
45	2DH100B	1m ±0.1m	1.5	0.8M	1.5	100
46	2DH100C	1m ±0.1m	1.5	0.8M	1.5	100
47	2DH100D	1m ±0.1m	1.5	0.8M	1.5	100
48	2DH9	1.10~1.50m	2	0.55M	1.5	90
49	2DH9A~C	1.10~1.50m	2.0	0.55M	1.5	90
50	2DH120A	1.2m ±0.15A	2	0.75M	1.5	100

二 极 管

击穿电压 V_B		电流温度系数 α		材料或结构	外形	序号
min (V)	I (A)	[V=15V] (10^{-3}/℃)	T (℃)			
100	$1.2I_H$	1~1.5	0~50	Si*	EC-1	1
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	2
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	3
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	4
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	5
20~70	$1.2I_H$	±2.5	0~50	Si*	EC-1 A2-04A	6
20	$1.2I_H$	-3.5	0~50	Si	B-1	7
30	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	8
50	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	9
70	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	10
100	$1.2I_H$	1~2	0~50	Si*	EC-1	11
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	12
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	13
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	14
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	15
30	$1.2I_H$	-(1~2)	0~50	Si*	BC-1	16
50	$1.2I_H$	-(1~2)	0~50	Si*	BC-1	17
70	$1.2I_H$	-(1~2)	0~50	Si*	BC-1	18
100	$1.2I_H$	-(1~2)	0~50	Si*	BC-1	19
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	20
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	21
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	22
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	23
20~70	$1.2I_H$	-3.5	0~50	Si*	EC-1 A2-04A	24
20	$1.2I_H$	-3.5	0~50	Si	B-1	25
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	26
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	27
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	28
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	29
30	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	30
50	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	31
70	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	32
100	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	33
20~70	$1.2I_H$	-3.5	0~50	Si*	EC-1 A2-04A	34
20	$1.2I_H$	-3.5	0~50	Si	B-1	35
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	36
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	37
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	38
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	39
20	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	40
30	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	41
40	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	42
50	$1.1I_H$	-(1~3)	-50~125	Si*	B-1	43
30	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	44
50	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	45
70	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	46
100	$1.2I_H$	-(1~3)	0~50	Si*	EC-1	47
20~70	$1.2I_H$	-3.5	0~50	Si*	EC-1 A2-40A	48
20	$1.2I_H$	-3.5	0~50	Si*	B-1	49
30	$1.2I_H$	-(1~3.5)	0~50	Si*	EC-1	50

序号	型号	恒定电流 I_H [V=15V] (A)	起始电压 V_S max [I=0.9I_H] (V)	动态电阻 R_2 min [V=15V] (Ω)	V (V)	f (Hz)
1	2DH120B	1.2m ±0.15m	2	0.75M	1.5	100
2	2DH120C	1.2m ±0.15m	2	0.75M	1.5	100
3	2DH120D	1.2m ±0.15m	2	0.75M	1.5	100
4	2DH10	1.40～1.80m	2.5	0.45M	1.5	90
5	2DH10A～C	1.40～1.80m	2.5	0.45M	1.5	90
6	2DH150A	1.5m ±0.15m	2	0.7M	1.5	100
7	2DH150B	1.5m ±0.15m	2	0.7M	1.5	100
8	2DH150C	1.5m ±0.15m	2	0.7M	1.5	100
9	2DH150D	1.5m ±0.15m	2	0.7M	1.5	100
10	2DH11	1.70～2.40m	2.5	0.4M	1.5	90
11	2DH11A～C	1.70～2.40	2.5	0.4M	1.5	90
12	2DH180A	1.8m ±0.2m	2.5	0.6M	1.5	100
13	2DH180B	1.8m ±0.2m	2.5	0.6M	1.5	100
14	2DH180C	1.8m ±0.2m	2.5	0.6M	1.5	100
15	2DH180D	1.8m ±0.2m	2.5	0.6M	1.5	100
16	2DH2A	2m ±0.5m	3	0.3M	1	1k
17	2DH2B	2m ±0.5m	2	0.5M	1	1k
18	2DH2C	2m ±0.5m	2	0.5M	1	1k
19	2DH2D	2m ±0.5m	2	0.5M	1	1k
20	2DH220A	2.2m ±0.3m	2.5	0.5M	1.5	100
21	2DH220B	2.2m ±0.3m	2.5	0.5M	1.5	100
22	2DH220C	2.2m ±0.3m	2.5	0.5M	1.5	100
23	2DH220D	2.2m ±0.3m	2.5	0.5M	1.5	100
24	2DH12	2.30～3.10m	3	0.30M	1.5	90
25	2DH12A～C	2.30～3.10m	3.0	0.3M	1.5	90
26	2DH270A	2.7m ±0.5m	2.5	0.4M	1.5	100
27	2DH270B	2.7m ±0.5m	2.5	0.4M	1.5	100
28	2DH270C	2 7m ±0.3m	2.5	0.4M	1.5	100
29	2DH270D	2.7m ±0.3m	2.5	0.4M	1.5	100
30	2DH3A	3m ±0.5m	3.5	0.3M	1	1k
31	2DH3B	3m ±0.5m	2.5	0.3M	1	1k
32	2DH3C	3m ±0.5m	2.5	0.3M	1	1k
33	2DH3D	3m ±0.5m	2.5	0.3M	1	1k
34	2DH13	3.00～4.10m	3.5	0.20M	1.5	90
35	2DH13A～C	3.00～4.10m	3.2	0.2M	1.5	90
36	2DH330A	3.3±0.4m	3	0.3M	1.5	100
37	2DH330B	3.3±0.4m	3	0.3M	1.5	100
38	2DH330C	3.3±0.4m	3	0.3M	1.5	100
39	2DH330D	3.3±0.4m	3	0.3M	1.5	100
40	2DH390A	3.9±0.4m	3.5	0.25M	1.5	100
41	2DH390B	3.9m ±0.4m	3.5	2.5M	1.5	100
42	2DH390C	3.9m ±0.4m	3.5	0.25M	1.5	100
43	2DH390D	3.9m ±0.4m	3.5	0.25M	1.5	100
44	2DH4A	4m ±0.5m	3.5	0.2M	1	1k
45	2DH4B	4m ±0.5m	3	0.2M	1	1k
46	2DH4C	4m ±0.5m	3	0.2M	1	1k
47	2DH4D	4m ±0.5m	3	0.2M	1	1k
48	2DH14A～C	4.0～5.4m	4.0	0.15M	1.5	90
49	2DH470A	4.7m ±0.5m	4	0.2M	1.5	100
50	2DH470B	4.7m ±0.5m	4	0.2M	1.5	100

击穿电压 V_B		电流温度系数 α		材料或结构	外形	序号
min (V)	I (A)	[V=15V] (10^{-3}/℃)	T (℃)			
50	$1.2I_H$	−(1~3.5)	0~50	Si*	EC-1	1
70	$1.2I_H$	−(1~3.5)	0~50	Si*	EC-1	2
100	$1.2I_H$	−(1~3.5)	0~50	Si*	EC-1	3
20~70	$1.2I_H$	−4	0~50	Si*	EC-1, A2-04A	4
20	$1.2I_H$	−4.0	0~50	Si	B-1	5
30	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	EC-1	6
50	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	EC-1	7
70	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	EC-1	8
100	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	EC-1	9
20~70	$1.2I_H$	−4	0~50	Si*	EC-1, A2-04A	10
20	$1.2I_H$	−4.5	0~50	Si	B-1	11
30	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	B-3	12
50	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	B-3	13
70	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	B-3	14
100	$1.2I_H$	−(1~4)	0~50	Si*	B-3	15
20	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	16
30	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	17
40	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	18
50	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	19
30	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	20
50	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	21
70	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	22
100	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	23
20~70	$1.2I_H$	−5	0~50	Si*	EC-1, A2-04A	24
20	$1.2I_H$	−5.0	0~50	Si	B-1	25
30	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	26
50	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	27
70	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	28
100	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	29
20	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	30
30	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	31
40	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	32
50	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	33
20~70	$1.2I_H$	−5	0~50	Si*	EC-1, A2-04A	34
20	$1.2I_H$	−5.0	0~50	Si	B-1	35
30	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	36
50	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	37
70	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	38
100	$1.2I_H$	−(1~5)	0~50	Si*	B-3	39
30	$1.2I_H$	−(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	40
50	$1.2I_H$	−(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	41
70	$1.2I_H$	−(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	42
100	$1.2I_H$	−(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	43
20	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1	44
30	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1, B-3	45
40	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1, B-3	46
50	$1.1I_H$	−(1~4)	−50~125	Si*	B-1, B-3	47
20	$1.2I_H$	−5.5	0~50	Si	B-1	48
30	$1.2I_H$	−(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	49
50	$1.2I_H$	−(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	50

6. 恒流

序号	型号	恒定电流 I_H [V=15V] (A)	起始电压 V_S max [I=0.9I_H] (V)	动态电阻 R_2 min [V=15V] (Ω)	V (V)	f (Hz)
1	2DH470C	4.7m±0.5m	4	0.2M	1.5	100
2	2DH470D	4.7m±0.5m	4	0.2M	1.5	100
3	2DH5A	5m±0.5m	5	0.15M	1	1k
4	2DH5B	5m±0.5m	3.5	0.15M	1	1k
5	2DH5C	5m±0.5m	3.5	0.15M	1	1k
6	2DH5D	5m±0.5m	3.5	0.15M	1	1k
7	2DH15A～C	5.30～7.00m	4.5	0.10M	1.5	90
8	2DH560A	5.6m±0.6m	4	0.15M	1.5	100
9	2DH560B	5.6m±0.6m	4	0.15M	1.5	100
10	2DH560C	5.6m±0.6m	4	0.15M	1.5	100
11	2DH560D	5.6m±0.6m	4	0.15M	1.5	100
12	2DH6A	6m±0.5m	5	0.15M	1	1k
13	2DH6B	6m±0.5m	4	0.15M	1	1k
14	2DH6C	6m±0.5m	4	0.15M	1	1k
15	2DH6D	6m±0.5m	4	0.15M	1	1k
16	2DH16A～C	6.9～7.9m	5	0.1M	1.5	90
17	2DH7A	7m±0.5m	5	0.1M	1	1k
18	2DH7B	7m±0.5m	4.5	0.1M	1	1k
19	2DH7C	7m±0.5m	4.5	0.1M	1	1k
20	2DH7D	7m±0.5m	4.5	0.1M	1	1k
21	2DH17A～C	7.8～8.6m	5	0.1M	1.5	90
22	2DH8A	8m±0.5m	5	0.1M	1	1k
23	2DH8B	8m±0.5m	4.5	0.1M	1	1k
24	2DH8C	8m±0.5m	4.5	0.1M	1	1k
25	2DH8D	8m±0.5m	4.5	0.1M	1	1k
26	2DH18A～C	8.5～9.5m	6	0.08M	1.5	90
27	2DH9A	9m±0.5m	6	0.04M	1	1k
28	2DH9B	9m±0.5m	5	0.08M	1	1k
29	2DH9C	9m±0.5m	5	0.08M	1	1k
30	2DH9D	9m±0.5m	5	0.08M	1	1k
31	2DH19A～C	9.4～10.5m	6	0.08M	1.5	90
32	2DH10A	10m±0.5m	6	0.04M	1	1k
33	2DH10B	10m±0.5m	5	0.08M	1	1k
34	2DH10C	10m±0.5m	5	0.08M	1	1k
35	2DH10D	10m±0.5m	5	0.08M	1	1k
36	2DH20A～C	10.4～11.5m	6	0.06M	1.5	90
37	2DH11A	11m±0.5m	6	0.02M	1	1k
38	2DH11B	11m±0.5m	5	0.06M	1	1k
39	2DH11C	11m±0.5m	5	0.06M	1	1k
40	2DH11D	11m±0.5m	5	0.06M	1	1k
41	2DH21A～C	11.4～1.25m	6	0.06M	1.5	90
42	2DH12A	12m±0.5m	6	0.02M	1	1k
43	2DH12B	12m±0.5m	5	0.06M	1	1k
44	2DH12C	12m±0.5m	5	0.06M	1	1k
45	2DH12D	12m±0.5m	5	0.06M	1	1k
46	2DH22A～C	1.24～1.37m	6	0.06M	1.5	90
47	2DH13A	13m±0.5m	6	0.01M	1	1k
48	2DH13B	13m±0.5m	5	0.04M	1	1k
49	2DH13C	13m±0.5m	5	0.04M	1	1k
50	2DH13D	13m±0.5m	5	0.04M	1	1k

二 极 管

击穿电压 V_B		电流温度系数 α		材料或结构	外形	序号
min (V)	I (A)	[V=15V] (10^{-3}/℃)	T (℃)			
70	$1.2I_H$	-(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	1
100	$1.2I_H$	-(1~5.5)	0~50	Si*	B-3	2
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3, B-1	3
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-1	4
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-1, B-3	5
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-1, B-3	6
20	$1.2I_H$	-6.0	0~50	Si	B-3	7
30	$1.2I_H$	-(1~4)	0~50	Si*	B-3	8
50	$1.2I_H$	-(1~6)	0~50	Si*	B-3	9
70	$1.2I_H$	-(1~6)	0~50	Si*	B-3	10
100	$1.2I_H$	-(1~6)	0~50	Si*	B-3	11
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-1	12
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-1, B-3	13
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-1, B-3	14
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-1, B-3	15
20	$1.2I_H$	6.0	0~50		B-3	16
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	17
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	18
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	19
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	20
20	$1.2I_H$	-6.0	0~50		B-3	21
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	22
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	23
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	24
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	25
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	26
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	27
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	28
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	29
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	30
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	31
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	32
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	33
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	34
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	35
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	36
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	37
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	38
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	39
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	40
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	41
20	$1.1I_H$	-(1~5)	50~125	Si*	B-3	42
30	$1.1I_H$	-(1~5)	50~125	Si*	B-3	43
40	$1.1I_H$	-(1~5)	50~125	Si*	B-3	44
50	$1.1I_H$	-(1~5)	50~125	Si*	B-3	45
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	46
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	47
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	48
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	49
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	50

6. 恒　流

序号	型号	恒定电流 I_H [V=15V] (A)	起始电压 V_S max [I=0.9I_H] (V)	动态电阻 R_2 min [V=15V] (Ω)	V (V)	f (Hz)
1	2DH23A～C	13.6～15.5m	6	0.035M	1.5	90
2	2DH14A	14m±0.5m	6	0.01M	1	1k
3	2DH14B	14m±0.5m	5	0.04M	1	1k
4	2DH14C	14m±0.5m	5	0.04M	1	1k
5	2DH14D	14m±0.5m	5	0.04M	1	1k
6	2DH15A	15m±0.5m	6	0.01M	1	1k
7	2DH15B	15m±0.5m	5	0.04M	1	1k
8	2DH15C	15m±0.5m	5	0.04M	1	1k
9	2DH15D	15m±0.5m	5	0.04M	1	1k
10	2DH24A～C	15.4～17.1m	6	0.03M	1.5	90
11	2DH16A	16m±0.5m	6.5	0.03M	1	1k
12	2DH16B	16m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
13	2DH16C	16m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
14	2DH16D	16m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
15	2DH17A	17m±0.5m	6.5	0.03M	1	1k
16	2DH17B	17m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
17	2DH17C	17m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
18	2DH17D	17m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
19	2DH25A～C	17.0～19.2m	6	0.03M	1.5	90
20	2DH18A	18m±0.5m	6.5	0.03M	1	1k
21	2DH18B	18m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
22	2DH18C	18m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
23	2DH18D	18m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
24	2DH19A	19m±0.5m	6.5	0.03M	1	1k
25	2DH19B	19m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
26	2DH19C	19m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
27	2DH19D	19m±0.5m	5.5	0.03M	1	1k
28	2DH26A～C	19～21.2m	6	0.025M	1.5	90
29	2DH20A	20m±1m	6.5	0.02M	1	1k
30	2DH20B	20m±1m	6	0.02M	1	1k
31	2DH20C	20m±1m	6	0.02M	1	1k
32	2DH20D	20m±1m	6	0.02M	1	1k
33	2DH21A	21m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
34	2DH21B	21m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
35	2DH21C	21m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
36	2DH21D	21m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
37	2DH27A～C	21.0～23.2m	6	0.02M	1.5	90
38	2DH22A	22m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
39	2DH22B	22m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
40	2DH22C	22m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
41	2DH22D	22m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
42	2DH23A	23m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
43	2DH23B	23m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
44	2DH23C	23m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
45	2DH23D	23m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
46	2DH28A～C	23.0～25.4m	6	0.02M	1.5	90
47	2DH24A	24m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
48	2DH24B	24m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
49	2DH24C	24m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
50	2DH24D	24m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k

击穿电压 V_B		电流温度系数 α		材料或结构	外形	序号
min (V)	I (A)	[V=15V] (10^{-3}/℃)	T (℃)			
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	1
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	2
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	3
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	4
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	5
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	6
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	7
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	8
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	9
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	10
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	11
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	12
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	13
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	14
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	15
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	16
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	17
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	18
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	19
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	20
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	21
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	22
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	23
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	24
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	25
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	26
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	27
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	28
20	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	29
30	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	30
40	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	31
50	$1.1I_H$	-(1~5)	-50~125	Si*	B-3	32
20	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	33
30	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	34
40	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	35
50	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	36
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	37
20	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	38
30	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	39
40	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	40
50	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	41
20	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	42
30	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	43
40	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	44
50	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	45
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	46
20	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	47
30	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	48
40	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	49
50	$1.1I_H$	-(1~5) φ	-50~125	Si*	D136	50

6. 恒　流

序号	型号	恒定电流 I_H [$V=15$V] (A)	起始电压 V_S max [$I=0.9I_H$] (V)	动态电阻 R_S min [$V=15$V] (Ω)	V (V)	f (Hz)
1	2DH25A	25m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
2	2DH25B	25m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
3	2DH25C	25m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
4	2DH25D	25m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
5	2DH29A～C	25.0～28.4m	6	0.018M	1.5	90
6	2DH26A	26m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
7	2DH26B	26m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
8	2DH26C	26m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
9	2DH26D	26m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
10	2DH27A	27m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
11	2DH27B	27m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
12	2DH27C	27m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
13	2DH27D	27m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
14	2DH28A	28m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
15	2DH28B	28m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
16	2DH28C	28m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
17	2DH28D	28m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
18	2DH30A～C	28.0～31.4m	6	0.018M	1.5	90
19	2DH29A	29m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
20	2DH29B	29m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
21	2DH29C	29m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
22	2DH29D	29m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
23	2DH30A	30m±1m φ	6.5	0.02M φ	1	1k
24	2DH30B	30m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
25	2DH30C	30m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
26	2DH30D	30m±1m φ	6	0.02M φ	1	1k
27	2DH31A～C	31～34.5m	6	0.016M	1.5	90

击穿电压 V_B		电流温度系数 a		材料或结构	外形	序号
min (V)	I (A)	[V=15V] (10^{-3}/℃)	T (℃)			
20	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	1
30	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	2
40	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	3
50	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	4
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	5
20	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	6
30	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	7
40	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	8
50	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	9
20	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	10
30	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	11
40	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	12
50	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	13
20	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	14
30	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	15
40	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	16
50	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	17
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	18
20	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	19
30	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	20
40	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	21
50	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	22
20	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	23
30	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	24
40	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	25
50	$1.1I_H$	-(1~5)ϕ	-50~125	Si*	D136	26
20	$1.2I_H$	-7.0	0~50	Si	B-3	27

7. 混　频

序号	型号	频段	测试频率 f (Hz)	噪声比 N_R max	整机噪声系数 N_F max (dB)	f_{IF} (Hz)	N_{FIF} (dB)	变频损耗 L max (dB)	电压驻波比 $VSWR$ max
1	2CV02M	UHF			7				
2	2CV02T	UHF			7				
3	WH30	S			7				
4	WH31	C		1.15	7.5			5.2	2
5	WH32	X		1.15				5.2	2
6	WH54	8mm							
7	2CV10	UHF	970M		8	30M	1.5		
8	2CV80A	L	970M		8	30M	1.5		
9	2CV80B	L	970M		8	30M	1.5		
10	H50		1～14G	≤1				3.5～6	≤1.8
11	WH301	S	3G		8		1.5		
12	WH302	S	3G		7		1.5		
13	WH303	S	3G		8				
14	WH304	S	3G		7				
15	2CV1A	S	3.06G		8	30M	1.5		2
16	2CV1B	S	3.06G		7	30M	1.5		2
17	2CV1C	S	3.06G		6	30M	1.5		2
18	2CV4A	S	3.06G		8	30M	1.5		2
19	2CV4A1	S	3.06G		8	30M	1.5		2
20	2CV4A1		3.06G		8	30M	1.5		2
21	2CV4B	S	3.06G		7	30M	1.5		2
22	2CV4B1	S	3.06G		7	30M	1.5		2
23	2CV4B1		3.06G		7	30M	1.5		2
24	2DV9A	S	3.06G	2*				6	2
25	2DV9B	S	3.06G	1.6*				5	2
26	2DV9C	S	3.06G		7.3				2
27	2DV9E	S	3.06G		6.8				2
28	2DV22E	S	3.06G	2*				6	2
29	2DV22F	S	3.06G	1.6*				5	2
30	2DV22G	S	3.06G		7.5				2
31	2DV22H	S	3.06G		6.8				2
32	2H13A	S	3.06G		7.5		1.5		2
33	2H13B	S	3.06G		6.5		1.5		2
34	2H10173A	S	3.06G		6.5	30M	1.5		2
35	2H10173B	S	3.06G		5.5	30M	1.5		2
36	2H10273A	S	3.06G		7.5	30M	1.5		2
37	2H10273B	S	3.06G		6.5	30M	1.5		2
38	2EH31A	C	4.1G		9.5		2.5		
39	2EH31B	C	4.1G		9		2.5		
40	2EH33A	C	4.1G		9.5		2.5		
41	2EH33B	C	4.1G		9		2.5		
42	2CV1-A	S	4.2G	1.15				5.5	2
43	2CV1-B	S	4.2G	1.15				5	2
44	2CV1-C	S	4.2G					4.5	
45	2CV1-C	S	4.2G	1.15				4.5	2
46	2CV1-D	S	4.2G					4.0	
47	2CV1-D	S	4.2G	1.15				4	2
48	2CV11-A	S	4.2G	1.15				5.5	2
49	2CV11-B	S	4.2G	1.15				5	2
50	2CV11-C	S	4.2G					4.5	

二 极 管

中频阻抗 Z_{IF} (Ω)	中频阻抗 Pin (W)	中频阻抗 R_Z (Ω)	正向电压 V_F max (V)	正向电压 I_F (A)	反向电流 I_R max (A)	反向电流 V_R (V)	最大漏过尖峰脉冲能量 E_M (J)	最大漏过脉冲功率 P_M (W)	材料或结构	外形	序号
			360m	0.3m	25μ	3		4	Si◇	D44-2	1
			260m	0.3m	25μ	1		4	Si◇	D44-2	2
					1μ	2		2	Si◇	D124	3
200~500	1.4m				2μ	2		2	Si◇	D124	4
200~500	1.4m				2μ	2		2	Si◇	D124	5
			700m						GaAa线引式梁		6
			0.55	10m	20μ	1	5△		Si◇	D104	7
					25μ	0.5	3		Si◇	D88	8
					10μ	0.5	3		Si◇	D88	9
200~600			590~690m	1m					GaAs◇		10
	1m				1μ	2	5△		Si◇	W-06	11
	1m				1μ	2	5△		Si◇	W-06	12
	1m				1μ	2		2△	Si◇	D97	13
	1m		1μ	2m				2△	Si◇	D97	14
200~600	1m	400			10μ	2	1.5	0.7	Si◇	W-05	15
200~600	1m	400			10μ	2	1.5	0.7	Si◇	W-05	16
200~600	1m	400			10μ	2	1.5	0.7	Si◇	W-05	17
300~500	1m	400	0.45	0.3m	1μ	1	0.5	500m	Siϕ		18
100~400	1m	400	0.25	1m	25μ	1	0.5	500m	Siϕ		19
200~500	1.5m	400	450m	0.3m	10μ	4		1.5	Si◇	D77	20
200~500	1.5m	400	450mϕ	0.3m	10μϕ	4			Siϕ	W-05	21
200~500	1.5m	400	450mϕ	0.3m	10μϕ	4			Siϕ	W-23	22
200~500	1.5m	400	450m	0.3m	10μ	4		1.5	Si◇	D77	23
230~400	0.5m	400			50μ	1	0.3	80m	Si•	W-01	24
230~400	0.5m	400			50μ	1	0.3	80m	Si•	W-01	25
230~400	0.5m				50μ	1	0.3	80m	Si•	W-01	26
230~400	0.5m				50μ	1	0.3	80m	Si•	W-01	27
230~400	1m	400			50μ	1	0.3	80m	Si•	W-04	28
230~400	1m	400			50μ	1	0.3	80m	Si•	W-04	29
230~400	1m				50μ	1	0.3	80m	Si•	W-04	30
230~400	1m				50μ	1	0.3	80m	Si•	W-04	31
200~600	1.5m				10μ	4	1.5	700m	Si◇	W-23	32
200~600	1.5m				10μ	4	1.5	700m	Si◇	W-23	33
200~500	1.5m	400	450mϕ	0.3m	10μϕ	4			Siϕ	W-05	34
200~500	1.5m	400	450mϕ	0.3m	10μϕ	4			Siϕ	W-23	35
200~500	1.5m	400	400mϕ	0.3m	10μϕ	2		2	Siϕ	D103	36
200~500	1.5m	400	400mϕ	0.3m	10μϕ	2		2	Siϕ	D103	37
					1μ	2			GaAs◇	D17	38
					1μ	2			GaAs◇	D17	39
					1μ	2			GaAs◇	D17	40
					1μ	2			GaAs◇	D17	41
300~600	1m				1μ	2		6	Si◇	W-05	42
300~600	1m				1μ	2		6	Si◇	W-05	43
200~600	1.5m	400	400mϕ	0.3m	10μϕ	4		1.5	Siϕ	D103	44
300~600	1m				1μ	2		6	Si◇	W-05	45
200~600	1.5m	400	400mϕ	0.3m	10μϕ	4		1.5	Siϕ	D103	46
300~600	1m				1μ	2		6	Si◇	W-05	47
300~600	1m				1μ	2		6	Si◇	D89	48
300~600	1m				1μ	2		6	Si◇	D89	49
300~600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		6	Si	W-05	50

7. 混　频

序号	型号	频段	测试频率 f (Hz)	噪声比 N_R max	整机噪声系数 N_F max (dB)			变频损耗 L max (dB)	电压驻波比 $VSWR$ max
						f_{IF} (Hz)	N_{FIF} (dB)		
1	2CV11-C	S	4.2G	1.15				4.5	2
2	2CV11-D	S	4.2G					4.0	
3	2CV11-D	S	4.2G	1.15				4	2
4	2EV1-A	S	4.2G	1.2				5.5	2
5	2EV1-B	S	4.2G	1.2				5	2
6	2EV1-C	S	4.2G					4.5	
7	2EV1-C	S	4.2G	1.2				4.5	2
8	2EV1-D	S	4.2G					4.0	
9	2EV1-D	S	4.2G	1.2				4	2
10	2EV21-A	S	4.2G	2				5.5	2
11	2EV21-B	S	4.2G	1.2				5	2
12	2EV21-C	S	4.2G	1.2				4.5	2
13	2EV21-C	S	4.2G					4.5	
14	2EV21-D	S	4.2G	1.2				4	2
15	2EV21-D	S	4.2G					4.0	
16	2EH32A	C	5.4G		7.5		1.5		
17	2EH32B	C	5.4G		6.5		1.5		
18	2EH34A	C	5.4G		7.5		1.5		
19	2EH34B	C	5.4G		6.5		1.5		
20	2CV2A	C	5.5G		8	30M	1.5		2
21	2CV2-A	C	5.5G	1.15				5.5	2
22	2CV2B	C	5.5G		7	30M	1.5		2
23	2CV2-B	C	5.5G	1.15				5	2
24	2CV2C	C	5.5G		6	30M	1.5		2
25	2CV2-C	C	5.5G	1.15				4.5	2
26	2CV2-C	C	5.5G					4.5	
27	2CV2-D	C	5.5G	1.15				4	2
28	2CV2-D	C	5.5G					4.0	
29	2CV4C	C	5.5G		7	30M	1.5		2
30	2CV4C1		5.5G		7	30M	1.5		2
31	2CV4C1	C	5.5G		7	30M	1.5		2
32	2CV22-A	C	5.5G	1.15				5.5	2
33	2CV22-B	C	5.5G	1.15				5	2
34	2CV22-C	C	5.5G						
35	2CV22-C	C	5.5G	1.15				4.5	2
36	2CV22-D	C	5.5G						
37	2EV2-A	C	5.5G	1.2				5.5	2
38	2EV2-B	C	5.5G	1.2				5	2
39	2EV2-C	C	5.5G	1.2				4.5	2
40	2EV2-C	C	5.5G					4.5	
41	2EV2-D	C	5.5G	1.2				4	2
42	2EV2-D	C	5.5G					4.0	
43	2EV22-A	C	5.5G	1.2				5.5	2
44	2EV22-B	C	5.5G	1.2				5	2
45	2EV22-C	C	5.5G	1.2				4.5	2
46	2EV22-C	C	5.5G					4.5	
47	2EV22-D	C	5.5G	1.2				4	2
48	2EV22-D	C	5.5G	1.15				4	2
49	2EV22-D	C	5.5G					4.0	
50	2H12A	C	5.5G		7.5		1.5		2

二 极 管

中频阻抗			正向电压		反向电流		最大漏过尖峰脉冲能量	最大漏过脉冲功率	材料或结构	外形	序号
Z_{IF} (Ω)	Pin (W)	R_Z (Ω)	V_F max (V)	I_F (A)	I_R max (A)	V_R (V)	E_M (J)	P_M (W)			
300～600	1m				1μ	2		6	Si◇	D89	1
300～600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		6	Si	W-05	2
300～600	1m				1μ	2		6	Si◇	D89	3
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	W-05	4
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	W-05	5
300～600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		6	Si	ϕ1.8微带	6
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	W-05	7
300～600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		6	Si	ϕ1.8微带	8
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	W-05	9
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	D89	10
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	D89	11
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	D89	12
300～600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		6	GaAs	W-05	13
300～600	1m				1μ	2		3	GaAs◇	D89	14
300～600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		6	GaAs	W-05	15
					1μ	2			GaAs◇	D134	16
					1μ	2			GaAs◇	D134	17
					1μ	2			GaAs◇	D134	18
					1μ	2			GaAs◇	D134	19
300～600	1m				10μ	2	1×10^{-7}	0.5	Si◇	W-05	20
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	W-05	21
300～600	1m				10μ	2	1×10^{-7}	0.5	Si◇	W-05	22
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	W-05	23
300～600	1m				10μ	2	1×10^{-7}	0.5	Si◇	W-05	24
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	W-05	25
300～600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		6	GaAs	ϕ1.8微带	26
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	W-05	27
300～600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		6	GaAs	ϕ1.8微带	28
300～600	1m	500	450m	0.3m	1μ	2		4	Si	W-05	29
200～500	1.5m	400	450m	0.3m	10μ	4		1	Si◇	D77	30
300～600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		4	Si	W-05	31
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	D89	32
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	D89	33
200～500	1.5m	400	450m ϕ	0.3m	10μ ϕ	4			Si ϕ	W-05	34
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	D89	35
200～500	1.5m	400	450m ϕ	0.3m	10μ ϕ	4			Si ϕ	W-23	36
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	W-05	37
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	W-05	38
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	W-05	39
300～600	1m	500	420m ϕ	0.3m	1μ	2		4	Si	ϕ1.8微带	40
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	W-05	41
300～600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		4	Si	ϕ1.8微带	42
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	D89	43
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	D89	44
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	D89	45
300～600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		4	GaAs	W-05	46
300～600	1m				1μ	2		2	GaAs◇	D89	47
300～600	1m				1μ	2		4	Si◇	D89	48
300～600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		4	GaAs	W-05	49
150～300	1m				10μ	2	0.05	0.5	Si◇	W-23	50

序号	型号	频段	测试频率 f (Hz)	噪声比 N_R max	整机噪声系数 N_F max (dB)			变频损耗 L max (dB)	电压驻波比 VSWR max
						f_{IF} (Hz)	N_{FIF} (dB)		
1	2H12B	C	5.5G		6.5		1.5		2
2	2H11173A	C	5.5G		7.5	30M	1.5		2
3	2H11173B	C	5.5G		6.5	30M	1.5		2
4	WH314	C	5.5G	1.15§	7.5			5.2§	2
5	WH315	C	5.5G	1.15§	7			4.7§	2
6	WH316	C	5 5G	1.15§	6.5			4.3§	2
7	2CV4C	C	5.6G					5.5	
8	2V9		5877M	2.0				6.0	2.0
9	2CV3A	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
10	2CV3-A	X	9.375G	1.15				5.5	2
11	2CV3-B	X	9.375G		6.5	30M	1.5		2
12	2CV3-B	X	9.375G	1.15				5	2
13	2CV3-C	X	9.375G					4.5	
14	2CV3-C	X	9.375G	1.15				4.5	2
15	2CV3-D	X	9.375G					4.0	
16	2CV3-D	X	9.375G	1.15				4	2
17	2CV3-E	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
18	2CV3-EC	X	9.375G	1.1				4.5	2
19	2CV3ED	X	9.375G	1.1				4	2
20	2CV3-ED	X	9.375G					4.5	
21	2CV3F	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
22	2CV3G	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
23	2CV3I	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
24	2CV3J	X	9.375G		6.5	30M	1.5		2
25	2CV3M	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
26	2CV3N	X	9.375G		6.5	30M	1.5		2
27	2CV4A1-D	L～S	9.375G		7.5	30M	1.5	5.5	2
28	2CV4D	X	9.375G		8	30M	1.5	4.0	2
29	2CV4D	X	9.375G					5.5	
30	2CV4D1		9.375M		7	30M	1.5		2
31	2CV4D1	X	9.375G		7	30M	1.5	4.0	2
32	2CV33-A	X	9.375G	1.15				5.5	2
33	2CV33-B	X	9.375G	1.15				5.5	2
34	2CV33-C	X	9.375G		7				
35	2CV33-C	X	9.375G	1.15				4.5	2
36	2CV33-D	X	9.375G	1.15				4	2
37	2CV33-D	X	9.375G					4.5	
38	2CV33-EC	X	9.375G	1.1				4.5	2
39	2CV33-ED	X	9.375G	1.1				4	2
40	2CV33-ED	X	9.375G					4.0	
41	2DV10C	X	9.375G	2				6	2
42	2DV10E	X	9.375G	1.6				5	2
43	2DV10F	X	9.375G		7.5				2
44	2DV10G	X	9.375G		6.8			3	2
45	2DV13A	X	9.375G	1.6				5	2
46	2DV13B	X	9.375G		7.5				2
47	2DV13D	X	9.375G		6.8				2
48	2DV14A	X	9.375G	2				6	2
49	2DV14B	X	9.375G	1.6				5	2
50	2DV14C	X	9.375G		7.5				2

二 极 管

中频阻抗			正向电压		反向电流		最大过漏尖峰脉冲能量	最大过漏脉冲功率	材料或结构	外形	序号
Z_{IF} (Ω)	Pin (W)	R_Z (Ω)	V_F max (V)	I_F (A)	I_R max (A)	V_R (V)	E_M (J)	P_M (W)			
150~500	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	500m	Si◇	W-23	1
300~600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		4	GaAs	ϕ1.8微带	2
300~600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		4	GaAs	ϕ1.8微带	3
200~500	1.1m				1μ	2		2△	Si◇	D97	4
200~500	1.1m				1μ	2		2△	Si◇	D97	5
200~500	1.1m				1μ	2		2△	Si◇	D97	6
300~500	1.2m		0.45	0.3m	1μ	1			Si◇	D108	7
230~400	0.5~1m							80m	Si•	D7	8
100~250	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	W-05	9
300~600	1m				1μ	2		2	Si◇	W-05	10
100~250	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	W-05	11
200~600	1m				1μ	2		2	Si◇	W-05	12
150~500	1m	400	300m ϕ	0.3m	10μ ϕ	2		1	Si ϕ	D103	13
300~600	1m				1μ	2		2	Si◇	W-05	14
150~500	1m	400	300m ϕ	0.3m	10μ ϕ	2		1	Si ϕ	D103	15
300~600	1m				1μ	2		2	Si◇	W-05	16
100~250	1m		250m	0.3m	10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	D96	17
300~600	1m				1μ	2		1	Si◇	W-05	18
300~600	1m				1μ	2		1	Si◇	W-05	19
300~600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		2	Si◇	W-05	20
100~250	1m		270m	0.3m	10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	D96	21
100~250	1m		290m	0.3m	10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	D96	22
100~250	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	D93	23
100~250	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	D93	24
100~250	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	D92	25
100~250	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	D92	26
300~600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		2	Si	W-05	27
300~600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		1	Si	W-05	28
300~500	1.2m		450m	0.3m	1μ	1			Si◇	D108	29
200~500	1.5m	400	450m	0.3m	10μ	4		1	Si◇	D77	30
200~500	1.5m	400	450m ϕ	0.3m	10μ ϕ	4			Si ϕ	W-05	31
300~600	1m				1μ	2		2	Si◇	D89	32
300~600	1m				1μ ϕ	2		2	Si◇	D89	33
200~500	1.5m	400	450m ϕ	0.3m	10μ	4			Si ϕ	W-23	34
300~600	1m				1μ	2		2	Si◇	D89	35
300~600	1m				1μ	2		2	Si◇	D89	36
300~600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		2	Si	ϕ1.8微带	37
300~600	1m				1μ	2		1	Si◇	D89	38
300~600	1m				1μ	2		1	Si◇	D89	39
300~600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		2	Si	ϕ1.8微带	40
230~400	1m	400			50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-01	41
230~400	1m	400			50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-01	42
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-01	43
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-01	44
230~400	1m	400			50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	D90	45
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	D90	46
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	D90	47
230~400	1m	400			50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-02	48
230~400	1m	400			50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-02	49
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-02	50

7. 混频

序号	型号	频段	测试频率 f (Hz)	噪声比 N_R max	整机噪声系数 N_F max (dB)	f_{IF} (Hz)	N_{FIF} (dB)	变频损耗 L max (dB)	电压驻波比 $VSWR$ max
1	2DV14D	X	9.375G		6.5				2
2	2DV22A	X	9.375G	2				6	2
3	2DV22AP	X	9.375G	2				4.0	
4	2DV22B	X	9.375G	1.6				5	2
5	2DV22BP	X	9.375G	1.6	7.5	30M	1.5	6	2
6	2DV22C	X	9.375G		7.5				2
7	2DV22CP	X	9.375G		6.8	30M	1.5	5	2
8	2DV22D	X	9.375G		6.8				2
9	2DV22DP	X	9.375G						2
10	2DV23A	X	9.375G	2				7	2.5
11	2DV23C	X	9.375G	2				7	2
12	2EH35A	X	9.375G	1.2				5	
13	2EH35B	X	9.375G	1.2				4.2	
14	2EH35C	X	9.375G	1.1				5	
15	2EH35D	X	9.375G	1.1					4.2
16	2EH36A	X	9.375G	1.2				5	
17	2EH36B	X	9.375G	1.2				4.2	
18	2EH36C	X	9.375G	1.1				5	
19	2EH36D	X	9.375G	1.1				4.2	
20	2EH37A	X	9.375G	1.2				5	
21	2EH37B	X	9.375G	1.2				4.2	
22	2EH37C	X	9.375G	1.1				5	
23	2EH37D	X	9.375G	1.1				4.2	
24	2EV3-A	X	9.375G	1.2				5.5	2
25	2EV3-B	X	9.375G	1.2				5	2
26	2EV3-C	X	9.375G					4.5	2
27	2EV3-C	X	9.375G	1.2				4.5	2
28	2EV3-D	X	9.375G					4.0	
29	2EV3-D	X	9.375G	1.2				4	2
30	2EV23-C	X	9.375G					4.5	
31	2EV23-D	X	9.375G					4.0	
32	2EV33-A	X	9.375G	1.2				5.5	2
33	2EV33-B	X	9.375G	1.2				5	2
34	2EV33-C	X	9.375G	1.2				4.5	2
35	2EV33-D	X	9.375G	1.2				4	2
36	2H11A	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
37	2H11B	X	9.375G		6.5	30M	1.5		2
38	2H12173A	X	9.375G		7.5				
39	2H12173B	X	9.375G		6.5	30M	1.5		2
40	2H12240A	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
41	2H12240B	X	9.375G		6.5	30M	1.5		2
42	2H12240C	X	9.375G		7.5	30M	1.5		2
43	BS42	X	9.375G		8	30M	1.5		2
44	WH324	X	9.375G	1.15§	7.5			5.2§	2
45	WH325	X	9.375G	1.15§	7			4.7§	2
46	WH326	X	9.375G	1.1§	6.5			4.3§	2
47	(G)WH327	X	9.375G					4.5	1.5
48	WH32	X	10G	1.15	7.5			5.2	2
49	H50A	L～K	12.2G	1				6	1.8
50	H50B	L～K	12.2G	1				4.5	1.8

二　极　管

中频阻抗 Z_{IF} (Ω)	中频阻抗 Pin (W)	中频阻抗 R_Z (Ω)	正向电压 V_F max (V)	正向电压 I_F (A)	反向电流 I_R max (A)	反向电流 V_R (V)	最大漏过尖峰脉冲能量 E_M (J)	最大漏过脉冲功率 P_M (W)	材料或结构	外形	序号
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-02	1
230~400	1m	400			50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-04	2
300~600	1m	500	420m	0.3m	1μ	2		1	Si	φ1.8微带	3
230~400	1m	400			50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-04	4
150~350	0.5~1m				20μ	1		0.5	Si*	W-04	5
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-04	6
150~350					20μ	1		0.5	Si*	W-04	7
230~400	1m				50μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-04	8
150~350	0.5~1m				20μ	1		0.5	Si*	W-04	9
300~900	0.7m	400			40μ	1	0.15×10^{-7}	0.1	Si•	D91	10
300~900	0.7m	400			40μ	1	0.15×10^{-7}	0.1	Si•	D91	11
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D17	12
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D17	13
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D17	14
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D17	15
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D157	16
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D157	17
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D157	18
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D157	19
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D157	20
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D134	21
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D134	22
200~600	2.2m	400			1μ	2			GaAs◇	D134	23
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	W-05	24
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	W-05	25
150~350	0.5~1m				20μ	1		500m	Si*	W-04	26
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	W-05	27
300~600	0.52m	500	620m	0.3m	2μ	2		2	GaAs	W-05	28
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	W-05	29
300~600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		2	GaAs	W-05	30
300~600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		2	GaAs	φ1.8微带	31
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	D89	32
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	D89	33
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	D89	34
300~600	1m				1μ	2		1	GaAs◇	D89	35
200~450	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	W-23	36
200~450	1m				10μ	2	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇	W-23	37
300~600	2m	500	620m	0.3m	2μ	2		2	GaAs	φ1.8微带	38
150~450	1m	400	300m φ	0.3m	10μ φ	2		1	Si◇	D103	39
150~450	1m	400	300m φ	0.3m	10μ φ	2		1	Si◇	D103	40
100~500	1.5m	400	450m φ	0.3m	10μ φ	4		1	Si◇	W-12	41
100~500	1.5m	400	450m φ	0.3m	10μ φ	4		1	Si◇	W-12	42
100~400	1m	400	250m φ	1m	25μ φ	1	0.5×10^{-7}	0.5	Si◇		43
200~600	1.4m				2μ	2		2△	Si◇	D97	44
200~600	1.4m				2μ	2		2△	Si◇	D97	45
200~600	1.4m				2μ	2		2△	Si◇	D97	46
200~600			500m	1m	1μ	2			GaAs◇	W252	47
200~500	1.4m	50			2μ	2		2	Si*	W-03B	48
200~600								2	GaAs	D103	49
200~600								2	GaAs	D103	50

7. 混 频

序号	型号	频段	测试频率 f (Hz)	噪声比 N_R max	整机噪声系数 N_F max (dB)	f_{IF} (Hz)	N_{FIF} (dB)	变频损耗 L max (dB)	电压驻波比 $VSWR$ max
1	H50C	L～K	12.2G	1				4	1.8
2	H50D	L～K	12.2G	1				3.5	1.8
3	WH331	X	12.6G	1.15§	7.5			5.1§	2
4	WH332	X	12.6G	1.15§	7			4.8§	2
5	WH333	X	12.6G	1.1§	6.5			4.5§	2
6	WH334	X	12.6G	1.05§	6			4.2§	2
7	WH501	L～K	12.6G;16G	1.1	5.5			4.2	2
8	WH502	L～K	12.6G;16G	1.1	5			3.8	1.8
9	WH503	L～K	12.6G;16G	0.98	4.5			3.5	1.8
10	WH511	L～K	12.6G;16G	1.1	5.8			4.2	2
11	WH512	L～K	12.6G;16G	1.1	5.3			3.8	1.8
12	WH513	L～K	12.6G;16G	0.98	4.8			3.5	1.8
13	2CV9A	X～K	15G		8.5	30M	1.5		2
14	2CV9B	X～K	15G		7.5	30M	1.5		2
15	2DV25A	K	15G	2.5				7	2.5
16	2DV25B	K	15G	1.5				6.5	2
17	2CV4-A	Ku	16G	1.15				5.5	2
18	2CV4-B	Ku	16G	1.15				5	2
19	2CV4-C	Ku	16G	1.15				4.5	2
20	2DV35	K	16.6G	2				6	2
21	2H3A	K	24G		8.5		1.5		
22	2H3B	K	24G		7.5		1.5		
23	WH352	K	34.35G	1.4	8			6	1.8
24	WH353	K	34.35G	1.5	9			6.5	2
25	WH354	K	34.35G	1.2	7.5			5.5	1.8
26	WH355	K	34.35G	1.17	7			5	1.5
27	2H4A	K	34.8G		9		1.5		
28	2H4B	K	34.8G		8		1.5		
29	2H4C	K	34.8G		7.5		1.5		
30	WH55		34.85G		6.5			5	
31	2DV26A	Q	37.5G	2.5				8.5	2.5
32	2DV26B	Q	37.5G	2.5				7	2.5

二 极 管

中频阻抗			正向电压		反向电流		最大漏尖脉冲能量	最大漏过脉冲功率	材料或结构	外形	序号
Z_{IF} (Ω)	Pin (W)	Rz (Ω)	V_F max (V)	I_F (A)	I_R max (A)	V_R (V)	E_M (J)	P_M (W)			
200~600								2	GaAs	D103	1
200~600								2	GaAs◇	D103	2
200~600	1.4m	400			1μ	2		2	Si◇	W-22B	3
200~600	1.4m	400			1μ	2		2	Si◇	W-22B	4
200~600	1.4m	400			1μ	2		2	Si◇	W-22B	5
200~600	1.4m	400			1μ	2		2	Si◇	W-22B	6
200~800	1.8m	400			10μ	4△	1×10^{-7}		GaAs◇	W-13	7
280~600	1.8m	400			10μ	4△	1×10^{-7}		GaAs◇	W-13	8
200~600	1.8m	400			10μ	4△	1×10^{-7}		GaAs◇	W-21	9
200~800	1.8m	400			10μ	4△	1×10^{-7}		GaAs◇	W-21	10
280~600	1.8m	400			10μ	4△	1×10^{-7}		GaAs◇	W-21	11
280~600	1.8m	400			10μ	4△	1×10^{-7}		GaAs◇	W-21	12
100~400	1m				10μ	2			Si◇	W-05	13
100~400	1m				10μ	2			Si◇	W-05	14
300~700	1m	400					0.1×10^{-7}	60m	Si•	W-20B	15
300~700	1m	400					0.1×10^{-7}	60m	Si•	W-20B	16
300~600	1m				1μ	2		1	Si◇	W-05	17
300~600	1m				1μ	2		1	Si◇	W-05	18
300~600	1m				1μ	2		1	Si◇	W-05	19
200~400	1m	400			80μ	1	0.3×10^{-7}	80m	Si•	W-04	20
300~600	1m				10μ	4			Si◇	W-13	21
300~600	1m				10μ	4			Si◇	W-13	22
300~700	1m	400			2μ	2	0.3×10^{-7}△		Si◇	W-13	23
300~700	1m	400			2μ	2	0.3×10^{-7}△		Si◇	W-13	24
300~700	1m	400			2μ	2	0.3×10^{-7}△		Si◇	W-13	25
300~700	1m	400			2μ	2	0.3×10^{-7}△		Si◇	W-13	26
300~700	1m				10μ	4				W-13	27
300~700	1m				10μ	4				W-13	28
300~700	1m				10μ	4				W-13	29
280			650m						GaAs四管堆梁式引线		30
400~800	1m	500					0.05×10^{7}	25m	Si•	W-20A	31
400~800	1m	500					0.05×10^{7}	25m	Si•	W-20A	32

8. 检 波

序号	型号	击穿电压 V_B (V)	I_R (A)	反向工作电压 V_{RM} (V)	I_{RM} (A)	正向电流 I_F (A)	V_F (V)	检波效 η (%)
1	2AP30A	15	800μ	10				
2	2AP30B	15	800μ	10				
3	2AP30C	20	800μ	15				
4	2AP30D	20	800μ	15				
5	2AP30E	35	800μ	15				
6	2AP31	35	800μ	25				
7	2AP30A	15		5	50μ	2m		
8	2AP30B	15		5	250μ	2m		
9	2AP31	35		10	10μ	2m		
10	2AP31A	25		10	30μ	2m		
11	2AP31B	35		10	30μ	2m		
12	2AP9	20	800μ	5		2.5m	0.5	80
13	2AP10	30	800μ	10	2.5m			80
14	2AP10B	30	800μ	10		2.5m		80
15	0A91	100	275μ	10	11μ	3m	1	
16	1N60			10	75μ	4m	1	55
17	1N60	45		35		4m	1	55
18	2AP24	100		50	250μ	5m	1	
19	2AP28	150		100	250μ	5m	1	80
20	2AP9	20	800μ	5	40μ	8m	1	80
21	2AP10	30	880μ	10	40μ	8m	1	80
22	2AP37	30	880μ	10	200μ	10m	1	
23	2AP22	45		30		10m	1	
24	2AP23	60		40		10m	1	
25	2AP25	100		50		10m	1	
26	2AP26	150		100		10m	1	
27	2AP29	100		75		11m	1	50
28	2CP1555			30	0.5μ	100m	1.4	50
29	2CP1554			50	0.5μ	100m	1.4	50
30	2CP1553			60	0.5μ	100m	1.4	
31	2AP4S			10	75μ	120m	3.5～5	
32	2AP18-3			100		200m	1	
33	2AP11			10	200μ	10m		
34	2AP11			10	0.2m	10m	1	
35	2AP13			30	200μ	10m	1	
36	2AP17			100	200μ	10m	1	
37	2AP17			100	0.25m	15m	1	
38	2AP13			30	0.25m	20m	1	
39	2AP16			50	0.25m	20m	1	
40	2AP14			30	200μ	30m	1	
41	2AP14			30	0.25m	30m	1	
42	2AP15			30	0.25m	30m	1	
43	2AP16			50	200μ	30m	1	
44	2AP15			30	200μ	60m	1	
45	2AP12			10	200μ	90m	1	
46	2AP12			10	0.2m	90m	1	
47	2AP18-1			50	100μ	100m	1	
48	2AP18-1			50	100μ	100m	1	
49	2AP18-2			75	100μ	150m	1	
50	2AP18-2			75	100μ	150m	1	

二　极　管

波率		浪涌电流	总电容		截止频率	最高结温	材料或结构	外形	序号
f (Hz)	V_{in} (V)	I_{SUR} [t =1 s] (A)	C_T (F)	V_R (V)	f (Hz)	T_{JM} (℃)			
		300m	1p				Ge•	EA-2	1
		300m	1p				Ge•	EA-2	2
		300m	1p				Ge•	EA-2	3
		300m	1p				Ge•	EA-2	4
		300m	1p				Ge•	EA-2	5
		300m	0.3p				Ge•	EA-2	6
		300m	0.6p	0		75	Ge•	EA-3	7
		300m	0.6p	0		75	Ge•	EA-3	8
		300m	0.6p	0		75	Ge•	EA-3	9
		300m	0.6p	0		75	Ge•	EA-3	10
		300m	0.6p	0		75	Ge•	EA-3	11
			1p	6		75	Ge•	EA-3	12
			1p	6		75	Ge•	EA-3	13
			1p	6		75	Ge•	EA-3	14
		0.5				75	Ge•	EA-2	15
40M	2	0.5	0.8p☆			75	Ge	EA-2	16
40M	2	0.5	1p	1		175	Ge•		17
							Ge•	EA-2	18
							Ge•	EA-2	19
		50m	1p	6		75	Ge•	EA-3	20
10.7M	1	50m	1p	6		75	Ge•	EA-3	21
10.7M	1	50m	1p			75	Ge•	EA-3	22
37M	1						Ge•	EA-2	23
							Ge•	EA-2	24
							Ge•	EA-2	25
							Ge•	EA-2	26
							Ge•	EA-2	27
45M	2		3.5p	0		175	Si*	DO-35	28
45M	2		3.5p	0		175	Si*	DO-35	29
45M	2		3.5p	0		175	Si*	DO-35	30
		0.5				75	Ge	EA-3	31
			1p				Ge•	EA-2	32
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	33
			1p☆		40M	90	Ge•	EA-3	34
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	35
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	36
			1p☆		40M	90	Ge•	EA-3	37
			1p☆		40M	90	Ge•	EA-3	38
			1p☆		40M	90	Ge•	EA-3	39
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	40
			1p☆		40M	90	Ge•	EA-3	41
			1p☆		40M	90	Ge•	EA-3	42
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	43
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	44
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	45
			1p☆		40M	90	Ge•	EA-3	46
			1p		40M		Ge•	EA-2	47
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-2	48
			1p		40M		Ge•	EA-2	49
			1p	0	40M	75	Ge•	EA-3	50

8. 检　波

序号	型号	击穿电压 V_B (V)	I_R (A)	反向工作电压 V_{RM} (V)	I_{RM} (A)	正向电流 I_F (A)	V_F (V)	检效 η (%)
1	2AP18-3			100	100μ	200m	1	
2	2AP18-3			100		200m	1	
3	2AP9	20	800μ	5	40μ	2.5m	0.5	
4	2AP10	30	800μ	10	40μ	2.5m	0.5	
5	2AP10B	30	800μ	10	30μ	2.5m	0.5	
6	2AP9	20		10	200μ	3m	0.5	80
7	2AP9	20	0.8m	10	0.2m	3m	0.5	
8	2AP10	40		10	40μ	3m	0.5	80
9	2AP37	20		10	200μ	3m	0.5	85
10	1N60M	24	800μ	15	200μ	4m	1.0	55
11	1N60	40	800μ	35	200μ	4m	1.0	55
12	1N60P	40	800μ	35	200μ	4m	1.0	55
13	1N60S	40	800μ	35	200μ	4m	1.0	55
14	2AP24	100	400μ	50	200μ	5m	1	
15	2AP28	150	400μ	100	200μ	5m	1	
16	2AP10	40	0.8m	20		8m	1	65
17	2AP10	40	800μ	20	200μ	8m	1	65
18	2AP9	20		10		10m	0.9	75
19	2AP10	40		20		10m	0.9	80
20	2AP22	45	400μ	30	200μ	10m	1	
21	2AP23	60	400μ	40	200μ	10m	1	
22	2AP25	100	400μ	50	200μ	10m	1	
23	2AP26	150	400μ	100	200μ	10m	1	
24	2AP21			10	200μ	50m	1	
25	2AP8	20	250μ	10	100μ	2m	1	
26	2AP8	20	250μ	10		2m		
27	2AP90	20	0.8m	10	0.1m	2m	1	
28	2AP27			150	200μ	2～10m	1	
29	2AP1	40	400μ	10	200μ	2.5m	1	
30	2AP2	45	400μ	25	200μ	2.5m	1	
31	2AP4B	75	400μ	50	200μ	2.5m	1	
32	2AP5	110	400μ	75	200μ	2.5m	1	
33	2AP6	150	400μ	100	200μ	2.5m	1	
34	2AP8A	20	500μ	10	100μ	4m	1	
35	2AP8A	20	500μ	10		4m		
36	2AP60	30	0.8m	10	75μ	4m	1	50
37	2AP188FM	40	0.8m	10	33μ	5m	1	50
38	2A1988FM-1	40	0.8m	10	13μ	5m	1	50
39	2AP4	75	400μ	50	200μ	5m	1	
40	2AP24	100	400μ	50		5m	1	
41	2AP7	150	400μ	100	200μ	5m	1	
42	2AP7	150	400μ	100	200μ	5m	1	
43	2AP28	150	400μ	100		5m	1	
44	2AP8B	20	500μ	10	100μ	6m	1	
45	2AP8B	20	500μ	10		6m		
46	2AP8C	20	500μ	10	200μ	6m	1	
47	2AP3	45	400μ	25	200μ	7.5m	1	
48	2AP23	60	400μ	30		7.5m	1	
49	2AP8C	20	500μ	10		8m	1	
50	2AP22	45	400μ	10		10m		

二　极　管

波率		浪涌电流 I_{SUR}	总电容		截止频率	最高结温	材料或结构	外形	序号
f (Hz)	Vin (V)	[t=1s] (A)	C_T (F)	V_R (V)	f (Hz)	T_{JM} (℃)			
			1p	0	40M	75	Ge·	EA-3	1
			1p	0	40M	75	Ge·	EA-3	2
		50m	1p	6	100M	75	Ge·	EA-3	3
		50m	1p	6	100M	75	Ge·	EA-3	4
			1p	6	100M	75	Ge·	EA-3	5
10.7M	1	50m	1p		100M	75	Ge·	D2-03A	6
10.7M	1		1p☆		100M	90	Ge·	EA-3	7
10.7M	1	50m	0.5p		100M		Ge·	D2-03A	8
10.7M	1		0.5p	0	100M		Ge·	D2-03A	9
40M	1.0	0.5	1.0p	1.0	100M	75	Ge	D07	10
40M	1.0	0.5	1.0p	1.0	100M	75	Ge	D07	11
40M	1.0	0.5	0.8p	1.0	100M	75	Ge	D07	12
40M	1.0	0.5	1.0p	1.0	100M	75	Ge	D07	13
					100M	75	Ge·	EA-3	14
					100M	75	Ge·	EA-3	15
			1p☆		100M	90	Ge·	EA-3	16
10.7M	1	50m			100M	75	Ge·		17
10.7M	1	50m	0.5p		100M	90	Ge·	EA-2	18
10.7M	1	50m	0.5p		100M	90	Ge·	EA-2	19
					100M	75	Ge·	EA-3	20
					100M	75	Ge·	EA-3	21
					100M	75	Ge·	EA-3	22
					100M	75	Ge·	EA-3	23
			1p	0	100M	75	Ge·	EA-3	24
			1p	5	150M		Ge·	EA-3	25
			1p	5	150M	75	Ge·	EA-3	26
		0.4	1p	1	150M	70	Ge·		27
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	28
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	29
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	30
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	31
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	32
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	33
			1p	5	150M	75	Ge·	EA-3	34
			1p	5	150M	75	Ge·	EA-3	35
40M	2	0.5	1p	1	150M	70	Ge·		36
40M	2	0.5	1p	1	150M	70	Ge·		37
40M	2	0.5	1p	1	150M	70	Ge·		38
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	39
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	40
			1p	0	150M	75	G·	EA-3	41
			1p		150M	75	Ge·	D2-03A	42
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	43
			1p	5	150M	75	Ge·	EA-3	44
			1p	5	150M	75	Ge·	EA-3	45
			1p	5	150M		Ge·	EA-2	46
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	47
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	48
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	49
			1p	0	150M	75	Ge·	EA-3	50

序号	型号	击穿电压 V_B (V)	击穿电压 I_R (A)	反向工作电压 V_{RM} (V)	反向工作电压 I_{RM} (A)	正向电流 I_F (A)	正向电流 V_F (V)	检波效率 η (%)
1	2AP25	100	400μ	100		10m	1	
2	2AP26	150	400μ	150		10m	1	
3	2AP27A			150	200μ	10m	1	
4	2AP7	150△	0.4m	100		12m		
5	2AP29	100	400μ	50		13m	1	
6	2AP8	20△	0.5m	10		35m		
7	2AP21			7	200μ	50m	1	
8	2AP30C	20	800μ	10	50μ	2m	1	
9	2AP30C	20	800μ	10	50μ	2m	1	
10	2AP30D	20	800μ	10	30μ	2m	1	
11	2AP30D	20	800μ	10	30μ	2m	1	
12	2AP30E	35	800μ	10	11μ	2m	1	
13	2AP30E	35	800μ	10	11μ	2m	1	
14	2AP31A	25	800μ	10	30μ	2m	1	
15	2AP31B	35	800μ	10	30μ	2m	1	
16	AP803A	25	100μ	10	30μ	2m	0.75	
17	AP803A	25	0.1m	10	30μ☆	2m△	0.75	
18	AP803B	40	100μ	10	10μ	2m	0.75	
19	AP803B	40	0.1m	10	10μ☆	2m△	0.75	
20	AP803C	50	100μ	10	5μ	2m	0.75	
21	AP803C	50		10	5μ☆	2m△	0.75	
22	1N60P	4	800μ	10	30μ	4m△	1	
23	VH15	⩾8	10μ			40m	500m	55
24	2AP32A	25	800μ	10	30μ	1m	0.5	
25	2AP32B	35	800μ	10	20μ	1m	0.5	
26	2AP32C	35	800μ	10	20μ	1m	0.5	
27	2AP32D	40	800μ	20	50μ	1m	0.5	

二　极　管

波率		浪涌电流 I_{SUR} [t =1 s]	总电容		截止频率	最高结温	材料或结构	外形	序号
f (Hz)	Vin (V)	(A)	C_T (F)	V_R (V)	f (Hz)	T_{JM} (℃)			
40M	1.0		1p	0	150M	75	Ge•	EA-3	1
			1p	0	150M	75	Ge•	EA-3	2
			1p	0	150M	75	Ge•	EA-2	3
			1p☆		150M	90	Ge•	EA-3	4
			1p	0	150M	75	Ge•	EA-3	5
			1p☆	5	150M	90	Ge•	EA-3	6
			1p	0	150M	75	Ge•	EA-3	7
		0.3	0.6p	0	400M	75	Ge•	EA-2	8
		0.3	0.8p	0	400M	75	Ge•		9
		0.3	0.6p	0	400M	75	Ge•	EA-2	10
		0.3	0.6p	0	400M	75	Ge•		11
		0.3	0.8p	0	400M	75	Ge•	EA-2	12
		0.3	0.8p	0	400M	75	Ge•		13
		0.3	0.3p	0	400M	75	Ge•	EA-2	14
		0.3	0.3p	0	400M	75	Ge•	EA-2	15
		0.3	0.5p	0	400M	75	Ge•	D2-03A	16
		0.3	0.5p☆	0	400M	75	Ge	D2-03A	17
		0.3	0.5p	0	400M	75	Ge•	D2-03A	18
		0.3	0.5p☆	0	400M	75	Ge	D2-03A	19
		0.3	0.5p	0	400M	75	Ge•	D2-03A	20
		0.3	0.5p☆	0	400M	75	Ge	D2-03A	21
		0.5	1p	1	400M	75	Ge•	EA-2	22
					1G				23
			0.3p	1.5	2G	75	Ge•	D2-03A	24
			0.3p	1.5	2G	75	Ge•	D2-03A	25
			0.25p	1.5	2G	75	Ge•	D2-03A	26
			0.25p	1.5	2G	75	Ge•	D2-03A	27

9. 微 波 检 波

序号	型号	频段	测试频率 f (Hz)	频率范围 min~max (Hz)	电流灵敏度 X min (A/W)	电流灵敏度 P_{in} (W)	电流灵敏度 I_F (A)	频率响应 max (dB)	频率响应 P_{in} (W)
1	2DV31	L-S		0.4~4G	0.2*	50μ			
2	2V8A	L-S		0.4~4G	0.3*	50μ		±0.3	50μ
3	2DV32	L-C		0.4~8G	0.2*	50μ			
4	2V8B	L-C		0.4~8G	0.3*	50μ		±0.3	50μ
5	2DV33	L-X		0.4~12.4G	0.2*	50μ			
6	2V8C	L-X		0.4~12.4G	0.2*	50μ		±0.3	50μ
7	2DV34	L-Ku		0.4~18G	0.2*	50μ			
8	2V10A			0.5~18G	0.4	50μ		±1	50μ
9	2V10A			0.5~18G	0.3*	50μ		±1	50μ
10	2V10B			0.5~18G	0.2	50μ		±0.75	50μ
11	2V10B			0.5~18G	0.3*	50μ		±0.75	50μ
12	2V10C			0.5~18G	0.2*	50μ		±0.5	50μ
13	2V10D			0.5~18G	0.3*	50μ		±0.5	50μ
14	2DV15	S	3060M		0.8	20μ			
15	2DV16	S	3060M		1.2	20μ			
16	2DV20	S	3060M		1.5	20μ			
17	2DV21	L-S	3060M		4	20μ	50μ		
18	2DV21A	L-S	3060M		0.6	20μ			
19	2DV8A	X	9375M		0.4	20μ			
20	2DV8C	X	9375M		4	20μ	50μ		
21	2DV17	X	9375M		0.4	20μ			
22	2DV18	X	9375M		0.8	20μ			
23	2DV19	X	9375M		1.1	20μ			
24	2DV27A	Ku	15G		0.2	20μ			
25	2DV27B	Ku	15G		0.5	20μ			
26	2DV28A	Q	37.5G		0.1	20μ			
27	2DV28B	Q	37.5G		0.4	20μ			

二 极 管 (一)

电压驻波比 VSWR max	电压驻波比 P_{in} (W)	视频阻抗 Z_{VF} max (Ω)	视频阻抗 I_F (A)	优值 Q min	反向电流 I_R max (A)	反向电流 V_R (V)	最大承受脉冲功率 P_M (W)	材料或结构	外形	序号
1.5	50μ						200m△	Si·	D20	1
1.5	10μ	3-20k					25m	Si·	W-11	2
1.5	50μ						200m△	Si·	D20	3
1.5	10μ	3-20k					25m	Si·	W-11	4
1.5	50μ						200m△	Si·	D20	5
1.5	10μ	3-20k					25m	Si·	W-11	6
1.5	50μ							Si·	D20	7
1.7	10m								W-11	8
1.7	10μ	3-20k					25m	Si·	W-11	9
1.7	10m								W-11	10
1.7	10μ	3-20k					25m	Si·	W-11	11
1.7	10μ	3-20k					25m	Si·	W-11	12
1.5	10μ	3-20k					25m	Si·	W-11	13
		15k					50m	Si·	W-04	14
		10k					50m	Si·	W-04	15
2.5	20μ	10k					50m	Si·	W-04	16
2.5	20μ	1k			50μ	1	100m	Si·	W-01	17
		1k			50μ	1	100m	Si·	W-01	18
					150μ	1	100m	Si·	W-01	19
2.5	20μ	1k		50	50μ	1	100m	Si·	W-01	20
		15k					50m	Si·	W--04	21
		10k					50m	Si·	W--04	22
3	20μ	15k		15			50m	Si·	W--04	23
		3-25k					60m	Si·	W-20B	24
		3-25k					60m	Si·	W-20B	25
		3-25k					25m	Si·	W-20A	26
		3-25к					25m	Si·	W-20A	27

9. 微　波　检　波

序号	型号	频段	正向电压值		正向电压差值			正向串联电阻			正切灵敏度	
			V_F (V)	I_F (A)	$\triangle V_F$ (V)	I_{F1} (A)	I_{F2} (A)	R_{SF} (Ω)	I_F (A)	f (Hz)	TSS (Ω)	f (Hz)
1	2H10573A	S	0.3	1m	40m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	3.06G
2	2H10573B	S	0.3	1m	40m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	3.06G
3	2H10577A	S	0.3	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	3.06G
4	2H10577B	S	0.3	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	3.06G
5	2H10673A	S	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	3.06G
6	2H10673B	S	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	3.06G
7	2H10677A	S	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	3.06G
8	2H10677B	S	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	3.06G
9	2H11573A	S	300m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	5.5G
10	2H11573B	S	300m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	5.5G
11	2H11577A	C	300m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	5.5G
12	2H11577B	C	300m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	5.5G
13	2H11673A	C	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	5.5G
14	2H11673B	C	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	5.5G
15	2H11677A	C	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-47	5.5G
16	2H11677B	C	180m	1m	48m	1m	0.3m	15	25m	5k	-50	5.5G
17	2H12573A	X	0.3	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-47	9.375G
18	2H12573B	X	0.3	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-50	9.375G
19	2H12577A	X	0.3	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-47	9.375G
20	2H12577B	X	0.3	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-50	9.375G
21	2H12654A	X	0.2	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-47	9.375G
22	2H12654B	X	0.2	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-50	9.375G
23	2H12654C	X	0.2	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-54	9.375G
24	2H12673A	X	0.2	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-47	9.375G
25	2H12673B	X	0.2	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-50	9.375G
26	2H12677A	X	0.2	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-47	9.375G
27	2H12677B	X	0.2	1m	50m	1m	0.3m	20	25m	5k	-50	9.375G
28	WJ311	X	160m	1m	43m	1m	0.3m	15	20m	1G	-47	9.375G
29	WJ312	X	160m	1m	43m	1m	0.3m	15	20m	1G	-50	9.375G
30	WJ313	X	160m	1m	43m	1m	0.3m	15	20m	1G	-54	9.375G
31	WJ3012	X	180m	1m	55m ⌀	1m	0.3m	30 ⌀	20m	1k	-48	16G
32	WJ3013	X	180m ⌀	1m	55m ⌀	1m	0.3m	30 ⌀	20m	1k	-48	16G
33	2H14654A～C	K	230m	1m	55m	1m	0.3m	25	25m	5k	-54～-47	24G
34	2H15654A～C	K	250m	1m	55m	1m	0.3m	30	25m	5k	-54～-47	34.8G
35	WJ321	K	180m	1m	48m	1m	0.3m	25	20m	1G	-47	24G
36	WJ322	K	180m	1m	48m	1m	0.3m	25	20m	1G	-50	24G
37	WJ323	K	180m	1m	48m	1m	0.3m	25	20m	1G	-54	24G
38	WJ3021A～B	K	180～230m	1m	50m	1m	0.3m	25	25m	5k	-45	16G
39	WJ3022	K	190m	1m	60m ⌀	1m	0.3m	40 ⌀	20m	1k	-50	16G
40	WJ3022A～B	K	190～250m	1m	50m	1m	0.3m	35	25m	5k	-45	24G
41	WJ3023	K	190m ⌀	1m	60m ⌀	1m	0.3m	40 ⌀	20m	1k	-50	16G
42	WJ331	Ka	195m	1m	55m	1m	0.3m	35	20m	1G	-47	35G
43	WJ332	Ka	195m	1m	55m	1m	0.3m	35	20m	1G	-50	35G
44	WJ333	Ka	195m	1m	55m	1m	0.3m	35	20m	1G	-54	35G

二 极 管 （二）

视频电阻 R_{VF} (Ω)	视频电阻 I_F (A)	电压灵敏度 β min (mV/μW)	烧毁功率 P_M (W)	烧毁功率 f (Hz)	结电容 C_J (F)	反向电流 I_R (A)	反向电流 V_R (V)	引线电感 L_S (H)	材料或结构	外形	序号
1～6 k	10 μ		2	3.06 G		2	10 μ		Si◇	W-23	1
1～6 k	10 μ		2	3.06 G		2	10 μ		Si◇	W-23	2
1～6 k	10 μ		1	3.06 G		2	10 μ		Si◇	W-23	3
1～6 k	10 μ		1	3.06 G		2	10 μ		Si◇	W-23	4
1～6 k	5 μ		1	3.06 G		1	10 μ		Si◇	D 103	5
1～6 k	5 μ		1	3.06 G		1	10 μ		Si◇	D 103	6
1～6 k	5 μ		1	3.06 G		1	10 μ		Si◇	W-23	7
1～6 k	5 μ		1	3.06 G		1	10 μ		Si◇	W-23	8
1～6 k	10 μ		1	5.5 G		2	10 μ		Si◇	D 103	9
1～6 k	10 μ		1	5.5 G		2	10 μ		Si◇	D 103	10
1～6 k	10 μ		1	5.5 G		2	10 μ		Si◇	W-23	11
1～6 k	10 μ		1	5.5 G		2	10 μ		Si◇	W-23	12
1～6 k	5 μ		1	5.5 G		1	10 μ		Si◇	D 103	13
1～6 k	5 μ		1	5.5 G		1	10 μ		Si◇	D 103	14
1～6 k	5 μ		1	5.5 G		1	10 μ		Si◇	W-23	15
1～6 k	5 μ		1	5.5 G		1	10 μ		Si◇	W-23	16
1～6 k	10 μ		1	9.375 G		2	10 μ		Si◇	D 103	17
1～6 k	10 μ		1	9.375 G		2	10 μ		Si◇	D 103	18
1～6 k	10 μ		1	9.375 G		2	10 μ		Si◇	D-23	19
1～6 k	10 μ		1	9.375 G		2	10 μ		Si◇	D-23	20
2～6 k	5 μ	2	1	9.375 G		1	10 μ		Si◇	W-13	21
2～6 k	5 μ	2	1	9.375 G		1	10 μ		Si◇	W-13	22
2～6 k	5 μ	2	1	9.375 G		1	10 μ		Si◇	W-13	23
2～6 k	5 μ	2	1	9.375 G		1	10 μ		Si◇	D 103	24
2～6 k	5 μ	2	1	9.375 G		1	10 μ		Si◇	D 103	25
2～6 k	5 μ	2	1	9.375 G		1	10 μ		Si◇	W-23	26
2～6 k	5 μ	2	1	9.375 G		1	10 μ		Si◇	W-23	27
2～6 k	5 μ	2	2	5.5 G	0.1 p			0.3 n	Si◇	W-13	28
2～6 k	5 μ	2	2	5.5 G	0.1 p			0.3 n	Si◇	W-13	29
2～6 k	5 μ	2	2	5.5 G	0.1 p			0.3 n	Si◇	W-13	30
		1	2	5.5 G	0.1 p	15 μ	1		Si◇	D 109	31
		1	2	5.5 G	0.1 p	30 μ	1		Si◇	D 109	32
1～6 k	5 μ		1	24 G		1	10 μ		Si◇	W-13	33
1～6 k	5 μ		0.6	34.8 G		1	10 μ		Si◇	W-13	34
2～6 k	5 μ	2	1	5.5 G	0.08 p			0.3 n	Si◇	W-13	35
2～6 k	5 μ	2	1	5.5 G	0.08 p			0.3 n	Si◇	W-13	36
2～6 k	5 μ	2	1	5.5 G	0.08 p			0.3 n	Si◇	W-13	37
2～6 k	5 μ		1	16 G		1	10 μ		Si◇	D 103	38
		1	1	5.5 G	0.08 p	15 μ	1		Si◇	D 109	39
2～6 k	5 μ		1	24 G		1	10 μ		Si◇	D 103	40
		1	1	5.5 G	0.08 p	30 μ	1		Si◇	D 109	41
2～6 k	5 μ	2	0.6	5.5 G	0.06 p			0.3 n	Si◇	W-13	42
2～6 k	5 μ	2	0.6	5.5 G	0.06 p			0.3 n	Si◇	W-13	43
2～6 k	5 μ	2	0.6	5.5 G	0.06 p			0.3 n	Si◇	W-13	44

10. 双 基 极

序号	型号	分压比		基极间电阻			发射极与第一基极反向电流		饱和压降		
		η_V	V_{BB} (V)	r_{BB} (Ω)	V_{BB} (V)	I_E (A)	I_{EB10} (A) max	V_{EB10} (V)	V_{EB1} (V) max	V_{BB} (V)	I_E (A)
1	BT31A	0.3~0.55	15	3~6k	15	0	1μ	60	4	15	50m
2	BT31A	0.3~0.55	15	3~6k	15	0	1μ	60	4	15	50m
3	BT31A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
4	BT31B	0.3~0.55	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
5	BT31B	0.3~0.55	15	5~12k	15	0	1μ	60	4	15	50m
6	BT31B	0.3~0.55	15	5~12k	15	0	1μ	60	4	15	50m
7	BT31C	0.45~0.75	15	3~6k	15	0	1μ	60	4	15	50m
8	BT31C	0.45~0.75	15	3~6k	15	0	1μ	60	4	15	50m
9	BT31C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
10	BT31D	0.45~0.75	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
11	BT31D	0.45~0.75	15	5~12k	15	0	1μ	60	4	15	50m
12	BT31D	0.45~0.75	15	5~12k	15	0	1μ	60	4	15	50m
13	BT31E	0.65~0.85	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
14	BT31F	0.65~0.85	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
15	BT31E	0.65~0.9	15	3~6k	15	0	1μ	60	4	15	50m
16	BT31E	0.65~0.9	15	3~6k	15	0	1μ	60	4	15	50m
17	BT31F	0.65~0.9	15	5~12k	15	0	1μ	60	4	15	50m
18	BT31F	0.65~0.9	15	5~12k	15	0	1μ	60	4	15	50m
19	BT32A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
20	BT32A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
21	BT32B	0.3~0.55	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
22	BT32B	0.3~0.55	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
23	BT32C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
24	BT32C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
25	BT32D	0.45~0.75	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
26	BT32D	0.45~0.75	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
27	BT32E	0.65~0.9	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
28	BT32E	0.65~0.9	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
29	BT32F	0.65~0.9	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
30	BT32F	0.65~0.9	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
31	BT33	0.3△	20	2k△	20		5μ▲		5	20	50m
32	BT33A	0.3~0.4	20	3k△	20		1μ▲		4.5	20	50m
33	BT32A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
34	BT32A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
35	BT32A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
36	BT32B	0.3~0.55	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
37	BT32B	0.3~0.55	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
38	BT32B	0.3~0.55	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
39	BT33B	0.4~0.5	20	3k△	20		1μ▲		4.5	20	50m
40	BT32C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
41	BT32C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
42	BT32C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
43	BT32D	0.45~0.75	20	5~12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
44	BT32D	0.45~0.75	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
45	BT32D	0.45~0.75	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
46	BT33C	0.5~0.65	20	3k△	20		1μ▲		5	20	50m
47	BT33D	0.65△	20	3k△	20		1μ▲		5	20	50m
48	BT32E	0.65~0.85	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
49	BT32E	0.65~0.85	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
50	BT32F	0.65~0.85	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m

二 极 管

峰点电流 I_P max (A)	谷点电流 I_V min (A)	谷点电压 V_V max (V)	V_{BB} (V)	调制电流 I_{B2} (A)	V_{BB} (V)	I_E (A)	总耗散功率 P_t (W)	I_E (A)	材料或结构	外形	序号
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	D 137	1
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	B-1	2
2μ			20	9~45m	20		0.1•		Si*	D 137	3
2μ			20	9~45m	20		0.1•		Si*	D 137	4
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	D 137	5
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	B-1	6
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	D 137	7
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	B-1	8
2μ			20	9~45m	20		0.1•		Si*	D 137	9
2μ			20	9~45m	20		0.1•		Si*	D 137	10
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	D 137	11
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	B-1	12
2μ			20	9~45m	20		0.1•		Si*	D 137	13
2μ			20	9~45m	20		0.1•		Si*	D 137	14
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	D 137	15
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	B-1	16
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	D 137	17
2μ	1.5m	3.5	15	5~30m	15	50m	0.1	10m	Si*	B-1	18
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	B-1	19
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	D 137	20
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	B-1	21
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	D 137	22
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	B-1	23
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	D 137	24
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	B-1	25
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	D 137	26
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	B-1	27
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	D 137	28
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	B-1	29
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.25	20m	Si*	D 137	30
8μ	1.5m	3.5	20				0.3•		Si*	B-4	31
2μ	1.5m	3.5	20				0.3•		Si*	B-4	32
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.3		Si*	B-1	33
2μ	1m	3	20				0.3	20m	Si*	B-1	34
2μ			20	9~45m	20		0.3•		Si*	B-1	35
2μ	1m	3	20				0.3	20m	Si*	B-1	36
2μ			20	9~45m	20		0.3•		Si*	B-1	37
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.3		Si*	B·1	38
2μ	1.5m	3.5	20				0.3•		Si*	B-4	39
2μ	1.5m	3.5	20	9~45m	20	50m	0.3		Si*	B-1	40
2μ	1m	3	20				0.3	20m	Si*	B-1	41
2μ			20	9~45m	20		0.3•		Si*	B-1	42
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.3		Si*	B-1	43
2μ	1m	3	20				0.3	20m	Si*	B-1	44
2μ			20	9~45m	20		0.3•		Si*	B-1	45
2μ	1.5m	4	20				0.3•		Si*	B-4	46
2μ	1.5m	4	20				0.3•		Si*	B-4	47
2μ	1m	3	20				0.3	20m	Si*	B-1	48
2μ			20	9~45m	20		0.3•		Si*	B-1	49
2μ	1m	3	20				0.3	20m	Si*	B-1	50

10. 双 基 极

序号	型号	分压比 η_V	V_{BB} (V)	基极间电阻 r_{BB} (Ω)	V_{BB} (V)	I_E (A)	发射极与第一基极间反向电流 I_{EB10} (A) max	V_{EB10} (V)	饱和压降 V_{EB1} (V) max	V_{BB} (V)	I_E (A)
1	BT32F	0.65～0.86	20	5～10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
2	BT32E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
3	BT32F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	4.5	20	50m
4	BT33A	0.3～0.55	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
5	BT33A	0.3～0.55	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
6	BT33A	0.3～0.55	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
7	BT33A	0.3～0.55	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
8	BT33A	0.3～0.55	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
9	BT33A	0.3～0.55	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
10	BT33A	0.3～0.55	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
11	BT33B	0.3～0.55	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
12	BT33B	0.3～0.55	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
13	BT33B	0.3～0.55	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
14	BT33B	0.3～0.55	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
15	BT33B	0.3～0.55	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
16	BT33B	0.3～0.55	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
17	BT35C	0.3～0.8		4.5～12k			1μ		4.5		
18	BT35D	0.3～0.8		4.5～12k			1μ		4.5		
19	BT35A	0.45～0.6		2～4.5k			1μ		4		
20	BT35B	0.45～0.6		2～4.5k			1μ		4		
21	BT33C	0.45～0.75	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
22	BT33C	0.45～0.75	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
23	BT33C	0.45～0.75	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
24	BT33C	0.45～0.75	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
25	BT33C	0.45～0.75	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
26	BT33C	0.45～0.75	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
27	BT33D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5		
28	BT33D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
29	BT33D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
30	BT33D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
31	BT33D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
32	BT33D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
33	BT33D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
34	BT35E	0.6～0.9		4.5～12k			1μ		5		
35	BT35F	0.6～0.9		4.5～12k			1μ		5		
36	BT33E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5		
37	BT33E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
38	BT33E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
39	BT33E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
40	BT33E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
41	BT33E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
42	BT33F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5		
43	BT33F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
44	BT33F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
45	BT33F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
46	BT33F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
47	BT33F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
48	BT33F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
49	BT35	0.3△	20	2k△	20		5μ▲		5	20	50m
50	BT35A	0.3～0.4	20	2k△	20	0	2μ	30	5	20	50m

二 极 管

峰点电流 I_P max (A)	谷点电流 I_V min (A)	谷点电压 V_V max (V)	V_{BB} (V)	调制电流 I_{B2} (A)	V_{BB} (V)	I_E (A)	总耗散功率 P_t (W)	I_E (A)	材料或结构	外形	序号
2μ			20	9~45m	20		0.3•		Si*	B-1	1
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.3		Si*	B-1	2
2μ	1.5m	3.5	20	8~35m	20	50m	0.3		Si*	B-1	3
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4		Si*	B-2	4
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	5
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	D137	6
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	7
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	8
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	9
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	10
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-2	11
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	12
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	D137	13
2μ	1.5m	3.5	20	8~30m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	14
2μ	1.5m	2	20	8~30m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	15
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	05m	0.4	30m	Si*	B-3	16
4μ	1.5m	4		10~45m			0.4		Si*	B-4	17
4μ	1.5m	4		10~45m			0.4		Si*	B-4	18
4μ	1.5m	3.5		5~35m			0.4		Si*	B-4	19
4μ	1.5m	3.5		5~35m			0.4		Si*	B-4	20
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-2	21
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	22
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	D137	23
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	24
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	25
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	26
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-2	27
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	28
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	D137	29
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	30
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-1, B-3	31
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	32
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	33
4μ	1.5m	4.5		10~45m			0.4		Si*	B-4	34
4μ	1.5m	4.5		10~45m			0.4		Si*	B-4	35
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4		Si*	B-2	36
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	37
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	D137	38
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	39
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	40
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	41
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4		Si*	B-2	42
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	43
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	D137	44
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-4	45
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	46
2μ	1.5m	2	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-1, B-3	47
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.4	30m	Si*	B-3	48
8μ	1.5m	3.5	20				0.5•		Si*	B-4	49
2μ			20	9~40m	20	50m	0.5		Si*	B-2	50

10. 双 基 极

序号	型号	分压比		基极间电阻			发射极与第一基极反向电流		饱和压降		
		η_V	V_{BB} (V)	r_{BB} (Ω)	V_{BB} (V)	I_E (A)	I_{EB10} (A) max	V_{BB10} (V)	V_{EB1} (V) max	V_{BB} (V)	I_E (A)
1	BT35A	0.3~0.4	20	3k△	20		1μ▲		4.5	20	50m
2	BT33A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
3	BT33A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
4	BT33A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
5	BT33B	0.3~0.55	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
6	BT33B	0.3~0.55	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
7	BT33B	0.3~0.55	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
8	BT35D	0.3~0.85	20	4.5~12k	20	0	2μ	60	4.5	20	50m
9	BT35C	0.3~0.9	20	4.5~12k	20	0	2μ	60	4	20	50m
10	BT35C	0.3~0.9	20	4.5~12k			2μ		4.5	20	50m
11	BT35C	0.3~0.9	20	4.5~12k	20	0	2μ	60	4.5	20	I_{EM}
12	BT35D	0.3~0.9	20	4.5~12k	20	0	2μ	60	4	20	50m
13	BT35D	0.3~0.9	20	4.5~12k			2μ		4.5	20	50m
14	BT35D	0.3~0.9	20	4.5~12k	20	0	2μ	60	4.5	20	I_{EM}
15	BT35B	0.4~0.5	20	2k△	20	0	2μ	30	5	20	50m
16	BT35B	0.4~0.5	20	3k△	20		1μ▲		4.5	20	50m
17	BT35A	0.4~0.9	20	2~4.5k	20	0	2μ	60	4	20	I_{EM}
18	BT33C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
19	BT33C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
20	BT33C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
21	BT33D	0.45~0.75	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
22	BT33D	0.45~0.75	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
23	BT33D	0.45~0.75	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
24	BT35B	0.45~0.85	20	2~4.5k	20	0	2μ	60	4	20	50m
25	BT35A	0.45~0.9	20	2~4.5k	20	0	2μ	60	4	20	50m
26	BT35A	0.45~0.9	20	2~4.5k			2μ		4	20	50m
27	BT35A	0.45~0.9	20	2~4.5k	20	0	2μ	60	4	20	50m
28	BT35B	0.45~0.9	20	2~4.5k			2μ		4	20	50m
29	BT35B	0.45~0.9	20	2~4.5k	20	0	2μ	60	4	20	I_{EM}
30	BT35C	0.5~0.65	20	2k△	20	0	2μ	30	5	20	50m
31	BT35C	0.5~0.65	20	3k△	20		1μ▲		5	20	50m
32	BT35D	0.65△	20	3k△	20		1μ▲		5	20	50m
33	BT33E	0.65~0.85	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
34	BT33E	0.65~0.85	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
35	BT33F	0.65~0.85	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
36	BT33F	0.65~0.85	20	5~10k	20	0	1μ	60	5	20	50m
37	BT33E	0.65~0.9	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
38	BT33F	0.65~0.9	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
39	BT35D	0.66	20	2k△	20	0	2μ	30	5	20	50m
40	BT37A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
41	BT37A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
42	BT37A	0.3~0.55	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
43	BT37B	0.3~0.55	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
44	BT37B	0.3~0.55	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
45	BT37B	0.3~0.55	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
46	BT37C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
47	BT37C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
48	BT37C	0.45~0.75	20	3~6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
49	BT37D	0.45~0.75	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
50	BT37D	0.45~0.75	20	5~12k	20	0	1μ	60	5	20	50m

峰点电流	谷点电流	谷点电压		调制电流			总耗散功率		材料或结构	外形	序号
I_P max (A)	I_V min (A)	V_V max (V)	V_{BB} (V)	I_{B2} (A)	V_{BB} (V)	I_E (A)	P_t (W)	I_E (A)			
2μ	1.5m	3.5	20				0.5•		Si*	B-4	1
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.5		Si*	B-4	2
2μ	1m	3	20				0.5	30m	Si*		3
2μ			20	9~45m	20		0.5•		Si*	B-3	4
2μ	1m	3	20				0.5	30m	Si*	B-3	5
2μ			20	9~45m	20		0.5•		Si*	B-3	6
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.5		Si*	B-4	7
4μ	1.5m	2	20	45m	20	50m	0.5		Si*	B-4	8
4μ	1.5m	4	20				0.5	30m	Si*	B-3	9
	1.5m	4	20	10~45m	20	50m	0.5		Si*	B-3	10
4μ			20	10~45m	20		0.5•		Si*	B-3	11
4μ	1.5m	4	20				0.5	30m	Si*	B-3	12
	1.5m	4	20	10~45m	20	50m	0.5		Si*	B-3	13
4μ			20	10~45m	20		0.5•		Si*	B-3	14
2μ			20	9~40m	20	50m	0.5		Si*	B-2	15
2μ	1.5m	3.5	20				0.5•		Si*	B-4	16
4μ			20	5~35m	20		0.5•		Si*	B-3	17
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.5		Si*	B-4	18
2μ	1m	3	20				0.5	30m	Si*	B-3	19
2μ			20	9~45m	20		0.5•		Si*	B-3	20
2μ	1m	3	20				0.5	30m	Si*	B-3	21
2μ			20	9~45m	20		0.5•		Si*	B-3	22
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.5		Si*	B-4	23
4μ	1.5m	3.5	20	35m	20	50m	0.5		Si*	B-4	24
4μ	1.5m	3.5	20				0.5	30m	Si*	B-3	25
	1.5m	3.5	20	5~35m	20	50m	0.5		Si*	B-3	26
4μ	1.5m	3.5	20				0.5	30m	Si*	B-3	27
	1.5m	3.5	20	5~35m	20	50m	0.5		Si*	B-3	28
4μ			20	5~35m	20		0.5•		Si*	B-3	29
2μ			20	9~40m	20	50m	0.5		Si*	B-2	30
2μ	1.5m	4	20				0.5•		Si*	B-4	31
2μ	1.5m	4	20				0.5•		Si*	B-4	32
2μ	1m	3	20				0.5	30m	Si*	B-3	33
2μ			20	9~45m	20		0.5•		Si*	B-3	34
2μ	1m	3	20				0.5	30m	Si*	B-3	35
2μ			20	9~45m	20		0.5•		Si*	B-3	36
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.5		Si*	B-4	37
2μ	1.5m	3.5	20	8~40m	20	50m	0.5		Si*	B-4	38
2μ			20	9~40m	20	50m	0.5		Si*	B-2	39
2μ	1.5m	4	20	3~40m	20	50m	0.7		Si	B-3	40
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7				41
2μ	1.5m	4	20	3~40m	20	50m	0.7	50m	Si	B-3	42
2μ	1.5m	4	20	3~40m	20	50m	0.7		Si	B-3	43
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7				44
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7	50m	Si	B-3	45
2μ	1.5m	4	20	3~40m	20	50m	0.7		Si	B-3	46
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7				47
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7	50m	Si	B-3	48
2μ	1.5m	4	20	3~40m	20	50m	0.7		Si	B-3	49
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7				50

序号	型号	分压比 η_V	V_{BB} (V)	基极间电阻 r_{BB} (Ω)	V_{BB} (V)	I_E (A)	发射极与第一基极反向电流 I_{EB10} (A) max	V_{EB10} (V)	饱和压降 V_{EB1} (V) max	V_{BB} (V)	I_E (A)
1	BT37D	0.45～0.75	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
2	BT37E	0.45～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
3	BT37F	0.45～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
4	BT37E	0.45～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
5	BT37E	0.65～0.9	20	3～6k	20	0	1μ	60	5	20	50m
6	BT37F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m
7	BT37F	0.65～0.9	20	5～12k	20	0	1μ	60	5	20	50m

二 极 管

峰点电流 I_P max (A)	谷点电流 I_V min (A)	谷点电压 V_V max (V)		调制电流			总耗散功率		材料或结构	外形	序号
		V_V max (V)	V_{BB} (V)	I_{B2} (A)	V_{BB} (V)	I_E (A)	P_t (W)	I_E (A)			
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7	50m	Si	B-3	1
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7	50m	Si	B-3	2
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7	50m	Si	B-3	3
2μ	1.5m	4	20	3~40m	20	50m	0.7		Si	B-3	4
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7				5
2μ	1.5m	4	20	3~40m	20	50m	0.7		Si	B-3	6
2μ	1.5m	4	20	40m	20	50m	0.7				7

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK320		15							
2	2CK300A		20							
3	2CK300B		20							
4	2CK310		20							
5	2CK216	35	35						10m	1
6	BS78		35						10m	1
7	BS85		35						10m	1
8	CC304-3		50			20μ	0		30m	
9	1S1555	35	30						100m	1.4
10	1S2222		30						100m	0.1
11	2CK104	35	30						100m	1.0
12	2CK1555	35	30						100m	1.4
13	1S1555		35		100m	0.5μ	30		100m	1.4
14	1S1555	30	35						100m	1.4
15	1SS104FA	50	35						100m	1.3
16	BS21		35						100m	1.1
17	CK216		35						100m	
18	CK1555		35						100m	1.4
19	2CP40A～D		35～75						100m	1.2
20	CK1554		55						100m	1.4
21	1S1553	70	60						100m	1.4
22	2CK1553	70	60						100m	1.25
23	1S1553		70						100m	1.4
24	1S1553		70		100m	0.5μ	60		100m	1.4
25	CK1553		70						100m	1.4
26	BS89		80						100m	1.
27	1S1553	135	100						100m	1.4
28	2DK17A								40	0.7
29	2DK17B								40	0.7
30	2DK17C								40	0.7
31	2DK18A								50	0.7
32	2DK18B								50	0.7
33	2DK18C								50	0.7
34	1S2473(H)	35							110	
35	1S2076	30							150	
36	1S2076A	60							150	
37	2EK3A	4		28p					10μ	0.75
38	2EK3B	6		28p					10μ	0.75
39	2EK80B	5		28p	10m		-6	50	1m	0.85
40	2EK67C	10		30p	10m		-6	50	1m	0.85
41	2EK67D	10		30p	10m		-6	50	1m	0.85
42	2EK69E	10		30p	10m		-6	50	1m	0.85
43	2EK80A	4		30p	10m		-6	50	1m	0.85
44	2EK67A	6		40p	10m		-6	50	1m	0.85
45	2EK67B	6		40p	10m		-6	50	1m	0.85
46	2EK69D	10		40p	10m		-6	50	1m	0.85
47	2EK68C	10		60p	10m		-6	50	1m	0.85
48	2EK68D	10		60p	10m		-6	50	1m	0.85
49	2EK69C	10		60p	10m		-6	50	1m	0.85
50	2EK68A	6		80p	10m		-6	50	1m	0.85

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 T (℃)	最大反向电流 V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
0.1	0.1μ			20	1p		Si*	ET	1
0.1	0.25μ	20μ	125	20	1p		Si*	ET	2
0.1	0.25μ	20μ	125	20	1p		Si*	ET	3
0.1	0.1μ			20	1p		Si*	ET	4
100m	100n					150	Si	DO-34	5
100m	0.1μ	10μ	100	20		150	Si	DO-34	6
100m	0.1μ	10μ	100	20		150	Si	DO-34	7
	1μ				1p				8
300m	0.5μ				1.3p		Si	DO-35	9
100m	1μ				1p	175	Si	DO-35	10
100m	0.05μ	50μ	150	20	3p	175	Si*	DO-35	11
100m	0.5μ	50μ	150	20	3.5p	175	Si*	DO-35	12
						175		DO-35	13
100m	0.5μ				3.5p	175	Si	DO-35	14
100m	0.01μ				3p	175	Si*	DO-35	15
100m	0.1μ	10μ	100	35		150	Si	D2-02A	16
		100n	25	20	1.5p		Si*	DO-34	17
300m		0.5μ	25	30	3.5p		Si*	DO-35	18
100m	0.5～2.0μ	20～50μ	100	30～70	4p	175	Si	D2-02A	19
300m		0.5μ	25	50	3.5p		Si*	DO-35	20
300m	0.5μ				1.3p		Si	DO-35	21
100m	0.4μ	50μ	150	20	3.5p	175	Si*	DO-35	22
100m	0.5μ					175	Si	DO-35	23
100m	0.5μ				1p	175		DO-35	24
300m		0.5μ	25	60	3.5P		Si*	DO-35	25
100m	0.15μ	15μ	100	60		150	Si	D2-02A	26
100m	0.5μ				3p	175	Si*	DO-35	27
	40m	200m	100	15	6000p	125	Si		28
	40m	200m	100	30	6000p	125	Si		29
	40m	200m	100	40	6000p	125	Si		30
	50m	250m	100	15	7000p	125	Si		31
	50m	250m	100	30	7000p	125	Si		32
	50m	250m	100	40	7000p	125	Si		33
					3.0p			DO-35	34
					1.8p			DO-35	35
					1.8p			DO-35	36
					1.2p		GaAs*	D43	37
					1.2p		GaAs*	D43	38
40m	5μ				0.05p	80	GaAs◇		39
40m	5μ				0.2p	80	GaAs◇	EK	40
40m	5μ				0.2p	80	GaAs◇	EK	41
40m	5μ				0.15p	80	GaAs◇		42
40m	5μ				0.05p	80	GaAs◇		43
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇	EK	44
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇	EK	45
40m	5μ				0.2p	80	GaAs◇		46
40m	5μ				0.2p	80	GaAs◇		47
40m	5μ				0.2p	80	GaAs◇		48
40m	5μ				0.25p	80	GaAs◇		49
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇		50

11. 开　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2EK68B	6		80p	10m		-6	50	1m	0.85
2	2EK69B	10		80p	10m		-6	50	1m	0.85
3	2EK69A	10		150p	10m		-6	50	1m	0.85
4	2EK50C	10		0.4n						
5	2EK50D	10		0.4n						
6	2EK2C	10		400p	10m		-6	50	1m	0.85
7	2EK2D	10		400p	10m		-6	50	1m	0.85
8	BT64C		15	400p	10m	100m		50	5m	1
9	BT64A		6	400p	10m	100m		50	10m	1
10	BT64B		10	400p	10m	100m		50	10m	1
11	2EK77A	10		500p	10m		-6	50	1m	0.85
12	2EK77B	6		500p	10m		-6	50	1m	0.85
13	2EK77C	20		500p	10m		-6	50	1m	0.85
14	2EK77D	6		500p	10m		-6	50	1m	0.85
15	2EK77E	10		500p	10m		-6	50	1m	0.85
16	2EK78A	10		500p	10m		-6	50	1m	0.85
17	2EK78B	6		500p	10m		-6	50	1m	0.85
18	2EK78C	20		500p	10m		-6	50	1m	0.85
19	2EK78D	6		500p	10m		-6	50	1m	0.85
20	2EK78E	10		500p	10m		-6	50	1m	0.85
21	2EK79A	10		500p	10m		-6	50	1m	0.85
22	2EK79B	6		500p	10m		-6	50	1m	0.85
23	2EK79C	20		500p	10m		-6	50	1m	0.85
24	2EK79D	6		500p	10m		-6	50	1m	0.85
25	2EK79E	10		500p	10m		-6	50	1m	0.85
26	2EK90B	20		500p	10m		-6	50	1m	0.85
27	2EK50A	8		0.8n						
28	2EK50B	8		0.8n						
29	2EK2A	8		800p	10m		-6	50	1m	0.85
30	2EK2B	8		800p	10m		-6	50	1m	0.85
31	2EK90A	20		800p	10m		-6	50	1m	0.85
32	2CK43A	15	10	2n					10m	0.8
33	2CK43B	30	20	2n					10m	0.8
34	2CK43C	45	30	2n					10m	0.8
35	2CK43D	60	40	2n					10m	0.8
36	1SS113		60	2n	10m		6	50	10m	0.8
37	2CK43E	75	60	2n					10m	0.8
38	1S2473H	40	35	2n	10m		6	50	100m	1.2
39	1SS1586	50		2n	10m		6		150m	
40	1S1555		30	3n	10m		6			
41	1S2076		30	3n	10m	10m				
42	2CK10B	45	30	3n	10m					
43	1S1553		60	3n	10m		6			
44	1S2076A		60	3n	10m	10m				
45	2CK2473		35	3n	10m		6		0.1m	1.2
46	1N4148		100	3n	10m		6	100	0.1m	1.2
47	2CK10	15	10	3n					10m	
48	2CK10A	30	20	3n					10m	
49	2CK70A	30	20	3n	10m			50	10m	1
50	2CK70A	30	20	3n	10m	10m		50	10m	0.8

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 T (℃)	最大反向电流 V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇		1
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇		2
40m	5μ				0.5p	80	GaAs◇		3
50m					0.5p		GaAs	EK	4
50m					0.5p		GaAs	EK	5
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇		6
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇	ER	7
	1μ				0.5p		si◇	D44	8
	1μ				0.5p		si◇	D44	9
	1μ				0.5p		si◇	D44	10
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		11
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇	EK	12
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇	EK	13
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇	EK	14
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		15
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		16
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		17
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		18
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		19
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇	EK	20
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇	EK	21
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		22
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		23
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		24
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		25
40m	5μ				0.3p	80	GaAs◇		26
50m					0.8p		GaAs	EK	27
50m					0.8p		GaAs	EK	28
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		29
40m	5μ				0.6p	80	GaAs◇		30
40m	5μ				0.45p	80	GaAs◇		31
					1.5P		Si*	ET	32
					1.5P		Si*	ET	33
					1.5P		Si*	ET	34
					1.5P		Si*	ET	35
450m	0.1μ				3.0p		Si	DO-30	36
					1.5p		Si*	ET	37
300m	0.5μ				3.0p		Si	DO-34,DO-35	38
					2.0p			DO-35	39
300m	0.5μ				3.5p	175		DO-35	40
450m	1μ				3p	175		DO-35	41
	0.1μ				3p	125	Si	ET	42
300m	0.5μ				3.5p	175		DO-35	43
450m	1μ				3p	175		DO-35	44
	0.5μ				3p		Si*	DO-35	45
0.2	0.1μ				3p	175	Si	DO-35	46
	0.1μ				3p	125	Si	ET	47
	0.1μ				3p	125	Si	ET	48
10m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	175	Si*	ET, EN-1	49
	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si	ET	50

11. 开　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	2CK70A	30	20	3n	20m	20m		50	10m	0.8
2	2CK70A	30	20	3n	10m			50	10m	0.8
3	2CK70A	30	20	3n	10m	10m		50	10m	0.8
4	2CK70A	30	20	3n	10m	10m		50	10m	0.8
5	2CK75A	30	20	3n	20m		20	50	10m	0.8
6	2CK70A～E	30～90	20～60	3n	10m	10m		50	10m	0.8
7	2CK70B	45	30	3n	10m			50	10m	1
8	2CK70B	45	30	3n	10m	10m		50	10m	0.8
9	2CK70B	45	30	3n	20m	20m		50	10m	0.8
10	2CK70B	45	30	3n	10m			50	10m	0.8
11	2CK70B	45	30	3n	10m	10m		50	10m	0.8
12	2CK75B	45	30	3n	20m		20	50	10m	0.8
13	1S2473	40	35	3n	10m		6	50	10m	0.8
14	1S2473	50	35	3n	10m	10m			10m	0.8
15	2CK2473H	35	35	3n	10m		6	100	10m	0.8
16	1S2473	60	40	3n	10m	10m			10m	0.8
17	2CK10C	60	40	3n	10m	10m		50	10m	0.8
18	2CK70C	60	40	3n	20m	20m		50	10m	0.8
19	2CK70C	60	40	3n	10m			50	10m	1
20	2CK70C	60	40	3n					10m	
21	2CK70C	60	40	3n	10m			50	10m	0.8
22	2CK70C	60	40	3n	10m	10m		50	10m	0.8
23	2CK70C	60	40	3n	10m	10m		50	10m	0.8
24	2CK75C	60	40	3n	20m		20	50	10m	0.8
25	2CK10D	75	50	3n					10m	
26	2CK70D	75	50	3n	10m			50	10m	0.8
27	2CK70D	75	50	3n	10m	10m		50	10m	0.8
28	2CK70D	75	50	3n	10m			50	10m	0.8
29	2CK70D	75	50	3n	20m	20m		50	10m	0.8
30	2CK70D	75	50	3n	10m	10m		50	10m	0.8
31	2CK75D	75	50	3n	20m		20	50	10m	0.8
32	2CK82E	75	50	3n	20m			50	10m	1
33	G2CK70	75	50	3n	10m		−3	300	10m	0.8
34	1S2076A	70	60	3n	10m	10m		50	10m	0.8
35	1S2076A		60	3.0n	10m	10m			10m	0.8
36	2CK48A		60	3n	10m				10m	0.8
37	2CK70E	90	60	3n	10m	10m		50	10m	0.8
38	2CK70E	90	60	3n	20m	20m		50	10m	0.8
39	2CK70E	90	60	3n	10m			50	10m	0.8
40	2CK70E	90	60	3n	10m	10m		50	10m	0.8
41	2CK70E	90	60	3n	10m	10m		50	10m	0.8
42	2CK70E	90	60	3n	10m	10m		55	10m	0.8
43	2CK70E	90	60	3n	10m	10m		50	10m	0.8
44	2CK2076A		60	3n	10m	10m			10m	0.8
45	2CK2076A	70	60	3n	10m		6	100	10m	0.8
46	G2CK71	90	60	3n	10m			50	10m	0.8
47	2CK70F	105	70	3n	20m	20m		50	10m	0.8
48	1S2076A	135	100	3n	10m	10m			10m	0.8
49	2CK20A	30	20	3n					50m	1
50	2CK20B	45	20	3n					50m	1

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流				零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)					
10m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si*	ET	1
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*	EN-1	2
10m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	175	Si*	DO-35	3
	0.1μ	50μ	125	20	1.5p		Si*	DO-35	4
10m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si	DO-35	5
10m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si*	DO-35	6
10m	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	175	Si*	ET, EN-1	7
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	125	Si	ET	8
10m	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	125	Si*	ET	9
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*	EN-1	10
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p		Si*	DO-35	11
10m	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	125	Si	DO-35	12
300m	5μ				300p		Si	DO-34, DO-35	13
150m	5μ				3p	175	Si*	DO-35	14
110m	5μ	50μ	150	20	3.0p	175	Si*	DO-35	15
300m	5μ	50μ	100	40	3p	175	Si	D2-02A	16
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	125	Si	ET	17
10m	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	125	Si*	ET	18
10m	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	175	Si*	ET, EN-1	19
	0.1μ				3p	125	Si	ET	20
	0.1μ	50μ	125			150	Si*	EN-1	21
10m	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	175	Si*	DO-35	22
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p		Si*	DO-35	23
10m	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	125	Si	DO-35	24
	0.1μ				3p	125	Si	ET	25
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	125	Si*	ET, EN-1	26
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	125	Si	ET	27
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si*	EN-1	28
10m	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	125	Si*	ET	29
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p		Si*	DO-35	30
10m	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	125	Si	DO-35	31
	0.5μ	50μ	125		3p	150	Si*		32
	0.05μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si*	ET, EN-1	33
450m	1μ				1.8p		Si	DO-34, DO-35	34
150m						175		DO-35	35
	1μ				3p	175	Si*	EN-1	36
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	125	Si	ET	37
10m	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	125	Si*	ET	38
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*	EN-1	39
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	175	玻封	D2-02A	40
10m	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	175	Si*	DO-35	41
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	150	Si	ET	42
	0.05μ	50μ	125	50	1.5p		Si*	DO-35	43
	5μ				1.8p		Si*	DO-35	44
150m	1μ	50μ	150	20	3.0p	175	Si*	DO-35	45
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	125	Si*	ET	46
10m	0.1μ	50μ	125	70	1.5p		Si*	ET	47
150m	1μ				4p	175	Si*	DO-35	48
					3p		Si*	ET	49
					3p		Si*	ET	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK20C	60	40	3n					50m	1
2	2CK20D	75	40	3n					50m	1
3	1S1555		35	3n					0.1	1.4
4	1S1555	50	35	3n	10m	10m			100m	1.4
5	1SS119	60	35	3n	0.1	0.1			0.1	0.8
6	2CK48		35	3n	10m	10m			100m	1.2
7	2CK111	40	35	3n	10m	10m		50	100m	1.2
8	1S1555	60	40	3n	10m	10m			0.1	1.4
9	2CK112	70	60	3n	10m	10m		50	100m	1.2
10	2CK30A	30	20	3n					150m	1
11	2CK30B	45	30	3n					150m	1
12	1S2473		40	3n	10m			15	0.15	0.8
13	2CK30C	60	40	3n					150m	1
14	2CK30D	75	50	3n					150m	1
15	2CK30E	90	60	3n					150m	1
16	1S2076A		70	3n	10m	10m			0.15	
17	1S2076	35	30	3.5n	10m	10m		50	10m	0.8
18	1SS119	35	30	3.5n	10m		6	50	10m	0.8
19	1S2076	30	35	3.5n	10m		6		10m	0.8
20	1S2076	50	35	3.5n	10m	10m			10m	0.8
21	1S2076	50	35	3.5n	10m	10m			10m	0.8
22	2CK119		35	3.5n	10m	10m			10m	0.8
23	2CK2076		35	3.5n	10m	10m			10m	0.8
24	1S2076A	80	60	3.5n	10m	10m			10m	0.8
25	1SS231	50	35	3.5n	10m	10m	30		0.1	1.2
26	1SS232	90	70	3.5n	10m	10m	6		0.1	1.2
27	1SS232	150	135	3.5n	10m		6		100m	1.2
28	1S2076		35	3.5n	10m	10m			0.15	
29	2CK82A	15	10	4n	20m			50		
30	2CK83A	15	10	4n	20m			20		
31	2CK73A	30	20	4n	20m			50		
32	2CK74A	30	20	4n	100m			50		
33	2CK75A	30	20	4n	20m			50		
34	2CK82B	30	20	4n	20m			50		
35	2CK83B	30	20	4n	20m			50		
36	2CK86	30	20	4n	20m			50		
37	1SS133		30	4n	10m		6			
38	2CK73B	45	30	4n	20m			50		
39	2CK74B	45	30	4n	100m			50		
40	2CK75B	45	30	4n	20m			50		
41	2CK82C	45	30	4n	20m			50		
42	2CK83C	45	30	4n	20m			50		
43	1S2473		35	4n	10m		6			
44	2CK73C	60	40	4n	20m			50		
45	2CK74C	60	40	4n	100m			50		
46	2CK75C	60	40	4n	20m			50		
47	2CK82D	60	40	4n	20m			50		
48	2CK83D	60	40	4n	20m			50		
49	CK254		40	4n	10m		6	50		
50	2CK73D	75	50	4n	20m			50		

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
					3p		Si*	ET	1
					3p		Si*	ET	2
0.1	0.5μ					175	Si	DO-35	3
100m	0.5μ				3p	175	Si*	DO-35	4
0.45	1μ	20μ	100	35	3p	175	Si	D2-02A	5
450m	0.5μ				3p	175	Si*	EN-1	6
1	0.5μ	5μ	100	35	3.5p	175	Si	DO-35	7
0.3	0.5μ	20μ	100	40	3p	175	Si	D2-02A	8
1	0.5μ	5μ	100	60	3.5p	175	Si	DO-35	9
					3p		Si*	ET	10
					3p		Si*	ET	11
0.15	5μ					175	Si	DO-35	12
					3p		Si*	ET	13
					3p		Si*	ET	14
					3p		Si*	ET	15
0.15	1μ					175	Si	DO-35	16
0.05	1μ				1.8p		Si	DO-34, DO-35	17
450m	1.0μ				3.0p		Si	DO-34	18
150m	1μ				1.8p	175	Si	DO-35	19
0.45	1μ	50μ	100	35		175	Si	D2-02A	20
150m	1μ				3p	175	Si*	DO-35	21
	1μ				3p		Si*	DO-34	22
	5μ				1.8p		Si*	DO-35	23
0.45	1μ	50μ	100	60		175	Si	D2-02A	24
0.3	0.1μ	20μ	100	35	4p	175	Si	D2-02A	25
0.3	0.1μ	20μ	100	70	4p	175	Si	D2-02A	26
200m					4p	175	Si*	DO-35	27
0.15	1μ					175	Si	DO-35	28
30m	0.5μ	50μ	125	10	3p	140	Si*	ET	29
30m	0.5μ	50μ	125	10	4p	140	Si*	ET	30
50m	0.1μ	50μ	125	20	3p	140	Si*	ET	31
100m	0.1μ	50μ	125	20	3p	140	Si*	ET	32
150m	0.1μ	50μ	125	20	3p	140	Si*	ET	33
30m	0.5μ	50μ	125	20	3p	140	Si*	ET	34
30m	0.5μ	50μ	125	20	3p	140	Si*	ET	35
30m	0.03μ	50μ	125	20	3p	140	Si*	ET	36
	0.5μ				3p	175		DO-35	37
50m	0.1μ	50μ	125	30	3p	140	Si*	ET	38
100m	0.1μ	50μ	125	30	3p	140	Si*	ET	39
150m	0.1μ	50μ	125	30	3p	140	Si*	ET	40
30m	0.5μ	50μ	125	30	3p	140	Si*	ET	41
30m	0.5μ	50μ	125	30	4p	140	Si*	ET	42
300m	0.5μ				3p	175		DO-35	43
50m	0.1μ	50μ	125	40	3p	140	Si*	ET	44
100m	0.1μ	50μ	125	40	3p	140	Si*	ET	45
150m	0.1μ	50μ	125	40	3p	140	Si*	ET	46
30m	0.5μ	50μ	125	40	3p	140	Si*	ET	47
30m	0.5μ	50μ	125	40	4p	140	Si*	ET	48
300m	0.5μ	5μ	150	35	3p		Si*	DO-34	49
50m	0.1μ	50μ	125	40	3p	140	Si*	ET	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK74D	75	50	4n	100m			50		
2	2CK75A	75	50	4n	20m			50		
3	2CK82E	75	50	4n	20m			50		
4	2CK83E	75	50	4n	20m			50		
5	MA161		50	4n	10m		6			
6	2CK72E	90	60	4n	20m			50		
7	2CK73E	90	60	4n	20m			50		
8	1N4148		75	4n	10m	6m				
9	1S2471		80	4n	10m		6			
10	CK4148		100	4n	10m		6	100		
11	CK4149		100	4n	10m		6	100		
12	DS-442	35	30	4n	10m		6	50	1.5m	0.65
13	BS78	25	35	4n	10m	10m	1		10m	1
14	2CK49	75	50	4n	10m	10m	6	100	10m	1
15	2CK50	75	50	4n	10m	10m	6	100	10m	1
16	2CK48A	60	70	4n	10m	10m	1		10m	0.8
17	2CK48A～B		70～100	4n	10m	1m	6		10m	0.8
18	1N4148	100	75	4n	10m	1m	6	100	10m	1
19	1N4148	75	75	4n	10m	1m	6	100	10m	
20	1N4148	75	75	4n	10m	1m	6	100	10m	1
21	1N4148	100	75	4n	10m		6	50	10m	1
22	1N4148		75	4n	10m	1m	6	100	10m	1
23	1N4149	75	75	4n	10m	1m	6	100	10m	
24	2CK4148		75	4n	10m		6		10m	1
25	2CK4148	100	75	4n	10m	1m	6	100	10m	1
26	1N4148	75	100	4n	10m		6		10m	1
27	2CK71E	75	100	4n	10m			100	10m	1
28	2CK120		100	4n	10m	1m	6		10m	1
29	2CK120	75	100	4n	10m	1m	6	100	10m	1
30	B4148		100	4n	10m	1m	6	100	10m	1
31	2CK71A	30	20	4n	20m	20m		50	20m	0.8
32	2CK71A	30	20	4n	20m			50	20m	0.8
33	2CK71A	30	20	4n	20m	20m		50	20m	0.8
34	2CK71A	30	20	4n	10m			50	20m	0.8
35	2CK71A	30	20	4n	20m	20m		50	20m	0.8
36	2CK71A	30	20	4n	10m			50	20m	0.8
37	2CK71A～E	30～90	20～60	4n	20m	20m		50	20m	0.8
38	2CK71B	45	30	4n	20m			50	20m	1
39	2CK71B	45	30	4n	20m			50	20m	0.8
40	2CK71B	45	30	4n	10m			50	20m	0.8
41	2CK71B	45	30	4n	20m	20m		50	20m	0.8
42	2CK71B	45	30	4n	10m			50	20m	0.8
43	2CK71C	60	40	4n	20m			50	20m	1
44	2CK71C	60	40	4n	20m			50	20m	0.8
45	2CK71C	60	40	4n	20m	20m		50	20m	0.8
46	2CK71C	60	40	4n	10m			50	20m	0.8
47	2CK71C	60	40	4n	20m	20m		50	20m	0.8
48	2CK71C	60	40	4n	10m			50	20m	0.8
49	2CK71	75	50	4n	10m		－3	300	20m	0.8
50	2CK71D	75	50	4n	20m			50	20m	1

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 T (℃)	最大反向电流 V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
100m	0.1μ	50μ	125	50	3p	140	Si*	ET	1
150m	0.1μ	50μ	125	50	3p	140	Si*	ET	2
30m	0.5μ	50μ	125	50	3p	140	Si*	ET	3
30m	0.5μ	50μ	125	50	4p	140	Si*	ET	4
225m	0.025μ				2p	175		DO-35	5
30m	0.1μ	50μ	125	60	0.1p	125	Si*	ET, ER	6
50m	0.1μ	50μ	125	60	3p	140	Si*	ET	7
450m	0.5μ				4p	175		DO-35	8
400m	0.5μ				2p	175		DO-35	9
450m	5μ	50μ	150	20	4p		Si*	DO-35	10
450m	5μ	50μ	150	20	2p		Si*	DO-35	11
360m	1.0μ				3p		Si	DO-34	12
100m	0.1μ	10μ	100	20	3p	150	Si	D2-02A	13
	25n	50μ	125	20	4p	150	Si*		14
	25n	50μ	125	20	2p	150	Si*		15
150m	1μ	10μ	100	60	3p	175	Si	D2-02A	16
150m	1μ	20μ	100	60～90		175	Si	D2-02A	17
450m	25n	50μ	150	20	4p	200	Si*	DO-35	18
110m		25μ	25	20	4p	150	Si*	D149	19
100m	0.1μ	50μ	125	20	4p	125	Si*	DO-35	20
450m	0.5μ				4p		Si	DO-34, DO-35	21
	25n	50μ	125	20	4p		Si*	DO-35	22
110m		25n	125		2p	150	Si*	D149	23
	5μ				4p		Si*	DO-35	24
300m	5μ	50n	150	20	4p	175	Si*		25
150m	5μ				4p	175	Si	DO-35	26
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p		Si*		27
150m	5μ (75V)	50μ	150	20	4p	175	Si	D2-02A	28
200m	5μ	50μ	150	20	4p	175	Si	D2-02A	29
75m	0.025μ	50μ	150	20	4p	200	Si	D2-02A	30
	0.05μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si*	ET	31
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*		32
20m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	175	Si*	DO-35	33
	0.1μ	50μ	125	20	1.5p		Si*		34
	0.1μ	50μ	125		1.5p		Si*	DO-35	35
	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	150	Si	EN-1	36
20m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si*	DO-35	37
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	175	Si*	ET	38
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*		39
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p		Si*		40
	0.1μ	50μ	125		1.5p		Si*	DO-35	41
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	150	Si*	EN-1	42
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	175	Si*	ET	43
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*		44
20m	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	175	Si*	DO-35	45
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p		Si*		46
	0.1μ	50μ	125		1.5p		Si*	DO-35	47
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	150	Si	EN-1	48
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	125	Si*	ET, EN-1	49
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	170	Si*		50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	2CK71D	75	50	4n	20m			50	20m	0.8
2	2CK71D	75	50	4n	10m			50	20m	0.8
3	2CK71D	75	50	4n	20m	20m		50	20m	0.8
4	2CK71D	75	50	4n	10m			50	20m	0.8
5	G2CK71	75	50	4n	10m		−3	300	20m	0.8
6	2CK71E	90	60	4n	20m			50	20m	1
7	2CK71E	90	60	4n	20m			50	20m	0.8
8	2CK71E	90	60	4n	20m	20m		50	20m	0.8
9	2CK71E	90	60	4n	20m	20m		50	20m	0.8
10	2CK71E	90	60	4n	20m	20m		50	20m	0.8
11	2CK71E	90	60	4n	10m			50	20m	0.8
12	2CK200	90	60	4n	10m		−6	50	20m	0.8
13	2CK71F	105	70	4n	20m	20m		50	20m	0.8
14	2CK72A	30	20	4n	30m			50	30m	1
15	2CK72A	30	20	4n	20m	20m		50	30m	0.8
16	2CK72A	30	20	4n	30m			50	30m	0.8
17	2CK72A	30	20	4n	30m	30m		50	30m	0.8
18	2CK72A	30	20	4n	30m	30m		50	30m	0.8
19	2CK72A	30	20	4n	20m			50	30m	0.8
20	2CK72A～E	30～90	20～60	4n	30m	30m		50	30m	0.8
21	2CK72B	45	30	4n	30m			50	30m	0.8
22	2CK72B	45	30	4n	20m	20m		50	30m	0.8
23	2CK72B	45	30	4n	30m	30m		50	30m	0.8
24	2CK72B	45	30	4n	30m	30m		50	30m	0.8
25	2CK72B	45	30	4n	20m			50	30m	0.8
26	2CK72C	60	40	4n	30m			50	30m	0.8
27	2CK72C	60	40	4n	20m	20m		50	30m	0.8
28	2CK72C	60	40	4n	30m			50	30m	0.8
29	2CK72C	60	40	4n	30m	30m		50	30m	0.8
30	2CK72C	60	40	4n	30m	30m		50	30m	0.8
31	2CK72C	60	40	4n	20m			50	30m	0.8
32	2CK72	75	50	4n	10m		−3	300	30m	0.8
33	2CK72D	75	50	4n	30m			50	30m	1
34	2CK72D	75	50	4n	20m	20m		50	30m	0.8
35	2CK72D	75	50	4n	30m	30m		50	30m	0.8
36	2CK72D	75	50	4n	30m	30m		50	30m	0.8
37	2CK72D	75	50	4n	20m			50	30m	0.8
38	G2CK72	75	50	4n	10m		−3	300	30m	0.8
39	2CK72E	90	60	4n	30m			50	30m	1
40	2CK72E	90	60	4n	30m			50	30m	0.8
41	2CK72E	90	60	4n	30m	30m		50	30m	0.8
42	2CK72E	90	60	4n	30m	30m		50	30m	0.8
43	2CK72E	90	60	4n	20m			50	30m	0.8
44	2CK72F	105	70	4n	20m	20m		50	30m	0.8
45	1S2473H	50	35	4n	10m		6		100m	1.2
46	1SS133	40	35	4n	10m		6	50	100m	1.2
47	1SS133	40	35	4n	10m		6		100m	1.2
48	1SS133HV	50	35	4n	10m		6		100m	1.2
49	1SS231	50	35	4n	10m		6		100m	1.2
50	1SS254	40	35	4n	10m		6	50	100m	1.2

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	0.1μ	50μ	125		1.5p		Si*		1
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p		Si*		2
	0.1μ	50μ	125		1.5p		Si*	DO-35	3
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si	EN-1	4
	0.05μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si*	ET, EN-1	5
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	125	Si*	ET	6
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*		7
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	175	玻封	D2-02A	8
20m	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	175	Si*	DO-35	9
	0.1μ	50μ	125		1.5p		Si*	DO-35	10
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	150	Si	EN-1	11
	0.1μ	10μ	125	20	4p		Si*		12
20m	0.1μ	50μ	125	70	1.5p		Si*	ET	13
	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	175	Si*	ET	14
	0.05μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si*	ET	15
	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*		16
30m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	175	Si*	DO-35	17
	0.1μ	50μ	125	20	1.5p		Si*	DO-35	18
	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	150	Si	EN-1	19
30m	0.1μ	50μ	125	20	1.5p	125	Si*	DO-35	20
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	175	Si*	ET	21
50m	0.05μ	50μ	125	30	1.5p	125	Si*	ET	22
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	150	Si	EN-1	23
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p		Si*	DO-35	24
	0.1μ	50μ	125	30	1.5p	150	Si	EN-1	25
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	175	Si*	ET	26
	0.05μ	50μ	125	40	1.5p	125	Si*	ET	27
	0.1μ	50μ	125		1.5p		Si*		28
30m	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	175	Si*	DO-35	29
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p		Si*	DO-35	30
	0.1μ	50μ	125	40	1.5p	150	Si	EN-1	31
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si*	ET	32
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	175	Si*	ET	33
	0.05μ	50μ	125	50	1.5p	125	Si*	ET	34
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si	EN-1	35
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p		Si*	DO-35	36
	0.1μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si	EN-1	37
	0.05μ	50μ	125	50	1.5p	150	Si*	ET, EN-1	38
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	175	Si*	ET	39
110m	0.1μ	50μ	125		1.5p	150	Si*		40
30m	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	175	Si*	DO-35	41
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p		Si*	DO-35	42
	0.1μ	50μ	125	60	1.5p	150	Si	EN-1	43
30m	0.1μ	50μ	125	70	1.5p		Si*	ET	44
110m	0.5μ				4p	175	Si*	DO-35	45
300m	0.5μ				3p		Si	DO-35	46
110m	0.5μ				3p	175	Si*	DO-34	47
110m					4p	175	Si*	DO-35	48
200m					4p	175	Si*	DO-35	49
110m	0.5μ				3p	175	Si*	DO-34	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK110	40	35	4n	10m		6	100	100m	0.8
2	2CK233		35	4n	10m		6		100m	1.2
3	2CK1588		35	4n	10m		6		100m	1.3
4	CK2473		35	4n	10m		6		100m	1.2
5	K11B	50	35	4n	10m		6	100	100m	1.2
6	1SS133	60	40	4n	0.1	0.1			100m	1.2
7	1SS254	60	40	4n	0.1	0.1			100m	1.2
8	2CK133		40	4n	19m		6		100m	1.2
9	2CK161		50	4n	10m		1		100m	1.2
10	2CK2472		50	4n	10m		6		100m	1.2
11	MA150	100	50	4n	10m	10m			100m	1.2
12	MA161		50	4n	10m		1		100m	1.2
13	MA161		50	4n	10m		1.0	50	100m	1.2
14	MA161	75	50	4n	10m		1		100m	1.2
15	1S1554	70	55	4n	10m	10m			100m	1.4
16	1S2472	70	55	4n	10m	10m			100m	1.2
17	1SS132	70	55	4n	10m	10m			100m	1.2
18	CK161		55	4n	10m		1	100	100m	1.2
19	2CK111	90	60	4n	10m		6	100	100m	0.8
20	1S1553	90	70	4n	10m	10m			100m	1.4
21	1N4148	100	75	4n	10m	1m	6	100	100m	1
22	1N4148	100	75	4n	10m		6		100m	1.2
23	1S132	100	75	4n	10m		6		100m	1.2
24	1S2472	100	75	4n	10m		6		100m	1.2
25	1SS130	100	75	4n	10m		6	50	100m	1
26	BAM62	100	75	4n	10m	10m		100	100m	1
27	1S2471	90	80	4n	10m		6	50	100m	1.2
28	1SS187	90	80	4n	10m		6	50	100m	1.2
29	2CK113	90	80	4n	10m	10m		50	100m	1.2
30	2CK2471		80	4n	10m		6		100m	1.2
31	2CK2471	90	80	4n	10m		6	100	100m	1.2
32	1S2471		90	4n	10m		6		100m	1.2
33	1S2471	120	90	4n	10m	10m			100m	1.2
34	1SS130	120	100	4n	100m	100m			100m	1
35	1S2471V2	180	150	4n	10m		6		100m	1.2
36	1N4148	75		4n	10m	1m	6		150m	
37	1N4154	35	25	4n	10m				150m	
38	1N4152	40	30	4n	10m				150m	
39	1N4151	75	50	4n	10m				150m	
40	1N4153	75	50	4n	10m				150m	
41	MA161	100	50	4n	10m	10m			150m	1.2
42	1N4149	100	75	4n	10m				150m	
43	1N4446	100	75	4n	10m				150m	
44	1N4447	100	75	4n	10m				150m	
45	1N4448	100	75	4n	10m				150m	
46	1N4449	100	75	4n	10m				150m	
47	1N4148	100	75	4n	10m				200m	
48	2CK84A	45	30	5n	20m			50		
49	2CK85A	45	30	5n	20m			50		
50	2CK85B	60	40	5n	20m			50		

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
0.45	0.1μ	10μ	125	35	3p	175	玻封	D2-02A	1
	0.5μ				3p		Si*	DO-34	2
	0.5μ				3p		Si*	DO-35	3
					3p	125	Si		4
350m	0.2μ	50μ	150	35	2p	170	Si	DO-34	5
0.3	1μ	20μ	100	40	3p	175	Si	D2-02A	6
0.4	1μ	20μ	100	40	2p	175	Si	D2-02A	7
	0.5μ				3p		Si*	DO-34	8
	25μ				2p		Si*	DO-35	9
	0.5μ				2p		Si*	DO-35	10
230m	25μ	20μ	100	50	2p	175	Si	D2-02A	11
100m		25μ	25	15		175	Si	DO-35	12
225m	0.025μ				2p		Si	DO-34, DO-35	13
100m	0.025μ				3p	175	Si*	DO-35	14
300m	0.5μ	20μ	100	55		175	Si	D2-02A	15
350m	0.5μ	20μ	100	55	2p	175	Si	D2-02A	16
350m	0.5μ	20μ	100	55	2p	175	Si	D2-02A	17
225m		5μ	25	30	2p		Si*	DO-35	18
0.45	0.5μ	100μ	125	60	2p	175	玻封	D2-02A	19
300m	0.5μ	20μ	100	70		175	Si	D2-02A	20
	25μ	50μ	125	20	4p		Si*	DO-35	21
150m	0.1μ				4p	175	Si*	DO-35	22
150m	0.5μ				4p	175	Si*	DO-35	23
120m	0.5μ				4p	175	Si*	DO-35	24
130m	0.5μ				4p	175	Si*	DO-34	25
150m	5μ				2p	175	Si*	DO-35	26
400m	0.1μ				2p		Si	DO-35, DO-34	27
300m	0.5μ				2p		Si	DO-35	28
0.6	0.5μ	5μ	100	80	2p	175	Si	DO-35	29
	0.5μ				2p		Si*	DO-35	30
130m	0.5μ	50μ	150	20	2p	175	Si*	DO-35	31
130m					2p	175	Si	DO-35	32
400m	0.5μ	20μ	100	90	2p	175	Si	D2-02A	33
400m	1μ	20μ	100	100	4p	175	Si	D2-02A	34
130m	0.5μ				4p	175	Si*	DO-35	35
					4.0p			DO-35	36
450m		100μ		25	2p	125	Si*	DO-35	37
450m		50μ		30	2p	125	Si*	DO-35	38
450m		50μ		50	2p	125	Si*	DO-35	39
450m		50μ		50	2p	125	Si*	DO-35	40
230m	5μ	100μ	100	50	2p	175	Si	D2-02A	41
450m		25μ		20	2p	125	Si*	DO-35	42
450m		25μ		20	4p	125	Si*	DO-35	43
450m		25μ		20	2p	125	Si*	DO-35	44
450m		25μ		20	4p	125	Si*	DO-35	45
450m		25μ		20	2p	125	Si*	DO-35	46
500m		25μ		20	4p	125	Si*	DO-35	47
50m	0.5μ	50μ	125	30	5p	140	Si*	ET	48
100m	0.5μ	50μ	125	30	5p	140	Si*	ET	49
50m	0.5μ	50μ	125	40	5p	140	Si*	ET	50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B max (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK85C	75	50	5n	20m			50		
2	2CK84B	90	60	5n	20m			50		1
3	2CK85D	90	60	5n	20m			50		1
4	2CK84C	120	90	5n	20m			50		
5	2CK22A	15	10	5n					10m	1
6	2CK82A	15	10	5n	20m			50	10m	1
7	2CK82A	15	10	5n	20m	20m		50	10m	1
8	2CK82A	15	10	5n	20m	20m		50	10m	1
9	2CK82A	15	10	5n	20m			50	10m	1
10	2CK82A	15	10	5n	20m	20m		50	10m	1
11	2CK82A	15	10	5n	20m	20m		50	10m	1
12	2CK82A	15	10	5n	20m			50	10m	1
13	2CK82A	15	10	5n	20m	20m		50	10m	1
14	2CK82A	15	10	5n	20m			50	10m	1
15	2CK83A	15	10	5n	20m			50	10m	1
16	2CK83A	15	10	5n	30m	20m		50	10m	1
17	2CK83A	15	10	5n					10m	1
18	2CK83A	15	10	5n	20m	20m		50	10m	1
19	2CK83A	15	10	5n	20m			50	10m	1
20	2CK83A	15	10	5n	20m	20m		50	10m	1
21	2CK83A	15	10	5n	10m	20m		50	10m	1
22	2CK83A	15	10	5n	10m			50	10m	1
23	2CK22B	30	20	5n					10m	1
24	2CK82B	30	20	5n	20m			50	10m	1
25	2CK82B	30	20	5n	20m	20m		50	10m	1
26	2CK82B	30	20	5n	20m	20m		50	10m	1
27	2CK82B	30	20	5n	20m			50	10m	1
28	2CK82B	30	20	5n	20m			50	10m	1
29	2CK82B	30	20	5n	20m	20m		50	10m	1
30	2CK82B	30	20	5n	20m			50	10m	1
31	2CK83B	30	20	5n	20m			50	10m	1
32	2CK83B	30	20	5n	20m	20m		50	10m	1
33	2CK83B	30	20	5n	20m	20m		50	10m	
34	2CK83B	30	20	5n	20m			50	10m	1
35	2CK83B	30	20	5n	20m	20m		50	10m	1
36	2CK83B	30	20	5n	20m			50	10m	1
37	2CK86	30	20	5n	20m			50	10m	1
38	2CK86	30	20	5n	20m			50	10m	1
39	2CK86	30	20	5n	20m	20m		50	10m	1
40	2CK86	30	20	5n	20m	20m		50	10m	1
41	2CK22C	45	30	5n					10m	1
42	2CK82C	45	30	5n	20m			50	10m	1
43	2CK82C	45	30	5n	20m	20m		50	10m	1
44	2CK82C	45	30	5n	20m			50	10m	1
45	2CK82C	45	30	5n	20m	20m		50	10m	1
46	2CK82C	45	30	5n	20m			50	10m	1
47	2CK82C	45	30	5n	20m	20m		50	10m	1
48	2CK82C	45	30	5n	20m			50	10m	1
49	2CK83C	45	30	5n	20m	20m		50	10m	1
50	2CK83C	45	30	5n	20m			50	10m	1

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
100m	0.5μ	50μ	125	50	5p	140	Si*	ET	1
50m	0.05μ	50μ	125	60	5p	140	Si*	ET	2
100m	0.5μ	50μ	125	60	5p	140	Si*	ET	3
50m	0.5μ	50μ	125	90	5p	140	Si*	ET	4
					3p		Si*	ET	5
	0.5μ	50μ	125	10	3p	125	Si*	EA-3, ET	6
	0.5μ	50μ	125	10	3p	125	Si	E-3	7
					3p	125	Si*	DO-35	8
	0.5μ	50μ	125		3p	150	Si*		9
10m	0.5μ	50μ	125	10	3p	175	Si	DO-35	10
10m	0.5μ	50μ	125	10	5p	175	Si	EA-3	11
	0.5μ	50μ	125	10	3p	125	Si	EN-1, EN-3	12
					3p		Si*	DO-35	13
	0.2μ	50μ	100	10	3p	150	Si	EN-1	14
	0.5μ	50μ	125	10	5p	125	Si*	EA-3, ET	15
	0.5μ	50μ	125	10	5p	125	Si	EA-3	16
					5p		Si*	EA-3	17
					5p	125	Si*	DO-35	18
	0.5μ	50μ	125		5p	150	Si*		19
10m	0.5μ	50μ	125	10	5p	175	Si§	DO-35, EA-3	20
					5p		Si*	DO-35	21
	0.2μ	50μ	100	10	5p	150	Si	EN-1	22
					3p		Si*	ET	23
	0.5μ	50μ	125	20	3p	125	Si*	EA-3, ET	24
	0.5μ	50μ	125	20	3p	125	Si	EA-3	25
					3p	125	Si*	DO-35	26
	0.5μ	50μ	125		3p	150	Si*		27
	0.5μ	50μ	125	20	3p	125	Si	EA-3, EN-1	28
					3p		Si*	DO-35	29
	0.2μ	50μ	100	20	3p	150	Si	EN-1	30
	0.5μ	50μ	125	20	5p	125	Si*	EA-3, ET	31
	0.5μ	50μ	125	20	5p	125	Si	EA-3	32
					5p	125	Si*	DO-35	33
	0.5μ	50μ	125		5p	150	Si*		34
					5p		Si*	DO-35	35
	0.2μ	50μ	100	20	5p	150	Si	EN-1	36
	0.03μ	50μ	125	20	3p	125	Si*	EA-3, ET	37
	0.03μ	50μ	125		3p	150	Si*		38
10m	0.5μ	50μ	125	20	3p	175	Si§	DO-35, EA-3	39
					3p		Si*	DO-35	40
					3p		Si*	ET	41
	0.5μ	50μ	125	30	3p	125	Si*	EA-3, ET	42
	0.5μ	50μ	125	30	3p	125	Si	EA-3	43
	0.5μ	50μ	125		3p	150	Si*		44
10m	0.5μ	50μ	125	30	3p	175	Si§	DO-35, EA-3	45
	0.5μ	50μ	125	30	3p	125	Si	EA-3, EN-1	46
					3p		Si*	DO-35	47
	0.5μ	50μ	100	30	3p	150	Si	EN-1	48
	0.5μ	50μ	125	30	5p	125	Si	EA-3	49
	0.5μ	50μ	125	30	5p	125	Si*	EA-3, ET	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)					最小正向电流	
					I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	I_F (A)	V_F (V)
1	2CK83C	45	30	5n					10m	1
2	2CK83C	45	30	5n	20m	20m		50	10m	1
3	2CK83C	45	30	5n	20m			50	10m	1
4	2CK83C	45	30	5n	20m	20m		50	10m	1
5	2CK83C	45	30	5n	20m	20m		50	10m	1
6	2CK83C	45	30	5n	20m			50	10m	1
7	2CK22D	60	40	5n					10m	1
8	2CK82D	60	40	5n	20m			50	10m	1
9	2CK82D	60	40	5n	20m	20m		50	10m	1
10	2CK82D	60	40	5n	20m	20m		50	10m	1
11	2CK82D	60	40	5n	20m			50	10m	1
12	2CK82D	60	40	5n	20m			50	10m	1
13	2CK82D	60	40	5n	20m	20m		50	10m	1
14	2CK82D	60	40	5n	20m			50	10m	1
15	2CK83D	60	40	5n	20m			50	10m	1
16	2CK83D	60	40	5n	20m	20m		50	10m	1
17	2CK83D	60	40	5n	20m	20m		50	10m	1
18	2CK83D	60	40	5n	20m			50	10m	1
19	2CK83D	60	40	5n	20m	20m		50	10m	1
20	2CK83D	60	40	5n	20m			50	10m	1
21	2CK22E	75	50	5n					10m	1
22	2CK82E	75	50	5n	20m			50	10m	1
23	2CK82E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
24	2CK82E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
25	2CK82E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
26	2CK82E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
27	2CK82E	75	50	5n	20m			50	10m	1
28	2CK82E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
29	2CK82E	75	50	5n	20m			50	10m	1
30	2CK83E	75	50	5n	20m			50	10m	1
31	2CK83E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
32	2CK83E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
33	2CK83E	75	50	5n	20m			50	10m	1
34	2CK83E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
35	2CK83E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
36	2CK83E	75	50	5n	20m	20m		50	10m	1
37	2CK83E	75	50	5n	20m			50	10m	1
38	2CK82F	90	60	5n	20m	20m		50	10m	1
39	2CK83F	90	60	5n	20m	20m		50	10m	1
40	2CK82F	240	180	5n	20m			50	10m	1
41	2CK83F	240	180	5n	20m			50	10m	1
42	2CK23A	15	10	5n					50m	1
43	2CK23B	30	20	5n					50m	1
44	2CK73A	30	20	5n	20m			50	50m	1
45	2CK73A	30	20	5n	20m	20m		50	50m	1
46	2CK73A	30	20	5n	20m			50	50m	1
47	2CK73A	30	20	5n	20m	20m		50	50m	1
48	2CK73A	30	20	5n	50m			50	50m	1
49	2CK73A	30	20	5n	20m	20m		50	50m	1
50	2CK73A	30	20	5n	20m			50	50m	1

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流				零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)					
					5p		Si*	EA-3	1
					5p	125	Si*	DO-35	2
	0.5μ	50μ	125		5p	150	Si*		3
10m	0.5μ	50μ	125	30	5p	175	Si§	DO-35, EA-3	4
					5p		Si*	DO-35	5
	0.2μ	50μ	100	30	5p	150	Si	EN-1	6
					3p		Si*	ET	7
	0.5μ	50μ	125	40	3p	125	Si*	EA-3, ET	8
	0.5μ	50μ	125	40	3p	125	Si	EA-3	9
					3p	125	Si*	DO-35	10
	0.5μ	50μ	125		3p	150	Si*		11
	0.5μ	50μ	125	40	3p	125	Si	EA-3, EN-1	12
					3p		Si*	DO-35	13
	0.2μ	50μ	100	40	3p	150	Si	EN-1	14
100m	0.5μ	50μ	125	40	5p	125	Si*	EA-3, ET	15
	0.5μ	50μ	125	40	5p	125	Si	EA-3	16
					5p	125	Si*	DO-35	17
	0.5μ	50μ	125		5p	150	Si*		18
					5p		Si*	DO-35	19
	0.2μ	50μ	100	40	5p	150	Si	EN-1	20
					3p		Si*	ET	21
	0.5μ	50μ	125	50	3p	125	Si*	EA-3	22
	0.5μ	50μ	125	50	3p	125	Si	EA-3	23
					3p	125	Si*	DO-35	24
	0.5μ	50μ	125	50	5p	175	玻封	D2-02A	25
10m	0.5μ	50μ	125	50	3p	175	Si§	DO-35, EA-3	26
	0.5μ	50μ	125	50	3p	125	Si	EA-3, EN-1	27
					3p		Si*	DO-35	28
	0.2μ	50μ	100	50	3p	150	Si	EN-1	29
	0.5μ	50μ	125	50	5p	125	Si*	EA-3, ET	30
	0.5μ	50μ	125	50	3p	125	Si	EA-3	31
					5p	125	Si*	DO-35	32
	0.5μ	50μ	125		5p	150	Si*		33
10m	0.5μ	50μ	125	50	5p	175	Si	DO-35, EA-3	34
30m	0.5μ	50μ	125	50	4p	140	Si	ET	35
					5p		Si*	DO-35	36
	0.2μ	50μ	100	50	5p	150	Si	EN-1	37
	0.2μ	50μ	125	60	3p		Si*	ET	38
10m	0.2μ	50μ	125	60	5p		Si*	ET	39
10m	0.2μ	50μ	100	180	3p	150	Si	EN-1	40
	0.2μ	50μ	100	180	5p	150	Si	EN-1	41
					3p		Si*	ET	42
					3p		Si*	ET	43
50m	0.1μ	50μ	125	20	4p	125	Si*	ET, ER	44
50m	0.1μ	50μ	125	20	4p	125	Si	ET	45
50m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		46
50m	0.1μ	50μ	125	20	4p	175	Si*	DO-35	47
	0.1μ	50μ	125	20	4p	150	Si	EN-1	48
					4p		Si*	DO-35	49
50m	0.1μ	50μ	125	20	4p	150	Si	EN-1	50

11. 开　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK73AY	30	20	5n	20m	20m		50	50m	1
2	2CK73A～F	30～90	20～60	5n	20m	20m		50	50m	1
3	2CK23C	45	30	5n					50m	1
4	2CK73B	45	30	5n	20m			50	50m	1
5	2CK73B	45	30	5n	20m	20m		50	50m	1
6	2CK73B	45	30	5n	20m			50	50m	1
7	2CK73B	45	30	5n	50m	50m		50	50m	1
8	2CK73B	45	30	5n	20m	20m		50	50m	1
9	2CK73B	45	30	5n	20m			50	50m	1
10	2CK73BY	45	30	5n	20m	20m		50	50m	1
11	2CK23D	60	40	5n					50m	1
12	2CK73C	60	40	5n	0.05			50	50m	1
13	2CK73C	60	40	5n	20m	20m		50	50m	1
14	2CK73C	60	40	5n	20m			50	50m	1
15	2CK73C	60	40	5n	50m	50m		50	50m	1
16	2CK73C	60	40	5n	20m	20m		50	50m	1
17	2CK73C	60	40	5n	20m			50	50m	1
18	2CK73CY	60	40	5n	20m	20m		50	50m	1
19	2CK73E	60	40	5n	50m			50	50m	1
20	2CK20	75	50	5n	20m		-3	150	50m	1
21	2CK73D	75	50	5n	50m			50	50m	1
22	2CK73D	75	50	5n	20m	20m		50	50m	1
23	2CK73D	75	50	5n	20m			50	50m	1
24	2CK73D	75	50	5n	20m	20m		50	50m	1
25	2CK73D	75	50	5n	50m	50m		50	50m	1
26	2CK73D	75	50	5n	20m	20m		50	50m	1
27	2CK73D	75	50	5n	20m			50	50m	1
28	2CK73DY	75	50	5n	20m	20m		50	50m	1
29	G2CK73	75	50	5n	20m		3	150	50m	1
30	2CK73E	75	60	5n	20m	20m		50	50m	1
31	2CK73E	90	60	5n	50m	50m		50	50m	1
32	2CK73E	90	60	5n	20m			50	50m	1
33	2CK73EY	90	60	5n	20m	20m		50	50m	1
34	2CK73F	105	70	5n	20m	20m		50	50m	1
35	2CK24A	15	10	5n					100m	1
36	2CK26A	15	10	5n					100m	1
37	2CK24B	30	20	5n					100m	1
38	2CK74A	30	20	5n	20m			50	100m	1
39	2CK74A	30	20	5n	20m	20m		50	100m	1
40	2CK74A	30	20	5n/10n	20m/100m			50	100m	1
41	2CK74A	30	20	5n	20m	20m		50	100m	1
42	2CK74A	30	20	5n	20m	20m		50	100m	1
43	2CK74AY	30	20	5n	20m	20m		50	100m	1
44	2CK74A～E	30～90	20～60	5n	20m	20m		50	100m	1
45	2CK24C	45	30	5n					100m	1
46	2CK74B	45	30	5n	20m			50	100m	1
47	2CK74B	45	30	5n	20m	20m		50	100m	1
48	2CK74B	45	30	5n/10n	20m/100m			50	100m	1
49	2CK74B	45	30	5n	20m	20m		50	100m	1
50	2CK74BY	45	30	5n	20m	20m		50	100m	1

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
50 m	0.1 μ	50 μ	125	20	4 p		Si*	E T	1
50 m	0.1 μ	50 μ	125	20	4 p	125	Si*	D O-35	2
					3 p		Si*	E T	3
50 m	0.1 μ	50 μ	125	30	4 p	150	Si*	EN-1, E T, E R	4
50 m	0.1 μ	50 μ	125	30	4 p	125	Si	E T	5
50 m	0.1 μ	50 μ	125		4 p	150	Si*		6
	0.1 μ	50 μ	125	30	4 p	150	Si	E N-1	7
					4 p		Si*	D O-35	8
50 m	0.1 μ	50 μ	125	30	4 p	150	Si	E N-1	9
50 m	0.1 μ	50 μ	125	30	4 p		Si*	E T	10
					3 p		Si*	E T	11
50 m	0.1 μ	50 μ	125	40	4 p	125	Si*	E T, E N-1	12
50 m	0.1 μ	50 μ	125	40	4 p	125	Si	E T	13
50 m	0.1 μ	50 μ	125		4 n	150	Si*		14
	0.1 μ	50 μ	125	40	4 p	150	Si	E N-1	15
					4 p		Si*	D O-35	16
50 m	0.1 μ	50 μ	125	40	4 p	150	Si	E N-1	17
50 m	0.1 μ	50 μ	125	40	4 p		Si*	E T	18
50 m	0.1 μ	50 μ	125	40	4 n	125	Si*	E T	19
100 m	0.1 μ	50 μ	125	50	3 p	150	Si*	E T, E N-1	20
50 m	0.1 μ	50 μ	125	50	4 p		Si*	E T, E N-1	21
50 m	0.1 μ	50 μ	125	50	4 n	125	Si	E T	22
50 m	0.1 μ	50 μ	125		4 p	150	Si*		23
50 m	0.1 μ	50 μ	125	50	4 p	175	Si*	D O-35	24
	0.1 μ	50 μ	125	50	4 p	150	Si	E N-1	25
					4 p		Si*	D O-35	26
50 m	0.1 μ	50 μ	125	50	4 p	150	Si	E N-1	27
50 m	0.1 μ	50 μ	125	50	4 p		Si*	E T	28
50 m	50 n	50 μ	125	50	3 n	150	Si*	E N-1	29
50 m	0.1 μ	50 μ	125	60	4 p		Si*	E T	30
	0.1 μ	50 μ	125	50	4 p	150	Si	E N-1	31
50 m	0.1 μ	50 μ	125	60	4 p	150	Si	E N-1	32
50 m	0.1 μ	50 μ	125	60	4 p		Si*	E T	33
50 m	0.1 μ	50 μ	125	70	4 p		Si*	E T	34
					3 p		Si*	E T	35
					3 p		Si*	E T	36
					3 p		Si*	E T	37
100 m	0.1 μ	50 μ	125	20	4 p	125	Si*	E T	38
100 m					4 p	125	Si*	D O-35	39
100 m	0.1 μ	50 μ	125		4 p	150	Si*		40
100 m	0.1 μ	50 μ	125	20	4 p	175	Si*	D O-35	41
					4 p		Si*	D O-35	42
100 m	0.1 μ	50 μ	125	20	4 p		Si*	E T	43
100 m	0.1 μ	50 μ	125	20	4 p	125	Si*	D O-35	44
					3 p		Si*	E T	45
100 m	0.1 μ	50 μ	125	30	4 p		Si*	F T, E R	46
100 m					4 p	125	Si*	D O-35	47
100 m	0.1 μ	50 μ	125		4 p	150	Si*		48
					4 p		Si*	D O-35	59
100 m	0.1 μ	50 μ	125	30	4 p		Si*	E T	40

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK24D	60	40	5n					100m	1
2	2CK74C	60	40	5n	20m			50	100m	1
3	2CK74C	60	40	5n	20m	20m		50	100m	1
4	2CK74C	60	40	5n/10n	20m/100m			50	100m	1
5	2CK74C	60	40	5n	20m	20m		50	100m	1
6	2CK74CY	60	40	5n	20m	20m		50	100m	1
7	2CK24E	75	50	5n					100m	1
8	2CK74	75	50	5n	20m		-3	150	100m	1
9	2CK74D	75	50	5n	20m			50	100m	1
10	2CK74D	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
11	2CK74D	75	50	5n/10n	20m/100m			50	100m	1
12	2CK74D	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
13	2CK74D	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
14	2CK74DY	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
15	2CK74E	90	60	5n	20m	20m		50	100m	1
16	2CK74EY	90	60	5n	20m	20m		50	100m	1
17	2CK74F	105	70	5n	20m	20m		50	100m	1
18	2CK25A	15	10	5n					150m	1
19	2CK42A	15	10	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
20	2CK25B	30	20	5n					150m	1
21	2CK75A	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
22	2CK75A	30	20	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
23	2CK75A	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
24	2CK75A	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
25	2CK75AY	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
26	2CK75A～E	30～90	20～60	5n	20m	20m		50	150m	1
27	2CK25C	45	30	5n					150m	1
28	2CK75B	45	30	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
29	2CK75B	45	30	5n	20m	20m		50	150m	1
30	2CK75B	45	30	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
31	2CK75B	45	30	5n	20m	20m		50	150m	1
32	2CK75BY	45	30	5n	20m	20m		50	150m	1
33	2CK25D	60	40	5n					150m	1
34	2CK75C	60	40	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
35	2CK75C	60	40	5n	20m	20m		50	150m	1
36	2CK75C	60	40	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
37	2CK75C	60	40	5n	20m	20m		50	150m	1
38	2CK75CY	60	40	5n	20m	20m		50	150m	1
39	2CK30	75	50	5n	20m		-3	150	150m	1
40	2CK75D	75	50	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
41	2CK75D	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
42	2CK75D	75	50	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
43	2CK75D	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
44	2CK75D	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
45	2CK75DY	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
46	G2CK75	75	50	5n	20m		3	150	150m	1
47	2CK75EY	90	60	5n	20m	20m		50	150m	1
48	2CK26B	30	20	5n					200m	1
49	2CK76A	30	20	5n	20m			50	200m	0.9
50	2CK76A	30	20	5n	20m	20m		50	200m	1

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
50m	0.1μ	50μ	125	20	4p		Si*	ET	1
50m	0.1μ	50μ	125	20	4p	125	Si*	DO-35	2
					3p		Si*	ET	3
50m	0.1μ	50μ	125	30	4p	150	Si*	EN-1, ET, ER	4
50m	0.1μ	50μ	125	30	4p	125	Si	ET	5
50m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		6
	0.1μ	50μ	125	30	4p	150	Si	EN-1	7
					4p		Si*	DO-35	8
50m	0.1μ	50μ	125	30	4p	150	Si	EN-1	9
50m	0.1μ	50μ	125	30	4p		Si*	ET	10
					3p		Si*	ET	11
50m	0.1μ	50μ	125	40	4p	125	Si*	ET, EN-1	12
50m	0.1μ	50μ	125	40	4p	125	Si	ET	13
50m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		14
	0.1μ	50μ	125	40	4p	150	Si	EN-1	15
					4p		Si*	DO-35	16
50m	0.1μ	50μ	125	40	4p	150	Si	EN-1	17
50m	0.1μ	50μ	125	40	4p		Si*	ET	18
50m	0.1μ	50μ	125	40	4p	125	Si*	ET	19
100m	0.1μ	50μ	125	50	3p	150	Si*	ET, EN-1	20
50m	0.1μ	50μ	125	50	4p		Si*	ET, EN-1	21
50m	0.1μ	50μ	125	50	4p	125	Si	ET	22
50m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		23
50m	0.1μ	50μ	125	50	4p	175	Si*	DO-35	24
	0.1μ	50μ	125	50	4p	150	Si	EN-1	25
					4p		Si*	DO-35	26
50m	0.1μ	50μ	125	50	4p	150	Si	EN-1	27
50m	0.1μ	50μ	125	50	4p		Si*	ET	28
50m	50n	50μ	125	50	3p	150	Si*	EN-1	29
50m	0.1μ	50μ	125	60	4p		Si*	ET	30
	0.1μ	50μ	125	50	4p	150	Si	EN-1	31
50m	0.1μ	50μ	125	60	4p	150	Si	EN-1	32
50m	0.1μ	50μ	125	60	4p		Si*	ET	33
50m	0.1μ	50μ	125	70	4p		Si*	ET	34
					3p		Si*	ET	35
					3p		Si*	ET	36
					3p		Si*	ET	37
100m	0.1μ	50μ	125	20	4p	125	Si*	ET	38
100m					4p	125	Si*	DO-35	39
100m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		40
100m	0.1μ	50μ	125	20	4p	175	Si*	DO-35	41
					4p		Si*	DO-35	42
100m	0.1μ	50μ	125	20	4p		Si*	ET	43
100m	0.1μ	50μ	125	20	4p	125	Si*	DO-35	44
					3p		Si*	ET	45
100m	0.1μ	50μ	125	30	4p		Si*	FT, ER	46
100m					4p	125	Si*	DO-35	47
100m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		48
					4p		Si*	DO-35	59
100m	0.1μ	50μ	125	30	4p		Si*	ET	40

11. 开　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	2CK24D	60	40	5n					100m	1
2	2CK74C	60	40	5n	20m			50	100m	1
3	2CK74C	60	40	5n	20m	20m		50	100m	1
4	2CK74C	60	40	5n/10n	20m/100m			50	100m	1
5	2CK74C	60	40	5n	20m	20m		50	100m	1
6	2CK74CY	60	40	5n	20m	20m		50	100m	1
7	2CK24E	75	50	5n					100m	1
8	2CK74	75	50	5n	20m		-3	150	100m	1
9	2CK74D	75	50	5n	20m			50	100m	1
10	2CK74D	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
11	2CK74D	75	50	5n/10n	20m/100m			50	100m	1
12	2CK74D	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
13	2CK74D	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
14	2CK74DY	75	50	5n	20m	20m		50	100m	1
15	2CK74E	90	60	5n	20m	20m		50	100m	1
16	2CK74EY	90	60	5n	20m	20m		50	100m	1
17	2CK74F	105	70	5n	20m	20m		50	100m	1
18	2CK25A	15	10	5n					150m	1
19	2CK42A	15	10	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
20	2CK25B	30	20	5n					150m	1
21	2CK75A	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
22	2CK75A	30	20	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
23	2CK75A	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
24	2CK75A	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
25	2CK75AY	30	20	5n	20m	20m		50	150m	1
26	2CK75A～E	30～90	20～60	5n	20m	20m		50	150m	1
27	2CK25C	45	30	5n					150m	1
28	2CK75B	45	30	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
29	2CK75B	45	30	5n	20m	20m		50	150m	1
30	2CK75B	45	30	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
31	2CK75B	45	30	5n	20m	20m		50	150m	1
32	2CK75BY	45	30	5n	20m	20m		50	150m	1
33	2CK25D	60	40	5n					150m	1
34	2CK75C	60	40	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
35	2CK75C	60	40	5n	20m	20m		50	150m	1
36	2CK75C	60	40	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
37	2CK75C	60	40	5n	20m	20m		50	150m	1
38	2CK75CY	60	40	5n	20m	20m		50	150m	1
39	2CK30	75	50	5n	20m		-3	150	150m	1
40	2CK75D	75	50	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
41	2CK75D	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
42	2CK75D	75	50	5n/10n	20m/100m			50	150m	1
43	2CK75D	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
44	2CK75D	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
45	2CK75DY	75	50	5n	20m	20m		50	150m	1
46	G2CK75	75	50	5n	20m		3	150	150m	1
47	2CK75EY	90	60	5n	20m	20m		50	150m	1
48	2CK26B	30	20	5n					200m	1
49	2CK76A	30	20	5n	20m			50	200m	0.9
50	2CK76A	30	20	5n	20m	20m		50	200m	1

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
					3 p		Si*	E T	1
100 m	0.1 µ	50 µ	125	40	4 p	125	Si*	E T, E R	2
100 m					4 p	125	Si*	D O-35	3
100 m	0.1 µ	50 µ	125		4 p	150	Si*		4
					4 p		Si*	D O-35	5
100 m	0.1 µ	50 µ	125	40	4 p		Si*	E T	6
					3 p	150	Si*	E T	7
	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p	125	Si*	ET, EN-1	8
100 m	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p	125	Si*	E T, E R	9
100 m					4 p		Si*	D O-35	10
100 m	0.1 µ	50 µ	125		4 p	150	Si*		11
100 m	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p	175	Si*	D O-35	12
					4 p		Si*	D O-35	13
100 m	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p		Si*	E T	14
100 m	0.1 µ	50 µ	125	60	4 p		Si*	E T	15
100 m	0.1 µ	50 µ	125	60	4 p		Si*	E T	16
100 m	0.1 µ	50 µ	125	70	4 p		Si*	E T	17
					3 p		Si*	E T	18
	0.1 µ	50 µ	125	10	4 p	125	Si*	E T	19
					3 p		Si*	E T	20
150 m					4 p	125	Si*	D O-35	21
150 m	0.1 µ	50 µ	125		4 p	150	Si*		22
150 m	0.1 µ	50 µ	125	20	4 p	175	Si*	D O-35	23
					4 p		Si*	D O-35	24
150 m	0.1 µ	50 µ	125	20	4 p		Si*	E T	25
150 m	0.1 µ	50 µ	125	20	4 p	125	Si*	D O-35	26
					3 p		Si*	E T	27
150 m	0.1 µ	50 µ	125	30	4 p	150	Si*	E T, E R	28
150 m					4 p	125	Si*	D O-35	29
150 m	0.1 µ	50 µ	125		4 p	150	Si*		30
					4 p		Si*	D O-35	31
150 m	0.1 µ	50 µ	125	30	4 p		Si*	E T	32
					3 p		Si*	E T	33
150 m	0.1 µ	50 µ	125	40	4 p	150	Si*	E T, E R	34
150 m					4 p	125	Si*	D O-35	35
150 m	0.1 µ	50 µ	125		4 p	150	Si*		36
					4 p		Si*	D O-35	37
150 m	0.1 µ	50 µ	125	40	4 p		Si*	E T	38
150 m	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p	150	Si*	ET, EN-1	39
150 m	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p	150	Si*	E T, R E	40
150 m					4 p	125	Si*	D O-35	41
150 m	0.1 µ	50 µ	125		4 p	150	Si*		42
150 m	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p	175	Si*	D O-35	43
					4 p		Si*	D O-35	44
150 m	0.1 µ	50 µ	125	50	4 p		Si*	E T	45
150 m	50 n	50 µ	125	50	5 p		Si*	E N-1	46
150 m	0.1 µ	50 µ	125	60	4 p		Si*	E T	47
					3 p		Si*	E T	48
200 m	0.05 µ	50 µ	125	20	4 p	125	Si*	E T	49
200 m					4 p	125	Si*	D O-35	50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK76A	30	20	5n/10n	20m/100m			50	200m	1
2	2CK76A	30	20	5n	20m	20m		50	200m	1
3	2CK76A	30	20	5n	20m	20m		50	200m	1
4	2CK76AY	30	20	5n	20m	20m		50	200m	1
5	2CK76A～E	30～90	20～60	5n	20m	20m		50	200m	1
6	2CK26C	45	30	5n					200m	1
7	2CK76B	45	30	5n	20m	20m		50	200m	0.9
8	2CK76B	45	30	5n	20m	20m		50	200m	1
9	2CK76B	45	30	5n/10n	20m/100m			50	200m	1
10	2CK76B	45	30	5n	20m	20m		50	200m	1
11	2CK76BY	65	30	5n	20m	20m		50	200m	1
12	2CK26D	60	40	5n					200m	1
13	2CK76C	60	40	5n	20m	20m		50	200m	0.9
14	2CK76C	60	40	5n	20m	20m		50	200m	1
15	2CK76C	60	40	5n/10n	20m/100m			50	200m	1
16	2CK76C	60	40	5n	20m	20m		50	200m	1
17	2CK76CY	60	40	5n	20m	20m		50	200m	1
18	2CK26E	75	50	5n					200m	1
19	2CK76	75	50	5n	20m		-3	150	200m	1
20	2CK76D	75	50	5n	20m	20m		50	200m	0.9
21	2CK76D	75	50	5n	20m	20m		50	200m	1
22	2CK76D	75	50	5n/10n	20m/100m			50	200m	50
23	2CK76D	75	50	5n	20m	20m		50	200m	1
24	2CK76D	75	50	5n	20m	20m		50	200m	1
25	2CK76DY	75	50	5n	20m	20m		50	200m	1
26	2CK76E	90	60	5n	20m	20m		50	200m	1
27	2CK76EY	90	60	5n	20m	20m		50	200m	1
28	2CK76F	105	70	5n	20m	20m		50	200m	1
29	2CK27A	15	10	5n					250m	1
30	2CK27B	30	20	5n					250m	1
31	2CK27C	45	30	5n					250m	1
32	2CK27D	60	40	5n					250m	1
33	2CK25E	70	50	5n					250m	1
34	2CK27E	75	50	5n					250m	1
35	2CK77A	30	20	5n/20m	20/100m			50	260m	1
36	2CK77B	45	30	5n/20n	20m/100m			50	260m	1
37	2CK77C	60	40	5n/20n	20m/100m			50	260m	1
38	2CK77D	75	50	5n/20n	20m/100m			50	260m	1
39	2CK70B	45	30	6n	20m			50		
40	2CK70C	60	40	6n	20m			50		
41	2CK70D	75	50	6n	20m			50		
42	2CK44A	15	10	6n	10m		6	75	10m	1
43	2CK44A	15	10	6n	10m		6	75	10m	1
44	2CK44A～E	15～75	10～50	6n	10m	10m	6	75	10m	1
45	2CK44B	30	20	6n	10m		6	75	10m	1
46	2CK44B	30	20	6n	10m		6	75	10m	1
47	2CK44C	45	30	6n	10m		6	75	10m	1
48	2CK44C	45	30	6n	10m		6	75	10m	1
49	2CK44D	60	40	6n	10m		6	75	10m	1
50	2CK44D	60	40	6n	10m		6	75	10m	1

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 T (℃)	最大反向电流 V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	号
200m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		1
200m	0.1μ	50μ	125	20	4p	175	Si*	DO-35	2
					4p		Si*	DO-35	3
200m	0.1μ	50μ	125	20	4p		Si*	ET	4
200m	0.1μ	50μ	125	20	4p	125	Si*	DO-35	5
					3p		Si*	ET	6
200m	0.05μ	50μ	125	30	4p	125	Si*	ET, ER	7
200m					4p	125	Si*	DO-35	8
200m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		9
					4p		Si*	DO-35	10
200m	0.1μ	50μ	125	30	4p		Si*	ET	11
					3p		Si*	ET	12
200m	0.5μ	50μ	125	40	4p	125	Si*	ET, ER	13
200m					4p	125	Si*	DO-35	14
200m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		15
					4p		Si*	DO-35	16
200m	0.1μ	50μ	125	40	4p		Si*	ET	17
					3p		Si*	ET	18
200m	0.1μ	50μ	125	50	4p	150	Si*	ET, EN-1	19
200m	0.05μ	50μ	125	50	4p	125	Si*	ET, ER	20
200m					4p	125	Si*	DO-35	21
200m	0.1μ	50μ	125		4p	150	Si*		22
200m	0.1μ	50μ	125	50	4p	175	Si*	DO-35	23
					4p		Si*	DO-35	24
200m	0.1μ	50μ	125	50	4p		Si*	ET	25
200m	0.1μ	50μ	125	60	4p		Si*	ET	26
200m	0.1μ	50μ	125	60	4p		Si*	ET	27
200m	0.1μ	50μ	125	70	4p		Si*	ET	28
					3p		Si*	ET	29
					3p		Si*	ET	30
					3p		Si*	ET	31
					3p		Si*	ET	32
					3p		Si*	ET	33
					3p		Si*	ET	34
0.3	0.1μ	50μ	125		3p	150	Si*		35
0.3	0.1μ	50μ	125		3p	150	Si*		36
0.3	0.1μ	50μ	125		3p	150	Si*		37
0.3	0.1μ	50μ	125		3p	150	Si*		38
	0.1μ	0.1μ			1.5p	125	Si*	ET	39
	0.1μ	0.1μ			1.5p	125	Si*	ET	40
	0.1μ	0.1μ			1.5p	125	Si*	ET	41
	0.5μ	50μ	125	10	5p	125	Si	ET	42
	0.5μ	50μ	125	10	5p	125	Si*	ET	43
10m	0.5μ	50μ	125	10	5p	125	Si*	DO-35	44
	0.5μ	50μ	125	20	5p	125	Si	ET	45
	0.5μ	50μ	125	20	5p	125	Si*	ET	46
	0.5μ	50μ	125	30	5p	125	Si	ET	47
	0.5μ	50μ	125	30	5p	125	Si*	ET	48
	0.5μ	50μ	125	40	5p	125	Si	ET	49
	0.5μ	50μ	125	40	5p	125	Si*	ET	50

11. 开　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)					最小正向电流	
					I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	I_F (A)	V_F (V)
1	2CK44E	75	50	6n	10m		6	75	10m	1
2	2CK44E	75	50	6n	10m		6	75	10m	1
3	2CK73A	30	20	6n	20m			50	50m	1
4	2CK73C	60	40	6n	20m			50	50m	1
5	2CK73D	75	50	6n	20m			50	50m	1
6	2CP40A	35	30	6n	10m	10m			100m	1.2
7	2CP40B	35	30	6n	10m	10m			100m	1.2
8	1SS104		35	6n					100m	1.3
9	1SS104	50	35	6n	10m	10m			100m	1.3
10	2CP40C	55	50	6n	10m	10m			100m	1.2
11	2CP40D	75	70	6n	10m	10m			100m	1.2
12	2CK75A	30	20	6n	20m			50	150m	1
13	2CK73B	45	30	6n	20m			50	150m	1
14	2CK75B	45	30	6n	20m			50	150m	1
15	2CK75C	60	40	6n	20m			50	150m	1
16	2CK75D	75	50	6n	20m			50	150m	1
17	2CK77A	30	20	6n	20m			50	300m	1
18	2CK77B	45	30	6n	20m			50	300m	1
19	2CK77C	60	40	6n	20m			50	300m	1
20	2CK77D	75	50	6n	20m			50	300m	1
21	WK33	780	80	8n	20m		10	50		
22	2CK82	30	20	10n						
23	2CK92	30	20	10n						
24	2CK102	30	20	10n						
25	2CK142	30	20	10n						
26	2CK152	30	20	10n						
27	2CK83	45	30	10n						
28	2CK93	45	30	10n						
29	2CK103	45	30	10n						
30	2CK143	45	30	10n						
31	2CK152	45	30	10n						
32	2CK150		35	10n	10m		6			
33	MA150		35	10n	10m		1			
34	2CK84	60	40	10n						
35	2CK94	60	40	10n						
36	2CK104	60	40	10n						
37	2CK144	60	40	10n						
38	2CK152	60	40	10n						
39	2CK85	75	50	10n						
40	2CK95	75	50	10n						
41	2CK105	75	50	10n						
42	2CK145	75	50	10n						
43	2CK152	75	50	10n						
44	WK31	80	80	10n	20m		10	50		
45	2CKB		50	10n	10m	10m		300	10m	0.8
46	2CK81A	30	20	10n	20m	20m		50	20m	0.95
47	GE502	30	20	10n	20m	20m		50	50m	1
48	GE503	45	30	10n	20m	20m		50	50m	1
49	GE504	60	40	10n	20m	20m		50	50m	1
50	GE505	75	50	10n	20m	20m		50	50m	1

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流				零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)					
	0.5µ	50µ	125	50	5p	125	Si	ET	1
	0.5µ	50µ	125	50	5p	125	Si*	ET	2
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	ET	3
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	ET	4
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	EL	5
300m	2µ				4p	150	Si*	EN-1	6
300m	0.5µ				4p	150	Si*	EN-1	7
100m	0.01µ				6p	175	Si	DO-35	8
300m	0.01µ	20µ	100	35		175	Si	D2-02A	9
300m	0.5µ				4p	150	Si*	EN-1	10
300m	10µ				4p	150	Si*	EN-1	11
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	ET	12
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	ET	13
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	ET	14
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	ET	15
	0.1µ	0.1µ			4p	125	Si*	ET	16
300m	0.1µ	0.1µ	125		8p	125	Si*	ET	17
300m	0.1µ	0.1µ	125		8p	125	Si*	ET	18
300m	0.1µ	0.1µ	125		8p	125	Si*	ET	19
300m	0.1µ	0.1µ	125		8p	125	Si*	ET	20
300m	10µ				0.11p	85	Si	D221-1	21
0.8	0.1µ	50µ	125	20	10p		Si*		22
0.9	0.1µ	50µ	125	20	10p		Si*		23
1	0.1µ			20	10p		Si*		24
1.4	0.1µ	50µ	125	20	10p		Si*		25
1.5	0.1µ	50µ	125	20	10p		Si		26
0.8	0.1µ	50µ	125	30	10p		Si*		27
0.9	0.1µ	50µ	125	30	10p		Si*		28
1	0.1µ			30	10p		Si*		29
1.4	0.1µ			30	10p		Si*		30
1.5	0.1µ	5µ	125	30	10p		Si		31
	25µ				2p		Si	DO-35	32
225m	0.025µ				2p	175		DO-35	33
0.8	0.1µ	50µ	125	40	10p		Si*		34
0.9	0.1µ	50µ	125	40	10p		Si*		35
1	0.1µ			40	10p		Si*		36
1.4	0.1µ			40	10p		Si		37
1.5	0.1µ	5µ	125	40	10p		Si		38
0.8	0.1µ	50µ	125	50	10p		Si*		39
0.9	0.1µ	50µ	125	50	10p		Si*		40
1	0.1µ			50	10p		Si*		41
1.4	0.1µ			50	10p		Si		42
1.5	0.1µ	5µ	125	50	10p		Si		43
30m	1m			80	0.1p	85	Si	D221-2	44
	0.05µ	0.1µ	75	50	1.2p	125	Si*	ET	45
70m	0.05µ	50µ	125	20	8p	125	Si*	ET, ER	46
50m	0.01µ	50µ	125	20	5p		Si*	ET, ER	47
50m	0.001µ	50µ	125	30	5p		Si*	ET	48
50m	0.001µ	50µ	125	40	5p		Si*	ET	49
50m	0.001µ	50µ	125	50			Si*	ET	50

11. 开 关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	GE506	90	60	10n	20m	20m		50	50m	1
2	GE507	105	70	10n	20m	20m		50	50m	1
3	2CK165		15	10n	10m		1		100m	1.2
4	2CK74A	30	20	10n	100m	100m		50	100m	1
5	2CK74A	30	20	10n	100m	100m		50	100m	1
6	2CK74B	45	30	10n	100m	100m		50	100m	1
7	2CK74B	45	30	10n	100m	100m		50	100m	1
8	2CK85A	45	30	10n	20m	20m		50	100m	1
9	2CKM150	35	30	10n	10m		6	100	100m	1.2
10	MA57	45	30	10n	10m	10m			100m	1.0
11	MA150	35	30	10n	10m		6	50	100m	1.2
12	MA165	35	30	10n	10m		1	50	100m	1.2
13	MA165	35	30	10n	10m		1		100m	1.2
14	MA77	55	35	10n	10m	10m			100m	1
15	MA150		35	10n	10m		1		100m	1.2
16	MA150	50	35	10n	10m		1		100m	1.2
17	MA165	40	35	10n	10m	10m		50	100m	1.2
18	2CK74C	60	40	10n	100m	100m		50	100m	1
19	2CK74C	60	40	10n	100m	100m		50	100m	1
20	2CK85B	60	40	10n	20m	20m		50	100m	1
21	CK150		40	10n	10m		1	100	100m	1.2
22	2CK74D	75	50	10n	100m	100m		50	100m	1
23	2CK74D	75	50	10n	100m	100m		50	100m	1
24	2CK74D	75	50	10n	100m	100m		50	100m	1
25	2CK85C	75	50	10n	20m	20m		50	100m	1
26	2CK85D	90	60	10n	20m	20m		50	100m	1
27	2CK85E	105	70	10n	20m	20m		50	100m	1
28	2CK75A	30	20	10n	100m	100m		50	150m	1
29	2CK75A	30	20	10n	100m	100m		50	150m	1
30	2CK75B	45	30	10n	100m	100m		50	150m	1
31	2CK75B	45	30	10n	100m	100m		50	150m	1
32	2CK75C	60	40	10n	100m	100m		50	150m	1
33	2CK75C	60	40	10n	100m	100m		50	150m	1
34	2CK75D	75	50	10n	100m	100m		50	150m	1
35	2CK75D	75	50	10n	100m	100m		50	150m	1
36	2CK76A	30	20	10n	100m	100m		50	200m	1
37	2CK76B	45	30	10n	100m	100m		50	200m	1
38	2CK76C	60	40	10n	100m	100m		50	200m	1
39	2CK76D	75	50	10n	100m	100m		50	200m	1
40	2CK76D	75	50	10n	100m	100m		50	200m	1
41	2CK77A	30	20	10n	20m			50	260m	1
42	2CK77A	30	20	10n	20m	20m		50	260m	1
43	2CK77A	30	20	10n	20m	20m		50	260m	1
44	2CK77AY	30	20	10n	20m	20m		50	260m	1
45	2CK77B	45	30	10n	20m			50	260m	1
46	2CK77B	45	30	10n	20m	20m		50	260m	1
47	2CK77BY	45	30	10n	20m	20m		50	260m	1
48	2CK77C	60	40	10n	20m			50	260m	1
49	2CK77C	60	40	10n	20m	20m		50	260m	1
50	2CK77CY	60	40	10n	20m	20m		50	260m	1

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
50m	0.001µ	50µ	125	60	5p		Si*	ET	1
50m	0.001µ	50µ	125	70	5p		Si*	ET	2
	20µ				2p		Si*	DO-34	3
	0.1µ	50µ	125	20	4p	125	Si	ET	4
	0.1µ	50µ	125	20	4p	150	Si	EN-1	5
	0.1µ	50µ	125	30	4p	125	Si	EN	6
	0.1µ	50µ	125	30	4p	150	Si	EN-1	7
100m	0.5µ	50µ	125	30	5p		Si*	ET, ER	8
100m	0.1µ	50µ	150	20	2.0p	175	Si*	DO-35	9
150m	100n				1.2p	150	Si	SOT23	10
225m	0.1µ				2.0p		Si	DO-34, DO-35	11
225m	1.0µ				2p		Si	DO-34, DO-35	12
100m	0.1µ				2p	175	Si*	DO-34	13
130m	100n				1.2p	150	Si	片状mini	14
100m		100µ	125	30		175	Si	DO-35	15
100m	0.1µ	50µ	125	35	3p	175	Si*	DO-35	16
1	0.02µ	0.7µ	100	35	2p	175	Si	DO-34	17
	0.1µ	50µ	125	40	4p	125	Si	ET	18
	0.1µ	50µ	125	40	4p	150	Si	EN-1	19
100m	0.2µ	50µ	125	40	5p		Si*	ET	20
225m		0.1µ	25	30	2p		Si*	DO-35	21
	0.1µ	50µ	125	50	4p	125	Si	ET	22
	0.1µ	50µ	125	50	4p	175	玻封	D2-02A	23
	0.1µ	50µ	125	50	4p	150	Si	EN-1	24
100m	0.2µ	50µ	125	50	5p		Si*	ET	25
100m	0.2µ	50µ	125	60	5p		Si*	ET	26
100m	0.2µ	50µ	125	70	5p		Si*	ET	27
	0.1µ	50µ	125	20	4p	125	Si	ET	28
	0.1µ	50µ	125	20	4p	150	Si	EN-1	29
	0.1µ	50µ	125	30	4p	125	Si	ET	30
	0.1µ	50µ	125	30	4p	150	Si	EN-1	31
	0.1µ	50µ	125	40	4p	150	Si	ET	32
	0.1µ	50µ	125	50	4p	150	Si	EN-1	33
	0.1µ	50µ	125	50	4p	125	Si	ET	34
	0.1µ	50µ	125	50	4p	150	Si	EN-1	35
	0.1µ	50µ	125	20	4p	125	Si	ET	36
	0.1µ	50µ	125	30	4p	125	Si	ET	37
	0.1µ	50µ	125	40	4p	125	Si	ET	38
	0.1µ	50µ	125	50	4p	125	Si	ET	39
200m	0.1µ	50µ	125	50	4p	125	Si	ET	40
300m	0.1µ	50µ	125	20	8p	125	Si*	ET, ER	41
300m	0.1µ	50µ	125	20	8p	175	Si*	DO-35	42
					8p		Si*	DO-35	43
300m	0.1µ	50µ	125	20	8p		Si*	ET	44
300m	0.1µ	50µ	125	30	8p	150	Si*	ER, ET, EN-1	45
					8p		Si*	DO-35	46
300m	0.1µ	50µ	125	30	8p		Si*	ET	47
300m	0.1µ	50µ	125	40	8p	150	Si*	ET	48
					8p		Si*	DO-35	49
300m	0.1µ	50µ	125	40	8p		Si*	ET	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	2CK77	75	50	10n	20m		-3	150	260m	1
2	2CK77D	75	50	10n	20m		-3	50	260m	1
3	2CK77D	75	50	10n	20m	20m		50	260m	1
4	2CK77D	75	50	10n	20m	20m		50	260m	1
5	2CK77DY	75	50	10n	20m	20m		50	260m	1
6	G2CK77	75	50	10n	20m		-3	150	260m	1
7	2CK77E	90	60	10n	20m	20m		50	260m	1
8	2CK77EY	90	60	10n	20m	20m		50	260m	1
9	2CK77F	105	70	10n	20m	20m		50	260m	1
10	2CK78A	30	20	10n	20m	20m		50	270m	0.95
11	2CK78A	30	20	10n	20m	20m		50	270m	1
12	2CK78A	30	20	10n/20n	20m/100m			50	270m	1
13	2CK78A	30	20	10n	20m	20m		50	270m	1
14	2CK78A	30	20	10n	20m	20m		50	270m	1
15	2CK78AY	30	20	10n	20m	20m		50	270m	1
16	2CK78HAY	30	20	10n	20m	20m		50	270m	1
17	2CK78B	45	30	10n	20m	20m		50	270m	0.95
18	2CK78B	45	30	10n	20m	20m		50	270m	1
19	2CK78B	45	30	10n/20n	20m/100m			50	270m	1
20	2CK78B	45	30	10n	20m	20m		50	270m	1
21	2CK78BY	45	30	10n	20m	20m		50	270m	1
22	2CK78HBY	45	30	10n	20m	20m		50	270m	1.1
23	2CK78C	60	40	10n	20m	20m		50	270m	0.95
24	2CK78C	60	40	10n	20m	20m		50	270m	1
25	2CK78C	60	40	10n/20n	20m/100m			50	270m	1
26	2CK78C	60	40	10n	20m	20m		50	270m	1
27	2CK78CY	60	40	10n	20m	20m		50	270m	1
28	2CK78HCY	60	40	10n	20m	20m		50	2 0m	1
29	2CK78D	75	50	10n	20m			150	270m	1
30	2CK78D	75	50	10n	20m	20m		50	270m	1
31	2CK78D	75	50	10n/20n	20m/100m			50	270m	1
32	2CK78D	75	50	10n	20m	20m		50	270m	1
33	2CK78D	75	50	10n	20m	20m		50	270m	1
34	2CK78DY	75	50	10n	20m	20m		50	270m	1
35	2CK78HDY	75	50	10n	20m	20m		50	270m	1
36	G2CK78	75	50	10n	20m		-3	150	270m	1
37	2CK78E	90	60	10n	20m	20m		50	270m	1
38	2CK78EY	90	60	10n	20m	20m		50	270m	1
39	2CK78HEY	90	60	10n	20m	20m		50	270m	1
40	2CK78F	105	70	10n	20m	20m		50	270m	1
41	2CK79A	30	20	10n	20m	20m		50	280m	0.95
42	2CK79A	30	20	10n	20m	20m		50	280m	1
43	2CK79A	30	20	10n/20n	20m/100m			50	280m	1
44	2CK79A	30	20	10n	20m	20m		50	280m	1
45	2CK79A	30	20	10n	20m	20m		50	280m	1
46	2CK79AY	30	20	10n	20m	20m		50	280m	1
47	2CK79B	45	30	10n	20m	20m		50	280m	0.95
48	2CK79B	45	30	10n	20m			50	280m	1
49	2CK79B	45	30	10n/20n	20m/100m			50	280m	1
50	2CK79B	45	30	10n	20m	20m		50	280m	1

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
300m	0.1μ	50μ	125	50	8p	150	Si*	EN-1, ET	1
300m	0.1μ	50μ	125	50	8p	150	Si*	EN-1, ET, ER	2
300m	0.1μ	50μ	125	50	8p	175	Si*	DO-35	3
					8p		Si*	DO-35	4
300m	0.1μ	50μ	125	50	8p		Si*	ET	5
300m	0.05μ	50μ	125	50	8p	150	Si*	ET, EN-1	6
300m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	7
300m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	8
300m	0.1μ	50μ	125	70	8p		Si*	ET	9
400m	0.05μ	50μ	125	20	8p	125	Si*	ET, ER	10
400m	0.1μ	50μ	125	20	8p	125	Si	ET	11
400m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		12
400m	0.1μ	50μ	125	20	8p	175	Si*	DO-35	13
					8p		Si*	DO-35	14
400m	0.1μ	50μ	125	20	8p		Si*	ET	15
450m	0.1μ	50μ	125	20	8p		Si*	ET	16
400m	0.05μ	50μ	125	30	8p	125	Si*	ER, ET, EN-1	17
400m	0.1μ	50μ	125	30	8p	125	Si	ET	18
400m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		19
					8p		Si*	DO-35	20
400m	0.1μ	50μ	125	30	8p		Si*	ET	21
450m	0.1μ	50μ	125	30	8p		Si*	ET	22
400m	0.05μ	50μ	125	40	8p	125	Si*	ET	23
400m	0.1μ	50μ	125	40	8p	125	Si	ET	24
400m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		25
					8p		Si*	DO-35	26
400m	0.1μ	50μ	125	40	8p		Si*	ET	27
450m	0.1μ	50μ	125	40	8p		Si*	ET	28
400m	0.1μ	50μ	125	50	8p	150	Si*	EN-1, ET, ER	29
400m	0.1μ	50μ	125	50	8p	125	Si	ET	30
400m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		31
400m	0.1μ	50μ	125	50	8p	175	Si*	DO-35	32
					8p		Si*	DO-35	33
400m	0.1μ	50μ	125	50	8p		Si*	ET	34
450m	0.1μ	50μ	125	50	8p		Si*	ET	35
400m	0.05μ	50μ	125	50	8p	150	Si*	ET, EN-1	36
400m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	37
400m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	38
450m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	39
400m	0.1μ	50μ	125	70	8p		Si*	ET	40
500m	0.05μ	50μ	125	20	8p	125	Si*	ET, ER	41
500m	0.1μ	50μ	125	20	8p	125	Si	ET	42
500m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		43
500m	0.1μ	50μ	125	20	8p	175	Si*	DO-35	44
					8p		Si*	DO-35	45
500m	0.1μ	50μ	125	20	8p		Si*	ET	46
500m	0.05μ	50μ	125	30	8p	125	Si*	ER, ET, EN-1	47
500m	0.1μ	50μ	125	30	8p	125	Si	ET	48
500m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		49
					8p		Si*	DO-35	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	2CK79BY	45	30	10n	20m	20m		50	280m	1
2	2CK79C	60	40	10n	20m	20m		50	280m	0.95
3	2CK79C	60	40	10n	20m	20m		50	280m	1
4	2CK79C	60		10n/20n	20m/100m			50	280m	1
5	2CK79C	60	40	10n	20m	20m		50	280m	1
6	2CK79CY	60	40	10n	20m	20m		50	280m	1
7	2CK79D	75	50	10n	20m	20m		50	280m	0.95
8	2CK79D	75	50	10n	20m	20m		50	280m	1
9	2CK79D	75	50	10n/20n	20m/100m			50	280m	1
10	2CK79D	75	50	10n	20m	20m		50	280m	1
11	2CK79D	75	50	10n	20m	20m		50	230m	1
12	2CK79DY	75	50	10n	20m	20m		50	280m	1
13	G2CK79	75	50	10n	20m		−3	150	280m	1
14	2CK79E	90	60	10n	20m	20m		50	280m	1
15	2CK79EY	90	60	10n	20m	20m		50	230m	1
16	2CK79F	105	70	10n	20m	20m		50	280m	1
17	2CK80A	30	20	10n	20m	20m		50	300m	0.95
18	2CK80A	30	20	10n	20m	20m		50	300m	1
19	2CK80A	30	20	10n/20n	20m/100m			50	300m	1
20	2CK80A	30	20	10n	20m	20m		50	300m	1
21	2CK80A	30	20	10n	20m	20m		50	300m	1
22	2CK80AY	30	20	10n	20m	20m		50	300m	1
23	1N4451	40	30	10n	10m	10m	6	100	300m	1
24	2CK80B	45	30	10n	20m	20m		50	300m	0.95
25	2CK80B	45	30	10n	20m	20m		50	300m	1
26	2CK80B	45	30	10n/20n	20m/100m			50	300m	1
27	2CK80B	45	30	10n	20m	20m		50	300m	1
28	2CK80BY	45	30	10n	20m	20m		50	300m	1
29	2CK80C	60	40	10n	20m	20m		50	300m	0.95
30	2CK80C	60	40	10n	20m	20m		50	300m	1
31	2CK80C	60	40	10n/20n	20m/100m			50	300m	1
32	2CK80C	60	40	10n	20m	20m		50	300m	1
33	2CK80CY	60	40	10n	20m	20m		50	300m	1
34	2CK80D	75	50	10n	20m	20m		50	300m	0.95
35	2CK80D	75	50	10n	20m	20m		50	300m	1
36	2CK80D	75	50	10n/20n	20m/100m			50	300m	
37	2CK80D	75	50	10n	20m	20m		50	300m	1
38	2CK80D	75	50	10n	20m	20m		50	300m	1
39	2CK80DY	75	50	10n	20m	20m		50	300m	
40	2CK80E	90	60	10n	20m	20m		50	300m	1
41	2CK80EY	90	60	10n	20m	20m		50	300m	
42	2CK80F	105	70	10n	20m	20m		50	300m	1
43	2CK81A	30	20	10n	20m	20m		50	320m	1
44	2CK81A	30	20	10n/20n	20m/100m			50	320m	1
45	2CK81A	30	20	10n	20m	20m		50	320m	1
46	2CK81A	30	20	10n	20m	20m		50	320m	1
47	2CK81B	45	30	10n	20m	20m		50	320m	0.95
48	2CK81B	45	30	10n	20m	20m		50	320m	1
49	2CK81B	45	30	10n/20n	20m/100m			50	320m	1
50	2CK81B	45	30	10n	20m	20m		50	320m	1

二　极　管

最大工作正向电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
500m	0.1μ	50μ	125	30	8p		Si*	ET	1
500m	0.05μ	50μ	125	40	8p	125	Si*	ET	2
500m	0.1μ	50μ	125	40	8p	125	Si	ET	3
500m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		4
					8p		Si*	DO-35	5
500m	0.1μ	50μ	125	40	8p		Si*	ET	6
500m	0.05μ	50μ	125	50	8p	125	Si*	EN-1, ET, ER	7
500m	0.1μ	50μ	125	50	8p	125	Si	ET	8
500m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		9
500m	0.1μ	50μ	125	50	8p	175	Si*	DO-35	10
					8p		Si*	DO-35	11
500m	0.1μ	50μ	125	50	8p		Si*	ET	12
500m	0.05μ	50μ	125	50	8p	150	Si*	ET, EN-1	13
500m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	14
500m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	15
500m	0.1μ	50μ	125	70	8p		Si*	ET	16
600m	0.05μ	50μ	125	20	8p	125	Si*	ET, ER	17
600m	0.1μ	50μ	125	20	8p	125	Si	ET	18
600m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		19
600m	0.1μ	50μ	125	20	8p	175	Si*	DO-35	20
					8p		Si*	DO-35	21
600m	0.1μ	50μ	125	20	8p		Si*	ET	22
	50n	50μ	125	30	6p	150	Si*	DO-35	23
600m	0.05μ	50μ	125	30	8p	125	Si*	ER, ET, EN-1	24
600m	0.1μ	50μ	125	30	8p	125	Si	ET	25
600m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		26
					8p		Si*	DO-35	27
600m	0.1μ	50μ	125	30	8p		Si*	ET	28
600m	0.05μ	50μ	125	40	8p	125	Si*	ET	29
600m	0.1μ	50μ	125	40	8p	125	Si	ET	30
600m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		31
					8p		Si*	DO-35	32
600m	0.1μ	50μ	125	40	8p		Si*	ET	33
600m	0.05μ	50μ	125	50	8p	125	Si*	EN-1, ET, ER	34
600m	0.1μ	50μ	125	50	8p	125	Si	ET	35
600m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		36
600m	0.1μ	50μ	125	50	8p	175	Si*	DO-35	37
					8p		Si*	DO-35	38
600m	0.1μ	50μ	125	50	8p		Si*	ET	39
600m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	40
600m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	41
600m	0.1μ	50μ	125	70	8p		Si*	ET	42
700m	0.1μ	50μ	125	20	8p	125	Si	ET	43
700m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		44
700m	0.1μ	50μ	125	20	8p	175	Si*	DO-35	45
					8p		Si*	DO-35	46
700m	0.05μ	50μ	125	30	8p	125	Si*	ET, ER	47
700m	0.1μ	50μ	125	30	8p	125	Si	ET	48
700m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		49
					8p		Si*	DO-35	50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)					最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
				t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)		
1	2CK81C	60	40	10n	20m	20m		50	320m	0.95
2	2CK81C	60	40	10n	20m	20m		50	320m	1
3	2CK81C	60	40	10n/20n	20m/100m			50	320m	1
4	2CK81C	60	40	10n	20m	20m		50	320m	1
5	2CK81D	75	50	10n	20m	20m		50	320m	0.95
6	2CK81D	75	50	10n	20m	20m		50	320m	1
7	2CK81D	75	50	10n/20n	20m/100m			50	320m	1
8	2CK81D	75	50	10n	20m	20m		50	320m	1
9	2CK81D	75	50	10n	20m	20m		50	320m	1
10	2CK81E	90	60	10n	20m	20m		50	320m	1
11	2CK81F	105	70	10n	20m	20m		50	320m	1
12	2CK102	30	20	10n					400m	1
13	2CK103	45	30	10n					400m	1
14	2CK104	60	40	10n					400m	1
15	1N4607	85	50	10n	10m	10m	6	100	400m	1.1
16	2CK105	75	50	10n					400m	1
17	1N4608	85	50	10n	10m	10m	6	100	0.5	1.1
18	2CK84A	45	30	15n	20m		20	50	50m	1
19	2CK84A	45	30	15n	20m	20m		50	50m	1
20	2CK84A	45	30	15n	20m			50	50m	1
21	2CK84B	90	60	15n	20m		20	50	50m	1
22	2CK84B	90	60	15n	20m	20m		50	50m	1
23	2CK84B	90	60	15n	20m			50	50m	1
24	2CK84C	135	90	15n	20m		20	50	50m	1
25	2CK84C	135	90	15n	20m	20m		50	50m	1
26	2CK84C	135	90	15n	20m			50	50m	1
27	2CK84D	180	120	15n	20m		20	50	50m	1
28	2CK84D	180	120	15n	20m	20m		50	50m	1
29	2CK84D	180	120	15n	20m			50	50m	1
30	2CK84E	225	150	15n	20m		20	50	50m	1
31	2CK84E	225	150	15n	20m	20m		50	50m	1
32	2CK84E	225	150	15n	20m			50	50m	1
33	2CK84F	240	180	15n	20m		20	50	50m	1
34	2CK84F	240	180	15n	20m	20m		50	50m	1
35	2CK84F	240	180	15n	20m			50	50m	1
36	2CK76A	30	20	20n	0.1			50	0.2	1
37	2CK76B	45	30	20n	0.1			50	0.2	1
38	2CK85A	45	30	20n	20m			50	0.2	1
39	2CK76C	60	40	20n	0.1			50	0.2	1
40	2CK76D	75	50	20n	100m			50	200m	1
41	MA171		80	20n	10m		1	50	200m	1.1
42	2CK77A	30	20	20n	100m	100m		50	0.26	1
43	2CK77B	44	30	20n	100m	100m		50	0.26	1
44	2CK77C	60	40	20n	100m	100m		50	0.26	1
45	2CK77D	75	50	20n	100m	100m		50	0.26	1
46	2CK80A	30	20	20n	0.1			50	0.3	1
47	2CK80B	45	30	20n	0.1			50	0.3	1
48	2CK80C	60	40	20n	0.1			50	0.3	1
49	2CK81D	75	50	20n	100m	100m		50	320m	
50	1N4452	40	30	20n	500m			0.6	1	

二 极 管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 T (℃)	最大反向电流 V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
700m	0.05μ	50μ	125	40	8p	125	Si*	ET	1
700m	0.1μ	50μ	125	40	8p	125	Si	ET	2
700m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		3
					8p		Si*	DO-35	4
700m	0.05μ	50μ	125	50	8p	125	Si*	ET, ER	5
700m	0.1μ	50μ	125	50	8p	125	Si		6
700m	0.1μ	50μ	125		8p	150	Si*		7
700m	0.1μ	50μ	125	50	8p	175	Si*	DO-35	8
					8p		Si*	DO-35	9
700m	0.1μ	50μ	125	60	8p		Si*	ET	10
700m	0.1μ	50μ	125	70	8p		Si*	ET	11
					8p		Si*	ET, ER	12
					8p		Si*	ER	13
					8p		Si*	ER	14
	0.1μ	25μ	100	50	4p	150	Si*		15
					8p		Si*	ER	16
	0.1μ	25μ	100	50	4p	150	Si*		17
50m	0.2μ	50μ	125	30	5p	140	Si	DO-35	18
50m	0.2μ	50μ	125	30	5p		Si*	EA-3, EN-1, ET	19
50m	0.2μ	50μ	100	30	30p	150	Si	EN-1	20
50m	0.2μ	50μ	125	60	5p	140	Si	DO-35	21
50m	0.2μ	50μ	125	60	5p		Si*	EA-3, EN-1	22
50m	0.2μ	50μ	100	60	30p	150	Si	EN-1	23
50m	0.2μ	50μ	125	90	5p	140	Si	DO-35	24
50m	0.2μ	50μ	125	90	5p		Si*	EA-3, EN-1, ET	25
50m	0.2μ	50μ	100	90	30p	150	Si	EN-1	26
50m	0.2μ	50μ	125	120	5p	140	Si	DO-35	27
50m	0.2μ	50μ	125	120	5p		Si*	EN-1, ET	28
50m	0.2μ	50μ	100	120	30p	150	Si	EN-1	29
50m	0.2μ	50μ	125	150	5p	140	Si	DO-35	30
50m	0.2μ	50μ	125	150	5p		Si*	EA-3, EN-1, ET	31
50m	0.2μ	50μ	100	150	30p	150	Si	EN-1	32
50m	0.2μ	50μ	125	180	5p	140	Si	DO-35	33
50m	0.2μ	50μ	125	180	5p		Si*	EA-3, EN-1, ET	34
50m	0.2μ	50μ	100	180	30p	150	Si	EN-1	35
0.2	0.1μ	50μ		20	4p		Si*	ET	36
0.2	0.1μ	50μ		30	4p		Si*	ET	37
	0.5μ	50μ	100	30	20p	150	Si	EN-1	38
0.2	0.1μ	50μ		40	4p		Si*	ET	39
200m	0.1μ	50μ		50	4p		Si*	ET	40
1.0m	0.05μ				4.0p		Si	DO-35	41
0.3	0.1μ	50μ	125	20	8p	125	Si	ET	42
0.3	0.1μ	50μ	125	30	3p	125	Si		43
0.3	0.1μ	50μ	125	40	8p	125	Si	ET	44
0.3	0.1μ	50μ	125	50	8p	125	Si	ET	45
0.6	0.1μ	50μ		20	8p		Si*	ET	46
0.6	0.1μ	50μ		30	8p		Si*	ET	47
0.6	0.1μ	50μ		40	8p		Si*	ET	48
700m	0.05μ	50μ	125	50	8p	125	Si	ET	49
	50n	50μ	125	30	30p	150	Si*		50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	2CK80D	75	50	25n	100m			50	300m	1
2	2CK41C	25	15	30n	30m	30m				
3	2AK16	40	12	30～80n					3m	0.35
4	WK01	70	70	40n	100m		10	2		
5	2CKM161	60	50	40n	10m		6	100	100m	1.2
6	2CK130A～D	30～75	20～50	40n	$I_F=I_R=20m$			50	800m	1
7	2CK131A～D	30～75	20～50	40n	$I_F=I_R=20m$			50	900m	1
8	2CK132A～D	30～75	20～50	40n	$I_F=I_R=20m$			50	1000m	1
9	2CK133A～D	30～75	20～50	40n	$I_F=I_R=20m$			50	1.1	1
10	2CK134A～D	30～75	20～50	40n	$I_F=I_R=20m$			50	2.2	1
11	2CK82C	45	30	50n					10m	1
12	2CK85A	45	30	50n	20m	20m		50	100m	1
13	2CK85A	45	30	50n	20m	20m		50	100m	1
14	2CK85A	45	30	50n	20m			50	0.1	1
15	2CK85A	40	30	50n	20m	20m		50	100m	1
16	2CK85A	45	30	50n	20m	20m		50	100m	1
17	2CK85B	60	40	50n	20m	20m		50	100m	1
18	2CK85B	60	40	50n	20m	20m		50	100m	1
19	2CK85B	60	40	50n	20m			50	0.1	1
20	2CK85B	60	40	50n	20m	20m		50	100m	1
21	2CK85B	60	40	50n	20m			50	0.1	1
22	2CK85C	75	50	50n	20m	20m		50	100m	1
23	2CK85C	75	50	50n	20m	20m		50	100m	1
24	2CK85C	75	50	50n	20m			50	0.1	1
25	2CK85C	75	50	50n	20m	20m		50	100m	1
26	2CK85C	75	50	50n	20m			50	100m	1
27	2CK85D	90	60	50n	20m	20m		50	100m	1
28	2CK85D	90	60	50n	20m	20m		50	100m	1
29	2CK85D	90	60	50n	20m			50	0.1	1
30	2CK85D	90	60	50n	20m	20m		50	100m	1
31	2CK85D	90	60	50n	20m	20m		50	100m	1
32	2CK85D	90	60	50n	20m	20m		50	100m	1
33	2CK85D	90	60	50n	20m			50	0.1	1
34	2CK51	250	200	50n	30m	30m	3	100	0.1	1
35	2CK21E	30	20	50n	20m			50	150m	1
36	2CK21F	45	30	50n	20m			50	150m	1
37	2CK21G	60	40	50n	20m			50	150m	1
38	2CK21H	75	50	50n	20m			50	150m	1
39	2CK21I	90	60	50n	20m			50	150m	1
40	2CK52	135	90	50n	30m	30m	3	100	0.2	1
41	BAX12	135	90	50n	30m	30m		100	200m	1
42	BAX14	40	20	50n	30m	30m		100	300m	1
43	SBD01A	15	10	50n					1	
44	SBD01B	20	15	50n					1	
45	SBD01C	30	25	50n					1	
46	SBD01D	40	35	50n					1	
47	SBD01E	50	45	50n					1	
48	SBD01F	60	55	50n					1	
49	2CK4B	25	15	52n	30m	30m			100m	1
50	2AK13	50	30	100n	10m	10m				

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 T (℃)	最大反向电流 V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
600m	0.1μ	50μ		50	8p		Si*	ET	1
					0.55p		Si*	W-05	2
	50μ	20μ			2p	75	Ge*	EA-3, ET	3
	10μ				0.02～0.08p	175	Si	D220-3	4
100m	5μ	50μ	150	20	2p	175	Si*	DO-35	5
800m	0.1μ	50μ	125	20～50	8p		Si*	DO-41, 玻封	6
900m	0.1μ	50μ	125	20～50	8p		Si*	DO-41, 玻封	7
1000m	0.1μ	50μ	125	20～50	10p		Si*	DO-41, 玻封	8
1.1	0.1μ	50μ	125	20～50	10p		Si*	DO-41, 玻封	9
1.2	0.1μ	50μ	125	20～50	10p		Si*	DO-41, 玻封	10
					3p			EA-3	11
	0.5μ	50μ	125	30	20p	125	Si*	EA-3, ET	12
					20p	125	Si*	DO-35	13
	0.5μ	50μ	125		20p	150	Si*		14
100m	0.5μ	50μ	125	30	20p	175	Si§	DO-35, EA-3	15
					20p		Si*	DO-35	16
	0.5μ	50μ	125	40	20p	125	Si*	EA-3, ET	17
					20p	125	Si*	DO-35	18
	0.5μ	50μ	125		20p	150	Si*		19
					20p		Si*	DO-35	20
	0.5μ	50μ	100	40	20p	150	Si	EN-1	21
	0.5μ	50μ	125	50	20p	125	Si*	EA-3, ET	22
					20p	125	Si*	DO-35	23
	0.5μ	50μ	125		20p	150	Si*		24
					20p		Si*	DO-35	25
	0.5μ	50μ	100	50	20p	150	Si	EN-1	26
	0.5μ	50μ	125	60	20p	125	Si*	EA-3, ET	27
					20p	125	Si*	DO-35	28
	0.5μ	50μ	125		20p	150	Si*		29
100m	0.5μ	50μ	125	60	20p	175	Si§	DO-35, EA-3	30
100m	0.2μ	50μ	125	60	5p		Si	ET	31
					20p		Si*	DO-35	32
	0.5μ	50μ	100	60	20p	150	Si	EN-1	33
	0.1μ	15μ	100	200	5p	150	Si*		34
					50p		Si*	EA-3	35
					50p		Si*	EA-3	36
					50p		Si*	EA-3, ET	37
					50p		Si*	EA-3	38
					50p		Si*	EA-3	39
	0.1μ	50μ	125	90	15p	150	Si*		40
	0.1μ				35p	175	Si*	DO-35	41
400m	0.1μ				35p	175	Si*	DO-35	42
400m	2m	10m	100	10		125	Si	S-7	43
	2m	10m	100	10		125	Si	S-7	44
	2m	10m	100	10		125	Si	S-7	45
	2m	10m	100	10		125	Si	S-7	46
	2m	10m	100	10		125	Si	S-7	47
	2m	10m	100	10		125	Si	S-7	48
					0.55p		Si*	W-05	49
250m	5μ	20μ	75		2p	75	Ge*	EA-3	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2AK19	60	40	100n	10m	10m				
2	2AK20	70	50	100n	10m	10m				
3	2CK53		35	100n	10m		6		30m	1
4	2AK18	60	35	0.1μ	10m		10	100	0.25	0.8
5	2AK19	70	40	0.1μ	10m		10	100	0.25	0.8
6	2AK20	75	50	0.1μ	10m		10	100	0.25	0.8
7	2CK26A	40	30	100n	1		15	13.5	1	1
8	2CK26B	60	45	100n	1		15	13.5	1	1
9	2CK26C	80	60	100n	1		15	13.5	1	1
10	BK1C	100	60	100n	0.5	0.5			1	1
11	2CK26D	100	75	100n	1		15	13.5	1	1
12	2CK26E	120	90	100n	1		15	13.5	1	1
13	BK1D	200	120	100n	0.5	0.5			1	1
14	BK3C	100	60	100n	0.5	0.5			3	1
15	BK3D	200	120	100n	0.5	0.5			3	1
16	SBD05A	15	10	100n					5	
17	SBD5A	15	10	100n					5	0.65
18	SBD05B	20	15	100n					5	
19	SBD5B	20	15	100n					5	0.65
20	SBD05C	30	25	100n					5	
21	SBD5C	30	25	100n					5	0.65
22	SBD05D	40	35	100n					5	
23	SBD5D	40	35	100n					5	0.65
24	SBD05E	50	45	100n					5	
25	SBD05F	60	55	100n					5	
26	BK5C	100	60	100n	0.5	0.5			5	1
27	BK5D	200	120	100n	0.5	0.5			5	1
28	BK10C	100	10	100n	0.5	0.5			10	1
29	BK10D	200	120	100n	0.5	0.5			10	1
30	2CK30A1	30	20	0.1μ					15	
31	1SS54	150	135	100n	10m		6		30	1
32	2AK17	45	12	120n	10m	20m			10m	0.45
33	2AK18	50	30	150n						
34	2AK15	40	12	0.15μ	10m		10	100	2m	
35	2AK16	40	12	0.15μ	10m		10	100	2m	
36	2AK17	45	20	0.15μ	10m		10	100	2m	
37	2AK16	40	12	150n					3m	
38	2AK01	20	10	150n			5	100	10m	0.5
39	2AK2A	30	10	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
40	2AK2B	40	20	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
41	2AK2C	50	30	0.15μ	10m		10	100	10m	0.5
42	2AK2E	50	30	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
43	2AK05	40	30	150n			5	100	10m	0.45
44	2AK7	50	30	150n	10m	10m			10m	0.45
45	2AK7	50	30	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
46	2AK02	40	35	150n			5	100	10m	0.5
47	2AK8	55	35	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
48	2AK2F	60	40	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
49	2AK03	50	40	150n			5	100	10m	0.45
50	2AK04	60	40	150n			5	100	10m	0.45

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)				零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
		I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)					
250m	5μ	20μ	75		2p	75	Ge•	EA-3	1
250m	5μ	50μ	75		2p	75	Ge•	EA-3	2
	0.1μ				3p		Si•	DO-34	3
	5μ	20μ	55	35	3p	75	Ge•	EA-2	4
	5μ	20μ	55	40	3p	75	Ge•	EA-2	5
	5μ	20μ	55	50	3p	75	Ge•	EA-2	6
1	100μ		125		10p	175	Si•	B-3	7
1	100μ		125		10p	175	Si•	B-3	8
1	100μ		125		10p	175	Si•	B-3	9
1	80μ				20p	175	Si•	EM-2*	10
1	100μ		125		10p	175	Si•	B-3	11
1	100μ		125		10p	175	Si•	B-3	12
1	50μ				20p	175	Si•	EM-2*	13
10	80μ				60p	175	Si•	FM-2*	14
3	80μ				60p	175	Si•	EM-2*	15
	5m	50m	100	10		125	Si◇	S-8	16
5	5m	50m	125			125	Si	D45-1	17
	5m	50m	100	10		125	Si◇	S-8	18
5	5m	50m	125			125	Si	D45-1	19
	5m	50m	100	10		125	Si	S-8	20
5	5m	50m	125			125	Si◇	D45-1	21
	5m	50m	100	10		125	Si	S-8	22
5	5m	50m	125			125	Si◇	D45-1	23
	5m	50m	100	10		125	Si	S-8	24
	5m	50m	100	10		125	Si	S-8	25
					100p	175	Si•	S7	26
5	80μ				100p	175	Si•	S7	27
	100μ				200p	175	Si•	S7	28
10	100μ				200p	175	Si•	S7	29
30					3000p		Si•	G4, F2, TO220	30
					3p	175	Si•	DO-35	31
100m	0.1μ	20μ	55	12	2p	75	Ge•	EA-3	32
	5μ	20μ	55	30	1p	75	Ge•	EA-3	33
250m	5μ	20μ	55	12	1p	75	Ge•	EA-2	34
		20μ	55	12	1p	75	Ge•	EA-2	35
		20μ	55	20	1p	75	Ge•	EA-2	36
	5μ	20μ	55		2p	125	Ge•	EA-3	37
	50μ				3p	75	Ge•	EA-3	38
	20μ			10	2.8p	75	Ge•	EA-2	39
	20μ			20	2.8p	75	Ge•	EA-2	40
	20μ			30	2.8p	75	Ge•	EA-2	41
	20μ			30	2.8p	75	Ge•	EA-2	42
	20μ				3p	75	Ge•	EA-3	43
	20μ				2p	75	Ge•	EA-3	44
	20μ				1p	75	Ge•	EA-2	45
	50μ				3p	75	Ge•	EA-3	46
	20μ				1p	75	Ge•	EA-2	47
	20μ			40	2.8p	75	Ge•	EA-2	48
	50μ				3p	75	Ge•	EA-3	49
	50μ				3p	75	Ge•	EA-3	50

11．开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)					最小正向电流	
					I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	I_F (A)	V_F (V)
1	2AK06	50	40	150n			5	100	10m	0.45
2	2AK07	60	40	150n			5	100	10m	0.45
3	2AK9	60	40	150n	10m	10m			10m	0.45
4	2AK9	60	40	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
5	2AK2D	75	50	0.15μ	10m		10	100	10m	0.5
6	2AK2G	70	50	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
7	2AK10	70	50	150n	10m	10m			10m	0.45
8	2AK10	75	50	0.15μ	10m		10	100	10m	0.45
9	2AK15	40	12	150n					30m	0.32
10	2CK84A	45	30	150n	20m	20m		50	50m	1
11	2CK84A	45	30	0.15μ	20m	20m		50	50m	1
12	2CK84A	45	30	150n	20m	20m		50	50m	1
13	2CK84A	45	30	150n	20m	20m		50	50m	1
14	2CK84A	45	30	150n	20m	20m		50	50m	1
15	2CK84A	45	30	0.15μ	20m			50	50m	1
16	2CK84A	45	30	150n	20m	20m		50	50m	1
17	2CK84B	90	60	150n	20m	20m		50	50m	1
18	2CK84B	90	60	0.15μ	20m	20m		50	50m	1
19	2CK84B	90	60	150n	20m	20m		50	50m	1
20	2CK84B	90	60	0.15μ	20m			50	50m	1
21	2CK84B	90	60	150n	20m	20m		50	50m	1
22	2CK84C	135	90	150n	20m	20m		50	50m	1
23	2CK84C	135	90	0.15μ	20m	20m		50	50m	1
24	2CK84C	135	90	150n	20m	20m		50	50m	1
25	2CK84C	135	90	0.15μ	20m			50	50m	1
26	2CK84C	135	90	150n	20m	20m		50	50m	1
27	2CK84C	135	90	150n	20m	20m		50	50m	1
28	2CK84D	180	120	150n	20m	20m		50	50m	1
29	2CK84D	180	120	0.15μ	20m	20m		50	50m	1
30	2CK84D	180	120	150n	20m	20m		50	50m	1
31	2CK84D	180	120	0.15μ	20m			50	50m	1
32	2CK84D	180	120	150n	20m	20m		50	50m	1
33	2CK84D	180	120	150n	20m	20m		50	50m	1
34	2CK84E	225	150	150n	20m	20m		50	50m	1
35	2CK84E	225	150	0.15μ	20m	20m		50	50m	1
36	2CK84E	225	150	0.15μ	20m			50	50m	1
37	2CK84E	225	150	150n	20m	20m		50	50m	1
38	2CK84F	240	180	150n	20m	20m		50	50m	1
39	2CK84F	240	180	0.15μ	20m	20m		50	50m	1
40	2CK84F	240	180	0.15μ	20m			50	50m	1
41	2CK84F	240	180	150n	20m	20m		50	50m	1
42	2CK84F	240	180	150n	20m	20m		50	50m	1
43	2AK3	50	30	150n	10m	10m			100m	0.9
44	2AK11	50	30	150n	10m	10m			0.1	0.7
45	2AK5	60	40	150n	10m	10m			0.1	0.9
46	2AK13	60	40	150n	10m	10m			0.1	0.7
47	2AK19	60	40	150n	10m				0.1	0.65
48	2AK6	70	50	150n	10m	10m			0.1	0.9
49	2AK14	70	50	150n	10m	10m			0.1	0.7
50	2AK20	70	50	150n	10m	10m			0.1	0.65

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	20μ				3p	75	Ge·	EA-3	1
	20μ				3p	75	Ge·	EA-3	2
	20μ				2p	75	Ge·	EA-3	3
	20μ				1p	75	Ge·	EA-2	4
	20μ			50	2.8p	75	Ge·	EA-2	5
	20μ				2.8p	75	Gi·	EA-2	6
	20μ				2p	75	Ge·	EA-3	7
	20μ				1p	75	Ge·	EA-2	8
					2p	75	Ge·	EA-3	9
	0.5μ	50μ	125	30	30p	150	Si*	EA-3, ET	10
	0.5μ	50μ	125	30	30p	125	Si	EA-3	11
					30p	125	Si*	DO-35	12
50m	0.5μ	50μ	125	30	30p	175	Si§	DO-35	13
50m	0.5μ	50μ	125	30	30p	175	Si*	EA-3	14
	0.5μ	50μ	125		30p	150	Si*		15
					30p		Si*	DO-35	16
	0.5μ	50μ	125	60	30p	150	Si*	EA-3, ET	17
	0.5μ	50μ	125	60	30p	125	Si	EA-3	18
					30p	125	Si*	DO-35	19
	0.5μ	50μ	125		30p	150	Si*		20
					30p		Si*	DO-35	21
	0.5μ	50μ	125	90	30p	150	Si*	EA-3, ET	22
	0.5μ	50μ	125	90	30p	125	Si	EA-3	23
					30p	125	Si*	DO-35	24
	0.5μ	50μ	125		30p	150	Si*		25
50m	0.5μ	50μ	125	90	30p	175	Si§	EA-3	26
					30p		Si*	DO-35	27
	0.5μ	50μ	125	120	30p	150	Si*	EA-3, ET	28
	0.5μ	50μ	125	120	30p	125	Si	EA-3	29
					30p	125	Si*	DO-35	30
	0.5μ	50μ	125		30p		Si*		31
50m	0.2μ	50μ	125	120	5p		Si	ET	32
					30p		Si*	DO-35	33
	0.5μ	50μ	125	150	30p	150	Si*	ET, EA-3	34
	0.5μ	50μ	125	150	30p	125	Si	EA-3	35
	0.5μ	50μ	125		30p	150	Si*	DO-35	36
					30p		Si*	DO-35	37
	0.5μ	50μ	125	180	30p	150	Si*	EA-3, ET	38
	0.5μ	50μ	125	180	30p	125	Si	EA-3	39
	0.5μ	50μ	125		30p	150	Si*		40
50m	0.5μ	50μ	125	180	30p	175	Si§	EA-3	41
					30p		Si*	DO-35	42
200m	20μ	20μ	55	30	2p	75	Ge·	EA-3	43
250m	5μ	20μ	55	30	2p	75	Ge·	EA-3	44
200m	5μ	20μ	55	40	2p	75	Ge·	EA-3	45
250m	5μ	20μ	55	40	2p	75	Ge·	EA-3	46
250m	5μ	20μ	55	40	1p	75	Ge·	EA-3	47
250m	5μ	20μ	55	50	2p	75	Ge·	EA-3	48
250m	5μ	20μ	55	50	2p	75	Ge·	EA-3	49
250m	5μ	20μ	55	50	1p	75	Ge·	EA-3	50

11. 开　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间					最小正向电流	
				t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	I_F (A)	V_F (V)
1	2AK3	50	30	0.15μ	10m		10	100	0.2	1
2	2AK4	55	35	0.15μ	10m		10	100	0.2	1
3	2AK5	60	40	0.15μ	10m		10	100	0.2	1
4	2AK6	75	50	0.15μ	10m		10	100	0.2	1
5	2AK11	50	30	0.15μ	10m		10	100	0.25	0.8
6	2AK12	55	35	0.15μ	10m		10	100	0.25	0.8
7	2AK13	60	40	0.15μ	10m		10	100	0.25	0.8
8	2AK14	70	50	0.15μ	10m		10	100	0.25	0.8
9	2×2CK101A	300	250	150n	0.5		20	40	1	1.5
10	2CK104(FR104)	400	280	150n	50m		10	75	1	1.6
11	2×2CK101B	350	300	150n	0.5		20	40	1	1.5
12	2×2CK101C	400	350	150n	0.5		20	40	1	1.5
13	2×2CK101D	450	400	150n	0.5		20	40	1	1.5
14	2×2CK101E	500	450	150n	0.5		20	40	1	1.5
15	2CK154(FR154)	400	280	150n	50m		10	75	1.5	1.6
16	2CK304(FR304)	400	280	150n	50m		10	75	3	1.6
17	SBD10A	15	10	150n					10	0.65
18	SBD10A	15	10	150n					10	
19	SBD10B	20	15	150n					10	0.65
20	SBD10B	20	15	150n					10	
21	SBD10C	30	25	150n					10	0.65
22	SBD10C	30	25	150n					10	
23	SBD10D	40	35	150n					10	0.65
24	SBD10D	40	35	150n					10	
25	SBD10E	50	45	150n					10	
26	SBD10F	60	55	150n					10	
27	2AK1	30	10	200n						1
28	2AK2	40	20	200n						1
29	2CK28A	30	25	200n						
30	2CK110A	45	30	0.2μ	1	1	10			1.2
31	2CK28B	50	45	200n						
32	2CK110B	75	50	200n	1	1		10		1.2
33	2CK28C	70	60	200n						
34	2CK28D	90	80	200n						
35	2CK28E	90	80	200n						
36	2CK110C	120	80	200n	1	1	10			1.2
37	2CK110D	165	110	200n	1	1	10			1.2
38	2AK1A	40	30	200n					10m	0.45
39	2AK1B	45	30	200n					10m	0.5
40	2AK1C	45	30	200n					10m	0.45
41	2AK1D	75	40	200n					10m	0.45
42	2AK1E	75	45	200n					10m	0.45
43	2AK1	30	10	0.2μ	10m		10	100	0.1	1
44	2AK2	40	20	0.2μ	10m		10	100	0.1	1
45	2CK1A	40	25	200n	0.4		10	10	0.5	1.2
46	2CK1B	75	50	200n	0.4		10	10	0.5	1.2
47	2CK1C	120	75	200n	0.4	10	10		0.5	1.2
48	2CK1D	150	100	200n	0.4	10	10		0.5	1.2
49	2CK1E	225	150	200n	0.4	10	10		0.5	1.2
50	2CK1F	300	200	200n	0.4	10	10		0.5	1.2

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	20 μ			30	1 p	75	Ge•	EA-2	1
	20 μ			35	1 p	75	Ge•	EA-2	2
	20 μ			40	1 p	75	Ge•	EA-2	3
	20 μ			50	1 p	75	Ge•	EA-2	4
	20 μ				1 p	75	Ge•	EA-2	5
	20 μ				1 p	75	Ge•	EA-2	6
	20 μ				1 p	75	Ge•	EA-2	7
	20 μ				1 p	75	Ge•	EA-2	8
1	0.4 m	5 m	75±5		10 p	175	Si*	B-3	9
1	15 μ	450 μ	125	280		125	Si*	DO-41	10
1	0.4 m	5 m	75±5		10 p	175	Si*	B-3	11
1	0.4 m	5 m	75±5		10 p	175	Si*	B-3	12
1	0.4 m	5 m	75±5		10 p	175	Si*	B-3	13
1	0.4 m	5 m	75±5		10 p	175	Si*	B-3	14
1.5	1.5 μ	450 μ	125	280		125	Si*	DO-41	15
3	15 μ	450 μ	125	280		125	Si*	DO-27	16
10	10 m	100 m	125	10		125	Si◇	G-2	17
	10 m	100 m	100	10		125	Si		18
10	10 m	100 m	125	15		125	Si◇	G-2	19
	10 m	100 m	100	10		125	Si		20
	10 m	100 m	125	25		125	Si◇	G-2	21
	10 m	100 m	100	10		125	Si		22
	10 m	100 m	125	35		125	Si◇	G-2	23
	10 m	100 m	100	10		125	Si		24
	10 m	100 m	100	10		125	Si		25
	10 m	100 m	100	10		125	Si		26
150	30 μ			10	3 p		Ge•	EA-3	27
150	30 μ			20	3 p		Ge•	EA-3	28
5					130 p	175	Si*	G-1	29
10	0.1 m				200 p	175	Si*	G-3	30
5					130 p	175	Si*	G-1	31
10	100 μ				200 p		Si*	G-3	32
5					130 p	175	Si*	G-1	33
5					130 p	175	Si*	G-1	34
5					130 p	175	Si*	D45-1	35
10	100 μ				200 p	175	Si*	G-3	36
10	100 μ				200 p	175	Si*	G-3	37
	20 μ				3 p	75	Ge•	EA-3	38
	20 μ			30	3 p	75	Ge•	EA-3	39
	20 μ			30	3 p	75	Ge•	EA-3	40
	20 μ			40	3 p	75	Ge•	EA-3	41
	20 μ			45	3 p	75	Ge•	EA-3	42
	50 μ			10	1 p	75	Ge•	EA-2	43
	50 μ			20	1 p	75	Ge•	EA-2	44
1	50 μ	500 μ	125	25	300 p	130	Si*	D46, D47	45
1	50 μ	500 μ	125	50	300 p	130	Si*	D46, D47	46
1	50 μ	500 μ	125	75	300 p	130	Si*	D46, D47	47
1	50 μ	500 μ	125	100	300 p	130	Si*	D46, D47	48
1	50 μ	500 μ	125	150	300 p	130	Si*	D46, D47	49
1	50 μ	500 μ	125	200	300 p	130	Si*	D46, D47	50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)					最小正向电流	
					I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	I_F (A)	V_F (V)
1	2CK1G	450	300	200 n	0.4	10	10		0.5	1.2
2	BK1E	300	180	200 n	0.5	0.5			1	1
3	BK1F	400	240	200 n	0.5	0.5			1	1
4	BK1G	500	300	200 n	0.5				1	1
5	BK1H	600	360	200 n	0.5				1	1
6	2CK5A	40	25	200 n	0.4		10	10	3	1.2
7	2CK5B	75	50	200 n	0.4		10	10	3	1.2
8	2CK5C	120	75	200 n	0.4	10	10		3	1.2
9	2CK5D	150	100	200 n	0.4	10	10		3	1.2
10	2CK5E	225	150	200 n	0.4	10	10		3	1.2
11	BK3E	300	180	200 n	0.5	0.5			3	1
12	2CK5F	300	200	200 n	0.4	10	10		3	1.2
13	BK3F	400	240	200 n	0.5	0.5	10		3	1
14	2CK5G	450	300	200 n	0.4	10			3	1.2
15	BK3G	500	300	200 n	0.5	0.5			3	1
16	BK3H	600	360	200 n	0.5				3	1
17	2CK28A	20	15	200 n	1		15	13.5	5	1.2
18	2CK10A	40	25	200 n	0.4		10	10	5	1.2
19	2CK28B	30	25	200 n	1	1	15	13.5	5	1.2
20	2CK28C	50	35	200 n	1		15	13.5	5	1.2
21	2CK10B	75	50	200 n	0.4	10	10	10	5	1.2
22	2CK28D	70	50	200 n	1		15	13.5	5	1.2
23	2CK28E	90	70	200 n	1		15	13.5	5	1.2
24	2CK10C	120	75	200 n	0.4	10	10		5	1.2
25	2CK10D	150	100	200 n	0.4	10	10		5	1.2
26	2CK10E	225	150	200 n	0.4	10	10		5	1.2
27	BK5E	300	180	200 n	0.5	0.5			5	1
28	2CK10F	300	200	200 n	0.4	10	10	10	5	1.2
29	BK5F	400	240	200 n	0.5	0.5			5	1
30	2CK10G	450	300	200 n	0.4	10	10		5	1.2
31	BK5G	500	300	200 n	0.5	0.5			5	1
32	BK5H	600	360	200 n	0.5				5	1
33	2CK20A	40	25	200 n	0.4		10	10	10	1.3
34	2CK110A	45	30	0.2 μ	1	1	20		10	1.2
35	2CK20B	75	50	200 n	0.4	10	10	10	10	1.3
36	2CK110B	75	50	0.2 μ	1	1	20		10	1.2
37	2CK20C	[illegible]	75	200 n	0.4	10	10		10	1.3
38	2CK110C	[illegible]	80	0.2 μ	1	1	20		10	1.2
39	2CK20D	150	100	200 n	0.4	10	10		10	1.3
40	2CK110D	165	110	0.2 μ	1	1	20		10	1.2
41	2CK20E	225	150	200 n	0.4	10	10		10	1.3
42	BK10E	300	180	200 n	0.5	0.5			10	1
43	2CK20F	300	200	200 n	0.4	10	10		10	1.3
44	BK10F	400	240	200 n	0.5	0.5			10	1
45	2CK20G	450	300	200 n	0.4	10	10		10	1.3
46	BK10G	500	300	200 n	0.5	0.5			10	1
47	BK10H	600	360	200 n	0.5				10	1
48	2CK30A	40	25	200 n	0.4		10	10	15	1.3
49	2CK30B	75	50	200 n	0.4	10	10		15	1.3
50	2CK30C	120	75	200 n	0.4	10	10		15	1.3

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
1	50μ	500μ	125	200	300p	130	Si•	D47, D46	1
1	50μ			180	20p	175	Si•	EM-2	2
1	50μ			240	20p	175	Si•	EM-2	3
1	50μ			300	20p	175	Si•		4
1	50μ			360	20p	175	Si•	EM-2	5
5	50μ	500μ	125	25	350p	130	Si•	EF	6
5	50μ	500μ	125	50	350p	130	Si•	EF	7
5	50μ	500μ	125	75	350p	130	Si•	EF	8
5	50μ	500μ	125	100	350p	130	Si•		9
5	50μ	500μ	125	150	350p	130	Si•	EF	10
3	80μ			180	60p	175	Si•	EM-2	11
5	50μ	500μ	125	200	350p	130	Si•	ET	12
3	80μ			240	60p	175	Si•	EM-2•	13
5	50μ	500μ	125	300	350p	130	Si•	EF	14
3	80μ			300	60p	175	Si•	SF	15
3	80μ			360	60p	175	Si•	EM-2•	16
5	100μ				130p	175	Si•	F1	17
10	50μ	500μ	125	25	350p	130	Si•	EF	18
5	100μ				130p	175	Si•	F1	19
5	100μ				130p	175	Si•	F1	20
10	50μ	500μ	125	50	350p	130	Si•	EF	21
5	100μ				130p	175	Si•	F1	22
5	100μ				130p	175	Si•	G-3, F1	23
10	50μ	500μ	125	75	350p	130	Si•	EF	24
10	50μ	500μ	125	100	350p	130	Si•	EF	25
10	50μ	500μ	125	150	350p	130	Si•	EF	26
5	80μ			180	100p	175	Si•	S7	27
10	50μ	500μ	125	200	350p	130	Si•	ET	28
5	80μ			240	100p	175	Si•	S7	29
10	50μ	500μ	125	300	350p	130	Si•	EF	30
3	80μ			300	100p	175	Si•	S7	31
5	80μ			360	100p	175	Si•	S7	32
20	50μ	500μ	125	25	450p	130	Si•	EG-1	33
10	100μ	10m	125		200p	175	Si•	G-3	34
20	50μ	500μ	125	50	450p	130	Si•	EG-1	35
10	100μ	10m	125		200p	175	Si•	G-3	36
20	50μ	500μ	125	75	450p	130	Si•	EG-1	37
10	100μ	10m	125		200p	175	Si•	G-3	38
30	50μ	500μ	125	100	450p	130	Si•	EG-1	39
10	100μ	10m	125		200p	175	Si•	G 3	40
20	50μ	500μ	125	150	450p	130	Si•	EG-1	41
10	100μ			180	200p	175	Si•	S7	42
20	50μ	500μ	125	200	450p	130	Si•	EG-1	43
10	100μ			240	200p	175	Si•	S7	44
20	50μ	500μ	125	300	450p	130	Si•	EG-1	45
10	100μ			300	200p	175	Si•	S7	46
10	100μ			360	200p	175	Si•	S7	47
30	50μ	500μ	125	25	450p	130	Si•	EG1	48
30	50μ	500μ	125	50	450p	130	Si•	G3, EG-1	49
30	50μ	500μ	125	75	450p	130	Si•	EF	50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)					最小正向电流	
					I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	I_F (A)	V_F (V)
1	2CK30D	150	100	200n	0.4	10	10		15	1.3
2	2CK30E	225	150	200n	0.4	10	10		15	1.3
3	2CK30F	300	200	200n	0.4	10	10		15	1.3
4	2CK30G	450	300	200n	0.4	10	10		15	1.3
5	SBD20A	15	10	200n					20	0.65
6	SBD20A	15	10	200n					20	
7	SBD20B	20	15	200n					20	0.65
8	SBD20B	20	15	200n					20	
9	SBD20C	30	25	200n					20	0.65
10	SBD20C	30	25	200n					20	
11	SBD20D	40	35	200n					20	0.65
12	SBD20D	40	35	200n					20	
13	SBD20E	50	45	200n					20	
14	SBD20F	60	55	200n					20	
15	2CK36A	30	25	250n						
16	2CK37A	30	25	250n						
17	2CK36B	45	40	250n						
18	2CK36C	60	50	250n						
19	2CK36D	75	65	250n						
20	2CK36E	90	80	250n						
21	2AK843		100	0.25μ	10m	1m			0.1	1
22	AP843		100	250n			10	75	0.1	1
23	2CK105(FR105)	600	420	250n	10m	1m	10	75	1	1.6
24	2CK155(FR155)	600	420	250n	50m		10	75	1.5	1.6
25	2CK305(FR305)	600	420	250n	50m				3	1.6
26	2CK36A	20	15	250n	2.5		30	5.1	10	1.3
27	2CK36B	30	25	250n	2.5		30	5.1	10	1.3
28	2CK36C	50	35	250n	2.5		30	5.1	10	1.3
29	2CK36D	70	50	250n	2.5		30	5.1	10	1.3
30	2CK36E	90	70	250n	2.5		30	5.1	10	1.3
31	SBD30A	15	10	250n					30	0.65
32	SBD30B	20	15	250n					30	0.65
33	SBD30C	30	25	250n					30	0.65
34	SBD30D	40	35	250n					30	0.65
35	2CK120A	45	30	300n	1	1		10		1.2
36	2CK120B	75	50	300n	1	1		10		1.2
37	2CK120C	120	80	300n	1	1		10		1.2
38	2CK120D	165	110	0.3μ	1	1		10		1.2
39	2CK105A	300	250	300n						
40	2CK105B	350	300	300n						
41	2CK105C	400	350	300n						
42	2CK105D	450	400	300n						
43	2CK105E	500	450	300n						
44	BK1J	700	420	300n	0.5	0.5			1	1
45	BK1K	800	480	300n	0.5	0.5			1	1
46	BK1L	900	540	300n	0.5	0.5			1	1
47	BK1M	1000	600	300n	0.5	0.5			1	1
48	BK3J	700	420	300n	0.5	0.5			3	1
49	BK3K	800	480	300n	0.5	0.5			3	1
50	BK3L	900	540	300n	0.5	0.5			3	1

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流				零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)					
20	50 μ	500 μ	125	100	450 p	130	Si*		1
30	50 μ	500 μ	125	150	450 p	130	Si*	EG-1	2
30	50 μ	500 μ	125	200	450 p	130	Si*	EG-1	3
30	50 μ	500 μ	125	300	450 p	130	Si*	EG-1	4
20	15 m	150 m	125	10	125 p	125	Si◇	G-3	5
	30 m	150 m	100	10		125	Si		6
20	15 m	150 m	125	15	125 p	125	Si◇	G-3	7
	30 m	150 m	100	10		125	Si		8
20	15 m	150 m	125	25	125 p	125	Si◇	G-3	9
	30 m	150 m	100	10		125	Si		10
20	15 m	150 m	125	35	125 p	125	Si◇	G-3	11
	30 m	150 m	100	10		125	Si		12
	30 m	150 m	100	10		125	Si		13
	30 m	150 m	100	10		125	Si		14
5					130 p	175	Si*	D45-1	15
20					250 p		Si*	D45-1	16
10					150 p		Si*	D45-1	17
10					150 p		Si*	D45-1	18
10					150 p		Si*	D45-1	19
10					150 p		Si*	D45-1	20
						75	Ge	EA-2	21
	20 μ	450 μ				85	Ge	EA-2	22
1	15 μ	450 μ	125	420		125	Si*	D0-41	23
1.5	15 μ	450 μ	125	420		125	Si*	D0-41	24
3	15 μ		125	420		125	Si*	D0-27	25
10	200 μ				150 p	175	Si*	F1	26
10	200 μ				150 p	175	Si*	F1	27
10	200 μ				150 p	175	Si*	F1	28
10	200 μ				250 p	175	Si*	F1	29
10	200 μ				150 p	175	Si*	F1	30
30	20 m	200 m	125	10	125 p	125	Si*	G-4	31
30	20 m	20 m	125	15	125 p	125	Si◇	G-4	32
30	20 m	20 m	125	25	125 p	125	Si◇	G-4	33
30	20 m	20 m	125	35	125 p	125	Si◇	G-4	34
20	100 μ				200 p	175	Si*	G-3, G-4	35
20	100 μ				200 p	175	Si*	G-3, G-4	36
20	100 μ				200 p	175	Si*	G-3, G-4	37
20	0.1 m				200 p	175	Si*	G-3	38
5					50 p	175	Si*	B3, G1	39
5					50 p	175	Si*	B3, G1	40
5					50 p	175	Si*	G3, G-1	41
5					50 p	175	Si*	G3, G-1	42
5					50 p	175	Si*	B3, G-1	43
1	50 μ				20 p	175	Si*	EM-2	44
1	50 μ				20 p	175	Si*	ST	45
1	50 μ				20 p	175	Si*	EM-2	46
1	50 μ				20 p	175	Si*	EM-2	47
3	80 μ				60 p	175	Si*	EM-2	48
3	80 μ				60 p	175	Si*	ST	49
3	80 μ				60 p	175	Si*	ST	50

11. 开　　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	BK3M	1000	600	300n	0.5	0.5			3	1
2	2×2CK105A	800	250	300n	0.5		20	40	5	1.4
3	2CK29A	300	250	300n	1		15	13 5	5	1.3
4	2CK105A	300	250	0.3μ	0.5		20	40	5	1.4
5	2×2CK105B	350	300	300n	0.5		20	40	5	1.4
6	2CK29B	350	300	300n	1		15	13.5	5	1.3
7	2CK29C	400	300	300n	1		15	13.5	5	1.3
8	2CK105B	350	300	0.5μ	0.5		20	40	5	1.4
9	2×2CK105C	400	350	300n	0.5		20	40	5	1.4
10	2CK29D	400	350	300n	1		15	13.5	5	1.3
11	2CK105C	400	350	0.5μ	0.5		20	40	5	1.4
12	2×2CK105D	450	400	300n	0.5		20	40	5	1.4
13	2CK29E	500	400	300n	1		15	13.5	5	1.3
14	2CK105D	450	400	0.3μ	0.5		20	40	5	1.4
15	BK5J	700	420	300n	0.5	0.5			5	1
16	2×2CK105E	500	450	300n	0.5		20	40	5	1.4
17	2CK150E	500	450	0.3μ	0.5		20	40	5	1.4
18	BK5K	800	480	300n	0.5	0.5			5	1
19	BK5L	900	540	300n	0.5	0.5			5	1
20	BK5M	1000	600	300n	0.5	0.5			5	1
21	2×2CK110A	45	30	300n	1		20	20	10	1.2
22	2×2CK110B	75	50	300n	1		20	20	10	1.2
23	2×2CK110C	120	80	300n	1		20	20	10	1.2
24	2×2CK110D	165	110	300n	1		20	20	10	1.2
25	2CK210A	300	200	300n					10	1.2
26	2CK210B	350	230	300n					10	1.2
27	2CK210C	400	270	300n					10	1.2
28	2CK210D	450	300	300n					10	1.2
29	2CK210E	500	330	300n					10	1.2
30	2CK210F	550	370	300n					10	1.2
31	BK10J	700	420	300n	0.5	0.5			10	1
32	BK10K	800	480	300n	0.5	0.5			10	1
33	BK10L	900	540	300n	0.5	0.5			10	1
34	BK10M	1000	600	300n	0.5	0.5			10	1
35	2×2CK120A	45	30	300n	1		20	20	20	1 2
36	2KC120A	45	30	0.3μ	1	1	20	10	20	1.2
37	2×2CK120B	75	50	300n	1		20	20	20	1.2
38	2CK120B	75	50	0.3μ	1	1	20	10	20	1.2
39	2×2CK120C	120	80	300n	1		20	20	20	1.2
40	2CK120C	120	80	0.3μ	1	1	20	10	20	1.2
41	2×2CK120D	165	110	300n	1		20	20	20	1.2
42	2CK120D	165	110	300n	1	1	20	10	20	1.2
43	2CK220A	300	200	300n					20	1.2
44	2CK220B	350	230	300n					20	1.2
45	2CK220C	400	270	300n					20	1.2
46	2CK220D	450	300	300n					20	1.2
47	2CK220E	500	330	300n					20	1.2
48	2CK220F	550	370	300n					20	1.2
49	SBD50A	15	10	300n					50	0.65
50	SBD50B	20	15	300n					50	0.65

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
3	80 µ				60 p	175	Si*	S 7	1
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	F-1	2
5	400 µ				50 p	175	Si*	F-1	3
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	G-1	4
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	F-1	5
5	400 µ				50 p	175	Si*	F-1	6
5	400 µ				50 p	175	Si*	F-1	7
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	G-1	8
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	F-1	9
5	400 µ				50 p	175	Si*	F-1	10
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	G-1	11
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	F-1	12
5	400 µ				50 p	175	Si*	F-1	13
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	G-1	14
5	80 µ				100 p	175	Si*	S 7	15
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	F-1	16
5	0.4 m	5 m	75±5		50 p	175	Si*	G-1	17
5	80 µ				100 p	175	Si*	S 7	18
5	80 µ				100 p	175	Si*	S 7	19
5	80 µ				100 p	175	Si*	S 7	20
10	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	F-2	21
10	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	F-2	22
10	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	F-2	23
10	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	F-2	24
13	100 µ				200 p	175	ME	G-3	25
13	100 µ				200 p	175	ME	G-3	26
13	100 µ				200 p	175	ME	G-3	27
13	100 µ				200 p	175	ME	G-3	28
13	100 µ				200 p	175	ME	G-3	29
13	100 µ				200 p	175	ME	G-3	30
10	100 µ				200 p	175	Si*	S F	31
10	100 µ				200 p	175	Si*	S F	32
10	100 µ				200 p	175	Si*	S F	33
10	100 µ				200 p	175	Si*	S F	34
20	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	G-3	35
20	0.1 m	10 m	125		200 p	175	Si*	G-3, G-4	36
20	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	G-3	37
20	0.1 m	10 m	125		200 p	175	Si*	G-3, G-4	38
20	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	G-3	39
20	0.1 m	10 m	125		200 p	175	Si*	F-3, G-4	40
20	0.1 m	10 m	75±5			175	Si*	G-3	41
20	0.1 m	10 m	125		200 p	175	Si*	G-3, G-4	42
26	100 µ				200 p	175	ME	G-3	43
26	100 µ				200 p	175	ME	G-3	44
26	100 µ				200 p	175	ME	G-3	45
26	100 µ				200 p	175	ME	G-3	46
26	100 µ				200 p	175	ME	G-3	47
26	100 µ				200 p	175	ME	G-3	48
50	30 m	300 m	125	10	125 p	175	Si◇	G-4	49
50	30 m	300 m	125	15	125 p	175	Si◇	G-4	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	SBD50C	30	25	300n					50	0.65
2	SBD50D	40	35	300n					50	0.65
3	2CK37B	45	40	350n						
4	2CK37C	60	50	350n						
5	2CK37D	75	65	350n						
6	2CK37E	90	80	350n						
7	2AK832		100	0.35μ		1	100	0.1m	0.2	0.25
8	AP832		100	350n	10m		1	100	0.1m	0.2
9	2CK37A	20	15	350n	2.5		30	5.1	20	1.3
10	2CK37B	30	25	350n	2.5		30	5.1	20	1.3
11	2CK37C	50	35	350n	2.5		30	5.1	20	1.3
12	2CK37D	70	50	350n	2.5		30	5.1	20	1.3
13	2CK37E	90	70	350n	2.5		30	5.1	20	1.3
14	2CK130A	45	30	0.4μ	1	1		10		1.2
15	2CK150A	45	30	0.4μ	1	1		10		1.2
16	2CK130B	75	50	400n	1	1		10		1.2
17	2CK150B	75	50	0.4μ	1	1		10		1.2
18	2CK130C	125	80	0.4μ	1	1		10		1.2
19	2CK150C	120	80	0.4μ	1	1		10		1.2
20	2CK130D	165	110	0.4μ	1	1		10		1.2
21	2CK150D	165	110	0.4μ	1	1		10		1.2
22	2×2CK130A	45	30	400n	1		20	20	30	1.2
23	2CK38A	40	30	400n	5		60	2.4	30	13.0
24	2CK130A	45	30	0.4μ	1	1	20	10	30	1.2
25	2CK38B	60	45	400n	5		60	2.4	30	1.3
26	2×2CK130B	75	50	400n	1		20	20	30	1.2
27	2CK130B	75	50	0.4μ	1	1	20	10	30	1.2
28	2CK38C	80	60	400n	5		60	2.4	30	1.3
29	2CK38D	100	75	400n	5		60	2.4	30	1.3
30	2×2CK130C	120	80	400n	1		20	20	30	1.2
31	2CK130C	120	80	0.4μ	1	1	20	10	30	1.2
32	2CK38E	120	90	400n	5		60	2.4	30	1.3
33	2×2CK130D	165	110	400n	1		20	20	30	1.2
34	2CK130D	165	110	0.4μ	1	1	20	10	30	1.2
35	2CK230A	300	200	400n					30	1.2
36	2CK230B	350	230	400n					30	1.2
37	2CK230C	400	270	400n					30	1.2
38	2CK230D	450	300	400n					30	1.2
39	2CK230E	500	330	400n					30	1.2
40	2CK230F	550	370	400n					30	1.2
41	2×2CK140A	45	30	400n	1		20	20	40	1.2
42	2CK140A	45	30	0.4μ	1		20	20	40	1.2
43	2×2CK140B	75	50	400n	1		20	20	40	1.2
44	2CK140B	75	50	0.4μ	1		20	20	40	1.2
45	2×2CK140C	120	80	400n	1		20	20	40	1.2
46	2CK140C	120	80	0.4μ	1		20	20	40	1.2
47	2×2CK140D	165	110	400n	1		20	20	40	1.2
48	2CK140D	165	110	0.4μ	1		20	20	40	1.2
49	2CK240A	300	200	400n					40	1.2
50	2CK240B	350	230	400n					40	1.2

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流				零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
	I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)					
50	30m	300m	125	25	125p	125	Si◇	G-4	1
50	30m	300m	125	35	125p	125	Si◇	G-4	2
20					250p		Si*	D45-1	3
20					250p		Si*	D45-1	4
20					250p		Si*		5
20					250p		Si*	D45-1	6
					2p	75	Ge	EA-2	7
250m	100μ				2p		Ge·	EA-2	8
20	200m				250p	175	Si*	D45-2	9
20	200m				250p	175	Si*	D45-2	10
20	200m				250p	175	Si*	D45-2	11
20	200m				250p	175	Si*	D45-2	12
20	200m				250p	175	Si*	D45-2	13
30	0.3m				200p	175	Si*	G-4	14
50	0.3m				200p	175	Si*	G-4	15
30	300μ				200p	175	Si*	G-4	16
50	0.3m				200p	175	Si*	G-4	17
30	0.3m				200p	175	Si*	G-4	18
50	0.3m				200p	175	Si*	G-4	19
30	0.3m				200p	175	Si*	G-4	20
50	0.3m				200p	175	Si*	G-4	21
30	0.2m	15m	75±5			175	Si*	G-4	22
30	200μ				300p	175	Si*	G-3, F-2	23
30	0.3m				200p	175	Si*	G-4	24
30	200μ				300p	175	Si*	G-3, F 2	25
30	0.2m	15m	75±5			175	Si*	G-4	26
30	0.2m	15m	125			175	Si*	G-4	27
30	200μ				300p	175	Si*	G3, F2	28
30	200μ				300p	175	Si*	G3, F2	29
30	0.2m	15m	75±5			175	Si*	G-4	30
30	0.2m	5m	125			175	Si*	G-4	31
30	200μ				300p	175	Si*	G-3, F2	32
30	0.2m	15m	75±5			175	Si*	G-4	33
30	0.2m	15m	125			175	Si*	G-4	34
39	300p					175	ME	G-4	35
39	300p					175	ME	G-4	36
39	300p					175	ME	G-4	37
39	300p					175	ME	G-4	38
39	300p					175	ME	G-4	39
39	300p					175	ME	G-4	40
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	41
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	42
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	43
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	44
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	45
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	46
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	47
40	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	48
52	300μ				200p	175	ME	G-4	49
52	300μ				200p	175	ME	G-4	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	开关时间 I_F (A)	开关时间 I_R (A)	开关时间 V_R (V)	开关时间 R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	最小正向电流 V_F (V)
1	2CK240C	400	270	400n					40	1.2
2	2CK240D	450	300	400n					40	1.2
3	2CK240E	500	330	400n					40	1.2
4	2CK240F	550	370	400n					40	1.2
5	2×2CK150A	45	30	400n	1		20	20	50	1.2
6	2CK150A	45	30	0.4μ	1	1	20	10	50	1.2
7	2×2CK150B	75	50	400n	1		20	20	50	1.2
8	2CK150B	75	50	0.4μ	1	1	20	10	50	1.2
9	2×2CK150C	120	80	400n	1		20	20	50	1.2
10	2CK150C	120	80	0.4μ	1	1	20	10	50	1.2
11	2×2CK150D	165	110	400n	1		20	20	50	1.2
12	2CK150D	165	110	0.4μ	1	1	20	10	50	1.2
13	2CK250A	300	200	400n					50	1.2
14	2CK250B	350	230	400n					50	1.2
15	2CK250C	400	270	400n					50	1.2
16	2CK250D	450	300	400n					50	1.2
17	2CK250E	500	330	400n					50	1.2
18	2CK250F	550	370	400n					50	1.2
19	2CK1H	600	400	500n	0.4		10	10	0.5	1.2
20	2CK1J	800	500	500n	0.4		10	10	0.5	1.2
21	2CK1K	900	600	500n	0.4		10	10	0.5	1.2
22	2CK1L	1050	700	500n	0.4		10	10	0.5	1.2
23	2CK1M	1200	800	500n	0.4		10	10	0.5	1.2
24	2CK107(FR107)	1000	700	0.5μ	50m		10	75	1	1.6
25	2CK3A1	30	20	0.5μ	0.7				1.5	
26	2CK3A2	50	30	0.5μ	0.7				1.5	
27	2CK3A3	80	55	0.5μ	0.7				1.5	
28	2CK3A4	110	75	0.5μ	0.7				1.5	
29	2CK3A5	150	100	0.5μ	0.7				1.5	
30	2CK3A6	200	130	0.5μ	0.7				1.5	
31	2CK157(FR157)	1000	700	0.5μ	50m		10	75	1.5	1.6
32	2×2CK5A1	30	20	0.5μ	1.25				2.5	
33	2CK5A1	30	20	500n	1.25				2.5	1.2
34	2×2CK5A2	50	35	0.5μ	1.25				2.5	
35	2CK5A2	50	35	500n	1.25				2.5	1.5
36	2×2CK5A3	80	55	0.5μ	1.25				2.5	
37	2CK5A3	80	55	500n	1.25				2.5	1.2
38	2×2CK5A4	110	75	0.5μ	1.25				2.5	
39	2CK5A4	110	75	500n	1.25				2.5	1.2
40	2×2CK5A5	150	100	0.5μ	1.25				2.5	
41	2CK5A5	150	100	500n	1.25				2.5	1.2
42	2×2CK5A6	200	130	0.5μ	1.25				2.5	
43	2CK5A6	200	130	500n	2.5				2.5	2.0
44	2CK5H	600	400	500n	0.4		10	10	3	1.2
45	2CK5J	800	500	500n	0.4		10	10	3	1.2
46	2CK5K	900	600	500n	0.4		10	10	3	1.2
47	2CK5L	1050	700	500n	0.4		10	10	3	1.2
48	2CK307(FR307)	1000	700	0.5μ	50m		10	75	3	1.6
49	2CK5M	1200	800	500n	0.4		10	10	3	1.2
50	2×2CK10A1	30	20	0.5μ	2.5				5	

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	最大反向电流 T (℃)	最大反向电流 V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
52	300 µ				200 p	175	ME	G-4	1
52	300 µ				200 p	175	ME	G-4	2
52	300 µ				200 p	175	ME	G-4	3
52	300 µ				200 p	175	ME	G-4	4
50	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	5
50	0.3m	15m	152		200 p	175	Si*	G-4	6
50	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	7
50	0.3m	15m	125			175	Si*	G-4	8
50	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	9
50	0.3m	15m	125			175	Si*	G-4	10
50	0.3m	15m	75±5			175	Si*	G-4	11
50	0.3m	15m	125			175	Si*	G-4	12
65	300 µ				200 p	175	ME	G-4	13
65	300 µ				200 p	175	ME	G-4	14
65	300 µ				200 p	175	ME	G-4	15
65	300 µ				200 p	175	ME	G-4	16
65	300 µ				200 p	175	ME	G-4	17
65	300 µ				200 p	175	ME	G-4	18
1	50 µ	500 µ	125	400	300 p	130	Si*	D46, D47	19
1	50 µ	500 µ	125	500	300 p	130	Si*	D46, D47	20
1	50 µ	500 µ	125	600	300 p	130	Si*	D46, D47	21
1	50 µ	500 µ	125	700	300 p	130	Si*	D46, D47	22
1	50 µ	500 µ	125	800	300 p	130	Si*	EF	23
1	15 µ	450 µ	125	700		125	Si*	DO-41	24
3					200 p		Si*	F1, TO220	25
3					200 p		Si*	F1, TO220	26
3					200 p		Si*	F1, TO220	27
3					200 p		Si*	F1, TO220	28
3					200 p		Si*	F1, TO220	29
3					200 p		Si*	F1, TO220	30
1.5	15 µ	450 µ	125	700		125	Si*	DO-41	31
5					1000 p		Si*	TO220	32
5					1000 p	125	Si*	G-3, F1, TO220	33
5					1000 p		Si*	TO220	34
5					1000 p	125	Si*	TO220, F1, G-3	35
5					1000 p		Si*	TO220	36
5					1000 p	125	Si*	TO220, F1, G-3	37
5					1000 p		Si*	TO220	38
5					1000 p	125	Si*	F1, G-3, TO220	39
5					1000 p		Si*	TO220	40
5					1000 p	125	Si*	F1, G-3, TO220	41
5					1000 p		Si*	TQ220	42
5					1000 p	175	Si*	F1, G-3, TQ220	43
5	50 µ	500 µ	125	400	350 p	130	Si*	EF	44
5	50 µ	500 µ	125	500	350 p	130	Si*	ET	45
5	50 µ	500 µ	125	600	350 p	130	Si*	EF	46
5	50 µ	500 µ	125	700	350 p	130	Si*	EF	47
3	15 µ	450 µ	125	700		125	Si*	DO27	48
5	50 µ	500 µ	125	800	350 p	130	Si*	EF	49
10					1000 p		Si*	TO220	50

11. 开　关

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间					最小正向电流	
				t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	I_F (A)	V_F (V)
1	2CK10A1	30	20	500n	2.5				5	1.2
2	2×2CK10A2	50	35	0.5μ	2.5				5	
3	2CK10A2	50	35	500n	2.5				5	1.2
4	2×2CK10A3	80	55	0.5μ	2.5				5	
5	2CK10A3	80	55	500n	2.5				5	1.5
6	2×2CK10A4	110	75	0.5μ	2.5				5	
7	2CK10A4	110	75	500n	2.5				5	1.5
8	2×2CK10A5	150	100	0.5μ	2.5				5	
9	2CK10A5	150	100	500n	2.5				5	2.0
10	2×2CK10A6	200	130	0.5μ	2.5				5	
11	2CK10A6	200	130	0.5μ	2.5				5	
12	2CK10H	600	400	500n	0.4		10	10	5	1.2
13	2CK10J	800	500	500n	0.4		10	10	5	1.2
14	2CK10K	900	600	500n	0.4		10	10	5	1.2
15	2CK10L	1050	700	500n	0.4		10	10	5	1.2
16	2CK10M	1200	800	500n	0.4		10	10	5	1.2
17	2CK20H	600	400	500n	0.4		10	10	10	1.3
18	2CK20J	800	500	500n	0.4		10	10	10	1.3
19	2CK20K	900	600	500n	0.4		10	10	10	1.3
20	2CK20L	1050	700	500n	0.4		10	10	10	1.3
21	2CK20M	1200	800	500n	0.4		10	10	10	1.3
22	2CK30H	600	400	500n	0.4		10	10	15	1.3
23	2CK30J	800	500	500n	0.4		10	10	15	1.3
24	2CK30K	900	600	500n	0.4		10	10	15	1.3
25	2CK30L	1050	700	500n	0.4		10	10	15	1.3
26	2CK30M	1200	800	500n	0.4		10	10	15	1.3
27	2CK39A	40	30	500n	5		60	2.4	50	1.3
28	2CK39B	60	45	500n	5		60	2.4	50	1.3
29	2CK39C	80	60	500n	5		60	2.4	50	1.3
30	2CK39D	100	75	500n	5		60	2.4	50	1.3
31	2CK39E	120	90	500n	5		60	2.4	50	1.3
32	2CK40A	40	30	550n	7.5		80	1.5	75	1.3
33	2CK40B	60	45	550n	7.5		80	1.5	75	1.3
34	2CK40C	80	60	550n	7.5		80	1.5	75	1.3
35	2CK40D	100	75	550n	7.5		80	1.5	75	1.3
36	2CK40E	120	90	550n	7.5		80	1.5	75	1.3
37	2CK46A	40	30	600n	7.5		80	1.5	100	1.3
38	2CK46B	60	45	600n	7.5		80	1.5	100	1.3
39	2CK46C	80	60	600n	7.5		80	1.5	100	1.3
40	2CK46D	100	75	600n	7.5		80	1.5	100	1.3
41	2CK46E	120	90	600n	7.5		80	1.5	100	1.3
42	2CK50A	400	360	1μ						
43	2CK50E	800	720	1μ						
44	2CK50J	1300	1170	1μ						
45	2CK27A	400	350	1000n	1		15	13.5	1	1.5
46	2CK27B	500	450	1000n	1		15	13.5	1	1.5
47	2CK27C	600	550	1000n	1		15	13.5	1	1.5
48	2CK27D	700	650	1000n	1		15	13.5	1	1.5
49	2CK27E	800	750	1000n	1		15	13.5	1	1.5
50	2CK27F	900	800	1000n	1		15	13.5	1	1.5

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向电流 I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)	零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
10					1000 p	125	Si*	F1, G-3	1
10					1000 p		Si*	TO220	2
10					1000 p	125	Si*	F1, G-3	3
10					1000 p		Si*	TO220	4
10					1000 p	125	Si*	F1, G-3	5
10					1000 p		Si*	TO220	6
10					1000 p	125	Si*	F1, G-3	7
10					1000 p		Si*	TO220	8
10					1000 p	125	Si*	F1, G-3	9
10					1000 p		Si*	TO220	10
10					1000 p		Si*	F1, TO220	11
10	50 μ	500 μ	125	400	350 p	130	Si*	EF	12
10	50 μ	500 μ	125	500	350 p	130	Si*	ET	13
10	50 μ	500 μ	125	600	350 p	130	Si*	EF	14
10	50 μ	500 μ	125	700	350 p	130	Si*	EF	15
10	50 μ	500 μ	125	800	350 p	130	Si*	EF	16
20	50 μ	500 μ	125	400	450 p	130	Si*	EG-1	17
20	50 μ	500 μ	125	500	450 p	130	Si*	EG-1	18
20	50 μ	500 μ	125	600	450 p	130	Si*	EF	19
20	50 μ	500 μ	125	700	450 p	130	Si*	EF	20
20	50 μ	500 μ	125	800	450 p	130	Si*	EF	21
30	50 μ	500 μ	125	400	450 p	130	Si*	EG-1	22
30	50 μ	500 μ	125	500	450 p	130	Si*	EG-1	23
30	50 μ	500 μ	125	600	450 p	130	Si*	EF	24
30	50 μ	500 μ	125	700	450 p	130	Si*	EF	25
30	50 μ	500 μ	125	800	450 p	130	Si*	EF	26
50	400 μ				400 p	175	Si*	G-4	27
50	400 μ				400 p	175	Si*	G-4	28
50	400 μ				400 p	175	Si*	G-4	29
50	400 μ				400 p	175	Si*	G-4	30
50	400 μ				400 p	175	Si*	G-4	31
75	400 μ				500 p	175	Si*	G-4	32
75	400 μ				500 p	175	Si*	G-4	33
75	400 μ				500 p	175	Si*	G-4	34
75	400 μ				500 p	175	Si*	G-4	35
75	400 μ				600 p	175	Si*	G-4	36
100	400 μ				600 p	175	Si*	G-4	37
100	400 μ				600 p	175	Si*	G-4	38
100	400 μ				600 p	175	Si*	G-4	39
100	400 μ				600 p	175	Si*	G-4	40
100	400 μ				600 p	175	Si*	G-4	41
50	5 μ					150	Si*		42
50	5 μ					150	Si*		43
50	5 μ					150	Si*		44
1	400 μ				10 p	175	Si*	B-3	45
1	400 μ				10 p	175	Si*	B-3	46
1	400 μ				10 p	175	Si*	B-3	47
1	400 μ				10 p	175	Si*	B-3	48
1	400 μ				10 p	175	Si*	B-3	49
1	400 μ				10 p	175	Si*	B-3	50

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	最高反向工作电压 V_{RM} (V)	开关时间 t_{rr} max (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)	R_L (Ω)	最小正向电流 I_F (A)	V_F (V)
1	2CK27G	1000	900	1000n	1		15	13.5	1	1.5
2	2CK29A	300	250	1000n	1		15	13.5	5	1.3
3	2×2CK30A2	50	35	1μ					15	
4	2CK30A2	50	35	1μ					15	
5	2×2CK30A3	80	55	1μ					15	
6	2CK30A3	80	55	1μ					15	
7	2×2CK30A4	110	75	1μ					15	
8	2CK30A4	110	75	1μ					15	
9	2×2CK30A5	150	100	1μ					15	
10	2CK30A5	150	100	1μ					15	
11	2×2CK30A6	200	130	1μ					15	
12	2CK30A6	200	130	1μ					15	
13	2×2CK50A1	30	20	1μ					25	
14	2CK50A1	30	20	1μ					25	
15	2×2CK50A2	50	35	1μ					25	
16	2CK50A2	50	35	1μ					25	
17	2×2CK50A3	80	55	1μ					25	
18	2CK50A3	80	55	1μ					25	
19	2×2CK50A4	110	75	1μ					25	
20	2CK50A4	110	75	1μ					25	
21	2×2CK50A5	150	100	1μ					25	
22	2CK50A4	150	100	1μ					25	
23	2×2CK50A6	200	130	1μ					25	
24	2CK50A6	200	130	1μ					25	
25	RC2	2000		1.1μ	20m	1m				2
26	SRIT	1500		2μ	500m	1				
27	2CK100A	400	360	2μ						1.5
28	2CK100E	800	720	2μ						
29	2CK100J	1300	1170	2μ						
30	2CK030A	800	600	2μ					10	1.3
31	2CK030B	100	750	2μ					10	1.3
32	2CK030C	1200	900	2μ					10	1.3
33	1SS104		30	3μ	10m		6			

二　极　管

最大正向工作电流 I_{FM} (A)	最大反向电流 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)				零偏电容 C_0 max (F)	最高温度 T (℃)	材料或结构	外形	序号
		I_{R2} (A)	T (℃)	V_{RM} (V)					
1	400μ				10p	175	Si*	B-3	1
5	400μ				50p	175	Si*	T-1	2
30					3000p		Si*	G-4, F2	3
30					3000p		Si*	F2, TO3P	4
30					3000p		Si*	G4, F2	5
30					3000p		Si*	F2, G2	6
30					3000p		Si*	G4, F2	7
30					3000p		Si*	F2, G4	8
30					3000p		Si*	G4, F2	9
30					3000p		Si*	F2, G4	10
30					3000p		Si*	G4, F2	11
30					3000p		Si*	F2, G4	12
50					3000p		Si*	G4, F2	13
50					3000p		Si*	F2, G4	14
50					3000p		Si*	G4, F2	15
50					3000p		Si*	F2, G4	16
50					3000p		Si*	G4, F2	17
50					3000p		Si*	F2, G4	18
50					3000p		Si*	G4, F2	19
50					3000p		Si*	F2, G4	20
50					3000p		Si*	G4, F2	21
50					3000p		Si*	F2, G4	22
50					3000p		Si*	G4, F2	23
50					3000p		Si*	F2, G4	24
200m	10μ	300μ	100			125	Si*	DO-41	25
1	5μ					125	Si*	DO-41	26
100	1m					150	Si*		27
100	1m					150	Si*		28
100	1m					150	Si*		29
10	5m				300p	175	Si*	G-3	30
10	5m				300p	175	Si*	G-3	31
10	5m				300p	175	Si*	G-3	32
	0.01μ				6p	175	Si	DO-35	33

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	频段	总电容 C_T max (F)	V_R (V)	f (Hz)	正向微分电阻 R_F max (Ω)	I_F (A)	引线电感 L_S (H)	反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	开关时间 t_S max (s)	I_F (A)	V_R (V)
1	WP40				0.04 p		500 k	1.8～3.8			10 μ		10 n		
2	BT71G	15	10 μ		420 f	0	0.5M	4	100m						
3	BT71E	15	10 μ		470 f	0	0.5M	4	100m						
4	BT71C	15	10 μ		620 f	0	0.5M	4	100m						
5	BT71A	15	10 μ		770 f	0	0.5M	4	100m						
6	2K60840A	20	10 μ		0.4 p	0	0.5M	2 2	0.1						
7	BT62Q	20	10 μ		650 f	0	0.5M	1	100m						
8	BT62P	20	10 μ		750 f	0	0.5M	1	100m						
9	WP434	20	0.1 μ		1 p	12	5M	2.0	20m		0.5 μ	20			
10	WP413F	20	0.5 μ		2.5 p	0	1M	2.5	50m						
11	2K60840B	25	10 μ		0.6 p	0	0.5M	2.2	0.1						
12	BT62R	25	10 μ		750 f	0	0.5M	1.5	100m						
13	BT62S	25	10 μ		1 p	0	0.5M	1.5	100m						
14	BT71H	30	10 μ		420 f	0	0.5M	4	100m						
15	BT71F	30	10 μ		470 f	0	0.5M	4	100m						
16	WP32	30	1 μ	LC	0.6 p	30	1M	1.5	50m						
17	BT71D	30	10 μ		620 f	0	0.5M	4	100m						
18	WP430	30	0.5 μ		0.7 p	30	5M	2.0	20m		0.5 μ	30			
19	WP431	30	0.5 μ		0.7 p	30	5M	2.5	20m		0.5 μ	30			
20	WP432	30	0.5 μ		0.7 p	30	5M	3.0	20m		0.5 μ	30			
21	WP433	30	0.5 μ		0.7 p	30	5M	3.5	20m		0.5 μ	30			
22	BT71B	30	10 μ		770 f	0	0.5M	4	100m						
23	WP43	30	0.5 μ		950 f		2.5M	20m		0.5 μ	30 n				
24	1S2222	30	1 μ	1 p	15 p		1M	10m		1 μ	28 n				
25	GDCK302	30	10 μ	960 n	21 p	5	1 k				30 n	5	125 μ	5m	5
26	1SS238	35	0.1 μ		1.2 p	6	1M	0.9	2m		0.1 μ	15			
27	1SS155	35	0.1 μ		1.4 p	15	1M	0.9	2m		0.1 μ	15			
28	MA56	38	0.1 μ		2 p	15	1M	0.85	3m		0.1 μ	33			
29	1SS110FS	40	0.1 μ		1.2 p	6	1M	0.9	2m		0.1 μ	25			
30	1SS103	40	1 μ		2 p	15	1M	0.6	2m		1 μ	35			
31	WP321	45	1 μ		220 f	30	0.5M	1.5	50m	1.1 n	0.1 μ	30	30 n		
32	WP322	45	1 μ		290 f	30	0.5M	1.5	50m	1.1 n	0.1 μ	30	30 n		
33	WP323	45	1 μ		400 f	30	0.5M	1.5	50m	1.1 n	0.1 μ	30	30 n		
34	WP324	45	1 μ		500 f	30	0.5M	1.2	50m	1.1 n	0.1 μ	30	30 n		
35	WP325	45	1 μ		600 f	30	0.5M	1.2	50m	1.1 n	0.1 μ	30	30 n		
36	WP011	50	1 μ	3 cm	0.08 p	50	500 k	1.5	0.1		10 μ	50			
37	WP371	50	10 μ	L～K	0.05 p	50	500 k	1	0.1				50 n	5m	50m *
38	WP3511	50	1 μ		60 f	50	0.5M	2	100m	150 p	0.1 μ	50			
39	WP3512	50	1 μ		80 f	50	0.5M	2	100m	150 p	0.1 μ	50			
40	WP3513	50	1 μ		100 f	50	0.5M	2	100m	150 p	0.1 μ	50			
41	WP386	50	10 μ		0.40 p	0		1.5	100m						
42	WP401	50	1 μ	S	450 f	50		1.5	50m						
43	WP341	50 φ	10 μ φ		500 f	50		1	100m	280 p			150 n	50m	400m *
44	WP412	50	0.5 μ	S～X	500 f	50		2	50m						
45	WP411	50	0.5 μ	S～X	550 f	50		1.5	50m						
46	WP402	50	1 μ	S	600 f	50		1.5	50m						
47	BT62E	50	10 μ		650 f	0	0.5M	1.5	100m						
48	BT62G	50	10 μ		650 f	0	0.5M	2	100m						
49	WP412H	50	0.5 μ	P	0.7 f	50		2.5	50m						
50	BT62A	50	10 μ		750 f	0	0.5M	1.5	100m						

少子寿命 τ (s)	正向射频电阻 R_{FR} max (Ω)	I_F (A)	反向射频电阻 R_{RR} max (Ω)	V_F (V)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	电压驻波比 VSWR	插入损耗 Lin (dB)	插入损耗 Pin (W)	插入损耗 f (Hz)	隔离度 IOS (dB)	隔离度 I_F (A)	隔离度 Pin (W)	隔离度 f (Hz)	材料或结构	外形	序号
120 n														Si梁式引线		1
					1									Si	W-03A	2
					1									Si	W-03A	3
					1									Si	W-03A	4
					1									Si	M-03A	5
					0.5									Si*	W-12	6
					0.5									Si	W-05	7
					0.5									Si	W-05	8
														Si*	ET	9
														Si*	D124	10
					0.5									Si*	W-12	11
					0.5									Si	W-05	12
					0.5									Si	W-05	13
					1									Si	W-03A	14
					1									Si	W-03A	15
					1									Si	D124	16
														Si	M-03A	17
														Si*	ET	18
														Si*	ET	19
														Si*	ET	20
			8	15										Si*	ET	21
					1									Si	W-03A	22
														Si*	D125	23
														Si*	DO-34	24
>100 μ					150 m									Si		25
														Si*	DO-34	26
														Si*	DO-34	27
														Si*	DO-34	28
														Si*	DO-34	29
														Si*	DO-34	30
	2	50 m	5	15										Si*	W-22A	31
	2	50 m	5	15										Si*	W-22A	32
	2	50 m	4	15										Si*	W-22A	33
	2	50 m	4	15										Si*	W-22A	34
	2	50 m	4	15										Si*	W-22A	35
														Si	D220-1	36
														Si§	D222	37
					1									Si§	D122	38
					1									Si§	D122	39
					1									Si§	D122	40
														Si微带	W202	41
														Si*	D124	42
			8	5										Si§	D118	43
					164*									Si*	D124	44
														Si*	D124	45
														Si*	D124	46
					0.5									Si	W-05	47
					0.5									Si	W-05	48
														Si*	D124	49
					0.5									Si	W-05	50

12. PIN 二

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	频段	总电容 C_T max (F)	V_R (V)	f (Hz)	正向微分电阻 R_F max (Ω)	I_F (A)	引线电感 L_S (H)	反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	开关时间 t_S max (s)	I_F (A)	V_R (V)
1	BT62C	50	10 μ		750 f	0	0.5M	1.0	100 m						
2	WP403	50	1 μ	S	0.8 p	50		1.5	50 m						
3	WP411H	50	0.5 μ		0.8 p	50		1.5	50 m						
4	WP40	50	1 μ	L～S	950 f	50		1.5	50 m						
5	GK10G	50	1 μ	VHF UHF	1.2 p	6	1M	0.9	2 m	0.3 μ	100 n	25			
6	WP420	50	0.5 μ		1.2 p	50	5M	1.5	250 m		0.5 μ				
7	1S S216	50	0.1 μ		2 p	10	1M	0.6	10 m		0.1 μ	20			
8	WP38	60	10 μ		0.35～0.42 p	12		1.2	100 m				15 n		
9	WP331	90	1 μ		530 f	20	0.5M	1.5	50 m	1.1 n	0.1 μ	20	50 p		
10	WP332	90	1 μ		650 f	20	0.5M	2	50 m	1.1 n	0.1 μ	20	50 p		
11	WP333	90	1 μ		650 f	20	0.5M	1.5	50 m	1.1 n	0.1 μ	20	50 p		
12	WP361	100	1 μ	26～40 G	50 f	50	0.5M	3	0.1	0	1 μ	100			
13	WP362	100	1 μ	26～40 G	70 f	50	0.5M	3	0.1	0	1 μ	100			
14	WP411A	100	0.5 μ	C	250 f	50		1.5	50 m						
15	WP412	100	0.5 μ	C	250 f	50		1.2～2.0	50 m						
16	WP412E	100	0.5 μ	L	350 f	50		1.2～2.0	50 m						
17	2K60977	100	10 μ		0.4 p	20	0.5M	2	50 m						
18	WP411E	100	0.5 μ	L	0.4 p	50		1.5	50 m						
19	BT62F	100	10 μ		650 f	0	0.5M	1.5	100 m						
20	BT62H	100	10 μ		650 f	0	0.5M	1.0	100 m						
21	BT62B	100	10 μ		750 f	0	0.5M	1.5	100 m						
22	BT62D	100	10 μ		750 f	0	0.5M	1.0	100 m						
23	WP422	100	0.5 μ		1.2 p	50	5M	1.5	0.25				0.5 μ		
24	WP413A	100	0.5 μ		1.5 p	0	1M	2.0	20 m						
25	WP413C	100	0.5 μ		1.5 p	0	1M	2.5	20 m						
26	2K4D	200	1 μ		400 f	100	0.5M	1	100 m						
27	2K4E	200	1 μ		400 f	100	0.5M	0.7	100 m						
28	2K4B	200	1 μ		600 f	100	0.5M	1	100 m						
29	2K4C	200	1 μ		600 f	100	0.5M	0.7	100 m						
30	2K4A	200	1 μ		800 f	100	0.5M	1	100 m						
31	VK011	200	10 μ		1.2 p	50	0.5M	1.5	0.1				1 μ	0.1	50
32	2K4F	200	10 μ		1.4 p	50	0.5M	1.5	100 m				1 μ	100 m	50
33	VK101	200	10 μ		1.4 p	50	0.5M	1.5	0.1				1 μ	0.1	50
34	2K61701	200	100 μ		5 p	0	0.5M				100 n	175			
35	BT61A	300	10 μ					0.7	100 m						
36	WP3521	300	1 μ		60 f	50	0.5M	2	100 m	150 p	0.1 μ	50			
37	WP3522	300	1 μ		80 f	50	0.5M	2	100 m	150 p	0.1 μ	50			
38	WP3523	300	1 μ		100 f	50	0.5M	2	100 m	150 p	0.1 μ	50			
39	WP342	300φ	1 μ		500 f	50		1	100 m	280 p			150 p	50 m	400 m *
40	WP424	300	0.5 μ		1.2 p	50	5M	1.5	0.25				0.5 μ		
41	BT63	300	1 μ		1.5 p			1.2	100 m						
42	VK012	400	10 μ		1.2 p	50	0.5M						1 μ	100 m	50
43	VK102	400	10 μ		1.4 p	50	0.5M	1.5	0.1				1 μ	100 m	50
44	2K5A	500	1 μ		1.2 p	50	0.5M	0.7	100 m						
45	2K5B	500	1 μ		1.2 p	50	0.5M	650 m	100 m						
46	BT63A	500	1 μ		1.5 p	100	0.5M	1.0	100 m						
47	BT61B	600	10 μ					0.7	100 m						
48	VK013	600	10 μ		1.2 p	50	0.5M						1 μ	100 m	50
49	VK103	600	10 μ		1.4 p	50	0.5M	1.5	0.1				1 μ	100 m	50
50	VK014	800	10 μ		1.2 p	50	0.5M						1 μ	100 m	50

少子寿命	正向射频电阻		反向射频电阻		最大耗散功率	电压驻波比	插入损耗			隔离度				材料或结构	外形	序号
	R_{FR}		R_{RR}													
τ (s)	max (Ω)	I_F (A)	max (Ω)	V_F (V)	P_{DM} (W)	VSWR	Lin (dB)	Pin (W)	f (Hz)	IOS (dB)	I_F (A)	Pin (W)	f (Hz)			
					0.5									Si	W-05	1
			8	15										Si*	D124	2
														Si*	D124	3
														Si*	D124	4
														Si	DO-34	5
														Si*	D124	6
														Si*	DO-34	7
							0.76			25				Si§	T205	8
	2	50m	5	20										Si*	W-22A	9
	2	50m	5	20										Si*	W-22A	10
	2	50m	5	20										Si*	W-22A	11
														Si§	D181	12
														Si§	D181	13
														Si*	D124	14
														Si*	D124	15
														Si*	D124	16
														Si§	D89	17
														Si*	D124	18
					0.5									Si	W-05	19
					0.5									Si	W-05	20
					0.5									Si	W-05	21
					0.5									Si	W-05	22
														Si*	D124	23
														Si*	D124	24
														Si*	D124	25
					200m									Si	D99	26
					200m									Si	D99	27
					200m									Si	D99	28
					200m									Si	D99	29
					200m									Si	D99	30
					1									Si§	W-05	31
					5									Si	D99	32
					5									Si§	W-03	33
					0.5									Si§	DO-35	34
					5									Si	W-03A	35
					1									Si§	D118	36
					1									Si§	D118	37
					1									Si§	D118	38
														Si§	D118	39
														Si*	D124	40
					5									Si	W-03A	41
					1									Si§	W-05	42
					5									Si§	W-03	43
					5									Si	D95	44
					5									Si	D95	45
					5									Si	W-03A	46
					5									Si	W-03A	47
					1									Si§	W-05	48
					5									Si§	W-03	49
					1									Si§	W-05	50

12. PIN 二

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	频段	总电容 C_T max (F)	V_R (V)	f (Hz)	正向微分电阻 R_F max (Ω)	I_F (A)	引线电感 L_S (H)	反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	开关时间 ts max (s)	I_F (A)	V_R (V)
1	VK104	800	10μ		1.4p	50	0.5M	1.5	0.1				1μ	100m	50
2	BT61C	1k	10μ					0.7	100m						
3	VK015	1k	10μ		1.2p	50	0.5M						1μ	100m	50
4	VK105	1k	10μ		1.4p	50	0.5M	1.5	0.1				1μ	100m	50
5	BT63B	1k	1μ		1.5p	100	0.5M	1.0	100m						

少子寿命	正向射频电阻 R_{FR}		反向射频电阻 R_{RR}		最大耗散功率	电压驻波比	插入损耗			隔离度				材料或结构	外形	序号
τ (s)	max (Ω)	I_F (A)	max (Ω)	V_F (V)	P_{DM} (W)	$VSWR$	Lin (dB)	Pin (W)	f (Hz)	IOS (dB)	I_F (A)	Pin (W)	f (Hz)			
					5									Si§	W-03	1
					5									Si	W-03A	2
					1									Si§	W-03	3
					5									Si§	W-03	4
					5									Si	W-03A	5

13. 变　容

序号	型号	零偏压截止频率 f_{co} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	击穿电压 I_R (A)	结电容 C_J (F)	结电容 V_R (V)	结电容 f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	结电容变化比 V_{R1} (V)	结电容变化比 V_{R2} (V)
1	WB65	40~60G	15	1μ				6.0~9.0		
2	WB66	150~400G	20	1μ				2.0~3.3		
3	WB5442	600G	6	1μ	80~160 f	0	0.5M	0.17*	0.5 φ	4
4	WB5443	600G	6	1μ	80~160 f	0	0.5M	0.19*	0.5 φ	4
5	WB5452	700G	6	1μ	80~160 f	0	0.5M	0.17*	0.5 φ	4
6	WB5412	300G	6	1μ	80~250 f	0	0.5M	0.19*	0.5 φ	4
7	WB5422	400G	6	1μ	80~250 f	0	0.5M	0.17*	0.5 φ	4
8	WB5423	400G	6	1μ	80~250 f	0	0.5M	0.19*	0.5 φ	4
9	WB5432	500G	6	1μ	80~250 f	0	0.5M	0.17*	0.5 φ	4
10	WB5433	500G	6	1μ	80~250 f	0	0.5M	0.19*	0.5 φ	4
11	WB5525	400G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.23*	0.5 φ	4
12	WB5527	400G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.27*	0.5 φ	4
13	WB5535	500G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.23*	0.5 φ	4
14	WB5537	500G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.27*	0.5 φ	4
15	WB5545	600G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.23*	0.5 φ	4
16	WB5547	600G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.27*	0.5 φ	4
17	WB5554	700G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.21*	0.5 φ	4
18	WB5556	700G	6	1μ	0.08~0.25 p	0	0.5M	0.25*	0.5 φ	4
19	2EC4E		5	1μ	100~290 f	0	0.5M			
20	2B7D		6	1μ	100~300 f +	0	0.5M			
21	2B7E		6	1μ	100~300 f +	0	0.5M			
22	2EC12A		6	1μ	100~300 f +	0	0.5M			
23	2EC12B		6	1μ	100~300 f +	0	0.5M			
24	2EC12C		6	1μ	100~300 f +	0	0.5M			
25	WB524		6	1μ	100~300 f	0	0.5M	3§	0	6
26	WB524C		6	1μ	0.1~0.3 p	0	0.5M	2.5	0	6
27	WB524C		6	1μ	100~300 f	0	0.5M	0.4*	0	4
28	2EC11E		4	1μ	0.11~0.3 p	0	0.5M			
29	WB534C		7	1μ	150~300 f	0	0.5M	0.4*	0	4
30	2DC4A		4.5	1μ	150~400 f +	0	0.5M			
31	2DC4B		4.5	1μ	150~400 f +	0	0.5M			
32	2EC30H		6	1μ	200 f	0	0.5M	1.55	0	4
33	2EC31H		6	1μ	200 f	0	0.5M	1.55	0	4
34	2EC32H		8	1μ	200 f	0	0.5M	1.55	0	4
35	2EC30E		6	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
36	2EC30F		6	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
37	2EC30G		6	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
38	2EC31E		6	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
39	2EC31F		6	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
40	2EC31G		6	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
41	2EC32E		8	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
42	2EC32F		8	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
43	2EC32G		8	1μ	200~300 f	0	0.5M	1.6	0	4
44	B233		100	10μ	0.2~1 p	6	0.5M			
45	WB513A		5	1μ	210~270 f	0	0.5M			
46	WB514A		5	1μ	280~340 f	0	0.5M			
47	2EC4D		5	1μ	300~490 f	0	0.5M			
48	2EC30D		6	1μ	300~500 f	0	0.5M	1.65	0	4
49	2EC31D		6	1μ	300~500 f	0	0.5M	1.65	0	4
50	2EC32D		8	1μ	300~500 f	0	0.5M	1.65	0	4

二　极　管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电动势 ϕ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
15 n	−12								GaAs§	T 129	1
15 n		3000～8000		50 M					GaAs§	TO89	2
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	3
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	4
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	5
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	6
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	7
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	8
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	9
0.1 μ §	4				0.8	1 μ			GaAs§	D 114	10
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	11
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	12
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	13
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	14
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	15
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	16
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	17
1 μ	6				0.8	1 μ			GaAs	W-18	18
		14	0	9375 M					GaAs*	D 108	19
		12	0	9375 M	0.8	1 μ			GaAs§	W-14	20
		15	0	9375 M	0.8	1 μ			GaAs§	W-14	21
		10	0	9375 M					GaAs§	W-05	22
		15	0	9375 M					GaAs§	W-05	23
		20	0	9375 M					GaAs§	W-05	24
1 μ	6	15	0	10 G					GaAs*	W-14	25
		25	0	10 G					Si*	D 113	26
0.1 μ §	4	25	0	10 G	0.8	1 μ			GaAs§	D 113	27
		9	0	9.375 G					GaAs*	W-05	28
0.1 μ §	4	25	0	10 G	0.8	1 μ			GaAs§	D 113	29
		7	0	9375 M					Si*	W-05	30
		9	0	9375 M					Si*	W-05	31
		10	0	9375 M					GaAs*	D 17	32
		10	0	9375 M					GaAs*	D 157	33
		10	0	9375 M					GaAs*	D 134	34
		15	0	9375 M					GaAs*	D 17	35
		20	0	9375 M					GaAs*	D 17	36
		25	0	9375 M					GaAs*	D 17	37
		15	0	9375 M					GaAs*	D 157	38
		20	0	9375 M					GaAs*	D 157	39
		25	0	9375 M					GaAs*	D 157	40
		15	0	9375 M					GaAs*	D 134	41
		20	0	9375 M					GaAs*	D 134	42
		25	0	9375 M					GaAs*	D 134	43
								2	Si§	W-03	44
		21	0	9930 M	0.8	1 μ			GaAs§	D 112	45
		21	0	9930 M	0.8	1 μ			GaAs§	D 112	46
		12	0	9375 M					GaAs*	D 108	47
		15	0	9375 M					GaAs*	D 17	48
		15	0	9375 M					GaAs*	D 157	49
		15	0	9375 M					GaAs*	D 134	50

13. 变　容

序号	型号	零偏压截止频率 f_{co} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	击穿电压 I_R (A)	结电容 C_J (F)	结电容 V_R (V)	结电容 f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	结电容变化比 V_{R1} (V)	结电容变化比 V_{R2} (V)
1	2DC3A		4.5	1μ	300~550 f +	0	0.5M			
2	2DC3B		4.5	1μ	300~550 f +	0	0.5M			
3	2EC13A		6	1μ	300~600 f +	0	0.5M			
4	2EC13B		6	1μ	300~600 f +	0	0.5M			
5	2EC13C		6	1μ	300~600 f +	0	0.5M			
6	2B11A		20	1μ	0.3~0.85 p	0	0.5M	4	0	20
7	B223		60	10μ	0.3~1.5 p	6	0.5M			
8	2EC11D		4	1μ	0.31~0.5 p	0	0.5M			
9	WB523		6	1μ	310~500 f	0	0.5M	3	0	6
10	WB523A		6	1μ	0.31~0.5 p	0	0.5M	2.5	0	6
11	WB522B		6	1μ	0.31~0.5 p	0	0.5M	2.5	0	6
12	WB523C		6	1μ	0.31~0.5 p	0	0.5M	2.5	0	6
13	WB523C		6	1μ	310~500 f	0	0.5M	0.4**	0	4
14	WB533C		7	1μ	310~500 f	0	0.5M	0.4**	0	4
15	2B7B		6	1μ	310~600 f +	0	0.5M			
16	2B7C		6	1μ	310~600 f +	0	0.5M			
17	2B48444A		6	1μ	0.33~0.45 p	10m	0.5M			
18	2B48444B		20	1μ	0.33~0.45 p	10m	0.5M			
19	WB515A		5	1μ	350~410 f	0	0.5M			
20	2EC42A		25	1μ	0.4~0.7 p	0	0.5M	4		
21	2EC43A		25	1μ	0.4~0.75 p	0	0.5M	4		
22	2B1A		20	1μ	400~800 f +	0	0.5M	4	0	20
23	2B11A1		20	1μ	400~800 f +	0	0.5M	4	0	20
24	2B11A2		30	1μ	0.4~0.8 p +	0	0.5M	4	0	30
25	2CC9A		25	10μ	0.4~1.5 p	6	0.5M			
26	2CC9B		35	10μ	0.4~1.5 p	6	0.5M			
27	WB156A		5	1μ	0.42~0.5 p	0	0.5M			
28	2DC2A		4.5	1μ	0.45~0.7 p	0	0.5M			
29	2DC2B		4.5	1μ	0.45~0.7 p	0	0.5M			
30	2B48444C		20	1μ	0.45~1 p	10m	0.5M			
31	2EC4C		5	1μ	0.5~0.69 p	0	0.5M			
32	2EC30C		6	1μ	0.5~0.7 p	0	0.5M	1.65	0	4
33	2EC31C		6	1μ	0.5~0.7 p	0	0.5M	1.65	0	4
34	2EC32C		8	1μ	0.5~0.7 p	0	0.5M	1.65	0	4
35	WB601		20	1μ	0.5~0.7 p	0	0.5M	3	0	20
36	WB6012		20	1μ	0.5~0.7 p	0	0.5M	3	0	20
37	WB6013		30	1μ	0.5~0.7 p	0	0.5M	3.5	0	30
38	2B31053A		15	1μ	0.5~0.75 p	10m	0.5M	3	0	15
39	2B31053B		20	1μ	0.5~0.75 p	10m	0.5M	3.5	0	20
40	2EC40A		20	1μ	0.5~0.75 p	0	0.5M	2.5	0	20
41	2EC41A		20	1μ	0.5~0.75 p	0	0.5M	2.5	0	20
42	2B31053C		30	1μ	0.5~0.75 p	10m	0.5M	4	0	30
43	2EC40B		30	1μ	0.5~0.75 p	0	0.5M	2.5	0	30
44	2EC41B		30	1μ	0.5~0.75 p	0	0.5M	2.5	0	30
45	2EC50A		20	1μ	0.5~1.5 p	0	0.5M	1.7	1	4
46	B211		20	10μ	0.5~1.5 p	6	0.5M			
47	WB63	70~150 Gφ	20	1μ	0.5~1.5 p			2.8~5.0△		
48	2EC50B		30	1μ	0.5~1.5 p	0	0.5M	1.7	1	4
49	B212		40	10μ	0.5~1.5 p	6	0.5M			
50	B223		60	10μ	0.5~1.7 p	6	0.5M			

二　极　管

反向电流 I_R max (A)	反向电流 V_R (V)	优值 Q min	优值 V_R (V)	优值 f (Hz)	接触电势 ϕ (V)	接触电势 I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
		7	0	9375M					Si*	W-05	1
		9	0	9375M					Si*	W-05	2
		10	0	9375M					GaAs§	W-05	3
		15	0	9375M					GaAs§	W-05	4
		20	0	9375M					GaAs§	W-05	5
		5	4	9375M					Si§	D89	6
								1	Si*	W-05	7
		9	0	9.375G					GaAs*	W-05	8
1μ	6	15	0	10G					GaAs*	W-14	9
		15	0	10G					GaAs*	D113	10
		20	0	10G					GaAs*	D113	11
		25	0	10G					Si*	D113	12
0.1μ§	4	25	0	10G	0.8	1μ			GaAs§	D113	13
0.1μ§	4	25	0	10G	0.8	1μ			GaAs§	D113	14
		10	0	9375M	0.8	1μ			GaAs§	W-14	15
		15	0	9375M	0.8	1μ			GaAs§	W-14	16
		25	0	9.375G					Si*	D172	17
		22	0	9.375G					Si*	D172	18
		21	0	9930M	0.8	1μ			GaAs§	D112	19
		10	0	9.375G					GaAs		20
		10	0	9.375G					GaAs		21
		5	4	9375M					Si*	W-05	22
		5	4	9375M					Si*	W-23	23
		5	4	9375M					Si*	W-23	24
		3	0	9375M					Si*	W-05	25
		3	0	9375M				1	Si*	W-05	26
		21	0	9375M	0.8	1μ		1	GaAs§	D112	27
		6	0	9375M					Si*	W-05	28
		8	0	9375M					Si*	W-05	29
		18	0	9.375G					Si*	172	30
		10	0	9375M					GaAs*	D108	31
		12	0	9375M					GaAs*	D17	32
		12	0	9375M					GaAs*	D157	33
		12	0	9375M					GaAs*	D134	34
1μ	20	7	0	9375M					GaAs*	W-14	35
		8	0	10G					GaAs*	D113, D124	36
		7		10G					GaAs*	D113, D124	37
		7	0	9375M					GaAs§	W-14	38
		7	0	9375M					GaAs§	W-14	39
		10	0	9375M					GaAs*	D157	40
									GaAs*	D134	41
		7	0	9375M					GaAs§	W-14	42
		10	0	9375M					GaAs◇	D157	43
									GaAs◇	D134	44
		6	0	9375M					GaAs*	D17	45
		4		9375M				0.5	Si*	W-05	46
15n	16								GaAs	D114	47
		6	0	9375M					GaAs*	D17	48
		4		9375M				0.5	Si*	W-05	49
		21	0	9930M	0.8	1μ		1	Si*	D108	50

13. 变 容

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CO} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	击穿电压 I_R (A)	结电容 C_J (F)	结电容 V_R (V)	结电容 f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	结电容变化比 V_{R1} (V)	结电容变化比 V_{R2} (V)
1	BS67		20	1μ	0.5~2.99p	0	1M	3	0	-20
2	WB517A		5	1μ	0.51~0.61p	0	0.5M			
3	2EC11C		4	1μ	0.51~0.7p	0	0.5M			
4	WB522		6	1μ	0.51~0.7p	0	0.5M	3	0	6
5	WB522A		6	1μ	0.51~0.7p	0	0.5M	2.5	0	6
6	WB522B		6	1μ	0.51~0.7p	0	0.5M	2.5	0	6
7	WB522C		6	1μ	0.51~0.7p	0	0.5M	0.4**	0	4
8	WB532C		7	1μ	0.51~0.7p	0	0.5M	0.4**	0	4
9	WB62	50~120Gφ	20	1μ	0.6~4.0p*	0	0.5M	2.9~7.3△	0	15
10	2DC1A		4.5	1μ	0.6~0.9p+	0	0.5M			
11	2DC1B		4.5	1μ	0.6~0.9p+	0	0.5M			
12	2B7A		6	1μ	0.61~0.9p+	0	0.5M			
13	WB518A		5	1μ	0.62~0.82p	0				
14	2EC4B		5	1μ	0.7~0.89p	0				
15	2EC30B		6	1μ	0.7~0.9p	0		1.7	0	4
16	2EC31B		6	1μ	0.7~0.9p	0	0.5M	1.7	0	4
17	2EC32B		8	1μ	0.7~0.9p	0	0.5M	1.7	0	4
18	2B11B		20	1μ	0.7~1.6p	0	0.5M	4	0	20
19	B211		20	10μ	0.7~1.7p	6	0.5M			
20	B212		40	10μ	0.7~1.7p	6				
21	2EC11B		4	1μ	0.71~0.9p	0	0.5M			
22	WB521		6	1μ	0.71~1p	0	0.5M	3	0	6
23	WB521A		6	1μ	0.71~1p	0	0.5M	2.5	0	6
24	WB521B		6	1μ	0.71~1p	0	0.5M	2.5	0	6
25	WB521C		6	1μ	0.71~1p	0	0.5M	0.4**	0	4
26	WB531C		7	1μ	0.71~1p	0	0.5M	0.4**	0	4
27	WB602		10	1μ	0.75~1p	0	0.5M	2.5	0	10
28	WB6021		10	1μ	0.75~1p	0	0.5M	2.5	0	10
29	2B31053D		15	1μ	0.75~1p	10m	0.5M	3	0	15
30	2B31053E		20	1μ	0.75~1p	10m	0.5M	3.5	0	20
31	2EC40C		20	1μ	0.75~1p	0	0.5M	3	0	20
32	2EC41C		20	1μ	0.75~1p	0	0.5M	3	0	20
33	WB6022		20	1μ	0.75~1p	0	0.5M	3	0	20
34	2EC42B		25	1μ	0.75~1.0p	0	0.5M	6		
35	2EC43B		25	1μ	0.75~1.0p	0	0.5M	6		
36	2B31053F		30	1μ	0.75~1p	10m	0.5M	4	0	30
37	2EC40D		30	1μ	0.75~1p	0	0.5M	3	0	30
38	2EC41D		30	1μ	0.75~1p	0	0.5M	3	0	30
39	WB6023		30	1μ	0.75~1p	0	0.5m	3.5	0	30
40	2B1B		20	1μ	0.8~1.5p+	0	0.5M	4	0	20
41	2B11B1		20	1μ	0.8~1.5p+	0	0.5M	4	0	20
42	2B11B2		30	1μ	0.8~1.5p+	0	0.5M	4	0	30
43	2EC50F		40		0.8~1.5p			1.0		
44	B233		100	10μ	0.8~1.6p	6	0.5M			
45	2EC50C		30	1μ	0.8~2.5p	0	0.5M	1.7	1	4
46	2CC10A		35	10μ	0.8~2.5p	6	0.5M			
47	2EC50E		35	1μ	0.8~2.5p	0	0.5M	1.7	1	4
48	B221		35	10μ	0.8~2.5p	6	0.5M			
49	2EC50D		40	1μ	0.8~2.5p	0	0.5M	1.7	1	4
50	2CC10B		45	10μ	0.8~2.5p	6	0.5M			

二　极　管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电势 ϕ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
1μ	−20						2		GaAs§	W-14	1
1μ	6	15	0	10G					GaAs§	D112	2
		7	0	9.375G					GaAs*	W-05	3
0.1μ	4	25	0	10G	0.8	1μ			GaAs*	W-14	4
		15	0	10G					GaAs*	D113	5
		20	0	10G					GaAs*	D113	6
0.1μ	4	25	0	10G	0.8	1μ			GaAs§	D113	7
0.1μ	4	25	0	10G	0.8	1μ			GaAs§	D113	8
15n	80.0/0V_B								GaAs	D97	9
		5	0	9375M					Si*	W-05	10
		7	0	9375M					Si*	W-05	11
		10	0	9375M	0.8	1μ			Si*	W-14	12
		16	0	9930M	0.8	1μ			GaAs*	D112	13
		8	0	9375M					GaAs§	D108	14
		10	0	9375M					GaAs*	D17	15
		10	0	9375M					GaAs*	D175	16
		10	0	9375M					GaAs*	D134	17
		5	4	9375M					Si§	D89	18
								0.5	Si*	D108	19
								0.5	Si*	D108	20
		7	0	9.375G					GaAs*	W-05	21
1μ		10	0	10G					GaAs*	W-14	22
0.1μ	6	10	0	10G					GaAs*	D113	23
0.1μ	5.5	15	0	10G					GaAs*	D113	24
0.1μ§	6	20	0	10G	0.8	1μ			GaAs*	D113	25
0.1μ§	4	25	0	10G	0.8	1μ			GaAs§	D113	26
1μ	4	5	0	9375M					GaAs*	W-14	27
		5	0	10G					GaAs*	D113, D124	28
	10	5	0	9375M					GaAs§	W-14	29
		5	0	9375M					GaAs§	W-14	30
		6.5	0	9375M					GaAs◇	D157	31
									GaAs◇	D134	32
		5	0	10G					GaAs*	D113, D114	33
		6.0	0	9.375G					GaAs		34
		6.0	0	9.375G					GaAs		35
		5	0	9375M					GaAs§	W-14	36
		6.5	0	9375M					GaAs◇	D157	37
									GaAs◇	D134	38
		5	0	10G					GaAs*	D113, D124	39
		5	4	9375M				0.5	Si*	W-05	40
		5	4	9375M					Si*	W-23	41
		5	4	9375M					Si*	W-23	42
		6							GaAs	D17	43
								2	Si*	W-03B	44
		4	0	9375M				1△	GaAs*	D17	45
		1.5	0	9375M				1.5	Si*	W-05	46
		4	0	9375M				1△	GaAs*	D17	47
		2		9375M				1	Si*	W-05	48
		4	0	9375M				1	GaAs*	D17	49
		1.5	0	9375M				1.5	Si*	W-05	50

13. 变容

序号	型号	零偏压截止频率 f_{co} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	击穿电压 I_R (A)	结电容 C_J (F)	结电容 V_R (V)	结电容 f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	结电容变化比 V_{R1} (V)	结电容变化比 V_{R2} (V)
1	B222		50	10μ	0.8~2.5p	6	0.5M			
2	WB645	40~100G	15	1μ	0.8~4.0p			4.5~8.2		
3	2EC30A		6	1μ	0.9~1p	0	0.5M	1.7	0	4
4	2EC31A		6	1μ	0.9~1p	0	0.5M	1.7	0	4
5	2EC32A		8	1μ	0.9~1p	0	0.5M	1.7	0	4
6	2EC4A		5	1μ	0.9~1.5p	0	0.5M			
7	2EC11A		4	1μ	0.91~1.5p	0	0.5M			
8	2CK2222				1p	28	1M			
9	2CC33		30	10μ	1.0p	15	1M			
10	CC2222		35		1p	15	1M			
11	WB603		10	1μ	1~1.5p	0	0.5M	2.5	0	10
12	WB6031		10	1μ	1~1.5p	0	0.5M	2.5	0	10
13	2B31053G		15	1μ	1~1.5p	10m	0.5M	3	0	15
14	2B31053H		20	1μ	1~1.5p	10m	0.5M	3.5	0	20
15	2EC40E		20	1μ	1~1.5p	0	0.5M	3.5	0	20
16	2EC41E		20	1μ	1~1.5p	0	0.5M	3.5	0	20
17	WB6032		20	1μ	1~1.5p	0	0.5M	3.5	0	20
18	2EC42C		25	1μ	1.0~1.5p	0	0.5M	6		
19	2EC43C		25	1μ	1.0~1.5p	0	0.5M	6		
20	2B31053I		30	1μ	1~1.5p	10m	0.5M	4.5	0	30
21	2EC40F		30	1μ	1~1.5p	0	0.5M	3.5	0	30
22	2EC41F		30	1μ	1~1.5p	0	0.5M	3.5	0	30
23	2CC9C		25	10μ	1~2p+	0	0.5M			
24	B221		35	10μ	1~2.7p	6	0.5M			
25	B222		50	10μ	1~2.7p	6	0.5M			
26	2CK85				1.2p	6	1M			
27	2CK110				1.2p	6	1M			
28	2CK238				1.2p	6	1M			
29	1SS110		35	10μ	1.2p	6	1M			
30	2CK57				1.3p	15	1M			
31	2CC25		25	100n	1.3p	15	1M			
32	2CC30		25	100n	1.3p	15	1M			
33	2B11C		30	1μ	1.4~2.6p	0	0.5M	5	0	30
34	2CK216				1.5p	10	1M			
35	2CC34		35	10μ	1.5p	10	1M			
36	WB604		10	1μ	1.5~2p	0	0.5M	2.5	0	10
37	WB6041		10	1μ	1.5~2p	0	0.5M	2.5	0	10
38	2B31053J		15	1μ	1.5~2p	10m	0.5M	3	0	15
39	2B31053K		20	1μ	1.5~2p	10m	0.5M	3.5	0	20
40	2EC40G		20	1μ	1.5~2p	0	0.5M	4	0	20
41	2EC41G		20	1μ	1.5~2p	0	0.5M	4	0	20
42	2EC42D		20	1μ	1.5~2.0p	0	0.5M	6		
43	2EC43D		20	1μ	1.5~2.0p	0	0.5M	6		
44	WB6042		20	1μ	1.5~2p	0	0.5M	3.5	0	20
45	2B31053L		30	1μ	1.5~2p	10m	0.5M	4.5	0	30
46	2EC40H		30	1μ	1.5~2p	0	0.5M	4	0	30
47	2EC41H		30	1μ	1.5~2p	0	0.5M	4	0	30
48	2B11C1		20	1μ	1.5~2.5p+	0	0.5M	5	0	20
49	2EC40I		20	1μ	2~2.5p	0	0.5M	4.5	0	20
50	2EC41I		20	1μ	2~2.5p	0	0.5M	4.5	0	20

二　极　管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电势 ϕ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	[illegible]号
		2		9375M				1	Si*	W-05	1
									GaAs§	TO89	2
		8	0	9375M					GaAs*	D17	3
		8	0	9375M					GaAs*	D157	4
		8	0	9375M					GaAs*	D134	5
		6	0	9375M					GaAs*	D108	6
		5	0	9.375G					GaAs*	D-05	7
1μ	28						1		Si*		8
100n	25						≤1.0	250m	Si	SOD-23	9
0.05μ	30						1		Si	D2-11B	10
1μ	10	4.5	0	9375M					GaAs*	W-14	11
		4.5	0	10G					GaAs*	D113, D124	12
		4.5	0	9375M					GaAs§	W-14	13
		4.5	0	9375M					GaAs§	W-14	14
		3.5	0	9375M					GaAs◇	D157	15
									GaAs◇	D134	16
		4.5	0	10G					GaAs*	D113, D124	17
		5.0	0	9.375G					GaAs		18
		5.0	0	9.375G					GaAs		19
		4.5	0	9375M					GaAs§	W-14	20
		5	0	9375M					GaAs◇	D157	21
									GaAs◇	D134	22
								1	Si*	W-05	23
								1	Si*	D108	24
								1	Si*	D108	25
100n	25						0.9		Si*	DO-35	26
100n	25						0.9		Si*	DO-34	27
100n	20						0.9		Si*	DO-34	28
0.1μ	30						≤0.9		Si	DO-34	29
100n	25						0.6	250m	Si*		30
100n	25								Si	D2-20A	31
100n	25								Si	D2-11B	32
		4	4	9375M					Si§	D89	33
100n	20						0.6		Si*	DO-34	34
100n	30						≤0.6		Si	DO-34	35
1μ	10	3.5	0	9375M					GaAs*	W-14	36
		3.5	0	10G					GaAs*	D113, D124	37
		3.5	0	9375M					GaAs§	W-14	38
		3.5	0	9375M					GaAs§	W-14	39
		4.5	0	9375M					GaAs◇	D157	40
									GaAs◇	D134	41
		4.0	0	9.375G					GaAs		42
		4.0	0	9.375G					GaAs		43
		3.5	0	10G					GaAs*	D113, D124	44
		3.5	0	9375M					GaAs§	W-14	45
		4.5	0	9375M					GaAs◇	D157	46
									GaAs◇	D134	47
		4	4	9375M					Si§	W-23	48
		4	0	9375M					GaAs◇	D157	49
									GaAs◇	D134	50

13. 变　容

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CO} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	结电容 C_j (F)	V_R (V)	f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)
1	2EC50G		20		1.5~2.5 p			1.0		
2	2B1C		30	1 μ	1.5~2.5 p^{+}	0	0.5M	5	0	30
3	2B11C2		30	1 μ	1.5~2.5 p^{+}	0	0.5M	5	0	30
4	2EC50H		30		1.5~2.5 p			1.0		
5	2CC12A		15	1 μ	1.8 p	10	1M	1	0	10
6	2CB11		35	1 μ	1.8~2.3 p	30	1M	5	3	30
7	BB505		30	0.5 μ	1.8~2.5 p	25	0.5M		3	25
8	2B30940A		60	10 μ	1.8~2.8 p	20		1.5	20	60
9	2CK56				2 p	15	1M			
10	2CK103				2 p	15	1M			
11	2CK135				2 p	10	1M			
12	DB320		30	1 μ	2 p	30	0.5M	3	3	30
13	2CC25,30		35	10 μ	≤2 p	15	1M			
14	CC103		35		2 p	15	1M			
15	2EC42E		20	1 μ	2.0~2.5 p	0	0.5M	6		
16	2EC42F		20	1 μ	2.0~2.5 p	0	0.5M	3		
17	2EC43E		20	1 μ	2.0~2.5 p	0	0.5M	6		
18	2EC43F		20	1 μ	2.0~2.5 p	0	0.5M	3		
19	2EC40J		30	1 μ	2~2.5 p	0	0.5M	4.5	0	30
20	2EC41J		30	1 μ	2~2.5 p	0	0.5M	4.5	0	30
21	WB605		10	1 μ	2~3 p	0	0.5M	2.5	0	10
22	WB6051		10	1 μ	2~3 p	0	0.5M	2.5	0	10
23	2B31053M		15	1 μ	2~3 p	10 m	0.5M	3	0	15
24	2B31053N		20	1 μ	2~3 p	10 m	0.5M	3.5	0	20
25	WB6052		20	1 μ	2~3 p	0	0.5M	3.5	0	20
26	2B31053O		30	1 μ	2~3 p	10 m	0.5M	4	0	30
27	2CC9D		25	10 μ	2~5 p	0	0.5M			
28	2CC11A		40	10 μ	2~5 p	6	0.5M			
29	2CC11B		60	10 μ	2~5 p	6	0.5M			
30	2CC11C		80	10 μ	2~5 p	6	0.5M			
31	2CC11D		100	10 μ	2~5 p	6	0.5M			
32	B231		50	10 μ	2~6 p	6	0.5M			
33	B232		70	10 μ	2~6 p	6	0.5M			
34	2B30940B		60	10 μ	2.15~2.75 p	20		1.5	20	60
35	2B11D		30	1 μ	2.4~4.1 p	0	0.5M	5	0	30
36	2CC12A		10▽	1 μ	2.5 p	10	5M			
37	2CC12B		15	1 μ	2.5 p	10	1M	1	0	10
38	2CB12		35	1 μ	2.5~3.5 p	30	1M	5~6.5	3	30
39	2B11D1		20	1 μ	2.5~4 p^{+}	0	0.5M	5	0	20
40	2B1D		30	1 μ	2.5~4 p^{+}	0	0.5M	6	0	30
41	2B11D2		30	1 μ	2.5~4 p^{+}	0	0.5M	5	0	30
42	BB609		30	0.5 μ	2.6~3.2 p	28	0.5M		1	28
43	B231		50	10 μ	2.6~6.6 p	6	0.5M			
44	B232		70	10 μ	2.6~6.6 p	6	0.5M			
45	CC502D		30		2.9~3.6 p	4		2.7	4	30
46	503B		60▽		2.9~3.6 p	4	1M	2.7	4	60
47	2B12A		30	1 μ	2.9~5.1 p	4	0.5M	3.5	4	30
48	2B12A-1		30	1 μ	2.9~5.1 p	4	0.5M	3	4	30
49	2B13A		30	1 μ	2.9~5.1 p	4	0.5M	3.5	4	30
50	2B13A-1		30	1 μ	2.9~5.1 p	4	0.5M	3	4	30

二 极 管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电势 ϕ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
		4							GaAs	D17	1
		4	4	9375M				0.5	Si§	W-05	2
		4	4	9375M					Si§	W-23	3
		4							GaAs	D17	4
										EA-3	5
50n	30	130		50M				80m	Si	DO-34	6
50n	28								Si	DO-34, DO-35	7
		250	4	50M				500m	Si*	W-12	8
100n	15						0.85	250m	Si*		9
1µ	35						1	250m	Si*		10
100n	15						1		Si*	DO-34	11
0.5µ	25	100	3	50M					Si*	D125	12
100n	30						≤0.85		Si	DO-35, SOD-23	13
0.05µ	30						0.6		Si	D2-11B	14
		3.5	0	9.375G					GaAs		15
		3.0	0	9.375G					GaAs		16
		3.5	0	9.375G					GaAs		17
		3.0	0	9.375G					GaAs		18
		4	0	9.375G					GaAs◇	D157	19
									GaAs◇	D134	20
1µ	10	3	0	9.375G					GaAs*	W-14	21
		3	0	10G					GaAs*	D113, D124	22
		3	0	9375M				0.1	GaAs§	W-14	23
		3	0	9375M				0.1	GaAs§	W-14	24
		3	0	10G					GaAs*	D113, D124	25
		3	0	9375M				0.1	GaAs§	W-14	26
								1	Si*	W-05	27
		3.5	0	3060M				2	Si§	D94	28
		3.5	0	3060M				2	Si§	D94	29
		3.5	0	3060M				3	Si§	D94	30
		3.5	0	3060M				3	Si§	D94	31
		6		3060M				3	Si§	W-03	32
		6		3060M				3	Si§	W-03	33
		250	4	50M			1.2	500m	Si*	W-12	34
		3	4	9375M					Si§	D89	35
0.5µ§	10										36
										EA-3	37
50n	30	100		50M				80m	Si	DO-34	38
		3	4	9375M					Si§	W-23	39
		3	4	9375M				0.5	Si§	W-05	40
		3	4	9375M					Si§	W-23	41
50n	28	250	10				0.7		Si	DO34, DO35	42
								3	Si*	W-03B	43
								3	Si*	W-03B	44
1µ	30	100	4	50M					Si	ER或EA-2	45
		100	4	50M					Si§	ER	46
		400	4	50M				0.5	Si§	W-05	47
		60	4	50M				0.5	Si§	W-05	48
		400	4	50M					Si§	W-23	49
		600	4	50M					Si§	W-23	50

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CC} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	结电容 C_J (F)	V_R (V)	f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)
1	2CC12B		10▽		3p	10	5M			
2	2CC12C		15	1μ	3p	10	1M	2	0	10
3	BC-30A		30	1μ	3~4p	25	1M	6	3	25
4	BC-30B		30	1μ	3~4p	3	1M	5	3	25
5	BC-30C		30	1μ	3~4p	25	1M	4.5	3	25
6	2CC12C		10▽		3.5p	10	5M			
7	CC502C		30		3.6~5p	4		2.7	4	30
8	2B11E		30	1μ	3.9~6.5p	0	0.5M	5	0	30
9	2CC12D		12▽		41p	12	5M			
10	2CC12D		20	1μ	4p	10	1M	3	0	10
11	2B11E1		20	1μ	4~6.5p+	0	0.5M	5	0	20
12	2B1E		30	1μ	4~6.5p+	0	0.5M	6	0	30
13	2B11E2		30	1μ	4~6.5p+	0	0.5M	5	0	30
14	407A		30▽		4.1p	30	1M	4.5	8	30
15	2CC126				4.3~6.0p	25	1M	5	3	25
16	407B		30▽		4.5p	30	1M	4.5	8	30
17	2B14		45	1μ	4.5~5.5p	4	0.5M	2.4	4	40
18	2CC14		45	1μ	4.5~5.5p+	4	0.5M	2.4	4	40
19	2B12B		30	1μ	4.9~7.1p+	4	0.5M	3.5	4	30
20	2B12B-1		30	1μ	4.9~7.1p+	4	0.5M	3	4	30
21	2B13B		30	1μ	4.9~7.1p+	4	0.5M	3.5	4	30
22	2B13B-1		30	1μ	4.9~7.1p+	4	0.5M	3	4	30
23	2CC12E		15▽		5p	15	5M			
24	DB360		15▽	0.25μ	5p	15	5M	10	0	15
25	2CB13		20	1μ	≤5p	10	1M	≥5	2	10
26	2CB16		20	1μ	≤5p	10	1M	≥3	2	10
27	2CC12E		20	1μ	5p	10	1M	3	0	10
28	DB360		30	1μ	5p	25	5M	6	3	30
29	2CC20A		25	1μ	5~6.1p	4	1M	2	4	20
30	CC502B		30		5~6.1p	4		2.7	4	30
31	1S2638				5.2~19.8p	4	1M	2.1	0.8	4
32	403A		20▽		6p¥	2~6ε		10		
33	405A		20▽		6p¥	2~6ε		10		
34	405B		20▽		6p¥	2~6ε		1.7θ		
35	405C		20▽		6p¥	2~6ε		30§		
36	2B13A		30	1μ	6~12.5p	0	0.5M	6	0	30
37	2B13A-1		30	1μ	6~12.5p	0	0.5M	5	0	30
38	403B		20▽		6~18p¥	2~6ε		1.7θ		
39	403C		20▽		6~18p¥	2~6ε		30§		
40	404A		20▽		6~18p¥	2~10ε		1θ		
41	404B		20▽		6~18p¥	6~10ε		1.7θ		
42	404C		20▽		6~18p¥	6~10ε		30§		
43	CC502A		30		6.1~7.5p	4		2.9	4	30
44	503A		60▽		6.1~7.5p	4	1M	2.9	4	60
45	2CC5139				6.8p	4	1M	2.7	4	60
46	2CC5139		60	1μ	6.8±0.7	4		2.7	4	60
47	2CC125				6.8~9.0p	6	1M	1.8	1	10
48	2B12C		30	1μ	6.8~10.2p	4	0.5M	4.5	4	30
49	2B12C-1		30	1μ	6.8~10.2p	4	0.5M	3.5	4	30
50	2B13C		30	1μ	6.8~10.2p	4	0.5M	4.5	4	30

二　极　管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电动势 φ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
0.5μ	10	130	4	5M					Si*	D105	1
										EA-3	2
10μ	28	70	3	50M					Si	EA	3
10μ	28	70	3	50M							4
0.1μ	28	70	3	50M					Si	EA	5
0.5μ	10	130	4	5M					Si*	D105	6
1μ	30	100	4	50M					Si	ER或EA-2	7
		3	4	9375M					Si§	D89	8
0.5μ	12	130	4	5M					Si*	D105	9
										EA-3	10
		3	4	9375M					Si§	W-23	11
		3	4	9375M				0.5	Si§	W-05	12
		3	4	9375M					Si§	W-05	13
1μ	30	50		50M					Si*	ER	14
10n	28						0.5		Si*	DO-34	15
1μ	30	50		50M					Si*	ER	16
		900	4	50M				0.5	Si§	W-12	17
		900	4	50M				0.5	Si§	W-12	18
		600	4	50M				0.5	Si§	W-05	19
		400	4	50M				0.5	Si§	W-05	20
		200	4	50M					Si§	W-23	21
		400	4	50M					Si§	W-23	22
0.5μ	15	130	4	5M					Si*	D105	23
		100	4	5M					Si*	D125	24
50n	15	75		50M				80m	Si	DO-34	25
50n	15	100		50M				80m	Si	DO-34	26
										EA-3	27
0.1μ	28								Si*	D125	28
0.5μ	20	1000	4	5M						EA-3	29
1μ	30	100	4	50M					Si	ER或EA-2	30
		50		100M					Si	DO-35	31
1μ	20	20	2~6	25M					Si	EA-3	32
1μ	20	20	2~6	25M					Si	EA-3	33
1μ	20	20	2~6	25M					Si	EA-3	34
1μ	20	20	2~6	25M					Si	EA-3	35
		400	4	50M					Si§	D102	36
		600	4	50M					Si§	D102	37
1μ	20	20	2~6	25M					Si	EA-3	38
1μ	20	20	2~6	25M					Si	EA-3	39
1μ	20	20	6~10	25M					Si	EA-3	40
1μ	20	20	6~10	25M					Si	EA-3	41
1μ	20	20	6~10	25M					Si	EA-3	42
1μ	30	100	4	50M					Si	ER或EA-2	43
1μ	60	100	4	50M					Si§	ER	44
1μ	60	150	4	50M					Si*	EA-2	45
0.2μ	60	150	4	5M					Si	EA-2	46
500m	15							1.2	Si*	DO-34	47
		130	4	50M				0.5	Si§	W-05	48
		260	4	50M				0.5	Si§	W-05	49
		130	4	50M					Si§	W-23	50

13. 变　容

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CO} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	结电容 C_J (F)	V_R (V)	f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)
1	2B13C-1		30	1μ	6.8~10.2p	4	0.5M	3.5	4	30
2	DB312		15	1μ	7p	4	0.5M	4 J	2	7
3	GY2A		35	1μ	7~8.5p	10	5M	6	3	30
4	GY3A		35	1μ	7~8.5p	30	5M	5	3	30
5	504A		60▽		7~11p	6	1M	2.3	6	50
6	301B		20▽		7~13p	20	1M	5	1	20
7	301C		30▽		7~13p	30	1M	10	1	30
8	301D		30▽		7~13p	30	1M	15	1	30
9	BS2236		15		7~14	4	1M	0.21~0.50	2	4
10	DB312		15	1μ	7~20p	4	0.5M	4 J	2	7
11	GY2C		35	1μ	8~10p	10	5M	6	3	30
12	GY3C		35	1μ	8~10p	30	5M	5	3	30
13	GY2B		35	1μ	8.5~10p	10	5M	6	3	30
14	GY3D		35	1μ	8.5~10p	30	5M	5	3	30
15	405D		20▽		9p ¥	6~10 ε		10		
16	405E		20▽		9p ¥	6~10 ε		1.70		
17	405F		20▽		9p ¥	6~10 ε		30§		
18	2CB11		35	1μ	9~12p	3	1M	4.8	3	30
19	2CC201				9~14p	3	1M	2.7	3	20
20	2CC20B		25	1μ	9~20p	4	1M	2	4	20
21	2CC12A		15	1μ	10p	0	1M	1	0	10
22	GY2E		35	1μ	10~11.5p	10	5M	6	3	30
23	GY3E		35	1μ	10~11.5p	30	5M	5	3	30
24	GY2D		35	1μ	10~12p	10	5M	6	3	30
25	GY3D		35	1μ	10~12p	30	5M	5	3	30
26	2CB11		35	1μ	10~12.5p	3	1M	5	3	28
27	2CC70				10~12.65p	3	1M	5	3	25
28	BS20A~C		24~34		10.0~17.0p	2	1M	2.5~3.4	2	10
29	2CC16A		10		10~18p	6	5M	3	0	10
30	CC553A		10		10~18p	6				
31	CCL1A		10		10~18p	6		3	0	10
32	2CC16A~B		15~25		10~18p	6	1M	3	0	10
33	B2CC16A~B		15~25		10~18p	6	1M	3	0	10
34	2CC16B		20		10~18p	6	1M	3	0	10
35	CC553B		20		10~18p	6				
36	CCL1B		20		10~18p	6		3	0	10
37	402A 1		20		10~20p	4	1M	2	4	20
38	402B 1		30▽		10~20p	4	1M	2	4	20
39	401C 1		40▽		10~20p	4	1M	2.9	4	40
40	2CC12A~F		15		10~46p	0	1M	4~9	0	10~15
41	DB343A~E		60▽	0.5μ	10~60p	4	5M	2	4	20
42	DB34		20		10~70p	4	5M	2	4	20
43	DB340A~F		20▽	0.5μ	10~70p	4	5M	2	4	20
44	DB341A~F		30▽	0.5μ	10~70p	4	5M	2	4	20
45	DB342A~G		40▽	0.5μ	10~80p	4	5M	2	4	20
46	2CC325				10.33~12.9p	3	1M	4.5	3	25
47	MA325		32		10.33~12.9p	3	1M	5	3	25
48	2CC145B				10.5~16p	2	1M	2.8	2	10
49	2CC145M				10.5~16p	2	1M	1.64	6	10
50	2CC146				10.5~16p	2	1M	2.5	2	10

二　极　管

反向电流 I_R max (A)	反向电流 V_R (V)	优值 Q min	优值 V_R (V)	优值 f (Hz)	接触电动势 ϕ (V)	接触电动势 I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
		260	4	50M					Si§	W-23	1
0.5μ	12	500	10	5M					Si*	D125	2
50n	30								Si*	ES-1	3
50n	30								Si*	ES-1	4
1μ	60	100	6	50M					Si§	ER	5
1μ	20	100	4	5M					Si	EA-3	6
1μ	30	100	4	5M					Si	EA-3	7
1μ	30	100	4	5M					Si	EA-3	8
0.1μ	10	70	4	25M					Si	D2-02A	9
0.5μ	12								Si*	D125	10
50n	30								Si*	ES-1	11
50n	30								Si*	ES-1	12
50n	30								Si*	ES-1	13
50n	30								Si*	ES-1	14
1μ	20	20	6～10	25M					Si	EA-3	15
1μ	20	20	6～10	25M					Si	EA-3	16
1μ	20	20	6～10	25M					Si	EA-3	17
50n	30	130						0.1	Si	D159	18
0.15μ	20	160	3	50M					Si*	DO-35	19
0.5μ	20	100	4	5M						EA-3	20
										EA-3	21
50n	30								Si*	ES-1	22
50n	30								Si*	ES-1	23
50n	30								Si*	ES-1	24
50n	30								Si*	ES-1	25
50n	28	130	3	470M			0.5	0.1	Si	DO-35	26
10n	30						0.8	150m	Si*	DO-35	27
1	24～34								Si	D2-20A	28
1μ	10	60	10	20M					Si*	ES	29
0.5μ	10	60	10	20M					Si	ES	30
0.5μ	10	250	6	5M					Si	ET或ER	31
1μ	10～20	60	10	20M					Si	A3-07A	32
1μ	10～20	60	10	20M					Si	D2-02A	33
1μ	20	60	10	20M					Si*	ES	34
0.5μ	20	60	10	20M					Si	ES	35
0.5μ	20	250	6	5M					Si	ET或ER	36
0.5μ	20	100	4	50M					Si*	ER	37
0.5μ	30	100	4	50M					Si*	ER	38
0.5μ	40	100	4	50M					Si*	ER	39
0.5μ	10～15	130	4	5M					Si	A3-09A	40
		300	4	5M					Si*	D158	41
									Si*	D158	42
		300	4	5M					Si*	D158	43
		300	4	5M					Si*	D158	44
		300	4	5M					Si*	D158	45
10n	28						0.66	250m	Si*		46
0.01μ	28	180	3	50M			0.6	250m	Si	SOD-23	47
10n	30						1.2		Si*	DO-34	48
10n	30						1.2		Si*	DO-34	49
10n	30						1.3		Si*	DO-34	50

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CO} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	结电容 C_J (F)	V_R (V)	f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)
1	2CC840				10.5～16p	2	1M	2.5	2	10
2	2CC24		30	10n	10.5～16p	2	1M	2.5～3.4	2	10
3	2CC29		30	10n	10.5～16p	2	1M	2.5～3.4	2	10
4	BS79		30	10n	10.5～16p	2	1M	2.5	2	10
5	1SV145		34		10.5～16p	2	1M	3.4	2	10
6	1SV146		35	10μ	10.5～10p	2	1M	2.5～3.0	2	10
7	2CC24,29		35	10μ	10.5～16p	2	1M	2.5～3.4	2	10
8	2CC32		35	10μ	10.5～16p	2	1M	2.8～3.4	2	10
9	2CC121				11p	3	1M	4.78	1	28
10	CC2208		30		11～12.6p	3	1M	4.78	3	25
11	2CC2208				11～12.65p	3	1M	4.78	3	25
12	2CC23		30	5n	11～13p	3	1M	5～6	3	25
13	2CC28		30	5n	11～13p	3	1M	5～6	3	25
14	2CB11		35	50n	11～13p	3	1M	5～6	3	30
15	2CC23,28		35	10μ	11～13p	3	1M	5～6	3	25
16	GY1		35	1μ	11～13p	3	5M	5.5§	3	30
17	504B		60▽		11～13p	6	1M	2～7	6	50
18	2CC2207				11～17p	2	1M	2.5	2	10
19	BS20		30	1μ	11～17p	2	1M	2.5	2	10
20	MA334-B		34	10μ	11.23～12.78	3	1M			
21	703A		28▽		11.5p§	3	1M	4.5	3	25
22	703B		28▽		11.5p§	3	1M	5.5	3	25
23	703C		28▽		11.5p§	3	1M	5	3	25
24	GY2F		35	1μ	11.5～13p	10	5M	6	3	30
25	GY3F		35	1μ	11.5～13p	30	5M	5	3	30
26	2B13B		30	1μ	12～1.85p	0	0.5M	6	0	30
27	2B13B-1		30	1μ	12～1.85p	0	0.5M	5	0	30
28	2EC09		12	1μ	12～25p	0	30M			
29	1T25		35	10μ	12.44～17.5	2	1M	6.01～7.77	2	25
30	CC258		20		13～17p	5		9	2	5
31	303E		33	2μ	14～18p	3	1M	4	3	30
32	2CC25				14.01～16.33p	2	1M	5.86	2	25
33	2CC32				14.01～16.33p	2	1M	5.5	2	25
34	1T25		35		14.01～16.33p	2	1M	6.8	2	25
35	1T32		35	10μ	14.01～16.33p	2	1M		2	25
36	2CB132		35	10n	14.01～16.33p	2	1M	6.5	2	25
37	2CC32		35	1μ	14.1～16.33p	2	1M	5.5	2	25
38	2CC12F		10▽		15p	10	5M			
39	2CC12F		15	1μ	15p	10	1M	1	0	10
40	BS81		35		15p	2	1M			
41	2CB16		20	2μ	15～18p	2	1M	3	2	10
42	2CB12		35	1μ	15～18p	3	1M	5	3	30
43	2CB26-6		30	1μ	15～19p	5	1M	6.2J	5	10
44	2CC12B		15	1μ	15～25p	0	1M	3	0	10
45	DB350E		20▽	0.5μ	15～25p	3	5M	23J	1	5
46	DB350D		20▽	0.5μ	15～30p	3	5M	35J	1	5
47	DB3502		20		15～30p	4	5M	13J	1	3
48	2CB13B		20	1μ	16p	1	1M	3	2	10
59	504C		60▽		16～20p	6	1M	2.7	6	50
50	2CB31		30	10μ	16～21p	6	1M	2.5～3.5	2	10

二 极 管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电势 φ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
10n	28						1.2		Si*	DO34	1
10n	30						1		Si	D2-02A	2
10n	30						1		Si	D2-11B	3
10n	30						1.3	150m	Si	D2-02A	4
10n	30	190	3	50M			1.3	250m	Si	SOD-23	5
10n	30						≤1.3		Si	DO-34	6
10n	30						≤1.0		Si	DO-35, SOD-23	7
10n	30						≤1.2		Si	DO-34	8
30n	30	170	3	50M					Si*	DO-35	9
0.01μ	28						0.6		Si	EO	10
10n	28						0.6	250m	Si*		11
5n	30						0.7		Si	D2-02A	12
5n	30						0.7		Si	D2-11B	13
50n	30	130							Si	D2-11B	14
5n	30						≤0.7		Si	DO-35, SOD-23	15
50n	30								Si*	D106	16
1μ	60	100	6	50M					Si§	ER	17
10n	25						1.5	250m	Si		18
1μ	30						1.5	250m	Si	D2-02A	19
10n	30						≤0.72		Si	SOD-24	20
0.5μ	28	120	3	50M					Si	ER	21
0.5μ	28	120	3	50M					Si	ER	22
0.5μ	28	120	3	50M					Si	ER	23
50n	30								Si*	FS-1	24
50n	30								Si*	FS-1	25
		200	4	50M					Si§	D102	26
		400	4	50M					Si§	D102	27
10p	6.2	65	0	30M					GaAs§	B-4	28
10n	30						≤0.65		Si	SOD-23	29
0.5μ	20	30	2	8M					Si	ET或EA-2	30
0.5μ	30	100		50M					Si	ER	31
10n	28						0.6		Si*		32
10n	28						0.6		Si*		33
10n	28	325	3	50M			0.6	200m	Si	SOD-123	34
10n	30						0.6		Si	DO-34	35
10n	28						0.7		Si	D2-11B	36
10n	28	200	2	100M			0.6		Si	M204	37
0.5μ	10	130	4	5M					Si	D105	38
										EA-3	39
10n	28						0.6		Si	D2-02A	40
50n	15	100						0.1	Si	D158	41
50n	30	100						0.1	Si	D158	42
50n	25							0.1	Si	D158	43
										EA-3	44
		100	4	5M					Si*	D125	45
			4								
		100		5M					Si*	D125	46
									Si*	D125	47
50n	10	100						0.1	Si	D158	48
1μ	60	100	6	50M					Si§	ER	49
50n	25	120		50M				80m	Si	DO-35, SOD-23	50

13. 变　容

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CO} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	击穿电压 I_R (A)	结电容 C_J (F)	结电容 V_R (V)	结电容 f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	结电容变化比 V_{R1} (V)	结电容变化比 V_{R2} (V)
1	401D		30▽		16～24 p	7.5	1M			
2	DB410		715	0.5μ	18 p	1				
3	403D		20▽		18 p ¥	2～6ε		1.70		
4	403E		20▽		18 p ¥	2～6ε		30		
5	404D		20▽		18 p ¥	6～10ε		1.70		
6	404E		20▽		18 p ¥	6～10ε		30		
7	2CB14A		35	1μ	18～19 p	3	1M	5.6	3	20
8	2CB14C		35	1μ	18～19 p	3	1M	5	3	30
9	2CB14		35	1μ	18～19.5 p	3	1M	5.5～6.5	3	10
10	2B5A		35	1μ	18～20 p	3	0.5M	6	3	30
11	2B5D		35	1μ	18～20 p	3	0.5M	5	3	30
12	GY2A·B		35	1μ	18～20 p	3	5M	6	3	30
13	GY3A·B		35	1μ	18～20 p	3	5M	5	3	30
14	2CB15		55	1μ	18～22 p	3	1M	≥6	3	50
15	2CB15		65	1μ	18～22 p	3	1M	6	3	60
16	2CB31-A		20	1μ	18～24 p	0	1M	10 J	0	3
17	DB300		35	2μ	18～24 p	3	1M	5	3	30
18	DB300A		35	2μ	18～24 p	3	1M	6	3	30
19	DB300B		35	2μ	18～24 p	3	1M	5	3	30
20	303A		38	2μ	18～24 p	3	1M	6	3	30
21	303B		38	2μ	18～24 p	3	1M	5	3	30
22	303C		38	2μ	18～24 p	3	1M	4.5	3	30
23	303D		38	2μ	18～24 p	3	1M	4	3	30
24	2CC97				18～25 p	3	1M	8	3	25
25	2CC113				18～25 p	3	1M	8	3	25
26	CCL2A		10		18～26 p	6		3.2	0	10
27	CCL2B		20		18～26 p	6		3.2	0	10
28	407C		15▽		18～30 p	3	1M	3.5	3	15
29	CCL3		15		18～30 p	6		3.4	0	10
30	407A·B		30▽		18～30 p	3	1M	4.5	3	30
31	2B13C		30	1μ	18～40 p	0	0.5M	6	0	30
32	2B13C-1		30	1μ	18～40 p	0	0.5M	6	0	30
33	2CB13A		20	1μ	19 p	1	1M	5	2	10
34	2CC20C		25	1μ	18～20 p	4	1M	2	4	20
35	2CC22		30	10n	19～27 p	3	1M	8	3	25
36	2CC27		30	10n	19～27 p	3	1M	8	3	25
37	2CB14		35	50n	19～22 p	3	1M	5～6.5	3	30
38	2CB14B		35	1μ	19～22 p	3	1M	5.6	3	30
39	2CB14D		35	1μ	19～22 p	3	1M	5	3	30
40	2CC22,27		35	10μ	19～27 p	3	1M	8	3	25
41	402A2		20▽		19～30 p	4	1M	2	4	20
42	402B2		30▽		19～30 p	4	1M	2	4	20
43	402C2		40▽		19～30 p	4	1M	2.9	4	40
44	DB311		20	1μ	20 p	4	0.5M	13 J	2	7
45	2B5B		35	1μ	20～22 p	3	0.5M	6	3	30
46	2B5E		35	1μ	20～22 p	3	0.5M	5	3	30
47	GY2C·D		35	1μ	20～22 p	3	5M	6	3	30
48	GY3C·D		35	1μ	20～22 p	3	5M	5	3	30
49	DB313		20	1μ	20～35 p	4	0.5M	10 J	2	7
50	DB311		20	1μ	20～45 p	4	0.5M	13 J	2	7

二 极 管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电势 ϕ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
1μ	30	50	3	50M					Si	EA-3	1
											2
1μ	20	20	2-6	25M					Si	EA-3	3
1μ	20	20	2-6	50M					Si	EA-3	4
1μ	20	20	6-10	25M					Si	EA-3	5
1μ	20	20	6-10	25M					Si	EA-3	6
50n	30	100						0.1	Si	D158	7
50n	30	100						0.1	Si	D158	8
50n	30	100		50M				80m	Si	DO-34	9
0.1μ	30	100		50M					Si*	D102	10
0.1μ	30	100		50M					Si*	D102	11
50n	30								Si*	ES-1	12
50n	30								Si*	ES-1	13
100n	50	100		50M				80m	Si	DO-34	14
0.1μ	60	100						0.1	Si*	D158	15
50n	15							0.1	Si*	D158	16
0.2μ	30								Si*	D125	17
0.2μ	30	70	3	50M					Si*	D125	18
0.2μ	30	80	3	50M					Si*	D125	19
0.5μ	30	100		50M					Si	ER	20
0.5μ	30	100		50M					Si	ER	21
0.5μ	30	100		50M					Si	ER	22
0.5μ	30	100		50M					Si	ER	23
10n	28						1.2	150m	Si*	DO-35	24
10n	28						1.2		Si*	DO-34	25
0.5μ	10	250	6	5M					Si	ET或ER	26
0.5μ	20	250	6	5M					Si	ET或ER	27
1μ	30	50		50M					Si	ER	28
0.5μ	15	250	6	5M					Si	EA-3	29
1μ	30	50		50M					Si	ER	30
		130	4	50M					Si§	D102	31
		260	4	50M					Si§	D102	32
50n	10	75						0.1	Si	D158	33
0.5μ	20	1000	4	5M						EA-3	34
10n	30						1.2		Si	D2-02A	35
10n	30						1.2		Si	D2-11B	36
50n	30	150							Si	D2-11B	37
50n	30	100						0.1	Si	D158	38
50n	30	100						0.1	Si	D158	39
10n	30						≤1.2		Si	DO-35, SOD-23	40
0.5μ	20	100	4	50M					Si*	ER	41
0.5μ	30	100	4	50M					Si*	ER	42
0.5μ	40	100	4	50M					Si*	ER	43
0.5μ	16	500	10	5M					Si*	D125	44
0.1μ	30	100		50M					Si*	D102	45
0.1μ	30	100		50M					Si*	D102	46
50n	30								Si*	ES-1	47
50n	30								Si*	ES-1	48
0.5μ	16	100	4	5M					Si*	D125	49
0.5μ	16								Si*	D125	50

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CO} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	击穿电压 I_R (A)	结电容 C_J (F)	结电容 V_R (V)	结电容 f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	结电容变化比 V_{R1} (V)	结电容变化比 V_{R2} (V)
1	2CC1B		15▽		20~60p	4	1M	2	4	15
2	2CC1B		22.5	1μ	20~60p	4	5M	3.5	0	10
3	2CC1B		25	0.5μ	20~60p	4	5M	2	4	20
4	2CC1F		60▽		20~60p	4	1M	2§	4	20
5	2CC1F		65	0.5μ	20~60p	4	5M	2	4	20
6	2CC1F		90	1μ	20~60p	4	5M	3.5	0	10
7	2B5C		35	1μ	22~24p	3	0.5M	6	3	30
8	2B5F		35	1μ	22~24p	3	0.5M	5	3	30
9	GY2E·F		35	1μ	22~24p	3	5M	6	3	30
10	GY3E·F		35	1μ	22~24p	3	5M	5	3	30
11	2CC31		35	10μ	22~24.9p	3	1M	8.5	3	25
12	BC-30A		30	1μ	22~26p	3	1M	6	3	25
13	BC-30B		30	1μ	22~26p	3	1M	5	3	25
14	BC-30C		30	1μ	22~26p	3	1M	4.5	3	25
15	504D		60▽		22~26p	6	1M	2.7	6	50
16	2CB26-3,4,5		30	1μ	22~28p	5	1M	9.5J	5	10
17	2CB26-2		30	1μ	22~30p	5	1M	115J	5	10
18	2CC326				22.06~25.56p	3	1M	9	3	25
19	2CC328				22.06~25.56p	3	1M	8.5	3	25
20	1T33		35	10μ	22.58~35.96p	2	1M	10	2	25
21	DB310		20	0.1μ	24~32p	4	0.5M	13J	2	7
22	DB350A		20▽	0.5μ	24~45p	4	5M	40J	2	6
23	DB3501		20		24~60p	4	5M			
24	2CB29		30	10μ	25~33p	2	1M	5.5	2	20
25	2CC12C		15	1μ	25~35p	0	1M	2	0	10
26	2CB19		30	1μ	25~35p	4	1M	9~51	4	10
27	2CB19A		30	2μ	25~35p	4	1M	9J	4	10
28	302A		20▽		25~65p	4	1M			
29	2CB36		30	1μ	26~28p	5	1M	≥2	15	20
30	2CC68				26~32p	3	1M	5	3	25
31	CC8301		30		26~34p	6				
32	2CC33				26.90~33.10p	2	1M	10	2	25
33	2CC33		35	1μ	26.90~33.10	2	1M	10~11	2	25
34	2CB28		30	1μ	27~32	3	1M	4	3	20
35	2CB28		30	50n	27~33p	3	1M	4	3	20
36	2CC53				27~33p	3	1M	2.4	3	30
37	2CB17		35	1μ	27~33p	3	1M	5.5	3	30
38	2CB17		35	1μ	27~33p	3	1M	5~6.5	3	30
39	2CB17		35	2μ	27~33p	3	1M	5	3	30
40	2CB17		35	50n	27~33p	3	1M	5~6.5	3	30
41	2CC21		30	5n	27~34p	3	1M	5~6.5	3	25
42	2CC26		30	5n	27~34p	3	1M	5~6.5	3	25
43	2CC21,26		35	10μ	27~34p	3	1M	5~6.5	3	25
44	MA338		35	10μ	27.13~32.15p	2	1M			
45	CC50		30		28~32.5p	3	1M	4.8	3	25
46	2CB31-B		20	1μ	28~36p	0	1M	14J	0	3
47	2CC20D		25	1μ	28~40p	4	1M	2	4	20
48	2CC50				28.25~32.44p	3	1M	5	3	25
49	2CB26-1		30	1μ	29~38p	5	1M	17.55	5	10
50	402A3		20▽		29~40p	4	1M	2	4	20

二　极　管

反向电流 I_R max (A)	V_R (V)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)	接触电势 ϕ (V)	I_F (A)	串联电阻 R_S (Ω)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	材料或结构	外形	序号
0.5μ	15	250	4	5M					Si§	EA-3	1
1μ	15								Si*	EA-3	2
0.5μ	20	400	4	5M				0.1	Si*	EA-3	3
0.5μ	60	350	4	5M					Si§	EA-3	4
0.5μ	60	500	4	5M				0.1	Si*	EA-3	5
1μ	60								Si*	EA-3	6
0.1μ	30	100		50M					Si*	D102	7
0.1μ	30	100		50M					Si*	D102	8
50n	30								Si*	ES-1	9
50n	30								Si*	ES-1	10
10n	30						≤0.9		Si	EO-34	11
0.1μ	28	70	3	50M					Si	EA	12
0.1μ	28	70	3	50M					Si	EA	13
0.1μ	28	70	3	50M					Si	EA	14
1μ		100	6	50M					Si§	ER	15
50n	25							0.1	Si	D158	16
50n	25							0.1	Si	D158	17
10n	28						1.2	250m	Si*		18
10n	28						1.2	250m	Si*		19
10n	30						≤0.8		Si	DO-34	20
0.1μ	20	100	4	5M					Si*	D125	21
		10	4	5M					Si*	D125	22
									Si*	D125	23
50n	25	120		50M				80m	Si	DO-34, SOD-23	24
										EA-3	25
50n	25	100	4	25M				80m	Si	DO-35	26
50n	25	200						0.1	Si	D158	27
1μ	20	100	4	5M					Si	EA-3	28
50n	25	150		30M				80m	Si	DO-35	29
10n	28						0.5			DO-35	30
0.5μ	30	100		5M					Si	EA-3	31
10n	28						0.8		Si*		32
10n	28	80	2	100M			0.8		Si	M204	33
50n	25	200		50M				80m	Si	DO-35	34
50n	25	200							Si	D2-11B	35
50n	30	200	3	50M					Si*	DO-35	36
50n	25	280	3	50M				0.1	Si		37
50n	30	200	3	50M				80m	Si	DO-35	38
50n	30	200						0.1	Si	D158	39
50n	30	200							Si	D2-11B	40
5n	30						0.6		Si	D2-02A	41
5n	30						0.6		Si	D2-11B	42
5n	30						≤0.6		Si	DO 35, SOD-23	43
10n	30						≤0.63		Si	SOD-24	44
0.01μ	28							0.5	Si	EO	45
50n	15							0.1	Si	D158	46
0.5μ	20	500	4	5M						EA-3	47
10n	28						0.5	250m	Si*		48
50n	25							0.1	Si	D158	49
0.5μ	20		4	50M					Si*	ER	50

序号	型号	零偏压截止频率 f_{CO} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	结电容 C_J (F)	V_R (V)	f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)
1	402 B3		30▽		29～40 p	4	1M	2	4	20
2	402 C3		40▽		29～40 p	4	1M	2.9	4	40
3	D B350 C		20▽	0.5 μ	30 p	3	5M	20 J	1	3
4	1T33		32		30 p	1	1M	11	3	25
5	2 C B22		35	1 μ	30 p	0	1M	10	0	3
6	2 C B22		35	1 μ	≥30 p	0	1M	≥14	0	35
7	B S82		35		30 p	2	1M	10		
8	2 C C101				30～34 p	3	1M	2	1	9
9	401A・D		30▽		30～35 p	3	1M			
10	C C834		30		30～36 p	3		4.7	3	15
11	2 C B26		30	1 μ	30～38 p	5	1M	8.4～10.8	5	7
12	401 B		30▽		30～40 p	3	1M			
13	2 C C13A		10▽		30～70 p	4	5M	3	0	10
14	2 C C1		15	1 μ	30～70 p	4	5M	3.5	0	10
15	2 C C13A		15	0.5 μ	30～70 p	4	5M	1.5	4	10
16	2 C C13 C		20▽		30～70 p	4	5M	2	4	20
17	2 C C1D		25▽		30～70 p	4	1M	2	4	20
18	2 C C13 C		25	0.5 μ	30～70 p	4	5M	2	4	20
19	2 C C1D		30	0.5 μ	30～70 p	4	5M	2	4	20
20	2 C C3		30	1 μ	30～70 p	4	5M	3.5	0	10
21	2 C C13 E		30▽		30～70 p	4	5M	2	4	20
22	2 C C13 E		35	0.5 μ	30～70 p	4	5M	2	4	20
23	2 C C1D		37.5	1 μ	30～70 p	4	5M	3.5	0	10
24	2 C C5		45	1 μ	30～70 p	4	5M	3.5	0	10
25	2 C C13A～F		15～35		30～110 p	4	1M	2～3	0, 4	10～20
26	2 C B37		30	1 μ	31±1 p					
27	M A328		34		31 p	1	1M	5	3	25
28	2 C B25		32	1 μ	33～36 p	5	1M			
29	1 S V113		30		34 p	1	1M	8	3	25
30	2 C B25		30	1 μ	34 p	5	1M	3.4	5	20
31	2 C B35		30	1 μ	35～37 p	5	1M	≥3	15	20
32	2 C B24		32	1 μ	35～39 p	5	1M			
33	2 C B18		30	1 μ	35～40 p	3	1M	≥4	3	20
34	2 C B18A		30	2 μ	35～40 p	3	1M	4	3	20
35	2 C C12D		20	1 μ	35～45 p	0	1M	3	0	10
36	2 C B19 B		30	2 μ	35～45 p	4	1M	12 J	4	10
37	2 C B24		30	1 μ	38 p	5	1M	3.8	5	20
38	402A4		20▽		38～50 p	4	1M	2	4	20
39	402 B4		30▽		38～50 p	4	1M	2	4	20
40	402 C4		40▽		38～50 p	4	1M	2.9	4	40
41	2 C B18 B		30	2 μ	40～45 p	3	1M	4	3	20
42	401 C		30▽		40～45 p	3	1M			
43	2 C B21		40	1 μ	40～50 p	7	1M	≥4	7	35
44	2 C B21		45	2 μ	40～50 p	7	1M	4	7	35
45	2 C C1E		40▽		40～80 p	4	1M	2	4	20
46	2 C C1E		45	0.5 μ	40～80 p	4	5M	2	4	20
47	2 C C1E		60	1 μ	40～80 p	4	5M	3.5	0	10
48	2 C B23		32	1 μ	43～48 p	5	1M			
49	2 C C6510				45 p	2	1M	10	2	10
50	2 C C6510		12	1 μ	45±2.5 p	2		10	2	10

二　极　管

反向电流		优值			接触电势		串联电阻	最大耗散功率	材料或结构	外形	序号
I_R max (A)	V_R (V)	Q min	V_R (V)	f (Hz)	ϕ (V)	I_F (A)	R_S (Ω)	P_{DM} (W)			
0.5μ	30	70	4	50M					Si*	ER	1
0.5μ	40	70	4	50M					Si*	ER	2
		100	4	5M					Si*	D125	3
10n	30	300	3	50M				200μ	Si	SOD-123	4
50n	30	110						0.1	Si	D158	5
50n	30	110		50M				80m	Si	DO-34	6
10n	28						0.7		Si	D2-02A	7
0.1μ	12						0.5		Si*	DO-35	8
1μ	30	50	8	50M					Si	ER或EA-3	9
0.5μ	30	100		50M					Si	EA-3	10
50n	25	120		30M				80m	Si	DO-34	11
1μ	30	50	8	50M					Si	ER或EA-3	12
0.5μ	10	300	4	5M					Si*	ES-1	13
1μ	10								Si*	EA-3	14
0.5μ	10	500	10	5M				0.1	Si*	EA-3	15
0.5μ	20	300	4	5M					Si*	ES-1	16
0.5μ	25	250	4	5M					Si§	EA-3	17
0.5μ	20	500	10	5M				0.1	Si*	EA-3	18
0.5μ	25	300	4	5M				0.1	Si*	EA-3	19
1μ	20								Si*	EA-3	20
0.5μ	30	300	4	5M					Si*	ES-1	21
0.5μ	30	500	10	5M				0.1	Si*	EA-3	22
1μ	25								Si*	EA-3	23
1μ	30								Si*	EA-3	24
0.5	10～30	250～300	4	5M					Si	A3-07A	25
50n	25	130		30M				80m	Si	DO-35	26
0.01μ	30	180	3	50M			1.2	250m	Si	SOD-23	27
15n	30	150		30M				80m	Si	DO-35	28
10n	28	190	3	50M			1.2	150m	Si	SOD-23	29
50n	25	120						0.1	Si	D158	30
50n	25	130		30M				80m	Si	DO-35	31
15n	30	140		30M				80m	Si	DO-35	32
50n	25	20		25M				80m	Si	DO-35	33
50n	25	200						0.1	Si	D158	34
										EA-3	35
50n	25	200						0.1	Si	D158	36
50n	25	120						0.1	Si	D158	37
0.5μ	20	70	4	50M					Si*	ER	38
0.5μ	30	70	4	50M					Si*	ER	39
0.5μ	40	70	4	50M					Si*	ER	40
50n	25	200						0.1	Si	D158	41
1μ	30	50	3	50M					Si	EA-3或ER	42
50n	35	130		25M				80m	Si	DO-41	43
0.1μ	35	200						0.1	Si	D158	44
0.5μ	40	300	4	5M					Si§	EA-3	45
0.5μ	40	300	4	5M				0.1	Si*	EA-3	46
1μ	40								Si*	EA-3	47
15n	30	120		30M				80m	Si	DO-41	48
1μ	12	150	2	5M					Si*	EA-2	49
0.2	12	500	2	1M					Si	EA-2	50

序号	型号	零偏压截止频率 f_{co} min (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	结电容 C_J (F)	V_R (V)	f (Hz)	结电容变化比 C_{J1}/C_{J2} min	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)
1	2CC12E		20	1μ	45p	0	1M	3	0	10
2	2CB23		30	1μ	45p	5	1M	4.5	5	20
3	2CB19C		30	2μ	45～55p	4	1M	15J	4	10
4	DB350B		20▽	0.5μ	45～60p	4	5M	40J	2	6
5	402A5		20▽		48～60p	4	1M	2	4	20
6	402B5		30▽		48～60p	4	1M	2	4	20
7	402C5		40▽		48～60p	4	1M	2.9	4	40
8	DB360		15		50p	0	5M	10	0	15
9	2CB20A		30	2μ	50～55p	3	1M	4	3	18
10	2CB20		25	1μ	50～56p	3	1M	≥4	3	18
11	2CC12F		15	1μ	50～80p	0	1M	3	0	10
12	302B		20▽		50～80p	1	1M			
13	2CB20B		30	2μ	55～60p	3	1M	4	3	18
14	2CB19D		30	2μ	55～65p	4	1M	20J	4	10
15	2CB32		30	1μ	60p	2	1M	≥10	2	3
16	2CB20C		30	2μ	60～65p	3	1M	4	3	18
17	2CC1A		15▽		60～110p	4	1M	2	4	15
18	2CC1A		22.5	1μ	60～110p	4	5M	3.5	0	10
19	2CC1A		25	0.5μ	60～110p	4	5M	2	4	20
20	2CC201		10	1μ	70p	0	1M	2.2		
21	2CC13B		10▽		70～110p	4	5M	3	0	10
22	2CC13D		20▽		70～110p	4	5M	2	4	20
23	2CC1C		25▽		70～110p	4	1M	2	4	20
24	2CC1C		30	0.5μ	70～110p	4	5M	2	4	20
25	2CC13F		30▽		70～110p	4	5M	2	4	20
26	2CC1C		37.5	1μ	70～110p	4	5M	3.5	0	10
27	2CC2		15	1μ	70～130p	4	5M	3.5	0	10
28	2CC13B		15	0.5μ	70～130p	4	5M	1.5	4	10
29	2CC13D		25	0.5μ	70～130p	4	5M	2	4	20
30	2CC4		30	1μ	70～130p	4	5M	3.5	0	10
31	2CC13F		35	0.5μ	70～130p	4	5M	2	4	20
32	2CC6		45	1μ	70～130p	4	5M	3.5	0	10
33	CC842		15		80p	1		8	1	10
34	2CB27		20	1μ	80～90p	0	1M	≥3.5	7	8
35	302C		20▽		80～110p	1	1M			
36	301A		20▽		100p	2	1M	5	2	12
37	2CB33		30	1μ	≥100p	2.5	1M	≥6	2.5	10.5
38	2CC1403				140～210p	2	1M	10	1	10
39	CC841		15		150p	1		8	1	10
40	2CC1401				530～570p	1	1M	14	1	10

二 极 管

反向电流		优值			接触电势		串联电阻	最大耗散功率	材料或结构	外形	序号
I_R max (A)	V_R (V)	Q min	V_R (V)	f (Hz)	ϕ (V)	I_F (A)	R_S (Ω)	P_{DM} (W)			
											1
50 n	25	100						0.1	Si	D 158	2
50 n	25	200		25M				0.1	Si	D 158	3
		10	4	5M					Si*	D 125	4
0.5 μ	20	70	4	50M					Si*	E R	5
0.5 μ	30	70	4	50M					Si*	E R	6
0.5 μ	40	70	4	50M					Si*	E R	7
250 n	15								Si*	D 125	8
0.1 μ	25	100						0.1	Si	D 158	9
50 n	20	100		25M				80 m	Si	D O-41	10
										E A-3	11
1 μ	20	100	4	5M					Si	E A-3	12
0.1 μ	25	100						0.1	Si	D 158	13
50 n	25	200		25M				0.1	Si	D 158	14
50 n	25	120		30M				80 m	Si	D O-41	15
0.1 μ	25	100						0.1	Si	D 158	16
0.5 μ	15	250	4	5M					Si*	E A-3	17
1 μ	15								Si*	E A-3	18
0.5 μ	20	250	4	5M				0.1	Si*	E A-3	19
1 μ	10								Si		20
0.5 μ	10	250	4	5M					Si*	E S-1	21
0.5 μ	20	250	4	5M					Si*	E S-1	22
0.5 μ	25	250	4	5M					Si*	E A-3	23
0.5 μ	25	250	4	5M				0.1	Si*	E A-3	24
0.5 μ	30	250	4	5M					Si*	E S-1	25
1 μ	25								Si*	E A-3	26
1 μ	10								Si*	E A-3	27
500 n	10			5M				0.1	Si*	E A-3	28
0.5 μ	20	500	10	5M				0.1	Si*	E A-3	29
1 μ	20								Si*	E A-3	30
0.5 μ	30	500	10	5M				0.1	Si*	E A-3	31
1 μ	30								Si*	E A-3	32
0.1 μ	15	100	4	50M					Si	E A-3	33
50 n	15	100		30M				80 m	Si	D O-35	34
1 μ	20	100	4	5M					Si	E A-3	35
1 μ	20	100	4	5M					Si	E A-3	36
50 n	25	100		30M				80 m	Si	D O-41	37
10 μ	12	200	1	1M				100 m	Si*		38
0.1 μ	15	100	4	50M					Si	E A-3	39
10 μ	12	200	1	1M				100 m	Si*		40

14. 阶　　跃

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	阶跃时间 t_r max (s)	I_F (A)	I_{ro} (A)	存储时间 t_S min (s)	I_F (A)	I_{ro} (A)	结电容 C_J max (F)	V_R (V)	f (Hz)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)
1	2CJ4C	15	10μ	50p						0.5p	6	0.5M			
2	2J2C	15	10μ	50p						0.5p	6	0.5M			
3	2J4C	15	10μ	50p						0.5p	6	0.5M			
4	WY4212	15	10μ	50p	100+	10▽				0.6p	6	0.5M	200**		15.94G
5	WY4222	20	10μ	50p	100+	10▽				0.6p	6	0.5M	200**		15.94G
6	2DJ1C	20	10μ	50p	5m	40m	1n	5m	40m	0.8p	6	0.5M			
7	2DJ1C	20	10μ	50p	5m	40m	1n	5m	40m	0.8p	6				
8	2CJ4B	15	10μ	60p						0.5p	6	0.5M			
9	2J2B	15	10μ	60p						0.5p	6	0.5M			
10	2J4B	15	10μ	60p						0.5p	6	0.5M			
11	WY4211	15	10μ	60p	100+	10▽				0.6p	6	0.5M	200**		15.94G
12	WY4221	20	10μ	60p	100+	10▽				0.6p	6	0.5M	200**		15.94G
13	2DJ1C(B)	20	10μ	75p	5m	40m	1n	5m	40m	0.8p	6				
14	2DJ1C(C)	20	10μ	75p	5m	40m	1n	5m	40m	0.8p	6				
15	2J2A	20	10μ	80p						0.5p	6	0.5M			
16	2J4A	20	10μ	80p						0.5p	6	0.5M			
17	2J50446D	25	10μ	80p	10m					1.1p	6	0.5M			
18	2DJ1B	20	10μ	100p	5m	40m	1n	5m	40m	0.8p	6	0.5M			
19	2J1D	15	10μ	100p						1p	6	0.5M			
20	2J1E	25	10μ	100p						1p	6	0.5M			
21	2J3E	25	10μ	100p						1p	6	0.5M			
22	WY402C	30	10μ	100pr	5m	2▽				1p	6	0.5M	11	6	9.360G
23	WY402D	30	10μ	100pr	5m	2▽				1p	6	0.5M	11	6	9.360G
24	2J50446C	25	10μ	100p	100m					1.1p	6	0.5M			
25	2J50446B	30	10μ	120p	10m					1.1p	6	0.5M			
26	2J1B	15	10μ	150p						1p	6	0.5M			
27	2J1C	25	10μ	150p						1p	6	0.5M			
28	2J3C	25	10μ	150p						1p	6	0.5M			
29	WY4113	40	10μ	150p	1000+	10▽				2.2p	6	0.5M			
30	2DJ1A	20	10μ	200p	5m	40m	1n	5m	40m	0.8p	6	0.5M			
31	2J1A	25	10μ	200p						1p	6	0.5M			
32	2J3A	25	10μ	200p						1p	6	0.5M			
33	WY372C	40	10μ	200p	5m	40m	2.3n	5m	40m	1p	6	0.5M	9	6	9.4G
34	WY373C	40	10μ	200p	5m	40m	2.3n	5m	40m	1p	6	0.5M	11	6	9.4G
35	WY401C	30	10μ	200pr	5m	2▽				1p	6	0.5M	11	6	9.360G
36	WY401D	30	10μ	200pr	5m	2▽				1p	6	0.5M	11	6	9.360G
37	2J50446A	35	10μ	200p	10m					1.1p	6	0.5M			
38	WY4112	40	10μ	200p	1000+	10▽				2.2p	6	0.5M			
39	WY4122	50	10μ	200p	1000+	10▽				2.2p	6	0.5M			
40	2J5I	30	10μ	300p						0.8p	6	0.5M			
41	BT5I	30	10μ	300p						0.8p	6	0.5M			
42	WY371C	40	10μ	300p	5m	40m	2.3n	5m	40m	1p	6	0.5M	5	6	9.4G
43	2CJ2B	30	10μ	300p	10m	100m	4n	10m	100m	1.3p	6	0.5M			
44	WY382C	40	10μ	300p	5m	40m	2.3n	5m	40m	2p	6	0.5M	7	6	9.4G
45	BT6C	45	10μ	300p						3p	6	0.5M			
46	2CJ2A	30	10μ	400p	10m	100m	4n	10m	100m	1.8p	6	0.5M			
47	2CJ1D	30	10μ	400p	10m	100m	6n	10m	100m	4.5p	6	0.5M			
48	BT5H	30	10μ	500p						0.8p	6	0.5M			
49	2J5G	30	10μ	500p						1.5p	6	0.5M			
50	BT5G	30	10μ	500p						1.5p	6	0.5M			

二　极　管

正向电流		正向微分电阻			热阻	微波输出功率			最大耗散功率	寿命			材料或结构	外形	序号
I_F (A)	V_F (V)	R_F min (Ω)	I_F (A)	f (Hz)	R_{th} max (℃/W)	P_O min (W)	P_{in} (W)	f_i (Hz)	P_{DM} (W)	τ min (s)	I_F (A)	I_R (A)			
		1.2	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-05	1
		1.2	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-05	2
		1.2	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	D102	3
		0.9	100m	50	300				0.5	8n	5m	40m	Si§	W-16	4
		0.9	100m	50	300				0.5	8n	5m	40m	Si§	W-16	5
10m	1								0.5				Si*	D108	6
									200m				Si		7
		1.2	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-05	8
		1.2	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-05	9
		1.2	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	D102	10
		0.9	100m	50	300				0.5	8n	5m	40m	Si§	W-16	11
		0.9	100m	50	300				0.5	8n	5m	40m	Si§	W-16	12
									100m				Si		13
									100m				Si		14
		1.2	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	W-05	15
		1.2	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	D102	16
		1	100m	10k						20n	5m	40m	Si§	D170	17
10m	1								0.5				Si*	D108	18
		1	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	W-05	19
1	100m	10k								10n	5m	40m	Si§	W-05	20
		1	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	D102	21
		1	100m	50	300				0.5	10n	5m	40m	Si§	W-16	22
		1	100m	50	300				0.5	20n	5m	40m	Si§	W-16	23
		1	100m	10k						20n	5m	40m	Si§	D170	24
		1	100m	10k						20n	5m	40m	Si§	D170	25
		1	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	W-05	26
		1	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	W-05	27
		1	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	D102	28
		0.3	100m	50	40	1	4	2G	4	50n	5m	40m	Si§	D111	29
10m	1								0.2				Si*	D108	30
		1	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	W-05	31
		1	100m	10k						10n	5m	40m	Si§	D102	32
		1	100m	50	30				5	20n	5m	40m	Si§	W-06	33
		1	100m	50	30				5	20n	5m	40m	Si§	W-06	34
		1	100m	50	300				0.5	10n	5m	40m	Si§	W-16	35
		1	100m	50	300				0.5	20n	5m	40m	Si§	W-16	36
		1	100m	10k						20n	5m	40m	Si§	D170	37
		0.3	100m	50	40	1	4	2G	4	50n	5m	40m	Si§	D111	38
		0.3	100m	50	40	1	4	2G	4	50n	5m	40m	Si§	D111	39
		1.2	50m	10k						30n	5m	40m	Si§	D102	40
		1.2	50m	10k						30n	5m	40m	Si§	W-05	41
		1	100m	50	30				5	20n	5m	40m	Si§	W-06	42
50m	1								0.5				Si*	D108	43
		1	100m	50	30				5	30n	5m	40m	Si§	W-06	44
		2	50m	10k						70n	5m	40m	Si§	W-05	45
50m	1								0.5				Si*	D108	46
100m	1								1				Si*	W-03A	47
		1.2	50m	10k						30n	5m	40m	Si§	W-05	48
1.2	50m	10k								30n	5m	40m	Si§	D102	49
		1.2	50m	10k						30n	5m	40m	Si§	W-05	50

14. 阶跃

序号	型号	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	阶跃时间 t_r max (s)	I_F (A)	I_{ro} (A)	存储时间 t_S min (s)	I_F (A)	I_{ro} (A)	结电容 C_J max (F)	V_R (V)	f (Hz)	优值 Q min	V_R (V)	f (Hz)
1	WY381C	40	10μ	500p	5m	40m	2.3n	5m	40m	2p	6	0.5M	4	6	9.4G
2	BT6B	45	10μ	500p						3p	6	0.5M			
3	BT6E	45	10μ	500p						3p	6	0.5M			
4	BT6G	45	10μ	500p						3p	6	0.5M			
5	BT6J	45	10μ	500p						3p	6	0.5M			
6	2CJ1C	40	10μ	600p	10m	100m	6n	10m	100m	4.5p	6	0.5M			
7	2CJ1B	40	10μ	600p	10m	100m	8n	10m	100m	5.5p	6	0.5M			
8	WY431	70	10μ	650p	10m		60m	5m	40m	6.5p	6	0.5M			
9	WY432	80	10μ	650p	10m		60m	5m	40m	6.5p	6	0.5M			
10	BT5F	30	10μ	700p						0.8p	6	0.5M			
11	2J5E	30	10μ	700p						1.5p	6	0.5M			
12	BT5E	30	10μ	700p						1.5p	6	0.5M			
13	WY391C	40	10μ	800p	5m	40m	2.3n	5m	40m	3p	6	0.5M	3	6	9.4G
14	2CJ1A	50	10μ	800p	10m	100m	8n	10m	100m	5.5p	6	0.5M			
15	BT5D	30	10μ	1n						0.8p	6	0.5M			
16	2J5C	30	10μ	1n						1.5p	6	0.5M			
17	BT5C	30	10μ	1n						1.5p	6	0.5M			
18	BT6A	45	10μ	1n						3p	6	0.5M			
19	BT6D	45	10μ	1n						3p	6	0.5M			
20	BT6F	45	10μ	1n						3p	6	0.5M			
21	BT6I	45	10μ	1n						3p	6	0.5M			
22	BT5B	25	10μ	1.5n						0.8p	6	0.5M			
23	2J5A	25	10μ	1.5n						1.5p	6	0.5M			
24	BT5A	25	10μ	1.5n						1.5p	6	0.5M			
25	BT6H	45	10μ	1.5n						3p	6	0.5M			
26	2J50540D	15	10μ	60n	10m					0.5p	6	0.5M			
27	2J50540C	15	10μ	80n	10m					0.5p	6	0.5M			
28	2J50540B	15	10μ	100n	10m					0.5p	6	0.5M			
29	2J50540A	25	10μ	140n	10m					0.5p	6	0.5M			

二　　极　　管

正向电流		正向微分电阻			热阻	微波输出功率			最大耗散功率	寿命			材料或结构	外形	序号
I_F (A)	V_F (V)	R_F min (Ω)	I_F (A)	f (Hz)	R_{th} max (℃/W)	P_O min (W)	P_{in} (W)	f_i (Hz)	P_{DM} (W)	τ min (s)	I_F (A)	I_R (A)			
		1	100m	50k	30				5	30n	5m	40m	Si§	W-06	1
		2	50m	10k						70n	5m	40m	Si§	W-05	2
		2	50m	10k						100n	5m	40m	Si§	W-05	3
		2	50m	10k						150n	5m	40m	Si§	W-05	4
		2	50m	10k						200n	5m	40m	Si§	W-05	5
10m	1								1				Si*	W-03A	6
200m	1								2				Si*	W-03A	7
		0.45	0.1	0.5M	10	1	10	140M		250n	5m	40m	Si	D49-9	8
		0.45	0.1	0.5M	10	1	10	140M		250n	5m	40m	Si	D49-9	9
		1.2	50m	10k						40n	5m	40m	Si§	W-05	10
		1.2	50m	10k						40n	5m	40m	Si§	D102	11
		1.2	50m	10k						40n	5m	40m	Si§	W-05	12
		1	100m	50k	30				5	30n	5m	40m	Si§	W-06	13
200m	1								2				Si*	W-03A	14
		1.2	50m	10k						50n	5m	40m	Si§	W-05	15
		1.2	50m	10k						50n	5m	40m	Si§	D102	16
		1.2	50m	10k						50n	5m	40m	Si§	W-05	17
		2	50m	10k						70n	5m	40m	Si§	W-05	18
2	50m	10k								100n	5m	40m	Si§	W-05	19
2	50m	10k								150n	5m	40m	Si§	W-05	20
		2	50m	10k						200n	5m	40m	Si§	W-05	21
		1.2	50m	10k						50n	5m	40m	Si§	W-05	22
		1.2	50m	10k						50n	5m	40m	Si§	D102	23
		1.2	50m	10k						50n	5m	40m	Si§	W-05	24
		2	50m	10k						200n	5m	40m	Si§	W-05	25
		1.5	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-12	26
		1.5	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-12	27
		1.5	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-12	28
		1.5	100m	10k						8n	5m	40m	Si§	W-12	29

序号	型号	峰值电流 I_P max (A)	最大总电容 C_{TM} (F)	峰值电压 V_P max (V)	峰谷电流比 I_P/I_V min	谷值电压 V_V min (V)	正向回峰电压 V_F (V)	串联电阻 R_S (Ω)	I_R (A)	负阻 $-R$ (Ω)	串联电容 C_S (F)
1	2B S4A	1m§	5p	75m	8	300m					
2	2B S23A	2m	2p•	100m	3	250m					
3	2E S33A	2m	2p•	180m	5	750m ☒					
4	2B S22A	2m	3p•	100m	3	250m					
5	2E S31A	2m	4p•	180m	5	700m ☒					
6	2E S32A	2m	4p•	180m	5	700m ☒					
7	2B S2	2m§	5p•	75m	8	300m					
8	2E S33B	2~4m		180m	5	750m					
9	2B S4B	2.5m§	5p	75m	8	300m					
10	2B S3	3m§	5p	75m	8	300m					
11	2B S23B	4m	3p•	100m	3	250m					
12	2E S33B	4m	3p•	180m	5	270m ☒					
13	2B S22B	4m	4p•	180m	3	250m					
14	2B S4	4m§	5p	75m	8	300m					
15	2E S31B	4m	5p•	180m	5	700m ☒					
16	2E S32B	4m	5p•	180m	5	700m ☒					
17	2E S33C	4~6m		180m	5	750m					
18	2B S4C	5m§	5p	75m	8	300m					
19	2B S23C	6m	3p•	120m	3	300m					
20	2E S33C	6m	3p•	180m	5	750m ☒					
21	2B S22C	6m	4p•	120m	3	300m					
22	2E S31C	6m	6p•	180m	5	700m ☒					
23	2E S32C	6m	6p•	180m	5	700m ☒					
24	2B S6	6m§	10p	75m	8	300m					
25	2E S33D	6~10m		180m	5	750m					
26	2B S7	7m§	10p	75m	8	300m					
27	2B S8	8m§	10p	80m	8	320m					
28	2B S9	9m§	10p	80m	8	320m					
29	2B S23D	10m	3p•	120m	3	300m					
30	2E S33D	10m	3.5p•	180m	6	750m ☒					
31	2B S22D	10m	4p•	120m	3	300m					
32	2E S31D	10m	7p•	200m	6	700m ☒					
33	2E S32D	10m	7p•	200m	6	700m ☒					
34	2B S4D	10m§	10p	80m	8	320m					
35	2E S33E	10~15m		180m	6.5	750m					
36	2B S11	11m§	10p	80m	8	320m					
37	2B S12	12m§	10p	80m	8	320m					
38	2B S23E	15m	3p•	150m	3	300m					
39	2B S23F	15m△	3p•	150m	3	300m					
40	2E S33E	15m	3.5p•	80m	6	750m ☒					
41	2B S22E	15m	4p•	150m	3	300m					
42	2E S33F	15m△	4p•	180m	6	750m ☒					
43	2E S31E	15m	8p•	200m	6	700m ☒					
44	2E S32E	15m	8p•	200m	6	700m					
45	2E S33F	15~25m		180m	6.5	750m					
46	2B S22F	25m	4p•	150m	3	300m					
47	2E S31F	25m	9p•	200m	6	700m ☒					
48	2E S32F	25m	9p•	200m	6	700m ☒					
49	2E S33G	25~40m		180m	6.5	750m					
50	2E S31G	40m	10p•	200m	7	700m ☒					

二 极 管

串联电感		上升时间		电阻性截止频率	噪声电压	最大额定值				材料或结构	外形	序号
L_S (H)	f (Hz)	t_r max (s)	R_L (Ω)	f (Hz)	V (V)	正向电流 I_F (A)	耗散功率 P_D [25℃] (W)	热阻 R_{th} (℃/mW)	最高温度 T_M (℃)			
						5m	2.5m	3	100	Geθ	D100	1
		150p	50							Ge§	D134	2
		150p	50							GaAs§	D134	3
		150p	50							Ge§	D131	4
		200p	50							GaAs	D129	5
		200p	50							GaAs§	D131	6
						10m	25m	3	100	Geθ	D100	7
		0.15n								GaAs	D133	8
						12.5m	25m	3	100	Geθ	D100	9
						15m	25m	3	100	Geθ	D100	10
		150p	50							Ge§	D134	11
		150p	50							GaAs	D134	12
		150p	50							Ge§	D131	13
						20m	25m	3	100	Geθ		14
		200p	50							GaAs§	D129	15
		200p	50							GaAs	D131	16
		0.15n								GaAs	D133	17
						25m	25m	3	100	Geθ	D100	18
		150p	50							Ge§	D134	19
		150p	50							GaAs§	D134	20
		150p	50							Ge§	D131	21
		200p	50							GaAs§	D129	22
		700p	50							GaAs§	D131	23
						30m	25m	3	100	Geθ	D100	24
		0.15n								GaAs	D133	25
						35m	25m	3	100	Geθ	D100	26
						40m	25m	3	100	Geθ	D100	27
						45m	25m	3	100	Geθ	D100	28
		150p	50							Ge§	D134	29
		150p	50							GaAs	D134	30
		150p	50							Ge§	D131	31
		200p	50							GaAs	D129	32
		200p	50							GaAs	D131	33
						50m	25m	3	100	Geθ	D100	34
		0.15n								GaAs	D133	35
						55m	25m	3	100	Geθ	D100	36
						60m	25m	3	100	Ge§	D100	37
		150p	50							Geθ	D134	38
		150p	50							Ge§	D134	39
		150p	50							GaAs§	D134	40
		150p	50							Ge§	D131	41
		150p	50							GaAs§	D134	42
		200p	50							GaAs§	D129	43
		200p	50							GaAs§	D131	44
		0.15n								GaAs	D133	45
		150p	50							Ge§	D131	46
		200p	50							GaAs§	D129	47
		200p	50							GaAs§	D131	48
		0.15n								GaAs	D133	49
		200p	50							GaAs§	D129	50

序号	型号	峰值电流 I_P max (A)	最大总电容 C_{TM} (F)	峰值电压 V_P max (V)	峰谷电流比 I_P/I_V min	谷值电压 V_V min (V)	正向回峰电压 V_F (V)	串联电阻 R_S (Ω)	I_R (A)	负阻 $-R$ (Ω)	串联电容 C_S (F)
1	2ES32G	40m	10p•	200m	7	700m ⌀					
2	2BS21C	60m	2p•	180m	4	400m ⌀					
3	2BS21D	60m	2p•	180m	4	400m ⌀					
4	2BS21A	60m	3p•	180m	3	400m ⌀					
5	2BS21B	60m	3p•	180m	3	400m ⌀					
6	2ES31H	70m	10p•	200m	7	700m ⌀					
7	2ES32H	70m	10p•	200m	7	700m ⌀					

二　极　管

串联电感		上升时间		电阻性截止频率	噪声电压	最大额定值				材料或结构	外形	序号
						正向电流	耗散功率	热阻	最高温度			
L_S (H)	f (Hz)	t_r max (s)	R_L (Ω)	f (Hz)	V (V)	I_F (A)	P_D [25℃] (W)	R_{th} (℃/mW)	T_M (℃)			
		200 p	50							GaAs§	D131	1
		30 p	50							Ge§	D133	2
		20 p	50							Ge§	D133	3
		60 p	50							Ge§	D133	4
		45 p	50							Ge§	D133	5
		200 p	50							GaAs§	D129	6
		200 p	50							GaAs§	D131	7

序号	型号	输出功率 P_O min (W)	频率范围 f (Hz)	击穿电压 V_B min (V)	I_R (A)	工作电压 V_{OP} (V)	工作电流 I_{OP} (A)
1	WX331	30m	12～18G			45～65	
2	WX321	40m	8～12G			70～90	30～50m
3	WX321	40m	8～12G			70～90	
4	2X1A	50m	18～26G			40～52	50～70m
5	2X2A	50m	8～12G			65～105	30～45m
6	WX332	50m	12～18G			45～65	
7	WX501	60m	23～25G			22～34	68～105m
8	WX322	80m	8～12G			70～90	30～50m
9	WX322	80m	8～12G			70～90	30～50m
10	2X2B	100m	8～12G			65～105	40～60m
11	2X1B	100m	8～26G			40～52	60～85m
12	WX502	100m ☑	23～25G			22～34	68～105m
13	MWO-4	100m ☑	65～75G	11		15～20	160～280m
14	WX32	120m	8.2～12.4G			70～90	30～50m
15	2X1C	150m	8～26G			40～52	70～95m
16	WX503	150m ☑	23～25G			22～34	68～105m
17	WX504	150m ☑	23～25G			22～34	68～105m
18	2X2C	200m	8～12G			65～105	60～90m
19	2X2D	300m	8～12G			65～105	80～120m
20	WX37	400m	28～40G			35～55	120～240m
21	2X4A	500m	5～8G			105～135	140m ☑
22	WX51A	700m	7～10G	14	10m	30～65	
23	WX511	700m	7～10G	14	10m	30～65	
24	WX51B	900m	7～10G	14	10m	30～65	
25	WX512	900m	7～10G	14	10m	30～65	
26	2X4B	1	5～8G			110～140	180m ☑
27	2CX202	1 ☑	5.5～6.5G				
28	2CX203	1	7.5～9G				
29	WX51C	1.2	7～10G	14	10m	30～65	
30	WX513	1.2	7～10G	14	10m	30～65	
31	2X4C	1.5	5～8G			115～145	220m ☑
32	WX51D	1.5	7～10G	14	10m	30～65	
33	WX52A	1.5	7～10G	14	10m	30～65	
34	WX514	1.5	7～10G	14	10m		
35	WX521	1.5	7～10G	14	10m		
36	WX52B	1.8	7～10G	14	10m	30～65	
37	WX522	1.8	7～10G	14	10m		
38	WX52C	2.2	7～10G	14	10m	30～65	
39	WX523	2.2	7～10G	14	10m		
40	WX52D	2.5	7～10G	14	10m	30～65	
41	WX524	2.5	7～10G	14	10m		
42	WX36	8	30～40G			35～65	4～10m
43	WX341	200*	16.0～17.0G			83～103	70～200m
44	WX342	200*	16.0～17.0G			83～103	70～200m

反向电流 I_R (A)	V_R (V)	转换效率 η min (%)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	零压电偏总容 C_T (F)	f (Hz)	热阻 R_{th} (℃/W)	正向微分电阻 R_F max (Ω)	材料或结构	外形	序号
1μ	10		3.0			60	3.0	Si§	W-15A	1
1μ	10		3.5				2.5	Si§	W-15A	2
1μ	10		3.5				2.5	Si§	W-15A	3
			4.5				4	Si§	W-15A	4
			3.0				4	Si§	W-15A	5
1μ	10		3.0			60	3	Si§	W-15A	6
1μ	5		2.3			75	1.0	GaAs§	W-15A	7
1μ	10		3.5				2.5	Si§	W-15A	8
1μ	10		3.5				2.5	Si§	W-15A	9
			4				3	Si§	W-15A	10
			4.5				3	Si§	W-15A	11
1μ	5		2.3			75	1.0	GaAs§	W-15A	12
		1				50	10	Si		13
		3	3.5			29	2.5	Si§	D123	14
			4.5				2	Si§	W-15A	15
1μ	5		2.3			75	1.0	GaAs§	W-15A	16
1μ	5		2.3			75	1.0	GaAs§	W-15A	17
			6.0				3	Si§	W-15A	18
			7.0				3	Si§	W-15A	19
1μ	15			1.5p			2	Si§	T185	20
		4	13				2.5	Si§	W-15A	21
		15	11				1.5	GaAs§	W-09A	22
		15	11⌀				1.5	GaAs§	D121	23
		15	11				1.5	GaAs§	W-09A	24
		15	11⌀				1.5	GaAs§	D121	25
		5	20				2.5	Si§	W-15A	26
		5								27
		5								28
		15	11				1.5	GaAs§	W-09A	29
		15	11⌀				1.5	GaAs§	D121	30
		6.5	22				2.5	Si§	W-15A	31
		15	11				1.5	GaAs§	D121	32
		15	15				1.5	GaAs§	D121	33
		15	11⌀				1.5	GaAs§	D121	34
		15	15⌀				1.5	GaAs§	D121	35
		15	15				1.5	GaAs§	D121	36
		15	15⌀				1.5	GaAs§	D121	37
		15	15				1.5	GaAs§	D121	38
		15	15⌀				1.5	GaAs§	D121	39
		15	15				1.5	GaAs§	D121	40
		15	15⌀				1.5	GaAs§	D121	41
10μ	15			6.5～16p				Si§	T122	42
1.0μ☆		10	2			20☆	1.5	Si	W-12	43
1.0μ☆		10	2			20☆	1.5	Si	W-12	44

序号	型号	连续波功率 P_O min (W)	频率范围 f (Hz)	典型工作点 工作电压 V_{OR} (V)	典型工作点 工作电流 I_{OP} (A)	阈值电压 V_{th} max (V)
1	2T90034A	5△	5～7G	40～45	10m	
2	2T90034B	10△	5～7G	40～45	15m	
3	2T90034C	15△	5～7G	40～45	20m	
4	2T90140A	5m	8.2～12G	8	100m	
5	2T90140B	10m	8.2～12G	8	150m	
6	WT6131	10m	80～90G	2.2～2.8	0.6～1.4	
7	WT58	20m	8～12.4G	10	100～200m	
8	2EY17A	20m	8.2～12G	11	250m	
9	2T90140C	20m	8.2～12G	8	200m	
10	2EY15A	20m	30～40G	4	300～600m	
11	WT5711	20m	40～50G	2.7～3.2	0.6～1.3	1.25
12	WT5721	20m	50～60G	2.7～3.2	0.6～1.3	1.25
13	2T6I	20～50m	8～9G	13	0.1～0.35	3.2
14	2T6J	20～50m	9～10G	12	0.1～0.35	3.2
15	2T6K	20～50m	10～11G	11	0.1～0.35	3.2
16	2T6L	20～50m	11～12G	10	0.1～0.35	3.2
17	WT561	25m	2.65～40G	4	1☒	
18	2EY5A	30m	4～8G	14		
19	2ET300	30m	8～12G	11		
20	2EY4A	30m	8～12.4G	7		
21	WT541	30m	8.2～12.4G	11	200～400m	
22	2EY3A	30m	12.4～18G	7		
23	2ET125	30m	18～26.5G	6		
24	2EYKQ1	30m	18～26.5G	5.5		
25	WT551	30m	18～26.5G	6	830m☒	
26	WT6122	30m	70～90G	2.2～2.8	0.6～1.4	
27	WT6132	30m	80～90G	2.2～2.8	0.6～1.4	
28	2EY11A	50m	3.8～4.5G	20	500m☒	
29	2EY7A	50m	4～5G	16	200～500m	
30	2T5A	50m	4～5G	16	0.2～2.5	4.2
31	2EY5B	50m	4～8G	14		
32	WT5161	50m	4～8G	15	450m	3
33	2EY7C	50m	5～6G	15	200～500m	
34	2T5C	50m	5～6G	15	0.2～0.5	4.2
35	2EY12A	50m	5～8G	15	200～400m	
36	2EY7E	50m	6～7G	14	200～500m	
37	2T5E	50m	6～7G	14	0.2～0.5	4.2
38	2EY7G	50m	7～8G	13	200～500m	
39	2T5G	50m	7～8G	13	0.2～0.5	4.2
40	2EY8A	50m	8～9G	13	250～700m	
41	2T6A	50m	8～9G	13	0.25～0.7	3.2
42	2EY13A	50m	8～12G	11	200～400m	
43	2EY4B	50m	8～12.4G	11		
44	VT-3A	50m☒	8～12.4G	10～14	700m☒	4.5
45	2EY17B	50m	8.2～12G	11	400m	
46	WT542	50m	8.2～12.4G	11	200～400m	
47	2EY8C	50m	9～10G	12	250～700m	
48	2T6C	50m	9～10G	12	0.25～0.7	3.2
49	2EY8E	50m	10～11G	11	250～700m	
50	2T6E	50m	10～11G	11	0.25～0.7	3.2

二　极　管

低场电阻 R_O max (Ω)	最大耐压 V_M (V)	转换效率 η min (%)	热阻 R_{th} max (℃/W)	材料或结构	外形	序号
				GaAs§	D98	1
				GaAs§	D98	2
				GaAs§	D98	3
				GaAs§	W-12	4
				GaAs§	W-12	5
	3.2			GaAs	D119	6
15	13			GaAs§	W-10	7
	14			GaAs	W-15B	8
				GaAs	W-12	9
1.5	5	2		GaAs§	D132	10
0.95	3.5•		60	GaAs§	W-19	11
0.95	3.5•			GaAs§	W-19	12
				GaAs§	D98	13
				GaAs§	D98	14
				GaAs§	D98	15
				GaAs§	D98	16
	4.5	1		GaAs§	W-17	17
	18	1		GaAs§	D126	18
10	14	1		GaAs§	D101	19
	14	1		GaAs§	D126	20
10	13			GaAs§	W-10	21
	9	1		GaAs§	D126	22
5	7	1		GaAs§	W-15B	23
	7	1		GaAs§	D127	24
	7	1		GaAs§	W-15B	25
	3.2			GaAs	D119	26
	3.2			GaAs	D119	27
8§	24	1.5		GaAs§	D130	28
				GaAs§	D98	29
				GaAs§	D98	30
	18	1		GaAs§	D126	31
7	16.5	3		GaAs	D179	32
				GaAs§	D98	33
7	18	1.5		GaAs§	D98	34
				GaAs§	D130	35
				GaAs§	D98	36
				GaAs§	D98	37
				GaAs§	D98	38
				GaAs§	D98	39
				GaAs§	D98	40
				GaAs§	D98	41
6	14	1.5		GaAs§	D130	42
	14	1		GaAs§	D126	43
15	14	1		GaAs§	D128	44
	14			GaAs	W-15B	45
10	13			GaAs§	W-10	46
				GaAs§	D98	47
				GaAs§	D98	48
				GaAs§	D98	49
				GaAs§	D98	50

17. 耿　氏

序号	型号	连续波功率 P_O min (W)	频率范围 f (Hz)	典型工作点 工作电压 V_{OR} (V)	典型工作点 工作电流 I_{OP} (A)	阈值电压 V_{th} max (V)
1	2EY8G	50m	11~12.4G	10	250~700m	
2	2T6G	50m	11~12.4G	10	0.25~0.7	3.2
3	WT5361	50m	12~18G	6~7	250~600m	2
4	2T7A	50m	12.4~14G	9	450~700m	
5	2EY3B	50m	12.4~18G	7		
6	2EY16A	50m	12.4~18G	7	600m	
7	VT-2A	50m ⌀	12.4~18G	6~8	750m ⌀	2.5
8	2T7C	50m	14~16G	8	450~700m	
9	2T7E	50m	16~18G	7	450~700m	
10	2T8A	50m	18~20G	7	500~900m	
11	2EY14A	50m	18~26G	6	300~600m	
12	2EYKQ2	50m	18~26.5G	5.5		
13	VT-1.25A	50m ⌀	18~26.5G	6	830m ⌀	2
14	WT552	50m	18~26.5G	6	830m ⌀	
15	2T8C	50m	20~22G	6	550~900m	
16	2T8E	50m	22~24G	6	550~900m	
17	2T8G	50m	24~26.5G	5	550~900m	
18	VT-0.8A	50m ⌀	26.5~40G	4~4.5	1⌀	1.5
19	WT562	50m	26.5~40G	4	1⌀	
20	WT5712	50m	40~50G	2.7~3.2	0.6~1.3	1.25
21	WT5722	50m	50~60G	2.7~3.2	0.6~1.3	1.25
22	WT5731	50m	50~60G	2.8	1.6	
23	WT6112	50m	60~70G	2.2~2.8	0.6~1.4	
24	WT6123	50m	70~80G	2.2~2.8	0.6~1.4	
25	WT52	50~200m	8~12G	9~12	0.2~0.7	
26	WT5732	75m	50~60G	2.8	1.6⌀	
27	2EY15B	80m	30~40G	4	400~800m	
28	WT6113	80m	60~70G	2.2~2.8	0.6~1.4	
29	2EY11B	100m	3.8~4.5G	20	500m ⌀	
30	2EY7B	100m	4~5G	16	250~500m	
31	2T5B	100m	4~5G	16	0.25~0.55	4.2
32	2EY5C	100m	5~8G	14		
33	2EY7D	100m	5~6G	15	250~550m	
34	2T5D	100m	5~6G	15	0.25~0.55	4.2
35	2EY12B	100m	5~8G	15	200~500m	
36	2EY7F	100m	6~7G	14	250~550m	
37	2T5F	100m	6~7G	14	0.25~0.55	4.2
38	2EY7H	100m	7~8G	13	250~550m	
39	2T5H	100m	7~8G	13	0.25~0.55	4.2
40	2EY8B	100m	8~9G	13	300~750m	
41	2T6B	100m	8~9G	13	0.3~0.75	3.2
42	2EY13B	100m	8~12G	11	200~500m	
43	2EY4C	100m	8~12.4G	11		
44	VT-3B	100m ⌀	8~12.4G	10~14	700m ⌀	4.5
45	2EY17C	100m	8.2~12G	11	500m	
46	WT543	100m	8.2~12.4G	11	200~400m	
47	2EY8D	100m	9~10G	12	300~750m	
48	2T6D	100m	9~10G	12	0.3~0.75	3.2
49	2EY8F	100m	10~11G	11	300~750m	
50	2T6F	100m	10~11G	11	0.3~0.75	3.2

二 极 管

低场电阻 R_O max (Ω)	最大耐压 V_M (V)	转换效率 η min (%)	热阻 R_{th} max (℃/W)	材料或结构	外形	序号
				GaAs§	D98	1
				GaAs§	D98	2
1.2~3.2	8	3		GaAs	W-15	3
			25	GaAs§	W-15A	4
	9	1		GaAs§	D126	5
	9			GaAs	W-15B	6
5	8	1		GaAs	D128	7
			25	GaAs§	W-15A	8
			25	GaAs§	W-15A	9
				GaAs§	W-15A	10
2	8	2		GaAs§	W-15B	11
	7	1		GaAs§	D127	12
5	7	1		GaAs§	D128	13
	7	1		GaAs§	W-15B	14
				GaAs§	W-15A	15
				GaAs§	W-15A	16
				GaAs§	W-15A	17
2	4.5	1		GaAs§	D128	18
	4.5	1.2		GaAs§	W-19	19
0.95	3.5*		60	GaAs§	W-19	20
0.95	3.5*		60	GaAs§	W-19	21
	3.5*			GaAs§	D119	22
	3.2			GaAs	D119	23
	3.2			GaAs	D119	24
				GaAs§	W-09A	25
	3.5*			GaAs§	D119	26
1.5	5	2		GaAs§	D132	27
	3.2			GaAs	D119	28
8	24	1.5		GaAs§	D130	29
				GaAs§	D98	30
				GaAs§	D98	31
	18	1		GaAs	D126	32
				GaAs§	D98	33
				GaAs§	D98	34
7	18	1.5		GaAs§	D130	35
				GaAs§	D98	36
				GaAs§	D98	37
				GaAs§	D98	38
				GsAs§	D98	39
				GaAs§	D98	40
				GaAs§	D98	41
6	14	1.5		GaAs§	D130	42
6	14	1		GaAs§	D126	43
1.5	14	1		GaAs§	D128	44
10	14			GaAs	W-15B	45
	13			GaAs§	W-10	46
				GaAs§	D98	47
				GaAs§	D98	48
				GaAs§	D98	49
				GaAs§	D98	50

17. 耿　氏

序号	型号	连续波功率 P_O min (W)	频率范围 f (Hz)	典型工作点 工作电压 V_{OR} (V)	典型工作点 工作电流 I_{OP} (A)	阈值电压 V_{th} max (V)
1	2EY8H	100m	11～12.4G	10	300～750m	
2	2T6H	100m	11～12.4G	10	0.3～0.75	3.2
3	2T7B	100m	12.4～14G	9	500～800m	
4	2EY3C	100m	12.4～18G	7		
5	2EY16B	100m	12.4～18G	7	800m	
6	VT-2B	100m ⌀	12.4～18G	6～8	750m ⌀	2.5△
8	2T7D	100m	14～16G	8	500～800m	
7	2T7F	100m	16～18G	7	500～800m	
9	2T8B	100m	18～20G	7	0.6～1	
10	2EY14B	100m	18～26G	6	0.3～0.8	
11	2EYKQ3	100m	18～26.5G	5.5		
12	VT1.25B	100m ⌀	18～26.5G	6	830m ⌀	2
13	WT553	100m	18～ 6.5G	6	830m ⌀	
14	2T8D	100m	20～22G	6	0.6～1	
15	2T8F	100m	20～24G	6	0.6～1	
16	2T8H	100m	24～26.5G	5	0.6～1	
17	VT-0.8B	100m ⌀	26.5～40G	4～4.5	1⌀	1.5
18	WT563	100m	26.5～40G	4	1⌀	
19	WT5713	100m	40～50G	2.7～3.2	0.6～1.3	1.25
20	WT5723	100m	50～60G	2.7～3.2	0.6～1.3	1.25
21	WT5733	100m	50～60G	2.8	1.6⌀	
22	2EY15C	120m	30～40G	4	0.4～1.4	
23	WT5734	125m	50～60G	2.8	1.6⌀	
24	2EY11C	150m	3.8～4.5G	20	0.5⌀	
25	2EY12C	150m	5～8G	15	0.3～0.6	
26	2EY13C	150m	8～12G	11	0.3～0.6	
27	VT-3C	150m ⌀	8～12.4G	10～14	700m ⌀	4.5
28	2EY17D	150m	8.2～12G	11	600m	
29	WT5363	150m	12～18G	6～7	250～600m	2
30	2EY16C	150m	12.4～18G	7	1200m☆	
31	VT-2C	150m ⌀	12.4～18G	6～8	750⌀	2.5
32	2EY14C	150m	18～26G	6	0.4～1.2	
33	VT-1.25C	150m ⌀	18～26.5G	6	830m ⌀	2
34	WT554	150m	18～26.5G	6	830m ⌀	
35	VT-0.8C	150m ⌀	26.5～40G	4～4.5	1⌀	1.5
36	VT-0.8D	150m	26.5～40G	4～4.5	1⌀	1.5
37	WT564	150m	26.5～40G	4	1⌀	
38	2EY11D	200m	3.8～4.5G	20	0.5⌀	
39	WT51	200m ⌀	4～8G	16中		
40	WT5164	200m	4～8G	15	450m	3
41	2EY12D	200m	6G	15	0.3～0.7	
42	2EY13D	200m	8～12G	11	0.3～0.7⌀	
43	VT-3D	200m ⌀	8～12.4G	10～14	0.7⌀	4.5
44	VT-3E	200m	8～12.4G	10～14	0.7	4.5
45	WT52	200m ⌀	8.2～12.4G	11	0.2～0.7	3
46	WT591	200m	8.2～12.4G	10	0.6～1.5	
47	VT-2D	200m ⌀	12.4～18G	6～8	750m ⌀	3
48	VT-1.25D	200m ⌀	18～26.5G	6	830m ⌀	2
49	VT-1.25E	200m	18～26.5G	6	0.83⌀	2
50	WT55	200m ⌀	18～26.5G	6	830m ⌀	2

二　极　管

低场电阻 R_O max (Ω)	最大耐压 V_M (V)	转换效率 η min (%)	热阻 R_{th} max (℃/W)	材料或结构	外形	序号
				GaAs§	D98	1
				GaAs§	D98	2
			25	GaAs§	W-15A	3
	9	1		GaAs§	D126	4
	9			GaAs	W-15B	5
5	8	1		GaAs§	D128	6
			25	GaAs§	W-15A	7
			25	GaAs§	W-15A	8
				GaAs§	W-15A	9
2	8	2		GaAs§	W-15B	10
	7	1		GaAs	D127	11
5	7	1		GaAs	D128	12
	7	2		GaAs§	W-15B	13
				GaAs§	W-15A	14
				GaAs§	W-15A	15
				GaAs§	W-15A	16
2	4.5	1.25		GaAs	D128	17
	4.5	2.5		GaAs§	W-17	18
0.95	3.5*		60	GaAs§	W-19	19
0.95	3.5*		60	GaAs§	W-19	20
	3.5*			GaAs§	D119	21
1.5	5	2		GaAs§	D132	22
	3.5*			GaAs§	D119	23
3	24	1.5		GaAs§	D130	24
7	18	1.5		GaAs§	D130	25
6	14	1.5		GaAs§	D130	26
15	14	1		GaAs§	D119	27
	14			GaAs	W-15B	28
1.2～3.2	8	3		GaAs	W-15	29
	9			GaAs	W-15B	30
5	8	1		GaAs§	D119	31
2	8	2		GaAs§	W-15B	32
5	7	2		GaAs§	D119	33
	7	3		GaAs§	W-15B	34
2	4.5	2.5		GaAs§	D119	35
	2	4.5	3.7	GaAs§	D128	36
	4.5	3.7		GaAs§	W-17	37
8	24	1.5		GaAs§	D130	38
35	16	1		GaAs§	D117	39
7	16.5	3		GaAs	W-15	40
7	18	1.5		GaAs§	D130	41
6	14	1.5		GaAs§	D130	42
15	14	1		GaAs§	D128	43
15	14	1		GaAs§	D128	44
10	13			GaAs§	W-10	45
2.5	13			GaAs§	D120	46
5	8	1		GaAs§	D128	47
5	7	3		GaAs§	D128	48
5	7	4§		GaAs§	D128	49
	7	4中		GaAs§	D123	50

17. 耿 氏

序号	型号	连续波功率 P_O min (W)	频率范围 f (Hz)	典型工作点 工作电压 V_{OR} (V)	典型工作点 工作电流 I_{OP} (A)	阈值电压 V_{th} max (V)
1	WT555	200m ☒	18～26.5G	6	0.83☒	
2	VT-3F	250m	8～12.4G	10～14	0.7☒	
3	VT-2E	250m ☒	12.4～18G	6～8		
4	VT-2F	250m	12.4～18G	6～8	0.75☒	2.5
5	WT568	250m	26.5～40.0G	4.5	1200m	1.2～1.7
6	WT592	300m	8.2～12.4G	10	0.6～1.5	
7	WT536	300m	12～18G	8	850m	2.8
8	WT593	400m	8.2～12.4G	10	0.6～1.5	
9	WT594	500m	8.2～12.4G	10	0.6～1.5	
10	WT601	500m	8.2～12.4G	10	1.2～2.5	
11	WT602	600m	8.2～12.4G	10	1.2～2.5	
12	WT603	700m	8.2～12.4G	10	1.2～2.5	
13	2T90434A	2	9～10G	25～30	15	
14	2T90434B	3	9～10G	25～30	15	
15	2T90234A	4	3～4G	40～50	15	
16	2T90434C	5	9～10G	25～30	15	
17	2T90234B	6	3～4G	40～50	15	
18	2T90234C	8	3～4G	40～50	15	

二　极　管

低场电阻 R_O max (Ω)	最大耐压 V_M (V)	转换效率 η min (%)	热阻 R_{th} max (℃/W)	材料或结构	外形	序号
	7	4		GaAs§	W-15B	1
15	14	1		GaAs§	D128	2
5		1		GaAs§	D128	3
5	8	1		GaAs§	D128	4
0.4~1.0	4.5			GaAs§	T122	5
2.5	13			GaAs§	D120	6
0.8~2				GaAs§	T185	7
2.5	13			GaAs§	D120	8
2.5	13			GaAs§	D120	9
1.2	13			GaAs§	D120	10
1.2	13			GaAs§	D120	11
1.2	13			GaAs§	D120	12
				GaAs§	D98	13
				GaAs§	D98	14
				GaAs§	D98	15
				GaAs§	D48	16
				GaAs§	D98	17
				GaAs§	D98	18

18. 硅瞬变电压

序号	型号	I_{BR}下的稳定电压 V_{BR} (V) min	max	测试电流 I_{BR} (A)	V_R下的最大反向电流 I_R (A)	反向工作电压 V_R (V)
1	1.5YS91	81.9	100.0	1.0m	5μ	73.7
2	1.5YS100	90.0	110.0	1.0m	5μ	81.0
3	1.5YS110	99.0	121.0	1.0m	5μ	89.2
4	1.5YS120	108.0	132.0	1.0m	5μ	97.2
5	1.5YS130	117.0	143.0	1.0m	5μ	106.2
6	1.5YS150	135.0	165.0	1.0m	5μ	121.0
7	1.5YS160	144.0	176.0	1.0m	5μ	130.0
8	1.5YS170	153.0	187.0	1.0m	5μ	138.0
9	1.5YS180	162.0	198.0	1.0m	5μ	146.0
10	1.5YS200	180.0	220.0	1.0m	5μ	162.0
11	1.5YS220	198.0	242.0	1.0m	5μ	175.0
12	1.5YS250	225.0	275.0	1.0m	5μ	202.0
13	1.5YS300	270.0	330.0	1.0m	5μ	243.0
14	1.5YS400	360.0	440.0	1.0m	5μ	324.0
15	YS5629	6.12	7.48	10m	1000μ	5.50
16	YS5630	6.75	8.25	10m	500μ	6.05
17	YS5631	7.38	9.02	10m	200μ	6.63
18	YS5632	8.19	10.0	1m	50μ	7.37
19	YS5633	9.00	11.0	1m	10μ	8.10
20	YS5634	9.9	12.1	1m	5μ	8.92
21	YS5635	10.8	13.2	1m	5μ	9.72
22	YS5636	11.7	14.3	1m	5μ	10.5
23	YS5637	13.5	16.5	1m	5μ	12.1
24	YS5638	14.4	17.6	1m	5μ	12.9
25	YS5639	16.2	19.8	1m	5μ	14.5
26	YS5640	18.0	22.0	1m	5μ	16.2
27	YS5641	19.8	24.2	1m	5μ	17.8
28	YS5642	21.6	26.4	1m	5μ	19.4
29	YS5643	24.3	29.7	1m	5μ	21.8
30	YS5644	27.0	33.0	1m	5μ	24.8
31	YS5645	29.7	36.3	1m	5μ	26.8
32	YS5646	32.4	39.6	1m	5μ	29.1
33	YS5647	35.1	44.9	1m	5μ	31.6
34	YS5648	38.7	47.3	1m	5μ	34.8
35	YS5649	42.3	51.7	1m	5μ	38.1
36	YS5650	45.9	56.1	1m	5μ	41.3
37	YS5651	50.4	61.6	1m	5μ	45.4
38	YS5652	55.8	68.2	1m	5μ	50.2
39	YS5653	61.2	74.8	1m	5μ	55.1
40	YS5654	67.5	82.5	1m	5μ	60.7
41	YS5655	73.8	90.2	1m	5μ	66.4
42	YS5656	81.9	100.0	1m	5μ	73.7
43	YS5657	90.0	110.0	1m	5μ	81.0
44	YS5658	99.0	121.0	1m	5μ	89.2
45	YS5659	108.0	132.0	1m	5μ	97.2
46	YS5660	117.0	143.0	1m	5μ	105.0
47	YS5661	135.0	165.0	1m	5μ	121.0
48	YS5662	144.0	176.0	1m	5μ	130.0
49	YS5663	153.0	187.0	1m	5μ	138.0
50	YS5664	162.0	198.0	1m	5μ	146.0

抑 制 二 极 管

I_P下的最大箝位电压 V_{Cmax} (V)	最大峰值脉冲电流 I_P (A)	V_{BR}的最大温度系数 αV_{BR} ($\times10^{-4}$/℃)	材料或结构	外形	序号
131.0	11.4	10.6	Si	DO-201，EL-5	1
144.0	10.4	10.6	Si	DO-201，EL-5	2
158.0	9.5	10.7	Si	DO-201，EL-5	3
173.0	8.7	10.7	Si	DO-201，EL-5	4
187.0	8.0	10.7	Si	DO-201，EL-5	5
215.0	7.0	10.8	Si	DO-201，EL-5	6
230.0	6.5	10.8	Si	DO-201，EL-5	7
244.0	6.2	10.8	Si	DO-201，EL-5	8
258.0	5.8	10.8	Si	DO-201，EL-5	9
287.0	5.2	10.8	Si	DO-201，EL-5	10
344.0	4.6	10.8	Si	DO-201，EL-5	11
360.0	4.5	11.0	Si	DO-201，EL-5	12
430	4.3	11.0	Si	DO-201，EL-5	13
574.0	4.0	11.0	Si	DO-201，EL-5	14
10.8	139	5.7	Si*		15
11.7	128	6.1	Si*		16
12.5	120	6.5	Si*		17
13.8	109	6.8	Si*		18
15	100	7.3	Si*		19
16.2	93	7.5	Si*		20
17.3	87	7.8	Si*		21
19.0	79	8.1	Si*		22
22.0	68	8.4	Si*		23
23.5	64	8.6	Si*		24
26.5	58.5	8.8	Si*		25
29.1	51.5	9.0	Si*		26
31.9	47	9.2	Si*		27
34.7	43	9.4	Si*		28
39.1	38.5	9.6	Si*		29
43.5	34.5	9.7	Si*		30
47.7	31.5	9.8	Si*		31
52.0	29	9.9	Si*		32
36.4	26.5	10.0	Si*		33
61.9	24	10.1	Si*		34
67.8	22.2	10.1	Si*		35
73.5	20.4	10.2	Si*		36
80.5	18.6	10.3	Si*		37
89.0	16.9	10.4	Si*		38
98.0	15.3	10.4	Si*		39
108	13.9	10.5	Si*		40
118	12.7	10.5	Si*		41
131.0	11.4	10.6	Si*		42
144.0	10.4	10.6	Si*		43
158.0	9.5	10.7	Si*		44
173.0	8.7	10.7	Si*		45
187.0	8.0	10.7	Si*		46
215.0	7.0	10.8	Si*		47
230.0	6.5	10.8	Si*		48
244.0	6.2	10.8	Si*		49
258.0	5.8	10.8	Si*		50

18. 硅 瞬 变 电 压

序号	型号	I_{BR} 下的稳定电压 V_{BR} (V) min	max	测试电流 I_{BR} (A)	V_R 下的最大反向电流 I_R (A)	反向工作电压 V_R (V)
1	YS5665	180.0	220.0	1m	5μ	162.0
2	YS6036	6.75	8.25	10m	1000μ	5.5
3	YS6037	7.38	9.02	10m	500μ	6.5
4	YS6038	8.19	10.0	10m	200μ	7.0
5	YS6039	9.00	11.0	1m	50μ	8.0
6	YS6040	9.90	12.1	1m	10μ	8.5
7	YS6041	10.8	13.2	1m	5μ	9.0
8	YS6042	11.7	14.3	1m	5μ	10.0
9	YS6043	13.5	16.5	1m	5μ	11.0
10	YS6044	14.4	17.6	1m	5μ	12.0
11	YS6045	16.2	19.8	1m	5μ	14.0
12	YS6046	18.0	22.0	1m	5μ	16.0
13	YS6047	19.8	24.2	1m	5μ	17.0
14	YS6048	21.6	26.4	1m	5μ	19.0
15	YS6049	24.3	29.7	1m	5μ	21.0
16	YS6050	27.0	33.0	1m	5μ	24.0
17	YS6051	29.7	36.3	1m	5μ	26.0
18	YS6052	32.4	39.6	1m	5μ	29.0
19	YS6053	35.1	42.9	1m	5μ	31.0
20	YS6054	38.7	37.3	1m	5μ	34.0
21	5YS51	56.7	62.7	5.0m	10μ	51.0
22	5YS54	60.0	73.7	5.0m	10μ	54.0
23	5YS58	64.4	78.7	5.0m	10μ	58.0
24	5YS60	66.7	81.5	5.0m	10μ	60.0
25	5YS64	71.1	86.9	5.0m	10μ	64.0
26	5YS70	77.8	95.1	5.0m	10μ	70.0
27	5YS75	83.3	102.0	5.0m	10μ	75.0
28	5YS78	86.7	106.0	5.0m	10μ	78.0
29	5YS85	94.4	115.0	5.0m	10μ	85.0
30	5YS90	100	122.0	5.0m	10μ	90.0
31	5YS100	111	136.0	5.0m	10μ	100.0
32	5YS110	1.22	149.0	5.0m	10μ	110.0
33	YS51	45.9	56.1	1.0m	5μ	41.3
34	YS56	50.4	61.6	1.0m	5μ	45.4
35	YS62	55.8	68.2	1.0m	5μ	50.2
36	YS68	61.2	74.8	1.0m	5μ	55.1
37	YS75	67.5	82.5	1.0m	5μ	60.7
38	YS82	73.8	90.2	1.0m	5μ	66.4
39	YS91	81.9	100.0	1.0m	5μ	73.7
40	YS100	90.0	110.0	1.0m	5μ	81.0
41	YS110	99.0	121.0	1.0m	5μ	89.2
42	YS120	108.0	132.0	1.0m	5μ	97.2
43	YS130	117.0	143.0	1.0m	5μ	105.0
44	YS150	135.0	165.0	1.0m	5μ	121.0
45	YS160	144.0	176.0	1.0m	5μ	130.0
46	YS170	153.0	187.0	1.0m	5μ	138.0
47	YS180	162.0	198.0	1.0m	5μ	146.0
48	YS200	180	220.0	1.0m	5μ	162.0

抑 制 二 极 管

I_P 下的最大箝位电压 V_{Cmax} (V)	最大峰值脉冲电流 I_P (A)	V_{BR}的最大温度系数 α_{VBR} ($\times10^{-4}$/℃)	材料或结构	外形	序号
287.0	5.2	10.8	Si*		1
11.7	128	6.1	Si*		2
12.5	120	6.5	Si*		3
13.4	109	6.8	Si*		4
15.0	100	7.3	Si*		5
16.2	93	7.5	Si*		6
17.3	87	7.8	Si*		7
19.0	79	8.1	Si*		8
22.0	68	8.4	Si*		9
23.0	64	8.6	Si*		10
26.5	56.5	8.8	Si*		11
29.1	51.5	9.0	Si*		12
31.9	47	9.2	Si*		13
34.7	43	9.4	Si*		14
39.1	38.5	9.6	Si*		15
43.5	34.5	9.7	Si*		16
47.7	31.5	9.8	Si*		17
52.0	29	9.9	Si*		18
56.4	26.5	10.0	Si*		19
61.9	24	10.1	Si*		20
82.4	61	10.7	Si	D2-08A	21
96.3	52	10.7	Si	D2-08A	22
103.0	49	10.7	Si	D2-08A	23
107.0	47	10.8	Si	D2-08A	24
114.0	44	10.8	Si	D2-08A	25
125	40	10.8	Si	D2-08A	26
134.0	37	10.8	Si	D2-08A	27
139.0	36	10.8	Si	D2-08A	28
151.0	33	10.8	Si	D2-08A	29
160.0	31	11.0	Si	D2-08A	30
179.0	28	11.0	Si	D2-08A	31
196.0	26	11.2	Si	D2-08A	32
73.5	8.2	10.2	Si	DO-15或EL-3	33
80.5	7.4	10.3	Si	DO-15或EL-3	34
89.0	6.8	10.4	Si	DO-15或EL-3	35
98.0	6.1	10.4	Si	DO-15或EL-3	36
108.0	5.5	10.5	Si	DO-15或EL-3	37
118.0	5.1	10.5	Si	DO-15或EL-3	38
131.8	4.8	10.6	Si	DO-15或EL-3	39
144.0	4.2	10.6	Si	DO-15或EL-3	40
158.0	3.8	10.7	Si	DO-15或EL-3	41
173.0	3.5	10.7	Si	DO-15或EL-3	42
187.0	3.2	10.7	Si	DO-15或EL-3	43
215.0	2.8	10.8	Si	DO-15或EL-3	44
230.0	2.6	10.8	Si	DO-15或EL-3	45
244.0	2.5	10.8	Si	DO-15或EL-3	46
258.0	2.3	10.8	Si	DO-15或EL-3	47
287.0	2.1	10.8	Si	DO-15或EL-3	48

19. 快　恢　复

序号	型号	极限参数			电		
		反向电压	平均正向电流	正向浪涌电流	正向压降		反向
		V_{RRM} (V)	I_F (A)	I_{FSM} (A)	V_F (V)	I_F (A)	I_{RM1} 在$V_R=V_{RRM}$ 25℃下 (A)
1	RGP10D	200	1.0	30	1.6	1.0	5 μ
2	EU1Z	200	0.5	15	2.5	0.5	10 μ
3	V06CS	200	0.76	20	1.6	2.5	15 μ
4	V09C	200	0.8	25	1.9	2.5	10 μ
5	1S2775	200	1.0	30	1.4	10	10 μ
6	SM-1-02	200	1.0	35	1.1	1.0	10 μ
7	EH1Z	200	0.6	30	1.35	0.6	10 μ
8	V06C	200	0.8	25	1.6	2.5	10 μ
9	TVR2D	200	0.5	30	1.4	1.0	10 μ
10	RG2	400	1.2	50	1.9	1.2	500 μ
11	BA157	400	1.2		1.5	1.0	5 μ
12	S5295G	400	0.5	30	1.5	0.5	10 μ
13	TVR1G	400	0.5	10	1.2	0.5	10 μ
14	RH1	400	0.6	35	1.3	0.6	5 μ
15	RGP10J	600	1.0	30	1.6	1.0	5 μ
16	3JH61	600	1.5	60	1.4	1.5	20 μ
17	ES1A	600	0.7	30	2.5	0.7	10 μ
18	S5295J	600	0.5	30	1.5	0.5	10 μ
19	1S1835	600	1.5	60	1.2	1.5	10 μ
20	RF-1A	600	0.6	35	1.3	0.6	5 μ
21	TVR4J	600	1.2	100	1.2	5.0	10 μ
22	RH1B	800	0.6	35	1.3	0.6	5 μ
23	TVR4N	1000	1.2	100	1.2	5.0	10 μ
24	ES1F	1500	0.5	20	2.0	0.5	10 μ

二 极 管

特性					外形	序号
电流	反向恢复时间					
I_{RM2} 在$V_R=V_{RRM}$ 100℃下 (A)	t_{rr} (s)	I_F (A)	I_R (A)	V_R (V)		
100μ	0.2μ	500m	1000m		DO-41	1
150μ	0.4μ	50m		10	DO-41	2
100μ	0.5μ	2m		15	D2-10A	3
100μ	0.5μ	2m		15	D2-10A	4
	2μ	10m	10m		DO-15	5
	2μ	100m	100m		DO-15	6
70μ	4μ	50m		10	DO-41	7
100μ	6μ	2m		15	D2-10A	8
200μ	20μ	20m	1m		DO-15	9
2500μ	0.1μ	100m	100m		大DO-15	10
	0.5μ	10m	10m		DO-41	11
	0.5μ	20m	1m		DO-15	12
100μ	2μ	20m	1m		DO-41	13
	4μ	10m	10m		DO-15	14
100μ	0.3μ	500m	1000m		DO-41	15
3000μ	0.5μ	20m	20m		D2-10B	16
150μ	0.5μ	2m		15	DO-41	17
	0.5μ	20m	1m		DO-15	18
	1.5μ	20m	1m		DO-15	19
	4μ	10m	10m		DO-15	20
150μ	20μ	20m	1m		大DO-15	21
	4μ	10m	10m		DO-15	22
150μ	20μ	20m	1m		大DO-15	23
	0.5μ	2m		15	DO-41	24

20. 混　合　类

序号	型号	最高反向工作电压 V_{RM} [25℃, I_{R1}] (V)	额定整流电流 I_F (A)	最大正向压降 V_F [25℃, V_{RM}] (V)	最大反向 I_{R1} [25℃, V_{RM}] (A)	最大反向 I_{R2} [V_{RM}] (A)
1	ZP1600A	1000	1600	2	75m	75m
2	ZK3A	1600	3	1	1m	1m
3	ZK5A	1600	5	11	1m	1m
4	ZP5A	1600	5	1.6	1m	1m
5	ZP5A	1600	5	1.6	2m	2m
6	ZK10A	1600	10	1	2m	2m
7	ZP10A	1600	10	1.6	5m	5m
8	ZX16A	1600	16	1.35	1m	1m
9	ZK20A	1600	20	1	2m	2m
10	ZP20A	1600	20	1.6	10m	10m
11	ZX25A	1600	25	1.35	1m	1m
12	ZK40A	1600	40	1	3m	3m
13	ZX40A	1600	40	1.35	3m	3m
14	ZP50A	1600	50	1.8	20m	20m
15	ZK70A	1600	70	1	4m	4m
16	ZX70A	1600	70	1.35	5m	5m
17	ZK100A	1600	100	1	5m	5m
18	ZP100A	1600	100	2	30m	30m
19	ZK200A	1600	200	1	5m	5m
20	ZP200A	1600	200	2	40m	40m
21	ZK400A	1600	400	0.9	10m	10m
22	ZP800A	1600	800	2	60m	60m
23	ZP1000A	1600	1000	2	60m	60m
24	ZP500A	2000	500	2	50m	50m
25	MBR115P	15	1.0	0.85	1.0m	10m
26	MBR120P	20	1.0	0.85	1.0m	10m
27	1N5817	20	1.0	0.75	1.0m	10m
28	1N5818	30	1.0	0.87	1.0m	10m
29	MBR130P	30	1.0	0.85	1.0m	10m
30	1N5819	40	1.0	0.90	1.0m	10m
31	MBR140P	40	1.0	0.90	1.0m	10m
32	1N5820	20	3.0	0.85	2.0	20m
33	MBR320P	20	3.0	0.95	2.0m	20m
34	1N5821	30	3.0	0.90	2.0m	20m
35	MBR330P	30	3.0	0.95	2.0m	20m
36	1N5822	40	3.0	0.95	2.0m	20m
37	MBR340P	40	3.0	0.95	2.0m	20m

二 极 管 （一）

电流 T (℃)	浪涌电流 I_{FM} (A)	浪涌电流 t_u (s)	最高结温 T_{JM} (℃)	材料或结构	外形	序号
140	18840	10m	140	Si*	平板型	1
140	50	10m	140	Si*	ZL型	2
140	95	10m	140	Si*	ZL型	3
140	180	10m	140	Si*		4
140	180	10m	140	Si*	ZL型	5
140	190	10m	140	Si*	ZL型	6
150	310	10m	140	Si*	ZL型	7
140	230	10m	150	Si*	ZL型	8
140	380	10m	140	Si*	ZL型	9
140	570	10m	140	Si*	ZL型	10
150	300	10m	150	Si*	ZL型	11
140	750	10m	140	Si*	ZL型	12
150	400	10m	150	Si*	ZL型	13
140	1200	10m	140	Si*	ZL型	14
140	1320	10m	140	Si*	ZL型	15
150	1000	10m	150	Si*	ZL型	16
140	1900	10m	140	Si*	ZL型	17
140	2200	10m	140	Si*	ZL型	18
140	3800	10m	140	Si*	平板型	19
140	4000	10m	140	Si*	ZL型	20
140	6300	10m	140	Si*	平板型	21
140	15000	10m	140	Si*	平板型	22
140	18000	10m	140	Si*		23
140	9400	10m	140	Si*	平板型	24
100	25		150		DO-41(EL-3)	25
100	25		150		DO-41(EL-3)	26
100	25		150		DO-41(EL-3)	27
100	25		150		DO-41(EL-3)	28
100	25		150		DO-41(EL-3)	29
100	25		150		DO-41(EL-3)	30
100	25		150		DO-41(EL-3)	31
100	80		150		D2-08A	32
100	80		150		D2-08A	33
100	80		150		D2-08A	34
100	80		150		D2-08A	35
100	80		150		D2-08A	36
100	80		150		D2-08A	37

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥1850V	Si	D79	1
2	2BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥2700V	Si		2
3	3BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥2700V	Si	D79	3
4	3BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥4100A	Si		4
5	4BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥3600V	Si	D79	5
6	4BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥5400V	Si		6
7	5BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥4500V	Si	D79	7
8	5BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥6750V	Si		8
9	6BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥5400V	Si	D79	9
10	6BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥8200V	Si		10
11	7BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥6300V	Si		11
12	7BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥9500V	Si		12
13	8BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥7500V	Si		13
14	8BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥10000V	Si		14
15	9BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥8100V	Si		15
16	9BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥11000V	Si		16
17	10BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥9000V	Si		17
18	10BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥12000V	Si		18
19	11BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥9680V	Si		19
20	11BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥14000V	Si		20
21	12BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥10500V	Si		21
22	12BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥15500V	Si		22
23	13BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥11400V	Si		23
24	13BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥16500V	Si		24
25	14BLC2a		空载输出电压V_{d1}≥12320V	Si		25
26	14BLC3a		空载输出电压V_{d1}≥17800V	Si		26
27	5BZ15	倍压整流	最大输入电压V_{IM}=1500V，开路输出电压V_{OP}=9.5kV，输出电压V_O=4kV，输出电流I_O=15mA，外接电容$C=2\times0.5\mu F$，工作频率f=50Hz	Si	D178	27
28	5BZ19	倍压整流	最大输入电压V_{IM}=1.9kV，开路输出电压V_{OP}=10kV，输出电压V_O=5kV，外接电流I_O=15mA，外接电容$C=2\times0.5\mu F$，工作频率f=50Hz	Si	D178	28
29	5BZ35	倍压整流	最大输入电压V_{IM}=3.5kV，开路输出电压V_{OP}=20kV，输出电压V_O=9.5kV，输出电流I_O=15mA，外接电容$C=2\times0.5\mu F$，工作频率f=50Hz	Si	D178	29
30	3BZ35	倍压整流	最大输入电压V_{IM}=3.5kV，开路输出电压V_{OP}=10kV，输出电压V_O=9.5kV，输出电流I_O=15mA，外接电容$C=2\times0.5\mu F$，工作频率f=50Hz	Si	D177	30
31	7BL35	适用倍压整流	V_{LM}=3500V[I_O=10μA]，t_{rr}(单管)≤2μs[I_F=50mA，V_R=10V，R_L=75Ω，脉冲前沿<0.1t_{SS}]	Si*		31

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术参数及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2×2CL20/5	整流	$V_R=2\times20$kV, $V_F=2\times18$V, $I_R=10\mu$A[25℃, $V=V_R$], $I_F=5$A [25℃], $V_{RM}=60$kV, $f_M=3$kHz, $T_{JM}=125$℃, 整流过载倍数=20, $t=0.01$s]	Si*	D86	1
2	2CGL	整流	$V_R=20$kV, $V_F\leq40$V, $I_R\leq2\mu$A, $t_{rr}\leq0.4\mu$s	Si*		2
3	2CT1	整流	$V_{RM}=100$V[$I_R\leq5\mu$A], $I_F=50$mA[25℃], $V_F\leq1$V, $I_R\leq5\mu$A[25℃, $V=1.5V_{RM}$], $I_{FSM}=0.5$A[$t=0.01$s], $f_M=3$kHz, $T_{JM}=100$℃	Si*	D143	3
4	2CT2	整流	$V_{RM}=100$V[$I_R\leq5\mu$A], $I_F=200$mA[25℃], $V_F\leq1$V, $I_R\leq5\mu$A [25℃, $V=1.5V_{RM}$], $I_{FSM}=1$A[$t=0.01$s], $f_M=3$kHz, $T_{JM}=100$℃	Si*	D144	4
5	2DLX0.2/130	整流	$V_R=130$kV, $V_{RM}=195$kV, $V_F\leq150$V, $I_F=0.2$A	Si*	D147	5
6	2DLX0.2/150	整流	$V_R=150$kV, $V_{RM}=225$kV, $V_F\leq180$V, $I_F=0.2$A	Si*	D146	6
7	2DLX0.3/130	整流	$V_R=130$kV, $V_{RM}=195$kV, $V_F\leq150$V, $I_F=0.3$A	Si*	D146	7
8	2DLX0.3/150	整流	$V_R=150$kV, $V_{RM}=225$kV, $V_F\leq180$V, $I_F=0.3$A	Si*	D146	8
9	2DLX0.5/130	整流	$V_R=130$kV, $V_{RM}=195$kV, $V_F\leq150$V, $I_F=0.5$A	Si*	D146	9
10	2DLX0.5/150	整流	$V_R=150$kV, $V_{RM}=225$kV, $V_F\leq180$V, $I_F=0.5$A	Si*	D146	10
11	2DH1A*	整流	$I_R=0.08\sim0.15$pA, $V_R=15$V, $V_F\leq1.0$V, $I_F=0.9$mAI_R, $BV_R=20$V, $I_R=1.2\mu$AI_R, $C_R\geq8\geq8$MepF, $V_R=15$V, $f=90$Hz	N-J	A2-02A A2-04A	11
12	2DH1B*	整流	$I_R=0.08\sim0.15$pA, $V_R=15$V, $V_F\leq1.0$V, $I_F=0.9$mAI_R, $BV_R=40$V, $I_R=1.2\mu$AI_R, $C_R\geq8$MepF, $V_R=15$V, $f=90$Hz	N-J	A2-02A A2-04A	12
13	2DH1C*	整流	$I_R=0.08\sim0.15$pA, $V_R=15$V, $V_F\leq1.0$V, $I_F=0.9$mAI_R, $BV_R=70$V, $I_R=1.2\mu$AI_R, $C_R\geq8$MepF, $V_R=15$V, $f=90$Hz	N-J	A2-02A A2-04A	13
14	2DJ5	整流（低漏电流）	$I_R=-5$pA, $V_R=-20$V, $V_F=0.8\sim1.5$V, $I_F=5$mA, $BV_R=-35\sim-80$V, $I_R=-1\mu$A, $C_R=1.5\sim2.0$pF, $V_R=-5$V, $f=1$M	P-N	A2-02A A2-04A	14
15	2DJ10	整流	$I_R=-10$pA, $V_R=-20$V, $V_F=0.8\sim1.5$V, $I_F=5$mA, $BV_R=-35\sim-80$V, $I_R=-1\mu$A, $C_R=1.5\sim2.0$pF, $V_R=-5$V, $f=1$M	P-N	A2-02A A2-04A	15
16	2DJ20	整流	$I_R=-20$pA, $V_R=-20$V, $V_F=0.8\sim1.5$V, $I_F=5$mA, $BV_R=-35\sim-80$V, $I_R=-1\mu$A, $C_R=1.5\sim2.0$pF, $V_R=-5$V, $f=1$M	P-N	A2-02A A2-04A	16
17	2DJ50	整流	$I_R=-50$pA, $V_R=-20$V, $V_F=0.8\sim1.5$V, $I_F=5$mA, $BV_R=-35\sim-80$V, $I_R=-1\mu$A, $C_R=1.5\sim2.0$pF, $V_R=-5$V, $f=1$M	P-N	A2-02A A2-04A	17
18	2DJ100	整流	$I_R=-100$pA, $V_R=-20$V, $V_F=0.8\sim1.5$V, $I_F=5$mA, $BV_R=-35\sim-80$V, $I_R=-1\mu$A, $C_R=1.5\sim2.0$pF, $V_R=-5$V, $f=1$M	P-N	A2-02A A2-04A	18
19	2DJ200	整流	$I_R=-200$pA, $V_R=-20$V, $V_F=0.8\sim1.5$V, $I_F=5$mA, $BV_R=-35\sim-80$V, $I_R=-1\mu$A, $C_R=1.5\sim2.0$pF, $V_R=-5$V, $f=1$M	P-N	A2-02A A2-04A	19

20. 混 合 类 二 极 管 （二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2DJ500	整流	I_R=500pA，V_R=20V，V_F=0.8～1.5V，I_F=5mA，BV_R=－35～80V，I_R=－1μA，C_R=1.5～2.0pF，V_R=－5V，f=1MHz	PN	A2-02A A2-04A	1
2	5Z2P	整流	V_R=1.35kV，V_F≤3V，I_R≤10μA，I_F=375mA，T_{JM}=125℃	Si*	外形尺寸与同类电子管同	2
3	5Z2P代	整流	V_R=2×1.4kV[25℃，I=I_R]，V_F≤3V[25℃，I_F=300mA]，I_R=5μA[25℃，V=V_R]，f_M=3kHz，I_F=300mA，I_{FSM}=6A[t=10ms]，T_{JM}=120℃，电流过载倍数=20	Si		3
4	5Z3P代	整流	V_R=2×1.5kV[25℃，I=I_R]，V_F≤3V[25℃，I_F=300mA]，I_R=5μA[25℃，V=V_R]，f_M=3kHz，I_F=300mA，I_{FSM}=5A[t=100ms]，T_{JM}=120℃，电流过载倍数=20	Si		4
5	5Z3P	整流	V_R=1.55kV，V_F≤3V，I_R≤10μA，I_F=675mA，T_{JM}=125℃	Si*	外形尺寸与同类电子管同	5
6	6Z4代	整流	V_R=2×0.6kV[25℃，I=I_R]，V_F≤2V[25℃，I_F=300mA]，I_R=5μA[25℃，I_F=300mA]，f_M=3kHz，I_F=300mA，I_{FSM}=6A[t=10ms]，T_{JM}=120℃，电流过载倍数=20	Si		6
7	866	整流	V_R=10kV，V_F≤10V，I_R≤μA，I_F=1A，V_{RM}=1.5V_R，T_{JM}=125℃，A：V_R=6kV，B：V_R=8.5kV，C：V_R=10kV	Si*	外形尺寸与同类电子管同	7
8	866	整流	V_R=10kV，V_F≤10V，I_R≤10μA，I_F=1A，V_{RM}=1.5V_R，T_{JM}=125℃	Si*	外形尺寸与同类电子管同	8
9	866代	整流	V_R=8.5kV[25℃，I=I_R]，V_F≤10V[25℃，I_F=300mA]，I_R=5μA[25℃，V=V_R]，f_M=35kHz，I_F=300mA，I_{FSM}=6A[t=100mS]，T_{JM}=120℃，电流过载倍数=20	Si		9
10	866A代	整流	V_R=5kV[25℃，I=I_R]，V_F≤10V[25℃，I_F=300mA]，I_R=5μA[25℃，V=V_R]，f_M=3kHz，I_F=300mA，I_{FSM}=6A，[t=10ms]，T_{JM}=120℃，电流过载倍数20	Si		10
11	866B代	整流	V_R=2.5kV[25℃，I=I_R]，V_F≤5V[25℃，I_F=300mA]，I_R=5μA[25℃，V=V_R]，f_M=3kHz，I_F=300mA，I_{FSM}=6A[t=10ms]，T_{JM}=120℃，电流过载倍数=20	Si		11
12	872	整流	V_R=10kV，V_F≤12V，I_R≤10μA，I_F=1A，V_{RM}=1.5V_R，T_{JM}=125℃	Si*	外形尺寸与同类电子管同	12
13	872代	整流	V_R=10kV[25℃，I=I_R]，V_F≤10V[25℃，I_F=300mA]，I_R=5μA[25℃，V=V_R]，f_M=3kHz，I_F=300mA，I_{FSM}=40A[t=10ms]，T_{JM}=120℃，电流过载倍数=20	Si		13

20. 混 合 类 二 极 管 （二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	GS10(全桥组合)	整流	$I_F=10A$, $V_F\leq0.65V$(单管), $V_{RRM}=200V$, $I_R\leq2mA$	Si*		1
2	QZ	整流	$V_{RM}=400V$, $I_F=1.5A$, $V_F\leq0.7V$, $I_{R1}\leq5\mu A$[25℃], $I_{R2}\leq100\mu A$[100℃]	Si*	D138	2
3	QZ5	整流	$I_F=5A$, $V_{RSM}\geq300V$, $V_{RRM}\leq1.5mV$, $T_{JM}=150℃$, $I_{FSM}=60A$	Si*		3
4	ZQ10	整流	$I_F=10A$, $V_{RSM}\geq300V$, $V_{RRM}\geq270V$, $V_{FM}\leq1.6V$, $I_{RRM}\leq2mA$, $T_{JM}=150℃$, $I_{FSM}=20A$	Si*		4
5	ZQ10	整流	$I_F=10A$, $V_F\leq0.6V$, $V_{RRM}=100V$, $I_R\leq2mA$	Si*		5
6	ZQ10	整流	$I_F=10A$, $I_F(0V)=12.5A$, $V_{RSM}\geq200V$, $I_{RS}\leq2mA$, $V_F\leq0.6V$, $T_{JM}=150℃$, $\Delta T_{JM}=75℃$	Si*	D141	6
7	ZQ15	整流	$I_F=15A$, $V_{RSM}\geq300V$, $V_{RRM}\geq270V$, $V_{FM}\leq1.6V$, $I_{RRM}\leq2.5mA$, $T_{JM}=150℃$, $I_{FSM}=180A$	Si*		7
8	ZQ15	整流	$I_F=15A$, $V_F\leq0.6V$, $V_{RRM}=100V$, $I_R\leq3mA$			8
9	ZQ15	整流	$I_F=15A$, $I_F(0V)=20A$, $V_{RSM}\geq200V$, $I_{RS}\leq3mA$, $V_F\leq0.6V$, $T_{JM}=150℃$, $\Delta T_{JM}=75℃$	Si*	D141	9
10	ZQ20	整流	$I_F=20A$, $V_{RSM}\geq300V$, $V_{RRM}\geq270V$, $V_{FM}\leq1.6V$, $I_{RRM}\leq3mA$, $T_{JM}=160℃$, $I_{FSSM}=240A$	Si*		10
11	ZQ20	整流	$I_F=20A$, $I_F(0V)=25A$, $V_{RSM}\geq200V$, $I_{RS}\leq4mA$, $V_F\leq0.6V$, $T_{JM}=150℃$, $\Delta T_{JM}=75℃$	Si*	D140	11
12	ZQ25	整流	$I_F=25A$, $V_{RSM}\geq300V$, $V_{RRM}\geq270V$, $V_{FM}\leq1.6V$, $I_{RRM}\leq4.5mA$, $T_{JM}=160℃$, $I_{FSM}=300A$	Si*		12
13	ZQ40	整流	$I_F=40A$, $V_{RSM}\geq300V$, $V_{RRM}\geq270V$, $V_{FM}\leq1.6V$, $I_{RRM}\leq5mA$, $T_{JM}=160℃$, $I_{FSM}=480A$	Si*		13
14	ZQ50	整流	$I_F=50A$, $V_{RSM}\geq300V$, $V_{RM}\geq270V$, $V_{FM}\leq1.6V$, $I_{RRM}\leq6mA$, $T_{JM}=160℃$, $I_{FSM}=600A$	Si*		14
15	ZX5	整流	$V_{RM}=100\sim300V$, $I_F=5A$, $V_F\leq0.7V[I=I_F]$, $I_R=1000\mu A[160℃, V=V_{RM}]$, $I_{FSM}=105A$, $T_{JM}=160℃$	Si*		15
16	ZX10	整流	$V_{RM}=100\sim3000V$, $I_F=10A$, $V_F\leq0.7V[I=I_F]$, $I_R=1500\mu A[160℃, V=V_{RM}]$, $I_{FSM}=210A$, $T_{JM}=160℃$	Si*		16
17	ZX20	整流	$V_{RM}=100\sim3000V$, $I_F=20A$, $V_F=0.7V[I=I_F]$, $I_R=2000\mu A[160℃, V=V_{RM}]$, $I_{FSM}=420A$, $T_{JM}=160℃$	Si*		17

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	ZX50	整流	V_{RM}=100～3000V, I_F=50A, V_F<0.8V[$I=I_F$], I_R=4000μA [160℃, $V=V_{RM}$], I_{FSM}=900A, T_{JM}=160℃	Si*		1
2	GS-10	250型摩托车用整流组合件	I_O=10A, V_{RSM}≥200V, V_{RRM}≥180V, V_{FM}≤3.2V(对臂), I_{RS}≤2mA, △T_{JM}=75℃	Si*		2
3	UQ30 (GEL-22A)	750型摩托车用整流组合件	I_O=15A, V_{RSM}≥300V, V_{RRM}≥270V, V_{FM}≤3.2V(对臂), I_{RS}≤3.5mA, △T_{JM}=75℃	Si*		3
4	ZQ25	汽车用整流管	I_F=25A, V_{RSM}≥300V, V_{RRM}≥270V, V_{FM}≤1.6V, I_{RS}≤4.5mA, T_{JM}=160℃, I_{FSM}=300A	Si		4
5	3QL30	汽车用整流器	I_O=30A, V_{RSM}≥300V, V_{RRM}≥270V, V_{FM}(对臂)≤3.2V, I_{RRM}≤6.5mA, T_{JM}=140℃	Si		5
6	3QL40	汽车用整流器	I_O=40A, V_{RSM}≥300V, V_{RRM}≥270V, V_{FM}(对臂)≤3.2V, I_{RRM}≤7.5mA, T_{JM}=140℃	Si		6
7	3QL54	汽车用整流器	I_O=54A, V_{RSM}≥300V, V_{RRM}≥270V, V_{FM}(对臂)≤3.2V, I_{RRM}≤11.5mA, T_{JM}=140℃	Si		7
8	ZQZ-50	汽车用硅整流组合件	I_O=50A, V_{RSM}≥300V, V_{RRM}≥270V, V_{FM}≤3.2V (对臂), I_{RS}≤6mA, △T_{JM}=750℃	Si		8
9	ZQZ-40	汽车用硅整流组合件	I_O=40A, V_{RSM}≥300V, V_{RRM}≥270V, V_{FM}≤3.2V(对臂), I_{RS}≤5mA, △T_{JM}=75℃	Si		9
10	2CWF	正向稳压	V_Z=0.4～0.8V, I_Z=1～3mA	Si*		10
11	BS76	稳压	V_Z=130～150V(I_Z=1mA), I_{R1}=10μA(25℃, 115V), I_{R2}=50μA(1000℃, 115V)反向温度依存性J=0.15V/℃(I_Z=1mA) V_F=1V(I_F=500mA)	Si	D2-05C	11
12	BS76	稳压	V_2=135～150V(I_2=1mA), I_{R1}=10μA(25℃, 130V), I_{R2}=50μA(100℃, 130V), 反向电压温度依赖性=+0.5V/℃, T_{JM}=130℃(I_g=1mA)	Si§	D2-07A	12
13	SC206	稳压	V_Z=0.65V±0.05V[I_F=1mA], V_B≥50V[I_R=100μA]	Si*	S-1	13
14	SC211	稳压	V_Z=1.15±0.05V[I_F=1mA], V_B≥50V[I_R=100μA]	Si*	S-1	14
15	SC212	稳压	V_Z=1.25±0.05V[I_P=1mA], V_B≥50V[I_R=100μA]	Si*	S-1	15
16	SC213	稳压	V_Z=1.35±0.05V[I_F=1mA], V_B≥50V[I_R=100μA]	Si*	S-1	16
17	SC214	稳压	V_Z=1.45±0.05V[I_F=1mA], V_B≥50V[I_R=100μA]	Si*	S-1	17
18	SC215	稳压	V_Z=1.55±0.05V[I_F=1mA], V_B≥50V[I_R=100μA]	Si*	S-1	18
19	WS-1	稳压补偿	I_{ZM}=70mA, V_Z=1.2～1.25V[I_Z=3mA]	Si*	ET	19
20	WS-2	稳压补偿	I_{ZM}=70mA, V_Z=1.25～1.3V[I_Z=3mA]	Si*	ET	20

20. 混 合 类 二 极 管 （二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	WS-3	稳压补偿	$I_{ZM}=60mA, V_Z=1.3\sim1.35V[I_Z=3mA]$	Si*	ET	1
2	WS-4	稳压补偿	$I_{ZM}=60mA, V_Z=1.35\sim1.4V(I_Z=3mA)$	Si*	ET	2
3	WS-5	稳压补偿	$I_{ZM}=60mA, V_Z=1.4\sim1.45V(I_Z=3mA)$	Si*	ET	3
4	WS-6	稳压补偿	$I_{ZM}=60mA, V_Z=1.45\sim1.5V[I_Z=3mA)$	Si*	ET	4
5	WT-1	稳压补偿	$I_{ZM}=100mA, V_Z=0.6\sim0.7V[I_{Z1}=3mA, I_{Z2}=10mA]$	Si*	ET	5
6	WT-2	稳压补偿	$I_{ZM}=100mA, V_Z=0.7\sim0.8V[I_{Z1}=3mA, I_{Z2}=10mA]$	Si*	ET	6
7	2AB1	温度补偿	$V_F=110\sim180mV, I_R\leqslant10\mu A, d_{VT}=(-1.4\sim2.6)mV/℃, I_F\geqslant20mA, V_R\geqslant30V, T_{JM}=75℃, T_S=(-55+75)℃$	Ge	D23-2	7
8	2AB1A	温度补偿	$V_F=110\sim180mV, I_R\leqslant50\mu A, d_{VT}=(-1.4\sim2.6)mV/℃, I_F\geqslant20mA, V_R\geqslant15V, T_{JM}=75℃, T_S=(-55\sim+75)℃$	Ge	D23-2	8
9	2CWB0.7	温度补偿	$V_F=0.77\sim0.79V, P_{max}=200mW, I_{max}=250mA, R_Z\leqslant10\Omega, V_R\geqslant6V, I_R\leqslant0.1\mu A, C_{TV}=-1.6\sim2.0mV/℃, B_{vt}\pm0.1\%, T_{JM}=150℃$	Si N型	D2-02A	9
10	2CWB1.2	温度补偿	$V_F=1.26\sim1.36V, P_{max}=200mW, I_{max}=150max, R_Z\leqslant10\Omega, V_R\geqslant10V, I_R\leqslant0.1\mu A, T_{JM}=150℃, C_{TV}-3.6\sim-4.2mV/℃, B_{vt}\pm0.1\%$			10
11	2CWB1.4	温度补偿	$V_F=1.36\sim1.40V, P_{max}=200mW, I_{max}=150mA, R_Z\leqslant10\Omega, V_R\geqslant10V, I_R\leqslant0.1\mu A, C_{TV}=-3.1\sim-3.7mV/℃, B_{vt}=\pm0.1\%, T_{JM}=150℃$	Si N型	D2-02A	11
12	MA26WO	温度补偿	$I_O=0.5A, I_{FSM}=20A, V_{RRM}=50V, V_F=1.12\sim1.28V(I_F=3mA), I_R<1\mu A, a=-4.2mV/℃(I_F=3mA, T_A=-10℃, T_B=75℃)$			12
13	MA27WA	温度补偿	$V_{RRM}=6V, I_F=0.1A, I_{FM}=3mA, V_{FM}=1.18\sim1.28V, V_F=-4.6mV/℃, I_R=1\mu A, P=150mW$	Si	D0-35	13
14	SV05	变阻补偿	$I_F=80mA, I_{FSM}=22A, V_{RM}=100V, V_F=3\sim3.6V(I_F=10mA), I_R\leqslant10\mu A$			14
15	L2D357	高阻抗	$I_R\leqslant8\times10^{-14}A, R\geqslant10^{14}\Omega, C\leqslant2pF, V_B\leqslant40V, P_O=50mW$，温度使用范围：$-55\pm3℃\sim+85\pm2℃$		B-1	15
16	2BF1	检波、混频	$I_F\leqslant0.5mA[V_F=400mV], I_{R1}\leqslant1mA[V_R=100mV], I_{R2}\geqslant5mA[V_R=200mV], C_J\leqslant5pF[f=18.7MHz]$	Ge*	B-1	16
17	2BF2	检波、混频	$I_F\leqslant0.5mA[V_F=400mV], I_{R1}=1\sim5mA[V_R=1000mV], I_{R2}\geqslant5mA[V_R=200mV], C_J\leqslant5pF[f=18.7MHz]$	Ge*	B-1	17
18	2BF3	检波、混频	$I_F\leqslant0.5mA[V_F=400mV], I_{R1}=1\sim5mA[V_R=100mV], I_{R2}\geqslant5mA[V_R=200mV, C_J=5\sim10pF[f=18.7MHz]$	Ge*	B-1	18

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2CKS	检波、混频	$I_F \geq 10mA[V_F=0.8V], V_B \geq 30V[I_R=10\mu A], I_{R1} \leq 0.1\mu A[25℃, V_R=20V], I_{R2} \leq 50\mu A[125℃, V_R=20V]$	Si◇	ET	1
2	2CV100	检波、混频	$I_R \leq 20\mu A[V_R=1V], C_t \leq 1.2pF[f=500kHz, V_R \leq 0], V_F \leq 0.6V[I_F=10mA], N_F \leq 10dB[f=970MHz, E_M > 2erg]$	Si◇	D24-2	2
3	2EV65A	检波、混频	$\alpha \geq 2A/W[P_{in}=0.01mW, \lambda=3cm, I_F=0], I_P \leq 0.4mA, C_{J0} \leq 0.6pF[V_R=0, f=30MHz], V_{PP} \geq 700mV, Z_{VF}=200 \sim 500\Omega[I_F=0]$	GaAs◇	EK	3
4	2EV65B	检波、混频	$\alpha \geq 2A/W[P_{in}=0.01mW, \lambda=3cm, I_F=0], I_P \leq 0.45mA, C_{J0} \leq 0.3pF[V_R=0, f=30MHz], V_{PP} \geq 700mV, Z_{VF}=200 \sim 500\Omega[I_F=0]$	GaAs◇		4
5	2EV66A	检波、混频	$\alpha \geq 2A/W[P_{in}=0.01mW, \lambda=3cm, I_F=0], I_P \leq 0.4mA, C_{J0} \leq 0.6pF[V_R=0, f=30MHz], V_{PP} \geq 700mV, Z_{VF}=200 \sim 500\Omega[I_F=0]$	GaAs◇		5
6	2EV66B	检波、混频	$\alpha \geq 2A/W[P_{in}=0.01mW, \lambda=3cm, I_F=0], I_P \leq 0.4mA, C_{J0} \leq 0.3pF[V_R=0, f=30MHz], V_{PP}=700mV, Z_F=200 \sim 500\Omega[I_F=0]$	GaAs◇		6
7	2CV4A	混频	$Z_{IF}=300 \sim 500\Omega, V_F \leq 0.45V[I_F=0.3mA], R_S \leq 20\Omega[I_F=40mA], C_{to}=0.75 \sim 1.45pF, I_R=1\mu A[V_R=1V]$	Si◇	W-05	7
8	2CV4B	混频	$Z_{IF}=300 \sim 500\Omega, V_F \leq 0.45V[I_F=0.3mA], R_S \leq 20\Omega[I_F=40mA], C_{to} \leq 0.75pF, I_R=1\mu A[V_R=1V]$	Si◇		8
9	BS11	混频	$I_R \leq 10\mu A[V_R=1V], V_F \leq 0.55V[I_F=10mA], C_{to} \leq 1.2pF[f=500MHz], N_F \leq 8dB[f=970MHz, f_I=30MHz, N_{IF}=1.5dB, I_O=2.5mA], E_M \geq 5erg$	Si◇	D150	9
10	BS42	混频	$I_R \leq 25\mu A[V_R=1V], V_{F1} \leq 0.5V[I_F=30mA], V_{F2} \leq 0.25V[I_F=1mA], R_S \leq 8\Omega[f=50Hz, I_F=40mA], C_{to} \leq 1.2pF[f=5MHz], N_F \leq 8dB[f=970MHz, f_{IF}=30MHz, N_{IF}=1.5dB, I_O=2.5mA], E_M \geq 2erg$	Si◇	D150	10
11	MG03	混频	$I_R \leq 10\mu A[V_R=1V], V_F \leq 0.6V[I_F=10mA], \triangle V_F \leq 50mV[I_{F1}=0.3mA, I_{F2}=1mA], C_{to} \leq 1.2pF[f=500kHz], N_F \leq 10dB[f=970MHz, f_I=30MHz, N_{IF}=1.5dB, I_O=2.5mA], E_M \geq 2erg$	Si◇	D156	11
12	2H20079AA	混频管堆	$V_{F1} \leq 0.3V$[$I_F=1mA$, 单管], $V_{F2} \leq 0.4V$[$I_F=5mA$, 单管]，正向压降互差值$\triangle V_{F2max}=40mV$[$I_C=5mA$, 单管]，$R_S=10\Omega$[$I_F=25mA, f=10kHz$, 单管]	Si◇	D151	12

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2H20079AB	混频、管堆	ΔV_{F1}≤0.3V[I_F=1mA，单管]，ΔV_{F2}max=20mV[I_C=5mA,单管]，R_S=7Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管]，V_R≥2V[I_R=10μA]	Si◇	D151	1
2	2H20079AQ	混频、管堆	V_{F1}≤0.3V[I_F=1mA，单管]，ΔV_{F2}max=20mV[I_F=5mA,对角线]，R_S=7Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管]	Si◇	D151	2
3	2H20079BA	混频、管堆	V_{F1}≤0.3V[I_F=1mA，单管]，V_{F2}≤0.4V[I_F=5mA，单管]，ΔV_{F2}max=40mV[I_C=5mA，单管]，R_S=15Ω[I_F=5mA，f=10kHz，单管]	Si◇	D151	3
4	2H20079BB	混频、管堆	V_{F1}≤0.3V [I_F=1mA，单管]，正向压降互差值ΔV_{F2}max=20mV[I_C=5mA，单管]，R_S=10Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管]，V_R≥2V[I_R=10μA]	Si◇	D151	4
5	2H20079QB	混频、管堆	V_{F1}≤0.3V[I_F=1mA，单管]，ΔV_{F2}max=20mV[I_F=5mA，对角线]，R_S=10Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管]	Si◇	D151	5
6	2H20079CA	混频、管堆	V_{F1}≤0.3[I_F=1mA，单管]，V_{F2}≤0.4V[I_F=5mA，单管]，ΔV_{F2}max=40mV[I_C=5mA，单管]，R_S=20Ω[I_F=5mA，f=10kHz，单管]	Si◇	D151	6
7	2H20079CB	混频、管堆	ΔV_{F1}≤0.3V[I_F=1mA，单管]，ΔV_{F2}max=20mV[I_C=5mA，单管]，R_S=15Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管]，V_R≥2V[I_R=10μA]	Si◇	D151	7
8	2H20079CQ	混频、管堆	V_{F1}≤0.3V[I_F=1mA，单管]，ΔV_{F2}max=20mV[I_F=5mA，对角线]，R_S=15Ω[I_F=25mA，f=10kHz 单管]	Si◇	D151	8
9	2H20091AA	混频、管堆	V_{F1}=0.3V[I_F=1mA，单管]，V_{F2}=0.4V[I_F=5mA，单管]，ΔV_{F2}max=40mV[I_F=5mA，单管]，R_S=20Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管]	Si◇	D155	9
10	2H20091AB	混频、管堆	V_{F1}=0.3V[I_F=1mA，单管]，ΔV_{F2}max=20mV[I_F=5mA，单管]，R_S=10Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管，V_R≥2V[I_R=10μA]	Si◇	D155	10
11	2H20091AQ	混频、管堆	V_{F1}=0.3V[I_R=1mA，单管]，ΔV_{F2}max=20mV[I_F=5mA，对角线]，R_S=10Ω[I_F=25mA，f=10kHz，单管]	Si◇	D155	11

20. 混 合 类 二 极 管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2H20179A A	混频、管堆	Ct_0 = 1pF[f = 0.5MHz，单管，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，V_{F2}≤0.6V[I_F = 5mA，单管]ΔV_{F2}max = 40mV[I_C = 5mA，单管]，R_S = 20 Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]	Si◇	D151	1
2	2H20179A B	混频、管堆	Ct_0 = 1pF[f = 0.5MHz，单管]，电容互差值 ΔC_Tmax = 0.1pF [f = 0.5MHz，单管]，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，ΔV_{F2}max = 20mV[I_C = 5mA，单管]，R_S = 7Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]，V_R≥4V [I_R = 10μA]	Si◇	D151	2
3	2H20179A Q	混频、管堆	Ct_0 = 1pF[f = 0.5MHz，对角线]ΔC_Tmax = 0.1pF [f = 0.5MHz，对角线]，V_{F1}≤0.5[I_F = 1mA，单管]，ΔV_{F2}max = 20mV[I_F = 5mA，对角线]，R_S = 7Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]	Si◇	D151	3
4	2H20179B A	混频、管堆	Ct_0 = 0.8pF[f = 0.5MHz，单管]，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，V_{F2}≤0.6V[I_F = 5mA，单管]，ΔV_{F2}max = 40mV[I_C = 50mA，单管]，R_S = 20Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]	Si◇	D151	4
5	2H20179B B	混频、管堆	Ct_0 = 0.8pF[f = 0.5MHz，单管]ΔC_Tmax = 0.1pF[f = 0.5MHz，单管]，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，ΔV_{F2}max = 20mV[I_C = 5mA，单管]，R_S = 10Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]，V_R≥4V[I_R = 10μA]	Si◇	△151	5
6	2H20179B Q	混频、管堆	Ct_0 = 0.8pF[f = 0.5MHz，对角线]，ΔC_Tmax = 0.1pF[f = 0.5MHz，对角线]，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，ΔV_{F2}max = 20mV[I_F = 5mA，对角线]，R_S = 10Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]	Si◇	D151	6
7	2H20179C A	混频、管堆	Ct_0 = 0.6pF[f = 0.5MHz，单管]，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，V_{F2}≤0.6V[I_F = 5mA，单管]，ΔV_{F2}max = 40mV[I_C = 5mA，单管]，R_S = 20Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]	Si◇	D151	7
8	2H20179C B	混频、管堆	Ct_0 = 0.6pF[f = 0.5MHz，单管]，ΔC_Tmax = 0.1pF[f = 0.5MHz，单管]，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，ΔV_{F2}max = 20mV[I_C = 5mA，单管]，R_R = 15Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]，V_R≥4V[I_R = 10μA]	Si◇	D151	8
9	2H20179C Q	混频、管堆	Ct_0 = 0.6pF[f = 0.5MHz，对角线]，ΔC_Tmax = 0.1pF[f = 0.5MHz，对角线]，V_{F1}≤0.5V[I_F = 1mA，单管]，ΔV_{F2}max = 20mV[I_F = 5mA，对角线]，R_S = 150Ω[I_F = 25mA，f = 10kHz，单管]	Si◇	D151	9

20. 混 合 类 二 极 管 （二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2H20191AA	混频、管堆	Ct_0=1pF[f=0.5MHz,单管],V_{F1}=0.5V[I_F=1mA,单管],V_{F2}=0.6V[I_F=5mA,单管],ΔV_{F2}max=40mV[I_F=5mA, 单管],R_S=20Ω[I_F=25mA,f=10kHz,单管]	Si◇	D155	1
2	2H20191AB	混频、管堆	Ct_0=1pF[f=0.5MHz,单管],ΔC_Tmax=0.1pF[f=0.5MHz,单管],V_{F1}=0.5V[I_F=1mA,单管],ΔV_{F2}max=20mV[I_F=5mA,单管],R_S=10Ω[I_F=25mA,f_1=10kHz,单管],V_R≥4V[I_R=10μA]	Si◇	D155	2
3	2H20191AQ	混频、管堆	Ct_0=1pF[f=0.5MHz,对角线],ΔC_Tmax=0.1pF[f=0.5 MHz,对角线],V_{F1}=0.5V[I_F=1mA,单管],ΔV_{F2}max=20mV[I_F=5mA,对角线],R_S=10Ω[I_F=25mA,f_1=10kHz,单管]	Si◇	D155	3
4	2AP9	检波二极管	V_{RM}=10V[25℃,I_{R1}],I_F=8mA,V_F=1V[25℃,I_F],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	4
5	2AP10	检波二极管	V_{RM}=20V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=8mA],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	5
6	2AP11	检波二极管	V_{RM}=10V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=25mA].I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	6
7	2AP12	检波二极管	V_{RM}=10V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=150mA],I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	7
8	2AP13	检波二极管	V_{RM}=30V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=25mA],I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	8
9	2AP14	检波二极管	V_{RM}=30V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=40mA],I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	9
10	2AP15	检波二极管	V_{RM}=30V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=70mA],I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	10
11	2AP16	检波二极管	V_{RM}=50V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=40mA,I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	11
12	2AP17	检波二极管	V_{RM}=100V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃, I_F=25mA], I_{R1}=50μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge·	EA-3	12
13	US1	单向开关	V_S：6～10V,I_S<0.5mA,V_R>30V, I_P：2A[f=100Hz,τ=10μs],T_{JM}：115℃	Si	B1	13
14	US2	单向开关	正向转折电压V_S：10～15V,正向转折电流I_S<5mA,V_R>30V,输出脉冲电流I_P：2A,T_{JM}=115℃	Si	B-1	14
15	BS1	双向开关	V_S：6～10V,I_S<0.5mA,$\lvert V_{S2}-V_{S1}\rvert$<0.5V,$I_P$：2A[$f$=100Hz,$\tau$=10μs],$T_{JM}$=115℃	Si	B-1	15
16	BS2	双向开关	V_S：10～15V,I_S<0.5m：,$\lvert V_{S2}-V_{S1}\rvert$<0.5V,$I_P$：2A[$f$=100Hz,$\tau$=10μs],$T_{JM}$=115℃	Si	B-1	16

20. 混 合 类 二 极 管 （二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	WH10	开关混频二极管	$V_B \geqslant 8$V[I_R=1μA],$V_f \leqslant 500$mV[I_f=1mA],$V_f \leqslant 750$mV[I_f=10mA],$I_{fM} \geqslant 50$mA,$C_{J0} \leqslant 1.2$pF	Si◇	D125	1
2	2AK1	开关二极管	V_{RM}=10V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=130mA],I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	2
3	2AK2	开关二极管	V_{RM}=20V[25℃,I_{R1}],V_F=1V[25℃,I_F=130mA],I_{R1}=20μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	3
4	2AK3	开关二极管	V_{RM}=30V[25℃,I_{R1}],V_F=0.9V[25℃,I_F=130mA], I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	4
5	2AK5	开关二极管	V_{RM}=40V[25℃,I_{R1}],I_F=130mA,V_F=0.9V[25℃,I_F=130mA],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	5
6	2AK6	开关二极管	V_{RM}=50V[25℃,I_{R1}],V_F=0.9V[25℃,I_F=130mA],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	6
7	2AK7	开关二极管	V_{RM}=30V[25℃,I_{R1}],I_F=70mA[25℃,V_F=1V],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	7
8	2AK9	开关二极管	V_{RM}=40V[25℃,I_{R1}],I_F=70mA[25℃,V_F=1V],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	8
9	2AK10	开关二极管	V_{RM}=50V[25℃,I_{R1}],I_F=70mA[25℃,V_F=1V],I_{R1}=15μA[25℃.V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	9
10	2AK11	开关二极管	V_{RM}=30V[25℃,I_{R1}],I_F=130mA[25℃,V_F=0.7V],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	10
11	2AK13	开关二极管	V_{RM}=40V[25℃,I_{R1}],I_F=130mA[25℃,V_F=0.7V],I_{R1}=15μA[25℃,V_{RM}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	11
12	2AK14	开关二极管	V_{RM}=50V[25℃,I_{R1}],V_R=0.7V[25℃,I_F=130mA], I_{R1}=15μA[25℃,V_{R1}],T_{IM}=75℃	Ge˙	EA-3	12
13	2AK15	开关二极管	V_{RM}=12V[25℃,I_{R1}],V_F=0.32V[25℃,I_F=4mA],I_{R1}=4μA[25℃,V_{R1}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	13
14	2AK16	开关二极管	V_{RM}=12V[25℃,I_{R1}],V_F=0.35V[25℃,I_F=4mA],I_{R1}=4μA[25℃,V_{R1}],T_{JM}=75℃	Ge˙	EA-3	14
15	2AK17	开关二极管	V_{RM}=12V[I_R=4μA],V_F=0.45V,I_F=13mA	Ge˙	EA-3	15
16	2AK18	开关二极管	V_{RM}=30V[I_R=4μA],V_F=0.6V, I_F=130mA	Ge˙	EA-3	16
17	2AK19	开关二极管	V_{RM}=40V,I_R=4μA, V_F=0.65V,I_F=130mA	Ge˙	EA-3	17
18	2AK20	开关二极管	V_{RM}=50V,I_R=4μA, V_F=0.65V,I_F=130mA	Ge˙	EA-3	18

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2CK41A	开关	$V_B \geqslant 25V[I_R=10\mu A]$, $R_F \leqslant 2\Omega[I_F=100mA, f=10kHz]$, $Ct_0 \leqslant 0.65pF[V_R=0V, V_S \leqslant 10mV, f=0.5MHz]$, $P_d=0.5W$	Si*	W-05	1
2	2CTS1	开关	$V_S max=18V$, $V_S min=14V$, $I_{TRM}=500mA$, $I_S \leqslant 500\mu A$, $\Delta V_T \approx 3V$	Si	B-1	2
3	2DK030	开关二极管	$V_B=50\sim600V$, $t_{rr} \leqslant 0.2\mu s[I_F=1\sim30A]$, $I_F=1\sim30A[V_F \leqslant 1.2V]$, $I_{FM}=1\sim30A$, $I_{R1} \leqslant 5mA[25℃, V_{RM}]$, $C_t \leqslant 300pF$, $T=175℃$	Si*	D27-2	3
4	4E35A	开关	$V_{B0}=20\sim54V$, $I_m=150mA$, $I_H=5\sim30mA$, $V_F<1.2V$, $V_B>25V$, $t_{on}=0.1\mu s$, $t_{off}=5\mu s$	PNPN	EA	4
5	4E35B	开关	$V_{B0}=50\sim200V$, $I_m=15mA$, $I_H=5\sim30mA$, $V_F<1.2$, $V_B>40V$, $t_{on}=0.1\mu s$, $t_{off}=5\mu s$	PNPN	EA	5
6	2K2A	开关	$V_B \geqslant 20V[I_R=0.25\mu A]$, $R_F \leqslant 2.5\Omega[I_F=20mA, f=10kHz]$, $Ct_0 \leqslant 1.5pF[V_R=0V, f=0.5MHz]$, $T_{JM}=125℃$	Si*	D102	6
7	2K2B	开关	$V_B \geqslant 20V[I_R=0.25\mu A]$, $R_F \leqslant 2\Omega[I_F=20mA, f=10kHz]$, $C_{t0} \leqslant 1.5pF[V_R=0V, f=0.5MHz]$, $T_{JM}=125℃$	Si*	D102	7
8	BS21	开关	$V_B=30V$, $V_{RM}=35V$, $I_F=0.1A(V_F=0.1V)$, $I_{FM}=0.1A$, $I_{R1}=100mA$, $C_0=4pF$, $T=125℃$	硅玻管	D2-02A	8
9	BS41A	开关	$V_B=35V[I_R=5\mu A]$, $V_{RM}=30V$, $I_R \leqslant 2\mu A[V=V_R]$, $V_F \leqslant 1.2V[I_F=100mA]$, $I_{FM}=300mA$, $C_t \leqslant 3.5pF$	Si*	D149	9
10	BS41B	开关	$V_B=35V[I_R=5\mu A]$, $V_{RM}=30V$, $I_R \leqslant 0.5\mu A[V=V_R]$, $V_F \leqslant 1.2V[I_F=100mA]$, $I_F=100mA$, $I_{FM}=300mA$, $C_t \leqslant 3.5pF$	Si*	D149	10
11	BS41C	开关	$V_B=55V[I_R=5\mu A]$, $V_{RM}=50V$, $I_R \leqslant 0.5\mu A[V=V_R]$, $V_F \leqslant 1.2V[I_F=100mA]$, $I_F=100mA$, $I_{FM}=300mA$, $C_t \leqslant 3.5pF$	Si*	D149	11
12	BS41D	开关	$V_B=75V[I_R=5\mu A]$, $V_R=70V$, $I_R \leqslant 0.5\mu A[V=V_R]$, $V_F \leqslant 1.2V[I_F=100mA]$, $I_F=100mA$, $I_{FM}=300mA$, $C_t \leqslant 3.5pF$	Si*	D149	12
13	BS77-105~240	开关	$V_{DRM}=60\sim180V$, $I_{DRM} \leqslant 0.1mA$, $T_{JM}=125℃$, $V_T \leqslant 2.4V$, $V_{BO}=95\sim107\text{-}230\text{-}250V$, $I_{TSM}=20A$, $d_i/d_t=150A/ns$	Si	D2-08A	13
14	BS85	开关	$V_B=20V$, $V_{RM}=35V$, $I_F=10mA[V_F=1V]$, $I_{FM}=100mA$, $I_{R1}=100mA[25℃, 35V]$, $C_0=4pF$, $T=150℃$	Si玻壳	D2-02A	14
15	BS88	开关	$V_B=200V$, $V_{RM}=270V$, $I_F=0.5A(V_F=1V)$, $I_{FM}=0.5A$, $I_M=10\mu A[25℃, 270V)$, $C_0=6pF$, $T=175℃$	Si玻壳	D2-05A	15
16	BS89	开关	$V_B=60V$, $V_{RM}=80V$, $I_F=0.1A(V_F=1V)$ $I_{FM}=0.1A$, $C_0=3pF$, $T=175℃$	Si玻壳	D2-02A	16

20. 混 合 类 二 极 管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	CT10	开关	I_F=10～15mA[V_F=0.8V]，I_{R1}≤1μA[25℃，V=V_{RM}]，I_{R2}≤100μA[125℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V_B≥30V[I_R≤100μA]，C_{J0}≤5pF，t_{rr}≤6×10^{-6}s[电流由正向2mA至反向20mA，反向电流减少到10%，R_L－50Ω)	Si*		1
2	CT15	开关	I_F=15～20mA[V_F=0.8V]，I_{R1}≤1mA[25℃，V=V_{RM}]，I_{R2}≤10μA[125℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V_B≥30V[I_R≤100μA]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V_B≥30V[I_R≤100μA]，C_{J0}≤5pF，t_{rr}≤6×10^{-6}s[电流由正向20mA≥至反向20mA，反向电流减少到10%，R_L=50Ω]	Si*		2
3	CT20	开关	I_F=20～25mA[V_F－0.8V]，I_{R1}≤1μA[25℃，V=V_{RM}，I_{R2}≤100μA[125℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V≥30V[I_R≤100μA]，C_{J0}≤5pF，t_{rr}≤6×10^{-6}s[电流由正向20mA至反向20mA，反向电流减少到10%，R_L=50Ω]	Si*		3
4	CT25	开关	I_F=25～30mA[V_F=0.8V]，I_{R1}≤1μA[25℃，V=V_{RM}]I_{R2}≤100μA[125℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V_B≥30V[I_R=100μA]，C_{J0}≤5pF，t_{rr}≤6×10^{-6}s[电流由正向20mA至反向20mA，反向电流减少到10%，R_L=50Ω]	Si*		4
5	CT30	开关	I_F=30～35mA[V_F=0.8V]，I_{R1}≤1μA[25℃，V=V_{RM}]，I_{R2}≤100μA[125℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V_B≥30V[I_R≤100μA]，C_{J0}=5pF，t_{rr}≤6×60^{-6}s[电流由正向20mA，至反向20mA，反向电流减少到10%，R_L=50Ω]	Si*		5
6	CT35	开关	I_F=35～40mA[V_F=0.8V]，I_{R1}≤1μA[25℃，V=V_{RM}]，I_{R2}≤100μA[125℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V_B≥30V[I_R≤100μA]，C_{J0}≤5pF，t_{rr}≤6×10^{-5}s[电流由正向20mA，至反向20mA，反向电流减到10%，$_{RL}$=50Ω]	Si*		6
7	CT40	开关	I_F=40～45m[V_F=0.8V]，I_{R1}≤1μA[25℃，V=V_{RM}]，I_{R2}≤100μA[125℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R=1μA]，V_P≥30V[I_R≤100μA]，C_{J0}≤5pF，t_{rr}≤6×10^{-6}s[电流由正向20mA至反向20mA，反向电流减少到10%，R_L=50Ω	Si*		7
8	CT45	开关	I_F=45～50mA[V_F=0.8V]，I_{R1}≤1μA[25℃，V=V_{RM}]，I_{R2}≤100μA[25℃，V=V_{RM}]，V_{RM}=30V[I_R≤1μA]，V_B≥30V[I_R≤100μA]，C_{J0}≤5pF，t_{rr}≤6×10^{-6}s[电流由正向20mA至反向20mA，反向电流减少到10%，R_L=50Ω]	Si*		8
9	2CSA	触发	I_{RM}≥40mA[I_C=40mA]，V_B=25～45V[I_C=100μA]，击穿电压对称性<5[|V_1-V_2|]，ΔV>4V[I_C=10mA]，I_R≤20μA[V=0.98V_B，d_v/d_t=10V/ms，P_G>150mW，T_{jM}=115℃		B-1	9
10	2CSB	触发	I_{RM}≥40mA[I_C=40mA]，V_B=28～36V[I_C=100μA]，击穿电压对称性<4V[|V_1-V_2|]，ΔV>6V[I_C=10mA]，I_R≤20μA[V=0.98V_B]，断态电压临界上升率d_v/d_t=10V/mS，P_G<150mW，T_{JM}=115℃		B-1	10

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2CTS2	触发	I_P=2A，V_{BO}=26～40V，ΔV_{BO}<3V，rV_{BO}<0.1％C，I_{BO}<50μA，ΔV>5V	Si*	DO-35	1
2	ST	触发	I_{RM}≥100mA，V_S=25～40V，I_S≤150mA，eP≥3V		D135	2
3	VR-60	双向	I_F=400mA，T_{jM}=100℃，T_S=－40～+100℃，V_F=1.5V，I_F=20μA(V_F=0.2V)	Si	DO-15 (EL-4型)	3
4	VR-61	双向	I_F=150mA，T_{jm}=100℃，T_S=－40+100℃，V_F=7.25±0.25V	Si	DO-15 (EL-4型)	4
5	2CTS2	双向触发	I_P=±2A，I_{B01}(I_{B02})≤50μA，V_{B01}(V_{B02})=25～40V，|pV_{B01}≤3V，V_P≥5V	Si	ES A3-07B	5
6	2ST4	双向触发	V_S=14～18V，I_S≤0.5mA[V_S]，ΔV_S≤4V，ΔV_T=5V，I_{TRM}=2A[10μS，120Hz]，T_{JM}=125℃，T_J=40～125℃	Si*		6
7	2ST5	双向触发	V_S=17～26V，I_S<0.5mA[V_S]，ΔV_S≤6V，ΔV_T=6V，I_{TRM}=2A[10μS]，120Hz]，T_{JM}=125℃，T_J=－40～125℃	Si*		7
8	2ST6	双向触发	V_S=25～31V，I_S≤0.5mA[V_S]，ΔV_S=6V，ΔV_T=7V，I_{TRM}=2A[10μS，120Hz]，T_{JM}=125℃，T_J=－40～125℃	Si*		8
9	BT413	双向触发	I_P=±2A，V_P≥5V，I_S≤200μA，I_{B01}(I_{B02})≤50μA，V_{B01}(V_{B02})=30～70V，ΔV_{B0}≤3V，ΔV≥3V，T_{JM}=100℃	Si塑封	DO-41	9
10	D30	双向触发	V_B=28～36V，击穿电压对称性<3.8V，I_S=0.2mA，常温下热阻60℃/W	Si	D15～16	10
11	DAC1	双向触发	V_S=16～24V，I_S≤0.5mA，|$V_{S2}-V_{S1}$|<0.5V，ΔV_T>3V，I_P=2A[f=100Hz，τ=10μS]，T_{JM}=115℃	Si	EC-1	11
12	DAC2	双向触发	V_S=30～40V，I_S<0.5mA，|V_{S2}～V_{S1}|<0.5V，ΔV_T>3V，I_P=2A[f=100Hz，τ=10μS]，T_{JM}=15℃			12
13	2CH1-A	保护	V_F≤1V[I_F=100mA]，I_R≤1μA[V_R=8V]，R_E≤10Ω[I_R=200mA，f=5kHz]，C_J≤100pF[V_R=8V]，V_B<14V[I_R=20mA]，最大反向冲击电流=100A[0.5μS]，I_M=0.5A[V_F≤1V]	Si*	B-3	13
14	2CH1-B	保护	V_F≤1V[I_F=100mA]，I_R≤1μA[V_R=10V]，R_E≤10Ω[I_R=20mA，I=5KHz]，C_J≤100pF[V_R=10V]，V_B=14～20V[I_R=20mA]，最大反向冲击电流≥100A[0.5μS]，I_M=0.5A[V_F≤1V]	Si*	B-3	14
15	2CH1-C	保护	V_F≤1V[I_F=100mA]，I_R≤1μA[V_R=10V]，R_E≤10Ω[I_R=20mA，f=5kHz]，C_J≤100pF[V_R=10V]，V_B≥20V，[I_R=20mA]，最大反向冲击电流≥100A[0.5μS]，I_M=0.5A[V_F≤1V]	Si*	B-3	15

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	$2CH_3B$	保护	$I_R \leqslant 1\mu A[V_R=-8V]$，$R_E \leqslant 10\Omega[I_R=20mA$，$f=5kHz]$，$C_J<60pf[V_P=-8V]$，$V_B$：14～20V$[I_R=20mA]$，最大反向冲击电流≥100A[脉宽0.5μs]，$I_M>0.5A$	Si	B-3	1
2	WP02	管芯	$V_R=30V$最小值$(I_R=10\mu A)$，$C_J=0.03\sim0.045pF(50kHz)$，$r_F=2\Omega$最大值(50Hz，50mA)$T_S$：5ns典型值(35GHz)$\tau=50ns$典型	Si		2
3	2B315A	双变容二极管	$V_B \geqslant 30V(I_R=10\mu A)$，$C_{J0}=1.3\sim4.7pF(V_R=0V$，$f=0.5MHz)$，$C_{J0}/C_{J30} \geqslant 5$	Si§	D264	3
4	2B315B	双变容二极管	$V_B \geqslant 30(I_R=10\mu A)$，$C_{J0}=4.5\sim4.7pF(V_R=0V$，$f=0.5MHz$，$C_{J0}/C_{J30} \geqslant 5$	Si§	D264	4
5	R2M	雪崩	$V_{RM}=130V$，$I_{ZSM}=1.0A(100\mu s)$，$T_J=-40\sim+130℃$，$P_{ZM}=350mW$，$V_Z=600\Omega$(典型)，$V_F=1.1V$		大D015	5
6	BS39A	电子调谐	$V_{RM}=20V$，$I_{R1} \leqslant 1\mu A[25℃$，$V=V_{RM}]$，$I_{R2} \leqslant 20\mu A[25℃ V=V_{RM}]$，$C_t=14\pm4pF$，$[V_R=6V$，$f=5MHz]$，$C_t(0)/C_t(10)>3(f=5MHz$，$Q \geqslant 60[V_R=10V$，$f=20MHz]$	Si*	D148	6
7	BS39B	电子调谐	$V_{RM}=20V$，$I_{R1} \leqslant 1\mu A[25℃$，$V=V_{RM}]$，$I_{R2} \leqslant 20\mu A[25℃$，$V=V_{RM}]$，$C_t=14\pm4pF[V_R=6V$，$f=5MHz]$，$C_t(0)/C_t(10)>3(f=5MHz)$，$Q \geqslant 60[V_R=10V$，$f=20MHz]$	Si*	D148	7
8	WI01	限幅二极管管芯	$V_{BR}=20\sim40V$，$C_J=0.10\sim0.4pF$，$R_F \leqslant 1.5\Omega$，τ(典型值)5～10ns，$R_{th}(℃/W)<150$，限幅功率(连续波)3W	Si		8
9	2K61453A	限幅	$V_B \geqslant 20V[I_R=10\mu A]$，$C_{to} \leqslant 0.6pF[f=0.5MHz]$，$R_F \leqslant 2\Omega[f=10kHz$，$I_F=100mA]$	Si*	W-14	9
10	2K61453B	限幅	$V_B \geqslant 30V[I_R=10\mu A]$，$C_{to} \leqslant 0.6pF[f=0.5MHz]$，$R_F \leqslant 2\Omega[f=10kHz$，$I_F=100mA]$	Si*	W-14	10
11	2K61453C	限幅	$V_B \geqslant 40V[I_R=10\mu A]$，$C_{to} \leqslant 0.6pF[f=0.5MHz]$，$R_F<2\Omega[f=10kHz]$，$I_F=100mA$	Si*	W-14	11
12	2K61453D	限幅	$V_B \geqslant 20V[I_R=10\mu A]$，$C_{to} \leqslant pF[f=0.5MHz]$，$R_F \leqslant 2\Omega[f=10kHz$，$I_F=100mA]$	Si*	W-14	12
13	2K61453E	限幅	$V_B \geqslant 30[I_R=10\mu A]$，$C_{to} \leqslant 0.4pF[f=0.5MHz]$，$R_F \leqslant 2\Omega[f=10kHz$，$I_F=100mA]$	Si*	W-14	13
14	2K61453F	限幅	$V_B \geqslant 40V[I_R=10\mu A]$，$C_{to} \leqslant 0.4pF[f=0.5MHz]$，$R_F \leqslant 2\Omega[f=10kHz$，$I_F=100mA]$	Si*	W-14	14

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	WI321	限幅	$V_{BR}\geq 20V[10\mu A]$，$C_J(0)=10.15\sim0.3pF$，$r_{SF}\leq 2\Omega$，$R_T\leq$ 100℃/W，典型限幅功率3W(连续波)	Si PIN	D162	1
2	WI322	限幅	$V_{BR}\geq 30[10\mu A]$，$C_J(0)=0.15\sim0.3pF$，$r_{SF}\leq 2\Omega$，$R_T\leq$100℃/W，典型限幅功率3W(连续波)	Si PIN	D162	2
3	WI34	限幅二极管	$V_{BR}(I_R=10\mu A)\geq 40V$，$C_J(0)(V_R=0V)0.5\sim0.6pF$，$r_F(I_F=100mA)\leq 0.6\Omega$，$R_T$(℃/W)$(I_F=500mA)\leq 150$	Si§	W202	3
4	WI3311	功率限幅二极管	$V_{BR}(I_R=10\mu A)\geq 35V$，$C_{J0}(V_R=0V)0.45\sim0.75pF$，$R_{th}$(℃/W)$\leq 60$，$R_F(I_F=100mA)\leq 0.65\Omega$，装备形式：正装	Si	D223	4
5	WI3312	功率限幅二极管	$V_{BR}(I_R=10\mu A)\geq 35V$，$C_{J0}(V_R=0V)0.45\sim0.75pF$，$R_{th}$(℃/W)$\leq 60$，$R_F(I_F=100mA)\leq 0.65\Omega$，装备形式：反装	Si	D223	5
6	WI3321	功率限幅二极管	$V_{BR}(I_R=10\mu A)\geq 40V$，$C_{J0}(V_R=0V)0.55\sim0.65pF$，$R_{th}$(℃/W)$\leq 30$，$R_F(I_F=100mA)\leq 0.65\Omega$，装备形式：正装	Si	D223	6
7	WI3322	功率限幅二极管	$V_{BR}(I_R=10\mu A)\geq 40V$，$C_{J0}(V_R=0V)0.55\sim0.65pF$，$R_{th}$(℃/W)，$\leq 30$，$R_F(I_F=100mA)\leq 0.65\Omega$，装备形式：反装	Si	D223	7
8	2DK12A	功率二极管	$I_F=3A$[25℃，$V_F=0.68V$]，$V_B=60V$[25℃，$I_R=15mA$]，$V_R=50V$[25℃，$I_R=7.5mA$]，$I_{R2}\leq 30mA[V=V_R, T=100$℃]，$C_J\leq 2000pF$[25℃，$V_R=1V$，$f=3k-1MHz$]，$I_{FSM}\geq 30A[t_u=8ms]$，$t_{rr}\leq 50ns$，$T_{JM}=125$℃		F-1	8
9	2DK12B	功率二极管	$I_F=3A$[25℃，$V_F=0.68V$]，$V_B=70V$[25℃，$I_R=15mA$]，$V_R=60V$[25℃，$I_R=7.5mA$]，$I_{R2}\leq 30mA[V=V_R, T=1000$℃]，$C_J\leq 2000pF$[25℃，$V_R=1V$，$f=3k\sim1MHz$]，$I_{FSM}\geq 30A[t_U=8ms]$，$t_{rr}\leq 50ns$，$T_{JM}=125$℃		F-1	9
10	2DK12C	功率二极管	$I_F=3A$[25℃，$V_F=0.68V$]，$V_B=80V$[25℃，$I_R=15mA$]，$V_R=70V$[25℃，$I_R=7.5mA$]，$I_{R2}\leq 30mA[V=V_R, T=100$℃]，$C_J\leq 2000pF$[25℃，$V_R=1V$，$f=3k\sim1MHz$]，$I_{FSM}\geq 125$℃		F-1	10
11	2DK13A	功率二极管	$I_F=5A$[25℃，$V_F=0.65V$]，$V_B=20V$[25℃，$I_R=10mA$]，$V_{R1}=15V$[25℃，$I_R=5mA$]，$I_{R2}\leq 25mA[V=V_R, T=100$℃]，$C_J\leq 2000pF$[25℃，$V_R=1V$，$300Hz<f<1MHz$，$I_{FSM}\geq 60A[t_U=8ms]$，$t_{rr}\leq 50ns$，$T_{JM}=125$℃		F-1	11

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2DK13B	功率二极管	I_F=5A[25℃，V_F=0.65V]，V_B=35V[25℃，I_R=10mA]，V_R=30V[25℃，I_R=5mA]，I_{R2}≤25mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J≤2000pF[25℃，V_R=1V，300Hz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}=60A[t_U=8ms]，t_{rr}≤50ns，T_{JM}=125℃		F-1	1
2	2DK13C	功率二极管	I_F=5A[25℃，V_F=0.65V]，V_B=45V[25℃，I_R=10mA]，V_R=45V[25℃，I_R=5mA]，I_{R2}≤25mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J=2000pF[25℃，V_R=1V，300Hz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}=60A，[t_U=8ms]，t_{rr}≤50ns，T_{JM}=125℃		F-1	2
3	2DK13D	功率二极管	I_F=5A[25℃，V_F=0.68V]，V_B=60V[25℃，I_R=15mA]，V_R=50V[25℃，I_R=7.5mA]，I_{R2}≤50mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J≤2500pF[25℃，V_R=1V，3kHz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}≥50A，[t_U=8ns]，t_{rr}≤75ns，T_{JM}=125℃		F-1	3
4	2DK13E	功率二极管	I_F=5A[25℃，V_F=0.68V]，V_B=70V[25℃，I_R=15mA，V_R=60V[25℃，I_R=7.5mA，I_{R2}≤50mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J≤2500pF[25℃，V_R=1V，3kHz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}≥50A[t_U=8ms]，t_{rr}≤75ns，T_{JM}=125℃		F-1	4
5	2DK13F	功率二极管	I_F=5A[25℃，V_F=0.68V]，V_B=80V[25℃，I_R=15mA]，V_R=70V[25℃，I_R=7.5mA]，I_{R2}≤50mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J≤2500pF[25℃，V_R=1V，3kHz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}≥50A，[t_U≤8ms]，t_{rr}≤75ns，T_{JM}=125℃		F-1	5
6	2DK14A	功率二极管	I_F=10A[25℃，V_F=0.65V]，V_B=20V[25℃，I_R=20mA]，V_R=15V[25℃，I_R=10mA]，I_{R2}≤50mA[$V=V_R$]，T=100℃，C_J≤4000pF[25℃，V_R=1V，300Hz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}≥120A[t_U=8ms]，t_{rr}≤100ns，T_{JM}=125℃		F-2	6
7	2DK14B	功率二极管	I_F=10A[25℃，V_F=0.65V]，V_B=35V[25℃，I_R=20mA]，V_R=30V[25℃，I_R=10mA]，I_{R2}≤50mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J≤4000pF[25℃，V_R=1V，300Hz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}≥120A[t_U=8ms]，t_{rr}≤100ns，T_{JM}=125℃		F-2	7
8	2DK14C	功率二极管	I_F=10A[25℃，V_F=0.65V]，V_B=45V[25℃，I_R=20mA]，V_R=45V[25℃，I_R=10mA]，I_{R2}≤50mA[$V=V_R$，T=100℃，C_J≤4000pF[25℃，V_R=1V，300Hz $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}≥120A[t_U=8ms]，t_{rr}≤100ns，T_{JM}=125℃		F-2	8
9	2DK14D	功率二极管	I_F=10A[25℃，V_F=0.68V]，V_B=60V[25℃，I_R=300mA]，V_R=50V[25℃，I_R=15mA]，I_{R2}≤100mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J≤4000pF[25℃，V_R=1V，300Hz $<f<$ 1MHz，I_{FSM}≥100A[t_U=8ms]，t_{rr}≤100ns，T_{JM}=125℃		F-2	9
10	2DK14E	功率二极管	I_F=10A[25℃，V_F=0.68V]，V_B=70V[25℃，I_R=30mA]，V_R=60V[25℃，I_R=15mA]，I_{R2}≤100mA[$V=V_R$，T=100℃]，C_J≤4000pF[25℃，V_R=1V，300 $<f<$ 1MHz]，I_{FSM}≥100A[t_U=8ms]，t_{rr}=100ns，T_{JM}=125℃		F-2	10

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2DK14F	功率二极管	$I_F=10A$[25℃，$V_F=0.68V$]，$V_B=80V$[25℃，$I_R=30mA$]，$V_B=70V$[25℃，$I_R=15mA$]，$I_{R2}\leqslant 100mA$[$V=V_{RT}=100℃$]，$C_J\leqslant 4000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 100A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant 100ns$，$T_{JM}=125℃$		F-2	1
2	2DK15A	功率二极管	$I_F=20A$[25℃，$V_F=0.65V$]，$V_B=20V$[25℃，$I_R=30mA$]，$V_R=15V$[25℃，$I_R=15mA$]，$I_{R2}\leqslant 75mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 4000pF$，[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 250A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant$150ns，$T_{JM}=125℃$		G-4	2
3	2DK15B	功率二极管	$I_F=20A$[25℃，$V_F=0.65V$]，$V_B=35V$[25℃，$I_R=30mA$]，$V_R=30V$[25℃，$I_R=15mA$]，$I_{R2}\leqslant 75mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 4000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 250A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant 150ns$，$T_{JM}=125℃$		G-4	3
4	2DK15C	功率二极管	$I_F=20A$[25℃，$V_F=0.65V$]，$V_B=45V$[25℃，$I_R=30mA$]，$V_R=45V$[25℃，$I_R=15mA$]，$I_{R2}\leqslant 75mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 4000pF$，[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 250A$[$t_U=8ms$，$t_{rr}\leqslant$150ns，$T_{JM}=125℃$		G-4	4
5	2DK15D	功率二极管	$I_F=20A$[25℃，$V_F=0.68V$，$V_B=60V$[25℃，$I_R=60mA$]，$V_R=50V$[25℃，$I_R=30mA$]，$I_{R2}\leqslant 150mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 5000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 200A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant$150ns，$T_{JM}=125℃$		G-4	5
6	2DK15E	功率二极管	$I_F=20A$[25℃，$V_F=0.68V$，$V_B=70V$[25℃，$I_R=60mA$]，$V_R=60V$[25℃，$I_R=30mA$]，$I_{R2}\leqslant 150mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 5000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 200A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant$150ns，$T_{JM}=125℃$		G-4	6
7	2DK15F	功率二极管	$I_F=20A$[25℃，$V_F=0.68V$]，$V_B=80V$[25℃，$I_R=60mA$，$V_R=70V$[25℃，$I_R=30mA$]，$I_{R2}\leqslant 150mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 5000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 200A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant$150ns，$T_{JM}=125℃$		G-4	7
8	2DK16A	功率二极管	$I_F=30A$[25℃，$V_F=0.65V$]，$V_B=20V$[25℃，$I_R=40mA$]，$V_R=15V$[25℃，$I_R=20mA$]，$I_{R2}\leqslant 100mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 5000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 400A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant$200ns，$T_{JM}=125℃$		G-4	8
9	2DK16B	功率二极管	$I_F=30A$[25℃，$V_F=0.65V$]，$V_B=35V$[25℃，$I_R=40mA$]，$V_R=30V$[25℃，$I_R=20mA$]，$I_{R2}=100mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 5000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz]，$I_{FSM}\geqslant 400A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant$200ns，$T_{JM}=125℃$		G-4	9
10	2DK16C	功率二极管	$I_F=30A$[25℃，$V_F=0.65V$]，$V_B=45V$[25℃，$I_R=40mA$]，$V_R=40V$[25℃，$I_R=20mA$]，$I_{R2}=100mA$[$V=V_R$，$T=100℃$]，$C_J\leqslant 5000pF$[25℃，$V_R=1V$，300Hz$<f<$1MHz，$I_{FSM}\geqslant 400A$[$t_U=8ms$]，$t_{rr}\leqslant$200ms，$T_{JM}=125℃$		G-4	10

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	2DK16D	功率二极管	I_F=50A[25℃，V_F=0.65V]，V_B=20V[25℃，I_R=50mA]，V_R=15V[25℃，I_R=25mA]，I_{R2}=200mA[V=V_R，T=100℃]，C_j≤7000pF[25℃，V_R=1V，300Hz<f<1MHz]，I_{FSM}≥600A[t_U=8ms]，t_{rr}≤200ns，T_{JM}=125℃		G-4	1
2	2DK16E	功率二极管	I_F=50A[25℃，V_F0=.65V]，V_B=35V[25℃，I_R=50mA]，V_R=30V[25℃，I_R=25mA]，I_{R2}=200mA[V=V_R，T=100℃，]C_J≤7000pF[25℃，V_R=1V，300Hz<f<1MHz，I_{FSM}≥600A[t_U=8ms]，t_{rr}≤200ns，T_{JM}=125℃		G-4	2
3	2DK16F	功率二极管	I_F=50A[25℃，V_F=0.65V]，V_B=45V[25℃，I_R=50mA]，V_R=40V[25℃，I_R=25mA]，I_{R2}=200 mA，[V=V_R，T=100℃]，C_J≤7000pF[25℃，V_R=1V，300Hz<f<1MHz]，I_{FSM}≥600A[t_U=8ms]，t_{rr}≤200ns，T_{JM}=125℃		G-4	3
4	NS200	整流、电平转移	正向电压：0.92～1.2V(100mA)，反向漏电流<0.1μA(30V)	Si*	S型	4
5	NS201	整流、电平转移	正向电压：0.92～1.2V(100mA)，反向漏电流：<0.1μA(30V)	Si*	S型	5
6	2H18077 A～C	开关门管	击穿电压：10～30V，正向压降：0.5V，正向电流：40mA，反向电流1μA，总电容：1pF，寿命：100ps	Si◇	W-23	6
7	2H18177 A～C	开关门管	击穿电压：10～30V，正向压降：0.4V，正向电流：30mA，反向电流：1μA，总电容：1pF，寿命：100ps	Si◇	W-23	7
8	2CB	基准电压二极管	2CB1A：0.65～0.75V，2CB1B：0.7～0.8V，2CB2A：1.3～1.5V，2CB2B：1.4～1.6V，2CB3A：1.9～2.1V，2CB3B：2.0～2.2V测试条件：I_F=1mA	Si	ET	8
9	2DS2A	对称双二极管	最大电流I_{am}=10mA，V_B≥50V[I_R=100μA]，I_R≥1nA[V_R=25V]，V_F=0.7～0.8V[I_F=0.5mA]	Si*	B-1	9
10	2DS2B	对称双二极管	最大电流I_{am}=10mA，V_B≥50V[I_R=100μA]，I_R≤2nA[V_R=25V]，V_F=0.7～0.8V[I_F=0.5mA]	Si*	B-1	10

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	BT40	可调单结晶体管	$I_P=0.15\sim2\mu A$，$V_T=0.2\sim1.6V$，$I_V=25\sim70\mu A$[以上参数条件：$V_S=10V$,$R_G=1M\Omega$, $V_S=10V$，$R_G=10K\Omega$]，$I_{GA0}=10\mu A$[$V_S=40V$]，$I_{GKS}=100\mu A$[$V_S=40V$，AK短路]，$V_F=1.5V$[$I_F=50mA$]，阳极电流$I_{Fmax}=150mA$，$P_T=500mW$	Si*	B-4	1
2	BT40	单结晶体管	$I_P\leqslant2\mu A$[$V_S=10V$，$R_G=10k\Omega$]，$V_T\leqslant0.6$[$V_S=10V$，$R_G=10k\Omega$]，$I_V\leqslant25mA$[$V_S=10V$，$R_G=10k\Omega$]，$I_{GAO}\leqslant10nA$[$V_S=40V$],$I_{GKS}\leqslant100nA$[$V_S=40V$],$V_F\leqslant1.5V$[$I_F=50mA$]，$P_T=300mW$,使用温度范围$T=-50\sim125℃$,$T_J=125℃$		S-1	2
3	PUT	单结晶体管	正、反向阻断电压$V_{BF}(R)>40V$，正反向漏电流$I_{OF}(R)<0.1mA$[$V_A=10V$]，输出脉冲电流$I_P=2A$[$f=100Hz$，$\tau=10\mu S$，$T_{JM}=$11℃	Si	B-1	3
4	XG851	硅集成二极管桥	$V_R\geqslant60V$[$I_R=10\mu A$]，$\lvert\Delta V_R\rvert\leqslant10V$[$I_R=100\mu A$]，$V_F\leqslant0.9V$[$I_F=5mA$]，$I_F\geqslant10mA$[$V_m=5V_{P-P}$，$t_W=100ns$，$f=3MHz$]，零点漂移$\lvert V_{A2}\rvert\leqslant3mV$[$V_{B1}=+20V$，$V_{BZ}=-20V$,$V_{A1}=\pm10V$]，$t_{rr}\leqslant30ns$[$V_{B1}=+20V$,$V_{B2}=-20V$,$V_{A1}=0V$]		Y-12	4
5	GY4A	集成稳压器	$V_Z=32V$[$I_Z=5mA$]，$P_{ZM}=0.2W$，$I_{ZM}=10mA$，$R_{Z1}\leqslant25\Omega$[$I_Z=5mA$]，$C_{TV}=5\times10^{-5}/℃$，$B_{Vt}=0.02\%$，$T_{JM}=75℃$	Si*	C132	5
6	GY4B	集成稳压器	$V_Z=33V$[$I_Z=5mA$]，$P_{ZM}=0.2W$，$I_{ZM}=10mA$,$R_{Z2}\leqslant50\Omega$[$I_{Z2}=5mA$]，$C_{TV}=5\times10^{-5}/℃$，$B_{Vt}=0.02\%$，$T_{JM}=75℃$	Si*	C132	6
7	WZ32	固体噪声二极管	频带26.5～40GHz，超噪比>23dB，击穿电压7～8V，工作电流（典型值)20mA	Si*	W-17	7
8	WX411	固态源	工作频段：L波段，最大脉冲工作电流≤7A，$V_B=95\sim130V$，脉冲宽度=0.5～1μs，占空因子=0.1%，输出脉冲功率≥60W,$R_F=1\Omega$' $I_R\leqslant1\mu A$，$T_{JM}=250℃$	Si*	D115	8
9	WX412	固态源	工作频段：L波段，最大脉冲工作电流≤7A，$V_B=96\sim130V$，脉冲宽度=0.5～1μs，占空因子=0.1%，输出脉冲功率≥100W，$R_F\leqslant1\Omega$，$I_R=1\mu A$，$I_{JM}=250℃$	Si*	D115	9
10	WX413	固态源	工作频段：L波段，最大脉冲工作电流≤7A，$V_B=95\sim130V$，脉冲宽度0.5～1μs，占空因子=0.1%，输出脉冲功率≥150W，$R_F\leqslant1\Omega$，$I_R\leqslant1\mu A$，$T_{JM}=250℃$	Si*	D115	10

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	WX421	固态源	工作频段：S波段，最大脉冲工作电流≤7A，V_B=75～95V，脉冲宽度=0.5～1μs，占空因子=0.1%，输出脉冲功率≥30W，R_F≤1Ω，I_R<1μA，T_{JM}=250℃	Si*	D116	1
2	WX422	固态源	工作频段：S波段，最大脉冲工作电流≤7A，V_B=75～95V，脉冲宽度=0.5～1μs，占空因子=0.1%，输出脉冲功率≥60W，R_F≤1Ω，I_R≤1μA，T_{JM}=250℃	Si*	D116	2
3	WX423	固态源	工作频段：S波段，最大脉冲工作电流≤7A，V_B=75～95V，脉冲宽度=0.5μs，占空因子=0.1%，输出脉冲功率≥100W，R_F≤1Ω，I_R≤1μA，T_{JM}=250℃	Si*	D116	3
4	WZ30	固态源	Δf=0.5～18GHz，ENR>25dB，工作电流（典型值）=15mA，负载阻抗（典型值）=50Ω	Si*	J-01	4
5	WZ31	固态源	Δf=18～26.5GHz，ENR>25dB，工作电流（典型值）=18mA	Si*	J-01	5
6	2AX1	续流	I_O=1.5A，V_R(DC)≥70V[I_R=1mA]，V_F(DC)≤0.55V[I_F=I_O]，I_{R1}≤0.25mA[T_a=25℃，V_R=55V]，I_{R2}≤2.5mA[T_a=70℃，V_R=55V]，t_{rr}≤1μs，V_R=10V，I_F=50mA，t_d≤0.4μs，I_{MF}(P-P)=10A，I_{SOR}=40A[工作频率正弦半周满载]，T_{JM}=90℃	Si*	D10	6
7	CT10A	组件	V_F=1V，I_F≥10mA，V_R≥20V，I_R≤0.1μA，C_0≤5p，四管平衡度优于5%	Si	TO-5	7
8	CT10B	组件	V_F=1V，I_F≥10mA，V_R≥30V，I_R≤0.1μA，C_0≤5p，平衡度优于5%	Si	TO-5	8
9	CT10C	组件	V_F=1V，I_F≥10mA，V_R≥40V，I_R≤0.1μ，C_0≤5p，平衡度优于5%	Si	TO-5	9
10	CT10D	组件	V_F=1V，I_F≥10mA，V_R≥50V，I_R≤0.1μA，C_0≤5p，平衡度优于5%	Si	TO-5	10

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	CT11A	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 50mA$，$V_R\geqslant 20V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	1
2	CT11B	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 50mA$，$V_R\geqslant 30V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	2
3	CT11C	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 50mA$，$V_R\geqslant 40V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	3
4	CT11D	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 50mA$，$V_R\geqslant 50V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	4
5	CT12A	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 100mA$，$V_R\geqslant 20V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	5
6	CT12B	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 100mA$，$V_R\geqslant 30V$，$I_R\geqslant 0.1\mu A$，$C_0=5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	6
7	CT12C	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 100mA$，$V_R\geqslant 40V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	7
8	CT12D	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 100mA$，$V_R\geqslant 50V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	8
9	CT13A	组件	$V_F=1V$，$I_F=150mA$，$V_R\geqslant 20V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	9
10	CT13B	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 150mA$，$V_R\geqslant 30V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	10
11	CT13C	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 150mA$，$V_R\geqslant 40V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	11
12	CT13D	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 150mA$，$V_R\geqslant 50V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	12
13	CT14A	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 200mA$，$V_R\geqslant 20V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	13
14	CT14B	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 200mA$，$V_R\geqslant 30V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	14
15	CT14C	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 200mA$，$V_R\geqslant 40V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	15
16	CT14D	组件	$V_F=1V$，$I_F\geqslant 200mA$，$V_R\geqslant 50V$，$I_R\leqslant 0.1\mu A$，$C_0\leqslant 5p$，平衡度优于5%	Si	TO-5	16
17	YT5629	调制器	$P_P=1.5kW$，$P_d=1W$，$V_R=5.5V$，$I_{RSM}=139A$，$I_R=1mA$，$T_{JM}=175℃$	Si*		17
18	YT5630	调制器	$P_P=1.5kW$，$P_d=1W$，$V_R=6.05V$，$I_{RSM}=128A$，$I_R=0.5mA$，$T_{JM}=175℃$	Si*		18

20. 混 合 类 二 极 管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	YT5631	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=6.63V$, $I_{RSM}=120A$, $I_R=0.2mA$, $T_{JM}=175℃$	Si*		1
2	YT5632	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=7.37V$, $I_{RSM}=109A$, $I_R=50\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		2
3	YT5633	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=8.1V$, $I_{RSM}=100A$, $I_R=10\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		3
4	YT5634	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=8.92V$, $I_{RSM}=93A$, $I_R=5\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		4
5	YT5635	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=9.72V$, $I_{RSM}=87A$, $I_R=5\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		5
6	YT5636	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=10.5V$, $I_{RSM}=79A$, $I_R=5\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		6
7	YT5637	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=12.1V$, $I_{RSM}=68A$, $I_R=5\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		7
8	YT5638	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=12.9V$, $I_{RSM}=64A$, $I_R=5\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		8
9	YT5639	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=14.5V$, $I_{RSM}=56.5A, I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		9
10	YT5640	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=16.2V$, $I_{RSM}=51.5A, I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		10
11	YT5641	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=17.8V$, $I_{RSM}=47A, I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		11
12	YT5642	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=19.4V$, $I_{RSM}=43A$, $I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		12
13	YT5643	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=21.8V$, $I_{RSM}=38.5A, I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		13
14	YT5644	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=24.3V, I_{RSM}=34.5A, I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		14
15	YT5645	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W, V_R=26.8V$, $I_{RSM}=31.5A$, $I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		15
16	YT5646	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=29.1V$, $I_{RSM}=29A, I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		16
17	YT5647	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=31.6V, I_{RSM}=26.5A, I_R=5\mu A, T_{JM}=175℃$	Si*		17
18	YT5648	调制器	$P_P=1.5kW$, $P_d=1W$, $V_R=34.8V$, $I_{RSM}=24A$, $I_R=5\mu A$, $T_{JM}=175℃$	Si*		18

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	YT5649	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=38.1V, I_{RSM}=22.2A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		1
2	YT5650	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=41.3V, I_{RSM}=20.4A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		2
3	YT5651	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=45.4V, I_{RSM}=18.6A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		3
4	YT5652	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=50.2V, I_{RSM}=16.9A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		4
5	YT5653	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=55.1V, I_{RSM}=15.3A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		5
6	YT5654	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=60.7V, I_{RSM}=13.9A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		6
7	YT5655	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=66.4V, I_{RSM}=12.7A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		7
8	YT5656	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=73.7V, I_{RSM}=11.4A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		8
9	YT5657	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=81V, I_{RSM}=10.4A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		9
10	YT5658	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=89.2V, I_{RSM}=9.5A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		10
11	YT5659	调制器	$P_P=1.5kW, P_d=1W, V_R=97.2V, I_{RSM}=8.7A, I_R=5\mu A, T_{jM}=175℃$	Si*		11
12	ZPQ10	整流桥组	$I_O=10A, V_{RR}=100\sim1000V, V_F\leqslant0.6V, I_R\leqslant5mA$	Si		12
13	MB25(ZQ25)	整流桥组	$V_{RM}=100\sim1200V, I_{DC}=25A, V_F=1.17V, I_{FSM}=350A, T_{jM}=150℃$	Si*		13
14	ZPQIV-1	整流桥组	$V_{RM}=100\sim1000V, I_D=10A, I_{FSM}=180A(t_w=10ms), T_{jM}=175℃$	Si*		14

20. 混合类二极管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	ZPQIV-12	整流桥组	V_{RM}=100～1000V，I_D=10A，I_{FSM}=180A，T_{jM}=140℃	Si		1
2	BD-1A	致冷	I=24A，ΔT_m=40℃，P_d=160W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.8m³/h	BiTe*		2
3	BD-1B	致冷	I=20A，ΔT_m=40℃，P_d=120W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.6m³/h	TeBi*		3
4	BD-1C	致冷	I=18A，ΔT_m=40℃，P_d=70W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.5m³/h	TeBi*		4
5	BD-1D	致冷	I=8A，ΔT_m=40℃，P_d=45W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.3m³/h	TeBi*		5
6	BD-2A	致冷	I=23A，ΔT_m=60～70℃，P_d=200W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.6m³/h	TeBi*		6
7	BD-2B	致冷	I=18A，ΔT_m=60～70℃，P_d=120W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.5m³/h	TeBi*		7
8	BD-2C	致冷	I=20A，ΔT_m=60～70℃，P_d=90W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.3m³/h	TeBi*		8
9	BB-2D	致冷	I=18A，ΔT_m=60～70℃，P_d=30W，冷却水温≤30℃，冷却水耗量=0.25m³/h	TeBi*		9
10	LDX-I-4×4/12	致冷	I=18A，V=1.4V，ΔT_m=58℃[Q_C=0，T_h=20℃，Q_{CM}=11.8W[ΔT=0，T_h=20℃]			10
11	LDX-I-4×5/12	致冷	I=11A，V=1.4V，ΔT_m=58℃[Q_C=0，T_h=20℃]，Q_{CM}=9.4W[ΔT=0，T_h=20℃]			11
12	LDX-I-4×6/12	致冷	I=9A，V=1.4V，ΔT_m=58℃[Q_C=0，T_h=20℃]，Q_{CM}=7.8W[ΔT=0，T_h=20℃]			12
13	LDX-I-4×7/12	致冷	I=8A，V=1.4V，ΔT_m=58℃[Q_C=0，T_h=20℃]，Q_{CM}=6.7W[ΔT=0，T_h=20℃]			13
14	LDX-I-5×5/12	致冷	I=17A，V=1.4V，ΔT_m=58℃[Q_C=0，T_h=20℃]，Q_{CM}=14.8W[ΔT=0，T_h=20℃]			14
15	LDX-I-5×6/12	致冷	I=14A，V=1.4V，ΔT_m=58℃[Q_C=0，T_h=20℃]，Q_{CM}=12W[ΔT=0，T_h=20℃]			15

20. 混 合 类 二 极 管 （二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	LDX-Ⅰ-5×7/12	致冷	$I=12A, V=1.4V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=10.5W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			1
2	LDX-Ⅰ-6×6/12	致冷	$I=21A, V=1.4V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=17.6W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			2
3	LDX-Ⅰ-6×7/12	致冷	$I=18A, V=1.4V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=16.4W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			3
4	LDX-Ⅰ-6×7/36	致冷	$I=18A, V=4.2V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=49W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			4
5	LDX-Ⅰ-7×7/12	致冷	$I=24A, V=1.4V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=20.6W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			5
6	LDX-Ⅰ-7×7/18	致冷	$I=24A$, $V=1.4V$, $\Delta T_m=75℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=3.2W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			6
7	LDX-Ⅰ-7×7/21	致冷	$I=24A$, $V=2.4V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=36W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			7
8	LDX-Ⅰ-7×7/36	致冷	$I=24A$, $V=4.1V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=61W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			8
9	LDX-Ⅰ-7×7/48	致冷	$I=24A$, $V=3.3V$, $\Delta T_m=75℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=18.5W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			9
10	LDX-Ⅰ-7×7/96	致冷	$I=24A$, $V=6.7V$, $\Delta T_m=75℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=17.4W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			10
11	LDX-Ⅰ-7×9/12	致冷	$I=19A$, $V=1.4V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=16W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			11
12	LDX-Ⅰ-7×9/21	致冷	$I=18A$, $V=2.4V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=28W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			12
13	LDX-Ⅰ-7×9/38	致冷	$I=18A$, $V=4.1V$, $\Delta T_m=58℃[Q_C=0, T_h=20℃]$, $Q_{CM}=48W$ $[\Delta T=0, T_h=20℃]$			13
14	TEC1-703	致冷	$I_{max}=3.3A$, $V_{max}=1.0V$, $\Delta T_{max}\geqslant59℃$, $Q_{cmax}=2W$, 重量≤2g, 抗拉力=25kgf, 抗压力=20kgf, 剪切力=10kgf	Bi_2Te_3		14
15	TEC1-1703	致冷	$I_{max}=3.3A$, $V_{max}=1.9V$, $\Delta T_{max}=57℃$, $Q_{cmax}=4W$, 重量≤5g, 抗拉力=50kgf, 抗压力=40kgf, 剪切力=20kgf	Bi_2Te_3		15


20. 混 合 类 二 极 管（二）

序号	型号	类别	主要技术数据及测试条件	材料或结构	外形	序号
1	TEC1-1705	致冷	$I_{max}=5.4A$，$V_{max}=1.8V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=5.5W$，重量≤4.5g，抗拉力＝50kgf，抗压力＝40kgf，剪切力＝20kgf	Bi_2Te_3		1
2	TEC1-3103	致冷	$I_{max}=3.3A$，$V_{max}=3.4V$，$\Delta T_{max}\geqslant57$℃，$Q_{cmax}=8W$，重量≤10g，抗拉力＝100kgf，抗压力＝80kgf，剪切力＝50kgf	Bi_2Te_3		2
3	TEC1-3105	致冷	$I_{max}=5.4A$，$V_{max}=3.3V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=10W$，重量≤9g，抗拉力＝100kgf，抗压力＝80kgf，剪切力＝50kgf	Bi_2Te_3		3
4	TEC1-3105	致冷	$I_{max}=5.4A$，$V_{max}=3.3V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=10W$，重量≤9g，抗拉力＝100kgf，抗压力＝80kgf，剪切力＝50kgf	Bi_2Te_3		4
5	TEC1-3503	致冷	$I_{max}=3.5A$，$V_{max}=3.9V$，$\Delta T_{max}\geqslant57$℃，$Q_{cmax}=10W$，重量≤12g，抗拉力＝130kgf，抗压力＝100kgf，剪切力＝60kgf	Bi_2Te_3		5
6	TEC1-3503	致冷	$I_{max}=5.4A$，$V_{max}=3.8V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=140W$，重量≤10g，抗拉力＝130kgf，抗压力＝100kgf，剪切力＝60kgf	Bi_2Te_3		6
7	TEC1-4903	致冷	$I_{max}=3.5A$，$V_{max}=5.4V$，$\Delta T_{max}\geqslant57$℃，$Q_{cmax}=15W$，重量≤16g，抗拉力＝160kgf，抗压力＝120kgf，剪切力＝80kgf	Bi_2Te_3		7
8	TEC1-4905	致冷	$I_{max}=5.4A$，$V_{max}=5.3V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=20W$，重量≤12g，抗拉力＝160kgf，抗压力＝120kgf，剪切力＝80kgf	Bi_2Te_3		8
9	TEC1-12703	致冷	$I_{max}=3.3A$，$V_{max}=13.8V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=35W$，重量≤20g，抗拉力＝220kgf，抗压力＝180kgf，剪切力＝110kgf	Bi_2Te_3		9
10	TEC1-7103	致冷	$I_{max}=3.5A$，$V_{max}=7.8V$，$\Delta T_{max}\geqslant57$℃，$Q_{cmax}=19W$，重量≤20g，抗拉力＝220kgf，抗压力＝180kgf，剪切力＝110kgf	Bi_2Te_3		10
11	TEC1-7105	致冷	$I_{max}=5.4A$，$V_{max}=7.7V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=24W$．重量≤16g，抗拉力＝220kgf，抗压力＝180kgf，剪切力＝110kgf	Bi_2Te_3		11
12	TEC1-12703	致冷	$I_{max}=3.3A$，$V_{max}=14V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=35W$，重量≤29g，抗拉力＝310kgf，抗压力＝310kgf 剪切力＝200kgf	Bi_2Te_3		12
13	TEC1-12705	致冷	$I_{max}=5.4A$，$V_{max}=13.8V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=50W$，重量≤25g，抗拉力＝310kgf，抗压力＝310kgf，剪切力＝200kgf	Bi_2Te_3		13
14	TEC1-12708	致冷	$I_{max}=8.6A$，$V_{max}=13.8V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=80W$，重量≤22g，抗拉力＝310kgf，抗压力＝310kgf，剪切力＝200kgf	Bi_2Te_3		14
15	TEC1-12708	致冷	$I_{max}=8.6A$，$V_{max}=13.8V$，$\Delta T_{max}\geqslant59$℃，$Q_{cmax}=80W$，重量≤35g，抗拉力＝450kgf，抗压力＝450kgf，剪切力＝360kgf	Bi_2Te_3		15
16	BW-A	致冷，发电	$V=6V$/块，$I=3.8\sim4.5A$，$P_d=25W$，直流波纹系数<10%，$\Delta T_m>35$℃，降温速度>5℃/min，抗压>50磅，$\Delta T_m=50$℃，$E>200mV$/块，$I>0.2mA$/块	TeBi*		16
17	BW-B	致冷，发电	$V=12V$/块，$I=3.8\sim4.5A$，$P_d=50W$，直流波纹系数<10%，$\Delta T_m>35$℃，降温速度>5℃/min，抗压<750磅，$\Delta T_m=50$℃，$E>350mV$/块，$I>0.35mA$/块	TeBi*		17


半导体二极管图号索引

半导体二极管外形图


A2－01A




A2－04A

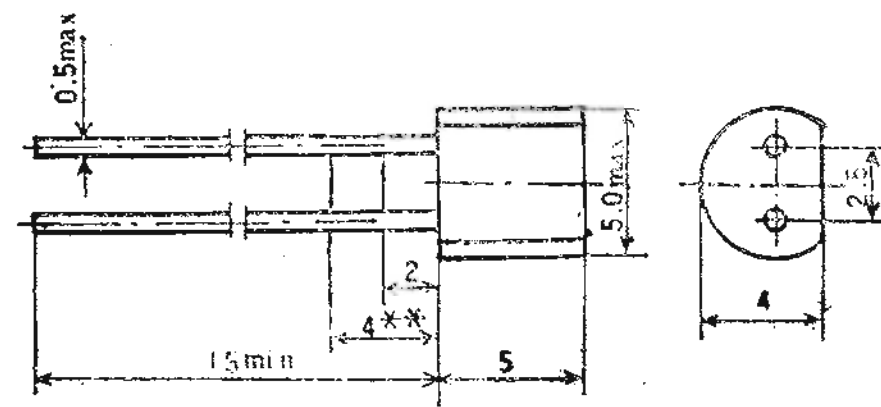


A3－07A

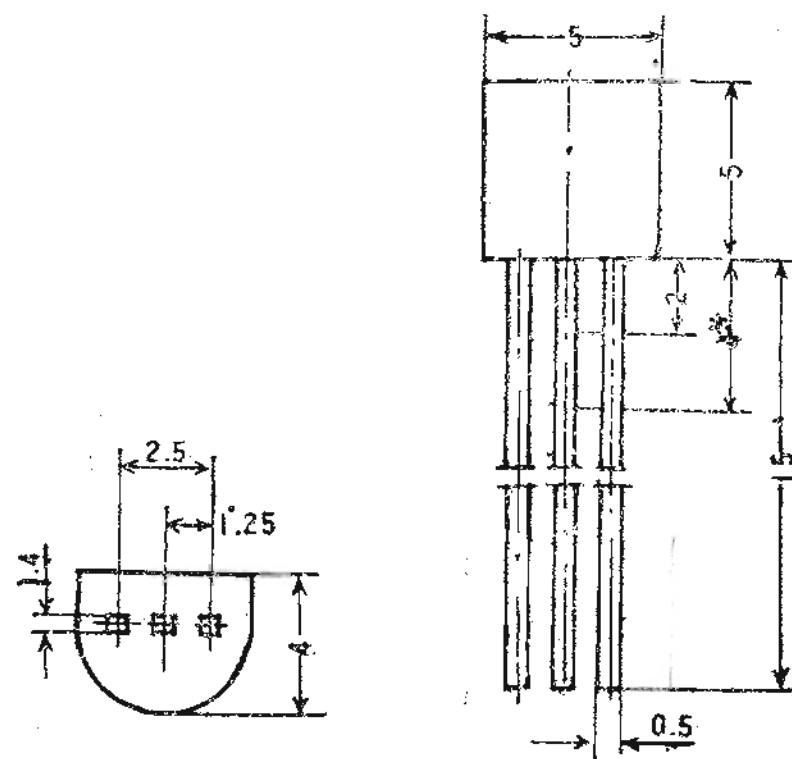

A3－07B

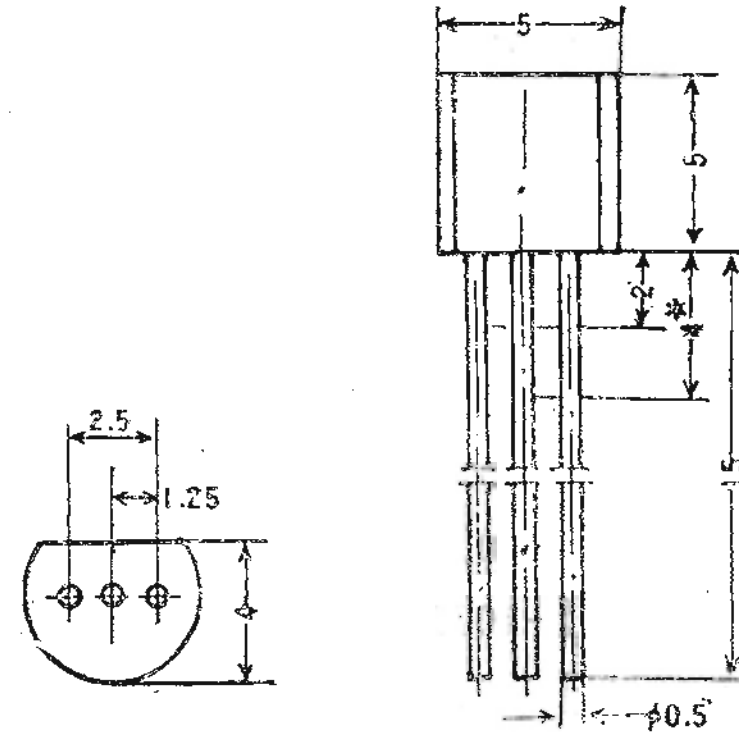


B

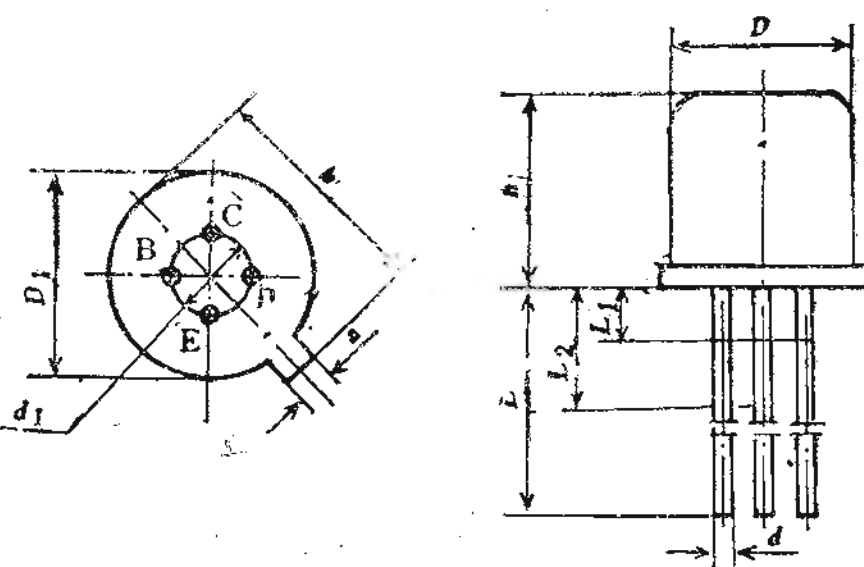


代号	D_1	D	h	d_1	d	L_1	L_2	L	a	b
B－1	5.8	4.8	5.5	2.5	0.45	1.5	4	15	0.8	6.6
2	5.8	4.8	7.0	2.5	0.45	1.5	4	15	0.8	6.6
3	9.4	8.4	8.0	5.0	0.45	1.5	4	20	0.8	10.2
4	9.4	8.4	6.5	5.0	0.45	1.5	4	20	0.8	10.2

B2－04




代号	D	D_1	A
B2－04 D	65	30	16
E	80	35	16
G	90	44	19
H	95	50	20


B^{3}_{4} - 02

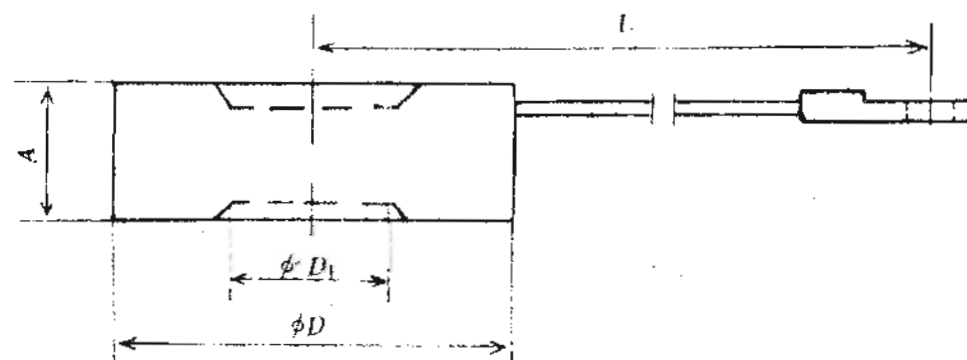


代号	D	D_1	A	L
B^{3}_{4} 02 D	65	30	16	200 · 20
E	80	35	16	250 · 25
G	90	44	19	200 300
H	95	50	2[illegible]	200 300


BQ－1







BQ－2







BR－3







BR－6





BR－8





C1－01D

代号 / 尺寸 / 符号	C1－01D		
	min	nom	max
A			16.0
ϕD			20.16
ϕD_1			< 17.0
ϕD_2			9.52
E		17.0	
F	2.6		
j			39.0
ϕM			外径
N	9.0 13.0	10.0 14.0	11.0 15.0
N_1			2.26
ϕT	3.20		4.44
W		M 8	


C2－01

代号	尺寸				
	D	H	G	L	E
C2－01 C	6	11	14.4	33	202
D	8	11	16	39	202

C2－02


代号	尺寸					
	D	H	G	L	j	E
C2－02 B	10	11	28	165	55	25
C	12	13	29	165	64	312

C－303

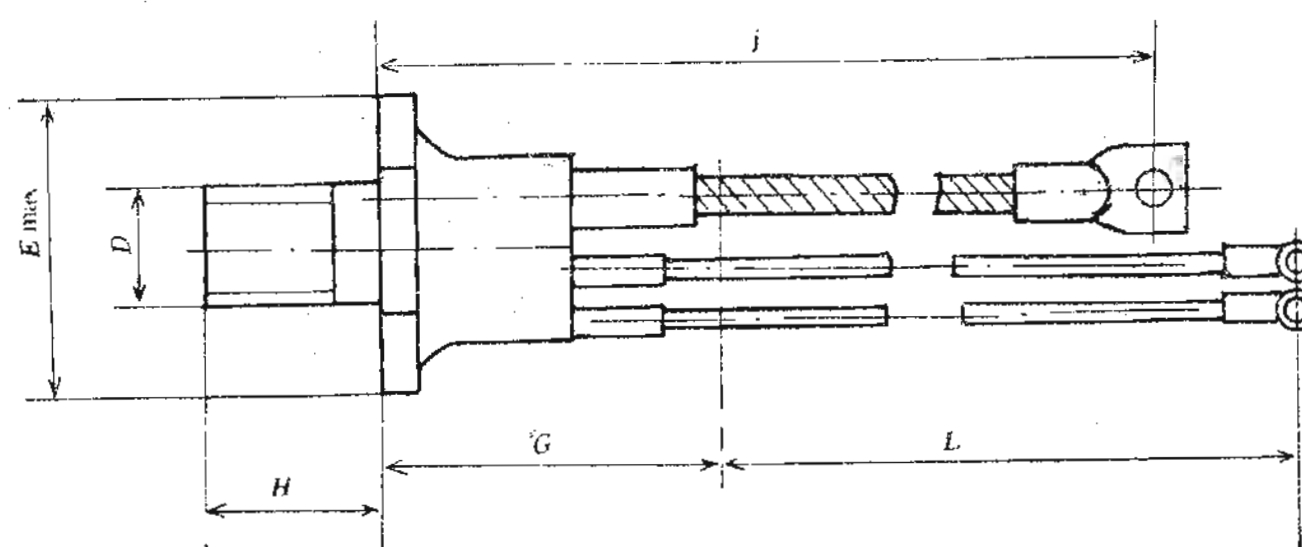


代号	D	H	G	L	j	E
C 3－03 A	15 × 1.5	13	80	200	180	38
B	20 × 1.5	16	82.5	200	135	42
C	24 × 1.5	19	110	250	225	48


CQ－1A

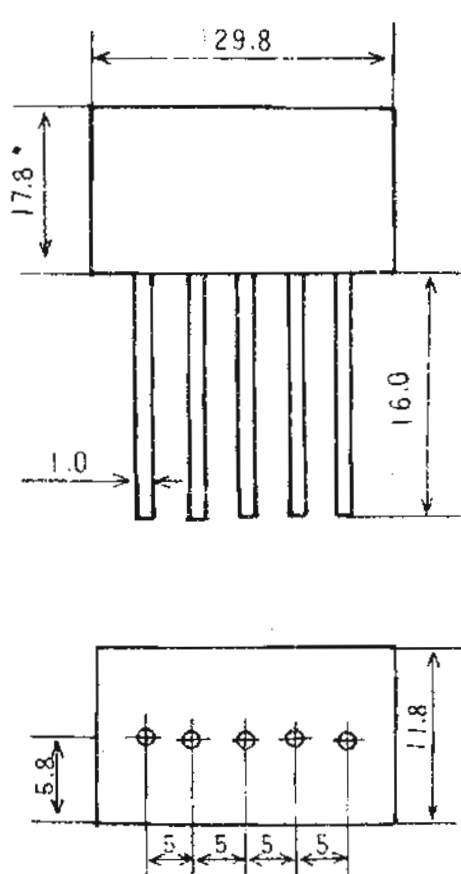


CQ－1B

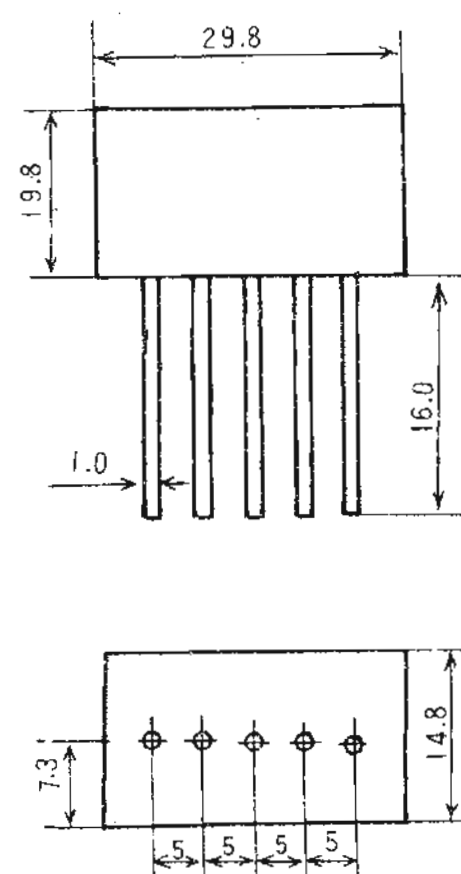


CQ－2A

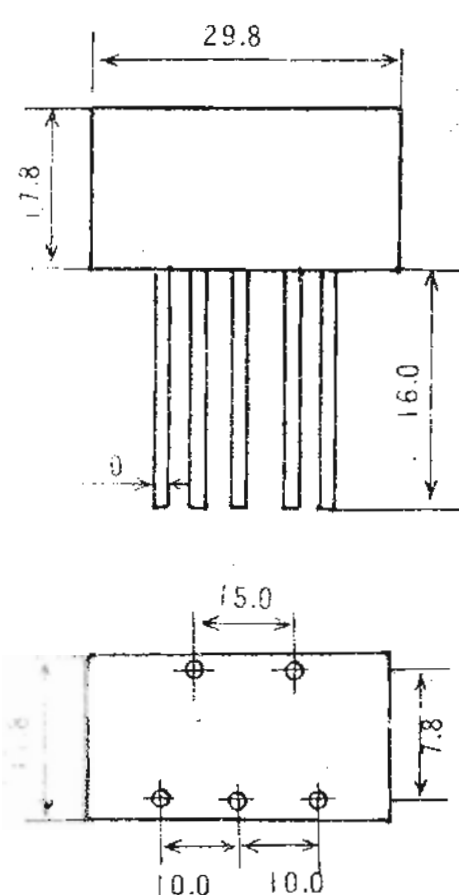


CQ－2B

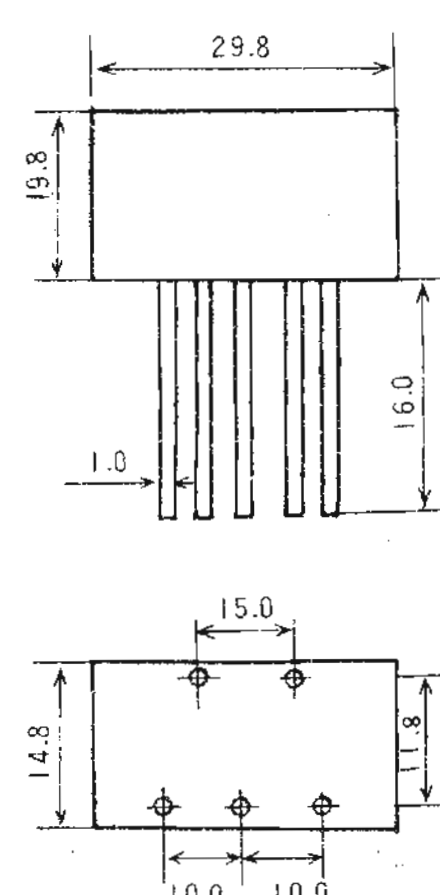


CZB-1




CZB-2




CZQ-1



CZQ-2




D2-$^{02}_{08}$A

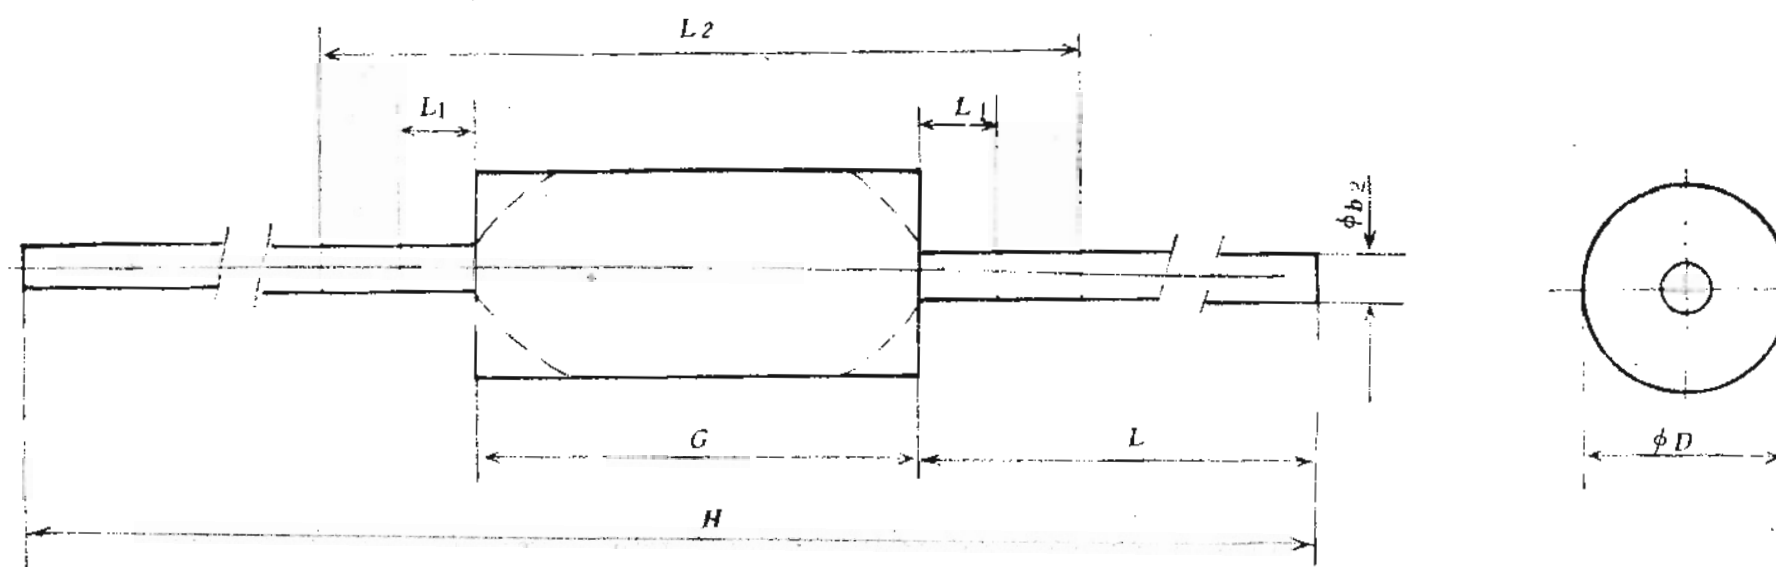


代号 \ 符号	ϕD	ϕb_2	G	H	L	L_1	L_2
D 2 02 A	1.50 2.20	0.45 0.56	3.50 5.40	54.3	25.4	2.5	10
D 2-04 A	5.08	0.50 0.75	12.7	65	26	2.5	21
D 2-05A	2.03 2.72	0.72 0.87	4.60 5.20	60.6	28	1.25	12.5
D 2-05 B	2.8	0.72 0.87	4.90 5.80	60.9	28	1.25	10.16
D 2-05 C	2.7 3.6	0.72 0.67	5.0 7.0	57.8	25.4	2.0	12.5
D 2-05 D	3.6 5.59	0.73 0.89	7.0 9.53	58.4	25.4	2.54	16.6
D 2-07 A	4.0	0.9 1.1	7.5		25	2.0	16
D 2-08 A	5.0 6.5	1.2 1.4	6.5 10.0	63	25	4.0	16

$D-10^{A}_{B}$

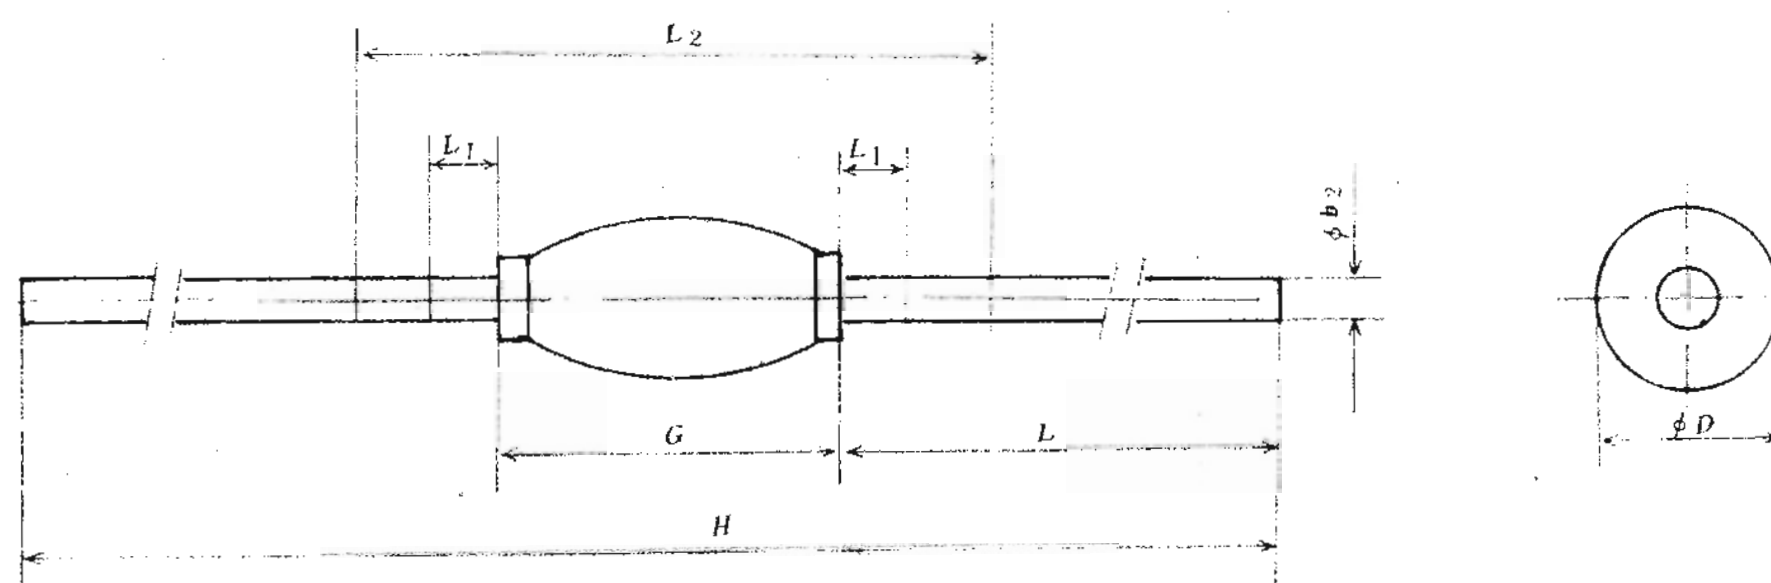



代号 \ 符号	φD	φb2	G	H	L	L_1	L2
D2 10 A	3.5	0.72 0.87	5.0		25	1.5	12.5
D2 10 B	5.0	1.1～1.3	7		25	1.5	16

D2−11B

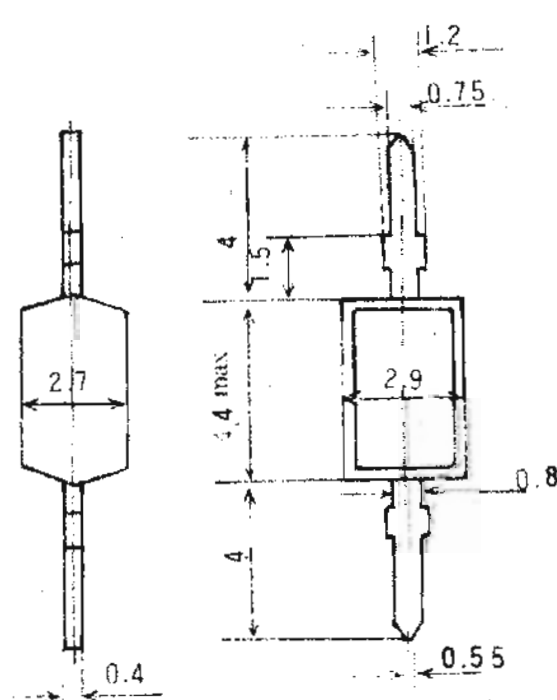


DO7

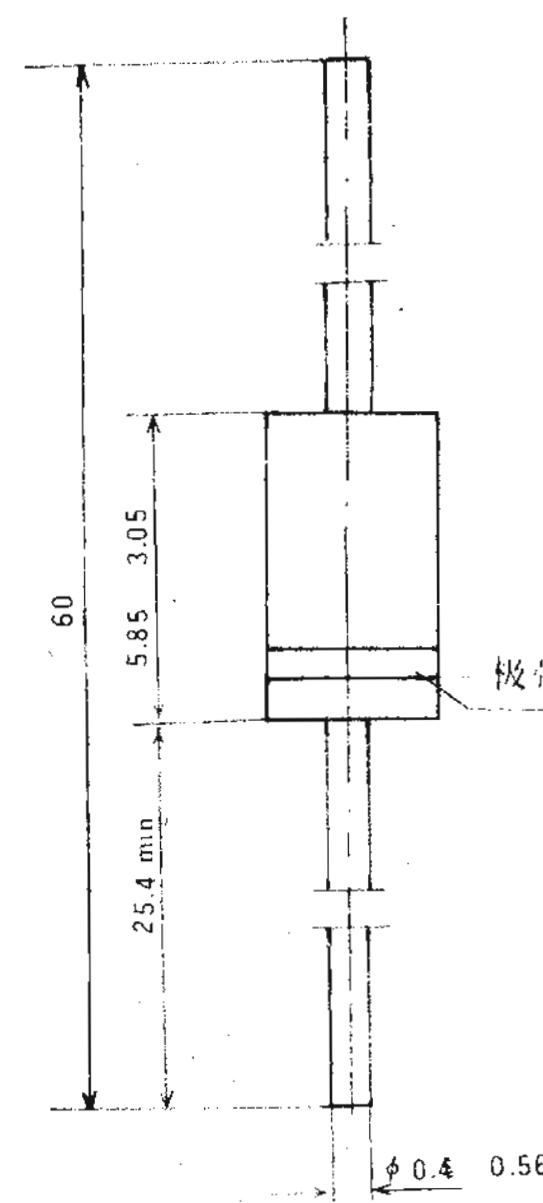





DO−15



DO－27




DO－35

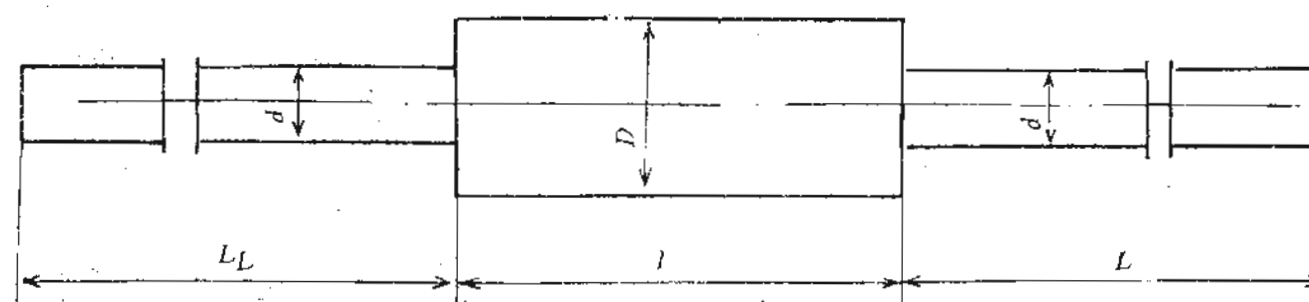


代号	D	d	L	l
DO-$\frac{34}{35}$	1.78	0.4	2 8	2.65


DO－41




DO201AA




DO201AD



DO204AP




EA2-4

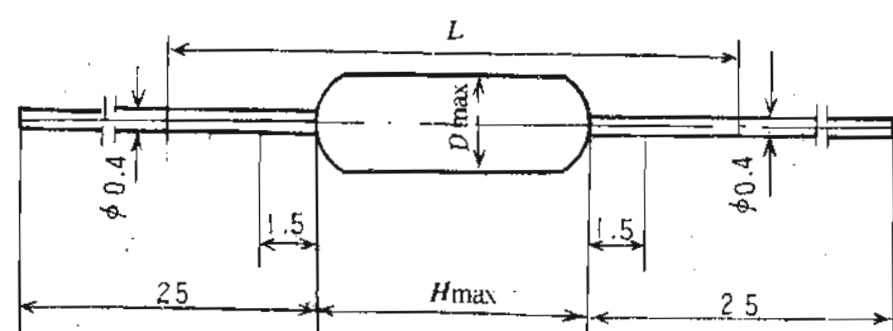


代号	D	H	L
EA-2	2.5	8	17.5
EA-3	3	10	20
EA-4	4	10	20

EB




EC

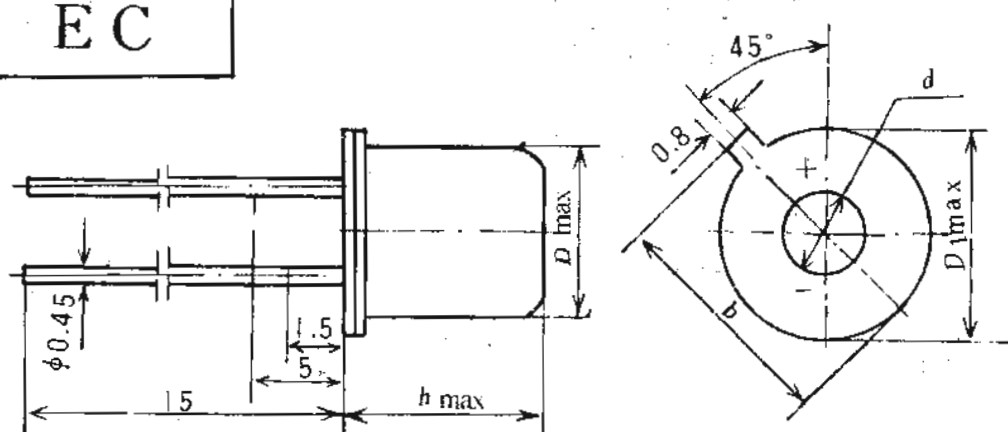


代号	D1	D	h	d	b
EC-1	5.8	4.8	5.5	2.5	6.6
EC-2	9.4	8.4	8	5	10.2

ED

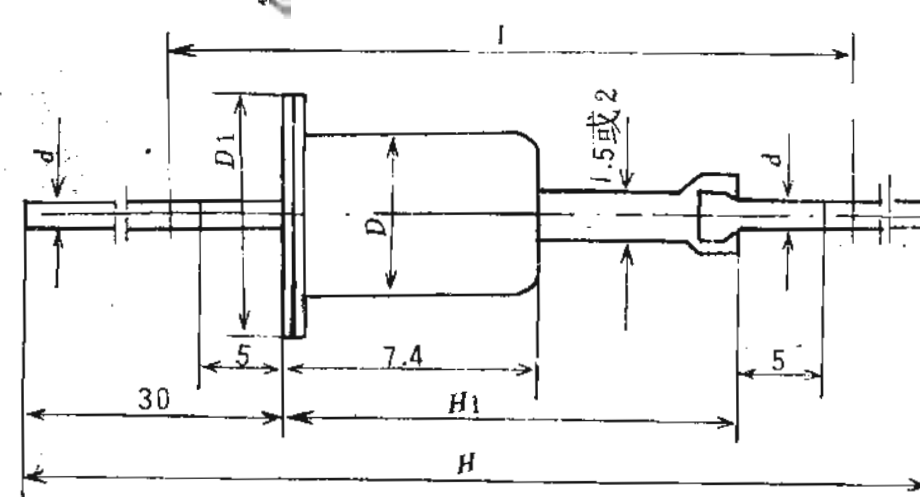


代号	D	D1	H	d	H1	l
ED-1	4.5	7	73	0.7	13	25
ED-2	6.2	9.6	76	0.8	14.5	27.5


EE

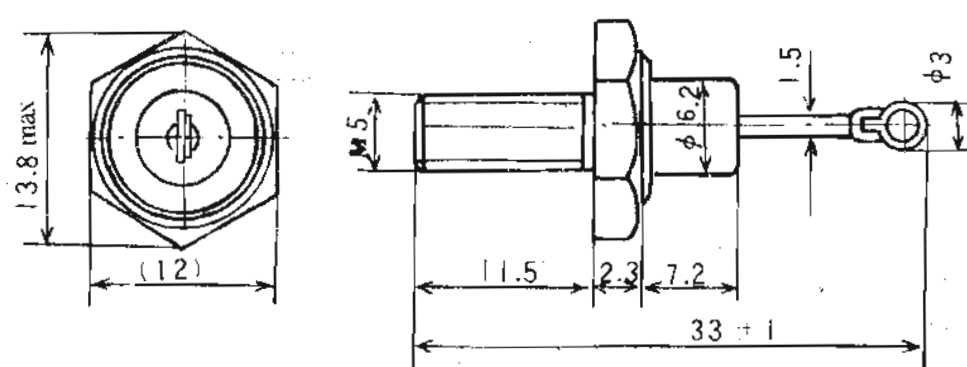

EF

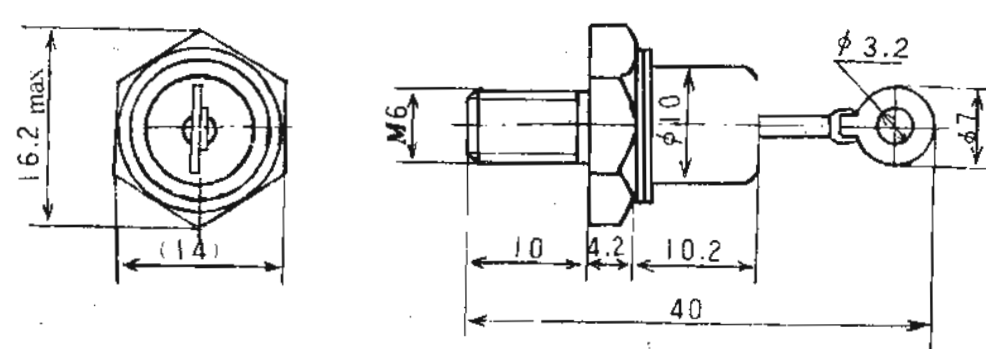


EG1-2

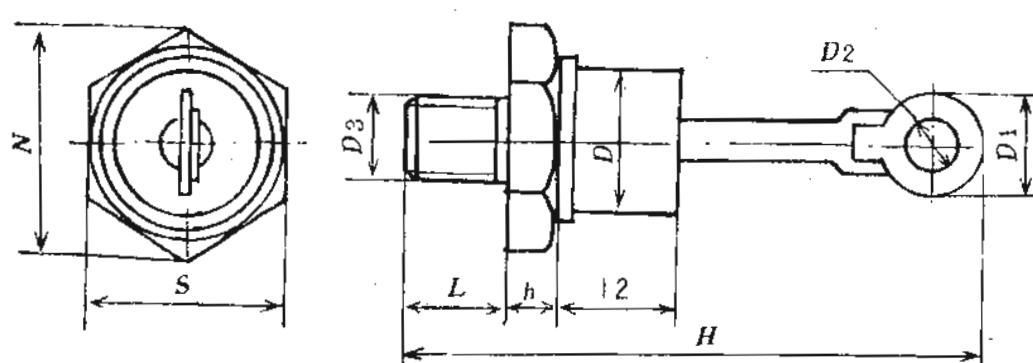


代号	D	D1	D2	D3	h	H	L	N	S
EG-1	14.1	10	5	M8	5.5	58	10	21.9	19
EG-2	19	12	6	M10	7	52	12	27.7	24

EG3-4

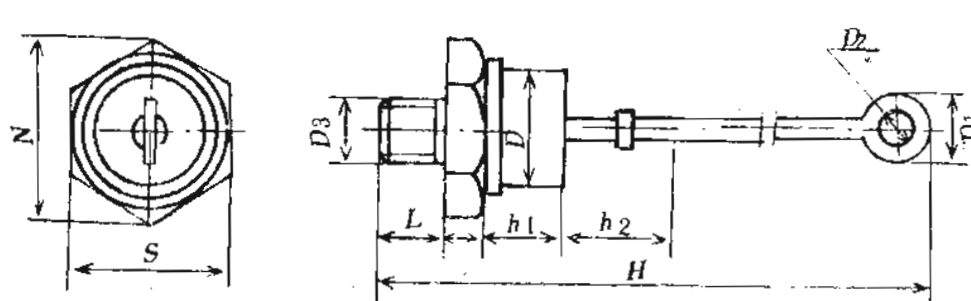


代号	D	D1	D2	D3	h1	h2	H	L	N	S
EG-3	23.5	12	6	M12	16	20	170	14	34.6	30
EG-4	29	14	8	M16	20	24	200	16	41.6	36

EH

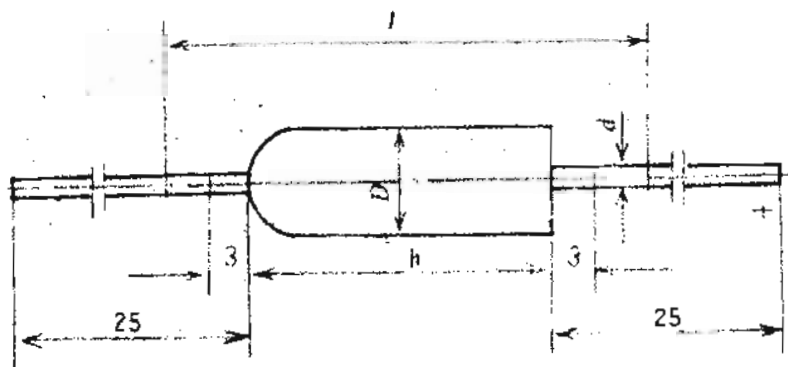


代号	*D*	*h*	*d*	*l*
EH－2	3.5	10	0.6	20
EH－3	5	12	0.8	22.5
EH－4	6.5	13.5	1.0	22.5

EJ




代号	*L*
EJ－1	45
EJ－2	50
EJ－3	55

EK

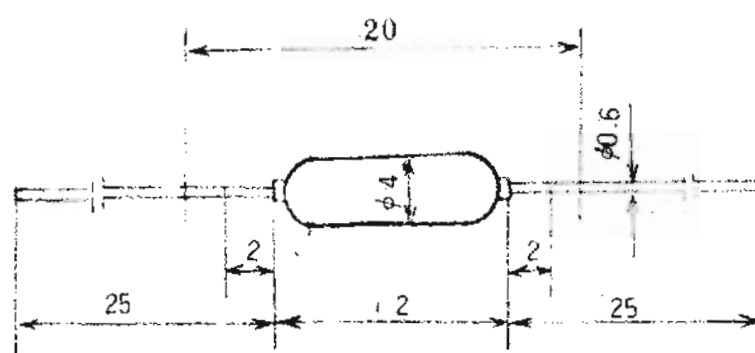


EL

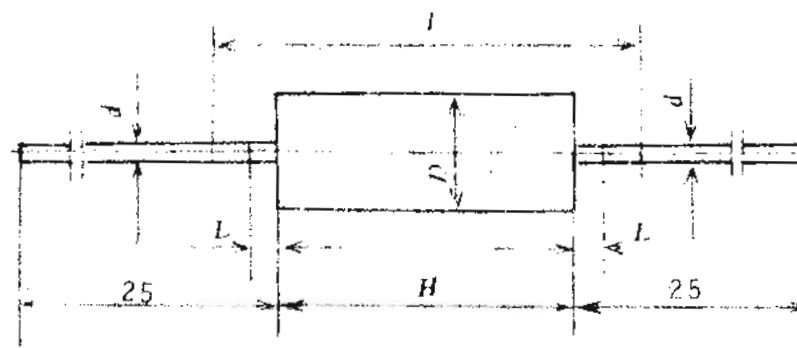


代号	*D*	*H*	*d*	*L*	*l*
EL－1	4	10	0.6		
EL－2	4	15	0.6		
EL－3	2.7	5	0.8	1.5	10
EL－4	3.6	7	0.8	2	12.5
EL－5	4	7.5	1	2	17.5
EL－6	6	7.5	1.2	2	17.5

EM




代号	*D*	*H*	*d*	*l*
EM－1	3.5	5	0.8	15
EM－2	5	7	1	17.5
EM－3	5	7	1.2	17.5

EN

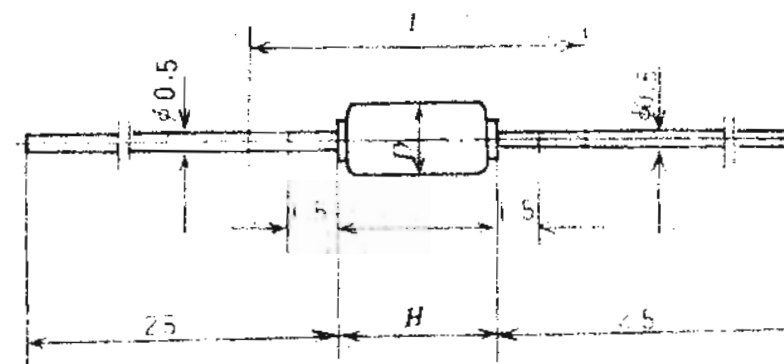


代号	*D*	*H*	*l*
EN－1	2	4.2	10
EN－2	2.7	7.5	15

ER

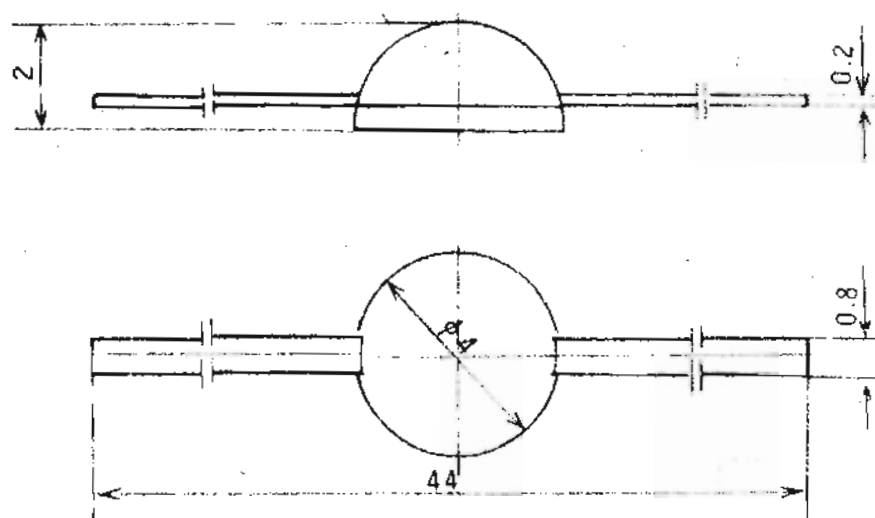

ES

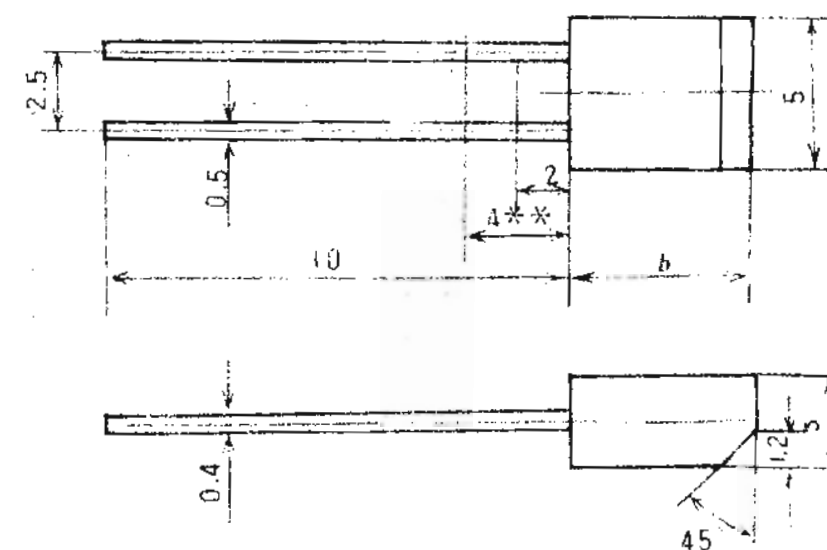


ET

F

G－$\frac{1}{2}$型

可伐管


代号	D	d_1	D_1	L	b	h	H	N	S	可伐管规格
G－1	10	6	M5	10	3	8 玻璃 6.5 陶瓷	23 玻璃 21 陶瓷	13.8	12	φ1.2×0.3
	14	7.5	M8	12	4	[illegible]	[illegible]	19.6	17	φ2.6×0.3



G－$\frac{3}{4}$型

可伐管


代号	D	d_1	D_1	L	b	h	H	N	S	可伐管规格
G－3	18	12	10	15	4.5	12	36	25.4	22	φ2×0.3
G－4	26	16	M12	18	5	12	41	31.2	27	φ2.6×0.3




G3/G4

J－01


J － 02

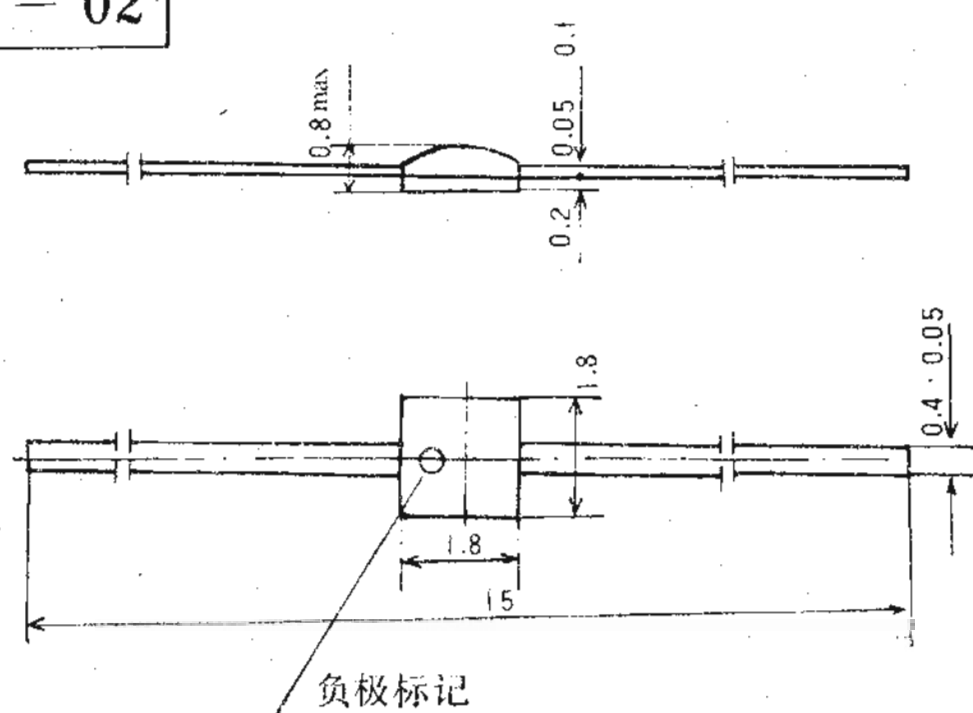


J － 03

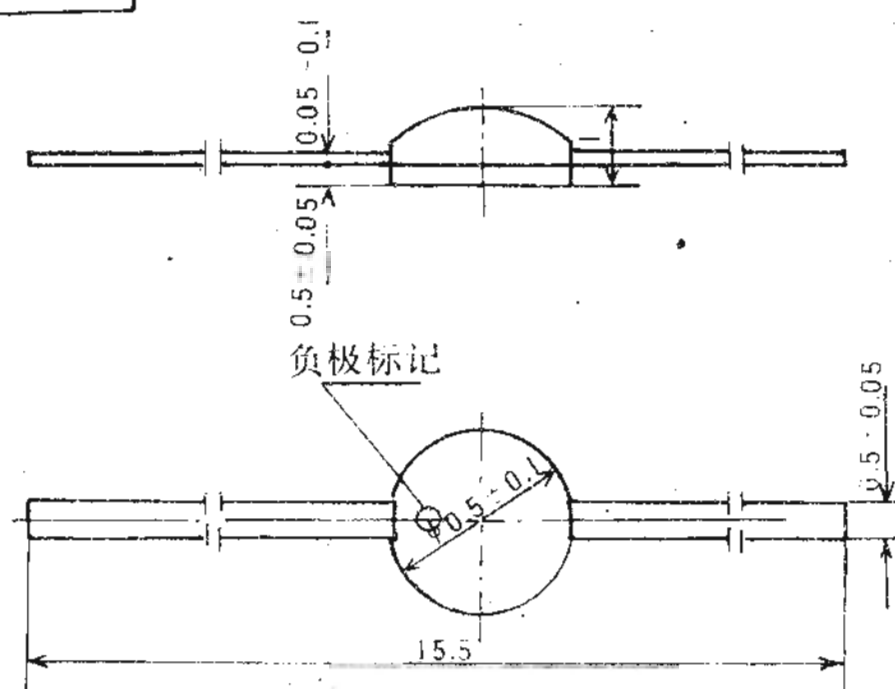


J － 04

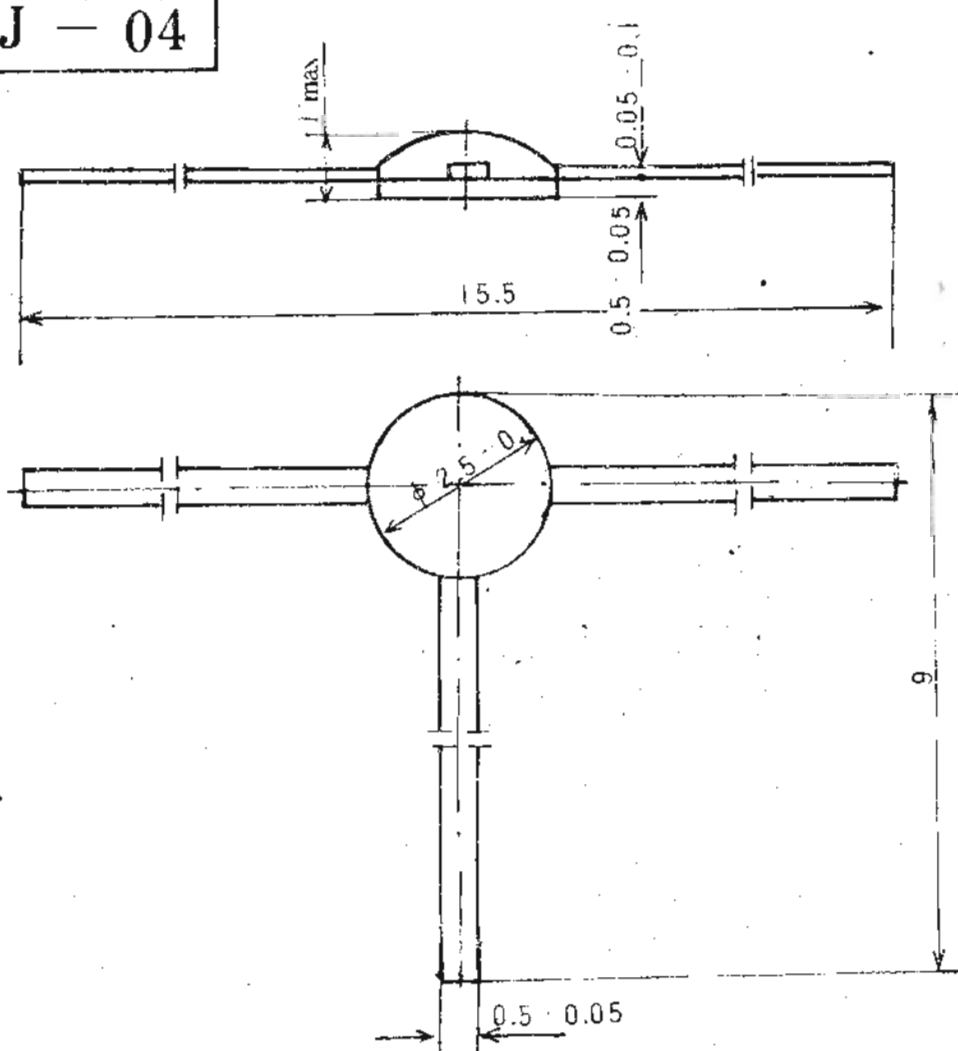


J － 05

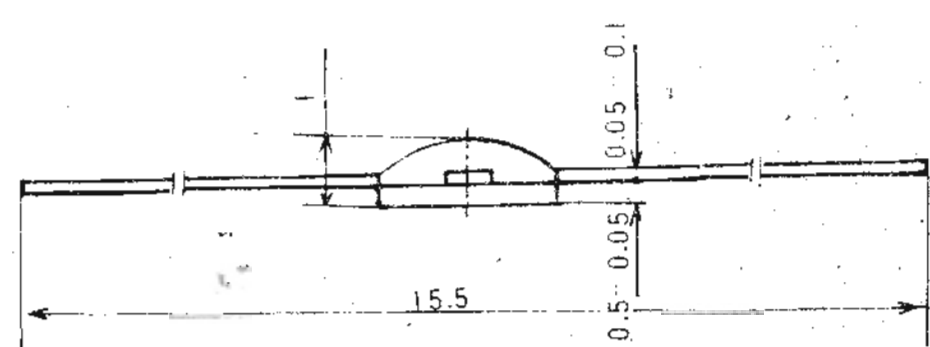


J － 06

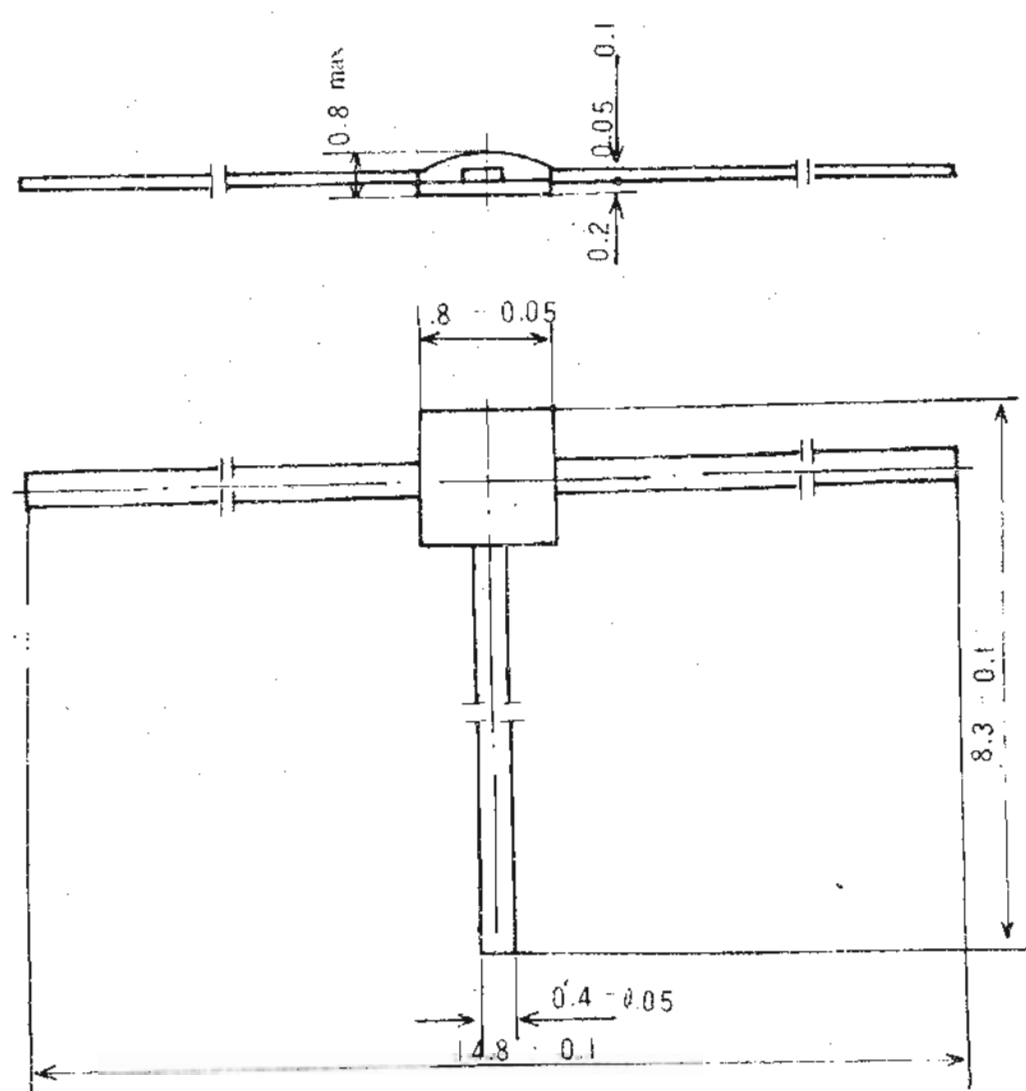


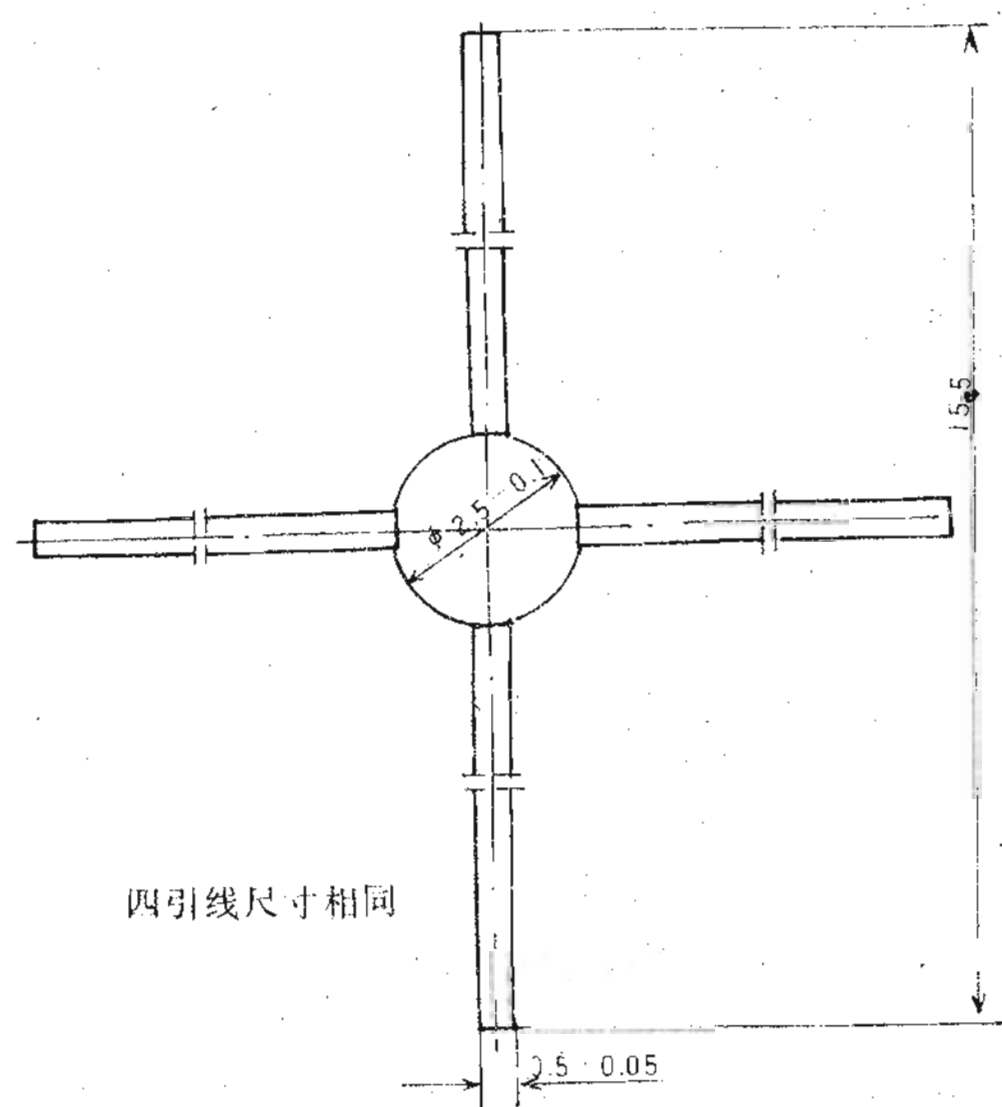


J − 07

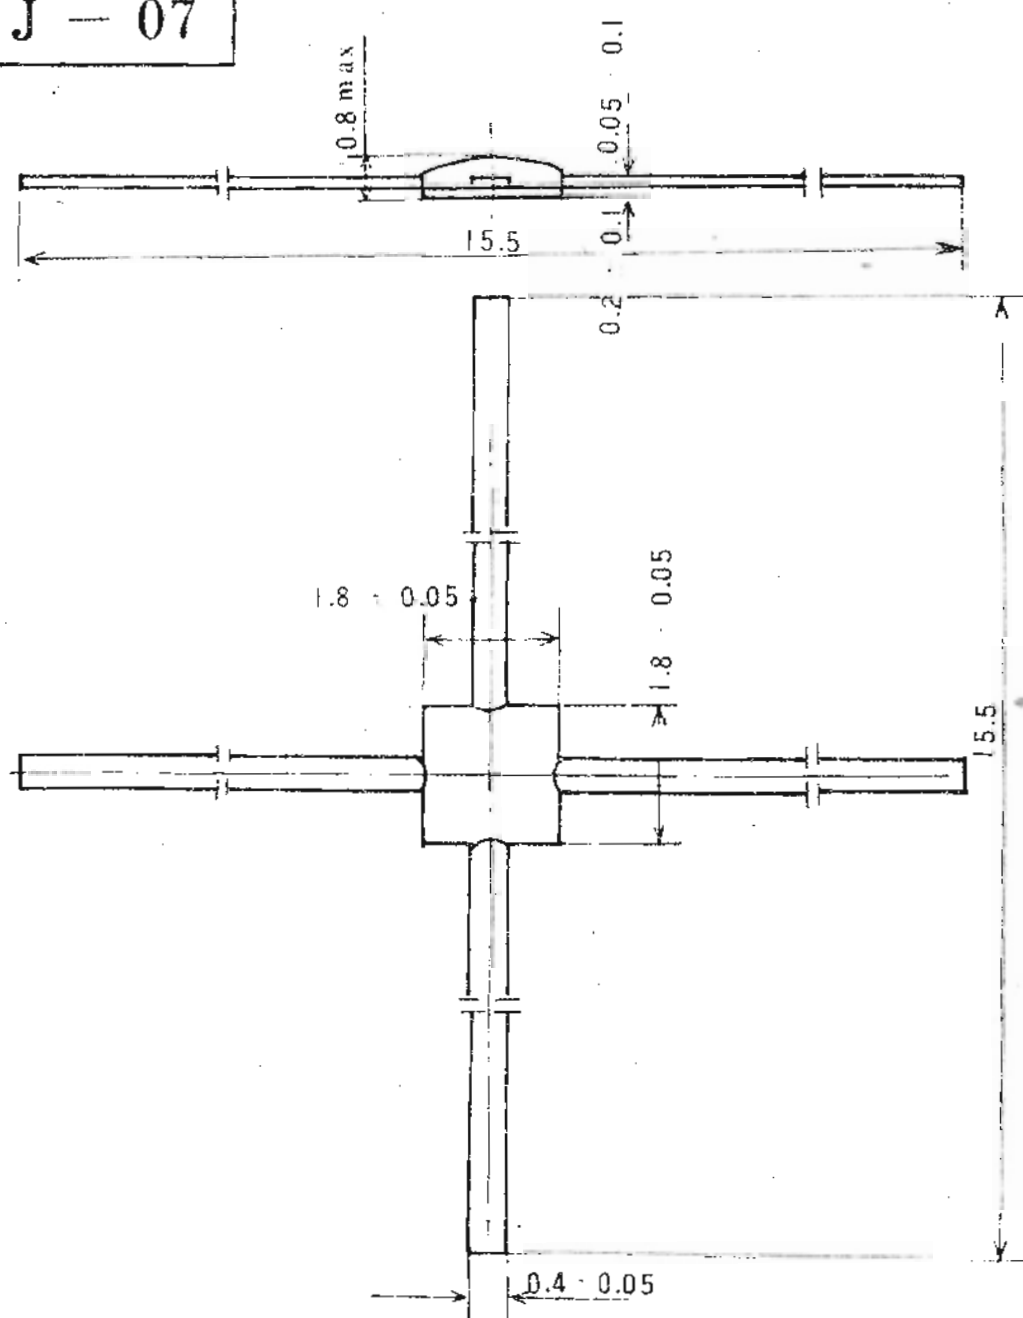


R − 3



R − 6




RC − 2

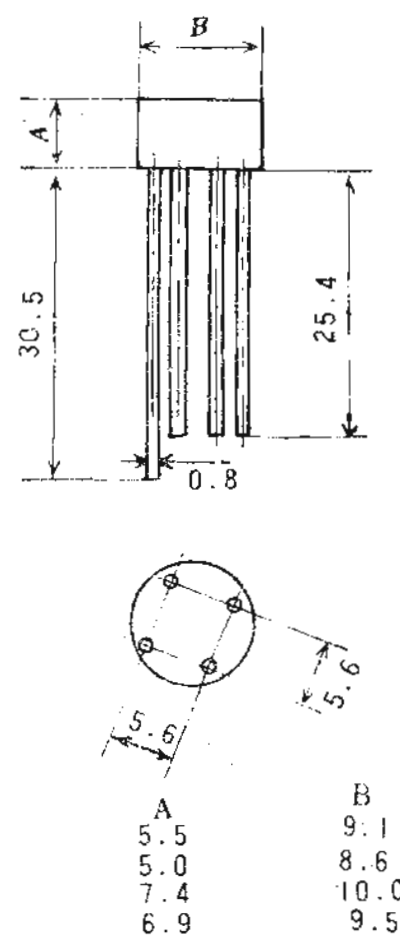


A	B
5.5	9.1
5.0	8.6
7.4	10.0
6.9	9.5


RD − 2

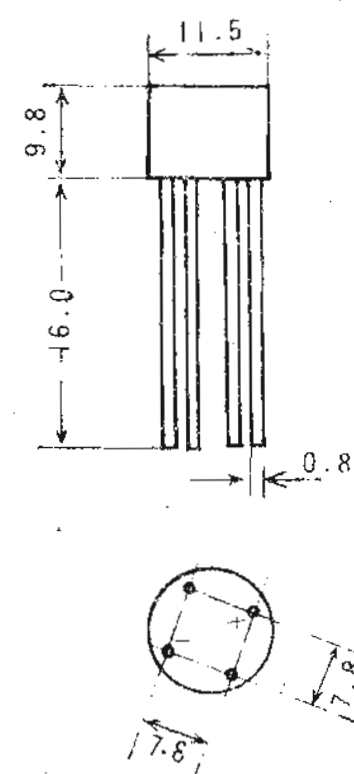


PD − 3

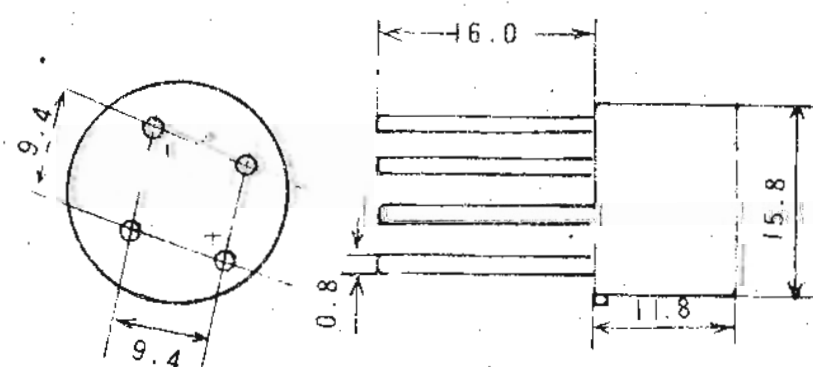


RQ − 1A

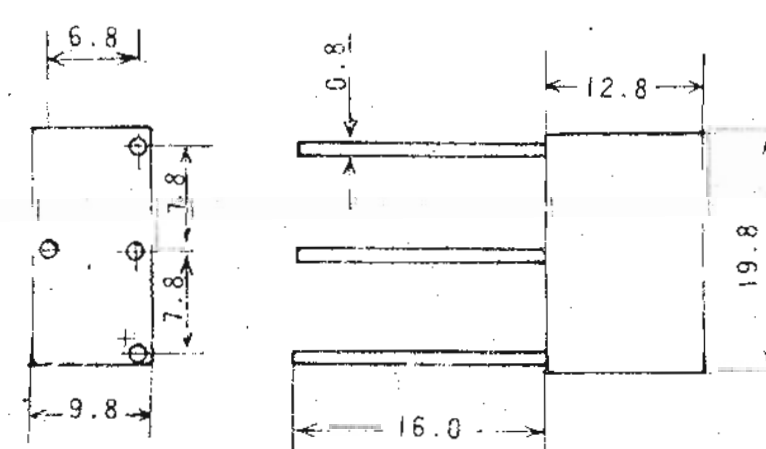


RQ-1B

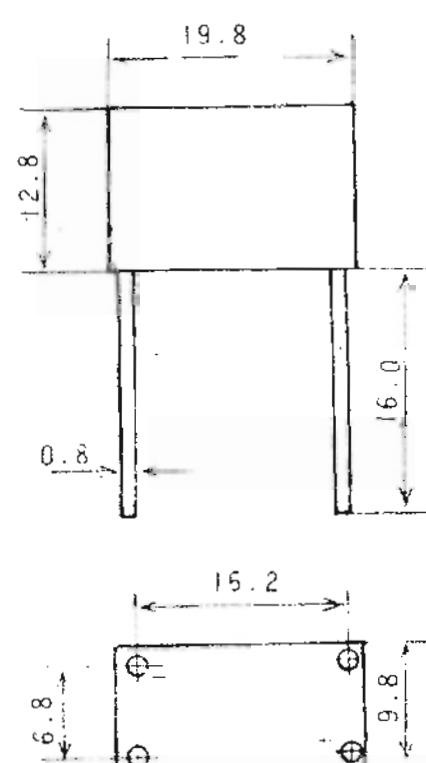


RQ-1C

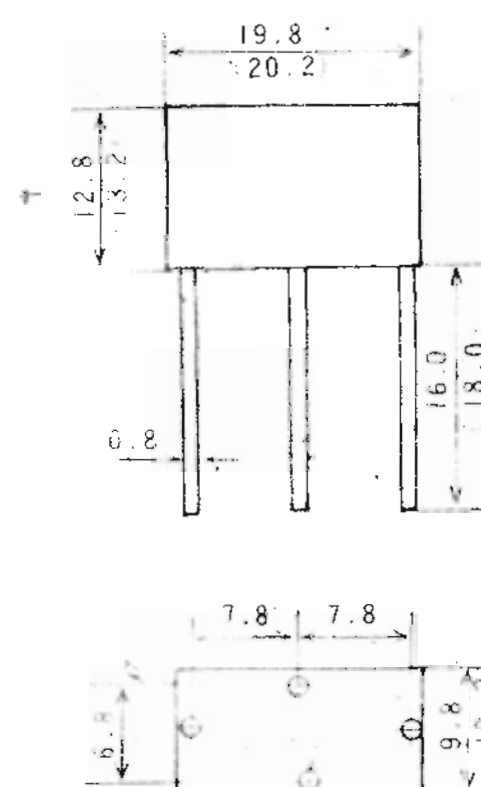


RQ-2A

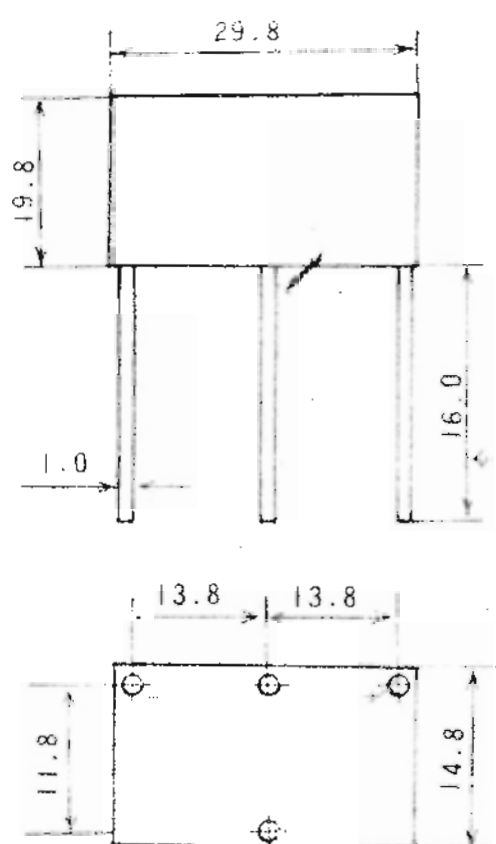


RQ-2B

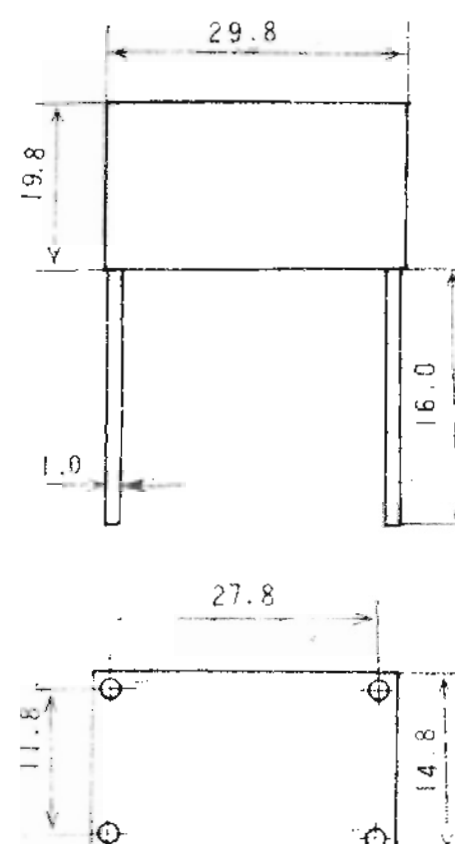


RQ-2C

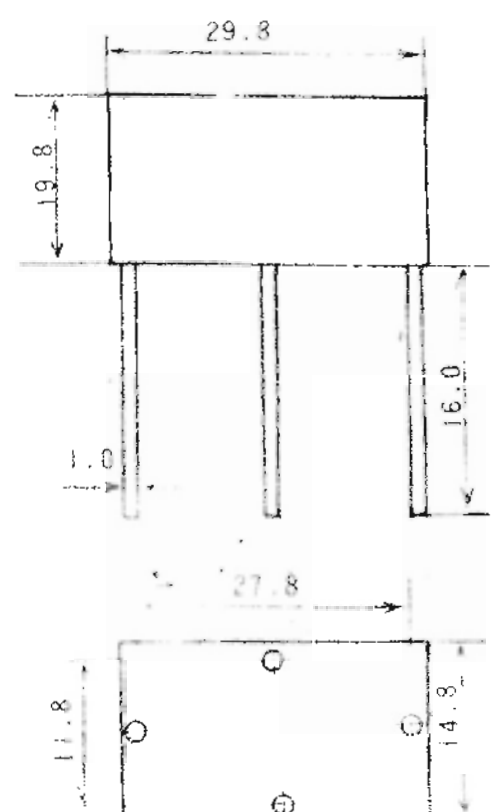


RQ-3

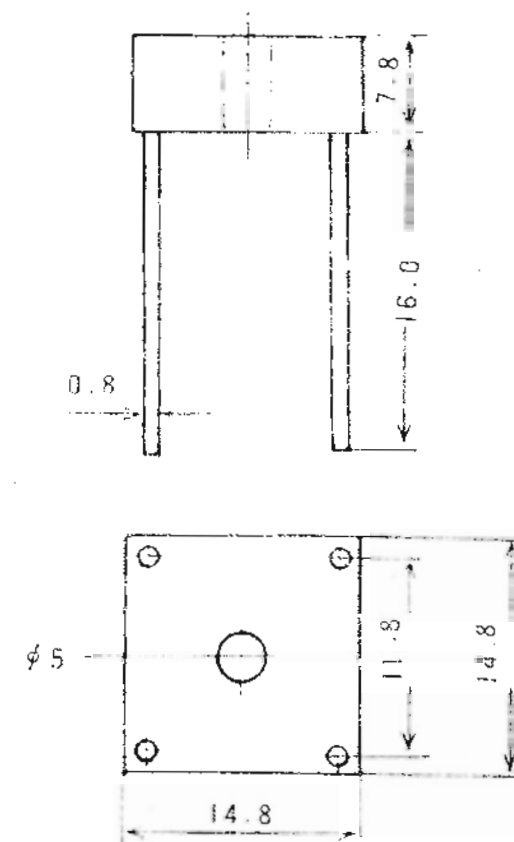


RQ－4

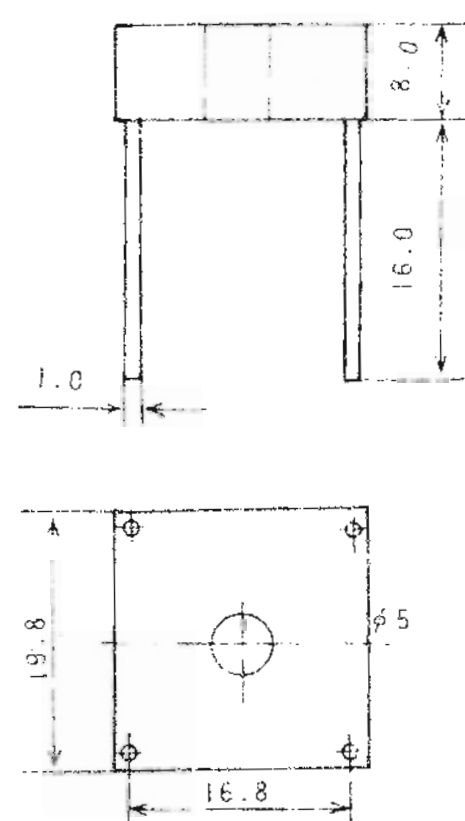


RQ－5

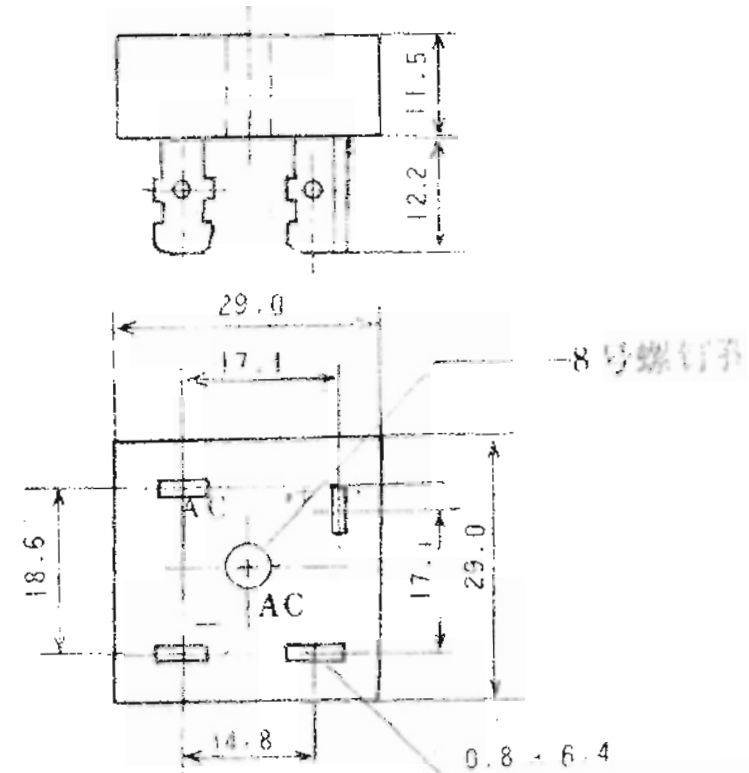


RQ－6




RQ8/RQ9

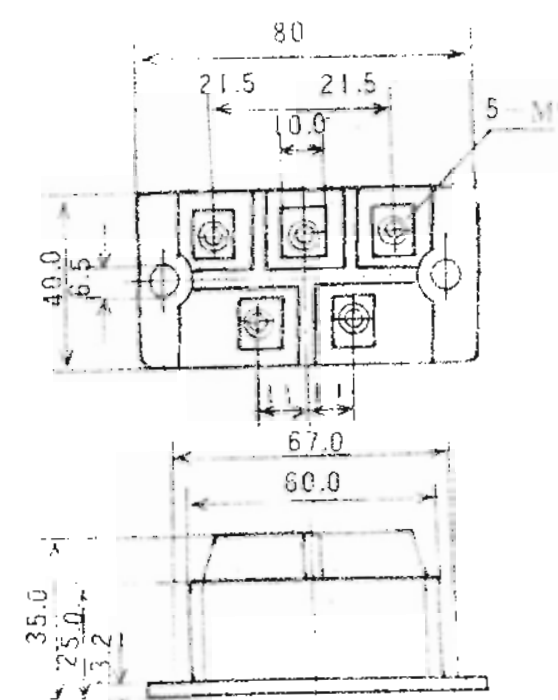


RS－1

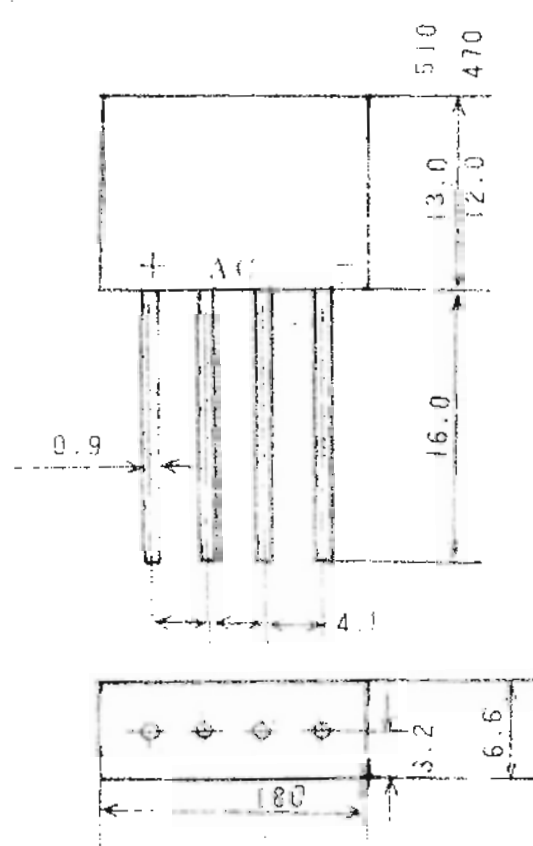


RS－2

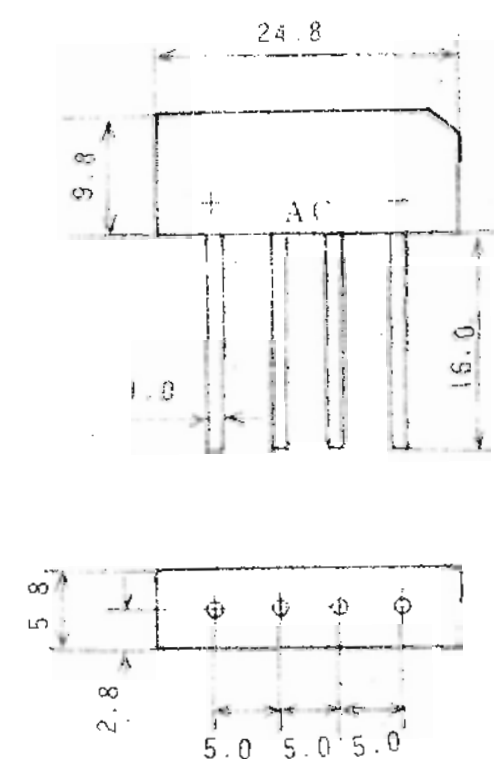


RS－3

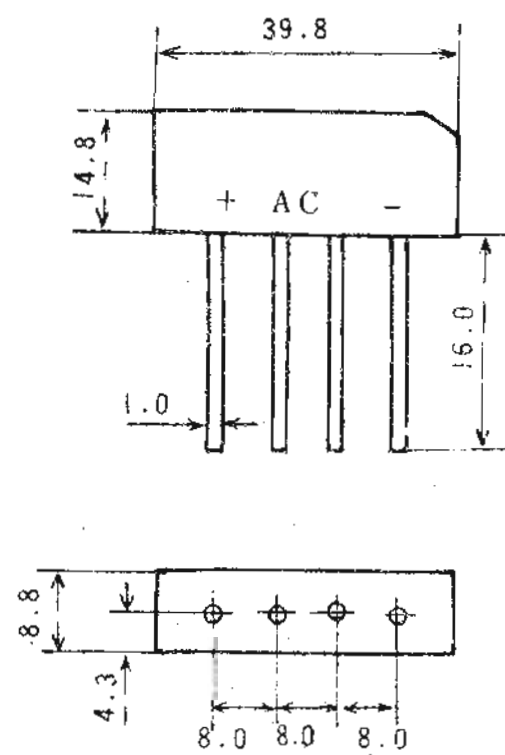


S－7

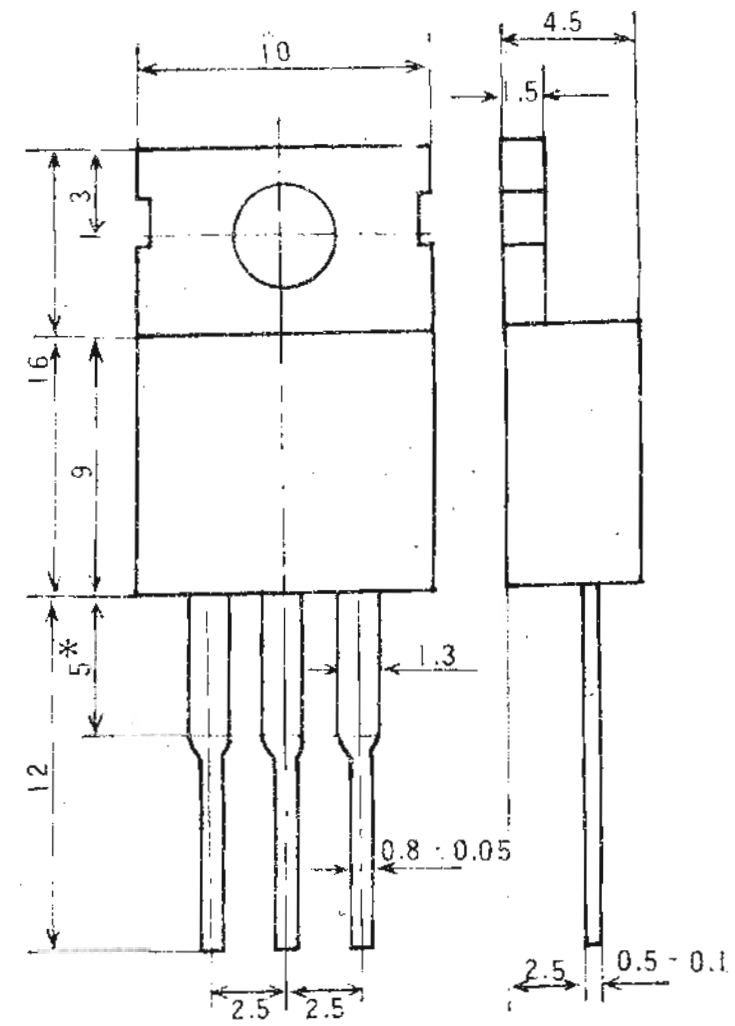


S－8

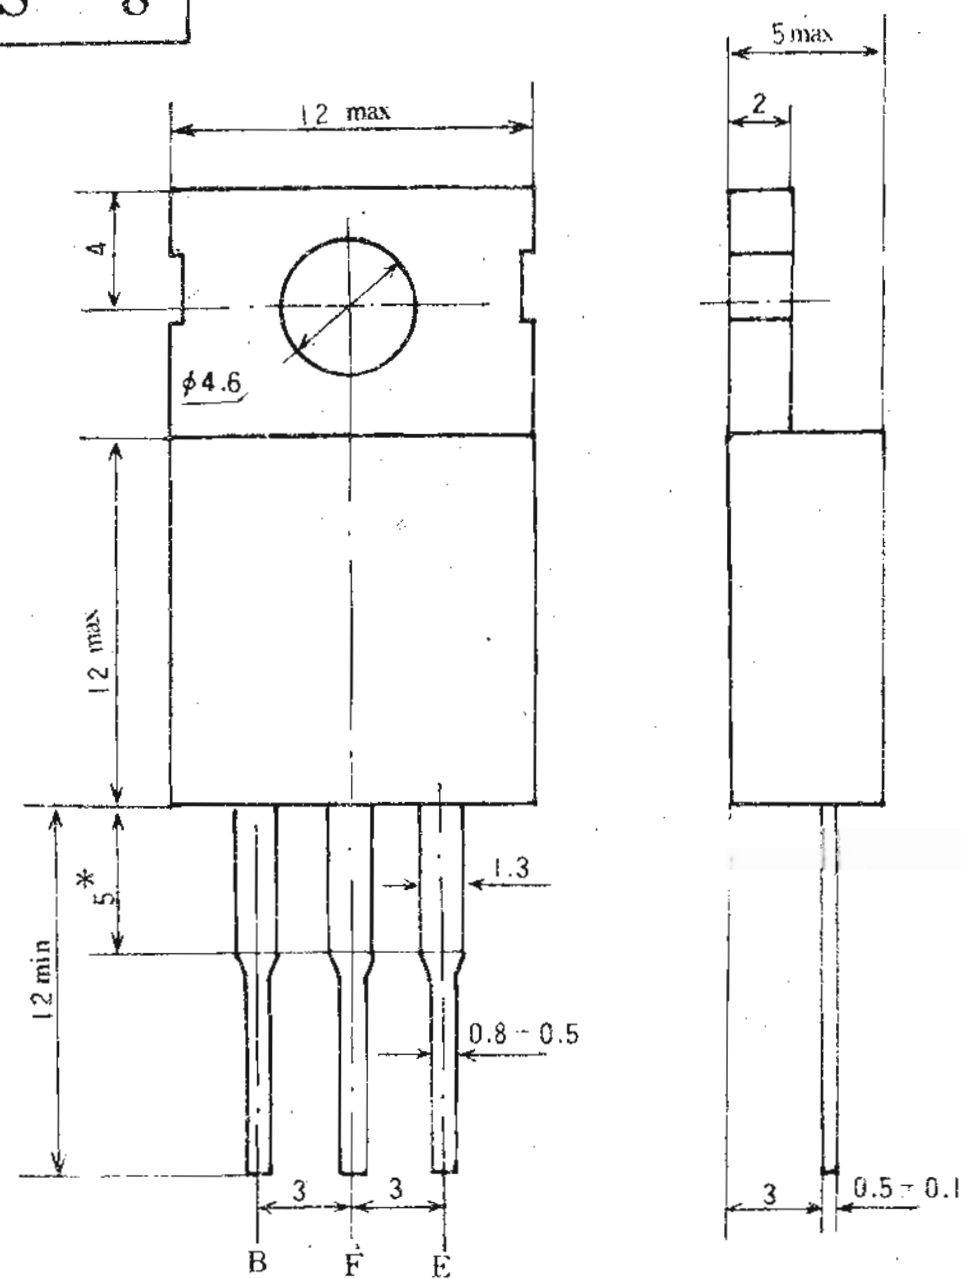


TO220

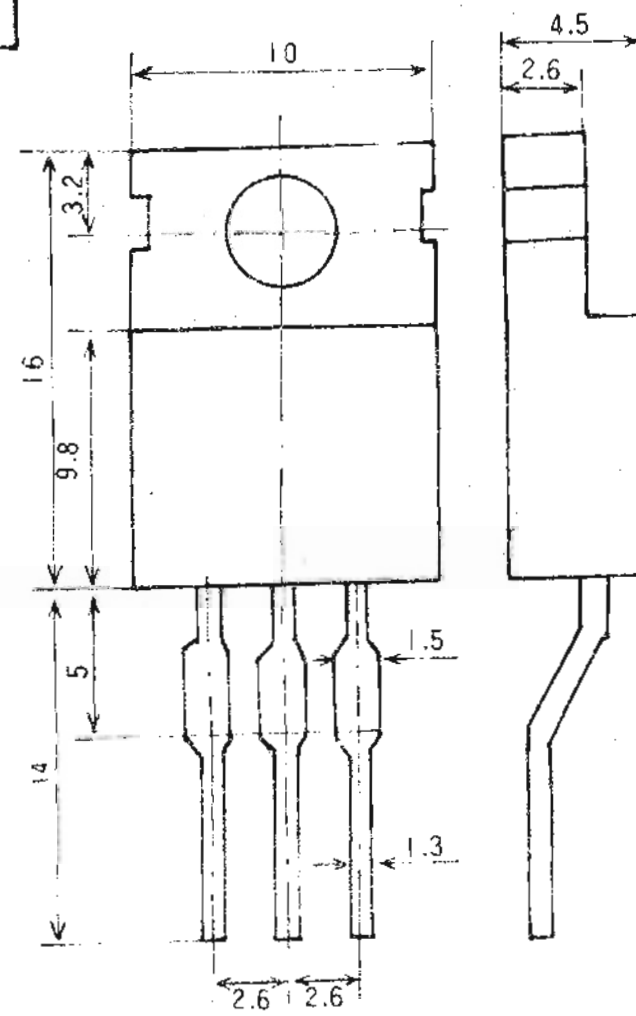


TO220A




W－01

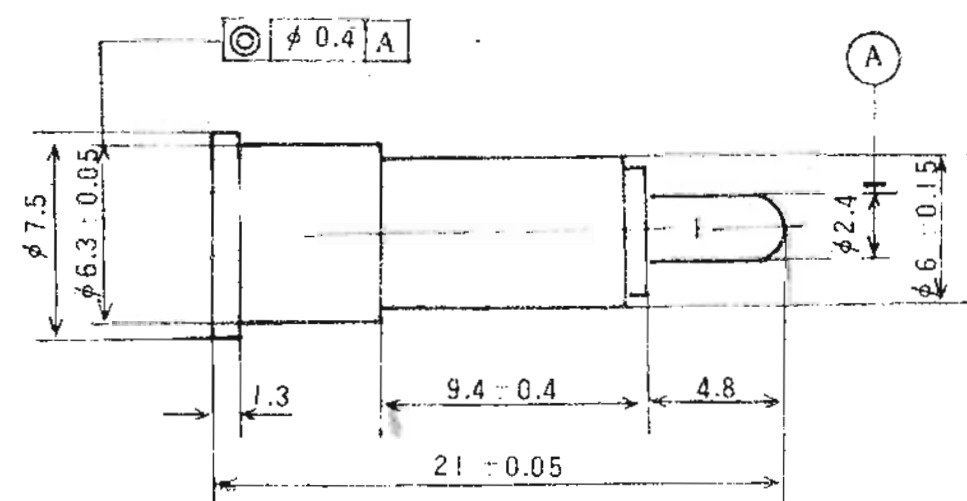

W－02

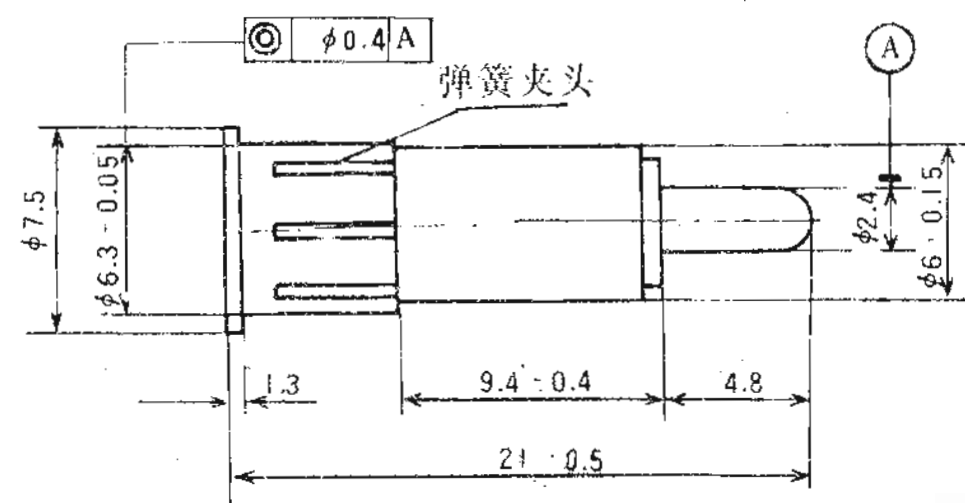


W－03

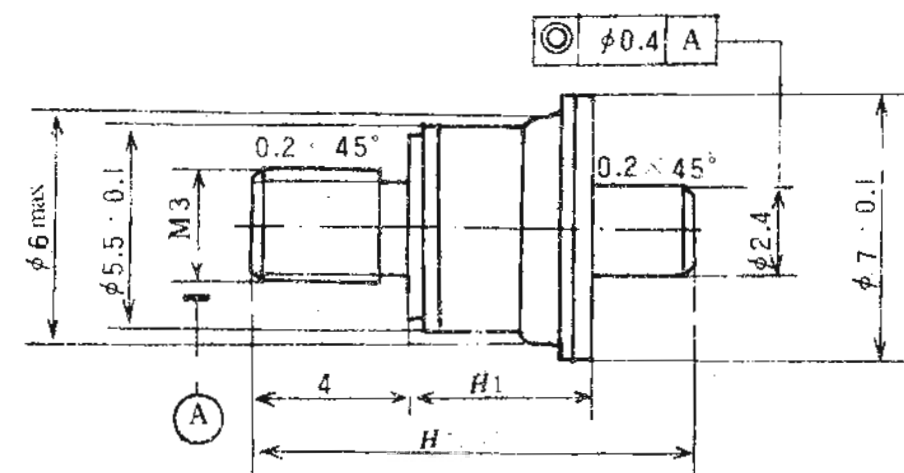


代号	H_1	H
W－03 A	5±0.4	11.5±0.5
W－03 B	6±0.4	12.5±0.5


W－04

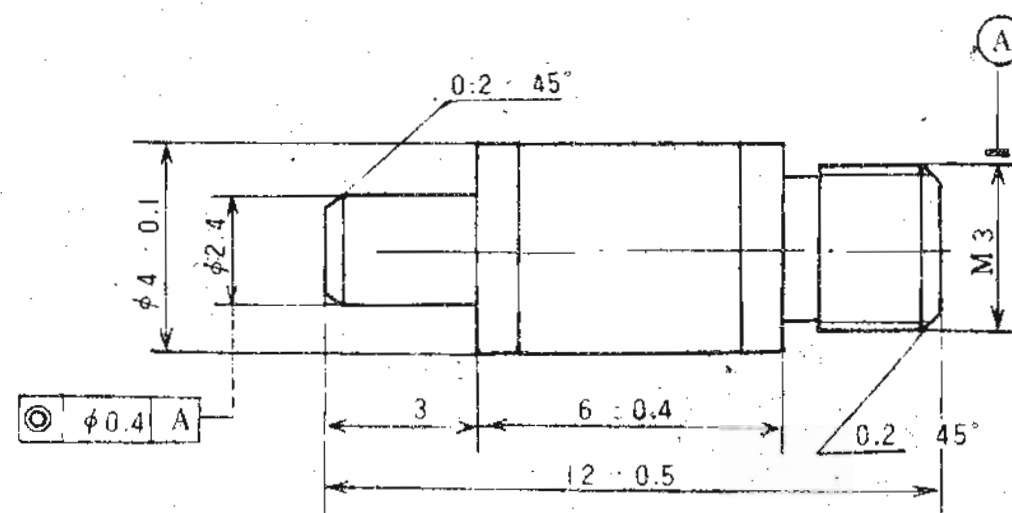


W－05

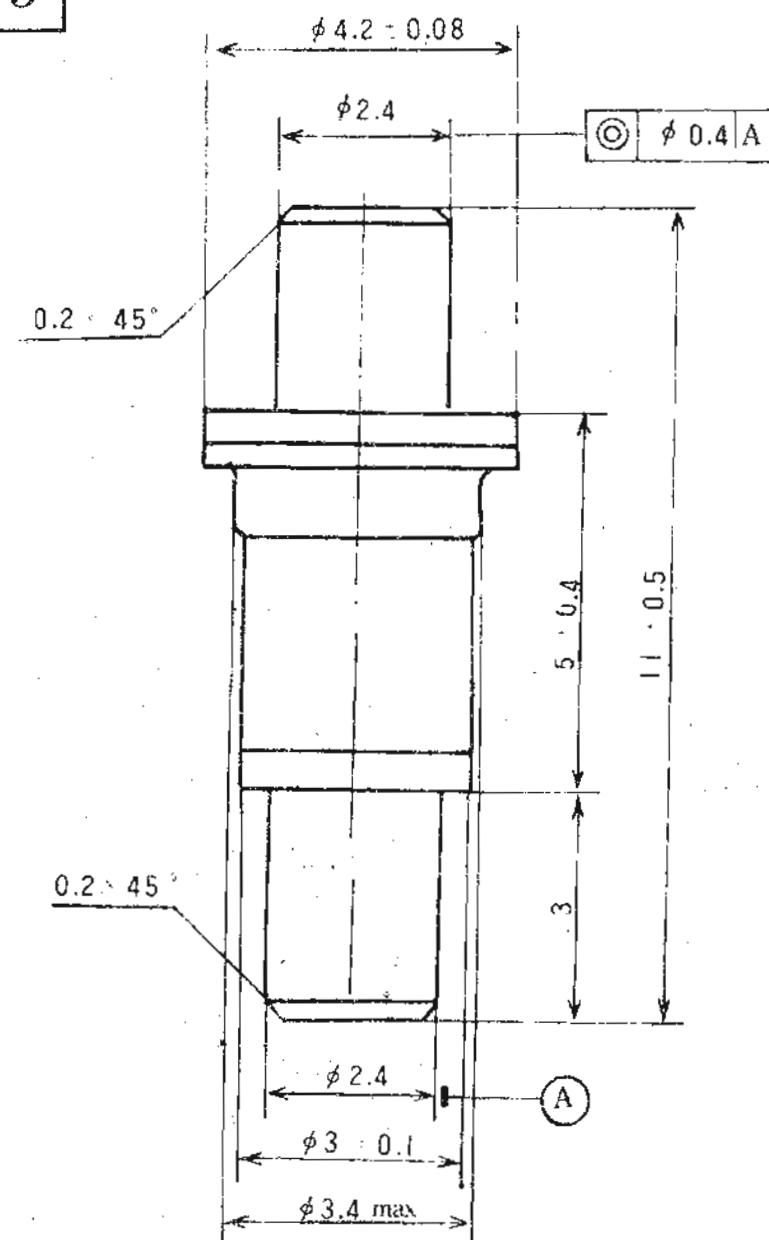

W－06

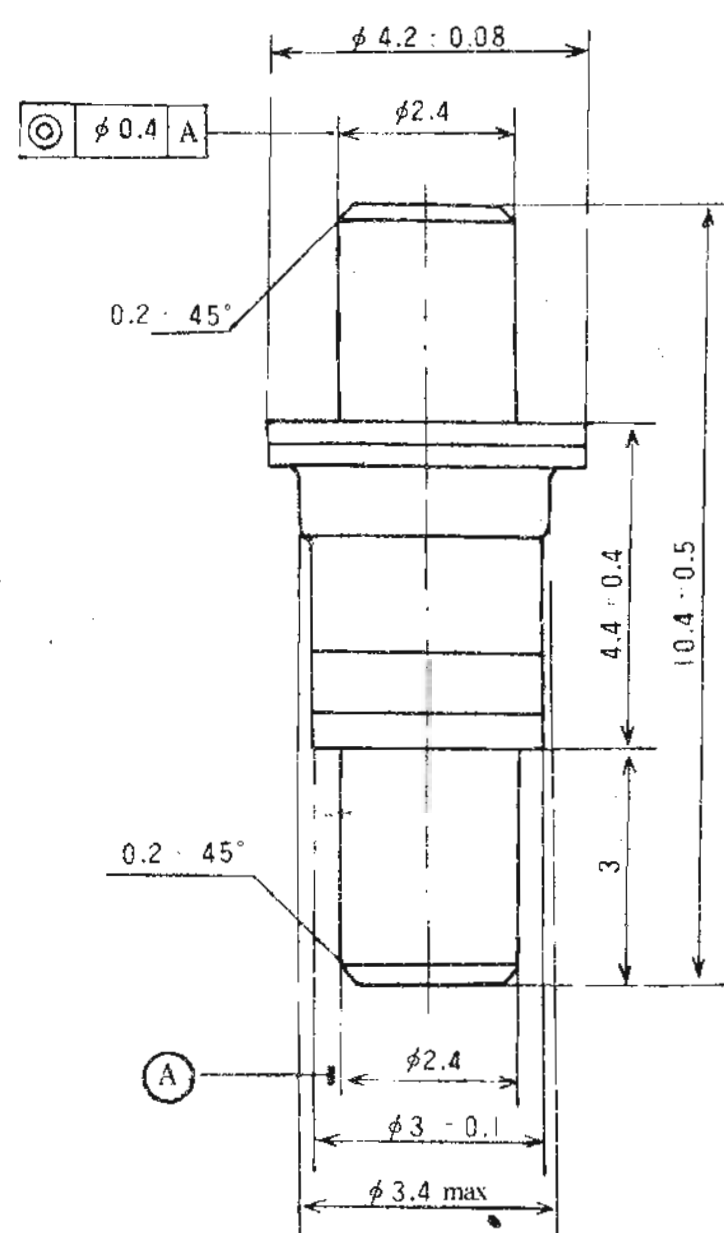


W－07

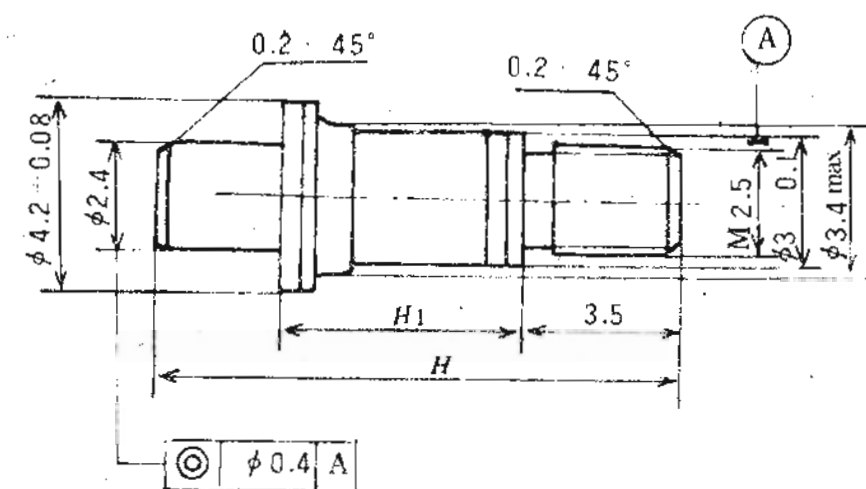


代号	H_1	H
W 0.7A	5.4±0.4	11.9±0.5
W－07 B	4.4±0.4	10.9±0.5
W－07 C	3.8±0.4	10.3±0.5

W－08

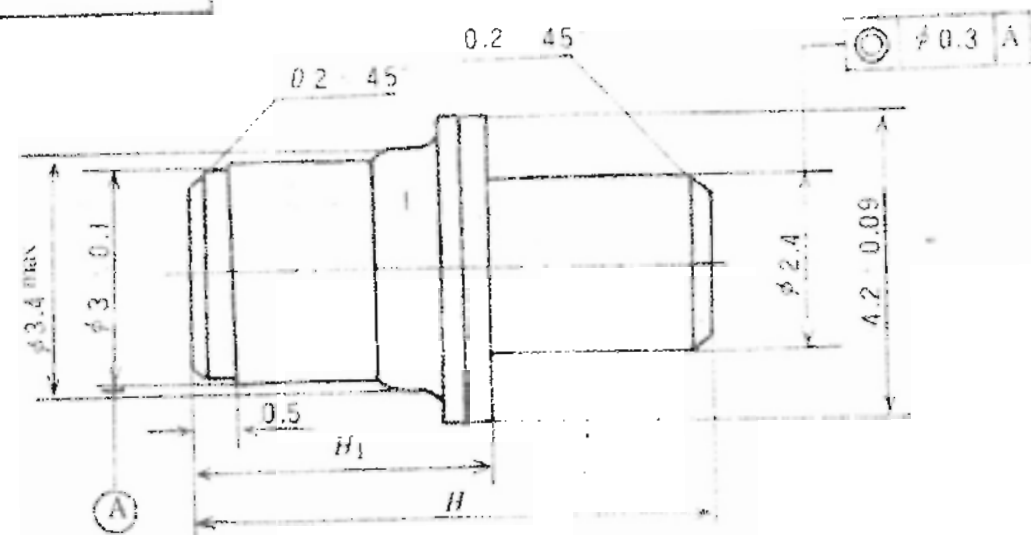


代号	尺寸	
	H_1	H
W 0.8A	2.9 0.3	5.9 0.4

W－09

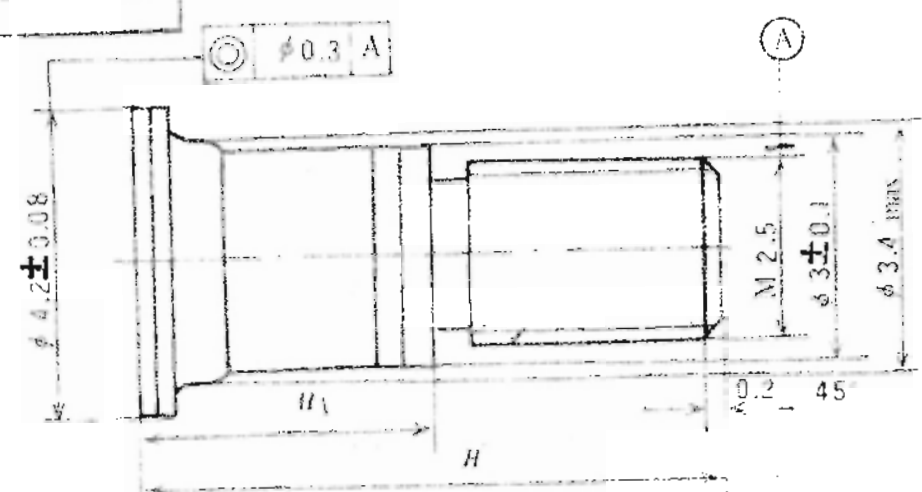


代号	H_1	H
W－09 A	4.3±0.4	7.8±0.5
W－09 B	3.3±0.5	6.8±0.4


W－10

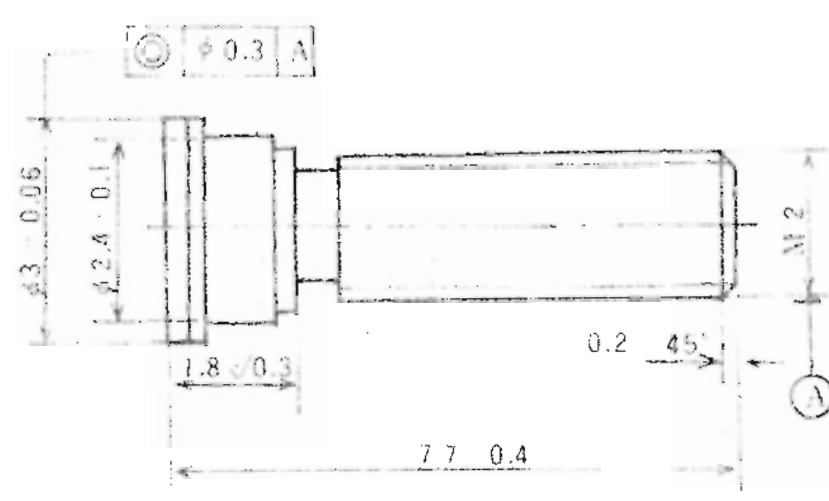


W－11

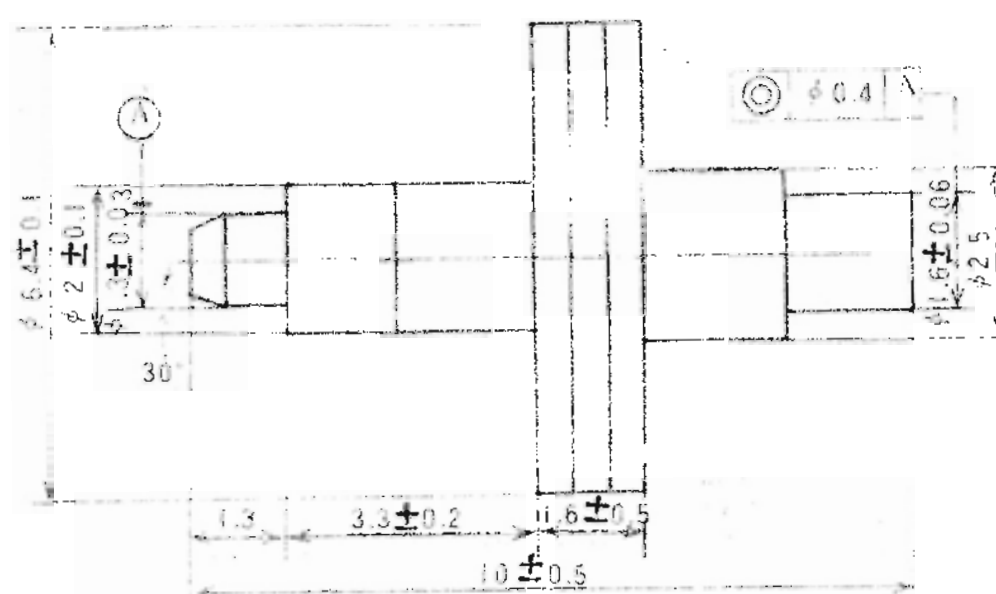


W－12

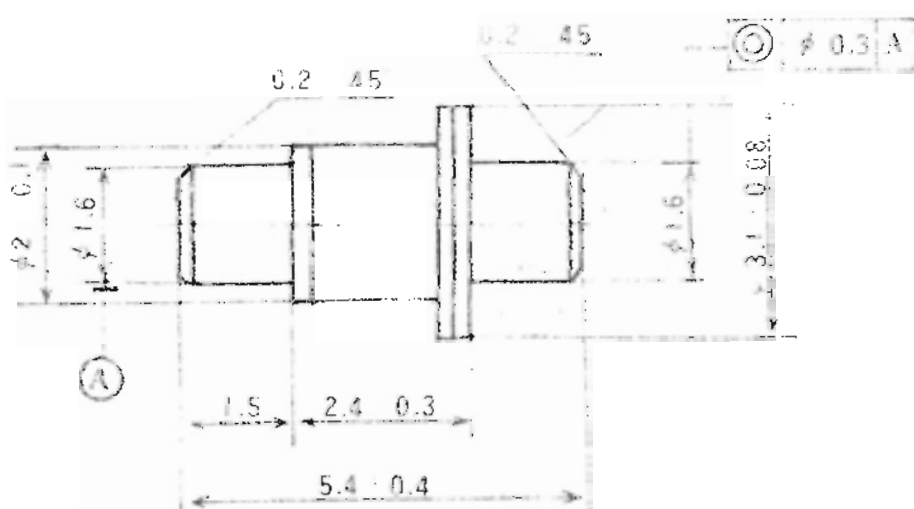


W－13

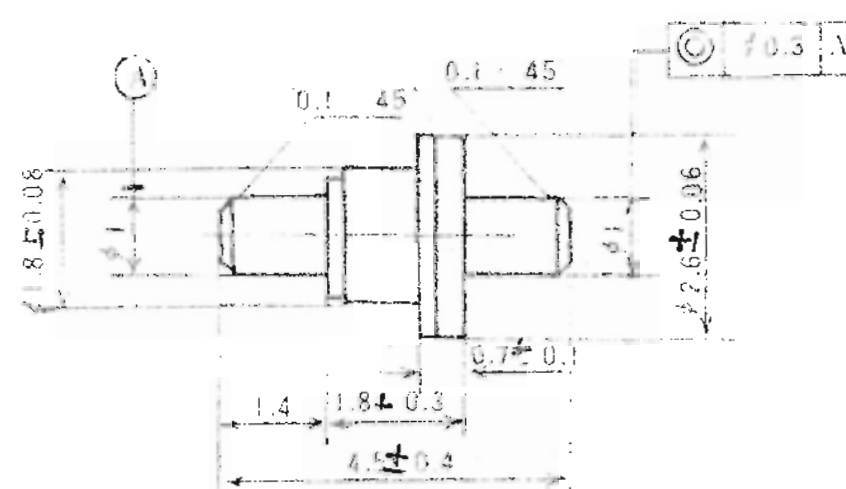

W－14

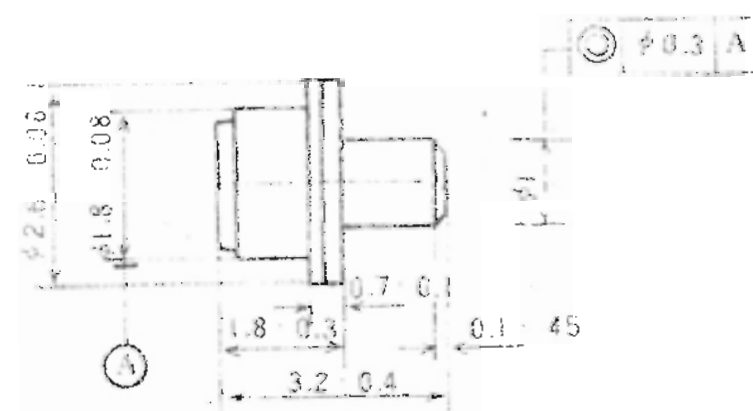


W－15

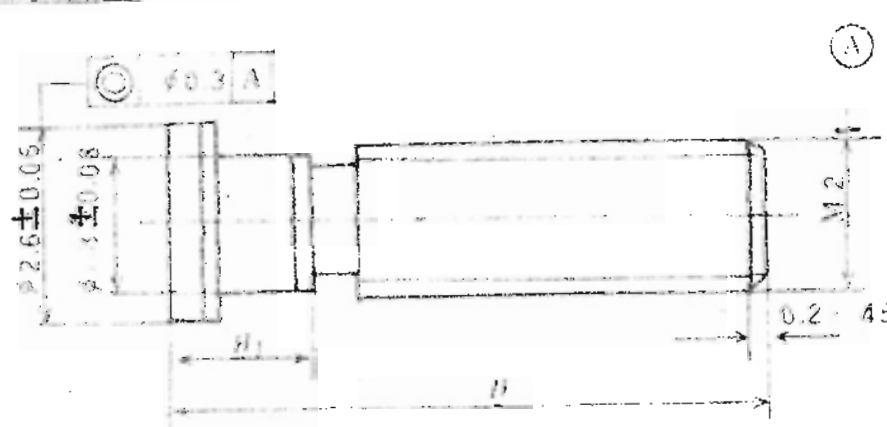


代号	H	H_1
W－15 A	7.5 0.4	1.5 0.3
W－15 B	7.9 0.4	1.8 0.3


W－16

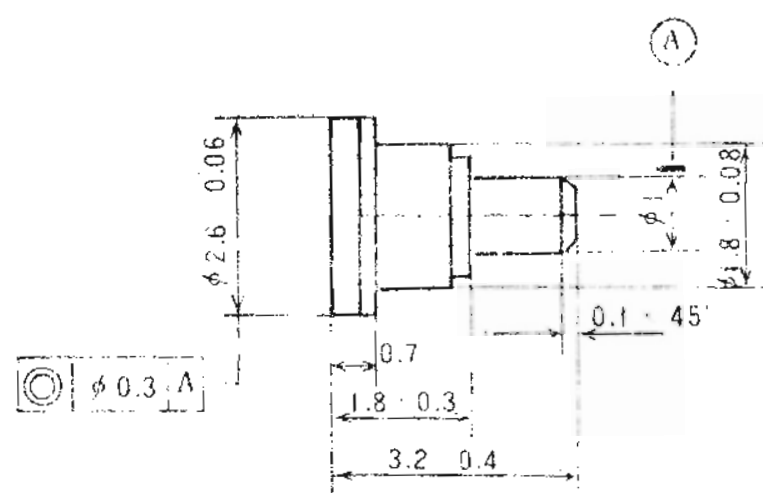


W－17

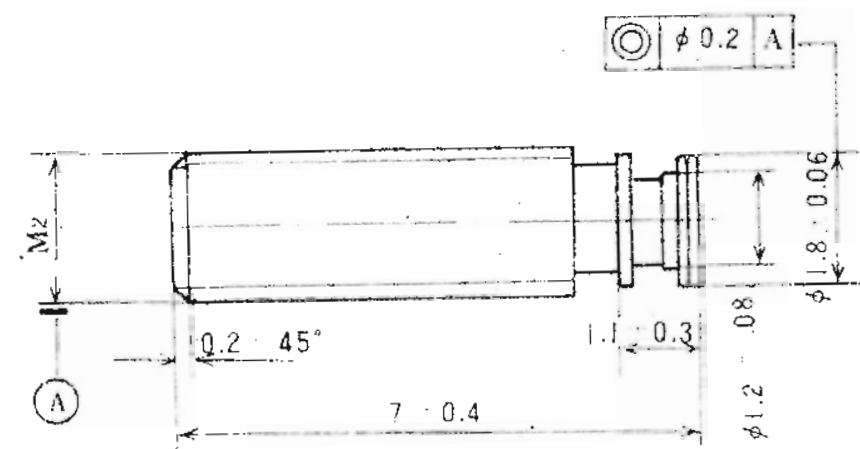


W－18



W－19

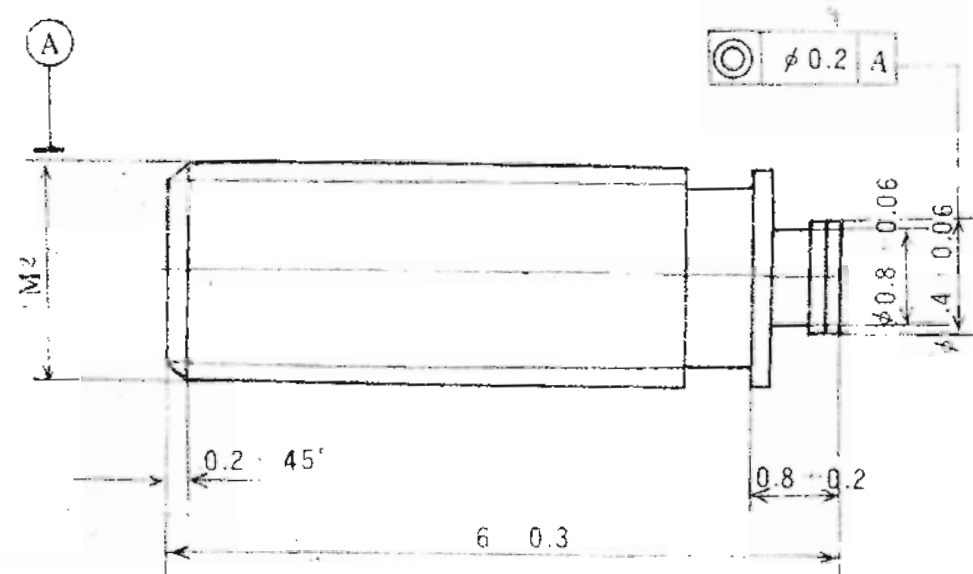


W－20

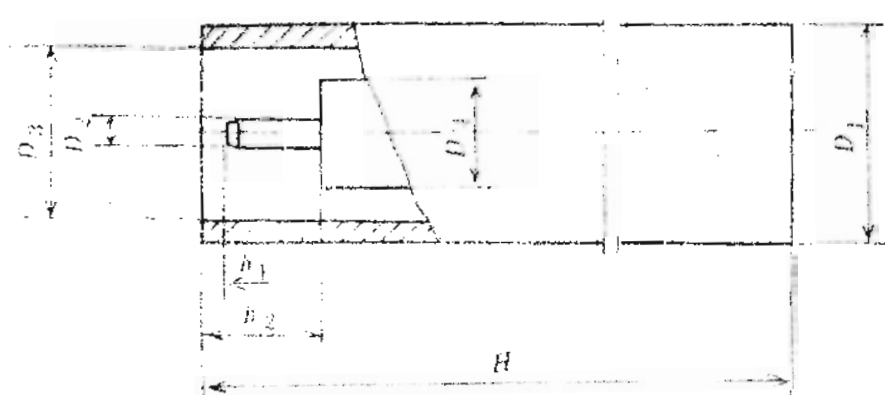



代号	D_1	D_2	D_3	D_4	H	h_1	h_2
W 20A	4 0.03	0.5 0.03	3.16	1.2	14	0.35 0.1	2.5 min
W 20B	5.5 0.03	0.8 0.03	4.6	1.6	19	0.50 0.2	3.7 min

W－21

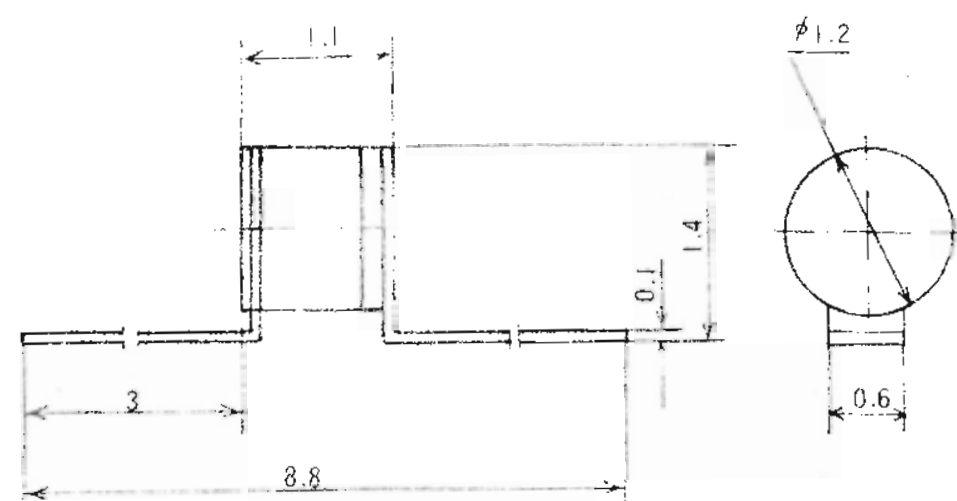


W－22

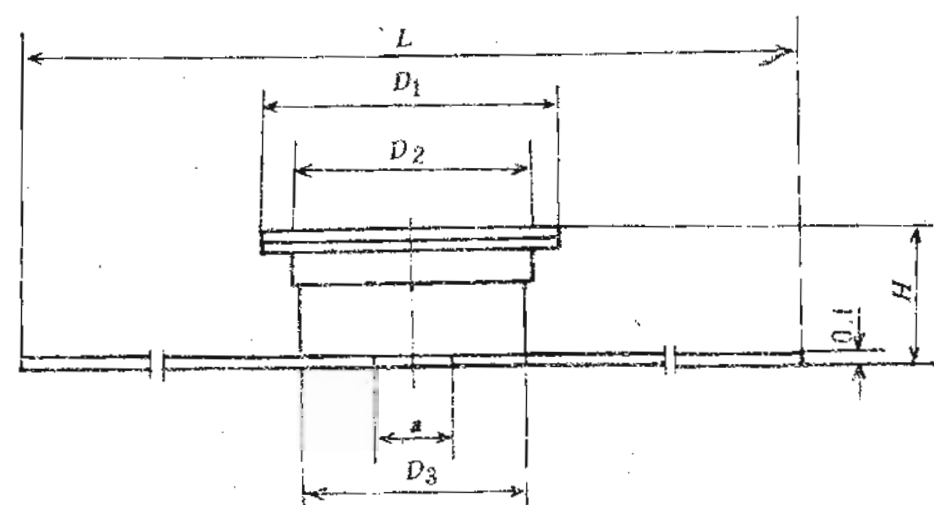


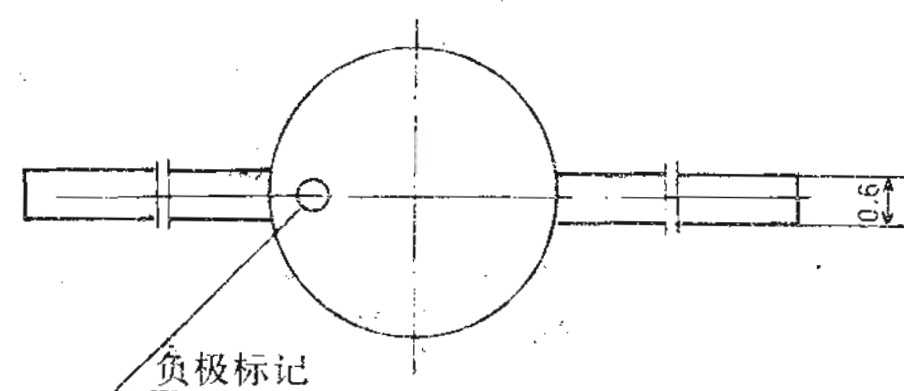

代号	D_1	D_2	D_3	H	L	a
W－22A	4	3.2	3±0.1	1.7±0.2	10.5±0.5	1.1±0.05
W－22B	2.6	2.2	2±0.08	1.2±0.2	8.5±0.5	0.6±0.5


W－23



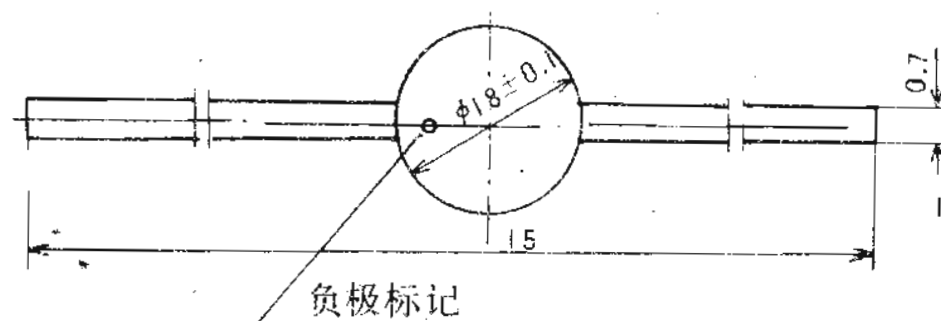


二引线尺寸相同


D 1

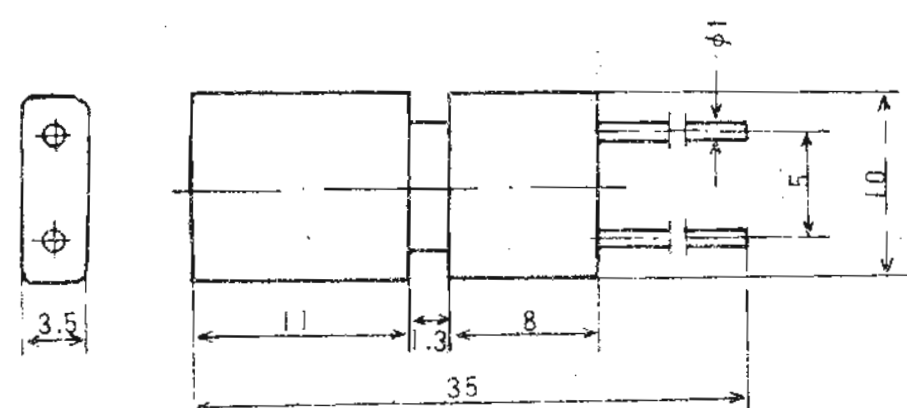


D 2

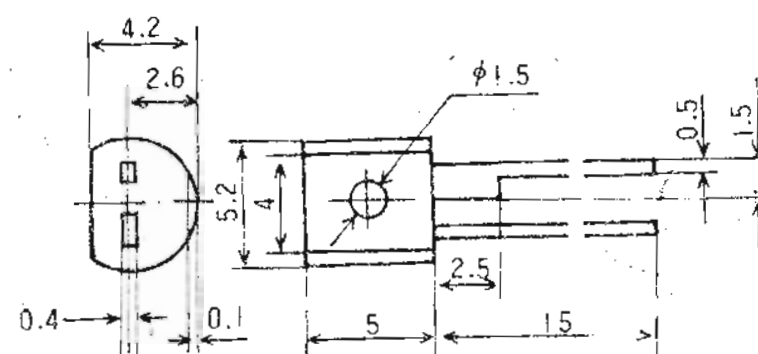


D 3




D 4




D 5

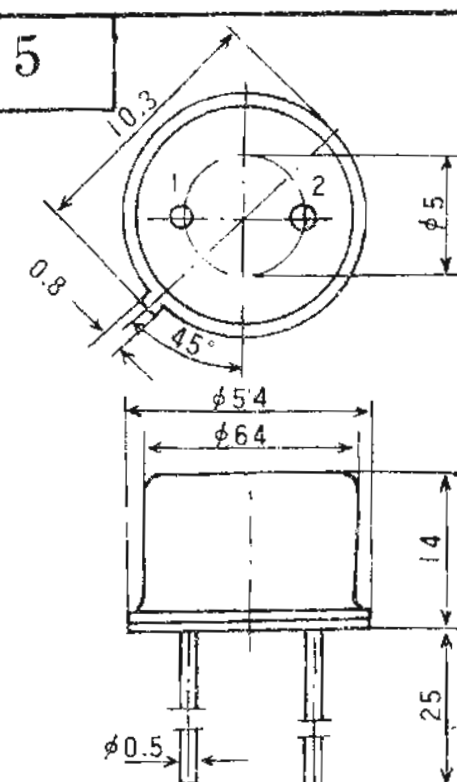


D6

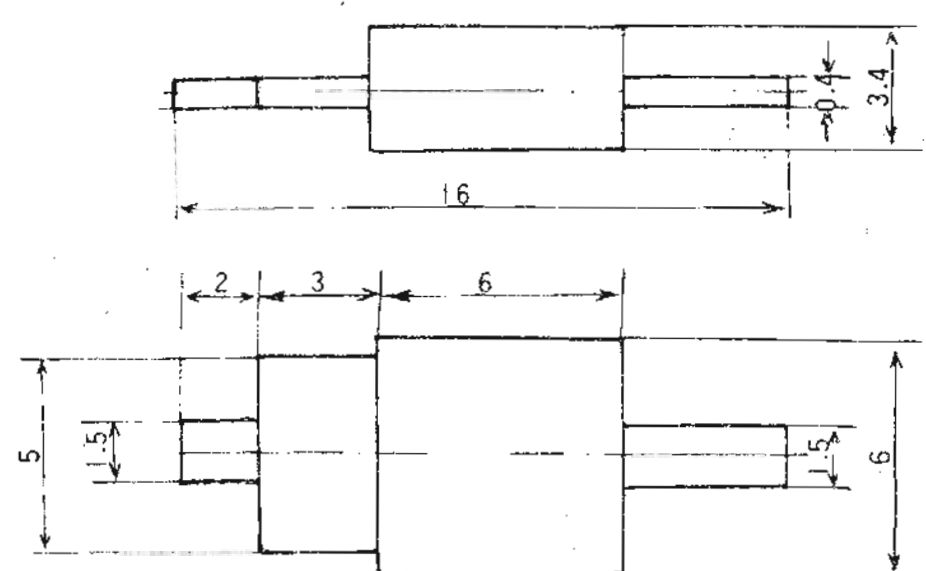

D7

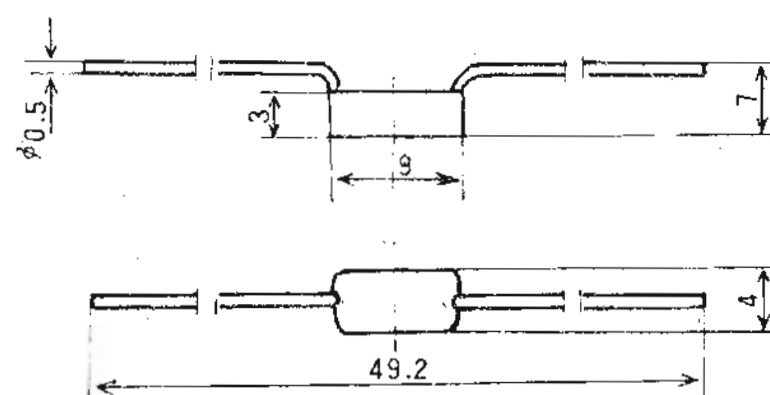


D8

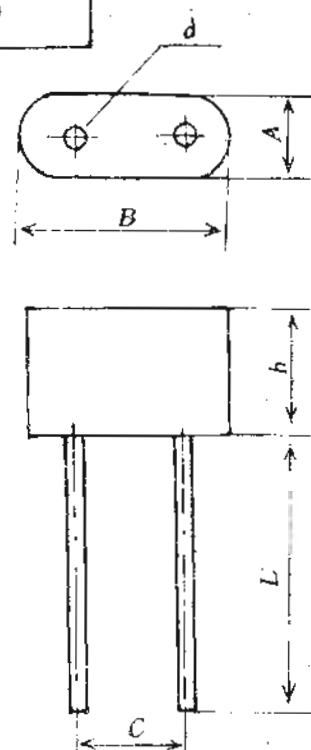


代号	A	B	h	d	L	C	代号	A	B	h	d	L	C
D8－1	6	10	12	0.6	10	6	D8－10	8	14	17	0.8	10	10
D8－2	7	14	16	0.6	15	12	D8－11	8	14	17		10	
D8－3	7	14	16	0.8	20	8	D8－12	8	14	17			
D8－4	8	14	16	0.8	14	6	D8－13	8	14	17	0.8	25	10
D8－5	8	14	16	0.8	20	8							
D8－6	8	14	16		20								
D8－7	8	14	16	0.8	13	8							
D8－8	8	14	16		15	7							
D8－9	8		17	0.8	10	7.5							


D9




D10

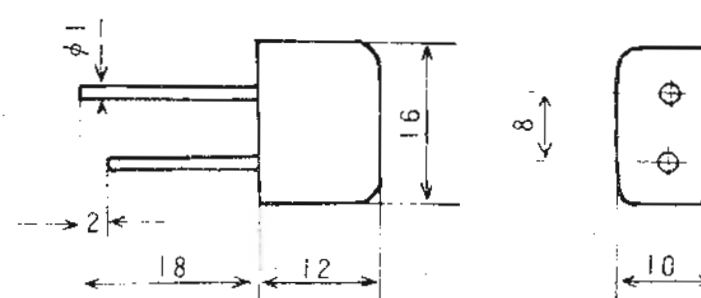


D11



D12




D13




代　号	D	d	h	L
D13－1	5	0.5	10	60
D13－2	5	0.6	11	60
D13－3	5	0.65	9	60
D13－4	5	0.65	10	60
D13－5	6.5	0.8	13.5	60－2

D14




D15

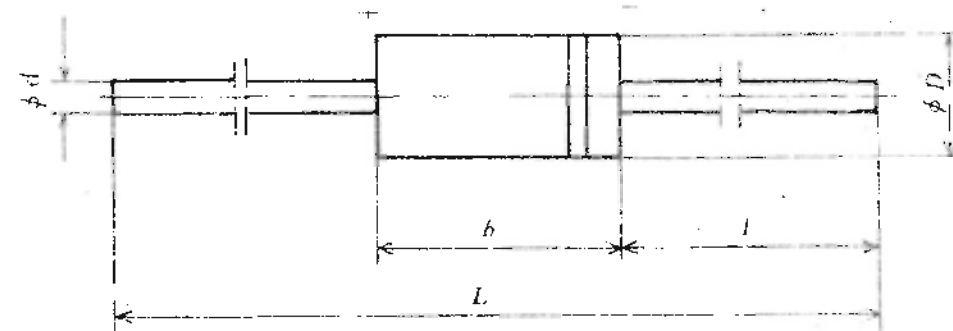


代号	D	d	h	L	l
D15－1	5	0.5	8	60	
D15－2	2.16 2.71	0.458 0.558	5.87 7.62	58.8	26
D15－3	4	0.6	7.5	57.5	25
D15－4	3	0.6	8	60	
D15－5	3	0.6	10	60	
D15－6	5	0.6	10	60	
D15－7	4	0.6	12	60	
D15－8	5.5	0.6	12	60	
D15－9	3.5	0.8	5.5	60	
D15－10	4.3	0.8	5	45	
D15－11	4	0.8	7.5	55	
D15－12	5	1	7.5	57	
D15－14	6	1.3	12	72	30
D15－16	1.8	0.5	4		28
D15－17	2.4	0.8	5	60	27.5
D15－18	2.7	0.5	8	60	26
D15－19	3	0.8	6.4	60	26.8

代号	D	d	h	L	l
D15－20	5	1.3	9	6.0	28.5
D15－23	3.2	0.8	5.5	56	
D15－24	6	0.8	15	56	
D15－25	6.6	1.4	8	58	
D15－26	7	1.2	18	25	
15－27	9	1.4	50	25	
15－28	6	0.8	18	25	
D15－29		1.2	5.0	25	
15－30	7.8	1.4	15		25
15－31	7.8	1.4	40		25
15－32	7.8	1.4	50		25
D15－33	7.8	1.4	15		25
15－34	3	0.6	15		26
15－35	7.5	1.2	22		24
D15－36	8	0.8	13	63	25
D15－37	7	1	25	65	20
D15－38	2.7	0.6	5.2		25.4
D15－39	9.1	1.3	9.1		25.4
D15－40	10	1.5	8	72	
D15－41	3.6	0.6	15		26


D 16

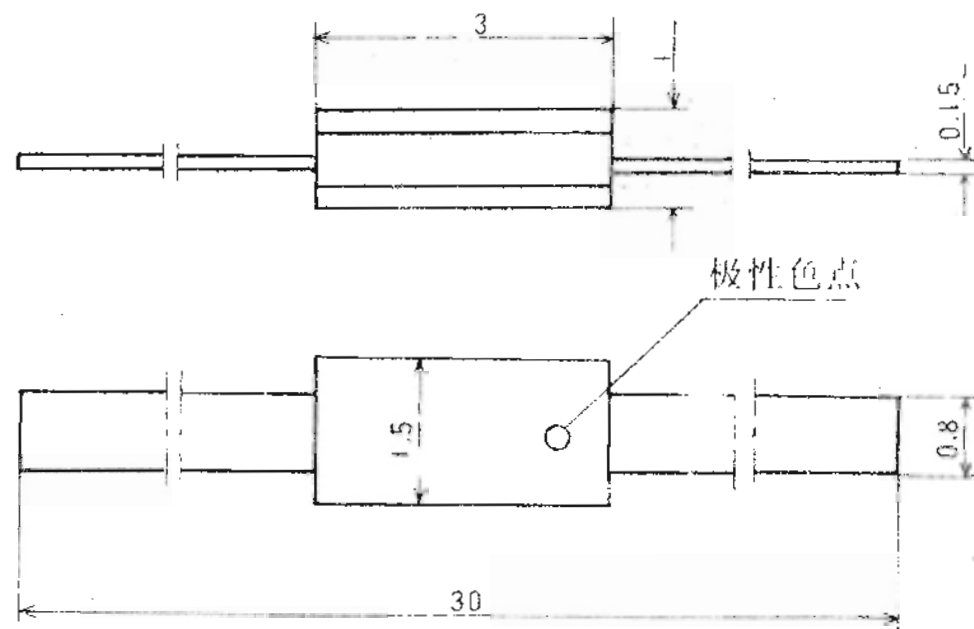


D 17




D 18

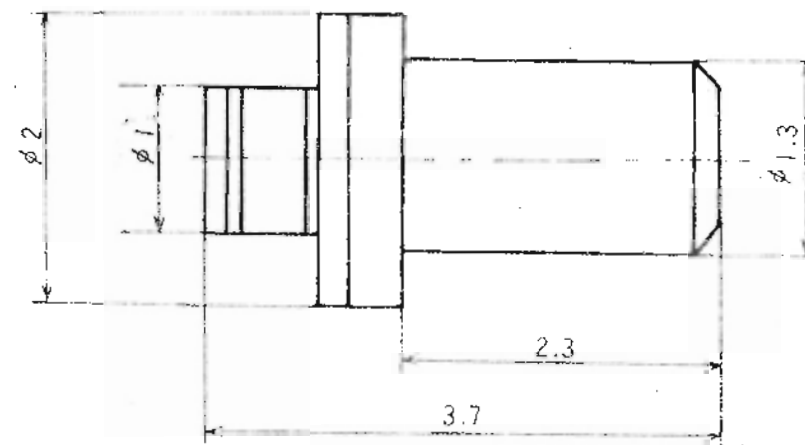


D 19

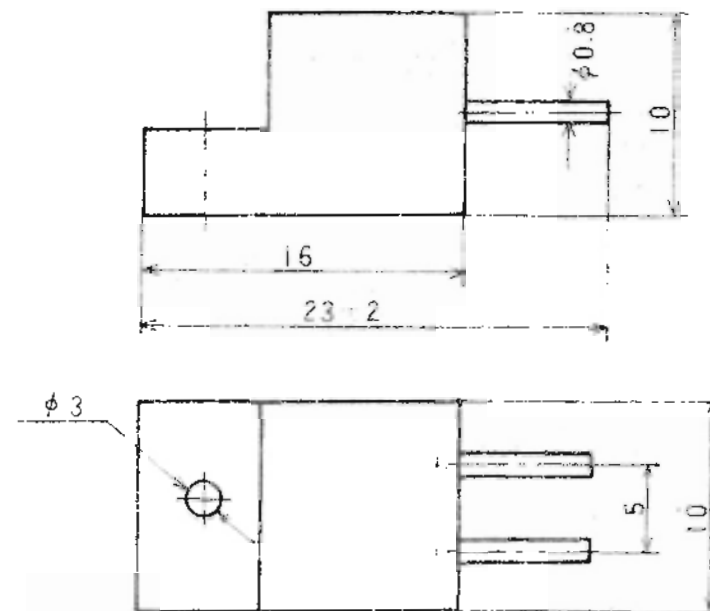


D 20

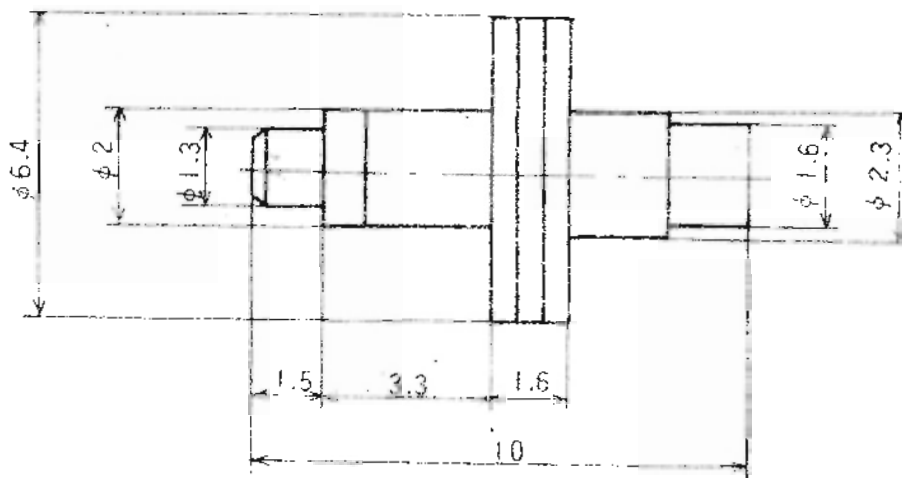

D 21

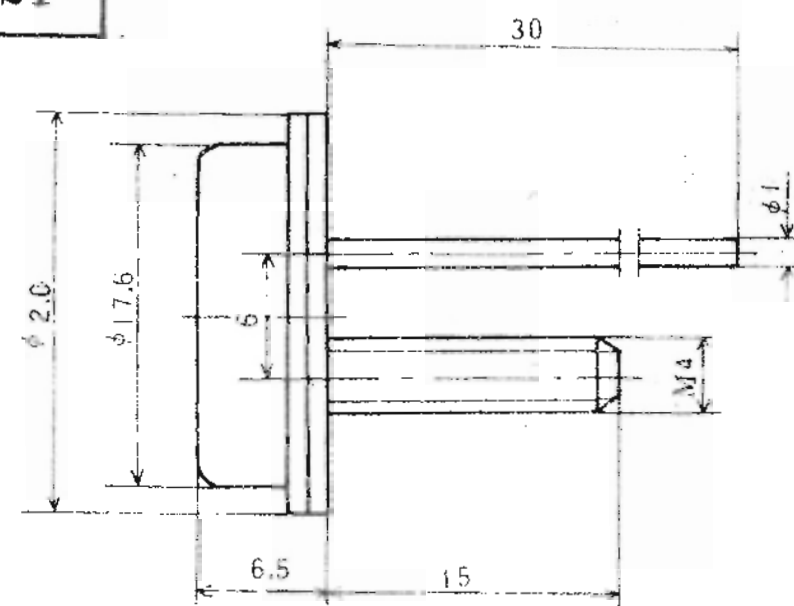


D 22




代号	D	h	d	L
D 22－1	4	5		15
D 22－2	6	8	0.7	10

D 23

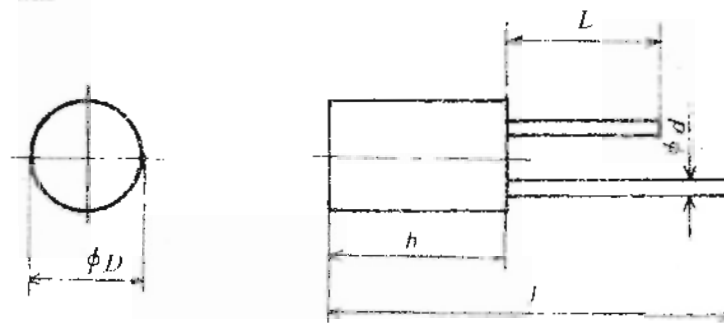


代号	D	h	d	L	l
D 23－1	4	10	0.5		38
D 23－2		14			34
D 23－3	6	10	0.8	15	

D 24




代号	D	h	d	L
D 24－1	3	5	0.5	55
D 24－2		6	0.5	71
D 24－3	4	10	0.5	66

D 25




代号	D	d	l	L
D25－1	3	0.4		32
D25－2	4	0.35		40
D25－3	5	0.6	15	35

D 26

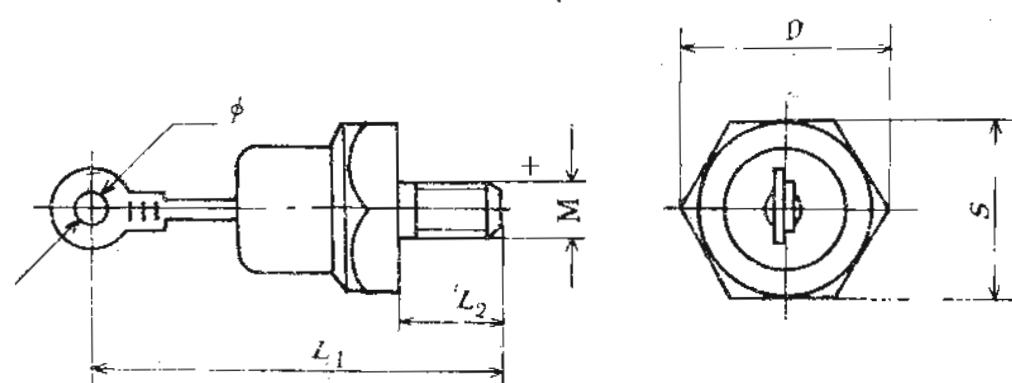


代号	M	φ	L_1	L_2	S	D
D 26－1	6	3	45	11		
D 26－2	8		63	13		18
D 26－3	8	4.5	65	13		


D 27

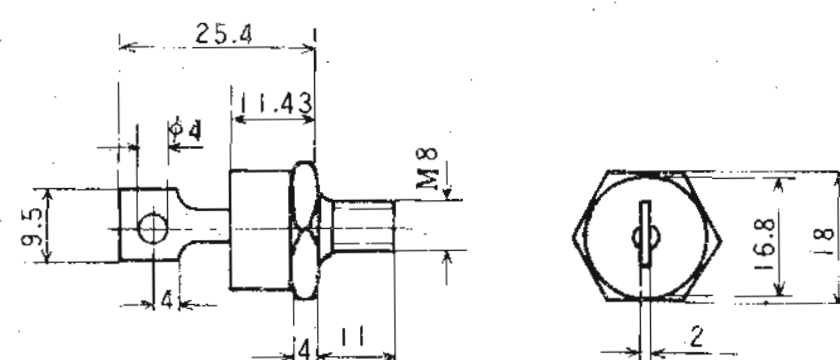


D 28

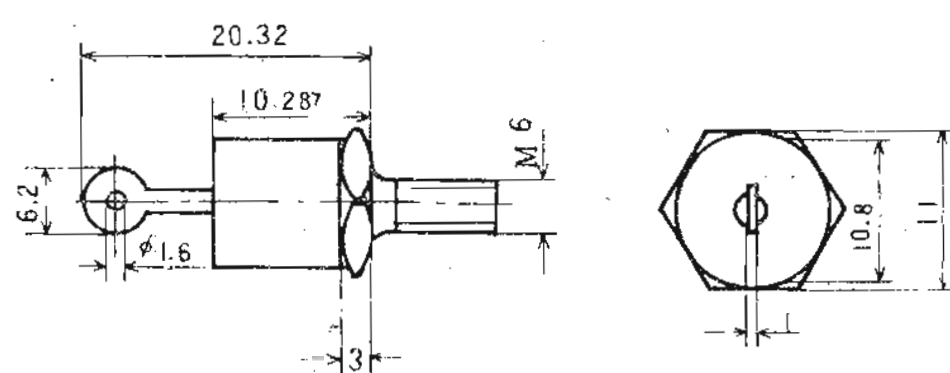

D 29

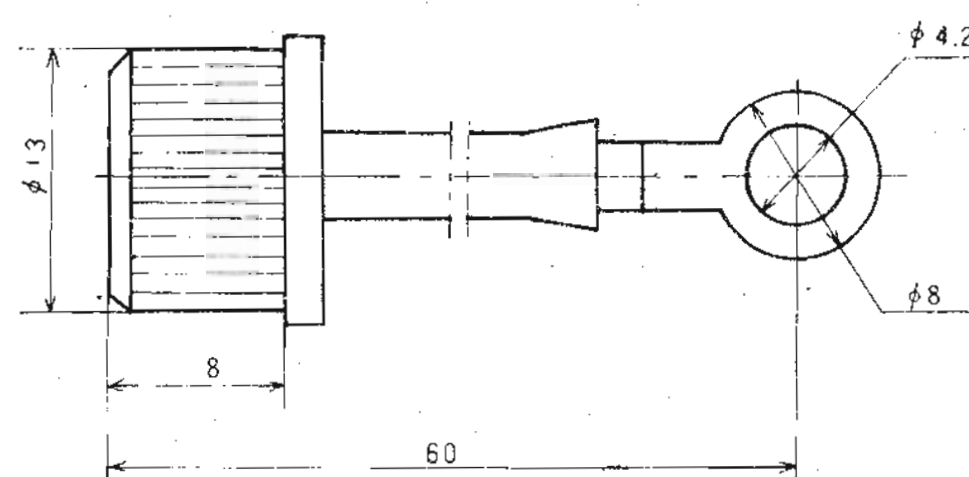


D 30

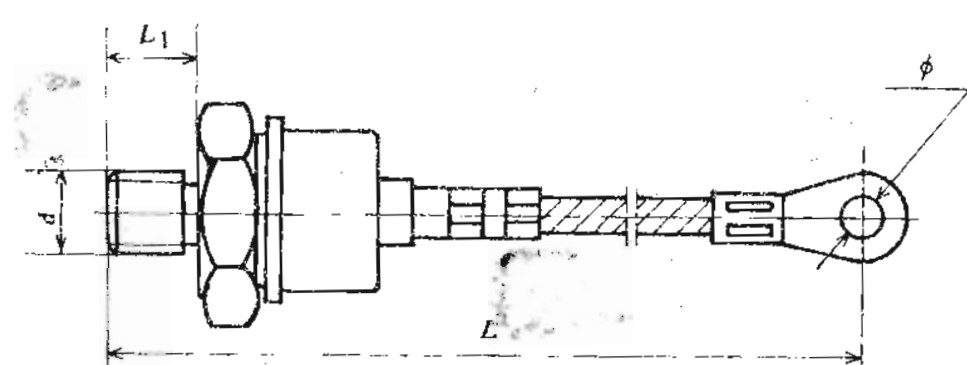


代号	L	L_1	d	ϕ
D 30－1	102	10	8	6
D 30－2	155	12	10	6
D 30－3	160	13	10	7
D 30－4	167	13	10	6
D 30－5	160	15	12	7
D 30－6	160	12	12	6.5
D 30－7	170	14	12	6
D 30－8	172	12	12	7
D 30－9	200	12	12	7
D 30－10	190	16	16	9
D 30－11	200	15	16	8
D 30－12	206	16	16	9
D 30－13	220	20	16	7
D 30－14	230	20	16	8
D 30－15	180	20	20	9
D 30－16	210	20	20	9
D 30－17	220	20	20	9
D 30－18	230	20	20	9
D 30－19	238	20	20	9
D 30－20	255	20	20	9
D 30－21	240	20	20	9
D 30－22	250	24	24	11
D 30－23	140	10	10	6
D 30－24	150	13	12	6.5
D 30－25	150	13	16 × 1.5	8.5
D 30－26	200	16	20 × 1.5	10.5
D 30－27	250	19	24 × 1.5	

D 31




代号	L	L_1	M	ϕ
D 31－1	130	13	10	6
D 31－2	117	13	10	
D 31－3	145	15	12	
D 31－4	148	12	12	7
D 31－5	160	15	12	7
D 31－6	162	15	12	7
D 31－7	170	12	12	7
D 31－8	188	12	12	7
D 31－9	180	15	16	8
D 31－10	19	20	20	7
D 31－11	19	20	20	9
D 31－12	200	20	20	9
D 31－13	203	20	20	9.5
D 31－14	205	18	20	10
D 31－15	210	20	20	9
D 31－16	226	20	20	12

D 32




代号	D	h
D32－1	41	14.5
2	47	12
3	50	14.5
4	56	14.5

D 33

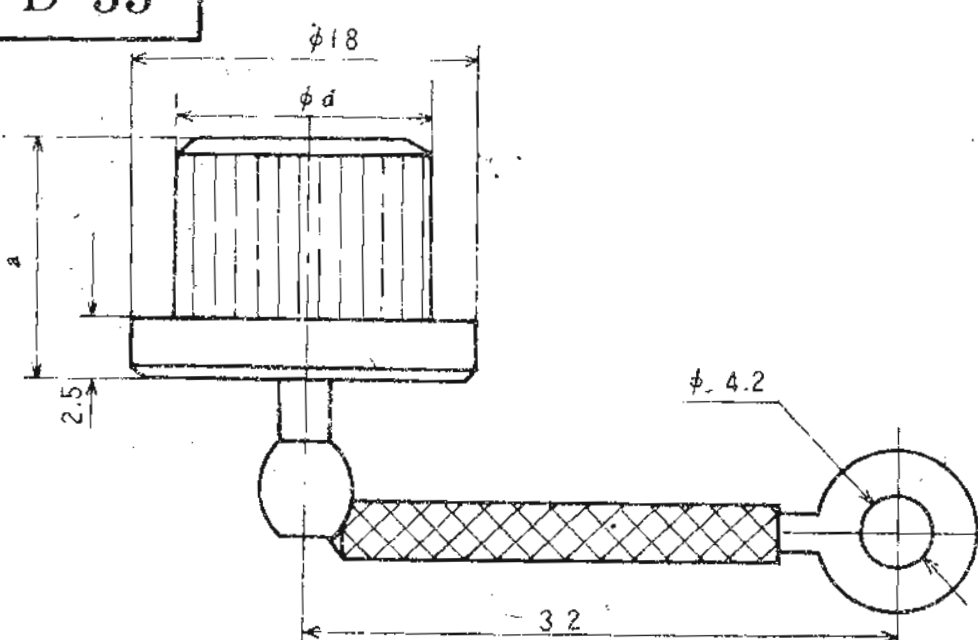


代号	a	d
D33－1	9.5	13
2	8	12.7

D 34




代号	L	ϕ
D34－1	26	55
D34－2	26	60
D34－3	26	65
D34－4	26	70
D34－5	26	75
D34－6	26	80
D34－7	26	85

D 35




代号	D	d	d_1	H	备注
D35－1	44	35	1	12	2CZ 200
D35－2	47	40	27	14	2CZ 300
D35－3	55	45			2CZ 500


D 36

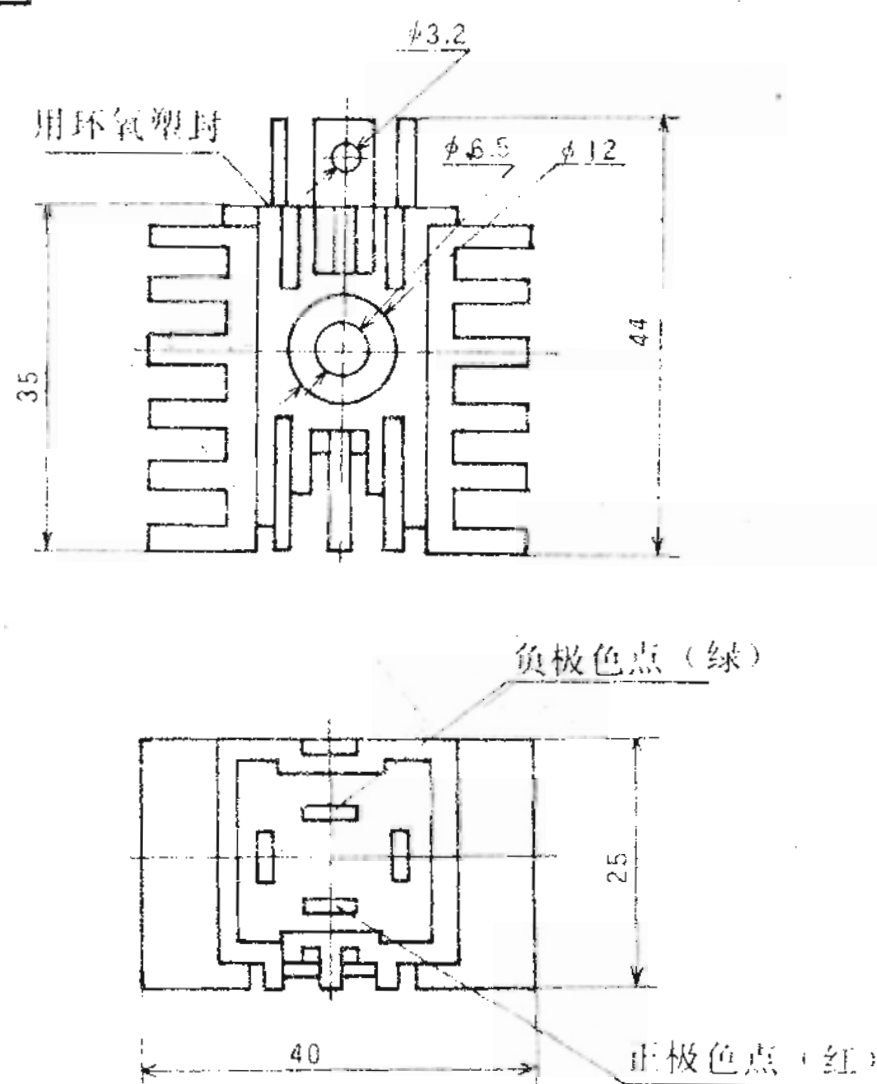


D 37

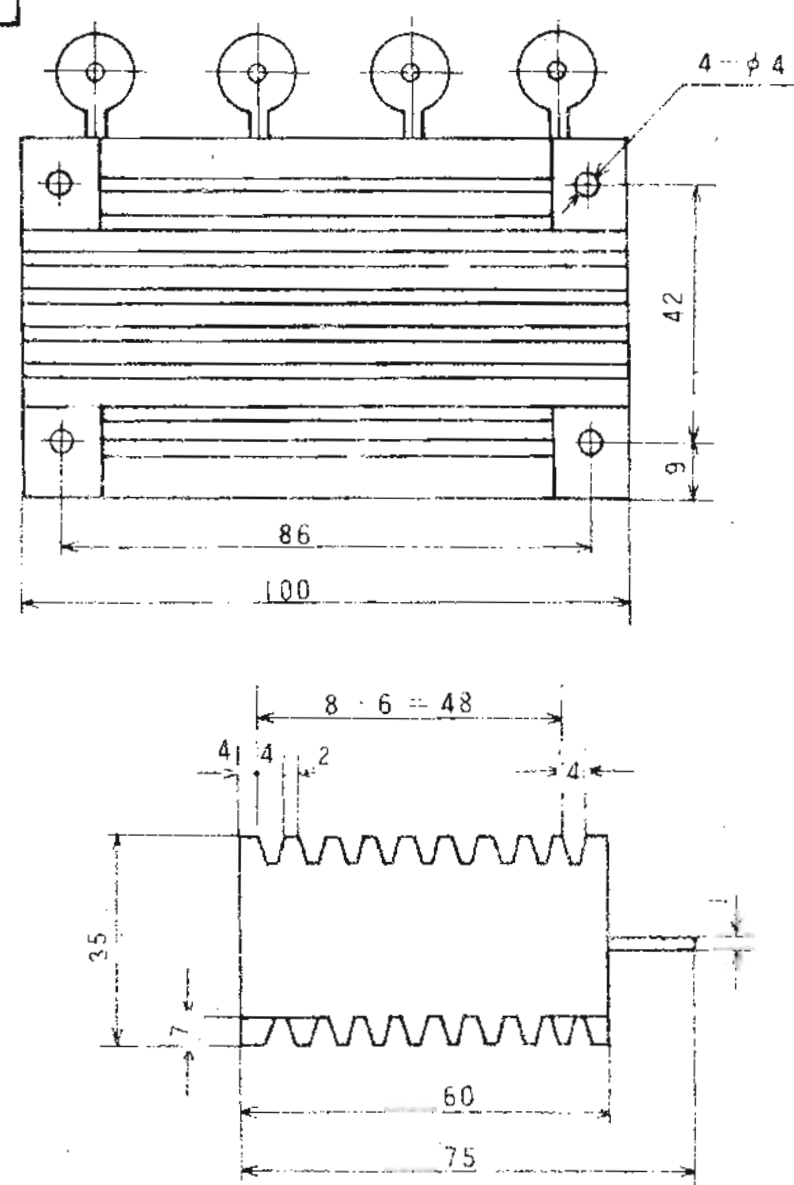



D 38



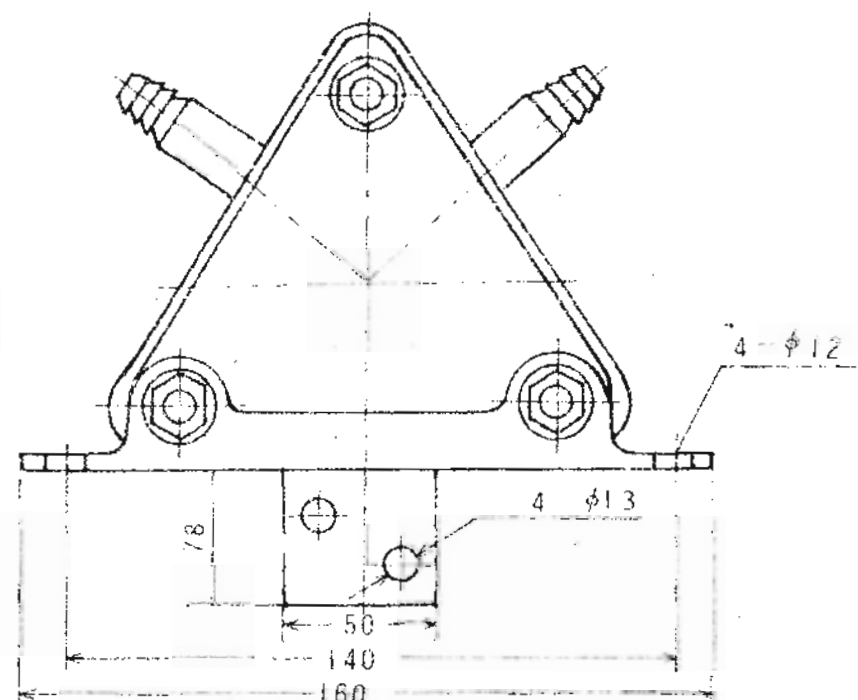


D 39



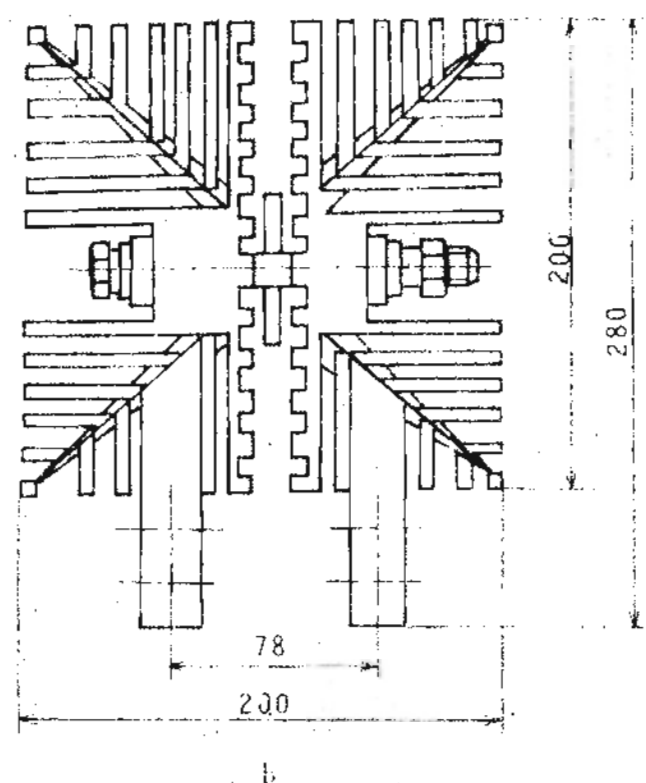


D 40

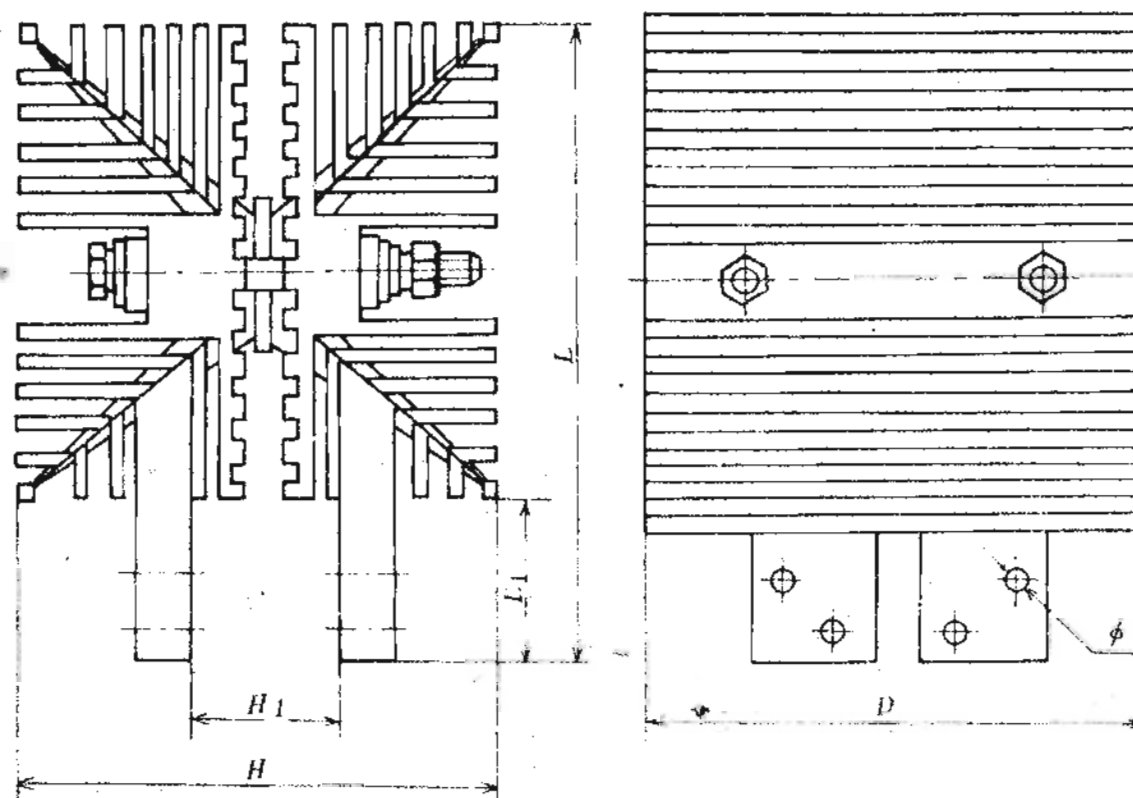


代号	L	H	D	L_1	H_1	φ
D40—1	195	126	109	59	24	14
D40—2	200	125	110	60	22	13
D40—3	220	130	120	60	45	13
D40—4	280	165	140	80	50	
D40—5		170	140	80	53	

D 41

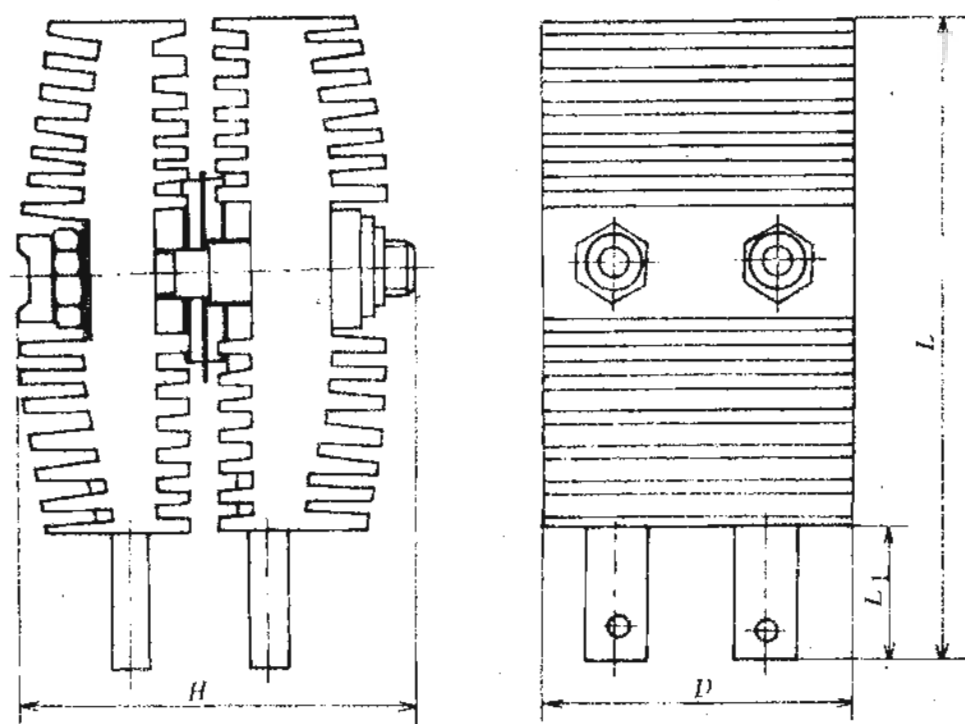


D 42

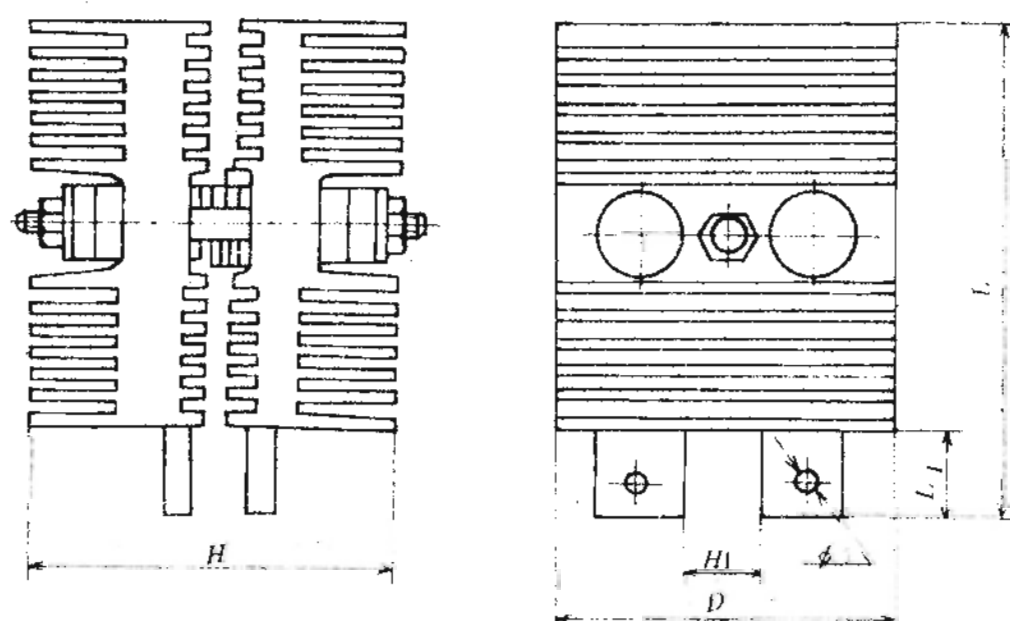


代号	L	H	D	L_1	H_1	φ
D42-1	180	77	100	47	34	12
D42-2	195	120		40		


D 43



D 44




D 45




代号	D	h	L	H	S	N	M	b
D45−1	10	3	12	35	12	14.2	5	3
2	14	10	14	32	17	19.6	8	4
3	18	12	16	37	22	26	10	4


D 46

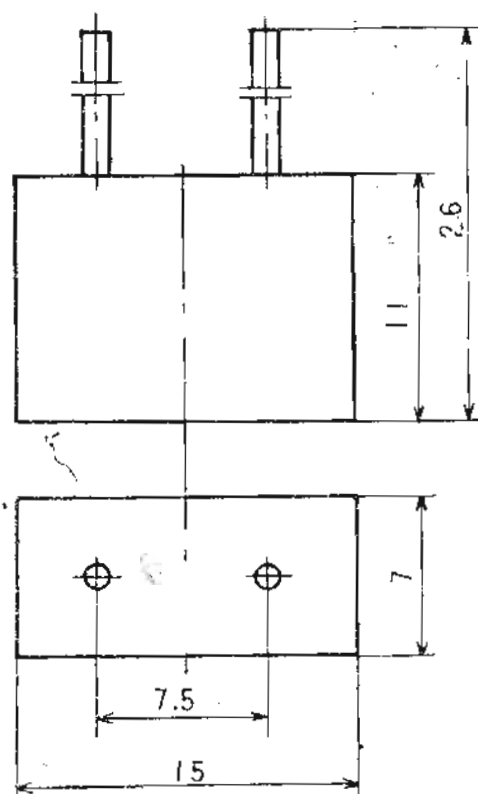

D 47




D 48




代号	a	b	c
D48−1	−	+	−
2	−	−	−

D 49




代号	L	l	W	h_1	h_2	d	Q	a	b	c
D49−1	11 ±0.5	3	5 ±0.3	18 ±1	7 ±0.5	0.5	3	−	+	−
D49−2	12		8		12			+	~	
D49−3 / 30	14	5	5.5 / 8	45 / 15	5 / 8			+	−	
D49−4	14		5.5	45	5				~	
D49−5	14		5.5	45	5			+	~	+
D49−6	16		13		20			+	~	
D49−7	16	7.5	13	14						
D49−8	20	6	13	14	18	0.5				

D 50




代号	L	l	W	h_1	h_2	D	a	b	c	d
D50−1	18	3.75		10	12	0.6×1	+	~	−	−
D50−2	20	5	10	10	14	1				
D50−3	28	6	8	6	20	1	+	~	~	−
D50−4	20	6	10		14.5	0.7～0.8		−	~	
D50−5	21	5	10		14.5	0.7～0.8		~	~	
D50−6	30	6	11			0.8～1		−	~	
D50−7	33	8	18	12	22	1.2				
D50−8	34	6.25	14	10	22	0.8	~	−	+	~
D50−9	34	10	14	10	22	0.8	−	−	+	~
D50−10	22	5	8	8	13	0.8	+	~	~	−

D 51




代号	尺寸							极性			
	L	W	H	h	l_1	l_2	D	a	b	c	d
D51-1	30	11	13	10	5.5	5	φ1				
D51-2	35	13	13	10	7	6	φ1				
D51-3	52	17	14	10	12	12	φ1.5				

D 52




代号	尺寸							极性				
	L	W	H	h	l_1	l_2	D	a	b	c	d	e
D52-1	35	13	13	10	5	8	φ1					
D52-2	52	17	14	10	8	10	φ1					

D 53




代号	尺寸							极性			
	L	W	H	h	l_1	l_2	D	a	b	c	d
D53-1	20	10	13.5	10		5	0.8				
D53-2	20	10	13.5	10	16	6	1				
D53-3	20	10	13.5	8	16	4.5	0.6				
D53-4	20	10	13.5	10			1				
D53-4a	20	10	14	10	16	6	0.8				
D53-5	20	15	15	10	14	9	0.8				
D53-6	30	12	16	8	26	8.5	0.8				
D53-7	30	12	18	8	26	8.5	0.5				
D53-7a	30	12	18	10	26	8	0.8				
D53-8	33	13	18	8	28	9	1				
D53-9,	21	11	12	13	16	7	0.8				

D 54




代号	L	W	H	h	l_1	l_2	D
D54-1	20	10	11	8	17.6	7.6	0.8
D54-2	25	12	25	10	22.5	9.2	0.8
D54-3	30	15	20	10	26.2	11.2	0.8

D 55




代号	L	W	H	h	l_1	l_2	D
D55-1	20	8	11				0.7~0.8
D55-2	20	8	12				
D55-3	20	10	13.5	10	15	5	0.8
D55-4	20	10	14.5	10	15	7.5	0.8
D55-5	20	10	14	10	16	5	0.8
D55-6	20	10	14	8	16	6.5	0.8
D55-7	20	10	13.5	8	16	8.5	0.8
D55-8	20	10	14.5	8	17		0.6
D55-9	20	8	8	8	17	5	0.7
D55-10	20	8	8	8	17	5	0.8
D55-10※	20	8	8	8	17	5	0.6
D55-11	20	10	14	10	17	6.5	0.8
D55-12	20	10	14.5	8	17	7.5	0.7
D55-13	20	10	15	10	17	7.5	0.8
D55-14	20	10	13.5	8	17	8.5	0.6
D55-15	20	10	13.5	8	17	8	0.6
D55-16	21	8	11	5	17	5	0.7
D55-17	21	10	14.5		17	7.5	0.8
D55-18	22	9	11	8	18	6	0.7
D55-18※	24	10	15	20	15	7.5	1
D55-19	29	10	14	14	24		
D55-20	29	10	15	10	25	6.5	0.8
D55-21	29	10	14	16			0.8
D55-22	30	10	17.5				
D55-23	30	10	18	8	20	8	
D55-24	30	12	15	8	24	7	1
D55-25	30	11	14	10	25	6.5	1
D55-26	30	12	18	10	25	7	0.8
D55-27	30	11	10	10	25	7.5	1
D55-28	30	12	18	8	26	8	0.8
D55-29	30	12	18	8	26	8.5	0.8
D55-30	30	12	18	8	26	0.5	1.2
D55-31	30	11	16	10	27	7.5	0.8
D55-32	30	12	10	10	27		1
D55-33	32	10	16	13	28.5	6.5	0.8
D55-34	32	12	18	10	25	7.5	1
D55-35	32	12	18	10		7.5	0.8
D55-36	34	14	22				
D55-37	33	18	18	10	28	8	1
D55-38	34	14	18	12	28	8	1.2
D55-39	34	14	22	10	28	9	0.8
D55-40	34	14	22	10	30	10	1
D55-41	34	17	20	13	31	13	1.25
D55-42	36	18	30	15	32	14	1.5
D55-43	34	14	22	10	30	10	1.2
D55-44	40	16	20	10	35	12.5	1.5
D55-45	21	11	25	12	16	7	0.8
D55-46	29	11	26	13	25.6	7.5	0.8
D55-47	34	14	27	14	29.6	10	0.8
D55-48	34	14	22	10	15	7.5	0.8
D55-49	34	14	22	10	30	10	0.8
D55-50	20	8	12				
D55-51	24	10	15				
D55-52	32	12	18				

D 56




代号	L	W	H	h	l_1	l_2	l_3	D
D56-1	20	10	13	10	12	6	4.5	0.8
2	29	14	18	10	15	9	5.8	0.8
3	30	14	18	10	16	10	6	1
4		15	17	10	16	10		1
5		14	18	15	16	10		0.8


D 57

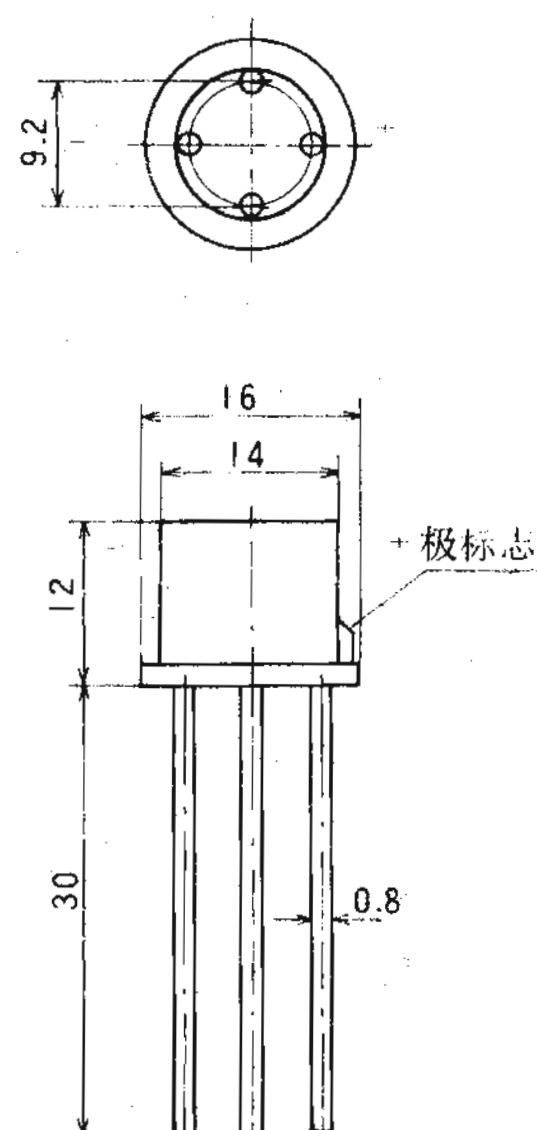

D 58

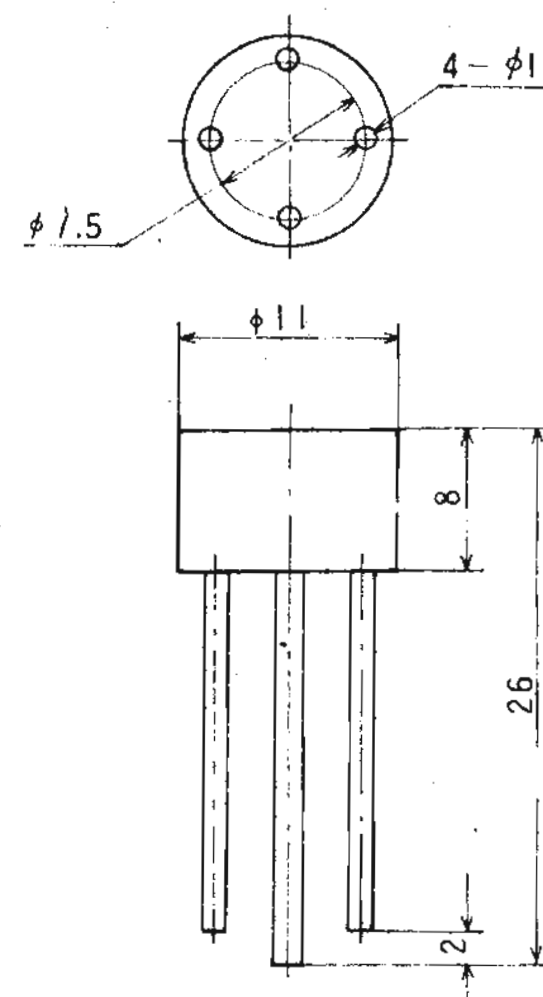


D 59

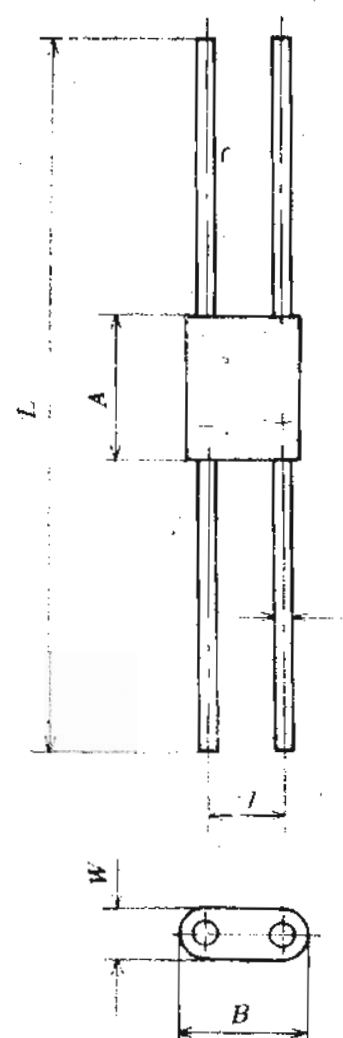


代号	A	B	L	l	W	d
D59-1	16	12	66	8	3	0.8
2	14	14	50	8	6	0.8

D 60

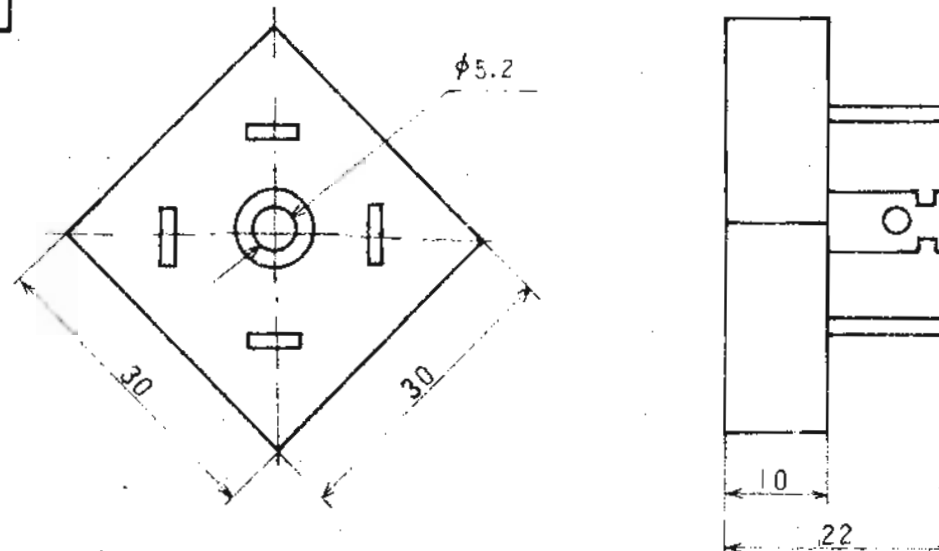


D 61

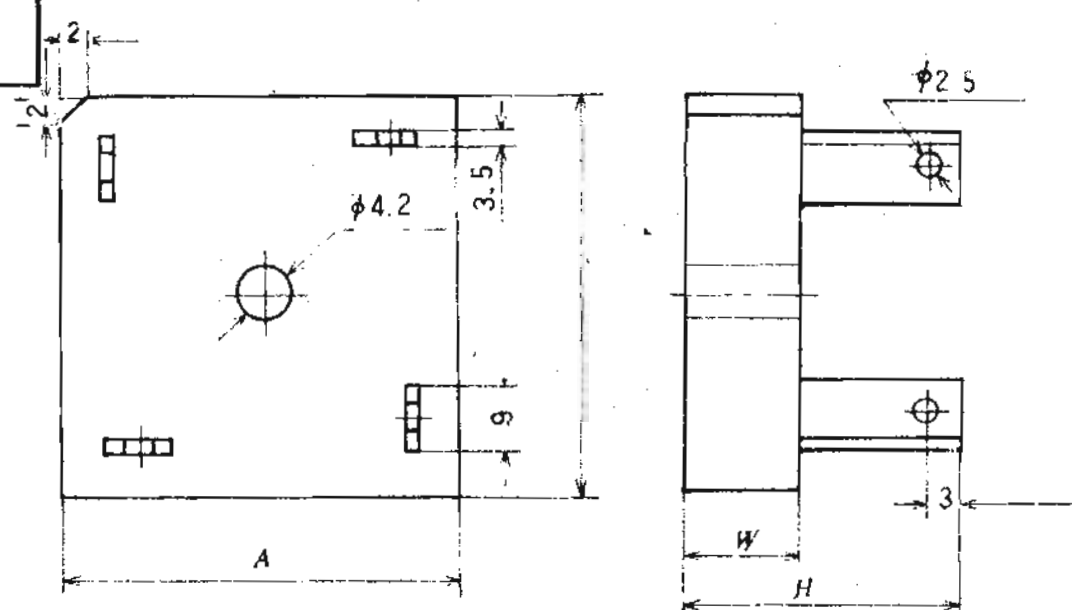


代号	A	B	W	H	G
D61-1	32	32	10	25	6
3	33	33	11	25	6.5
4	29	29	11	23	6.5

D 62

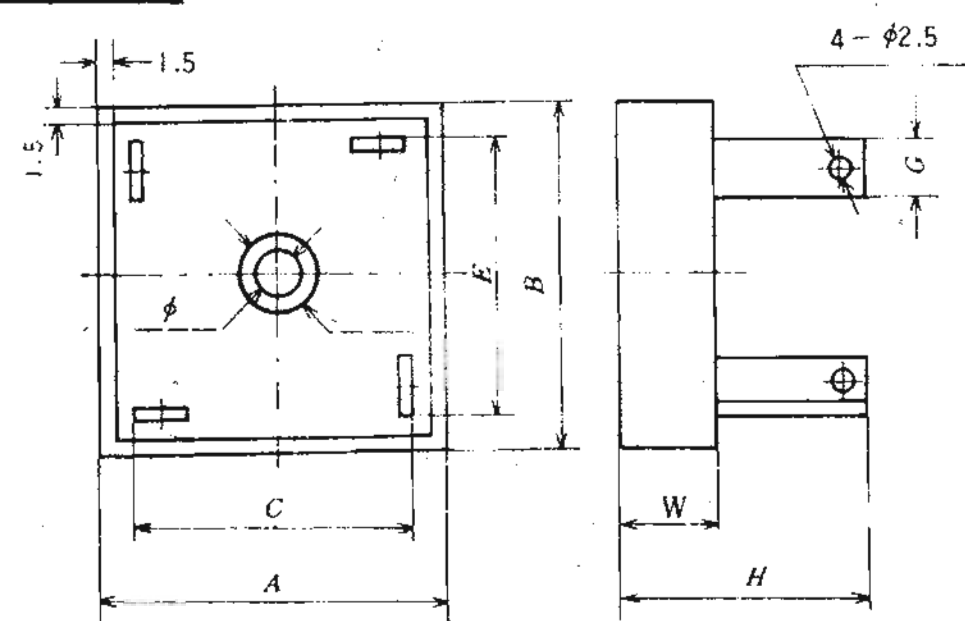


代号	A	B	C	E	W	H	G
D62－1	35	5	28	28	10	25	6
2	28.5	28.5	21	21	11	25	64


D 63

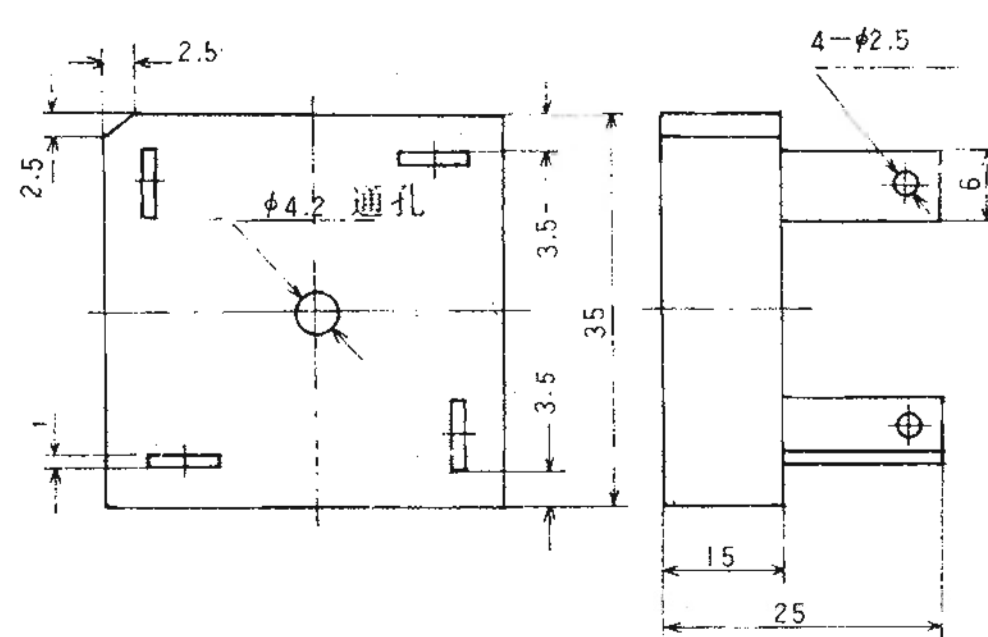


D 64

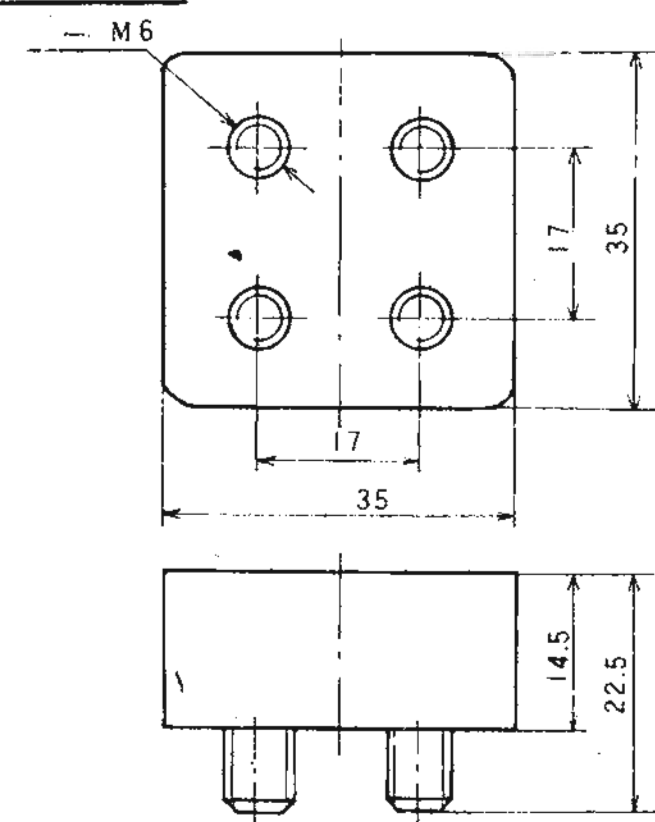


D 65

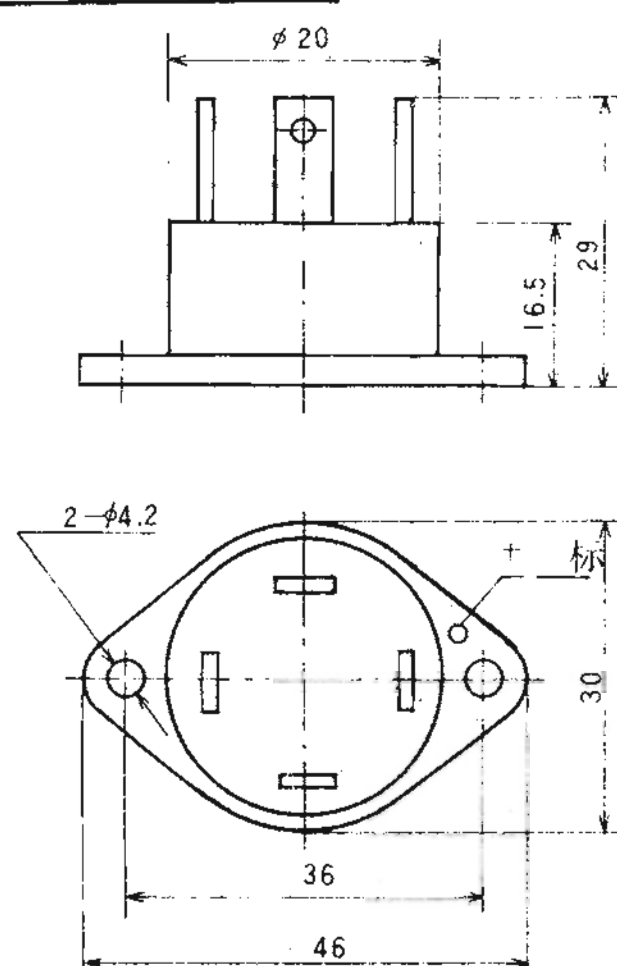


D 66

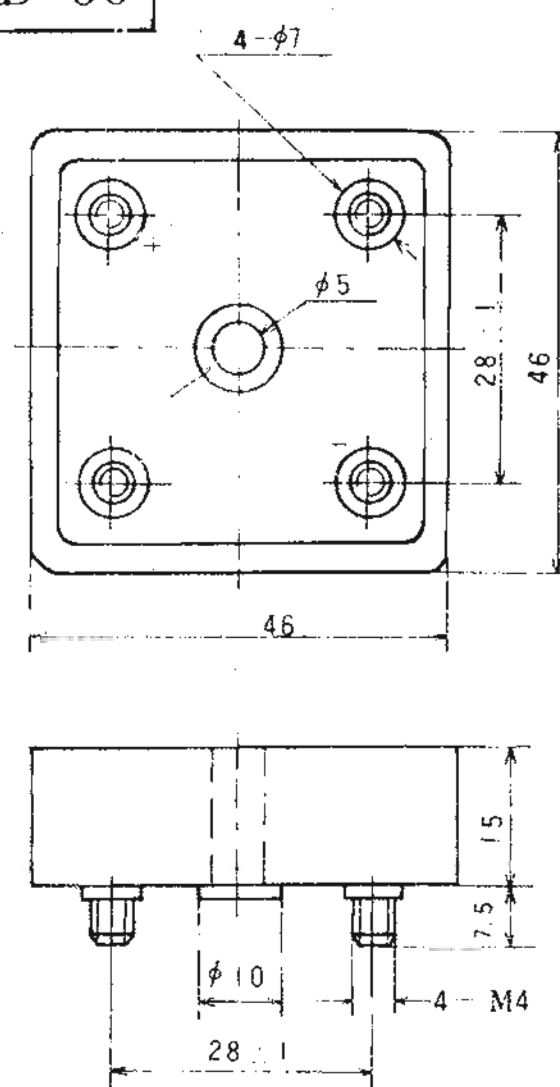


D 67

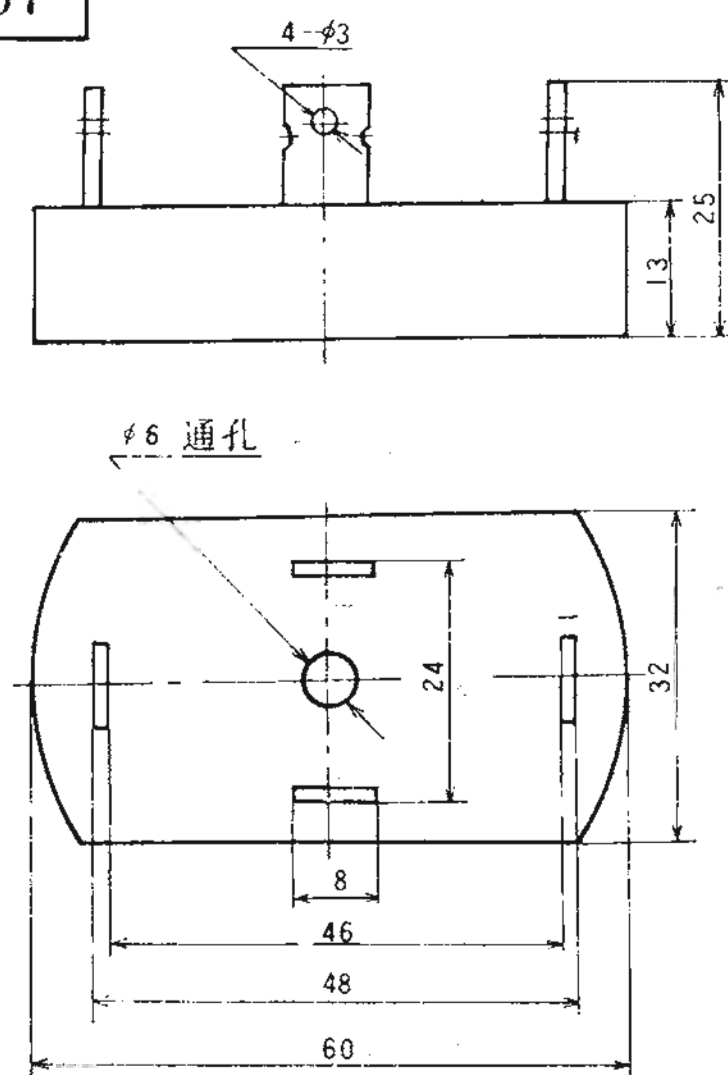


D 68

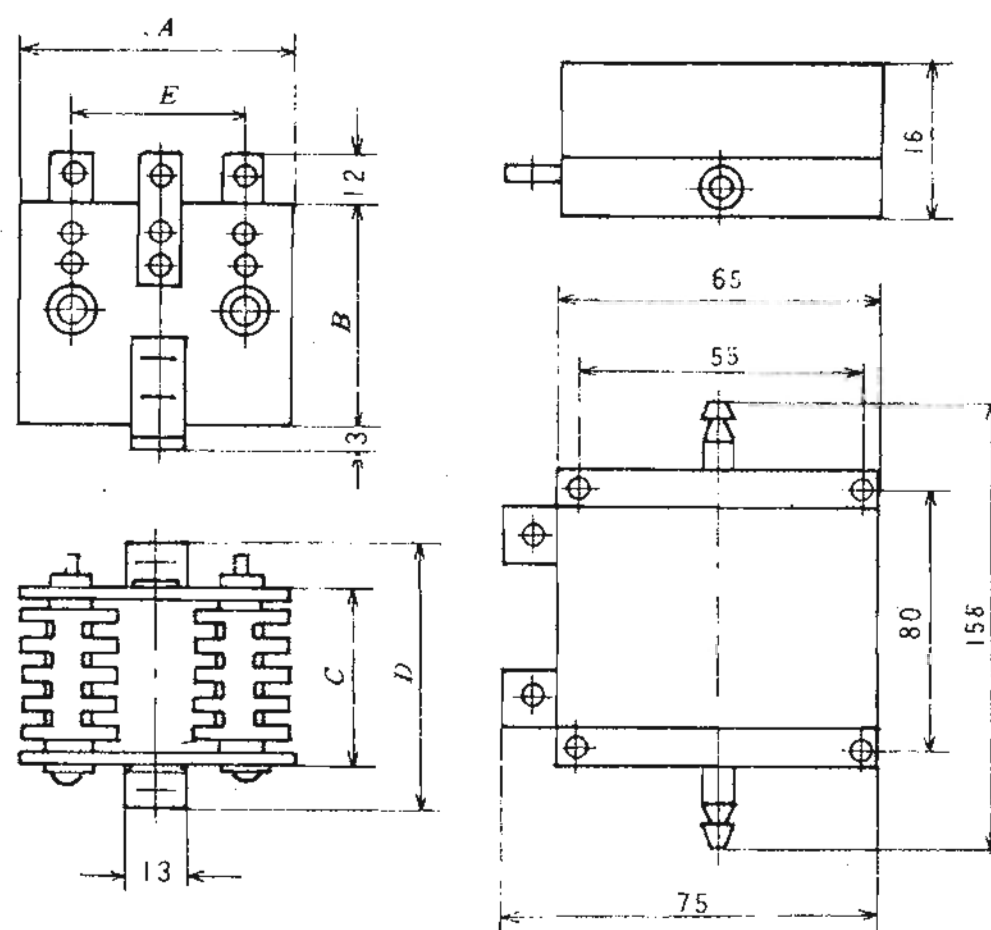


D 69

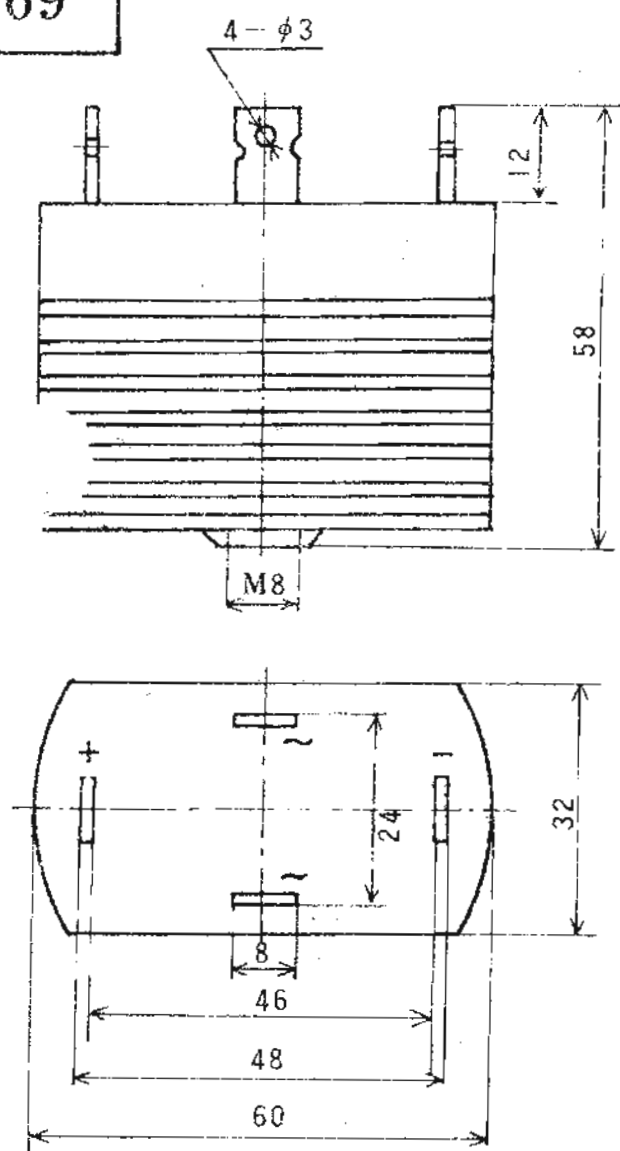


D 70

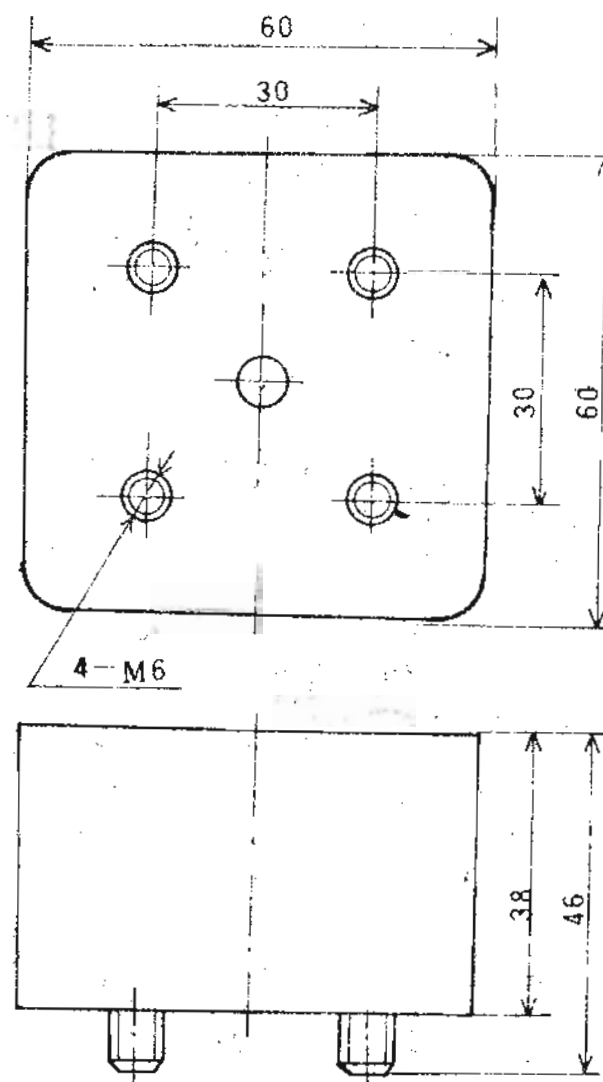


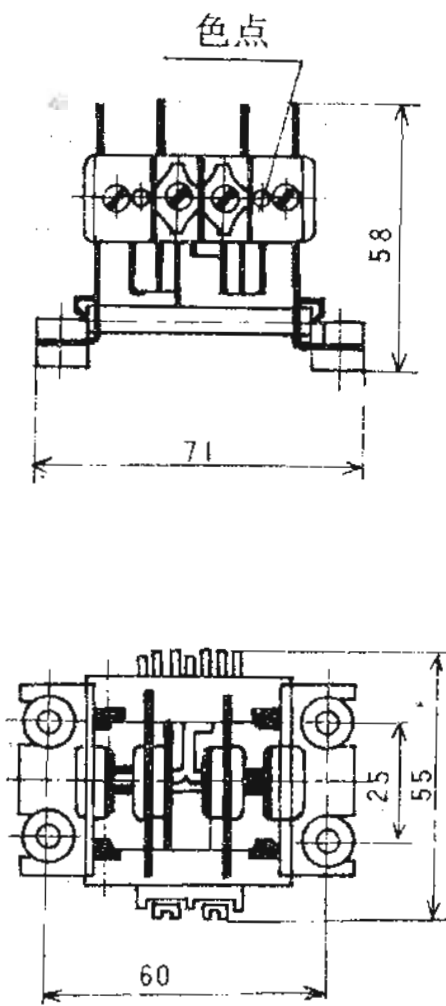


D 71

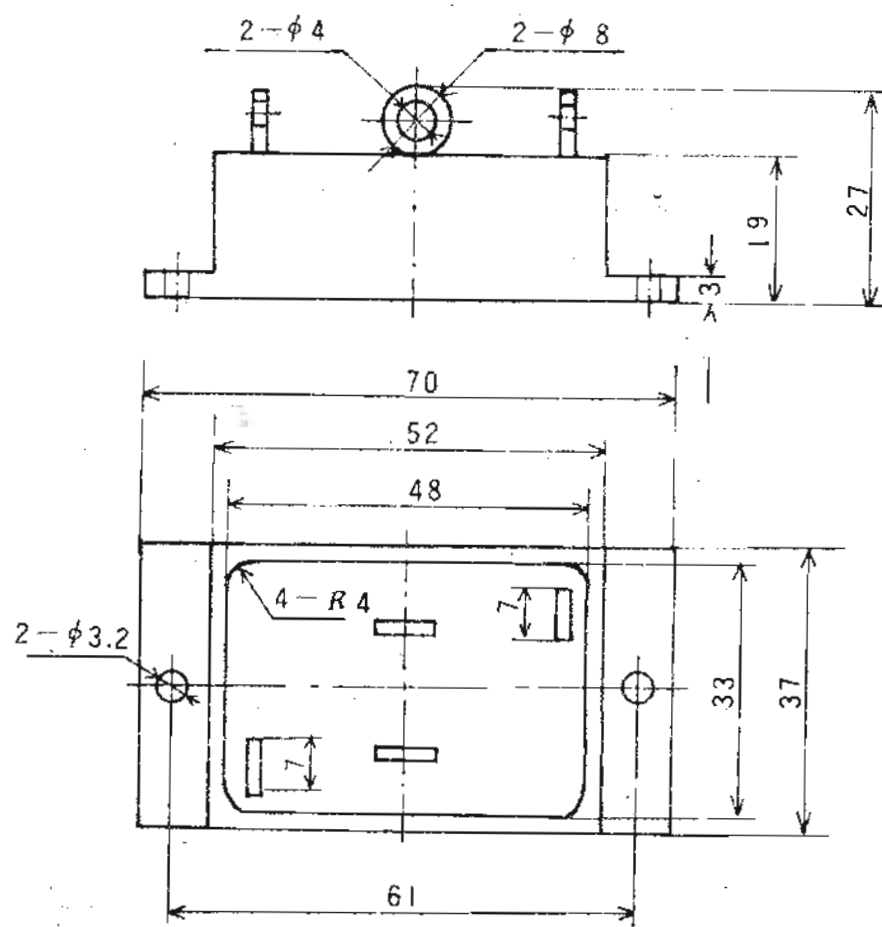


D 72

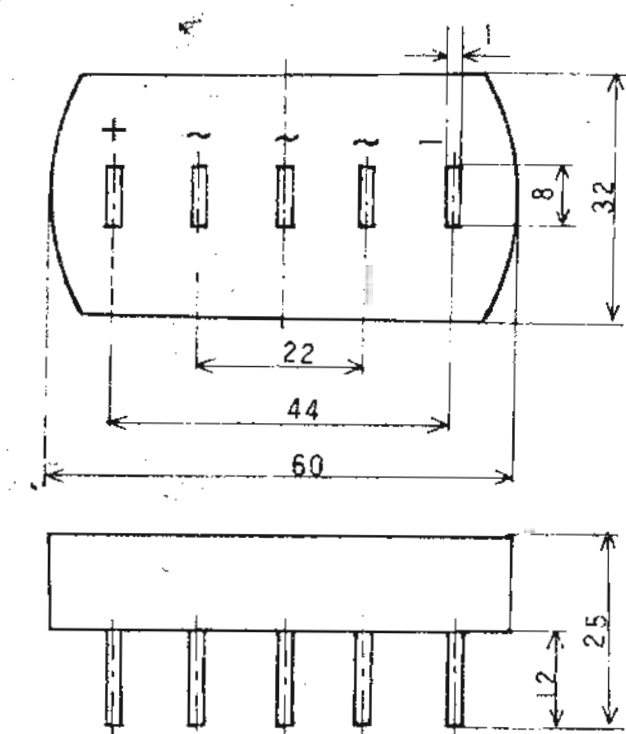


D 74

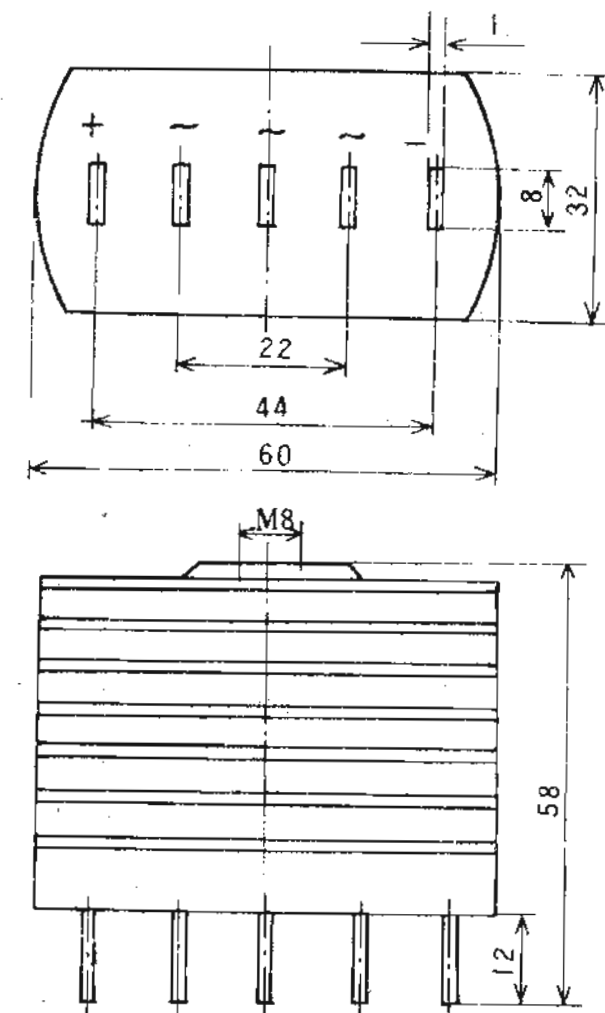


D 73




D 75

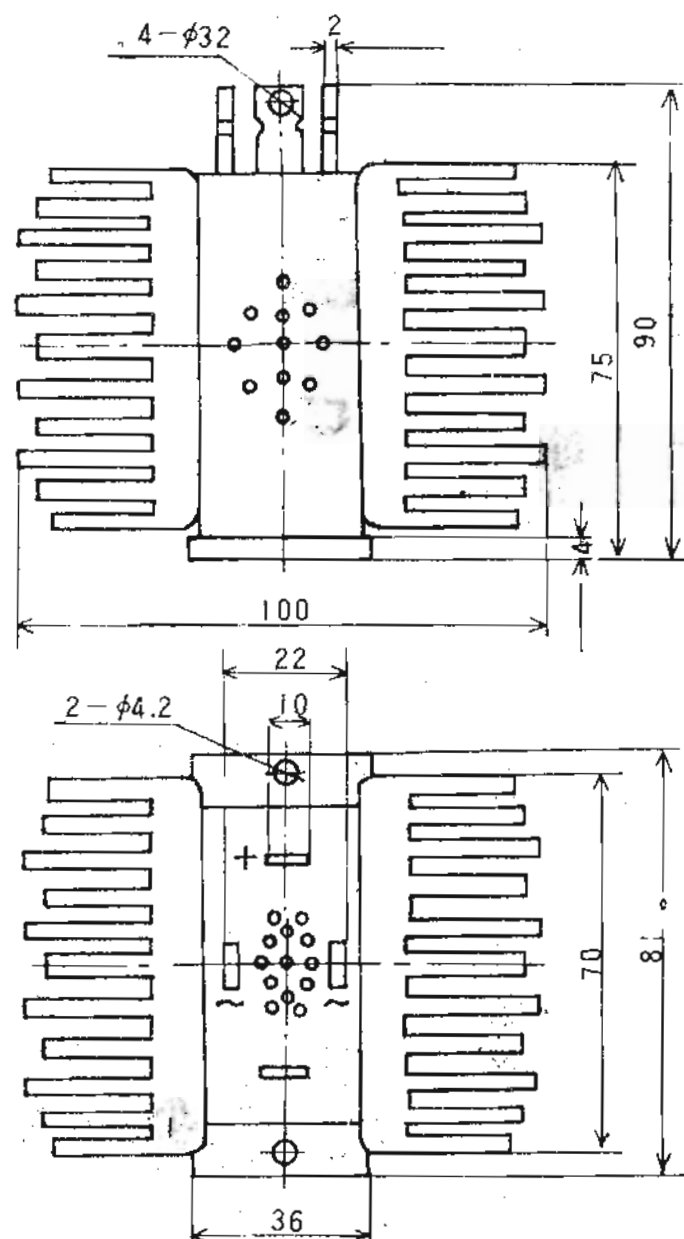

D 76

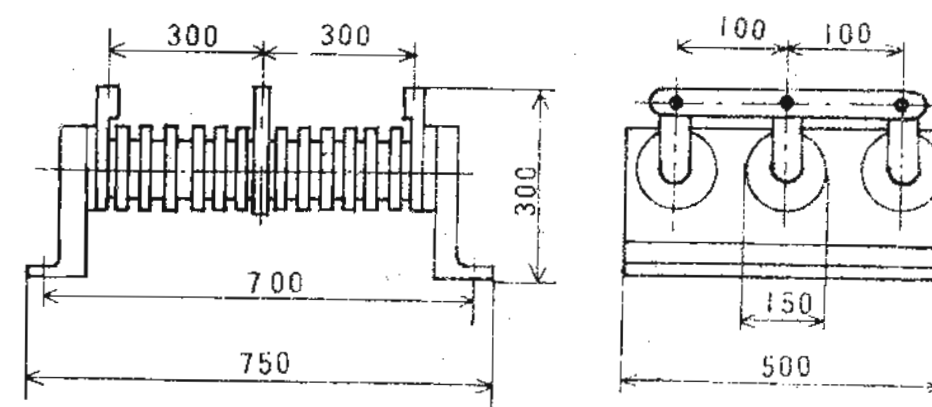


D 77




代号	D	d	L	l
D77－1	4	0.6	63	13
D77－2	4	0.6	58	8
D77－3	4	0.6	65	15

D 78




代号	D	d	l	L
D78－1	3	0.6	8	58
D78－2	3	0.6	10	60
D78－3	3	0.6	12	62
D78－4	3	0.6	13	63
D78－5	3	0.6	15	65
D78－6	3.5	0.6	10	60
D78－7	3.5	0.6	13	6.3
D78－8	3.5	0.6	15	65
D78－9	4	0.6	12	62
D78－10	4	0.6	15	65
D78－11	8	0.8	45	95
D78－12	8	0.8	50	100
D78－13	8	0.8	65	115

D 79

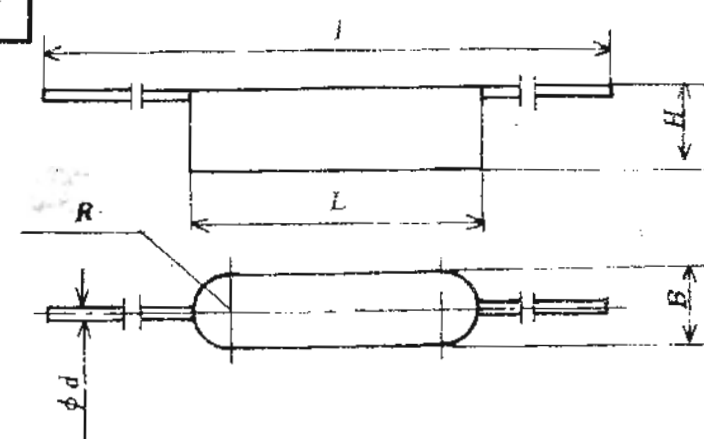


代号	L	B	H	d	l	R
D79－1	15	6	6		75	3
D79－2	20	8	8	0.9	80	4
D79－3	30	8	8	0.9	90	4
D79－4	35	10	10			
D79－5	55	12	14	0.9	115	6
D79－6	55	14	12	0.9	115	7
D79－7	62	14	12		122	7
D79－8	60	14	12		110	7
D79－9	40	8	8	0.9	100	4
D79－10	80	16	24	0.9	140	
D79－11	130	12	20	0.9	190	
D79－12	50	8	8			
D79－13	330	40	30			


D 80



D 81

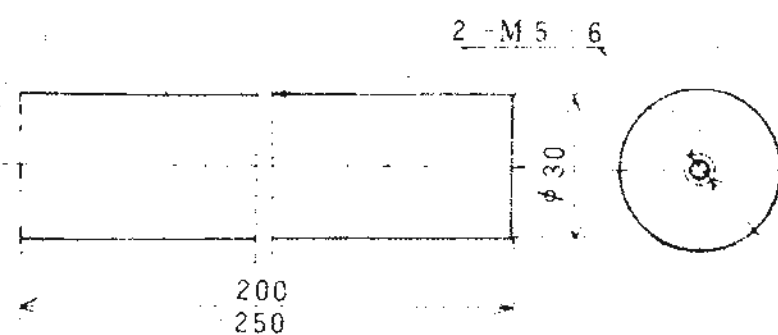


D 82

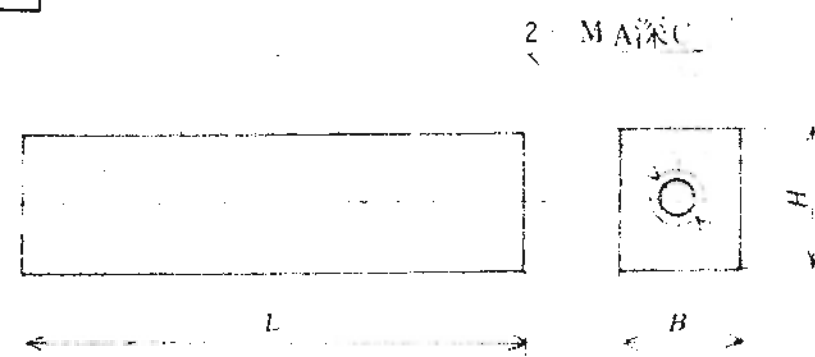


代号	尺	寸		
	L	B	H	AC
D82-1	130	12	20	3-4
D82-1a、1b	135	12	20 25	5 6
D82-2、2a	88	14 20	25 12	5-6 3-4
D82-3	100	14	25	5-6
D82-4、4a	130	14 12	25 20	3 4 3 4
D82-5	100	20	30	3-4
D82-6、6a	150	20 30	30 20	3-4 3 4
D82-7	200	20	55	5-6
D82-8	300	25	55	5-6
D82-9	70	24	20	5 6
D82-10	80	24	16	5-6
D82-11 11a	120	25	16	5-4 3-4
D82-12 12a	120	24	20 16	5 6 3 4
D82-13	160	50	25	5-6
D82-14	200	55	30	5-6
D82-15	330	30	30	5-6
D82-16	80	12	12	3-4
D82-17	180	20	45	8-8
D82-18	220	40	60	8-8
D82-19	90	22	30	5-6
D82-20	260	50	25	8 16
D82-21	300	85	30	8-8
D82-22	150	30	40	8-16
D82-23	315	115	25	8-16
D82-24	60	8	10	5-6
D82-25	220	20	25	5-6
D82-26	200	30	55	8-16
D82-27	425	115	30	8-16
D82-28	400	30	150	8-8
D82-29	240	30	55	5-6
D82-30	240	30	55	8-16
D82-31	300	25	55	5-6
D82-32	340	55	30	5-6
D82-33	350	22	45	5-6
D82-34	350	30	70	8-16
D82-35	370	70	60	8 8
D82-36	400	30	60	5-6
D82-37	450	25	55	5 6
D82-38	450	30	60	8-8
D82-39	500	30	50	5-6
D82-40	470	35	170	8-8
D82-41	500	130	40	8-16
D82-42	460	240	60	8-8
D82-43	640	30	50	8-4
D82-44	400	30	150	8-8

D 83




代号	尺	寸	
	D	A	H
D83-1	56	6	20
2	80	8	30


D 84



代号	尺		寸	
	D	h	n	A
D84-1	56	20	3	5
D84-2	56	20	4	5
D84-3	56	20	5	5
D84-4	56	20	7	5
D84-5	56	20	8	5
D84-6	56	20	10	5
D84-7	56	20	14	5
D84-8	80	30	5	8
D84-9	80	30	10	8
D84-10	80	30	15	8
D84-11	80	30	20	8
D84-12	80	30	2	8


D 85






代号	尺	寸	
	L	B	H
D85-1	220	40	60
-2	300	30	100
3	320	70	60
4	370	70	60

D 86

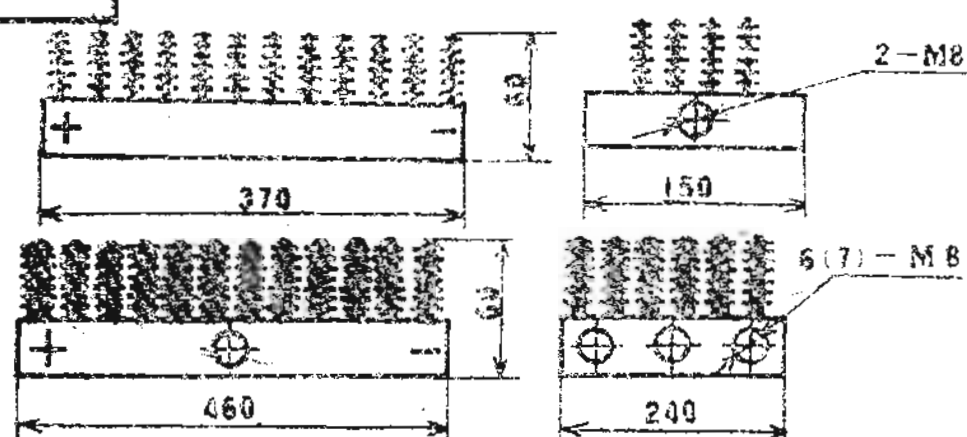


代号	L	B
D86－1	370	150
－2	460	240
－3	460	240

D 87

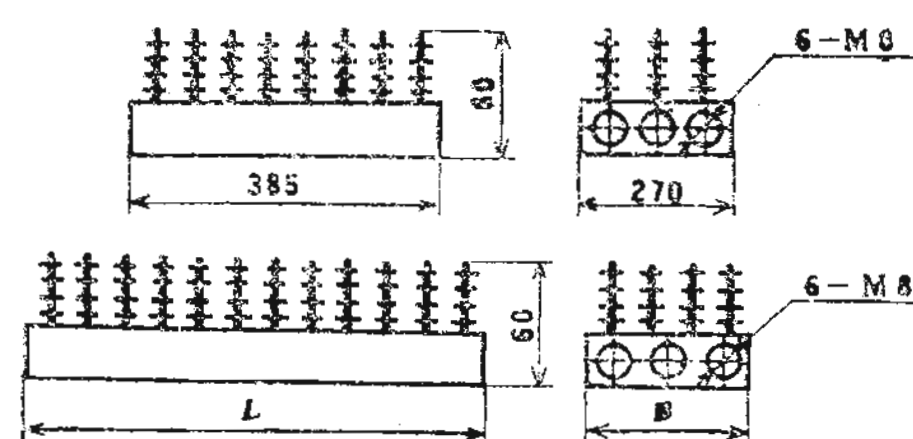


代号	L	B
D87－1	385	220
－2	540	280
－3	580	350


D 88

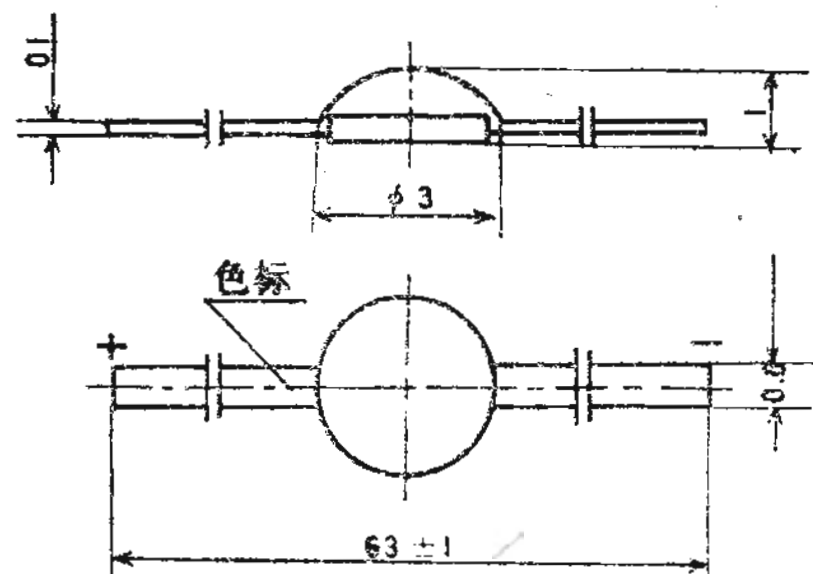


D 89

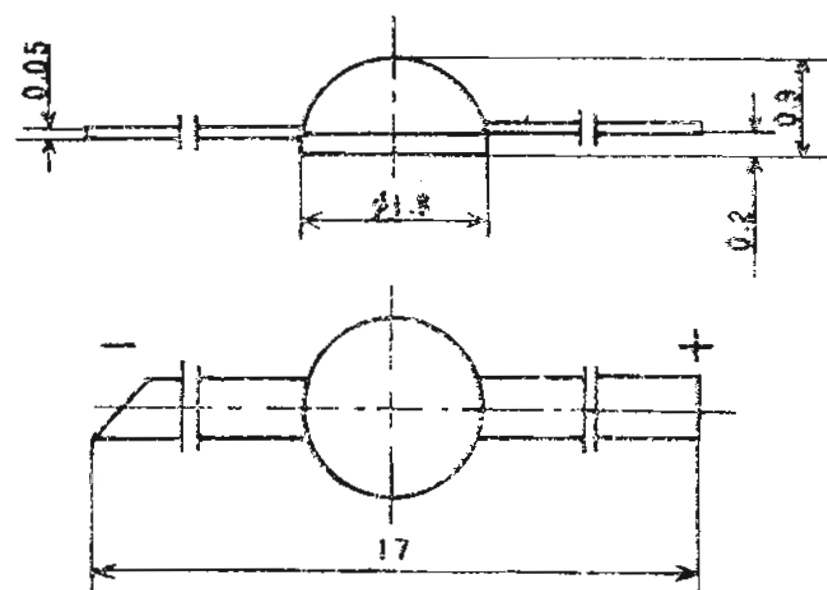


D 90




D 91




D 92




D 93




D 94

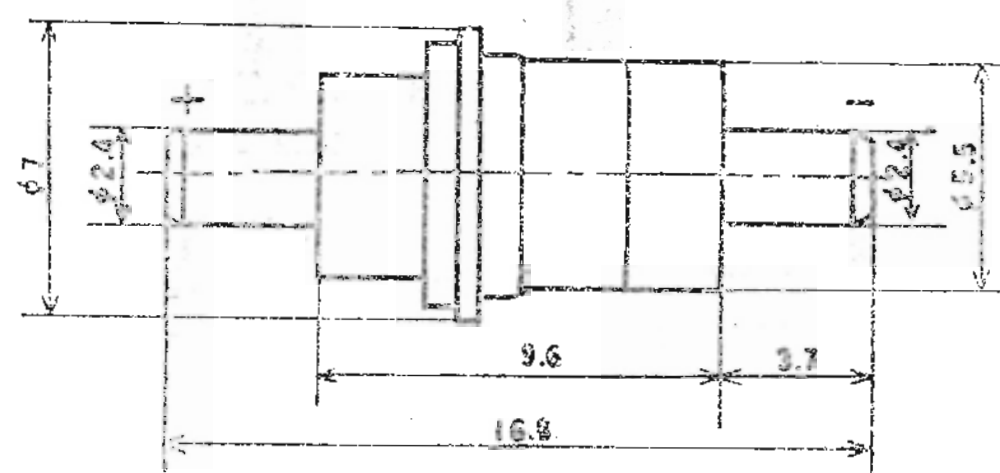


D 95

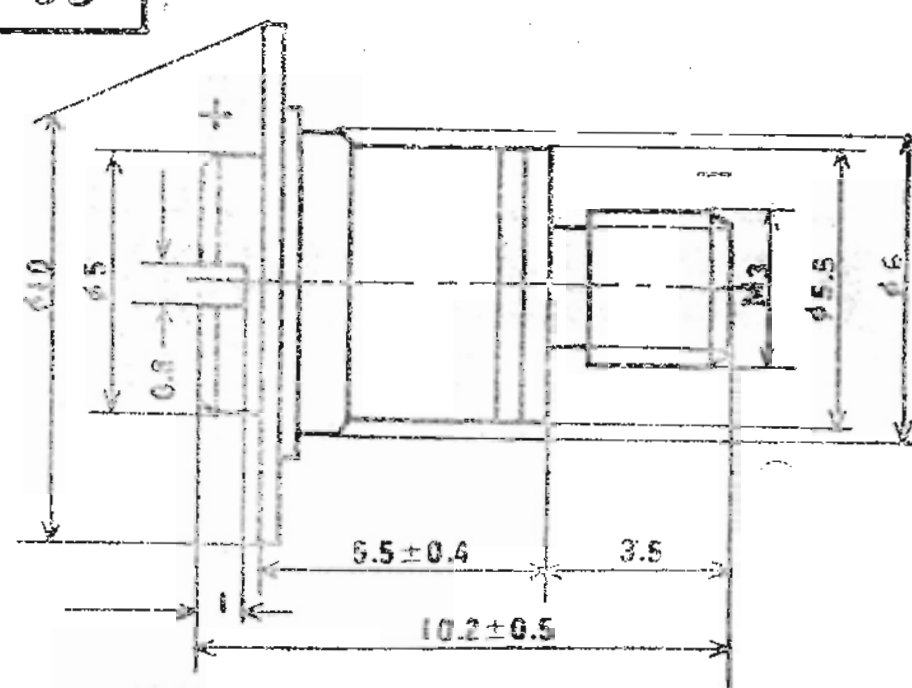


D 96

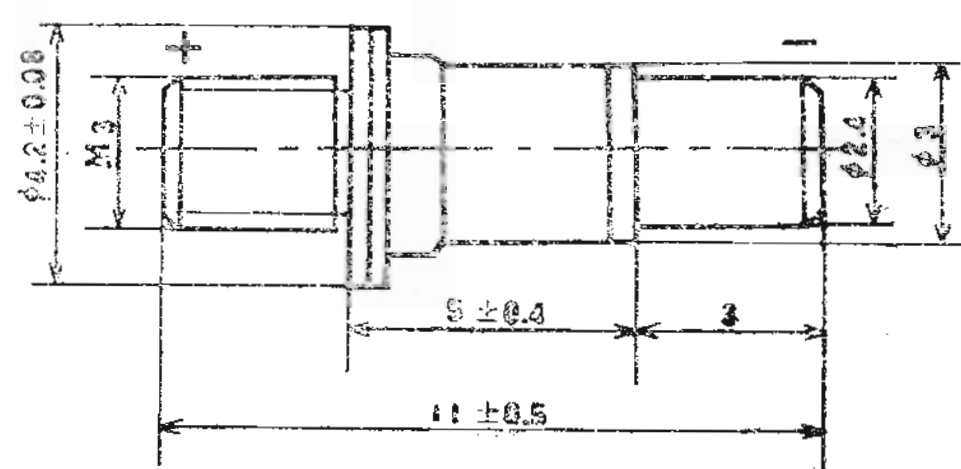


D 97

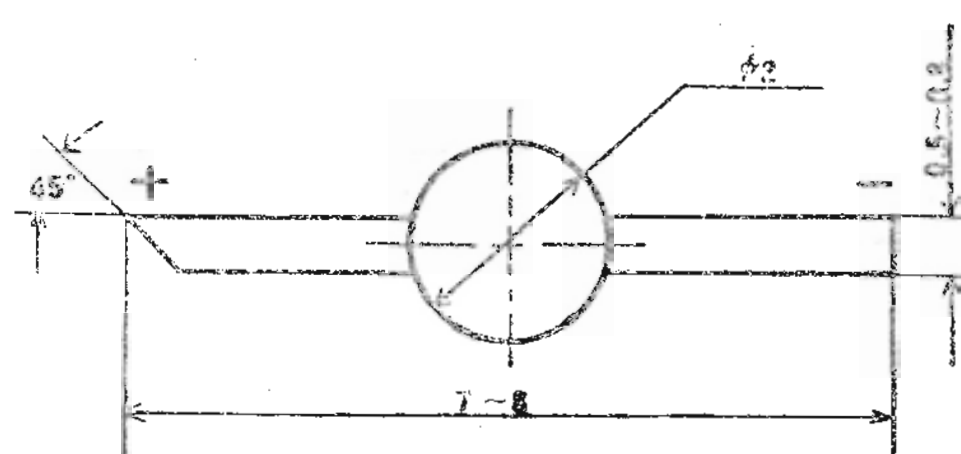


D 98

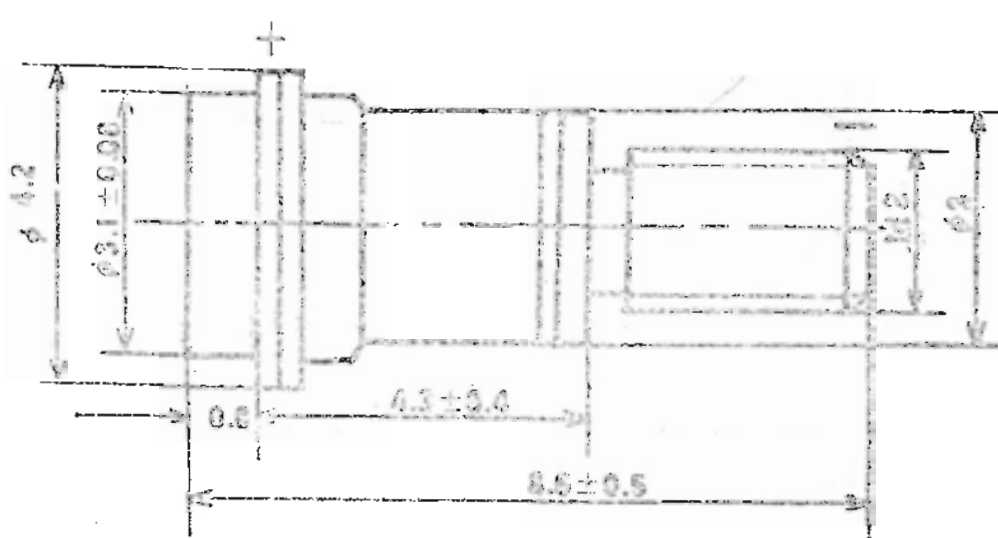


D 99

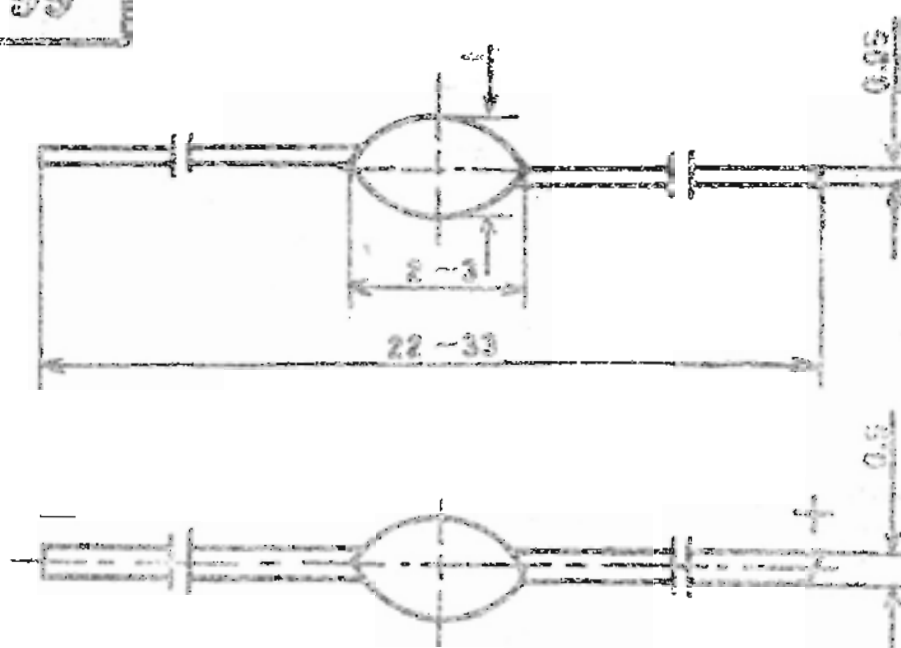


D 100

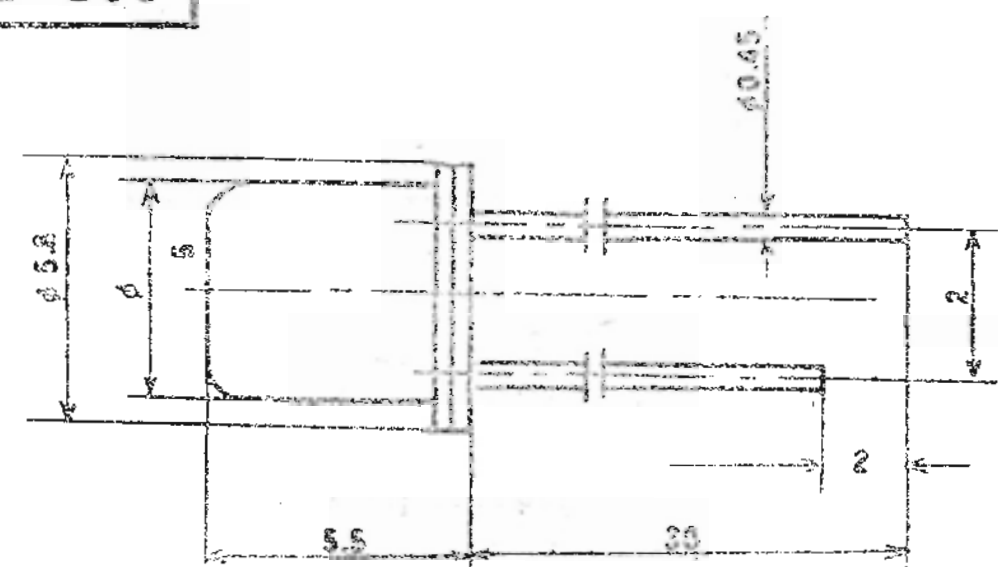


D 101

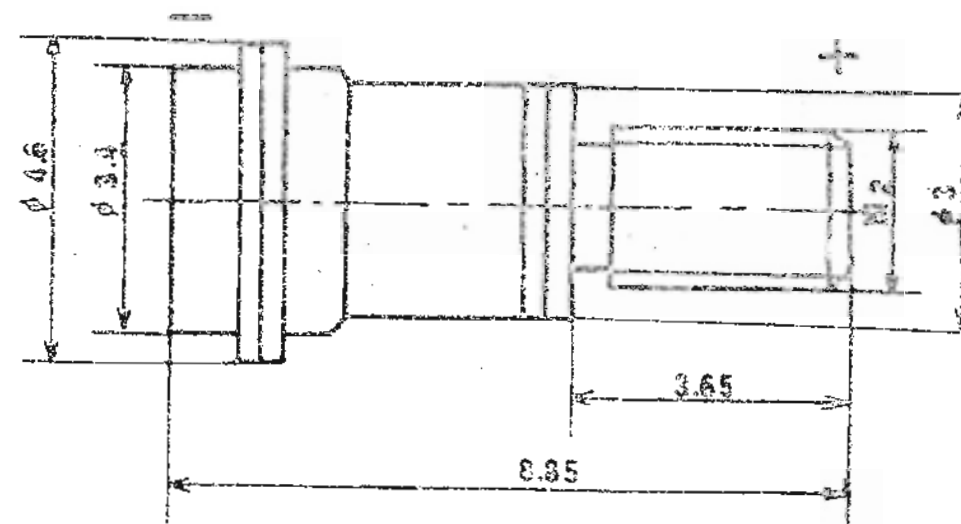


D 102

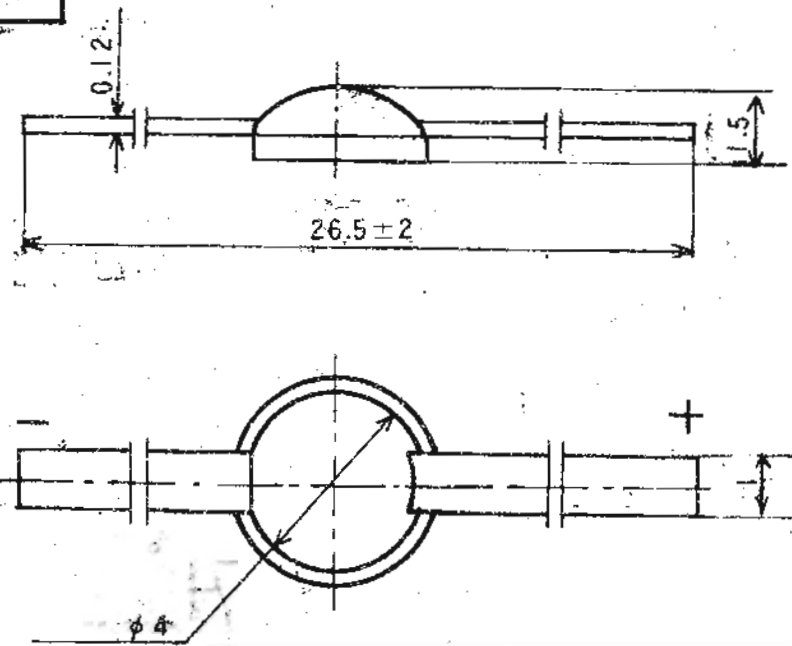


D 103

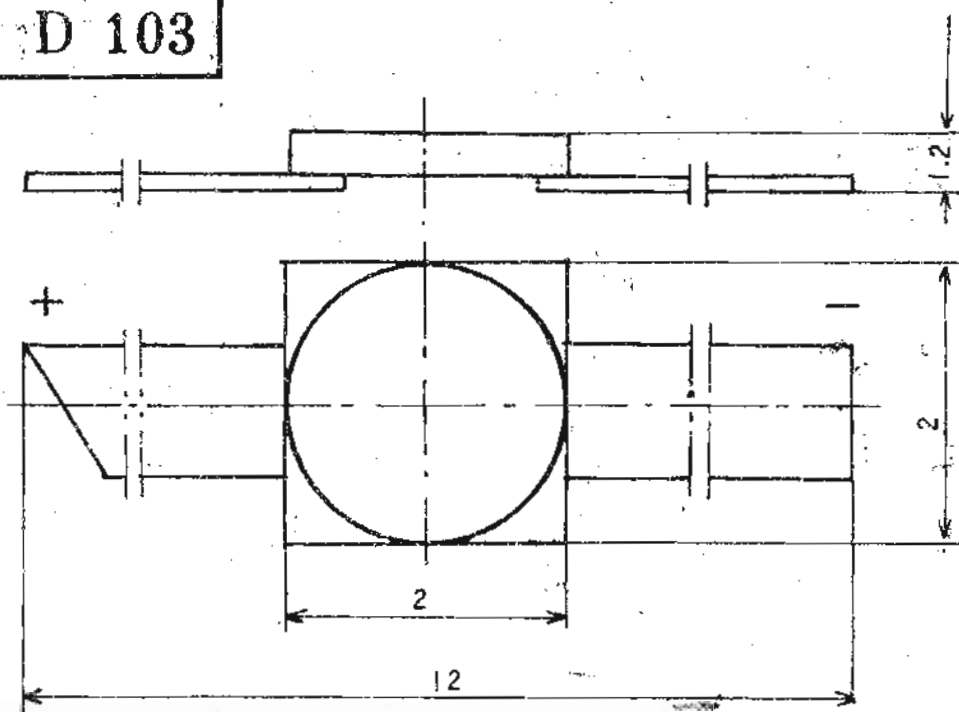


D 104

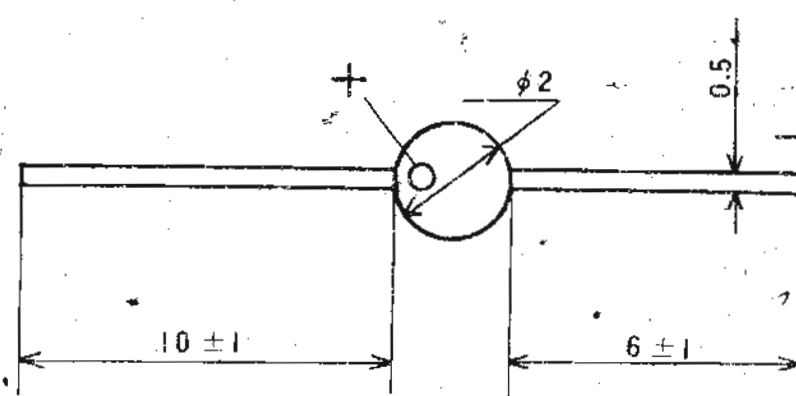


D 105

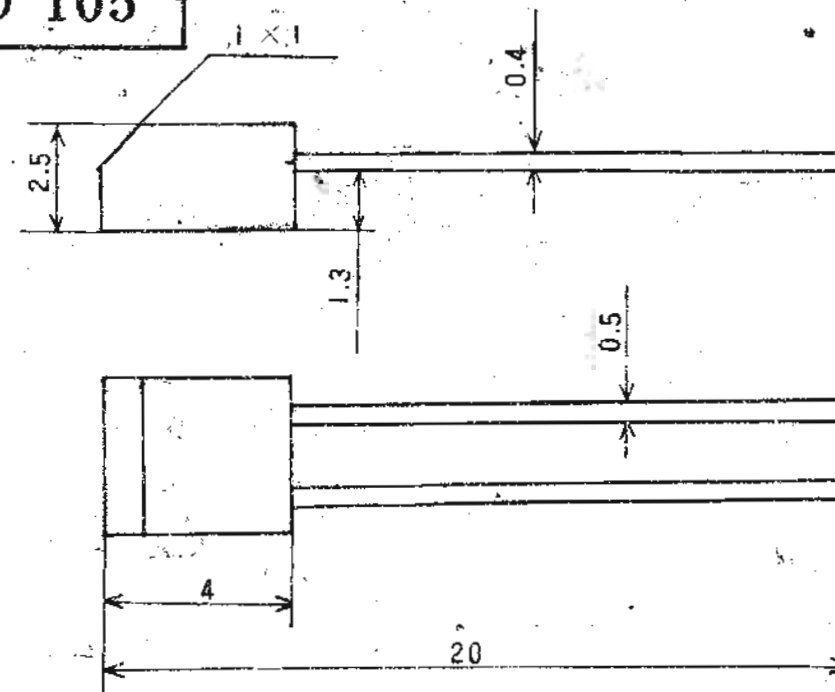


D 106

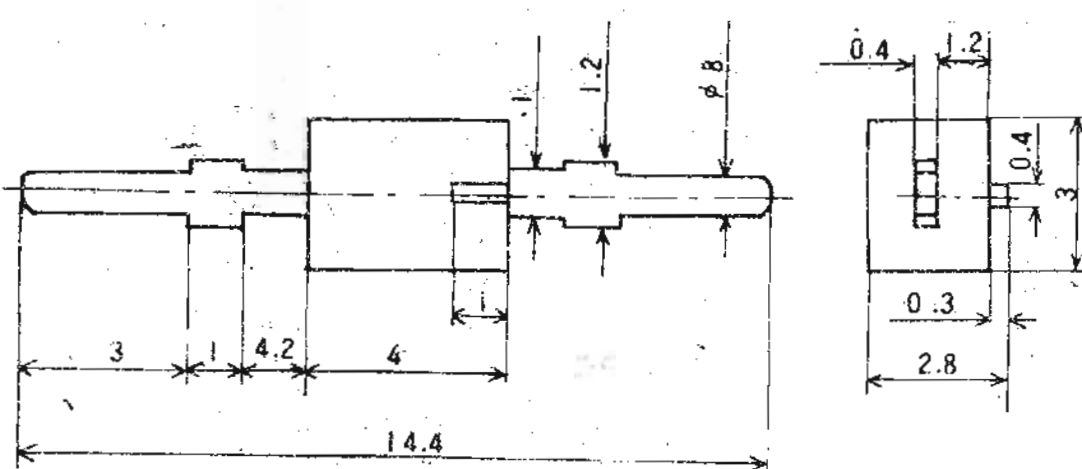


D 107

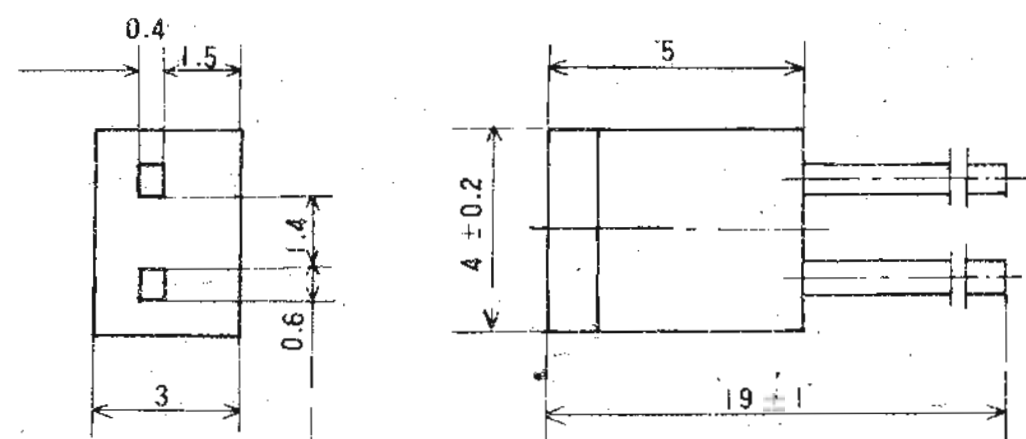


D 108

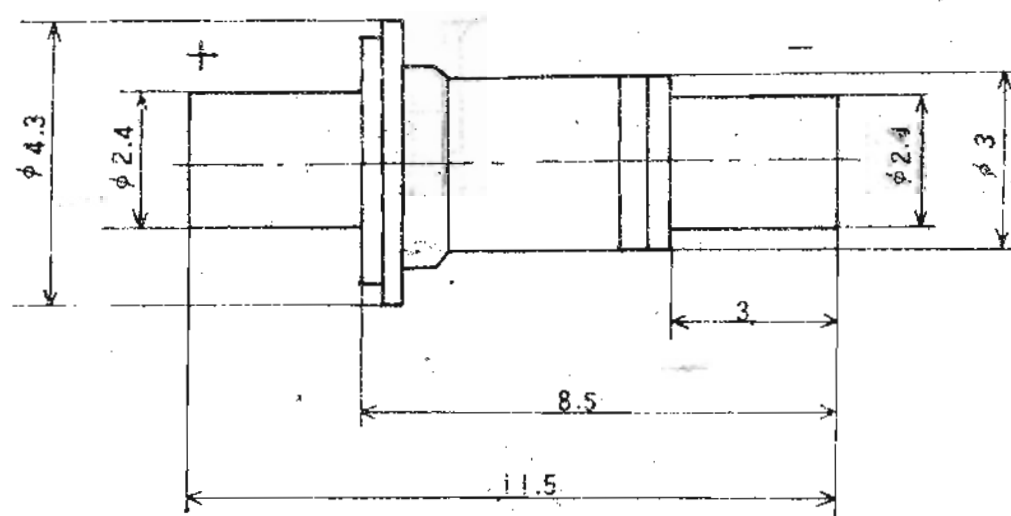


D 109

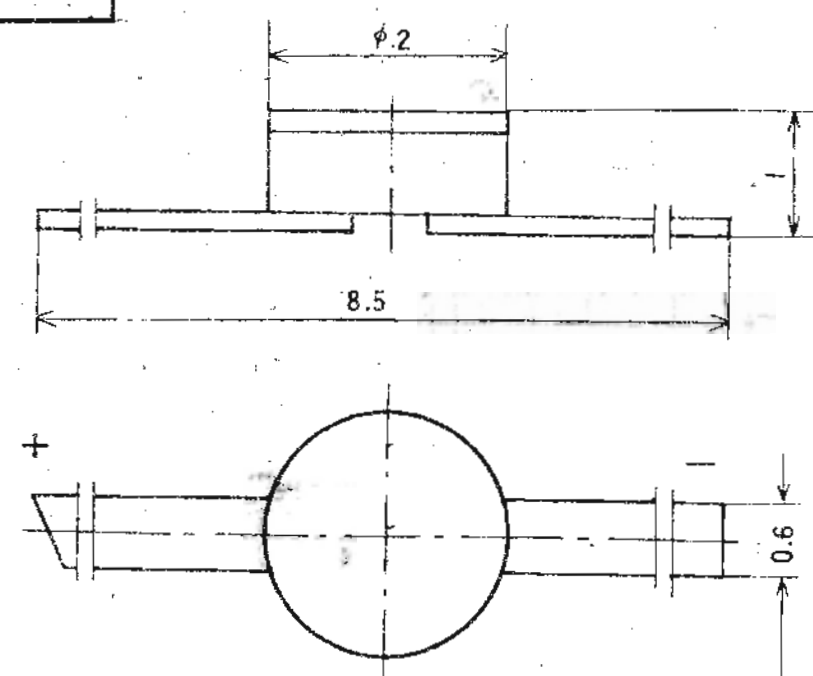


D 110

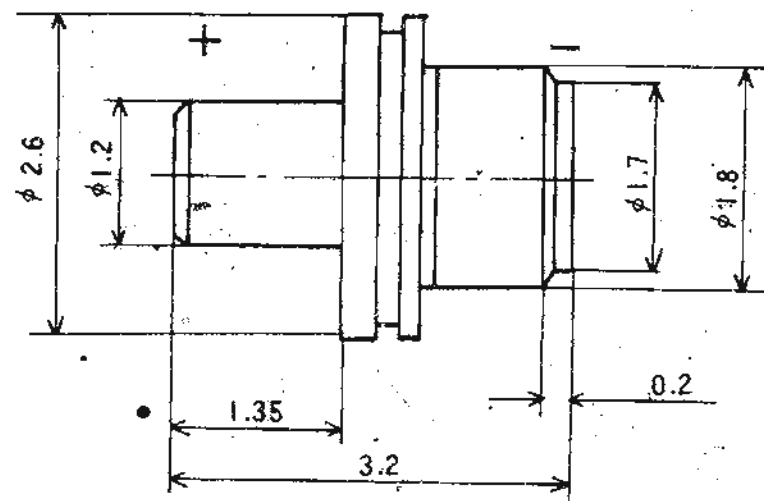


D 111

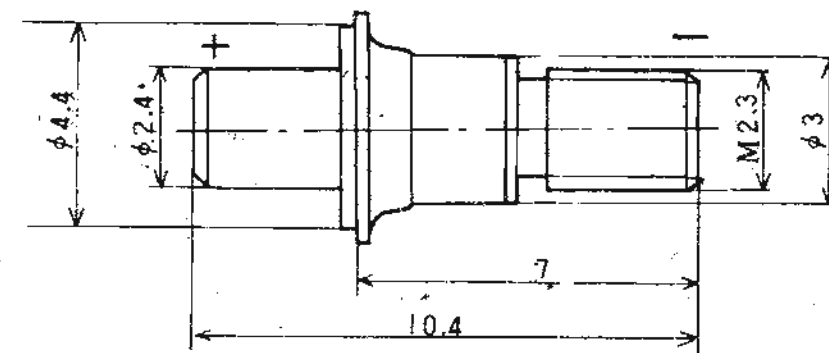


D 112

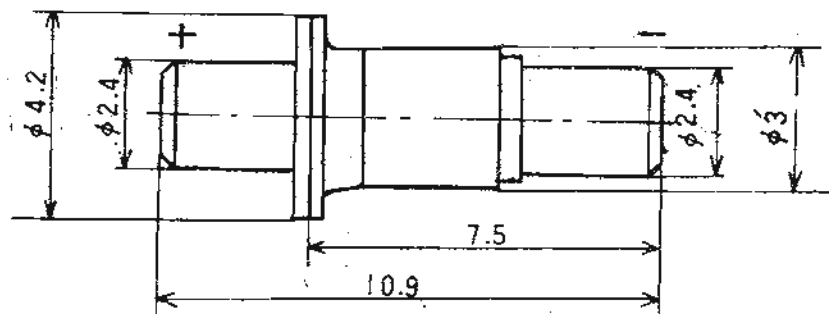


D 113




D 114




D 115




D 116




D 117

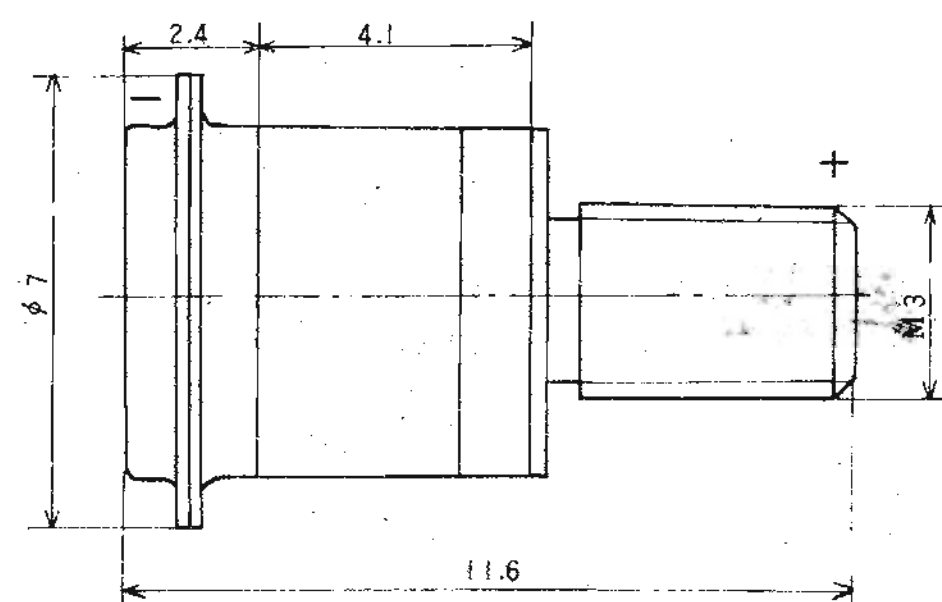


D 118




D 119

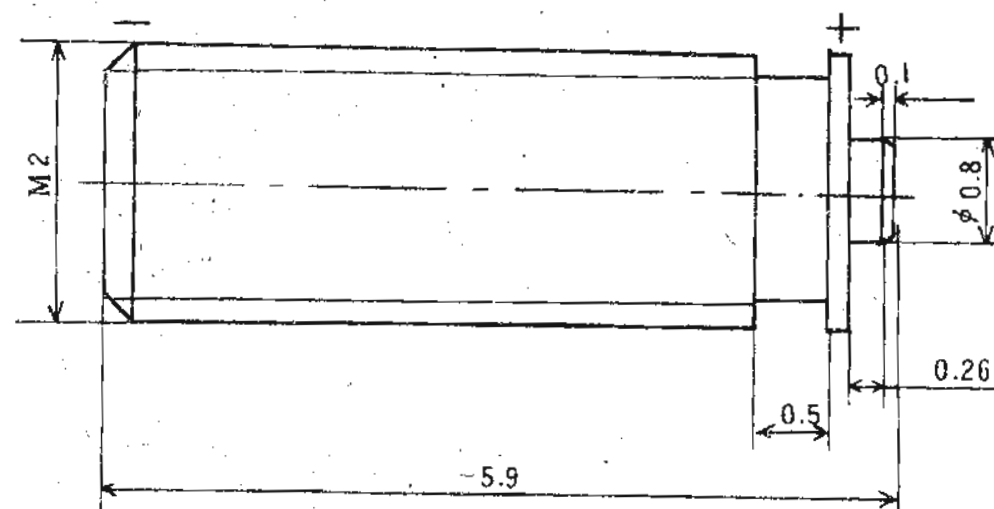


D 120




D 121

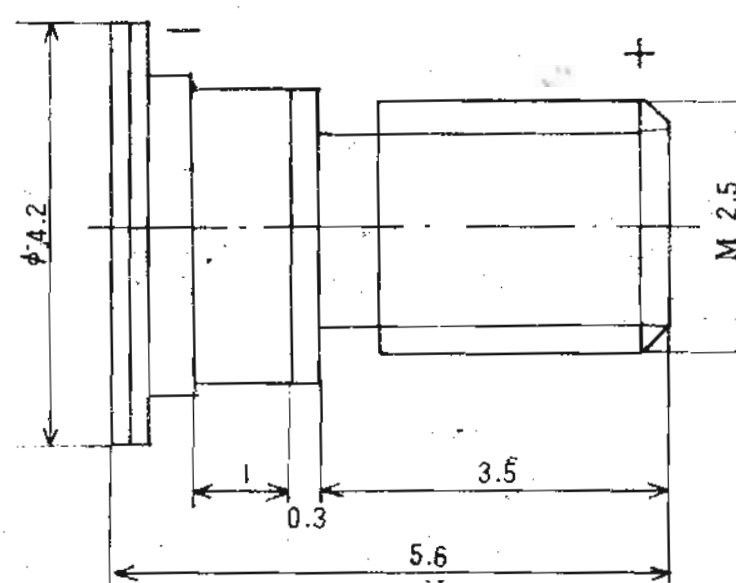


D 122

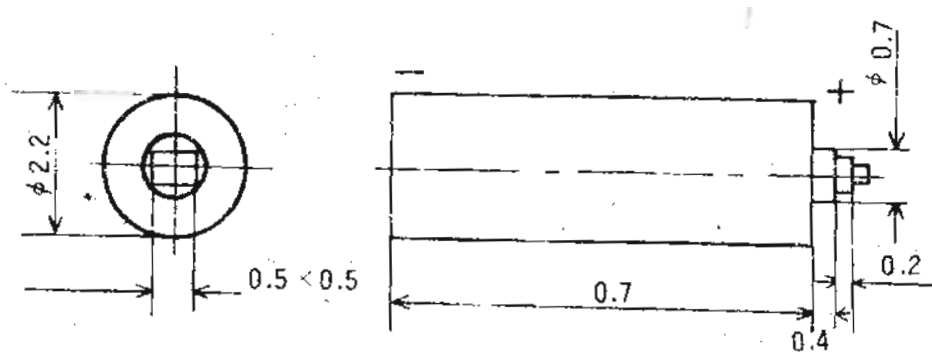


D 123

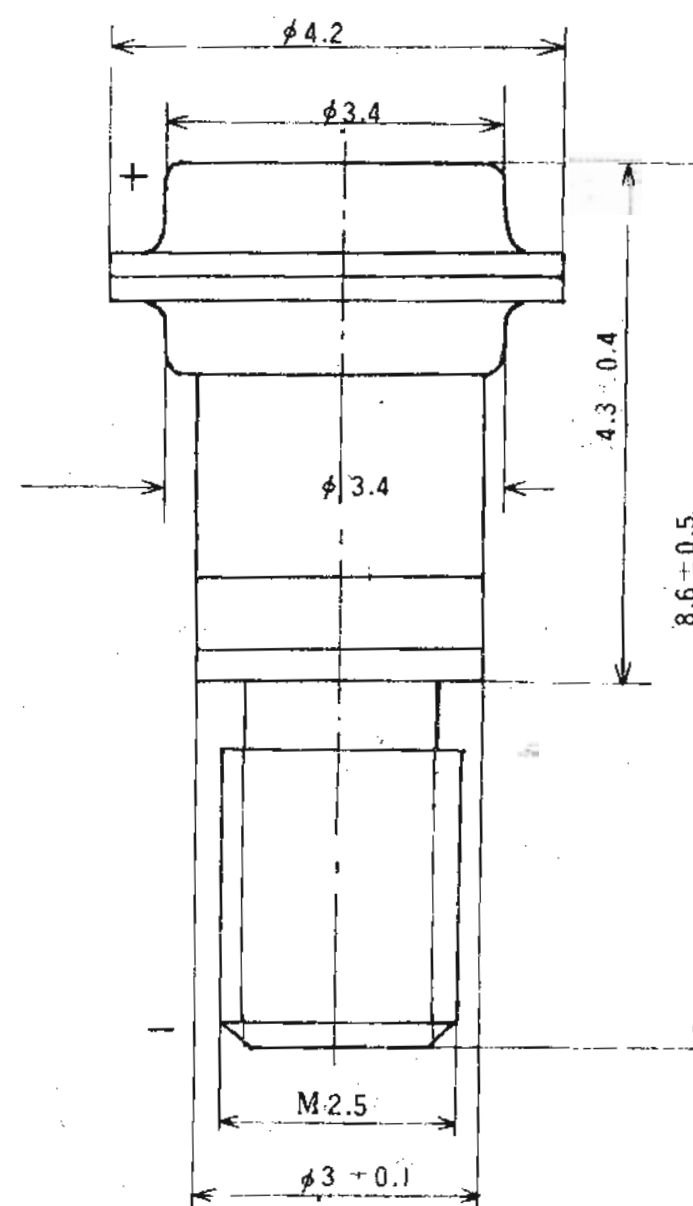


D 124

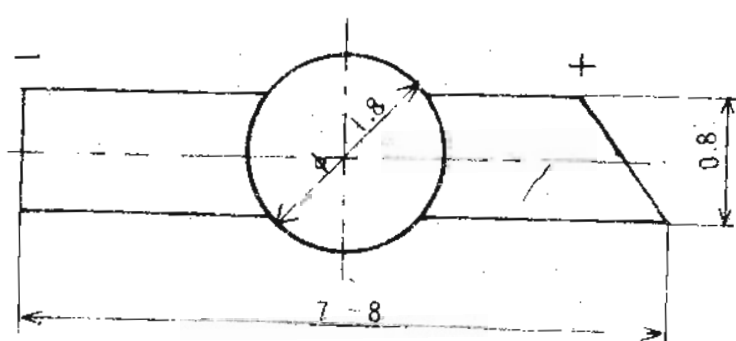


D 125

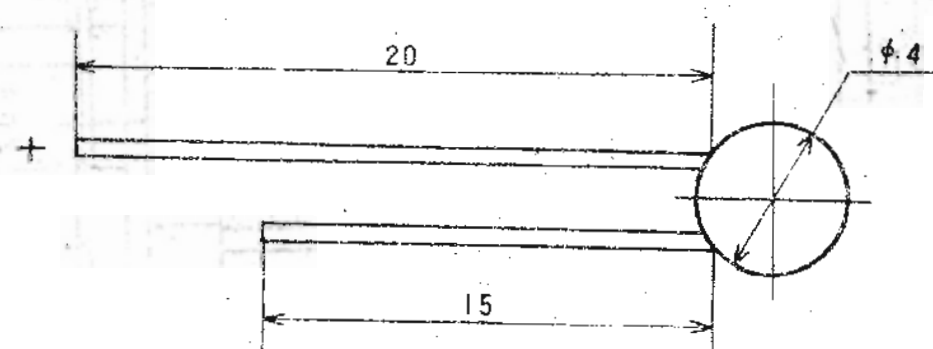


D 126

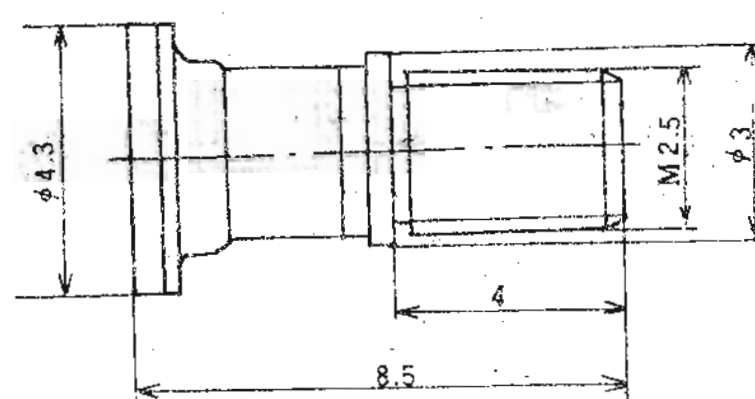

D 127




D 128

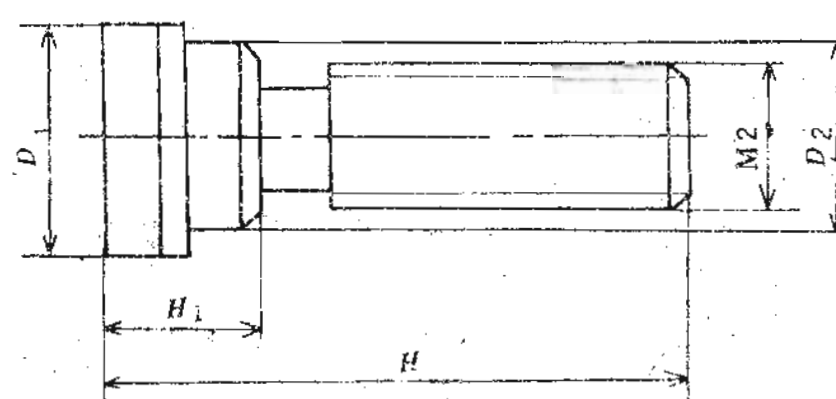


代号 \ 尺寸	D_1	D_2	H	H_1
D128−1	3	2.4	7.7±0.3	1.8±0.1
2	2.6	1.8	7.5±0.3	1.5±0.2
3	1.8	1.2	7.1±0.3	1.1±0.2


D 129




D 130

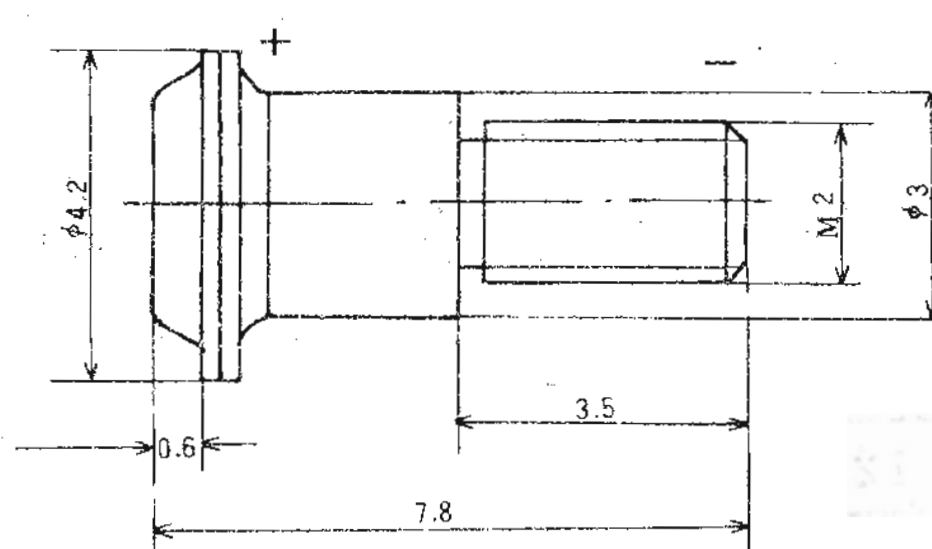


D 131

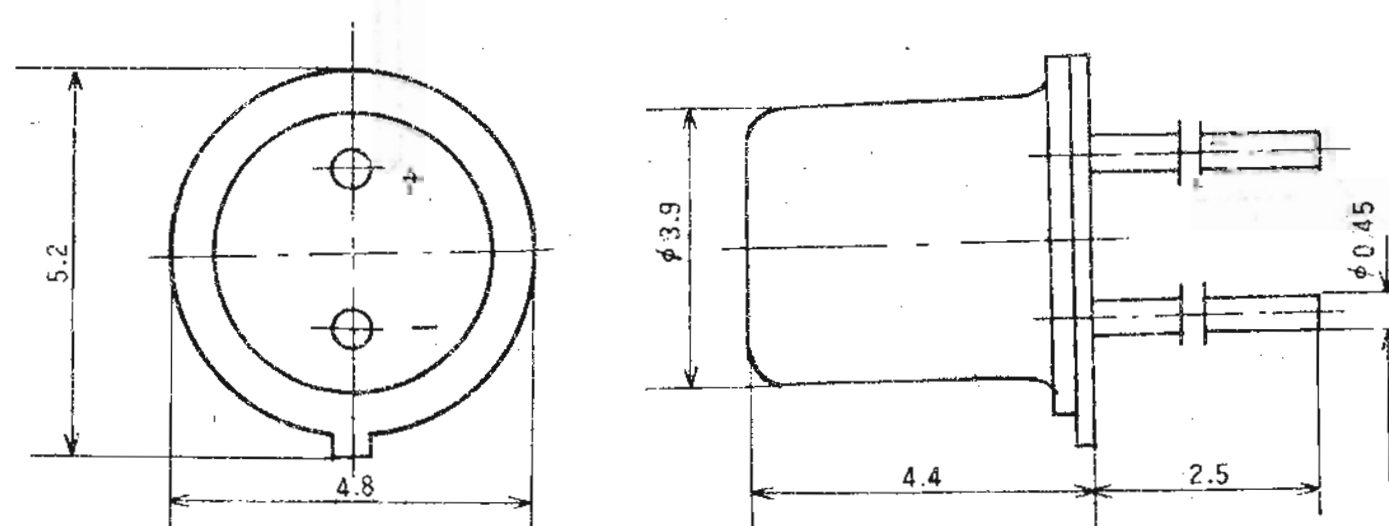


D132

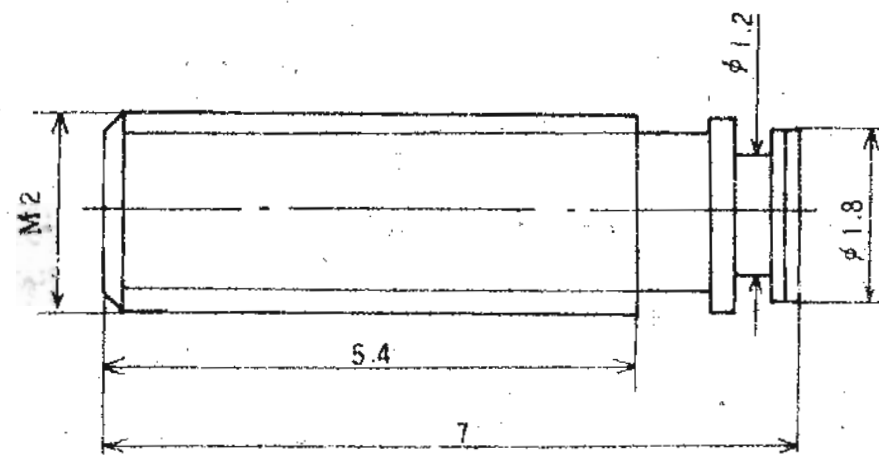


D133

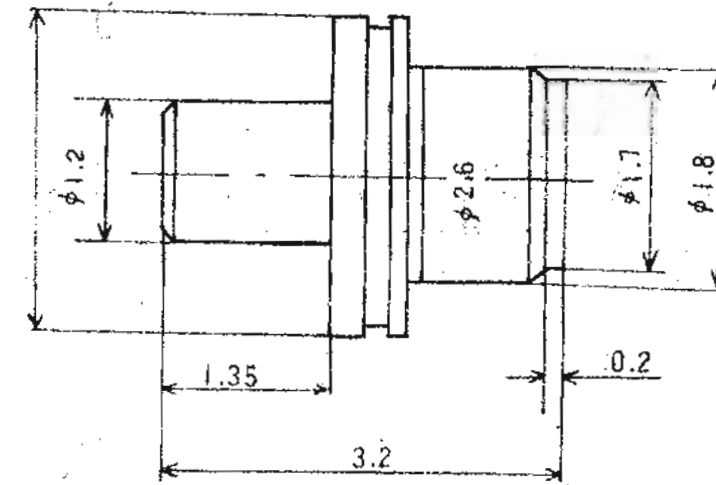


D134




D135




D136

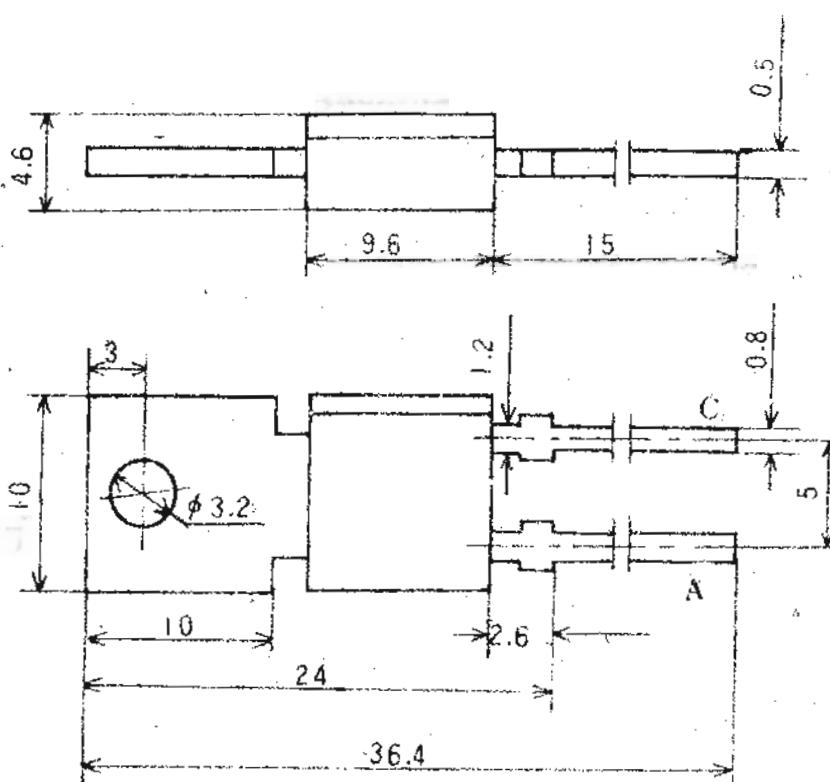


D137




D138




D139

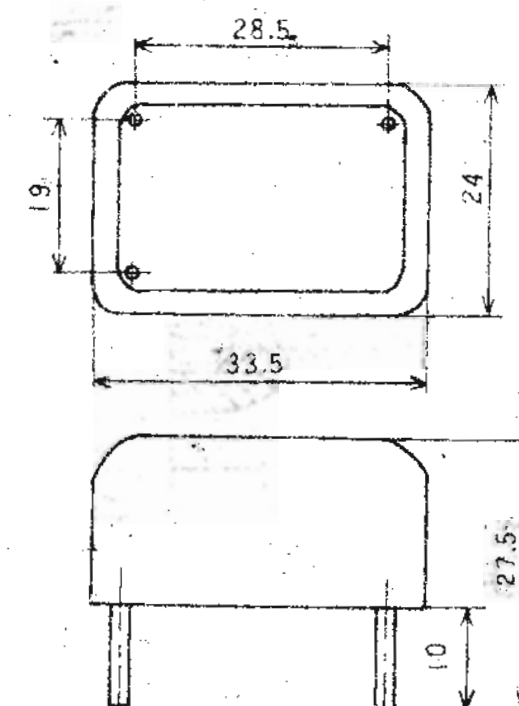


D140

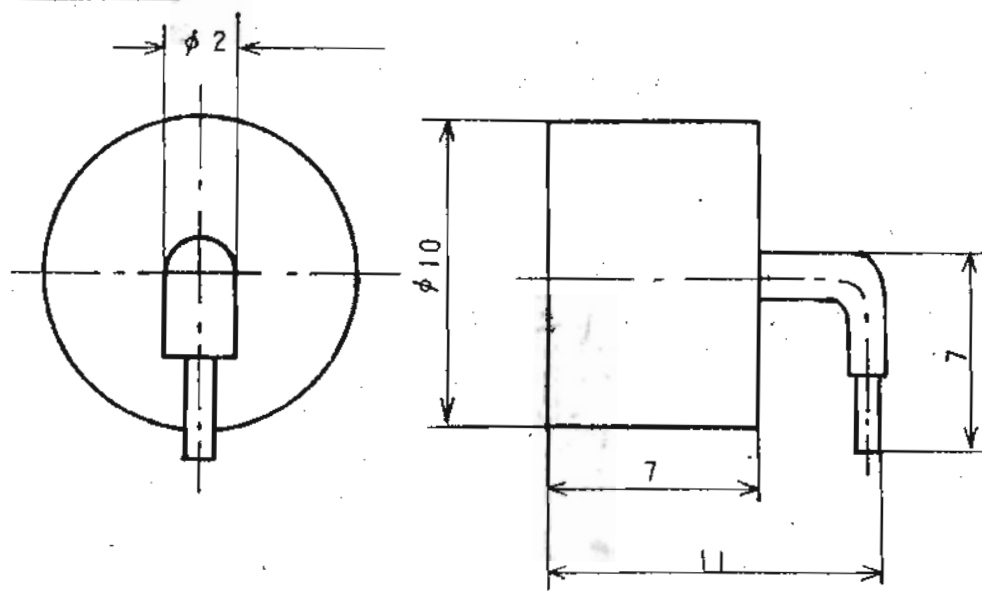


D141

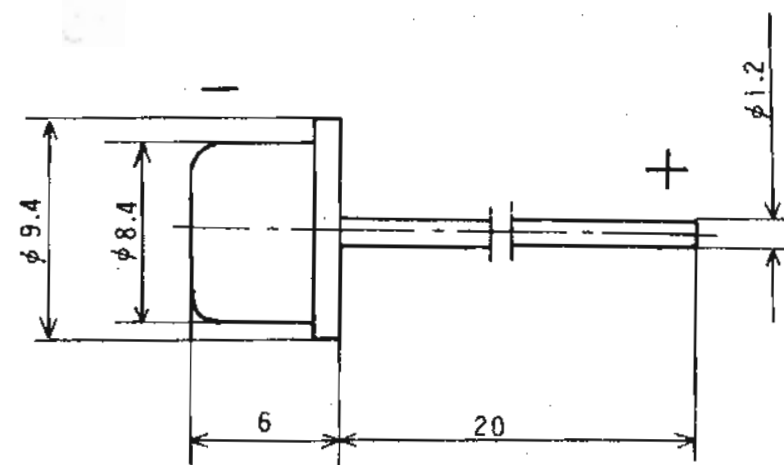


D142

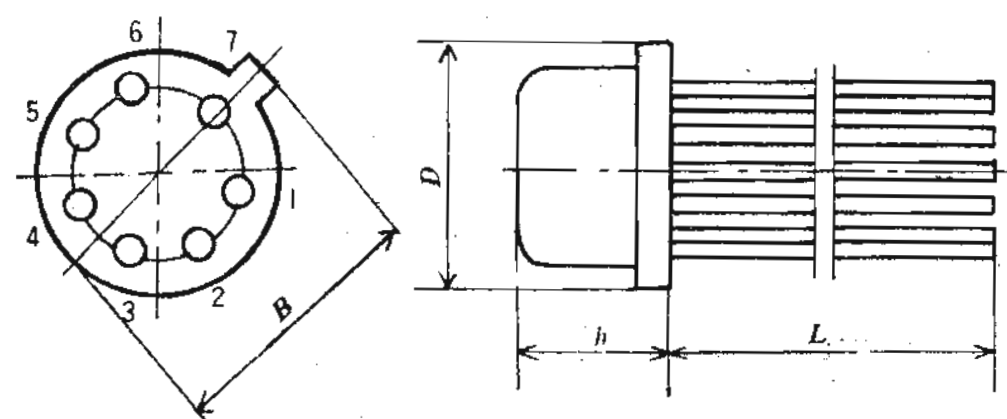


D143

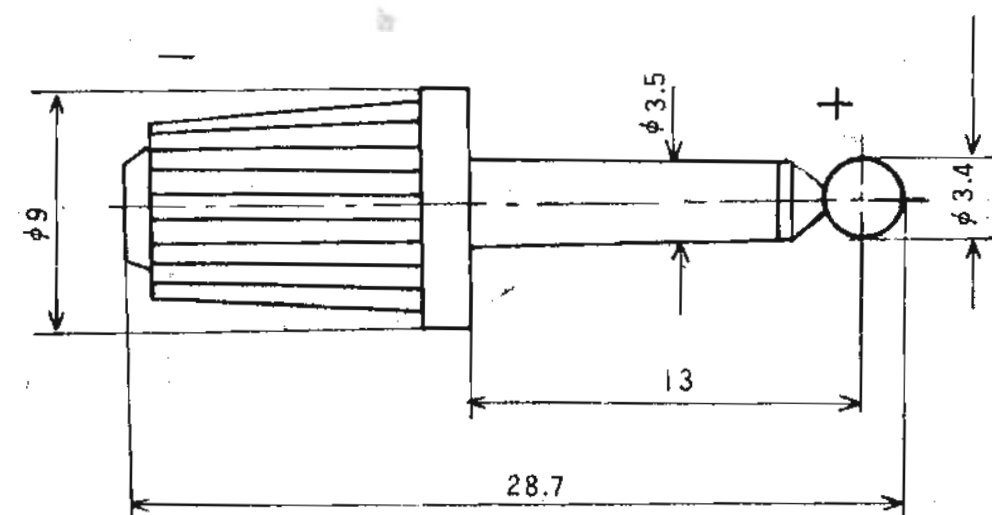


D144

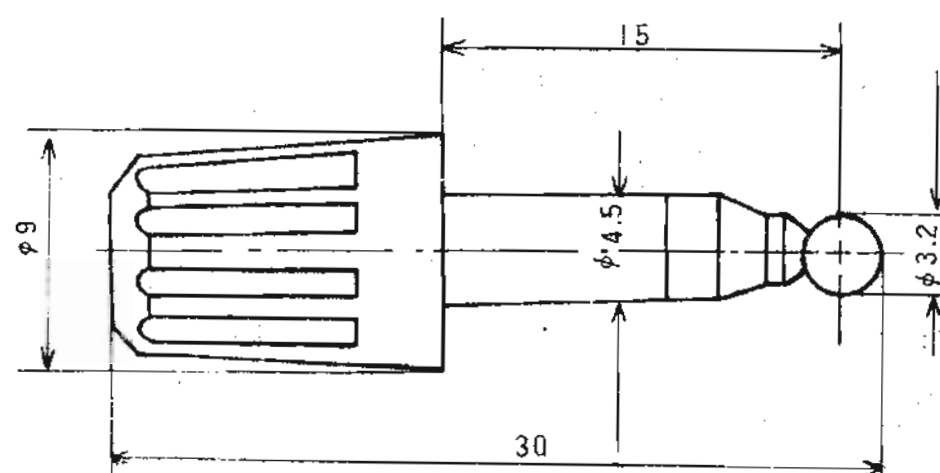


D145

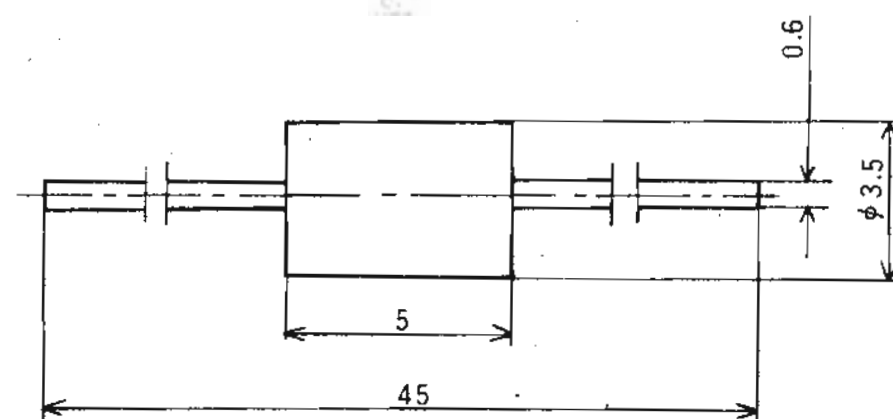


D146




D147

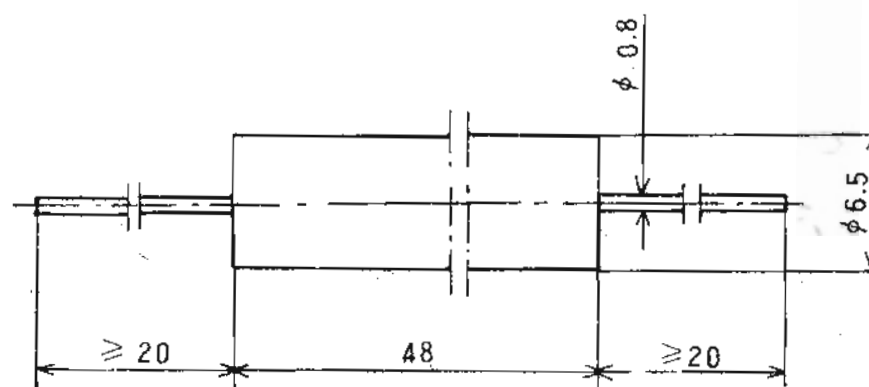


D148

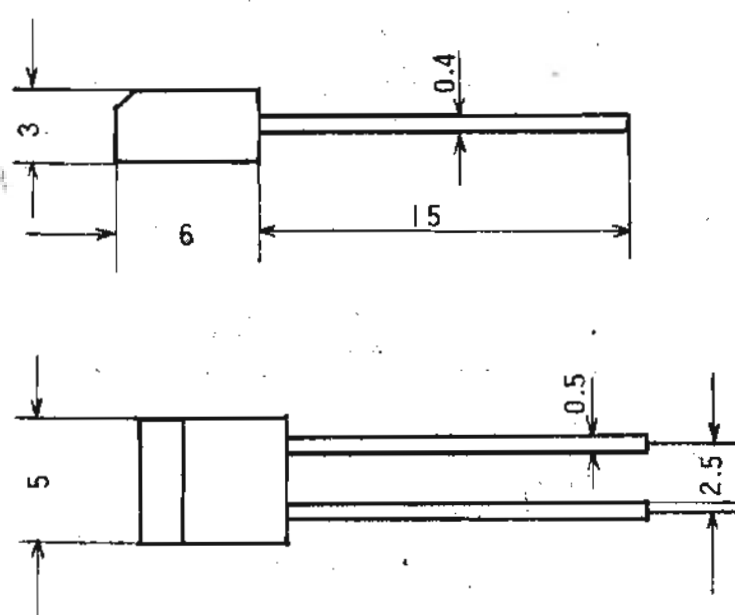


D149

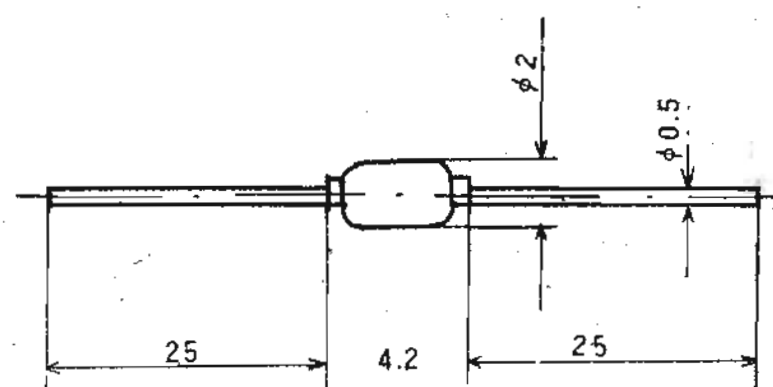


D150

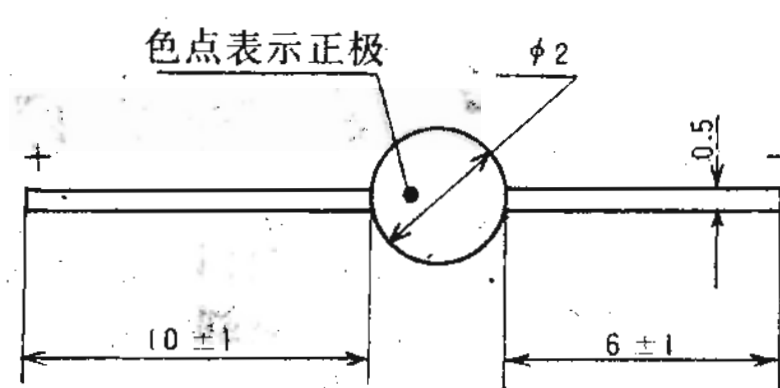


D151

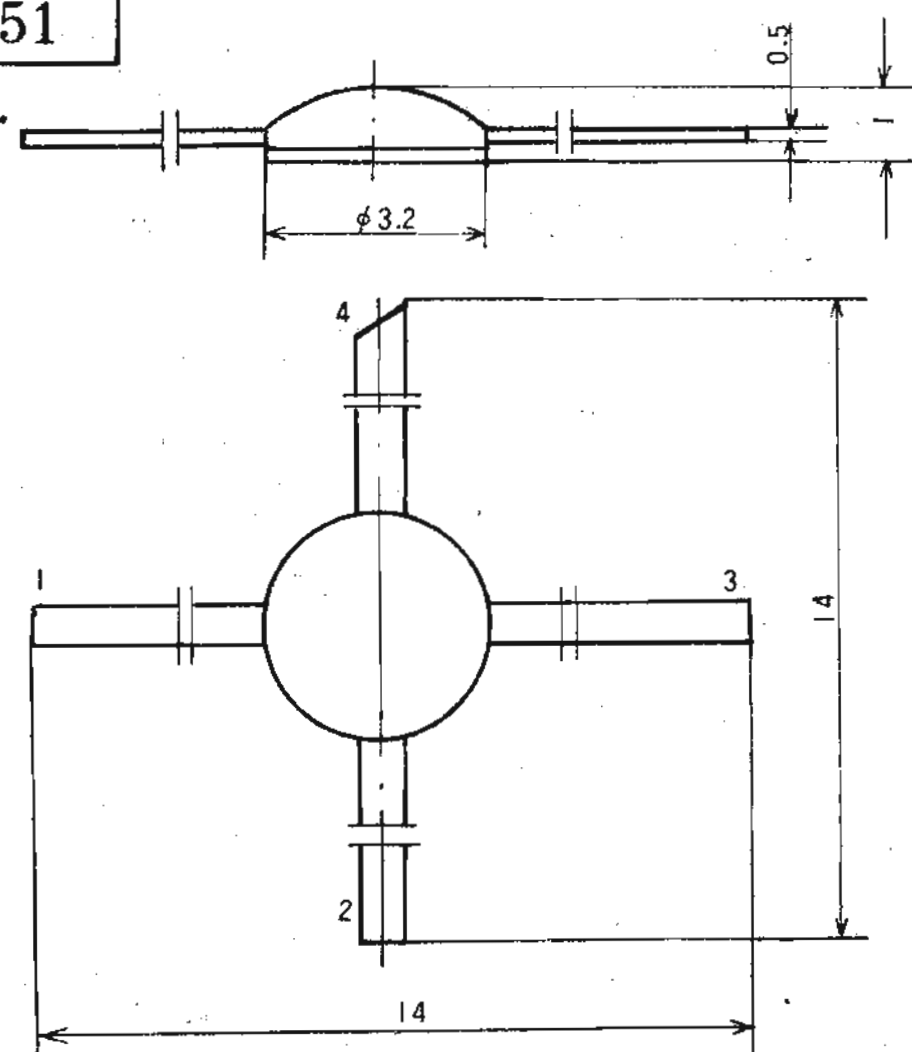

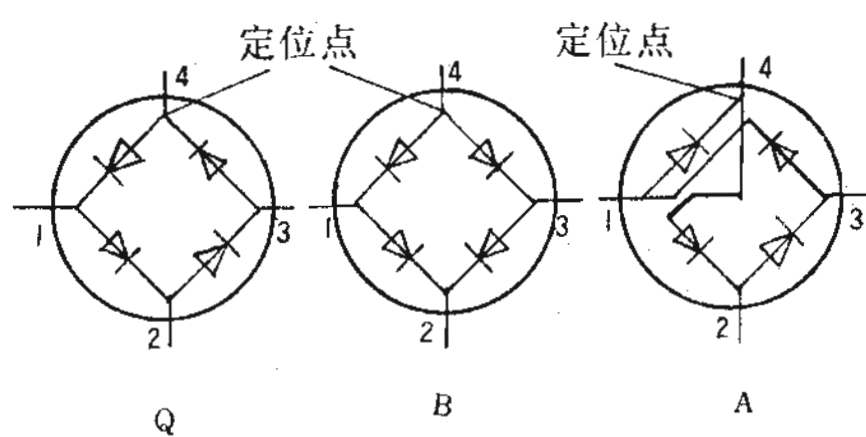


D152

代号	尺	寸		
	B	H	l	L
D152－1	6	14	10	60
D152－2	7		17	67

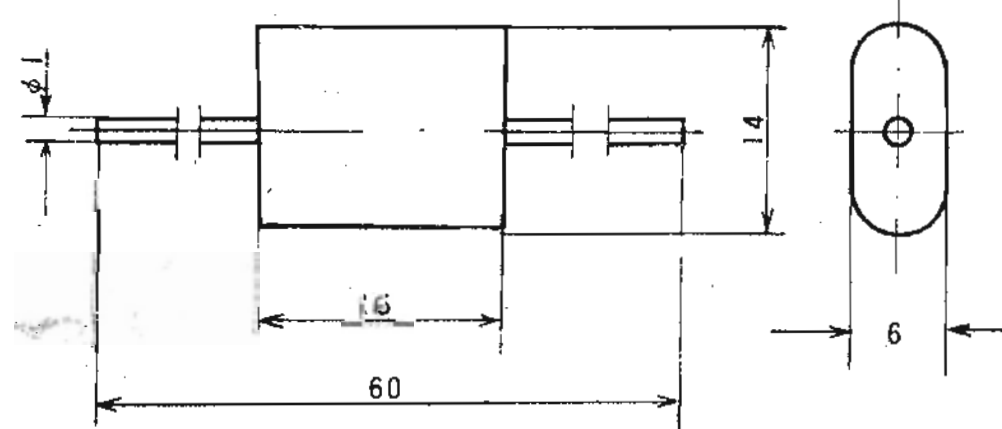


D153




代号	尺	寸			
	D	L	d	l	L_1
D153－1	4	12	0.6	25	67
D153－2	4	15	0.6	25	70
D153－3	5	9	1.4		61
D153－4	3	7.5	0.6		61.5
D153－5	3	8	0.6		62
D153－6	3	9	0.6		63
D153－7	3	9.5	0.6		63.5
D153－8	3	10.5	0.6		64.5
D153－9	3	12	0.6		66


D154

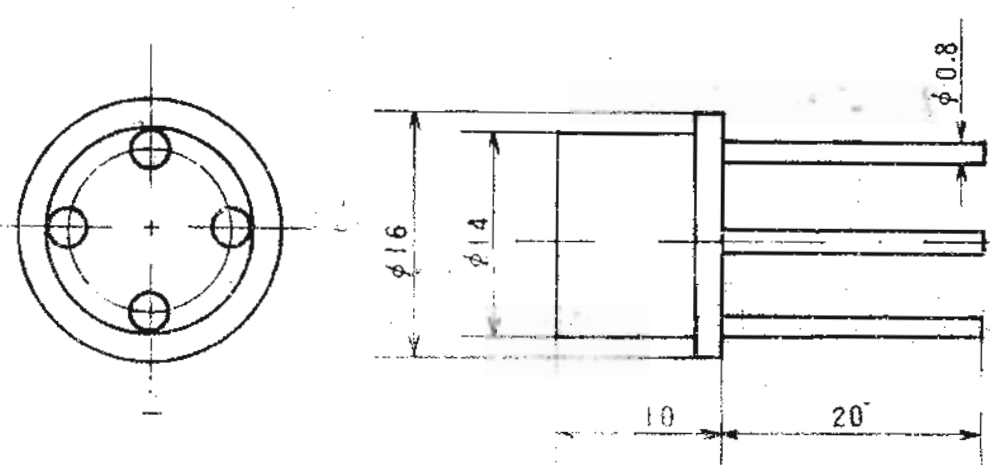


D155

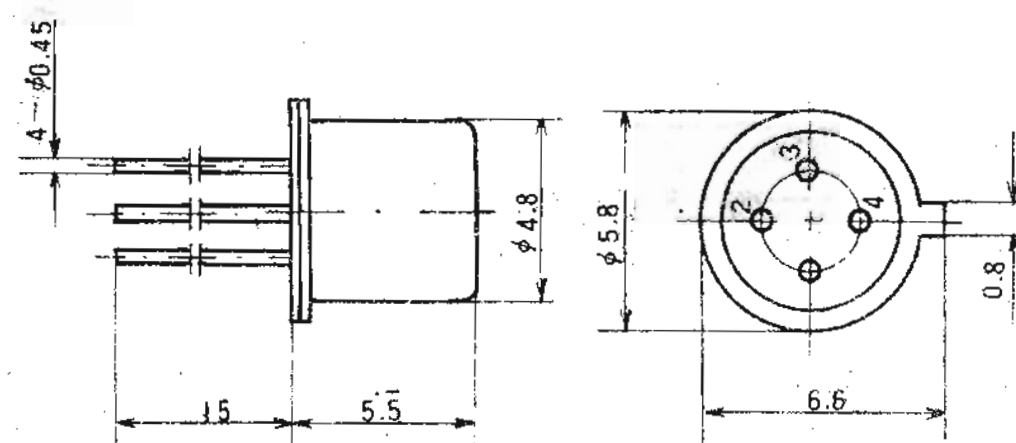


D156

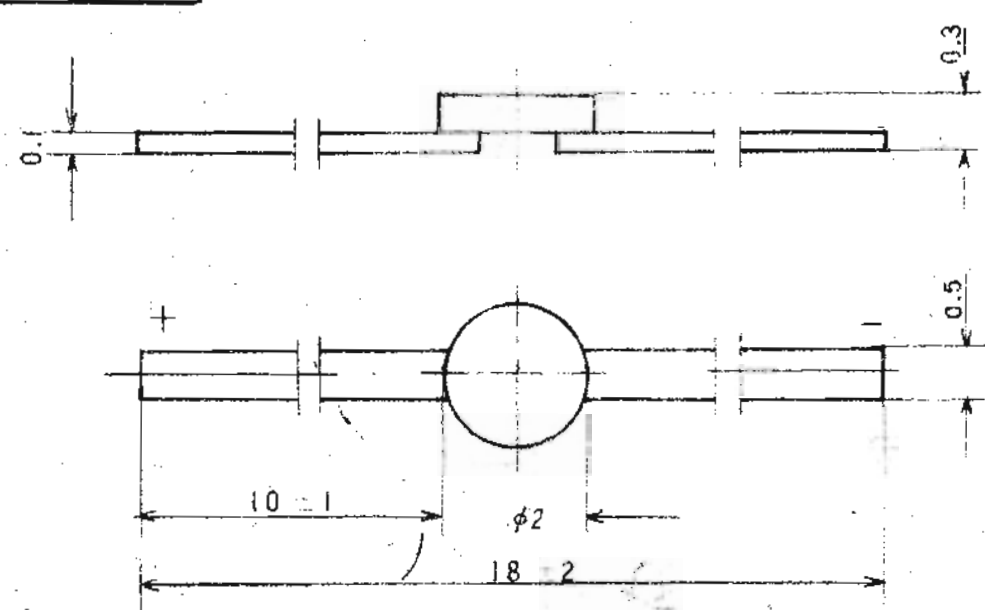


D157

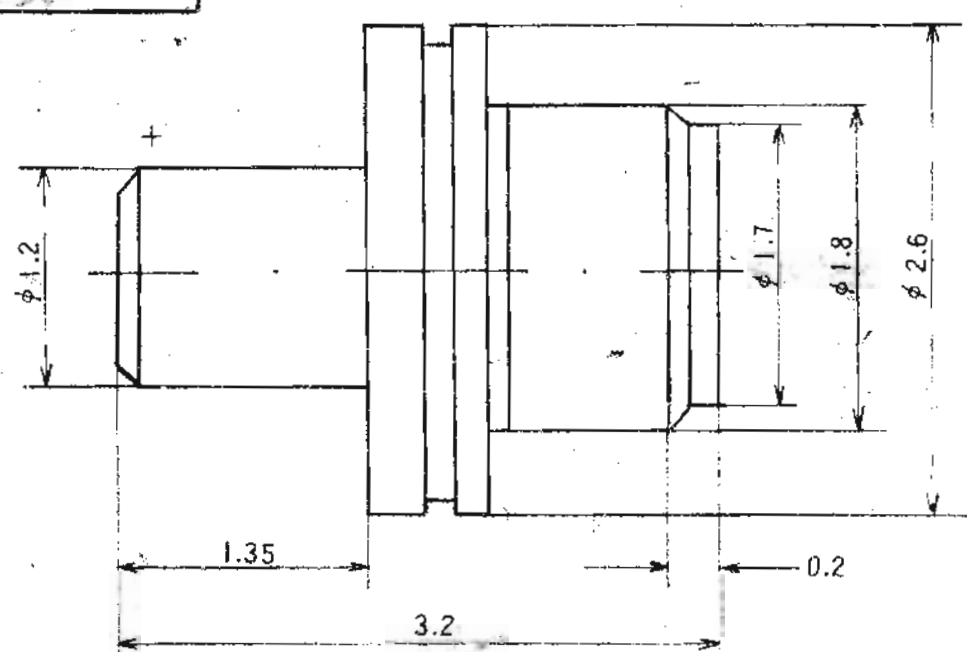


D158

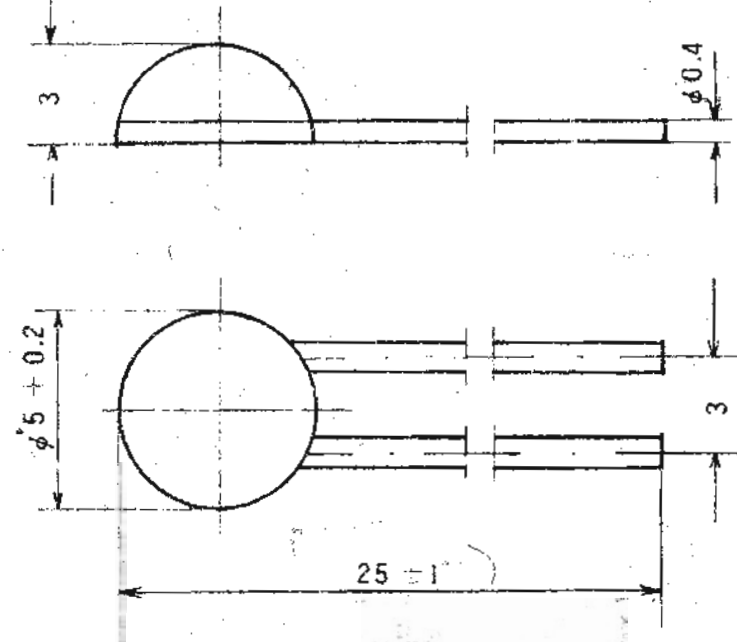


D159

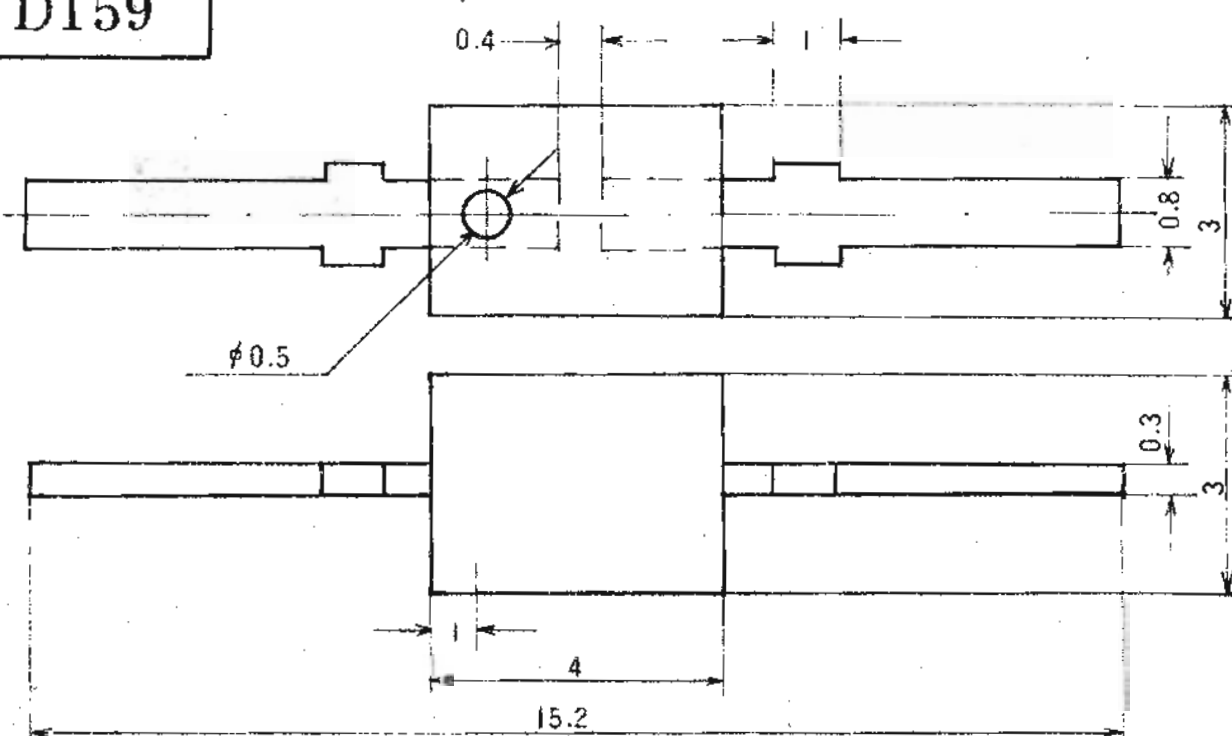

D160

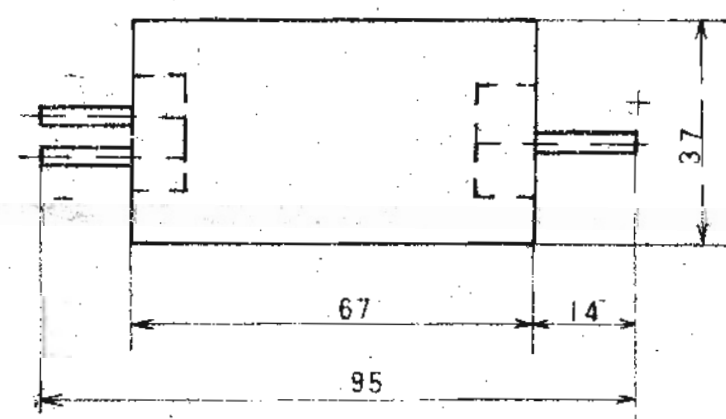

D161

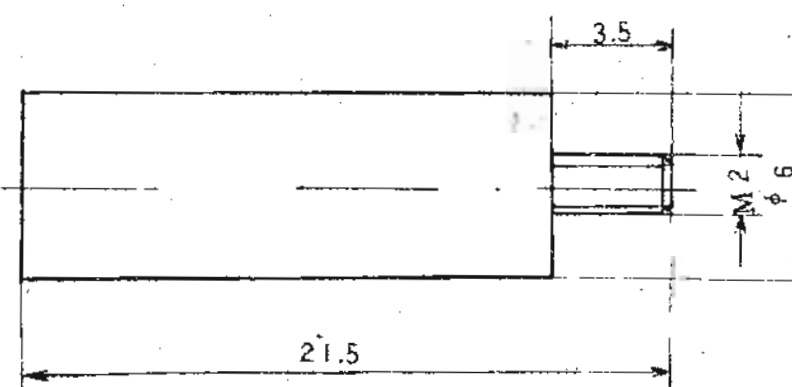

D162

D163

D164

代号	尺寸					
	L	l	H	h	d	D
D164−1	15	10.8	24.4	6.4	1	3.5
2	28	23	21	8	1	5
3	33	28	27	14	1.5	5

D165


代号	尺寸					
	H	h	L	W	l_1	l_2
D165−1	29	16	30	10	7	8
2	33	20	34	16	12	10
3	27	14	33	33	28	9

D166

D167


D168

D169

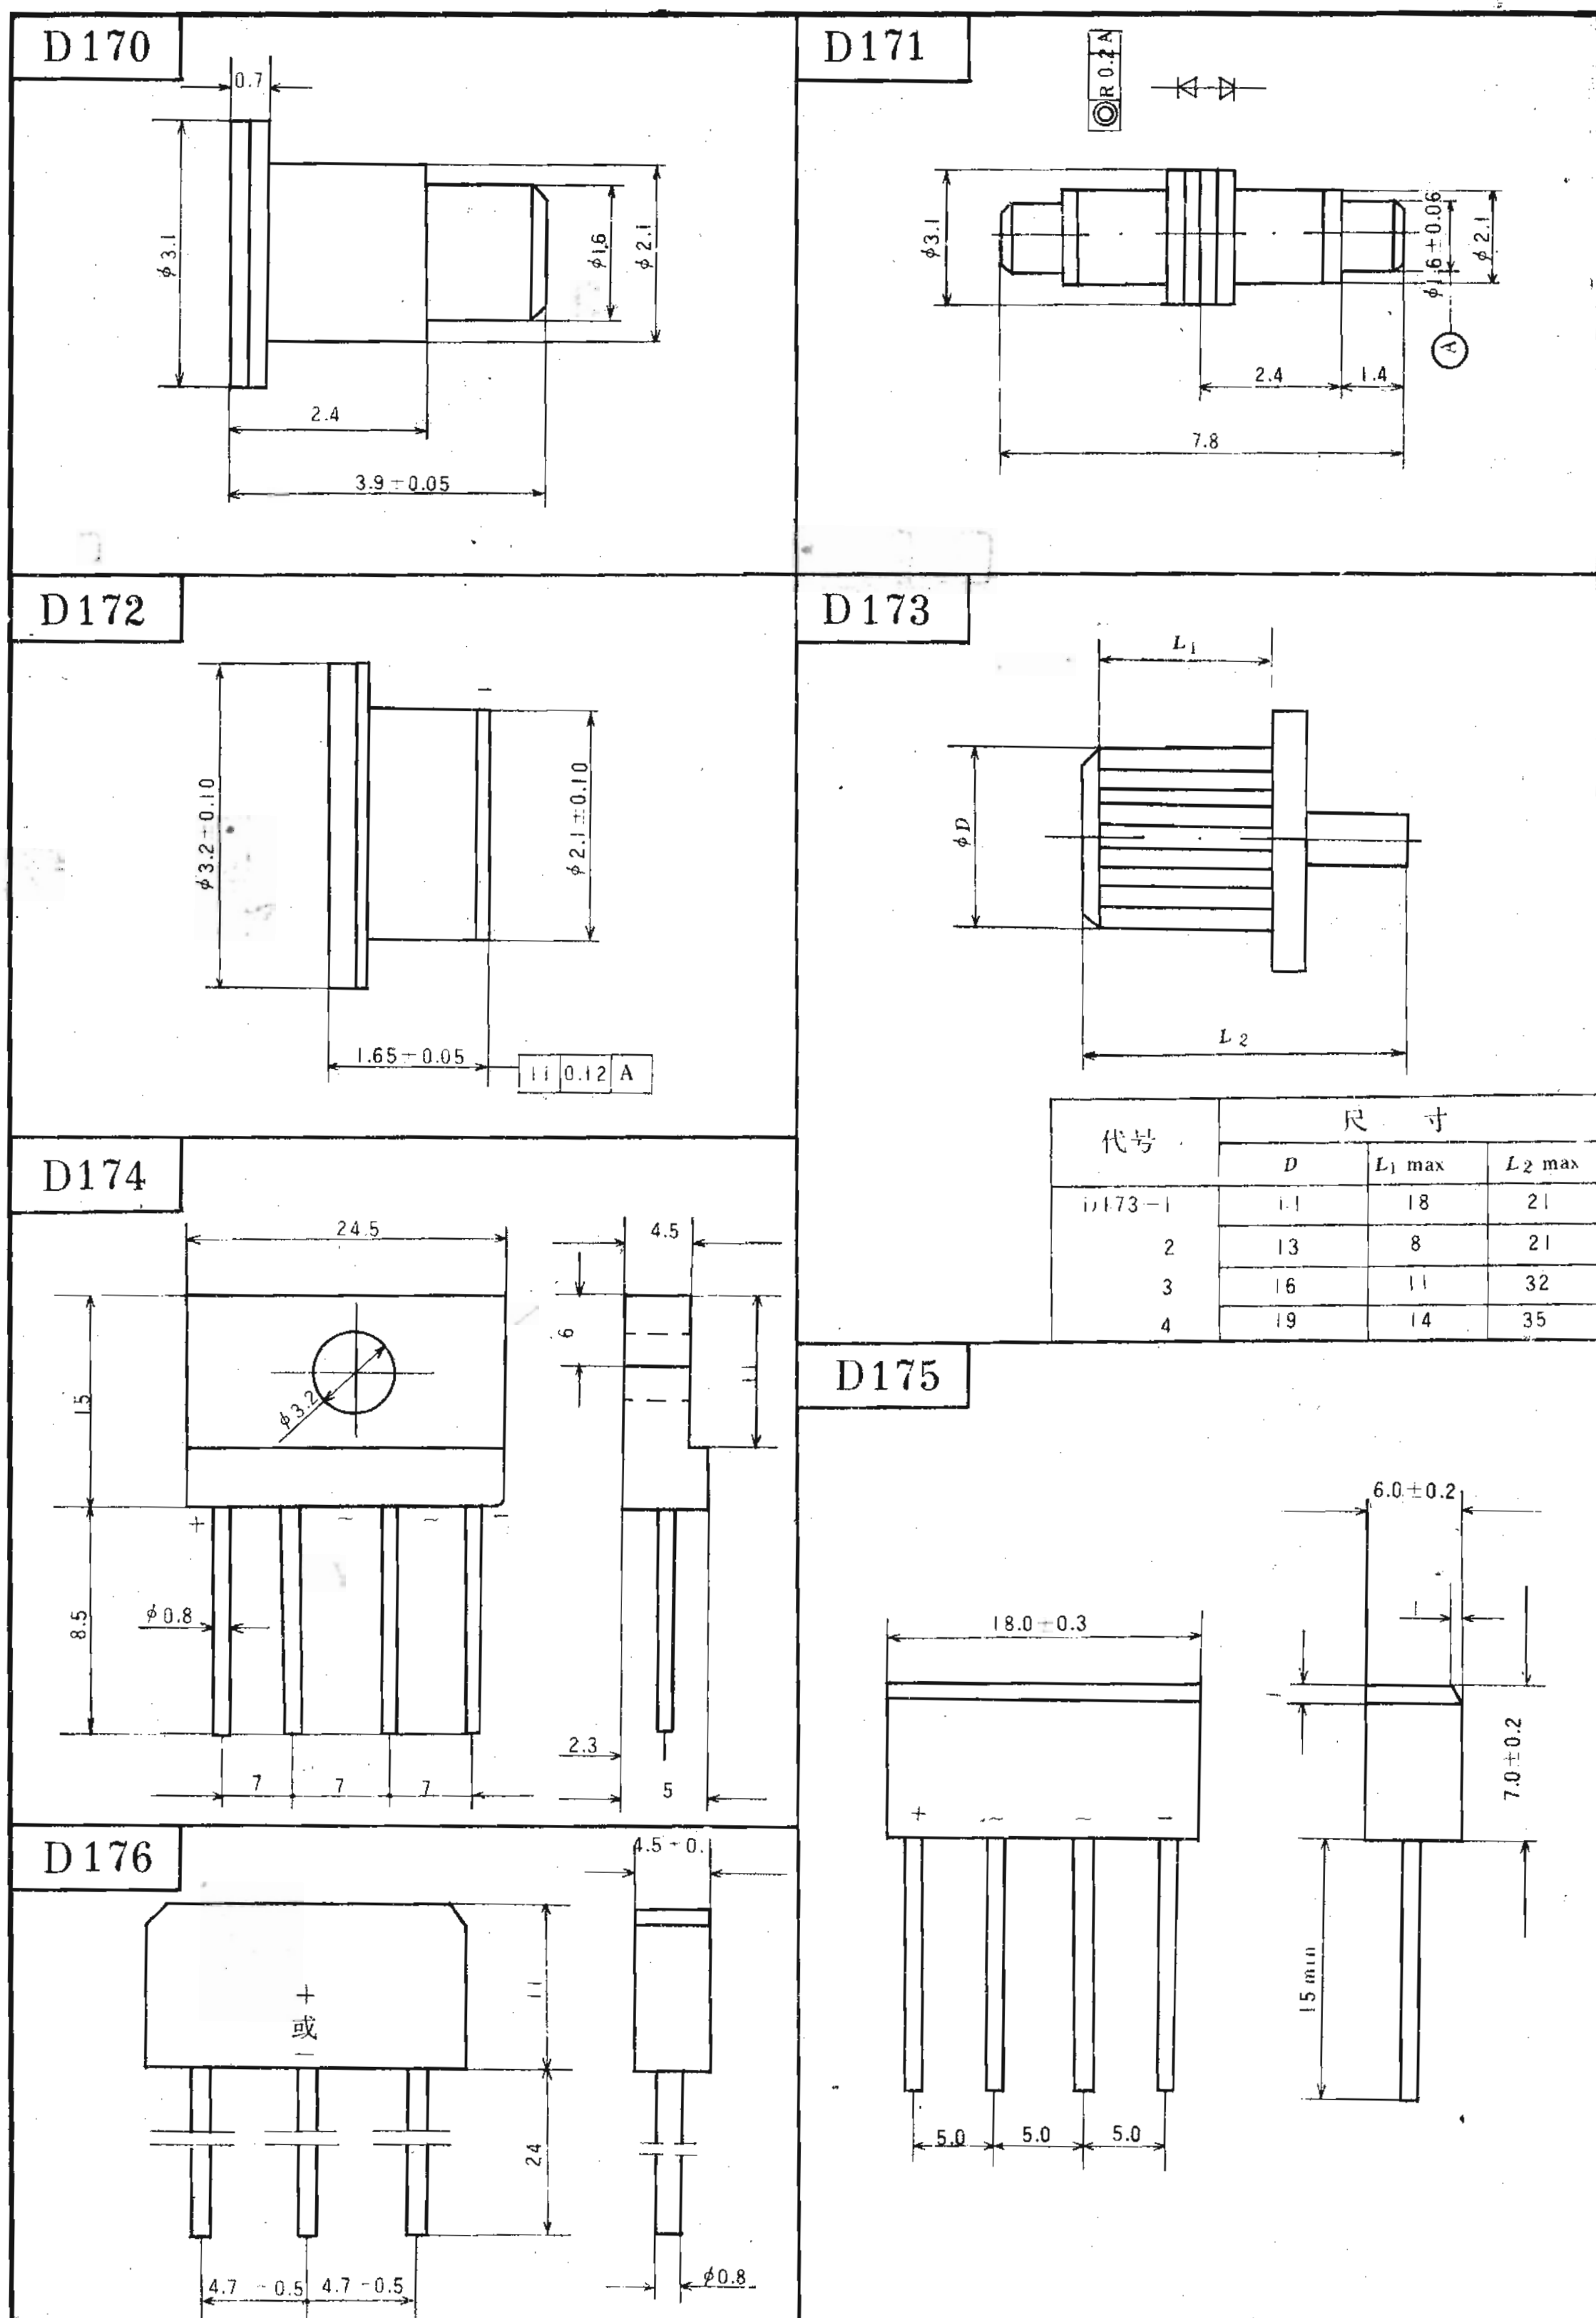


代号	尺寸		
	D	L_1 max	L_2 max
D173-1	11	18	21
2	13	8	21
3	16	11	32
4	19	14	35

D177




D178

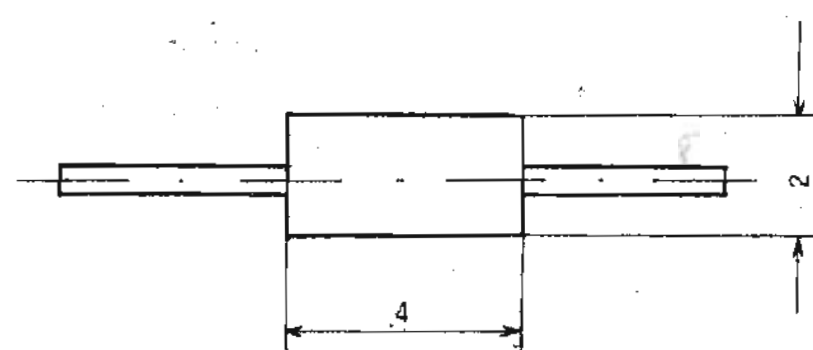


2×4微带


D179

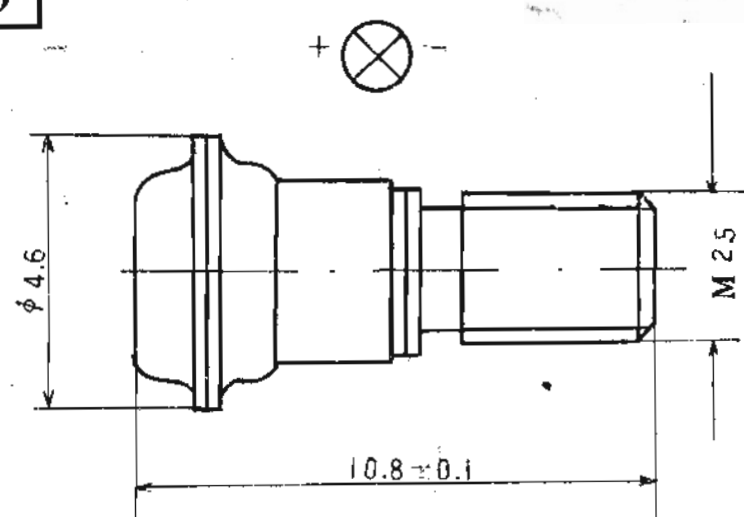

D180

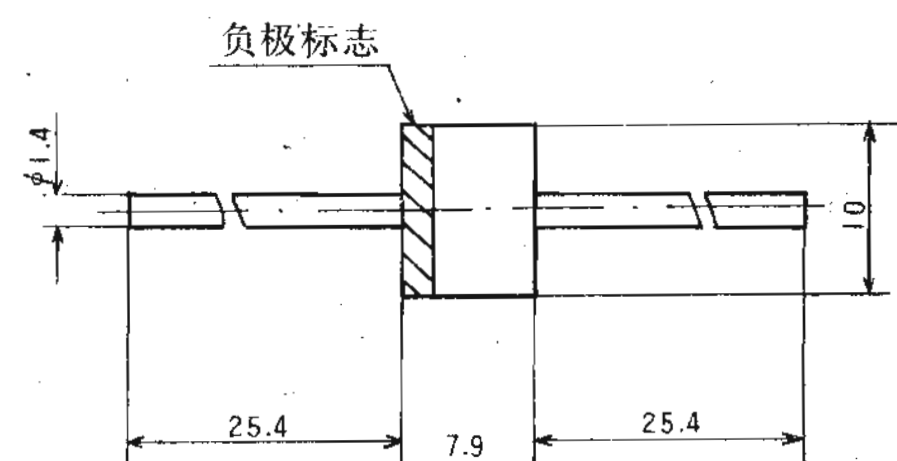


D181

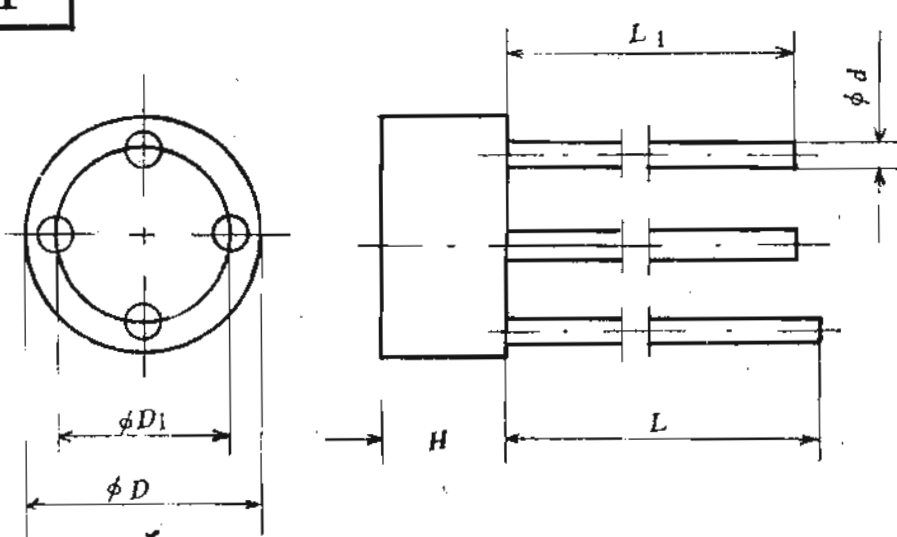


代号	D	D_1	H	L	L_1	d
D181－1	9.5	7.22	7.2	27.9	25.4	0.8
2	9	7.07	5	32	30	
3	10	7.07	7	22	16	

D182

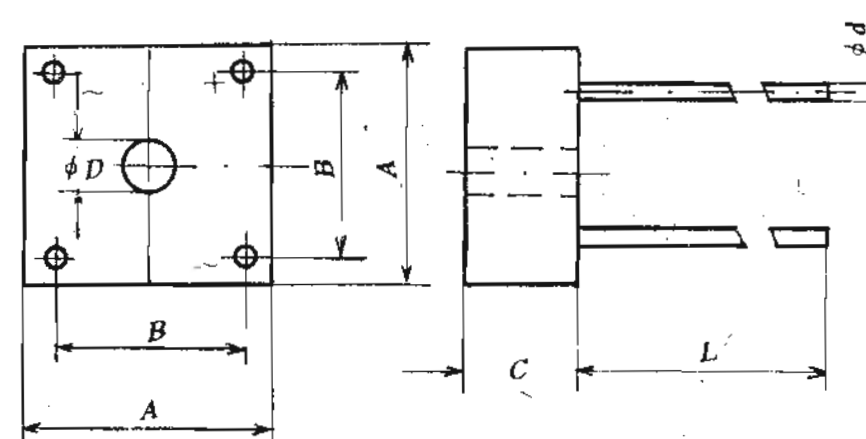


代号	A	B	C	D	L	d
D182－1	15.2	10.8	6.4	3.5	22.2	0.8
2	19	12.7	64	3.8	22.8	1.4

D183

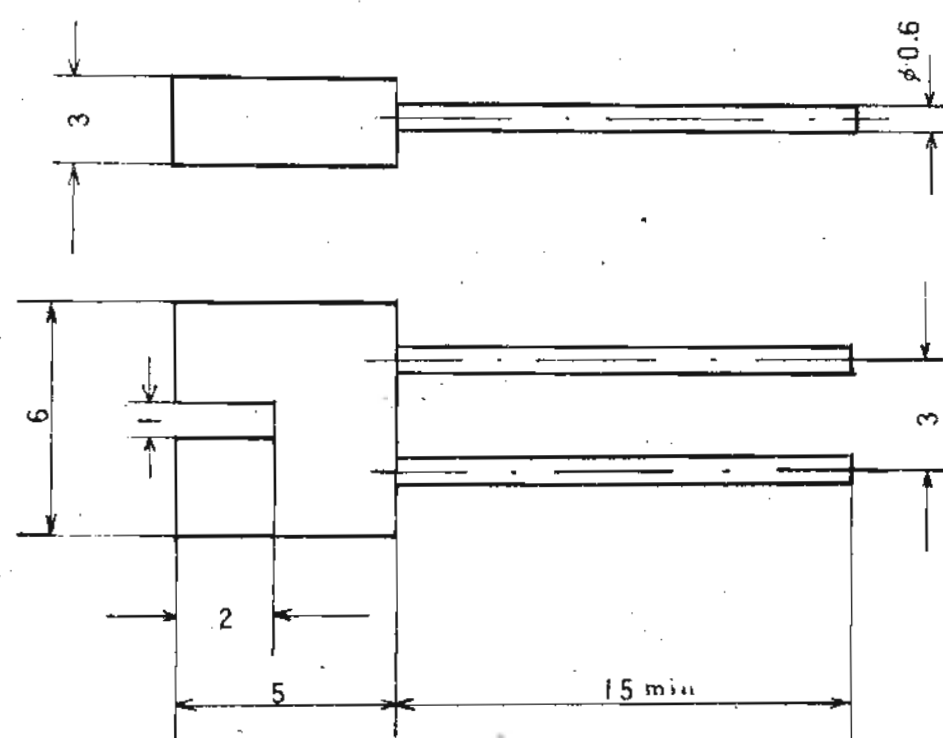

D184

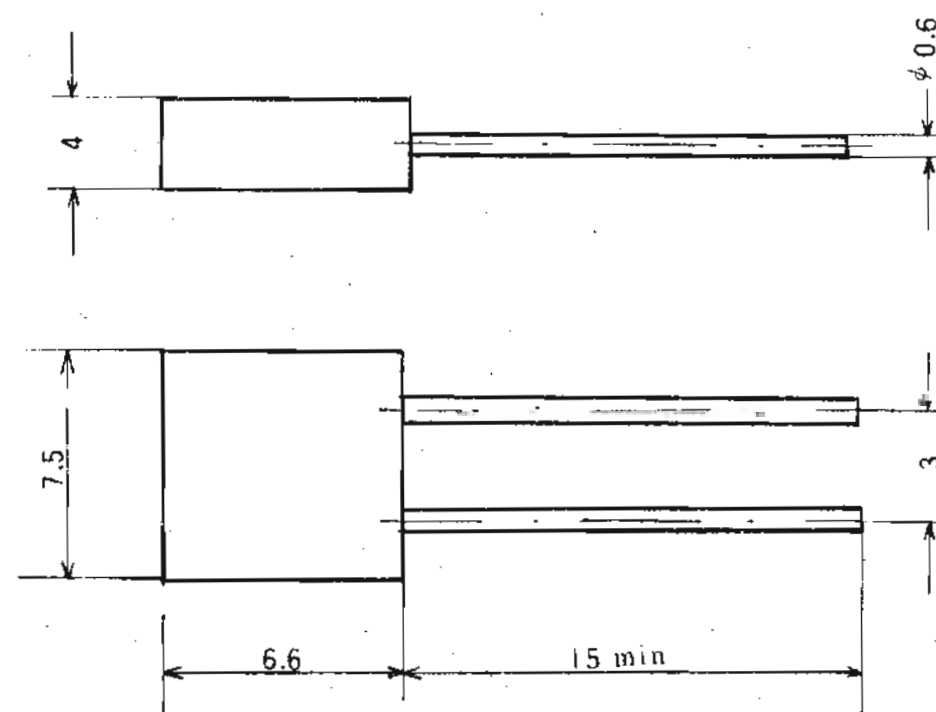

D185

D186

D187

代号	尺寸
D187	32
D18 2	36

D188


D189

代号	尺寸	
	L	L_1
D189-1	150	180
D189-2	200	230

D190


代号	尺寸					
	A	B	L	H	D	E
D190-1	17	10	21	7		1.5
D190-2	21.5	12.5	25	7.5	3.2	2
D190-3	25.5	15	25	8	3.5	2

D191




代号	尺	寸			极性		
	L	*H*	W	*h*	a	b	c
D191−1 a b c	15	2	5	23	+ − −	− − +	− −
D191−2 a b c					+ − −	+ −	−
D191−3	20	9					


D192

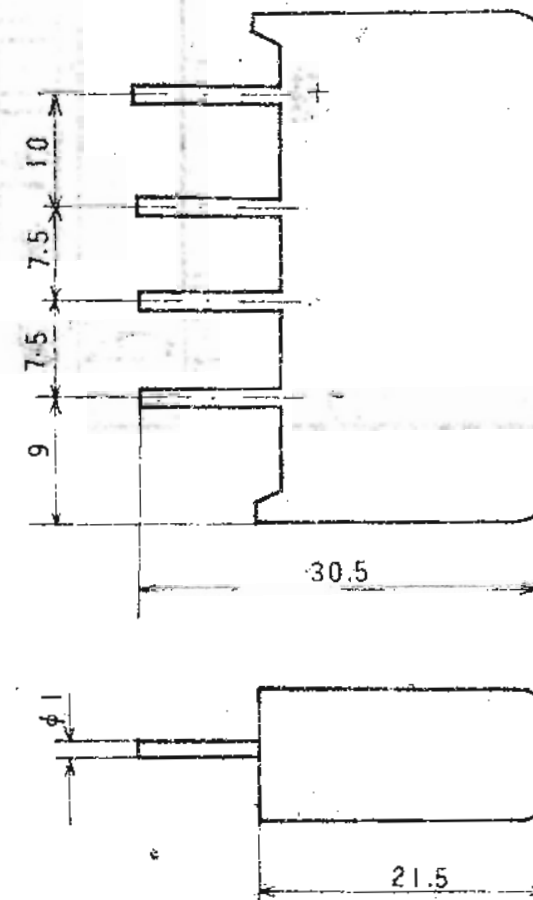


D193

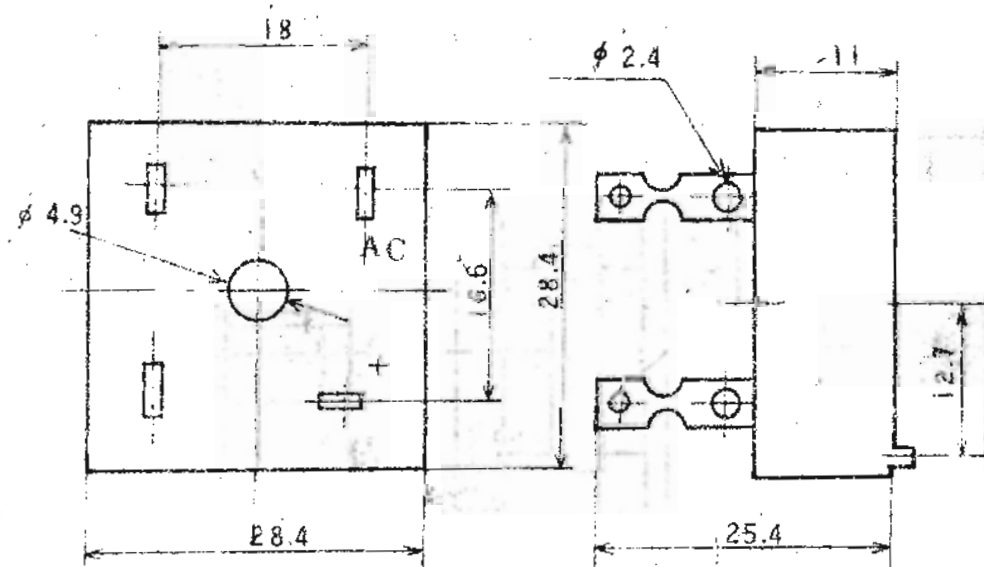

D194

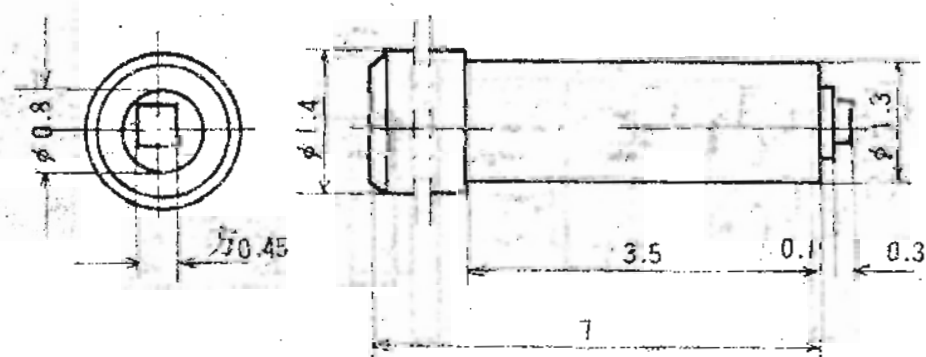


D195

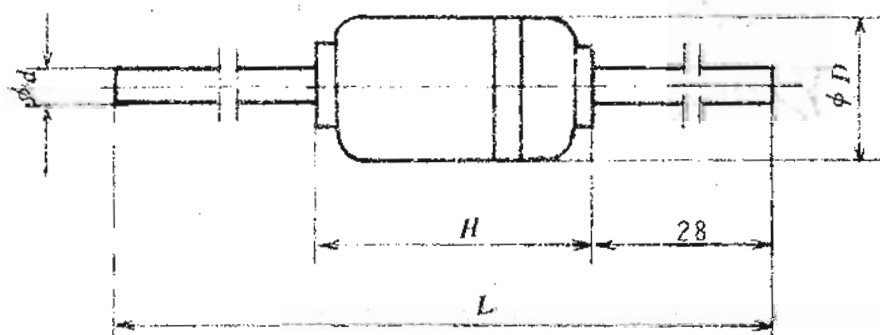


代号	尺	寸		
	D	*d*	*H*	*L*
D195−2	2.2	0.5	6	62
D195−3	2.7	0.8	5.2	

D196

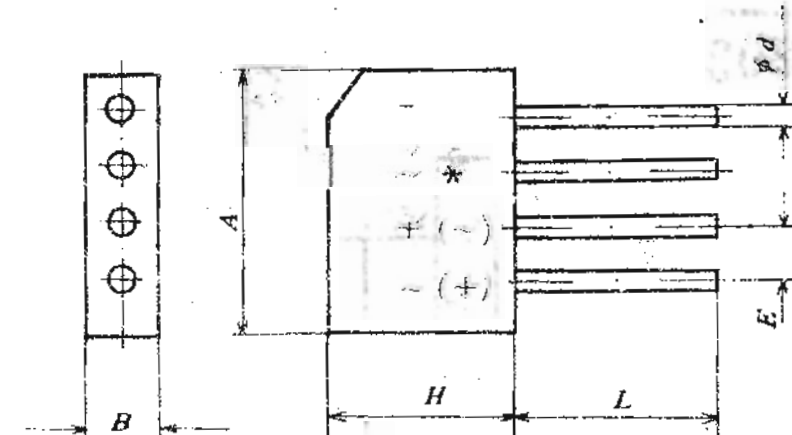


代号	尺	寸				
	A	*B*	*H*	L	*E*	*d*
D196−1	24	6	10			
D196−2	30	8	15			
D196−3	34	10	18			
D196−4	44	12	20			
D196−5	18.5	6.5	13.5	24.5	3.75	0.8


D197

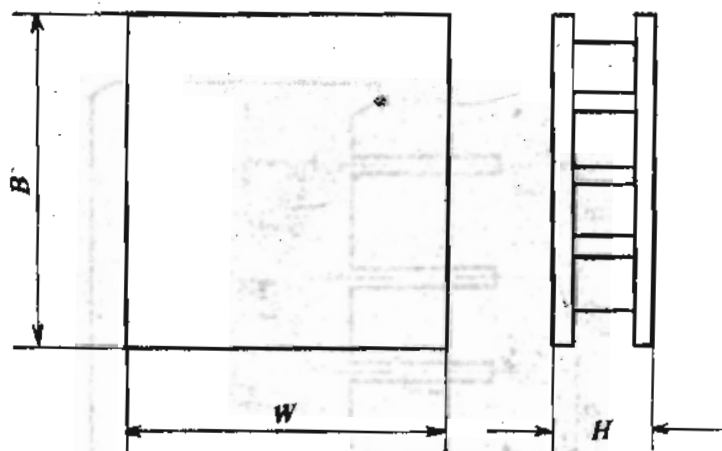


D198

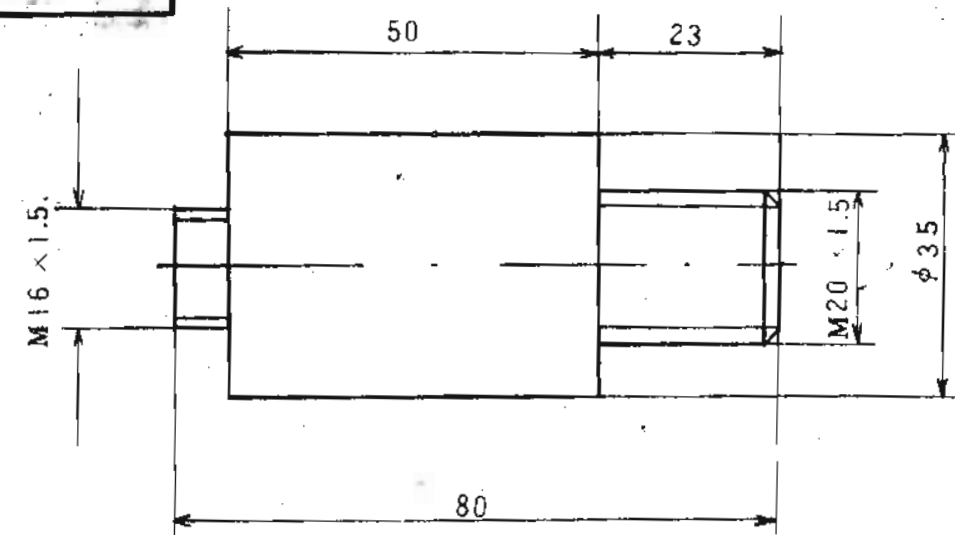


D199

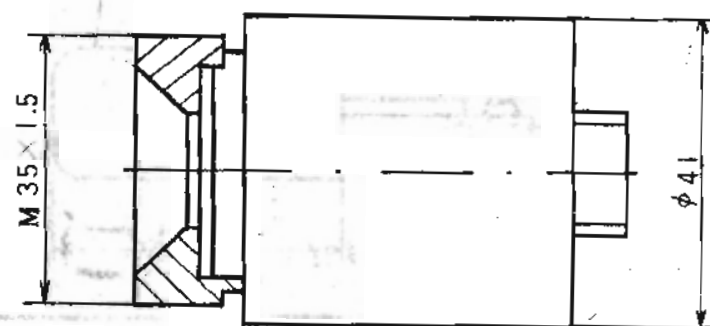


D200

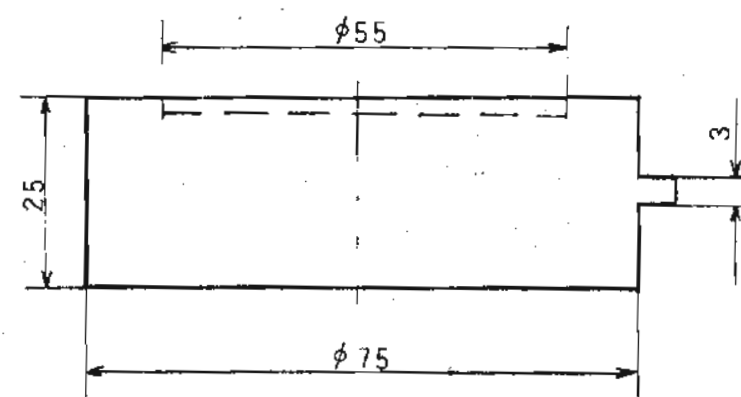


D201

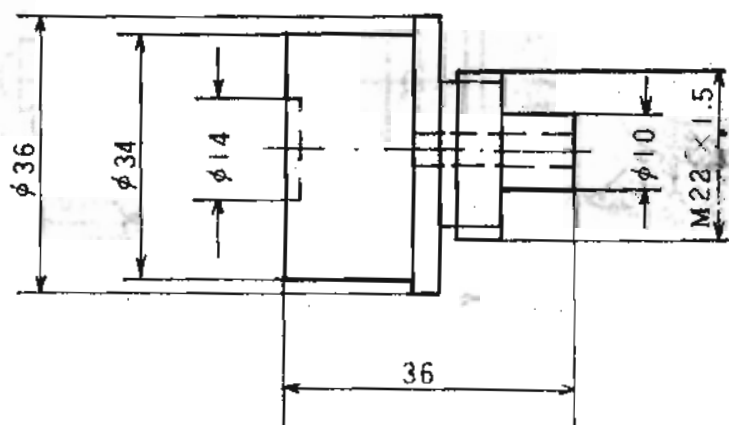


D202

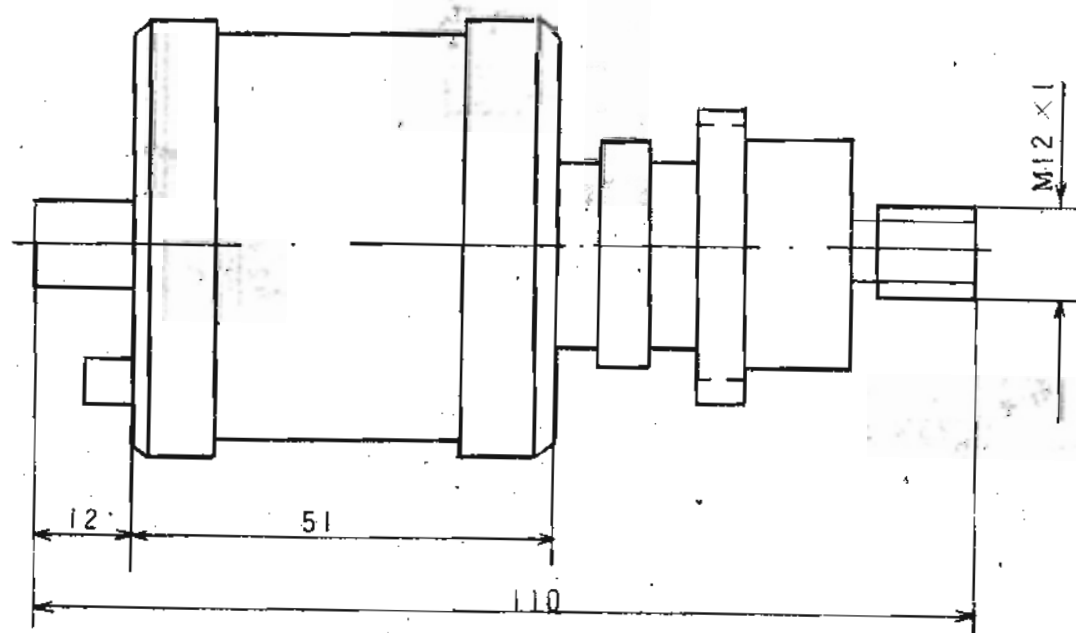


D203

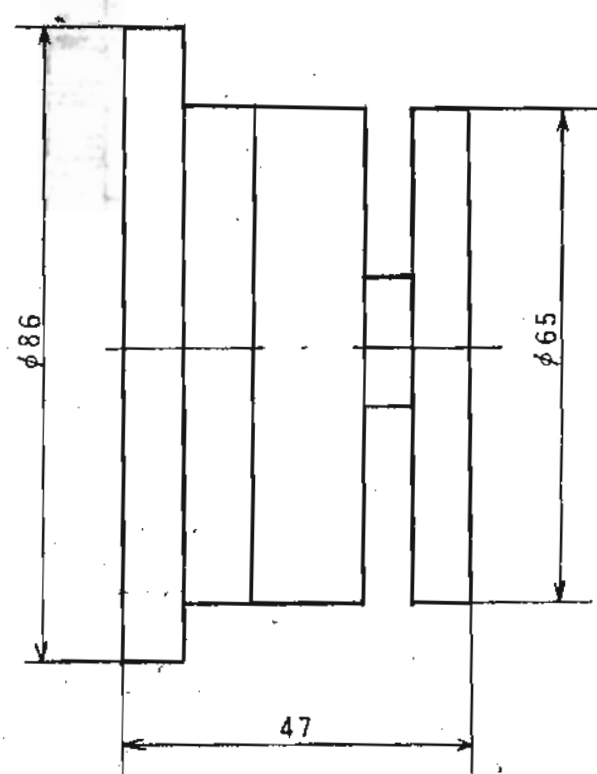


D204

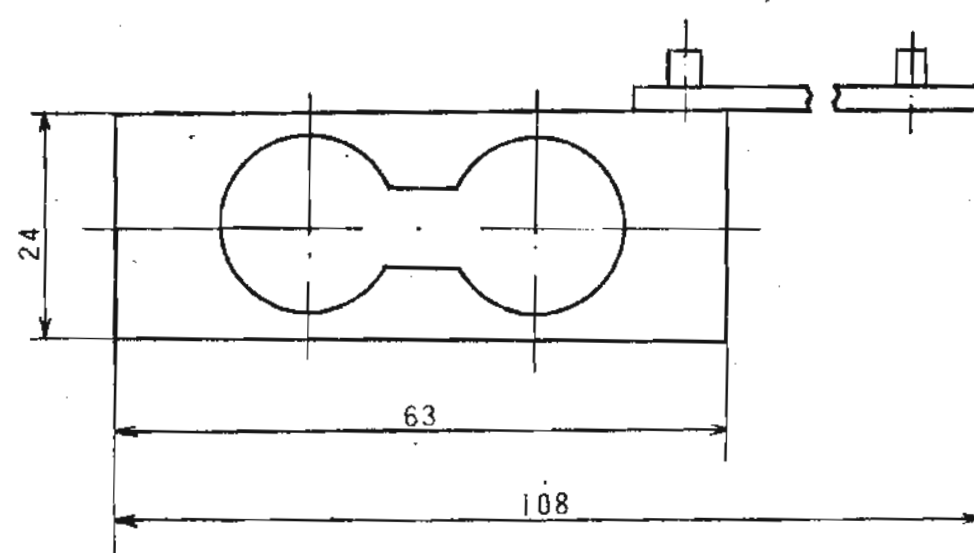


D205

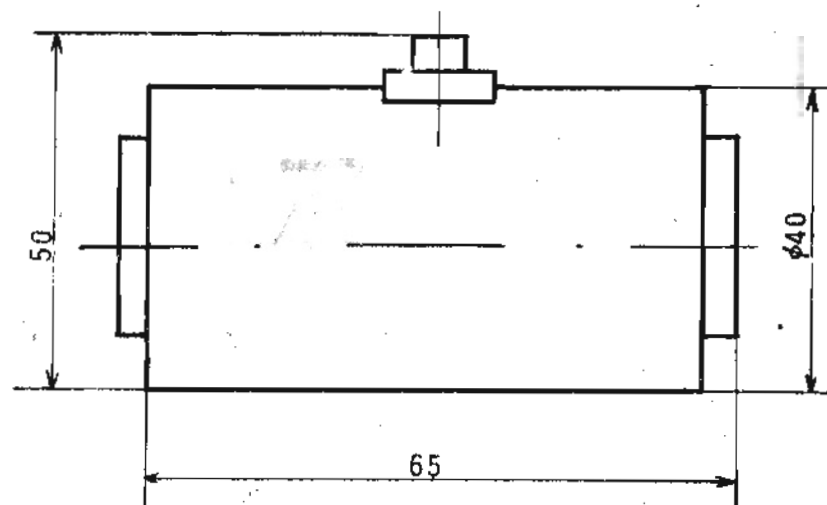


D206

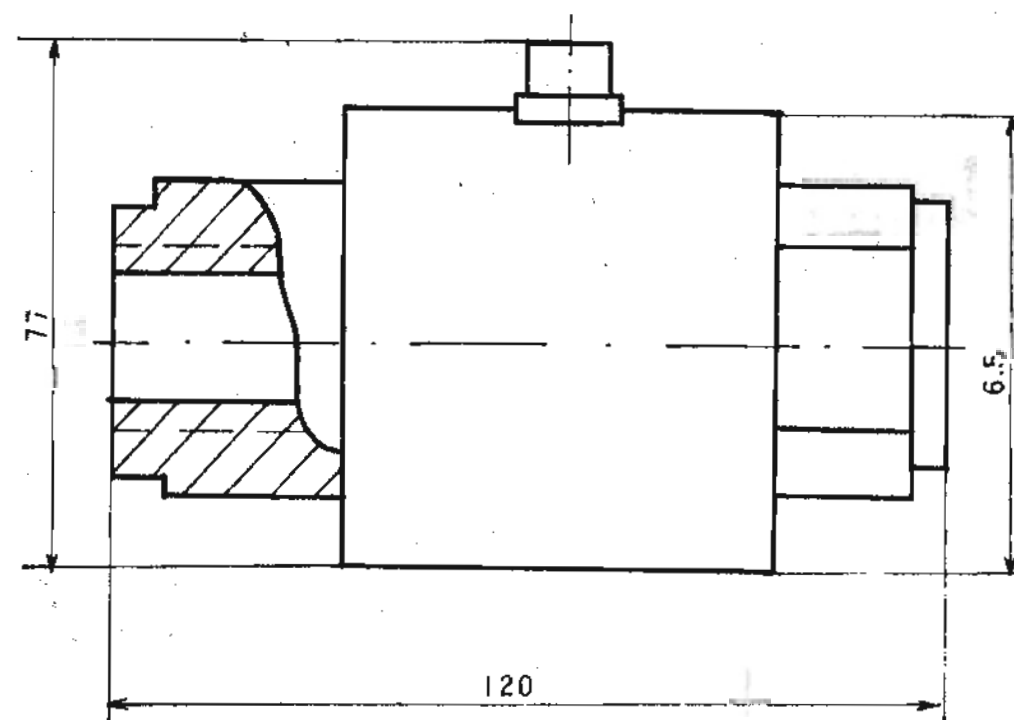

D207

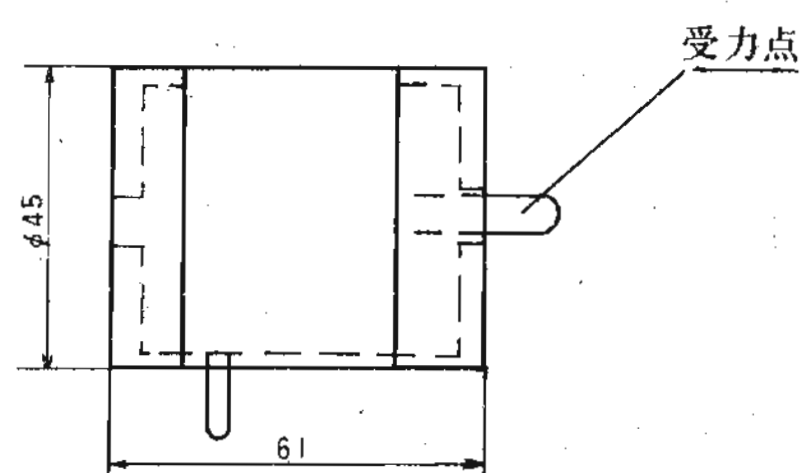


D208

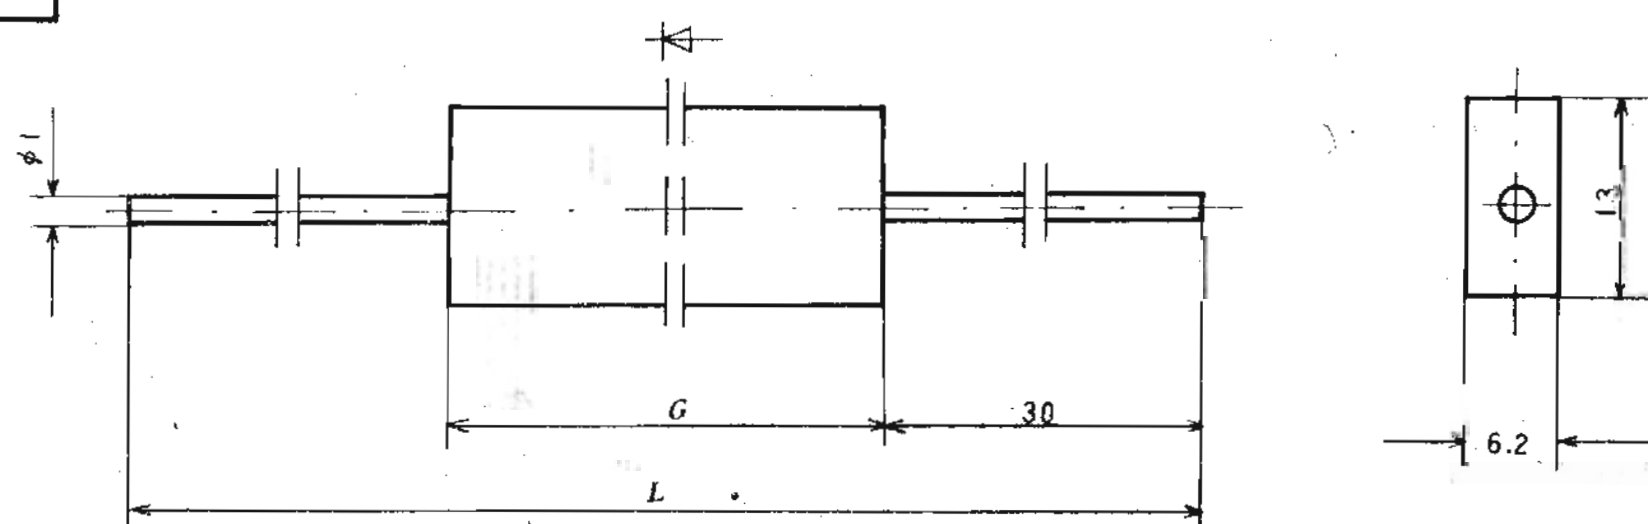


代号	尺寸	
	G	L
D208-1	22	82
D208-2	44	104
D208-3	60	120
D208-4	80	140


D209

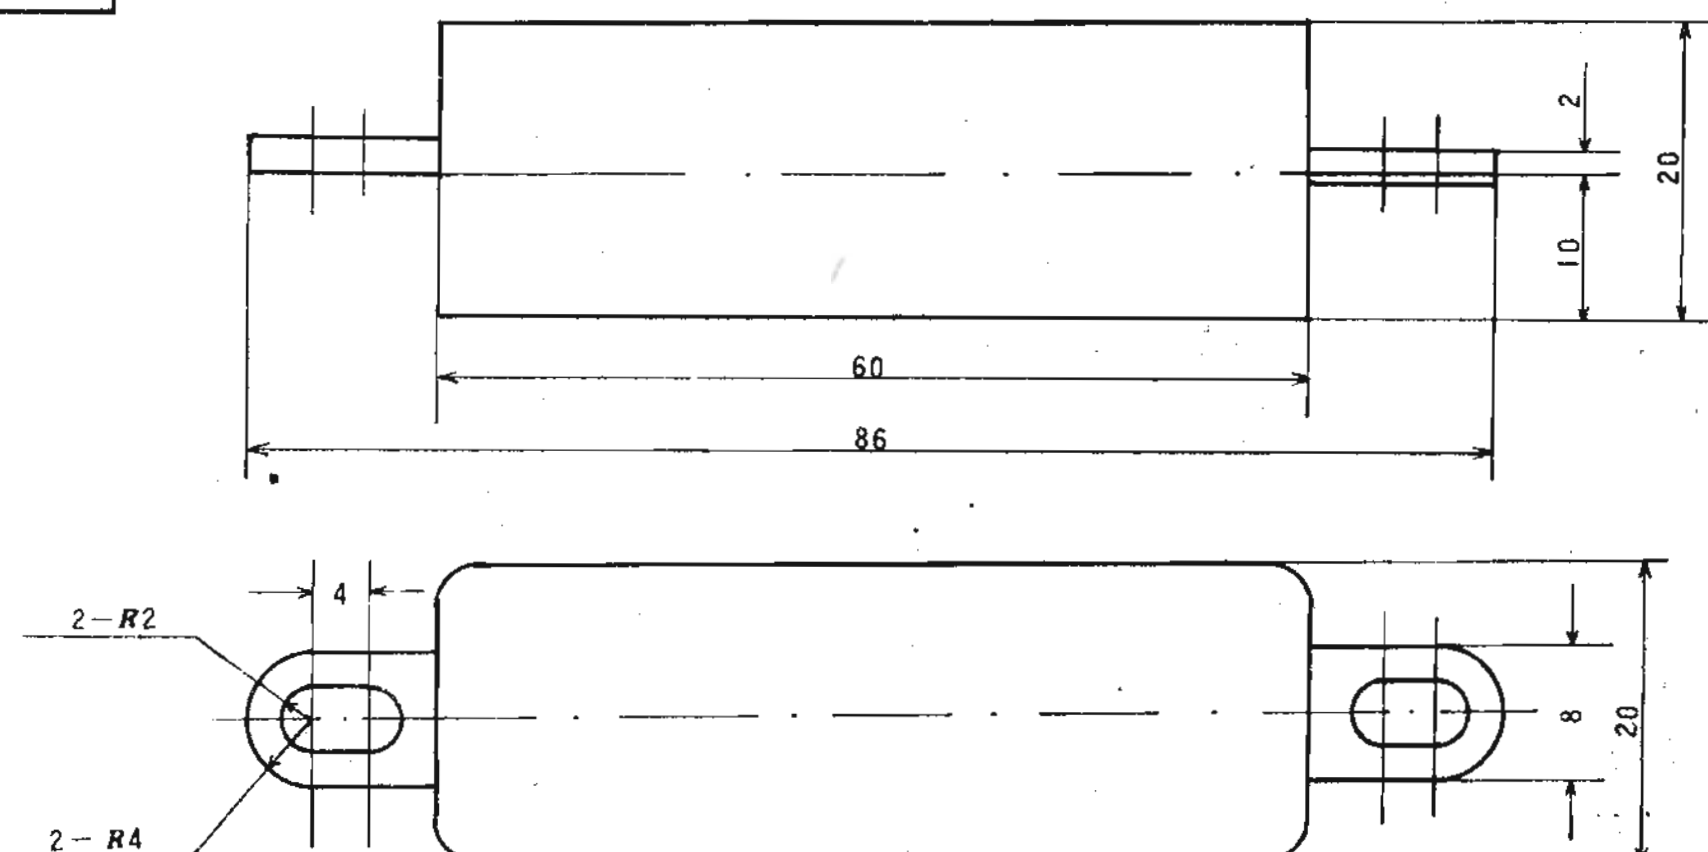


D210

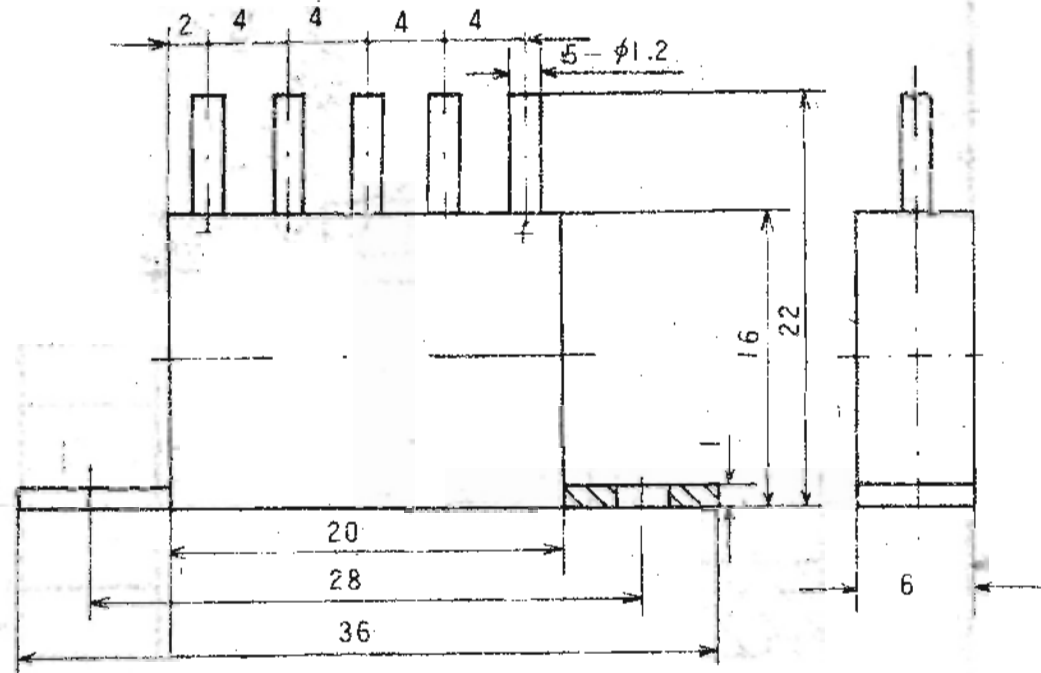


D211

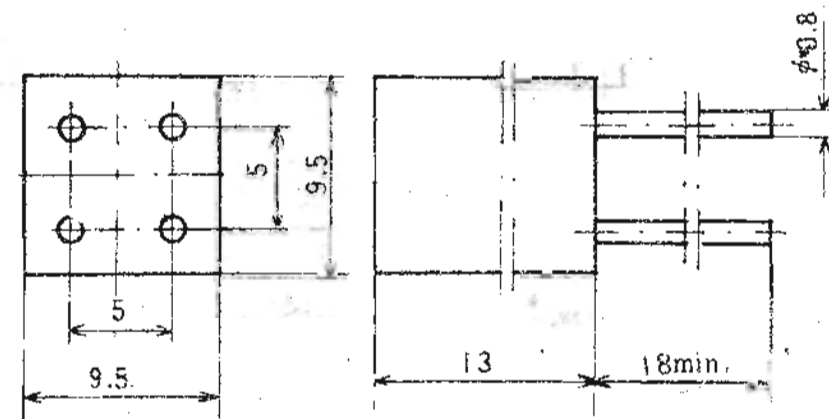


D212

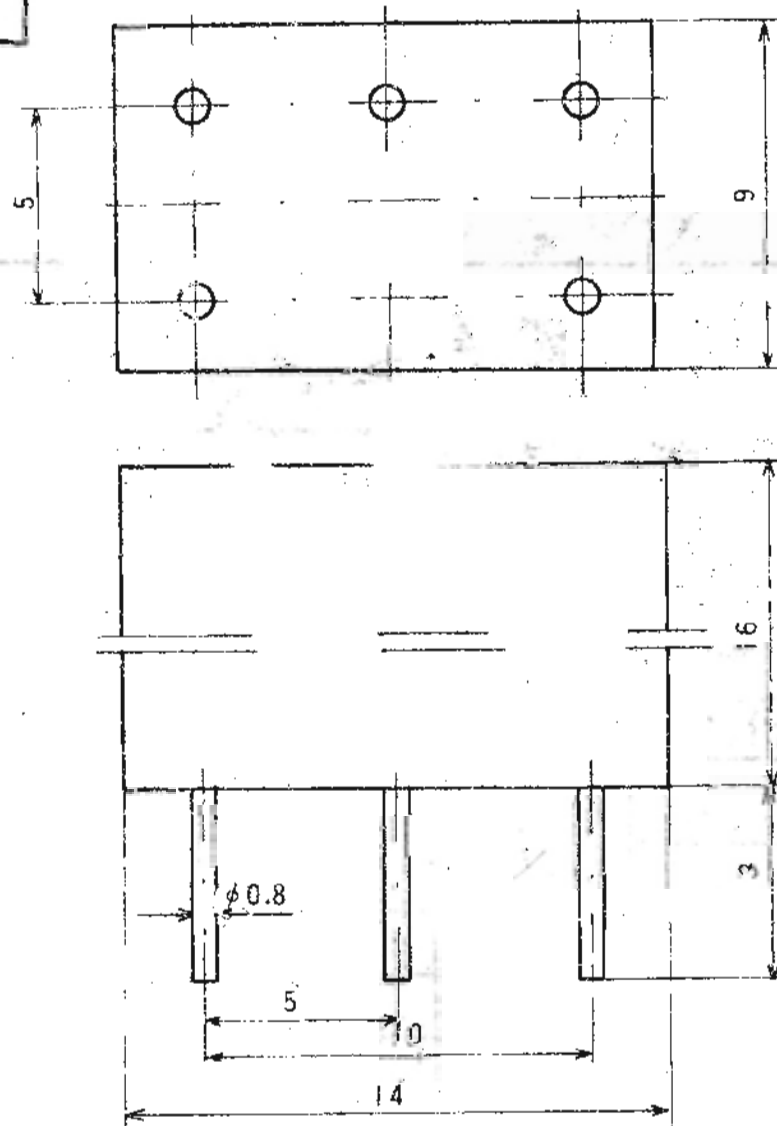


D213

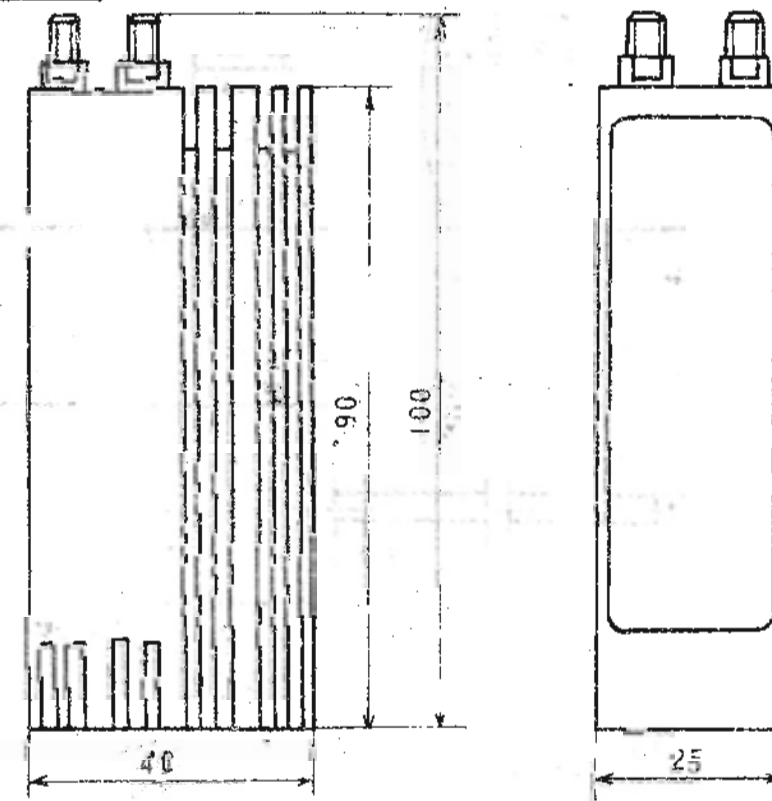


D214

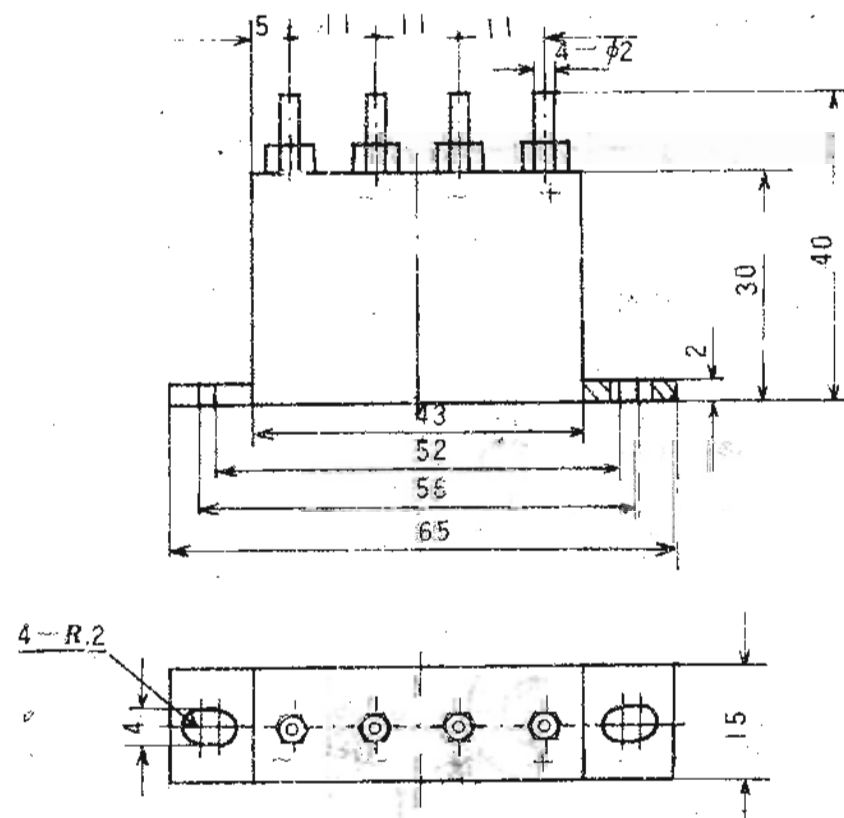


D215 / D216






代号	尺　寸		
	L	L_1	L_2
D215	76	67	63
D216	89	79	75


D217

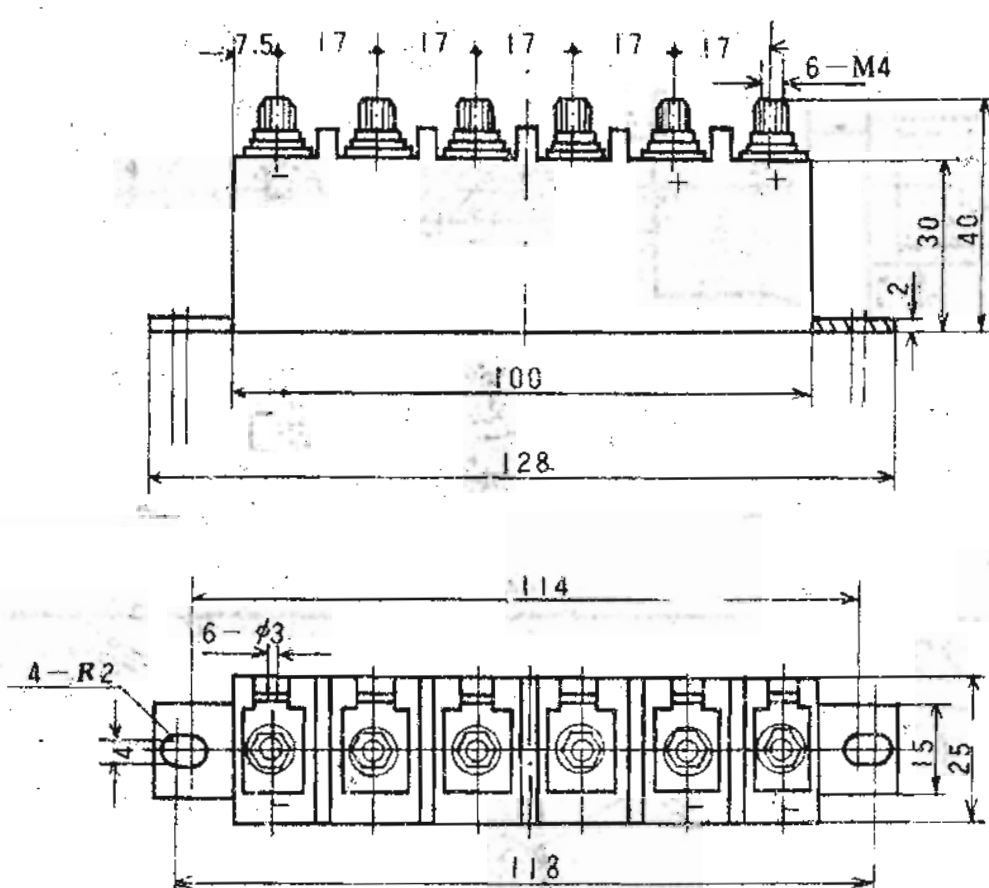


D218

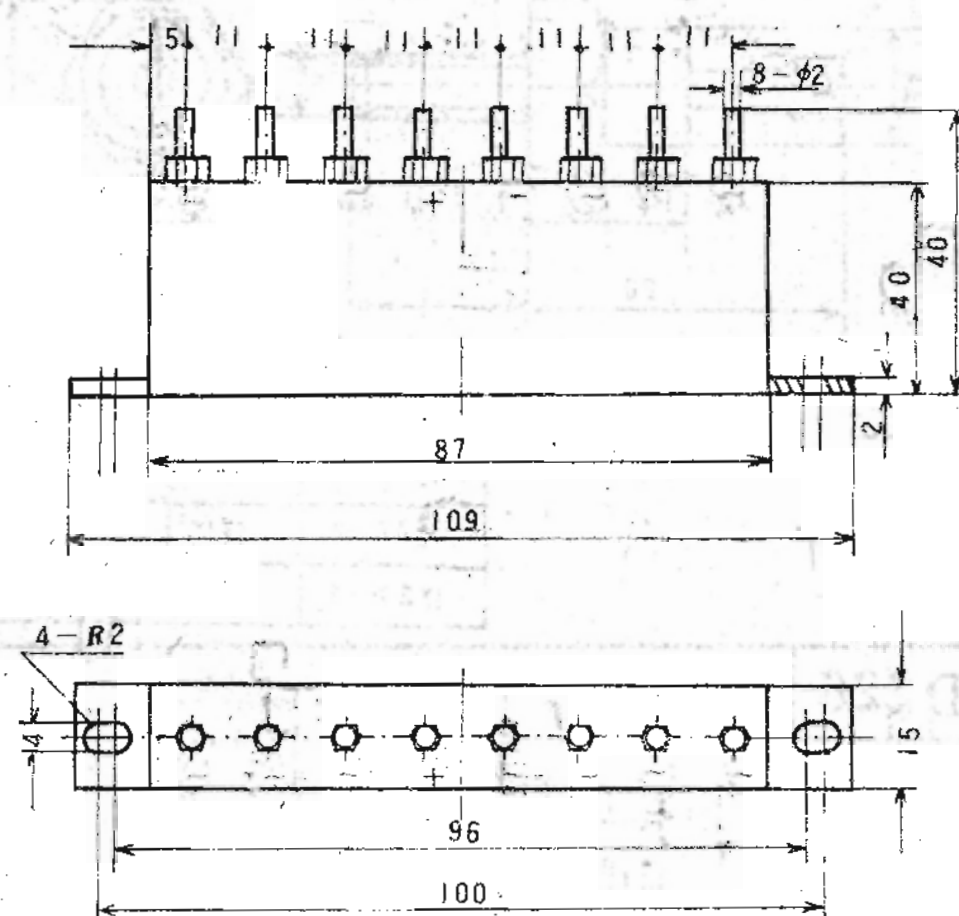

D219

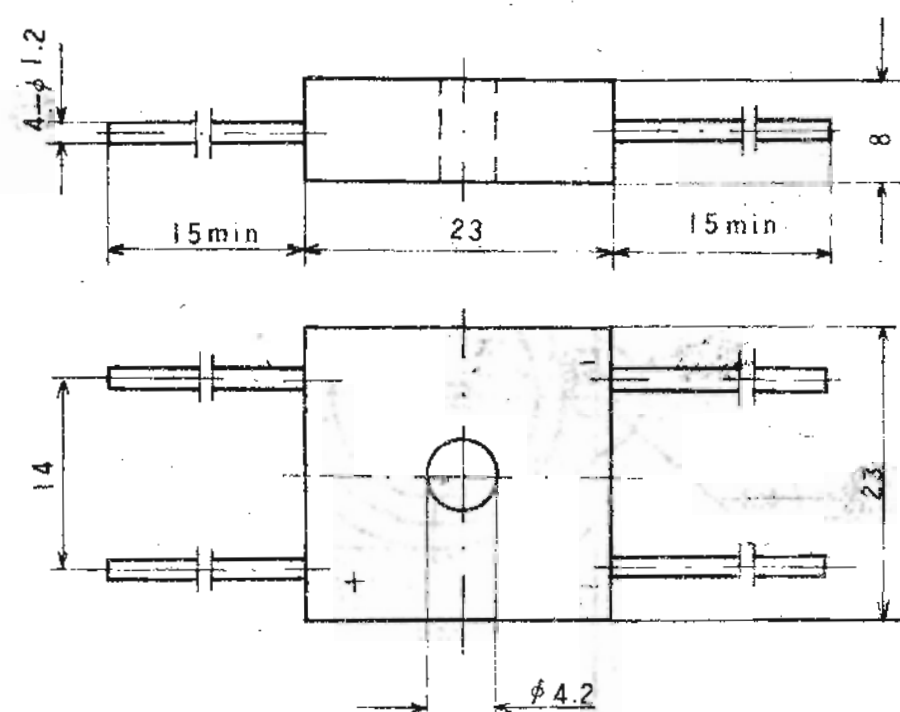


D220 D221

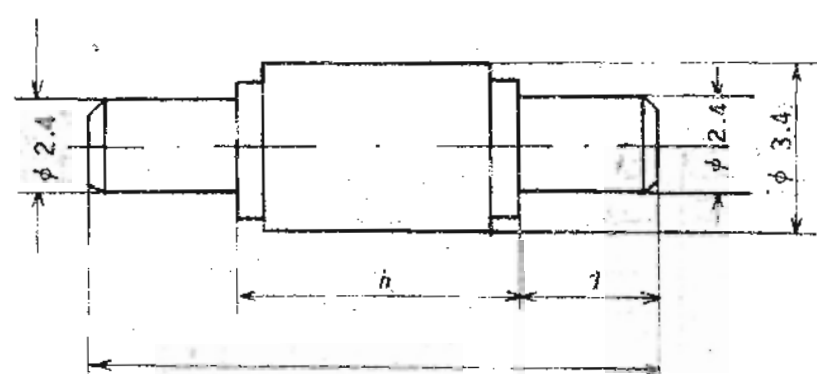


代号	尺寸		
	h	L	l
D221—1	7	14.6	3.8
D221—2	8	17.6	4.8


D222

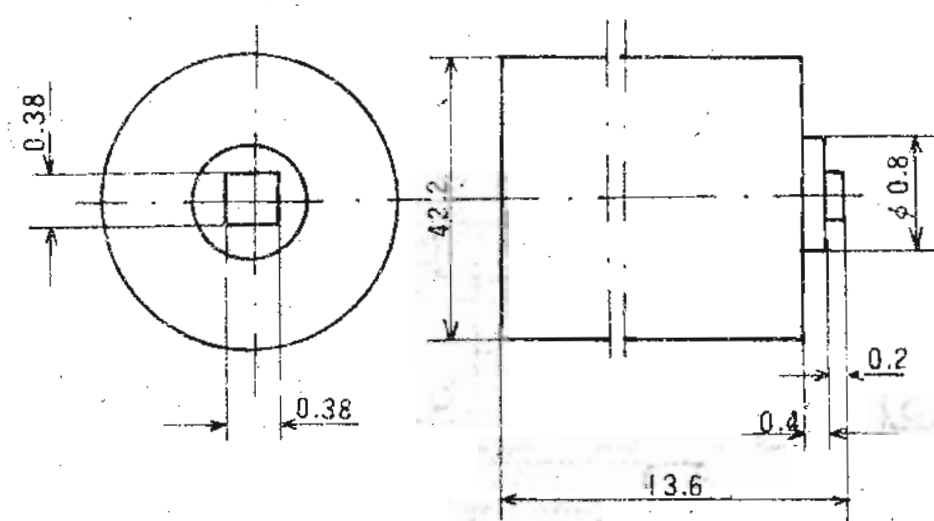

D223

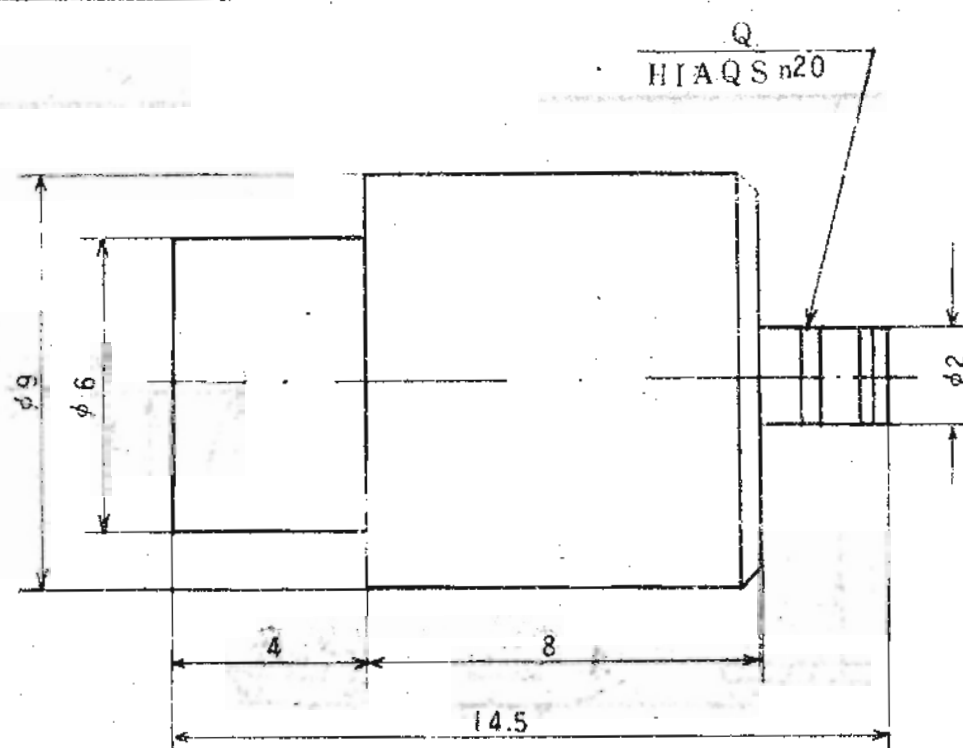


D224

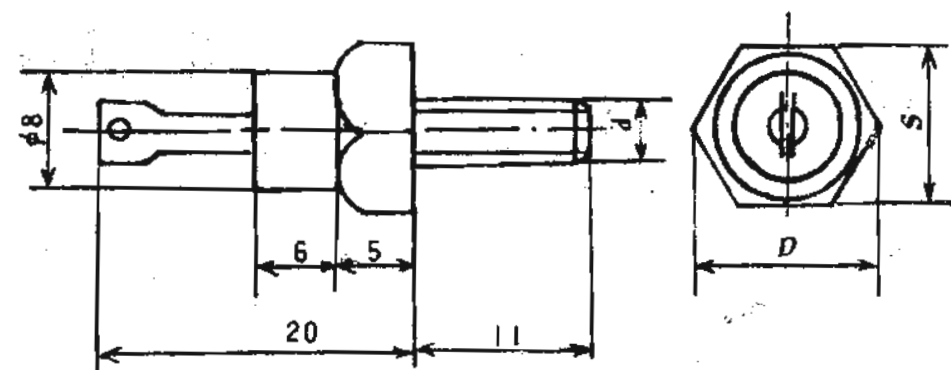


代号	尺寸		
	d	S	D
D27−2	M5	11	12.7
D27−3	M6	17	19.6


D225

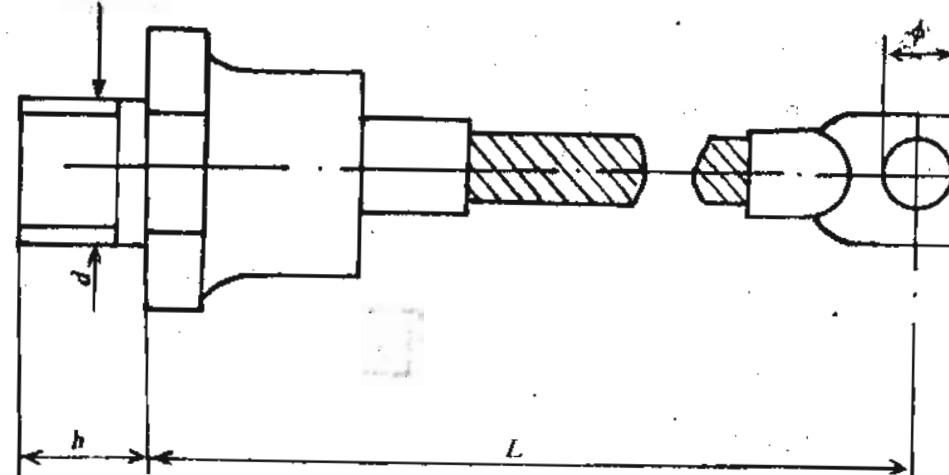


D226

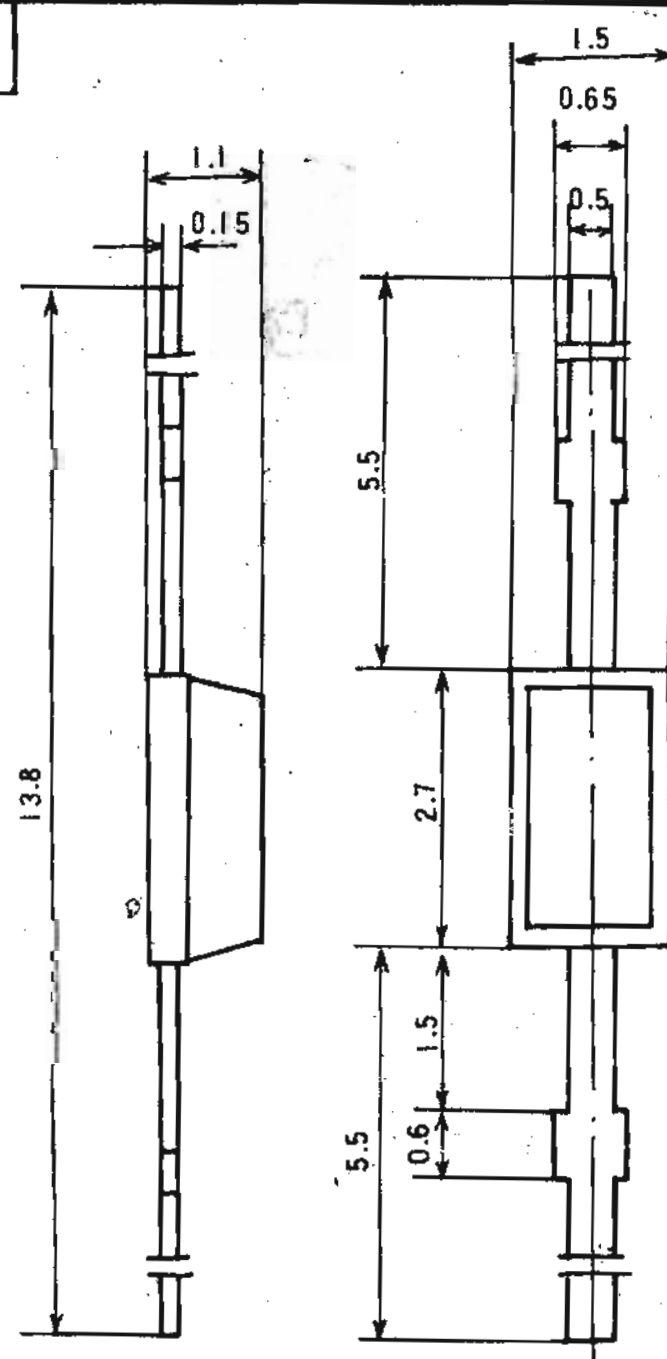


D227

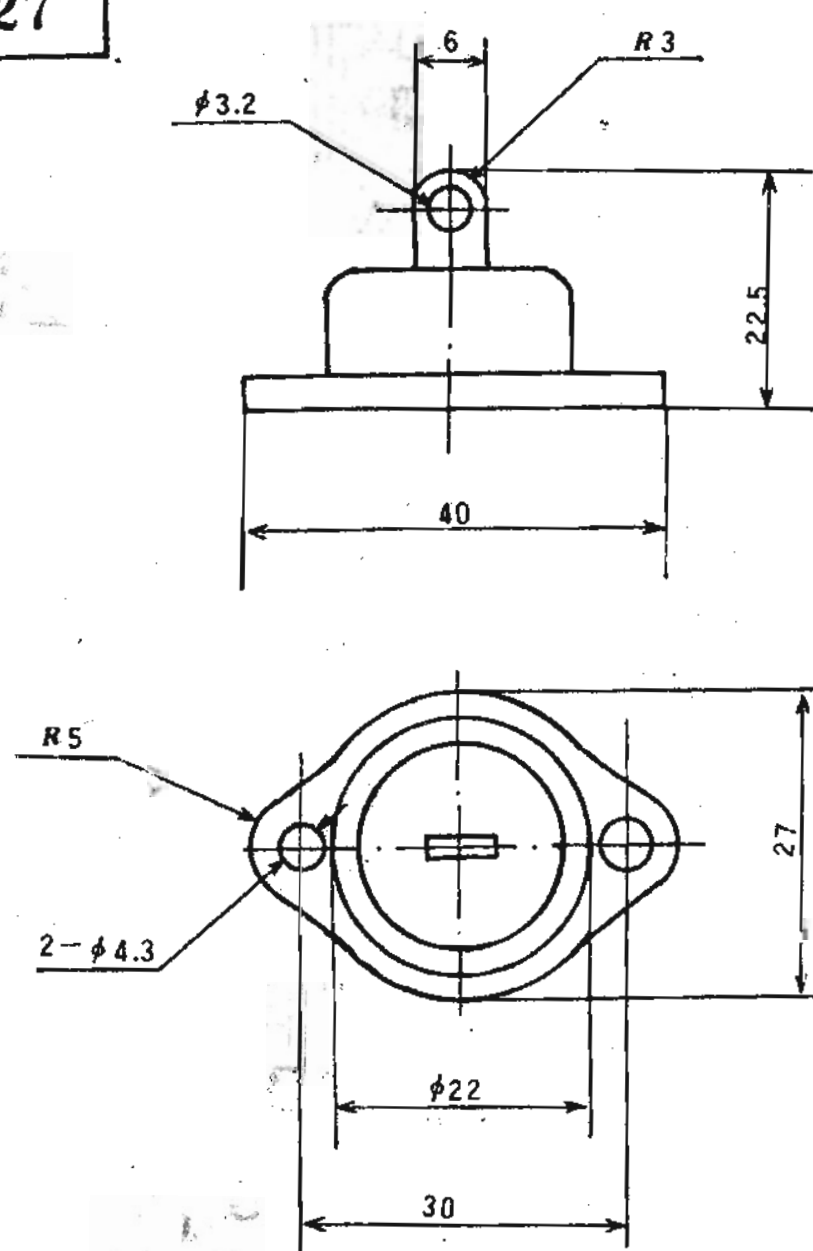


D228

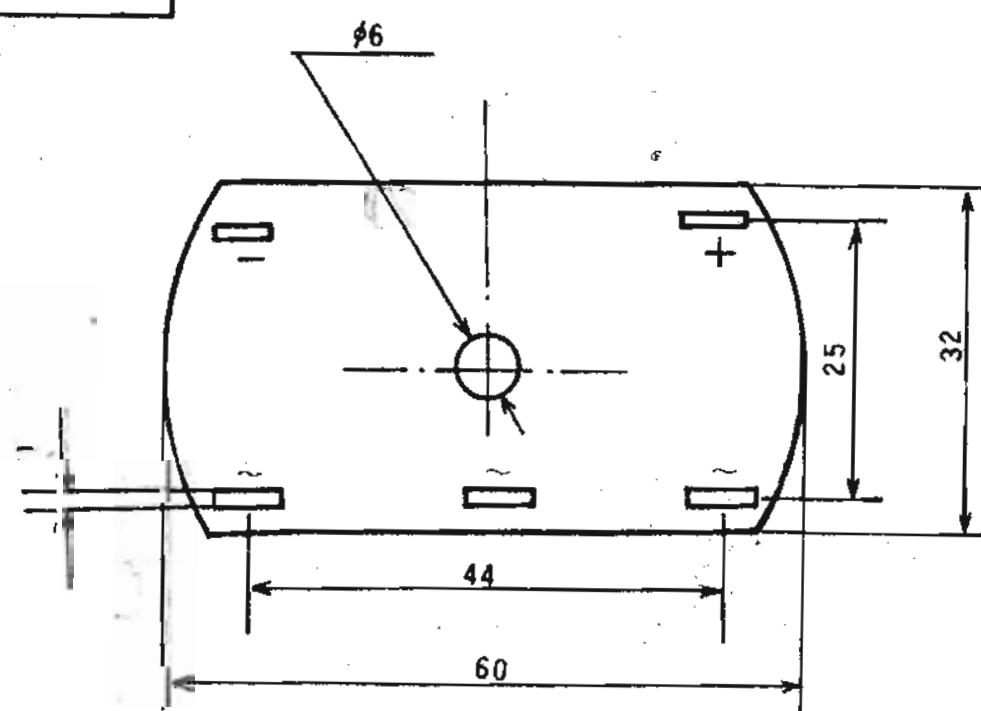


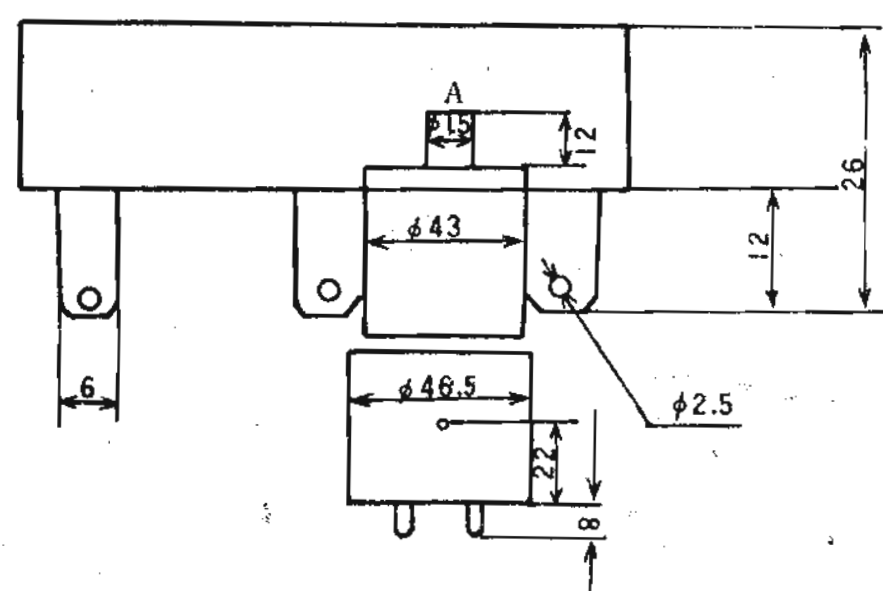


D229

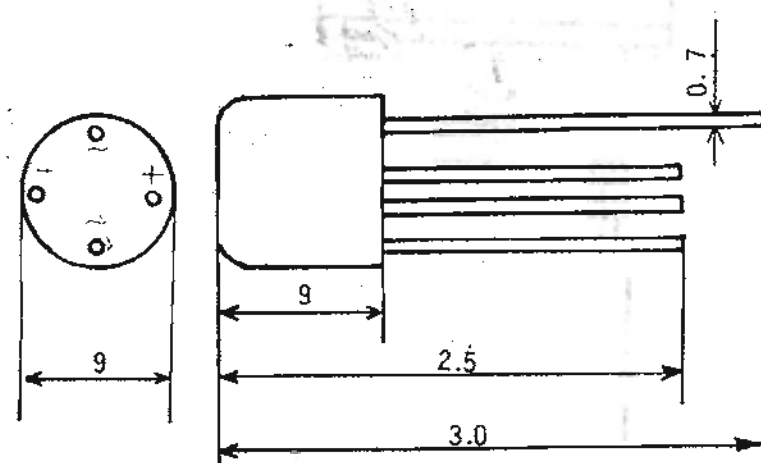


D230






A：阳极
1、阴极
2、空脚
3、空脚
4、空脚


D231






A：阳极
1、空脚
2、阴极
3、空脚
4、空脚

D232




4脚φ2.3 ±0.02 均布




1、空脚
2、阴极
3、阳极
4、阳极


D233

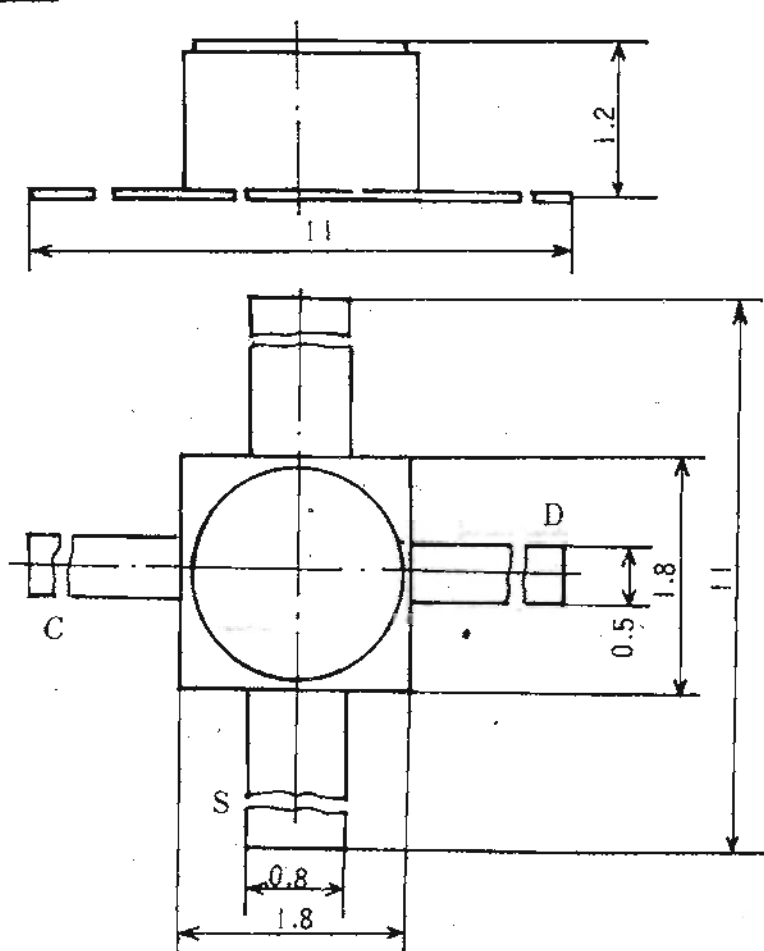


D234

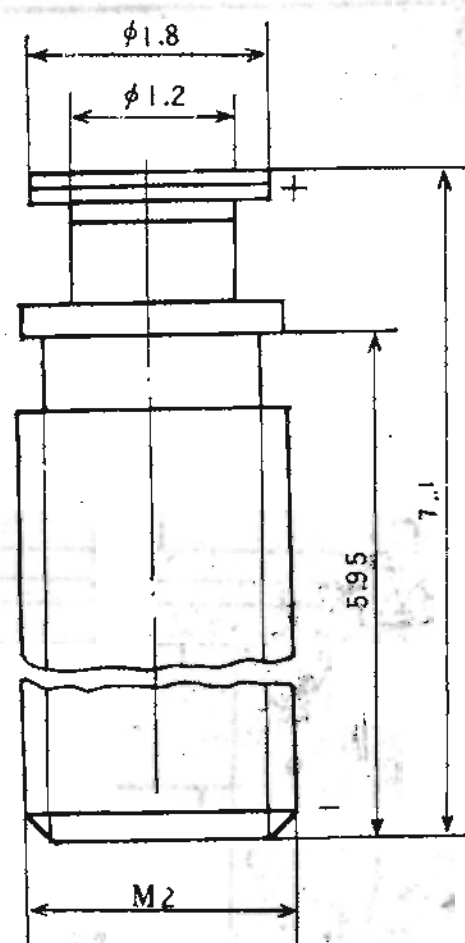


D 235

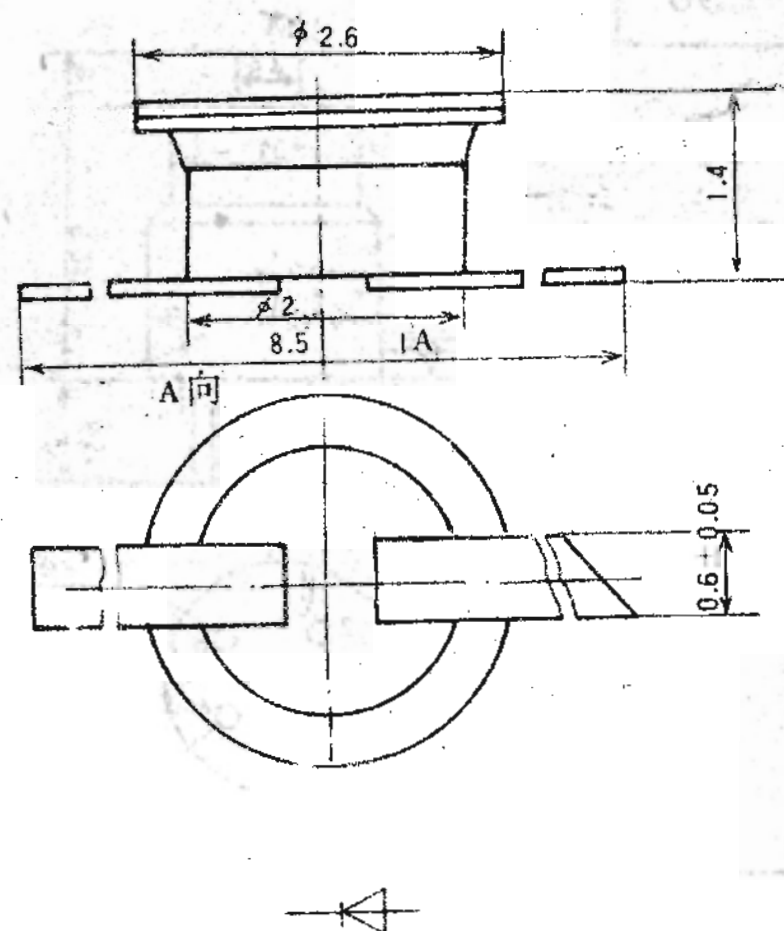


D 236

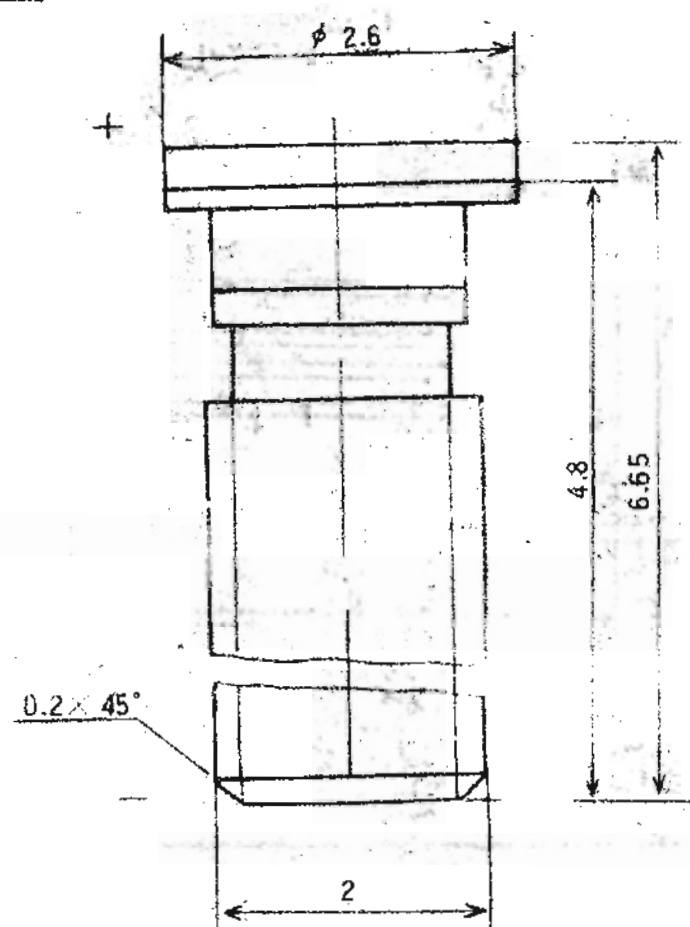


D 237

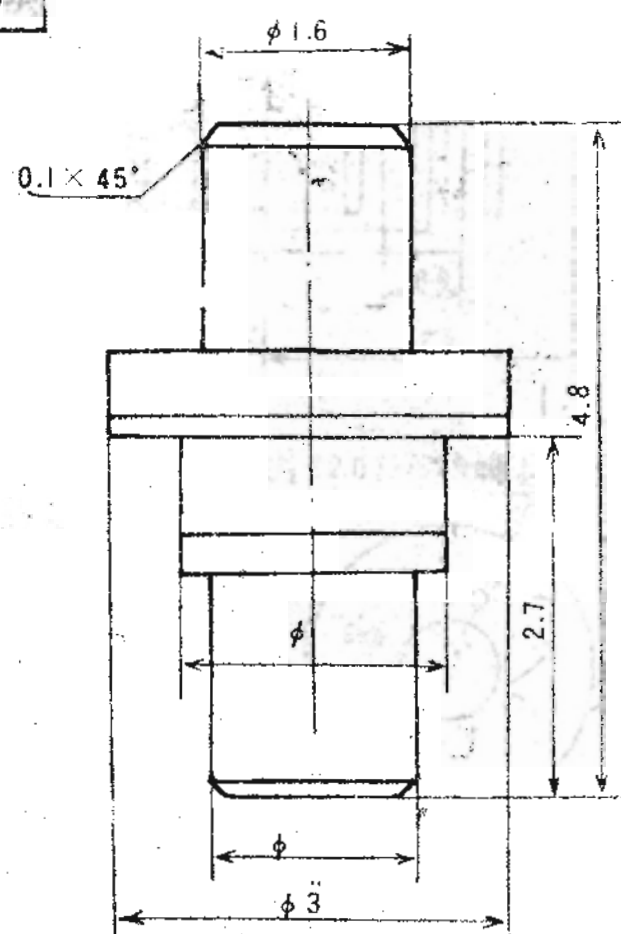


D 238

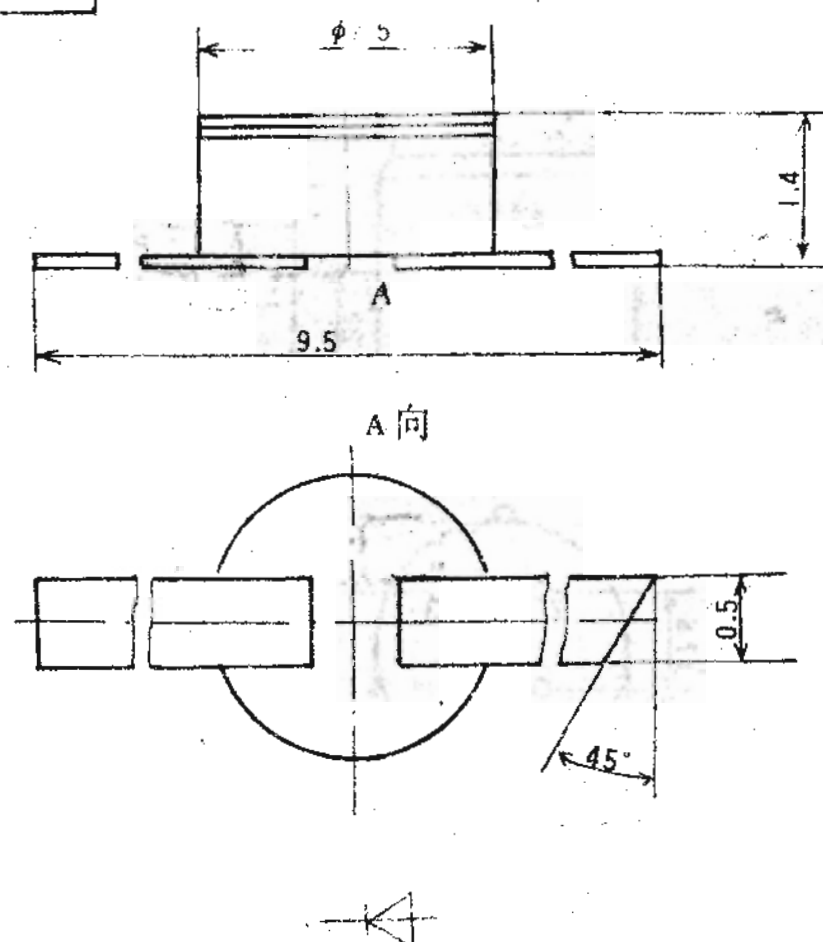


D 239

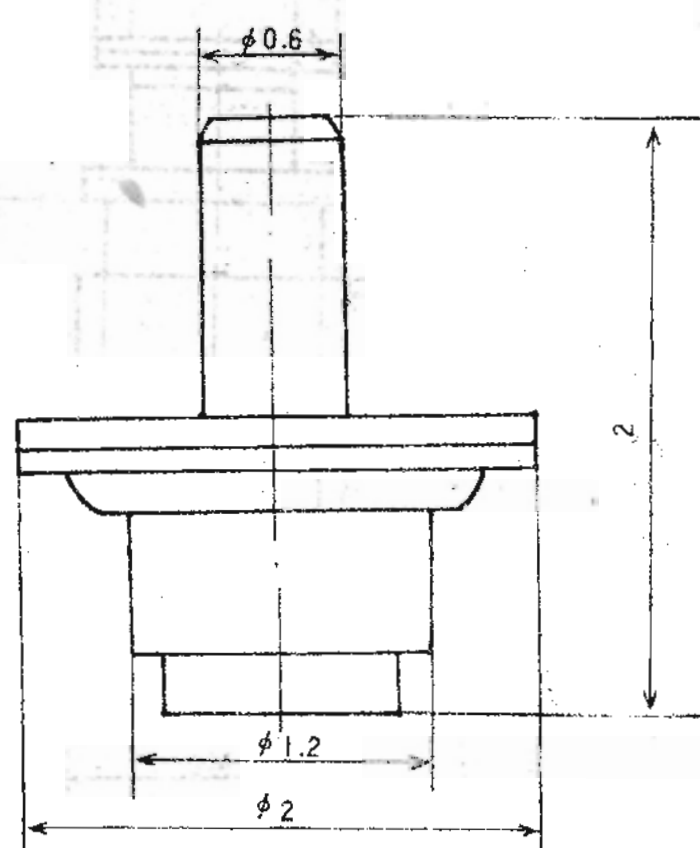


D 240

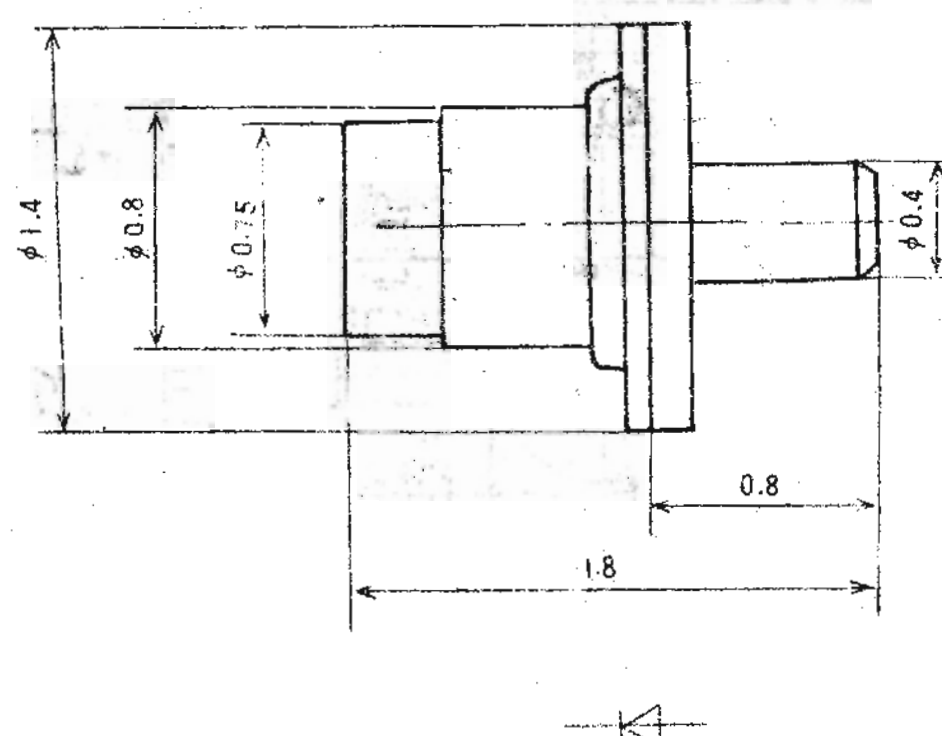


D 241

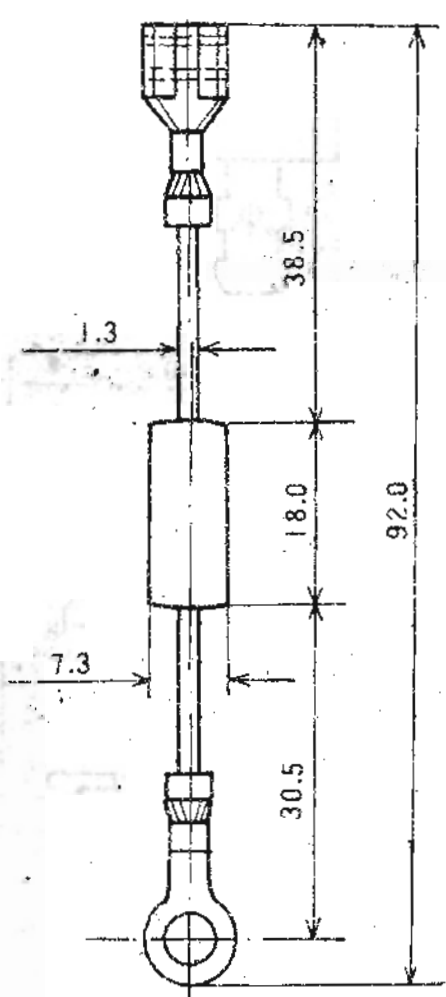


D 242

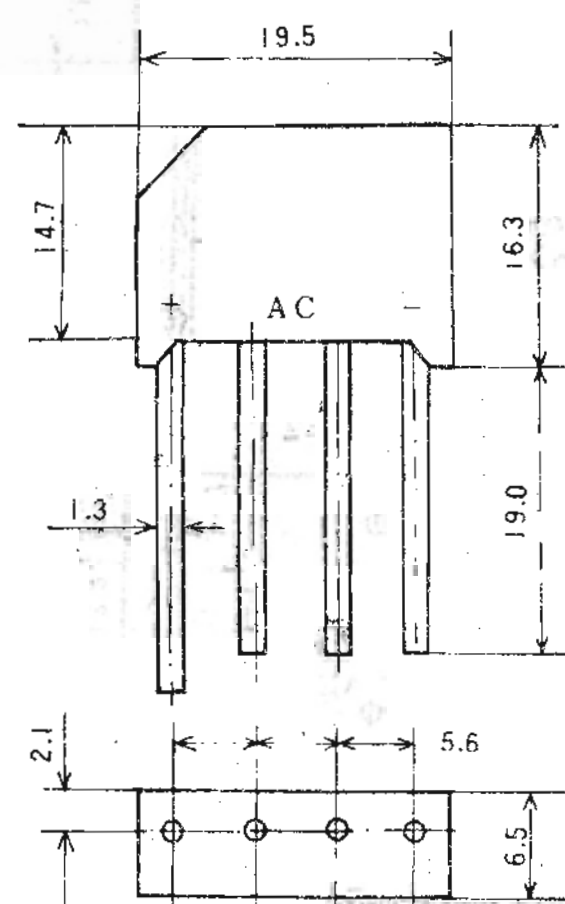


D 243

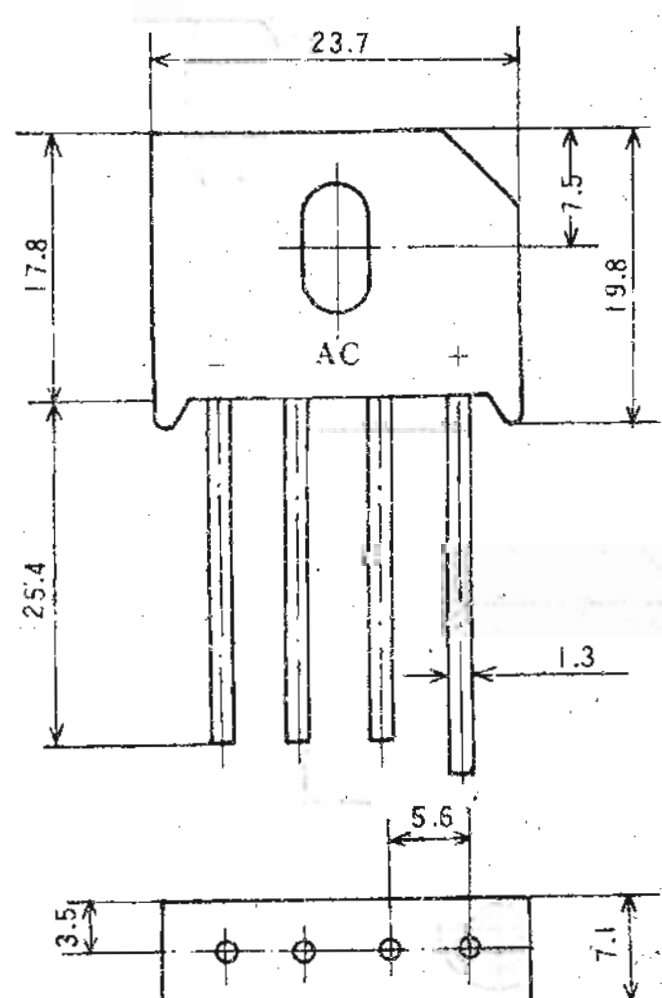

D 244

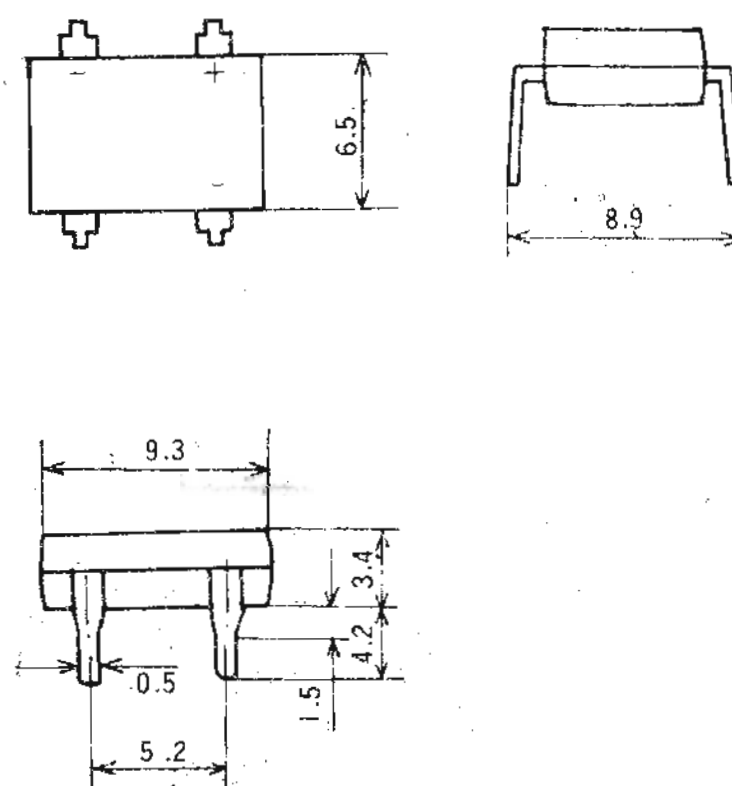


D 245

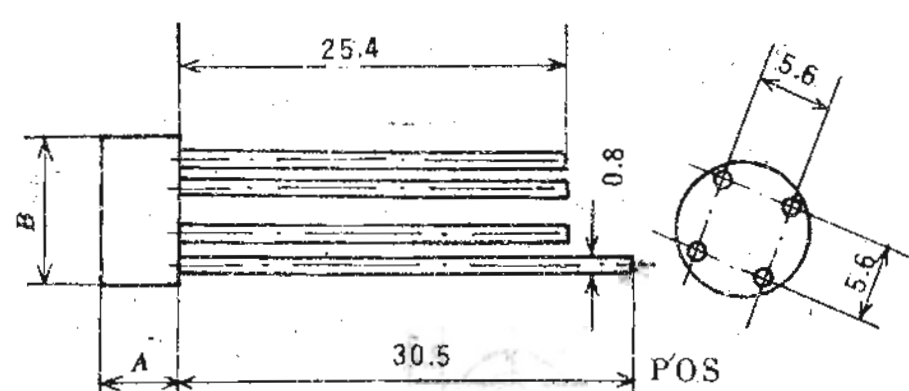


A	B
(5.5)	(9.1)
(5.0)	(8.6)
(7.4)	(1.00)
(6.9)	(9.5)


D 246

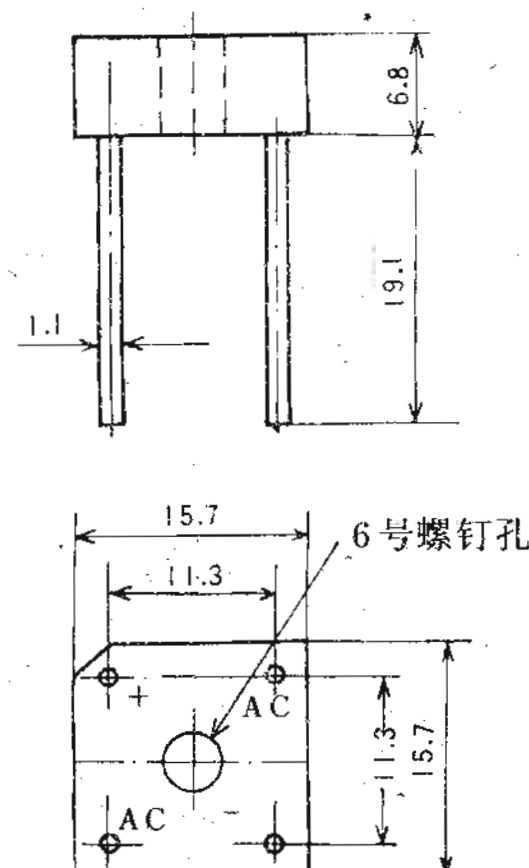


D 247

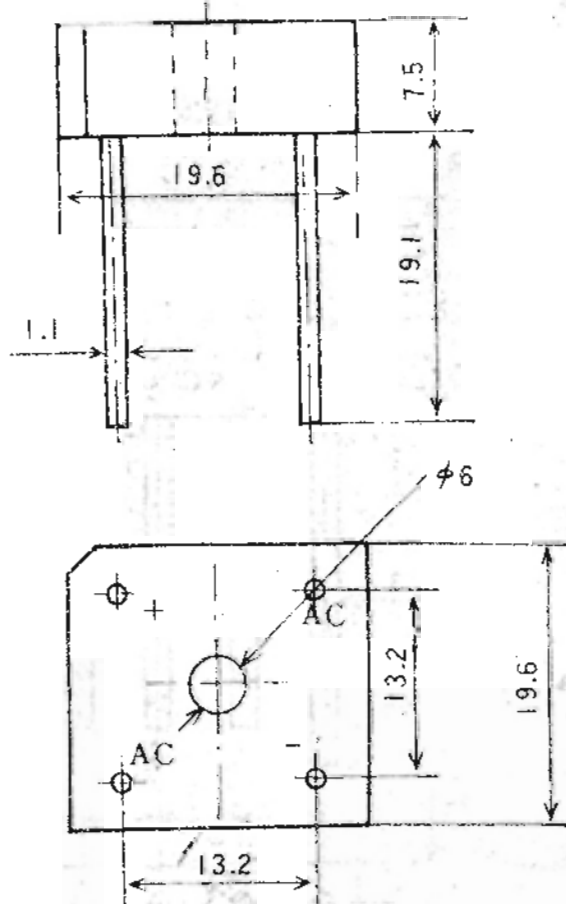


D 248

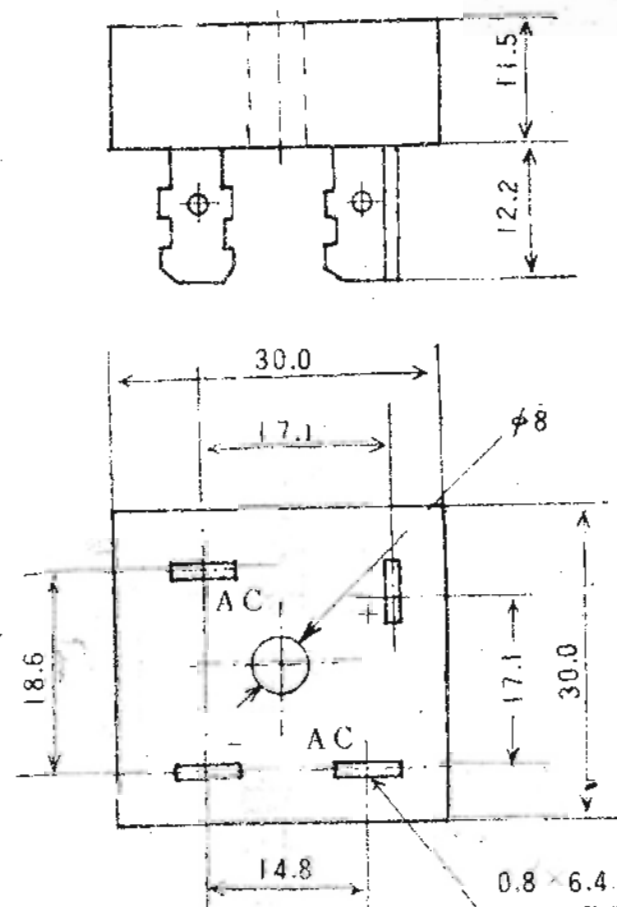


D 249

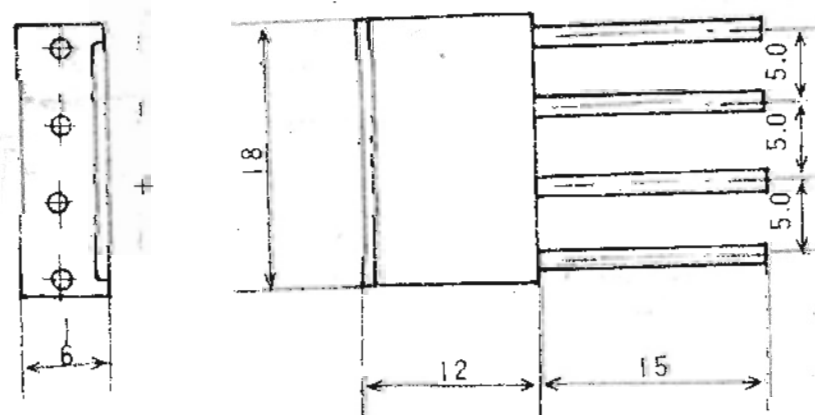


D 250

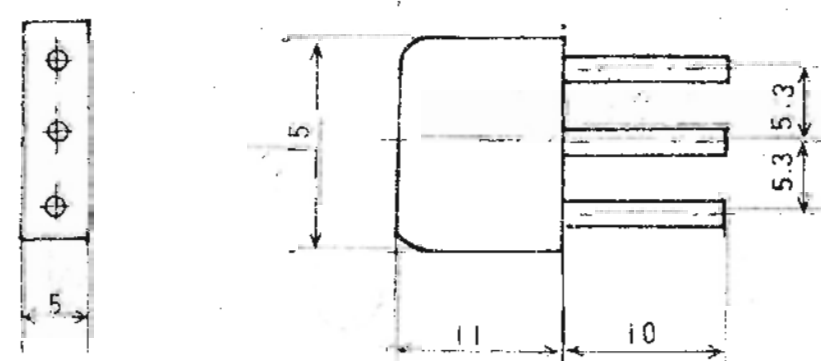


D 251

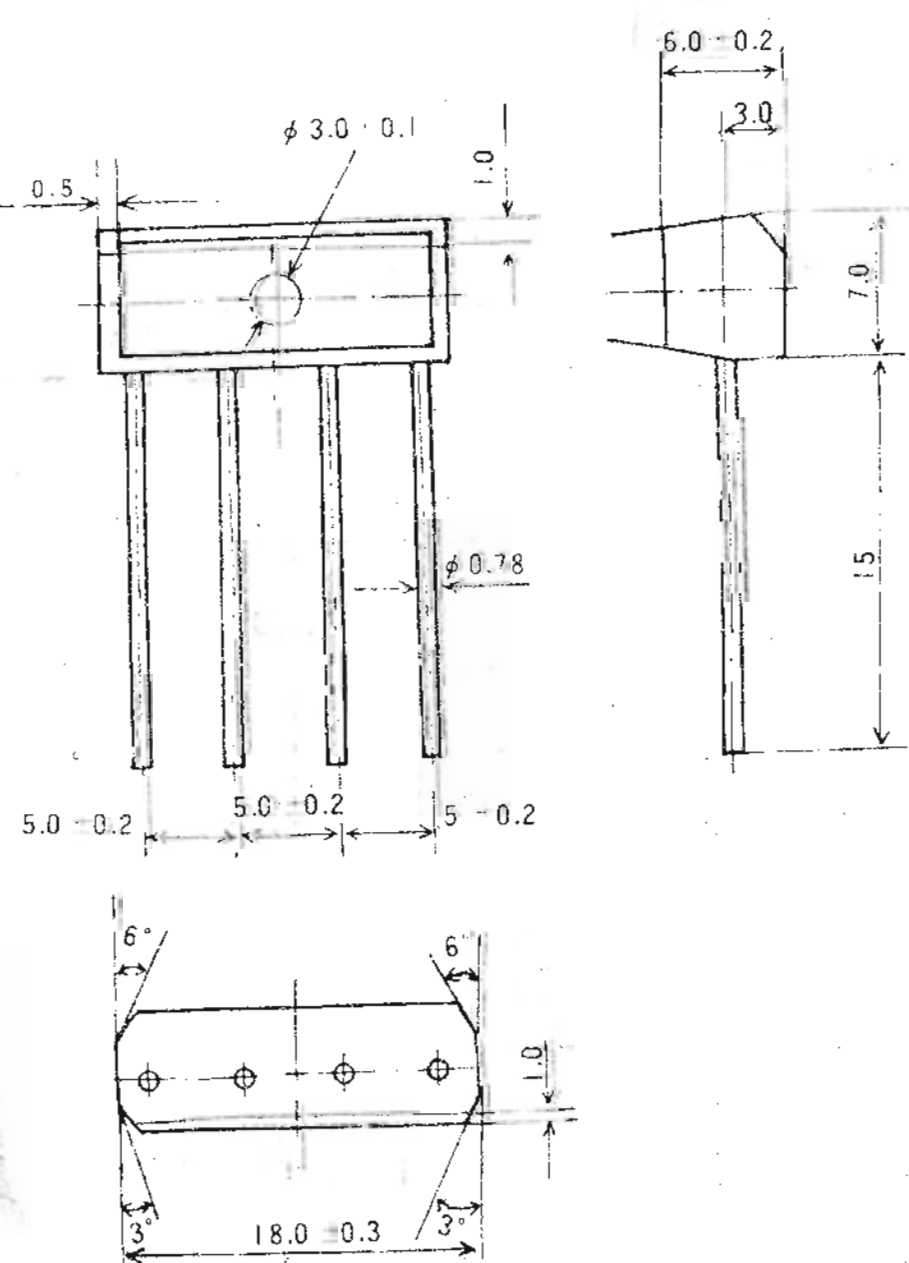

D 252

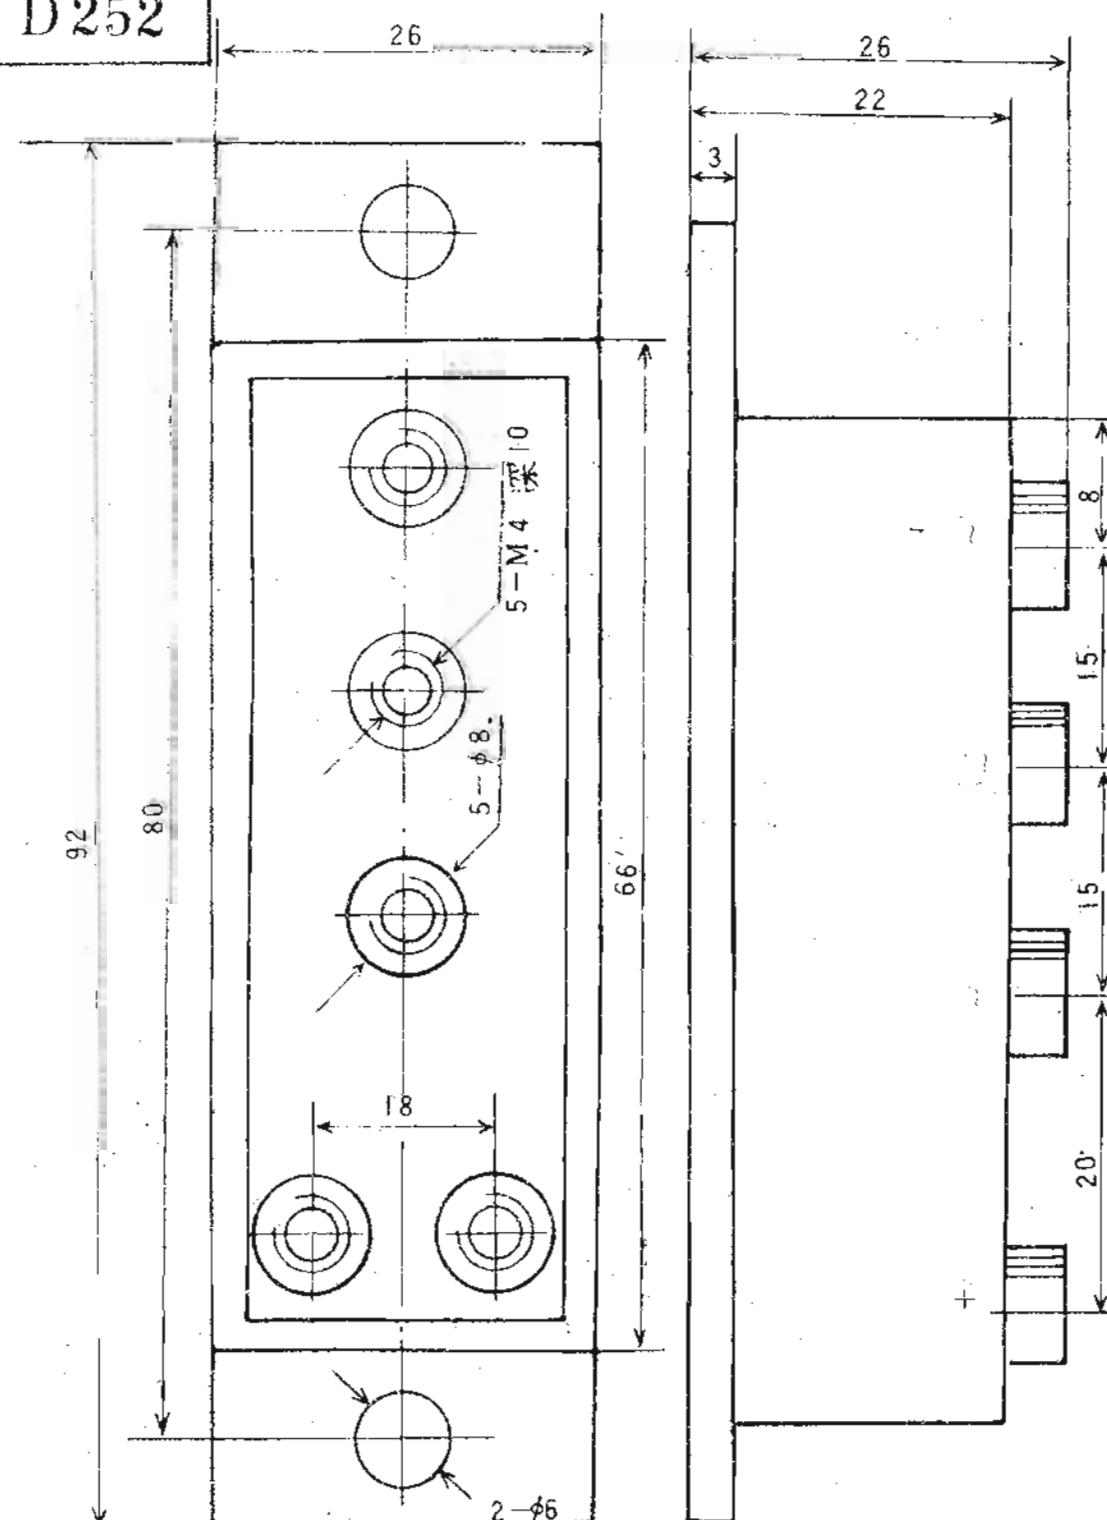


D 253




型号	2CL 61	2CL 62	2CL 63	2CL 64	2CL 65	2CL 66	2CL 67	2CL 68
C	9		10		12		13	
负极色环	浅蓝	橙	黑	棕	红	绿	深蓝	紫
	D253-1		D253-2		D253-3		D253-4	

D 254




代号	型号	M	L
D 254-1	ZP 1	5	11.5
D 254-2	ZP 5	6	8-0.5
D 254-3	ZP 20	10	10 -0.5

D 255




代号	型号	M	L_1	L
D255-1	ZP50	12	15-0.5	> 160
D255-2	ZP100	16	20-1	> 210
D255-3	ZP200	20	20-0.5	> 210
D255-4	ZP300	24	20-0.5	> 220

D256




代号	型号	D_0	D	D_1	H
D256-1	ZP200	22	35	44	8.5
D256-2	ZP500	35	46	61	12
D256-3	ZP800	46.5	65	74	10.5
D256-4	ZP1000	46.5	65	74	11.3
D256-5	ZP1500	55		75	
D256-6	ZP2000	60		80	

D257

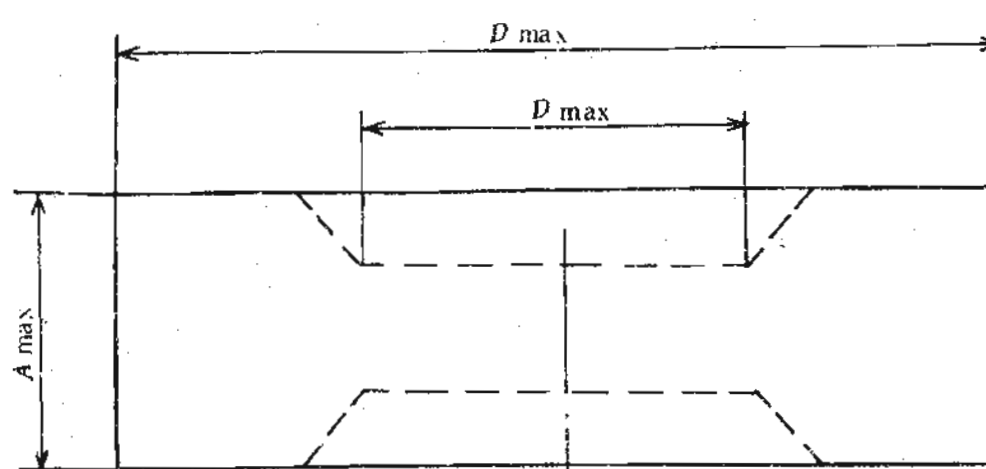


尺寸 \ 型号	ZK5	ZK10 ZK20	ZK30 ZK50	ZK100	ZK200 ZK300	ZK400 ZK500
L	30	50	155	210	250	270
h	10	13	17	17	20	20
d	M6	M10	M12	M16	M20	M24
φ	3	5	5.5	8.5	10.5	10.5
S	16	22	26	34	40	41
D	18	24.5	30	39	46	48
A max					13	13
D max					41	57
D min					29	43

D258

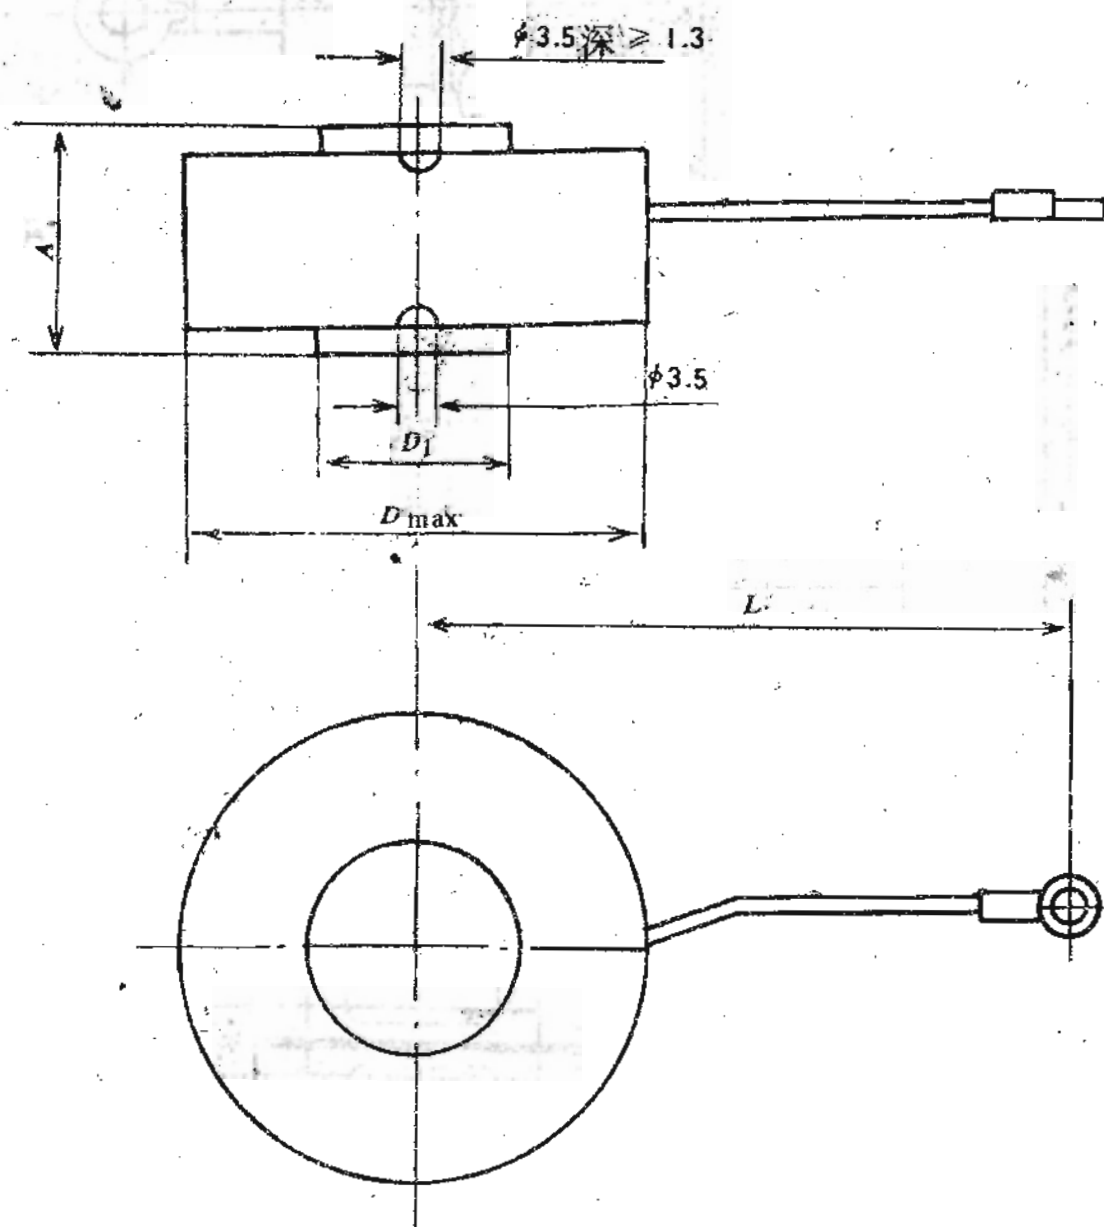


管壳型号	尺 寸			管壳陶瓷内径
二端	D_{max}	D_1	A	
D258−1			14±1	≥30
D258−2	60±2	25±2	26±1	


D259



代号	ϕ_{max}	L
D259−1	30	150
D259−2		180
D259−3		220


D260

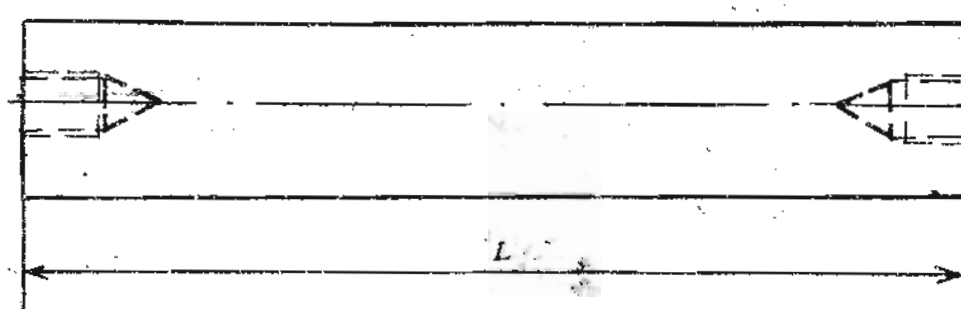




代号	H_{max}	B_{max}	L
D260−1	30	80	200
D260−2			300
D260−3			350


D261

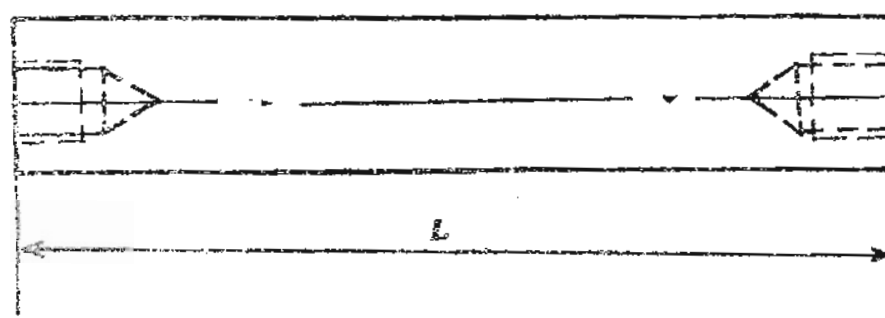





代号	H max	B max	L
D261－1	30	90	300
D261－2			450

D262






D263

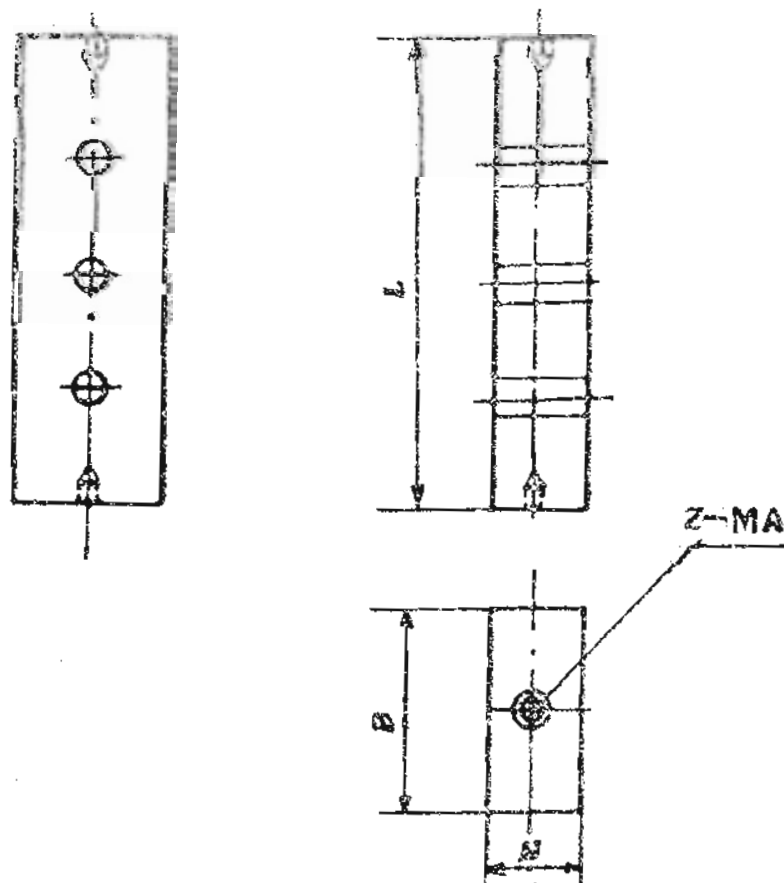

D264

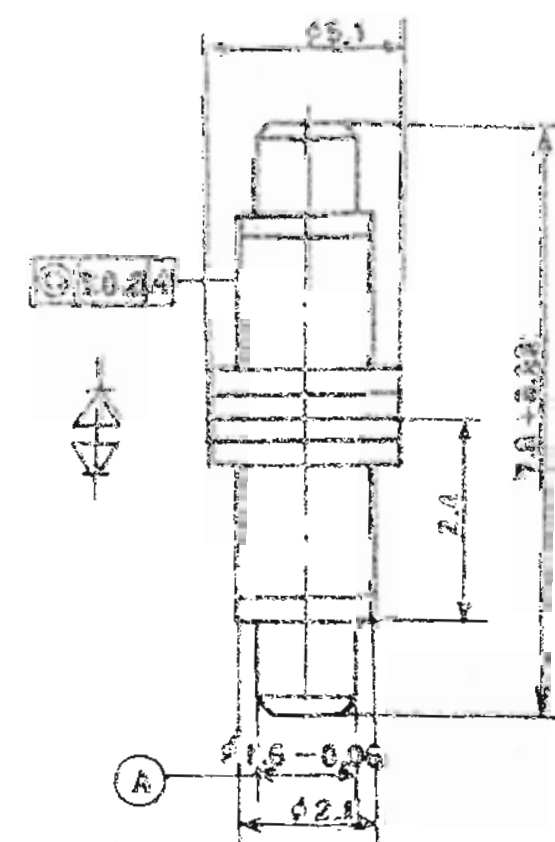

第二部分

半导体光电子器件

半导体光电子器件参数符号意义

C_0　结电容

CTR　电流传输比（$CTR=I_C/I_F$）——在光耦合器中，它等于输出电流与发光二极管的正向电流之比

E　光照度

h_C　显示器件的数字、字母或符号高度

I_C　集电极电流

I_D　暗电流——在无光照条件下通过光敏器件的电流，是器件漏电流的表示

I_E　发射极电流

I_F　正向工作电流

I_L　光电流——在光照条件下通过光电器件的电流，是器件工作状态电流的表示

I_R　反向工作电流

I_{th}　阈值电流——直流工作的注入式半导体激光器产生激光振荡所需的最小电流

I_T　额定通态电流

I_V　发光强度

K_H　乘积灵敏度

P_{DM}　最大耗散功率

P_N　噪声等效功率——带宽为1Hz、信噪比为1时，入射到探测器上的辐射功率

R_a　发射器件的辐射率

R_H　不等位电阻

T　温度

t_r　上升时间——在矩形光脉冲的作用下，输出光电流从最大值的10%上升到90%所需的时间

t_f　下降时间——在矩形光脉冲的作用下，输出光电流从最大值的90%下降到10%所需的时间

U_O　寄生直流电动势

V_{CE}　集电极-发射极电压

V_{CES}　光敏三极管的饱和压降

V_T　通态平均电压

Y_I　静态集电极电流不对称度

θ　束角（又称半强度角）

$\theta_{\perp}$　垂直发散角——垂直于结平面方向的束角，在此角度内，光强度不小于最大值的50%

$\theta_{//}$　平行发散角——平行于结平面方向的束角，在此角度内，光强度不小于最大值的50%

λ_P　峰值波长——发射光谱中光强度最大处的波长，或者响应光谱中吸收最大处的波长

$\Delta\lambda$　谱线宽度（又称光谱半宽）——光谱最大强度的一半所对应的两个波长差

α　灵敏度温度系数

α_I　静态集电极电流温度系数

α_n　集电极电流磁灵敏度温度系数

γ　霍尔电势温度系数

β　电阻温度系数

半导体光电子器件标记符号注释

1. 发射器件

1.1 发光二极管（包括阵列式）

[4] R——红色

O——橙色

Y——黄色

G——绿色

RY——红黄双色

RG——红绿双色

OY——橙黄双色

OG——橙绿双色

YG——黄绿双色

RYG——红黄绿三色

[5] A——全环氧封装

B——金属底座、环氧封装

C——陶瓷底座、环氧封装

▼——无色、有色散射

ϕ——无色、有色透明

□——透明聚光

*——有色散射、透明

¥——无色、有色散射透明

[6] △——每单元最大耗散功率

[7] △——每单元最大正向电流

[8] ★——每单元反向电压

[9] I_v——取最小值

*——毫流明

★——每单元发光强度

1.2 平面发光显示器

[3] R——红色

O——橙色

Y——黄色

G——绿色

RG——红绿双色

OY——橙黄双色

OG——橙绿双色

YOG——黄橙绿三色

1.3 红外发光二极管（包括阵列式

[4] FO——带光纤

NFO——不带光纤

MG——金属玻璃封装

A——全环氧封装

□——透明聚光

ϕ——无色、有色透明

[8] $——出纤功率

[23] ★——脉冲工作

▼——双异质结

□——双异质结大功率

A——InGaAsp

1.4 半导体激光器（包括阵列式）

[9] DC——直流

[10] 取最小值

[13] DC——直流

[24] □——双异质结

△——单异质结

$——带温控、光控

¥——带φ50μm光纤

2．光敏器件

2.1 光敏二极管（包括阵列式）

[3] 1——PIN光电二极管

2——雪崩光电二极管

[4] ▼——四象限

[9] $——量子效率η

[15] φ——直径以mm为单位

[16] #——响应时间

2.2 光敏三极管和达林顿管

[2] $——10单元

¥——15单元

▲——有基极引出线

#——内部带发光管

[3] 3——光敏三极管

4——达林顿光敏管

[10] ★——mw/cm²

[15] $——响应时间

[21] ¥——硅单晶

$——硅外延

2.3 光伏电池（太阳能电池）

[2] #——差分对管

△——线列阵

□——差分线列阵

[5][6][7] △——最佳值

[8] IW——碘钨灯

Xe——氙灯

[9] #——光强单位为勒克斯lx

[10] △——面积单位为mm²

φ——直径

[15] P——P/N型

N——N/P型

3．光耦合器

[2] ▲——双向低通道光耦合器

[3] 2——二极管输出光耦合器

3——三极管输出光耦合器

4——低通道光耦合器

5——达林顿输出光耦合器

6——光电开关

[28] A——芯片为GaAs和Si材料

B——光纤型：隔离电压kV/m

4．数码显示器

4.1 LED数码显示器

[4] ▲——有小数点共阴极

#——有小数点共阳极

¥——共阴极

△——共阳极

φ——数字钟显示，共阳极

$——数字钟显示，共阴极

☆——不带小数点

02-32——表示发光段或单元数

5×7等——矩阵型

[5] R——红色

O——橙色

Y——黄色

G——纯绿色

RG——红绿双色

GO——绿橙双色

[7][8] △——每段或单元值

[10] φ——毫流明

4.2 CMOS-LED光电组合显示器

[4] 03、07——光段数

[5] R——红色

O——橙色

Y——黄色

G——绿色

[19] 1——BCD码显示

2——二、十进制计数

3——可逆计数

4——可逆、可预置

5——二、十六进制BCD码

5. 特殊器件

5.1 CCD摄像传感器

[3] 1——线阵结构

2——面阵结构

[12] ϕ——dB

$——比值

[16] $——lx·ms

¥——V·cm²/μJ

▼——μA/lm

5.3 力敏器件

[2] ▲——英制

[5] $——热零点漂移　F·S/55℃

[6] #——热灵敏度漂移　F·S/55℃

[13] ¥——时漂　F·S/24h

5.4 磁敏三极管

[11] ¥——磁敏电流率ha%

[15] #——温度系数

5.6 液晶数码显示器

[4] 07、16——显示笔段

[5] B——黑色

[18] TNMLC——扭曲型液晶数码管

注：[n]括号内数字表示从数据表左起，以“序号”为第一栏计起至第n栏，即为标记符号所处的位置，符号表明列入的数据与本栏所限定的意义有所区别。

半导体光电子器件型号-厂家索引

型号	厂家	页码-序号
3DU213	北京光电器件厂	Ⅱ-174-37
3DU221	北京光电器件厂	Ⅱ-168-46
3DU222	北京光电器件厂	Ⅱ-172-11
3DU223	北京光电器件厂	Ⅱ-174-38
3DU231	北京光电器件厂	Ⅱ-168-47
3DU232	北京光电器件厂	Ⅱ-172-12
3DU233	北京光电器件厂	Ⅱ-174-39
3DU311	北京光电器件厂	Ⅱ-168-48
3DU312	北京光电器件厂	Ⅱ-172-13
3DU313	北京光电器件厂	Ⅱ-174-40
3DU321	北京光电器件厂	Ⅱ-168-49
3DU322	北京光电器件厂	Ⅱ-172-14
3DU323	北京光电器件厂	Ⅱ-174-41
3DU331	北京光电器件厂	Ⅱ-168-50
3DU332	北京光电器件厂	Ⅱ-172-15
3DU333	北京光电器件厂	Ⅱ-174-42
3DU411AB	北京光电器件厂	Ⅱ-170-5
3DU412AB	北京光电器件厂	Ⅱ-172-16
3DU413AB	北京光电器件厂	Ⅱ-174-43
3DU421AB	北京光电器件厂	Ⅱ-170-6
3DU422AB	北京光电器件厂	Ⅱ-172-17
3DU423AB	北京光电器件厂	Ⅱ-174-44
3DU431AB	北京光电器件厂	Ⅱ-170-7
3DU432AB	北京光电器件厂	Ⅱ-172-18
3DU433AB	北京光电器件厂	Ⅱ-174-45
3DU634	苏州半导体总厂	Ⅱ-172-24
3DU657	苏州半导体总厂	Ⅱ-176-20
3DU912	八七五厂	Ⅱ-170-8
3DU912	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-180-3
3DU912A	八七五厂	Ⅱ-170-43
3DU912A	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-180-4
3DU912B	八七五厂	Ⅱ-170-44
3DU912B	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-180-5
3DU912C	八七五厂	Ⅱ-174-13
3DU912C	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-180-6
3DU912D	八七五厂	Ⅱ-174-12
3DU912D	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-180-7
3DUB10	八七五厂	Ⅱ-170-42
3DUB10	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-16
3DUB11	八七五厂	Ⅱ-172-28
3DUB11	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-12
3DUB12	八七五厂	Ⅱ-172-4
3DUB12	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-20
3DUB13	八七五厂	Ⅱ-174-31
3DUB13	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-32
3DUB14	八七五厂	Ⅱ-176-4
3DUB14	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-37
3DUB21	八七五厂	Ⅱ-168-40
3DUB21	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-13
3DUB22	八七五厂	Ⅱ-172-5
3DUB22	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-21
3DUB23	八七五厂	Ⅱ-174-32
3DUB23	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-33
3DUB24	八七五厂	Ⅱ-176-5
3DUB24	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-38
3DUB31	八七五厂	Ⅱ-168-41
3DUB31	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-14
3DUB32	八七五厂	Ⅱ-172-6
3DUB32	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-22
3DUB33	八七五厂	Ⅱ-174-33
3DUB33	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-34
3DUB34	八七五厂	Ⅱ-174-14
3DUB34	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-26
3DUB35	八七五厂	Ⅱ-174-15
3DUB35	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-27
3DUB36	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-178-28
3DUDA	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-166-49
3DUDA	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-166-50
3DUDC	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-182-32
3DUGS	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-182-31
3DUGS-1	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-168-4
3DUGS-1	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-168-5
3DUGS-1	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-180-26
3DUGS-2	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-168-6
3DUGS-2	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-168-7
3DUHW	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-168-12
3DU-HW	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-182-28
3DUKJ	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-168-13
3DU-KJ	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-182-29
3DUOA	苏州半导体总厂	Ⅱ-172-42
3DUOA	●杭州晶体管厂	Ⅱ-176-9
3DUOB	苏州半导体总厂	Ⅱ-172-43
3DUOB	●杭州晶体管厂	Ⅱ-176-10
3DUOC	苏州半导体总厂	Ⅱ-172-44
3DUOC	●杭州晶体管厂	Ⅱ-176-11
3DU-UV	武汉大学半导体工厂	Ⅱ-182-30
3EDK61A	太仓晶体管厂	Ⅱ-206-21
3EDK61B	太仓晶体管厂	Ⅱ-206-22

型号	厂家	页码-序号
BS312102	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-21
BS312102	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-41
BS312102	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-1
BS312104	杭州仪表元件厂	Ⅱ-214-25
BS312106	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-4
BS312107	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-36
BS312108	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-39
BS312112	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-13
BS312117	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-32
BS312119	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-5
BS312120	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-2
BS312121	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-9
BS312122	杭州仪表元件厂	Ⅱ-212-38
BS312124	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-50
BS312128	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-11
BS312129	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-15
BS312130	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-3
BS312200	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-49
BS312201	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-22
BS312202	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-42
BS312202	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-2
BS312204	杭州仪表元件厂	Ⅱ-214-26
BS312206	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-5
BS312207	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-37
BS312208	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-40
BS312212	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-14
BS312215	杭州仪表元件厂	Ⅱ-240-47
BS312217	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-33
BS312219	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-6
BS312220	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-3
BS312221	杭州仪表元件厂	Ⅱ-224-10
BS312222	杭州仪表元件厂	Ⅱ-212-39
BS312224	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-1
BS312228	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-12
BS312229	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-16
BS312230	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-4
BS314003	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-35
BS314013	杭州仪表元件厂	Ⅱ-214-44
BS314023	杭州仪表元件厂	Ⅱ-138-35
BS314026	杭州仪表元件厂	Ⅱ-216-19
BS314100	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-40
BS314100	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-8
BS314101	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-228-25
BS314101	杭州仪表元件厂	Ⅱ-228-32
BS314102	杭州仪表元件厂	Ⅱ-230-41
BS314102	杭州仪表元件厂	Ⅱ-230-48
BS314104	杭州仪表元件厂	Ⅱ-214-38
BS314106	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-21
BS314107	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-42
BS314108	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-47
BS314112	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-22
BS314117	杭州仪表元件厂	Ⅱ-228-49
BS314119	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-12
BS314120	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-15
BS314121	杭州仪表元件厂	Ⅱ-228-10
BS314122	杭州仪表元件厂	Ⅱ-212-46
BS314124	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-13
BS314128	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-19
BS314129	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-26
BS314130	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-5
BS314133	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-16
BS314134	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-21
BS314135	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-25
BS314200	杭州仪表元件厂	Ⅱ-226-39
BS314200	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-9
BS314201	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-228-26
BS314201	杭州仪表元件厂	Ⅱ-228-33
BS314202	杭州仪表元件厂	Ⅱ-230-28
BS314202	杭州仪表元件厂	Ⅱ-230-49
BS314204	杭州仪表元件厂	Ⅱ-214-39
BS314206	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-22
BS314207	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-43
BS314208	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-48
BS314212	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-23
BS314217	杭州仪表元件厂	Ⅱ-228-50
BS314219	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-13
BS314220	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-16
BS314221	杭州仪表元件厂	Ⅱ-228-11
BS314222	杭州仪表元件厂	Ⅱ-212-47
BS314224	杭州仪表元件厂	Ⅱ-234-14
BS314228	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-20
BS314229	杭州仪表元件厂	Ⅱ-236-27
BS314230	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-6
BS314233	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-17
BS314234	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-22
BS314235	杭州仪表元件厂	Ⅱ-232-26

型号	厂家	页码-序号
FG121011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-90-21
FG121022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-42
FG122001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-88-21
FG122001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-88-22
FG122001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-88-23
FG122001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-88-24
FG122002	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-92-43
FG122003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-44
FG122003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-45
FG122011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-90-22
FG122022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-46
FG123001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-88-25
FG123001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-88-26
FG123003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-47
FG123003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-48
FG123011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-90-23
FG123020	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-49
FG123022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-92-50
FG124001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-88-27
FG124001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-88-28
FG124002	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-90-25
FG124003	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-94-1
FG124003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-94-2
FG124003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-94-3
FG124004	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-94-4
FG124011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-90-24
FG124011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-90-26
FG124022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-94-5
FG124112	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-94-6
FG131001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-96-45
FG131001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-98-27
FG131003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-102-47
FG131003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-102-48
FG131011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-100-5
FG131022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-102-49
FG132001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-98-28
FG132001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-96-46
FG132002	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-106-18
FG132003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-102-50
FG132003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-104-1
FG132011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-100-6
FG132022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-104-2
FG133001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-98-29
FG133001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-96-47
FG133003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-104-3
FG133003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-104-4
FG133011	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-100-7
FG133020	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-104-5
FG133022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-104-6
FG134001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-96-48

型号	厂家	页码-序号
FG312506-8	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-84-47
FG312506-12	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-86-32
FG312506-16	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-86-33
FG312506-20	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-86-34
FG313000	杭州仪表元件厂	Ⅱ-68-6
FG313001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-68-7
FG313001	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-68-8
FG313001	威海北洋电气集团公司无线电二厂	Ⅱ-72-1
FG313001	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-72-23
FG313001	杭州仪表元件厂	Ⅱ-78-10
FG313003	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-78-11
FG313003	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-78-12
FG313003	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-78-13
FG313003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-14
FG313003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-15
FG313003	威海北洋电气集团公司无线电二厂	Ⅱ-84-48
FG313003W	长春市微电子工厂	Ⅱ-86-19
FG313020	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-16
FG313022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-17
FG314000	杭州仪表元件厂	Ⅱ-68-9
FG314000	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-96-14
FG314001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-68-10
FG314001	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-68-11
FG314001	新乡市半导体厂	Ⅱ-68-12
FG314001	成都无线电三厂	Ⅱ-68-13
FG314001	成都无线电三厂	Ⅱ-68-14
FG314001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-68-15
FG314001	镇江半导体厂	Ⅱ-70-2
FG314001	威海北洋电气集团公司无线电二厂	Ⅱ-72-2
FG314001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-72-3
FG314001	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-72-24
FG314001	长春市微电子工厂	Ⅱ-74-17
FG314001	杭州仪表元件厂	Ⅱ-78-18
FG314001	深圳科导电子有限公司	Ⅱ-80-31
FG314001W	长春市微电子工厂	Ⅱ-74-18
FG314002	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-72-14
FG314002	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-78-19
FG314003	新乡市半导体厂	Ⅱ-78-20
FG314003	镇江半导体厂	Ⅱ-78-21
FG314003	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-78-22
FG314003	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-78-23
FG314003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-24
FG314003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-25
FG314003	威海北洋电气集团公司无线电二厂	Ⅱ-84-49
FG314003	长春市微电子工厂	Ⅱ-86-20
FG314003	长春市微电子工厂	Ⅱ-86-21
FG314004	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-26
FG314010	杭州仪表元件厂	Ⅱ-70-30
FG3140H	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-72-5
FG314021	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-27
FG314022	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-78-28
FG314023	镇江半导体厂	Ⅱ-78-29
FG314042	镇江半导体厂	Ⅱ-78-30
FG314044	镇江半导体厂	Ⅱ-78-31
FG314045	镇江半导体厂	Ⅱ-78-32
FG314101	成都无线电三厂	Ⅱ-78-33
FG314101	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-78-34
FG314101	长春市微电子工厂	Ⅱ-80-39
FG314102	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-78-35
FG314102	镇江半导体厂	Ⅱ-78-36
FG314102	杭州仪表元件厂	Ⅱ-80-26
FG314103	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-78-37

型　号	厂　家	页码-序号
FG334001	新乡市半导体厂	Ⅱ-98-5
FG334001	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-98-6
FG334001	成都无线电三厂	Ⅱ-98-7
FG334001	成都无线电三厂	Ⅱ-98-8
FG334001	镇江半导体厂	Ⅱ-100-19
FG334001	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-27
FG334001	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-110-27
FG334001	威海北洋电气集团公司无线电二厂	Ⅱ-114-15
FG334001	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-130-24
FG334001A	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-28
FG334001B	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-29
FG334001C	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-30
FG334003	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-104-31
FG334003	新乡市半导体厂	Ⅱ-104-32
FG334003	镇江半导体厂	Ⅱ-104-33
FG334003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-120-2
FG334003	威海北洋电气集团公司无线电二厂	Ⅱ-126-36
FG334003	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-130-30
FG334010	杭州仪表元件厂	Ⅱ-100-24
FG334011	华粤电子器件工业公司	Ⅱ-100-48
FG334023	镇江半导体厂	Ⅱ-104-34
FG334042	镇江半导体厂	Ⅱ-104-35
FG334044	镇江半导体厂	Ⅱ-104-36
FG334101	成都无线电三厂	Ⅱ-104-37
FG334101	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-104 38
FG334102	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-104-39
FG334102	镇江半导体厂	Ⅱ-104-40
FG334102	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-41
FG334102A	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-42
FG334102B	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-43
FG334102C	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-44
FG334103	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-104-45
FG334103	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-120-3
FG334106	华粤电子器件工业公司	Ⅱ-100-49
FG334112	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-46
FG334113	杭州仪表元件厂	Ⅱ-100-4
FG334115	新乡市半导体厂	Ⅱ-104-47
FG334125	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-48
FG334126	杭州仪表元件厂	Ⅱ-98-41
FG334127	杭州仪表元件厂	Ⅱ-104-49
FG334131	杭州仪表元件厂	Ⅱ-98-50
FG334132	杭州仪表元件厂	Ⅱ-100-1
FG334137	杭州仪表元件厂	Ⅱ-100-2
FG334141	镇江半导体厂	Ⅱ-104-50
FG334303	杭州仪表元件厂	Ⅱ-98-12
FG334303	杭州仪表元件厂	Ⅱ-98-13
FG334443	杭州仪表元件厂	Ⅱ-100-3
FG334506-8	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-126-38
FG334506-12	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-126-50
FG334506-16	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-128-1
FG334506-20	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-128-2
FG334514	杭州仪表元件厂	Ⅱ-134-17
FG334515	杭州仪表元件厂	Ⅱ-134-18
FG334516	杭州仪表元件厂	Ⅱ-134-19
FG334519	杭州仪表元件厂	Ⅱ-134-20
FG334524	杭州仪表元件厂	Ⅱ-136-3
FG334538	杭州仪表元件厂	Ⅱ-134-11
FG334539	杭州仪表元件厂	Ⅱ-134-12
FG334540	杭州仪表元件厂	Ⅱ-134-13
FG334604	杭州仪表元件厂	Ⅱ-98-14
FG334604	杭州仪表元件厂	Ⅱ-98-15
FG334605	杭州仪表元件厂	Ⅱ-98-16
FG334605	杭州仪表元件厂	Ⅱ-106-25
FG334611	杭州仪表元件厂	Ⅱ-106-1
FG334618	杭州仪表元件厂	Ⅱ-106-2
FG341000	杭州仪表元件厂	Ⅱ-110-28
FG341001	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-110-29
FG341001	洪湖市晶体管厂	Ⅱ-110-30
FG341001	杭州仪表元件厂	Ⅱ-120-4
FG341001A	杭州仪表元件厂	Ⅱ-120-5
FG341001B	杭州仪表元件厂	Ⅱ-120-6
FG341001C	杭州仪表元件厂	Ⅱ-120-7
FG341003	天津市第五半导体器件厂	Ⅱ-120-8
FG341003	宁波爱米达电子有限公司	Ⅱ-120-9
FG341011	宁波爱米达电子有限	Ⅱ-112-44

型号	厂家	页码-序号
IR51	苍山县无线电元件厂	Ⅱ-148-4
IR51	上海半导体器件八厂	Ⅱ-148-5
IR52	上海半导体器件八厂	Ⅱ-148-35
JBEP101	长春半导体厂	Ⅱ-152-2
JBEP102	长春半导体厂	Ⅱ-152-3
JBEP103	长春半导体厂	Ⅱ-152-4
JBEP201	长春半导体厂	Ⅱ-152-31
JBES101A	长春半导体厂	Ⅱ-152-24
JBES101B	长春半导体厂	Ⅱ-152-17
JBES102A	长春半导体厂	Ⅱ-152-25
JBES102B	长春半导体厂	Ⅱ-152-18
JBES103A	长春半导体厂	Ⅱ-152-19
JBES103B	长春半导体厂	Ⅱ-152-15
JF-1	乐山市无线电厂	Ⅱ-280-4
JF-2	乐山市无线电厂	Ⅱ-280-5
JF-3	乐山市无线电厂	Ⅱ-280-6
JF-4	乐山市无线电厂	Ⅱ-280-7
JGZ-12	机电部第十三研究所	Ⅱ-152-1
JLC-1	●邮电部北京通信元件厂	Ⅱ-256-17
K17J25B	乐山市无线电厂	Ⅱ-276-3
KBLQ	●苏州无线电元件厂	Ⅱ-276-1
KJY	●苏州无线电元件厂	Ⅱ 276-2
KYB/0.02～35M	安徽电子科学研究所	Ⅱ-258-20
KYC-G/0.02～6M	安徽电子科学研究所	Ⅱ-258-13
KYF-G/±0.1M	安徽电子科学研究所	Ⅱ-258-19
KYJ-G/0.02～35M	安徽电子科学研究所	Ⅱ-258-14
KYS-G/0.1～500H	安徽电子科学研究所	Ⅱ 258-15
KYW-G/0.05～5H	安徽电子科学研究所	Ⅱ-258-16
KYX-G/0.02～6M	安徽电子科学研究所	Ⅱ-258-17
KYX-X/0.02～35M	安徽电子科学研究所	Ⅱ-258-18
L-1	中科院半导体研究所工厂	Ⅱ-152-21
L-2	中科院半导体研究所工厂	Ⅱ-152 22
L5IR3	深圳科导电子有限公司	Ⅱ-148-43
L5IR880	深圳科导电子有限公司	Ⅱ-148-44
L64	北京工业大学电子工程系	Ⅱ-252-2
L128	北京工业大学电子工程系	Ⅱ-252-3
LD261-6	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-148-2
LD271	哈尔滨特种元器件厂	Ⅱ-148-46
LD821A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-80-48
LD821B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-8
LD821C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-9
LD822A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-80-49
LD822B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-10
LD822C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-11
LD823A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-80-50
LD823B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-12
LD823C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-13
LD824A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-1
LD824B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-14
LD824C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-15
LD825A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-2
LD825B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-16
LD825C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-17
LD826A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-3
LD826B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-18
LD826C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-19
LD827A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-4
LD827B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-20
LD827C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-82-21
LD831A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-5
LD831B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-22
LD831C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-35
LD832A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-6
LD832B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-23
LD832C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-36
LD833A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-7
LD833B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-24
LD833C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-37
LD834A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-8
LD834B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-25
LD834C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-38
LD835A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-9
LD835B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-26
LD835C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-39
LD836A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-10
LD836B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-27
LD836C	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-40
LD837A	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-11
LD837B	●如皋县白蒲无线电元件厂	Ⅱ-124-28

半 导 体 光 电 子 器 件

参 数 数 据 表

1. 发　射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG266050	1	R	A▼			5	5	20	660	20
2	PFR1301	1	R				15	3	10	700	100
3	PFR1201	1	R	A▼		30	10	1.6	20	700	
4	PFR1301	1	R	A▼		30	15	2.4	20	700	
5	PFR1501	1	R	A▼		30	25	4	20	700	
6	BTS1405	1	R	A▼		35	5	1	20	655	20
7	BTS31405	1	R	A▼		35	5	1	20	700	100
8	6PR141	1	R			40	15	1.2	10	630	40
9	6PR241	1	R			40	15	1	10	700	100
10	10PR141	1	R			40	25	2	10	630	40
11	2EF401B	1	R	A▼		50	5	7•	10	690	100
12	2EF402B	1	R	A▼		50	5	7•	10	690	100
13	2EF403B	1	R	A▼		50	5	7•	10	690	100
14	2EF404B	1	R	A▼		50	5	7•	10	690	100
15	2EF405B	1	R	A▼		50	5	7•	10	690	100
16	2EF406B	1	R	A▼		50	5	7•	10	690	100
17	2EF407B	1	R	A▼		50	5	7•	10	690	100
18	BT202	1	R	C	30	20	5	2	5	655	20
19	BT202	1	R	A▼	30	20	5	0.7	20	655	20
20	BT202-2	1	R	A▼	30	20	5	0.7	20	655	20
21	BT202A	1	R	C	30	20	5	0.3	10	655	20
22	BT202-A	1	R	A	30	20	5	0.3	10	655	20
23	BT202D	1	R	A▼	30	20	5	0.3	10	655	20
24	BT114033	1	R	A▼	30	20	5	0.7	20	655	20
25	FG111000	1	R	Aϕ	30	20	5	2.5	10	660	
26	FG112000	1	R	A▼	30	20	5	1.2	10	660	
27	FG112000A	1	R	A▼	30	20	5	0.3	10	660	20
28	FG112000B	1	R	A▼	30	20	5	0.6	10	660	20
29	FG112000C	1	R	A▼	30	20	5	1	10	660	20
30	FG113000	1	R	Aϕ	30	20	5	2	10	660	
31	FG114000	1	R	A▼	30	20	5	1	10	660	
32	FG114000A	1	R	A▼	30	20	5	0.3	10	660	20
33	FG114000B	1	R	A▼	30	20	5	0.6	10	660	20
34	FG114000C	1	R	A▼	30	20	5	1	10	660	20
35	FR200	1	R	Aϕ	37.5	15	6	0.5	10	693	84
36	BT3143453	1	R	A▼	40	20	5	0.2	10	700	100
37	BT3143538	1	R	A▼	40	20	5	0.4	10	700	100
38	2EF23	1	R	A▼	50	20	5	5•	10	700	100
39	BT222	1	R	A▼	50	20	5	1.5	10	700	100
40	BT222A	1	R	C	50	20	5	1	10	700	100
41	BT222-2	1	R	A▼	50	20	5	1.5	10	700	100
42	BT2221	1	R	Aϕ	50	20	5	2.5	10	700	100
43	BT2221-2	1	R	Aϕ	50	20	5	2.5	20	700	100
44	BT2222	1	R	A▼	50	20	5	1.5	10	700	100
45	BT2222-2	1	R	A▼	50	20	5	1.5	10	700	100
46	BT2223	1	R	Aϕ	50	20	5	2.5	10	700	100
47	BT2223-2	1	R	Aϕ	50	20	5	2.5	10	700	100
48	FG311000	1	R	Aϕ	50	20	5	2.5	10	700	100
49	FG311001	1	R	Aϕ	50	20	5	0.5	10	700	100
50	FG311001	1	R	Aϕ	50	20	5	0.5	10	700	100

器　　件

（包　括　阵　列　式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2	20			100		25	GaAlAs	G555	1
		7.5	10				20	75	GaP		2
		5	10						GaP	G254	3
		7.5	10						GaP	G254	4
		12.5	10						GaP	G254	5
80	20	5	20				30	75	GaAsP	G296	6
80	20	5	20				30	75	GaP	G296	7
		7	20				20	75	GaAsP		8
		7.5	20				20	75	GaP		9
		12.5	20				20	75	GaAsP		10
		2	10						GaP	G11d	11
		2	10						GaP	G11b	12
		2	10						GaP	G25	13
		2	10						GaP	G7	14
		2	10						GaP	G26	15
		2	10						GaP	G350c	16
		2	10						GaP	G350b	17
15	10	2	10			100			GaAsP	G1b	18
		2	20				40	85	GaAsP	G5	19
		2	20				40	85	GaAsP	G297a	20
15	10	2	10				25	70	GaAsP	G1b	21
15	10	2	10				25	70	GaAsP	G46a	22
15	10	2	10				25	70	GaAsP	G5	23
		2	20				40	85	GaAsP	G298	24
		2	10						GaAsP	G347	25
		2	10						GaAsP	G347	26
15	10	2	10			100	20	75	GaAsP	G16b	27
15	10	2	10			100	20	75	GaAsP	G16b	28
15	10	2	10			100	20	75	GaAsP	G16b	29
		2	10						GaAsP	G347	30
		2	10						GaAsP	G347	31
15	10	2	10			100	20	75	GaAsP	G16b	32
15	10	2	10			100	20	75	GaAsP	G16b	33
15	10	2	10			100	20	75	GaAsP	G16b	34
		2.5	10			55	30	75	GaP	G1a	35
		2.5	10				40	85	GaP	G299	36
		2.5	10				40	85	GaP	G300	37
		2.6	20			70	20	70	GaP	G12a	38
		2.5	10				40	85	GaP	G5	39
		2.5	20				40	85	GaP	G1b	40
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	41
		2.5	10				40	85	GaP	G5	42
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	43
		2.5	10				40	85	GaP	G5	44
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	45
		2.5	10				40	85	GaP	G5	46
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	47
		2.5	10						GaP	G347	48
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	49
		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	50

1. 发 射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG312000	1	R	A▼	50	20	5	1.5	10	700	100
2	FG312001	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
3	FG312001	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
4	FG312001	1	R	Aϕ	50	20	5	0.4	10	700	100
5	FG312001	1	R	A▼	50	20	5	1.1	10	700	100
6	FG313000	1	R	Aϕ	50	20	5	2.5	10	700	100
7	FG313001	1	R	Aϕ	50	20	5	0.5	10	700	100
8	FG313001	1	R	Aϕ	50	20	5	0.5	10	700	100
9	FG314000	1	R	A▼	50	20	5	1.5	10	700	100
10	FG314001	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
11	FG314001	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
12	FG314001	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
13	FG314001	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
14	FG314001	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
15	FG314001	1	R	A▼	50	20	5	1.1	10	700	100
16	FG314303	1	R	A▼	50	20	5	0.2	10	700	100
17	FG314303	1	R	A▼	50	20	5	0.5	10	700	100
18	FG314604	1	R	A▼	50	20	5	0.6	10	700	100
19	FG314604	1	R	A▼	50	20	5	0.3	10	700	100
20	FG314605	1	R	A▼	50	20	5	0.1	10	700	100
21	FG766000	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
22	FG766125	1	R	A▼	50	20	5	0.3	10	700	100
23	FG3R101AL	1	R	A▼	50	20	5	0.3	10	700	100
24	FG3R101AL	1	R	A▼	50	20	5	0.4	10	700	100
25	FG3R101B	1	R	A▼	50	20	5	0.6	10	700	100
26	FG3R101C	1	R	A▼	50	20	5	1	10	700	100
27	FG3R110BL	1	R	Aϕ	50	20	5	0.3	10	700	100
28	FG3R111EL	1	R	Aϕ	50	20	5	0.5	10	700	100
29	FR203	1	R	A•	50	20	5	0.6	10	700	100
30	HFR203(M)	1	R	A▼	50	20	5	0.5	10	700	100
31	HFR203(M)-1	1	R	A▼	50	20	5	0.5	10	700	100
32	HFR203T(C)	1	R	Aϕ	50	20	5	0.6	10	700	100
33	HFR203T(C)-1	1	R	Aϕ	50	20	5	0.6	10	700	100
34	HFR222	1	R	A▼	50	20	5	0.5	10	700	100
35	FR208	1	R	A▼	50	20	6	0.5	10	693	84
36	FR204	1	R	A¥	50	20	6	1	10	693	84
37	FR205	1	R	A¥	50	20	6	1	10	693	84
38	FR241	1	R	A▼	50	20	6	0.4	10	693	84
39	FR245	1	R	A▼	50	20	6	0.4	10	693	84
40	BT3146224	1	R	A▼	50	30	5	0.5	10	700	100
41	FG112001	1	R	Aϕ	50	30	5	0.3	10	650	20
42	FG112003	1	R	Aϕ	50	30	5	0.5	10	650	20
43	FG112115	1	R	Aϕ	50	30	5	0.4	10	650	20
44	FG114001	1	R	A▼	50	30	5	0.3	10	650	20
45	FG114003	1	R	A▼	50	30	5	0.5	10	650	20
46	FG114115	1	R	A▼	50	30	5	0.4	10	650	20
47	BT311033	1	R	Aϕ	60	20	5	0.8	10	700	100
48	BT312033	1	R	A▼	60	20	5	0.4	10	700	100
49	BT313033	1	R	Aϕ	60	20	5	0.8	10	700	100
50	BT314033	1	R	A▼	60	20	5	0.4	10	700	100

器件

（包括阵列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10						GaP	G347	1
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	2
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	3
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349c	4
20	10	2.1	20			55	55	100	GaP	G296b	5
		2.5	10						GaP	G347	6
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	7
		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	8
		2.5	10						GaP	G347	9
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	10
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	11
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349c	12
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G10b	13
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G10g	14
20	10	2.1	20			55	55	100	GaP	G297	15
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD67	16
		2.5	10						GaP	G372	17
		2.5	10						GaP	G310	18
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD69	19
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD73	20
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G555	21
		2.5	10			100	25	75	GaP	G559	22
		2.5	10				20	75	GaP	G3	23
		2.5	10				20	75	GaP	G648	24
		2.5	10				20	75	GaP	G301	25
		2.5	10				20	75	GaP	G301	26
		2.5	10				20	75	GaP	G657	27
		2.5	10				20	75	GaP	G655	28
30	10	2.5	10			100	25	75	GaP	G14D	29
20		2.5	10			100	25	85	GaP	G302	30
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G303	31
		2.5	10			100	25	85	GaP	G302	32
		2.5	10			100	25	85	GaP	G303	33
		2.5	10			100	25	85	GaP	G304	34
		2.5	10			55	30	75	GaP	G10a	35
		2.5	10			55	30	75	GaP	G10c	36
		2.5	10			55	30	75	GaP	G10g	37
		2.5	10			55	30	75	GaP	G23d	38
		2.5	10			55	30	75	GaP	G23c	39
		2.5	10				40	85	GaP	G305	40
20	10	2	10			100	40	85	GaAsP	G349c	41
20	10	2	10			100	40	85	GaAsP	G349b	42
20	10	2	10			100	40	85	GaAsP	G352c	43
20	10	2	10			100	40	85	GaAsP	G349c	44
20	10	2	10			100	40	85	GaAsP	G349b	45
20	10	2	10			100	40	85	GaAsP	G352c	46
		2.5	10				40	85	GaP	G298	47
		2.5	10				40	85	GaP	G298	48
		2.5	10				40	85	GaP	G298	49
		2.5	10				40	85	GaP	G298	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	BT112-TV	1	R	A▼	60	25	5	0.5	15	700	100
2	FG314001	1	R	A▼	60	25	5	0.4	10	700	100
3	2EF411	1	R	A▼	60	30	5	0.5	10	660	30
4	2EF412	1	R	A ϕ	60	30	5	0.8	10	660	30
5	2EF611	1	R	A▼	60	30	5	0.7	10	700	100
6	2EF612	1	R	A ϕ	60	30	5	1	10	700	100
7	BT101	1	R	C	60	30	5	0.5•	10	650	40
8	BT102	1	R	C	60	30	5	0.5•	10	700	100
9	BT111	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	650	40
10	BT112	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	700	100
11	BT202	1	R	B	60	30	5	0.5•	10	700	100
12	BT211	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	650	40
13	BT212	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	700	100
14	BT311	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	650	40
15	BT312	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	700	100
16	BT411	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	650	40
17	BT412	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	700	100
18	BT511	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	650	40
19	BT512	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	700	100
20	BT611	1	R	A	60	30	5	0.5•	10	650	40
21	BT612	1	R	A	60	30	5	0.5*	10	700	100
22	BMG104-R	1	R	A▼	70	25	5	0.8	10	700	100
23	BMG126-R	1	R	A▼	70	25	5	0.8	10	700	100
24	BMG196-R	1	R	A▼	70	25	5	0.8	10	700	100
25	BMG1512-R	1	R	A▼	70	25	5	0.8	10	700	100
26	BMG2012-R	1	R	A▼	70	25	5	0.8	10	700	100
27	BT3141527	1	R	A▼	70	25	5	0.4	10	700	100
28	BT3141615	1	R	A▼	70	25	5	0.3	10	700	100
29	BT3146245	1	R	A▼	70	25	5	0.6	10	700	100
30	FG314010	1	R	A▼	70	25	5	0.5	10	700	100
31	FG314131	1	R	A▼	70	25	5	0.3	10	700	100
32	FG314132	1	R	A▼	70	25	5	0.3	10	700	100
33	FG314137	1	R	A▼	70	25	5	0.3	10	700	100
34	FG314443	1	R	A▼	70	25	5	0.3	10	700	100
35	FG314443	1	R	A▼	70	25	5	0.6	10	700	100
36	FG314443	1	R	A▼	70	25	5	1.7	10	700	100
37	FG314126	1	R	A▼	70	25	6	0.3	10	700	100
38	FW313001A	1	R	A ϕ	70	25	6	4	10	700	100
39	FW3130001M	1	R	A▼	70	25	6	4	10	700	100
40	FW313001M	1	R	A ϕ	70	25	6	4	10	700	100
41	FW313001T	1	R	A ϕ	70	25	6	4	10	700	100
42	FW314001M	1	R	A▼	70	25	6	2	10	700	100
43	FW314034S	1	R	A▼	70	25	6	1	10	700	100
44	FW314061T	1	R	A▼	70	25	6	2	10	700	100
45	FW314113	1	R	A▼	70	25	6	0.3	10	700	100
46	2EF403-1	1	R	A▼	70	30	5	0.5	10	700	100
47	BT312-TV	1	R	A▼	70	30	5	0.5	15	700	100
48	FG311001	1	R	ϕ	70	30	5	0.5	10	700	100
49	FG311011	1	R	A ϕ	70	30	5	2	10	700	100
50	FG312011	1	R	A▼	70	30	5	1.5	10	700	100

器　件

（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.8	20				25	85	GaP	G303	1
		2.5	10				25	85	GaP	G658	2
60	10	2	10				25	85	GaAsP	G3a	3
30	10	2	10				25	85	GaAsP	G3a	4
60	10	2.5	10				25	85	GaP	G3a	5
30	10	2.5	10				25	85	GaP	G3a	6
70	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G2a	7
70	10	2.5	10				25	100	GaP	G2a	8
20	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G16a	9
20	10	2.5	10				25	100	GaP	G16a	10
20	10	2.5	10				25	100	GaP	G14d	11
20	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G9a	12
20	10	2.5	10				25	100	GaP	G9a	13
20	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G9b	14
20	10	2.5	10				25	100	GaP	G9b	15
80	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G21a	16
80	10	2.5	10				25	100	GaP	G21a	17
80	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G28	18
80	10	2.5	10				25	100	GaP	G28	19
80	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G29	20
80	10	2.5	10				25	100	GaP	G29	21
		2.5	10				30	75	GaP	G306	22
		2.5	10				30	75	GaP	G307	23
		2.5	10				30	75	GaP	G308	24
		2.5	10				30	75	GaP	G309	25
		2.5	10				30	75	GaP	G311	26
		2.5	10				40	85	GaP	G313	27
		2.5	10				40	85	GaP	G312	28
		2.5	10				40	85	GaP	G579b	29
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G314	30
		2.5	10			100	25	85	GaP	G315a	31
		2.5	10			100	25	85	GaP	G316	32
		2.5	10			100	25	85	GaP	G317	33
		2.5	10			100	25	85	GaP	G318	34
	10	2.1	20			55	55	100	GaP	GD-54	35
	10	2.1	20			55	55	100	GaP	G667	36
		2.5	10			100	25	100	GaP	G321	37
		2.5	10			100	25	85	GaP	G326c	38
12	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G326a	39
		2.5	10			100	25	85	GaP	G326a	40
		2.5	10			100	25	85	GaP	G326b	41
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G326a	42
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G319	43
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G326b	44
		2.5	10			100	25	85	GaP	G320	45
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD57	46
		2.8	20				25	85	GaP	G10h	47
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD54	48
		2.5	10			100	20	75	GaP	G676	49
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G676	50

1. 发　射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG313001	1	R	Aϕ	70	30	5	0.5	10	700	100
2	FG314001	1	R	A▼	70	30	5	0.5	10	700	100
3	FG314001	1	R	A▼	70	30	5	1.5	10	700	100
4	FG314002	1	R	A▼	70	30	5	1.5	10	700	100
5	FG314011	1	R	A▼	70	30	5	1.5	10	700	100
6	FG314130	1	R	A▼	70	30	5	1	10	700	100
7	FG314131	1	R	A▼	70	30	5	0.8	10	700	100
8	FG314132	1	R	A▼	70	30	5	1	10	700	100
9	FG314139	1	R	A▼	70	30	5	1	10	700	100
10	FG314141	1	R	A▼	70	30	5	1	10	700	100
11	FG314143	1	R	A▼	70	30	5	1	10	700	100
12	FG314660	1	R	A▼	70	30	5	0.8	10	700	100
13	FG314662	1	R	A▼	70	30	5	0.8	10	700	100
14	FG3R102BL	1	R	A▼	70	30	5	0.5	10	700	100
15	FG3R102DL	1	R	Aϕ	70	30	5	0.5	10	700	100
16	FG3R103BL	1	R	A▼	70	30	5	0.3	10	700	100
17	FG3R104BL	1	R	A▼	70	30	5	0.3	10	700	100
18	BT206	1	R	A▼	70	40	5	0.3	20	655	20
19	BT209	1	R	A▼	70	40	5	0.3	20	655	20
20	BT2062	1	R	A▼	70	40	5	0.3	20	655	20
21	FG311001	1	R	Aϕ	75	20	5	2	10	700	100
22	FG312001	1	R	A▼	75	20	5	1	10	700	100
23	FG313001	1	R	Aϕ	75	20	5	2	10	700	100
24	FG314001	1	R	A▼	75	20	5	1	10	700	100
25	2EF1120A	1	R	Aϕ	75	25	2.2	60	20	660	25
26	FR241	1	R	A•	75	25	5	0.4	10	700	100
27	2EF603	1	R	A▼	75	25	6	1	10	700	100
28	2EF604	1	R	Aϕ	75	25	6	1.5	10	700	100
29	2EF605	1	R	A▼	75	25	6	1	10	700	100
30	2EF606	1	R	Aϕ	75	25	6	1.5	10	700	100
31	2EF607	1	R	Aϕ	75	25	6	1.5	10	700	100
32	2EF610	1	R	Aϕ	75	25	6	1.5	10	700	100
33	2EF613	1	R	A▼	75	25	6	0.5	10	700	100
34	2EF614	1	R	Aϕ	75	25	6	1	10	700	100
35	2EF615	1	R	Aϕ	75	25	6	1	10	700	100
36	2EF616	1	R	Aϕ	75	25	6	1	10	700	100
37	2EF631	1	R	A▼	75	25	6	1	10	700	100
38	2EF632	1	R	A▼	75	25	6	1.5	10	700	100
39	2EF633	1	R	A▼	75	25	6	2	10	700	100
40	2EF641	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
41	2EF642	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
42	2EF645	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
43	2EF652	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
44	2EF653	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
45	2EF657	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
46	2EF669	1	R	A▼	75	25	6	1	10	700	100
47	2EF671	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
48	2EF672	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
49	2EF677	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
50	2EF679	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100

器 件
（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD54	1
20	10	2.2	10			100	15	50	GaP	GD54	2
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G675	3
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G673	4
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G676	5
		2.5	10			100	20	75	GaP	G677	6
		2.5	10			100	20	75	GaP	G678	7
		2.5	10			100	20	75	GaP	G679	8
		2.5	10			100	20	75	GaP	G680	9
		2.5	10			100	20	75	GaP	G681	10
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	11
		2.5	10			100	20	75	GaP	G682	12
		2.5	10			100	20	75	GaP	G683	13
		2.5	10				20	75	GaP	G646	14
		2.5	10				20	75	GaP	G656	15
		2.5	10				20	75	GaP	G649	16
		2.5	10				20	75	GaP	G650	17
		2	10				40	85	GaAsP	G315 b	18
		2.5	20				25	70	GaAsP	G22	19
		2	10				40	85	GaAsP	G315 b	20
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ3	21
20		2.5	10			100	25	85	GaP	φ3	22
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ3	23
20		2.5	10			100	25	85	GaP	φ3	24
		2.2	20				25	85	GaAlAs	G689	25
		2.5	10			100	20	75	GaP	G23 d	26
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G327	27
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G327	28
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G328	29
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G328	30
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G3 b	31
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G330 a	32
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G329	33
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G329	34
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G3 a	35
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G329	36
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G306	37
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G308	38
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G579 b	39
		2.5	10				25	85	GaP	G22	40
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G332 a	41
		2.5	10				25	85	GaP	G696	42
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G333	43
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G334	44
		2.5	10				25	85	GaP	G691	45
		2.5	10				25	85	GaP	G688	46
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G335	47
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G336	48
		2.5	10				25	85	GaP	G692	49
		2.5	10				25	85	GaP	G693	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF693	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
2	2EF697	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
3	2EF1120B	1	R	Aϕ	75	25	6	100	20	660	25
4	BT-202	1	R	A▼	75	25	6	1	10	700	100
5	BT-202N	1	R	Aϕ	75	25	6	3	10	700	100
6	BT-202YX	1	R	A▼	75	25	6	1	10	700	100
7	BT-213	1	R	A▼	75	25	6	0.3	10	700	100
8	BT-219	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
9	BT-224E	1	R	A▼	75	25	6	1	10	700	100
10	BT-225E	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
11	YFG311008	1	R	Aϕ	75	25	6	3	10	700	100
12	YFG312009	1	R	A▼	75	25	6	1.5	10	700	100
13	YFG313010	1	R	Aϕ	75	25	6	3	10	700	100
14	YFG314011	1	R	A▼	75	25	6	1.5	10	700	100
15	YFG314106	1	R	A▼	75	25	6	0.3	10	700	100
16	EFG314001	1	R	A•	75	30	5	1	10	700	100
17	FG314001	1	R	A•	75	30	5	1	10	700	100
18	FG314001W	1	R	A•	75	30	5	2	10	700	100
19	BT-201	1	R	A▼	80	30	6	0.8	10	700	100
20	BT-201L	1	R	A▼	80	30	6	1.5	10	700	100
21	BT-201N	1	R	Aϕ	80	30	6	3	10	700	100
22	BT-204	1	R	A▼	80	30	6	0.8	10	700	100
23	BT-204L	1	R	A▼	80	30	6	1.5	10	700	100
24	BT-204N	1	R	Aϕ	80	30	6	3	10	700	100
25	BT-206	1	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
26	BT-208	1	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
27	BT-209	1	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
28	BT-210	1	R	A▼	80	30	6	0.3	10	700	100
29	BT-211	1	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
30	BT-212	1	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
31	BT-212D	1	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
32	BT-214D	1	R	A▼	80	30	6	0.5	10	700	100
33	BT-216D	1	R	A▼	80	30	6	0.5	10	700	100
34	BT-217D	1	R	A▼	80	30	6	0.5	10	700	100
35	BT-218	1	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
36	BT-220N	1	R	Aϕ	80	30	6	3	10	700	100
37	BT-221D	1	R	A▼	80	30	6	0.3	10	700	100
38	BT-222D	1	R	A▼	80	30	6	0.3	10	700	100
39	BT-223D	1	R	A▼	80	30	6	3	10	700	100
40	BT-226E	1	R	A▼	80	30	6	0.3	10	700	100
41	BT-227D	1	R	A▼	80	30	6	0.3	10	700	100
42	BT-228D	1	R	A▼	80	30	6	2.5	10	700	100
43	BT-228N	1	R	Aϕ	80	30	6	4	10	700	100
44	2EF421	1	R	A▼	80	40	5	0.2	10	660	30
45	2EF441	1	R	A▼	80	40	5	0.2	10	660	30
46	2EF621	1	R	A▼	80	40	5	0.4	10	700	100
47	2EF641	1	R	A▼	80	40	5	0.4	10	700	100
48	2EF451	1	R	A▼	80	40	7	0.4	10	660	30
49	HFR243(D)	1	R	A▼	90	20	5	0.6	10	700	100
50	5LDR	1	R	A•	90	30	3	3•	20	655	

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G337	1
		2.5	10				25	85	GaP	G695	2
		2.2	20				25	85	GaAlAs	G689	3
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G297 b	4
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G319	5
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G319	6
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G322	7
		2.5	10			100	20	75	GaP	G323	8
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G324	9
		2.5	10			100	20	75	GaP	G325	10
10	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	11
20	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	12
10	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	13
20	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	14
		2.5	10				25	85	GaP	G23F	15
		2.5	10				25	85	GaP	G593	16
		2.5	10				25	85	GaP	G5	17
		2.5	10				25	85	GaP	G12	18
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G338 a	19
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G338 b	20
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G338 b	21
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G339 a	22
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G339 b	23
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G339 b	24
		2.5	10			100	20	75	GaP	G340	25
		2.5	10			100	20	75	GaP	G341	26
		2.5	10			100	20	75	GaP	G305 b	27
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G577	28
		2.5	10			100	20	75	GaP	G341 b	29
		2.5	10			100	20	75	GaP	G342	30
		2.5	10			100	20	75	GaP	G343	31
		2.5	10			100	20	75	GaP	G344	32
		2.5	10			100	20	75	GaP	G322	33
		2.5	10			100	20	75	GaP	G345	34
		2.5	10			100	20	75	GaP	G346 a	35
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G357	36
		2.5	10			100	20	75	GaP	G332 b	37
		2.5	10			100	20	75	GaP	G561	38
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G562	39
		2.5	10			100	20	75	GaP	G563	40
		2.5	10			100	20	75	GaP	G564	41
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G565	42
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G565	43
120	10	2	10				25	85	GaAsP	G16 a	44
120	10	2	10				25	85	GaAsP	G22	45
120	10	2.5	10				25	85	GaP	G18 a	46
120	10	2.5	10				25	85	GaP	G22	47
20	10	1.7	10				25	85	GaAsP	G352 d	48
		2.5	10			100	25	85	GaP	G332 c	49
30	20	2	10				40	85	GaAsP	G10f	50

1. 发　射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FR248	1	R	Aϕ	90	30	5	0.4	10	700	100
2	2EF407	1	R	A▼	90	40	5	0.4	15	700	100
3	BT205-3	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	655	30
4	BT209	1	R	A▼	90	40	5	0.3	20	655	20
5	BT211	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	650	30
6	BT212	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
7	BT221	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
8	BT221-1	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
9	BT221-2	1	R	Aϕ	90	40	5	0.5	10	700	100
10	BT221-3	1	R	Aϕ	90	40	5	1	10	700	100
11	BT223	1	R	Aϕ	90	40	5	1	10	700	100
12	BT224	1	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
13	BT225	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	695	100
14	BT225-2	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
15	BT225-3	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
16	BT226	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
17	BT227	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
18	BT228	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
19	BT229	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
20	BT411-1	1	R	A▼	90	40	5	1	10	650	30
21	BT411-2	1	R	A▼	90	40	5	1	10	650	30
22	BT412-1	1	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
23	BT412-2	1	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
24	BT2092	1	R	A▼	90	40	5	0.3	20	655	20
25	BT2251	1	R	A▼	90	40	5	2.5	10	695	100
26	BT2251-2	1	R	Aϕ	90	40	5	2.5	10	700	100
27	BT2251-3	1	R	Aϕ	90	40	5	2.5	10	700	100
28	BT2252	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	695	100
29	BT2252-2	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
30	BT2252-3	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
31	BT2253	1	R	Aϕ	90	40	5	2.5	10	695	100
32	BT2253-2	1	R	Aϕ	90	40	5	2.5	20	700	100
33	BT2253-3	1	R	Aϕ	90	40	5	2.5	10	700	100
34	BT2262	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
35	BT2272	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
36	BT2282	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
37	BT2292	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
38	BT3141524	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
39	FG114102A	1	R	A▼	90	40	5	0.2	20	660	20
40	FG114102B	1	R	A▼	90	40	5	0.3	20	660	20
41	FG114102C	1	R	A▼	90	40	5	0.4	20	660	20
42	FG311001	1	R	Aϕ	90	40	5	3.8	10	700	100
43	FG311003	1	R	Aϕ	90	40	5	1	10	700	100
44	FG311003	1	R	Aϕ	90	40	5	1	10	700	100
45	FG311003	1	R	Aϕ	90	40	5	2	10	700	100
46	FG311003	1	R	Aϕ	90	40	5	2	10	700	100
47	FG311022	1	R	A□	90	40	5	6	10	700	100
48	FG312001	1	R	A▼	90	40	5	2.8	10	700	100
49	FG312002	1	R	A▼	90	40	5	2.5	10	700	100
50	FG312003	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100

器 件

（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_0		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2.5	10			100	20	75	GaP	G23 d	1
		2.5	10				25	85	GaP	G575	2
		2	10				40	85	GaAsP	G296 a	3
		2	10				40	85	GaAsP	G571	4
		2	10				20	75	GaAsP	G570	5
		2.5	10				20	75	GaP	G570	6
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	7
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	8
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	9
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	10
		2.5	10				40	85	GaP	G15 a	11
		2.5	10				40	85	GaP	G11 a	12
		2.5	10				40	85	GaP	G574	13
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	14
		2.5	10				40	85	GaP	G296 a	15
		2.5	10				40	85	GaP	G315 b	16
		2.5	10				40	85	GaP	G320 a	17
		2.5	10				40	85	GaP	G316	18
		2.5	10				40	85	GaP	G571	19
		2	10				20	75	GaAsP	G572	20
		2	10				20	75	GaAsP	G573	21
		2.5	10				20	75	GaP	G572	22
		2.5	10				20	75	GaP	G573	23
		2	10				40	85	GaAsP	G571	24
		2.5	10				40	85	GaP	G574	25
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	26
		2.5	10				40	85	GaP	G296 a	27
		2.5	10				40	85	GaP	G574	28
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	29
		2.5	10				40	85	GaP	G296 a	30
		2.5	10				40	85	GaP	G574	31
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	32
		2.5	10				40	85	GaP	G296 a	33
		2.5	10				40	85	GaP	G315 b	34
		2.5	10				40	85	GaP	G320 a	35
		2.5	10				40	85	GaP	G316	36
		2.5	10				40	85	GaP	G571	37
		2.5	10				40	85	GaP	G583 b	38
		2	20			100	20	75	GaAsP	G27	39
		2	20			100	20	75	GaAsP	G27	40
		2	20			100	20	75	GaAsP	G27	41
		2.5	10						GaP	G27	42
		2.5	10			100	20	75	GaP	G11 c	43
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	44
		2.5	10			100	20	85	GaP	ϕ5	45
		2.5	10			100	20	75	GaP	G684	46
		2.5	10			100	20	75	GaP	G687	47
		2.5	10						GaP	G17	48
20	10	2.1	20			55	55	100	GaP	G17	49
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G11 c	50

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG312003	1	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
2	FG312003	1	R	Aϕ	90	40	5	0.5	10	700	100
3	FG312003	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
4	FG312003	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
5	FG312022	1	R	A▼	90	40	5	3	10	700	100
6	FG312101	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
7	FG312102	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
8	FG312103	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
9	FG312115	1	R	Aϕ	90	40	5	0.5	10	700	100
10	FG313001	1	R	Aϕ	90	40	5	3.5	10	700	100
11	FG313003	1	R	Aϕ	90	40	5	1	10	700	100
12	FG313003	1	R	Aϕ	90	40	5	2	10	700	100
13	FG313003	1	R	Aϕ	90	40	5	0.4	10	700	100
14	FG313003	1	R	Aϕ	90	40	5	1	10	700	100
15	FG313003	1	R	Aϕ	90	40	5	2	10	700	100
16	FG313020	1	R	Aϕ	90	40	5	1.2	10	700	100
17	FG313022	1	R	A□	90	40	5	6	10	700	100
18	FG314001	1	R	A▼	90	40	5	2.5	10	700	100
19	FG314002	1	R	A▼	90	40	5	1.7	10	700	100
20	FG314003	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
21	FG314003	1	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
22	FG314003	1	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
23	FG314003	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
24	FG314003	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
25	FG314003	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
26	FG314004	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
27	FG314021	1	R	A▼	90	40	5	1.5	10	700	100
28	FG314022	1	R	A▼	90	40	5	3	10	700	100
29	FG314023	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
30	FG314042	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
31	FG314044	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
32	FG314045	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
33	FG314101	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
34	FG314101	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
35	FG314102	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
36	FG314102	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
37	FG314103	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
38	FG314103	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
39	FG314112	1	R	A▼	90	40	5	0.3	10	700	100
40	FG314115	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
41	FG314125	1	R	A▼	90	40	5	0.2	10	700	100
42	FG314127	1	R	A▼	90	40	5	0.3	10	700	100
43	FG314141	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
44	FG314611	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
45	FG314618	1	R	A▼	90	40	5	0.4	10	700	100
46	FG766000	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
47	FG3R103A	1	R	A▼	90	40	5	0.3	10	700	100
48	FG3R103BL	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
49	FG3R103C	1	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
50	FR207	1	R	A*	90	40	5	2	10	700	100

器　件

（包　括　阵　列　式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_v (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	1
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349 b	2
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	3
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G684	4
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G687	5
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	6
		2.5	10			100	20	75	GaP	G19	7
		2.5	10			100	20	75	GaP	G27	8
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G352 c	9
		2.5	10						GaP	G17	10
		2.5	10			100	20	75	GaP	G11 c	11
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	12
20	10	2.1	20			55	55	100	GaP	G670	13
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	14
		2.5	10			100	20	75	GaP	G684	15
		2.5	10			100	20	75	GaP	G674	16
		2.5	10			100	20	75	GaP	G687	17
		2.5	10						GaP	G17	18
20	10	2.1	20			55	55	100	GaP	G297	19
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349 b	20
		2.5	10				25	85	GaP	G663	21
20		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	22
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G11 c	23
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	24
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G684	25
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G685	26
20	10	5	10			100	20	75	GaP	G686	27
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G687	28
		2.5	10				25	85	GaP	G660	29
		2.5	10				25	85	GaP	G664	30
		2.5	10				25	85	GaP	G568	31
		2.5	10				25	85	GaP	G659	32
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	33
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	34
		2.5	10			100	20	75	GaP	G19	35
		2.5	10				25	85	GaP	G661	36
		2.5	10			100	20	75	GaP	G27	37
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD57-15	38
		2.5	10			100	25	85	GaP	G320 c	39
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G352 c	40
		2.5	10			100	25	85	GaP	G578	41
		2.5	10			100	25	85	GaP		42
		2.5	10				25	85	GaP	G662	43
		2.5	10			100	25	85	GaP	G579	44
15	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G580	45
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G557	46
		2.5	10				20	75	GaP	G576	47
		2.5	10				20	75	GaP	G576	48
		2.5	10				20	75	GaP	G576	49
30		2.5	10			100	20	70	GaP	G14 d	50

1. 发　射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	HFR205(M)	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
2	HFR205T(C)	1	R	A.ϕ	90	40	5	0.8	10	700	100
3	HFR221	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
4	HFR223	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
5	HFR242(D)	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
6	HFR244(D)	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
7	HFR245(D)	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
8	HFR252(D)	1	R	A▼	90	40	5	0.6	10	700	100
9	LED761	1	R	B	90	40	5	0.5	10	700	100
10	LED763	1	R	B	90	40	5	0.5	10	700	100
11	LED765	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
12	LED766	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
13	ϕ5PR	1	R	B▼	90	40	5	1.5	20	700	100
14	ϕ5PRA	1	R	A▼	90	40	5	5	20	700	100
15	ϕ5PRB	1	R	A▼	90	40	5	1.5	20	700	100
16	BT204	1	R	A▼	90	50	5	0.5	20	655	20
17	BT204-A	1	R	A▼	90	50	5	0.5	20	655	20
18	BT204-B1	1	R	A▼	90	50	5	0.5	20	655	20
19	BT204-B2	1	R	A▼	90	50	5	0.5	20	655	20
20	BT204-C	1	R	A▼	90	50	5	0.5	20	655	20
21	BT204-F	1	R	A▼	90	50	5	0.5	20	655	20
22	BT207	1	R	A▼	90	50	5	0.3	20	655	20
23	BT208	1	R	A▼	90	50	5	0.3	20	655	20
24	BT2072	1	R	A▼	90	50	5	0.3	20	655	20
25	BT2082	1	R	A▼	90	50	5	0.3	20	655	20
26	FG314102	1	R	A▼	90	50	5	0.4	10	700	100
27	BT301	1	R	A▼	90	120	5	2	50	650	30
28	BT302	1	R	A▼	90	120	5	2	50	700	100
29	BTV314055	1	R	A▼	100	20	5	0.8	20	700	100
30	BTV314059	1	R	A▼	100	20	5	0.8	12	700	100
31	FG-314001	1	R	A▼	100	20	6	0.8	10	700	100
32	FG214010	1	R	A▼	100	30	6	20	20	660	25
33	2EF1-R	1	R	A.ϕ	100	35	5	1.5	10	660	20
34	2EF3-R	1	R	A.ϕ	100	35	5	1.5	10	660	20
35	2EF24	1	R	A▼	100	40	5	5*	10	700	100
36	2EF25	1	R	A▼	100	40	5	5*	10	700	100
37	2EF201	1	R	A▼	100	40	5	5*	10	700	100
38	BT1141529	1	R	A▼	100	40	5	0.5	10	655	20
39	FG314101	1	R	A.ϕ	100	40	5	0.4	10	700	100
40	FG314103	1	R	A.*	100	40	5	0.4	10	700	100
41	FG314601	1	R	A.*	100	40	5	0.4	10	700	100
42	FG314602	1	R	A.*	100	40	5	0.4	10	700	100
43	FG314605	1	R	A▼	100	40	5	0.2	10	700	
44	FG3R102A	1	R	A▼	100	40	5	0.3	10	700	100
45	FG3R102BL	1	R	A▼	100	40	5	0.6	10	700	100
46	FG3R102C	1	R	A▼	100	40	5	1	10	700	100
47	FG3R104-5	1	R	A▼	100	40	5	0.3	10	700	100
48	LD821A	1	R	B	100	40	5	1	10	700	100
49	LD822A	1	R	B	100	40	5	1	10	700	100
50	LD823A	1	R	A	100	40	5	1	10	700	100

器　件
（包括阵列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G357	1
		2.5	10			100	25	85	GaP	G357	2
		2.5	10			100	25	85	GaP	G581	3
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G582	4
		2.5	10			100	25	85	GaP	G583	5
		2.5	10			100	25	85	GaP	G584	6
		2.5	10			100	25	85	GaP	G583 b	7
		2.5	10			100	25	85	GaP	G305 a	8
20	10	2.2	20			100	10	70	GaP	G14 b	9
20	10	2.8	20			100	10	70	GaP	G15 b	10
20	10	2.8	20			100	10	70	GaP	G10 e	11
20	10	2.8	20			100	10	70	GaP	G10 h	12
		2.3	20				25	85	GaP	G588	13
20	10	2.5	20				25	85	GaP	G588	14
20	10	2.5	20				25	85	GaP	G588	15
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G11 a	16
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G46 b	17
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G48	18
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G47	19
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G45 a	20
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G49 a	21
		2	10				40	85	GaAsP	G320 a	22
		2	10				40	85	GaAsP	G316	23
		2	10				40	85	GaAsP	G320 a	24
		2	10				40	85	GaAsP	G316	25
		2.5	10						GaP	G27	26
		2	10				20	75	GaAsP	G589	27
		2.5	10				20	75	GaP	G589	28
		5	20				30	75	GaP	G591 b	29
		9	12				30	75	GaP	G591 b	30
70	10	2.5	10				25	75	GaP		31
		2.4	10				25	85	GaAlAs	G567	32
28	20	2.5	10				55	100	GaAsP	G13	33
		2.5	10				55	100	GaAsP	G20 b	34
		2.6	20			70	20	70	GaP	G12 b	35
		2.6	20			70	20	70	GaP	G12 c	36
		2.6	20			70	20	70	GaP	G20 c	37
		2	10				40	85	GaAsP	G590	38
		2.5	10				25	80	GaP	G594 a	39
		2.5	10				25	80	GaP	G594 b	40
		2.5	10				25	80	GaP	G595 a	41
		2.5	10				25	80	GaP	G595 b	42
		2.5	10						GaP	G30	43
		2.5	10				20	75	GaP	G591	44
		2.5	10				20	75	GaP	G591	45
		2.5	10				20	75	GaP	G591	46
		2.5	10				20	75	GaP	G592	47
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14 c	48
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15 c	49
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 b	50

1. 发　　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	LD824A	1	R	A	100	40	5	1	10	700	100
2	LD825A	1	R	A	100	40	5	1	10	700	100
3	LD826A	1	R	A	100	40	5	1	10	700	100
4	LD827A	1	R	A	100	40	5	1	10	700	100
5	2EF651	1	R	A▼	100	40	7	1	10	700	100
6	2EF681	1	R	A▼	100	40	7	1	10	700	100
7	2EF691	1	R	A▼	100	40	7	1	10	700	100
8	LD821B	1	R	B	100	40	10	2	10	700	100
9	LD821C	1	R	B	100	40	10	3	10	700	100
10	LD822B	1	R	B	100	40	10	2	10	700	100
11	LD822C	1	R	B	100	40	10	3	10	700	100
12	LD823B	1	R	A▼	100	40	10	2	10	700	100
13	LD823C	1	R	A▼	100	40	10	3	10	700	100
14	LD824B	1	R	A▼	100	40	10	2	10	700	100
15	LD824C	1	R	A▼	100	40	10	3	10	700	100
16	LD825B	1	R	A▼	100	40	10	2	10	700	100
17	LD825C	1	R	A▼	100	40	10	3	10	700	100
18	LD826B	1	R	A▼	100	40	10	2	10	700	100
19	LD826C	1	R	A▼	100	40	10	3	10	700	100
20	LD827B	1	R	A▼	100	40	10	2	10	700	100
21	LD827C	1	R	A▼	100	40	10	3	10	700	100
22	2EF101A	1	R	A▼	100	50	5	1•	10	660	20
23	2EF101B	1	R	A▼	100	50	5	2•	10	660	20
24	2EF101C	1	R	A▼	100	50	5	3•	10	660	20
25	2EF101R	1	R	A ∗	100	50	5	3	10	700	100
26	2EF102A	1	R	A▼	100	50	5	1•	10	660	20
27	2EF102B	1	R	A▼	100	50	5	2•	10	660	20
28	2EF102C	1	R	A▼	100	50	5	3•	10	660	20
29	2EF102R	1	R	A ∗	100	50	5	3	10	700	100
30	2EF103A	1	R	A▼	100	50	5	1•	10	660	20
31	2EF103B	1	R	A▼	100	50	5	2•	10	660	20
32	2EF103C	1	R	A▼	100	50	5	3•	10	660	20
33	2EF103R	1	R	A ∗	100	50	5	3	10	700	100
34	2EF104A	1	R	A▼	100	50	5	1•	10	660	20
35	2EF104B	1	R	A▼	100	50	5	2•	10	660	20
36	2EF104C	1	R	A▼	100	50	5	3•	10	660	20
37	2EF104R	1	R	A ∗	100	50	5	3	10	700	100
38	2EF106R	1	R	C ∗	100	50	5	3	10	700	100
39	2EF108R	1	R	B ∗	100	50	5	3	10	700	100
40	2EF109R	1	R	C ∗	100	50	5	3	10	700	100
41	2EF114R	1	R	C ∗	100	50	5	3	10	700	100
42	2EF132R	1	R	A▼	100	50	5	0.5	10	700	100
43	2EF138R	1	R	A▼	100	50	5	0.5	10	700	100
44	2EF401	1	R	A▼	100	50	5	0.6	10	660	30
45	2EF401A	1	R	A▼	100	50	5	4•	10	690	100
46	2EF401B	1	R	A▼	100	50	5	7•	10	690	100
47	2EF402	1	R	A φ	100	50	5	1	10	660	30
48	2EF402A	1	R	A▼	100	50	5	4•	10	690	100
49	2EF402B	1	R	A▼	100	50	5	7•	10	690	100
50	2EF403A	1	R	A▼	100	50	5	4•	10	690	100

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 d	1
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10i	2
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23f	3
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18 b	4
		2	10				25	85	GaP	G352 d	5
		2	10				25	85	GaP	G30	6
		2	10				25	85	GaP	G352 b	7
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14 c	8
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14 c	9
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15 c	10
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15 c	11
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 b	12
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 b	13
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 d	14
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 d	15
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 i	16
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10 i	17
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23 f	18
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23 f	19
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18 b	20
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18 b	21
		2	10						GaAsP	G11 d	22
		2	10						GaAsP	G11 d	23
		2	10						GaAsP	G11 d	24
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	ϕ5	25
		2	10						GaAsP	G11 b	26
		2	10						GaAsP	G11 b	27
		2	10						GaAsP	G11 b	28
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	ϕ4.4	29
		2	10						GaAsP	G25	30
		2	10						GaAsP	G25	31
		2	10						GaAsP	G25	32
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	1.7×5	33
		2	10						GaAsP	G7	34
		2	10						GaAsP	G7	35
		2	10						GaAsP	G7	36
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	ϕ3	37
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	2×5	38
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	ϕ4.4	39
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	3×5	40
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	ϕ3	41
		2.5	10			100	25	70	GaP	G22	42
		2.5	10			100	25	70	GaP	G610 a	43
60	10	2	10				25	85	GaAsP	G3 b	44
		2.8	10						GaP	G11 d	45
		2.8	10						GaP	G11 d	46
30	10	2	10				25	85	GaAsP	G3 b	47
		2.8	10						GaP	G11 b	48
		2.8	10						GaP	G11 b	49
		2.8	10						GaP	G25	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF403B	1	R	A▼	100	50	5	7•	10	690	100
2	2EF404A	1	R	A▼	100	50	5	4•	10	690	100
3	2EF404B	1	R	A▼	100	50	5	7•	10	690	100
4	2EF405A	1	R	A▼	100	50	5	4•	10	690	100
5	2EF405B	1	R	A▼	100	50	5	7•	10	690	100
6	2EF601	1	R	A▼	100	50	5	1	10	700	100
7	2EF602	1	R	A ϕ	100	50	5	1.5	10	700	100
8	2EFR3	1	R	A *	100	50	5	2	20	660	20
9	2EFR52	1	R	A *	100	50	5	2	20	660	20
10	BT201	1	R	B	100	50	5	0.5•	10	650	40
11	BT-201	1	R	A▼	100	50	5	0.6	5	700	100
12	BT-202(C)	1	R	A▼	100	50	5	0.6	5	700	100
13	BT-202(P)	1	R	A▼	100	50	5	0.6	5	700	100
14	BT-203	1	R	A▼	100	50	5	0.6	5	700	100
15	BT-204	1	R	A▼	100	50	5	0.4	5	700	100
16	BT-206	1	R	A▼	100	50	5	0.4	5	700	100
17	BT-207	1	R	A▼	100	50	5	0.4	5	700	100
18	BT-208	1	R	A▼	100	50	5	0.4	5	700	100
19	BT-209	1	R	A▼	100	50	5	0.3	5	700	100
20	BT-210	1	R	A▼	100	50	5	0.6	5	700	100
21	BT-211	1	R	A▼	100	50	5	0.4	5	700	100
22	BT240	1	R	A▼	100	50	5	0.4	10	700	100
23	BT242	1	R	A▼	100	50	5	0.5	10	700	100
24	BT111032	1	R	A ϕ	100	50	5	0.8	20	655	20
25	BT112032	1	R	A▼	100	50	5	0.5	20	655	20
26	BT113032	1	R	A ϕ	100	50	5	0.8	20	655	20
27	BT114032	1	R	A▼	100	50	5	0.5	20	655	20
28	BT314055	1	R	A▼	100	50	5	0.7	10	700	100
29	FG111001	1	R	A ϕ	100	50	5	3.8	20	660	20
30	FG111001A	1	R	A ϕ	100	50	5	1	20	660	20
31	FG111001B	1	R	A ϕ	100	50	5	2.5	20	660	20
32	FG111001C	1	R	A ϕ	100	50	5	4	20	660	20
33	FG112001	1	R	A▼	100	50	5	2.8	20	660	20
34	FG112001A	1	R	A▼	100	50	5	0.5	20	660	20
35	FG112001B	1	R	A▼	100	50	5	1.5	20	660	20
36	FG112001C	1	R	A▼	100	50	5	2.5	20	660	20
37	FG113001	1	R	A ϕ	100	50	5	3.5	20	660	20
38	FG113001A	1	R	A ϕ	100	50	5	1	20	660	20
39	FG113001B	1	R	A ϕ	100	50	5	2.5	20	660	20
40	FG113001C	1	R	A ϕ	100	50	5	4	20	660	20
41	FG114001	1	R	A▼	100	50	5	2.5	20	660	20
42	FG114001A	1	R	A▼	100	50	5	0.5	20	660	20
43	FG114001B	1	R	A▼	100	50	5	1.5	20	660	20
44	FG114001C	1	R	A▼	100	50	5	2.5	20	660	20
45	FG114102	1	R	A▼	100	50	5	0.3	20	660	20
46	FG311003	1	R	ϕ	100	50	5	1	10	700	100
47	FG312506-8	1	R	A▼	100	50	5	9	20	700	100
48	FG313003	1	R	ϕ	100	50	5	1	10	700	100
49	FG314003	1	R	A▼	100	50	5	0.5	10	700	100
50	FG314506-8	1	R	A▼	100	50	5	9	20	700	100

器　件

（包括阵列式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2.8	10						GaP	G25	1
		2.8	10						GaP	G7	2
		2.8	10						GaP	G7	3
		2.8	10						GaP	G26	4
		2.8	10						GaP	G26	5
60	10	2.5	10				25	85	GaP	G3b	6
30	10	2.5	10				25	85	GaP	G3b	7
28	20	2	10				50	100	GaAsP	G5	8
		2	10				50	100	GaAsP	G19	9
20	10	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G14d	10
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G8a	11
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G1c	12
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G4	13
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G8a	14
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G8b	15
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G23b	16
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G18c	17
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G23a	18
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G30	19
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G6	20
20	5	2.1	5			100	25	75	GaP	G23c	21
		2.5	10				40	85	GaP	G318	22
		2.5	10				40	85	GaP	G29	23
		2	20				40	85	GaAsP	G597	24
		2	20				40	85	GaAsP	G597	25
		2	20				40	85	GaAsP	G597	26
		2	20				40	85	GaAsP	G597	27
		2.5	10				40	85	GaP	G598	28
		2	20						GaAsP	G17	29
		2	20				20	75	GaAsP	G17	30
		2	20			100	20	75	GaAsP	G17	31
		2	20			100	20	75	GaAsP	G17	32
		2	20						GaAsP	G17	33
15	20	2	20			100	20	75	GaAsP	G17	34
15	20	2	20			100	20	75	GaAsP	G17	35
15	20	2	20			100	20	75	GaAsP	G17	36
		2	20						GaAsP	G17	37
		2	20			100	20	75	GaAsP	G17	38
		2	20			100	20	75	GaAsP	G17	39
		2	20			100	20	75	GaAsP	G17	40
		2	20						GaAsP	G17	41
15	20	2	20			100	20	75	GaAsP	G17	42
15	20	2	20			100	20	75	GaAsP	G17	43
15	20	2	20			100	20	75	GaAsP	G17	44
		2	20						GaAsP	G27	45
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD55	46
100		2.5	20				25	85	GaP	φ8	47
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD55	48
20	10	2.2	10			100	15	50	GaP	GD55	49
100		2.5	20				25	85	GaP	φ8	50

1. 发 射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	5RT	1	R	Aϕ	100	50	6	5	10	700	100
2	5SRC	1	R	Aϕ	100	50	6	70	20	660	20
3	HSRC	1	R	Aϕ	100	50	6	20	20	655	35
4	2×5RD	1	R	A▼	100	50	6	0.5	10	700	100
5	BT201	1	R	B	100	70	5	2	20	655	20
6	BT201	1	R	B▼	100	70	5	0.5	20	655	20
7	BT201-F	1	R	B▼	100	70	5	0.5	10	655	20
8	BT203	1	R	B□	100	70	5	1	20	655	20
9	BT203	1	R	B▼	100	70	5	2	10	655	20
10	BT204	1	R	A	100	70	5	2	10	655	20
11	BT205	1	R	A	100	70	5	2	20	655	20
12	BT205	1	R	A▼	100	70	5	0.5	20	655	20
13	BT205-A	1	R	A▼	100	70	5	0.5	20	655	20
14	BT205-C	1	R	A▼	100	70	5	0.5	20	655	20
15	BT205-F	1	R	A▼	100	70	5	0.5	20	655	20
16	BT207	1	R	A▼	100	70	5	0.3	20	655	20
17	BTV314052	1	R	A▼	120	10	5	0.8	10	700	100
18	BT205-2	1	R	A▼	120	60	5	0.7	20	655	20
19	FG313003W	1	R	Aϕ	125	50	5	1.2	10	700	100
20	EFG314003	1	R	Aϕ	125	50	5	0.6	10	700	100
21	FG314003	1	R	A•	125	50	5	0.6	10	700	100
22	BTB314051	1	R	A▼	150	10	5	0.8	10	700	100
23	2EF631	1	R	A▼	150	25	6	1	10	700	100
24	GR1D	1	R	A	150	50	3			650	
25	GS1D	1	R	A	150	50	3			650	
26	GS2D	1	R	A	150	50	3			650	
27	GS4D	1	R	A	150	50	3			650	
28	2EF401	1	R	A▼	150	70	5	0.5	10	660	30
29	2EF1A	1	R	A▼	150	70	20	0.5	20	660	20
30	2EF1B	1	R	A▼	150	70	20	1	20	660	20
31	2EF1C	1	R	A▼	150	70	20	1.5	20	660	20
32	FG312506-12	1	R	A▼	150	200	5	9	40	700	100
33	FG312506-16	1	R	A▼	150	200	5			700	100
34	FG312506-20	1	R	A▼	150	200	5			700	100
35	FG314506-12	1	R	A▼	150	200	5	9	40	700	100
36	FG314506-16	1	R	A▼	150	200	5			700	100
37	FG314506-20	1	R	A▼	150	200	5			700	100
38	BTV314058	1	R	A▼	180	10	5	0.8	10	700	100
39	MFG15-4R	1	R	A▼	2×100	20	8	1.2	20	695	100
40	2EF631	1	R	A▼	225	25	6	1.5	10	700	100
41	BTV314054	1	R	A▼	240	10	5	0.8	10	700	100
42	BT301	1	R	B	250	120	5	2*	10	650	40
43	BT302	1	R	B	250	120	5	2*	10	700	100
44	2EF634	1	R	A▼	300	25	12	3	10	700	100
45	MFG12101	1	R	A*	300	60	10	0.8	20	700	100
46	BMG256-R	1	R	A▼	300	120	5	0.8	50	700	100
47	2EF633	1	R	A▼	450	25	6	2	10	700	100
48	2EF620	1	R	A▼	500	60	15	5	10	700	100
49	MFG12001	1	R	A*	500	120	10	0.9	60	700	100
50	MFG12002	1	R	A*	500	120	10	0.9	60	700	100

器 件

（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
30	10	2.2	10				25	75	GaP		1
30	10	1.8	20				25	75	GaAlAs		2
30	10	2	20				25	75	GaAsP		3
130	10	2.2	10				25	75	GaP		4
		2	20			100			GaAsP	G14a	5
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G14a	6
		2	10				40	85	GaAsP	G599	7
		2	20				25	70	GaAsP	G15a	8
		2	20			100			GaAsP	G15a	9
		2	20			100			GaAsP	G11a	10
		2	20			100			GaAsP	G11c	11
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G11c	12
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G46c	13
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G45b	14
15	20	2	20				25	70	GaAsP	G49b	15
		2	20				25	70	GaAsP	G19	16
		12	10				30	75	GaP	G591b	17
		2	20				40	85	GaAsP	G296b	18
		2.5	10				25	85	GaP	G12	19
		2.5	10				25	85	GaP		20
		2.5	10				25	85	GaP	G5	21
		15	10				30	75	GaP	G591b	22
		2.5	10				25	70	GaP	G699	23
		1.65	10				40	100	GaAsP	G9c	24
		2	10				40	100	GaAsP	G9c	25
		2	10				40	100	GaAsP	G21b	26
		2	10				40	100	GaAsP	G20a	27
		2	10						GaAsP	G50	28
		1.9	20				40	100	GaAsP	φ4.4	29
		1.9	20				40	100	GaAsP	φ4.4	30
		1.9	20				40	100	GaAsP	φ4.4	31
100		2.5	40				25	85	GaP	φ12	32
120		2.5	40				25	85	GaP	φ16	33
120		2.5	40				25	85	GaP	φ20	34
100		2.5	40				25	85	GaP	φ12	35
		2.5	40				25	85	GaP	φ16	36
120		2.5	40				25	85	GaP	φ20	37
		18	10				30	75	GaP	G591b	38
		5	10				20	80	GaP	G569	39
		2.5	10				20	70	GaP	G700	40
		24	10				30	75	GaP	G591b	41
20	60	2	10		100	25	25	100	GaAsP	G14e	42
40	60	2.5	10				25	100	GaP	G14e	43
		5	10				25	70	GaP	G702	44
		5	20				25	80	GaP	G607	45
		2.5	50				30	75	GaP	G600	46
		2.5	10				25	70	GaP	G701	47
40	10	6.5	10			50	25	85	GaP	G601	48
		5	60				25	80	GaP	G603	49
		5	60				25	80	GaP	G604	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF620	1	R	A▼	600	80	18	4	40	700	100
2	2EF630	1	R	A▼	1000	50	50	3	10	700	100
3	2EF630	1	R	A▼	1800	60	72	25	30	700	100
4	TSDR	1	R	A▼	2000	200	20	37	200	650	
5	PFO1201	1	O	A▼		30	10	2.4	20	630	
6	PFO1301	1	O	A▼		30	15	3.6	20	630	
7	PFO1501	1	O	A▼		30	25	6	20	630	
8	BTS12405	1	O	A▼		35	0.4	2	20	630	30
9	BT3243453	1	O	A▼	40	20	5	0.2	10	630	30
10	BT3243538	1	O	A▼	40	20	5	0.6	10	630	30
11	BT502	1	O	A▼	50	20	5	1	10	630	30
12	BT502-2	1	O	A▼	50	20	5	2	10	630	30
13	BT502A	1	O		50	20	5	1.5	10	630	30
14	BT502-A	1	O	A▼	50	20	5	1	10	630	30
15	BT5023	1	O	Aϕ	50	20	5	3.5	10	630	30
16	BT5023-2	1	O	Aϕ	50	20	5	3.5	10	630	30
17	BT121033	1	O	A▼	50	20	5	3.5	10	630	30
18	BT124033	1	O	A▼	50	20	5	2	10	630	30
19	FG121001	1	O	Aϕ	50	20	5	2.5	10	630	30
20	FG121002	1	O	Aϕ	50	20	5	3.5	10	630	30
21	FG122001	1	O	A▼	50	20	5	3.8	10	630	30
22	FG122001	1	O	Aϕ	50	20	5	1.7	10	630	30
23	FG122001	1	O	A▼	50	20	5	1.1	10	630	30
24	FG122001	1	O	A▼	50	20	5	1.5	10	630	30
25	FG123001	1	O	Aϕ	50	20	5	2.5	10	630	30
26	FG123001	1	O	Aϕ	50	20	5	12.6	10	630	30
27	FG124001	1	O	A▼	50	20	5	3.8	10	630	30
28	FG124001	1	O	A▼	50	20	5	1.5	10	630	30
29	FG321000	1	O	Aϕ	50	20	5	3.5	10	610	
30	FG322000	1	O	A▼	50	20	5	2	10	610	
31	FG322001	1	O	Aϕ	50	20	5	0.4	10	610	30
32	FG322000A	1	O	A▼	50	20	5	0.5	10	630	30
33	FG322000B	1	O	A▼	50	20	5	2	10	630	30
34	FG322000C	1	O	A▼	50	20	5	4	10	630	30
35	FG323000	1	O	Aϕ	50	20	5	3.5	10	610	
36	FG324000	1	O	A▼	50	20	5	2	10	610	
37	FG324001	1	O	A▼	50	20	5	0.4	10	610	30
38	FG324000A	1	O	A▼	50	20	5	0.5	10	630	30
39	FG324000B	1	O	A▼	50	20	5	2	10	630	30
40	FG324000C	1	O	A▼	50	20	5	4	10	630	30
41	FG324303	1	O	A▼	50	20	5	0.7	10	610	
42	FG324303	1	O	A▼	50	20	5	0.3	10	610	30
43	FG324604	1	O	A▼	50	20	5	0.3	10	610	30
44	FG324604	1	O	A▼	50	20	5	0.9	10	610	
45	FG324605	1	O	A▼	50	20	5	0.2	10	610	30
46	FG1O110BM	1	O	Aϕ	50	20	5	1.5	10	630	
47	FG1O111EM	1	O	Aϕ	50	20	5	2.5	10	630	
48	HFO103(M)	1	O	A▼	50	20	5	0.6	10	630	35
49	HFO103(M)-1	1	O	A▼	50	20	5	0.6	10	630	35
50	HFO103T(C)	1	O	Aϕ	50	20	5	1	10	630	35

器 件

（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		7	40				25	55	GaP	G697	1
40	10	50	10			55	25	85	GaP	G602	2
		27	30				25	55	GaP	G698	3
		4.5	200				25	55	GaP	G703	4
		5	10						GaAsP	G254	5
		7.15	10						GaAsP	G254	6
		12.5	10						GaAsP	G254	7
80	20	5	20				30	75	GaAsP	G536	8
		2.5	10				40	85	GaAsP	G299	9
		2.5	10				40	85	GaAsP	G300	10
15	10	3	10				25	70	GaAsP	G5	11
		2.5	10				40	85	GaAsP	G297 a	12
		2.5	10				40	85	GaAsP	G1 b	13
15	10	3	10				25	70	GaAsP	G46 a	14
		2.5	10				40	85	GaAsP	G5	15
		2.5	10				40	85	GaAsP	G297 a	16
		2.5	10				40	85	GaAsP	G298	17
		2.5	10				40	85	GaAsP	G298	18
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	19
20	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G296 b	20
20	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G3 a	21
20	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G670	22
20	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G668	23
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	24
20		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	25
20	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G297	26
20	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G297	27
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	28
		2.5	10						GaAsP	G347	29
		2.5	10						GaAsP	G347	30
20	10	2.5	10			100	40	85	GaAsP	G349 c	31
20	10	2.8	10			100	20	75	GaAsP	G16 b	32
20	10	2.8	10			100	20	75	GaAsP	G16 b	33
20	10	2.8	10			100	20	75	GaAsP	G16 b	34
		2.5	10						GaAsP	G347	35
		2.5	10						GaAsP	G347	36
20	10	2.5	10			100	40	85	GaAsP	G349 c	37
20	10	2.8	10			100	20	75	GaAsP	G16 b	38
20	10	2.8	10			100	20	75	GaAsP	G16 b	39
20	10	2.8	10			100	20	75	GaAsP	G16 b	40
		2.5	10						GaAsP	G372	41
20		2.5	10			100	25	85	GaAsP	GD67	42
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	GD69	43
		2.5	10						GaAsP	G310	44
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	GD73	45
		2.5	10				20	75	GaAsP	G657	46
		2.5	10				20	75	GaAsP	G655	47
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G302	48
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G303	49
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G302	50

1. 发　射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	HF O103T(C)-1	1	O	A ϕ	50	20	5	1	10	630	35
2	HF O122	1	O	A▼	50	20	5	0.8	10	630	35
3	BT541	1	O	A▼	50	30	5	0.7	10	630	30
4	BT3246224	1	O	A▼	50	30	5	0.6	10	630	30
5	BMG104-O	1	O	A▼	70	25	5	1.2	10	630	30
6	BMG126-O	1	O	A▼	70	25	5	1.2	10	630	30
7	BMG196-O	1	O	A▼	70	25	5	1.2	10	630	30
8	BMG1512-O	1	O	A▼	70	25	5	1.2	10	630	30
9	BMG2012-O	1	O	A▼	70	25	5	1.2	10	630	30
10	BT3241527	1	O	A▼	70	25	5	0.5	10	630	30
11	BT3241615	1	O	A▼	70	25	5	0.3	10	630	30
12	BT3246245	1	O	A▼	70	25	5	0.7	10	630	30
13	FG324010	1	O	A▼	70	25	5	1	10	610	30
14	FG324131	1	O	A▼	70	25	5	0.4	10	610	30
15	FG324132	1	O	A▼	70	25	5	0.4	10	610	30
16	FG324137	1	O	A▼	70	25	5	0.4	10	610	30
17	FG324443	1	O	A▼	70	25	5	0.4	10	610	30
18	FG324113	1	O	A▼	70	25	6	0.4	10	610	30
19	FG324126	1	O	A▼	70	25	6	0.4	10	610	30
20	FW324034	1	O	A▼	70	25	6	2	10	635	40
21	FG121011	1	O	A ϕ	70	30	5	4	10	630	30
22	FG122011	1	O	A▼	70	30	5	3	10	630	30
23	FG123011	1	O	A ϕ	70	30	5	4	10	630	30
24	FG124011	1	O	A▼	70	30	5	3	10	630	30
25	FG124002	1	O	A▼	70	30	5	3	10	630	30
26	FG124011	1	O	A▼	70	30	5	3	10	630	30
27	FG321001	1	O	A ϕ	75	20	5	9	10	635	30
28	FG322001	1	O	A▼	75	20	5	4	10	635	30
29	FG323001	1	O	A ϕ	75	20	5	9	10	635	30
30	FG324001	1	O	A▼	75	20	5	9	10	635	30
31	FG324001	1	O	A▼	75	20	5	9	10	635	30
32	FG324001	1	O	A▼	75	20	5	9	10	635	30
33	2EF701	1	O	A▼	75	25	6	1.5	10	630	30
34	2EF702	1	O	A ϕ	75	25	6	2	10	630	30
35	2EF703	1	O	A▼	75	25	6	1.5	10	630	30
36	2EF704	1	O	A ϕ	75	25	6	2	10	630	30
37	2EF705	1	O	A▼	75	25	6	1.5	10	630	30
38	2EF706	1	O	A ϕ	75	25	6	2	10	630	30
39	2EF707	1	O	A ϕ	75	25	6	2	10	630	30
40	2EF711	1	O	A▼	75	25	6	1	10	630	30
41	2EF712	1	O	A ϕ	75	25	6	1.5	10	630	30
42	2EF715	1	O	A ϕ	75	25	6	1.5	10	630	30
43	2EF731	1	O	A▼	75	25	6	2	10	630	30
44	2EF732	1	O	A▼	75	25	6	3	10	630	30
45	2EF733	1	O	A▼	75	25	6	5	10	630	30
46	2EF741	1	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30
47	2EF751	1	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30
48	2EF777	1	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30
49	2EF791	1	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30
50	2EF793	1	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30

器　件

（包括阵列式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G303	1
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G304	2
		2.5	10				40	85	GaAsP	G605	3
		2.5	10				40	85	GaAsP	G305	4
		2.5	10				30	75	GaAsP	G306	5
		2.5	10				30	75	GaAsP	G307	6
		2.5	10				30	75	GaAsP	G308	7
		2.5	10				30	75	GaAsP	G309	8
		2.5	10				30	75	GaAsP	G311	9
		2.5	10				45	85	GaAsP	G313	10
		2.5	10				40	85	GaAsP	G312	11
		2.5	10				40	85	GaAsP	G579b	12
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G314	13
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G315a	14
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G316	15
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G317	16
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G318	17
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G320	18
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G321	19
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G319b	20
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	21
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	22
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	23
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G675	24
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G673	25
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	26
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	φ3	27
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	φ3	28
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	φ3	29
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	φ3	30
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G10b	31
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G10g	32
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3b	33
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3b	34
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G327	35
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G327	36
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G328	37
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G328	38
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3b	39
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3a	40
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3a	41
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3a	42
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G306	43
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G308	44
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP		45
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G22	46
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G352d	47
		2.5	10				25	85	GaAsP	G692	48
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G352b	49
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G337	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	BT-402	1	O	A▼	75	25	6	1.2	10	610	30
2	BT-413	1	O	A▼	75	25	6	0.4	10	610	30
3	BT-401	1	O	A▼	80	30	6	1	10	610	30
4	BT-404	1	O	A▼	80	30	6	1	10	610	30
5	BT-406	1	O	A▼	80	30	6	0.5	10	610	30
6	BT-408	1	O	A▼	80	30	6	0.5	10	610	30
7	BT-409	1	O	A▼	80	30	6	0.4	10	610	30
8	BT-410	1	O	A▼	80	30	6	0.4	10	610	30
9	BT-411	1	O	A▼	80	30	6	0.4	10	610	30
10	BT-412	1	O	A▼	80	30	6	0.5	10	610	30
11	BT-414D	1	O	A▼	80	30	6	0.6	10	610	30
12	BT-416D	1	O	A▼	80	30	6	0.6	10	610	30
13	BT-417D	1	O	A▼	80	30	6	0.6	10	610	30
14	BT-418	1	O	A▼	80	30	6	0.4	10	610	30
15	5LDO	1	O	A•	90	30	3	7•	20	635	
16	BT501-1	1	O	A▼	90	40	5	0.8	10	630	30
17	BT501-3	1	O	Aϕ	90	40	5	1	10	630	30
18	BT503	1	O	Aϕ	90	40	5	1	10	630	30
19	BT504	1	O	A▼	90	40	5	1.5	10	630	30
20	BT504	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
21	BT504-A	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
22	BT504-B1	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
23	BT504-B2	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
24	BT504-C	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
25	BT504-F	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
26	BT505	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
27	BT505-2	1	O	A▼	90	40	5	2	10	630	30
28	BT505-3	1	O	Aϕ	90	40	5	2	10	630	30
29	BT505-A	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
30	BT505-C	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
31	BT505-F	1	O	A▼	90	40	5	1	10	630	30
32	BT506	1	O	A▼	90	40	5	0.5	10	630	30
33	BT507	1	O	A▼	90	40	5	0.5	10	630	30
34	BT508	1	O	A▼	90	40	5	0.5	10	630	30
35	BT509	1	O	A▼	90	40	5	0.4	10	630	30
36	BT5053	1	O	Aϕ	90	40	5	1.5	10	630	30
37	BT5053-2	1	O	Aϕ	90	40	5	3.5	10	630	30
38	BT5053-3	1	O	Aϕ	90	40	5	3.5	10	630	30
39	BT1241524	1	O	A▼	90	40	5	0.4	10	630	30
40	FG121003	1	O	Aϕ	90	40	5	7.5	10	630	30
41	FG121003	1	O	Aϕ	90	40	5	4	10	630	30
42	FG121022	1	O	A□	90	40	5	16	10	630	30
43	FG122002	1	O	A▼	90	40	5	5.7	10	630	30
44	FG122003	1	O	A▼	90	40	5	3	10	630	30
45	FG122003	1	O	A▼	90	40	5	3.5	10	630	30
46	FG122022	1	O	A▼	90	40	5	8	10	630	30
47	FG123003	1	O	Aϕ	90	40	5	7.5	10	630	30
48	FG123003	1	O	Aϕ	90	40	5	4	10	630	30
49	FG123020	1	O	Aϕ	90	40	5	3	10	630	30
50	FG123022	1	O	A□	90	40	5	16	10		

器　件

（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G297 b	1
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G322	2
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G338 a	3
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G338 a	4
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G340	5
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G341	6
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G305 b	7
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G577	8
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G341 b	9
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G342	10
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G344	11
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G322	12
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G345	13
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G346 a	14
30	20	3	10				40	85	GaAsP	G10 f	15
		2.5	10				40	85	GaAsP	G14 a	16
		2.5	10				40	85	GaAsP	G14 a	17
		2.5	10				40	85	GaAsP	G15 a	18
		2.5	10				40	85	GaAsP	G11 a	19
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G11 a	20
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G46	21
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G48	22
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G47	23
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G45 a	24
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G49 a	25
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G11 c	26
		2.5	10				40	85	GaAsP	G296 b	27
		2.5	10				40	85	GaAsP	G296 a	28
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G46 c	29
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G45 b	30
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G49 b	31
		2.5	10				40	85	GaAsP	G315 b	32
		2.5	10				40	85	GaAsP	G320 a	33
		2.5	10				40	85	GaAsP	G316	34
		2.5	10				40	85	GaAsP	G571	35
		2.5	10				40	85	GaAsP	G574	36
		2.5	10				40	85	GaAsP	G296 b	37
		2.5	10				40	85	GaAsP	G296 a	38
		2.5	10				30	75	GaAsP	G583 b	39
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD55-2	40
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	41
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	42
20	10	12	20			20	55	100	GaAsP	G297	43
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	44
20		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD55-2	45
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	46
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD55-2	47
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	48
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G674	49
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	50

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG124003	1	O	A▼	90	40	5	19	10	630	30
2	FG124003	1	O	A▼	90	40	5	3.5	10	630	30
3	FG124003	1	O	A▼	90	40	5	3	10	630	30
4	FG124004	1	O	A▼	90	40	5	3	10	630	30
5	FG124022	1	O	A▼	90	40	5	8	10	630	30
6	FG124112	1	O	A▼	90	40	5	0.8	10	610	30
7	FG321001	1	O	Aϕ	90	40	5	6.5	10	610	
8	FG322001	1	O	A▼	90	40	5	3.8	10	610	
9	FG322001A	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	30
10	FG322001B	1	O	A▼	90	40	5	2	10	630	30
11	FG322001C	1	O	A▼	90	40	5	4	10	630	30
12	FG322003	1	O	A▼	90	40	5	4	10	630	30
13	FG322003	1	O	Aϕ	90	40	5	0.8	10	610	30
14	FG322115	1	O	Aϕ	90	40	5	0.6	10	610	30
15	FG323001	1	O	Aϕ	90	40	5	6	10	610	
16	FG323003	1	O	Aϕ	90	40	5	9	10	635	30
17	FG324001	1	O	A▼	90	40	5	3.5	10	610	
18	FG324001A	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	30
19	FG324001B	1	O	A▼	90	40	5	2	10	630	30
20	FG324001C	1	O	A▼	90	40	5	4	10	630	30
21	FG324003	1	O	A▼	90	40	5	0.8	10	610	30
22	FG324003	1	O	A▼	90	40	5	4	10	635	30
23	FG324101	1	O	A▼	90	40	5	0.5	10	630	30
24	FG324102A	1	O	A▼	90	40	5	0.3	10	630	30
25	FG324102B	1	O	A▼	90	40	5	0.4	10	630	30
26	FG324102C	1	O	A▼	90	40	5	0.5	10	630	30
27	FG324112	1	O	A▼	90	40	5	0.4	10	610	30
28	FG324115	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	610	30
29	FG324125	1	O	A▼	90	40	5	0.3	10	610	30
30	FG324127	1	O	A▼	90	40	5	0.4	10	610	30
31	FG324611	1	O	A▼	90	40	5	0.4	10	610	30
32	FG324618	1	O	A▼	90	40	5	0.5	10	610	30
33	FG361003	1	O	Aϕ	90	40	5	9	10	635	30
34	HFO105(M)	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	35
35	HFO105T(C)	1	O	Aϕ	90	40	5	1	10	630	35
36	HFO121	1	O	A▼	90	40	5	0.8	10	630	35
37	HFO123	1	O	A▼	90	40	5	0.8	10	630	35
38	HFO142(D)	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	35
39	HFO143(D)	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	35
40	HFO144(D)	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	35
41	HFO145(D)	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	35
42	HFO152(D)	1	O	A▼	90	40	5	0.6	10	630	35
43	FG324102	1	O	A▼	90	50	5	0.6	10	610	
44	2EF1020A	1	O	A▼	100	40	5	14	20	630	40
45	2EF1026H	1	O	A▼	100	40	5	10	20	630	40
46	2EF1126H	1	O	B▼	100	40	5	10	20	630	40
47	BT1241529	1	O	A▼	100	40	5	0.5	10	630	30
48	FG324605	1	O	A▼	100	40	5	0.4	10	610	
49	2EF1120A	1	O	B▼	100	40	8	7	20	630	40
50	2EF2120B	1	O	Bϕ	100	40	8	40	20	630	40

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
20	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G666	1
20		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD55-2	2
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	3
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G685	4
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	5
	10	2	20			20	55	100	GaAsP	G669	6
		2.5	10						GaAsP	G17	7
		2.5	10						GaAsP	G17	8
20	10	2.8	20			100	20	75	GaAsP	G17	9
20	10	2.8	20			100	20	75	GaAsP	G17	10
20	10	2.8	20			100	20	75	GaAsP	G17	11
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G5	12
20	10	2.5	10			100	40	85	GaAsP	G349 b	13
20	10	2.5	10			100	40	85	GaAsP	G352 c	14
		2.5	10						GaAsP	G17	15
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G5	16
		2.5	10						GaAsP	G17	17
20	10	2.8	20			100	20	75	GaAsP	G17	18
20	10	2.8	20			100	20	75	GaAsP	G17	19
20	10	2.8	20			100	20	75	GaAsP	G17	20
20	10	2.5	10			100	40	85	GaAsP	G349 b	21
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G5	22
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G22	23
		2.8	20			100	20	75	GaAsP	G27	24
		2.8	20			100	20	75	GaAsP	G27	25
		2.8	20			100	20	75	GaAsP	G27	26
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G320 c	27
20	10	2.5	10			100	40	85	GaAsP	G352 c	28
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G578	29
		2.5	10			100	25	85	GaAsP		30
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G579	31
15	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G580	32
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	φ5	33
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G357	34
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G357	35
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G581	36
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G582	37
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G583	38
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G332 c	39
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G584	40
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G583 b	41
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G305 a	42
		2.5	10						GaAsP	G27	43
20	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G3	44
20	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G610	45
20	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G610	46
		2.5	10				40	85	GaAsP	G590	47
		2.5	10						GaAsP	G30	48
20	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G609	49
20	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G609	50

1. 发 射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF101O	1	O	A•	100	50	5	3	10	630	50
2	2EF102O	1	O	A•	100	50	5	3	10	630	50
3	2EF103O	1	O	A•	100	50	5	3	10	630	50
4	2EF104O	1	O	A•	100	50	5	3	10	630	50
5	2EF106O	1	O	C•	100	50	5	3	10	630	50
6	2EF108O	1	O	B•	100	50	5	3	10	630	50
7	2EF109O	1	O	C•	100	50	5	3	10	630	50
8	2EF114O	1	O	C•	100	50	5	3	10	630	50
9	BT540	1	O	A▼	100	50	5	0.4	10	630	30
10	BT542	1	O	A▼	100	50	5	0.7	10	630	30
11	BT324055	1	O	A▼	100	50	5	0.8	10	630	30
12	50T	1	O	Aφ	100	50	6	9	10	630	35
13	2EF731	1	O	A▼	150	25	6	2	10	630	
14	FG314000	1	O	A▼	175	70	5	0.5	20	610	40
15	2EF1220A	1	O	B▼	200	80	5	15	40	630	40
16	2EF1226H	1	O	B▼	200	80	5	20	40	630	40
17	2EF22208	1	O	Bφ	200	80	8	55	40	630	40
18	2EF732	1	O	A▼	225	25	6	3	10	630	
19	BMG010-O-2	1	O	B▼	250	100	5	1	30	630	30
20	2EF734	1	O	A▼	300	25	12	6	10	630	
21	2EP104O	1	O	A▼	300	80	10	12•	40	630	30
22	BMG256-O	1	O	A▼	300	120	5	1.2	50	630	30
23	2EF733	1	O	A▼	450	25	6	5	10	630	
24	2EP106O	1	O	A▼	450	80	15	18•	40	630	30
25	2EF720	1	O	A▼	500	60	15	7	10	630	30
26	2EP108O	1	O	A▼	550	80	20	24•	40	630	30
27	2EF720	1	O	A▼	600	80	18	5	40	635	40
28	2EP110O	1	O	A▼	650	80	25	30•	40	630	30
29	2EF730	1	O	A▼	1000	50	50	5	10	630	30
30	2EF730	1	O	A▼	1800	60	72	30	30	630	40
31	PFY1201	1	Y	A▼		30	10	2	20	590	
32	PFY1301	1	Y	A▼		30	15	3	20	590	
33	PFY1501	1	Y	A▼		30	25	5	20	590	
34	BTS13405	1	Y	A▼		35	0.4	1	20	585	30
35	2EF305B	1	Y	A▼		50	5	7•	20	590	
36	2EF306B	1	Y	A▼		50	5	7•	20	590	
37	2EF307B	1	Y	A▼		50	5	7•	20	590	
38	BT3343453	1	Y	A▼	40	20	5	0.5	10	585	30
39	BT3343538	1	Y	A▼	40	20	5	0.5	10	585	30
40	BT102	1	Y	A▼	50	20	5	1	10	590	30
41	BT102-2	1	Y	A▼	50	20	5	1.5	10	585	30
42	BT102A	1	Y		50	20	5	1	10	585	30
43	BT102-A	1	Y	A▼	50	20	5	1	10	590	30
44	BT134003	1	Y	A▼	50	20	5	1.5	10	585	30
45	FG131001	1	Y	Aφ	50	20	5	0.5	10	585	30
46	FG132001	1	Y	A▼	50	20	5	0.4	10	585	30
47	FG133001	1	Y	Aφ	50	20	5	0.5	10	585	30
48	FG134001	1	Y	A▼	50	20	5	0.4	10	585	30
49	FG331000	1	Y	Aφ	50	20	5	4	10	585	
50	FG332000	1	Y	A▼	50	20	5	2.5	10	585	

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		1
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		2
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		3
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		4
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		5
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		6
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		7
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP		8
		2.5	10				40	85	GaAsP	G318	9
		2.5	10				40	85	GaAsP	G29	10
		2.5	10				40	85	GaAsP	G598	11
30	10	2	20				25	75	GaAsP		12
		2.5	10				25	70	GaAsP	G699	13
		2.5	20						GaAsP		14
20	10	2.5	20				25	85	GaAsP	G609	15
20	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G610	16
20	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G609	17
		2.5	10				25	70	GaAsP	G700	18
		2.5	30				40	85	GaAsP	G608	19
		5	10				25	70	GaAsP	G702	20
		5.6	20				40	70	GaAsP	G254	21
		2.5	10				30	75	GaAsP	G600	22
		2.5	10				25	70	GaAsP	G701	23
		8.4	20				40	70	GaAsP	G254	24
40	10	6.5	10			50	25	85	GaAsP	G601	25
		11.2	20				40	70	GaAsP	G254	26
		7	40				25	55	GaAsP	G697	27
		14	20				40	70	GaAsP	G254	28
40	10	50	10			50	25	85	GaAsP	G602	29
		27.6	30				25	55	GaAsP	G698	30
		5	10						GaAsP	G254	31
		7.15	10						GaAsP	G254	32
		12.5	10						GaAsP	G254	33
80	20	5	20				30	75	GaAsP		34
		2	10						GaAsP	G26	35
		2	10						GaAsP		36
		2	10						GaAsP		37
		2.5	10				40	85	GaAsP	G299	38
		2.5	10				40	85	GaAsP	G300	39
15	10	3	10				25	70	GaAsP	G5	40
2.5	10						40	85	GaAsP	G297	41
		2.5	10				40	85	GaAsP	G1b	42
15	10	3	10				25	70	GaAsP	G46a	43
		2.5	10				40	85	GaAsP	G298	44
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	45
20		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	46
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	47
20		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD54-2	48
		2.5	10						GaAsP	G347	49
		2.5	10						GaAsP	G347	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG332001	1	Y	A ϕ	50	20	5	0.4	10	585	30
2	FG333000	1	Y	A ϕ	50	20	5	4	10	585	
3	FG333001	1	Y	A ϕ	50	20	5	0.5	10	585	30
4	FG334000	1	Y	A▼	50	20	5	2.5	10	585	
5	FG334001	1	Y	A▼	50	20	5	0.4	10	585	30
6	FG334001	1	Y	A▼	50	20	5	0.4	10	585	30
7	FG334001	1	Y	A▼	50	20	5	0.4	10	585	30
8	FG334001	1	Y	A▼	50	20	5	0.4	10	585	30
9	FG334000A	1	Y	A▼	50	20	5	0.4	10	585	30
10	FG334000B	1	Y	A▼	50	20	5	1	10	585	30
11	FG334000C	1	Y	A▼	50	20	5	2	10	585	30
12	FG334303	1	Y	A▼	50	20	5	0.3	10	585	30
13	FG334303	1	Y	A▼	50	20	5	0.7	10	585	
14	FG334604	1	Y	A▼	50	20	5	0.9	10	585	
15	FG334604	1	Y	A▼	50	20	5	0.3	10	585	30
16	FG334605	1	Y	A▼	50	20	5	0.2	10	585	30
17	FG1Y110BL	1	Y	A ϕ	50	20	5	0.4	10	585	
18	FG1Y111EM	1	Y	A ϕ	50	20	5	1	10	585	
19	FG1Y112EM	1	Y	A ϕ	50	20	5	1	10	585	
20	FY203	1	Y	A•	50	20	5	0.8	10	585	30
21	HFY103(M)	1	Y	A▼	50	20	5	0.5	10	585	35
22	HFY103(M)-1	1	Y	A▼	50	20	5	0.5	10	585	35
23	HFY103T(C)	1	Y	A ϕ	50	20	5	0.5	10	585	35
24	HFY103T(C)-1	1	Y	A ϕ	50	20	5	0.6	10	585	35
25	BT141	1	Y	A▼	50	30	5	0.5	10	585	30
26	BT3346224	1	Y	A▼	50	30	5	0.5	10	585	30
27	FG131001	1	Y	A ϕ	50	80	5	4	10	585	30
28	FG132001	1	Y	A▼	50	80	5	5.6	10	585	30
29	FG133001	1	Y	A ϕ	50	80	5	3.5	10	585	30
30	FG134001	1	Y	A▼	50	80	5	3.8	10	585	30
31	2EF811	1	Y	A▼	60	30	5	0.5	10	585	30
32	2EF812	1	Y	A ϕ	60	30	5	0.8	10	585	30
33	BT104	1	Y	C	60	30	5	0.5•	10	585	40
34	BT114	1	Y	A	60	30	5	0.5•	10	585	40
35	BT204	1	Y	B	60	30	5	0.5•	10	585	40
36	BT214	1	Y	A	60	30	5	0.5•	10	585	40
37	BT314	1	Y	A	60	30	5	0.5•	10	585	40
38	BT414	1	Y	A	60	30	5	0.5•	10	585	40
39	BT514	1	Y	A	60	30	5	0.5•	10	585	40
40	BT614	1	Y	A	60	30	5	0.5•	10	585	40
41	FG334126	1	Y	A▼	70	10	6	0.4	10	585	30
42	BMG104-Y	1	Y	A▼	70	25	5	0.8	10	585	30
43	BMG126-Y	1	Y	A▼	70	25	5	0.8	10	585	30
44	BMG196-Y	1	Y	A▼	70	25	5	0.8	10	585	30
45	BMG1512-Y	1	Y	A▼	70	25	5	0.8	10	585	30
46	BMG2012-Y	1	Y	A▼	70	25	5	0.8	10	585	30
47	BT3341527	1	Y	A▼	70	25	5	0.4	10	585	30
48	BT3341615	1	Y	A▼	70	25	5	0.3	10	585	30
49	BT3346245	1	Y	A▼	70	25	5	0.5	10	585	30
50	FG334131	1	Y	A▼	70	25	5	0.3	10	585	30

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
20	10	2.5	10			100	40	85	GaAsP	G349c	1
		2.5	10						GaAsP	G347	2
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G3a	3
		2.5	10						GaAsP	G347	4
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349c	5
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	6
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G10b	7
20	10	2.5	10			100	20	[illegible]	GaP	G10g	8
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G16b	9
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G16b	10
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G16b	11
		2.5	10			100	20	85	GaAsP	GD67	12
		2.5	10						GaAsP	G372	13
		2.5	10						GaAsP	G310	14
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	GD69	15
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	GD73	16
		2.5	10				20	75	GaAsP	G657	17
		2.5	10				20	75	GaAsP	G655	18
		2.5	10				20	75	GaAsP	G652	19
		2.5	10			100	20	75	GaAsP		20
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G302	21
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G303	22
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G302	23
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G303	24
		2.5	10				40	85	GaAsP	G605	25
		2.5	10				40	85	GaAsP	G305	26
	10	2.1	20			15	55	100	GaAsP	G3b	27
20	10	2.1	20			15	55	100	GaAsP	G297	28
20	10	2.1	20			15	55	100	GaAsP	G296b	29
20	10	2.1	20			15	55	100	GaAsP	G297	30
60	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G3a	31
30	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G3a	32
70	10	2.5	10				25	70	GaP	G2a	33
20	10	2.5	10				25	70	GaP	G16a	34
20	10	2.5	10				25	70	GaP	G14d	35
20	10	2.5	10				25	70	GaP	G9a	36
20	10	2.5	10				25	70	GaP	G9b	37
80	10	2.5	10				25	70	GaP	G21a	38
80	10	2.5	10				25	70	GaP	G28	39
80	10	2.5	10				25	70	GaP	G29	40
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G321	41
		2.5	10				30	75	GaAsP	G306	42
		2.5	10				30	75	GaAsP	G307	43
		2.5	10				30	75	GaAsP	G308	44
		2.5	10				30	75	GaAsP	G309	45
		2.5	10				30	75	GaAsP	G311	46
		2.5	10				40	85	GaAsP	G313	47
		2.5	10						GaAsP	G312	48
		2.5	10				40	85	GaAaP	G579b	49
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G315a	50

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG334132	1	Y	A▼	70	25	5	0.4	10	585	30
2	FG334137	1	Y	A▼	70	25	5	0.4	10	585	30
3	FG334443	1	Y	A▼	70	25	5	0.4	10	585	30
4	FG334113	1	Y	A▼	70	25	6	0.3	10	585	30
5	FG131011	1	Y	Aϕ	70	30	5	2.4	10	585	30
6	FG132011	1	Y	A▼	70	30	5	1.8	10	585	30
7	FG133011	1	Y	Aϕ	70	30	5	2.4	10	585	30
8	FG134001	1	Y	A▼	70	30	5	1.8	10	585	30
9	FG134002	1	Y	A▼	70	30	5	1.8	10	585	30
10	FG134011	1	Y	A▼	70	30	5	1.8	10	585	30
11	FG134130	1	Y	A▼	70	30	5	1.6	10	585	30
12	FG134131	1	Y	A▼	70	30	5	1.2	10	585	30
13	FG134132	1	Y	A▼	70	30	5	1.6	10	585	30
14	FG134139	1	Y	A▼	70	30	5	1.6	10	585	30
15	FG134141	1	Y	A▼	70	30	5	1.6	10	585	30
16	FG134143	1	Y	A▼	70	30	5	1.6	10	585	30
17	FG134660	1	Y	A▼	70	30	5	1.2	10	585	30
18	FG134662	1	Y	A▼	70	30	5	1.2	10	585	30
19	FG334001	1	Y	A▼	70	30	5	0.5	10	585	30
20	FG1Y101AM	1	Y	A▼	70	30	5	1	10	585	
21	FG363001	1	Y	Aϕ	75	20	5	9	10	580	30
22	FG363003	1	Y	Aϕ	75	20	5	9	10	580	30
23	FW362001	1	Y	A▼	75	20	5	4	10	580	30
24	FG334010	1	Y	A▼	75	25	5	0.8	10	585	30
25	FG364001	1	Y	A▼	75	25	5	4	10	580	30
26	FY241	1	Y	Aϕ	75	25	5	0.4	10	585	30
27	2EF803	1	Y	A▼	75	25	6	1.5	10	585	30
28	2EF804	1	Y	Aϕ	75	25	6	2	10	585	30
29	2EF805	1	Y	A▼	75	25	6	1.5	10	585	30
30	2EF806	1	Y	Aϕ	75	25	6	2	10	585	30
31	2EF807	1	Y	Aϕ	75	25	6	2	10	585	30
32	2EF815	1	Y	Aϕ	75	25	6	1.5	10	585	30
33	2EF831	1	Y	A▼	75	25	6	2	10	585	30
34	2EF832	1	Y	A▼	75	25	6	3	10	585	30
35	2EF833	1	Y	A▼	75	25	6	5	10	585	30
36	2EF841	1	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
37	2EF845	1	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
38	2EF869	1	Y	A▼	75	25	6	1.5	10	585	30
39	2EF877	1	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
40	2EF891	1	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
41	2EF893	1	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
42	2EF897	1	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
43	BT-302	1	Y	A▼	75	25	6	1.2	10	585	30
44	BT-313	1	Y	A▼	75	25	6	0.4	10	585	30
45	FG331008	1	Y	Aϕ	75	25	6	6	10	585	30
46	FG332009	1	Y	A▼	75	25	6	2	10	585	30
47	FG333010	1	Y	Aϕ	75	25	6	6	10	585	30
48	FG334011	1	Y	A▼	75	25	6	2	10	585	30
49	FG334106	1	Y	A▼	75	25	6	0.3	10	585	30
50	BT-301	1	Y	A▼	80	30	6	1	10	585	30

器　　件

（包　括　阵　列　式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G316	1
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G317	2
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G318	3
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G320	4
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	5
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	6
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	7
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G675	8
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G673	9
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G676	10
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G677	11
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G678	12
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G679	13
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G680	14
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G681	15
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G22	16
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G682	17
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G683	18
		2.5	20				25	85	GaAsP	G658	19
		2.5	10				20	75	GaAsP	G648	20
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ3	21
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	22
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ3	23
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G314	24
20		2.5	10			100	25	85	GaP	φ3	25
		2.5	10			100	20	75	GaAsP		26
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G327	27
20	1	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G327	28
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G328	29
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G328	30
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3b	31
20	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G3a	32
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G306	33
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G308	34
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP		35
		2.5	10				25	85	GaAsP	G690	36
		2.5	10				25	85	GaAsP	G696	37
		2.5	10				25	85	GaAsP	G688	38
		2.5	10				25	85	GaAsP	G692	39
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G352b	40
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G337	41
		2.5	10				25	85	GaAsP	G695	42
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G297b	43
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G322	44
10	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	45
20	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	46
10	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	47
20	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	48
	10	2.5	10				25	85	GaP	G23f	49
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G338a	50

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	BT-304	1	Y	A▼	80	30	6	1	10	585	30
2	BT-306	1	Y	A▼	80	30	6	0.5	10	585	30
3	BT-308	1	Y	A▼	80	30	6	0.5	10	585	30
4	BT-309	1	Y	A▼	80	30	6	0.4	10	585	30
5	BT-310	1	Y	A▼	80	30	6	0.4	10	585	30
6	BT-311	1	Y	A▼	80	30	6	0.5	10	585	30
7	BT-312	1	Y	A▼	80	30	6	0.5	10	585	30
8	BT-314D	1	Y	A▼	80	30	6	0.6	10	585	30
9	BT-316D	1	Y	A▼	80	30	6	0.6	10	585	30
10	BT-317D	1	Y	A▼	80	30	6	0.6	10	585	30
11	BT-318	1	Y	A▼	80	30	6	0.4	10	580	30
12	2FF821	1	Y	A▼	80	40	5	0.2	10	580	30
13	2FF841	1	Y	A▼	80	40	5	0.2	10	580	30
14	5LDY	1	Y	A•	90	30	3	7•	20	585	30
15	FY248	1	Y	A•	90	30	5	0.4	10	585	30
16	2EF307	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
17	BT101	1	Y	A▼	90	40	5	0.6	10	585	30
18	BT101-1	1	Y	A▼	90	40	5	0.6	10	585	30
19	BT101-2	1	Y	A ϕ	90	40	5	0.8	10	585	30
20	BT101-3	1	Y	A ϕ	90	40	5	0.8	10	585	30
21	BT103	1	Y	A ϕ	90	40	5	1	10	585	30
22	BT104	1	Y	A▼	90	40	5	1.5	10	585	30
23	BT104	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
24	BT104-A	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
25	BT104-B1	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
26	BT104-B2	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
27	BT104-C	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
28	BT104-F	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
29	BT105	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
30	BT105-2	1	Y	A▼	90	40	5	1.5	10	585	30
31	BT105-3	1	Y	A▼	90	40	5	1.5	10	585	30
32	BT105-A	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
33	BT105-C	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
34	BT105-F	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
35	BT106	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
36	BT107	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
37	BT108	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
38	BT109	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
39	BT214	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
40	BT414-1	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
41	BT414-2	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
42	BT1062	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
43	BT1072	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
44	BT1082	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
45	BT1092	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
46	BT3341524	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
47	FG131003	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
48	FG131003	1	Y	A ϕ	90	40	5	2.4	10	585	30
49	FG13102[illegible]	1	Y	A□	90	40	5	12	10	585	30
50	FG132003	1	Y	A▼	90	40	5	1.8	10	585	30

器　件
（包括阵列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G339 a	1
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G340	2
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G341	3
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G305 b	4
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G577	5
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G341 b	6
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G342	7
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G347	8
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G322	9
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G345	10
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G346 a	11
120	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G18a	12
120	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G22	13
30	20	3	10				40	85	GaP	G10 f	14
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G23 d	15
		2.5	10				25	85	GaP	G575	16
		2.5	10				40	85	GaAsP	G14 a	17
		2.5	10				40	85	GaAsP	G14 a	18
		2.5	10				40	85	GaAsP	G14 a	19
		2.5	10				40	85	GaAsP	G14 a	20
		2.5	10				40	85	GaAsP	G15 a	21
		2.5	10				40	85	GaAsP	G11 a	22
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G11 a	23
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G46 b	24
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G48	25
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G47	26
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G45 a	27
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G49 a	28
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G11 c	29
		2.5	10				40	85	GaAsP	G296 b	30
		2.5	10				40	85	GaAsP	G296 a	31
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G46 c	32
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G45 b	33
15	10	3	20				25	70	GaAsP	G49 b	34
		2.5	10				40	85	GaAsP	G315 b	35
		2.5	10				40	85	GaAsP	G320 a	36
		2.5	10				40	85	GaAsP	G316	37
							40	85	GaAsP	G571	38
		2.5	10				20	75	GaP	G570	39
		2.5	10				20	75	GaP	G572	40
		2.5	10				20	75	GaP	G573	41
		2.5	10				40	85	GaAsP	G315 b	42
		2.5	10				40	85	GaAsP	G320 a	43
		2.5	10				40	85	GaAsP	G316	44
		2.5	10				40	85	GaAsP	G571	45
		2.5	10				40	85	GaAsP	G583 b	46
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	GD55-2	47
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	48
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	49
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG132003	1	Y	A▼	90	40	5	0.8	10	585	30
2	FG132022	1	Y	A▼	90	40	5	6	10	585	30
3	FG133003	1	Y	Aϕ	90	40	5	1	10	585	30
4	FG133003	1	Y	Aϕ	90	40	5	2.4	10	585	30
5	FG133020	1	Y	Aϕ	90	40	5	1.8	10	585	30
6	FG133022	1	Y	A□	90	40	5	12	10	585	30
7	FG134003	1	Y	A▼	90	40	5	0.8	10	585	30
8	FG134003	1	Y	A▼	90	40	5	1.8	10	585	30
9	FG134004	1	Y	A▼	90	40	5	1.8	10	585	30
10	FG134021	1	Y	A▼	90	40	5	1.8	10	585	30
11	FG134022	1	Y	A▼	90	40	5	6	10	585	30
12	FG331001	1	Y	Aϕ	90	40	5	7.5	10	585	
13	FG331001A	1	Y	Aϕ	90	40	5	1	10	585	30
14	FG331001B	1	Y	Aϕ	90	40	5	4	10	585	30
15	FG331001C	1	Y	Aϕ	90	40	5	6	10	585	30
16	FG332001	1	Y	A▼	90	40	5	4.5	10	585	
17	FG332001A	1	Y	A▼	90	40	5	0.6	10	585	30
18	FG332001B	1	Y	A▼	90	40	5	4	10	585	30
19	FG332001C	1	Y	A▼	90	40	5	6	10	585	30
20	FG332003	1	Y	Aϕ	90	40	5	0.6	10	585	30
21	FG332115	1	Y	Aϕ	90	40	5	0.6	10	585	30
22	FG333001	1	Y	Aϕ	90	40	5	7	10	585	
23	FG333001A	1	Y	Aϕ	90	40	5	1	10	585	30
24	FG333001B	1	Y	Aϕ	90	40	5	4	10	585	30
25	FG333001C	1	Y	Aϕ	90	40	5	6	10	585	30
26	FG333003	1	Y	Aϕ	90	40	5	1	10	585	30
27	FG334001	1	Y	A▼	90	40	5	4	10	585	
28	FG334001A	1	Y	A▼	90	40	5	0.6	10	585	30
29	FG334001B	1	Y	A▼	90	40	5	2	10	585	30
30	FG334001C	1	Y	A▼	90	40	5	4	10	585	30
31	FG334003	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
32	FG334003	1	Y	A▼	90	40	5	0.6	10	585	30
33	FG334003	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
34	FG334023	1	Y	A▼	90	40	5	0.7	10	585	30
35	FG334042	1	Y	A▼	90	40	5	0.7	10	585	30
36	FG334044	1	Y	A▼	90	40	5	0.7	10	585	30
37	FG334101	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
38	FG334101	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
39	FG334102	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
40	FG334102	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
41	FG334102	1	Y	A▼	90	40	5	0.8	10	585	
42	FG334102A	1	Y	A▼	90	40	5	0.3	10	585	30
43	FG334102B	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
44	FG334102C	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
45	FG334103	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30
46	FG334112	1	Y	A▼	90	40	5	0.3	10	585	30
47	FG334115	1	Y	A▼	90	40	5	0.6	10	585	30
48	FG334125	1	Y	A▼	90	40	5	0.2	10	585	30
49	FG334127	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
50	FG334141	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	30

器 件

（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
20		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G D55-2	1
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	2
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G D55-2	3
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	4
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G674	5
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	6
20		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G D55-2	7
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G684	8
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G685	9
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G686	10
20	10	2.5	10			100	20	75	GaAsP	G687	11
		2.5	10						GaAsP	G17	12
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	13
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	14
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	15
		2.5	10						GaAsP	G17	16
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	17
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	18
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	19
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G17	20
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G352c	21
		2.5	10						GaAsP	G17	22
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	23
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	24
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	25
		2.5	10			100	20	75	GaP	G11c	26
		2.5	10						GaAsP	G17	27
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	28
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	29
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	30
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G11c	31
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349b	32
		2.5	20				25	85	GaAsP	G663	33
		2.5	20				25	85	GaAsP	G660	34
		2.5	20				25	85	GaAsP	G664	35
		2.5	20				25	85	GaAsP	G568	36
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G22	37
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	38
		2.5	10			100	20	75	GaP	G19	39
		2.5	20				25	85	GaAsP	G661	40
		2.5	10						GaAsP	G27	41
		2.8	20			100	20	75	GaP	G27	42
		2.8	20			100	20	75	GaP	G27	43
		2.8	20			100	20	75	GaP	G27	44
		2.5	10			100	20	75	GaP	G27	45
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G320c	46
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G352c	47
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G578	48
		2.5	10			100	25	85	GaAsP		49
		2.5	10				25	85	GaAsP	G662	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG334611	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
2	FG334618	1	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
3	FG361003	1	Y	Aϕ	90	40	5	9	10	580	30
4	FG362003	1	Y	A▼	90	40	5	4	10	580	30
5	FG363003	1	Y	Aϕ	90	40	5	9	10	580	30
6	FG364003	1	Y	A▼	90	40	5	4	10	580	30
7	FG1Y102BM	1	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	
8	FY207	1	Y	A•	90	40	5	3	10	585	30
9	HFY105(M)	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	35
10	HFY105T(C)	1	Y	Aϕ	90	40	5	0.6	10	585	35
11	HFY142(D)	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	35
12	HFY143(D)	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	35
13	HFY144(D)	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	35
14	HFY145(D)	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	35
15	ϕ5P	1	Y	B▼	90	40	5	20	20	590	
16	ϕ5PYA	1	Y	A▼	90	40	5	20	20	585	30
17	ϕ5PYB	1	Y	A▼	90	40	5	30	20	585	30
18	FG132002	1	Y	A▼	90	80	5	5.6	10	585	30
19	FG134002	1	Y	A▼	90	80	5	12.6	10	585	30
20	BT304	1	Y	A▼	90	120	5	2	50	585	30
21	BTV334059	1	Y	A▼	100	12	5	0.8	12	585	30
22	2EF1-Y	1	Y	Aϕ	100	35	5	1	10	585	35
23	2EF3-Y	1	Y	Aϕ	100	35	5	1	10	585	35
24	BT1341529	1	Y	A▼	100	40	5	0.5	10	585	30
25	FG334605	1	Y	A▼	100	40	5	0.4	10	585	
26	2EF851	1	Y	A▼	100	40	7	0.4	10	585	30
27	2EF1130A	1	Y	B▼	100	40	8	7	20	585	30
28	2EF101Y	1	Y	A•	100	50	5	3	10	585	50
29	2EF102Y	1	Y	A•	100	50	5	3	10	585	50
30	2EF103Y	1	Y	A•	100	50	5	3	10	585	50
31	2EF104Y	1	Y	A•	100	50	5	3	10	585	50
32	2EF106Y	1	Y	C•	100	50	5	3	10	585	50
33	2EF108Y	1	Y	B•	100	50	5	3	10	585	50
34	2EF109Y	1	Y	C•	100	50	5	3	10	585	50
35	2EF114Y	1	Y	C•	100	50	5	3	10	585	50
36	2EF301A	1	Y	A▼	100	50	5	4•	20	590	
37	2EF301B	1	Y	A▼	100	50	5	7•	20	590	
38	2EF302A	1	Y	A▼	100	50	5	4•	20	590	
39	2EF302B	1	Y	A▼	100	50	5	7•	20	590	
40	2EF303A	1	Y	A▼	100	50	5	4•	20	590	
41	2EF303B	1	Y	A▼	100	50	5	7•	20	590	
42	2EF304A	1	Y	A▼	100	50	5	4•	20	590	
43	2EF304B	1	Y	A▼	100	50	5	7•	20	590	
44	2EF801	1	Y	A▼	100	50	5	0.5	10	580	30
45	2EF802	1	Y	Aϕ	100	50	5	0.8	10	580	30
46	2EFY3	1	Y	A•	100	50	5	2	20	585	35
47	2EFY52	1	Y	A•	100	50	5	2	20	585	35
48	BT140	1	Y	A▼	100	50	5	0.4	10	585	30
49	BT142	1	Y	A▼	100	50	5	0.5	10	585	30
50	BT-301	1	Y	A▼	100	50	5	0.8	10	585	40

器　　件

（包　括　阵　列　式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G579	1
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G580	2
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	3
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	4
		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	5
20		2.5	10			100	25	85	GaP	φ5	6
		2.5	10				20	75	GaAsP	G646	7
		2.5	10			100	20	75	GaAsP		8
20	10	2.5	10			100	25	85	GaAsP	G357	9
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G357	10
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G583	11
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G332c	12
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G584	13
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G583b	14
		2.3	20				25	85	GaP	G588	15
10	10	2.5	20				25	85	GaAsP		16
10	10	2.5	20				25	85	GaAsP	G588	17
20	10	2.1	20			15	55	100	GaAsP	G17	18
20	10	2.1	20			15	55	100	GaAsP	G666	19
		2.5	10				20	75	GsP	G589	20
		9	12				30	75	GaAsP	G591b	21
28	20	2.5	10				55	100	GaP	G13	22
		2.5	10				55	100	GaP	G20b	23
		2.5	10				40	85	GaAsP	G590	24
		2.5	10						GaAsP	G30	25
		2	10				25	85	GaAsP	G352d	26
20	10	2.6	10				25	85	GaP	G609	27
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		28
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		29
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		30
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		31
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		32
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		33
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		34
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		35
		2.8	10						GaAsP	G11d	36
		2.8	10						GaAsP	G11d	37
		2.8	10						GaAsP	G11b	38
		2.8	10						GaAsP	G11b	39
		2.8	10						GaAsP	G25	40
		2.8	10						GaAsP	G25	41
		2.8	10						GaAsP	G7	42
		2.8	10						GaAsP	G7	43
60	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G3b	44
30	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G3b	45
							50	100	GaP	G5	46
		2.5	10				50	100	GaP	G10	47
		2.5	10				40	85	GaAsP	G318	48
		2.5	10				40	85	GaAsP	G29	49
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G8a	50

1. 发　射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mA)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	BT-302(C)	1	Y	A▼	100	50	5	0.8	10	585	40
2	BT-302CP	1	Y	A▼	100	50	5	0.8	10	585	40
3	BT-303	1	Y	A▼	100	50	5	0.8	10	585	40
4	BT-304	1	Y	A▼	100	50	5	0.8	10	585	40
5	BT-306	1	Y	A▼	100	50	5	0.6	10	585	40
6	BT-307	1	Y	A▼	100	50	5	0.6	10	585	40
7	BT-308	1	Y	A▼	100	50	5	0.6	10	585	40
8	BT-309	1	Y	A▼	100	50	5	0.5	10	585	40
9	BT-310	1	Y	A▼	100	50	5	0.8	10	585	40
10	BT-311	1	Y	A▼	100	50	5	0.6	10	585	40
11	BT334055	1	Y	A▼	100	50	5	0.8	10	585	30
12	FG362506-8	1	Y	A▼	100	50	5	9	20	580	30
13	FG364506-8	1	Y	A▼	100	50	5	9	20	580	30
14	5YD	1	Y	A▼	100	50	6	2.8	10	585	35
15	BTV334052	1	Y	A▼	120	10	5	0.8	10	585	30
16	2EF831	1	Y	A▼	150	25	6	2	10	585	
17	2EF601	1	Y	A▼	150	70	5	0.3	10	585	30
18	FG362506-12	1	Y	A▼	150	200	5	9	40	580	30
19	FG362506-16	1	Y	A▼	150	200	5			580	30
20	FG362506-20	1	Y	A▼	150	200	5			580	30
21	FG364506-12	1	Y	A▼	150	200	5	9	40	580	30
22	FG364506-16	1	Y	A▼	150	200	5			580	30
23	FG364506-20	1	Y	A▼	150	200	5			580	30
24	BTV334058	1	Y	A▼	180	10	5	0.8	10	585	30
25	MFG15-4Y	1	Y	A▼	2×100	20	8	2	20	585	30
26	2EF1230A	1	Y	A▼	200	80	5	13	20	585	30
27	2EF832	1	Y	A▼	225	25	6	3	10	585	
28	BTV334054	1	Y	A▼	240	10	5	0.8	10	585	30
29	BMG010-Y-2	1	Y	B▼	250	100	5	0.6	30	585	30
30	BT304	1	Y	B	250	120	5	2•	10	585	40
31	2EF834	1	Y	A▼	300	25	12	6	10	585	
32	2EP104Y	1	Y	A▼	300	80	10	12•	40	590	30
33	BMG256-Y	1	Y	A▼	300	120	5	0.8	50	585	30
34	2EF833	1	Y	A▼	450	25	6	5	10	585	
35	2EP106Y	1	Y	A▼	450	80	15	18•	40	590	30
36	2EF820	1	Y	A▼	500	60	15	7	10	585	30
37	2EP108Y	1	Y	A▼	550	80	20	24•	40	590	30
38	2EF820	1	Y	A▼	600	80	18	8	40	585	40
39	2EP110Y	1	Y	A▼	650	80	25	30•	40	590	30
40	2EF830	1	Y	A▼	1000	50	50	5	10	585	30
41	2EF830	1	Y	A▼	1800	60	72	25	30	585	40
42	TSDY	1	Y	A▼	2000	200	20	31	200	585	
43	PFG1301	1	G				15	10	10	565	30
44	PFG1201	1	G	A▼		30	10	2.4	20	565	
45	PFG1301	1	G	A▼		30	15	3.6	20	565	
46	BTS34405	1	G	A▼		35	0.4	1	20	565	30
47	6PG241	1	G			40	15	1.2	10	565	30
48	10PG241		G			40	25	2	10	565	30
49	2EF205B	1	G	A▼		50	5	7•	20	560	
50	2EF206B	1	G	A▼		50	5	7•	20	560	

器 件

（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G1c	1
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G4	2
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G8a	3
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G8b	4
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G23b	5
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G18c	6
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G23a	7
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G30	8
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G66	9
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G23e	10
		2.5	10				40	85	GaP	G598	11
100		2.5	20				25	85	GaP	φ8	12
100		2.5	20				25	85	GaP	φ8	13
70	10	2	20				25	75	GaAsP		14
		12	10				30	75	GaAsP	G591b	15
		2.5	10				25	70	GaAsP	G699	16
		2	10						GaAsP	G50	17
100		2.5	40				25	85	GaP	φ12	18
120		2.5	40				25	85	GaP	φ16	19
120		2.5	40				25	85	GaP	φ20	20
100		2.5	40				25	85	GaP	φ12	21
120		2.5	40				25	85	GaP	φ16	22
120		2.5	40				25	85	GaP	φ20	23
		18	10				30	75	GaAsP	G591b	24
		5	10				20	80	GaAsP	G569	25
20	10	2.6	10				25	85	GaP	G609	26
		2.5	10				25	70	GaAsP	G700	27
		2.4	10				30	75	GaAsP	G591b	28
		24	10				40	85	GaAsP	G608	29
20	60	2.5	10				25	70	GaP	G14e	30
		5	10				25	70	GaAsP	G702	31
		5.6	20				40	70	GaP	G254	32
		2.5	10				30	75	GaAsP	G600	33
		2.5	10				25	70	GaAsP	G701	34
		8.4	20				40	70	GaP	G254	35
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G601	36
		11.2	20				40	70	GaP	G254	37
		6.9	40				25	55	GaAsP	G697	38
		14	20				40	70	GaP	G254	39
40	10	6.5	10			50	25	85	GaAsP	G602	40
		27.6	30				25	55	GaAsP	G698	41
		5	200				25	55	GaP	G703	42
		7.5	10				20	75	GaP		43
		5	10						GaP	G254	44
		7.15	10						GaP	G254	45
80	20	5	20				30	75	GaP	G296	46
		7.5	20				20	75	GaP		47
		12.5	20				20	75	GaP		48
		2	10						GaP	G26	49
		2	10						GaP		50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF207B	1	G	A▼		50	5	7•	20	560	
2	BT3343453	1	G	A▼	40	20	5	0.5	10	565	30
3	BT3343538	1	G	A▼	40	20	5	0.5	10	565	30
4	2EF53	1	G	A▼	50	20	5	10•	10	565	30
5	BT302	1	G	A▼	50	20	5	1	10	565	30
6	BT302-2	1	G	A▼	50	20	5	2	10	565	30
7	BT302A	1	G		50	20	5	1	10	565	30
8	BT302-A	1	G	A▼	50	20	5	1	10	565	30
9	BT322PG	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	555	30
10	BT3221	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	30
11	BT3221PG	1	G	Aϕ	50	20	5	0.8	10	555	30
12	BT3221-2	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	30
13	BT3222	1	G	A▼	50	20	5	2	10	565	30
14	BT3222PG	1	G	Aϕ	50	20	5	0.4	10	555	30
15	BT3222-2	1	G	Aϕ	50	20	5	2	10	565	30
16	BT3223	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	30
17	BT3223PG	1	G	Aϕ	50	20	5	0.8	10	555	30
18	BT3223-2	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	30
19	BT341033	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	30
20	BT342033	1	G	A▼	50	20	5	2	10	565	30
21	BT343033	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	30
22	BT344033	1	G	A▼	50	20	5	2	10	565	30
23	FG203	1	G	A•	50	20	5	1	10	565	30
24	FG331001	1	G	Aϕ	50	20	5	0.5	10	565	30
25	FG332001	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	565	30
26	FG333001	1	G	Aϕ	50	20	5	0.5	10	565	30
27	FG334001	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	565	30
28	FG341000	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	
29	FG341001	1	G	Aϕ	50	20	5	0.5	10	565	30
30	FG341001	1	G	Aϕ	50	20	5	70	10	565	30
31	FG342000	1	G	A▼	50	20	5	3	10	565	
32	FG342001	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	565	30
33	FG342001	1	G	A▼	50	20	5	5.6	10	565	30
34	FG342001	1	G	A▼	50	20	5	12.6	10	565	30
35	FG343000	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	565	
36	FG343001	1	G	Aϕ	50	20	5	0.5	10	565	30
37	FG343001	1	G	Aϕ	50	20	5	6.5	10	565	30
38	FG344000	1	G	A▼	50	20	5	3	10	565	
39	FG344000	1	G	A▼	50	20	5	2	10	555	
40	FG344000A	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	565	30
41	FG344000B	1	G	A▼	50	20	5	1	10	565	30
42	FG344000C	1	G	A▼	50	20	5	1.5	10	565	30
43	FG344001	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	565	30
44	FG344001	1	G	A▼	50	20	5	1.3	10	565	30
45	FG344001	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	565	30
46	FG344001	1	G	A▼	50	20	5	0.4	10	565	30
47	FG344303	1	G	A▼	50	20	5	0.9	10	565	
48	FG344303	1	G	A▼	50	20	5	0.3	10	565	30
49	FG344604	1	G	A▼	50	20	5	1.1	10	565	30
50	FG344604	1	G	A▼	50	20	5	0.3	10	565	

器件

（包括阵列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2	10						GaP		1
		2.5	10				40	85	GaP	G299	2
		2.5	10				40	85	GaP	G300	3
		2.6	20			50	20	70	GaP	G12a	4
20	10	3	10				25	70	GaP	G5	5
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	6
		2.5	10				40	85	GaP	G1b	7
20	10	3	10				25	70	GaP	G46a	8
		2.5	10				40	85	GaP	G5	9
		2.5	10				40	85	GaP	G5	10
		2.5	10				40	85	GaP	G5	11
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	12
		2.5	10				40	85	GaP	G5	13
		2.5	10				40	85	GaP	G5	14
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	15
		2.5	10				40	85	GaP	G5	16
		2.5	10				40	85	GaP	G5	17
		2.5	10				40	85	GaP	G297a	18
		2.5	10				40	85	GaP	G298	19
		2.5	10				40	85	GaP	G298	20
		2.5	10				40	85	GaP	G298	21
		2.5	10				40	85	GaP	G298	22
30		2.5	10				20	75	GaP	G14d	23
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	24
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	25
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	26
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD54-2	27
		2.5	10						GaP	G347	28
		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	29
	10	5	20			35	55	100	GaP	G3b	30
		2.5	10						GaP	G347	31
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	32
20	10	2.1	20			35	55	100	GaP	G672	33
20	10	2.1	20			35	55	100	GaP	G665	34
		2.5	10						GaP	G347	35
		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	36
20	10	1.2	20			35	55	100	GaP	G3b	37
		2.5	10						GaP	G347	38
		2.5	10						GaP	G347	39
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G16b	40
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G16b	41
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G16b	42
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G3a	43
20	10	2.1	20			35	55	100	GaP	GD69	44
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G10b	45
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G10g	46
		2.5	10						GaP	G372	47
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD67	48
		2.5	10						GaP	G310	49
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD69	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG334605	1	G	A▼	50	20	5	0.2	10	565	30
2	FG373000	1	G	Aϕ	50	20	5	3	10	555	
3	FG760000	1	G	A▼	50	20	5	0.5	10	557	30
4	FG761000	1	G	A▼	50	20	5	0.5	10	565	30
5	FG762000	1	G	A▼	50	20	5	0.5	10	570	30
6	FG3G110BM	1	G	Aϕ	50	20	5	1	10	565	
7	FG3G111EM	1	G	Aϕ	50	20	5	3	10	570	
8	FG3G112EM	1	G	Aϕ	50	20	5	4	10	570	
9	HFG203(M)	1	G	A▼	50	20	5	0.5	10	565	30
10	HFG203(M)-1	1	G	A▼	50	20	5	0.5	10	565	30
11	HFG203T(C)	1	G	Aϕ	50	20	5	0.8	10	565	30
12	HFG203T-(C)-1	1	G	Aϕ	50	20	5	0.8	10	565	30
13	HFG222	1	G	A▼	50	20	5	0.6	10	565	30
14	BT341	1	G	A▼	50	30	5	0.5	10	565	30
15	BT342	1	G	A▼	50	30	5	0.5	10	565	30
16	BT3446224	1	G	A▼	50	30	5	0.5	10	565	30
17	FG203	1	G	A▼	56	20	6	1.5	10	565	24
18	2EF511	1	G	A▼	60	30	5	0.4	10	565	30
19	2EF512	1	G	Aϕ	60	30	5	1	10	565	30
20	BT103	1	G	A	60	30	5	0.5	10	565	40
21	BT113	1	G	A	60	30	5	0.5	10	565	40
22	BT213	1	G	A	60	30	5	0.5	10	565	40
23	BT313	1	G	A	60	30	5	0.5•	10	565	40
24	BT413	1	G	A	60	30	5	0.5•	10	565	40
25	BT513	1	G	A	60	30	5	0.5•	10	565	40
26	BT613	1	G	A	60	30	5	0.5•	10	565	40
27	FG344051	1	G	A▼	62	120	5	5.6	10	565	30
28	BMG104-G	1	G	A▼	70	25	5	1	10	565	30
29	BMG126-G	1	G	A▼	70	25	5	1	10	565	30
30	BMG196-G	1	G	A▼	70	25	5	1	10	565	30
31	BMG1512-G	1	G	A▼	70	25	5	1	10	565	30
32	BMG2012-G	1	G	A▼	70	25	5	1	10	565	30
33	BT3441527	1	G	A▼	70	25	5	0.4	10	565	30
34	BT3441615	1	G	A▼	70	25	5	0.3	10	565	30
35	BT3446245	1	G	A▼	70	25	5	0.6	10	565	30
36	FG344131	1	G	A▼	70	25	5	0.4	10	565	30
37	FG344132	1	G	A▼	70	25	5	0.4	10	565	30
38	FG344137	1	G	A▼	70	25	5	0.3	10	565	30
39	FG344443	1	G	A▼	70	25	5	0.3	10	565	30
40	FG344113	1	G	A▼	70	25	6	0.4	10	565	30
41	FG344126	1	G	A▼	70	25	6	0.5	10	565	30
42	FW341001J	1	G	Aϕ	70	25	6	20	10	565	30
43	FW343001	1	G	Aϕ	70	25	6	20	10	565	30
44	FG341011	1	G	Aϕ	70	30	5	2.4	10	565	30
45	FG342011	1	G	A▼	70	30	5	1.8	10	565	30
46	FG343011	1	G	Aϕ	70	30	5	2.4	10	565	30
47	FG344001	1	G	A▼	70	30	5	1.8	10	565	30
48	FG344001	1	G	A▼	70	30	5	0.5	10	565	30
49	FG344002	1	G	A▼	70	30	5	1.8	10	565	30
50	FG344011	1	G	A▼	70	30	5	1.8	10	565	30

器　件

（包括降列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD73	1
		2.5	10						GaP	G347	2
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G558	3
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G556	4
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G555	5
		2.5	10				20	75	GaP	G657	6
		2.5	10				20	75	GaP	G655	7
		2.5	10				20	75	GaP	G652	8
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G302	9
20	10	2.5	10			100	25	85	CaP	G303	10
		2.5	10			100	25	85	GaP	G302	11
		2.5	10			100	25	85	GaP	G303	12
		2.5	10			100	25	85	GaP	G304	13
		2.5	10				40	85	GaP	G605	14
		2.5	10				40	85	GaP	G29	15
		2.5	10				40	85	GaP	G305	16
		2.8	10			35	30	75	GaP	G10a	17
60	10	2.5	10				25	85	GaP	G 3 a	18
60	10	2.5	10				25	85	GaP	G 3 a	19
70	10	2.5	10				25	70	GaP	G 2 a	20
20	10	2.5	10				25	70	GaP	G16a	21
20	10	2.5	10				25	70	GaP	G 9 a	22
20	10	2.5	10				25	70	CaP	G 9 b	23
80	10	2.5	10				25	70	GaP	G21a	24
80	10	2.5	10				25	70	CaP	G28	25
80	10	2.5	10				25	70	GaP	G29	26
60	10	2.1	20			35	55	100	GaP	G17	27
		2.5	10				30	75	GaP	G306	28
		2.5	10				30	75	CaP	G307	29
		2.5	10				30	75	GaP	G308	30
		2.5	10				30	75	GaP	G309	31
		2.5	10				30	75	GaP	G311	32
		2.5	10				40	85	GaP	G313	33
		2.5	10				40	85	GaP	G312	34
		2.5	10				40	85	GaP	G579b	35
		2.5	10			100	25	85	GaP	G315a	36
		2.5	10			100	25	85	GaP	G316	37
		2.5	10			100	25	85	GaP	G317	38
		2.5	10			100	25	85	GaP	G318	39
		2.5	10			100	25	85	GaP	G320	40
		2.5	10			100	25	85	CaP	G321	41
		2.5	10			100	25	85	GaP	G326c	42
		2.5	10			100	25	85	GaP	G326c	43
		2.5	10			100	20	75	CaP	G676	44
20	10	2.5	10			100	20	75	CaP	G676	45
		2.5	10			100	20	75	GaP	G676	46
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G675	47
		2.5	20				25	85	GaP	G658	48
20	10	2.5	10			100	20	75	CaP	G673	49
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G676	50

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG344130	1	G	A▼	70	30	5	1.6	10	565	30
2	FG344131	1	G	A▼	70	30	5	1.2	10	565	30
3	FG344132	1	G	A▼	70	30	5	1.6	10	565	30
4	FG344139	1	G	A▼	70	30	5	1.6	10	565	30
5	FG344141	1	G	A▼	70	30	5	1.6	10	565	30
6	FG344143	1	G	A▼	70	30	5	1.6	10	565	30
7	FG344660	1	G	A▼	70	30	5	1.2	10	565	30
8	FG344662	1	G	A▼	70	30	5	1.2	10	565	30
9	FG760000	1	G	A▼	70	30	5	0.4	10	557	30
10	FG761125	1	G	A▼	70	30	5	0.4	10	565	30
11	FG762125	1	G	A▼	70	30	5	0.4	10	570	30
12	FG3G101AM	1	G	A▼	70	30	5	1	10	557	
13	2EF503-1	1	G	A▼	70	30	10	0.5	10	565	30
14	FG333001	1	G	Aϕ	70	30	10	0.5	10	565	30
15	FG334001	1	G	A▼	70	30	10	0.5	10	565	30
16	FG241	1	G	Aϕ	75	25	5	0.5	10	565	30
17	FG344010	1	G	A▼	75	25	5	1	10	565	30
18	2EF503	1	G	A▼	75	25	6	1.5	10	565	30
19	2EF504	1	G	Aϕ	75	25	6	2	10	565	30
20	2EF505	1	G	A▼	75	25	6	1.5	10	565	30
21	2EF506	1	G	Aϕ	75	25	6	2	10	565	30
22	2EF507	1	G	Aϕ	75	25	6	2	10	565	30
23	2EF508	1	G	Aϕ	75	25	6	9	10	565	30
24	2EF509	1	G	Aϕ	75	25	6	9	10	565	30
25	2EF513	1	G	A▼	75	25	6	1	10	565	30
26	2EF514	1	G	Aϕ	75	25	6	1.5	10	565	30
27	2EF515	1	G	Aϕ	75	25	6	1.5	10	565	30
28	2EF516	1	G	Aϕ	75	25	6	1.5	10	565	30
29	2EF531	1	G	A▼	75	25	6	2	10	565	30
30	2EF532	1	G	A▽	75	25	6	3	10	565	30
31	2EF533	1	G	A▼	75	25	6	5	10	565	30
32	2EF541	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
33	2EF542	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
34	2EF545	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
35	2EF553	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
36	2EF557	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
37	2EF569	1	G	A▼	75	25	6	1.5	10	565	30
38	2EF571	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
39	2EF577	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
40	2EF585	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
41	2EF591	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
42	2EF593	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
43	2EF597	1	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
44	BT-102	1	G	A▼	75	25	6	1.2	10	565	30
45	BT-102N	1	G	Aϕ	75	25	6	9	10	565	30
46	BT-102YX	1	G	A▼	75	25	6	1.2	10	565	30
47	BT-113	1	G	A▼	75	25	6	0.4	10	565	30
48	BT-119	1	G	A▼	75	25	6	0.4	10	565	30
49	BT-124E	1	G	A▼	75	25	6	1.6	10	565	30
50	BT-125E	1	G	A▼	75	25	6	0.4	10	565	30

器　件
（包括阵列式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2.5	10			100	20	75	GaP	G677	1
		2.5	10			100	20	75	GaP	G678	2
		2.5	10			100	20	75	GaP	G679	3
		2.5	10			100	20	75	GaP	G680	4
		2.5	10			100	20	75	GaP	G681	5
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	6
		2.5	10			100	20	75	GaP	G682	7
		2.5	10			100	20	75	GaP	G683	8
		2.5	10			100	25	75	GaP	G559	9
		2.5	10			100	25	75	GaP	G559	10
		2.5	10			100	25	75	GaP	G559	11
		2.5	10				20	75	GaP	G648	12
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD57	13
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD54	14
20	10	2.2	10			100	15	50	GaP	GD54	15
		2.5	10			100	20	75	GaP	G23d	16
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G314	17
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G327	18
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G327	19
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G328	20
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G328	21
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G3b	22
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G330b	23
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G330c	24
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G329	25
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G329	26
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G3a	27
20	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G329	28
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G306	29
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G308	30
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP		31
		2.5	10				25	85	GaP	G22	32
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G332a	33
		2.5	10				25	85	GaP	G696	34
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G334	35
		2.5	10				25	85	GaP	G691	36
		2.5	10				25	85	GaP	G688	37
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G335	38
		2.5	10				25	85	GaP	G692	39
		2.5	10				25	85	GaP	G694	40
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G352b	41
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G337	42
		2.5	10				25	85	GaP	G695	43
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G297b	44
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G319	45
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G319	46
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G322	47
		2.5	10			100	20	75	GaP	G323	48
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G324	49
		2.5	10			100	20	75	GaP	G325	50

1. 发　射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	YFG341008	1	G	A φ	75	25	6	9	10	565	30
2	YFG342009	1	G	A ▼	75	25	6	3	10	565	30
3	YFG343010	1	G	A φ	75	25	6	9	10	565	30
4	YFG344011	1	G	A ▼	75	25	6			565	30
5	YFG344106	1	G	A ▼	75	25	6	0.4	10	565	30
6	BT203	1	G	B	75	35	5	0.5•	10	565	40
7	FG344050	1	G	A ▼	75	120	5	3.8	10	565	20
8	BT-101	1	G	A ▼	80	30	6	1	[illegible]	565	30
9	BT-101L	1	G	A ▼	80	30	6	1.5		565	30
10	BT-101N	1	G	A φ	80	30	6	9	10	565	30
11	BT-104	1	G	A ▼	80	30	6	1	10	565	30
12	BT-104N	1	G	A φ	80	30	6	9	10	565	30
13	BT-105N	1	G	A φ	80	30	6	9	10	565	30
14	BT-106	1	G	A ▼	80	30	6	0.5	10	565	30
15	BT-108	1	G	A ▼	80	30	6	0.5	10	565	30
16	BT-109	1	G	A ▼	80	30	6	0.4	10	565	30
17	BT-110	1	G	A ▼	80	30	6	0.4	10	565	30
18	BT-111	1	G	A ▼	80	30	6	0.4	10	565	30
19	BT-112	1	G	A ▼	80	30	6	0.5	10	565	30
20	BT-114D	1	G	A ▼	80	30	6	0.6	10	565	30
21	BT-116D	1	G	A ▼	80	30	6	0.6	10	565	30
22	BT-117	1	G	A ▼	80	30	6	0.6	10	565	30
23	BT-118	1	G	A ▼	80	30	6	0.5	10	565	30
24	BT-118D	1	G	A ▼	80	30	6	0.5	10	565	30
25	BT-120N	1	G	A φ	80	30	6	9	10	565	30
26	BT-121D	1	G	A ▼	80	30	6	0.3	10	565	30
27	BT-122D	1	G	A ▼	80	30	6	0.3	10	565	30
28	BT-123D	1	G	A ▼	80	30	6	3	10	565	30
29	BT-126E	1	G	A ▼	80	30	6	0.3	10	565	30
30	BT-127D	1	G	A ▼	80	30	6	0.3	10	565	30
31	BT-128D	1	G	A ▼	80	30	6	2.5	10	565	30
32	BT-128N	1	G	A ▼	80	30	6	4	10	565	30
33	2EF521	1	G	A ▼	80	40	5	0.2	10	565	60
34	2EF541	1	G	A ▼	80	40	5	0.2	10	565	30
35	FG200	1	G	A φ	84	30	6	1.5	10	558	24
36	FG204	1	G	A ¥	84	30	6	3	10	558	24
37	FG205	1	G	A ¥	84	30	6	3	10	558	24
38	FG241	1	G	A ▼	84	30	6	0.6	10	558	24
39	FG245	1	G	A ▼	84	30	6	0.6	10	558	24
40	5LDG	1	G	A *	90	30	3	7 *	20	565	30
41	FG248	1	G	A φ	90	30	5	0.5	10	565	30
42	FG344000	1	G	A ▼	90	35	5	0.5	10	565	35
43	2EF207	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	15	565	
44	BT213	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
45	BT301	1	G	B ▼	90	40	5	0.6	10	565	30
46	BT301-1	1	G	A ▼	90	40	5	0.6	10	565	30
47	BT301-2	1	G	A φ	90	40	5	2	10	565	30
48	BT301-3	1	G	A φ	90	40	5	2	10	565	30
49	BT301-F	1	G	B ▼	90	40	5	0.6	10	565	30
50	BT303	1	G	A φ	90	40	5	2	10	565	30

器　件

（包括阵列式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
10	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	1
20	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	2
10	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	3
20	10	2.5	10				25	85	GaP	G17	4
		2.5	10				25	85	GaP	G23 f	5
20	10	2.5	10				25	70	GaP	G14 d	6
72	10	2.1	20			35	55	100	GaP	G3a	7
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G338 a	8
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G338 b	9
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G338 b	10
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G339 a	11
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G339 b	12
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G339 b	13
		2.5	10			100	20	75	GaP	G340	14
		2.5	10			100	20	75	GaP	G341	15
		2.5	10			100	20	75	GaP	G305 b	16
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G577	17
		2.5	10			100	20	75	GaP	G341 b	18
		2.5	10			100	20	75	GaP	G342	19
		2.5	10			100	20	75	GaP	G344	20
		2.5	10			100	20	75	GaP	G322	21
		2.5	10			100	20	75	GaP	G345	22
		2.5	10			100	20	75	GaP	G346 a	23
		2.5	10			100	20	75	GaP	G346 b	24
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G357	25
		2.5	10			100	20	75	GaP	G332 b	26
		2.5	10			100	20	75	GaP	G561	27
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G562	28
		2.5	10			100	20	75	GaP	G563	29
		2.5	10			100	20	75	GaP	G564	30
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G565	31
10	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G565	32
120	10	2.5	10				25	85	GaP	G18 a	33
120	10	2.5	10				25	85	GaP	G22	34
		2.8	10			35	30	75	GaP	G1 a	35
		2.8	10			35	30	75	GaP	G10 c	36
		2.8	10			35	30	75	GaP	G10 g	37
		2.8	10			35	30	75	GaP	G23 d	38
		2.8	10			35	30	75	GaP	G23 c	39
30	20	3	10				40	85	GaP	G10 f	40
		2.5	10			100	20	75	GaP	G23 d	41
		2.5	20			45			GaP		42
		2.5	20				25	85	GaP	G575	43
		2.5	10				20	75	GaP	G570	44
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	45
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	46
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	47
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	48
		2.5	10				40	85	GaP	G599	49
		2.5	10				40	85	GaP	G15 a	50

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	BT304	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
2	BT304-A	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
3	BT304-B1	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
4	BT304-B2	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
5	BT304-C	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
6	BT304-F	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
7	BT305	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
8	BT305-A	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
9	BT305-C	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
10	BT305-F	1	G	A▼	90	40	5	1	20	565	30
11	BT306	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
12	BT307	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
13	BT308	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
14	BT309	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
15	BT321PG	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	555	30
16	BT324PG	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	555	30
17	BT325PG	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	555	30
18	BT325-2	1	G	A▼	90	40	5	2	10	565	30
19	BT325PG-2	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	555	30
20	BT325-3	1	G	A▼	90	40	5	2	10	565	30
21	BT413-1	1	G	A▼	90	40	5	1	10	565	30
22	BT413-2	1	G	A▼	90	40	5	1	10	565	30
23	BT3062	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
24	BT3072	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
25	BT3092	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
26	BT3211PG	1	G	Aϕ	90	40	5	1	10	555	30
27	BT3212PG	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	555	30
28	BT3213PG	1	G	Aϕ	90	40	5	1	10	555	30
29	BT3241PG	1	G	Aϕ	90	40	5	1	10	555	30
30	BT3242PG	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	555	30
31	BT3243PG	1	G	Aϕ	90	40	5	1	10	555	30
32	BT3251	1	G	Aϕ	90	40	5	4	10	565	30
33	BT3251PG	1	G	Aϕ	90	40	5	1	10	555	30
34	BT3251-2	1	G	Aϕ	90	40	5	4	10	565	30
35	BT3251PG-2	1	G	A▼	90	40	5	2.5	10	555	30
36	BT3251-3	1	G	Aϕ	90	40	5	4	10	565	30
37	BT3252	1	G	Aϕ	90	40	5	2	10	565	30
38	BT3252PG	1	G	Aϕ	90	40	5	0.5	10	555	30
39	BT3252-2	1	G	Aϕ	90	40	5	4	10	565	30
40	BT3252PG-2	1	G	A▼	90	40	5	2.5	10	555	30
41	BT3252-3	1	G	A▼	90	40	5	2	10	565	30
42	BT3253	1	G	Aϕ	90	40	5	4	10	565	30
43	BT3253PG	1	G	Aϕ	90	40	5	1	10	555	30
44	BT3253-2	1	G	Aϕ	90	40	5	4	10	565	30
45	BT3253PG-2	1	G	Aϕ	90	40	5	2.5	10	555	30
46	BT3253-3	1	G	Aϕ	90	40	5	4	10	565	30
47	BT3441524	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
48	FG207	1	G	A•	90	40	5	3	10	565	30
49	FG331003	1	G	Aϕ	90	40	5	1	10	565	30
50	FG332003	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
20	20	3	20				25	75	GaP	G11 a	1
20	20	3	20				25	70	GaP	G46 b	2
20	20	3	20				25	70	GaP	G48	3
20	20	3	20				25	70	GaP	G47	4
20	20	3	20				25	70	GaP	G45 a	5
20	20	3	20				25	70	GaP	G49 a	6
20	20	3	20				25	70	GaP	G11 c	7
20	20	3	20				25	70	GaP	G46 c	8
20	20	3	20				25	70	GaP	G45 b	9
20	20	3	20				25	70	GaP	G49 b	10
		2.5	10				40	85	GaP	G315 b	11
		2.5	10				40	85	GaP	G320 a	12
		2.5	10				40	85	GaP	G316	13
		2.5	10				40	85	GaP	G571	14
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	15
		2.5	10				40	85	GaP	G11 a	16
		2.5	10				40	85	GaP	G574	17
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	18
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	19
		2.5	10				40	85	GaP	G296 a	20
		2.5	10				20	75	GaP	G572	21
		2.5	10				20	75	GaP	G573	22
		2.5	10				40	85	GaP	G315 b	23
		2.5	10				40	85	GaP	G320 a	24
		2.5	10				40	85	GaP	G316	25
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	26
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	27
		2.5	10				40	85	GaP	G14 a	28
		2.5	10				40	85	GaP	G11 a	29
		2.5	10				40	85	GaP	G11 a	30
		2.5	10				40	85	GaP	G11 a	31
		2.5	10				40	85	GaP	G56	32
		2.5	10				40	85	GaP	G574	33
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	34
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	35
		2.5	10				40	85	GaP	G296a	36
		2.5	10				40	85	GaP	G574	37
		2.5	10				40	85	GaP	G574	38
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	39
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	40
		2.5	10				40	85	GaP	G296a	41
		2.5	10				40	85	GaP	G574	42
		2.5	10				40	85	GaP	G574	43
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	44
		2.5	10				40	85	GaP	G296 b	45
		2.5	10				40	85	GaP	G296 a	46
		2.5	10				40	85	GaP	G583 b	47
		2.5	10			100	20	75	GaP	G14 d	48
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	49
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	50

1. 发 射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_p (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG333003	1	G	A ϕ	90	40	5	1	10	565	30
2	FG334003	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
3	FG334103	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
4	FG341001	1	G	A ϕ	90	40	5	12	10	565	
5	FG341001A	1	G	A ϕ	90	40	5	1.2	10	565	30
6	FG341001B	1	G	A ϕ	90	40	5	4	10	565	30
7	FG341001C	1	G	A ϕ	90	40	5	6	10	565	30
8	FG341003	1	G	A ϕ	90	40	5	1	10	565	30
9	FG341003	1	G	A ϕ	90	40	5	2.4	10	565	30
10	FG341022	1	G	A □	90	40	5	12	10	565	30
11	FG342001	1	G	A ▼	90	40	5	4.5	10	565	
12	FG342001	1	G	A ϕ	90	40	5	0.5	10	565	30
13	FG342001A	1	G	B ▼	90	40	5	0.6	10	565	30
14	FG342001B	1	G	B ▼	90	40	5	2	10	565	30
15	FG342001C	1	G	A ▼	90	40	5	4	10	565	30
16	FG342003	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
17	FG342003	1	G	A ϕ	90	40	5	0.5	10	565	30
18	FG342003	1	G	A ▼	90	40	5	1.7	10	565	30
19	FG342003	1	G	A ▼	90	40	5	1.8	10	565	30
20	FG342022	1	G	A ▼	90	40	5	6	10	565	30
21	FG342101	1	G	A ▼	90	40	5	3.8	10	565	30
22	FG342101	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
23	FG342102	1	G	A ▼	90	40	5	0.8	10	565	30
24	FG342102	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
25	FG342103	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
26	FG342115	1	G	A ϕ	90	40	5	0.5	10	565	30
27	FG343001	1	G	A ϕ	90	40	5	10	10	565	
28	FG343001A	1	G	A ϕ	90	40	5	1.2	10	565	30
29	FG343001B	1	G	A ϕ	90	40	5	4	10	565	30
30	FG343001C	1	G	A ϕ	90	40	5	6	10	565	30
31	FG343003	1	G	A ϕ	90	40	5	0.5	10	565	30
32	FG343003	1	G	A ϕ	90	40	5	2.4	10	565	30
33	FG343020	1	G	A ϕ	90	40	5	1.8	10	565	30
34	FG343022	1	G	A □	90	40	5	12	10	565	30
35	FG344001	1	G	A ▼	90	40	5	1	10	565	30
36	FG344001	1	G	A ▼	90	40	5	4	10	565	
37	FG344001A	1	G	A ▼	90	40	5	0.6	10	565	30
38	FG344001B	1	G	A ▼	90	40	5	2	10	565	30
39	FG344001C	1	G	A ▼	90	40	5	3	10	565	30
40	FG344003	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30
41	FG344003	1	G	A ▼	90	40	5	1	10	565	30
42	FG344003	1	G	A ▼	90	40	5	1	10	565	30
43	FG344004	1	G	A ▼	90	40	5	1.8	10	565	30
44	FG344021	1	G	A ▼	90	40	5	1.8	10	565	30
45	FG344022	1	G	A ▼	90	40	5	6	10	565	30
46	FG344023	1	G	A ▼	90	40	5	0.7	10	565	30
47	FG344042	1	G	A ▼	90	40	5	0.7	10	565	30
48	FG344044	1	G	A ▼	90	40	5	0.7	10	565	30
49	FG344045	1	G	A ▼	90	40	5	0.7	10	565	30
50	FG344101	1	G	A ▼	90	40	5	0.5	10	565	30

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	1
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD55-2	2
20		2.5	10			100	20	75	GaP	GD57	3
		2.5	10						GaP	G17	4
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	5
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	6
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	7
		2.5	10			100	20	75	GaP	G11c	8
		2.5	10			100	20	75	GaP	G684	9
		2.5	10			100	20	75	GaP	G687	10
		2.5	10						GaP	G17	11
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349c	12
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	13
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	14
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	15
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G11c	16
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349b	17
20	10	2.1	20			35	55	100	GaP	GD27	18
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G684	19
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G687	20
20	10	2.1	20			35	55	100	GaP	G671	21
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	22
	10	2.1	20			35	55	100	GaP	G669	23
		2.5	10			100	20	75	GaP	G19	24
		2.5	10			100	20	75	GaP	G27	25
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G352c	26
		2.5	10						GaP	G17	27
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	28
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	29
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	30
20		2.5	10				20	75	GaP	G11c	31
		2.5	10			100	20	75	GaP	G684	32
		2.5	10			100	20	75	GaP	G674	33
		2.5	10			100	20	75	GaP	G687	34
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349c	35
		2.5	10						GaP	G17	36
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	37
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	38
20	10	2.8	20			100	20	75	GaP	G17	39
20		2.5	10			100	20	75	GaP	G11c	40
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G349b	41
		2.5	20				25	85	GaP	G663	42
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G685	43
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G686	44
20	10	2.5	10			100	20	75	GaP	G687	45
		2.5	20				25	85	GaP	G660	46
		2.5	20				25	85	GaP	G664	47
		2.5	20				25	85	GaP	G568	48
		2.5	20				25	85	GaP	G659	49
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	50

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG344101	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
2	FG344102	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
3	FG344102	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
4	FG344102A	1	G	A▼	90	40	5	0.25	10	565	30
5	FG344102A	1	G	A▼	90	40	5	0.25	10	565	30
6	FG344102B	1	G	A▼	90	40	5	0.35	10	565	30
7	FG344102B	1	G	A▼	90	40	5	0.35	10	565	30
8	FG344102C	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
9	FG344102C	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
10	FG344103	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
11	FG344112	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
12	FG344115	1	G	A▼	90	40	5	1	10	565	30
13	FG344125	1	G	A▼	90	40	5	0.3	10	565	30
14	FG344127	1	G	A▼	90	40	5	0.3	10	565	30
15	FG344141	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
16	FG344611	1	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
17	FG344618	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
18	FG373001	1	G	Aϕ	90	40	5	5	10	555	
19	FG374001	1	G	A▼	90	40	5	3	10	555	
20	FG760000	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	557	30
21	FG761000	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	565	30
22	FG762000	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	570	30
23	FG3G102BM	1	G	A▼	90	40	5	1	10	557	
24	FG3G(Y)103BM	1	G	A▼	90	40	5	1	10	570	
25	FG3G(Y)105BM	1	G	A▼	90	40	5	1	10	570	
26	HFG205(M)	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	565	30
27	HFG205T(C)	1	G	Aϕ	90	40	5	0.8	10	565	30
28	HFG221	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	565	30
29	HFG223	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	565	30
30	HFG242(D)	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
31	HFG243(D)	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
32	HFG244(D)	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
33	HFG245(D)	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	565	30
34	HFG252(D)	1	G	A▼	90	40	5	0.5	50	565	30
35	LED701	1	G	B▼	90	40	5	0.6	10	565	30
36	LED703	1	G	B▼	90	40	5	0.6	10	565	30
37	LED705	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	565	30
38	LED706	1	G	A▼	90	40	5	0.6	10	565	30
39	ϕ5P	1	G	B▼	90	40	5	20	20	560	
40	ϕ5PGA	1	G	A▼	90	40	5	20	20	565	30
41	ϕ5PGB	1	G	A▼	90	40	5	30	20	565	30
42	FG344102	1	G	A▼	90	50	5	1	10	565	
43	FG374102	1	G	A▼	90	50	5	0.8	10	565	
44	BT303	1	G	A▼	90	120	5	2	50	565	30
45	BTV344059	1	G	A▼	100	12	5	0.8	12	565	30
46	BTV344055	1	G	A▼	100	20	5	0.8	20	565	30
47	2EF1-G	1	G	Aϕ	100	30	5	1	10	565	35
48	2EF3-G	1	G	Aϕ	100	35	5	1	10	565	35
49	2EF54	1	G	A▼	100	40	5	10 •	10	565	30
50	2EF55	1	G	A▼	100	40	5	10 •	10	565	30

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10			100	20	75	GaP	G22	1
		2.5	10			100	20	75	GaP	G19	2
		2.5	20				25	85	GaP	G661	3
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	4
		2.8	20			100	20	75	GaP	GD55-2	5
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	6
		2.8	20			100	20	75	GaP	GD55-2	7
		2.8	20			100	20	75	GaP	GD55-2	8
		2.8	20			100	20	75	GaP	G17	9
		2.5	10			100	20	75	GaP	G27	10
		2.5	10			100	25	85	GaP	G320c	11
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP	G352c	12
		2.5	10			100	25	85	GaP	G578	13
		2.5	10			100	25	85	GaP		14
		2.5	20				25	85	GaP	G662	15
		2.5	10			100	25	85	GaP	G579	16
		2.5	10			100	25	85	GaP	G580	17
		2.5	10						GaP	G17	18
		2.5	10						GaP	G17	19
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G555	20
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G557	21
20		2.5	10			100	25	75	GaP	G555	22
		2.5	10				20	75	GaP	G646	23
		2.5	10				20	75	GaP	G649	24
		2.5	10				20	75	GaP	G651	25
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G357	26
		2.5	10			100	25	85	GaP	G357	27
		2.5	10			100	25	85	GaP	G581	28
20	10	2.5	10			100	25	85	GaP	G582	29
		2.5	10			100	25	85	GaP	G583	30
		2.5	10			100	25	85	GaP	G332c	31
		2.5	10			100	25	85	GaP	G584	32
		2.5	10			100	25	85	GaP	G583b	33
		2.5	10			100	25	85	GaP	G305a	34
20	20	2.8	20			100	10	70	GaP	G14b	35
20	20	2.8	20			100	10	70	GaP	G15b	36
20	20	2.8	20			100	10	70	GaP	G10e	37
20	20	2.8	20			100	10	70	GaP	G10h	38
		2.3	20				20	85	GaP	G588	39
10	10	2.5	20				25	85	GaP	G588	40
10	10	2.5	20				25	85	GaP	G588	41
		2.5	10						GaP	G27	42
		2.5	10						GaP	G27	43
		2.5	10				30	75	GaP	G589	44
		9	12				30	75	GaP	G591b	45
		5	20				30	75	GaP	G591b	46
23	20	2.5	10				55	100	GaP	G13	47
		2.5	10				55	100	GaP	G20a	48
		2.6	20			50	20	70	GaP	G12b	49
		2.6	20			50	20	70	GaP	G12c	50

1. 发 射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF501	1	G	A▼	100	40	5	10 •	10	565	30
2	2EF1040A	1	G	A▼	100	40	5	14	20	565	30
3	BT1441529	1	G	A▼	100	40	5	0.5	10	565	30
4	FG344605	1	G	A▼	100	40	5	0.4	10	565	
5	LD831A	1	G	B	100	40	5	3	20	565	30
6	LD832A	1	G	B	100	40	5	3	20	565	30
7	LD833A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
8	LD834A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
9	LD835A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
10	LD836A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
11	LD837A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
12	LD841A	1	G	B	100	40	5	3	20	565	30
13	LD842A	1	G	B	100	40	5	3	20	565	30
14	LD843A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
15	LD844A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
16	LD845A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
17	LD846A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
18	LD847A	1	G	A▼	100	40	5	3	20	565	30
19	2EF551	1	G	A▼	100	40	7	0.4	10	565	30
20	2EF1140A	1	G	B▼	100	40	8	14	20	565	30
21	2EF2140B	1	G	Bϕ	100	40	8	75	20	565	30
22	LD831B	1	G	B	100	40	10	8	20	565	30
23	LD832B	1	G	B	100	40	10	8	20	565	30
24	LD833B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
25	LD834B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
26	LD835B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
27	LD836B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
28	LD837B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
29	LD841B	1	G	B	100	40	10	8	20	565	30
30	LD842B	1	G	B	100	40	10	8	20	565	30
31	LD843B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
32	LD845B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
33	LD846B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
34	LD847B	1	G	A▼	100	40	10	8	20	565	30
35	LD831C	1	G	B	100	40	40	14	20	565	30
36	LD832C	1	G	B	100	40	40	14	20	565	30
37	LD833C	1	G	A▼	100	40	40	14	20	565	30
38	LD834C	1	G	A▼	100	40	40	14	20	565	30
39	LD835C	1	G	A▼	100	40	40	14	20	565	30
40	LD836C	1	G	A▼	100	40	40	14	20	565	30
41	LD837C	1	G	A▼	100	40	40	14	20	565	
42	LD841C	1	G	B	100	40	80	14	20	565	30
43	LD842C	1	G	B	100	40	80	14	20	565	30
44	LD843C	1	G	A▼	100	40	80	14	20	565	30
45	LD844C	1	G	A▼	100	40	80	14	20	565	30
46	LD845C	1	G	A▼	100	40	80	14	20	565	30
47	LD846C	1	G	A▼	100	40	80	14	20	565	30
48	LD847C	1	G	A▼	100	40	80	14	20	565	30
49	2EF101G	1	G	A•	100	50	5	3	10	565	50
50	2EF102G	1	G	A•	100	50	5	3	10	565	50

器 件
（包括阵列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.6	20			50	20	70	GaP	G20c	1
60	10	2.6	10				25	85	GaP	G3	2
		2.5	10				40	85	GaP	G590	3
		2.5	10						GaP	G30	4
		2.5	20			100	20	70	GaP	G14c	5
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15c	6
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10b	7
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10d	8
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10i	9
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23f	10
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18b	11
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14c	12
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15c	13
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10b	14
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10d	15
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10i	16
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23f	17
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18b	18
40	10	2	10				25	85	GaP	G352d	19
60	10	2.6	10				25	85	GaP	G609	20
60	10	2.6	10				25	85	GaP	G609	21
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14c	22
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15c	23
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10b	24
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10d	25
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10i	26
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23f	27
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18b	28
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14c	29
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15c	30
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10b	31
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10i	32
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23f	33
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18b	34
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14c	35
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15c	36
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10b	37
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10d	38
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10i	39
		2.5	20			100	20	60	GsP	G23f	40
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18b	41
		2.5	20			100	20	60	GaP	G14c	42
		2.5	20			100	20	60	GaP	G15c	43
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10b	44
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10d	45
		2.5	20			100	20	60	GaP	G10i	46
		2.5	20			100	20	60	GaP	G23f	47
		2.5	20			100	20	60	GaP	G18b	48
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		49
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		50

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mA)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF103G	1	G	A•	100	50	5	3	10	565	50
2	2EF104G	1	G	A•	100	50	5	3	10	565	50
3	2EF106G	1	G	C•	100	50	5	3	10	565	50
4	2EF108G	1	G	B•	100	50	5	3	10	565	50
5	2EF109G	1	G	C•	100	50	5	3	10	565	50
6	2EF114G	1	G	C•	100	50	5	3	10	565	50
7	2EF132G	1	G	A▼	100	50	5	0.5	10	565	30
8	2EF138G	1	G	A▼	100	50	5	0.5	10	565	30
9	2EF201A	1	G	A▼	100	50	5	4•	20	565	
10	2EF201B	1	G	A▼	100	50	5	7•	20	560	
11	2EF202A	1	G	A▼	100	50	5	4•	20	560	
12	2EF202B	1	G	A▼	100	50	5	7•	20	560	
13	2EF203A	1	G	A▼	100	50	5	4•	20	560	
14	2EF203B	1	G	A▼	100	50	5	7•	20	560	
15	2EF204A	1	G	A▼	100	50	5	4•	20	560	
16	2EF204B	1	G	A▼	100	50	5	7•	20	560	
17	2EF501	1	G	A▼	100	50	5	0.4	10	565	30
18	2EF502	1	G	Aφ	100	50	5	1	10	565	30
19	2EFG3	1	G	A•	100	50	5	2	20	565	35
20	2EFG52	1	G	A•	100	50	5	2	20	565	35
21	BT-101	1	G	A▼	100	50	5	0.45	10	565	30
22	BT-102(C)	1	G	A▼	100	50	5	0.45	10	565	30
23	BT-102(P)	1	G	A▼	100	50	5	0.45	10	565	30
24	BT-103	1	G	A▼	100	50	5	0.45	10	565	30
25	BT-104	1	G	A▼	100	50	5	0.45	10	565	30
26	BT-106	1	G	A▼	100	50	5	0.45	10	565	30
27	BT-107	1	G	A▼	100	50	5	0.4	10	565	30
28	BT-108	1	G	A▼	100	50	5	0.4	10	565	30
29	BT-109	1	G	A▼	100	50	5	0.3	10	565	30
30	BT-110	1	G	A▼	100	50	5	0.45	10	565	30
31	BT-111	1	G	A▼	100	50	5	0.4	10	565	30
32	BT340	1	G	A▼	100	50	5	0.4	10	565	30
33	BT344055	1	G	A▼	100	50	5	0.8	10	565	30
34	FG-343002	1	G	A•	100	50	6	6	10	567	30
35	FG333003	1	G	Aφ	100	50	10	1	10	565	30
36	FG334003	1	G	A▼	100	50	10	0.5	10	565	30
37	FG332506-8	1	G	A▼	100	100	5	9	20	563	30
38	FG334506-8	1	G	A▼	100	100	5	9	20	563	30
39	BTV344052	1	G	A▼	120	10	5	0.8	10	565	30
40	FG343001W	1	G	Aφ	125	50	5	1.4	10	565	35
41	BTV344051	1	G	A▼	150	10	5	0.8	10	565	30
42	2EF531	1	G	A▼	150	25	6	2	10	565	
43	GG1D	1	G	A	150	50	8			560	
44	GG2D	1	G	A	150	50				560	
45	GG4D	1	G	A	150	50	8			5	
46	2EF501	1	G	A▼	150	70	5	0.2	10	560	30
47	FG332506-12	1	G	A▼	150	200	5	9	40	563	30
48	FG332506-16	1	G	A▼	150	200	5			563	30
49	FG332506-20	1	G	A▼	150	200	5			563	30
50	FG334506-12	1	G	A▼	150	200	5	9	40	563	30

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		1
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		2
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		3
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		4
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		5
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		6
		2.5	10			100	25	70	GaP	G22	7
		2.5	10			100	25	70	GaP	G610a	8
		2.8	10						GaP	G11d	9
		2.8	10						GaP	G11d	10
		2.8	10						GaP	G11b	11
		2.8	10						GaP	G11b	12
		2.8	10						GaP	G25	13
		2.8	10						GaP	G25	14
		2.8	10						GaP	G7	15
		2.8	10						GaP	G7	16
60	10	2.5	10				25	85	GaP	G3b	17
60	10	2.5	10				25	85	GaP	G3b	18
28	20	2.5	10				50	100	GaP	G5	19
		2.5	10				50	100	GaP	G19	20
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G8a	21
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G1c	22
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G4	23
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G8a	24
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G8b	25
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G23b	26
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G18c	27
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G23a	28
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G30	29
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G6	30
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G23f	31
		2.5	10				40	85	GaP	G318	32
		2.5	10				40	85	GaP	G598	33
30	10	2.15	20				25	75	GaP		34
		2.2	10			100	15	50	GaP	GD55	35
20	10	2.2	10			100	15	50	GaP	GD55	36
100		2.5	20				25	85	GaP	φ8	37
100		2.5	20				25	85	GaP	φ8	38
		12	10				30	75	GaP	G591b	39
		2.5	10				25	85	GaP	G12	40
		15	10				30	75	GaP	G591b	41
		2.5	10				25	70	GaP	G699	42
		2.2	10				40	100	GaP	G9	43
		2.2	10				40	100	GaP	G21b	44
		2.2	10				40	100	GaP	G20a	45
		2	10						GaP	φ50	46
100		2.5	40				25	85	GaP	φ12	47
120		2.5	40				25	85	GaP	φ16	48
120		2.5	40				25	85	GaP	φ20	49
100		2.5	40				25	85	GaP	φ12	50

1. 发射

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mA)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG334506-16	1	G	A▼	150	200	5			563	30
2	FG334506-20	1	G	A▼	150	200	5			563	30
3	BTV344058	1	G	A▼	180	10	5	0.8	10	565	30
4	MFG15-4G	1	G	A▼	2×100	20	8	2.5	20	565	30
5	2EF1240	1	G	B▼	200	80	5	20	40	565	30
6	2EF2240B	1	G	Bϕ	200	80	8	55	40	565	30
7	2EF532	1	G	A▼	225	25	6	3	10	565	
8	BTV344054	1	G	A▼	240	10	5	0.8	10	565	30
9	BMG010-G-2	1	G	B▼	250	100	5	1	30	565	30
10	BMG010-PG-2	1	G	B▼	250	100	5	0.4	30	555	30
11	BT303	1	G	B	250	120	5	2*	10	565	40
12	2EF534	1	G	A▼	300	25	12	6	10	565	
13	2EP104G	1	G	A▼	300	80	10	12*	40	565	30
14	BMG256-G	1	G	A▼	300	120	5	1	50	565	30
15	2EP106G	1	G	A▼	400	80	15	18*	40	565	30
16	2EF533	1	G	A▼	450	25	6	5	10	565	
17	2EF520	1	G	A▼	500	60	15	7	10	565	30
18	2EP108G	1	G	A▼	550	80	20	24*	40	565	30
19	2EF520	1	G	A▼	600	80	18	20	40	565	30
20	2EP110G	1	G	A▼	650	80	25	30*	40	565	30
21	2EF530	1	G	A▼	1000	50	50	5	10	565	30
22	2EF530	1	G	A▼	1800	60	72	40	30	565	30
23	TSDG	1	G	A▼	2000	200	20	11	200	555	
24	TSDW	1		A▼	2000	200	20	26.4	200	565	
25	FG362009	1	RY	A▼	50	20	5	0.5	10		
26	FG362107	1	RY	A▼	50	20	5	0.5	10		
27	FG362129	1	RY	A▼	50	20	5	0.3	10		
28	BMG1512-RY	1	RY	A▼	70	25	5	0.8	10		
29	BT362057-RY	1	RY	A▼	90	40	5	0.5	10		
30	BT3621526-RY	1	RY	A▼	90	40	5	0.3	10		
31	2EF3100A	1	RY	B¥	100	40	5	10	20		
32	FG310103	1	RY	A▼	150	50	5	1.4	10		
33	BMG256A-RY	1	RY	A▼	300	120	5	0.8	50		
34	BMG256C-RY	1	RY	A▼	300	120	5	0.8	50		
35	TSDRY	1	RY	A▼	2000	200	20	29.2	200		
36	FG362008	1	RG	A▼	50	20	5	0.5	10		
37	FG362106	1	RG	A▼	50	20	5	0.5	10		
38	FG362128	1	RG	A▼	50	20	5	0.4	10		
39	FG061003	1	RG	Bϕ	50	30	5	1	10		
40	BMG1512-RG	1	RG	A▼	70	25	5	0.8	10		
41	BT-605	1	RG	A▼	70	25	6	1	10		
42	BT-616	1	RG	A▼	70	25	6	0.4	10		
43	2EF901	1	RG	A▼	75	25	6	1	10		
44	2EF902	1	RG	Aϕ	75	25	6	1.5	10		
45	2EF911	1	RG	A▼	75	25	6	0.5	10		
46	BT205	1	RG	A▼	90	40	5	0.4	10		
47	BT235	1	RG	A▼	90	40	5	0.5	10		
48	BT237	1	RG	C▼	90	40	5	0.5	10		
49	BT315	1	RG	A▼	90	40	5	0.4	10		
50	BT362057RG	1	RG	A▼	90	40	5	0.5	10		

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
120		2.5	40				25	85	GaP	φ16	1
120		2.5	40				25	85	GaP	φ20	2
		18	10				30	75	GaP	G591b	3
		5	10				20	80	GaP	G569	4
60	10	2.6	20				25	85	GaP	G609	5
60	10	2.6	20				25	85	GaP	G609	6
		2.5	10				25	70	GaP	G700	7
		24	10				30	75	GaP	G591b	8
		2.5	30				40	85	GaP	G608	9
		2.5	30				40	85	GaP	G608	10
20	60	2.5	10				25	70	GaP	G14e	11
		5	10				25	70	GaP	G702	12
		5.6	20				40	70	GaP	G254	13
		2.5	10				30	75	GaP	G600	14
		8.4	20				40	70	GaP	G254	15
		2.5	10				25	70	GaP	G701	16
40	10	6.5	10			50	25	85	GaP	G601	17
		11.2	20				40	70	GaP	G254	18
		6.9	40				25	55	GaP	G697	19
		14	20				40	70	GaP	G254	20
40	10	50	10			50	25	85	GaP	G602	21
		27.6	30				25	55	GaP	G698	22
		5	200				25	55	GaP	G703	23
		5	200				25	55	GaP	G703	24
		2.5	10			100	25	85		G612	25
		2.5	10			100	25	85		G613	26
		2.5	10			100	25	85		G614	27
		2.5	10				30	75		G309	28
30	10	2.5	10				40	85		G615	29
30	10	2.5	10				40	85		G616	30
		2.6	10				25	85		G611	31
		2.5	10				25	80		G705	32
		2.5	50				30	75		G600	33
		2.5	50				30	75		G600	34
		5	200				25	55		G704	35
		2.5	10			100	25	85		G612	36
		2.5	10			100	25	85		G613	37
		2.5	10			100	25	85		G614	38
20	10	2.5	10			100	40	85		G560	39
		2.5	10				30	85		G309	40
20	10	2.5	10			100	20	75		G617	41
		2.5	10			100	20	75		G618	42
40	10	2.5	10			50	25	85		G619	43
20	10	2.5	10			50	25	85		G619	44
40	10	2.5	10			50	25	85		G620	45
30		2.5	10			100	25	85		G621	46
20	10	2.5	10			100	25	70		G585	47
20	10	2.5	10			100	25	70		G351	48
30		2.5	10			100	25	85			49
30	10	2.5	10				40	85		G615	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	BT3621526RG	1	RG	A▼	90	40	5	0.3	10		
2	2EF3000A	1	RG	B¥	100	40	5	10	20		
3	BMG256A-RG	1	RG	A▼	300	120	5	0.8	10		
4	BMG256C-RG	1	RG	A▼	300	120	5	0.8	50		
5	FG362107	1	OY	A▼	50	20	5	1	10		
6	BMG1512-OY	1	OY	A▼	70	25	5	0.8	10		
7	BMG256A-OY	1	OY	A▼	300	120	5	0.8	50		
8	BMG256C-OY	1	OY	A▼	300	120	5	0.8	50		
9	FG362008	1	OG	A▼	50	20	5	3	10		
10	FG362009	1	OG	A▼	50	20	5	3	10		
11	FG362106	1	OG	A▼	50	20	5	1	10		
12	BMG1512-OG	1	OG	A▼	70	25	5	1.2	10		
13	2EF903	1	OG	A▼	75	25	6	1.5	10		
14	2EF904	1	OG	Aϕ	75	25	6	2	10		
15	2EF912	1	OG	A▼	75	25	6	0.5	10		
16	2EF3200A	1	OG	B¥	200	80	5	10	40		
17	BMG256A-OG	1	OG	A▼	300	120	5	1	50		
18	BMG256C-OG	1	OG	A▼	300	120	5	1	10		
19	TSD2Y	1	YY	A▼	2000	200	20	31.2	200		
20	FG362136	1	YG	A▼	50	20	5	0.4	10		
21	FG331001	1	YG	Aϕ	75	20	5	9	10		
22	FG332001	1	YG	A▼	75	20	5	4	10		
23	FG333001	1	YG	Aϕ	75	20	5	9	10		
24	FG334001	1	YG	A▼	75	20	5	4	10		
25	BT362057YG	1	YG	A▼	90	40	5	0.5	10		
26	BT3621527YG	1	YG	A▼	90	40	5	0.3	10		
27	FG331003	1	YG	Aϕ	90	40	5	90	10		
28	FG332003	1	YG	A▼	90	40	5	4	10		
29	FG333003	1	YG	Aϕ	90	40	5	90	10		
30	FG334003	1	YG	A▼	90	40	5	4	10		
31	FG372506-5	1	RYG	A▼	80	50	5	9	10		
32	FG374506-5	1	RYG	A▼	80	50	5	9	10		
33	FG372506-24	1	RYG	A▼	100	50	20	20			
34	FG372506-30	1	RYG	A▼	100	50	20				
35	FG372506-40	1	RYG	A▼	100	50	20				
36	FG372506-8	1	RYG	A▼	100	100	5	9	20		
37	FG374506-8	1	RYG	A▼	100	100	5	9	20		
38	FG372506-12	1	RYG	A▼	150	200	5	9	40		
39	FG372506-16	1	RYG	A▼	150	200	5				
40	FG372506-20	1	RYG	A▼	150	200	5				
41	FG374506-12	1	RYG	A▼	150	200	5	9	40		
42	FG374506-16	1	RYG	A▼	150	200	5				
43	FG374506-20	1	RYG	A▼	150	200	5				
44	FG062003	1	RGO	A▼	50	30	5	3	10		
45	FLC-208(2)	2	R	A▼	80	30	6	0.5	10	700	100
46	FLC-209(2)	2	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
47	FLC-210(2)	2	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
48	FLC-215(2)	2	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
49	2BT314456	2	R	A▼	100	50	5	0.6	10	700	100
50	FLC-210(2)	2	R	A▼	100	50	5	0.6	5	700	100

器　件
（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
30	10	2.5	10				40	85		G616	1
		2.6	10				25	85		G611	2
		2.5	50				30	75		G600	3
		2.5	10				30	75		G600	4
		2.5	10								5
		2.5	10				30	75		G309	6
		2.5	50				30	75		G600	7
		2.5	50				30	75		G600	8
		2.5	10								9
		2.5	10								10
		2.5	10								11
		2.5	10				30	75		G309	12
40	10	2.5	10			50	25	85		G619	13
20	10	2.5	10			50	25	85		G619	14
40	10	2.5	10			50	25	85		G620	15
		2.6	10				25	85		G611	16
		2.5	50				30	75		G600	17
		2.5	50				30	75		G600	18
		5	200				25	55		G704	19
		2.5	10			100	25	85		G614	20
20		2.5	10			100	25	85		φ3	21
20		2.5	10			100	25	85		φ3	22
20		2.5	10			100	25	85		φ3	23
20		2.5	10			100	25	85		φ3	24
30	10	2.5	10				40	85		G615	25
30	10	2.5	10				40	85		G616	26
		2.5	10			100	25	85		φ5	27
20		2.5	10			100	25	85		φ5	28
		2.5	10			100	25	85		φ5	29
20		2.5	10			100	25	85		φ5	30
		2.5	10				25	85		φ5	31
		2.5	10				25	85		φ5	32
120		8	20				25	85		φ24	33
120		8	20				25	85		φ30	34
120		8	20				25	85		φ40	35
100		2.5	20				25	85		φ8	36
100		2.5	20				25	85		φ8	37
100		2.5	10				25	85		φ12	38
120		2.5	10				25	85		φ16	39
120		2.5	10				25	85		φ20	40
100		2.5	10				25	85		φ12	41
120		2.5	10				25	85		φ16	42
120		2.5	40				25	85		φ20	43
20	10	2.5	10			100	40	85		G560	44
		2.5	10			100	20	75	GaP	G623	45
		2.5	10			100	20	75	GaP	G624	46
		2.5	10			100	20	75	GaP	G625	47
		2.5	10			100	20	75	GaP	G626	48
		2.5	10				40	85	GaP	G627	49
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G34	50

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	2EF781D	2	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30
2	2EF881D	2	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
3	2EF581D	2	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
4	FLC-108(2)	2	G	A▼	80	30	6	0.5	10	565	30
5	FLC-109(2)	2	G	A▼	80	30	6	0.4	10	565	30
6	FLC-110(2)	2	G	A▼	80	30	6	0.4	10	565	30
7	FLC-115(2)	2	G	A▼	80	30	6	0.4	10	565	30
8	FLC-110(2)	2	G	A▼	100	50△	5	0.45	10	565	30
9	2EF107RG	2	RG	A▼	100	50	5	3	10		
10	2EF107OY	2	OY	A▼	100	50	5	3	10		
11	2EF107OG	2	OG	A▼	100	50	5	3	10		
12	2EF107YR	2	YR	A▼	100	50	5	3	10		
13	2EF107YG	2	YG	A▼	100	50	5	3	10		
14	EFG3601	3	RG		40	20	5				
15	FG364523	3	RG	A▼	90	40	5	0.4	10		
16	2EF0461	4	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
17	2EF0562D	4×2	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
18	DP152	5	R		60	30△	5	0.5*	10	700	40
19	FG314538	5	R	A▼	70	25	5	0.1	10	700	100
20	FG314539	5	R	A▼	70	25	5	0.1	10	700	100
21	FG314540	5	R	A▼	70	25	5	0.1	10	700	100
22	FG3R103BL-5	5	R	A▼	70	30	5	0.3	10	700	100
23	FG3R105BL-5	5	R	A▼	70	30	5	0.3	10	700	100
24	BTB251	5	R		70△	40△	5	0.3	20	655	20
25	BTB251	5	R		70△	40△	5	0.3	20	655	20
26	5FR241	5	R	Aφ	75	25	5	0.4	10	700	100
27	2EF0563D	5×2	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
28	FLC-208(5)	5	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
29	FLC-209(5)	5	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
30	FLC-210(5)	5	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
31	FLC-215(5)	5	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
32	DP051	5	R	A▼	90	40	5	1	10	650	30
33	DP052	5	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
34	FG314513	5	R	A▼	90	40	5	0.3	10	700	100
35	FG314514	5	R	A▼	90	40	5	0.3	10	700	100
36	FG314516	5	R	A▼	90	40	5	0.1	10	700	100
37	FG314519	5	R	A▼	90	40	5	0.1	10	700	100
38	5BT314516	5	R	A▼	100	40	5	0.4	10	700	100
39	FG314701	5	R	A*	100	40	5	0.4	10	700	100
40	FG314702	5	R	A*	100	40	5	0.4	10	700	100
41	2EF105R	5	R	A▼	100	50	5	3	10	700	100
42	2EF118R	5	R	A▼	100	50	5	0.5	10	700	100
43	2EF0541	5	R	A▼	100	50	5	0.2	10	660	30
44	FLC-207(5)	5	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
45	FLC-208(5)	5	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
46	FLC-210(5)	5	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
47	DP151	5	R	A	375	35	5	0.5	10	650	40
48	2EF0561	5	R	A▼	400	40	5	0.4	10	700	100
49	FG324538	5	O	A▼	70	25	5	0.2	10	610	30
50	FG324539	5	O	A▼	70	25	5	0.2	10	610	30

器件
（包括阵列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G30	1
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G30	2
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G30	3
		2.5	10			100	20	75	GaP	G623	4
		2.5	10			100	20	75	GaP	G624	5
		2.5	10			100	20	75	GaP	G625	6
		2.5	10			100	20	75	GaP	G626	7
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G34	8
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80			9
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80			10
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80			11
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80			12
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80			13
		2.3	10			100	20	75		G628	14
		2.5	10			100	25	85		G629	15
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G31	16
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	G630	17
		2.5	10				25	70	GaP	G39	18
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD74	19
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631a	20
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631b	21
		2.5	10				20	75	GaP	G653	22
		2.5	10				20	75	GaP	G654	23
		2	20				25	55	GaAsP	G38	24
							25	55	GaAsP	G42	25
		2.5	10				20	75	GaP		26
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	GD74	27
		2.5	10			100	20	75	GaP	G623	28
		2.5	10			100	20	75	GaP	G624	29
		2.5	10			100	20	75	GaP	G625	30
		2.5	10			100	20	75	GaP	G626	31
75		2	10			100	25	85	GaAsP	G632a	32
75		2.5	10			100	25	85	GaP	G632a	33
		2.5	10			100	25	85	GaP	G633	34
		2.5	10			100	25	85	GaP	G634a	35
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631	36
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631C	37
		2.5	10				40	85	GaP	G634	38
		2.5	10				25	80	GaP	G31	39
		2.5	10				25	80	GaP	G31	40
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP		41
		2.5	10			100	25	70	GaP	G630	42
120	10	2	10				25	85	GaAsP	G31	43
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G33	44
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G32	45
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G34	46
80	10	2	10				25	70	GaAsP	G39	47
120	10	2.5	10				25	85	GaP	G31	48
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	GD74	49
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G631a	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG324540	5	O	A▼	70	25	5	0.2	10	610	30
2	2EF0571	5	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30
3	2EF0572D	5×2	O	A▼	75	25	6	0.5	10	630	30
4	FG324514	5	O	A▼	90	40	5	0.4	10	610	30
5	FG324515	5	O	A▼	90	40	5	0.4	10	610	30
6	FG324516	5	O	A▼	90	40	5	0.2	10	610	30
7	FG324519	5	O	A▼	90	40	5	0.2	10	610	30
8	2EF105O	5	O	A▼	100	50	5	3	10	630	40
9	5BT324516	5	O	A▼	100	50	5	0.4	10	630	30
10	DP154	5	Y		60△	30△	5	0.5•	10	585	40
11	FG334538	5	Y	A▼	70	25	5	0.2	10	585	30
12	FG334539	5	Y	A▼	70	25	5	0.2	10	585	30
13	FG334540	5	Y	A▼	70	25	5	0.2	10	585	30
14	2EF0582D	5×2	Y	A▼	75	25	6	0.5	10	585	30
15	2EF0581	5	Y	A▼	80△	40△	5	0.2	10	580	30
16	DP054	5	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
17	FG334514	5	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
18	FG334515	5	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	585	30
19	FG334516	5	Y	A▼	90	40	5	0.2	10	585	30
20	FG334519	5	Y	A▼	90	40	5	0.2	10	585	30
21	5BT334516	5	Y	A▼	100	40	5	0.4	10	585	30
22	2EF105Y	5	Y	A▼	100	50	5	3	10	585	50
23	FG344538	5	G	A▼	70	25	5	0.2	10	565	30
24	FG344539	5	G	A▼	70	25	5	0.2	10	565	30
25	FG344540	5	G	A▼	70	25	5	0.3	10	565	30
26	5FG241	5	G	Aϕ	75	25	5	0.5	10	565	30
27	2EF0552D	5×2	G	A▼	75	25	6	0.5	10	565	30
28	DP153	5	G	A▼	75△	35△	5	0.5	10	565	40
29	FLC-108(5)	5	G	A▼	80	30	6	0.5	10	565	30
30	FLC-109(5)	5	G	A▼	80	30	6	0.4	10	565	30
31	FLC-110(5)	5	G	A▼	80	30	6	0.4	10	565	30
32	FLC-115(5)	5	G	A▼	80	30	6	0.4	10	565	30
33	2EF0551	5	G	A▼	80△	40△	5	0.2	10	565	30
34	DP053	5	G	A▼	90	40	5	1	10	565	30
35	FG344514	5	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
36	FG344515	5	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
37	FG344516	5	G	A▼	90	40	5	0.2	10	565	30
38	FG344519	5	G	A▼	90	40	5	0.2	10	565	30
39	5BT344516	5	G	A▼	100	40	5	0.4	10	565	30
40	2EF105G	5	G	A▼	100	50	5	3	10	565	50
41	FLC-107(5)	5	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
42	FLC-108(5)	5	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
43	FLC-110(5)	5	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
44	6FR241	6	R	A▼	50△	20△	6	0.4	10	693	84
45	FLC-208(6)	6	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
46	FG314524	6	R	A▼	90	40	5	0.3	10	700	100
47	6BT314516	6	R	A▼	100	40	5	0.4	10	700	100
48	FLC-207(6)	6	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
49	FLC-208(6)	6	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
50	FLC-210(6)	6	R	A▲	100△	50△	5	0.6	5	700	100

器　件
（包　括　阵　列　式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G631b	1
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	G31	2
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	GD74	3
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G634a	4
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G633	5
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G631	6
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G631c	7
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP	G32	8
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	9
80	10	2.5	10				25	70	GaAsP	G39	10
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	GD74	11
		2.5	10			100			GaAsP	G631a	12
		2.5	10			100			GaAsP	G631b	13
40	10	2.5	10			50	25	85	GaAsP	GD74	14
120	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G31	15
75		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G632a	16
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G634a	17
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G633	18
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G631	19
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G631c	20
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	21
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaAsP	G32	22
		2.5	10			100	25	85	GaP	GD74	23
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631a	24
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631b	25
		2.5	10				20	75	GaP		26
40	10	2.5	10			50	25	85	GaP	GD74	27
80	10	2.5	10				25	70	GaP	G39	28
		5.5	10			100	20	75	GaP	G623	29
		5.5	10			100	20	75	GaP	G624	30
		2.5	10			100	20	75	GaP	G625	31
		2.5	10			100	20	75	GaP	G626	32
120	10	2.5	10				25	85	GaP	G31	33
75		2.5	10			100	25	85	GaP	G632a	34
		2.5	10			100	25	85	GaP	G634a	35
		2.5	10			100	25	85	GaP	G633	36
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631	37
		2.5	10			100	25	85	GaP	G631c	38
		2.5	10				40	85	GaP	G634b	39
28	10	2.5	10	100	150	100	25	80	GaP	G32	40
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G33	41
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G32	42
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G34	43
		2.5	10				30	75	GaP	G36	44
		2.5	10			100	20	75	GaP	G623	45
		2.5	10			100	25	85	GaP	G634	46
		2.5	10				40	85	GaP	G634b	47
		2.1	5			100	25	75	GaP	G33	48
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G32	49
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G34	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FG324524	6	O	A▼	90	40	5	0.4	10	610	30
2	6BT324516	6	O	A▼	100	40	5	0.4	10	630	30
3	FG334524	6	Y	A▼	90	40	5	0.4	10	584	30
4	6BT334516	6	Y	A▼	100	40	5	0.4	10	585	30
5	FLC-108(6)	6	G	A▼	80	30	6	0.5	10	565	30
6	FG344524	6	G	A▼	90	40	5	0.4	10	565	30
7	6BT344516	6	G	A▼	100	40	5	0.4	10	565	30
8	FLC-107(6)	6	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
9	FLC-108(6)	6	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
10	FLC-110(6)	6	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
11	6FG241	6	G	A▼	140△	30△	6	0.6	10	558	84
12	6FT241	6	RG		130△	30△	6	0.4	10		
13	DP172	7	R		60△	30△	5	0.5•	10	700	100
14	DP171	7	R	A	75△	35△	5	0.5	10	650	40
15	FLC-208(7)	7	R	A▼	80	30	6	0.4	10	700	100
16	2EF0761	7	R	A▼	80△	40△	5	0.4	10	700	100
17	BTB271	7	R		90△	40△	5	1	7	655	30
18	DP071	7	R	A▼	90	40	5	1	10	650	30
19	DP072	7	R	A▼	90	40	5	1	10	700	100
20	7BT314516	7	R	A▼	100	40	5	0.4	10	700	100
21	2EF0741	7	R	A▼	100△	50△	5	0.2	10	660	30
22	FLC-207(7)	7	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
23	FLC-208(7)	7	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
24	FLC-210(7)	7	R	A▼	100△	50△	5	0.6	5	700	100
25	BTB571	7	O		90△	40△	5	1	7	630	30
26	7BT324516	7	O	A▼	100	40	5	0.4	10	630	30
27	DP174	7	Y		60△	30△	5	0.5•	10	585	40
28	2EF0781	7	Y	A▼	80△	40△	5	0.2	10	580	30
29	BTB171	7	Y		90△	40△	5	1	7	585	30
30	DP074	7	Y	A▼	90	40	5	1	10	585	30
31	7BT334516	7	Y	A▼	100	40	5	0.4	10	585	30
32	DP173	7	G		75△	35△	5	0.5•	10	565	40
33	FLC-108(7)	7	G	A▼	80	30	6	0.5	10	565	30
34	2EF0751	7	G	A▼	80△	40△	5	0.2	10	565	30
35	BTB371	7	G		90△	40△	5	1	7	565	30
36	DP073	7	G	A▼	90	40	5	1	10	565	30
37	7BT344516	7	G	A▼	100	40	5	0.4	10	565	30
38	FLC-107(7)	7	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
39	FLC-108(7)	7	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
40	FLC-110(7)	7	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
41	FG364520	7	RG	A▼	90	40	5	0.4	10		
42	BTB071	7	GR		90△	40△	5	1	7		
43	AD11-6.3	8	R		300	45		7.5	10		
44	AD11-12	8	G		360	30	7.5	7.5	10		
45	BS311023	10	R				6	0.13	10	700	100
46	FZ10-1	10	R			50	5			690	100
47	10FR241	10	R	A▼	50△	20△	6	0.4	10	693	84
48	2EFT61A	10	R	A▼	50	20	7	0.4	5	700	100
49	2EFT61B	10	R	A▼	50	20	7	0.4	5	700	100
50	DP1102	10	R		60△	30△	5	0.5•	10	700	100

器 件

（包括阵列式）

半强度角 θ (°)	半强度角 I_F (mA)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	上升时间 t_r (ns)	下降时间 t_f (ns)	结电容 C_0 (pF)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G634	1
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	2
		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G634	3
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	4
		2.5	10			100	20	75	GaP	G623	5
		2.5	10			100	25	85	GaP	G634	6
		2.5	10				40	85	GaP	G634b	7
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G33	8
20	10	2.2	10			100	25	75	GsP	G32	9
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G34	10
		2.5	20				30	75	GaP	G36	11
		2.8	20				30	75	GaP	G36	12
30		2.5	10				25	70	GaP	G40	13
120	10	2.1	10				25	75	GaAsP	G40	14
		2.5	10			100	20	75	GaP	G623	15
	10	2.5	10				25	85	GaP	G35	16
120		2	7				25	55	GaAsP	G43	17
75		2	10			100	25	85	GaAsP	G632b	18
75		2.5	10			100	25	85	GaP	G632b	19
		2.5	10				40	85	GaP	G634b	20
20	10	2	10				25	85	GaAsP	G35	21
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G33	22
20	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G32	23
	10	2.1	5			100	25	75	GaP	G34	24
80		3	7				25	55	GaAsP	G43	25
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	26
120	10	2.5	10				25	70	GaAsP	G40	27
	10	2.5	10				25	85	GaAsP	G35	28
80		3	7				25	55	GaAsP	G43	29
75		2.5	10			100	25	85	GaAsP	G362b	30
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	31
120	10	3.5	10				25	70	GaP	G40	32
		2.5	10			100	20	75	GaP	G623	33
	10	2.5	10				25	85	GaP	G35	34
20		3	7				25	55	GaP	G43	35
75		2.5	10			100	25	85	GaP	G632b	36
		2.5	10				40	85	GaP	G634b	37
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G33	38
20	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G32	39
	10	2.2	10			100	25	75	GaP	G34	40
		2.5	10			100	25	85		G635	41
		3	7				25	55		G43	42
							25	55	GaAsP	G707	43
							25	55	GaP	G707	44
		2.5	10			100	20	75	GaP	G636	45
		2	10						GaP	G640	46
		2.5	10				25	75	GaP	G37	47
		2	5				25	60	GaP	G587	48
		2	5				25	60	GaP	G587	49
		2.5	10				25	70	GaP	G41	50

1. 发　射

1.1 发 光 二 极 管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FR243	1	R	A▼	75	25	5	0.35	10	700	100
2	FR244	1	R	A▼	75	25	5	0.35	10	700	100
3	FR245	1	R	A▼	75	25	5	0.35	10	700	100
4	LS3140A	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
5	LS3140D	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
6	LS3141B	1	R	A▼	75	25	6	0.4	10	700	100
7	FR202	1	R	A▼	90	40	5	0.5	10	700	100
8	LS3240A	1	O	A▼	75	25	6	1.2	10	630	35
9	FY243	1	Y	A▼	75	25	5	0.5	10	585	40
10	FY244	1	Y	A▼	75	25	5	0.5	10	585	40
11	FY245	1	Y	A▼	75	25	5	0.5	10	585	40
12	LS3340A	1	Y	A▼	75	25	6	1.2	10	585	35
13	FY202	1	Y	A▼	90	40	5	0.5	10	585	40
14	FG243	1	G	A▼	75	25	5	0.5	10	570	30
15	FG244	1	G	A▼	75	25	5	0.5	10	570	30
16	FG245	1	G	A▼	75	25	5	0.5	10	570	30
17	LS3440A	1	G	A▼	75	25	6	2	10	565	30
18	FG202	1	G	A▼	90	40	5	0.5	10	570	30
19	BT2234A	1	RG	B▼		30	5	1	20		
20	LS3620RG	2	RG	A▼	75	25	6	0.6	10		
21	5FR217	5	R	A▼	300	25	5	0.5	10	700	100
22	5FR246	5	R	A▼	300	25	5	0.5	10	700	100
23	DP1101	10	R	A	75△	35△	5	0.5	10	650	40
24	BTB2101	10	R		90△	40△	5	1	7	655	30
25	10BT314516	10	R	A▼	100	40	5	0.4	10	700	100
26	FLC-207(10)	10	R	A	100△	50△	5	0.6	5	700	100
27	BS312023	10	O				6	0.13	10	630	40
28	BTB5101	10	O		90△	40△	5	1	7	630	30
29	10BT324516	10	O	A▼	100	40	5	0.4	10	630	30
30	AD11-36	10	O		540	16		7.5	10		
31	DP1104	10	Y		60△	30△	5	0.5	10	585	
32	BTB1101	10	Y		90△	40△	5	1	7	585	30
33	10BT334516	10	Y	A▼	100	40	5	0.4	10	585	30
34	AD-11-24	10	Y		360	16		7.5	10		
35	BS314023	10	G				6	0.13	10	565	30
36	DP1103	10	G		75△	35△	5	0.5•	10	565	40
37	10FG241	10	G	A▼	84△	30△	6	0.6	20	558	40
38	BTB3101	10	G		90△	40△	5	1	7	565	30
39	10BT344516	10	G	A▼	100	40	5	0.4	10	565	30
40	FLC-107(10)	10	G	A▼	100△	50△	5	0.45	10	565	30
41	AD11-220	10			590	16		7.5	10		
42	AD11-380	10			590	16		7.5	10		
43	AD11-48	10			720	16		7.5	10		
44	AD11-110	10			1650	16		7.5	10		
45	2EFT6-5A	10	RG	A▼	50	20	7	0.4	5		
46	2EFT6-5B	10	RG	A▼	50	20	7	0.4	5		
47	10FT241	10	RG	A▼	84△	30△	6	0.4	10		84
48	2EFT51A	10	YG	A▼	50	20	7	0.4	5	565	30
49	2EFT51B	10	YG	A▼	50	20	7	0.4	5	565	30
50	BTB0101	10	RYG		90△	40△	5	1	7		

器 件
（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ （°）	I_F （mA）	V_F （V）	I_F （mA）	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 （pF）	− （℃）	+ （℃）			
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		1
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		2
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		3
		2.5	10				25	80	GaP	G4	4
		2.5	10				25	85	GaP	G330a	5
		2.5	10				25	85	GaP	G584	6
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		7
		2.3	10				25	85	GaAsP	G4	8
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		9
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		10
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		11
		2.5	10				25	85	GaAsP	G4	12
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		13
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		14
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		15
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		16
		2.5	10				25	85	GaP	G4	17
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		18
		2.6	20				25	85	GaP	G715	19
		2.5	10				25	85	GaP	G615	20
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		21
20	10	2.5	10			100	40	85	GaP		22
	10	2	10				25	70	GaAsP	G41	23
		2	7				25	55	GaAsP	G44	24
		2.5	10				40	85	GaP	G634b	25
	10	2.1					25	75	GaP	G33	26
		2.5	10			100	20	75	GaAsP	G636	27
80		3	5				25	55	GaAsP	G44	28
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	29
							25	55	GaAsP	G707	30
	10	2.5	7				25	70	GaAsP	G41	31
80		3	10				25	55	GaAsP	G44	32
		2.5	10				40	85	GaAsP	G634b	33
							25	55	GaAsP	G707	34
		2.5	10			100	20	75	GaP	G636	35
	10	2.5	7				25	75	GaP	G41	36
		2.8	20				30	75	GaP	G37	37
20		3	7			100	25	55	GaP	G44	38
		2.5	10				40	85	GaP	G634b	39
	10	2.2	10				25	75	GaP	G33	40
							25	55	GaAsP	G707	41
							25	55	GaAsP	G707	42
							25	55	GaAsP	G707	43
							25	55	GaAsP	G707	44
		2	5				25	60		G587	45
		2	5				25	60		G587	46
		2.8	20				30	75		G37	47
		2	5				25	65		G587	48
		2	5				25	60		G587	49
		3	7				25	55		G44	50

1.1 发光二极管

序号	型号	单元数	颜色	封装散射形式	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)
1	FZ20-1	20	R			50	5			690	
2	GPF-50	50	RYG		3300	370	5				
3	GPF-100	100	RYG		6800	760	5				
4	2EF1411	101	R	A▼	2200	10△	6★	0.4★	5	700	100
5	2EF2411	101	O	A▼	2200	10△	6★	0.5★	5	630	
6	2EF4411	101	G	A▼	2200	10△	6★	0.5★	5	565	30

器　件

（包 括 阵 列 式）

半强度角		正向电压		上升时间	下降时间	结电容	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
θ (°)	I_F (mA)	V_F (V)	I_F (mA)	t_r (ns)	t_f (ns)	C_0 (pF)	− (℃)	+ (℃)			
		2	10						GaP	G638	1
		2.5	10				25	55		G639	2
		2.5	10				25	55		G637	3
		2.2★	5				25	55	GaP	G706	4
		2.2★	5				25	55	GaAsP	G706	5
		2.2★	5				25	55	GaP	G706	6

序号	型号	颜色	最大耗散功率 P_M (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	脉冲峰值电流 I_{FP} (mA)	反向电压 V_R (V)	正向工作电压 V_F (V)	I_F (mA)
1	BMG96-R	R	63	25	100	5	2.5	10
2	BMG105-R	R	63	25	100	5	2.5	10
3	BMG113-R	R	63	25	100	5	2.5	10
4	BMG143-R	R	63	25	100	5	2.5	10
5	BMG155-R	R	63	25	100	5	2.5	10
6	BMG157-R-1	R	63	25	100	5	5	10
7	BMG253-R	R	63	25	100	5	2.5	10
8	BMG1614-R	R	63	25	100	5	2.5	10
9	BMG84-R	R	125	25	100	10	5	10
10	BMG84-R-1	R	125	25	100	10	5	10
11	BMG105-R-1	R	125	25	100	10	5	10
12	BMG157-R	R	190	25	100	15	7.5	10
13	BMG214-R	R	190	25	100	15	7.5	10
14	BMG245-R	R	250	25	100	20	10	10
15	BMG255-R	R	250	25	100	20	10	10
16	BMG249-R	R	500	25	100	40	20	10
17	BMG249-R-1	R	500	50	200	20	10	10
18	BMG1912-R	R	500	25	100	20	10	10
19	BMG1912-R-1	R	500	25	100	10	5	10
20	BMG019W-R	R	563	25	100	45	22.5	10
21	BMG1919-R	R	563	25	100	45	22.5	10
22	BMG1919-R-1	R	563	75	300	15	7.5	30
23	BMG94W-O	O	63	25	100	5	2.5	10
24	BMG194W-O	O	63	25	100	5	2.5	10
25	BMG06W-O	O	75	30	100	5	2.5	10
26	BMG20W-O	O	500	25	100	40	20	10
27	BMG019W-O	O	563	25	100	45	22.5	10
28	BMG1919W-O	O	563	25	100	45	22.5	10
29	BMG194-Y	Y	63	25	100	5	2.5	10
30	BMG253-Y	Y	63	25	100	5	2.5	10
31	BMG249-Y-1	Y	500	50	200	20	10	10
32	BMG94W-G	G	63	25	100	5	2.5	10
33	BMG96-G	G	63	25	100	5	2.5	10
34	BMG113-G	G	63	25	100	5	2.5	10
35	BMG143-G	G	63	25	100	5	2.5	10
36	BMG157-G-1	G	63	25	100	5	5	10
37	BMG194W-G	G	63	25	100	5	2.5	10
38	BMG253-G	G	63	25	100	5	2.5	10
39	BMG1614-G	G	63	25	100	5	2.5	10
40	BMG157-G	G	190	25	100	15	7.5	10
41	BMG214-G	G	190	25	100	15	7.5	10
42	BMG245-G	G	250	25	100	20	10	10
43	BMG255-G	G	250	25	100	20	10	10
44	BMG1912-G	G	500	25	100	20	10	10
45	BMG1912-G-1	G	500	25	100	10	5	10
46	BMG019-G	G	563	25	100	45	22.5	10
47	BMG1919-G	G	563	25	100	45	22.5	10
48	BMG013A-RG	RG双色	25	25	100	20	10	10
49	BMG145A-RG	RG双色	190	25	100	15	7.5	10
50	BMG15-RG	RG双色	250	25	100	20	10	10

器　件

光显示器

反向工作电流		峰值波长	发光强度		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
I_R (μA)	V_R (V)	λ_P (nm)	I_V (mcd)	I_F (mA)	− (℃)	+ (℃)			
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G725	1
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G731	2
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G722	3
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G723	4
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G728	5
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G730	6
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G724	7
50	5	700	1.2	10	25	70	GaP	G743	8
50	10	700	0.8	10	25	70	GaP	G750	9
50	10	700	0.8	10	25	70	GaP	G752	10
50	10	700	0.8	10	25	70	GaP	G726	11
50	15	700	0.8	10	25	70	GaP	G729	12
50	15	700	0.8	10	25	70	GaP	G748	13
50	5	700	0.8	10	25	70	GaP	G732	14
50	20	700	0.8	10	25	70	GaP	G740	15
50	40	700	1.5	10	25	70	GaP	G741	16
50	20	700	1.5	10	25	70	GaP	G741	17
50	20	700	1.2	10	25	70	GaP	G737	18
50	10	700	1.2	10	25	70	GaP	G737	19
50	45	700	1.5	10	25	70	GaP	G720	20
50	45	700	1.5	10	25	70	GaP	G736	21
50	15	700	1.2	30	25	70	GaP	G736	22
50	5	630	1.5	10	25	70	GaAsP	G727	23
50	5	630	3	10	25	70	GaAsP	G742	24
50	5	630	0.5	10	25	70	GaAsP	G717	25
50	40	630	4	10	25	70	GaAsP	G744	26
50	45	630	5	10	25	70	GaAsP	G720	27
50	45	630	5	10	25	70	GaAsP	G736	28
50	5	585	1.5	10	25	70	GaAsP	G742	29
50	5	585	0.8	10	25	70	GaAsP	G724	30
50	20	585	1.5	10	25	70	GaAsP	G741	31
50	5	565	1.5	10	25	70	GaP	G727	32
50	5	565	1	10	25	70	GaP	G725	33
50	5	565	1	10	25	70	GaP	G722	34
50	5	565	1	10	25	70	GaP	G723	35
50	5	565	1	10	25	70	GaP	G730	36
50	5	565	3	10	25	70	GaP	G742	37
50	5	565	1.2	10	25	70	GaP	G724	38
50	5	565	2.5	10	25	70	GaP	G743	39
50	15	565	1	10	25	70	GaP	G729	40
50	15	565	1	10	25	70	GaP	G748	41
50	5	565	1.5	10	25	70	GaP	G732	42
50	20	565	1.5	10	25	70	GaP	G740	43
50	20	565	4	10	25	70	GaP	G737	44
50	10	565	4	10	25	70	GaP	G737	45
50	45	565	5	10	25	70	GaP	G720	46
50	45	565	5	10	25	70	GaP	G736	47
50	20		1	10	25	70	GaP	G719	48
50	15		1	10	25	70	GaP	G733	49
50	20		1	10	25	70	GaP	G753	50

1. 发　射

1.2 平　面　发

序号	型号	颜色	最大耗散功率 P_M (mW)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	脉冲峰值电流 I_{FP} (mA)	反向电压 V_R (V)	正向工作电压 V_F (V)	正向工作电压 I_F (mA)
1	BMG84-OY-1	OY双色	125	25	100	10	5	10
2	BMG84-OY	OY双色	125	25	100	10	5	10
3	BMG214-OY	OY双色	190	25	100	15	7.5	10
4	BMG245A-OY	OY双色	250	25	100	20	10	10
5	BMG55-OG	OG双色	190	25	100	15	7.5	10
6	BMG245A-OG	OG双色	250	25	100	20	10	10
7	BMG255-OG	OG双色	250	25	100	20	10	10
8	BMG20-OG	OG双色	500	25	100	40	20	10
9	BMG1717-OG	OG双色	500	50	200	20	9.5	10
10	BMG019-OG	OG双色	563	25	100	45	22.5	10
11	BMG1919-OG	OG双色	563	25	100	45	22.5	10
12	BMG068-YOG	YOG三色	63	25	100	5	2.5	10

器　件
光显示器

反向工作电流 I_R (μA)	反向工作电压 V_R (V)	峰值波长 λ_P (nm)	发光强度 I_V (mcd)	发光强度 I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
50	10		1.2	10	25	70	GaAsP	G751	1
50	10		1.2	10	25	70	GaAsP	G749	2
50	15		1.2	10	25	70	GaAsP	G747	3
50	20		2	10	25	70	GaAsP	G734	4
50	15		1.2	10	25	70		G746	5
50	20		2	10	25	70		G734	6
50	20		2	10	25	70		G738	7
50	40		4	10	25	70		G745	8
50	20		5	10	25	70		G739	9
50	45		5	10	25	70		G721	10
50	45		5	10	25	70		G735	11
50	5		0.5	10	25	70		G718	12

1.3 红外发光二极

序号	型号	单元数	封装特点	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (A)	反向电压 V_R (V)	输出光功率 P_O (W) min	max	I_F (A)	辐射率 R_a (W/sr·cm²)	J (A/cm²)
1	F71							20m	500m		
2	F761				400m			8m	200m		
3	HW1A	1					0.6m		15m		
4	HW1B	1					1m		150m		
5	HW1C	1					1m		150m		
6	F731						10m	30m	100m		
7	FGZ-11						20m	60m	150m		
8	2EHF106A	1	MG				20m		1		
9	2EHF106B	1	MG				30m		1		
10	2EHF106C	1	MG				40m		1		
11	GF1341B		FO			2	30μ	50μ	100m		
12	GF311-2	1	FO		120m	2	0.04m		100m	35	5000
13	GF311-1	1			120m	2	1.5m		100m	35	5000
14	GF211-1B	1	FO		150m	4	0.03		100m	120	10000
15	GF211-1A	1	FO		150m	4	0.05m		100m	100	10000
16	LLED129	1			150m	4	0.05m		150m		
17	SLED129	1			150m	4	0.05m		150m		
18	GF211-2B	1	FO		150m	4	0.06m		100m	120	10000
19	GF211-2A	1	FO		150m	4	0.1m		100m	120	10000
20	GF211-3A	1	FO		150m	4	0.15m		100m	140	10000
21	GF211-4A	1	FO		150m	4	0.2m		100m	170	10000
22	GF211-1	1			150m	4	1m		100m	100	10000
23	GF211-2	1			150m	4	2m		100m	120	10000
24	GF211-3	1			150m	4	3m		100m	140	10000
25	GF211-4	1			150m	4	4m		100m	170	10000
26	F70A	1			200m		10μ $		100m		
27	F70C	1			200m		50μ		100m		
28	F70B	1			200m		30μ		100m		
29	HRS-Ⅱa	1	FO		200m	10	1m		100m		
30	HRS-Ⅱb	1	NFO		200m	10	2.7m		150m		
31	LED129-C	1	FO		250m	5	20μ	50μ	100m		
32	GF223	1			300m	5	0.6m		100m	800	3500
33	HRS-Ⅰa	1	FO		300m	10	0.5m	2m	100m	50～119	
34	HRS-Ⅰb	1	NFO		300m	10	2.5m	4m	200m	50～119	
35	IR21			30m	20m		3m		20m		
36	IR31			45m	30m		3m		20m		
37	2GLA	1	MG	45m	30m	6	500μ		20m		
38	2GL	1		45m	30m	6	1m		20m		
39	2GLB	1	MG	45m	30m	6	1m		20m		
40	IR21	1		50m			3m		100m		
41	IR31	1		50m			3m		100m		
42	HG421	1		50m	35m	5	1m	1.5m	30m		
43	HG422	1		50m	35m	5	1.5m	2m	30m		
44	HG423	1		50m	35m	5	2m		30m		
45	IR50	1		75m	50m	3	1m	2.5m	20m		
46	HG301	1		75m	50m	5	1m	1.5m	30m		
47	HG311S	1		75m	50m	5	1m	1.5m	30m		
48	HG302	1		75m	50m	5	1.5m	2m	30m		
49	HG312S	1		75m	50m	5	1.5m	2m	30m		
50	HG303	1		75m	50m	5	2m		30m		

器　件

管（包括阵列式）

峰值波长 λ_P (m)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	平行发散角 $\theta_{//}$ (°)	垂直发散角 $\theta_{\perp}$ (°)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (A)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
1.09μ	60～80							25	55			1
1.06μ	50～70			2	200m	20n		40	55			2
890～930n	60			3	150m					GaAs	G51	3
890～930n	60			3	150m					GaAs	G51	4
890～930n	60			3	150m					GaAs	G51	5
1.28μ	120			1.5	100m	7n		30	55	A		6
1.3μ	90			2	150m	5n		10	55	A		7
930n	4			2	1			55	55	GaAlAs	G80	8
930n	4			2	1			55	55	GaAlAs	G80	9
930n	4			2	1			55	55	GaAlAs	G80	10
1300n	70			1.5	100m	2.5n	2.5n	10	60	A	G708	11
1300n	100	110	110	1.3	100m	5n		40	40	A	G52	12
1300n	100	110	110	1.3	100m	5n		40	40	A	G53	13
880n	50			2	100m	23n		40	40	GaAs	G52	14
880n	50			2	100m	23n		40	40	GaAs	G52	15
1300n	8	110	110	1.5	100m	5n		40	50	InP	G78	16
850n	8	120	120	2	100m	5n		40	50	GaAlAs	G78	17
880n	50			2	100m	23n		40	40	GaAs	G52	18
880n	50			2	100m	23n		40	40	GaAs	G52	19
880n	50			2	100m	23n		40	40	GaAs	G52	20
880n	50			2	100m	23n		40	40	GaAs	G52	21
880n	50	120	120	2	100m	23n		40	40	GaAs	G53	22
880n	50	120	120	2	100m	23n		40	40	GaAs	G53	23
880n	50	120	120	2	100m	23n		40	40	GaAs	G53	24
880n	50	120	120	2	100m	23n		40	40	GaAs	G53	25
1.2～1.3μ	800							25	50	A▼	G54	26
1.2～1.3μ	800							25	50	A	G54	27
1.2～1.3μ	800							25	50	A▼	G54	28
1.2～1.3μ	100		120	2	100m			50	50	A	G69	29
1.25～1.3μ	100		120	2	100m			50	50	A	G69	30
1.3μ		50	100	1.3	100m			40	50		G353	31
880n	36	110	75	1.5	100m	8.8n		40	40	GaAa	G55	32
850n	45		120	1.9	100m	16n	16n	50	50	GaAlAs	G69	33
850n	45		120	2.4	200m	16n	16n	50	50	GaAlAs	G69	34
940n	40			1.3	10m			25	70	GaAs	G709	35
940n	40			1.3	10m			25	70	GaAs	G1b	36
940n			30	1.3	10m			40	85	GaAs	G83	37
910～940n			30	1.3	10m			40	85	GaAs	G56	38
940n			30	1.3	10m			40	85	GaAs	G83	39
940n	40			1.3	40m					GaAs	φ2	40
940n	40			1.3	40m					GaAs	φ3	41
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G11d	42
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G11d	43
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G11d	44
940n	50			1.6	20m	300n	300n	50	85	GaAs	G12b	45
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G355	46
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G354	47
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G355	48
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G354	49
940n	40			1.5	30m			40	85	GaAs	G355	50

序号	型号	单元数	封装特点	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (A)	反向电压 V_R (V)	输出光功率 P_O (W) min	输出光功率 P_O (W) max	I_F (A)	辐射率 R_a (W/sr·cm²)	J (A/cm²)
1	HG313S	1		75m	50m	5	2m		30m		
2	LD261-6	1	MG	85m	50m	5	8m		50m		
3	BT-7094G	1		90m	50m	6	1m		30m		
4	IR51	1		100m			5m		100m		
5	IR51			100m	50m		5m		20m		
6	HG401	1	MG	100m	50m	5	1m	1.5m	30m		
7	HG402	1	MG	100m	50m	5	1m	1.5m	30m		
8	HG403	1	MG	100m	50m	5	1m	1.5m	30m		
9	HG411	1		100m	50m	5	1m	1.5m	30m		
10	HG411	1	MG	100m	50m	5	1m	1.5m	30m		
11	HG421	1	MG	100m	50m	5	1m	1.5m	30m		
12	HG412	1	MG	100m	50m	5	1.5m	2m	30m		
13	HG412	1		100m	50m	5	1.5m	2m	30m		
14	HG422	1	MG	100m	50m	5	1.5m	2m	30m		
15	HG413	1	MG	100m	50m	5	2m	1.5m	30m		
16	HG413	1		100m	50m	5	2m		30m		
17	HG423	1	MG	100m	50m	5	2m	1.5m	30m		
18	2EHF104A	1	MG	100m	50m	10	1m		30m		
19	2EHF103A	1	MG	100m	50m	10	2m		30m		
20	2EHF104B	1	MG	100m	50m	10	2m		30m		
21	2EHF103B	1	MG	100m	50m	10	3m		30m		
22	2EHF104C	1	MG	100m	50m	10	3m		30m		
23	2EHF103C	1	MG	100m	50m	10	4m		30m		
24	HFG15A	1		100m	70m	5	0.5m	1m	20m		
25	BT401	1	MG	100m	70m	5	1m		40m		
26	HFG15B	1		100m	70m	5	1m	1.5m	20m		
27	HFG15C	1		100m	70m	5	1.5m	2m	20m		
28	HFG15D	1		100m	70m	5	2m		20m		
29	HFG003	1	NFO	100m	70m	5	3m		100m		
30	5GLA	1	MG	100m	70m	6	500μ		20m		
31	5GL	1	MG	100m	70m	6	1m		20m		
32	5GLB	1	MG	100m	70m	6	1m		20m		
33	FGIR102CM	1	A, ϕ	100m	70m	5	1m		40m		
34	F721	1	FO	140m	100m		2m		100m		
35	IR52			150m	50m	5	20m		20m		
36	HIR305B	1	A	150m	100m	5	3m		50m		
37	HIR305C	1	A	150m	100m	5	3m		50m		
38	HIR405B	1	A	150m	100m	5	3m		50m		
39	HIR405C	1	A	150m	100m	5	3m		50m		
40	SE303A	1	A	150m	100m	5	3m		50m		
41	BT401058	1	A□	150m	100m	5	3.75m		50m		
42	BT-7094	1		150m	100m	5	7.5m		50m		
43	L5IR3	1	A, ϕ	150m	100m	6	50m		50m		
44	L5IR880	1	A, ϕ	150m	100m	6	80m		50m		
45	HFG001	1		150m	120m	5	1.2m		100m		
46	LD271	1	A	210m	130m	5	12m		100m		
47	8GL	1	MG	300m	150m	6	2.5m		50m		
48	HG504B	1		320m	200m		41m	50m	200m		
49	HG504C	1		320m	200m		41m	50m	200m		
50	HG505A	1		320m	200m		50m	60m	200m		

器　件

管（包 括 阵 列 式）

峰值波长	光谱半宽	平行发散角	垂直发散角	正向电压		上升时间	下降时间	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
λ_P (m)	$\Delta\lambda$ (nm)	$\theta_{//}$ (°)	$\theta_{\perp}$ (°)	V_F (V)	I_F (A)	t_r (s)	t_f (s)	− (℃)	+ (℃)			
940 n	40			1.5	30 m			40	85	GaAs	G354	1
940 n	55		60	1.5	50 m			25	85	GaAs		2
940 n	400			1.5	30 m			20	75	GaAs		3
940 n	40			1.3	40 m					GaAs	ϕ5	4
940 n	40			1.3	10 m			25	70	GaAs	GD1-2	5
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G57	6
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G57	7
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G57	8
940 n	40			1.5	30 m			50	100	GaAs	G356	9
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G59	10
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G60	11
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G61	12
940 n	40			1.5	30 m			55	100	GaAs	G356	13
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G60	14
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G61	15
940 n	40			1.5	30 m			55	100	GaAs	G356	16
940 n	40	20	20	1.5	30 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G60	17
930 n	40			1.3	30 m			25	60	GaAs	G354	18
930 n	4			1.3	30 m			25	80	GaAs	G85	19
930 n	4			1.3	30 m			25	60	GaAs	G354	20
930 n	4			1.3	30 m			25	80	GaAs	G85	21
930 n	4			1.3	30 m			25	60	GaAs	G354	22
930 n	4			1.3	30 m			25	80	GaAs	G85	23
940 n	40			1.5	20 m					GaAs	G17	24
940 n				1.3	40 m			25	70	GaAs	G58	25
940 n				1.5	20 m					GaAs	G17	26
940 n				1.5	20 m					GaAs	G17	27
940 n				1.5	20 m					GaAs	G17	28
940 n	50			1.3	50 m	500 n	500 n	55	55	GaAs	G663	29
940 n				1.3	10 m			40	85	GaAs	G348g	30
910～940 n				1.3				40	85	GaAs	G59	31
940 n				1.3	10 m			40	85	GaAs	G348g	32
940 n				1.3	10 m			20	75	GaAs	G647	33
1.53 μ	150			1.4	100 m			25	55	A		34
940 n				1.3	30 m			25	80	GaAs	G710	35
940 n	50		20	1.5	20 m			25	85	GaAlAs	G357	36
940 n	50		20	1.5	20 m			25	85	GaAlAs	G357	37
940 n	50		20	1.5	20 m			25	85	GaAs	G357	38
940 n	50		20	1.5	20 m			25	85	GaAs	G357	39
940 n	60		54	1.4	50 m	0.5 μ	0.5 μ	25	85	GaAs		40
940 n	40		30	1.45	50 m			45	85	GaAs	G357	41
940 n	400			1.3	50 m			20	75	GaAs	G357	42
940 n	60			1.45	50 m	1 μ	1 μ	30	85	GaAs	ϕ5	43
880 n	80			1.9	50 m			30	85	GaAlAs	ϕ5	44
940 n	50			1.5	100 m			40	40		G5	45
940 n	55		50	1.5	100 m	0.5 μ	0.5 μ	25	85	GaAs		46
940 n	50		20	20	100 m	100 n	100 n	40	85	GaAs	G348J	47
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G63	48
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G64	49
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G62	50

1.3 红 外 发 光 二 极

序号	型号	单元数	封装特点	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (A)	反向电压 V_R (V)	输出光功率 P_O (W) min	输出光功率 P_O (W) max	I_F (A)	辐射率 R_e (W/sr·cm²)	J (A/cm²)
1	2GLA	1	MG	45m	30m	6	0.5m		20m		
2	2GLB	1	MG	45m	30m	6	1m		20m		
3	LS4010B	1	A□	75m	100m	5	3m		50m		
4	5GLA	1	MG	100m	70m	6	0.5m		20m		
5	5GLB	1	MG	100m	70m	6	1m		20m		
6	HG505B	1		320m	200m		50m	60m	200m		
7	HG505C	1		320m	200m		50m	60m	200m		
8	HG501	1		350m	200m		10m	20m	200m		
9	HG501	1		350m	200m		10m	20m	200m		
10	HG502	1		350m	200m		21m	30m	200m		
11	HG502	1		350m	200m		21m	30m	200m		
12	HG503	1		350m	200m		31m	40m	200m		
13	HG503	1		350m	200m		31m	40m	200m		
14	HG504	1		350m	200m		41m	50m	200m		
15	HG504	1		350m	200m		41m	50m	200m		
16	HG505	1		350m	200m		51m	60m	200m		
17	HG505	1		350m	200m		51m	60m	200m		
18	HG451	1		360m	200m		5m	8m	200m		
19	HG451	1		360m	200m	5	5m	8m	200m		
20	HG452	1		360m	200m		8m	10m	200m		
21	HG452	1		360m	200m	5	8m	10m	200m		
22	HG453	1		360m	200m		10m	13m	200m		
23	HG453	1		360m	200m	5	10m	13m	200m		
24	HG454	1		360m	200m		13m	16m	200m		
25	HG454	1		360m	200m	5	13m	16m	200m		
26	HG455	1		360m	200m		16m	20m	200m		
27	HG455	1		360m	200m	5	16m	20m	200m		
28	HS-Ⅱb	1	FO	500m	200m	12	0.1m		200m	400	
29	HS-Ⅱa	1	NFO	500m	200m	12	1m	2m	200m	400	
30	F71	1	MG	1.5	1	4	10m	20m	500m		
31	HG521	1		6	3		100m	150m	3		
32	HG522	1		6	3		151m	200m	3		
33	HG523	1		6	3		201m	250m	3		
34	HG524	1		6	3		251m	300m	3		
35	HG525	1		6	3		301m	400m	3		
36	HG526	1		6	3		401m	500m	3		
37	HG527	1		6	3		501m	550m	3		

器　件

管（包括阵列式）

峰值波长 λ_P (m)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	平行发散角 $\theta//$ (°)	垂直发散角 $\theta\perp$ (°)	正向电压 V_F (V)	I_F (A)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
940 n			30	1.3	20 m			40	85	GaAs	G83	1
940 n			30	1.3	20 m			40	85	GaAs	G83	2
940 n	50			1.45	50 m	0.25 μ	0.5 μ	55	100	GaAs	G330a	3
940 n			20	1.3	20 m			40	85	GaAs	G348g	4
940 n			20	1.3	20 m			40	85	GaAs	G348g	5
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G63	6
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	100	GaAs	G64	7
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	85	GaAs	G64	8
930 n	40			1.6	200 m			55	85	GaAs	G359	9
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	85	GaAs	G64	10
930 n	40			1.6	200 m			55	85	GaAs	G359	11
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	85	GaAs	G64	12
930 n	40			1.6	200 m			55	85	GaAs	G359	13
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	85	GaAs	G64	14
930 n	40			1.6	200 m			55	85	GaAs	G359	15
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	55	85	GaAs	G64	16
930 n	40			1.6	200 m			55	85	GaAs	G359	17
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	40	85	GaAs	G62	18
930 n	40			1.8	200 m			40	85	GaAs	G358	19
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	40	85	GaAs	G62	20
930 n	40			1.8	200 m			40	85	GaAs	G358	21
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	40	85	GaAs	G62	22
930 n	40			1.8	200 m			40	85	GaAs	G358	23
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	40	85	GaAs	G62	24
930 n	40			1.8	200 m			40	85	GaAs	G358	25
930 n	40	140	140	1.6	200 m	500 n	700 n	40	85	GaAs	G62	26
930 n	40			1.8	200 m			40	85	GaAs	G358	27
850 n	35	120	60	2	200 m	7 n	7 n	30	30	GaAlAs	G67	28
850 n	35	120	60	2	200 m	7 n	7 n	30	30	GaAlAs	G68	29
1.05～1.1 μ	80	50	50	1.2	500 m			25	55	A□	G65	30
930 n	40	140	140	2	3	500 n	700 n	55	55	GaAs	G66	31
930 n	40	140	140	2	3	500 n	700 n	55	55	GaAs★	G66	32
930 n	40	140	140	2	3	500 n	700 n	55	55	GaAs	G66	33
930 n	40	140	140	2	3	500 n	700 n	55	55	GaAs	G66	34
930 n	40	140	140	2	3	500 n	700 n	55	55	GaAs	G66	35
930 n	40	140	140	2	3	500 n	700 n	55	55	GaAs	G66	36
930 n	40	140	140	2	3	500 n	700 n	55	55	GaAs	G66	37

序号	型号	单元数	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (A)	反向电压 V_R (V)	阈值电流 I_{th} (A)	阈值电流 t_U (s)	阈值电流 f_R (Hz)	输出光功率 P_O (W)	输出光功率 I_F (A)	输出光功率 t_U (s)	输出光功率 f_R (Hz)
1	JGZ-12					30～60m			1.3m			
2	JBEP101	1				15	200n	1k	6	25	200n	1k
3	JBEP102	1				15	200n	1k	6	25	200n	1k
4	JBEP103	1				17	150n	1k	6	32	150n	1k
5	GJ1351J				2	30m			2m			
6	GJ1352J				2	30m			1m			
7	GJ1551J				2	30m			2m			
8	GJ1552J				2	30m			1m			
9	GJ7830Y				2	30m			5m			
10	GJ221	1			4	150m		DC	2m	1.1		
11	GJ221-B	1			7	50m		DC	1m			
12	LL1550			0.1	1.5	30m			4m	60m		
13	LL1300			0.1	2	30m			5m	60m		
14	DHL1-1	1	0.38	0.15	5	50～120m		DC	1～5m	$2I_{th}$		DC
15	JBES103B	1	2m	160m		80m			1m	100m		
16	DHL1	1	0.5	0.2	5	50～120m		DC	3～20	$3I_{th}$		DC
17	JBES101B	1		300m		100m			2m	150m		
18	JBES102B	1		300m		100m			2m	150m		
19	JBES103A	1	3m	300m		150m			0.6m	180m		
20	DHM1	1		300m	5	100m	10μ	10k	5m	200m	10μ	10k
21	L-1	1		300m	75	40～120m		DC	3m	150m		DC
22	L-2	1		300m	75	40～120m		DC	1.5m	150m		DC
23	P-1	1		300m	75	40～120m	10μ	10k	20m	250m	10μ	10k
24	JBES101A	1		450m		200m			2m	250m		
25	JBES102A	1		450m		200m			2m	250m		
26	DH-3	1		2.4	2	200m		DC	1m	2.4		
27	DHM2-1	1		4	5	0.8～1.8	0.5μ	4k	10～60m	3	0.5μ	4k
28	DHM2	1		6	5	0.8～1.8	0.5μ	4k	0.8～1.5	5	0.5μ	4k
29	P-2	1		8	5	1.5	0.5μ	4k	0.5～2	3～8	0.5μ	4k
30	P-3	1		8		1.5	0.5μ	4k	0.6	3	0.5μ	4k
31	JBEP201	20				25	200n	1k	100	100		

器　件

器（包括阵列式）

峰值波长	光谱半宽	平行发散角	垂直发散角	正向电压		上升时间	下降时间	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
λ_P (m)	$\Delta\lambda$ (nm)	$\theta//$ (°)	$\theta\perp$ (°)	V_F (V)	I_F (A)	t_r (ns)	t_f (ns)	− (℃)	+ (℃)			
1.3μ	0.3			1.2～18				10	55	A□		1
900 n	40	15	20							GaAs△	G71	2
900 n	40	15	20							GaAs△	G72	3
890 n		15	20							GaAs△	G73	4
1.27～1.33μ	3			1.3		0.5	0.5	20	60	□	G711	5
1.27～1.33μ	1			1.3		0.5	0.5	20	60	□	G711	6
1.5～1.56μ	3			2		0.5	0.5	20	60	□	G712	7
1.5～1.56μ	1			2		0.5	0.5	20	60	□	G712	8
0.78μ		10	24					10	60		G713	9
880 n	2	10	30	2		2	3	40	40	GaAs□	G74	10
850 n	2			1.3		1		10	55	GaAs $	G264	11
1.55μ	2	35	30	0.6	50μ	0.5	0.5	20	60	A	G716	12
1.3μ	3	35	30	0.7	50μ	0.5	0.5	20	60	A	G716	13
810～900 n	5	20	30	1.5	50m	1	1	40	50	GaAlAs	G353	14
810～870 n	2	15	40			1				GaAlAs¥	G257	15
810～900 n	5	20	30	1.5	50m	1	1	40	50	GaAlAs	G360	16
810～870 n	2	15	60							GaAs□	G75	17
810～870 n	2	15	60							GaAs□	G76	18
810～870 n	2	15	40			1				GaAlAs	G257	19
810～900 n	5	20	30	1.5	50m	1	1	40	50	GaAlAs	G360	20
820～880 n	1.5	25	50	2	100m	1	1	40	60	GaAlAs□	G77	21
820～880 n	1.5	25	50	2	100m	1	1	40	60	GaAlAs□	G78	22
820～880 n	1.5	25	50	2	100m	1	1	40	60	GaAlAs□	G77	23
810～870 n	2	15	60							GaAs□	G75	24
810～870 n	2	15	60							GaAs□	G76	25
820～860 n	1.5	25	55	1.5	50m	1	1	40	50	GaAlAs	G79	26
810～900 n	5	20	30	1.5	50m	1	1	40	50	GaAlAs	G353	27
810～900 n	5	20	30	1.5	50m	1	1	40	50	GaAlAs	G641	28
820～880 n	1.5	25	50	2	2			40	60	GaAlAs□	G106	29
820～880 n	1.5	25	50	2	2			40	60	GaAlAs□	G714	30
900 n										AaAs□	G75	31

2. 光　敏

2.1 光敏二极管

序号	型号	类型	单元数	最大耗散功率	反向电压	暗电流		响应度			光电流		
				P_{DM} (mW)	V_R (V)	I_D (A)	V (V)	R_e (A/W)	λ (μm)	V_R (V)	I_L (μA)	V (V)	E (klx)
1	SL4021/8061					56P							
2	UV-1BK					1n	10m	0.45	0.8	10m	70		0.1
3	UV-1BK					1n	10m	0.45	0.8	10m	70		0.1
4	UV-2BQ					1n	10m	0.45	0.8	10m	70		0.1
5	UV-2BQ					1n	10m	0.45	0.8	10m	70		0.1
6	WU5022					1n	5	0.6μ		5			
7	WU5023					1n	5	0.7μ		5			
8	WU5012					10n	5	0.6μ		5			
9	WU5013					10n	5	0.7μ		5			
10	蓝光二极管					10n	0	0.45	0.58		20	0	1
11	BPD-C					1	0	0.4	1.3				
12	BPD-D					1	0	0.4	1.3				
13	2CU83				5	1n	10m	0.5	0.95	10	65	10	0.1
14	2CU1A~1E				10~50	0.2μ	10~50				80	10~50	1
15	2CU2A~2E				10~50	0.1μ	10~50				30	10~50	1
16	2CU5				12	0.1μ	12				5	12	1
17	MPD-E				20	1	5	0.6	1.3				
18	2AU100				30	0.3μ	10	0.50	1.3	10			
19	2AU200				30	0.6μ	10	0.50	1.3	10			
20	2AU300				30	0.8μ		0.50	1.3	10			
21	2AU400				30	0.8μ		0.50	1.3	10			
22	BS90				32	30n	10				35	10	1
23	DU102				32	30n	10				40		1
24	2DU-129A				50	10n	10	0.6	0.85				
25	2DU-129B				50	50n	10	0.6	0.85				
26	2DU-129C				50	1n	10	0.6	0.85				
27	2CUGS1B			100	30	0.01μ	10	0.50	0.85	10	50	10	1
28	2CUGS1A			150	30	0.01μ	10	0.50	0.85	10	140	10	1
29	2CU79B		1		30	0.1n	2	450μ	0.85	10	20	30	1
30	2CU80B		1		30	0.5n	2	450μ	0.85	10	3.5	30	1
31	2CU79A		1		30	1n	2	450μ	0.85	10	20	30	1
32	2CU80A		1		30	5n	2	450μ	0.85	10	3.5	30	1
33	2CU79		1		30	10n	2	450μ	0.85	10	20	30	1
34	2CU80		1		30	50n	2	450μ	0.85	10	3.5	30	1
35	GT013		1		3			0.6	1.55	0			
36	GT014		1		3			0.6	1.55	0			
37	GT011		1		5			0.6	1.55	0			
38	GT012		1		5			0.6	1.55	0			
39	2CU2A		1		10	0.1μ	10				30	10	1
40	2CU2A		1		10	0.1μ	10				30	10	1
41	2CU5A		1		10	0.1μ	10				10	10	1
42	2CU1A		1		10	0.2μ	10				80	10	1
43	2CU1A		1		10	0.2μ	10				80	10	1
44	2CU3A		1		10	0.5μ	10	0.5	0.9	10	15	10	1
45	2CU401A		1		10	0.5μ	10	0.5	0.9	10	5	10	1
46	2CU501A		1		10	0.5μ	10	0.5	0.9	10	1.5	10	1
47	2CU5		1		12	0.1μ	12				5	12	1
48	2CU2B		1		20	0.1μ	20				30	20	1
49	2CU1B		1		20	0.2μ	20				80	20	1
50	2CU3B		1		20	0.5μ	20	0.5	0.9	20	15	20	1

器　件

（包 括 阵 列 式）

光敏面积 S (mm²)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	电容 C (pF)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 Δλ (μm) min	光谱范围 Δλ (μm) max	噪声等效功率 P_N ($W/Hz^{1/2}$)	工作温度范围 To − (℃)	工作温度范围 To + (℃)	材料或结构	外形	序号
2.5×1.2				0.72						Si	G92	1
4.2～102				0.88	0.32	1.10				Si		2
4.2～102						1.10				Si		3
4.2～102				0.88	0.2	1.10				Si		4
4.2～102					0.2	1.10				Si		5
	1n*		3		0.8	1.7		40	55	InGaAs	G586	6
	1n*		3		0.8	1.7		40	55	InGaAs	G586	7
	1n*		3		0.8	1.7		40	55	InGaAs	G586	8
	1n*		3		0.8	1.7		40	55	InGaAs	G586	9
1.5×1.5	100n	200n	300	0.6	0.8	1	0.1P			Si	G70	10
φ1.5				1.3	1	1.7		40	70	InGaAs	G92	11
φ2				1.3	1	1.7		40	70	InGaAs	G107	12
100				0.95	0.35	1.15				Si		13
	5n	50n	8	0.88							金属壳	14
	5n	50n	8	0.88							金属壳	15
	5n	50n	2	0.88						Si	金属壳	16
φ0.1	0.2n		1	1.3	1	1.7		40	80	InGaAs	G84	17
0.0078	200p*		2	1.3～1.55	0.8	1.7		40	40	Ge	G93	18
0.0078	300p*		2	1.3～1.55	0.8	1.7		40	40	Ge	G120	19
0.0078	150p*		1	1.3～1.55	0.8	1.7		40	40	Ge	G93	20
0.0078	300p*		1	1.3～1.55	0.8	1.7		40	40	Ge	G93	21
	50n	50n	15	0.94						Si		22
3×3	50n	50n	30	0.94							G754	23
φ2	5n		2	0.88	0.4	1.1		40	80	Si	G92	24
φ4	10n		5	0.88	0.4	1.1		40	80	Si	G107	25
φ0.5	1n		1	0.88	0.4	1.1		40	80	Si	G84	26
1.44	5n	5n	8	0.88	0.35	1.05				Si		27
5.3	10n	10n	30	0.88	0.35	1.05				Si		28
1.08			30	0.85	0.35	1.05				Si	G348g	29
1.08			30	0.85	0.3	1.05				Si	G348g	30
1.08			30	0.85	0.35	1.05				Si	G348g	31
1.08			30	0.85	0.3	1.05				Si	G348g	32
1.08			30	0.85	0.35	1.05				Si	G348g	33
1.08			30	0.85	0.3	1.05				Si	G348g	34
50.2			7800	1.55	0.8	1.7		60	50	Ge	G81	35
100				1.55	0.8	1.7		60	50	Ge	G81	36
0.79			230	1.55	0.8	1.7		60	50	Ge	G82	37
19.6			2700	1.55	0.8	1.7		60	50	Ge	G81	38
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G123	39
1×1	0.1μ*		3	0.88	0.5	1		55	125	Si	G85	40
0.8×0.8	0.1μ*		3	0.88	0.5	1.1		55	125	Si	G361	41
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G91	42
1×1	0.1μ*		5	0.88	0.5	1.1		55	125	Si	G362	43
2×2			20	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G363	44
1.13				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G364	45
4×2				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G365	46
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G56	47
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G123	48
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G91	49
2×2			20	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G363	50

2. 光　　敏

2.1 光 敏 二 极 管

序号	型号	类单	单元数	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	反向电压 V_R (V)	暗电流 I_D (A)	暗电流 V (V)	响应度 R_e (A/W)	响应度 λ (μm)	响应度 V_R (V)	光电流 I_L (μA)	光电流 V (V)	光电流 E (klx)
1	2CU401B		1		20	0.5μ	20	0.5	0.9	20	15	20	1
2	2CU501B		1		20	0.5μ	20	0.5	0.9	20	15	20	1
3	2CU2B		1		30	0.1μ	30				30	30	1
4	2CU2C		1		30	0.1μ	30				30	30	1
5	2CU5B		1		30	0.1μ	30				10	30	1
6	2CU1C		1		30	0.2μ	30				80	30	1
7	2CU1B		1		30	0.2μ	30				80	30	1
8	2CU3C		1		30	0.5μ	30	0.5	0.9	30	15	30	1
9	2CU80		1		30	0.1n	3						
10	2CU90		1		30	0.1n	3						
11	2CU2D		1		40	0.1μ	40				30	40	1
12	2CU1D		1		40	0.2μ	40				80	40	1
13	2CU2C		1		50	0.1μ	50				30	50	1
14	2CU2E		1		50	0.1μ	50				30	50	1
15	2CU5C		1		50	0.1μ	50				10	50	1
16	2CU1C		1		50	0.2μ	50				80	50	1
17	2CU1E		1		50	0.2μ	50				80	50	1
18	GT031		1		55	0.9μ		75% $	1.28	1			
19	2AU1A		1	0.25	50	10μ	6				30		
20	2AU1B		1	0.25	50	10μ	6				40		
21	2AU1C		1	0.25	50	10μ	6				50		
22	2AU1D		1	0.25	50	10μ	6				60		
23	2CU50		1	100	30	10n	10	0.5	0.9	10	10	10	1
24	2CU35		1	100	60			0.4	0.9	50	20	10	1
25	2CU3		1	125	25	0.3μ	-15	0.6	0.94	-15	60	-15	1
26	2CU33IR		1	150	30	10n	10	0.5	0.94	10	50	10	1
27	10DPC	NP	10		30	0.1μ	30	0.4	0.9	30	45	30	
28	10DPB	NP	10		30	0.4μ	30	0.4	0.9	30	45	30	
29	10DPA	NP	10		30	1μ	30	0.4	0.9	30	45	30	
30	10PC	NP	10		30	0.1μ	30	0.4	0.9	30	22	30	
31	10PB	NP	10		30	0.4μ	30	0.4	0.9	30	22	30	
32	10PA	NP	10		30	1μ	30	0.4	0.9	30	22	30	
33	13NC	PN	13		30	0.1μ	30	0.4	0.9	30	27	30	
34	13NB	PN	13		30	0.3μ	30	0.4	0.9	30	27	30	
35	13NA	PN	13		30	1μ	30	0.4	0.9	30	27	30	
36	15PC	NP	15		30	0.1μ	30	0.4	0.9	30	22	30	
37	15PB	NP	15		30	0.4μ	30	0.4	0.9	30	22	30	
38	15PA	NP	15		30	1μ	30	0.4	0.9	30	22	30	
39	16NC	PN	16		30	0.1μ	30	0.4	0.9	30	27	30	
40	16NB	PN	16		30	0.3μ	30	0.4	0.9	30	27	30	
41	16NA	PN	16		30	1μ	30	0.4	0.9	30	27	30	
42	2CU11C	1	1			1n	15	0.5	0.9	15			
43	2CU21C	1	1			1n	15	0.5	0.9	15			
44	2CU11B	1	1			10n	15	0.5	0.9	15			
45	2CU21B	1	1			10n	15	0.5	0.9	15			
46	2CU11A	1	1			100n	15	0.5	0.9	15			
47	2CU21A	1	1			100n	15	0.5	0.9	15			
48	BPD-E	1	1		10	1n	10	0.4	1.3	10			
49	A101	1	1		6	500n	6	0.5	1.3				
50	GM115-A	1	1			2n	15	0.5	0.9	15			

器　　件

（包 括 阵 列 式）

光敏面积 S (mm²)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	电容 C (pF)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) min	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) max	噪声等效功率 P_N (W/Hz$^{1/2}$)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
8.55				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G364	1
4×2				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G36	2
1×1	0.1μ*		3	0.88	0.5	1.1		55	125	Si	G855	3
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G123	4
0.8×0.8	0.1μ*		3	0.88	0.5	1.1				Si	G361	5
	5n	50n	8	0.88	0.5	1				Si	G91	6
1×1	0.1μ*		5	0.88	0.5	1.1		55	125	Si	G362	7
2×2			20	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G363	8
					0.25	1.1				Si	G98	9
					0.25	1.1				Si	G98	10
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G123	11
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G91	12
1×1	0.1μ*		3	0.88	0.5	1.1		55	125	Si	G85	13
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G123	14
0.8×0.8	0.1μ#		3	0.88	0.5	1.1		55	125	Si	G361	15
1×1	0.1μ#		5	0.88	0.5	1.1		55	125	Si	G362	16
	5n	50n	8	0.88	0.5	1		40	85	Si	G91	17
0.006	0.3n		0.8	1.28	0.75	1.7		40	40	Ge	G394	18
0.08				1.5	1*			40	40	Ge	G83	19
0.08				1.5	1*			40	40	Ge	G83	20
0.08				1.5	1*			40	40	Ge	G83	21
0.08				1.5	1*			40	40	Ge	G83	22
1	50n	50n		0.9	0.45	1.1		30	70	Si	φ5	23
	100#		3	0.94	0.35	1.05		55	125			24
2.5×2.5	1μ	1μ	50	0.89	0.4	1.1		25	65	Si		25
9	100n	100n		0.9	0.7	1.1		30	70	Si		26
0.8×3				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G111	27
0.8×1.3				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G111	28
0.8×3				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G111	29
0.8×1.5				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G111	30
0.8×1.5				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G111	31
0.8×1.5				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G111	32
0.8×1.8				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G366	33
0.8×1.8				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G366	34
0.8×1.8				0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G366	35
0.8×1.5				0.9	0.4	1.1		55	100	Si		36
0.8×1.5				0.9	0.4	1.1		55	100	Si		37
0.8×1.5				0.9	0.4	1.1		55	100	Si		38
0.8×1.8				0.9	0.4	1.1		55	100	Si		39
0.8×1.8				0.9	0.4	1.1		55	100	Si		40
0.8×1.8				0.9	0.4	1.1		55	100	Si		41
0.08	1n	2n	0.7	0.9	0.5	1.1		40	50	Si	G85	42
0.2	1n	2n	1.2	0.9	0.5	1.1		40	50	Si	G85	43
0.08	1n	2n	0.7	0.9	0.5	1.1		40	50	Si	G85	44
0.2	1n	2n	1.2	0.9	0.5	1.1		40	50	Si	G85	45
0.08	1n	2n	0.7	0.9	0.5	1.1		40	50	Si	G85	46
0.2	1n	2n	1.2	0.9	0.5	1.1		40	50	Si	G85	47
φ2	5n			1.3	1.0	1.7		40	50	InGaAs		48
0.017	1n*			1.4	1.0	1.6		25	55	Ge	G84	49
φ1.5	1n	1n	5	0.9	0.4	1.1				Si	G755	50

2.1 光敏二极管

序号	型号	类型	单元数	最大耗散功率	反向电压	暗电流		响应度			光电流		
				P_{DM} (mW)	V_R (V)	I_D (A)	V (V)	R_ε (A/W)	λ (μm)	V_R (V)	I_L (μA)	V (V)	E (klx)
1	GT103	1	1		10			0.5	0.9				
2	GT103A	1	1		10			0.5	0.9				
3	GT103B	1	1		10			0.5	0.9				
4	2DU-F	1	1		10	1 n	5	0.6	0.85				
5	2CU2A	1	1		10	100 n	10				30	10	1
6	2CU2A	1	1		10	100 n	10				30	10	1
7	2CU1A	1	1		10	200 n	10				80	10	1
8	2CU1A	1	1		10	200 n	10				80	10	1
9	2CU5	1	1		12	0.1 μ	12				5	10	1
10	2DU102-E	1	1		20	1 n	10	0.6	0.85				
11	2CU2B	1	1		20	100 n	20				30	10	1
12	2CU2B	1	1		20	100 n	20				30	10	1
13	2CU1B	1	1		20	200 n	20				80	10	1
14	2CU1B	1	1		20	200 n	20				80	10	1
15	GT105	1	1		20	1 μ	5	0.5	1.3	5			
16	PIN09A	1	1		25	50 n	15	0.6	0.9	15			
17	PIN09B	1	1		25	50 n	15	0.5	0.9	15			
18	PIN09E	1	1		25	100 n	15	0.6	0.9	15			
19	PIN09C	1	1		25	300 n	15	0.3	0.9	15			
20	PIN09D	1	1		25	300 n	15	0.3	0.9	15			
21	MPD-E	1	1		30	1 n	5	0.6	1.3	5			
22	2CU79	1	1		30	0.1 n	2	0.45	0.85	2			
23	GT104	1	1		30	5 n	15	0.2	0.9				
24	GT101-1	1	1		30	10 n	15	0.5	0.9	15			
25	GT101-2	1	1		30	10 n	15	0.5	0.9	15			
26	GT101-3	1	1		30	10 n	15	0.5	0.9	15			
27	GT101-4	1	1		30	30 n	15	0.5	0.9	15			
28	GT101-5	1	1		30	100 n	15	0.5	0.9	15			
29	2CU2C	1	1		30	100 n	30				30	10	1
30	2CU2C	1	1		30	100 n	30				30	10	1
31	2CU1C	1	1		30	200 n	30				80	10	1
32	2CU1C	1	1		30	200 n	30				80	10	1
33	2CU2D	1	1		40	100 n	40				30	10	1
34	2CU2D	1	1		40	100 n	40				30	10	1
35	2CU1D	1	1		40	200 n	40				80	10	1
36	2CU1D	1	1		40	200 n	40				80	10	1
37	2DU-C	1	1		50	1 n	10	0.6	0.85	10			
38	ZL129-D	1	1		50	10 n	10	0.45	0.4				
39	2CU2E	1	1		50	100 n	50				30	10	1
40	2CU2E	1	1		50	100 n	50				30	10	1
41	2CU1E	1	1		50	200 n	50				80	10	1
42	2CU1E	1	1		50	200 n	50				80	10	1
43	GT102-1	1	1		60	5 n	40	0.25	1.06	40			
44	GT102-2	1	1		60	10 n	40	0.25	1.06	40			
45	GT102-3	1	1		60	20 n	40	0.25	1.06	40			
46	GT102-4	1	1		60	40 n	40	0.25	1.06	40			
47	PIN106A	1	1		60	50 n	50	0.4	1.06	15			
48	PIN106B	1	1		60	300 n	50	0.2	1.06	50			
49	PIN106C	1	1		60	300 n	50	0.2	1.06	50			
50	2DUL3	1	1		200	500 n	50	0.3 $	1.06				

器　件

（包 括 阵 列 式）

光敏面积 S (mm^2)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	电容 C (pF)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) min	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) max	噪声等效功率 P_N ($W/Hz^{1/2}$)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
100	0.8μ*		800	0.9	0.4	1.1		40	85	Si	G81	1
12.26	0.8μ*		110	0.9	0.4	1.1		40	85	Si	G86	2
28.26	0.8μ*		240	0.9	0.4	1.1		40	85	Si	G86	3
φ8	100n		5	0.85	0.5	1.1		55	100	Si	G368	4
	100n*									Si	G89	5
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348g	6
	100n*									Si	G90	7
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348h	8
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G83	9
φ8	100n		5	0.85	0.5	1.1		55	100	Si	G368	10
	100n*									Si	G89	11
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348g	12
	100n*									Si	G90	13
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348h	14
0.01	2n*				0.8	1.7		60	50	Ge	G93	15
0.06	2n*		0.5		0.5	1		40	65	Si	G94	16
0.20	2n*		1.2		0.5	1		40	65	Si	G95	17
0.06	2n*		2.5		0.5	1		40	65	Si	G96	18
0.78	5n*		5		0.5	1		40	65	Si	G96	19
3.14	5n*		5		0.5	1		40	65	Si	G95	20
φ0.3	0.1n		1.5	1.3	1	1.7		40	50	InGaAs	G367	21
1.1×1.1			150	0.85	0.35	1.05				Si	G97	22
φ0.1	0.15n		0.6		0.4	1.1	40 f	55	125	Si	G93	23
0.06	1n*		0.4	0.9	0.4	1.1	0.11p	55	125	Si	G99	24
0.2	1n*		1	0.9	0.4	1.1	0.11p	55	125	Si	G99	25
0.79	1n*		2	0.9	0.4	1.1	0.11p	55	125	Si	G99	26
3.14	1n*		5	0.9	0.4	1.1	0.2p	55	125	Si	G101	27
12.56	1n*		14	0.9	0.4	1.1	0.36p	55	125	Si	G86	28
	100n*									Si	G89	29
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348g	30
	100n*									Si	G90	31
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348h	32
	100n*									Si	G89	33
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348g	34
	100n*									Si	G90	35
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348h	36
φ0.5	1.5n		2	0.85	0.5	1.1		55	100	Si	G367	37
φ2	10n		2		0.3	0.6		55	100	Si	G368	38
	100n*									Si	G89	39
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348g	40
	100n*									Si	G90	41
	5n	50n		0.85	0.5	1		55	125	Si	G348h	42
0.2	5n*		1		0.4	1.1	0.16p	40	85	Si	G101	43
0.78	5n*		1.6		0.4	1.1	0.22p	40	85	Si	G101	44
3.14	5n*		3.6		0.4	1.1	0.32p	40	85	Si	G101	45
12.56	5n*		14		0.4	1.1	0.45p	40	85	Si	G86	46
0.2	10n*		1.2					40	65	Si	G105	47
0.78	10n*		2.5					40	65	Si	G105	48
3.14	10n*		5					40	65	Si	G105	49
φ2	10n*		4	1.06	0.5	1.1		40		Si	G106	50

2. 光　敏

2.1 光 敏 二 极 管

序号	型号	类型	单元数	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	反向电压 V_R (V)	暗电流 I_D (A)	暗电流 V (V)	响应度 R_e (A/W)	响应度 λ (μm)	响应度 V_R (V)	光电流 I_L (μA)	光电流 V (V)	光电流 E (klx)
1	2DUL5	1	1		200	500 n	50	0.4 $	1.06				
2	2DUL2	1	1		200	1 μ	50	0.3 $	1.06				
3	2DUL4	1	1		200	1 μ	50	0.4 $	1.06				
4	2DUL1	1	1		200	3 μ	50	0.3 $	1.06				
5	2CU5	1	1	0.3	100	0.1 μ	50				30	10	1
6	2AU1A	1	1	15	50	10 μ	6				30	6	1
7	2AU1B	1	1	15	50	10 μ	6				40	6	1
8	2AU1C	1	1	15	50	10 μ	6				50	6	1
9	2AU1D	1	1	15	50	10 μ	6				60	6	1
10	2CU2A	1	1	20	10	100 n	10				30	10	1
11	2CU2B	1	1	20	20	100 n	20				30	10	1
12	2CU2C	1	1	20	30	100 n	30				30	10	1
13	2CU2D	1	1	20	40	100 n	40				30	10	1
14	2CU2E	1	1	20	50	100 n	50				30	10	1
15	2CU1A	1	1	30	10	200 n	10				80	10	1
16	2CU1B	1	1	30	20	200 n	20				80	10	1
17	2CU2	1	1	30	30	100 n	30				15	10	1
18	2CU1C	1	1	30	30	200 n	30				80	10	1
19	2CU1D	1	1	30	40	200 n	40				80	10	1
20	2CU1E	1	1	30	50	200 n	50				80	10	1
21	2CU5A	1	1	50	10	100 n		0.5	0.9		10	10	1
22	2CU5	1	1	50	12	0.1 μ	12				5	12	1
23	2CUR21	1	1	50	30	50 n	30				10	10	1
24	2CUR22	1	1	50	30	50 n	30				15	10	1
25	2CUR23	1	1	50	30	50 n	30				20	10	1
26	2CU5B	1	1	50	20	100 n	20	0.5	0.9	20	10	20	1
27	2CU2A	1	1	100	10	100 n	10	0.5	0.9	10	30	10	1
28	2CU2B	1	1	100	20	100 n	20	0.5	0.9	20	30	10	1
29	2CU2C	1	1	100	30	100 n	30	0.5	0.9	30	30	10	1
30	2DUAG	1	1	100	50	50 n	50	0.4	0.9	50			
31	2DUBG	1	1	100	50	50 n	50	0.4	0.9	50			
32	2DU1A	1	1	100	50	100 n	50	0.4	0.9	50			
33	2DU1B	1	1	100	50	100 n	50	0.4	0.9	50			
34	2DU2A	1	1	100	50	300 n	50	0.4	0.9	50			
35	2DU2B	1	1	100	50	300 n	50	0.4	0.9	50			
36	2DU3A	1	1	100	50	1 μ	50	0.4	0.9	50			
37	2DU3B	1	1	100	50	1 μ	50	0.4	0.9	50			
38	2CU2A	1	1	150	10	100 n	10	0.5	0.9	10	30	10	1
39	2CU101-A	1	1	150	15	10 n	15	0.6	0.9	15			
40	2CU101-B	1	1	150	15	10 n	15	0.6	0.9	15			
41	2CU101-C	1	1	150	15	10 n	15	0.6	0.9	15			
42	2CU101-D	1	1	150	15	20 n	15	0.6	0.9	15			
43	2CU2A	1	1	150	10	0.1 μ	10				30	10	1
44	HPD703	1	1	150	20	30 n	10	0.7 μ	0.94	10	80	10	
45	2CU2B	1	1	150	20	0.1 μ	20	0.5	0.9	20	30	20	1
46	2CU2B	1	1	150	20	0.1 μ	20				30	20	1
47	BS90	1	1	150	30	30 n	10	0.6	0.94		35	5	1
48	HJ201	1	1	150	30	50 n	10	0.6	0.94	5	50	5	1
49	2CU2C	1	1	150	30	0.1 μ	30				30	30	1
50	2CUR51	1	1	150	30	50 n	30				60	10	1

器　件

（包 括 阵 列 式）

光敏面积 S (mm²)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	电容 C (pF)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) min	max	噪声等效功率 P_N (W/Hz$^{1/2}$)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
φ2	10 n*		4	1.06	0.5	1.1		40		Si	G106	1
φ2	10 n*		4	1.06	0.5	1.1		40		Si	G106	2
φ2	10 n*		4	1.06	0.5	1.1		40		Si	G106	3
φ2	10 n*		4	1.06	0.5	1.1		40		Si	G106	4
0.9×0.9	0.1 μ		5	0.88	0.5	1.0		5	25	Si		5
0.08				1.5	0.86	1.8		40	40	Ge	G83	6
0.08				1.5	0.86	1.8		40	40	Ge	G83	7
0.08				1.5	0.86	1.8		40	40	Ge	G83	8
0.08				1.5	0.86	1.8		40	40	Ge	G83	9
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G89	10
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G89	11
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G89	12
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G89	13
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G89	14
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G90	15
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G90	16
0.49				0.88	0.5	1.1		40	85	Si	G102	17
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G90	18
	40 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G90	19
	100 n	60 n		0.8	0.4	1.1		55	80	Si	G90	20
φ2	100 n*		2	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G88	21
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G83	22
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G83	23
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G83	24
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G83	25
φ2	100 n*		2	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G88	26
φ5	100 n		5	0.9	0.5	1		40	85	Si	G12 b	27
φ5	100 n		5	0.9	0.5	1		40	85	Si	G12 b	28
φ5	100 n		5	0.9	0.5	1		40	85	Si	G12 b	29
1.3×1	100 n*		3	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G103	30
4	100 n*		8	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G104	31
1.3×1	100 n*		3	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G103	32
4	100 n*		8	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G104	33
1.3×1	100 n*		3	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G103	34
4	100 n*		8	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G104	35
1.3×1	100 n*		3	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G103	36
4	100 n*		8	0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G104	37
φ5	100 n*		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G87	38
0.06	5 n*		0.4	0.9	0.5	1.1		55	85	Si	G92	39
0.2	5 n*		1	0.9	0.5	1.1		55	85	Si	G92	40
0.78	5 n*		2	0.9	0.5	1.1		55	85	Si	G92	41
3.14	5 n*		5	0.9	0.5	1.1		55	85	Si	C92	42
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 g	43
2.9×2.9	50 n	50 n		0.94	0.4	1.1		25	85	Si	G369	44
φ5	100 n*		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G87	45
	50 n	50 n		0.88	0.5	1.1		40	85	Si	G348 g	46
0.068	50 n	50 n	15	0.94	0.88	0.98						47
	50 n	50 n	10	0.94				40	55	Si	G20	48
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 g	49
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G348 g	50

2. 光　敏

2.1 光 敏 二 极 管

序号	型号	类型	单元数	最大耗散功率	反向电压	暗电流		响应度			光电流		
				P_{DM} (mW)	V_R (V)	I_D (A)	V (V)	R_e (A/W)	λ (μm)	V_R (V)	I_L (μA)	V (V)	E (klx)
1	2CU2C	1	1	150	30	100n	20	0.5	0.9	20	30	30	1
2	2CU5C	1	1	150	30	100n	20	0.5	0.9	20	10	30	1
3	BPW34F	1	1	150	32	2n	10	0.57	0.95	5			
4	BPW41(A)	1	1	150	32	30n	10	0.6	0.95	5			
5	PH302	1	1	150	32	30n	10	0.6	0.94	5			
6	2CU2D	1	1	150	40	100n	20	0.5	0.9	20	30	40	1
7	2CU201-A	1	1	150	50	5n	50	0.35	1.06	50			
8	2CU201-B	1	1	150	50	10n	50	0.35	1.06	50			
9	2CU201-C	1	1	150	50	20n	50	0.35	1.06	50			
10	2CU2E	1	1	150	50	100n	20	0.5	0.9	20	30	50	1
11	2CUR52	1	1	150	30	50n	30				80	10	1
12	2CUR53	1	1	150	30	50n	30				100	10	1
13	2CU2D	1	1	150	40	0.1μ	40				30	40	1
14	2CU2E	1	1	150	50	0.1μ	50				30	50	1
15	2CU1A	1	1	300	10	0.2μ	10				80	10	1
16	2CU1B	1	1	300	20	0.2μ	20				80	20	1
17	2CU1C	1	1	300	30	0.2μ	30				80	30	1
18	2CUR81	1	1	300	30	50n	30				150	10	1
19	2CUR82	1	1	300	30	50n	30				170	10	1
20	2CUR83	1	1	300	30	50n	30				200	10	1
21	2CU1D	1	1	300	40	0.2μ	40				80	40	1
22	2CU1E	1	1	300	50	0.2μ	50				80	50	1
23	2CU1A	1	1	300	10	200n	10	0.5	0.9	10	80	10	1
24	2CU1B	1	1	300	20	200n	20	0.5	0.9	20	80	20	1
25	2CU1C	1	1	300	30	200n	30	0.5	0.9	30	80	30	1
26	2CU1D	1	1	300	40	200n	40	0.5	0.9	40	80	40	1
27	2CU201-D	1	1	300	50	40n	50	0.35	1.06	50			
28	2CU1E	1	1	300	50	200n	50	0.5	0.9	50	80	50	1
29	GT101-B	1	2		30	10n	15	0.5	0.9	15			
30	GT111-1	1	4▼		80	50n	40	0.2	1.06	40			
31	GT111-2	1	4▼		80	200n	40	0.2	1.06	40			
32	2CU301A	1	4▼	150	20	300n	20				10		1
33	2CU301B	1	4▼	150	20	500n	20				20		1
34	GT114	1	6			1n	15	0.45	0.85	15			
35	GT114-1	1	6		30	10n	15	0.38	0.63	15			
36	GT114-2	1	6		30	10n	15	0.38	0.63	15			
37	GT113	1	10		30	80n	15	0.4	0.9	15			
38	10P	1	10	100	30	400n	30				22		1
39	10DP	1	10	100	30	400n	30				45		1
40	13N	1	13	100	30	1μ	30				27		1
41	15P	1	15	100	30	400n	30				27		1
42	16N	1	16	100	30	1μ	30				27		1
43	2DEU	2			110	10n		10					
44	GT211-1	2			125	1n	10	0.21	0.86				
45	GT211-2	2			125	1n	10	0.21	0.86				
46	GT211-3	2			125	1n	10	0.21	0.86				
47	GT221-1	2			180	5n		0.42	0.86				
48	GT221-2	2			180	5n		0.42	0.86				
49	GT231-1	2			200	5n		0.35	0.86				
50	GT231-2	2			200	5n		0.35	0.86				

器　件

（包 括 阵 列 式）

光敏面积 S (mm²)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	电容 C (pF)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) min	max	噪声等效功率 P_N (W/Hz$^{1/2}$)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
φ5	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G87	1
φ2	100 n *		2	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G88	2
7.3	200 n	200 n	72		0.8	1.1		25	85	Si		3
7.3	25 n	25 n	25		0.73	1.0		25	85	Si		4
9	25 n	25 n	14		0.75	1		25	85	Si		5
φ5	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G87	6
0.19	10 n *		1	0.9	0.5	1.1		40	85	Si	G92	7
0.78	10 n *		1.6	0.9	0.5	1.1		40	85	Si	G92	8
3.14	10 n *		3.6	0.9	0.5	1.1		40	85	Si	G92	9
φ5	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G87	10
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G348 g	11
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G348 g	12
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 g	13
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 g	14
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 h	15
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 h	16
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 h	17
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G348 h	18
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G348 h	19
	5 n	5 n		0.88	0.45	1.1		40	85	Si	G348 h	20
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 h	21
	50 n	50 n		0.88	0.5	1		40	85	Si	G348 h	22
φ8	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G91	23
φ8	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G91	24
φ8	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G91	25
φ8	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G91	26
12.6	10 n *		13	0.9	0.5	1.1		40	85	Si	G92	27
φ8	100 n *		5	0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G91	28
0.2	1.4 n *		1	0.9	0.4	1.1	0.11 p	55	125	Si	G100	29
12.26	8 n *			1.06	0.5	1.1		40	85	Si	G86	30
28.26	8 n *			1.06	0.5	1.1		40	85	Si	G86	31
φ0.2	100 n *			0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G107	32
φ0.5	100 n *			0.9	0.4	1.1		55	100	Si	G108	33
0.6	2 n	3 n	3	0.85	0.38	1.1		40	85	Si	G270 a	34
1.36	8 n *			0.9	0.4	1.1		40	85	Si	G109	35
2.26	8 n *			0.9	0.4	1.1		40	85	Si	G109	36
	3 n *			0.9	0.37	1.1		40	70	Si	G110	37
10×1.08×0.15	100 n *			0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G111	38
10×0.08×0.3	100 n *			0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G111	39
13×0.08×0.18	100 n *			0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G112	40
15×0.08×0.15	100 n *			0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G113	41
16×0.08×0.18				0.9	0.4	1.1		55	125	Si	G114	42
0.067			8	0.84	0.54	1.1	1 p			Si	G119	43
0.018	6 n *		3.7		0.5	1.1	0.3 p	40	85	Si	G99	44
0.03	6 n *		3.7		0.5	1.1	0.3 p	40	85	Si	G120	45
0.07	6 n *		3.7		0.5	1.1	0.3 p	40	85	Si	G120	46
0.018	1 n *		1		0.4	1.1	0.05 p	40	85	Si	G120	47
0.03	1 n *		1		0.4	1.1	0.05 p	40	85	Si	G120	48
0.018	1 n *		1		0.4	1.1		40	85	Si	G93	49
0.03	1 n		1		0.4	1.1		40	85	Si	G93	50

2.1 光敏二极管

序号	型号	类型	单元数	最大耗散功率 P_{DM} (mW)	反向电压 V_R (V)	暗电流 I_D (A)	暗电流 V (V)	响应度 R_e (A/W)	响应度 λ (μm)	响应度 V_R (V)	光电流 I_L (μA)	光电流 V (V)	光电流 E (klx)
1	UV-102BK	N	1			0.1n	10m	0.45	0.8	10m	5	0	0.1
2	UV-105BK	N	1			1n	10m	0.45	0.8	10m	28	0	0.1
3	UV-110BK	N	1			3n	10m	0.45	0.8	10m	150	0	0.1
4	UV-2102BQ	N	1			0.1n	10m	0.16	0.365	10m	50	0	0.1
5	UV-2105BQ	N	1			1n	10m	0.16	0.365	10m	250	0	0.1
6	UV-2110BQ	N	1			3n	10m	0.16	0.365	10m	2000	0	0.1
7	2ABU301～303		1		50	1.5μ	50	0.5	1.28	-10			
8	2AU103～109		1		50	120μ	-6	0.5	1.3	-10			
9	2CU11	N	1	75	10	20n	10				10	10	1
10	2CU12	N	1	75	10	20n	10				30	10	1
11	2CU13	N	1	75	10	20n	10				80	10	1
12	2CU14	N	1	75	10	20n	10				20	10	1
13	2CU21	N	1	75	30	20n	30				10	30	1
14	2CU22	N	1	75	30	20n	30				30	30	1
15	2CU23	N	1	75	30	20n	30				80	30	1
16	2CU24	N	1	75	30	20n	30				20	30	1
17	2CU31	N	1	75	50	20n	50				10	50	1
18	2CU32	N	1	75	50	20n	50				30	50	1
19	2CU33	N	1	75	50	20n	50				80	50	1
20	2CU34	N	1	75	50	20n	50				20	50	1
21	A712	1				10n	-5	0.9	1.3	-5			
22	GT5560T	2			100	15n	0.9	0.7	1.3				
23	GAPD-B	2	1		150	1n	10	0.6	0.85				
24	UV102BK					0.1n	10m	0.08	0.25	10m			
25	UV-2102BQ					0.1n	10m	0.08	0.25	10m			
26	UV-105BK					1n	10m	0.08	0.25	10m			
27	UV-110BK					3n	10m	0.08	0.25	10m			
28	UV-2105BQ					1n	10m	0.08	0.25	10m			
29	UV-2110BQ					3n	10m	0.08	0.25	10m			

器　　件
（包 括 阵 列 式）

光敏面积 S (mm²)	上升时间 t_r (s)	下降时间 t_f (s)	电容 C (pF)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) min	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm) max	噪声等效功率 P_N (W/Hz$^{1/2}$)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
4.2				0.88	0.25	1.1		40	100	Si	G376 b	1
30				0.88	0.25	1.1		40	100	Si	G364	2
102				0.88	0.25	1.1		40	100	Si	φ32	3
4.2				0.88	0.2	1.1		40	100	Si	G376 b	4
30				0.88	0.2	1.1		40	100	Si	G364	5
102				0.88	0.2	1.1		40	100	Si	φ32	6
7.9×10-3	180 p		1	1.55	0.8	1.7	1	40	40	Ge		7
7.9×10-3	300 p		1500		0.8	1.7		40	40	Ge		8
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G361	9
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G123	10
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G91	11
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	方形	12
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G361	13
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G123	14
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G91	15
	0.1 u	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	方形	16
	0.1 u	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G361	17
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G123	18
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	G91	19
	0.1 μ	0.1 μ		0.88	0.5	1.1		40	100	Si	方形	20
			1		1	1.6		20	55	InP		21
φ0.75	100 p		0.4		1	1.65		40	40	InP	G756	22
φ0.15	0.4 n		2	0.85	0.5	1.1		55	100	Si	G368	23
4.2					0.25	1.1				Si		24
4.2					0.2	1.1				Si		25
30					0.25	1.1				Si		26
102					0.25	1.1				Si		27
30					0.2	1.1				Si		28
102					0.2	1.1				Si		29

2.2 光敏三极管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	光电流 I_L (A)	光电流 E (lx)	光电流 V_{CE} (V)
1	3DU51		20		15	0.2	10	0.5m	1k	10
2	GM5A		20		15	0.3	10	0.5m	1k	10
3	3DU11		30		15		10	1m	1k	10
4	3DU21		30		15	0.3	10	1～2m	1k	10
5	3DU31		30		15	0.3	10	2m	1k	10
6	3DU52		30		45	0.2	30	0.5m	1k	10
7	GM5B		30		45	0.3	30	0.5m	1k	10
8	3DU51		30		15	0.2	10	0.5m	1k	10
9	3DU21		30		15	0.3	10	1～2m	1k	10
10	3DU31		30		15	0.3	10	2m	1k	10
11	10G$		30		30	0.5	20	20μ	1k	20
12	15G¥		30		30	0.5	20	20μ	1k	20
13	3DU52		30		45	0.2	30	0.5m	1k	10
14	3DU54		30		45	0.2	30	0.1m	1k	10
15	3DU55		30		45	0.5	30	0.2m	1k	10
16	3DU53		30		75	0.2	50	0.5m	1k	10
17	3DU12		50		45	0.3	30	0.5～1m	1k	10
18	3DU22		50		45	0.3	10	1～2m	1k	10
19	3DU32		50		45	0.3	10	2m	1k	10
20	3DU12		50		45		30	1m	1k	10
21	3DU22		50		45	0.3	30	1～2m	1k	10
22	3DU32		50		45	0.3	30	2m	1k	10
23	GM5C		50		75	0.3	50	0.5m	1k	10
24	3DU13		60		75		50	1m	1k	10
25	3DU23		60		75	0.3	50	1～2m	1k	10
26	3DU33		60		75	0.3	50	2m	1k	10
27	3DU11		70		10	0.3	10	0.5～1m	1k	10
28	3DU2		75		30	0.2	10	0.6μ	1k	10
29	3DU3		75		30	0.2	10	0.6μ	1k	10
30	3DU21		100		30	0.2	10	2μ	1k	10
31	3DU21-B		100		30	0.2	10	2μ	1k	10
32	3DU31		100		30	0.2	10	2μ	1k	10
33	3DU31-B		100		30	0.2	10	2μ	1k	10
34	3DU22		100		45	0.2	10	2μ	1k	10
35	3DU32		100		45	0.2	10	2μ	1k	10
36	3DU42		100		45	1		4m	0.1k	10
37	3DU62		100		45	1		6m	0.1k	10
38	3DU82		100		45	1		8m	0.1k	10
39	3DU13		100		75	0.3	50	0.5～1m	1k	10
40	3DU23		100		75	0.3	50	1～2m	1k	10
41	3DU33		100		75	0.3	50	2m	1k	10
42	3DU14		100		150	0.2	100	0.5～1m	1k	10
43	3DU24		100		150	0.2	100	1～2m	1k	10
44	GM5B		100	1		0.3	30	0.5m	1k	10
45	GM5C		100	1		0.3	50	0.5m	1k	10
46	GM5A		100	2		0.3	10	0.5m	1k	7
47	WGT-1		100	10	10	0.1	7	50μ		7
48	WGT-1		100	10	10	0.1	7	50μ		10
49	3DUDA		100	20	20	0.01	10	1μ		10
50	3DUDA		100	20	20	0.01	6	1μ		10

器　件

和 达 林 顿 管

饱和压降 V_{CES} (V)	I_C (A)	E (lx)	上升时间 t_r (μs)	下降时间 t_f (μs)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
			3	3	0.88				Si		1
			3	3	0.88				Si		2
			3	3	0.88				Si		3
			3	3	0.88				Si		4
			3	3	0.88				Si		5
			3	3	0.88				Si		6
			3	3	0.88				Si		7
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G56	8
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	9
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	10
			4	4	0.9	0.4～1.1	55	100	Si	G370	11
			4	4	0.9	0.4～1.1	55	100	Si	G370	12
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G56	13
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G56	14
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G56	15
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G56	16
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	17
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	18
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	19
			3	3	0.88				Si		20
			3	3	0.88				Si		21
			3	3	0.88				Si		22
			3	3	0.88				Si		23
			3	3	0.88				Si		24
			3	3	0.88				Si		25
			3	3	0.88				Si		26
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	27
			5	5	0.88				N P N	φ2	28
			5	5	0.88				N P N	φ3	29
			5	5	0.88				N P N	φ5	30
			5	5	0.88				N P N	φ5	31
			5	5	0.88				N P N	φ5	32
			5	5	0.88				N P N	φ5	33
			5	5	0.88				N P N	φ5	34
			5	5	0.88				N P N	φ5	35
			60	60	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	36
			60	60	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	37
			60	60	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	38
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	39
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	40
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	41
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	42
			3	3	0.88	0.5～1	40	85	Si	G123	43
						0.5～1	40	100	Si		44
						0.5～1	40	100	Si		45
						0.5～1	40	100	Si		46
			1000	1000	0.85	0.4～1.05			Si		47
			1000	1000	0.85	0.4～1.05			Si		48
0.3	10m	1k	3	3	0.85	0.35～1.050	20	50	Si		49
0.3	10m	1k	3	3	0.85	0.35～1.050	20	50	Si	TO-8	50

2.2 光 敏 三 极 管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	光电流 I_L (A)	光电流 E (lx)	光电流 V_{CE} (V)
1	RGT-1		100	20	20	0.1	10	3m	2	10
2	RGT-1		100	20	20	0.1	10	2m	2	10
3	BPX81-111		100	50	32	0.2	25	1.6m	1k	5
4	3DUGS-1		150	20	6	0.1	5	0.5m	1k	5
5	3DUGS-1		150	20	6	0.1	6	0.5m	1k	6
6	3DUGS-2		150	20	6	0.1	5	0.5m	1k	5
7	3DUGS-2		150	20	6	0.1	6	0.5m	1k	6
8	3DU1-14		150	30	20	0.1	10	0.5～10m	1k	10
9	3DU205		150	50	20	0.1		5m		15
10	3DU84		150	50	30	0.01	10	5～30m	1k	10
11	3DU84		150	50	30	0.01	10	5m	1k	10
12	3DUHW		150	50	30	0.01	10	0.5～3m	1k	10
13	3DUKJ		150	50	30	0.01	10	0.05～1m	1k	10
14	3CTU85		150	50	30	0.1	10	6m	1k	10
15	3CTU85		150	50	30	0.1	10	6m	1k	10
16	3DU030		150	50	30	0.1	10	8m	1k	10
17	3DU050		150	50	30	0.1	10	0.01	1k	10
18	3DU050IR		150	50	30	0.1	10	2m	1k	10
19	MRD300		250	50	50	0.025	20	4m	1k	5
20	BPX25		300	200	50	0.1	24	4m	1k	6
21	3DU51	3	20		10	0.2	10	0.6m		10
22	3DU11	3	30		10	0.3	10	0.5m		10
23	3DU21	3	30		10	0.3	10	1m		10
24	3DU2A	3	30		10	0.3	10	0.3m	10★	5
25	3DU31	3	30		10	0.3	10	2m		10
26	3DU13A	3	30		15	0.2	10	0.5m	1k	10
27	3DU51	3	30		15	0.2	10	0.5m	1k	10
28	3DU51	3	30		15	0.2	10	0.5m	1k	10
29	3DU51A	3	30		15	0.2	10	0.3m	1k	10
30	3DU011	3	30		15	0.3	10	0.05～0.1m	1k	10
31	3DU021	3	30		15	0.3	10	0.1～0.2m	1k	10
32	3DU031	3	30		15	0.3	10	0.2m	1k	10
33	3DU11	3	30		15	0.3	10	0.5m	1k	10
34	3DU12	3	30		15	0.3	30	1～2m	1k	10
35	3DU21	3	30		15	0.3	10	1m	1k	10
36	3DU21B▲	3	30		15	0.3	30	1～2m	1k	10
37	3DU31	3	30		15	0.3	10	2m	1k	10
38	3DU31	3	30		15	0.3	10	2m	1k	10
39	3DU31B▲	3	30		15	0.3	10	2m	1k	10
40	3DUB21▲	3	30		15	0.3	10	1m	1k	10
41	3DUB31▲	3	30		15	0.3	10	2m	1k	10
42	3DU111	3	30		15	0.3	10	0.5～1m	1k	10
43	3DU121	3	30		15	0.3	10	1～2m	1k	10
44	3DU131	3	30		15	0.3	10	2m	1k	10
45	3DU211	3	30		15	0.3	10	0.5～1m	1k	10
46	3DU221	3	30		15	0.3	10	1～2m	1k	10
47	3DU231	3	30		15	0.3	10	2m	1k	10
48	3DU311	3	30		15	0.3	10	0.03～0.1m	1k	10
49	3DU321	3	30		15	0.3	10	0.1～0.2m	1k	10
50	3DU331	3	30		15	0.3	10	0.2m	1k	10

和达林顿管

饱和压降 V_{CES} (V)	I_O (A)	E (lx)	上升时间 t_r (μs)	下降时间 t_f (μs)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
1.2	10m	20	10	10	0.85	0.35～1.05			Si		1
1.2	10m	20	10	10	0.85	0.35～1.05			Si	TO-8	2
150m	480n	1k	3	3	0.85		25	85	Si		3
0.3	1m	1k	1	1	0.85	0.35～1.05	20	50	Si		4
0.3	1m	1k	1	1	0.85	0.35～1.05	20	50	Si		5
0.3	1m	1k	0.7	0.7	0.85	0.35～1.05	20	50	Si		6
0.3	1m	1k	0.7	0.7	0.85	0.35～1.05	20	50	Si		7
0.3	1m	1k	5	5	0.85	0.35～1.05	20	50	Si		8
1.2	10m	200	100	100	0.85	0.35～1.05			Si		9
0.2	1m	0.5k	5	5	0.85	0.35～1.1			Si		10
0.2	1m	0.5k	5	5	0.85	0.35～1.1			Si		11
					0.94	0.85～1.05			Si		12
					0.55	0.35～0.75			Si		13
0.2	1m	0.5k	10	10	0.9	0.35～1.15			Si		14
0.2	1m	0.5k	10	10	0.9	0.35～1.15	40	85	Si		15
			5	5	0.9	0.4～1.1	20	75	Si	φ3	16
			5	5	0.9	0.4～1.1	20	75	Si	φ5	17
			5	5	0.9	0.4～1.1	20	75	Si	φ5	18
			1	1.5	0.85		25	85	Si		19
			1.5	1.5	0.88		25	85	Si		20
			10$						Si	G121C	21
			10$						Si	G132	22
			10$						Si	G132	23
			3	3	0.85	0.5～1	40	100	Si	φ5	24
			10$						Si	G132	25
			5	5	0.88				Si		26
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G83	27
			3	3	0.88		55	100	Si	G371	28
			3	3	0.88	0.4～1.1	55	100	Si	G371	29
			3	2	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G355	30
			3	2	0.88	0.4～1.1	55	100	Si	G355	31
			3	2	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G355	32
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348g	33
			3	3	0.88				Si	GD1-2	34
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348g	35
			3	3	0.88				Si	GD1-2	36
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348g	37
			3	3	0.88					GD1-2	38
			3	3	0 88					GD1-2	39
			3	3	0.88	0.5～1			Si	G348g	40
			3	3	0.88	0.5～1			Si	G348g	41
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	42
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	43
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	44
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	45
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	46
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	47
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	48
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	49
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	50

2.2 光敏三极管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	光电流 I_L (A)	光电流 E (lx)	光电流 V_{CE} (V)
1	3DU2	3	30		15	0.2	10	0.5m	1k	10
2	3DU51	3	30		15	0.2	10	0.5m	1k	10
3	3DU21	3	30		15	0.3	10	1m	1k	10
4	3DU31	3	30		15	0.3	10	2m	1k	10
5	3DU411AB	3	30		15	0.3	10	0.03~0.1m	1k	10
6	3DU421AB	3	30		15	0.3	10	0.1~0.2m	1k	10
7	3DU431AB	3	30		15	0.3	10	0.2m	1k	10
8	3DU912	3	30		15	1	10	2m	0.1k	2
9	3DU2A	3	30		30	0.2	20	0.5m	1k	10
10	3DU2	3	30		30	0.1		1m	1k	10
11	3DU13B	3	30		30	0.2	10	1m	1k	10
12	3DU13C	3	30		30	0.2	10	2m	1k	10
13	3DU52	3	30		30	0.2	30	0.6m		10
14	3DU52	3	30		45	0.2	30	0.5m	1k	10
15	3DU52	3	30		45	0.2	30	0.5m	1k	10
16	3DU54	3	30		45	0.2	30	1m	1k	10
17	3DU54	3	30		45	0.2	30	1m	1k	10
18	3DU55	3	30		45	0.5	30	2m	1k	10
19	3DU2B	3	30		45	0.2	30	0.5m	1k	10
2	3DU2C	3	30		45	0.2	30	1m	1k	10
21	3DU2D	3	30		45	0.5	30	2m	1k	10
22	3DU2E	3	30		75	0.2	50	2m	1k	10
23	3DU5B	3	50		45	0.3	30	1m	1k	10
24	3DU5C	3	50		45	0.2	30	1.5m	1k	10
25	3DU5D	3	50		45	0.2	30	2m	1k	10
26	3DU12	3	50		45	0.3	30	0.5m	1k	10
27	3DU53	3	30		75	0.2	50	0.5m	1k	10
28	3DU53	3	30		75	0.2	50	0.5m	1k	10
29	3DU51	3	30	5	20	0.2	15	0.3m	1k	10
30	2S-3DU1	3	30	5	45	0.2	30	0.2m	1k	10
31	3DU50	3	30	5	45	0.2	30	0.2m	1k	10
32	3DU52	3	30	5	45	0.2	30	0.3m	1k	10
33	3DU54	3	30	5	45	0.2	30	1m	1k	10
34	3DU55	3	30	5	45	0.5	30	2m	1k	10
35	3DU53	3	30	5	70	0.2	50	0.3m	1k	10
36	3DU51	3	30	10	15	0.2	20	1m	1k	10
37	3DU52	3	30	10	45	0.2	20	1m	1k	10
38	3DU12	3	45		30	0.3	30	0.5m		10
39	3DU22	3	45		30	0.3	30	1m		10
40	3DU32	3	45		30	0.3	30	2m		10
41	3DU10	3	50		15	1	10	0.5m	1k	10
42	3DUB10▲	3	50		15	1	10	0.5m	1k	10
43	3DU912A	3	50		20	1	15	5m	0.1k	2
44	3DU912B	3	50		20	1	15	10m	0.1k	2
45	3DU2B	3	50		30	0.3	30	0.3m	10★	5
46	3DU012	3	50		45	0.3	30	0.05~0.1m	1k	10
47	3DU022	3	50		45	0.3	30	0.1~0.2m	1k	10
48	3DU032	3	50		45	0.3	30	0.2m	1k	10
49	3DU12	3	50		45	0.3	30	0.5m	1k	10
50	3DU22	3	50		45	0.3	30	1m	1k	10

和达林顿管

饱和压降			上升时间	下降时间	峰值波长	光谱范围	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
V_{CES} (V)	I_C (A)	E (lx)	t_r (μs)	t_f (μs)	λ_P (μm)	$\Delta\lambda$ (μm)	− (℃)	+ (℃)			
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	1
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	2
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	3
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	4
			3	3	0.88	0.4~1.1	40	100	Si	G376	5
			3	3	0.88	0.4~1.1	40	100	Si	G376	6
			3	3	0.88	0.4~1.1	40	100	Si	G376	7
			1000		0.88				Si	G348 g	8
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	9
			5	5	0.88	0.5~1	40	85	Si	G121 d	10
			5	5	0.88				Si	G16	11
			5	5	0.88				Si	G16	12
			10 $						Si	G121 c	13
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	14
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	100	Si	G371	15
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	100	Si	G371	16
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	17
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	18
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	19
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	20
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	21
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	22
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	23
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	24
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	25
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	26
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G83	27
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	100	Si	G371	28
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G121 a	29
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G133	30
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G121 a	31
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G121 a	32
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G121 a	33
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G121 a	34
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G121 a	35
15			3	3	0.88	0.4~1.1	40	85	Si	G371	36
15			3	3	0.88	0.4~1.1	40	85	Si	G371	37
			10 $						Si	G132	38
			10 $						Si	G132	39
			10 $						Si	G132	40
			3	3	0.88	0.5~1.1			Si	G348 g	41
			3	3	0.88	0.5~1.1			Si	G348 g	42
			1000		0.88					G348 g	43
			1000		0.88					G348 g	44
			3	3	0.85	0.5~1	40	100	Si	φ5	45
			3	2	0.88	0.4~1.1	40	85	Si	G355	46
			3	2	0.88	0.4~1.1	40	85	Si	G355	47
			3	2	0.88	0.4~1.1	40	85	Si	G355	48
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	49
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	50

2.2 光敏三极管

序号	型号	类型	最大耗散功率	最大工作电流	反向击穿电压	暗电流		光电流		
			P_{CM} (mW)	I_{CM} (mA)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	I_L (A)	E (lx)	V_{CE} (V)
1	3DU22	3	50		45	0.3	30	1m	1k	10
2	3DU32	3	50		45	0.3	30	2m	1k	10
3	3DU32	3	50		45	0.3	30	2m	1k	10
4	3DUB12▲	3	50		45	0.3	30	0.5m	1k	10
5	3DUB22▲	3	50		45	0.3	30	1m	1k	10
6	3DUB32▲	3	50		45	0.3	30	2m	1k	10
7	3DU112	3	50		45	0.3	30	0.5~1m	1k	10
8	3DU122	3	50		45	0.3	30	1~2m	1k	10
9	3DU132	3	50		45	0.3	30	2m	1k	10
10	3DU212	3	50		45	0.3	30	0.5~1m	1k	10
11	3DU222	3	50		45	0.3	30	1~2m	1k	10
12	3DU232	3	50		45	0.3	30	2m	1k	10
13	3DU312	3	50		45	0.3	30	0.03~0.1m	1k	10
14	3DU322	3	50		45	0.3	30	0.1~0.2m	1k	10
15	3DU332	3	50		45	0.3	30	0.2m	1k	10
16	3DU412AB	3	50		45	0.3	30	0.03~0.1m	1k	10
17	3DU422AB	3	50		45	0.3	30	0.1~0.2m	1k	10
18	3DU432AB	3	50		45	0.3	30	0.2m	1k	10
19	3DU100	3	50	20	6	0.05	3	0.5m	1k	3
20	3DU78	3	50	20	30	0.1	5	1.4m	1k	5
21	3DU13	3	60		50	0.3	50	0.5m		10
22	3DU23	3	60		50	0.3	50	1m		10
23	3DU33	3	60		50	0.3	50	2m		10
24	3DU634	3	60	20	20	0.2	10	3m	0.1k	10
25	3DU15A	3	70		15	0.2	10	0.5m	1k	10
26	3DU11	3	70		15	0.3	30	0.5~1m	1k	10
27	3DU11	3	70		15	0.3	10	1m	1k	10
28	3DUB11▲	3	70		15	0.3	10	1m	1k	10
29	3DU5L	3	70		15	0.3	10	2m	1k	10
30	3DU11	3	70		15	0.3	10	0.5m	1k	10
31	3DU5A	3	70		15	0.5	10	0.8m	1k	10
32	3DU15B	3	70		30	0.2	10	1m	1k	10
33	3DU15C	3	70		30	0.2	10	2m	1k	10
34	3DU20	3	75		45	0.3	30	0.6m	1k	10
35	3DU30	3	75		45	0.3	30	0.6m	1k	10
36	3DU11	3	100		10	0.3	10	0.5m	1k	10
37	3DU21	3	100		10	0.3	10	1m	1k	10
38	3DU31	3	100		10	0.3	10	2m	1k	10
39	3DU11	3	100		15	0.3	10	1m	1k	10
40	3DU21	3	100		15	0.3	10	2m	1k	10
41	3DU31	3	100		15	0.3	10	3m	1k	10
42	3DUOA	3	100		30	0.1	10	0.5m	1k	10
43	3DUOB	3	100		30	0.1	10	1m	1k	10
44	3DUOC	3	100		30	0.1	10	2m	1k	10
45	3DU5	3	100		30	0.2		3m	1k	10
46	3DU5A	3	100		30	0.2	10	0.5m	1k	10
47	3DU5B	3	100		30	0.2	10	1m	1k	10
48	3DU6A	3	100		30	0.2	10	0.5m	1k	10
49	3DU6B	3	100		30	0.2	10	1m	1k	10
50	3DU6C	3	100		30	0.2	10	2m	1k	10

饱和压降			上升时间	下降时间	峰值波长	光谱范围	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
V_{CES} (V)	I_C (A)	E (lx)	t_r (μs)	t_f (μs)	λ_P (μm)	$\Delta\lambda$ (μm)	− (℃)	+ (℃)			
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si		1
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si		2
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	3
			3	3	0.88	0.5～1			Si	G348 g	4
			3	3	0.88	0.5～1			Si	G348 g	5
			3	3	0.88	0.5～1			Si	G348 g	6
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	7
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	8
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	9
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	10
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	11
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	12
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	13
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	14
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	15
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G376	16
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G376	17
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G376	18
					0.85	0.25～1.1			Si	G126	19
0.16	0.5m	1 k	3	3	0.94	0.5～1	40	85	Si	G12 b	20
			10						Si	G132	21
				10					Si	G132	22
				10					Si	G132	23
20	0.2μ		3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	24
			5	5	0.88				Si	G17	25
			3	3	0.88					G D1～2	26
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	27
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	28
			6	6	0.88	0.5～1	55	125	Si		29
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	30
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	31
			5	5	0.88				Si	G17	32
			5	5	0.88				Si	G17	33
			3	3	0.88				Si	G709	34
			3	3	0.88				Si	G1 b	35
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	36
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	37
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	38
			3	3	0.88				Si	G348 f	39
			3	3	0.88				Si	G348 f	40
			3	3	0.88				Si	G348 f	41
			3	3	0.88		40	85	Si	G123 d	42
			3	3	0.88		40	85	Si	G123 d	43
			3	3	0.88		40	85	Si	G123 d	44
			5	5	0.88	0.5～1.1	40	85	Si	G123 a	45
			3	3	0.88		40	85	Si	G131	46
			3	3	0.88		40	85	Si	G131	47
			3	3	0.88		40	85	Si	G130	48
			3	3	0.88		40	85	Si	G130	49
			3	3	0.88		40	85	Si	G130	50

2.2 光 敏 三 极 管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	光电流 I_L (A)	光电流 E (lx)	光电流 V_{CE} (V)
1	3DU7A▲	3	100		30	0.2	10	0.5m	1k	10
2	3DU7B▲	3	100		30	0.2	10	1m	1k	10
3	3DU7C▲	3	100		30	0.2	10	2m	1k	10
4	3DU12	3	100		30	0.3	30	0.5m	1k	10
5	3DU22	3	100		30	0.3	30	1m	1k	10
6	3DU32	3	100		30	0.3	30	2m	1k	10
7	3DU12	3	100		45	0.3	30	1m	1k	10
8	3DU22	3	100		45	0.3	30	2m	1k	10
9	3DU32	3	100		45	0.3	30	3m	1k	10
10	3DU34	3	100		45	1	30	4m	1k	10
11	3DU35	3	100		45	1	30	6m	1k	10
12	3DU912D	3	100		45	1	30	10m	0.1k	2
13	3DU912C	3	100		45	1	30	5m	0.1k	2
14	3DUB34▲	3	100		45	1	30	4m	1k	10
15	3DUB35▲	3	100		45	1	30	6m	1k	10
16	10G$	3	100		20	0.5	20	20m	1k	10
17	15G¥	3	100		20	0.5	20	20m	1k	10
18	3DU13	3	100		50	0.3	50	0.5m	1k	10
19	3DU23	3	100		50	0.3	50	1m	1k	10
20	3DU2C	3	100		50	0.3	50	0.3m	10★	5
21	3DU33	3	100		50	0.3	50	2m	1k	10
22	3DU013	3	100		75	0.3	50	0.05～0.1m	1k	10
23	3DU023	3	100		75	0.3	50	0.1～0.2m	1k	10
24	3DU033	3	100		75	0.3	50	0.2m	1k	10
25	3DU13	3	100		75	0.3	50	1m	1k	10
26	3DU13	3	100		75	0.3	50	0.5m	1k	10
27	3DU23	3	100		75	0.3	50	1m	1k	10
28	3DU23	3	100		75	0.3	50	2m	1k	10
29	3DU33	3	100		75	0.3	50	2m	1k	10
30	3DU33	3	100		75	0.3	50	3m	1k	10
31	3DUB13▲	3	100		75	0.3	50	1m	1k	10
32	3DUB23▲	3	100		75	0.3	50	2m	1k	10
33	3DUB33▲	3	100		75	0.3	50	2m	1k	10
34	3DU113	3	100		75	0.3	50	0.5～1m	1k	10
35	3DU123	3	100		75	0.3	50	1～2m	1k	10
36	3DU133	3	100		75	0.3	50	2m	1k	10
37	3DU213	3	100		75	0.3	50	0.5～1m	1k	10
38	3DU223	3	100		75	0.3	50	1～2m	1k	10
39	3DU233	3	100		75	0.3	50	2m	1k	10
40	3DU313	3	100		75	0.3	50	0.03～0.1m	1k	10
41	3DU323	3	100		75	0.3	50	0.1～0.2m	1k	10
42	3DU333	3	100		75	0.3	50	0.2m	1k	10
43	3DU413AB	3	100		75	0.3	50	0.03～0.1m	1k	10
44	3DU423AB	3	100		75	0.3	50	0.1～0.2m	1k	10
45	3DU433AB	3	100		75	0.3	50	0.2m	1k	10
46	3DU13	3	100		75	0.3	50	0.5m	1k	10
47	3DU23	3	100		75	0.3	45	1m	1k	10
48	3DU33	3	100		75	0.3	50	2m	1k	10
49	3DU33Ⅱ	3	100		75	0.1	50	4m	1k	10
50	3DU14	3	100		150	0.2	100	0.5m	1k	10

器 件

和 达 林 顿 管

饱和压降			上升时间	下降时间	峰值波长	光谱范围	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
V_{CES} (V)	I_C (A)	E (lx)	t_r (μs)	t_f (μs)	λ_P (μm)	$\Delta\lambda$ (μm)	− (℃)	+ (℃)			
			5	5	0.88		40	85	Si	G128	1
			5	5	0.88		40	85	Si	G128	2
			5	5	0.88		40	85	Si	G128	3
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	4
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	5
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	6
			3	3	0.88				Si	G348 f	7
			3	3	0.88				Si	G348 f	8
			3	3	0.88				Si	G348 f	9
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	10
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	11
			1000		0.88				Si	G348 g	12
			1000		0.88				Si	G348 g	13
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	14
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	15
			10		0.9	0.4～1.1	55	125	Si	G134	16
			10		0.9	0.4～1.1	55	125	Si	G134	17
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	18
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	19
			3	3	0.85	0.5～1	40	100		φ5	20
0.35		1 k	2	3	0.92		55	80	Si $	G123 b	21
			3	2	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G355	22
			3	2	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G355	23
			3	2	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G355	24
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	25
			3	3	0.88	0.5～1.1	55	125	Si	G348 g	26
			3	3	0.88	0.5～1.1	55	125	Si	G348 g	27
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	28
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	29
			3	3	0.88				Si	G348 g	30
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	31
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	32
			3	3	0.88	0.5～1.1			Si	G348 g	33
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	34
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	35
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G373	36
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	37
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	38
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	85	Si	G374	39
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	40
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	41
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G375	42
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G376	43
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G376	44
			3	3	0.88	0.4～1.1	40	100	Si	G376	45
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	46
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	47
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	48
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	49
			3	3	0.88	0.5～1	55	125	Si	G348 g	50

2.2 光 敏 三 极 管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流		光电流		
						I_D (μA)	V_{CE} (V)	I_L (A)	E (lx)	V_{CE} (V)
1	3DU24	3	100		150	0.2	100	1m	1k	10
2	3DU14	3	100		150	0.2	100	0.5m	1k	10
3	3DU24	3	100		150	0.2	100	1m	1k	10
4	3DUB14▲	3	100		150	0.2	100	0.5m	1k	10
5	3DUB24▲	3	100		150	0.2	100	1m	1k	10
6	3DU11	3	100	20	10	0.3	10	0 5m	1k	10
7	3DU21	3	100	20	10	0.3	10	1m	1k	10
8	3DU31	3	100	20	10	0.3	10	2m	1k	10
9	3DUOA	3	100	20	30	0.2	30	0.5m	1k	10
10	3DUOB	3	100	20	30	0.2	30	1m	1k	10
11	3DUOC	3	100	20	30	0.2	30	2m	1k	10
12	3DU12	3	100	20	30	0.3	30	0.5m	1k	10
13	3DU22	3	100	20	30	0.3	30	1m	1k	10
14	3DU32	3	100	20	30	0.3	30	2m	1k	10
15	3DU13	3	100	20	50	0.3	50	0.5m	1k	10
16	3DU23	3	100	20	50	0.3	50	1m	1k	10
17	3DU33	3	100	20	50	0.3	50	2m	1k	10
18	3DU7A	3	100	20	50	0.2	50	1m	1k	10
19	3DU7B	3	100	20	50	0.2	50	2m	1k	10
20	3DU657	3	100	30	20	0.2	20	3m	1k	10
21	3DU10	3	100		45	0.2		2～3m	1k	10
22	3DU80A	3	150		15	0.01	10	1.5m	0.1k	10
23	3DU80	3	150		15	0.1	10	1m	0.1k	10
24	3DU85	3	150		15	0.1	12	10m	1k	10
25	3DU85A	3	150		15	0.1	12	15m	1k	10
26	3DU85D	3	150		45	0.3	30	5m	1k	10
27	3DU80B	3	150		45	0.3	10	1.5m	0.1k	10
28	3DU21B	3	150	20	15	0.3	10	1m	1k	10
29	3DU31B	3	150	20	15	0.3	10	2m	1k	10
30	3DU11	3	150	25	15	0.3	10	0.5m	1k	10
31	3DU21	3	150	25	15	0.3	10	1m	1k	10
32	3DU31	3	150	25	15	0.3	10	2m	1k	10
33	3DU51A	3	150	25	15	0.2	10	0.3m	1k	10
34	3DU51B	3	150	25	45	0.2	10	0.3m	1k	10
35	3DU12	3	150	25	45	0.3	10	0.5m	1k	10
36	3DU22	3	150	25	45	0.3	10	1m	1k	10
37	3DU32	3	150	25	45	0.3	10	2m	1k	10
38	3DU51C	3	150	50	70	0.2	10	1m	1k	10
39	3DU13	3	150	50	75	0.3	10	0.5m	1k	10
40	3DU23	3	150	50	75	0.3	10	1m	1k	10
41	3DU33	3	150	50	75	0.3	10	2m	1k	10
42	ZLB331▲	3	200	20	6	0.003	6	4m	1k	6
43	ZLF331•	3	200	20	6	0.003	6	4m	1k	6
44	ZL4	3	200	20	6	0.01	6	2m	1k	6
45	ZL5	3	200	20	6	0.01	6	4m	1k	6
46	ZLB4▲	3	200	20	6	0.01	6	2m	1k	6
47	ZLB5▲	3	200	20	6	0.01	6	4m	1k	6
48	ZLF4•	3	200	20	6	0.01	6	2m	1k	6
49	ZLF5•	3	200	20	6	0.01	6	4m	1k	6
50	ZL2	3	200	20	6	0.1	6	2m	1k	6

器　件

和 达 林 顿 管

饱和压降 V_{CES} (V)	饱和压降 I_C (A)	饱和压降 E (lx)	上升时间 t_r (μs)	下降时间 t_f (μs)	峰值波长 λ_P (μm)	光谱范围 $\Delta\lambda$ (μm)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 g	1
			3	3	0.88	0.5~1.1	55	125	Si	G348 g	2
			3	3	0.88	0.5~1.1	55	125	Si	G348 g	3
			3	3	0.88	0.5~1.1			Si	G348 g	4
			3	3	0.88	0.5~1.1			Si	G348 g	5
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	6
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	7
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	8
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	9
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	10
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	11
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	12
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	13
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	14
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	15
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	16
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	17
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	18
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	19
20	0.2μ		3	3	0.8	0.4~1.1	40	85	Si	G374	20
			3	3	0.88	0.5~1.1	40	85	Si		21
			3	3	0.86~0.9	0.4~1.1	40	100	Si	G377	22
			3	3	0.86~0.9	0.4~1.1	40	100	Si	G377	23
			3	3	0.85	0.35~1.1	55	125	Si	G348 g	24
			3	3	0.85	0.35~1.1	55	125	Si	G348 g	25
			3	3	0.85	0.35~1.1	55	125	Si	G348 g	26
			3	3	0.86~0.9	0.4~1.1	40	100	Si	G377	27
						0.4~1.1	55	150			28
						0.4~1.1	55	150			29
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	30
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	31
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	32
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G121 b	33
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G121 b	34
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	35
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	36
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	37
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G121 b	38
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	39
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	40
0.5	1m	2 k	10	10	0.9	0.4~1.1	55	125	Si	G123 c	41
			1	1	0.7	0.35~1.05			Si $	G127	42
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G124	43
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G125	44
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G125	45
			1	1	0.7	0.35~1.05			Si $	G127	46
			1	1	0.7	0.35~1.05			Si $	G127	47
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G124	48
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G124	49
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G125	50

2.2 光敏三极管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	光电流 I_L (A)	光电流 E (lx)	光电流 V_{CE} (V)
1	ZL3	3	200	20	6	0.1	6	4m	1k	6
2	ZLB2▲	3	200	20	6	0.1	6	2m	1k	6
3	ZLB3▲	3	200	20	6	0.1	6	4m	1k	6
4	ZLF2*	3	200	20	6	0.1	6	2m	1k	6
5	ZLF3*	3	200	20	6	0.1	6	4m	1k	6
6	ZL1	3	200	20	6	1	6	1.5m	1k	6
7	ZLB1▲	3	200	20	6	1	6	1.5m	1k	6
8	ZLF1*	3	200	20	6	1	6	1.5m	1k	6
9	3DU11	3	200	20	15	0.3	10	0.5m	1k	10
10	3DU21	3	200	20	15	0.3	10	1m	1k	10
11	3DU31	3	200	20	15	0.3	10	2m	1k	10
12	3DUB11▲	3	200	20	15	0.3	10	0.5m	1k	10
13	3DUB21▲	3	200	20	15	0.3	10	1m	1k	10
14	3DUB31	3	200	20	15	0.3	10	2m	1k	10
15	3DU10	3	200	20	15	1	10	0.5m	1k	10
16	3DUB10	3	200	20	15	1	10	0.5m	1k	10
17	3DU12	3	200	20	45	0.3	30	0.5m	1k	10
18	3DU22	3	200	20	45	0.3	30	1m	1k	10
19	3DU32	3	200	20	45	0.3	30	2m	1k	10
20	3DUB12▲	3	200	20	45	0.3	30	0.5m	1k	10
21	3DUB22▲	3	200	20	45	0.3	30	1m	1k	10
22	3DUB32▲	3	200	20	45	0.3	30	2m	1k	10
23	3DU34	3	200	20	45	1	30	4m	1k	10
24	3DU35	3	200	20	45	1	30	6m	1k	10
25	3DU36	3	200	20	45	1	30	8m	1k	10
26	3DUB34▲	3	200	20	45	1	30	4m	1k	10
27	3DUB35▲	3	200	20	45	1	30	6m	1k	10
28	3DUB36▲	3	200	20	45	1	30	8m	1k	10
29	3DU13	3	200	20	70	0.1	50	0.5m	1k	10
30	3DU23	3	200	20	70	0.1	50	1m	1k	10
31	3DU33	3	200	20	70	0.1	50	2m	1k	10
32	3DUB13▲	3	200	20	70	0.1	50	0.5m	1k	10
33	3DUB23▲	3	200	20	70	0.1	50	1m	1k	10
34	3DUB33▲	3	200	20	70	0.1	50	2m	1k	10
35	3DU14	3	200	20	130	0.2	100	0.5m	1k	10
36	3DU24	3	200	20	130	0.2	100	1m	1k	10
37	3DUB14▲	3	200	20	130	0.2	100	0.5m	1k	10
38	3DUB24▲	3	200	20	130	0.2	100	1m	1k	10
39	3DU8A	3	250	50	30	0.3	30	4m	1k	10
40	3DU8B	3	250	50	50	0.3	50	4m	1k	10
41	3DU8	3	300	100	30	1		1m	10	5
42	3DU8A	3	500		15	0.5	10	3m	1k	10
43	3DU8B	3	500		20	0.5	15	3m	1k	10
44	3DU8C	3	500		45	0.5	30	5m	1k	10
45	3DU8D	3	500		45	0.5	30	10m	1k	10
46	3DU20D	4	75		45	1	30	4m	100	10
47	3DU30D	4	75		45	1	30	4m	100	10
48	3DU42	4	100		45	1	30	4m	100	10
49	3DU62	4	100		45	1	30	6m	100	10
50	3DU82	4	100		45	1	30	8m	100	10

饱和压降			上升时间	下降时间	峰值波长	光谱范围	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
V_{CES} (V)	I_C (A)	E (lx)	t_r (μs)	t_f (μs)	λ_P (μm)	$\Delta\lambda$ (μm)	− (℃)	+ (℃)			
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G125	1
			1	1	0.7	0.35~1.05			Si $	G127	2
			1	1	0.7	0.35~1.05			Si $	G127	3
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G124	4
			1	1	0.7	0.35~1.05			Si $	G124	5
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G125	6
			1	1	0.7	0.35~1.05			Si $	G127	7
			10	10	0.7	0.35~1.05			Si $	G124	8
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	9
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	10
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	11
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	12
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	13
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	14
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	15
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	16
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	17
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	18
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	19
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	20
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	21
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	22
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	23
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	24
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	25
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	26
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	27
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	28
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	29
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	30
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	31
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	32
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	33
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	34
			10	10	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	35
			10	10	0.85	0.35~1 05			Si ¥	G122	36
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G122	37
			1	1	0.85	0.35~1.05			Si ¥	G127	38
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	39
			3	3	0.88	0.4~1.1	55	80	Si	G123	40
1	0 01	10	100	100	0.88	0.5~1.1	40	85	Si	G348 j	41
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 h	42
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 h	43
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 h	44
			3	3	0.88	0.5~1	55	125	Si	G348 h	45
			60	60	0.88				Si	G709	46
			60	60	0.88				Si	G1 b	47
			60	60	0.88				Si	G D1-2	48
			60	60	0.88				Si	G D1-2	49
			60	60	0.88				Si	G D1-2	50

2.2 光敏三极管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	光电流 I_L (A)	光电流 E (lx)	光电流 V_{CE} (V)
1	3DU4A	4	120		30	1	5	5m	1k	5
2	3DU4B	4	120		30	1	5	10m	1k	5
3	3DU912	4	200	20	15	1	10	2m	100	2
4	3DU912A	4	200	20	25	1	15	5m	100	2
5	3DU912B	4	200	20	25	1	15	10m	100	2
6	3DU912C	4	200	20	45	1	30	5m	100	2
7	3DU912D	4	200	20	45	1	30	10m	100	2
8	WGT11	N	75	15	10	1	6	1m	10	6
9	WGT11A	N	75	15	10	1	6	1m	10	6
10	WGT11F	N	75	15	10	1	6	1m	10	6
11	WGT12	N	75	15	15	0.1	6	1m	10	6
12	WGT13	N	75	15	10	1	6	3m	10	6
13	WGT13A	N	75	15	10	1	6	3m	10	6
14	WGT13F	N	75	15	10	1	6	3m	10	6
15	WGT14	N	75	15	15	0.1	6	3m	10	6
16	WGT21	N	75	15	10	1	6	1m	1	6
17	WGT22	N	75	15	15	0.1	6	1m	1	6
18	WGT22A	N	75	15	15	0.1	6	1m	1	6
19	WGT22F	N	75	15	15	0.1	6	1m	1	6
20	WGT23	N	75	15	10	1	6	3m	1	6
21	WGT24	N	75	15	15	0.1	6	3m	1	6
22	WGT24A	N	75	15	15	0.1	6	3m	1	6
23	WGT24F	N	75	15	15	0.1	6	3m	1	6
24	WGT25	N	75	15	10	1	6	10m	1	6
25	WGT26	N	75	15	15	0.1	6	10m	1	6
26	3DUGS-1	N	100	20	6	1	5	0.5m	1k	5
27	3DU01	N	100	20	15	0.2	10	1m	1k	10
28	3DU01A	N	100	20	15	0.2	10	1m	1k	10
29	3DU01B	N	100	20	15	0.2	10	1m	1k	10
30	3DU01C	N	100	20	15	0.2	10	1m	1k	10
31	3DU02	N	100	20	15	0.2	10	3m	1k	10
32	3DU02A	N	100	20	15	0.2	10	3m	1k	10
33	3DU02B	N	100	20	15	0.2	10	3m	1k	10
34	3DU02C	N	100	20	15	0.2	10	3m	1k	10
35	3DU03	N	100	20	15	0.2	10	5m	1k	10
36	3DU04	N	100	20	15	0.2	10	7m	1k	10
37	3DU05	N	100	20	45	0.2	30	1m	1k	10
38	3DU05A	N	100	20	45	0.2	30	1m	1k	10
39	3DU05B	N	100	20	45	0.2	30	1m	1k	10
40	3DU05C	N	100	20	45	0.2	30	1m	1k	10
41	3DU06	N	100	20	45	0.2	30	3m	1k	10
42	3DU06A	N	100	20	45	0.2	30	3m	1k	10
43	3DU06B	N	100	20	45	0.2	30	3m	1k	10
44	3DU06C	N	100	20	45	0.2	30	3m	1k	10
45	3DU07	N	100	20	45	0.2	30	5m	1k	10
46	3DU08	N	100	20	45	0.2	30	7m	1k	10
47	3DU08F	N	100	20	45	0.2	30	7m	1k	10
48	3DU09	N	100	20	45	0.02	30	1m	1k	10
49	3DU011	N	100	20	45	0.02	30	3m	1k	10
50	3DU012	N	100	20	45	0.02	30	5m	1k	10

饱和压降			上升时间	下降时间	峰值波长	光谱范围	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
V_{CES} (V)	I_C (A)	E (lx)	t_r (μs)	t_f (μs)	λ_P (μm)	$\Delta\lambda$ (μm)	− (℃)	+ (℃)			
			60	60	0.88		40	85	Si	G129	1
			60	60	0.88		40	85	Si	G129	2
			100	100	0.85				Si $	G122	3
			100	100	0.85				Si $	G122	4
			100	100	0.85				Si $	G122	5
			100	100	0.85				Si $	G122	6
			100	100	0.85				Si $	G122	7
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	8
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G371	9
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	方形	10
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	11
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	12
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G371	13
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	方形	14
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	15
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	16
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	17
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G371	18
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	方形	19
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	20
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	21
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G371	22
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	方形	23
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	24
			100	100	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	25
			1	1	0.88	0.35～1.1	40	60	Si	G356	26
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	27
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G371	28
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si		29
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G355	30
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	31
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G371	32
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si		33
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G355	34
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	35
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	36
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	37
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G371	38
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si		39
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G355	40
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	41
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G371	42
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si		43
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G355	44
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	45
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	46
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	方形	47
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	48
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	49
			3	3	0.88	0.35～1.1	40	125	Si	G356	50

2.2 光 敏 三 极 管

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	最大工作电流 I_{CM} (mA)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	光电流 I_L (A)	光电流 E (lx)	光电流 V_{CE} (V)
1	3DU013	N	100	20	45	0.02	30	7m	1k	10
2	3DU014	N	100	20	45	0.005	30	1m	1k	10
3	3DU014A	N	100	20	45	0.005	30	1m	1k	10
4	3DU014B	N	100	20	45	0.005	30	1m	1k	10
5	3DU014C	N	100	20	45	0.005	30	1m	1k	10
6	3DU015	N	100	20	45	0.005	30	3m	1k	10
7	3DU015A	N	100	20	45	0.005	30	3m	1k	10
8	3DU015B	N	100	20	45	0.005	30	3m	1k	10
9	3DU015C	N	100	20	45	0.005	30	3m	1k	10
10	3DU016	N	100	20	45	0.005	30	5m	1k	10
11	3DU016F	N	100	20	45	0.005	30	5m	1k	10
12	3DU017	N	100	20	45	0.005	30	7m	1k	10
13	3DU017F	N	100	20	45	0.005	30	7m	1k	10
14	3DU11	N	100	20	15	0.2	10	0.5m	100	10
15	3DU12	N	100	20	15	0.2	10	1.5m	100	10
16	3DU13	N	100	20	15	0.2	10	5m	100	10
17	3DU14	N	100	20	45	0.2	30	1.5m	100	10
18	3DU14F	N	100	20	45	0.2	30	1.5m	100	10
19	3DU15	N	100	20	45	0.2	30	5m	100	10
20	3DU15F	N	100	20	45	0.2	30	5m	100	10
21	3DU16	N	100	20	45	0.02	30	1.5m	100	10
22	3DU17	N	100	20	45	0.02	30	5m	100	10
23	3DU18	N	100	20	45	0.005	30	1.5m	100	10
24	3DU19	N	100	20	45	0.005	30	5m	100	10
25	3DU205A	N	200	50	20	0.1	10	5m	100	6
26	3DU205B	N	200	50	20	0.1	10	10m	100	6
27	3DU205C	N	200	50	20	0.1	10	20m	100	6
28	3DU-HW					0.01	10	3m	1k	10
29	3DU-KJ					0.01	10	1m	1k	10
30	3DU-UV					1	6	0.5m	100	6
31	3DUGS					1	6	0.5m	1k	6
32	3DUDC				20	0.001	6	5m	2	6
33	RGT-1A		100	20	20	0.1	10	3m	2	10
34	3DU80A		150			0.01	10	1.5m	100	10
35	3DU80AQ		150			0.01	10	2m	1k	10
36	3DU84A		150		30	0.1	10	5m	1k	10
37	3DU10-36		200	20	100	0.01	10	10m	1k	10

和达林顿管

饱和压降			上升时间	下降时间	峰值波长	光谱范围	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
V_{CES} (V)	I_C (A)	E (lx)	t_r (μs)	t_f (μs)	λ_P (μm)	$\Delta\lambda$ (μm)	− (℃)	+ (℃)			
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	1
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	2
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G371	3
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si		4
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G373	5
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	6
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G371	7
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si		8
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G355	9
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	10
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	方形	11
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	12
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	方形	13
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	14
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	15
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	16
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	17
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	方形	18
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	19
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	20
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	21
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	22
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	23
			3	3	0.88	0.35~1.1	40	125	Si	G356	24
			100	100	0.88	0.35~1.1	40	60	Si	G356	25
			100	100	0.88	0.35~1.1	40	60	Si	G356	26
			100	100	0.88	0.35~1.1	40	60	Si	G356	27
					0.88	0.8~1.1			Si	TO-8	28
					0.55	0.35~0.75			Si	TO-8	29
						0.23~1.1			Si	TO-8	30
			1.5	1.5		0.35~1.1			Si	TO-8	31
						0.35~1.05			Si	TO-8	32
					0.9	0.35~1.1			Si	TO-8	33
						0.35~1.1			Si	TO-8	34
						0.35~1.1			Si		35
			100	10	0.9	0.35~1.05			Si	TO-8	36
			100	10	0.9	0.35~1.1			Si	TO-8	37

2.3 光 伏 电 池

序号	型号	开路电压 V_{OG} (V)	短路电流 I_{SC} (A)	输出电压 V_O (V)	输出电流 I_O (A)	输出功率 P_O (W)	测试条件 光源	测试条件 光强 E (W/cm²)	有源区面积 A_E (cm²)	转换效率 η (%)	光谱响应波长 λ_1 (m)	光谱响应波长 λ_P (m)	光谱响应波长 λ_2 (m)
1	TCA10×20C			0.45	30m	12m		0.1	2			800n	
2	TCA20×20C			0.45	60m	24m		0.1	4			800n	
3	TCA10×20D			0.5	30m	16m		0.1	2			800n	
4	TCA20×20D			0.5	60m	32m		0.1	4			800n	
5	TCA40C			0.5	180m	72m		0.1	12			800n	
6	TCA40D			0.5	180m	96m		0.1	12			800n	
7	TCA40E			0.5	180m	120m		0.1	12			800n	
8	TCA10×20E			0.55	30m	20m		0.1	2			800n	
9	TCA20×20E			0.55	60m	40m		0.1	4			800n	
10	TCA10×20F			0.58	30m	24m		0.1	2			800n	
11	TCA20×20F			0.58	60m	40m		0.1	4			800n	
12	TCA-F41			24		1		0.1	80	11.5		800n	
13	TCA-F4			4		5.5		0.1	960			800n	
14	2CR01		6m	8m					0.4×0.5	8			
15	2CR02		6m	8m					0.65×0.35	8			
16	2CR03		6m	8m					0.92×0.4	8			
17	2CR1226	200m	0.4μ					100	0.22×0.24			550n	
18	2CR1133	200m	0.5μ	200m					2.2×2.4		380n	550n	730μ
19	2CR1226	200m	0.5μ	200m					2.2×2 4		380n	550n	730μ
20	2CR1227	200m	8μ					100	1×1			550n	
21	2CR1227	200m	10μ	200m	10μ				10×10		380n	550n	730n
22	TCC1227-10Q	200m	36μ						1×1		0.2μ	0.72μ	1.08u
23	TCC1227-10k	200m	36μ						1×1		0.32μ	0.72μ	1.08μ
24	TCC113	250m	0.45μ						0.21×0.25		0.32μ	0.55μ	0.73μ
25	TCC51	250m	3μ						0.15×0.5		0.4μ	0.84μ	1.06μ
26	TCC52	250m	4μ						0.1×0.2		0.4μ	0.84μ	1.06μ
27	TCC54	250m	6μ						0.4×0.4		0.4μ	0.84μ	1.06μ
28	TCC56	250m	6μ						0.3×0.5		0.4μ	0.84μ	1.06μ
29	TCC16	260m	0.4μ						0.1×0.2		0.4μ	0.84μ	1.1μ
30	TCC15	260m	0.5μ						0.15×0.15		0.4μ	0.84μ	1.06μ
31	TCC15A	260m	0.5μ					100*	2△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
32	TCC15B	260m	0.5μ					100*	2△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
33	TCC15C	260m	0.5μ					100*	2△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
34	TCC15D	260m	0.5μ					100*	2△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
35	TCC15E	260m	0.5μ					100*	2△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
36	TCC15F	260m	0.5μ					100*	2△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
37	TCC18	260m	2.5μ						5.5△		0.4μ	0.84μ	1.1μ
38	TCC11	260m	3μ						7△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
39	TCC11A	260m	3μ					100*	7△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
40	TCC11B	260m	3μ					100*	7△		0.4μ	0.84μ	1.06n
41	TCC11C	260m	3μ					100*	7△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
42	TCC11D	260m	3μ					100*	7△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
43	TCC11E	260m	3μ					100*	7△		0.4μ	0.8μ	1.06μ
44	TCC11F	260m	3μ					100*	7△		0.4μ	0.8μ	1.06μ
45	2CR1I33-01	280m	2.5μ	280m					2.2×2.4		380n	750n	1100n
46	SL936U-1×2 △	280m	1.2μ					100*	1.8△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
47	SL936U-1×5 △	280m	2.5μ					100*	4.8△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
48	SL936U-0.6×6△	280m	1.6μ					100*	3.2△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
49	SL1226-5BkA	280m	2.8μ					100*	5.6△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
50	SL1226-5BkC	280m	2.8μ					100*	5.6△		0.32μ	0.72μ	1.1μ

器　件

（太 阳 能 电 池）

极性	暗电流		反向阻抗		结电容		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
	I_D (A)	V_R (mV)	R_r (Ω)	V_R (V)	C_0 (F)	V_R (V)	− (℃)	+ (℃)			
P							50	70	Si	G136	1
P							65	70	Si	G137	2
P							65	70	Si	G136	3
P							65	70	Si	G137	4
P							65	70	Si	G138	5
P							65	70	Si	G138	6
P							65	70	Si	G138	7
P							65	70	Si	G136	8
P							65	70	Si	G137	9
P							55	70	Si	G136	10
P							65	70	Si	G137	11
P							55	70	Si	G138	12
P							55	70	Si	G138	13
										G139	14
										G140	15
										G141	16
N							50	70	Si	G115	17
P	10^{-8}	10					75	125	Si	G378	18
P	10^{-8}	10					55	125	Si	G379	19
N							50	70	Si	G116	20
P	10^{-7}	10					55	125	Si	G380	21
	10^{-7}	10	50 k	10 m	3.5 n					G117	22
	10^{-7}	10	50 k	10 m	3.5 n					G117	23
	10^{-10}		0.5 G	10 m						G294	24
	2×10^{-8}		0.5 M								25
	10^{-8}		1 M								26
	5×10^{-8}		0.2 M								27
	5×10^{-8}		0.2 M								28
	5×10^{-8}		0.2 M								29
	5×10^{-8}		0.2 M							G763 b	30
	5×10^{-8}	10	200 k	10 m	300 p	10 m			Si	G763 b	31
	5×10^{-8}	10	200 k	10 m	300 p	10 m			Si	G763 b	32
	5×10^{-8}	10	1 M	10 m	300 p	10 m			Si	G763 b	33
	5×10^{-8}	10	10 M	10 m	300 p	10 m			Si	G763 b	34
	5×10^{-8}	10	100 M	10 m	300 p	10 m			Si	G763 b	35
	5×10^{-8}	10	1 G	10 m	300 p	10 m			Si	G763 b	36
	10^{-7}	10	1 M	10 m					Si		37
	10^{-7}	10	1 M	10 m	1.2 n				Si	G763 a	38
	10^{-7}	10	100 k	10 m	1.2 n				Si	G763 a	39
	10^{-7}	10	200 k	10 m	1.2 n				Si	G763 a	40
	10^{-7}	10	500 k	10 m	1.2 n				Si	G763 a	41
	10^{-7}	10	1 M	10 m	1.2 n				Si	G763 a	42
	10^{-7}	10	1 M	10 m	1.2 n				Si	G763 a	43
	10^{-7}	10	100 M	10 m	1.2 n				Si	G763 a	44
P	10^{-8}	10					55	125	Si	G378	45
	100 p	10	100 M	10 m	150 p	10 m			Si	G295	46
	100 p	10	100 M	10 m	150 p	10 m			Si	G295	47
	100 p	10	100 M	10 m	150 p	10 m			Si	G295	48
	0.2 n	10	500 k	10 m	200 p	10 m			Si	G157	49
	0.2 n	10	5 M	10 m	200 p	10 m			Si	G157	50

序号	型号	开路电压 V_{OG} (V)	短路电流 I_{SC} (A)	输出电压 V_O (V)	输出电流 I_O (A)	输出功率 P_O (W)	测试条件		有源区面积 A_E (cm²)	转换效率 η (%)	光谱响应波长		
							光源	光强 E (W/cm²)			λ_1 (m)	λ_P (m)	λ_2 (m)
1	2CR1226-01	280m	2.5μ	280m					2.2×2.4		380n	750n	1100n
2	2CR1227-01	280m	35μ	280m	35μ				10×10		380n	750n	1100n
3	SL1226-5BKE	280m	2.8μ					100*	5.6△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
4	SL1227-33BRA	280m	2.8μ					100*	5.6△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
5	SL1227-33BRC	280m	2.8μ					100*	5.6△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
6	SL1227-33BRE	280m	2.8μ					100*	5.6△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
7	SL876-66BRA	300m	16μ					100*	34△		0.32μ	0.8μ	1.15μ
8	SL876-66BRC	300m	16μ					100*	34△		0.32μ	0.8μ	1.15μ
9	SL876-66BRE	300m	16μ					100*	34△		0.32μ	0.8μ	1.15μ
10	SL876-1010BRA	300m	55μ					100*	100△		0.32μ	0.8μ	1.15μ
11	SL876-1010BRC	300m	55μ					100*	100△		0.32μ	0.8μ	1.15μ
12	SL876-1010BRE	300m	55μ					100*	100△		0.32μ	0.8μ	1.15μ
13	SL920-55A	300m	15μ					100*	30△		0.32μ	0.78μ	1.1μ
14	SL920-55C	300m	15μ					100*	30△		0.32μ	0.78μ	1.1μ
15	SL920-55E	300m	15μ					100*	30△		0.32μ	0.78μ	1.1μ
16	SL902U-1×2*	300m	2.2μ					100*	2.5△		0.35μ	0.85μ	1.15μ
17	TCC1087	300m	0.11μ						0.13×0.13		0.32μ	0.55μ	0.73μ
18	TCC113白	300m	0.3μ						0.21×0.25		0.3μ	0.84μ	1.12μ
19	TCC53△	300m	0.5μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
20	TCC21	300m	1.2μ						7.6△		0.4μ	0.84μ	1.1μ
21	TCC55△	300m	1.5μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
22	TCC21*	300m	2μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
23	TCC52□	300m	2μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
24	TCC54△	300m	2.5μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
25	TCC51△	300m	4μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
26	TCC12	300m	8μ						14△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
27	TCC12A	300m	8μ					100*	14△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
28	TCC12B	300m	8μ					100*	14△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
29	TCC12C	300m	8μ					100*	14△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
30	TCC12D	300m	8μ					100*	14△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
31	TCC12E	300m	8μ					100*	14△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
32	TCC12F	300m	8μ					100*	14△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
33	TCC14	300m	8μ						14.5△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
34	TCC14A	300m	8μ					100*	14.5△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
35	TCC14B	300m	8μ					100*	14.5△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
36	TCC14C	300m	8μ					100*	14.5△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
37	TCC14D	300m	8μ					100*	14.5△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
38	TCC14E	300m	8μ					100*	14.5△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
39	TCC14F	300m	8μ					100*	14.5△		0.4μ	0.9μ	1.06μ
40	TCC111	300m	8μ						0.5×0.5		0.4μ	0.9μ	1.06μ
41	TCC19	300m	40μ						0.15×0.5		0.4μ	0.84μ	1.06μ
42	TCC13	300m	60μ						150△		0.4μ	0.84μ	1.06μ
43	TCC13A	300m	60μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
44	TCC13B	300m	60μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
45	TCC13C	300m	60μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
46	TCC13D	300m	60μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
47	TCC13E	300m	60μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
48	TCC13F	300m	60μ					100*			0.4μ	0.84μ	1.06μ
49	TCC875-6R	330m	18μ								0.43μ	0.85μ	1.1μ
50	TCC875-10R	330m	55μ								0.43μ	0.85μ	1.1μ

器 件

（太 阳 能 电 池）

极性	暗电流		反向阻抗		结电容		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
	I_D (A)	V_R (mV)	R_r (Ω)	V_R (V)	C_0 (F)	V_R (V)	− (℃)	+ (℃)			
P	10^{-8}	10					55	125	Si	G379	1
P	10^{-7}	10					55	125	Si	G380	2
	0.2n	10	100M	10m	200p	10m			Si	G157	3
	0.2n	10	500k	10m	200p	10m			Si	G158	4
	0.2n	10	5M	10m	200p	10m			Si	G158	5
	0.2n	10	100M	10m	200p	10m			Si	G158	6
	1n	10	200k	10m	2n	10m			Si	G159	7
	1n	10	1M	10m	2n	10m			Si	G159	8
	1n	10	20M	10m	2n	10m			Si	G159	9
	3n	10	200k	10m	4.8n	10m			Si	G160	10
	3n	10	1M	10m	4.8n	10m			Si	G160	11
	3n	10	20M	10m	4.8n	10m			Si	G160	12
	2n	10	200k	10m	1n	10m			Si	G537	13
	2n	10	1M	10m	1n	10m			Si	G537	14
	2n	10	20M	10m	1n	10m			Si	G537	15
	50p	10	200M	10m	150p	10m			Si	G135	16
	10^{-11}	10	20G	10m						G758	17
	10^{-10}	10	0.25G	10m						G294	18
	10p	10	1M	10m					Si		19
	2×10^{-7}	10								G757	20
	10p	10	1M	10m					Si		21
	10p	10	1M	10m					Si	G281	22
	10p	10	1M	10m					Si		23
	10p	10	1M	10m					Si		24
	10p	10	1M	10m					Si		25
	2×10^{-7}	10			2.4n				Si	G763a	26
	0.2μ	10	50k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	27
	0.2μ	10	100k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	28
	0.2μ	10	200k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	29
	0.2μ	10	500k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	30
	0.2μ	10	1M	10m	2.4n	10m			Si	G763a	31
	0.2μ	10	1M	10m	2.4n	10m			Si	G763a	32
	2×10^{-7}	10	50k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	33
	0.2μ	10	50k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	34
	0.2μ	10	100k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	35
	0.2μ	10	200k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	36
	0.2μ	10	500k	10m	2.4n	10m			Si	G763a	37
	0.2μ	10	1M	10m	2.4n	10m			Si	G763a	38
	0.2μ	10	10M	10m	2.4n	10m			Si	G763a	39
	2×10^{-7}	10	50k	10m						G759	40
	2×10^{-7}	10	50k	10m							41
	2×10^{-7}	10	50k	10m	18n				Si	G760	42
	0.2μ	10	50k	10m	18n	10m			Si	G287	43
	0.2μ	10	100k	10m	18n	10m			Si	G287	44
	0.2μ	10	200k	10m	18n	10m			Si	G287	45
	0.2μ	10	500k	10m	18n	10m			Si	G287	46
	0.2μ	10	1M	10m	18n	10m			Si	G287	43
	0.2μ	10	2M	10m	18n	10m			Si	G287	48
	10^{-7}	10	0.1M	10m	4.3n					G118	49
	2×10^{-7}	10	50k	10m						G761	50

2. 光 敏

2.3 光伏电池

序号	型号	开路电压 V_{OC} (V)	短路电流 I_{SC} (V)	输出电压 V_O (V)	输出电流 I_O (A)	输出功率 P_O (W)	测试条件 光源	测试条件 光强 E (W/cm²)	有源区面积 A_E (cm²)	转换效率 η (%)	光谱响应波长 λ_1 (m)	光谱响应波长 λ_P (m)	光谱响应波长 λ_2 (m)
1	SL1226-8BKA	320m	15μ					100*	33△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
2	SL1226-8BKC	320m	15μ					100*	33△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
3	SL1226-8BKE	320m	15μ					100*	33△		0.32μ	0.72μ	1.1μ
4	SL1227-66BRA	320m	15μ					100*	33△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
5	SL1227-66BRC	320m	15μ					100*	33△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
6	SL1227-66BRE	320m	15μ					100*	33△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
7	SL1227-1010BRA	320m	45μ					100*	98△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
8	SL1227-1010BRC	320m	45μ					100*	98△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
9	SL1227-1010BRE	320m	45μ					100*	98△		0.3μ	0.72μ	1.1μ
10	SL1087-01	350m	1.2μ					100*	1.6△		0.35μ	0.84μ	1.1μ
11	TCC1087-01	380m	1μ								0.3μ	0.84μ	1.1μ
12	2CR41-5	450m	3.5μ	450m				100	10×10		400n	800n	1100n
13	2CR41-4	450m	4.5μ	450m				100	10×10		400n	800n	1100n
14	2CR41-3	450m	6μ	450m				100	10×10		400n	800n	1100n
15	2CR61-4	450m	14μ	450m					φ17		400n	800n	1100n
16	2CR91	450m	18μ	450m	13.5m			100	5×20	6	400n	800n	1100n
17	2CR61-2	450m	20μ	450m				100	φ17		400n	800n	1100n
18	2CR61-07	450m	20μ	450m					φ17		400n	800n	1100n
19	2CR81-4	450m	20μ	450m					φ25		400n	800n	1100n
20	2CR81-2	450m	40μ	450m				100	φ25		400n	800n	1100n
21	2CR11	450m	2m	450m	2m	6m		0.1	0.25×0.5	6		800n	
22	2CR21	450m	4m	450m	4m	6m		0.1	0.5×0.5	6		800n	
23	2CR31-33	450m	9m	450m	9m	6m		0.1	0.5×1	6		800n	
24	2CR41-43	450m	18m	450m	18m	6m		0.1	1×1	6		800n	
25	2CR91	450m	18m	450m	18m	6m		0.1	0.5×2	6		800n	
26	2CR51-53	450m	36m	450m	36m	6m		0.1	2×1	6		800n	
27	2CR61-63	450m	40m	450m	40m	6m		0.1	φ1.7	6		800n	
28	2CR71	450m	72m	400m	54m	6m		100	20×20	6~8	400n	800n	1100n
29	2CR81-07	450m	80m	450m					φ25		400n	800n	1100n
30	2CR81-83	450m	88m	450m	86m	6m		0.1	φ2.5	6		800n	
31	2CR101	450m	173m	450m	170m	6m		0.1	φ3.5	6		800n	
32	DTB-40	500m		400m	200m	80m		83m	12			700n	
33	TDB20×20	500m	60m	141△	60m△	25m△		0.1	4	10		800n	
34	2CR72	500m	72m	400m	73m			100	20×20	8~10	400n	800n	1100n
35	TDB60	500m	700m	141△	600m△	250m△		0.1	27.6	10		800n	
36	TDB20-20	550m	90m	410m	85m	35.5m		0.1	3.2	11			
37	2CR73	550m	100m	400m	90m			100	20×20	10~12	400n	800n	1100n
38	2CR74	550m	100m	400m	108m			100	20×20	2	400n	800n	1100n
39	TDB25×25	550m	150m	410m	140m	67m		0.1	5	11			
40	TDB38	550m	240m	410m	235m	113.4m		0.1	90.7	10			
41	TDB44	550m	310m	410m	300m	132m		0.1	12.16	10			
42	TDB-40	550m	360m	420m	330m	140m	IW	0.1	12.56	11		0.9μ	
43	TDB-50	550m	560m	420m	510m	220m	IW	0.1	19.63	11		0.9μ	
44	TDB-60	550m	600m	410m	580m	306.6m		0.1	22.61	9.5		880n	
45	TDB-100	570m	2.44	420m	2.24	940m		0.1	78.5	12		0.8μ	
46	2.5D350×135	1.6	1.9	1.2	1.8	2.2		0.1	235.6	11		0.8μ	
47	1D150×150	2	700m	1.7△	600m△	1.02△		0.1	113	10		800n	
48	1D230×320	2.2	310m	1.64	300m	3.024		0.1	291.84	10		0.8μ	
49	1D120×70	2.75	330m	2.05	300m	1.32		0.1	121.6	11			
50	1D120×270	2.75	330m	2.05	300m	1.32		0.1	121.6	11			

器　件
（太 阳 能 电 池）

极性	暗电流 I_D (A)	暗电流 V_R (mV)	反向阻抗 R_r (Ω)	反向阻抗 V_R (V)	结电容 C_0 (F)	结电容 V_R (V)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
	1 n	10	200 k	10 m	1.1 n	10 m			Si	G537	1
	1 n	10	1M	10 m	1.1 n	10 m			Si	G537	2
	1 n	10	20M	10 m	1.1 n	10 m			Si	G537	3
	1 n	10	200 k	10 m	1.1 n	10 m			Si	G159	4
	1 n	10	1M	10 m	1.1 n	10 m			Si	G159	5
	1 n	10	20M	10 m	1.1 n	10 m			Si	G159	6
	3 n	10	200 k	10 m	3.5 n	10 m			Si	G160	7
	3 n	10	1M	10 m	3.5 n	10 m			Si	G160	8
	3 n	10	20M	10 m	3.5 n	10 m			Si	G160	9
	10 p	10	1G	10 m	200 p	10 m			Si	G762	10
	10^{-11}	10	20G	10 m						G758	11
P							55	100	Si	G381	12
P							55	100	Si	G381	13
P							55	100	Si	G381	14
P							55	100	Si	G381	15
P							55	100	Si	G382	16
P							55	100	Si	G381	17
P							55	100	Si	G381	18
P							55	100	Si	G381	19
P							55	100	Si	G381	20
P							55	125	Si		21
P							55	125	Si		22
P							55	125	Si		23
P							55	125	Si		24
P							55	125	Si		25
P							55	125	Si		26
P							55	125	Si		27
P							55	125	Si	G382	28
P							55	100	Si	G381	29
P							55	125	Si		30
P							55	125	Si		31
N							40	80	Si	G142	32
N									Si	G143	33
P							55	100	Si	G382	34
N									Si	G144	35
									Si	G145	36
P							55	100	Si	G382	37
P							55	100	Si	G382	38
N									Si	G146	39
N									Si	G147	40
N									Si	G148	41
							50	80	Si	φ40	42
							50	80	Si	φ50	43
N									Si	G149	44
									Si	φ100	45
N							50	80	Si		46
N									Si	G150	47
N							50	80	Si	G151	48
P									Si	G152	49
									Si	G152	50

序号	型号	开路电压 V_{OG} (V)	短路电流 I_{SC} (A)	输出电压 V_O (V)	输出电流 I_O (A)	输出功率 P_O (W)	测试条件 光源	测试条件 光强 E (W/cm²)	有源区面积 A_E (cm²)	转换效率 η (%)	光谱响应波长 λ_1 (m)	光谱响应波长 λ_P (m)	光谱响应波长 λ_2 (m)
1	1D110×270	5.5	100m	4	85m	1.172		0.1	46.2	11.5			
2	TDB(φ40)	6.4	250m	5.74	180m	1	Xe	0.1	40×12	12		0.8μ	
3	3.4D430×190	10	500m	7	400m	3		0.1	353.4	11		0.8μ	
4	5D350×290	10	700m	8.4△	600m△	5.04△		0.1	565	10		880n	
5	2D250×185	11	250m	8.6	200m	1.6		0.1	203.4	11		0.8μ	
6	4D240×300	11	500m	8	400m	3.3		0.1	392.7	11		0.8μ	
7	16D530×700	17	1.4	14△	1.2△	16.8△		0.1	2150	10		880n	
8	TDB(φ45)	18	400m	8.8	350m	3.2	Xe	0.1	45×28	12		0.8μ	
9	TDB(φ45)	18	560m	15	500m	7.5	Xe	0.1	45×108	12		0.8μ	
10	TDB(φ45)	18	1.1	15	1	15	Xe	0.1	45×66	12		0.8μ	
11	TDB(φ100)	21.6	2.45	17.5	2.28	40	Xe	0.1	100×33	14.1		0.8μ	
12	3.5D445×185	22	250m	18	200	3.2		0.1	386.2	11		0.8μ	

器 件
（太 阳 能 电 池）

极性	暗电流 I_D (A)	暗电流 V_R (mV)	反向阻抗 R_r (Ω)	反向阻抗 V_R (V)	结电容 C_0 (F)	结电容 V_R (V)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
									Si	G153	1
N							40	90	Si	290×110×25	2
N							50	80	Si		3
N									Si	G154	4
N							50	80	Si		5
N							50	80	Si		6
N									Si	G155	7
N							40	90	Si	345×295×25	8
N							40	90	Si	455×630×30	9
N							40	90	Si	540×275×30	10
N							40	90	Si	970×390×35	11
N							50	80	Si		12

序号	型号	类型	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最高工作电压 V_{OP} (V)	额定通态电流 I_T (A)	通态平均电压 V_T (V)	断态漏电流 I_R (mA)
1	GK-20A		0.05	20	0.02	2.5	1
2	GK-20B		0.05	30	0.02	2.5	1
3	GK-20C		0.05	50	0.02	2.5	1
4	GK-50A		0.2	20	0.05	2.5	1
5	GK-50B		0.2	30	0.05	2.5	1
6	GK-50C		0.2	50	0.05	2.5	1
7	3CTU84		0.25	60	0.15	1.5	0.1
8	3CTU84		0.25	60	0.15	1.5	0.1
9	GK-100A		0.3	20	0.1	2.5	1
10	GK-100B		0.3	30	0.1	2.5	1
11	GK-100C		0.3	50	0.1	2.5	1
12	GK301		0.4	30	0.2	2.5	0.001
13	GK303		0.4	80	0.2	2.5	0.001
14	3CTU83		0.5	50	0.3	1.5	0.1
15	3CTU83		0.5	50	0.3	1.5	0.1
16	3CTU86		0.5	400	0.5	1.5	0.1
17	GK401		1	30	0.5	2.5	0.001
18	3CTU86		1	400	1	2	0.1
19	GK403		4	80	0.5	2.5	0.001
20	3CTU-100A		0.3	20	0.1	2.5	1
21	3CTU-100B		0.3	30	0.1	2.5	1
22	3CTU-100C		0.3	50	0.1	2.5	1

器件

晶闸管

导通光照度 E (lx)		峰值波长 λ_P	光谱响应范围 λ	工作温度范围 T_G		材料与结构	外形	序号
min	max	(μm)	(μm)	− (℃)	+ (℃)			
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G83	1
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G83	2
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G83	3
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 g	4
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 g	5
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 g	6
50	1k	0.9	0.4～1.1	40	85	Si		7
50	1k	0.9	0.4～1.1			Si		8
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 h	9
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 h	10
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 h	11
	0.1k		$(0.4\sim1.1)\times10^{-6}$			Si		12
	0.1k		$(0.4\sim1.1)\times10^{-6}$			Si		13
50	1k	0.9	0.4×1.1			Si		14
50	1k	0.9	0.4×1.1	40	85	Si		15
100	1k	0.9	0.4×1.1			Si		16
	0.1k		$(0.4\sim1.1)\times10^{-6}$			Si		17
100	1k	0.9	0.4～1.1			Si		18
	0.1k		$(0.4\sim1.1)\times10^{-6}$			Si		19
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 h	20
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 h	21
50	1k	0.85	0.4～1.1	40	85	Si	G348 h	22

3. 光　耦

序号	型号	类型	输出：最大耗散功率 P_{CM} (mW)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	饱和压降 V_{CES} (V)	饱和压降 I_C (A)	饱和压降 I_E (mA)	输入：最大正向电流 I_{FM} (A)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	反向电压 V_R (V)	反向电压 I_R (A)
1	GO12									50m	1.4	10	5	10μ
2	SL985C										2	8	5	10μ
3	SL8061-01					30					2	50	40	
4	GH201A			0.1	30	100				50m	1.3	10		
5	GH201B			0.1	30	100				50m	1.3	10		
6	GH201C			0.1	30	100				50m	1.3	10		
7	GH201D			0.1	30	100				50m	1.3	10		
8	GH201E			0.1	30	100				50m	1.3	10		
9	GO8501						0.3	3m		20m	1.3	10	5	100m
10	GK-129			0.001	10	50				50m	1.5	30	5	100μ
11	GGO101		75	1	30	30	0.4	1m	20	50m	1.4	10	5	10μ
12	GO11		75	100	15	15	0.4	2.4m	16	25m	1.7	16	5	10μ
13	GH301A		50			15	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
14	GH302A		50			30	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
15	GH303A		50			50	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
16	GH301B		75			15	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
17	GH301C		75			15	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
18	GH301D		75			15	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
19	GH301E		75			15	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
20	GH331A		75			15	1.5	10m	10	40m	1.3	10		
21	GH331B		75			15	1.5	10m	10	40m	1.3	10		
22	GH331C		75			15	1.5	10m	10	50m	1.3	10		
23	GH302B		75			30	0.4	1m	20	50m	1.3	10		
24	GH302C		75			30	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
25	GH302D		75			30	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
26	GH302E		75			20	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
27	GH332A		75			30	1.5	10m	10	40m	1.3	10		
28	GH332B		75			30	1.5	10m	10	40m	1.3	10		
29	GH332C		75			30	1.5	10m	10	40m	1.3	10		
30	GH303B		75			50	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
31	GH303C		75			50	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
32	GH303D		75			50	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
33	GH303E		75			50	0.4	1m	20	50μ	1.3	10		
34	GH303A		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
35	GH303B		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
36	GH303C		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
37	GH303D		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
38	GH303E		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
39	GO101		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
40	GO102		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
41	GO103		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
42	GO104		75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10		
43	GS203		100	0.1	5	15	0.35	1m	5	40m	1.3	10	3	10μ
44	GD651		100	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
45	GD-S		100	1	10	30	0.1	1m	20	50m	1.3	10	6	100μ
46	CBGH2101	2		0.1	30	30				50m	1.3	10	5	10μ
47	CBGH2102	2		0.1	30	30				50m	1.3	10	5	10μ
48	SL950	2		0.1	10	30					2	15	50	10μ
49	CBGH2103	2		0.1	50	50				50m	1.3	10	5	10μ
50	CBGH2104	2		0.1	50	50				50m	1.3	10	5	10μ

合　器

传输							隔离			工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
							2.5	10^{11}	1	40	85		G417	1
				40 n	40 n		0.5	10^{10}				A	G385	2
				1 μ	1 μ					10	60		G167	3
0.2	0.5	10	30	5 n	50 n		1	10^{10}		40	85	A	G269	4
0.5	1	10	30	5 n	50 n		1	10^{10}		40	85	A	G269	5
1	2	10	30	5 n	50 n		1	10^{10}		40	85	A	G269	6
2	3	10	30	5 n	50 n		1	10^{10}		40	85	A	G269	7
3	3	10	30	5 n	50 n		1	10^{10}		40	85	A	G269	8
30		10	5	20 n	20 n		3	10^{10}	2	40	70	A	G418	9
1		20	5	2 n	2 n		∞	∞	∞	55	70		G764	10
2		20	10	4	4		100			40	85	B	G383	11
15		16	5	1.5	1.5		2.5	10^{11}	2	40	85		G384	12
10	30	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	13
10	30	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	14
10	30	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	15
30	60	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	16
60	100	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	17
100	150	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	18
150		10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	19
100	200	5		50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	20
200	500	5		50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	21
500		5		50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	22
30	60	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	23
60	100	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	24
100	150	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	25
150		10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	26
100	200	5		50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	27
200	500	5		50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	28
500		5		50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	29
30	60	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	30
60	100	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	31
100	150	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	32
150		10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G269	33
10	30	10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					34
30	60	10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					35
60	100	10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					36
100	150	10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					37
150		10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					38
10	30	10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					39
30	60	10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					40
60	100	10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					41
100		10	10	4 μ	4 μ		0.5	10^{10}	1					42
10	30	10	5	1 μ	1 μ		1	10^{10}	1			Si		43
10		10	10	4 μ	4 μ		10	10^{10}	1				G386	44
20	60	10	10	10 μ	10 μ	10 μ	2.5	10^{10}	1	40	85	A	G268	45
0.2	3	10	30	1 μ	1 μ		1	10^{10}	1	40	85	GaAs	G401	46
0.2	3	10	30	1 μ	1 μ		1	10^{10}	1	55	125	GaAs	G161	47
0.03	0.06			1 μ	1 μ		1	10^{10}		10	60	A	G161	48
0.2	3	10	50	1 μ	1 μ		1	10^{10}	1	40	85	GaAs	G401	49
0.2	3	10	50	1 μ	1 μ		1	10^{10}	1	55	125	GaAs	G161	50

序号	型号	类型	输出							输入				
			最大耗散功率	暗电流		反向击穿电压	饱和压降			最大正向电流	正向电压		反向电压	
			P_{CM} (mW)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	V_{CES} (V)	I_C (A)	I_E (mA)	I_{FM} (A)	V_F (V)	I_F (mA)	V_R (V)	I_R (A)
1	GD211	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
2	GD211	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
3	GD212	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
4	GD212	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
5	GD213	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
6	GD213	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
7	GD214	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
8	GD214	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
9	GD215	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
10	GD215	2		0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
11	GH201A	2	75	0.1	30	100					1.3	10		
12	GH201B	2	75	0.1	30	100					1.3	10		
13	GH201C	2	75	0.1	30	100					1.3	10		
14	GH201D	2	75	0.1	30	100					1.3	10		
15	GH201E	2	75	0.1	30	100					1.3	10		
16	GD-M	2	100	0.1	10	30				50m	1.5	50		
17	GD211A	2	100	0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
18	GD211A	2	100	0.1	30	50				50m	1.3	10	5	100μ
19	GH201A	2	100	0.1	30	50				50m	1.3m	10	5	100μ
20	GH201B	2	100	0.1	30	50				50m	1.3m	10	5	100μ
21	GH201C	2	100	0.1	30	50				50m	1.3m	10	5	100μ
22	GH201D	2	100	0.1	30	50				50m	1.3m	10	5	100μ
23	GH201E	2	100	0.1	30	50				50m	1.3m	10	5	100μ
24	GK310A	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
25	GK310B	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
26	GK310C	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
27	GK320A	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
28	GK320B	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
29	GK320C	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
30	GK410A	3		0.1	20	20				50m	1.5	10	5	50μ
31	GK410B	3		0.1	20	20				50m	1.5	10	5	50μ
32	GK430A	3		0.1	20	20				20m	1.5	10	5	50μ
33	GK430B	3		0.1	20	20				20m	1.5	10	5	50μ
34	GK2310A	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
35	GK2310B	3		0.1	20	20				50m	1.5	30	5	100μ
36	3EDK62A	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
37	3EDK62B	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
38	3EDK62C	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
39	3EDK62D	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
40	3EDK62E	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
41	3EDK62F	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
42	3EDK62G	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
43	3EDK62H	3		0.1	10	30	0.35	1m	20	50m	1.25	10	5	10μ
44	SL959	3		0.1	10	30	0.4	2m	10	50m	1.3	10		
45	SL960	3		0.1	10	30	0.4	2m	10	50m	1.3	10		
46	SL961	3		0.1	10	30	0.4	2m	10	50m	1.3	10		
47	SL962	3		0.1	10	30	0.4	2m	10	50m	1.3	10		
48	SL964	3		0.1	10	30	0.4	2m	10	50m	1.3	10		
49	BS65-1A	3	50	0.1	10	10	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
50	GD301A	3	50	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ

合　器

传					输		隔		离	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
0.25	0.5	10	30	0.8μ	0.8μ		1	10^{11}	2	55	100	A	G156	1
0.5	0.75	10	30	1.5μ	1.5μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G156	2
0.5	1	10	30	0.8μ	0.8μ		1	10^{11}	2	55	100	A	G156	3
0.75	1	10	30	1.5μ	1.5μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G156	4
1	1.5	10	30	0.8μ	0.8μ		1	10^{11}	2	55	100	A	G156	5
1	2	10	30	1.5μ	1.5μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G156	6
1.5	2	10	30	0.8μ	0.8μ		1	10^{11}	2	55	100	A	G156	7
1.5	2	10	30	1.5μ	1.5μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G156	8
2	3	10	30	0.8μ	0.8μ		1	10^{11}	2	55	100	A	G156	9
2	3	10	30	1.5μ	1.5μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G156	10
0.2	0.5	10	30				1	10^{10}	1	55	100	Si	G400	11
0.5	1	10	30				1	10^{10}	1	55	100	Si	G400	12
1	2	10	30				1	10^{10}	1	55	100	Si	G400	13
2	3	10	30				1	10^{10}	1	55	100	Si	G400	14
3		10	30				1	10^{10}	1	55	100	Si	G400	15
0.1		50	15	0.5μ	0.5μ		1	10^{10}	2	40	85	A	G161	16
0.25	0.5	10	30	1.5μ	1.5μ		0.5	10^{11}	1	55	125	A	G156	17
0.25	0.5	10	30	1.5μ	1.5μ		0.5	10^{11}	1	55	125	A	G156	18
0.2	0.5	10	30	0.5μ	0.5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G161	19
0.5	1	10	30	0.5μ	0.5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G161	20
1	2	10	30	0.5μ	0.5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G161	21
2	3	10	30	0.5μ	0.5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G161	22
3		10	30	0.5μ	0.5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G161	23
				3μ	4μ							Si	G387	24
				3μ	4μ							Si	G387	25
				3μ	4μ							Si	G387	26
				3μ	4μ					25	80	Si	G388	27
				3μ	4μ					25	80	Si	G388	28
				3μ	4μ					25	80	Si	G388	29
										25	80	Si	G390	30
										25	80	Si	G390	31
										25	80	Si	G391	32
										25	80	Si	G391	33
				3μ	4μ					25	80	Si	G389	34
				3μ	4μ					25	80	Si	G389	35
10	20	10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	36
20	40	10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	37
40	60	10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	38
60	80	10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	39
80	100	10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	40
100	150	10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	41
150	200	10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	42
200		10	5	2μ	3μ		1	10^{10}		55	80	A	G165	43
10	100	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}				A	G402	44
10	100	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}				A	G402	45
10	100	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}				A	G403	46
10	100	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}				A	G385	47
10	100	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}				A	G404	48
10	35	20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		49
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	50

3. 光　耦

序号	型号	类型	输出							输入				
			最大耗散功率	暗电流		反向击穿电压	饱和压降			最大正向电流	正向电压		反向电压	
			P_{CM} (mW)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	V_{CES} (V)	I_C (A)	I_E (mA)	I_{FM} (A)	V_F (V)	I_F (mA)	V_R (V)	I_R (A)
1	GH301A	3	50	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
2	GH303A	3	50	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
3	BS65-2A	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
4	GD101	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
5	GD302A	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
6	GH302A	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
7	GO3A1A	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
8	GO101	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
9	GO111	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
10	GO161	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
11	GO171	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
12	GO511	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
13	BS65-3A	3	50	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
14	GD303A	3	50	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
15	GH303A	3	50	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
16	GD101	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
17	GD-SA	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
18	GD-SB	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
19	GD-SC	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
20	GD-SD	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
21	GH301A	3	50	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
22	GH302A	3	50	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
23	GH303A	3	50	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
24	GD102	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
25	GD103	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
26	GH301B	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
27	GH301C	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
28	GH301D	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
29	GH301E	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
30	GH302B	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
31	GH302C	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
32	GH302D	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
33	GH302E	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
34	GH303B	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
35	GH303C	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
36	GH303D	3	75	1.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
37	GH303E	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
38	GD181	3	75	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
39	GD182	3	75	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
40	GD183	3	75	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
41	GD184	3	75	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
42	GD185	3	75	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
43	BS65-1B	3	75	0.1	10	10	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
44	BS65-1C	3	75	0.1	10	10	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
45	GD301B	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
46	GD301C	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
47	GD301D	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
48	GD301E	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
49	GH301B	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
50	GH301C	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ

传输							隔离			工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	1
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1				GD3	2
10	35	20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		3
10	10	25	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G398	4
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	5
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	6
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G405	7
10	30	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G166	8
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G175	9
10	30	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	10	40	85	A	G406	10
10	30	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G407	11
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G174	12
10	35	20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		13
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	14
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	15
10	30	10	10	2μ	2μ		0.5	10^{10}	1	25	75	A	G398	16
10	30	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}	1	25	75	A	G765	17
30	50	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}	1	25	75	A	G765	18
50	80	10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}	1	25	75	A	G765	19
80		10	10	5μ	5μ		0.5	10^{10}	1	25	75	A	G765	20
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	21
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	22
10	30	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	23
30	60	10	10	2μ	2μ		0.5	10^{10}	1	25	70	A	G398	24
60	80	10	10	2μ	2μ		0.5	10^{10}	1	25	70	A	G398	25
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	26
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	27
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	28
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	29
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	30
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	31
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	32
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	33
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	34
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	35
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	36
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	37
10	20	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G397	38
20	40	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G397	39
40	60	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G397	40
60	80	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G397	41
80	100	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G397	42
30	65	20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		43
60		20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		44
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	45
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	46
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	47
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	48
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	49
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	50

3. 光 耦

序号	型号	类型	输出							输入				
			最大耗散功率	暗电流		反向击穿电压	饱和压降			最大正向电流	正向电压		反向电压	
			P_{CM} (mA)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	V_{CES} (V)	I_C (A)	I_E (mA)	I_{FM} (A)	V_F (V)	I_F (mA)	V_R (V)	I_R (A)
1	GH301D	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
2	GH301E	3	75	0.1	10	15	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
3	BS65-2B	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
4	BS65-2C	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
5	GD11	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
6	GD12	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
7	GD13	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
8	GD14	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
9	GD102	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
10	GD103	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
11	GD302B	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
12	GD302C	3	75	0.1	10	30	0 4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
13	GD302D	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
14	GD521-1A	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
15	GD521-1B	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
16	GD521-1C	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
17	GD521-1D	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	40m	1.3	10	5	10μ
18	GD302E	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
19	GH302B	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
20	GH302C	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
21	GD302D	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
22	GD302E	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
23	GO3A1B	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
24	GO3A1C	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
25	GO3A1D	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
26	GO102	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
27	GO103	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
28	GO112	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
29	GO113	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
30	GO162	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
31	GO163	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
32	GO164	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
33	GO172	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
34	GO173	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
35	GO174	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
36	GO512	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
37	GO513	3	75	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
38	BS65-3B	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
39	BS65-3C	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
40	GD303B	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
41	GD303C	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
42	GD303D	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
43	GD303E	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
44	GH303B	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
45	GH303B	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
46	GH303C	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
47	GH303C	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
48	GH303D	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
49	GH303D	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
50	GH303E	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ

合　器

传输							隔离			工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	波越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	1
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	2
30	65	20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		3
60		20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		4
10	30	10	10	4μ	4μ		0.5	10^{10}	1				G766	5
30	60	10	10	4μ	4μ		0.5	10^{10}	1				G766	6
60	100	10	10	4μ	4μ		0.5	10^{10}	1				G766	7
100		10	10	4μ	4μ		0.5	10^{10}	1				G766	8
30	60	25	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G398	9
60		25	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G398	10
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	11
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	12
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	13
10	30	10	10	4μ	4μ		2	10^{10}	1				G767	14
30	60	10	10	4μ	4μ		2	10^{10}	1				G767	15
60	100	10	10	4μ	4μ		2	10^{10}	1				G767	16
100		10	10	4μ	4μ		2	10^{10}	1				G767	17
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	18
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	19
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	20
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	21
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	22
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G405	23
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G405	24
100		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G405	25
30	60	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G166	26
60		10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G166	27
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G175	28
60		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G175	29
30	60	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	10	40	85	A	G406	30
60	100	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	10	40	85	A	G406	31
100		10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	10	40	85	A	G406	32
30	60	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G407	33
60	100	10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G407	34
100		10	10	3μ	3μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G407	35
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G174	36
60		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G174	37
30	65	20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		38
60		20	10	3μ	3μ	3μ	1.5	10^{10}	1			Si		39
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	40
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	41
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	42
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G396	43
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G396	44
30	60	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1				GD3	45
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	46
60	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1				GD3	47
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	48
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1				GD3	49
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G392	50

3. 光　　耦

序号	型号	类型	输出							输入				
			最大耗散功率	暗电流		反向击穿电压	饱和压降			最大正向电流	正向电压		反向电压	
			P_{CM} (mW)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	V_{CES} (V)	I_C (A)	I_E (mA)	I_{FM} (A)	V_F (V)	I_F (mA)	V_R (V)	I_R (A)
1	GH303E	3	75	0.1	10	50	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
2	GH-Ⅰ-A	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
3	GH-Ⅰ-B	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
4	GH-Ⅰ-C	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
5	GH-Ⅰ-D	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
6	GH-Ⅱ-A	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
7	GH-Ⅱ-B	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
8	GH-Ⅱ-C	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
9	CH-Ⅱ-D	3	75	0.2	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
10	GD331A	3	75	1	5	15	1.5	1m	10	40m	1.3	10	5	10m
11	GD331B	3	75	1	5	15	1.5	1m	10	40m	1.3	10	5	10m
12	GD331C	3	75	1	5	15	1.5	1m	10	40m	1.3	10	5	10m
13	GD332A	3	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10m
14	GD332B	3	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10m
15	GD332C	3	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10m
16	GD18-1	3	100	0.1	10	20	0.3	2m	20	60m	1.3	10	5	100μ
17	GD18-2	3	100	0.1	10	20	0.3	2m	20	60m	1.3	10	5	100μ
18	GD18-3	3	100	0.1	10	20	0.3	2m	20	60m	1.3	10	5	100μ
19	GD18-4	3	100	0.1	10	20	0.3	2m	20	60m	1.3	10	5	100μ
20	GD18-5	3	100	0.1	10	20	0.3	2m	20	60m	1.3	10	5	100μ
21	GD-10	3	100	0.1	10	30	0.3	1m	20	50m	1.3	10		
22	GD652	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	20μ
23	GOB3D3A	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
24	GOB3D3B	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
25	GOB3D3C	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
26	GOB3D3D	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
27	2GO3D1A	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
28	2GO3D1B	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
29	2GO3D1C	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
30	GO101	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
31	GO121	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
32	GO122	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
33	GO123	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
34	GO131	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
35	GO132	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
36	GO3D3A	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
37	GO3D3B	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
38	GO3D3C	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
39	GO3D3D	3	100	0.1	10	30	0.4	1m	20	75m	1.3	10	5	10μ
40	BS47	3	100	0.3	50	50				30m	1.5	30	3	30μ
41	GD312	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
42	GD313	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
43	GD314	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
44	GD315	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
45	GD316	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
46	GD317	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
47	GD318	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
48	GD311	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
49	GD501	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
50	GD502	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ

合　器

传输							隔离			工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_t (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1				G771	1
10	40	10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A		2
40	80	10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A		3
80	120	10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A		4
120		10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A		5
10	40	10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A		6
40	80	10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	7
80	120	10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	8
120		10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	9
100	200	5	5	50μ	50μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G393C	10
200	500	5	5	50μ	50μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G393C	11
500		5	5	50μ	50μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G393C	12
100	200	5	5	50μ	50μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G393C	13
200	500	5	5	50μ	50μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G393C	14
500		5	5	50μ	50μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G393C	15
10	20	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{10}	1.4	55	100	A	G265	16
16	40	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{10}	1.4	55	100	A	G265	17
35	60	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{10}	1.4	55	100	A	G265	18
50	80	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{10}	1.4	55	100	A	G265	19
70	100	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{10}	1.4	55	100	A	G265	20
30		10	10	5μ	5μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G164	21
30		10	10	4μ	4μ		10	10^{10}	1				G386	22
20	50	10	10	3μ	3μ		2.5	10^{11}	1	40	85	A	G408	23
50	100	10	10	3μ	3μ		2.5	10^{11}	1	40	85	A	G408	24
100	150	10	10	3μ	3μ		2.5	10^{11}	1	40	85	A	G408	25
150		10	10	3μ	3μ		2.5	10^{11}	1	40	85	A	G408	26
20	50	10	10	3μ	3μ		2.5	10^{11}	1	40	85	A	G409	27
50	100	10	10	3μ	3μ		2.5	10^{11}	1	40	85	A	G409	28
100		10	10	3μ	3μ		2.5	10^{11}	1	40	85	A	G409	29
2		10	10	3μ	3μ					40	85	A	G411	30
10	30	10	10	4μ	4μ		5	10^{10}	1	40	85	A	G410	31
30	60	10	10	4μ	4μ		5	10^{10}	1	40	85	A	G410	32
60		10	10	4μ	4μ		5	10^{10}	1	40	85	A	G410	33
10	30	10	10	4μ	4μ		10	10^{10}	1	40	85	A	G178	34
30		10	10	4μ	4μ		10	10^{10}	1	40	85	A	G178	35
20	50	10	10	3μ	3μ		1	10^{11}	1	40	85	A	G412	36
50	100	10	10	3μ	3μ		1	10^{11}	1	40	85	A	G412	37
100	150	10	10	3μ	3μ		1	10^{11}	1	40	85	A	G412	38
150		10	10	3μ	3μ		1	10^{11}	1	40	85	A	G412	39
10		20	20							40	55			40
20	40	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	41
40	60	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	42
60	80	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	43
80	100	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	44
100	120	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	45
120	150	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	46
150		10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	47
10	20	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	100	Si	G395	48
10	20	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	49
20	40	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	50

序号	型号	类型	输出							输入				
			最大耗散功率	暗电流		反向击穿电压	饱和压降			最大正向电流	正向电压		反向电压	
			P_{CM} (mW)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	V_{CES} (V)	I_C (A)	I_E (mA)	I_{FM} (V)	V_F (V)	I_F (mA)	V_R (V)	I_R (A)
1	GD-E2	3	100	0.1	30	30			20		1.3	10	6	
2	GE2A	3	50			30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
3	GE2B	3	75			30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
4	GE2C	3	75			30	0.4	1m	20	50m	1.3	10	5	10μ
5	GH4020	3	75	0.1	20	0.4	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
6	GK1A	3	150			30	0.4	1.8m	30	60m	1.3	10	5	10μ
7	GK1B	3	150			30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
8	GK1C	3	150			30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
9	GD503	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
10	GD504	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
11	GD505	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
12	GD506	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
13	GD507	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
14	GD508	3	150	0.1	20		0.4	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
15	GD17-1	3	150	0.1	10	30	0.3	2m	20	60m	1.3	10	3	10μ
16	GD17-2	3	150	0.1	10	30	0.3	2m	20	60m	1.3	10	3	10μ
17	GD17-3	3	150	0.1	10	30	0.3	2m	20	60m	1.3	10	3	10μ
18	GD17-4	3	150	0.1	10	30	0.3	2m	20	60m	1.3	10	3	10μ
19	GD17-5	3	150	0.1	10	30	0.3	2m	20	60m	1.3	10	3	10μ
20	GD311	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
21	GD311	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
22	GD312	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
23	GD312	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
24	GD313	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
25	GD313	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
26	GD314	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
27	GD314	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
28	GD315	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
29	GD315	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
30	GD316	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
31	GD316	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
32	GD317	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
33	GD317	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
34	GD318	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
35	GD318	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
36	GD321	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
37	GD321	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
38	GD322	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
39	GD322	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
40	GD323	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
41	GD323	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
42	GD324	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
43	GD324	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
44	GD325	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
45	GD325	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
46	GD326	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
47	GD326	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
48	GD327	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
49	GD327	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
50	GD328	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ

合　器

传输							隔离			工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
0.5	1.5	10	10	1.5μ	1.5μ			10^{10}	1	55	125			1
10		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	25	75	A	G768	2
30		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	25	75	A	G768	3
60		10	10	3μ	3μ		1	10^{10}	1	25	75	A	G768	4
10	150	10	5	3μ	4μ		2	10^{10}	1	55	125	A	G769	5
5		20	5	12μ	60μ		1			25	75	A	G413	6
10		20	5	12μ	60μ		1			25	75	A	G413	7
20		20	5	12μ	60μ		1			25	75	A	G413	8
40	60	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	9
60	80	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	10
80	100	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	11
100	120	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	12
120	150	10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	13
150		10	10	3μ	4μ		1	10^{10}	1	55	125	Si	G393	14
10	20	10	10	3μ	4μ		4	10^{10}	0.4	55	100	A	G269	15
16	40	10	10	3μ	4μ		4	10^{10}	0.4	55	100	A	G269	16
35	60	10	10	3μ	4μ		4	10^{10}	0.4	55	100	A	G269	17
50	80	10	10	3μ	4μ		4	10^{10}	0.4	55	100	A	G269	18
70	100	10	10	3μ	4μ		4	10^{10}	0.4	55	100	A	G269	19
10	20	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	20
10	20	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	21
20	40	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	22
20	40	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	23
40	60	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	24
40	60	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	25
60	80	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	26
60	80	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	27
80	100	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	28
80	100	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	29
100	120	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	30
100	120	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	31
120	150	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	32
120	150	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	33
150		10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G162	34
150		10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G162	35
10	20	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	36
10	20	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	37
20	40	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	38
20	40	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	39
40	60	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	40
40	60	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	41
60	80	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	42
60	80	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	43
80	100	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	44
80	100	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	45
100	120	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	46
100	120	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	47
120	150	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	48
120	150	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	49
150		10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G163	50

序号	型号	类型	输出：最大耗散功率 P_{CM} (mW)	暗电流 I_D (μA)	暗电流 V_{CE} (V)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	饱和压降 V_{CES} (V)	饱和压降 I_C (A)	饱和压降 I_E (mA)	输入：最大正向电流 I_{FM} (A)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	反向电压 V_R (V)	反向电压 I_R (A)
1	GD328	3	150	0.1	20	40	0.3	2m	20	50m	1.3	10	5	100μ
2	GD221	3	150	1	20		0.4	1m	20	50m	2	10	5	100μ
3	GD222	3	150	1	20	30	0.4	1m	20	50m	2	10	5	100μ
4	GD223	3	150	1	20	30	0.4	1m	20	50m	2	10	5	100μ
5	GD224	3	150	1	20	30	0.4	1m	20	50m	2	10	5	100μ
6	GD225	3	150	1	20	30	0.4	1m	20	50m	2	10	5	100μ
7	GD226	3	150	1	20	30	0.4	1m	20	50m	2	10	5	100μ
8	GD227	3	150	1	20	30	0.4	1m	20	50m	2	10	5	100μ
9	GD228	3	150	1	20						2	10	5	100μ
10	GK102-1	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	30	60m	1.3	10	5	10μ
11	GK102-2	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
12	GK102-3	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
13	GK112-1	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	30	60m	1.3	10	5	10μ
14	GK112-2	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
15	GK112-3	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	30	60m	1.3	10	5	10μ
16	GK122-1	3	150	0.1	10	30	0.4	1 8m	30	60m	1.3	10	5	10μ
17	GK122-2	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
18	GK122-3	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
19	GK1013	3	150	0.1	10	30	0.4	1.8m	20	60m	1.3	10	5	10μ
20	GD50	3	600	0.1	10	55	0.3	3m	10	100m	1.2	10	3	
21	3EDK61A▲	4		0.1	10	15	2m	10μ	30	50m	1.25	10	5	10μ
22	3EDK61B▲	4		0.1	10	25	2m	10μ	30	50m	1.25	10	5	10μ
23	3EDK61C▲	4		0.1	10	30	2m	10μ	30	50m	1.25	10	5	10μ
24	3EDK61D▲	4		0.1	30	40	2m	10μ	30	50m	1.25	10	5	10μ
25	3EDK61E▲	4		0.1	40	60	2m	10μ	30	50m	1.25	10	5	10μ
26	GO407▲	4	75	0.2	10	15	1m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
27	GO417▲	4	75	0.2	10	15	1m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
28	GO406▲	4	75	0.4	10	15	3m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
29	GO416▲	4	75	0.4	10	15	3m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
30	GO405▲	4	75	0.6	10	15	5m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
31	GO415▲	4	75	0.6	10	15	5m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
32	GO401	4	75	1	10	15	1m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
33	GO402	4	75	1	10	15	0.5m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
34	GO411	4	75	1	10	15	0.5m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
35	GO412	4	75	1	10	15	5m	10μ	50	50m	1.3	10	5	10μ
36	GD201	4	75	1	10	30	1.5	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
37	GD202	4	75	1	10	30	1.5	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
38	GD203	4	75	1	10	30	1.5	1m	10	50m	1.3	10	5	10μ
39	GD331▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
40	GD331	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
41	GD332▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
42	GD332	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
43	GD333▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
44	GD333	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
45	GD334▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
46	GD334	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
47	GD335▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
48	GD335	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
49	GD336▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
50	GD336	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ

传输							隔离			工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
150		10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	100	A	G163	1
10	20	10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	2
20	40	10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	3
40	60	10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	4
60	80	10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	5
80	100	10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	6
100	120	10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	7
120	150	10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	8
150		10	10	0.1μ	0.1μ		1	10^{10}	2	55	100	Si	G399	9
5	10	20	5	12μ	60μ					40	85	A	G413	10
10	20	20	5	12μ	60μ					40	85	A	G413	11
20		20	5	12μ	60μ					40	85	A	G413	12
5	10	20	5	12μ	60μ					40	85	A	G414	13
10	20	20	5	12μ	60μ					40	85	A	G414	14
20		20	5	12μ	60μ					40	85	A	G414	15
5	10	20	5	12μ	60μ					40	85	A	G415	16
10	20	20	5	12μ	60μ					40	85	A	G415	17
20		20	5	12μ	60μ					40	85	A	G415	18
5		20	24	12μ	60μ					40	85	A	G416	19
15	30	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{10}	0.4	55	100	A	G267	20
				3μ	4μ		1	10^{10}		55	80	A	G172	21
				3μ	4μ		1	10^{10}		55	80	A	G172	22
				3μ	4μ		1	10^{10}		55	80	A	G172	23
				3μ	4μ		1	10^{10}		55	80	A	G172	24
				3μ	4μ		1	10^{10}		55	80	A	G172	25
				10μ	10μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G170	26
				10μ	10μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G171	27
				10μ	10μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G170	28
				10μ	10μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G171	29
				10μ	10μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G170	30
				10μ	10μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G171	31
				10μ	10μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G166	32
				10μ	10μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G166	33
				10μ	10μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G175	34
				10μ	10μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G175	35
100	200	10	10	50μ	50μ		0.5	10^{10}	1	25	70	A	G398	36
200	500	10	10	50μ	50μ		0.5	10^{10}	1	25	70	A	G398	37
500		10	10	50μ	50μ		0.5	10^{10}	1	25	70	A	G398	38
10	20	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	39
10	20	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	40
20	40	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	41
20	40	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	42
40	60	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	43
40	60	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	44
60	80	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	45
60	80	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	46
80	100	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	47
80	100	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	48
100	120	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	49
100	120	10	10	3μ	4μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	50

3. 光　　耦

序号	型号	类型	输出							输入				
			最大耗散功率	暗电流		反向击穿电压	饱和压降			最大正向电流	正向电压		反向电压	
			P_{CM} (mW)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	V_{CES} (V)	I_C (A)	I_E (mA)	I_{FM} (A)	V_F (V)	I_F (mA)	V_R (V)	I_R (A)
1	GD-S6	3		0.1	10	30	0.3	1m	20		1.3	10	6	10μ
2	GO201	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
3	GO202	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
4	GO203	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
5	GO204	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
6	GO205	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
7	GO206	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
8	GO501	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
9	GO502	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
10	GO503	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
11	GO504	3	75	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
12	GO101	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
13	GO102	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
14	GO103	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
15	GO104	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
16	GO105	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
17	GO106	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
18	GO107	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
19	GO108	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
20	GO401	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
21	GO402	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
22	GO403	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
23	GO404	3	150	0.1	20	45	0.4	2m	20	50m	2	10	5	10μ
24	GD337▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
25	GD337	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
26	GD338▲	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
27	GD338	4	100	0.1	20	40	5m	10μ	25	50m	1.3	10	5	100μ
28	GKF103	5	75	0.5	10	30	0.7	1.8m	10	50m	1.3	10	3	10μ
29	G21	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
30	GD22	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
31	GD23	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
32	GD24	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
33	GD25	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
34	GH332A	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
35	GH332B	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
36	GH332C	5	75	1	5	30	1.5	10m	10	40m	1.3	10	5	10μ
37	GO201	5	75	1	5	30				50m	1.3	10	5	10μ
38	GO202	5	75	1	5	30				50m	1.3	10	5	10μ
39	GO203	5	75	1	5	30				50m	1.3	10	5	10μ
40	GO211	5	75	1	5	30				40m	1.3	10	5	10μ
41	GO212	5	75	1	5	30				40m	1.3	10	5	10μ
42	GO213	5	75	1	5	30				40m	1.3	10	5	10μ
43	GD-D	5	100	1	10	30				40m	1.5	10	6	100μ
44	GO221	5	100	1	5	30	1.5	10m	10	75m	1.3	10	5	10μ
45	GO222	5	100	1	5	30	1.5	10m	10	75m	1.3	10	5	10μ
46	GO223	5	100	1	5	30	1.5	10m	10	75m	1.3	10	5	10μ
47	GO231	5	100	1	5	30	1.5	10m	10	75m	1.3	10	5	10μ
48	GO232	5	100	1	5	30	1.5	10m	10	75m	1.3	10	5	10μ
49	GO233	5	100	1	5	30	1.5	10m	10	75m	1.3	10	5	10μ
50	GO4D3F	5	150	1	10	30	1.5	10m	10	50m	1.3	10	5	10μ

合　器

传						输	隔		离	工	作	材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容	温度范围 T_O				
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
20	60	10	10	5 μ	5 μ		2.5	10^{10}	1			A	G824	1
10	20	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G397	2
20	40	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G397	3
40	60	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G397	4
60	80	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G397	5
80	100	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G397	6
100		10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G397	7
10	30	10	10	3 μ	3 μ		0.5	10^{10}		55	100		G406	8
30	60	10	10	3 μ	3 μ		0.5	10^{10}		55	100		G406	9
60	100	10	10	3 μ	3 μ		0.5	10^{10}		55	100		G406	10
100		10	10	3 μ	3 μ		0.5	10^{10}		55	100		G406	11
10	20	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	12
20	40	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	13
40	60	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	14
60	80	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	15
80	100	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	16
100	120	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	17
120	150	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	18
150		10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100		G393	19
10	30	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100			20
30	60	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100			21
60	100	10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100			22
100		10	10	3 μ	3 μ		1	10^{10}		55	100			23
120	150	10	10	3 μ	4 μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	24
120	150	10	10	3 μ	4 μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	25
150		10	10	3 μ	4 μ		0.5	10^{11}	2	55	125	A	G173	26
150		10	10	3 μ	4 μ		0 5	10^{11}	2	55	125	A	G173	27
				150 μ	150 μ					25	85	A	G420	28
100	200	5	5	50 μ	50 μ		0.5	10^{10}	1				G766	29
200	500	5	5	50 μ	50 μ		0.5	10^{10}	1				G766	30
500		5	5	50 μ	50 μ		0.5	10^{10}	1				G766	31
100	500	5	5	50 μ	50 μ		5	10^{10}	1				G770	32
500		5	5	50 μ	50 μ		5	10^{10}	1				G770	33
100	200	5	5	50 μ	50 μ		1	10^{10}	1				GD3	34
200	500	5	5	50 μ	50 μ		1	10^{10}	1				GD3	35
500		5	5	50 μ	50 μ		1	10^{10}	1				GD3	36
100	200	5	5	50 μ	50 μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G168	37
200	500	5	5	50 μ	50 μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G168	38
500		5	5	50 μ	50 μ		0.5	10^{10}	1	40	85	A	G168	39
100	200	5	5	50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G169	40
200	500	5	5	50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G169	41
500		5	5	50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G169	42
500		5	5	50 μ	50 μ		1	10^{10}	1	40	85	A	G167	43
100	200	5	5	50 μ	50 μ		5	10^{10}	1	40	85	A	G177	44
200	500	5	5	50 μ	50 μ		5	10^{10}	1	40	85	A	G177	45
500		5	5	50 μ	50 μ		5	10^{10}	1	40	85	A	G177	46
100	200	5	5	50 μ	50 μ		10	10^{10}	1	40	85	A	G179	47
200	500	5	5	50 μ	50 μ		10	10^{10}	1	40	85	A	G179	48
500		5	5	50 μ	50 μ		10	10^{10}	1	40	85	A	G179	49
500	1000	10	10	50 μ	50 μ		2.5	10^{10}	1	40	85	A	G419	50

3. 光　　耦

序号	型号	类型	输出							输入				
			最大耗散功率	暗电流		反向击穿电压	饱和压降			最大正向电流	正向电压		反向电压	
			P_{CM} (mW)	I_D (μA)	V_{CE} (V)	$V_{(BR)CEO}$ (V)	V_{CES} (V)	I_C (A)	I_E (mA)	I_{FM} (A)	V_F (V)	I_F (mA)	V_R (V)	I_R (A)
1	GD-S622	5	75	0.1	5	30					1.3	10	6	100μ
2	GO301	5	75	0.1	6	15	0.4	1m	20	50m	2	10	5	10μ
3	GO302	5	75	0.1	6	15	0.4	1m	20	50m	2	10	5	10μ
4	GO303	5	75	0.1	6	15	0.4	1m	20	50m	2	10	5	10μ
5	GO304	5	75	0.1	6	15	0.4	1m	20	50m	2	10	5	10μ
6	GO4D3G	5	150	1	10	30	1.5	10m	20	50m	1.3	10	5	10μ
7	GK-210	6								50m	1.5	30	5	100μ
8	DX-T	6		0.1	10	30	0.4	1m	20		1.3	10	6	20μ
9	DX-T2	6		0.1	10	30	0.4	1m	20		1.3	10	6	20μ
10	GK-310	6	150	0.1	20	40				50m	1.5	30	5	100μ
11	GK-220	6	150	0.1	30	50				50m	1.5	30	5	100μ

传					输		隔	离		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
电流传输比 CTR (%)				上升时间	下降时间	渡越时间	隔离电压	隔离电阻	隔离电容					
min	max	I_F (mA)	V_{CE} (V)	t_r (s)	t_f (s)	t_τ (s)	V_{ISO} (kV)	R_{ISO} (Ω)	C_{ISO} (pF)	− (℃)	+ (℃)			
	500	5	5	50μ	50μ		2.5	10^{10}	1	10	65	A	G825	1
50	80	10	10	0.1m	0.1m		1	10^{10}		40	60		G399	2
80	100	10	10	0.1m	0.1m		1	10^{10}		40	60		G399	3
100		10	10	0.1m	0.1m		1	10^{10}		40	60		G399	4
100		10	10	0.1m	0.1m		1	10^{10}		40	60		G399	5
1000		10	10	50μ	50μ		2.5	10^{10}	1	40	85	A	G419	6
0.1		30		15μ	15μ					55	70	A	G180	7
2.5	8	10	10	5μ	5μ							A	G826	8
5	10	10	10	5μ	5μ							A	G827	9
3		30	10	3μ	4μ					55	70	A	G182	10
0.03		30	20	1.5μ	1.5μ					55	70	A	G181	11

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_c (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (cd)	I_F (mA)
1	HDR-1	1		R	7.6	300m	30	3	0.1m	10
2	HDR-3	1		R	7.6	300m	20	5	0.8m	10
3	HDR-2	1		R	12.7	340m	20	3	0.2m	10
4	HDR-4	1		R	12.7	340m	20	3	0.8m	10
5	TF314001	1		R	117	6.3	560	25		
6	SX34101	1		R	220	20.79	840	55		
7	MG208	1		G		56m	20	6	0.6m	20
8	HDG-1	1		G	7.6	300m	20	6	1m	10
9	HDG-2	1		G	12.7	340m	20	6	1.5m	10
10	5EF1182AP	1	02△	R		150m	20	6	0.4m	10
11	5EF1182KP	1	02¥	R		150m	20	6	0.4m	10
12	5EF1312AP	1	02△	R		150m	25	6	0.4m	10
13	5EF1312KP	1	02¥	R		150m	25	6	0.4m	10
14	5EF606	1	02¥	R		450m	20	18	0.4m	10
15	5EF1472AP	1	02△	R		450m	20	18	0.4m	10
16	5EF1472KP	1	02¥	R		450m	20	18	0.4m	10
17	5EF1182AG	1	02△	G		150m	20	6	0.5m	10
18	5EF1182KG	1	02¥	G		150m	20	6	0.5m	10
19	5EF1312AG	1	02△	G		150m	25	6	0.6m	10
20	5EF1312KG	1	02¥	G		150m	25	6	0.6m	10
21	5EF506	1	02¥	G		450m	20	18	0.6m	10
22	5EF1472AG	1	02△	G		450m	20	18	0.6m	10
23	5EF1472KG	1	02¥	G		450m	20	18	0.6m	10
24	BS233	1	03¥	R	11.5	270m	60	10	0.25m	10
25	BS513	1	03¥	O	11.5	270m	60	10	0.3m	10
26	BS113	1	03¥	Y	11.5	270m	60	10	0.25m	10
27	BS333	1	03¥	G	11.5	270m	60	10	0.3m	10
28	BS311222	1	05▲	R	9.1	225m	15△	6	130μ	10
29	BS302	1	05▲	R	12.5	200m	15	5	0.3ϕ	40
30	BS312	1	05*	R	12.5	200m	15	5	0.3ϕ	40
31	BS209	1	05*	R	12.6	300m	100	5	0.5m	10
32	BS210	1	05▲	R	12.6	300m	100	5	0.5m	10
33	BS220	1	05▲	R	12.7	400m	120	10	250μ	10
34	BS229	1	05*	R	12.7	400m	120	10	250μ	10
35	5EF1064AP	1	05△	R	14.2	375m	20	6	0.2m	10
36	5EF1066AP	1	05△	R	14.2	375m	20	6	0.4m	10
37	FR-F206(C)	1	05	R	16	300m	20△	6	240μ	10
38	BS312122	1	05*	O	9.1	225m	15△	6	130μ	10
39	BS312222	1	05▲	O	9.1	225m	15△	6	130μ	10
40	BS509	1	05*	O	12.7	400m	120	10	300μ	10
41	BS510	1	05▲	O	12.7	400m	120	10	300μ	10
42	FR-F406	1	05	O	16	300m	20△	6	240μ	10
43	BS109	1	05*	Y	12.7	400m	120	10	250μ	10
44	BS110	1	05▲	Y	12.7	400m	120	10	250μ	10
45	FR-F306	1	05	Y	16	300m	20△	6	250μ	10
46	BS314122	1	05*	G	9.1	225m	15△	6	130μ	10
47	BS314222	1	05▲	G	9.1	225m	15△	6	130μ	10
48	BS320	1	05▲	G	12.7	400m	120	10	300μ	10
49	BS329	1	05*	G	12.7	400m	120	10	300μ	10
50	5EF1064AG	1	05△	G	14.2	375m	20	6	0.3m	10

显　示　器

码　显　示　器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
660	40	2	10	20	75	GaAsP	G183	1
700	100	2.8	10	20	75	GaP	G183	2
660	40	2	10	20	75	GsAsP	G188	3
700	100	2.8	10	20	75	GaP	G188	4
700	100	12	140	20	75	GaP		5
700	100	24	350	20	75	GaP		6
558	84	2.8	20	30	75	GaP	G189	7
565	30	2.8	10	20	75	GaP	G183	8
565	30	2.8	10	20	75	GaP	G188	9
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G772	10
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G772	11
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G773	12
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G773	13
700	100	7.5	10	25	60	GaP	G774	14
700	100	7.5	10	25	60	GaP	G775	15
700	100	7.5	10	25	60	GaP	G775	16
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G772	17
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G772	18
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G773	19
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G773	20
565	30	7.5	10	25	60	GaP	G774	21
565	30	7.5	10	25	60	GaP	G775	22
565	30	7.5	10	25	60	GaP	G775	23
700	30	5	10	30	75	GaP	G256	24
630	30	5	10	30	75	GaAsP	G256	25
585	30	4.7	10	30	75	GaAsP	G256	26
565	30	5	10	30	75	GaP	G256	27
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G421	28
650	40	2	10	25	70	GaAsP	G190	29
650	40	2	10	25	70	GaAsP	G191	30
650	20	3.6	10	25	70	GaAsP	G192	31
650	20	3.6	10	25	70	GaAsP	G192	32
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G192	33
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G192	34
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G776	35
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G777	36
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G423	37
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G421	38
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G421	39
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G192	40
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G192	41
610	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G423	42
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G192	43
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G192	44
585	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G423	45
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G421	46
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G421	47
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G192	48
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G192	49
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G776	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (cd)	I_F (mA)
1	5EF1066AG	1	05△	G	14.2	375m	20	6	0.6m	10
2	FR-F106	1	05	G	16	300m	20△	6	280µ	10
3	BS111003	1	06	R	7.6	180m	20△	6	100µ	20
4	BS111036	1	06*	R	9.2	300m	15△	5	200µ	10
5	BS112036	1	06▲	R	9.2	300m	15△	5	200µ	10
6	BSR313	1	06	R	10.3		20△	5	150µ	10
7	BSR302	1	06¥	R	12.5		20△	5	200µ	10
8	BSR312	1	06△	R	12.5		20△	5	200µ	10
9	FR-F205(C)	1	06¥	R	12.7	270m	120	5	230µ	10
10	FR-F205	1	06¥	R	12.7	300m	20△	6	240µ	10
11	BS311104	1	06*	R	12.7	400m	20△	6	130µ	10
12	BS311204	1	06▲	R	12.7	400m	20△	6	130µ	10
13	LDD-2-3	1	06¥	R	15	360m	25	5		
14	LDD-2-6	1	06△	R	15	360m	25	5		
15	BSR306	1	06¥	R	15.4		20△	5	200µ	10
16	BSR316	1	06△	R	15.4		20△	5	200µ	10
17	FR-F206(A)	1	06△	R	16	220m	100	5	220µ	10
18	FR-F206(C)	1	06¥	R	16	220m	100	5	220µ	10
19	BS211013	1	06	R	18	450m	30△	6	1m	20
20	BS311013	1	06	R	18	450m	30△	6	130µ	10
21	BS311003	1	06	O	7.6	180m	15△	6	130µ	10
22	BS312003	1	06	O	7.6	180m	15△	6	130µ	10
23	FR-F405(C)	1	06¥	O	12.7	270m	120	5	220µ	10
24	FR-F405	1	06¥	O	12.7	300m	20△	6	240µ	10
25	BS312104	1	06*	O	12.7	400m	20△	6	130µ	10
26	BS312204	1	06▲	O	12.7	400m	20△	6	130µ	10
27	FR-F406(A)	1	06△	O	16	220m	100	5	210µ	10
28	FR-F406(C)	1	06¥	O	16	220m	100	5	210µ	10
29	BS312013	1	06	O	18	450m	30△	6	130µ	10
30	FR-F305(C)	1	06¥	Y	12.7	270m	120	5	200µ	10
31	FR-F305	1	06¥	Y	12.7	300m	20△	6	250µ	10
32	FR-F306(A)	1	06△	Y	16	220m	100	5	180µ	10
33	FR-F306(C)	1	06¥	Y	16	220m	100	5	180µ	10
34	BSG313	1	06	G	10.8		20△	5	200µ	10
35	BSG302	1	06¥	G	12.5		20△	5	300µ	10
36	BSG312	1	06△	G	12.5		20△	5	300µ	10
37	FR-F105(C)	1	06¥	G	12.7	300m	20△	6	280µ	10
38	BS314104	1	06*	G	12.7	400m	20△	6	130µ	10
39	BS314204	1	06▲	G	12.7	400m	20△	6	130µ	10
40	BSG306	1	06¥	G	15.4		20△	5	300µ	10
41	BSG316	1	06△	G	15.4		20△	5	300µ	10
42	FR-F106(A)	1	06△	G	16	220m	100	5	170µ	10
43	FR-F106(C)	1	06¥	G	16	220m	100	5	170µ	10
44	BS314013	1	06	G	18	450m	30△	6	130µ	10
45	BS201	1	07▲	R	4	150m	100	5	0.5m	5
46	BS201	1	07▲	R	7	200m	10	5	0.4ϕ	40
47	BS211	1	07*	R	7	200m	10	5	0.4ϕ	40
48	BSR211	1	07	R	7.6		15△	5	150µ	10
49	BS202	1	07▲	R	7.6	300m	200	5	0.5m	10
50	BS204	1	07*	R	7.6	300m	200	5	0.5m	10

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G777	1
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G423	2
665	20	2	20	20	75	GaAsP	GD91	3
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G424	4
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G424	5
700		2.5	10	25	75	GaP	G426	6
700		2.5	10	25	75	GaP	G426	7
700		2.5	10	25	75	GaP	G426	8
700	20	2.2	10	25	70	GaP	G191	9
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G426	10
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G426	11
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G426	12
700	100	2.8	20	20	60	GaP	G193	13
700	100	2.8	20	20	60	GaP	G193	14
700		2.5	10	25	75	GaP	G427	15
700		2.5	10	25	75	GaP	G427	16
700	20	2.2	10	25	70	GaP	G529	17
700	20	2.2	10	25	70	GaP	G529	18
665	20	2	20	20	75	GaAlAs	G429	19
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G429	20
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	GD91	21
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	GD91	22
610		2.2	10	25	70	GaAsP	G191	23
610	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G426	24
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G426	25
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G426	26
610		2.2	10	25	70	GaAsP	G529	27
610		2.2	10	25	70	GaAsP	G529	28
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G429	29
585		2.2	10	25	70	GaAsP	G191	30
585	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G426	31
585		2.2	10	25	70	GaAsP	G529	32
585		2.2	10	25	70	GaAsP	G529	33
565		2.5	10	25	75	GaP	G425	34
565		2.5	10	25	75	GaP	G426	35
565		2.5	10	25	75	GaP	G426	36
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G426	37
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G426	38
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G426	39
565		2.5	10	25	75	GaP	G427	40
565		2.5	10	25	75	GaP	G427	41
565	30	2.2	10	25	70	GaP	G529	42
565	30	2.2	10	25	70	GaP	G529	43
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G429	44
655	20	1.8	5	25	70	GaAsP	G194	45
650	40	2	10	25	70	GaAsP	G195	46
650	40	2	10	25	70	GaAsP	G196	47
700		2.5	10	25	75	GaP	G428	48
655	20	1.8	10	25	70	GaAsP	G197	49
655	20	1.8	10	25	70	GaAsP	G198a	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 IV (Cd)	发光强度 I_F (mA)
1	BS205	1	07▲	R	7.6	300m	200	5	0.5m	10
2	MR208	1	07	R	8	50m△	20	6	0.4m	10
3	BS311026	1	07	R	10.9	180m	15	6	130μ	10
4	BS202	1	07▲	R	12.5	250m	15	5	0.4φ	40
5	BS212	1	07*	R	12.5	250m	15	5	0.4φ	40
6	BS206	1	07*	R	12.6	600m	200	5	0.5m	10
7	BS207	1	07▲	R	12.6	600m	200	5	0.5m	10
8	FR204(c)a	1	07¥	R	12.7	500m	240	5	0.25m	10
9	FR204(c)b	1	07¥	R	12.7	500m	240	5	0.15m	10
10	MR215	1	07☆	R	15	50m	20	6	0.4m	10
11	FR-201(c)	1	07¥	R	15	500m	240	5	0.2m	10
12	5EF1062AP	1	07△	R	15.24	525m	20	6	0.2m	10
13	5EF1062KP	1	07¥	R	15.24	525m	20	6	0.2m	10
14	5EF1065AP	1	07△	R	15.24	525m	20	6	0.4m	10
15	5EF1065KP	1	07¥	R	15.24	525m	20	6	0.4m	10
16	BS312026	1	07	O	10.9	180m	15	6	130μ	10
17	OFS-120	1	07	O	120	1400m	60	5	4	50
18	BSG211	1	07	G	7.6		15	5	200μ	10
19	BS314026	1	07	G	10.9	380m	15	6	130μ	10
20	MG215	1	07☆	G	15	56m△	20	6	0.6m	20
21	5EF1062AG	1	07△	G	15.24	525m	20	6	0.3m	10
22	5EF1062KG	1	07¥	G	15.24	525m	20	6	0.3m	10
23	5EF1065AG	1	07△	G	15.24	525m	20	6	0.6m	10
24	5EF1065KG	1	07¥	G	15.24	525m	20	6	0.6m	10
25	BSR201	1	08△	R	7.6		15△	5	150μ	10
26	BS11103	1	08*	R	7.6	300m	15△	5	200μ	10
27	BS11203	1	08▲	R	7.6	300m	15△	5	200μ	10
28	BS311100	1	08*	R	7.6	300m	15	5	150μ	10
29	BS311200	1	08▲	R	7.6	300m	15	5	150μ	10
30	BS111100	1	08*	R	7.6	320m	20	5	80μ	10
31	BS111200	1	08▲	R	7.6	320m	20	5	80μ	10
32	FR-203(C)	1	08¥	R	7.6	400m	20△	6	250μ	10
33	BS204-1	1	08*	R	7.62	300m	200	5	150μ	10
34	BS205-1	1	08▲	R	7.62	300m	200	5	150μ	10
35	BS224	1	08*	R	7.62	300m	120	5	250μ	10
36	BS224-1	1	08*	R	7.62	300m	120	5	250μ	10
37	BS225	1	08▲	R	7.62	300m	120	5	250μ	10
38	BS225-1	1	08▲	R	7.62	300m	120	5	250μ	10
39	BS251	1	08▲	R	7.62	300m	200	5	150μ	10
40	BS252	1	08*	R	7.62	300m	200	5	150μ	10
41	BS261	1	08▲	R	7.62	300m	120	5	250μ	10
42	BS262	1	08*	R	7.62	300m	120	5	250μ	10
43	MK208	1	08	R	2.62	300m	120	5	300μ	10
44	5EF1031AP	1	08△	R	7.62	600m	20	6	0.2m	10
45	5EF1031KP	1	08¥	R	7.62	600m	20	6	0.2m	10
46	5EF1032AP	1	08△	R	7.62	600m	20	6	0.4m	10
47	5EF1032KP	1	08¥	R	7.62	600m	20	6	0.4m	10
48	BS112101	1	08▲	R	7.8	300m	15△	5	1m	10
49	HSR2071	1	08▲	R	7.8	50m△	15△	5	400μ	10
50	HSR2072	1	08*	R	7.8	300m	15△	5	400μ	10

显　　示　　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
655	20	1.8	10	25	70	GaAsP	G198b	1
693	84	2.5	10	30	75	GaP	G189	2
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G431	3
650	40	2	10	25	70	GaAsP	G199	4
650	40	2	10	25	70	GaAsP	G200	5
655	20	3.6	10	25	70	GaAsP	G201a	6
655	20	3.6	10	25	70	GaAsP	G201b	7
700	100	2.1	5	20	60	GaP	G202	8
650	40	1.7	10	20	60	GaAsP	G202	9
693	84	2.5	10	30	75	GaP	G189	10
700	100	2.1	5	20	60	GaP	G203	11
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G778	12
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G778	13
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G780	14
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G780	15
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G431	16
630	40	2.4	40	25	60	GaP	G184	17
565		2.6	10	25	75	GaP	G428	18
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G431	19
558	84	2.8	20	30	75	GaP	G189	20
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G778	21
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G778	22
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G780	23
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G780	24
700		2.5	10	25	75	GaP	G432	25
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G433	26
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G433	27
700		2.5	10			GaP	G530	28
700		2.5	10			GaP	G530	29
660		2	20			GaAsP	G530	30
660		2	20			GaAsP	G530	31
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G434	32
655	25	1.8	10	30	75	GaAsP	G435	33
655	25	1.8	10	30	75	GaAsP	G437	34
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G436	35
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G435	36
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G436	37
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G437	38
655	20	1.8	10	30	75	GaAsP	G438	39
655	20	1.8	10	30	75	GaAsP	G438	40
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G438	41
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G438	42
700	100	2.5	10	20	75	GaP		43
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G185	44
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G185	45
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G186	46
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G186	47
700		2.5	10	25	70	GaP	G183	48
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G439	49
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G439	50

4. 数　　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	5EF62	1	08*	R	8	200m	160	5	1m	10
2	RFS-7A	1	08▲	R	8	300m	30△	5	200μ	5
3	RFS-7B	1	08*	R	8	300m	30△	5	200μ	5
4	BS311121	1	08*	R	9.1	300m	15△	6	130μ	10
5	BS311221	1	08▲	R	9.1	300m	15△	6	130μ	10
6	BS111036	1	08*	R	9.2	300m	15△	5	200μ	10
7	BS112036	1	08▲	R	9.2	300m	15△	5	200μ	10
8	BS243	1	08▲	R	10.16	300m	120	5	250μ	10
9	BS208	1	08△	R	10.6	300m	200	5	150μ	10
10	BS228	1	08△	R	10.6	300m	120	5	250μ	10
11	BSR202	1	08△	R	12.5		20△	5	200μ	10
12	BSR212	1	08△	R	12.5		20△	5	200μ	10
13	BS212101	1	08▲	R	12.5	50m△	15△	5	1m	10
14	FG2R307WH	1	08▲	R	12.7	50m△	20	5	5m	10
15	FG2R308WH	1	08*	R	12.7	50m△	20	5	5m	10
16	FG3R301WL	1	08▲	R	12.7	50m	20	5	0.25m	10
17	FG3R302WL	1	08*	R	12.7	50m△	20	5	0.25m	10
18	2ES112R	1	08▲	R	12.7	300m△	20	5	600μ	10
19	2ES111R	1	08*	R	12.7	300m	20	5	600μ	10
20	BS311101	1	08*	R	12.7	300m	15	6	0.4m	10
21	BS311201	1	08*	R	12.7	300m	15	6	0.4m	10
22	SM11105	1	08▲	R	12.7	300m	15	5	0.3m	10
23	SM11205	1	08*	R	12.7	300m	15	5	0.3m	10
24	FR-205(C)	1	08▲	R	12.7	360m	160	5	230μ	10
25	BS231	1	08▲	R	12.7	400m	200	5	120μ	10
26	BS232	1	08▲	R	12.7	400m	200	5	120μ	10
27	BS241	1	08▲	R	12.7	400m	160	5	200μ	10
28	BS242	1	08*	R	12.7	400m	160	5	200μ	10
29	BS245	1	08▲	R	12.7	400m	160	5	200μ	10
30	BS11105	1	08*	R	12.7	400m	20△	5	200μ	10
31	BS11205	1	08▲	R	12.7	400m	20△	5	200μ	10
32	BS111101	1	08	R	12.7	400m	25	5	80μ	10
33	BS111201	1	08	R	12.7	400m	25	5	80μ	10
34	BS112202	1	08▲	R	12.7	400m	15△	5	1m	10
35	BS311101	1	08*	R	12.7	400m	20△	6	130μ	10
36	BS311201	1	08▲	R	12.7	400m	20△	6	130μ	10
37	BS311232	1	08▲	R	12.7	400m	20△	3	130μ	5
38	FG0580G	1	08	R	12.7	400m	20△	5	150μ	10
39	FR-105	1	08¥	R	12.7	400m	20△	6	280μ	10
40	FR-205	1	08¥	R	12.7	400m	20△	6	240μ	10
41	HSR2121	1	08▲	R	12.7	400m	20△	5	400μ	10
42	HSR2122	1	08*	R	12.7	400m	20△	5	400μ	10
43	HSR2125	1	08▲	R	12.7	400m	20△	5	400μ	10
44	HSR2126	1	08*	R	12.7	400m	20△	5	400μ	10
45	SK5101	1	08	R	12.7	400m	20△	6	400μ	10
46	MR213	1	08	R	12.7	400m	130	25	300μ	10
47	5EF1051AP	1	08△	R	12.7	600m	20	6	0.2m	10
48	5EF1051KP	1	08¥	R	12.7	600m	20	6	0.2m	10
49	5EF1052AP	1	08△	R	12.7	600m	20	6	0.4m	10
50	5EF1052KP	1	08¥	R	12.7	600m	20	6	0.4m	10

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G204	1
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G187	2
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G187	3
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G422	4
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G422	5
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G440	6
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G440	7
700		2.5	10	30	75	GaP	G779	8
655	20	1.8	10	30	75	GaAsP	G441	9
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G441	10
700		2.5	10	25	75	GaP	G442	11
700		2.5	10	25	75	GaP	G442	12
700		5	10	25	70		G183	13
655		2.1	10	20	75	GaAlAs	G781	14
655		2.1	10	20	75	GaAlAs	G781	15
700		2.5	10	20	75	GaP	G781	16
700		2.5	10	20	75	GaP	G781	17
700	100	2.5	10	25	80	GaP		18
700	100	2.5	10	25	80	GaP		19
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G782	20
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G782	21
700	100	2.5	10	20	60	GaP	G188	22
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G188	23
700	20	2.2	10	25	70	GaP	G188b	24
655	20	1.8	10	30	75	GaAsP	G442	25
655	20	1.8	10	30	75	GaAsP	G442	26
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G442	27
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G442	28
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G443	29
655	100	2.5	10	25	75	GaP	G442	30
655		2.5	10	25	70		G442	31
660		2	20			GaAsP	G188d	32
660		2	20			GaAsP	G188d	33
700	100	2.5	10	25	70	GaP	G188	34
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G202	35
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G202	36
700	100	2.5	15	20	75	GaP	G433	37
710		5	2.5				G784	38
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G442	39
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G442	40
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G442	41
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G442	42
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G443	43
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G443	44
700	100	2.5	10	25	75	GaP		45
700	100	2.5	10	20	75	GaP		46
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G785	47
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G785	48
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G786	49
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G786	50

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	BS227-2	1	08▲	R	12.7	600m	160	10	250μ	10
2	LSR1131C	1	08▲	R	12.7	600m	25△	6	0.4m	10
3	5EF61	1	08#	R	13	200m	160	5	1.5m	10
4	BS211117	1	08#	R	14.2	400m	20△	6	1m	20
5	BS211217	1	08▲	R	14.2	400m	20△	6	1m	20
6	BS311117	1	08#	R	14.2	400m	20△	6	130μ	10
7	BS311217	1	08▲	R	14.2	400m	20△	6	130μ	10
8	2ES101R	1	08#	R	15	400m	25	5	600μ	10
9	2ES102R	1	08▲	R	15	400m	25	5	600μ	10
10	HSR2153	1	08▲	R	15	400m	20△	5	400μ	10
11	HSR2154	1	08	R	15	400m	20△	5	400μ	10
12	SK6102	1	08	R	15	400m	20△	6	400μ	10
13	BS11106	1	08#	R	15	450m	20△	5	200μ	10
14	BS11206	1	08▲	R	15	450m	20△	5	200μ	10
15	LDD-2-2	1	08▲	R	15	480m	25	5		
16	LDD-2-4	1	08#	R	15	480m	25	5	200μ	
17	5EF1061AP	1	08#	R	15.2	50m△	20△	6	200μ	10
18	5EF1061KP	1	08▲	R	15.2	50m△	20△	6	0.4m	10
19	5EF1063AP	1	08△	R	15.24	350m	20	6	0.4m	10
20	5EF1063KP	1	08¥	R	15.24	350m	20	6	0.2m	10
21	BSR206	1	08▲	R	15.4	300m	20	5	0.2m	10
22	BSR216	1	08#	R	15.4	300m	20	5	0.2m	10
23	FR-206(A)	1	08#	R	16	360m	160	5	220μ	10
24	FR-206(C)	1	08▲	R	16	360m	160	5	220μ	10
25	FR-206	1	08	R	16	400m	20△	6	220μ	10
26	BS265	1	08▲	R	20	400m	160	5	200μ	10
27	BS266	1	08#	R	20	400m	160	5	200μ	10
28	BS267	1	08▲	R	20	400m	160	5	200μ	10
29	BS268	1	08#	R	20	400m	160	5	200μ	10
30	BS263	1	08▲	R	20	450m	180	5	200μ	10
31	BS264	1	08#	R	20	450m	180	5	200μ	10
32	BS112203	1	08	R	20.3	50m△	15△	5	1m	10
33	BS11108	1	08#	R	20.3	450m	20△	5	200μ	10
34	BS11208	1	08▲	R	20.3	450m	20△	5	200μ	10
35	BSR208	1	08▲	R	20.3	300m	20	5	0.2m	10
36	BSR218	1	08#	R	20.3	300m	20	5	0.2m	10
37	5EF1086AP	1	08△	R	20.32	600m	20	6	0.2m	10
38	5EF1086KP	1	08¥	R	20.32	600m	20	6	0.2m	10
39	5EF1087AP	1	08△	R	20.32	600m	20	6	0.4m	10
40	5EF1087KP	1	08¥	R	20.32	600m	20	6	0.4m	10
41	BSR207	1	08¥	R	25.4		20△	5	300μ	10
42	BS112104	1	08▲	R	25.4	80m△	20△	10	1m	10
43	5EF1101AP	1	08#	R	25.4	80m△	20△	6	200μ	10
44	5EF1101KP	1	08▲	R	25.4	80m△	20△	14	400μ	10
45	SM11110	1	08▲	R	25.4	300m	20	10	0.5m	10
46	SM11210	1	08#	R	25.4	300m	20	10	0.5m	10
47	BSR2010	1	08▲	R	25.4	600m	20	5	0.3m	10
48	BSR2110	1	08#	R	25.4	600m	20	5	0.3m	10
49	BSR2011	1	08▲	R	25.4	600m	20	5	0.3m	10
50	BSR2111	1	08#	R	25.4	600m	20	5	0.3m	10

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
700	100	5	10	30	75	GaP	G444	1
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G442	2
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G205	3
665	20	2	20	20	75	GaAlAs	G445	4
665	20	2	20	20	75	GaAlAs	G445	5
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G445	6
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G445	7
700	100	2.5	10	25	80	GaP		8
700	100	2.5	10	25	80	GaP		9
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G447	10
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G447	11
700	100	2.2	10	25	75	GaP		12
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G448	13
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G448	14
700	100	2.8	20	20	60	GaP	G206	15
700	100	2.8	20	20	60	GaP	G206	16
700	100	2.3	10	25	75	GaP	G448	17
700	100	2.3	10	25	75	GaP	G448	18
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G787	19
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G787	20
700	40	2.5	10	25	75	GaP	G788	21
700	40	2.5	10	25	75	GaP	G788	22
700	20	2.2	10	25	70	GaP	G196d	23
700	20	2.2	10	25	70	GaP	G196d	24
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G449	25
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G450	26
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G450	27
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G450	28
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G450	29
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G450	30
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G450	31
655		2.5	10	25	70	GaP	G183	32
655		2.5	10	25	70	GaP	G450	33
700	100	2.5	10	25	70	GaP	G450	34
700	40	2.5	10	25	75	GaP	G789	35
700	40	2.5	10	25	75	GaP	G789	36
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G800	37
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G800	38
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G801	39
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G801	40
700	100	5	10	25	75	GaP	G451a	41
700		5	10	25	70		G183	42
700	30	4.5	10	25	70	GaP	G196f	43
700	100	4	10	25	70	GaP	G196f	44
700	100	5	10	20	60	GaP	G791	45
700	100	5	10	20	60	GaP	G791	46
700	40	5	10	25	75	GaP	G790	47
700	40	5	10	25	75	GaP	G790	48
700	40	5	10	25	75	GaP	G792	49
700	40	5	10	25	75	GaP	G792	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	发光强度 I_F (mA)
1	FR-210	1	08	R	25.4	600m	20△	6	250μ	10
2	RFS-25A	1	08▲	R	25.4	600m	30△	5	400μ	20
3	FR-210(A)	1	08*	R	25.4	670m	160	5	300μ	10
4	FR-210(C)	1	08▲	R	25.4	670m	160	5	300μ	10
5	BS217-1	1	08▲	R	25.4	700m	200	5	120μ	10
6	BS247-2	1	08▲	R	25.4	700m	10△	5	250μ	10
7	BS311102	1	08*	R	25.4	800m	20△	6	130μ	10
8	BS311202	1	08▲	R	25.4	800m	20△	6	130μ	10
9	5EF1102AP	1	08△	R	25.4	1.1m	20	12	0.2m	10
10	5EF1102KP	1	08¥	R	25.4	1.1m	20	12	0.2m	10
11	5EF1103AP	1	08△	R	25.4	1.1	20	12	0.4m	10
12	5EF1103KP	1	08¥	R	25.4	1.1	20	12	0.4m	10
13	5EF1104AP	1	08△	R	25.4	1.1	20	12	0.4m	10
14	5EF1104KP	1	08¥	R	25.4	1.1	20	12	0.4m	10
15	BS11110	1	08*	R	26	800m	20△	10	600μ	10
16	BS11210	1	08▲	R	26	800m	20△	10	600μ	10
17	BS311102	1	08*	R	26	800m	20	10	500μ	10
18	BS311202	1	08▲	R	26	800m	20	10	500μ	10
19	RFS-40A	1	08▲	R	38	800m	60	5	2m	30
20	RFS-40B	1	08*	R	38	800m	60	5	2m	30
21	BS112205	1	08▲	R	45	80m△	20△	10	1m	10
22	SK18101	1	08	R	45	100m△	20△	12	400μ	10
23	5EF1181AP	1	08*	R	45	120m	20△	18	400μ	10
24	5EF1181KP	1	08▲	R	45	120m	20	18	600μ	10
25	BS311130	1	08*	R	45	800m	20△	6	130μ	10
26	BS311230	1	08▲	R	45	800m	20△	6	130μ	10
27	BSR2018	1	08¥	R	45.7		20△	5	300μ	10
28	BSR2118	1	08△	R	45.7		20△	5	300μ	10
29	SK23101	1	08	R	56.9	200m	20△	25	400μ	10
30	BS212206	1	08▲	R	56.9	240m	15△	20	150μ	10
31	FR-233	1	08¥	R	56.9	1.3	20△	10	180μ	10
32	BS311119	1	08*	R	57	1.6	20△	6	130μ	10
33	BS311219	1	08▲	R	57	1.6	20△	6	130μ	10
34	BS12108	1	08▲	R	80	200m	50△	20	2m	10
35	BS11208	1	08▲	R	80	200m	20△	20	2.5m	10
36	5EF1131AP	1	08*	R	80	200m	20△	24	1m	10
37	5EF1131KP	1	08▲	R	80	200m	20△	24	1m	10
38	BS311133	1	08*	R	102			36	1m	20
39	BS311233	1	08▲	R	102			36	1m	20
40	5EF1471AP	1	08*	R	120	300m	20△	42	1m	10
41	5EF1471KP	1	08▲	R	120	300m	20△	42	1m	10
42	BS112112	1	08▲	R	120	350m	50△	35	2m	10
43	BS112212	1	08▲	R	120	350m	50△	35	2m	10
44	5EF605	1	08¥	R	120	2.3	20	42	0.4m	10
45	BS311134	1	08*	R	125			42	1m	20
46	BS311234	1	08▲	R	125			42	1m	20
47	5EF1791AP	1	08*	R	200	500m	20△	20	1m	10
48	5EF1791KP	1	08▲	R	200	500m	20△	20	1m	10
49	BS311135	1	08*	R	202			36	1.5m	40
50	BS311235	1	08▲	R	202			36	1.5m	40

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
700	100	5	10	20	75	GaP	G452	1
700	10	2.5	10	25	60	GaP	G793	2
700	20	4.4	10	25	70	GaP	G196e	3
700	20	4.4	10	25	70	GaP	G196e	4
655	20	4	10	30	75	GaAsP	G453	5
700	100	5	10	30	75	GaP	G453	6
700	100	5	10	20	75	GaP	GD84	7
700	100	5	10	20	75	GaP	GD84	8
700	100	5	10	25	85	GaP	G794	9
700	.00	5	10	25	85	GaP	G794	10
700	100	5	10	25	60	GaP	G795	11
700	100	5	10	25	60	GaP	G795	12
700	100	5	10	25	60	GaP	G796	13
700	100	5	10	25	60	GaP	G796	14
655	100	5	10	20	75	GaP	G453	15
655	100	5	10	20	70	GaP	G453	16
700		5	10			GaP	G196g	17
700		5	10			GaP	G196g	18
700	100	10	20	25	60	GaP	G797	19
700	100	10	20	25	60	GaP	G797	20
700		5	10	25	70		G183	21
700	100	4.4	10	25	75	GaP		22
700	100	6.5	10	25	60	GaP	G258	23
700	100	6	10	20	60	GaP	G783	24
700	100	5	10	20	70	GaP	GD85	25
700	100	5	10	20	70	GaP	GD85	26
700		5	10	25	75	GaP	G783	27
700		5	10	25	75	GaP	G258	28
700	100	8	10	25	75	GaP		29
700		9	10	25	70		G188	30
700	100	10	10	20	75	GaP	G456	31
700	100	10	10	20	75	GaP	G457	32
700	100	10	10	20	75	GaP	G457	33
700		10	10	25	75			34
700		10	10	25	70			35
700	100	10	10	25	60	GaP	G458	36
700	100	10	10	25	60	GaP	G458	37
700	100	15.4	10	20	75	GaP	G459	38
700	100	15.4	10	20	75	GaP	G459	39
700	100	15	10	25	60	GaP	G460	40
700	100	15	10	25	60	GaP	G460	41
700		17.5	10	25	70			42
700		17.5	10	25	70			43
700	100	18	10	25	60	GaP	G798	44
700	100	17.5	10	20	75	GaP	G461	45
700	100	17.5	10	20	75	GaP	G461	46
700	100	20	10	25	60	GaP	G462	47
700	100	20	10	25	60	GaP	G462	48
700	100	15	20	20	75	GaP	G463	49
700	100	25	20	20	75	GaP	G463	50

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	FR-403(C)	1	08▲	O	7.6	270m	120	5	240μ	10
2	FR-403	1	08¥	O	7.6	400m	20△	6	200μ	10
3	BS504	1	08#	O	7.62	300m	120	5	300μ	10
4	BS504-1	1	08#	O	7.62	300m	120	5	300μ	10
5	BS505	1	08▲	O	7.62	300m	120	5	300μ	10
6	BS505-1	1	08▲	O	7.62	300m	120	5	300μ	10
7	BS561	1	08▲	O	7.62	300m	120	5	300μ	10
8	BS562	1	08#	O	7.62	300m	120	5	300μ	10
9	BS312121	1	08#	O	9.1	300m	15△	6	130μ	10
10	BS312221	1	08▲	O	9.1	300m	15△	6	130μ	10
11	BS508	1	08△	O	10.6	300m	160	5	300μ	10
12	FG10303WM	1	08▲	O	12.7	50m	20	5	2m	10
13	FG10304WM	1	08#	O	12.7	50m	20	5	2m	10
14	BS112101	1	08#	O	12.7	300m	15	6	0.8m	10
15	BS112201	1	08#	O	12.7	300m	15	6	0.8m	10
16	BS501	1	08▲	O	12.7	400m	160	5	300μ	10
17	BS318201	1	08▲	O	12.7	400m	20	5	400μ	10
18	BS318101	1	08#	O	12.7	400m	20	5	400μ	10
19	FR-405(C)	1	08▲	O	12.7	360m	160	5	220μ	10
20	BS502	1	08#	O	12.7	400m	160	5	300μ	10
21	BS312102	1	08#	O	12.7	400m	20△	6	130μ	10
22	BS312201	1	08▲	O	12.7	400m	20△	6	130μ	10
23	FR-405	1	08¥	O	12.7	400m	20△	6	240μ	10
24	HSO1121	1	08▲	O	12.7	400m	20△	5	600μ	10
25	HSO1122	1	08#	O	12.7	400m	20△	5	600μ	10
26	HSO1125	1	08▲	O	12.7	400m	20△	5	600μ	10
27	HSO1126	1	08#	O	12.7	400m	20△	5	600μ	10
28	SM21105	1	08▲	O	12.7	400m	20	5	0.4m	10
29	SM21205	1	08#	O	12.7	400m	20	5	0.4m	10
30	BS526-2	1	08#	O	12.7	600m	160	10	300μ	10
31	BS527-2	1	08#	O	12.7	600m	160	10	300μ	10
32	BS312117	1	08#	O	14.2	400m	20△	6	130μ	10
33	BS312217	1	08▲	O	14.2	400m	20△	6	130μ	10
34	FR-406	1	08	O	16	400m	20△	6	220μ	10
35	BS565	1	08▲	O	20	400m	160	5	300μ	10
36	BS566	1	08#	O	20	400m	160	5	300μ	10
37	BS567	1	08▲	O	20	400m	160	5	300μ	10
38	BS568	1	08#	O	20	400m	160	5	300μ	10
39	BS563	1	08▲	O	20	450m	180	5	300μ	10
40	BS564	1	08#	O	20	450m	180	5	300μ	10
41	BS312102	1	08#	O	25.4	400m	20△	6	130μ	10
42	BS312202	1	08▲	O	25.4	400m	20△	6	130μ	10
43	SM21110	1	08▲	O	25.4	400m	20	10	0.6m	10
44	SM21210	1	08#	O	25.4	400m	20	10	0.6m	10
45	FR-410	1	08	O	25.4	600m	20△	6	260μ	10
46	FR-410(A)	1	08#	O	25.4	670m	160	5	280μ	10
47	FR-410(C)	1	08▲	O	25.4	670m	160	5	280μ	10
48	FR-406(A)	1	08#	O	16	360m	160	5	210μ	10
49	FR-406(C)	1	08▲	O	16	360m	160	5	210μ	10
50	BS517-2	1	08▲	O	26	700m	10△	5	250μ	10

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
610		2.2	10	25	70	GaAsP	G196c	1
610	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G434	2
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G436	3
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G435	4
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G436	5
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G437	6
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G438	7
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G438	8
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G422	9
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G422	10
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G441	11
630		2.5	10	20	75	GaAsP	G781	12
630		2.5	10	20	75	GaAsP	G781	13
630	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G782	14
630	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G782	15
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G442	16
630		2.5	10			GaAsP	G188d	17
630		2.5	10			GaAsP	G188d	18
610		2.2	10	25	70	GaAsP	G188b	19
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G442	20
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G202	21
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G202	22
630	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G442	23
630	35	2.5	10	25	75	GaAsP	G442	24
630	35	2.5	10	25	75	GaAsP	G442	25
630	35	2.5	10	25	75	GaAsP	G443	26
630	35	2.5	10	25	75	GaAsP	G443	27
630	30	2.5	10	20	60	GaAsP	G188	28
630	30	2.5	10	20	60	GaAsP	G188	29
630	30	4.7	10	30	75	GaAsP	G444	30
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G444	31
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G445	32
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G445	33
630	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G449	34
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G450	35
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G450	36
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G450	37
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G450	38
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G450	39
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G450	40
630	40	5	10	20	75	GaAsP	GD84	41
630	40	5	10	20	75	GaAsP	GD84	42
630	30	5	10	20	60	GaAsP		43
630	30	5	10	20	60	GaAsP		44
610	30	5	10	20	75	GaAsP	G452	45
610		4.4	10	25	70	GaAsP	G196e	46
610		4.4	10	25	70	GaAsP	G196e	47
610		2.2	10	25	70	GaAsP	G196d	48
610		2.2	10	25	70	GaAsP	G196d	49
630	30	5	10	25	70	GaAsP	G196h	50

4. 数　　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	发光强度 I_F (mA)
1	BS312102	1	08*	O	26	400m	20△	6	130μ	10
2	BS312202	1	08▲	O	30.6	800m	20△	6	130μ	10
3	BS312130	1	08*	O	45	800m	20△	6	130μ	10
4	BS312230	1	08▲	O	45	800m	20△	6	130μ	10
5	BS312119	1	08*	O	57	1.6	20△	6	130μ	10
6	BS312219	1	08▲	O	57	1.6	20△	6	130μ	10
7	BS582	1	08*	O	57	1.425	160	20	1m	10
8	BS583	1	08▲	O	57	1.425	160	20	1m	10
9	FR-303(C)	1	08▲	Y	7.6	270m	120	5	220μ	10
10	FR-303	1	08¥	Y	7.6	400m	20△	6	220μ	10
11	BS104	1	08*	Y	7.62	300m	120	5	250μ	10
12	BS104-1	1	08*	Y	7.62	300m	120	5	250μ	10
13	BS105	1	08▲	Y	7.62	300m	120	5	250μ	10
14	BS105-1	1	08▲	Y	7.62	300m	120	5	250μ	10
15	BS161	1	08▲	Y	7.62	300m	120	5	250μ	10
16	BS108	1	08△	Y	10.6	300m	200	5	250μ	10
17	FR-305(C)	1	08▲	Y	12.7	360m	160	5	200μ	10
18	BS131	1	08▲	Y	12.7	400m	160	5	200μ	10
19	BS132	1	08*	Y	12.7	400m	160	5	200μ	10
20	FR-305	1	08¥	Y	12.7	400m	20△	6	250μ	10
21	SM31105	1	08▲	Y	12.7	400m	20	5	0.4m	10
22	SM31205	1	08*	Y	12.7	400m	20	5	0.4m	10
23	BS126-2	1	08*	Y	12.7	600m	160	10	250μ	10
24	BS127-2	1	08▲	Y	12.7	600m	160	10	250μ	10
25	FR-306	1	08	Y	16	400m	20△	6	240μ	10
26	FR-306(A)	1	08*	Y	16	360m	160	5	180μ	10
27	FR-306(C)	1	08▲	Y	16	360m	160	5	180μ	10
28	SM31110	1	08▲	Y	25.4	400m	20	10	0.6m	10
29	SM31210	1	08*	Y	25.4	400m	20	10	0.6m	10
30	FR-310	1	08	Y	25.4	600m	20△	6	280μ	10
31	FR-310(A)	1	08*	Y	25.4	670m	160	5	260μ	10
32	FR-310(C)	1	08▲	Y	25.4	670m	160	5	260μ	10
33	BS117-2	1	08▲	Y	25.4	700m	160	10	250μ	10
34	BSG201	1	08▲	G	7.6		15△	5	200μ	10
35	BS314003	1	08	G	7.6	180m	15△	6	130μ	10
36	FR-103(C)	1	08▲	G	7.6	270m	120	5	200μ	10
37	BS41103	1	08*	G	7.6	300m	15△	5	400μ	10
38	BS41203	1	08▲	G	7.6	300m	15△	5	400μ	10
39	BS314200	1	08▲	G	7.6	300m	15	5	200μ	10
40	BS314100	1	08*	G	7.6	300m	15	5	200μ	10
41	FR-103	1	08¥	G	7.6	400m	20△	6	250μ	10
42	BS324	1	08*	G	7.62	300m	120	5	250μ	10
43	BS324-1	1	08*	G	7.62	300m	120	5	300μ	10
44	BS325	1	08▲	G	7.62	300m	120	5	300μ	10
45	BS325-1	1	08▲	G	7.62	300m	120	5	300μ	10
46	BS361	1	08▲	G	7.62	300m	120	5	300μ	10
47	BS362	1	08*	G	7.62	300m	120	5	300μ	10
48	MR208	1	08	G	7.62	300m	120	5	300μ	10
49	5EF1031AG	1	08▲	G	7.62	600m	20	6	0.3m	10
50	5EF1031KG	1	08¥	G	7.62	600m	20	6	0.3m	10

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
630	40	5	10	20	75	GaAsP	GD84	1
630	40	5	10	20	75	GaAsP	GD84	2
630	40	5	10	20	75	GaAsP	GD85	3
630	40	5	10	20	75	GaAsP	GD85	4
630	40	10	10	20	75	GaAsP	G457	5
630	40	10	10	20	75	GaAsP	G457	6
630		9.5	10	30	75	GaAsP	G799	7
630		9.5	10	30	75	GaAsP	G799	8
585		2.2	10	25	70	GaAsP	G196c	9
585	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G434	10
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G436	11
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G435	12
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G436	13
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G437	14
585	30	2.5	10	30	70	GaAsP	G438	15
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G441	16
585		2.2	10	25	70	GaAsP	G188b	17
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G442	18
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G442	19
585	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G442	20
585	30	2.5	10	20	60	GaAsP	G188	21
585	30	2.5	10	20	60	GaAsP	G188	22
585	30	4.7	10	30	75	GaAsP	G444	23
585	30	4.7	10	30	75	GaAsP	G444	24
585	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G449	25
585		2.2	10	25	70	GaAsP	G196d	26
585		2.2	10	25	70	GaAsP	G196d	27
585	30	5	10	20	60	GaAsP		28
585	30	5	10	20	60	GaAsP		29
585	30	5	10	20	75	GaAsP	G452	30
585		4.4	10	25	70	GaAsP	G196e	31
585		4.4	10	25	70	GaAsP	G196e	32
585	30	5	10	30	75	GaAsP	G453	33
565		2.5	10	20	75	GaP	G432	34
565	30	2.5	10	20	75	GaP	GD91	35
565	30	2.2	10	25	70	GaP	G196c	36
565	30	2.5	10	25	70	GaP	G433	37
565	30	2.5	10	20	70	GaP	G433	38
565		2.5	10			GaP	G530	39
565		2.5	10			GaP	G530	40
565	30	2.5	10	20	70	GaP	G434	41
565	25	2.5	10	30	75	GaP	G436	42
565	25	2.5	10	30	75	GaP	G435	43
565	25	2.5	10	30	75	GaP	G436	44
565	25	2.5	10	30	75	GaP	G437	45
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G438	46
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G438	47
565	30	2.5	10	20	75	GaP		48
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G185	49
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G185	50

4. 数　　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	BS317100	1	08	G	7.6	300m	15	5	200μ	10
2	BS317200	1	08	G	7.6	300m	15	5	200μ	10
3	5EF1032AG	1	08▲	G	7.62	600m	20	6	0.6m	10
4	5EF1032KG	1	08¥	G	7.62	600m	20	6	0.6m	10
5	BS142101	1	08▲	G	7.8	50m	15△	5	800μ	10
6	HSG2071	1	08▲	G	7.8	300m	15△	5	400μ	10
7	HSG2072	1	08*	G	7.8	300m	15△	5	400μ	10
8	GFS-7A	1	08▲	G	8	300m	30△	5	300μ	5
9	GFS-7B	1	08*	G	8	300m	30△	5	300μ	5
10	BS314121	1	08*	G	9.1	300m	15△	6	130μ	10
11	BS314221	1	08▲	G	9.1	300m	15△	6	130μ	10
12	BS411036	1	08*	G	9.2	300m	15△	5	400μ	10
13	BS412036	1	08▲	G	9.2	300m	15△	5	400μ	10
14	BS343	1	08▲	G	10.16	300m	120	5	300μ	10
15	BS328	1	08△	G	10.6	300m	120	5	300μ	10
16	BSR213	1	08△	G	10.8		20△	5	300μ	10
17	BSG202	1	08¥	G	12.5		20△	5	300μ	10
18	BSG212	1	08△	G	12.5		20△	5	300μ	10
19	BS242101	1	08▲	G	12.5	50m	15△	5	800μ	10
20	BS142202	1	08▲	G	12.7	50m	15△	5	800μ	10
21	FG3G305WM	1	08▲	G	12.7	50m	20	5	2m	10
22	FG3G306WM	1	08*	G	12.7	50m	20	5	2m	10
23	2ES112G	1	08▲	G	12.7	300m	20	5	1m	10
24	2ES111G	1	08*	G	12.7	300m	20	5	1m	10
25	BS314101	1	08*	G	12.7	300m	15	6	0.6m	10
26	BS314201	1	08*	G	12.7	300m	15	6	0.6m	10
27	FR-105(C)	1	08▲	G	12.7	360m	160	5	180μ	10
28	BS341	1	08▲	G	12.7	400m	160	5	300μ	10
29	BS342	1	08*	G	12.7	400m	160	5	300μ	10
30	BS41105	1	08*	G	12.7	400m	20△	5	400μ	10
31	BS41205	1	08▲	G	12.7	400m	20△	5	400μ	10
32	BS314101	1	08*	G	12.7	400m	20△	6	130μ	10
33	BS314201	1	08▲	G	12.7	400m	20△	6	130μ	10
34	BS317201	1	08▲	G	12.7	400m	15	5	200μ	10
35	BS317101	1	08*	G	12.7	400m	15	5	200μ	10
36	HSG2121	1	08▲	G	12.7	400m	20△	5	400μ	10
37	HSG2122	1	08*	G	12.7	400m	20△	5	400μ	10
38	HSG2125	1	08▲	G	12.7	400m	20△	5	400μ	10
39	HSG2126	1	08*	G	12.7	400m	20△	5	400μ	10
40	MG213	1	08	G	12.7	400m	130	25	300μ	10
41	SM41105	1	08▲	G	12.7	400m	20	5	0.5m	10
42	SM41205	1	08*	G	12.7	400m	20	5	0.5m	10
43	5EF1051AG	1	08△	G	12.7	600m	20	6	0.3m	10
44	5EF1051KG	1	08¥	G	12.7	600m	20	6	0.3m	10
45	5EF1052AG	1	08△	G	12.7	600m	20	6	0.6m	10
46	5EF1052KG	1	08¥	G	12.7	600m	20	6	0.6m	10
47	BS326-2	1	08*	G	12.7	600m	160	10	300μ	10
48	BS327-2	1	08▲	G	12.7	600m	160	10	300μ	10
49	BS314117	1	08*	G	14.2	400m	20△	6	130μ	10
50	BS314217	1	08▲	G	14.2	400m	20△	6	130μ	10

显 示 器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
555		2.5	10			GaP	G530	1
555		2.5	10			GaP	G530	2
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G186	3
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G186	4
565	30	2.5	10	25	70	GaP	G183	5
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G439	6
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G439	7
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G187	8
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G187	9
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G422	10
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G422	11
565	30	2.5	10	25	70	GaP	G440	12
565	30	2.5	10	25	70	GaP	G440	13
565		2.5	10	30	75	GaP	G779	14
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G441	15
565		2.5	10	25	75	GaP	G464	16
565		2.5	10	25	75	GaP	G442	17
565		2.5	10	25	75	GaP	G442	18
565		2.5	10	25	70	GaP	G183	19
565		2.5	10	25	70	GaP	G188	20
570		2.5	10	20	75	GaP	G781	21
570		2.5	10	20	75	GaP	G781	22
565	30	2.5	10	25	80	GaP		23
565	30	2.5	10	25	80	GaP		24
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G782	25
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G782	26
565	30	2.2	10	25	70	GaP	G188b	27
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G442	28
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G442	29
565	30	2.5	10	25	70	GaP	G442	30
565	30	2.5	10	25	70	GaP	G442	31
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G202	32
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G202	33
555		2.5	10			GaP	G188d	34
555		2.5	10			GaP	G188d	35
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G442	36
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G442	37
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G443	38
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G443	39
565	30	2.5	10	20	75	GaP		40
565	30	2.5	10	20	60	GaP	G188	41
565	30	2.5	10	20	60	GaP	G188	42
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G785	43
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G785	44
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G786	45
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G786	46
565	30	4.7	10	30	75	GaP	G444	47
565	30	4.7	10	30	75	GaP	G444	48
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G445	49
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G445	50

4. 数　　码

4.1 LDE 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	发光强度 I_F (mA)
1	HSG2153	1	08▲	G	15	400m	20△	5	400μ	10
2	HSG2154	1	08*	G	15	400m	20△	5	400μ	10
3	5EF1061AG	1	08*	G	15.2	50m	20△	6	300μ	10
4	5EF1061KG	1	08▲	G	15.2	50m	20△	6	300μ	10
5	5EF1063AG	1	08△	G	15.24	350m	20△	6	0.6m	10
6	5EF1063KG	1	08¥	G	15.24	350m	20△	6	0.6m	10
7	BSG206	1	08¥	G	15.4	300m	20△	5	300μ	10
8	BSG216	1	08△	G	15.4	300m	20△	5	300μ	10
9	FR-106(A)	1	08*	G	16	360m	160	5	170μ	10
10	FR-106(C)	1	08▲	G	16	360m	160	5	170μ	10
11	FR-106	1	08	G	16	400m	20△	6	260μ	10
12	BS365	1	08▲	G	20	400m	160	5	300μ	10
13	BS367	1	08▲	G	20	400m	160	5	300μ	10
14	BS368	1	08*	G	20	400m	160	5	300μ	10
15	BS363	1	08▲	G	20	450m	180	5	300μ	10
16	BS364	1	08*	G	20	450m	180	5	300μ	10
17	BS366	1	08*	G	20	450m	180	5	200μ	10
18	BS142203	1	08▲	G	20.3	50m	15△	5	800μ	10
19	BSG208	1	08▲	G	20.3	300m	20	5	0.3m	10
20	BSG218	1	08*	G	20.3	300m	20	5	0.3m	10
21	5EF1086AG	1	08△	G	20.32	600m	20	6	0.3m	10
22	5EF1086KG	1	08¥	G	20.32	600m	20	6	0.3m	10
23	5EF1087AG	1	08△	G	20.32	600m	20	6	0.6m	10
24	5EF1087KG	1	08¥	G	20.32	600m	20	6	0.6m	10
25	5EF1101KG	1	08▲	G	25.4	80m	20△	14	500μ	10
26	BS142104	1	08▲	G	25.4	80m	20△	10	800μ	10
27	5EF1101AG	1	08*	G	25.4	80m	20△	6	300μ	10
28	BS314202	1	08△	G	25.4	400m	20△	6	130μ	10
29	SM41110	1	08▲	G	25.4	400m	20	10	0.5m	10
30	SM41210	1	08*	G	25.4	400m	20	10	0.5m	10
31	BSG2010	1	08▲	G	25.4	600m	20	5	0.4m	10
32	BSG2110	1	08*	G	25.4	600m	20	5	0.4m	10
33	BSG2011	1	08▲	G	25.4	600m	20	5	0.4m	10
34	BSG2111	1	08*	G	25.4	600m	20	5	0.4m	10
35	GFS-25A	1	08▲	G	25.4	600m	30	5	500μ	20
36	GFS-25B	1	08*	G	25.4	600m	30	5	500μ	20
37	FR-110	1	08	G	25.4	600m	20△	6	300μ	10
38	FR-110(A)	1	08*	G	25.4	670m	160	5	250μ	10
39	FR-110(C)	1	08▲	G	25.4	670m	160	5	250μ	10
40	BS347-2	1	08▲	G	25.4	700m	160	5	300μ	10
41	BS314102	1	08*	G	25.4	800m	20△	6	130μ	10
42	5EF1102AG	1	08△	G	25.4	1100m	20	12	0.3m	10
43	5EF1102KG	1	08¥	G	25.4	1100m	20	12	0.3m	10
44	5EF1103AG	1	08△	G	25.4	1100m	20	12	0.6m	10
45	5EF1103KG	1	08¥	G	25.4	1100m	20	12	0.6m	10
46	5EF1104AG	1	08△	G	25.4	1100m	20	12	0.6m	10
47	5EF1104KG	1	08¥	G	25.4	1100m	20	12	0.6m	10
48	BS314102	1	08*	G	26	800m	20△	6	130μ	10
49	BS314202	1	08▲	G	26	800m	20△	6	130μ	10
50	GFS-40A	1	08▲	G	38	800m	60	5	2m	30

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
		V_F (V)	I_F (mA)	− (℃)	+ (℃)			
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G447	1
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G447	2
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G448	3
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G448	4
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G787	5
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G787	6
565	40	2.5	10	25	75	GaP	G448	7
565	40	2.5	10	25	75	GaP	G448	8
565	30	2.2	10	25	70	GaP	G196 d	9
565	30	2.2	10	25	70	GaP	G196 d	10
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G449	11
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G450	12
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G450	13
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G450	14
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G450	15
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G450	16
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G450	17
565		2.5	10	25	70	GaP	G183	18
560	40	2.5	10	25	75	GaP	G789	19
560	40	2.5	10	25	75	GaP	G789	20
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G800	21
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G800	22
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G801	23
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G801	24
565	30	4	10	25	70	GaP	G196 f	25
565		5	10	25	70		G183	26
565	30	4.5	10	25	75	GaP	G196 f	27
565	30	2.5	10	20	75	GaP	GD84	28
565	30	5	10	20	60	GaP		29
565	30	5	10	20	60	GaP		30
560	40	5	10	25	75	GaP	G790	31
560	40	5	10	25	75	GaP	G790	32
560	40	5	10	25	75	GaP	G792	33
560	40	5	10	25	75	GaP	G792	34
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G293	35
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G793	36
565	30	5	10	20	75	GaP	GD84	37
565	30	4.4	10	25	70	GaP	G196 e	38
565	30	4.4	10	25	70	GaP	G196 e	39
565	30	5	10	30	75	GaP	G452	40
565	30	5	10	20	75	GaP	GD84	41
565	30	5	10	25	85	GaP	G794	42
565	30	5	10	25	85	GaP	G794	43
565	30	5	10	25	60	GaP	G795	44
565	30	5	10	25	60	GaP	G795	45
565	30	5	10	25	60	GaP	G796	46
565	30	5	10	25	60	GaP	G796	47
565	30	5	10	20	75	GaP	GD84	48
565	30	5	10	20	75	GaP	GD84	49
565	30	10	20	25	60	GaP	G797	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_F (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	GFS-40B	1	08*	G	38	800m	60	5	2m	30
2	BS142205	1	08▲	G	45	80m△	20△	10	800μ	10
3	5EF1181AG	1	08*	G	45	120m	20△	18	600μ	10
4	5EF1181KG	1	08▲	G	45	120m	20	18	700μ	10
5	BS314130	1	08*	G	45	800m	20△	6	130μ	10
6	BS314230	1	08▲	G	45	800m	20△	6	130μ	10
7	BSG2018	1	08¥	G	45.7		20△	5	400μ	10
8	BSG2118	1	08△	G	45.7		20△	5	400μ	10
9	BS242206	1	08▲	G	56.9	240m	15△	20	500μ	10
10	FR-123	1	08	G	56.9	1300m	20△	10	200μ	10
11	BS383	1	08▲	G	57	1425m	160	20	600μ	10
12	BS314119	1	08*	G	57	1600m	20△	6	130μ	10
13	BS314219	1	08▲	G	57	1600m	20△	6	130μ	10
14	5EF1131AG	1	08*	G	80	200m	20△	24	1m	10
15	5EF1131KG	1	08▲	G	80	200m	20△	24	1m	10
16	BS314133	1	08*	G	102			36	1m	20
17	BS314233	1	08▲	G	102			36	1m	20
18	5EF1471AG	1	08*	G	120	300m	20△	42	1m	10
19	5EF1471KG	1	08▲	G	120	300m	20△	42	1m	10
20	5EF505	1	08¥	G	120	2300m	20	42	0.6m	10
21	BS314134	1	08*	G	125			42	1m	20
22	BS314234	1	08▲	G	125			42	1m	20
23	5EF1791AG	1	08*	G	200	500m	20△	20	1m	10
24	5EF1791KG	1	08▲	G	200	500m	20△	20	1m	10
25	BS314135	1	08*	G	202			36	1.5m	40
26	BS314235	1	08▲	G	202			36	1.5m	40
27	BS111100	1	09▲	R	7.6	300m	20△	6	100μ	20
28	BS111200	1	09*	R	7.6	300m	20△	6	100μ	20
29	BS311100	1	09▲	R	7.6	300m	15△	6	130μ	10
30	BS311200	1	09*	R	7.6	300m	15△	6	130μ	10
31	FG2R315WH	1	09▲	R	7.8	45m	20△	5	5m	10
32	FG2R316WH	1	09*	R	7.8	45m	20△	5	5m	10
33	BSR203	1	09¥	R	10.8		20△	5	200μ	10
34	BSR213	1	09△	R	10.8		20△	5	200μ	10
35	BS311124	1	09*	R	10.9	300m	15△	6	130μ	10
36	BS311224	1	09▲	R	10.9	300m	15△	6	130μ	10
37	BS311120	1	09*	R	15.2	400m	20△	6	130μ	10
38	BS311220	1	09▲	R	15.2	400m	20△	6	130μ	10
39	BSR208	1	09¥	R	20.3		20△	5	200μ	10
40	BSR218	1	09△	R	20.3		20△	5	200μ	10
41	5EF1081AP	1	09*	R	20.3	50m△	20△	7	400μ	10
42	5EF1081KP	1	09▲	R	20.3	50m△	20△	7	400μ	10
43	LSR1202A	1	09*	R	20.3	75m△	25△	6	0.4m	10
44	BS211106	1	09*	R	20.3	600m	30△	6	1m	10
45	BS211206	1	09▲	R	20.3	600m	30△	6	1m	10
46	BS311106	1	09*	R	20.3	600m	30△	6	130μ	10
47	BS311206	1	09▲	R	20.3	600m	30△	6	130μ	10
48	BS312100	1	09*	O	7.6	300m	15△	6	130μ	10
49	BS312200	1	09▲	O	7.6	300m	15△	6	130μ	10
50	BS312124	1	09*	O	10.9	300m	15△	6	130μ	10

显 示 器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
565	30	10	20	25	60	GaP	G797	1
565		5	10	20	70		G183	2
565	30	6.5	10	25	60	GaP	G258	3
565	30	6	10	25	60	GaP	G196 e	4
565	30	5	10	20	75	GaP	GD85	5
565	30	5	10	20	75	GaP	GD85	6
565		5	10	25	75	GaP	G258	7
565		5	10	25	75	GaP	G258	8
565		9	10	25	70	GaP	G188	9
565	30	10	10	20	75	GaP	G456	10
565		9.5	10	30	75	GaP	G799	11
565	30	10	10	20	75	GaP	G457	12
565	30	10	10	20	75	GaP	G457	13
565	30	10	10	25	60	GaP	G458	14
565	30	10	10	25	60	GaP	G458	15
565	30	15.4	10	20	75	GaP	G459	16
565	30	15.4	10	20	75	GaP	G459	17
565	30	15	10	25	60	GaP	G460	18
565	30	15	10	25	60	GaP	G460	19
565	30	18	10	25	60	GaP	G798	20
565	30	17.5	10	20	75	GaP	G461	21
565	30	17.5	10	20	75	GaP	G461	22
565	30	20	10	25	60	GaP	G462	23
565	30	20	10	25	60	GaP	G462	24
565	30	15	10	20	75	GaP	G463	25
565	30	15	10	20	75	GaP	G463	26
665	20	2	20	20	75	GaAsP	G183	27
665	20	2	20	20	75	GaAsP	G183	28
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G183	29
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G183	30
655		2.1	10	20	75	GaAlAs	G802	31
655		2.1	10	20	75	GaAlAs	G803	32
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G464	33
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G464	34
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G465	35
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G465	36
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G466	37
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G466	38
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G467	39
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G467	40
700	100	2	10	25	70	GaP	G259	41
700	100	2	10	25	70	GaP	G259	42
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G430	43
665	20	2	20	20	75	GaAlAs	G430	44
665	20	2	20	20	75	GaAlAs	G430	45
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G430	46
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G430	47
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G183	48
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G183	49
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G465	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	BS312224	1	09▲	O	10.9	300m	15△	6	130μ	10
2	BS312120	1	09*	O	15.2	400m	20△	6	130μ	10
3	BS312220	1	09▲	O	15.2	400m	20△	6	130μ	10
4	BS312106	1	09*	O	20.3	600m	30△	6	130μ	10
5	BS312206	1	09▲	O	20.3	600m	30△	6	130μ	10
6	FG1Y317WM	1	09▲	Y	7.8	50m	20	5	1m	10
7	FG1Y318WM	1	09*	Y	7.8	50m	20	5	1m	10
8	BS314100	1	09*	G	7.6	300m	15△	6	130μ	10
9	BS314200	1	09▲	G	7.6	300m	15△	6	130μ	10
10	FG3G313WM	1	09▲	G	7.8	50m	20	5	4m	10
11	FG3G314WM	1	09*	G	7.8	50m	20	5	4m	10
12	BSG203	1	09¥	G	10.8		20△	5	130μ	10
13	BS314124	1	09*	G	10.9	300m	15△	6	130μ	10
14	BS314224	1	09▲	G	10.9	300m	15△	6	130μ	10
15	BS314120	1	09*	G	15.2	400m	20△	6	130μ	10
16	BS314220	1	09▲	G	15.2	400m	20△	6	130μ	10
17	BSG208	1	09¥	G	20.3		20△	5	300μ	10
18	BSG218	1	09△	G	20.3		20△	5	300μ	10
19	5EF1081AG	1	09*	G	20.3	50m△	20△	7	500μ	10
20	5EF1081KG	1	09▲	G	20.3	50m△	20△	7	500μ	10
21	BS314106	1	09*	G	20.3	600m	30△	6	130μ	10
22	BS314206	1	09▲	G	20.3	600m	30△	6	130μ	10
23	5EF607	1	10¥	R	80	2800m	20△	24	0.4m	10
24	5EF507	1	10¥	G	80	2800m	20△	24	0.6m	10
25	5EF1311AP	1	11△	R	80	2800m	20△	24	0.4m	10
26	5EF1311KP	1	11¥	R	80	2800m	20△	24	0.4m	10
27	5EF1311AG	1	11△	G	80	2800m	20△	24	0.6m	10
28	5EF1311KG	1	11¥	G	80	2800m	20△	24	0.6m	10
29	BS311107	1	17*	R	12.7	400m	20△	6	130μ	10
30	BS311207	1	17▲	R	12.7	400m	20△	6	130μ	10
31	BSR5104	1	17▲	R	12.7	637m	15	5	0.15m	10
32	BM215	1	17▲	R	14.6	850m	450	5	120μ	10
33	BM245	1	17▲	R	14.6	850m	340	5	200μ	10
34	BS311108	1	17*	R	20.3	600m	30△	6	130μ	10
35	BS311208	1	17▲	R	20.3	600m	30△	6	130μ	10
36	BS312107	1	17*	O	12.7	400m	20△	6	130μ	10
37	BS312207	1	17▲	O	12.7	400m	20△	6	130μ	10
38	BM515	1	17¥	O	14.6	850m	20△	5	250μ	10
39	BS312108	1	17*	O	20.3	600m	30△	6	130μ	10
40	BS312208	1	17▲	O	20.3	600m	30△	6	130μ	10
41	BM115	1	17▲	Y	14.6	850m	360	5	200μ	10
42	BS314107	1	17*	G	12.7	400m	20△	6	130μ	10
43	BS314207	1	17▲	G	12.7	400m	20△	6	130μ	10
44	BSG5104	1	17▲	G	12.7	637m	15	5	0.2m	10
45	BM345	1	17▲	G	14.6	850m	360	5	250μ	10
46	BM345	1	17▲	G	14.6	850m	340	5	250μ	10
47	BS314108	1	17*	G	20.3	600m	30△	6	130μ	10
48	BS314208	1	17▲	G	20.3	600m	30△	6	130μ	10
49	BSR2057	1	5×7	R		50m△	20△	5	400μ	10
50	5EF1121KP	1	5×7	R		50m△	20△	6	200μ	10

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	工作温度范围 T_C − (℃)	工作温度范围 T_C + (℃)	材料或结构	外形	序号
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G465	1
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G466	2
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G466	3
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G430	4
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G430	5
585		2.5	10	20	75	GaAsP	G803	6
585		2.5	10	20	75	GaAsP	G802	7
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G183	8
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G183	9
570		2.5	10	20	75	GaP	G803	10
570		2.5	10	20	75	GaP	G802	11
565		2.5	10	25	75	GaP	G464	12
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G465	13
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G465	14
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G466	15
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G466	16
565		2.5	10	25	75	GaP	G467	17
565		2.5	10	25	75	GaP	G467	18
565	30	2	10	25	70	GaP	G259	19
565	30	2	10	25	70	GaP	G259	20
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G430	21
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G430	22
700	100	10	10	25	60	GaP	G209	23
565	30	10	10	25	60	GaP	G209	24
700	100	10	10	25	60	GaP	G804	25
700	100	10	10	25	60	GaP	G804	26
565	30	10	10	25	60	GaP	G804	27
565	30	10	10	25	60	GaP	G804	28
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G469	29
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G469	30
700	40	2.5	10	25	75	GaP	G805	31
655	20	2	10	30	75	GaAsP	G470	32
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G263	33
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G471	34
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G471	35
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G469	36
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G469	37
630	30	2.5	10	25	70	GaAsP	G263	38
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G471	39
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G471	40
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G470	41
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G469	42
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G469	43
560	40	2.5	10	25	75	GaP	G805	44
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G470	45
565		2.5	10	30	75	GaP	G263	46
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G470	47
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G470	48
700		2.5	10	20	75	GaP	G472	49
700	100	2.3	10	25	75	GaP	G474	50

4. 数 码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	BS311128	1	5×7#	R	17	400m	20△	6	130μ	10
2	BS311228	1	5×7▲	R	17	400m	20△	6	130μ	10
3	BSR1057	1	5×7	R	30	40m△	20△	5	400μ	10
4	BS311112	1	5×7#	R	30.6	800m	20△	6	130μ	10
5	BS311212	1	5×7▲	R	30.6	800m	20△	6	130μ	10
6	FD-21157R	1	5×7¥	R	50.7	50m△	80△	6	500μ	48
7	FD-21057R	1	5×7△	R	50.7	50m△	80△	6	500μ	48
8	SK2057	1	5×7	R	50.7	50m△	20△	6	400μ	10
9	BS311129	1	5×7△	R	50.72	800m	20△	6	130μ	10
10	BS311229	1	5×7¥	R	50.72	800m	20△	6	130μ	10
11	BS312128	1	5×7△	O	17	400m	20△	6	130μ	10
12	BS312228	1	5×7¥	O	17	400m	20△	6	130μ	10
13	BS312112	1	5×7△	O	30.6	800m	20△	6	130μ	10
14	BS312212	1	5×7¥	O	30.6	800m	20△	6	130μ	10
15	BS312129	1	5×7△	O	50.72	800m	20△	6	130μ	10
16	BS312229	1	5×7¥	O	50.72	800m	20△	6	130μ	10
17	BSG2057	1	5×7	G		50m△	20△	5	400μ	10
18	5EF1121KG	1	5×7	G		50m△	20△	6	300μ	10
19	BS314128	1	5×7△	G	17	400m	20△	6	130μ	10
20	BS314228	1	5×7¥	G	17	400m	20△	6	130μ	10
21	BSG1057	1	5×7	G	30	40m△	20△	5	400μ	10
22	BS314112	1	5×7△	G	30.6	800m	20△	6	130μ	10
23	BS314212	1	5×7¥	G	30.6	800m	20△	6	130μ	10
24	FD-21057G	1	5×7△	G	50.7	50m△	80△	6	1m	48
25	FD-21157G	1	5×7¥	G	50.7	50m△	80△	6	1m	48
26	BS314129	1	5×7△	G	50.72	800m	20△	6	130μ	10
27	BS314229	1	5×7¥	G	50.72	800m	20△	6	130μ	10
28	FD-21157RG	1	5×7¥	RG	50.7	100m△	80△	6	500μ	48
29	FD-21057RG	1	5×7△	RG	50.7	100m△	80△	6	500μ	48
30	FD-24158R	1	5×8¥	R	58.3	50m△	80△	6	500μ	48
31	FD-24058R	1	5×8△	R	58.3	50m△	80△	6	500μ	48
32	SK2058	1	5×8	R	58.3	50m△	20△	6	400μ	10
33	FD-24158G	1	5×8△	G	58.3	50m△	80△	6	1m	48
34	FD-24058G	1	5×8¥	G	58.3	50m△	80△	6	1m	48
35	FD-24158RG	1	5×8¥	RG	58.3	100m△	80△	6	500μ	48
36	FD-24058RG	1	5×8△	RG	58.3	100m△	80△	6	500μ	48
37	FD-24188R	1	8×8¥	R	58.3	50m△	80△	6	500μ	48
38	FD-24088R	1	8×8△	R	58.3	50m△	80△	6	500μ	48
39	SK2088	1	8×8	R	58.3	50m△	20△	6	400μ	10
40	FD-24088G	1	8×8△	G	58.3	50m△	80△	6	1m	48
41	FD-24188G	1	8×8¥	G	58.3	50m△	80△	6	1m	48
42	FD-24188RG	1	8×8¥	RG	58.3	100m△	80△	6	500μ	48
43	FD-24088RG	1	8×8△	RG	58.3	100m△	80△	6	500μ	48
44	LTP-18088E	1	8×8	O	47	50m△	80△	5	3.5m	48
45	LTP-2088AE	1	8×8	O	58.42	50m△	80△	5	4m	48
46	LTP-2088AHR	1	8×8	R	58.42	50m△	80△	5	4m	48
47	LTP-2088AY	1	8×8	Y	58.42	50m△	80△	5	4m	48
48	LTP-18088G	1	8×8	G	47	50m△	80△	5	3.5m	48
49	LTP-2088AG	1	8×8	G	58.42	50m△	80△	5	4m	48
50	LTP-18188A	1	8×8	GO	47	100m△	80△	5	3.5m	48

显示器

码显示器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G475	1
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G475	2
700		2.5	10	20	75	GaP	G473	3
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G476	4
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G476	5
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G477	6
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G477	7
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G477	8
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G483	9
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G483	10
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G475	11
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G475	12
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G476	13
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G476	14
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G483	15
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G483	16
565		2.5	10	20	75	GaP	G473	17
565	30	2.3	10	25	75	GaP	G474	18
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G475	19
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G475	20
565		2.5	10	20	75	GaP	G473	21
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G476	22
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G476	23
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G477	24
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G477	25
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G483	26
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G483	27
		2.5	10	25	75	GaP	G478	28
		2.5	10	25	75	GaP	G478	29
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G479	30
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G479	31
700	100	2.2	10	25	75	GaP	G479	32
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G479	33
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G479	34
		2.5	10	25	75	GaP	G480	35
		2.5	10	25	75	GaP	G480	36
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G481	37
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G481	38
700	100	2.2	10	25	75	GaP	G481	39
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G481	40
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G481	41
		2.5	10	25	75	GaP	G482	42
		2.5	10	25	75	GaP	G482	43
630	40	4.2	20	25	85	GaAsP	48.3×48.3×8.9	44
630	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G481	45
635	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G481	46
585	35	4.2	20	25	85	GaAsP	G481	47
565	30	4.2	20	25	85	GaP	48.3×48.3×8.9	48
565	30	4.2	20	25	85	GaP	G481	49
		4.2	20	25	85		48.3×48.3×8.9	50

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (C d)	发光强度 I_F (mA)
1	LTP-2344E	1	4×4	O	50.8	120m	20△	5	11m	48
2	LTP-2344Y	1	4×4	Y	50.8	120m	20△	5	9m	48
3	LTP-2344G	1	4×4	G	50.8	120m	20△	5	11m	48
4	LTP-2044AA	1	4×4	GO	50.8	120m	20△	5	11m	48
5	LTP-305R	1	5×7	R	7.62	200m	20△	5	0.4m	48
6	LTP-305HR	1	5×7	R	7.62	200m	20△	5	1.6m	48
7	LTP-1457AHR	1	5×7	R	30.5	800m	20△	5	3m	48
8	LTP-4057AHR	1	5×7	R	101.6	800m	20△	5	8m	48
9	LTP-747E	1	5×7	O	17.8	400m	20△	5	2m	48
10	LTP-1457AE	1	5×7	O	30.5	800m	20△	5	3m	48
11	LTP-2057AE	1	5×7	O	50.8	800m	20△	5	4m	48
12	LTP-1457AY	1	5×7	Y	30.5	800m	20△	5	3m	48
13	LTP-2057AY	1	5×7	Y	50.8	800m	20△	5	4m	48
14	LTP-4057AY	1	5×7	Y	101.6	800m	20△	5	8m	48
15	LTP-305G	1	5×7	G	7.62	200m	20△	5	1.6m	48
16	LTP-747G	1	5×7	G	17.8	400m	20△	5	2m	48
17	LTP-2057AG	1	5×7	G	50.8	800m	20△	5	4m	48
18	LTP-4057AG	1	5×7	G	101.6	800m	20△	5	8m	48
19	LTP-1257AA	1	5×7	GO	30.5	800m	20△	5	3m	48
20	LTP-2657AA	1	5×7	GO	50.8	800m	20△	5	4m	48
21	LTP-4257AA	1	5×7	GO	101.6	800m	20△	5	8m	48
22	LTP-2058AHR	1	5×8	R	58.42	50m△	80△	5	4m	48
23	LTP-2058AE	1	5×8	O	58.42	50m△	80△	5	4m	48
24	LTP-2058AY	1	5×8	Y	58.42	50m△	80△	5	4m	48
25	LTP-2058AG	1	5×8	G	58.42	50m△	80△	5	4m	48
26	LTP-2458AA	1	5×8	GO	58.42	100m△	80△	5	4m	48
27	LTP-2188A	1	8×8	GO	58.42	100m△	80△	5	4m	48
28	LTS-368R	1	05▲	R	9.2	300m	20△	5	0.5m	10
29	LTS-6675E	1	05*	O	10.2	600m	20△	5	2.4m	10
30	LTS-311AR	1	06▲	R	7.62	300m	20△	5	0.75m	10
31	LTS-549AE	1	06▲	O	13.2	300m	20△	5	2m	10
32	LTS-4830AY	1	06*	Y	10.16	300m	20△	5	2m	10
33	LTS-4530AG	1	06*	G	10.16	300m	20△	5	2.2m	10
34	LTS-3406LE	1	07	O	20.32	600m	20△	5	2.4m	10
35	LTS-3406LG	1	07	G	20.32	600m	20△	5	2.4m	10
36	LTS-30301HRB	1	08*	R	7.62	0.8	20△	5	30m	20
37	LTS-547AHR	1	08▲	R	13.2	300m	20△	5	2m	10
38	LTS-360E	1	08*	O	9.2	300m	20△	5	2m	10
39	LTS-4840AY	1	08▲	Y	10.16	300m	20△	5	2.2m	10
40	LTS-30301G	1	08*	G	7.62	0.8	20△	5	30m	20
41	LTS-30302A	1	08*	GO	7.62	0.8	20△	5	15m	10
42	LTS-312AP	1	09*	R	7.62	300m	20△	5	0.75m	10
43	LTS-312AE	1	09*	O	7.62	300m	20△	5	2m	10
44	LTS-3401LY	1	09*	Y	20.32	400m	20△	5	2.4m	10
45	LTS-3401LG	1	09	G	20.32	400m	20△	5	2.4m	10
46	BSF245	1.5	10▲	R	12.7	700m	280	5	200μ	10
47	BSF246	1.5	10*	R	12.7	700m	280	5	200μ	10
48	BS321127	1.5	13*	R	14.2	700m	20△	6	130μ	10
49	BS321227	1.5	13▲	R	14.2	700m	20△	6	130μ	10
50	BS322127	1.5	13*	O	14.2	700m	20△	6	130μ	10

显　　示　　器

码 显 示 器

峰值波长	光谱半宽	正向电压		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
λ_P (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	V_F (V)	I_F (mA)	− (℃)	+ (℃)			
630	40	4.2	20	25	85	GaAsP	51×51×8.6	1
585	35	4.2	20	25	85	GaAsP	51×51×8.6	2
565	30	4.2	20	25	85	GaP	51×51×8.6	3
		4.2	20	25	85		51×51×8.6	4
655	24	4.2	20	25	85	GaAsP	18.5×9.7×3	5
635	40	4.2	20	25	85	GaAsP	18.5×9.7×3	6
635	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G473	7
635	40	4.2	20	25	85	GaAsP	106.7×76.2×13	8
630	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G475	9
630	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G473	10
630	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G472	11
585	35	4.2	20	25	85	GaAsP	G473	12
585	35	4.2	20	25	85	GaAsP	G472	13
585	35	4.2	20	25	85	GaAsP	106.7×76.2×13	14
565	30	4.2	20	25	85	GaP	18.5×9.7×3	15
565	30	4.2	20	25	85	GaP	G475	16
565	30	4.2	20	25	85	GaP	G472	17
565	30	4.2	20	25	85	GaP	106.7×76.2×13	18
		4.2	20	25	85		G473	19
		4.2	20	25	85		G472	20
		4.2	20	25	85		106.7×76.2×13	21
635	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G479	22
630	40	4.2	20	25	85	GaAsP	G479	23
585	35	4.2	20	25	85	GaAsP	G479	24
565	30	4.2	20	25	85	GaP	G479	25
		4.2	20	25	85		G479	26
		4.2	20	25	85		G481	27
655	24	2.1	20	25	85	GaAsP	G424	28
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	19×13×8	29
655	24	2.1	20	25	85	GaAsP	19×10×5	30
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	19×10×5	31
585	40	2.1	20	25	85	GaAsP	19×10×5	32
565	30	2.1	20	25	85	GaP	18×12×7	33
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	G467	34
565	30	2.1	20	25	85	GaP	G467	35
635	40	2	20	25	85	GaAsP	109×71×13	36
635	40	2.1	20	25	85	GaAsP	G445	37
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	G440	38
585	35	2.1	20	25	85	GaAsP	G435	39
565	30	2	20	25	85	GaP	109×71×13	40
		2.1	20	25	85		180×109×13	41
697	90	2.1	20	25	85	GaP	G443	42
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	G443	43
585	35	2.1	20	25	85	GaAsP	G467	44
565	30	2.1	20	25	85	GaP	G467	45
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G485	46
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G485	47
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G446	48
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G446	49
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G446	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	BS322227	1.5	13▲	O	14.2	700m	20△	6	130μ	10
2	BS324127	1.5	13#	G	14.2	700m	20△	6	130μ	10
3	BS324227	2.5	13▲	G	14.2	700m	20△	6	130μ	10
4	5EF2041KP	2	¥	R	10.16	1000m	20△	6	0.4m	10
5	5EF2063KP	2	¥	R	14.2	1000m	20△	6	0.4m	10
6	5EF2064AP	2	△	R	14.2	1200m	20△	6	0.4m	10
7	5EF2064KP	2	¥	R	14.2	1200m	20△	6	0.4m	10
8	5EF2061AP	2	△	R	14.22	1200m	20△	6	0.2m	10
9	5EF2061KP	2	¥	R	14.22	1200m	20△	6	0.2m	10
10	5EF2062KP	2	¥	R	14.22	1000m	20△	6	0.2m	10
11	5EF2181AP	2	△	R	45	4500m	20△	18	0.4m	10
12	5EF2181KP	2	¥	R	45	4500m	20△	18	0.4m	10
13	5EF2041KG	2	¥	G	10.16	1000m	20△	6	0.6m	10
14	5EF2063KG	2	¥	G	14.2	1000m	20△	6	0.6m	10
15	5EF2064AG	2	△	G	14.2	1200m	20△	6	0.6m	10
16	5EF2064KG	2	¥	G	14.2	1200m	20△	6	0.6m	10
17	5EF2061AG	2	△	G	14.22	1200m	20△	6	0.3m	10
18	5EF2061KG	2	¥	G	14.22	1200m	20△	6	0.3m	10
19	5EF2181AG	2	△	G	45	4500m	20△	18	0.6m	10
20	5EF2181KG	2	¥	G	45	4500m	20△	18	0.6m	10
21	2BS241	2	07▲	R	12.7	800m	320	5	200μ	10
22	2BS242	2	07#	R	12.7	800m	320	5	200μ	10
23	2BS245	2	07▲	R	12.7	800m	320	5	200μ	10
24	2BS246	2	07#	R	12.7	800m	320	5	200μ	10
25	BS321120	2	07#	R	12.7	300m	15	6	0.4m	10
26	BS321220	2	07#	R	12.7	300m	15	5	0.4m	10
27	BS122120	2	07#	O	12.7	300m	15	5	0.8m	10
28	BS122220	2	07#	O	12.7	300m	15	6	0.8m	10
29	2BS341	2	07▲	G	12.7	800m	320	6	300μ	10
30	2BS342	2	07#	G	12.7	800m	320	6	300μ	10
31	BS324120	2	07#	G	12.7	300m	15	6	0.6m	10
32	BS324220	2	07#	G	12.7	300m	15	6	0.6m	10
33	2ED102R	2	08	R	7.6	300m	20△	5	0.6m	5
34	BS12105	2	08#	R	12.7	800m	20△	5	200μ	10
35	BS12205	2	08▲	R	12.7	800m	20△	5	200μ	10
36	2ED102YG	2	08	G	7.6	300m	20△	5	0.6m	15
37	2HSR2101	2	14¥	R	10	700m	20△	5	400μ	10
38	2HSR2102	2	14△	R	10	700m	20△	5	400μ	10
39	2HS01101	2	14¥	O	10	700m	20△	5	600μ	10
40	2HS01102	2	14△	O	12.7	700m	20△	5	600μ	10
41	2HSG2101	2	14¥	G	10	700m	20△	5	400μ	10
42	2HSG2102	2	14△	G	10	700m	20△	5	400μ	10
43	BSR320	2	16¥	R	10	700m	20△	5	200μ	10
44	BSR321	2	16△	R	10	700m	20△	5	200μ	10
45	BSR1201	2	16¥	R	10		20△	5	200μ	10
46	BS321115	2	16△	R	10.16	600m	15△	6	130μ	10
47	BS312215	2	16¥	R	10.16	600m	15△	6	130μ	10
48	FR-2204	2	16△	R	10.2	600m	20△	5	240μ	10
49	2HSR2111	2	16▲	R	11	800m	20△	5	400μ	10
50	2HSR2112	2	16#	R	11	800m	20△	6	400μ	10

显　示　器

码显示器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	正向电压 I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G446	1
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G446	2
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G446	3
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G807	4
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G808	5
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G809	6
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G809	7
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G810	8
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G810	9
700	100	2.5	10	25	80	GaP	G811	10
700	100	7.5	10	25	60	GaP	G812	11
700	100	7.5	10	25	60	GaP	G812	12
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G807	13
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G808	14
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G809	15
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G809	16
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G810	17
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G810	18
565	30	7.5	10	25	60	GaP	G812	19
565	30	7.5	10	25	60	GaP	G812	20
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G486	21
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G486	22
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G487	23
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G487	24
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G813	25
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G813	26
630	30	2.5	10	20	75	GaAsP	G813	27
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G813	28
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G486	29
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G486	30
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G813	31
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G813	32
700	100	2.3	5	30	100	GaP		33
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G486	34
655	100	2.5	10	25	70	GaP	G486	35
565	30	2.3	15	30	100	GaP		36
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G489	37
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G489	38
630	35	2.5	10	25	75	GaAsP	G489	39
630	35	2.5	10	25	75	GaAsP	G489	40
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G489	41
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G489	42
700	40	2.5	10	25	75	GaP	G491	43
700	40	2.5	10	25	75	GaP	G491	44
700		2.5	10	25	75	GaP	G491	45
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G488	46
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G488	47
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G492	48
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G494	49
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G494	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	BSR5202	2	16¥	R	12.7	600m	20△	5	200μ	10
2	FR-2205	2	16¥	R	12.7	600m	20△	6	240μ	10
3	BS321101	2	16*	R	11.7	800m	20△	6	130μ	10
4	BS321125	2	16*	R	12.7	800m	20△	3	130μ	5
5	BS321201	2	16▲	R	12.7	800m	20△	6	130μ	10
6	BS321225	2	16▲	R	12.7	800m	20△	3	130μ	5
7	2HSR2121	2	16▲	R	12.7	800m	20△	5	400μ	10
8	2HSR2122	2	16*	R	12.7	800m	20△	5	400μ	10
9	2HSR2125	2	16▲	R	12.7	800m	20△	5	400μ	10
10	2HSR2126	2	16*	R	12.7	800m	20△	5	400μ	10
11	2HSR2141	2	16▲	R	14	800m	20△	5	400μ	10
12	2HSR2142	2	16	R	14	800m	20△	5	400μ	10
13	FR-2208	2	16△	R	20.3	600m	10△	6	240μ	10
14	BS322115	2	16△	O	10.16	600m	15△	6	130μ	10
15	BS322215	2	16¥	O	10.16	600m	15△	6	130μ	10
16	BS322101	2	16*	O	12.7	800m	20△	6	130μ	10
17	BS322125	2	16*	O	12.7	800m	20△	3	130μ	5
18	BS322201	2	16▲	O	12.7	800m	20△	6	130μ	10
19	BS322225	2	16▲	O	12.7	800m	20△	3	130μ	5
20	BS324114	2	16	G	7.6	600m	15△	6	130μ	10
21	BSG320	2	16¥	G	10	700m	20△	5	300μ	10
22	BSG321	2	16△	G	10	700m	20△	5	300μ	10
23	BSG1201	2	16¥	G	10	700m	20△	5	300μ	10
24	BS324115	2	16△	G	10.16	600m	15△	6	130μ	10
25	BS324215	2	16¥	G	10.16	600m	15△	6	130μ	10
26	FR-2104	2	16△	G	10.2	600m	20△	6	280μ	10
27	2HSG2111	2	16▲	G	11	800m	20△	5	400μ	10
28	2HSG2112	2	16*	G	11	800m	20△	5	400μ	10
29	BSG5202	2	16¥	G	12.5	600m	20△	5	300μ	10
30	FR-2105	2	16¥	G	12.7	600m	20△	6	280μ	10
31	BS324101	2	16*	G	12.7	800m	20△	6	130μ	10
32	BS324201	2	16▲	G	12.7	800m	20△	6	130μ	10
33	2HSG2121	2	16▲	G	12.7	800m	20△	5	400μ	10
34	2HSG2122	2	16*	G	12.7	800m	20△	5	400μ	10
35	2HSG2125	2	16▲	G	12.7	800m	20△	5	400μ	10
36	2HSG2126	2	16*	G	12 7	800m	20△	5	400μ	10
37	2HSG2141	2	16▲	G	14	800m	20△	5	400μ	10
38	2HSG2142	2	16*	G	14	800m	20△	5	400μ	10
39	FR-2108	2	16△	G	20.3	600m	10△	6	280μ	10
40	5EF3061KP	3	¥	R	14.2	1800m	20△	6	0.2m	10
41	5EF3062KP	3	¥	R	14.2	1800m	20△	6	0.4m	10
42	5EF3061KG	3	¥	G	14.2	1800m	20△	6	0.3m	10
43	5EF3062KG	3	¥	G	14.2	1800m	20△	6	0.6m	10
44	3BM215	3	17▲	R	13.7	2550m	20△	5	120μ	10
45	3BM245	3	17▲	R	13.7	2550m	20△	5	200μ	10
46	3BM515	3	17▲	O	13.7	2550m	20△	5	250μ	10
47	3BM115	3	17▲	Y	13.7	2550m	20△	5	200μ	10
48	3BM345	3	17▲	G	13.7	2550m	20△	5	250μ	10
49	FR-1088-27T	3.5	¥	R	8	1100m	20△	6	250μ	10
50	FR-1424-11P	3.5	¥	R	15	1100m	20△	6	250μ	10

显 示 器

码 显 示 器

峰值波长	光谱半宽	正向电压		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
λ_P (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	V_F (V)	I_F (mA)	− (℃)	+ (℃)			
700		2.5	10	25	75	GaP	G486	1
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G484	2
700	100	2.5	10	20	75	GaP	GD86	3
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G487	4
700	100	2.5	10	20	75	GaP	GD86	5
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G487	6
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G486	7
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G486	8
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G487	9
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G487	10
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G495	11
700	100	2.5	10	25	75	GaP	G495	12
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G442	13
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G488	14
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G488	15
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	GD86	16
630	40	2.5	15	20	75	GaAsP	G487	17
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	GD86	18
630	40	2.5	15	20	75	GaAsP	G487	19
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G496	20
565	40	2.5	10	25	75	GaP	G491	21
565	40	2.5	10	25	75	GaP	G491	22
565		2.5	10	25	75	GaP	G491	23
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G488	24
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G488	25
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G492	26
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G494	27
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G494	28
565		2.5	10	25	75	GaP	G486	29
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G484	30
565	30	2.5	10	20	75	GaP	GD86	31
565	30	2.5	10	20	75	GaP	GD86	32
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G486	33
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G486	34
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G487	35
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G487	36
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G495	37
565	30	2.5	10	25	75	GaP	G495	38
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G493	39
700	100	2.5	10	25	85	GaP	G814	40
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G815	41
565	30	2.5	10	25	85	GaP	G814	42
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G815	43
655	20	2	10	30	75	GaAsP	G497	44
700	100	2.5	10	30	75	GaP	G497	45
630	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G497	46
585	30	2.5	10	30	75	GaAsP	G497	47
565	30	2.5	10	30	75	GaP	G497	48
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G498	49
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G499	50

4. 数　码

4.1 LED 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (mA)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (Cd)	I_F (mA)
1	FR-2205BS	1.5	△	R	12.7	600m	20△	6	240μ	10
2	2BS2461	1.5	0.9¥	R	12.7	450m	180	5	250μ	10
3	LTD-6130E	1.5	14*	O	14.22	800m	20△	5	2.4m	10
4	LTD-4830Y	1.5	14*	Y	14.22	800m	20△	5	2.4m	10
5	LTD-322P	2	16▲	R	7.62	600m	20△	5	0.65m	10
6	LTD-524P	2	16*	R	11	600m	20△	5	0.6m	10
7	LTD-482EC	2	16*	O	10.16	600m	20△	5	8m	10
8	LTD-535Y	2	16▲	Y	12.7	800m	20△	5	2m	10
9	LTD-482GC	2	16*	G	10.16	600m	20△	5	8m	10
10	LTC-5336R	3	24▲	R	13.2	50m△	20△	5	0.5m	10
11	LTC-5836E	3	24*	O	13.2	50m△	20△	5	2m	10
12	LTC-5336G	3	24▲	G	13.2	50m△	20△	5	2m	10
13	FR-1041-27T	3.5	△	R	15	1100m	20△	6	250μ	10
14	FR-1042-27T	3.5	¥	R	15	1100m	20△	6	250μ	10
15	FR-1094-11T	3.5	¥	R	15	1100m	20△	5	250μ	10
16	FGP1401	4	▲	R	6.2	50m△	15△	5	300μ	10
17	BS341110	4	ϕ	R	12.7	1600m	20△	6	130μ	10
18	BS341210	4	$	R	12.7	1600m	20△	6	130μ	10
19	SK5461	4		R	14.27	50m△	20△	6	400μ	10
20	FR-1041-30T	4	△	R	15	1300m	20△	6	250μ	10
21	FR-1042-30T	4	¥	R	15	1300m	20△	6	250μ	10
22	FR-1094-14T	4	¥	R	15	1300m	20△	6	250μ	10
23	FR-1424-14P	4	¥	R	15	1300m	20△	6	250μ	10
24	5EF4062KP	4	$	R	15.2	50m△	20△	6	200μ	10
25	BS341111	4	ϕ	R	15.2	1600m	20△	6	130μ	10
26	BS341211	4	$	R	15.2	1600m	20△	6	130μ	10
27	5EF4061KP	4	¥	R	15.24	2400m	20△	6	0.2m	10
28	5EF4071KP	4	$	R	17.7	50m△	20△	6	200μ	10
29	5EF4091KP	4	$	R	22.8	50m△	20△	6	200μ	10
30	BS342110	4	ϕ	O	12.7	1600m	20△	6	130μ	10
31	BS342210	4	$	O	12.7	1600m	20△	6	130μ	10
32	BS342111	4	ϕ	O	15.2	1600m	20△	6	130μ	10
33	BS342211	4	$	O	15.2	1600m	20△	6	130μ	10
34	BS344110	4	ϕ	G	12.7	1600m	20△	6	130μ	10
35	BS344210	4	$	G	12.7	1600m	20△	6	130μ	10
36	5EF4062KG	4	$	G	15.2	50m△	20△	6	200μ	10
37	BS344111	4	ϕ	G	15.2	1600m	20△	6	130μ	10
38	BS342211	4	$	G	15.2	1600m	20△	6	130μ	10
39	5EF4061KG	4	¥	G	15.24	2400m	20△	6	0.3m	10
40	5EF4063KG	4	¥	G	15.24	1890m	20△	6	0.3m	10
41	5EF4071KG	4	$	G	17.7	50m△	20△	6	300μ	10
42	5EF4091KG	4	$	G	22.8	50m△	20△	6	300μ	10
43	4MR215	4	07	R	15	200m	20△	6	0.6m	10
44	FR1041-27T	4	07ϕ	R	15	1.5	750	5	0.2m	10
45	FR1094-11T	4	07$	R	15	1.5	750	5	0.2m	10
46	5EF4091AP	4	07ϕ	R	22.9	50m△	15△	7	400μ	10
47	4MG215	4	07	G	15	224m	20△	6	0.6m	20
48	FR-203×4(C)	4	08▲	R	7.6	1.1	500	5	150μ	10
49	5EF4031KG	4	07$	G	7.6	40m△	15	7	500μ	10
50	5EF4091AG	4	07ϕ	G	22.9	50m△	15	7	500μ	10

显　示　器

码 显 示 器

峰值波长	光谱半宽	正向电压		工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
λ_P (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	V_F (V)	I_F (mA)	− (℃)	+ (℃)			
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G484	1
700		2.5	10	25	70	GaP	G806	2
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	G446	3
585	35	2.1	20	25	85	GaAsP	G446	4
697	90	2.1	20	25	85	GaP	15×16×7	5
697	90	2.1	20	25	85	GaP	19×24×6.6	6
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	G491	7
585	35	2.1	20	25	85	GaAsP	G486	8
565	30	2.1	20	25	85	GaP	G491	9
655	24	2.1	20	25	85	GaAsP	18×38×7	10
630	40	2.1	20	25	85	GaAsP	18×38×7	11
565	30	2.1	20	25	85	GaP	18×38×7	12
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G500	13
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G500	14
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G500	15
700	100	2.5	10	25	60	GaP		16
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G501	17
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G501	18
700	100	2.5	10	25	75	GaP		19
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G500	20
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G500	21
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G500	22
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G499	23
700	100	2.3	10	25	60	GaP	G500	24
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G189	25
700	100	2.5	10	20	75	GaP	G189	26
700	100	2.5	10	25	60	GaP	G816	27
700	100	2.3	10	25	60	GaP	G502	28
700	100	2.3	10	25	60	GaP	G503	29
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G501	30
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G501	31
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G189	32
630	40	2.5	10	20	75	GaAsP	G189	33
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G501	34
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G501	35
565	30	2.3	10	25	60	GaP	G500	36
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G189	37
565	30	2.5	10	20	75	GaP	G189	38
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G816	39
565	30	2.5	10	25	60	GaP	G817	40
565	30	2.3	10	25	60	GaP	G502	41
565	30	2.3	10	25	60	GaP	G503	42
693	84	2.5	10	30	75	GaP	G189	43
700	100	2.1	5	20	60	GaP	G207	44
700	100	2.1	5	20	60	GaP	G208	45
700	100	2.5	10	20	60	GaP	G455	46
558	54	2.8	20	30	75	GaP	G189	47
700	20	2.2	10	25	70	GaP	G260	48
565	30	2	10	20	60	GaP		49
565	30	2	10	20	60	GaP	G455	50

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	最大耗散功率 P_{DM} (W)	最大正向电流 I_{FM} (A)	反向电压 V_R (V)	发光强度 I_V (cd)	I_F (mA)
1	LTC-5337R	4	32▲	R	13.2	50m△	20m△	5	0.5m	10
2	LTC-5337HR	4	32▲	R	13.2	50m△	20m△	5	2m	10
3	LTC-5837HR	4	32*	R	13.2	50m△	20m△	5	2m	10
4	LTC-5837Y	4	32*	Y	13.2	50m△	20m△	5	2m	10
5	4BZ202	4	5×7	R	6.6	700m	10m△	5	150μ	10
6	5BZ202	5	5×7	R	6.6	700m	10m△	5	150μ	10
7	LSR2057	5	5×7	RG		75m△	25m△	6	0.6m	10

显　　示　　器

码显示器

峰值波长 λ_P (nm)	光谱半宽 $\Delta\lambda$ (nm)	正向电压 V_F (V)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	外形	序号
655	24	2.1	20	25	85	GaAsP	18×57×7	1
635	40	2.1	20	25	85	GaAsP	18×57×7	2
635	40	2.1	20	25	85	GaAsP	18×57×7	3
585	35	2.1	20	25	85	GaAsP	18×57×7	4
655	20	2	10	30	75	GaAsP	G503	5
655	20	2	10	30	75	GaAsP	G504	6
		2.5	10	25	85	GaP	G478	7

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	工作电流 I_F (mA)	最高时钟频率 f_M (Hz)	电源电压 V_{DD} (V)	输出电平 V_{OH} (V)	输出电平 V_{OL} (V)
1	2ES312R			R	12.7	50	200k	5		
2	2ES312G			G	12.7	50	200k	5		
3	2ES412R			R	12.7	50	200k	5		
4	2ES412G			G	12.7	50	200k	5		
5	BSC102			R		50		5		
6	CL302	1	O3	R	11.5	10~25		5	4.9	0.1
7	CL305	1	O3	O	11.5	10~25		5	4.9	0.1
8	CL301	1	O3	Y	11.5	10~25		5	4.9	0.1
9	CL303	1	O3	G	11.5	10~25		5	4.9	0.1
10	CL032	1	O7	R	7.6	30~80		5	4.9	0.1
11	CL132	1	O7	R	7.6	30~80	200k	5	4.9	0.1
12	CL532	1	O7	R	7.6	30~80		5	4.9	0.1
13	CLH132	1	O7	R	7.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
14	CL002	1	O7	R	12.6	30~80		5	4.9	0.1
15	CL102	1	O7	R	12.6	30~80	200k	5	4.9	0.1
16	CL502	1	O7	R	12.6	30~80		5	4.9	0.1
17	CL902	1	O7	R	12.6	30~80	200k	5	4.9	0.1
18	CLH102	1	O7	R	12.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
19	CL012	1	O7	R	26	30~80		5	4.9	0.1
20	CL112	1	O7	R	26	30~80	200k	5	4.9	0.1
21	CL412	1	O7	R	26	30~80	500k	5	4.9	0.1
22	CL512	1	O7	R	26	30~80		5	4.9	0.1
23	CL035	1	O7	O	7.6	30~80		5	4.9	0.1
24	CL135	1	O7	O	7.6	30~80	200k	5	4.9	0.1
25	CL535	1	O7	O	7.6	30~80		5	4.9	0.1
26	CLH135	1	O7	O	7.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
27	CL005	1	O7	O	12.6	30~80		5	4.9	0.1
28	CL105	1	O7	O	12.6	30~80	200k	5	4.9	0.1
29	CL505	1	O7	O	12.6	30~80		5	4.9	0.1
30	CL905	1	O7	O	12.6	30~80	500k	5	4.9	0.1
31	CLH105	1	O7	O	12.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
32	CL015	1	O7	O	26	30~80		5	4.9	0.1
33	CL115	1	O7	O	26	30~80	200k	5	4.9	0.1
34	CL415	1	O7	O	26	30~80	500k	5	4.9	0.1
35	CL515	1	O7	O	26	30~80		5	4.9	0.1
36	CL031	1	O7	Y	7.6	30~80		5	4.9	0.1
37	CL131	1	O7	Y	7.6	30~80	200k	5	4.9	0.1
38	CL531	1	O7	Y	7.6	30~80		5	4.9	0.1
39	CLH131	1	O7	Y	7.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
40	CL001	1	O7	Y	12.6	30~80		5	4.9	0.1
41	CL101	1	O7	Y	12.6	30~80	200k	5	4.9	0.1
42	CL501	1	O7	Y	12.6	30~80		5	4.9	0.1
43	CL901	1	O7	Y	12.6	30~80	500k	5	4.9	0.1
44	CLH101	1	O7	Y	12.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
45	CL011	1	O7	Y	26	30~80		5	4.9	0.1
46	CL111	1	O7	Y	26	30~80	200k	5	4.9	0.1
47	CL411	1	O7	Y	26	30~80	500k	5	4.9	0.1
48	CL511	1	O7	Y	26	30~80		5	4.9	0.1
49	CL033	1	O7	G	7.6	30~80		5	4.9	0.1
50	CL133	1	O7	G	7.6	30~80	200k	5	4.9	0.1

显 示 器

电 组 合 显 示 器

蜂值波长 λ_P (nm)	直流噪声容限 V_N (V)	发光强度 I_V (cd)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	逻辑功能	外形	序号
	1	0.6m		40	70	GaP	1		1
	1	1m		40	70	GaP	1		2
	1	0.6m				GaP	2		3
	1	1m				GaP	2		4
655	1	500μ		25	70		1	G293	5
700	1	700μ	25	40	70	GaP		G521	6
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP		G521	7
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP		G521	8
565	1	1000μ	25	40	70	GaP		G521	9
700	1	700μ	50	40	70	GaP	1	G522	10
700	1	700μ	50	40	70	GaP	2	G523	11
700	1	700μ	50	40	70	GaP	5	G524	12
700	1	700μ	50	40	70	GaP	2	G523a	13
700	1	700μ	50	40	70	GaP	1	G252	14
700	1	700μ	50	40	70	GaP	2	G253	15
700	1	700μ	50	40	70	GaP	5	G524b	16
700	1	700μ	50	40	70	GaP	3	G531	17
700	1	700μ	50	40	70	GaP	2	G523b	18
700	1	700μ	50	40	70	GaP	1	G532	19
700	1	700μ	50	40	70	GaP	2	G533	20
700	1	700μ	50	40	70	GaP	4	G534	21
700	1	700μ	50	40	70	GaP	5	G535	22
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	1	G522	23
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	2	G523	24
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	5	G524	25
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	2	G523a	26
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	1	G526	27
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	2	G523b	28
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	5	G524b	29
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	3	G531	30
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	2	G523b	31
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	1	G532	32
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	2	G533	33
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	4	G534	34
630	1	1000μ	50	40	70	GaAsP	5	G535	35
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	1	G522	36
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	1	G523	37
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	5	G524	38
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	2	G523a	39
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	1	G526	40
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	2	G523b	41
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	5	G529	42
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	3	G531	43
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	2	G523b	44
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	1	G532	45
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	2	G523b	46
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	4	G534	47
585	1	700μ	50	40	70	GaAsP	5	G535	48
565	1	1000μ	50	40	70	GaP	1	G522	49
565	1	1000μ	50	40	70	GaP	2	G523	50

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	工作电流 I_F (mA)	最高时钟频率 f_M (Hz)	电源电压 V_{DD} (V)	输出电平 V_{OH} (V)	输出电平 V_{OL} (V)
1	CL533	1	O7	G	7.6	30~80		5	4.9	0.1
2	CLH133	1	O7	G	7.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
3	CL003	1	O7	G	12.6	30~80		5	4.9	0.1
4	CL103	1	O7	G	12.6	30~80	200 k	5	4.9	0.1
5	CL503	1	O7	G	12.6	30~80		5	4.9	0.1
6	CL903	1	O7	G	12.6	30~80	500 k	5	4.9	0.1
7	CLH103	1	O7	G	12.6	30~80	2.5M	5	4.9	0.1
8	CL013	1	O7	G	26	30~80		5	4.9	0.1
9	CL113	1	O7	G	26	30~80	200 k	5	4.9	0.1
10	CL413	1	O7	G	26	30~80	500 k	5	4.9	0.1
11	CL513	1	O7	G	26	30~80		5	4.9	0.1
12	3CL102-1	3		R	12.6	<200	200 k	5		
13	4CL102-1	4		R	12.6	<250	200 k	5		
14	5CL102-1	5		R	12.6	<330	200 k	5		
15	6CL102-1	6		R	12.6	<400	200 k	5		

显　示　器

电组合显示器

峰值波长 λ_P (nm)	直流噪声容限 V_N (V)	发光强度 I_V (cd)	I_F (mA)	工作温度范围 T_O − (℃)	+ (℃)	材料或结构	逻辑功能	外形	序号
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	5	G524	1
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	2	G523a	2
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	1	G526	3
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	2	G523b	4
555	1	1000 μ	50	40	70	GaP	5	G524b	5
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	3	G531	6
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	2	G523b	7
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	1	G532	8
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	2	G533	9
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	4	G534	10
565	1	1000 μ	50	40	70	GaP	5	G535	11
700	1	700 μ	50	25	70	GaP	2		12
700	1	700 μ	50	25	70	GaP	2	G528	13
700	1	700 μ	50	25	70	GaP	2		14
700	1	700 μ	50	25	70	GaP	2	112×31×17.5	15

5. 特　　殊

5.1 CCD 摄　像

序号	型号	类型	单元	电参数							光	
				输出幅度	转移效率	信噪比	平均暗电流电平		暗电流尖峰		动态范围	
				V_{OUT} (V)	η (%)	S/N (dB)	ADC (V)	t (s)	D_P (V)	t (s)	D_Y	f_C (Hz)
1	DL44		2500	500m	99.995	40					1000$	
2	L64	1	64	0.4		40	15m	100m	80m	100m	50ϕ	100k
3	L128	1	128	0.4		40	15m	100m	80m	100m	50ϕ	100k
4	GZ102	1	256	0.8	99.95	40	10m	2m	20m	2m	500$	500k
5	GZ103	1	512	0.8	99.95	40	10m	2m	20m	2m	500$	500k
6	GZ104	1	1024	0.8	99.95	40	10m	2m	20m	2m	500$	500k
7	DL42A	1	1728	0.4	99.99	40					200$	1M
8	DL42B	1	1728	0.4	99.99	40					200$	1M
9	DL42C	1	1728	0.4	99.99	40					200$	1M
10	GZ105	1	2048	0.5	99.97						300$	500k
11	DL30A	2	100×108	0.1	99.99	25					50$	
12	DL30B	2	100×108	0.1	99.99	25					50$	
13	DL30C	2	100×108	0.1	99.99	25					50$	
14	GZ201	2	120×150	0.8	99.99	30	10m	0.8m			100$	500k
15	GZ202	2	320×250	0.8	99.99	30	20m	18m			50$	500k
16	DL30	2	100×108	0.2	99.994	46	0.002	0.02	0.002	0.02	100:1	1M
17	DL31	2	300×230	0.2	99.995	46	0.002	0.02	0.002	0.02	100:1	4.6M
18	DL32	2	5.2×320	0.2	99.995	46	0.002	0.02	0.002	0.02	100:1	6.14M
19	DL40	1	256×1	0.2	99.99	46	0.002		0.002		200:1	1M
20	DL42	1	1728×1	0.5	99.994	50	0.002		0.002		500:1	1M

传 感 器

参数					工作温度范围 T_O		时钟		材料或结构	外形	序号
波长 λ		灵敏度									
min (m)	max (μm)	S	f_C (Hz)	t (s)	− (℃)	+ (℃)	相	f_C (Hz)			
		0.45¥							Si		1
400 n	1	20 $	100 k	1 m	50	50	3	50 k	Si	G219	2
400 n	1	20 $	100 k	1 m	50	50	3	350 k	Si	G220	3
400 n	1.1	1	500 k	2m	40	40	2	10M	Si	G210	4
400 n	1.1	1	500 k	2m	40	40	2	10M	Si	G211	5
400 n	1.1	1	500 k	2m	40	40	2	10M	Si	G212	6
450 n	1.1	0.2¥			50	55	3	2M	Si	G213	7
450 n	1.1	0.2¥			50	55	3	2M	Si	G213	8
450 n	1.1	0.2¥			50	55	3	2M	Si	G213	9
450 n	1.1	1	500 k	0.8m	40	50	2	5M	Si	G214	10
450 n	1.1	3 k ▼			50	55	3	2M	Si	G25	11
450 n	1.1	3 k ▼			50	55	3	2M	Si	G215	12
450 n	1.1	3 k ▼			50	55	3	2M	Si	G215	13
400 n	1.1	1	500 k	0.8m	40	40	3	10M	Si	G216	14
400 n	1.1	1	500 k	0.8m	40	40	3	6M	Si	G217	15
0.45 μ	1.1	3 k ▼	1M	0.02	40	65	3	4.6M	Si	双列直插	16
0.45 μ	1.1	3 k ▼	1M	0.02	40	65	3	4.6M	Si	双列直插	17
0.45 μ	1.1	3 k ▼	1M	0.02	40	65	3	6.14M	Si	G218	18
0.45 μ	1.1	0.2¥	1M		40	65	3	5M	Si	双列直插	19
0.45 μ	1.1	0.2¥	1M		40	65	3	5M	Si	双列直插	20

序号	型号	名称	量程	精度 ε (%)	输出灵敏度 S (mV/V)	自振频率 f (Hz)
1	BTG-10	压阻式振动加速度传感器	±10g	±1	8.4	300
2	BTG-25	压阻式振动加速度传感器	±25g	±1	8.4	500
3	BTG-50	压阻式振动加速度传感器	±50g	±1	8.4	900
4	BTG-100	压阻式振动加速度传感器	±100g	±1	8.4	1400
5	BTG-1000	压阻式振动加速度传感器	±1000g	±1	8.4	10000
6	CY-YZ-161·CYG01	普通型压阻式压力传感器	0~1000kPa	0.1~0.5		
7	CY-YZ-141·CYG13	普通型压阻式压力传感器	0~60kPa	0.1~0.5		
8	CY-YZ-162·CYG01A	普通型压阻式中压传感器	0~6MPa	0.1~0.5		
9	CY-YZ-173·CYG15	普通型压阻式高压传感器	0~60MPa	0.2~1.5		
10	CCY-YZ-174·CYG30	普通型压阻式高压传感器	0~60MPa	0.1~0.5		
11	CCY-YZ-231·CYG20	压阻式微差压传感器	0~2500Pa	0.5~1.5		
12	CCY-YZ-241·CYG19	压阻式小差压传感器	0~60kPa	0.15~1		
13	CCY-YZ-261·CYG02	通用型压阻式差压传感器	0~1600kPa	0.1~0.5		
14	CCY-YZ-262·CYG70	防腐型压阻式差压传感器	0~1600kPa	0.1~1		
15	CYW-YZ-321·CYG04	压阻式液位传感器	0~1000m	0.15~0.5		
16	CXY-YZ-641·CYG06	压阻式血压传感器	0~40kPa	0.5~1		
17	CMB-YZ-601·CYG60	压阻式脉搏传感器	0~0.98N	2		
18	CY-YZ-642·CYG63	压阻式宫缩传感器	0~13kPa	1		
19	DBY-01	压阻式压力变送器	0~1000kPa	0.1~0.5		
20	LDY1-0.2	扩散硅压力传感器	0~20kPa	±0.2~1	11.1	
21	DLY1-0.6	扩散硅压力传感器	0~60kPa	±0.1~1	11.1	
22	DLY1-1	扩散硅压力传感器	0~100kPa	±0.1~1	11.1	
23	DLY1-2	扩散硅压力传感器	0~200kPa	±0.1~0.5	11.1	
24	DLY1-4	扩散硅压力传感器	0~400kPa	±0.1~0.5	11.1	
25	DLY1-6	扩散硅压力传感器	0~600kPa	±0.1~0.5	11.1	
26	DLY1-10	扩散硅压力传感器	0~1000kPa	±0.1~0.5	11.1	
27	DLY1-16	扩散硅压力传感器	0~1600kPa	±0.1~0.5	11.1	
28	DLY1-20	扩散硅压力传感器	0~2000kPa	±0.1~0.5	11.1	
29	DLY2-0.05	扩散硅压力传感器	0~5 kPa	±0.3~1.5	10	
30	DLY2-0.1	扩散硅压力传感器	0~10kPa	±0.3~1.5	10	
31	DLY2-0.2	扩散硅压力传感器	0~20kPa	±0.2~1.2	10	
32	DLY2-0.4	扩散硅压力传感器	0~40kPa	±0.2~1.2	10	
33	DLY2-0.6	扩散硅压力传感器	0~60kPa	±0.3~1	10	
34	DLY2-1	扩散硅压力传感器	0~100kPa	±0.1~0.5	10	
35	DLY2-1.6	扩散硅压力传感器	0~160kPa	±0.1~0.5	10	
36	DLY2-2.5	扩散硅压力传感器	0~250kPa	±0.05~0.5	10	
37	DLY2-6	扩散硅压力传感器	0~600kPa	±0.05~0.5	10	
38	DLY2-10	扩散硅压力传感器	0~1000kPa	±0.05~0.5	10	
39	DLY2-16	扩散硅压力传感器	0~1600kPa	±0.05~0.5	10	
40	DLY3	扩散硅压力传感器	0.1Pa~25kPa	±0.05~0.75	20	
41	DLYG	集成高输出压力传感器	0~2MPa	±0.1~0.75		
42	DLYJ1-1A	扩散硅绝对压力传感器	0~101kPa	±0.5		
43	DLYJ1-1B	扩散硅绝对压力传感器	0~101kPa	±0.2		
44	DLYJ1-1C	扩散硅绝对压力传感器	0~101kPa	±0.1		
45	DLYJ2	扩散硅绝对压力传感器	0~10MPa	±0.1~0.75		
46	DLYJ-760	扩散硅绝对压力传感器	0~760mmHg	0.1~0.5	7.1	
47	DYC101	动态压阻传感器	0~60kgf/cm²	0.2~2	2~80	100k
48	DYC102	动态压阻传感器	0~60kgf/cm²	0.2~2	2~80	100k
49	DYC103	动态压阻传感器	0~60kgf/cm²	0.2~2	2~80	100k
50	DYC104	医用防水压力传感器	1~10kgf/cm²	0.2~1	20~80	100k~2M

器　件

压 力 传 感 器

温度零漂 (F·S/℃)	输出电压 V_O (V)	阻尼度	轴数	允许过载 (倍)	连接螺纹	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
$\pm5\times10^{-4}$		0.3~0.6		2~4		40	60		G221	1
$\pm5\times10^{-4}$		0.3~0.6		2~4		40	60		G221	2
$\pm5\times10^{-4}$		0.3~0.6		2~4		40	60		G221	3
$\pm5\times10^{-4}$		0.3~0.6		2~4		40	60		G221	4
$\pm5\times10^{-4}$		0.3~0.6		2~4		40	60		G221	5
0.5×10^{-4}	100m		1		M12×1	40	70	Si	φ25×47	6
2×10^{-4}	70m		1		M12×1	40	70	Si	φ25×47	7
1×10^{-4}	100m		1		M12×1	40	70	Si	φ28×50	8
1×10^{-4}	100m		1		M16×1	25	70	Si	φ20×42	9
0.5×10^{-4}	100m		1		M12×1	40	70	Si	φ22×46	10
5×10^{-4}	100m		2		φ7	10	70	Si	100×70×32	11
1×10^{-4}	50m		1		φ7	40	70	Si	φ30×105	12
1×10^{-4}	100m		1		M12×1	40	70	Si		13
1×10^{-4}	50m		1		M12×1	25	70	Si	φ49×110	14
10×10^{-4}	100m		1			0	55	Si	φ24×95	15
5×10^{-4}	30m		1			10	55	Si		16
			1				5~55	Si	φ30×5	17
	100m		1				5~55	Si	φ36×10	18
0.5×10^{-4}	1~5		1		M12×1	40	70	Si		19
$(2.5\sim8)\times10^{-4}$	30m			2~5	M12×1	20	80		G222	20
$(1.5\sim5)\times10^{-4}$	60m			2~5	M12×1	20	80		G222	21
$(1\sim5)\times10^{-4}$	80m			1.5~2	M12×1	20	80		G222	22
$(1\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	20	80		G222	23
$(1\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	20	80		G222	24
$(1\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	20	80		G222	25
$(1\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	20	80		G222	26
$(1\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	20	80		G222	27
$(1\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	20	80		G222	28
$(2.5\sim8)\times10^{-4}$	30m			2	M12×1	30	80		G223	29
$(2\sim7)\times10^{-4}$	45m			2	M12×1	30	80		G223	30
$(1.5\sim5)\times10^{-4}$	50m			2	M12×1	30	80		G223	31
$(1.5\sim5)\times10^{-4}$	60m			2	M12×1	30	80		G223	32
$(1\sim5)\times10^{-4}$	80m			2	M12×1	30	80		G223	33
$(0.8\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	30	80		G223	34
$(0.8\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	30	80		G223	35
$(0.8\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	30	80		G223	36
$(0.8\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	30	80		G223	37
$(0.8\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	30	80		G223	38
$(0.8\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M12×1	30	80		G223	39
$(0.5\sim8)\times10^{-4}$	100m			1.5~2	M16×1	30	80		G224	40
$(1\sim5)\times10^{-4}$	5			1.5	M16×1	20	80		G225	41
5×10^{-4}	50m			2~3		20	80		G226	42
2.5×10^{-4}	50m			2~3		20	80		G226	43
1×10^{-4}	50m			2~3		20	80		G226	44
$(1\sim5)\times10^{-4}$	100m			1.5~2		30	80		G227	45
2×10^{-4}						20	80		G541	46
2×10^{-4}						20	60		G272a	47
2×10^{-4}						20	60			48
2×10^{-4}						20	60		G272b	49
5×10^{-4}					M6×0.75	20	60		φ6×10	50

5. 特　殊

5.2 荷 重、加 速 度 、

序号	型号	名称	量程	精度 ε (%)	输出灵敏度 S (mV/V)	自振频率 f (Hz)
1	DYC106	动静态土压传感器	5~10kgf/cm²	0.2	20~80	100k~2M
2	DYC107	土压传感器	5~10kgf/cm²	0.2	20~80	100k~2M
3	DYC108	压力传感器	0~10kgf/cm²	0.5~1	10~80	10k
4	DYC111	单向压阻流速传感器	1~5m/s	0.5~1	10~80	500
5	DYC112	多向压阻流速传感器	1~5m/s	0.5~1	10~80	500
6	DYC113	硅压阻静态传感器	1~10kgf/cm²	0.1~0.5	20~80	80k
7	DYC116	透水泥沙传感器	0~60kgf/cm²	0.2~0.5	20~80	10k
8	DYC117	油压压阻传感器	0~10kgf/cm²	0.2~0.5	20~80	80k
9	DYC119	水压压阻传感器	0~10kgf/cm²	0.2~0.5	20~80	10k
10	DYC120	压阻压差传感器	0~6kgf/cm²	0.2~0.5	20~80	10k
11	DYC122	静载压阻传感器	0~1kgf/cm²	0.5~1	20~80	50
12	FY-1	踏力应变式传感器	0~300kgf	0.1~0.3	1.5	
13	FY-2	负荷压力传感器	1~5kgf	0.2~0.5	1~1.2	
14	FY-3	负荷压力传感器	1~500tf	0.3~0.5	1.5	
15	FLY-1	负荷拉压力传感器	1~500tf	0.2~0.5	1.5	
16	FYB-1	负荷压力变送器	5~50kgf	0.3~0.5		
17	JLC-1	漏压力传感器	1kgf/cm²	0.3	80~120	100k~2M
18	MLC1	差压传感器	0~0.3MPa/cm²	0.1~0.5	5.5	
19	MLC2	差压传感器	0~1MPa/cm²	0.3~1	5.5	
20	MLF	负重压力传感器	0~500gf	0.3~2	10	
21	MLJ1	绝对压力传感器	0~0.5MPa/cm²	0.2~0.5	4.5	
22	MLJ2	绝对压力传感器	0~1MPa/cm²	0.1~0.5	4.5	
23	MLQ	压力传感器	0~50kgf/cm²	0.1~1	4.5	
24	MLS	水深传感器	0~5000m	0.1~0.5	4.5	
25	TH-1/10K	荷重传感器	10kg	0.5	65	
26	TH-1/50K	荷重传感器	50kg	0.5	65	
27	TH-1/100K	荷重传感器	100kg	0.5	65	
28	TH-1/1T	荷重传感器	1000kg	0.5	35	
29	TH-1/5T	荷重传感器	5000kg	0.5	35	
30	TH-1/10T	荷重传感器	10000kg	0.5	35	
31	TJ-1/3	加速度传感器	±3g	1	5	70~80
32	TJ-1/5	加速度传感器	±5g	1	8	80~90
33	TJ-1/10	加速度传感器	±10g	1	10	80~90
34	TJ-1/30	加速度传感器	±30g	1	50	100~120
35	TJ-1/50	加速度传感器	±50g	1	50	100~120
36	TJ-1/70	加速度传感器	±70g	1	50	100~120
37	TJ-1/100	加速度传感器	±100g	1	50	100~120
38	TJ-1/120	加速度传感器	±120g	1	50	100~120
39	TJ-3/120	加速度传感器	±3~120g	1		
40	TL-1/5	拉压力传感器	5000kgf	0.5	60	
41	TL-1/10	拉压力传感器	10000kgf	0.5	60	
42	TL-1/15	拉压力传感器	15000kgf	0.5	60	
43	TL-1/20	拉压力传感器	20000kgf	0.5	60	
44	TL-1/30	拉压力传感器	30000kgf	0.5	60	
45	TL-1/50	拉压力传感器	50000kgf	0.5	60	
46	TY-1(2)/20H	压力传感器	水柱0~20mm	1	50	
47	TY-1(2)/100H	压力传感器	水柱0~100mm	1	10	
48	TY-1(2)/1000H	压力传感器	水柱0~1000mm	1	50	
49	TY-1(2)/0.5K	压力传感器	0.5kgf/cm²	0.5	50~100	
50	TY-1(2)/2K	压力传感器	1kgf/cm²	0.5	50~100	

器 件

压 力 传 感 器

温度零漂 (F·S/℃)	输出电压 V_o (V)	阻尼度	轴数	允许过载 (倍)	连接螺纹	工作温度范围 T_o − (℃)	工作温度范围 T_o + (℃)	材料或结构	外形	序号
5×10^{-4}						20	60		φ38×28.5	1
5×10^{-4}						20	60		φ28×16	2
5×10^{-4}						20	60			3
5×10^{-4}							60		G277	4
5×10^{-4}							60		G278	5
5×10^{-4}						20	60		G275	6
5×10^{-4}							60		G272c	7
5×10^{-4}						20	60		G276	8
5×10^{-4}							60		G274	9
5×10^{-4}						20	60		G279	10
5×10^{-4}						20	60			11
3×10^{-4}						30	60			12
3×10^{-4}						30	60			13
3×10^{-4}						30	60			14
3×10^{-4}						30	60			15
3×10^{-4}						30	60			16
2×10^{-3}						20	60			17
5×10^{-4}			1		M12×1	40	60		G542	18
5×10^{-4}			1		M12×1	20	60		G543	19
1×10^{-3}							40		G544	20
5×10^{-4}						40	60		G545	21
5×10^{-4}			1		M20×1.5				G546	22
5×10^{-4}			1		M20×1.5	20	60		G547	23
5×10^{-4}			1			0	60		G548	24
2×10^{-4}						10	50		φ65×50	25
2×10^{-4}						10	50		φ65×50	26
2×10^{-4}						10	50		φ65×50	27
2×10^{-4}						10	50		φ60×90	28
2×10^{-4}						10	50		φ60×90	29
2×10^{-4}						10	50		φ60×90	30
1×10^{-3}		0.7	1			10	50		φ15×30	31
8×10^{-4}		0.7	1			10	50		φ15×30	32
6×10^{-4}		0.7	1			10	50		φ15×30	33
2×10^{-4}		0.7	1			10	50		φ15×30	34
2×10^{-4}		0.7	1			10	50		φ15×30	35
2×10^{-4}		0.7	1			10	50		φ15×30	36
2×10^{-4}		0.7	1			10	50		φ15×30	37
2×10^{-4}		0.7	1			10	50		φ15×30	38
		0.7	3			10	50		60×60×60	39
2×10^{-4}					M24×1.5	10	50			40
2×10^{-4}					M36×3	10	50		φ90×60	41
2×10^{-4}					M36×3	10	50		φ90×60	42
2×10^{-4}					M36×3	10	50		φ90×60	43
2×10^{-4}					M52×4	10	50		φ120×120	44
2×10^{-4}					M52×4	10	50		φ120×120	45
1×10^{-3}						10	50			46
6×10^{-4}					φ8	10	50		φ40×38	47
3×10^{-4}					M8×0.75	10	50		φ40×60	48
2×10^{-3}					M8×0.75	10	50		φ40×60	49
2×10^{-4}					M8×0.75	10	50		φ31×58	50

序号	型号	名称	量程	精度 ε (%)	输出灵敏度 S (mV/V)	自振频率 f (Hz)
1	TY-1(2)/3K	压力传感器	2kgf/cm²	0.5	50~100	
2	TY-1(2)/5K	压力传感器	5kgf/cm²	0.5	50~100	
3	TY-1(2)/10K	压力传感器	10kgf/cm²	0.5	50~100	
4	TY-1(2)/20K	压力传感器	20kgf/cm²	0.5	50~100	
5	TYC-1/1	压差传感器	0.5kgf/cm²	1	100	
6	TYC-1/2	压差传感器	1kgf/cm²	1	100	
7	TYC-1/3	压差传感器	2kgf/cm²	1	100	
8	YP-1	应变式压力传感器	5~300kgf/cm²	0.3~0.5	1.5	
9	YP-2	应变式压力传感器	1~100kgf/cm²	0.3~0.5	1.5	
10	YP-3	应变式压力传感器	1~5kgf/cm²	0.5~1	1	
11	YP-4	应变式压力传感器	0.3~1kgf/cm²	0.5	0.5~1	
12	YPB-1	应变式压力变送器	6~300kgf/cm²	0.25~1		
13	KYC-G/0.02~6M	差压力传感器	0.02Pa~6MPa	0.1~0.5	6~10	
14	KYJ-G/0.02~35M	绝对压力传感器	0.02Pa~35MPa	0.1~0.5	6~10	
15	KYS-G/0.1~500H	深度传感器	水柱0.1~500m	0.1~0.5	6~10	
16	KYW-G/0.05~5H	微压力传感器	水柱0.05~5m	0.1~0.5	6~10	
17	KYX-G/0.02~6M	小型压力传感器	0.02Pa~6MPa	0.1~0.5	6~10	
18	KYX-X/0.02~35M	相对压力传感器	0.02Pa~35MPa	0.1~0.5	6~10	
19	KYF-G/±0.1M	真空传感器	±0.1MPa	0.1~0.5	6~10	
20	KYB/0.02~35M	压力变送器	0.02Pa~35MPa	0.1~0.5	0~5	

器件

压力传感器

温度零漂 (F·S/℃)	输出电压 V_O (V)	阻尼度	轴数	允许过载 (倍)	连接螺纹	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
2×10^{-4}					M8×0.75	10	50		ϕ31×58	1
2×10^{-4}					M8×0.75	10	50		ϕ31×58	2
2×10^{-4}					M8×0.75	10	50		ϕ31×58	3
2×10^{-4}					M8×0.75	10	50		ϕ31×58	4
2×10^{-4}					M8×0.75				G231	5
2×10^{-4}					M8×0.75				G231	6
2×10^{-4}					M8×0.75				G231	7
3×10^{-4}					M20×1.5	30	60			8
3×10^{-4}					M35×1.5	30	60			9
3×10^{-4}					M22×1.5	30	60			10
3×10^{-4}					M12×1	30	60			11
3×10^{-4}						25	60			12
2×10^{-4}					M12×1	30	80		ϕ50×70	13
2×10^{-4}					M20×1.5	30	80		ϕ24×70	14
2×10^{-4}					M20×1.5	30	80		ϕ24×70	15
2×10^{-4}					ϕ8	30	80		ϕ20×60	16
2×10^{-4}						30	80		ϕ8×10	17
2×10^{-4}					M10×1	30	80		ϕ22×60	18
2×10^{-4}					M8×0.75	30	80		ϕ12×30	19
2×10^{-4}						30	80		ϕ20×70	20

序号	型号	名称	满量程输出电压 V_M (mV)	零点温度系数 α_{TO} (1/℃)	灵敏度温度系数 α (1/℃)	测量范围 (kPa)
1	DL412-1	扩散硅力敏器件	100	±0.05$	±0.05*	10~100
2	DL412-1 6	扩散硅力敏器件	120	±0.05$	±0.05*	16~160
3	DL412-2.5	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	25~250
4	DL412-6	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	60~600
5	DL412-10	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	100~1000
6	DL412-16	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	160~1600
7	DL412-25	扩散硅力敏器件	100	±0.05$	±0.05*	250~2500
8	DL412-40	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	400~4000
9	DL412-60	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	600~6000
10	DL412-100	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	1000~10000
11	DL412-250	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	2500~25000
12	DL412-500	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	5000~50000
13	DL412-600	扩散硅力敏器件	150	±0.05$	±0.05*	6000~60000
14	DL411-0.6	扩散硅力敏器件	75	±0.06$	±0.06*	6~60
15	DL411-0.4	扩散硅力敏器件	70	±0.06$	±0.06*	4~40
16	DL411-0.2	扩散硅力敏器件	60	±0.1$	±0.1*	4~20
17	DL411-0.1	扩散硅力敏器件	50	±0.1$	±0.1*	2~10
18	DL411-0.08	扩散硅力敏器件	45	±0.12$	±0.12*	1.6~8
19	DL411-0.06	扩散硅力敏器件	40	±0.12$	±0.13*	1.2~6
20	DL411-0.025	扩散硅力敏器件	25	±0.15$	±0.15*	0.5~2.5
21	DL411-0.016	扩散硅力敏器件	15	±0.15$	±0.15*	0.5~1.6
22	DL41220▲	扩散硅力敏器件	170~260	±0.05$	±0.045*	62~620
23	DL41221▲	扩散硅力敏器件	170~260	±0.05$	±0.045*	170~1700
24	DL41222▲	扩散硅力敏器件	170~260	±0.05$	±0.045*	410~4100
25	DL41223▲	扩散硅力敏器件	170~260	±0.05$	±0.045*	1030~10300
26	DL41224▲	扩散硅力敏器件	170~260	±0.05$	±0.045*	2760~27600
27	DL41225▲	扩散硅力敏器件	170~260	±0.05$	±0.045*	6890~68900
28	DL41100▲	扩散硅力敏器件	20~45	±0.15$	±0.045*	0.7~2
29	DL41101▲	扩散硅力敏器件	30~85	±0.15$	±0.045*	0.7~3.7
30	DL41102▲	扩散硅力敏器件	45~100	±0.1$	±0.045*	2~10
31	DL41105▲	扩散硅力敏器件	75~150	±0.075$	±0.045*	5~26.1
32	DL41103▲	扩散硅力敏器件	115~215	±0.06$	±0.045*	6.2~62
33	DL41104▲	扩散硅力敏器件	170~260	±0.05$	±0.045*	25~250
34	DL411	扩散硅力敏器件	50	1.8×10^{-4}	1.8×10^{-4}	
35	DL412	扩散硅力敏器件	100	9×10^{-4}	9×10^{-4}	
36	DL413	扩散硅力敏器件	30	1.8×10^{-4}	1.8×10^{-4}	
37	DYC01	力敏应变器	60	5×10^{-4}		
38	MLB-306	小型高温硅—蓝宝石压力传感器	50	9×10^{-4}	9×10^{-4}	
39	MLB-310	小型高温硅—蓝宝石压力传感器	50	9×10^{-4}	9×10^{-4}	
40	MLB-330	小型高温硅—蓝宝石压力传感器	50	9×10^{-4}	9×10^{-4}	
41	ML3-510C1	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
42	ML3-516A1	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
43	ML3-525D1	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
44	ML3-540E1	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
45	ML3-560E1	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
46	ML3-510P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	100
47	ML3-516P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	160
48	ML3-525P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	250
49	ML3-540P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	400
50	ML3-560P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	600

器　件

器　件

精度 ε (%)	零点输出电压 V_O (mV)	应变电阻 R (kΩ)	超载能力 N (倍)	来回变差 ΔV (%)	满量程时漂 δV_T (%)	输出抖动量 (%)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
0.4	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	1
0.4	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	2
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	3
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	4
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	5
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	6
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	7
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	8
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	9
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	10
0.25	±45	5	1.5~2		0.1¥		40	121		G820	11
0.5	±45	5	1.2		0.1¥		40	121		G820	12
0.5	±45	5	1.2		0.1¥		40	121		G820	13
0.5	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	14
0.5	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	15
0.5	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	16
0.5	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	17
0.5	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	18
1	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	19
1	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	20
1	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G820	21
0.37	±45	5	2~5		0.1¥		40	121		G821	22
0.37	±45	5	2~5		0.1¥		40	121		G821	23
0.37	±45	5	2~5		0.1¥		40	121		G821	24
0.37	±45	5	2~5		0.1¥		40	121		G821	25
0.4	±45	5	2~5		0.1¥		40	121		G822	26
0.45	±45	5	1.2		0.1¥		40	121		G822	27
0.6	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G823	28
0.6	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G823	29
0.4	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G823	30
0.4	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G823	31
0.4	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G823	32
0.4	±45	5	2~50		0.1¥		40	121		G823	33
0.1~0.5	45	5	1~2	0.1~0.5			30	80	Si	G549	34
0.1~0.5	±45	5	1~2	0.1~0.5			30	80	Si	G549	35
0.1~0.5	45	5	1~2	0.1~0.5			30	80		G549	36
		5	2				20	60	Si		37
±0.3	50	5	1.5	0.1		0.9	30	260		φ18mm	38
±0.3	50	5	1.5	0.1		0.9	30	260		φ18mm	39
±0.3	50	5	1.5	0.1		0.9	30	260		φ18mm	40
0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	41
1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	42
1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	43
0.5	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	44
0.5	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	45
0.3~1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	46
0.3~1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	47
0.3~1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	48
0.3~1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	49
0.3~1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550C	50

序号	型号	名称	满量程输出电压 V_M (mV)	零点温度系数 α_{TO} (1/℃)	灵敏度温度系数 α (1/℃)	测量范围 (kPa)
1	ML3-610P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	1000
2	ML3-616Q1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	1600
3	ML3-625P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	2500
4	ML3-640P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	4000
5	ML3-660P1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	6000
6	ML3-610B1	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
7	ML3-616P1	压力敏感器件	45	3×10^{-3}	3×10^{-3}	
8	ML3-625G1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
9	ML3-640H1	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
10	ML3-660S1	压力敏感器件	45	2×10^{-3}	2×10^{-3}	
11	TBQ001C	压力敏感器件	50	8×10^{-4}	8×10^{-4}	
12	TBQ001P	压力敏感器件	50	2×10^{-3}	2×10^{-3}	
13	TBQ002E	压力敏感器件	50	5×10^{-4}	5×10^{-4}	
14	TBQ002Q	压力敏感器件	50	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
15	TBQ003A	压力敏感器件	50	8×10^{-4}	8×10^{-4}	
16	TBQ003B	压力敏感器件	50	8×10^{-4}	8×10^{-4}	
17	TBQ003F	压力敏感器件	50	5×10^{-4}	5×10^{-4}	
18	TBQ01A	压力敏感器件	75	8×10^{-4}	8×10^{-4}	
19	TBQ01P	压力敏感器件	45	3×10^{-3}	3×10^{-3}	
20	TBQ01Q	压力敏感器件	45	3×10^{-3}	3×10^{-3}	
21	TBQ02B	压力敏感器件	75	8×10^{-4}	8×10^{-4}	
22	TBQ02R	压力敏感器件	45	3×10^{-3}	3×10^{-3}	
23	TBQ02S	压力敏感器件	45	3×10^{-3}	3×10^{-3}	
24	TBQ03A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
25	TBQ03B	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
26	TBQ03C	压力敏感器件	75	8×10^{-4}	8×10^{-4}	
27	TBQ04C	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
28	TBQ04D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
29	TBQ04E	压力敏感器件	75	5×10^{-4}	5×10^{-4}	
30	TBQ05C	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
31	TBQ05E	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
32	TBQ05F	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
33	TBQ05P	压力敏感器件	45	3×10^{-3}	3×10^{-3}	
34	TBQ06D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
35	TBQ06G	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
36	TBQ06H	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
37	TBQ06Q	压力敏感器件	45	2×10^{-3}	2×10^{-3}	
38	TBQ07D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
39	TBQ07Q	压力敏感器件	45	4×10^{-3}	3×10^{-3}	
40	TBQ07R	压力敏感器件	45	2×10^{-3}	2×10^{-3}	
41	TBQ08A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
42	TBQ08E	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
43	TBQ08R	压力敏感器件	45	4×10^{-3}	3×10^{-3}	
44	TBQ08S	压力敏感器件	45	4×10^{-3}	3×10^{-3}	
45	TBQ09A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
46	TBQ09G	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
47	TBQ09Q	压力敏感器件	45	2×10^{-3}	2×10^{-3}	
48	TBQ10B	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
49	TBQ10C	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
50	TBQ10D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	

器　件

器　件

精度 ε (%)	零点输出电压 V_O (mV)	应变电阻 R (kΩ)	超载能力 N (倍)	来回变差 ΔV (%)	满量程时漂 δV_T (%)	输出抖动量 (%)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
1~0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	1
1~0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	2
1~0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	3
1~0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	4
1~0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	5
0.5	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	6
1	50	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	7
0.5	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	8
0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	9
0.3	50	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 c	10
0.3	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 a	11
1	50	3~7	2	1	1	1×10^{-3}			Si	G550 a	12
0.5	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 a	13
1	50	3~7	2	0.5	1	1×10^{-3}			Si	G550 a	14
1	40	3~7	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 a	15
0.5	40	3~7	2	0.3	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 a	16
0.3	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 a	17
1	40	3~7	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 a	18
2	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	19
1	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	20
0.5	40	3~7	2	0.3	0.5	1×10^{-3}			Si	G550a	21
0.5	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	22
0.3	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	23
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	24
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	25
0.3	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550a	26
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	27
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	28
0.5	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550a	29
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	30
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	31
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	32
1	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	33
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	34
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	35
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	36
1	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	37
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	38
1	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	39
0.5	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	40
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	41
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	42
0.5	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	43
0.3	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	44
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	45
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	46
1	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	47
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si晶晶	G232	48
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	49
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	50

序号	型号	名称	满量程输出电压 V_M (mA)	零点温度系数 α_{TO} (1/℃)	灵敏度温度系数 α (1/℃)	测量范围 (kPa)
1	TBQ10H	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
2	TBQ10S	压力敏感器件	45	2×10^{-3}	2×10^{-4}	
3	TBQ11A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
4	TBQ11B	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
5	TBQ11D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
6	TBQ12A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
7	TBQ12D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
8	TBQ12E	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
9	TBQ12F	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
10	TBQ13A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
11	TBQ13E	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
12	TBQ13G	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
13	TBQ14A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
14	TBQ14D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
15	TBQ14H	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
16	TBQ15C	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
17	TBQ15R	压力敏感器件	45	2×10^{-3}	2×10^{-3}	
18	TBQ16A	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
19	TBQ16D	压力敏感器件	45	5×10^{-4}	8×10^{-4}	
20	TBQ17C	压力敏感器件	45	1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	
21	TBQ17H	压力敏感器件	45	8×10^{-5}	8×10^{-5}	
22	TBQ17R	压力敏感器件	45	2×10^{-3}	2×10^{-3}	
23	TBQ001P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	4
24	TBQ002P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	6
25	TBQ003P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	10
26	TBQ01P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	16
27	TBQ02P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	25
28	TBQ03P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	40
29	TBQ04P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	60
30	TBQ05P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	100
31	TBQ06P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	160
32	TBQ07P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	250
33	TBQ08P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	400
34	TBQ09P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	600
35	TBQ10P	压力感敏器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	1000
36	TBQ11P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	1600
37	TBQ12P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	2500
38	TBQ13P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	4000
39	TBQ14P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	6000
40	TBQ15P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	10000
41	TBQ16P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	16000
42	TBQ17P	压力敏感器件	50	8×10^{-5}	8×10^{-5}	25000

器　件

精度 ε (%)	零点输出电压 V_O (mV)	应变电阻 R (kΩ)	超载能力 N (倍)	来回变差 ΔV (%)	满量程时漂 δV_T (%)	输出抖动量 (%)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	1
0.3	50	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	2
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	3
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	4
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	5
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	6
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	7
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	8
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	9
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	10
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	11
0.5	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	12
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	13
1	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	14
0.3	40	3~6	2	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si单晶	G232	15
0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	16
0.5	50	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	17
1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	18
1	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	19
0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	20
0.3	40	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	21
0.5	50	3~6	1.5	0.5	0.5	1×10^{-3}			Si	G550 b	22
0.3~1	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550a	23
0.3~1	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550a	24
0.3~1	40	3~7	2	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550a	25
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	26
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	27
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	28
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	29
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	30
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	31
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	32
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	33
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	34
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	35
0 3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	36
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	37
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	38
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	39
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	40
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	41
0.3~2	30	3~6	1.5	0.3	0.3	1×10^{-3}			Si	G550 b	42

序号	型号	最大耗散功率 P_{CM} (mW)	反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ (V)	反向击穿电压 I_{CE} (μA)	反向截止电流 I_{CEO} (μA)	反向截止电流 F_C (V)	静态集电极电流 I_{CHO} (A)	静态集电极电流 E_C (V)	静态集电极电流 I_B (mA)	集电极电流磁灵敏度 h (%/kGs)	集电极电流磁灵敏度 F_C (V)	集电极电流磁灵敏度 I_B (mA)	集电极电流磁灵敏度 H (kGs)
1	3ACM	45	20～50		400		0.5～1.5m			20¥			
2	3BCM	45	20		200		100～500μ			5¥			
3	3CCM	20	25		5		50～350μ			5¥			
4	3CCM1A	20	40	10	1	20	100μ	6	3	±6	6	3	±1
5	3CCM1B	20	40	10	1	20	100μ	6	3	±5	6	3	±1
6	3CCM2A	20	40	10	1	20	200μ	6	3	±5	6	3	±1
7	3CCM2B	20	40	10	1	20	200μ	6	3	±4	6	3	±1
8	3CCM3A	20	40	10	1	20	300μ	6	3	±4	6	3	±1
9	3CCM3B	20	40	10	1	20	300μ	6	3	±3	6	3	±1
10	4CCM1A	40	40	10	1	20	120μ	6	6	±10	6	6	±1
11	4CCM1B	40	40	10	1	20	120μ	6	6	±10	6	6	±1
12	4CCM1C	40	40	10	1	10	120μ	6	6	±10	6	6	±1
13	4CCM2A	40	40	10	1	20	240μ	6	6	±8	6	6	±1
14	4CCM2B	40	40	10	1	20	240μ	6	6	±8	6	6	±1
15	4CCM2C	40	40	10	1	20	240μ	6	6	±8	6	6	±1
16	4CCM3A	40	40	10	1	20	400μ	6	6	±6	6	6	±1
17	4CCM3C	40	40	10	1	20	400μ	6	6	±6	6	6	±1

三　极　管

静态集电极电流温度系数			集电极电流磁灵敏度温度系数			静态集电极电流不对称度			最高结温	工作温度范围		材料或结构	外形	序号
α_I (%/℃)	E_C (V)	I_B (mA)	α_n (%/℃)	E_C (V)	I_B (mA)	Y_I (%)	E_C (V)	I_B (mA)	T_{jm} (℃)	− (℃)	+ (℃)			
0.8*										30	60	Ge	G242	1
0.3*										40	60	Ge	G244	2
0.3*										45	85	Si	G243	3
−0.1～−0.3	6	3	−0.6	6	3				125	45	100	Si	G282a	4
−0.1～−0.3	6	3	−0.6	6	3				125	45	100	Si	G282a	5
−0.1～−0.3	6	3	−0.6	6	3				125	45	100	Si	G282a	6
−0.1～−0.3	6	3	−0.6	6	3				125	45	100	Si	G282a	7
−0.1～−0.3	6	3	−0.6	6	3				125	45	100	Si	G282a	8
−0.1～−0.3	6	3	−0.6	6	3				125	45	100	Si	G282a	9
0.05	6	6	−0.6	6	6	5	6	6	125	45	100	Si	G282b	10
0.05	6	6	−0.6	6	6	10	6	6	125	45	100	Si	G282b	11
0.05	6	6	−0.6	6	6	15	6	6	125	45	100	Si	G282b	12
0.05	6	6	−0.6	6	6	5	6	6	125	45	100	Si	G282b	13
0.05	6	6	−0.6	6	6	10	6	6	125	45	100	Si	G282b	14
0.05	6	6	−0.6	6	6	15	6	6	125	45	100	Si	G282b	15
0.05	6	6	−0.6	6	6	5	6	6	125	45	100	Si	G282b	16
0.05	6	6	−0.6	6	6	10	6	6	125	45	100	Si	G282b	17

5. 特　殊

5.5 霍　尔

序号	型号	最大霍尔输出电压 V_{HM} (V)	最大工作电流 I_M (mA)	乘积灵敏度 K_H (mV/mAkGs)	I (A)	B (G_s)	输入电阻 R_I (Ω)	输出电阻 R_O (Ω)	不等位电动势 V_O (mV)	I (A)	寄生直流电动势 U_O (mV)
1	HG-1		15	1.7±0.2			300±15%		<1		
2	HG-2		15	1.2±0.2			200±20%		<1		
3	HG-3		13	1.7±0.2			300±15%		<1		
4	HGA-Ⅰ	2	20	15~30			0.5~2k	0.5~2k	<0.2		<0.05
5	HGA-Ⅱ	2	20	15~30			0.5~2k	0.5~2k	<0.2		<0.05
6	HSG		10	3~10			0.3~1k		<0.1	1m	
7	HSJ-1	2	10	<10	1m	1k	0.2~2k	0.2~2k	0.02~5	1m	<0.05
8	HSJ-1A	250m	5	2~5			<400	<400	≤1	1m	<0.05
9	HSJ-1B	250m	5	2~5			<400	<400	≤0.5	1m	<0.05
10	HSJ-1C	250m	5	2~5			<400	<400	≤0.2	1m	<0.05
11	HSJ-2	2	10	10~20	1m	1k	0.2~2k	0.2~2k	0.02~10	1m	<0.05
12	HSJ-2A	500m	5	5~10			250~700	250~700	≤1	1m	<0.05
13	HSJ-2B	500m	5	5~10			250~700	250~700	≤0.5	1m	<0.05
14	HSJ-2C	500m	5	5~10			250~700	250~700	≤0.2	1m	<0.05
15	HSJ-3	2	10	20~30	1m	1k	0.2~2k	0.2~2k	0.02~10	1m	<0.05
16	HSJ-3A	750m	5	10~15			0.5~1k	0.5~1k	≤1	1m	<0.05
17	HSJ-3B	750m	5	10~15			0.5~1k	0.5~1k	≤0.5	1m	<0.05
18	HSJ-3C	750m	5	10~15			0.5~1k	0.5~1k	≤0.2	1m	<0.05
19	HSJ-4	2	10	30~40	1m	1k	0.2~2k	0.2~2k	0.02~10	1m	<0.05
20	HSJ-4A	1.25	5	15~25			0.7~1.3k	0.7~1.3k	≤1	1m	<0.05
21	HSJ-4B	1.25	5	15~25			0.7~1.3k	0.7~1.3k	≤0.5	1m	<0.05
22	HSJ-4C	1.25	5	15~25			0.7~1.3k	0.7~1.3k	≤0.2	1m	<0.05
23	HSJ-5	2	10	>40	1m	1k	0.2~2k	0.2~2k	0.02~10	1m	<0.05
24	HSJ-B	750m	5	2~15			0.2~1k	0.2~1k	≤0.25	1m	≤0.05
25	HSJ-T	750m	5	2~15			0.2~1k	0.2~1k	≤0.25	1m	<0.05
26	HZ-1		20	1.5±0.2			110±20%	100±20%			≤0.15
27	HZ-1		20	1.4±0.2			110±20%				<0.15
28	HZ-2		20	1.5±0.2			110±20%	100±20%			≤0.15
29	HZ-2		15	1.2±0.2			100±20%				<0.25
30	HZ-3		20	1.5±0.2			130±20%	210±20%			≤0.15
31	HZ-3		25	1.4±0.2			110±20%				<0.25
32	HS-1			0.1±0.2							<0.018
33	SH1	5	30				0.3~1.5k				
34	6SHA			1.5~2					<1		
35	6SHB			1~1.5					<1		

器　件

器　件

磁线性度 (%)	磁线性度 B (G_s)	灵敏度温度系数 α (1/℃)	霍尔电势温度系数 γ (1/℃)	不等位电阻 R_H (Ω)	电阻温度系数 β (1/℃)	控制电流极内阻 R (Ω)	工作温度范围 T_O − (℃)	工作温度范围 T_O + (℃)	材料或结构	外形	序号
			$1\sim5\times10^{-4}$			310±15%	60	120	Si	6.4×3.4×0.3	1
			$1\sim5\times10^{-4}$			215±20%	60	120	Si	6.4×3.4×0.3	2
			$1\sim5\times10^{-4}$			310±15%	60	120	Si	4.4×2.4×0.3	3
		2×10^{-4}	3.5×10^{-3}		2×10^{-3}		50	250	GaAs	5×6×1	4
		2×10^{-4}	3.5×10^{-3}		2×10^{-3}		50	250	GaAs	3×4×1	5
			-5×10^{-4}		3×10^{-3}	0.3～1k	50	125	GaAs	9×6×1.5	6
<0.2	5k	2×10^{-4}	3.5×10^{-3}		2×10^{-3}		50	250	GaAs		7
<0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	8
<0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	9
<0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	10
<0.2	5k	2×10^{-4}	3.5×10^{-3}		2×10^{-3}		50	250	GaAs		11
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	12
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	13
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	14
<0.2	5k	2×10^{-4}	3.5×10^{-3}		2×10^{-3}		50	250	GaAs		15
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	16
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	17
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	18
<0.2	5k	2×10^{-4}	3.5×10^{-3}		2×10^{-3}		50	250	GaAs		19
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	20
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	21
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		55	125	GaAs	6×6×1	22
<0.2	5k	2×10^{-4}	3.5×10^{-3}		2×10^{-3}		50	250	GaAs		23
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		25	70	GaAs	4×8×1	24
≤0.5			-5×10^{-4}		3×10^{-3}		25	70	GaAs	50×3×0.7	25
			5×10^{-4}	≤0.1	5×10^{-3}	110±20%	0	60	Ge	8×4×0.18	26
			5×10^{-4}	<0.1	5×10^{-3}	120±20%	0	60	Ge	G291	27
			6×10^{-4}	≤0.05	4×10^{-3}	110±20%	0	60	Ge	4×2×0.18	28
			6×10^{-4}	<0.05	4×10^{-3}	120±20%	0	60	Ge	G290	29
			2×10^{-4}	≤0.1	5.5×10^{-3}	130±20%	0	60	Ge	10×5×0.18	30
			2×10^{-4}	<0.1	5.5×10^{-3}	130±20%	0	60	Ge	G292	31
			-4.5×10^{-4}	<0.003		1.2±0.2			InAs		32
			2×10^{-2}		-6×10^{-4}					G228	33
							60	120	Si		34
							60	120	Si		35

5.6 液 晶 数

序号	型号	位数	显示类型	颜色	字母高度 h_C (mm)	工作电压 (V)	工作电流 (μA/cm²)	工作频率 (Hz)	直流分量 (mV)
1	CLC809	1	07	B	12.7	5		30～128	
2	11040	1	16	B	25.4	3	10	32	50
3	2300	2	07	B	7.62	3	10	32	50
4	YXY-3502D	3.5	TN	B	12	3	1	32	100
5	YXY-3504D	3.5	TN	B	9	3	1	32	100
6	3551	3.5	07	B	12.7	3	10	32	50
7	4320	4	07	B	7.62	3	10	32	50
8	4500	4	07	B	12.7	3	10	32	50
9	4500M3	4	08	B	12.7	3	10	32	50
10	4700	4	08	B	17.8	3	10	72	50
11	41000	4	07	B	25.4	3	10	32	50
12	4540	4	16	B	12.7	3	10	32	50
13	YXY-4501D	4.5	TN	B	9	3	1	32	100
14	41051	4.5	08	B	25.4	3	10	32	50
15	5400	5	08	B	10.16	3	10	32	50
16	5700	5	08	B	17.8	3	10	32	50
17	TN15	1～6	07	B	15	3～12	10	32	100
18	TN20	1～6	07	B	20	3～12	10	32	100
19	TN15Z	6	07	B	15	3～12	10	32	100
20	YXY-6002D	6	TN	B	12	3	1	32	100
21	6500	6	08	B	12.7	3	10	32	50
22	6700	6	08	B	17.8	3	10	32	50
23	TN08	1～8	07	B	8	3～12	10	32	100
24	TN10	1～8	07	B	10	3～12	10	32	100
25	YXJ-8002D	8	TN	B	6	3	1	167	100
26	YXJ-11001D	11	TN	B	5.5	3	1	167	100

码 显 示 器

测试条件			对比度	视角	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
T (℃)	f (Hz)	V_{OP} (V)		(°)	− (℃)	+ (℃)			
25	32	6	5 : 1	45	10	55	T N M L C	G506	1
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G507	2
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G508	3
25	32	3	5	45	0	40			4
25	32	3	5	45	0	40			5
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G509	6
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G510	7
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G511	8
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G512	9
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G513	10
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G514	11
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G515	12
25	32	3	5	45	0	40			13
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G516	14
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G517	15
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G518	16
20	32	6	20 : 1	45	10	55	T N M L C		17
20	32	6	20 : 1	45	10	55	T N M L C		18
20	32	6	20 : 1	45	10	55	T N M L C		19
25	32	3	5	45	0	40			20
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G519	21
25	32	3	20 : 1	75	10	60	T N M L C	G520	22
20	32	6	20 : 1	45	10	55	T N M L C		23
20	32	6	20 : 1	45	10	55	T N M L C		24
25	167	3	5	45	0	40			25
25	167	3	5	45	0	40			26

5. 特　殊　器　件

5.7 其 他 光 电 器 件

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O −(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	2CU401	差分光电二极管	工作电压$V=20V$时：暗电流I_D≤0.2μA，光电流（单元）I_C>20μA，差分不均匀性：<10%	55	125		$\phi8$	1
2	2CRF	电影还音光电池	当$f=8kHz$时：衰减<0.5dB，等效电容<3000pF，反向电阻>300kΩ	55	125		5×5	2
3	BT-D	大电流发光二极管	I_F>200mA，峰值波长$\lambda_p=700nm$，红色	20	80		$\phi8$	3
4	CS-1	硅色敏器件	检测波长400～1000nm，暗电流0.01μA，端子间电容150～350pF，短路电流比0.38～25.6（$\lambda=400\sim900nm$）				G552	4
5	GD-L	GD-L型光控晶闸管输出光耦合器	输入：正向电压(V_F)1.3V、反向电流(I_R)100μA，输出：峰值断态电压(V_{DRM})400～600V、重复峰值反向电压(V_{RRM})400～600V，重复峰值断态电流(I_{DRM})1μA、重复峰值反向电流(I_{RRM})1μA、通态电压(V_T)3V，传输：触发电流(I_{Fr})15～10mA、绝缘耐压(V_{ISO})1kV	10	65			5
6	GD-L2	GD-L2双向光控晶闸管输出光耦合器	输入：正向电压(V_F)1.3V、、反向电流(I_R)10μA，输出：断态重复峰值电压(V_{DRM})400～600V，断态峰值电流(I_{DRM})2μA、通态电压(V_T)1.4V，传输：光触发电流(I_{FT})15mA，绝缘耐压(V_{ISO})1kV	10	65			6
7	GD-R2	GD-R2光敏电阻输出光耦合器	输入：正向压降(V_F)2.2±0.2V、反向电流(I_R)≤100μA、工作电流(I_F)15mA，输出：亮态电阻(R_{on})≤5～10kΩ、暗态电阻(R_{off})≥1MΩ、功耗(P)20mW，传输：上升时间(t_r)40ms、下降时间(t_f)40ms、绝缘耐压(V_{ISO})≥3000V					7
8	GO710	光耦合集成电路	输入电流I_I≥5mA，电源电压$V_{CC}=5V$，截止态输出电流I_{off}≤100μA，输出低电平电压V_{OL}≤0.6V，传输延迟时间t_{PLH}≤1.5μs，t_{PHL}≤1.5μs，输出上升、下降时间t_r≤150ns，t_f≤150ns，隔离电压V_{ISO}≥500V，输入二极管正向压降V_F≤2V，反向击穿电压V_{BR}≥5V	40	85		G270b	8
9	GO711	光耦合集成电路	输入电流I_I15mA，电源电压，V_{CC}：5V，扇出系数(TTL负载)：4，截止态输出电流，I_{off}≤100μA，输出低电平电压V_{DL}≤0.6V，传输延迟时间t_{PLH}≤1.5μs，t_{PHL}≤1.5μs，输出上升，下降时间t_r，t_f≤150ns，隔离电压V_{ISO}≥500V，输入二极管正向压降V_F≤2V，反向击穿电压V_{BR}≥5V	40	85		G270b	9
10	GO712	光耦合集成电路	输入电流I_I≥5mA，电源电压$V_{CC}=5V$，输出高电平电压V_{OH}≥2.4V，输出低电压V_{OL}≤0.6V，传输延迟时间t_{PLH}≤1.5μs、t_{PHL}≤1.5μs，输出上升、下降时间t_r≤150ns、t_f≤150ns，隔离电压V_{ISO}≥500V输入二极管正向压降V_F≤2V，反向击穿电压V_{BR}≥5V	40	85		G270b	10

5. 特殊器件

5.7 其他光电器件

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O −(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	G0713	光耦合集成电路	输入电流I_I≤5nA，电源电压V_{CC}=5V，截止态输出电流I_{Off}≤100μA，输出低电平电压V_{OL}≤0.6V，传输延迟时间t_{PHL}≤5μs、t_{PLH}≤5μs，输出上升、下降时间t_r≤400ns、t_f≤400ns，隔离电压A_{ISO}≥500V，输入二极管正向压降V_F≤1.5V，反向击穿电压V_{BR}≥5V	40	85		G270b	1
2	WU5112	高速长波长PIN光电二极管	暗电流<10nA(−5V、20℃)，响应度R_e>0.8μA/μW(−5V)，响应波长Δλ1～1.7μm(0V)，总电容C<1.8pF(−5V)，响应时间FWHM80～110ps(−10V)，工作电压V_{OP}=−5V	40	55	InGaAs	G554	2
3	WU5122	高速长波长PIN光电二极管	暗电流I_D<1nA(−5V、20℃)，响应度Re>0.8μA/μW(−5V)，响应波长Δλ1～1.7μm(−5V或0V)，总电容C<1.8pF(−5V)，响应时间FWHM80～110ps(−10V)，工作电压V_{op}=−5V	40	55	InGaAs	G554	3
4	SL985C	高速光耦合集成电路	输入电流≥5mA，电源电压V_{CC}=5V，输出电低平电压V_{OL}≤0.6V，输出高电平电压V_{OH}≥2.4V，传输延迟时间t_{PHL}≤100ns，t_{PLH}≤100ns，输出上升、下降时间t_r≤50ns，t_f≤50ns，隔离电压V_{ZSO}≥500V，输入二极管正向压降V_F≤2V，反向击穿电压V_{BR}≥5V	40	85		G818	4
5	SL990	线性光耦合集成电路	最大输入电流I_{FM}=50mA，电源电压V_{CC}=12V，静态功耗电流I_{CC}≤12mA，静态输出电压V_O≤5V，跨异增益G_V≥50mV/mA，输入电流线性范围I_F=5～25mA，隔离电压V_{ZSO}≥500V，输入二极管正向压降V_F≤1.5V，反向击穿电压V_{BR}≥5V	10	60		G819	5
6	GD2203	双路输出线性光耦合器	输入正向电压V_F<1.3V，输入反向电流I_R<100μA，输出暗电流I_D<4.9nA，反向击穿电压V_{BR}>30V，输出电流I_{L1}/I_{L2}>50μA，输出电流I_{L1}/I_{L2}：0.7～1.3，线性度S_f：±0.3%，隔离电压V_{ISO}：2.5kV				G828	6
7	GD2331	交流输入光敏三极管型光耦合器	输入正向电压V_F≤1.3V，输出反向穿击电压$V_{BR(CE)}$≥30V，输出反向截止电流I_{CEO}≤0.1μA，输出饱和压降V_{CE}≤0.3V，电流传输比CTR≥20%，隔离电压V_{ISO}≥2.5kV，电流传输比对称性I_{C1}/I_{C2}：1/3～3，脉冲上升、下降时间t_r、t_f小于等于5μS				G829	7
8	BTB630	LED三灯显示器	最大耗散功率P_M：150mW(全亮)，最大正向电流I_{FM}：60mA，(全亮)，反向电压：5V，正向电压V_F=2.5V，发光强度红色：1.2mcd、绿色：1.5mcd，峰值波长红色：700nm、绿色：565nm，共阳单列				G490	8
9	BTB690	LED九灯显示器	最大耗散功率P_M：450mW(全亮)，最大正向电流I_{FM}：180mA(全亮)，反向电压：5V，正向电压V_F：2.5V，发光强度红色：1.2mcd、绿色：1.5mcd、黄色：1.5mcd，峰值波长：红色：700nm，绿色：565nm，黄色：585nm，共阳单列				G331	9

5. 特　殊　器　件

5.8 杂　类

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O −(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	2ACM	磁敏二极管	P_{DM}=50mW，正向磁敏电压ΔV+=0.8V，负向磁敏电压ΔV−=0.5V，温度系数：1.5%/℃，I_R=20μA，工作电压V_0=5～7V，热阻R_{tn}=2℃/mW，f_0=10kHz	25	60	Ge	G240	1
2	2DCM	磁敏二极管	P_{DM}=40mW：正向磁敏电压ΔV+=0.05～0.12V，负向磁敏电压ΔV−=0.04～0.1V，温度系数0.6%/℃，I_R=10μA，工作电压V_0=4～12.5V，f^0=100kHz	40	85	Si	G241	2
3	3DOH1	气敏三极管	P_{DM}=1mW，$V_{(BR)CEO}$=15V，开启电压变化ΔV_T=500mV，开启电压V_T=2V，温度系数：0.4%/℃，反向漏电流=1nA灵敏度S=100ppm(I_D=0.1mA)	50	60	Si	G245	3
4	3DOH3	氢敏Pd-MOS晶体管	加热功率为500mW，I_D=80μA，器件在纯净空气中开启电压V_{TD}≥0.8V，在含H_2为0.1%空气中，开启电压变化幅度ΔV_T≥250mV，响应时间t_{r2}≤10s，恢复时间t_{r2}≤10s，感应时间t_i≤1s	20	150	Si	G266	4
5	AC2626A～C	温度探头	正向电压V=+44V，反向电压：−20V，击穿电压：±200V，测温范围：−55～+150℃，工作电压范围：4～30V，温度系数校正误差(max)：±2.5℃，非线性度±0.5℃，灵敏度0.1℃，长期漂移℃/30d：0.1，电流噪声：40PA：信号建立时间：20s，电源+5V，V_S+15V：0.2A/V				G229	5
6	BS10	砷化镓体效应振荡器	工作电压11V，最大耐压14V，频率范围8～12.4GHz，输出功率50～100mW，工作电流为250～400mA	10	50		G551	6
7	BS59	2cm同轴调制器	插入损耗≤4.6dB，隔离度≥25dB，开关时间≤200ns，输入功率1W	40	50			7
8	BZ181	带三极管矩阵	P_C=250mW，I_F=100mA，V_F=1.3V，I_R=2μA	40	125			8
9	CY-CG	半导体力敏器件和半导体力敏传感器	内阻：800～1400Ω，零点温度系数：1～5×10^{-4}/℃，灵敏度温度系数：1～5×10^{-4}/℃，非线性：±(0.5～5)×10^{-3}，迟滞：(0.5～3)×10^{-3}，重复性：(0.5～3)×10^{-3}，绝对压力：0.2kgf/cm²，相对压力：0～1……0～30kgf/cm²，压差0～10kgf/cm²，加速度：±1～±50g			Si		9
10	DL590	集成温度传感器	电流噪声：40pA/$\sqrt{Hz}$，电源抑制比+5<V+<+15V：0.2μA/V，反向偏置漏电流：10pA，电源范围：+4～+30V，输出电流(+25℃)：298.2μA，温度系数：1μA/K，校正误差(+25℃)：±5～10℃，线性误差(max)：±1.5～3℃重复性(max)：±0 1℃，长时间漂移(max)：±0.1℃				G230	10

5. 特　殊　器　件

5.8 杂　类

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O −(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	CSM1-H	氢离子敏感器件	线性范围PH：1～12，灵敏度$S\geqslant50mV/PH$，响应时间≤1s，时漂$S_P\leqslant2mV/h$	0	60	Si		1
2	CSM1-K	钾离子敏感器件	线性范围：P_X：$10^{-1}\sim10^{-6}m$，灵敏度$S\geqslant56mV/P_K$，响应时间≤1s，时漂$S_P\leqslant2mV/h$	0	60	Si		2
3	CSM1-Na	钠离子敏感器件	线性范围P_X：$10^{-1}\sim10^{-6}m$，灵敏度 $S\geqslant53mV/P_{Na}$，响应时间≤1.5s，时漂$S_P\leqslant3mV/h$	0	60	Si		3
4	CSM1-Ca	钙离子敏感器件	线性范围P_X：$10^{-1}\sim10^{-6}m$，灵敏度$S\geqslant28mV/PC_a$，响应时间≤1.5s，时漂$S_P\leqslant2mV/h$	0	60	Si		4
5	CSM1-F	氟离子敏感器件	线性范围P_X，$10^{-1}\sim10^{-6}m$，灵敏度$S\geqslant58mV/P_F$，响应时间≤1.5s，时漂$S_P\leqslant1mV/h$	0	60	Si		5
6	CSM1-CN	氰离子敏感器件	线性范围P_X：$10^{-2}\sim10^{-6}m$，灵敏度 $S\geqslant54mV/P_{CN}$，响应时间≤2s，时漂$S_p\leqslant2mV/h$	0	60	Si		6
7	MLZH	氢离子敏感器件	测量范围PH：2～12，灵敏度$45mV/PH$，稳定度 2 mV/h，响应时间＜1min		45		G289	7
8	MLZK	钾离子敏感器件	测量范围PK：1～5，灵敏度 $50mV/PK$，选择比 $Na^+9.2\times10^{-4}$，稳定度2mV/h，响应时间＜1min		45		G289	8
9	MLZNa	钠离子敏感器件	测量范围PNa：1～5，灵敏度$50mV/PNa$，选择比 $K^+0.1$，稳定度：2mV/h，响应时间＜1min		45		G289	9
10	MLZCa	钙离子敏感器件	测量范围PCa：1～6，灵敏度 $25mV/PCa$，选择比：K^+、$Na^+1\times10^{-4}$，稳定度2mV/h，响应时间＜1min		45		G289	10
11	CZX-1	驻极体电容传声器	灵敏度≥−49dB，频率响应50～12500Hz，输出阻抗：3kΩ，指向性：全响，等效噪声级＜34，工作电压：2～12VDC，电流消耗≤0.8mA				$\phi9.8\times7$	11
12	CDX-30	商用电子秤传感器	量程，0～15kg，精度0.05%，输出灵敏度1.7mV/V，温度零漂6×10^{-6}/℃，过载能力，150%，非线性0.03%，重复性0.03%，连接螺纹M8	10	50		160×75×20	12
13	ICTS100	斜式温度传感器	额定功耗1mW，灵敏度−1.6～−2.5mV/℃，精度±0.1～±1℃，响应时间0.3～2s，稳定性≤0.05℃/h，测量温区−50～+150℃				G288a	13
14	ICTS200	柱式温度传感器	额定功耗1mW，灵敏度−1.6～2.5mV/℃，精度±0.1～0.1±1℃，响应时间0.3～2s稳定性≤0.05℃/h，测量温区−50～150℃				G288b	14
15	ICTS301	矩形温度传感器	额定功耗 1mW，灵敏度 −1.6～2.5mV/℃，精度0.2～±1℃，响应时间1～3s，稳定性≤0.05℃/h，测量温区−50～150℃				G283	15

5. 特 殊 器 件

5.8 杂 类

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O −(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	KBLQ	扩散硅杯式力敏器件	量程A:0.25～0.5，B:0.6～1.25,C1.6～3.15，D4～6,满量程净输出V_C≥100mV，精度A_C(时漂h)：A1%F.S，B0.5%F.S，C0.25%F.S，D0.1%F.S，反向击穿电压V_R≥30V，零值输出V_0，A≤100mV，B≤60mV，C≤50mV，D≤50mV，反向漏电流I_R≤200nA，灵敏度温度系数A、B≤3×10^{-3},C、D≤2×10^{-3}，阻抗R≤8kΩ				ϕ23.1×14.7mm³	1
2	KJY	扩散硅全桥集成应变片	阻值4～6kΩ，击穿电压A≥10V、B≥60V、C≥100V，反向漏电流A≤60nA、B≤40nA、C≤20nA,灵敏度系数C≥80，电阻温度系数≤2×10^{-3}/℃F.S，阻值均匀性：A±2%，B±1%、C±0.5%	20	60		3.1×2.5×0.2mm³	2
3	K17J25B	带开关特性矩阵	V_R=70V，I_F=150mA，V_F=1.3V，I_R=2μA	40	125			3
4	LM	力敏应变片	P_{DM}：100mW，I_R：10nA，桥路电阻R_{OL}：0.8～3kΩ，负载电阻R_{LO}：20kΩ，桥路电流I_0：2～10mA，，灵敏度系数K_S：5	30	60	Si	G284	4
5	ML11	硅应变力敏器件	桥臂电阻R=4～6kΩ，反向击穿电压V_B≤60V，，反向漏电流I≤10μA(20V)，阻值均匀性<5%，电阻温度系数≤1.5×10^{-3}/℃，电流恒流源1～5mA	20	70	Si	G285	5
6	MLB	硅杯芯片	量程：0～2MPa/cm²，精度：0.1～0.5%，输出灵敏度≥6.6mV/V	20	80	Si	G553	6
7	ML31	硅杯式力敏器件	满量程输出V_M≥80mV(I=1mA)，零点温度系数 $\alpha_T=3\times10^{-3}$/℃(I=1mA)，灵敏度温度系数 $\alpha_T=3\times10^{-3}$℃(I=1mA)，精度ε=0.1%(I=1mA)，量程0.1～60kgf，零点输出≤50mV，应变电阻5000Ω，超载能力1.2倍，满量程时漂0.1mV(I=1mA)	40	70		G284	7
8	MLY01	硅应变片力敏器件	应变电阻5kΩ，阻值不均匀性2%，隔离反向击穿电压80V，反向电流10nA(20V暗)，零位输出≤80mV(I=mA)，零位输出稳定性0.2%，阻值温度系数2×10^{-3}/℃，灵敏系数G=50，极限微应变500μm	25	70		G285	8
9	ML32	硅杯式力敏传感器芯片	应变电阻2kΩ，阻值不均匀性2%，隔离反向击穿电压80V，反向漏电流10nA(20V暗)，零位输出≤60mV(I=1mA)，零位输出稳定性0.1%，阻值温度系数1.5×10^{-3}/℃	40	70		G286a	9
10	ML33	硅杯式力敏传感器芯片	应变电阻5kΩ，阻值不均匀性2%，隔离反向击穿电压80V，反向漏电流10nA(20V暗)，零位输出≤60mV(I=1mA)，零位输出稳定性0.1%，阻值温度系数1.5×10^{-3}/℃	40	70		G286a	10

5. 特 殊 器 件

5.8 杂 类

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O −(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	ML34	硅杯式力敏传感器芯片	应变电阻1kΩ，阻值不均匀性1%，隔离反向击穿电压80V，反向电流10nA(20V暗)，零位输出≤30mV(I=1mA)，零位输出稳定性0.1%，阻值温度系数1×10^{-3}/℃	40	70		G286b	1
2	QM-N5	气敏半导体器件	标定气体中电压$V_{0.1}$：2V，电压比值$V_{0.1}/V_{0.5}$：0.9，响应时间t_{ros1}=10s，恢复时间t_{ros2}：30s，极间电压V_{ka}：5～15V，灯丝电压V_f：4.5～5.5V，负载电阻R_L=0.5～2.2kΩ				G246	2
3	RGD1	光敏电阻	λ_p：530nm，V_m：50V，光照电阻R_{on}：1～25kΩ/100lx，无光照电阻R_{off}=0.5～10MΩ，时间常数30ms，温度系数：0.15%/℃	40	60	GdS	G233	3
4	RGD2	光敏电阻	λ_p：530nm，V_m：100V，光照电阻R_{on}：5kΩ/100lx，无光照电阻R_{off}=0.5～50MΩ，时间常数30ms，温度系数：0.15%/℃	40	60	GdS	G234	4
5	RGD3	光敏电阻	λ_p：530nm，V_m：100V，光照电阻R_{on}：5kΩ/100lx，无光照电阻R_{off}=10～50MΩ，时间常数：30ms，温度系数：0.15%/℃	40	60	GdS	G235	5
6	RGD4	光敏电阻	λ_p：530nm，V_m：100V，光照电阻R_{on}：50kΩ/100lx，无光照电阻R_{off}=5～50MΩ，时间常数：30ms，照度系数：0.15%/℃	40	60	GdS	G236	6
7	RGD5	光敏电阻	λ_p：530nm，Vm：100V，光照电阻R_{on}：50kΩ/100lx，无光照电阻R_{off}=1～50MΩ，时间常数：30ms，温度系数：0.15%/℃	40	60	GdS	G237	7
8	SM-1	湿敏半导体器件	测量范围R_H=1～100%，工作温度范围0～150℃，灵敏度$R_{10\%}=9\times10^7\Omega$，($R_{10\%}/R_{90\%}$)：$10^3$，工作频率：100Hz，响应时间(95%～50%)：10s，(1%～50%)：10s，加热消耗功率：9W，消耗定时：30 s				G247	8
9	SH423	热水器点火器(电子脉冲)	额定电压：DC1.5V，输入电流＜130mA，输出电压＞12kV，放电次数＞4次/s，放电间距＞5mm，连续工作寿命≥8×10^4次	10	70			9
10	SH433	灶具点火器(电子脉冲)	额定电压：DC1.5V，输入电流＜200mA，输出电压＞12kV，放电次数＞4次/s，放电间距≥10mm，连续工作寿命≥8×10^4次	10	70			10
11	SH443	取暖器点火器(电子脉冲)	额定电压：DC1.5V，输入电流＜130mA，输出电压＞12kV，放电次数4次/s，放电间距≥5mm，连续工作寿命≥8×10^4次	10	70			11

5. 特　殊　器　件

5.8 杂　类

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O		材料或结构	外形	序号
				−(℃)	+(℃)			
1	SH4231	热水器定时点火器（电子脉冲）	额定电压：DC1.5V，输入电流<800mA，输出电压>12kV，放电次数≥4次/s，放电间离≥5mm，连续工作寿命≥8×10^4次	10	70			1
2	SH4331	同步点火器（电子脉冲）	额定电压：DC1.5V，输入电流<200mA，输出电压>12kV，放电次数≥4/次s，放电间距≥10mm，连续工作寿命≥8×10^4次	10	70			2
3	SH4332	电烤箱多头点火器（电子脉冲）	额定电压：DC1.5V，输入电流<250mA，输出电压>12kV，放电次数≥3次/s，放电间距≥12mm，连续工作寿命≥8×10^4次	10	70			3
4	TB1	非浸没型热敏电阻	主元件面积A：0.1×0.1～$2\times2mm^2$，窗口材料ZnS，响应波长入：2～15μm，主/补元件阻值：100～500kΩ，主/补元件偏压：20V，探测器响应率R：5×10^{-2}μV/μW，深测器噪声$V_a=0.2\mu V/Hz^{1/2}$，噪声等效功率$N_{EP}=10^{-8}\sim10^{-9}W/Hz^{1/2}$，探测率$D=5\times10^{-7}\sim1\times10^8cmHz^{1/2}$，时间常数$\tau=4\sim10ms$	40	40		G238	4
5	TB2	浸没型热敏电阻	主元件面积A：0.1×0.1～$0.5\times0.5mm^2$，浸没透镜曲率半径$R=5.495mm$，浸没透镜厚度d：5.5～5.95mm，窗口材料Ge，响应波长λ：2～16μm，主/补元件阻值100～500kΩ，主/补元件偏压：20V，探测器响应率$R=5\times10^{-2}\sim10^{-4}$，探测器噪声$V_n=0.2\mu V/Hz^{1/2}$，噪声等效功率$P_N=10^{-9}\sim10^{-11}W/Hz^{1/2}$。探测率$D=1\times10^8\sim1.6\times10^9cmHz^{1/2}/W$，时间常数$\tau=1\sim5ms$	40	40		G239	5
6	TEC1-12708	半导体温差电致冷器件	额定电压：12V，额定电流8A，最大温差60℃，致冷功率67.2W	40	80		50×50×4.5	6
7	TEC1-12705	半导体温差电致冷器件	额定电压：12V，额定电流5A，最大温差60℃，致冷功率42W	40	80		40×40×4	7
8	TEC1-12703	半导体温差电致冷器件	额定电压：12V，额定电流3A，最大温差60℃，致冷功率25W	40	80		40×40×5	8
9	TEC1-12702	半导体温差电致冷器件	额定电压：12V，额定电流2A，最大温差60℃，致冷功率16.8W	40	80		30×30×4.5	9
10	TEC1-07105	半导体温差电致冷器件	额定电压：6V，额定电流5A，最大温差60℃，致冷功率21W	40	80		30×30×4	10
11	TEC1-07103	半导体温差电致冷器件	额定电压；6V，额定电流3A，最大温差60℃，致冷功率13W	40	80		30×30×5	11
12	TEC1-03503	半导体温差电致冷器件	额定电压：3V，额定电流5A，最大温差60℃，致冷功率10.5W	40	80		30×15×4	12
13	TEC1-03503	半导体温差电致冷器件	额定电压：3V，额定电流3A，最大温差60℃，致冷功率6.3W	40	80		30×15×5	13

5. 特 殊 器 件

5.8 杂 类

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O −(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	TEC1-01703	半导体温差电致冷器件	额定电压1.5V，额定电流3A，最大温差60℃，致冷功率2.1W	40	80		15×15×5	1
2	TZQ5A	PIN同轴调制器	插入损耗<1.2dB，隔离度>30dB，开关时间<70ns，输入功率3W	40	50		同轴型	2
3	TZQ6A	PIN同轴调制器	插入损耗<1.5dB，隔离度>30dB，开关时间<70ns，输入功率3W	40	50		同轴型	3
4	TZQ7A	PIN同轴调制器	插入损耗<2.5dB，隔离度>25dB，开关时间<70ns，输入功率3W	40	50		同轴型	4
5	TZQ8A	PIN同轴调制器	插入损耗<3dB，隔离度>25dB，开关时间<70ns，输入功率3W	40	50		同轴型	5
6	WCA-35	温差电致冷组件	最大电流3A，最大电压3V，温差≥50℃，单件重量7g	40	80		30×15×5	6
7	WCA03-17	温差电致冷组件	最大电流3A，最大电压1.5V，温差≥50℃，单件重量3.5g	40	80		15×15×5	7
8	WCA03-71	温差电致冷组件	最大电流3A，最大电压6V，温差≥50℃，单件重量15g	40	80		30×30×5	8
9	WCA03-127	温差电致冷组件	最大电流3A，最大电压12V，温差≥50℃，单件重量28g	40	80		40×40×5	9
10	H^+—ISFET	氢离子敏传感器	最大漏源电流I_{Ds}=250μA，夹断电压V_T=−2.5～+1V，漏源击穿电压V_{BDs}：120V，夹断后漏源电流：1μA，响应敏灵度：30～55mV/pH，时漂1mV/h，响应范围：1～13pH，响应时间：30s	0	65	Si		10
11	MY7D101-471K	压敏电阻	标称电压V_R=100～470V(I_R=0.1mA)，压敏电压V_R=90～517V(I_R=0.1mA)，通流量，300A，漏电流：30μA，静电电容：500pF					11
12	MY12D101-821K	压敏电阻	标称电压V_R=100～1000V(I_R=1mA)，压敏电压V_R=90～1100V(I_R=1mA)，通流量：1200A，漏电流：30μA，静电电容：1200pF					12
13	MY15D101-821K	压敏电阻	标称电压V_R=100～1000V(I_R=1mA)，压敏电压V_R=90～1100V(I_R=1mA)，通流量：2500A，漏电流：30μA，静电电容：2000pF					13
14	MY20D101-821K	压敏电阻	标称电压V_R=100～1000V(I_R=1mA)，压敏电压V_R=90～1100V(I_R=1mA)，通流量4000A，漏电流50μA，静电电容：2500pF					14
15	MY30D101-821K	压敏电阻	标称电压V_R=100～1000V (I_R=1mA)，压敏电压V_R=90～1100V(I_R=1mA)，通流量：10000A，漏电流：30μA，静电电容：4000pF					15

5. 特 殊 器 件


5.8 杂 类

序号	型号	名称	主要参数说明	工作温度范围 T_O -(℃)	工作温度范围 T_O +(℃)	材料或结构	外形	序号
1	MG45-5	光敏电阻	$\lambda_P=520$ nm, V_m:100V，最大功率:50mW，光照电阻 R_{oh}:0.5～100kΩ/100lx，无光照电阻 $R_{off}=0.5$～20MΩ，时间常数:30ms，温度系数:0.2%℃，$\gamma_{10}^{100}=0.6$～1.0。	30	60	CdS	ϕ 5	1
2	MG45-7	光敏电阻	$\lambda_P=520$nm, $V_m=200$V，最大功率:100mW，光照电阻 $R_{on}=0.5$～100kΩ/100lx，无光照电阻 $R_{off}=0.5$～20MΩ，时间常数:30ms，温度系数:0.2%℃，$\gamma_{10}^{100}=0.6$～1.0。	30	60	CdS	ϕ 7	2
3	MG45-9	光敏电阻	$\lambda_P=520$nm, $V_m=200$V，最大功率:150mW，光照电阻 $R_{on}=0.5$～100kΩ/100lx，无光照电阻 $R_{off}=0.5$～20MΩ，时间常数:30ms，温度系数:0.2%℃，$\gamma_{10}^{100}=0.6$～1.0。	30	60	CdS	ϕ 9	3
4	JF-1	火花放电管	放电电压600±150V（工频峰值），放电电流 $I_F<40\mu A$	40	120	塑封		4
5	JF-2	火花放电管	放电电压850±200V（工频峰值），放电电流 $I_F<40\mu A$	40	120	塑封		5
6	JF-3	火花放电管	放电电压1200±250V（工频峰值），放电电流 $<40\mu A$	40	120	塑封		6
7	JF-4	火花放电管	放电电压1600±300V（工频峰值），放电电流 $<40\mu A$	40	120	塑封		7

半导体光电子器件图号索引


半导体光电子器件外形图

GD 1

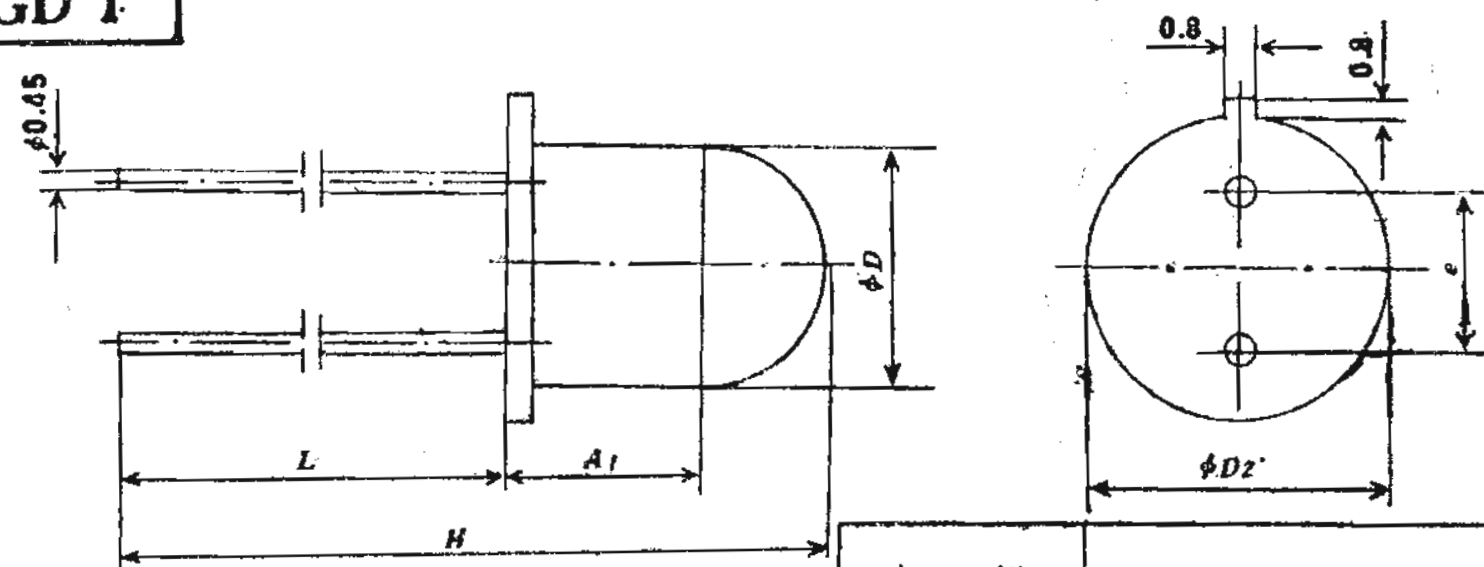


代号	尺寸					
	D2	D	e	L	A₁	H
GD 1-1	9.6	8.4	5	20	6.5	29.3
2	6	4.8	2.5	20	5.5	27.7
3	6	4.8	2.5	15	4.3	26.0
4	9.6	8.4	5	20	6.5	26.5
5	6	4.8	2.5	20	5.5	25.5
6	6	4.8	2.5	15	4.3	24.3

GD 2

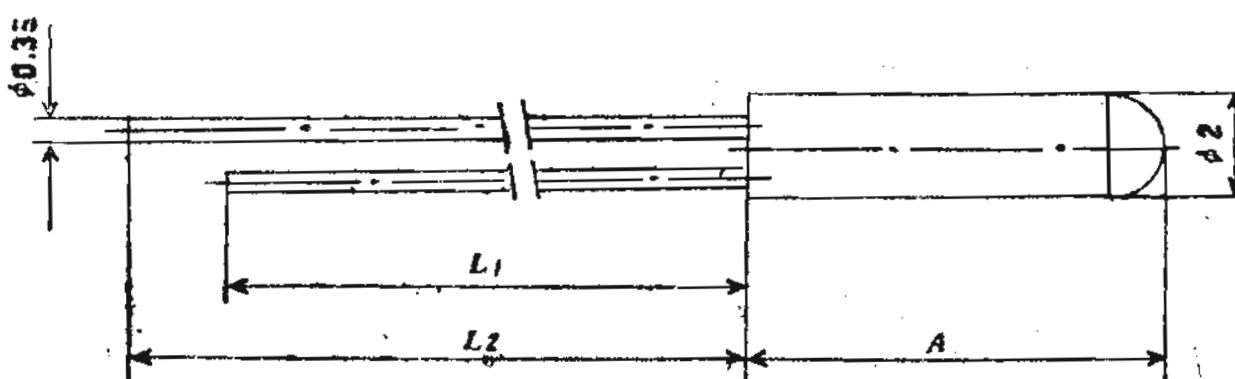


代号	尺寸		
	A	L1	L2
GD 2-1	10	25	30
2	3	15	20

GD. 3

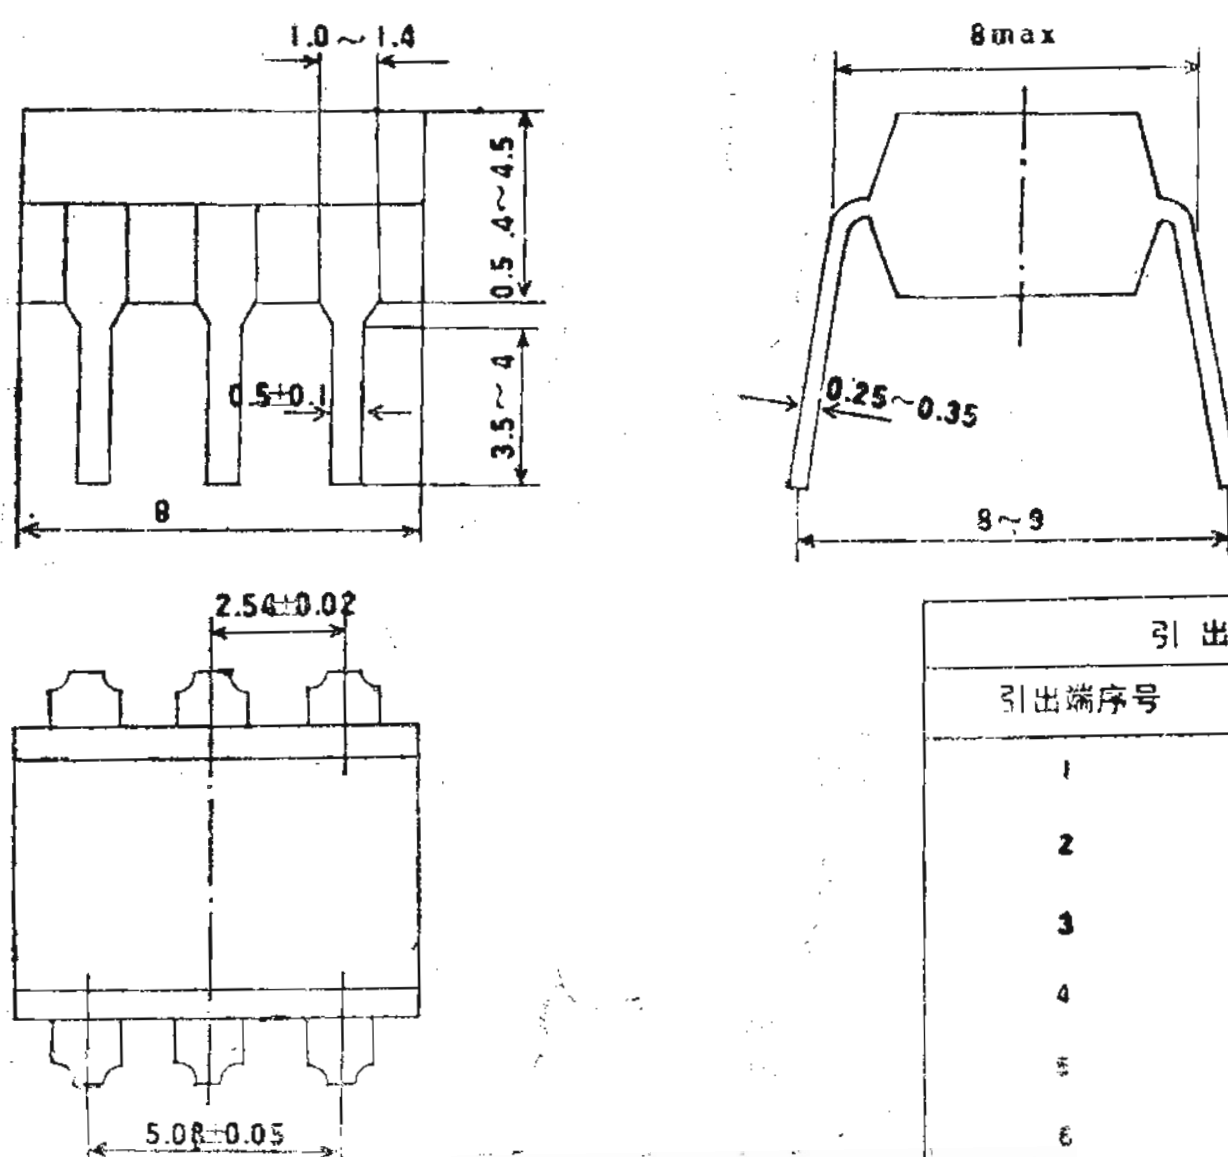


引出端与电极连接规定		
引出端序号	连接电极	
1	发光二极管 正极	
2	发光二极管 负极	
3	空	
4	发射极（三极管型）	正极（二极管型）
5	收集极（三极管型）	负极（二极管型）
6	基极（三极管型）	

GD 54

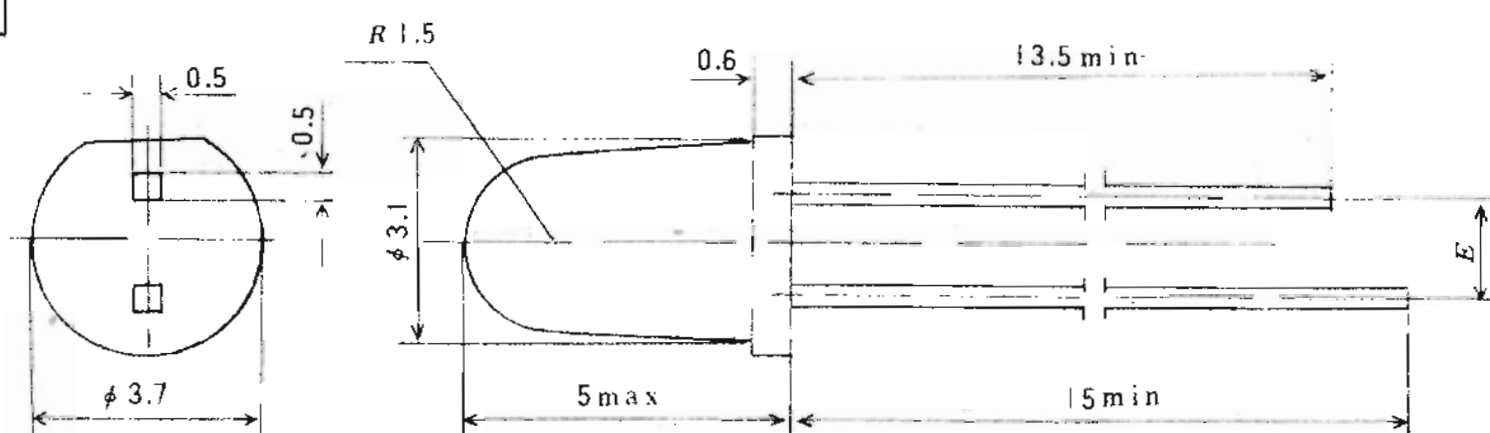


代　号	E
GD 54-1	2.3
2	2.5

GD 55

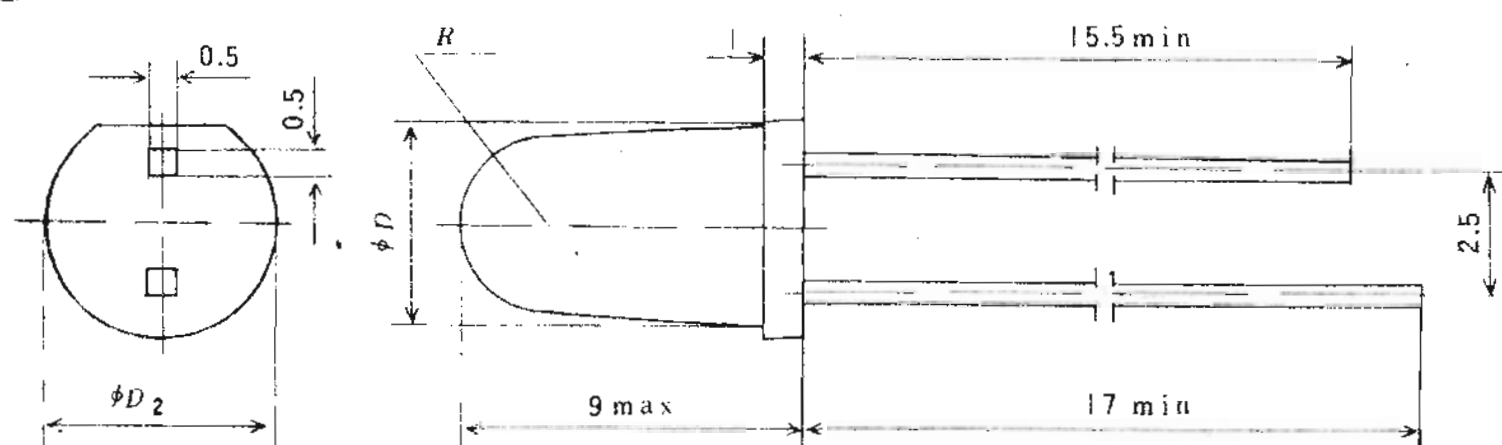


代　号	D	D2	R
GD 55-1	4.4	5.4	2.1
2	5.1	6	2.4

GD 57

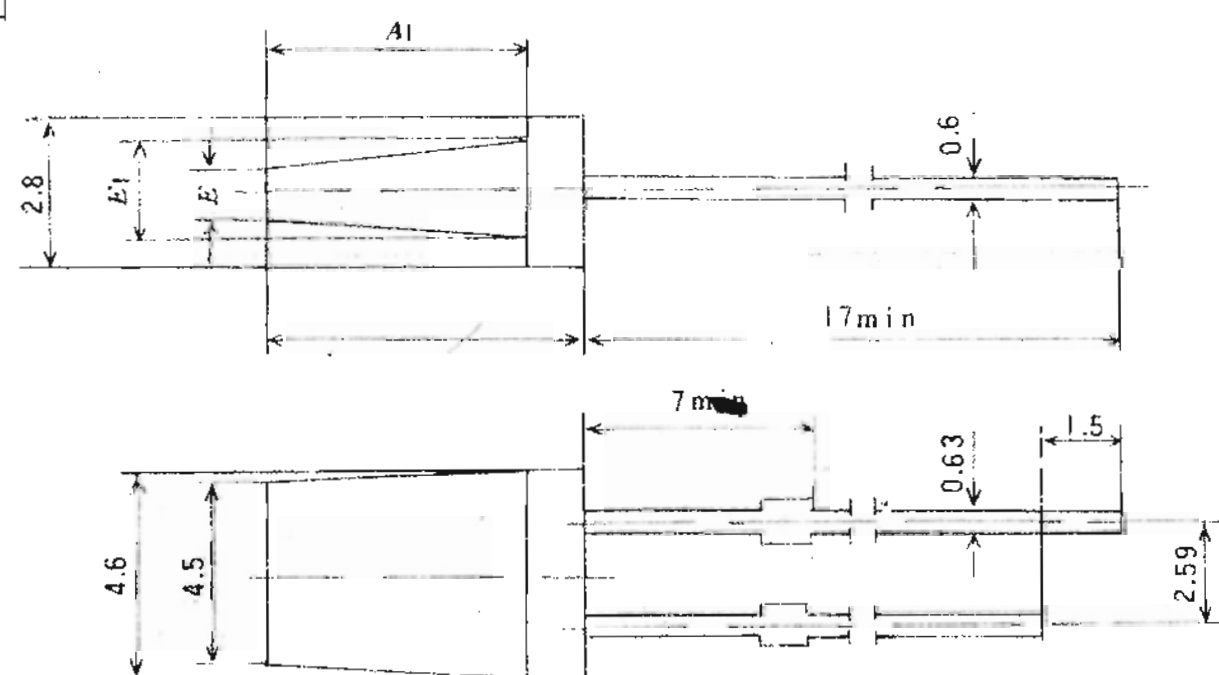


代　号	A	A1	E	E1
GD 57-1	8.5	6	1.7	1.8
2	10	6	1.7	1.8
3	8.5	4	2.0	2.1


GD 67

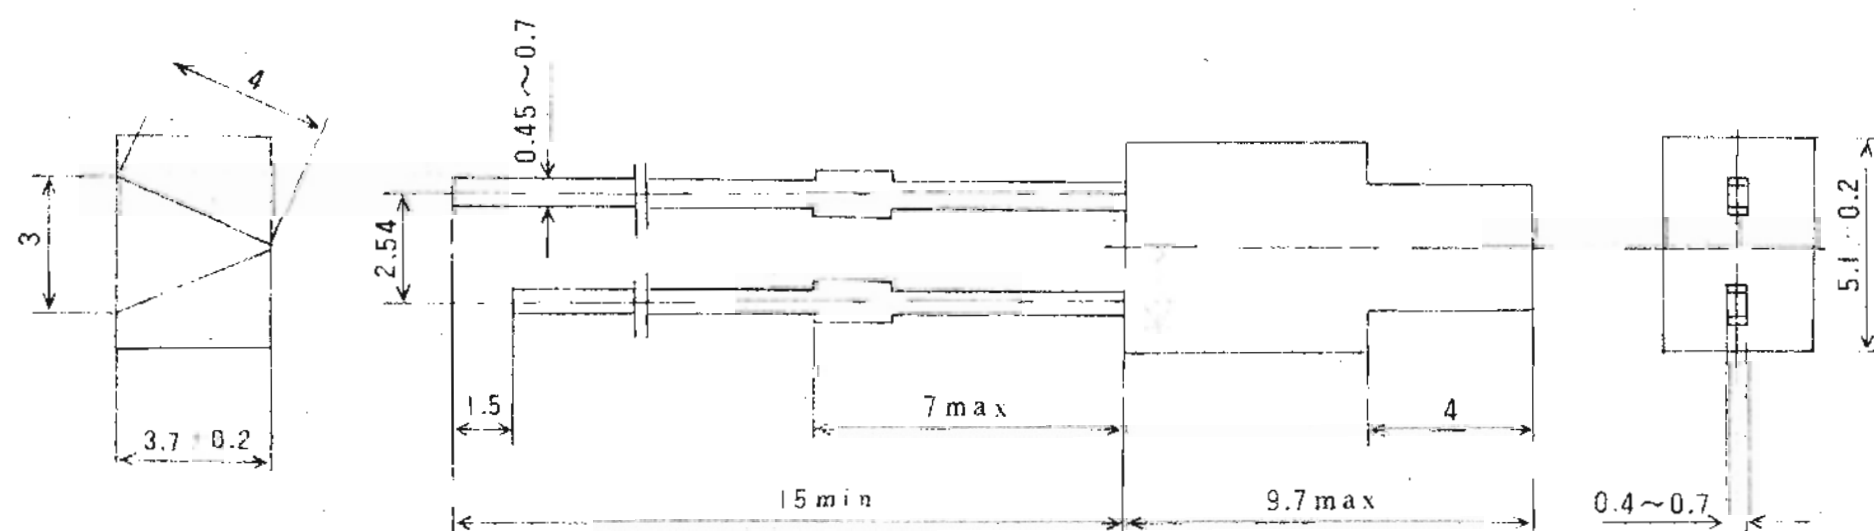


GD69

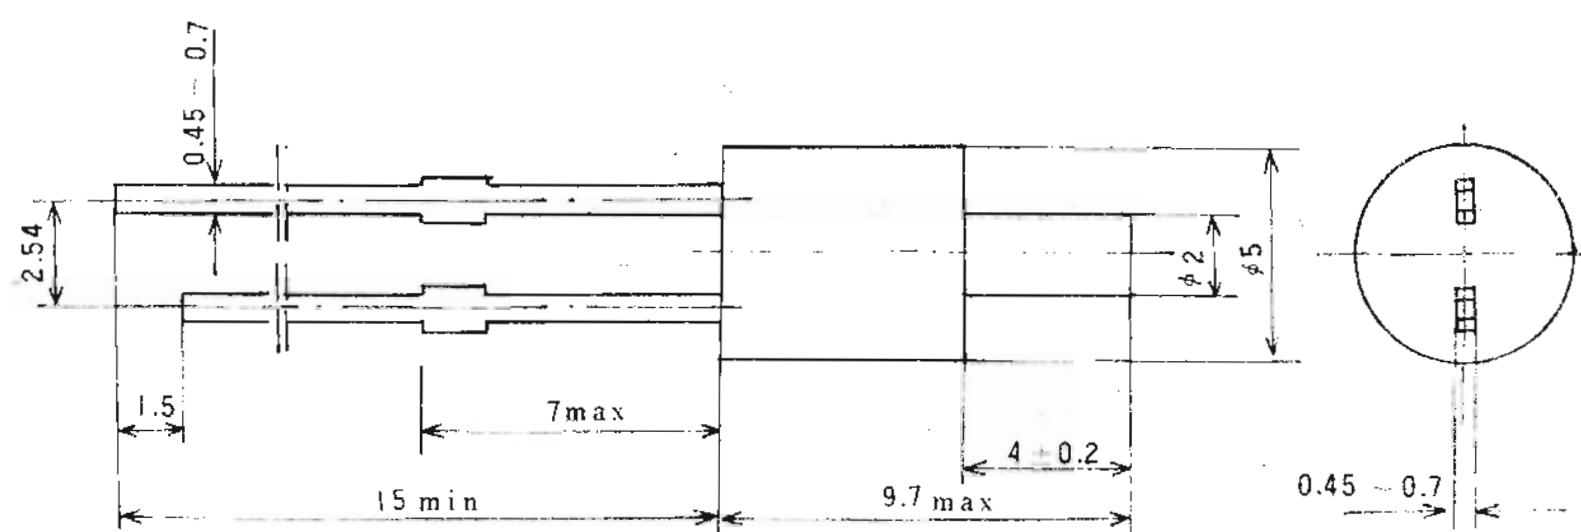


GD73

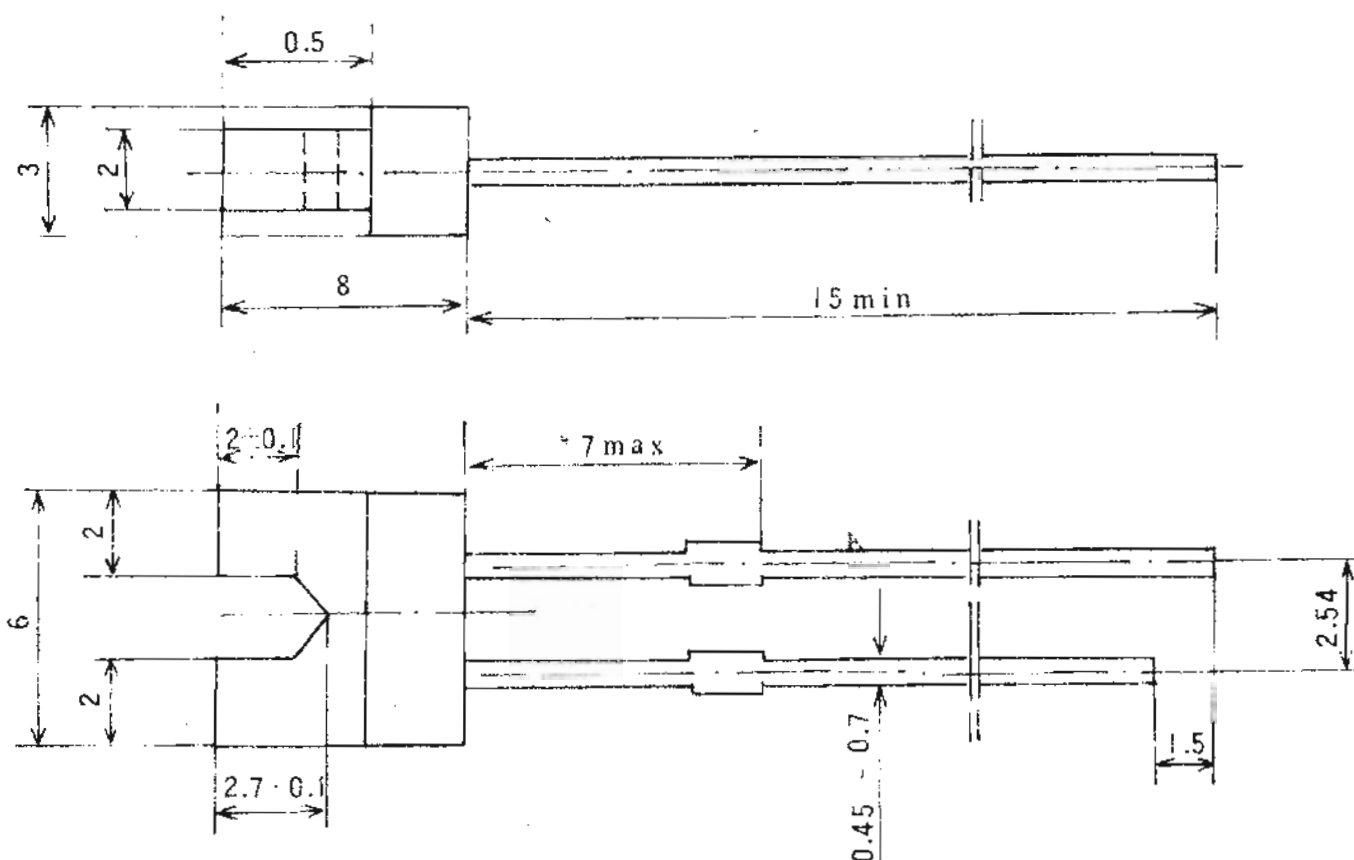


GD74

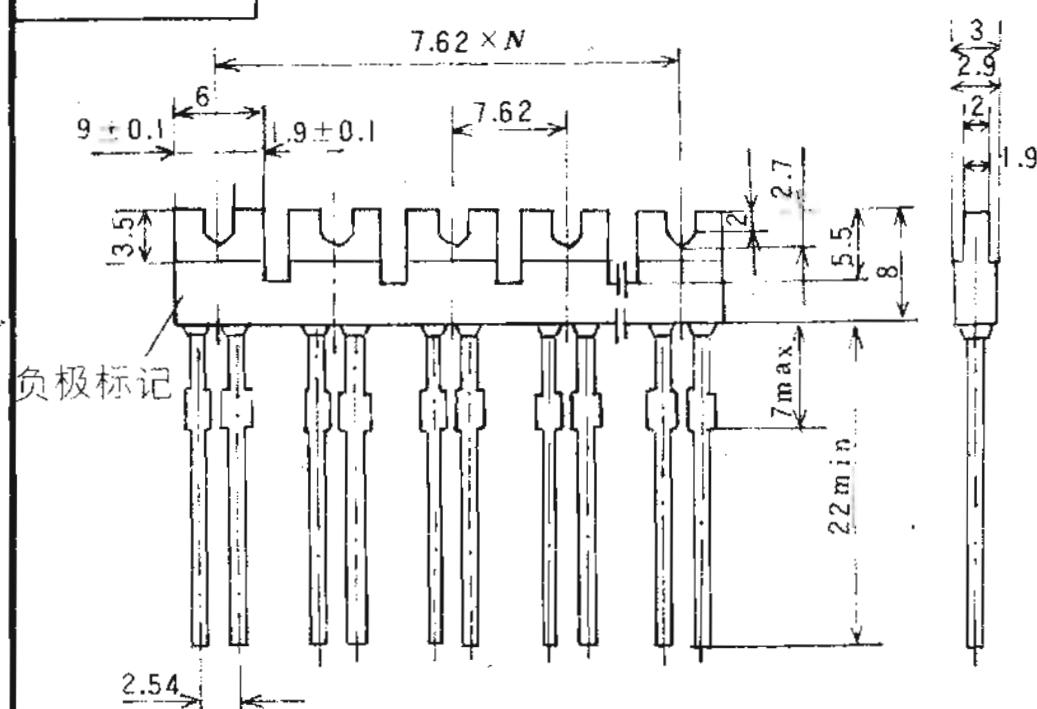




GD84

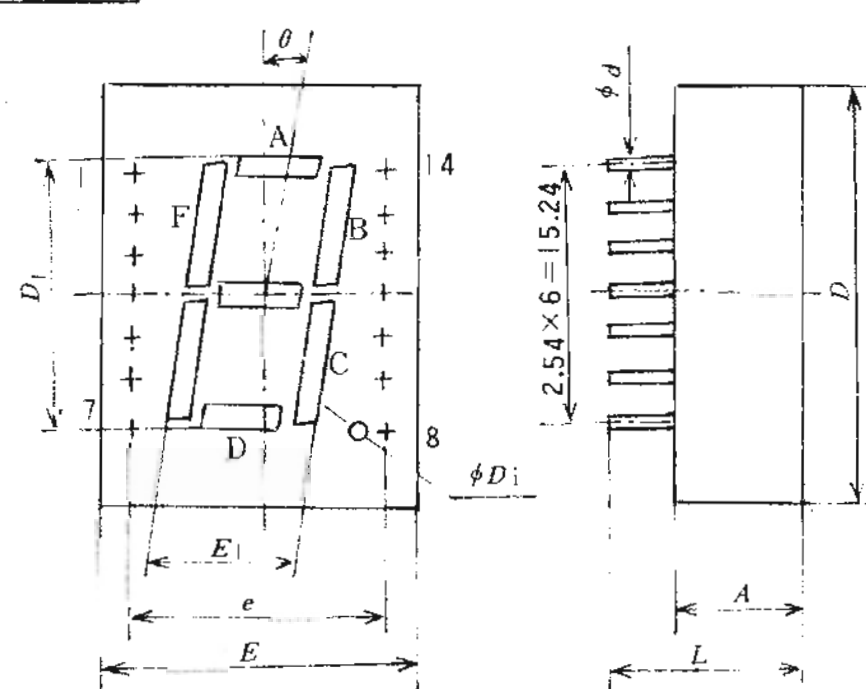


代号 大小英寸	D_1	D	E_1	E	d
0.4	10.2	18.8	5.5	9.6	1
0.6	16	25	9.2	19	1.2
0.8	20.3	27.7	12.2	21	1.5
1.0	26	33	13	22.5	2

代号 大小英寸	A	L	e	θ	D_i
0.4	5.1	9.1	17.62	10°	1.2
0.6	7.5	11.5	15.24	10°	2
0.8	8.5	13	15.24	7°	2.4
1.0	8.5	13	15.24	7°	2.6


GD 85

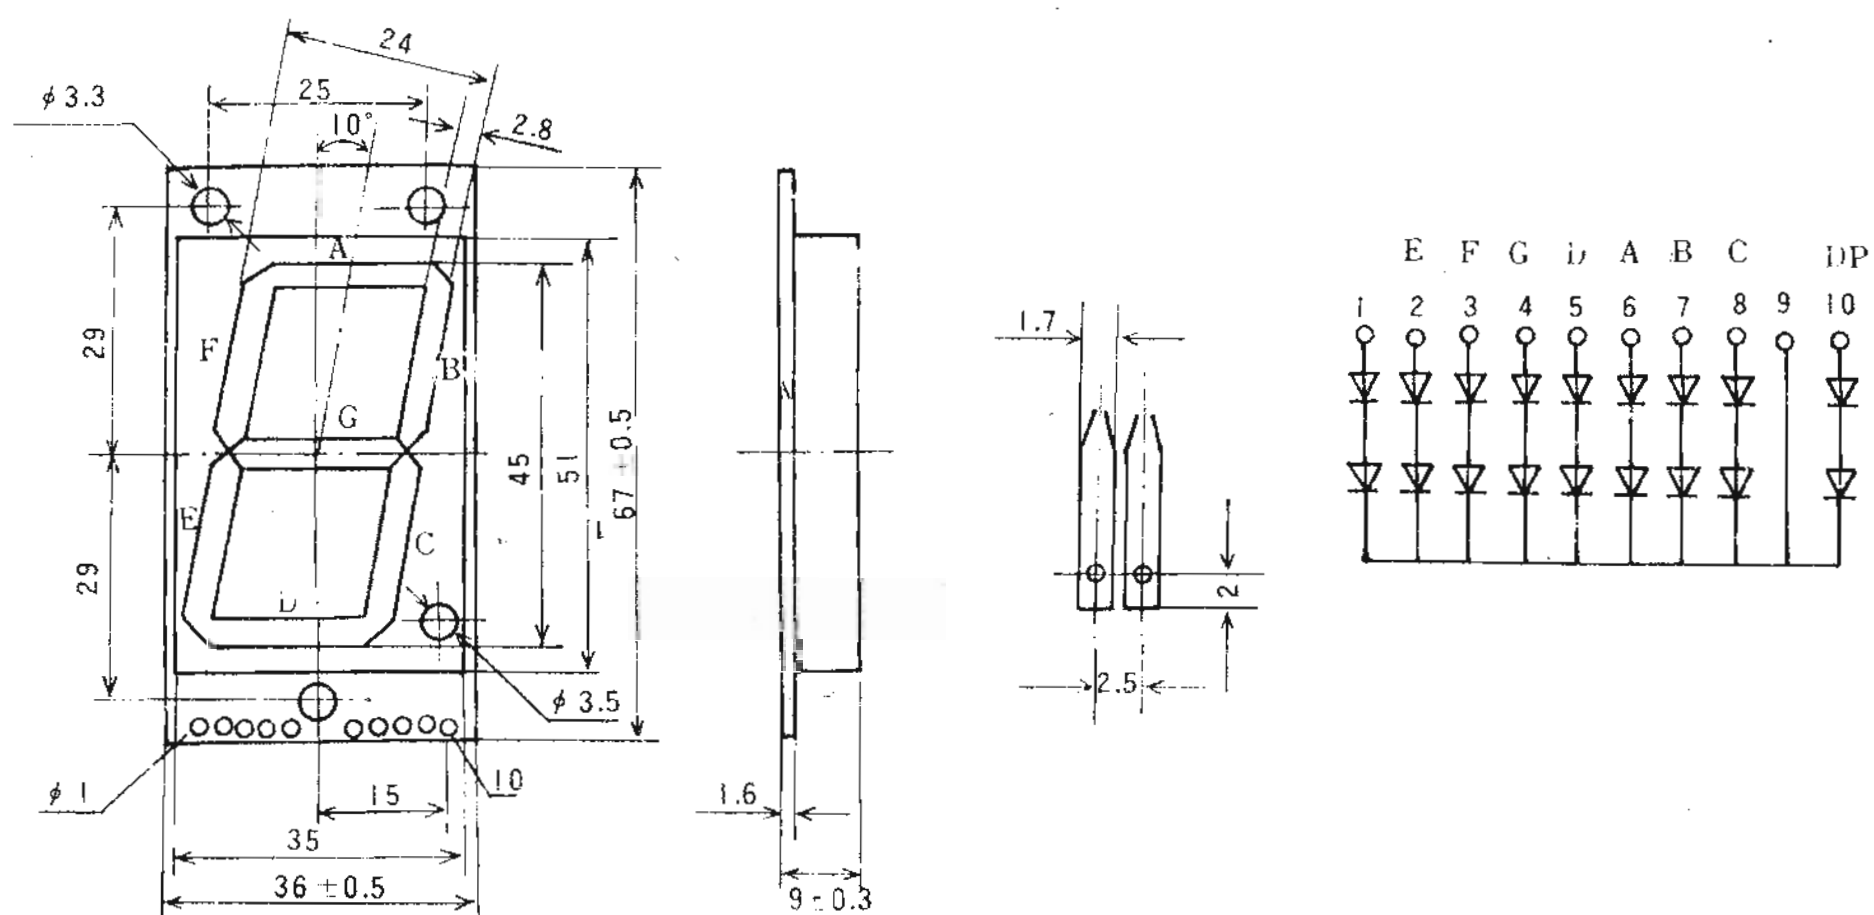

GD 86

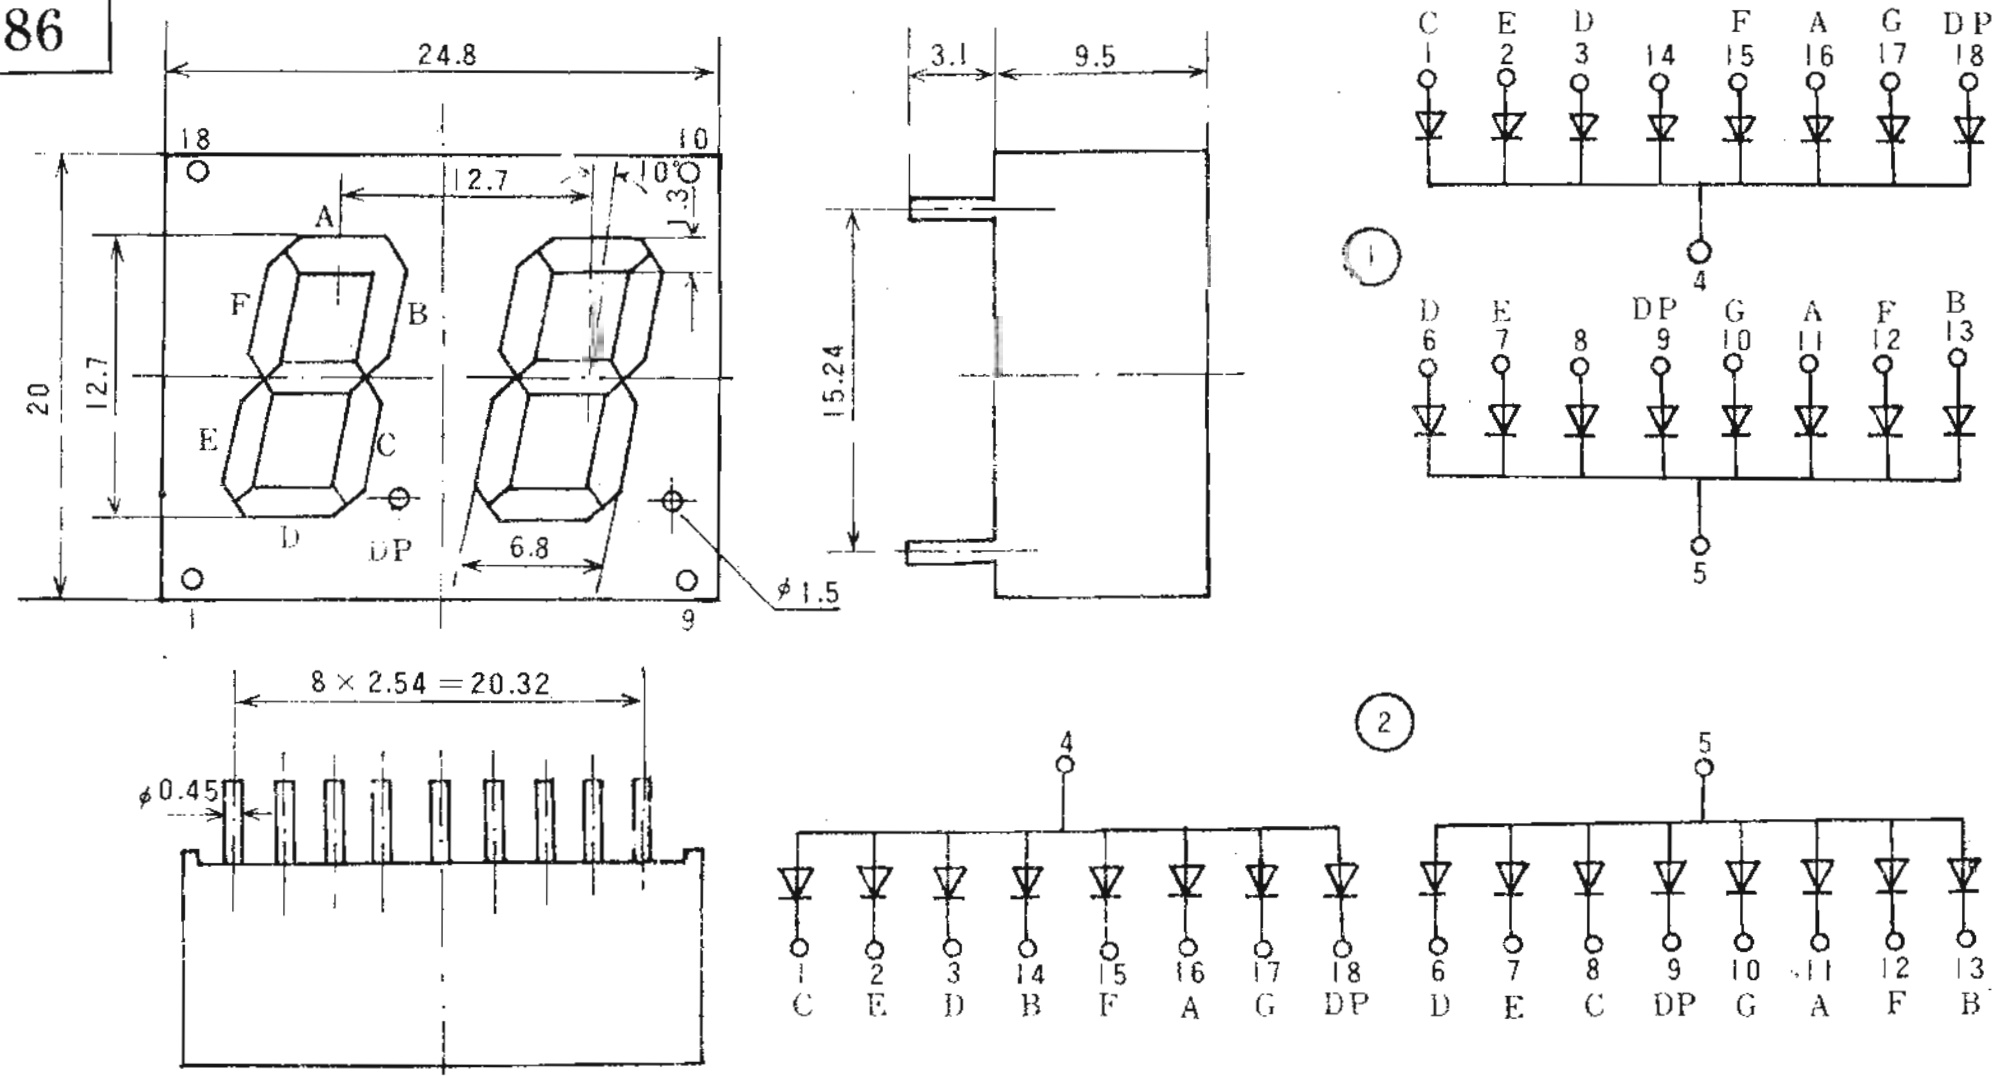


GD 91

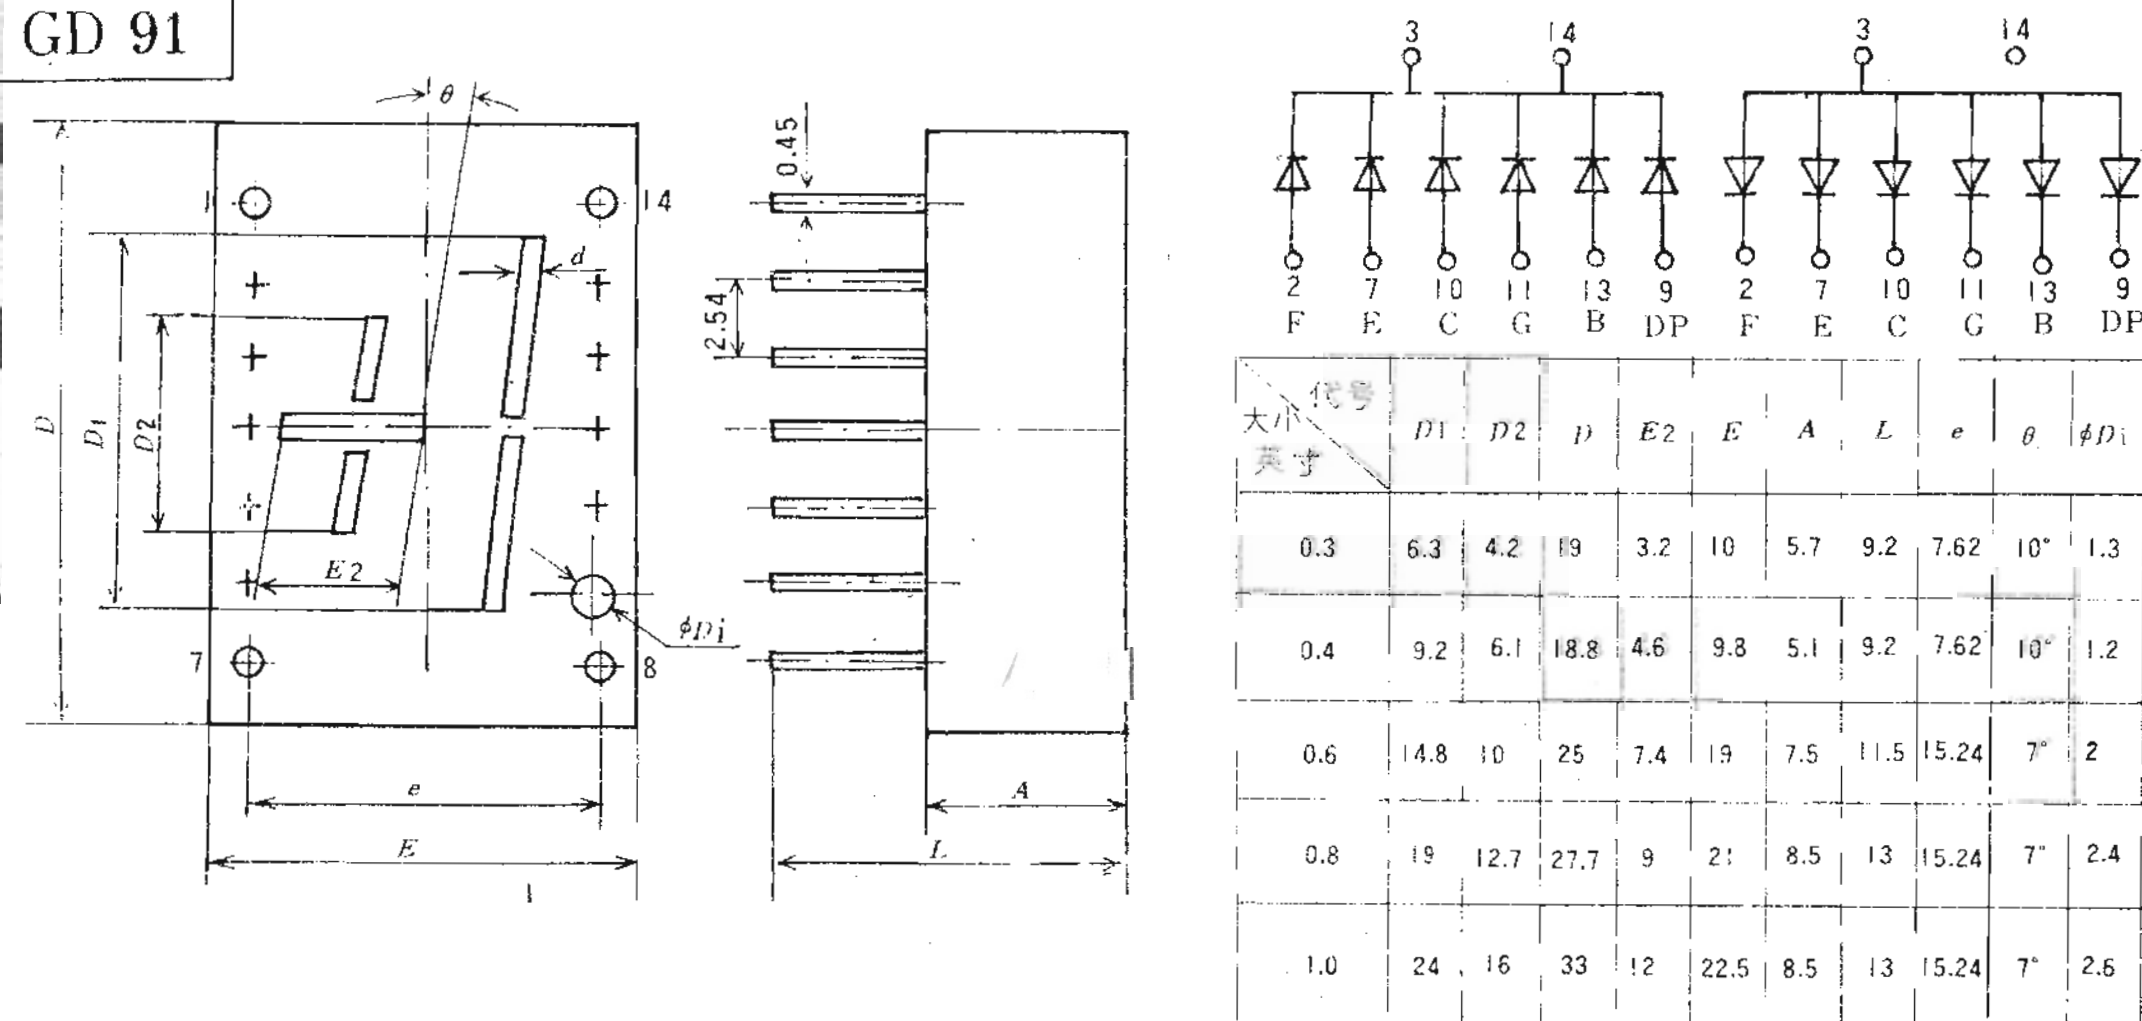


大小尺寸 \ 代号	D1	D2	D	E2	E	A	L	e	θ	φDi	d
0.3	6.3	4.2	19	3.2	10	5.7	9.2	7.62	10°	1.3	1
0.4	9.2	6.1	18.8	4.6	9.8	5.1	9.2	7.62	10°	1.2	1
0.6	14.8	10	25	7.4	19	7.5	11.5	15.24	7°	2	1.2
0.8	19	12.7	27.7	9	21	8.5	13	15.24	7°	2.4	1.5
1.0	24	16	33	12	22.5	8.5	13	15.24	7°	2.6	2

G 1




代号	φ			h2	φ1	φ2
a	3	17	2	12	0.5	0.3
b	3	16	2	12	0.5	0.3
c	3	32.5	1.5	30	0.4	0.3

G 2




代号	φ	h	h1	h2	h3
a	3		1.5		5
b	3	16	2	12	

G 3

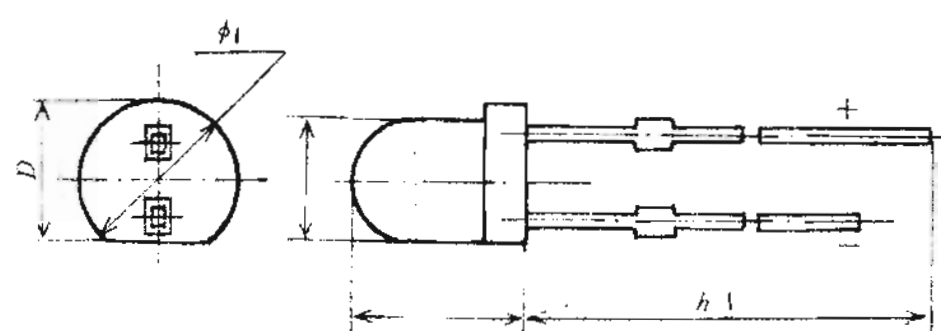


代号	φ	φ1	D	h	h1
a	3	4	3.5	5.5	15
b	5	6	5.5	8	20


G 4




G 5

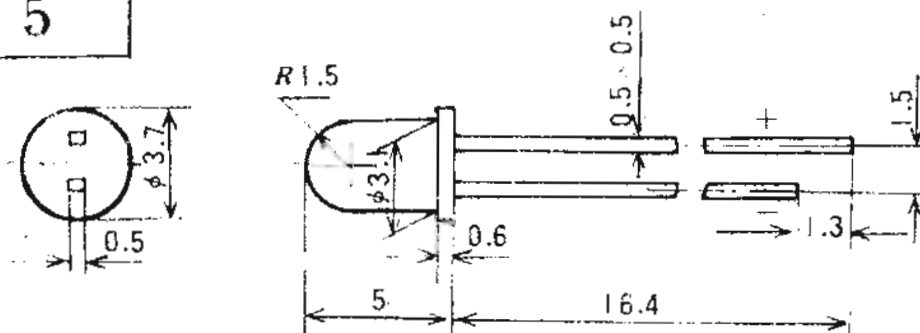


G 6

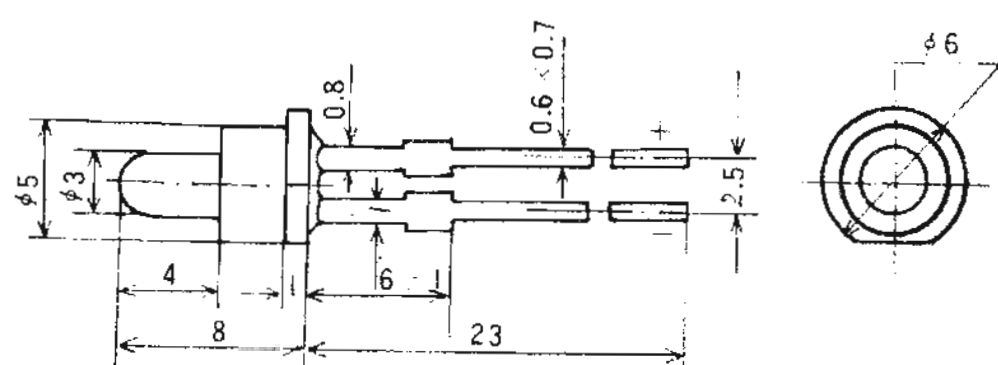

G 7

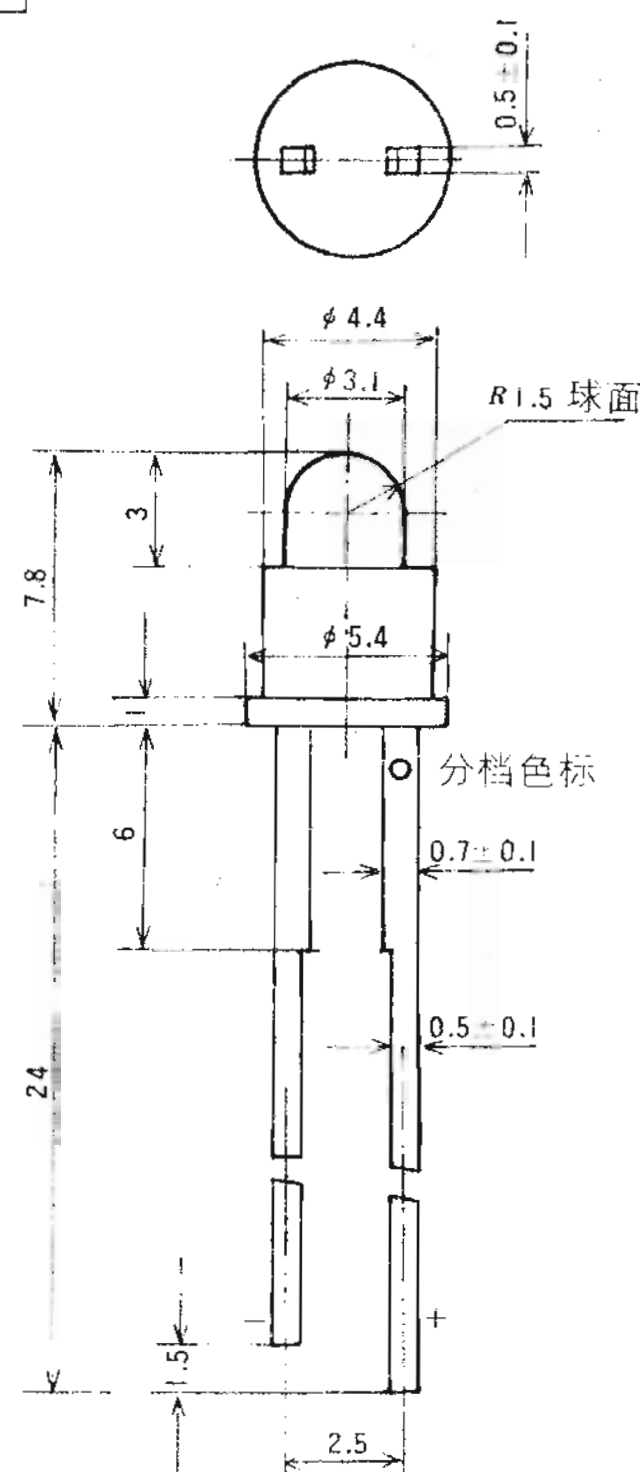


G 8




代号	φ	φ1	R	h	h2	h3	d1	d2	d3	D	L
a	5.7	4.4	2.1	8	23	6	1	0.8	0.7×0.6	2.5	1
b	6	5	2.4	8.5	23	6	1	0.8	0.7×0.6	2.5	1

G 9




代号	ϕ_1	ϕ	h_1	h_2	h_3	h_4	d_1	d_2	L	D
a	4.4	5.4	7						1	
b	5	6	8.6						1	
c	5.08		8.61	23	21.5	5.51	1	0.5	1	2.5

G10

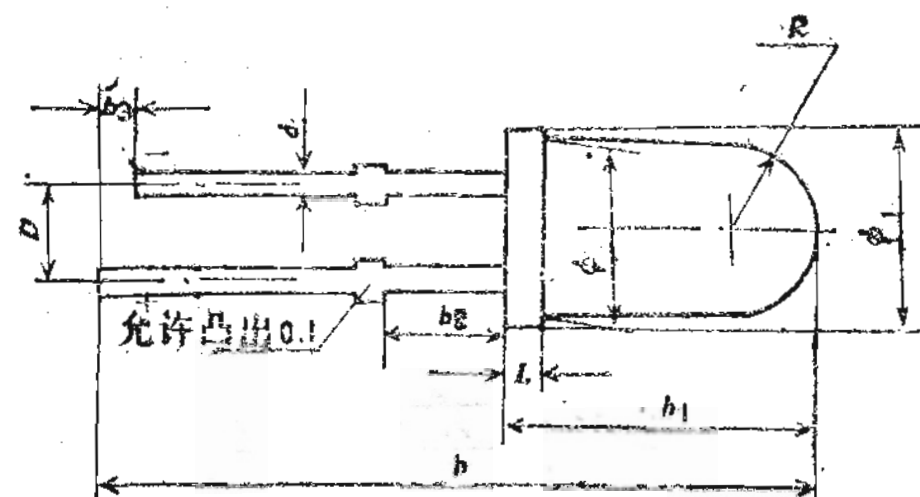


代号	ϕ	ϕ_1	R	h	h_1	h_2	h_3	L	D	d
a	3	3.8	1.5	26				0.6	1.5	
b	3.1	4	1.5	24.4	5.6		1.5	0.6	2.5	0.49
c	4	4.8	2.1	25.7	7.2	3.9		0.8	2.5	0.55×0.5
d	4.4	5.4	2.1	26.5	8		1.5	1	2.5	0.49
e	4.4	5.4	2.1	26	8	3.6	1.5	1		0.49
f	4.4	5.4		25	8		2	1	2.5	
g	5	5.8	2.5	26.5	8.6	3.9		0.8	2.3	0.55×0.5
h	5.1	6	2.4	26.5	8.5	3.6	1.5	1		0.49
i	5.1	6	2.4	26.5	8.6		1.5	1	2.3	0.49

G11

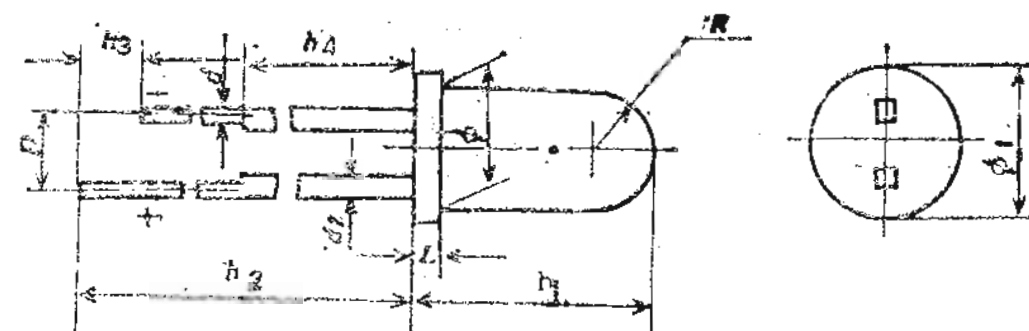


代号	ϕ	ϕ_1	R	L	h_1	h_2	h_3	h_4	D	d	d_2
a	4.4	5.4	2.1	1	7.9	24.4	2	6	2.5	0.5×0.5	0.7
b	4.4	5.6	2.2	1	7.9	24	1.5	6	2.5	0.5×0.5	0.7
c	5	6	2.4	1	9	24.4	2	6	2.5	0.5×0.5	0.7
d	5.1	6	2.5	1	8.6	24	1.5	6	2.5	0.5×0.5	0.7

G12

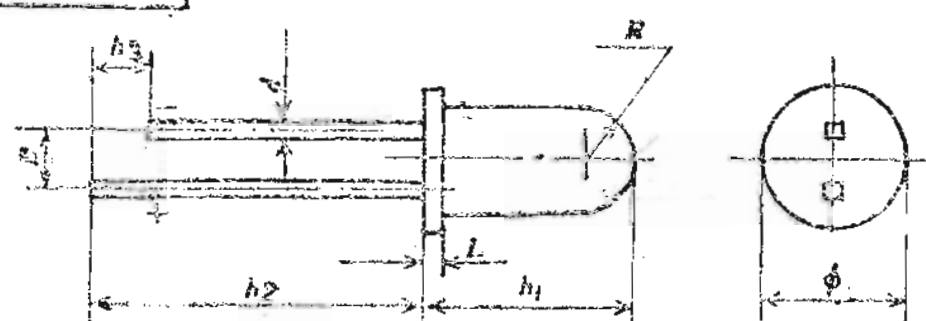


代号	ϕ	R	h_1	h_2	h_3	L	D	d
a	4	1.5	5	17	2	1	1.3	0.5×0.5
b	5.4	2.1	8	17	2	1	2.3	0.5×0.5
c	5.6	2.5	9	17	2	1	2.3	0.5×0.5

G13

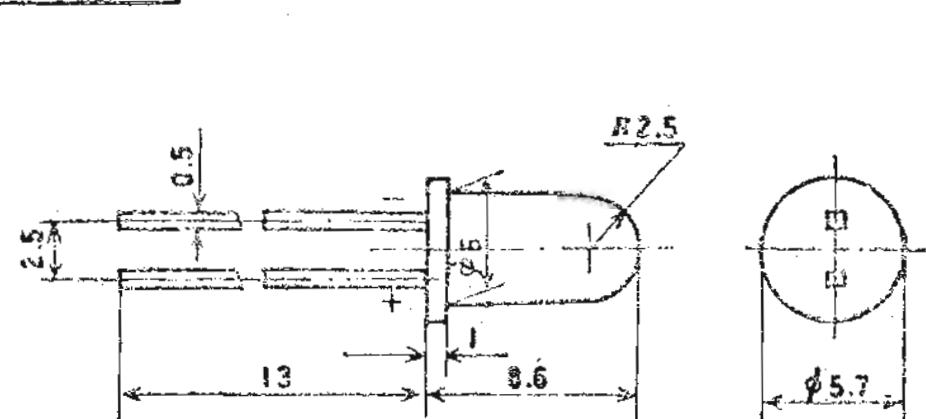


G 14




代号	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	h	h_1	h_2	D	D_1	a	a_1	R
a	4.4	5.8	0.45	31.9	6.8	2.5	2.5	6.8	1		2.1
b	4.4	5.8	0.5	32	7.2			6.8	1		2.1
c	4.4	5.8		32	7.2	2.5		6.8	1	0.3	2.1
d	4.4	6			7						
e	7.5	9.4			12						

G 15




代号	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	h	h_1	h_2	D	D_1	a	a_1	R
a	4.4	5.8	0.45	31.7		2.5	2.5	6.8	1		1.8
b	4.4	5.8	0.5	32	7			6.8	1		1.8
c	4.4	5.8		32	7.2	2.5		6.8	1	0.3	1.8

G16

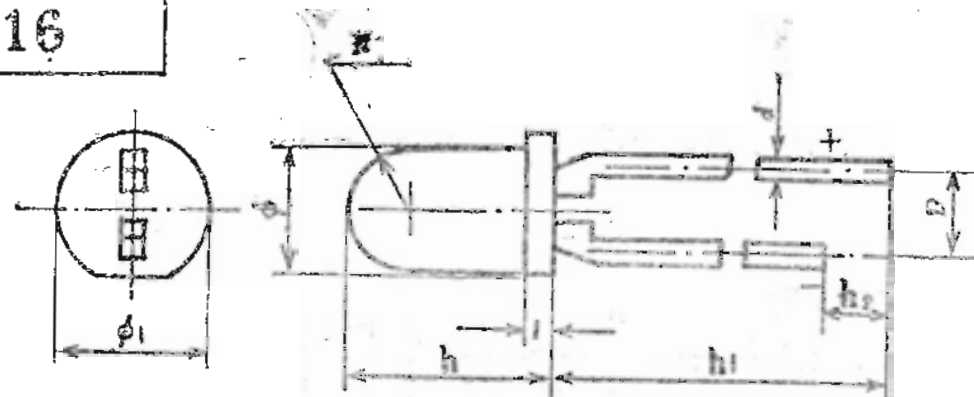


代号	φ	φ1	h	h1	h2	l	D	d	R
a	3	3.2	7			1			
b	3.1	3.7	5.0	19	1.5	0.6	2.5	0.5×0.5	1.5

G17

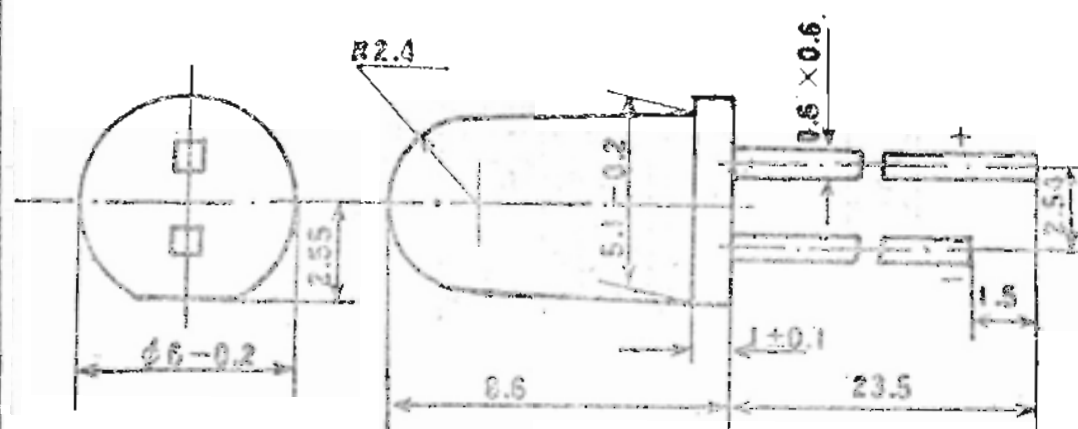


G18

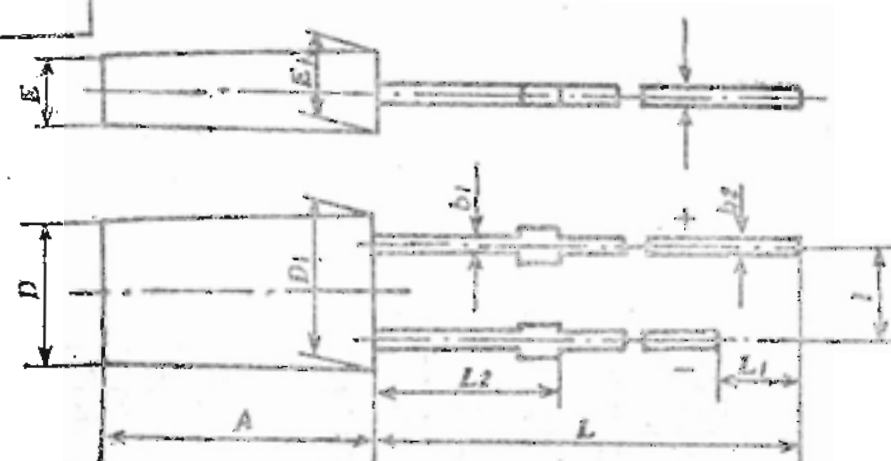


代号	l	D	D1	E	E1	A	L	L1	L2	b1	b2	b3	c
a		5	5.3	2	2.3	7	20						
b	2.29	5		3		8	18	1.5			0.49		
c	2.5	4.5		1.7		8	23	0	6	0.8	0.7	1	0.6

G19

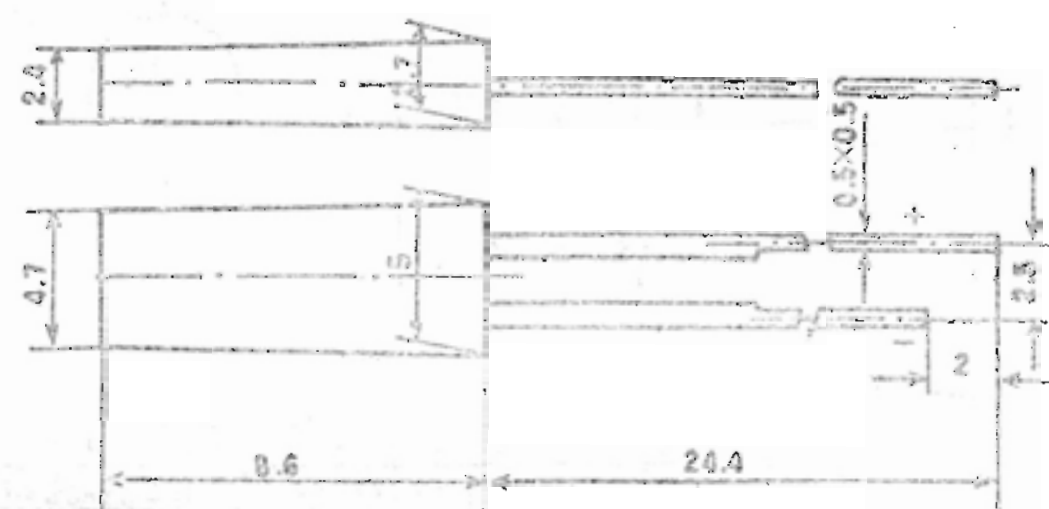


G20

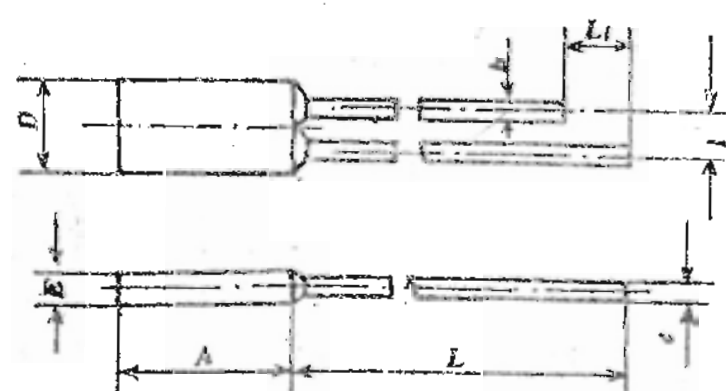


代号	D	E	A	L	L1	b	c	l
a	5.90	2.5	8.61	23	1.5	0.5	0.6	2.50
b	5	2.5	8.6	22	0		10	2.5
c	4.7	2.4	8	17	2	0.5	0.5	2.3

G21

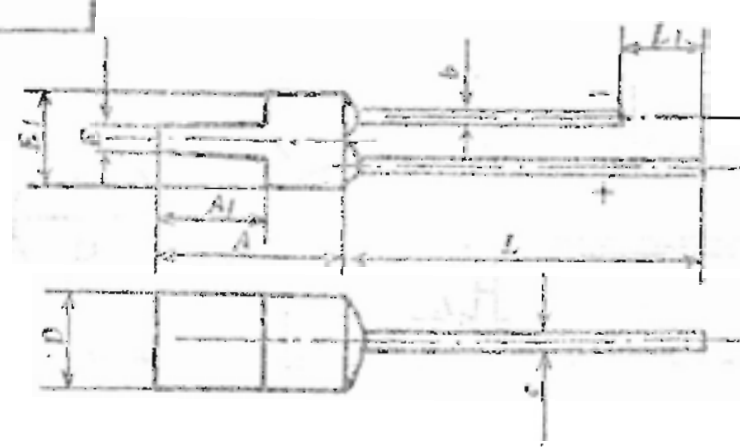


代号	D	E	E1	A	A1	L	L1	b	c	e
a	5	2	4	10	5					
b	5	12	5	3.3	5	23	1.5	0.5	0.5	2.50

G 22

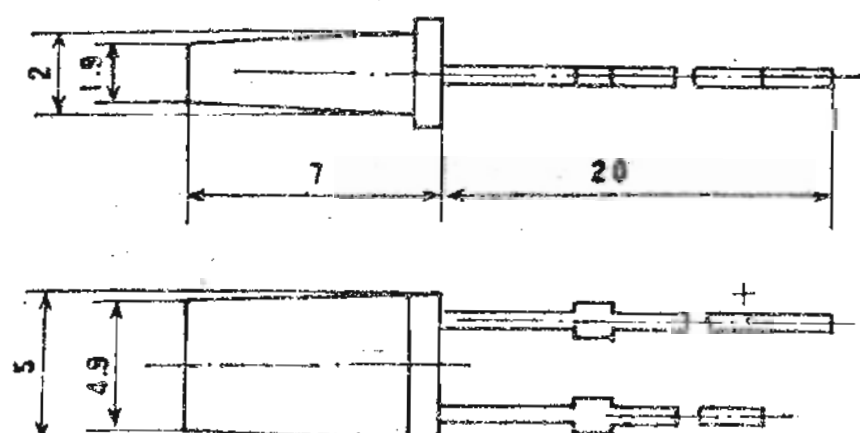


G23




代号	D	D1	E	E1	E2	A	A1	L	L1	l	b1	b2	b3	c
a	3.2	3.3	1.7	1.8	3.8	8.5	8.5	23	6	2.5	0.1	0.7	1	0.6
b	3.2		2		3	8	3.5	23	6	2.5	0.3	0.7	1	0.6
c	4.5	4.8	1.8	1.9	2.8	7.8	6	17.5	3.9	2.3				
d	4.5	4.8	2.5	2.7	3.5	8.6	5.1	17.5	3.9	2.3		0.55		0.5
e	4.5	4.5	1.7	1.9	4	8.5	6	23	6	2.3	0.3	0.7	1	0.5
f	5		2		3	8	6	19		2.5		3.09		


G 24

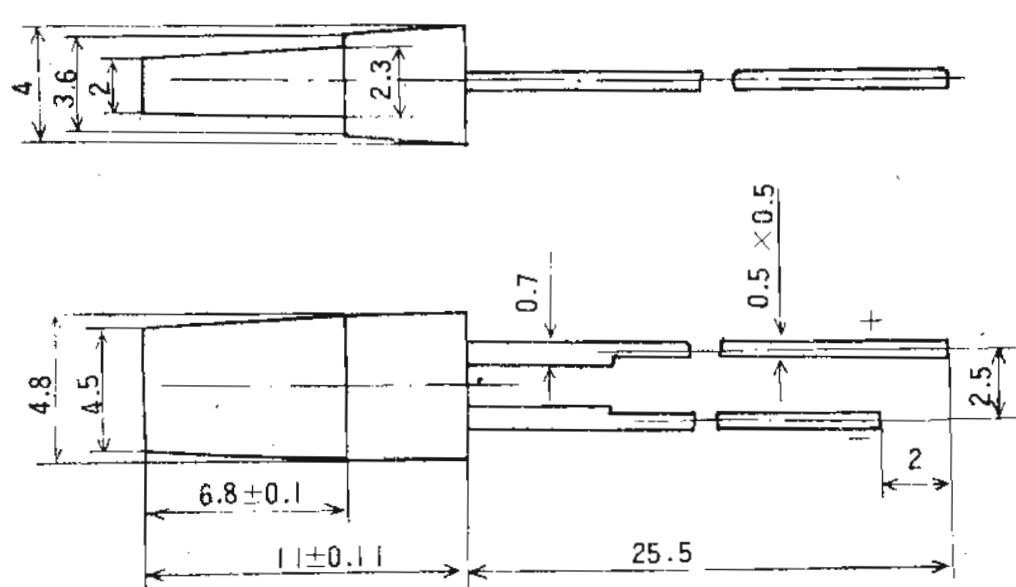


G25

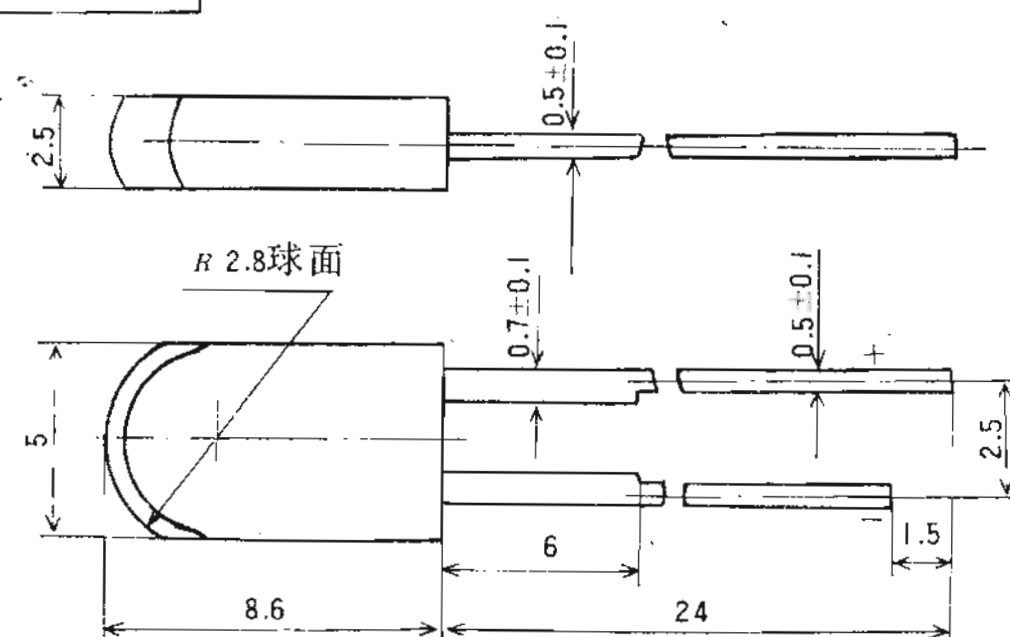


G26

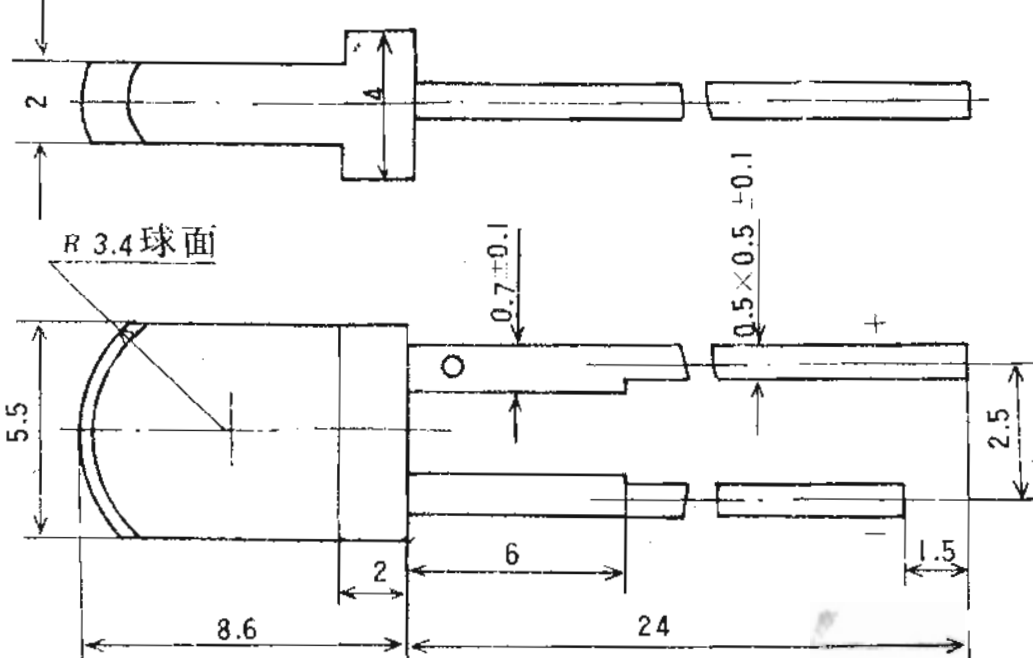


G27

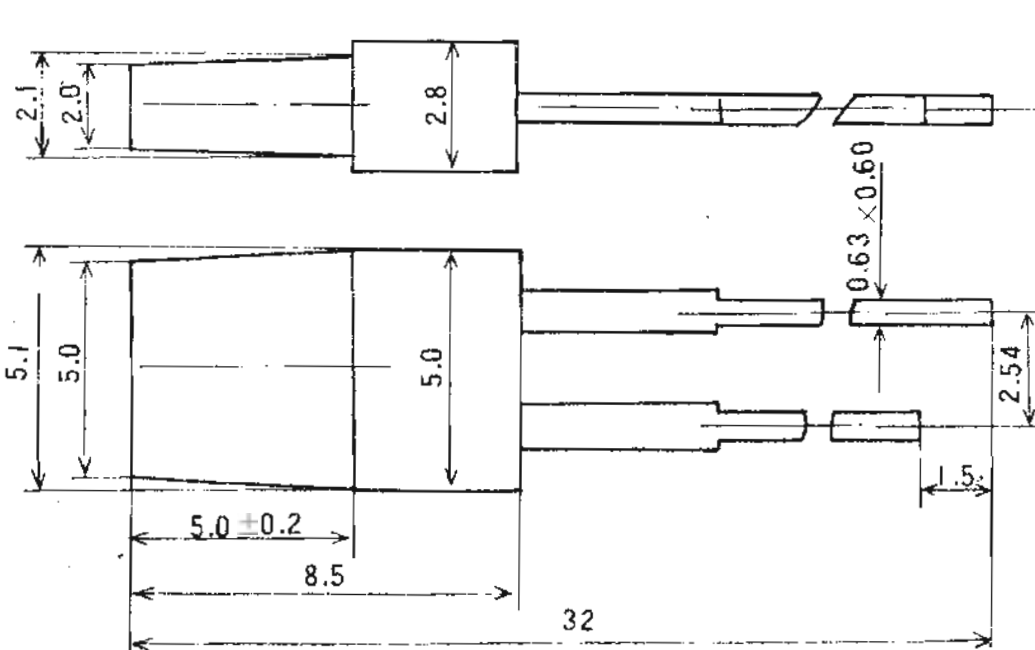


G 28

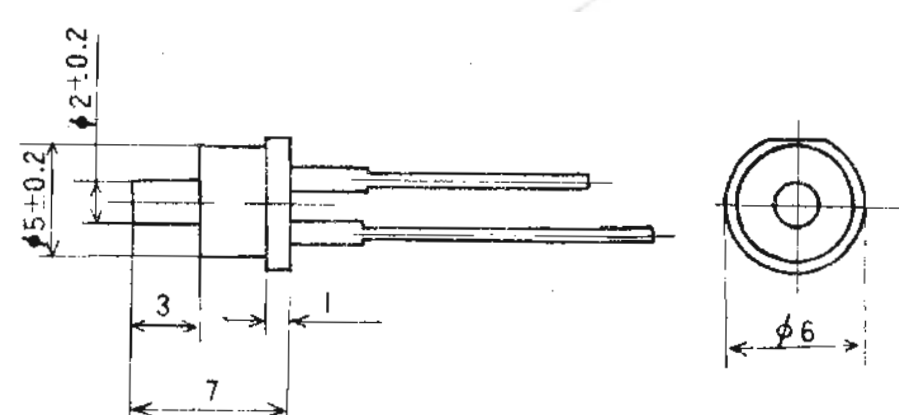


G 29




G30

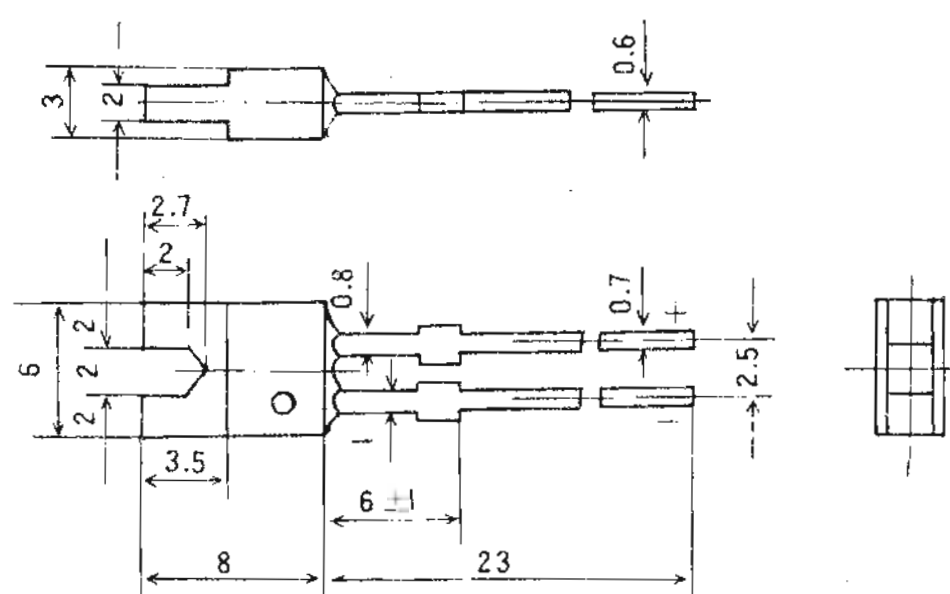

G31

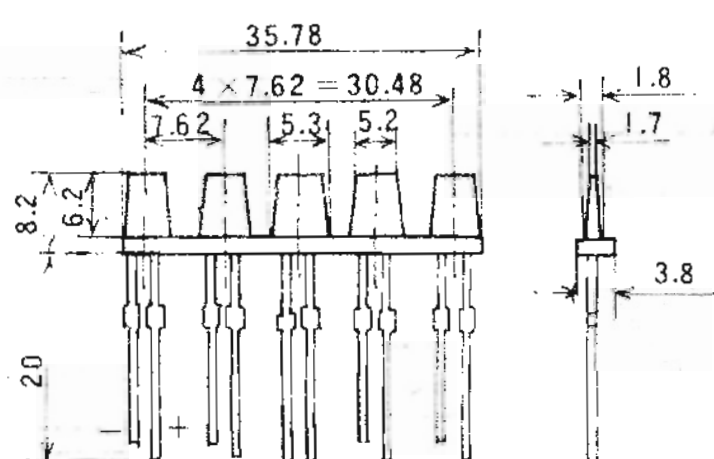


G32

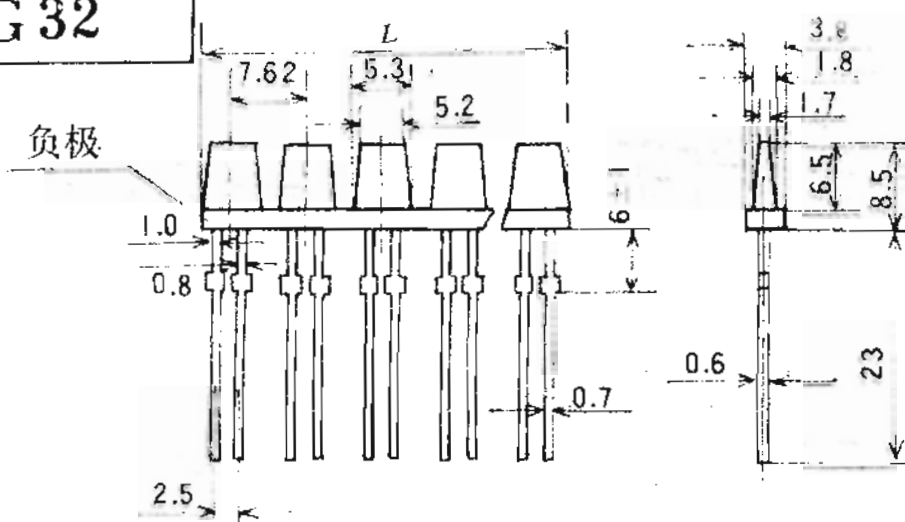


型 号	发光段数	L
FLC-108	(5)	35.8
FLC-208	(6)	43.4
	(7)	51.0

G33

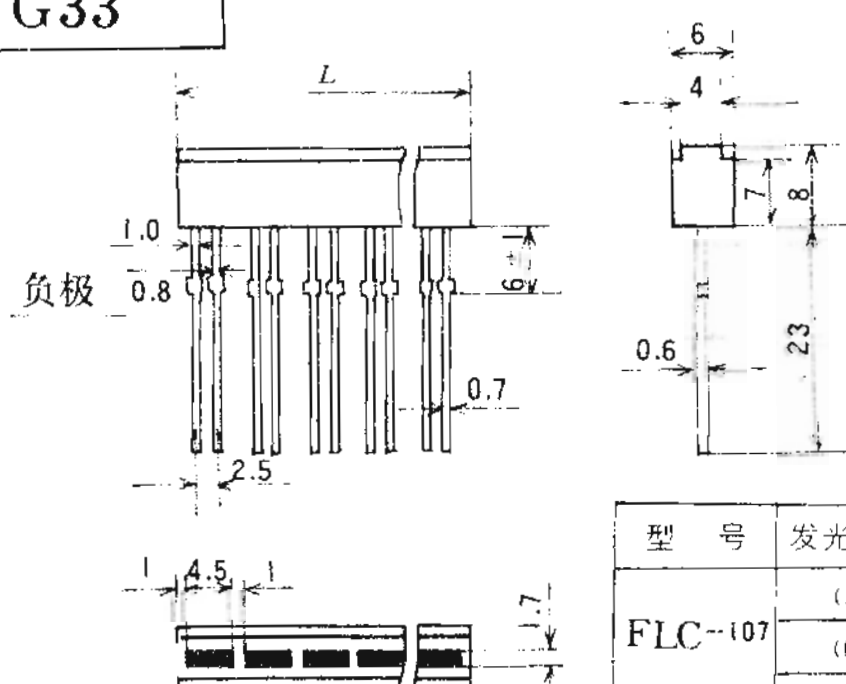


型 号	发光段数	L
FLC-107	(5)	28.5
	(6)	34.0
FLC-207	(7)	39.5
	(10)	56.0

G34

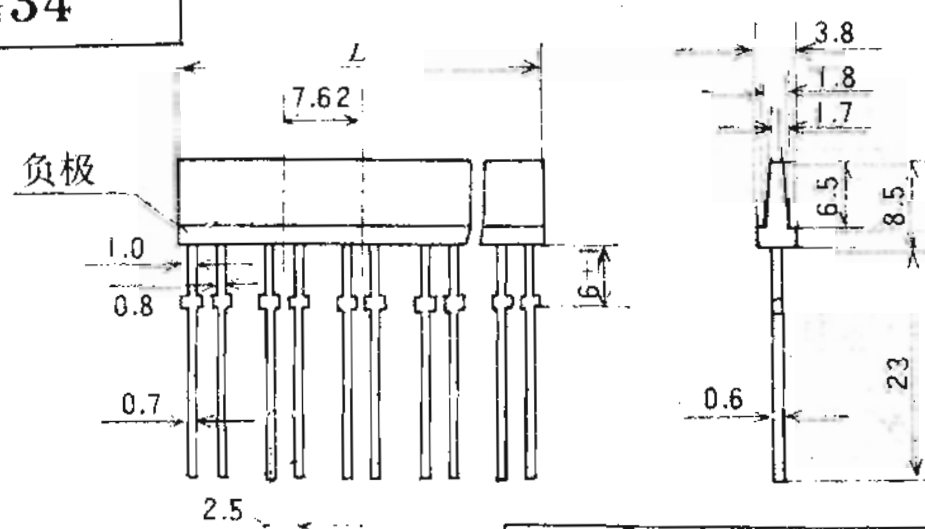


型 号	发光段数	L
FLC-110	(2)	12.92
	(5)	35.8
FLC-210	(6)	43.4
	(7)	51.0


G35

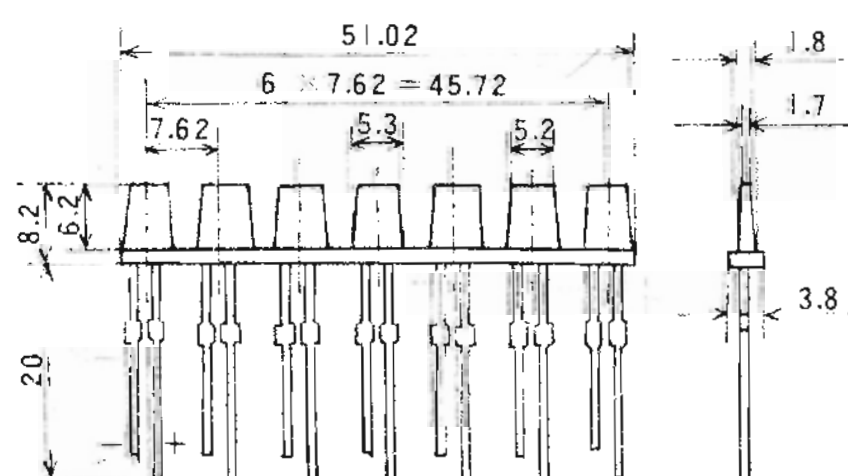


G36

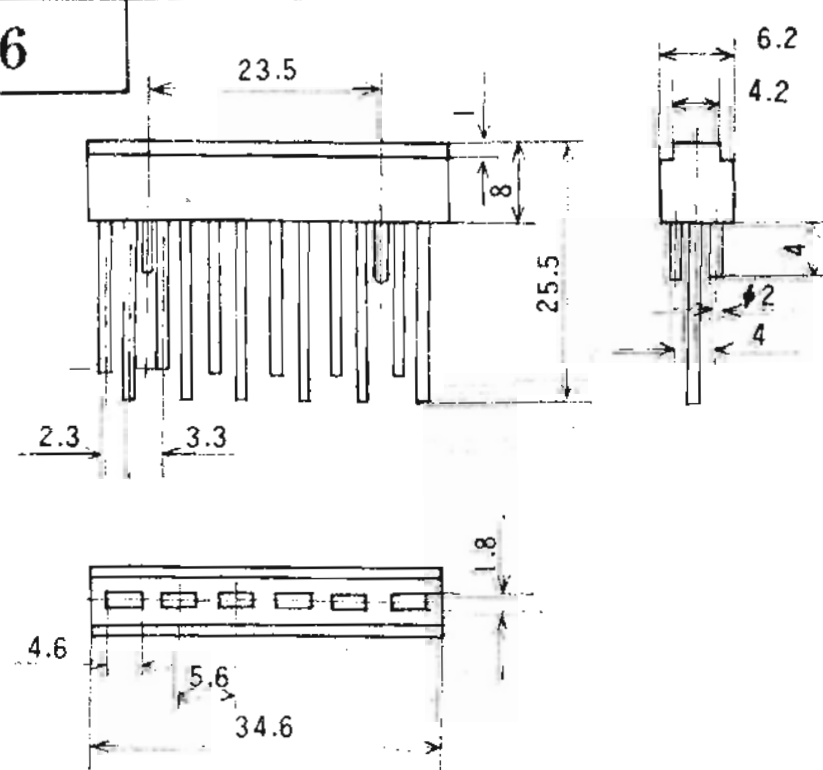


G37

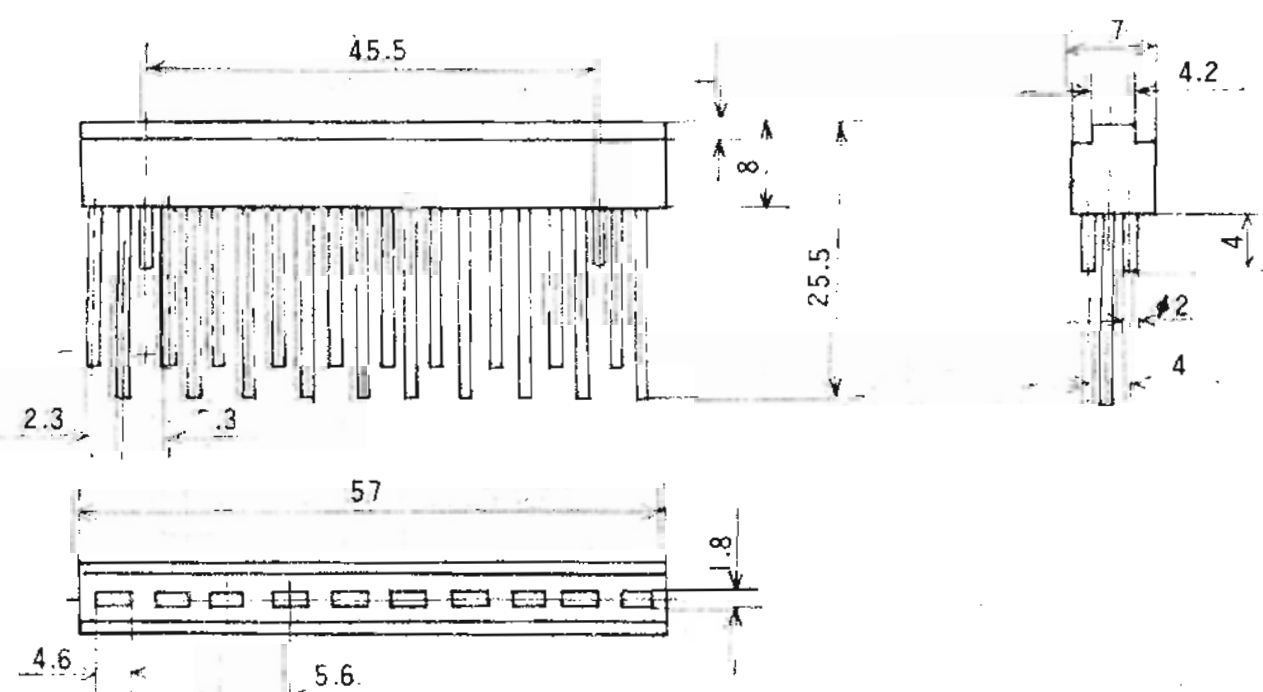


G 38

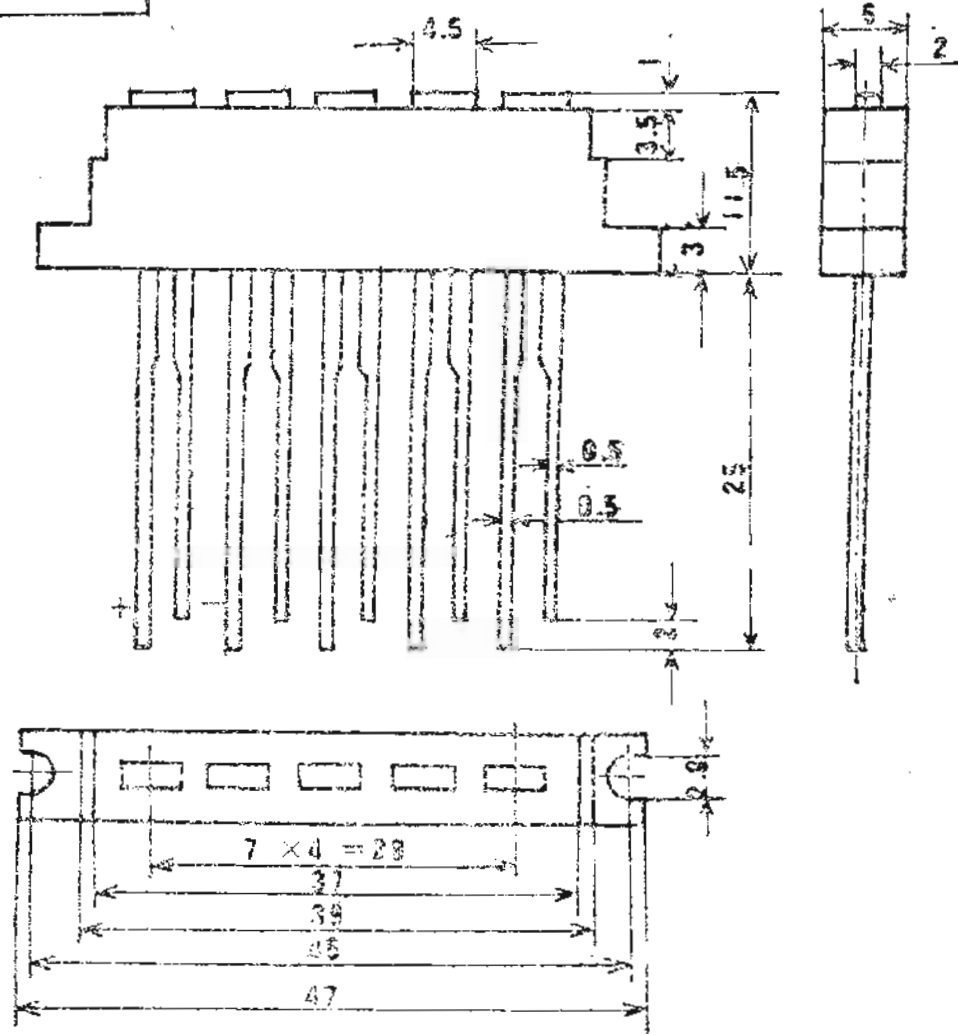


G 39

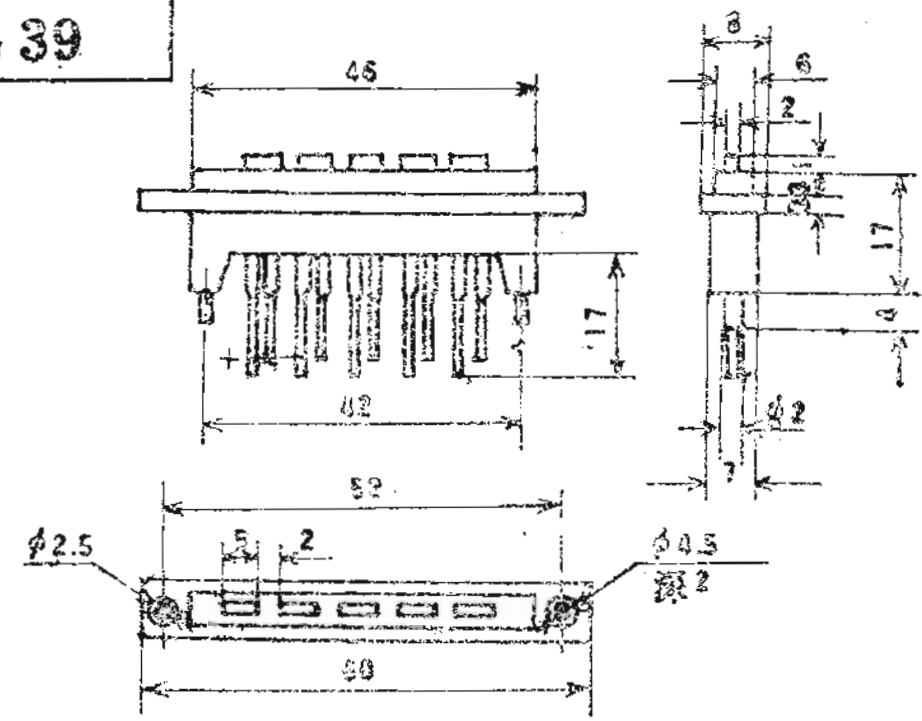


G40

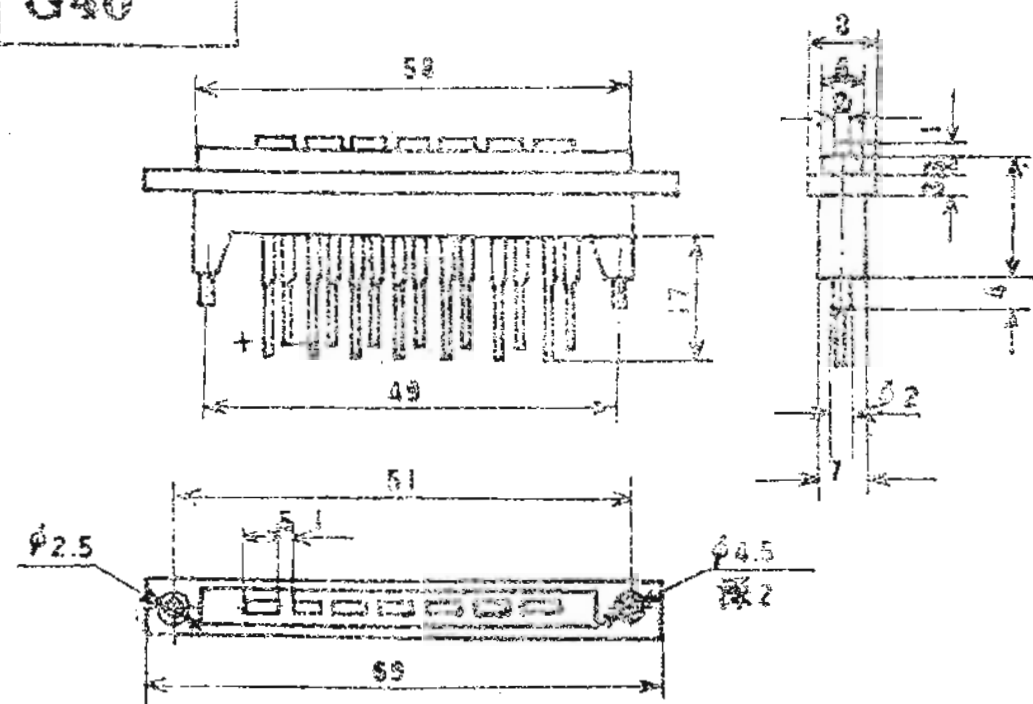


G 41

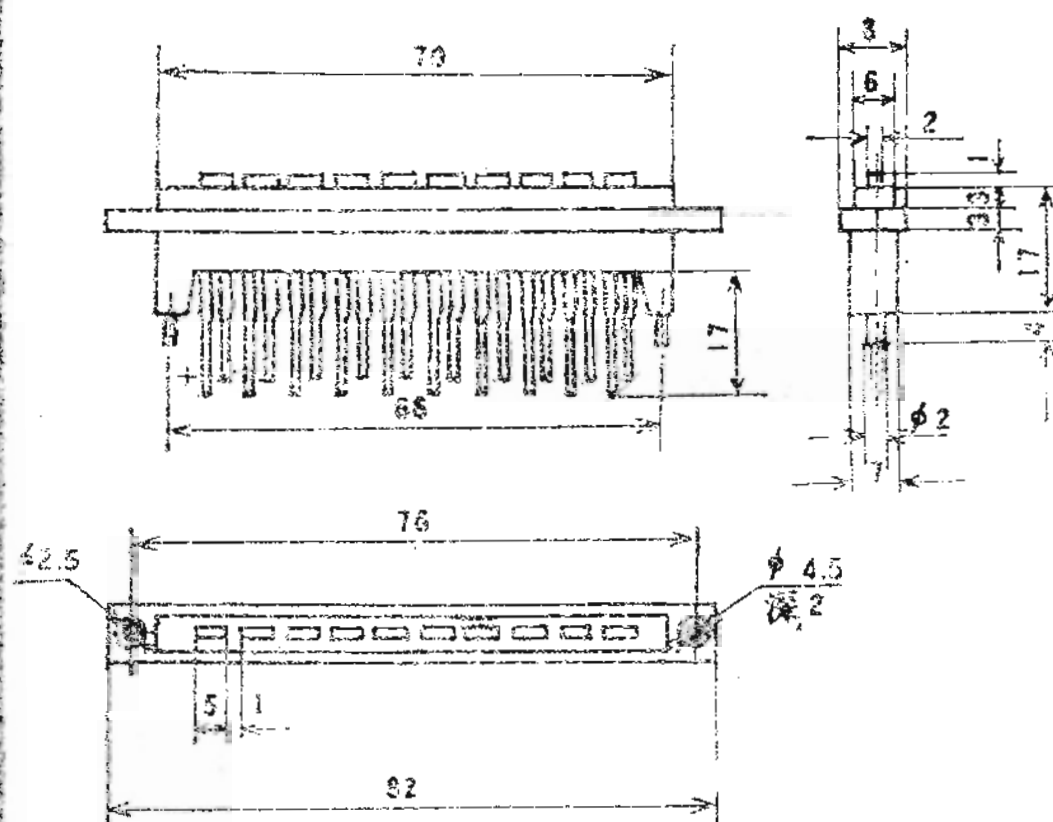


G 42

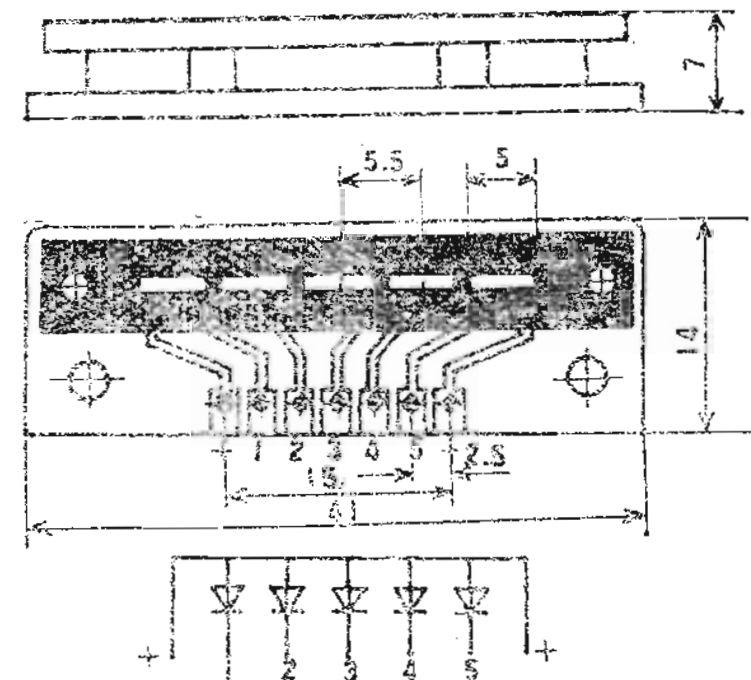


G 43



G 44

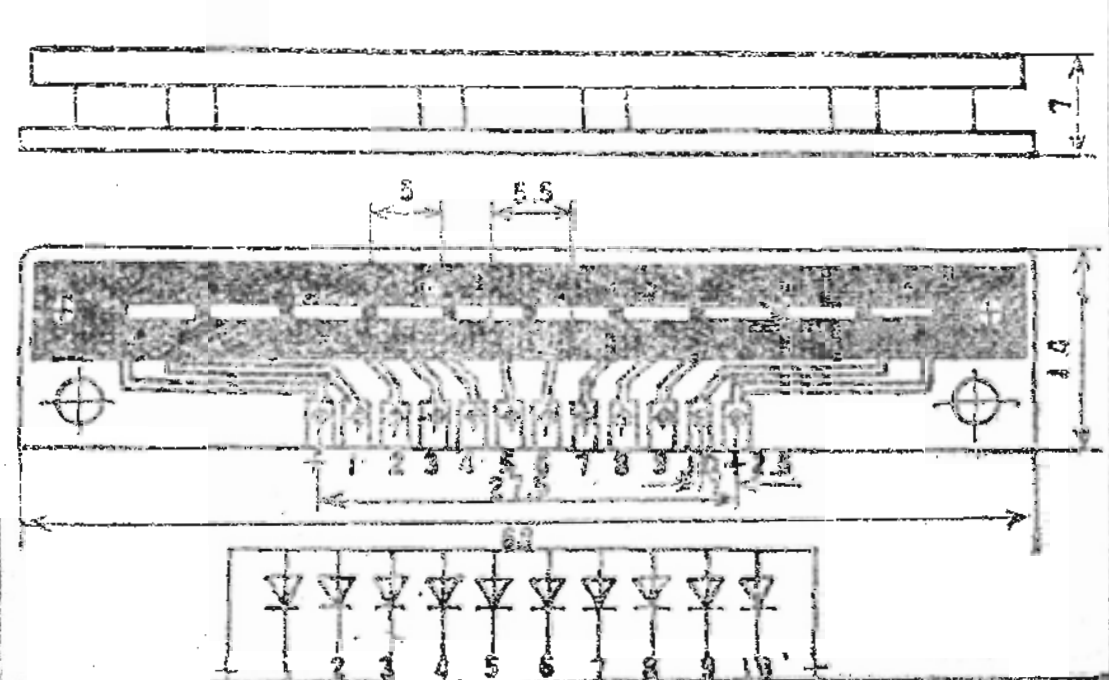


G 45




代号	φ	$φ_1$	$φ_2$	R	A	A_1
a	7.5	4.4	9.4	2.1	0.7	4
b	8	5	10	2.4	0.7	5

G 46

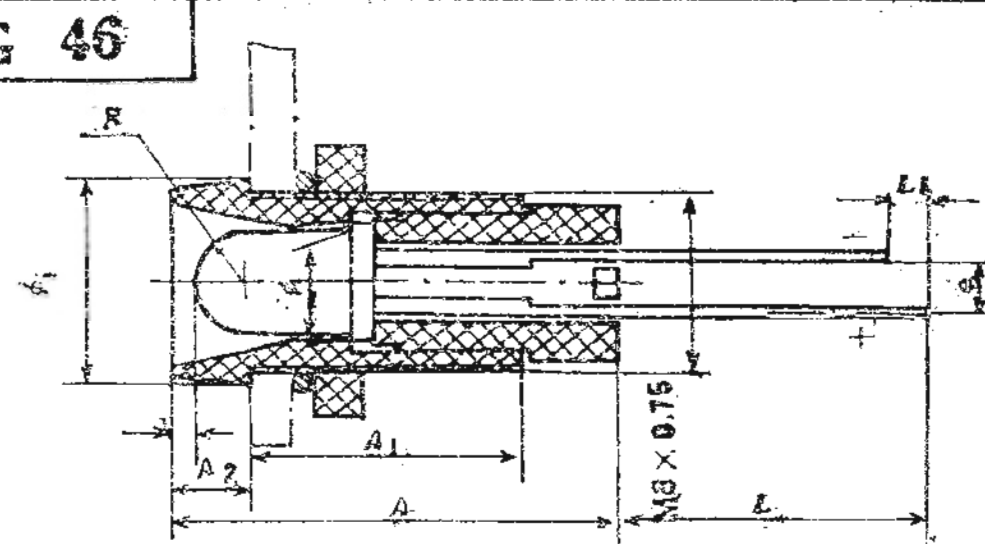


代号	φ	$φ_1$	R	A	A_1	A_2	L	L_1	e
a	3.4	7	1.5	16	11	3	7	2	1.5
b	4.4	9	2.4	20	12	3.5	13	2	2.5
c	5	12	2.4	22	14	4	13	2	2.5


G 47

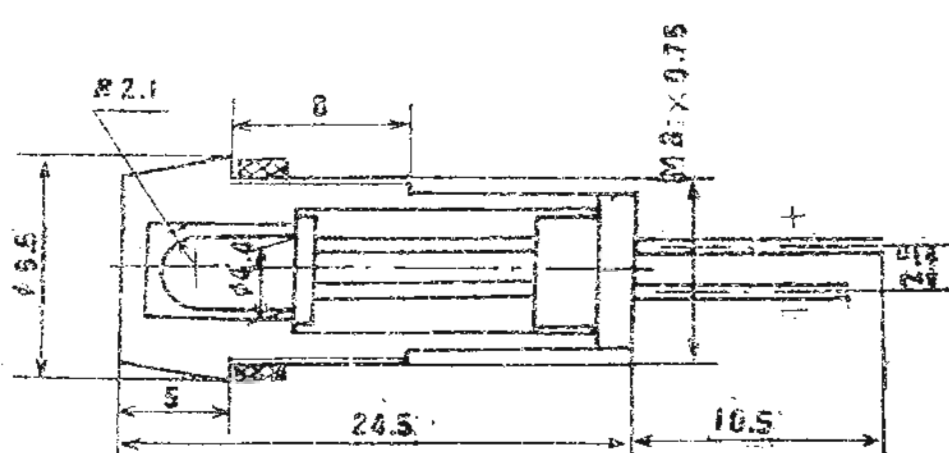

G48

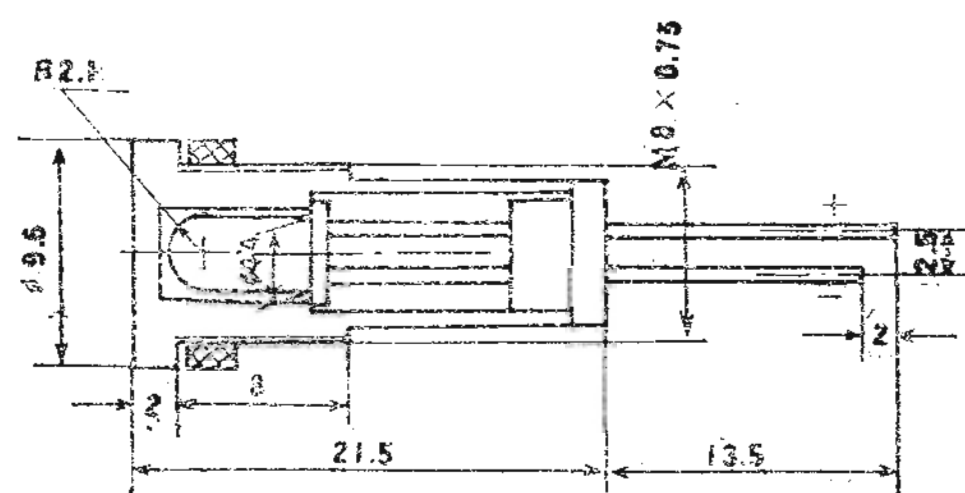


G49




代号	φ	$φ_1$	R	A	A_1	A_2	L	L_1	e	M
a	4.4	9	2.1	9	8	3.5	15	2	2.5	M8×0.75
b	5	12	2.4	11	8	3.5	15	2	2.5	M10×1


G 50

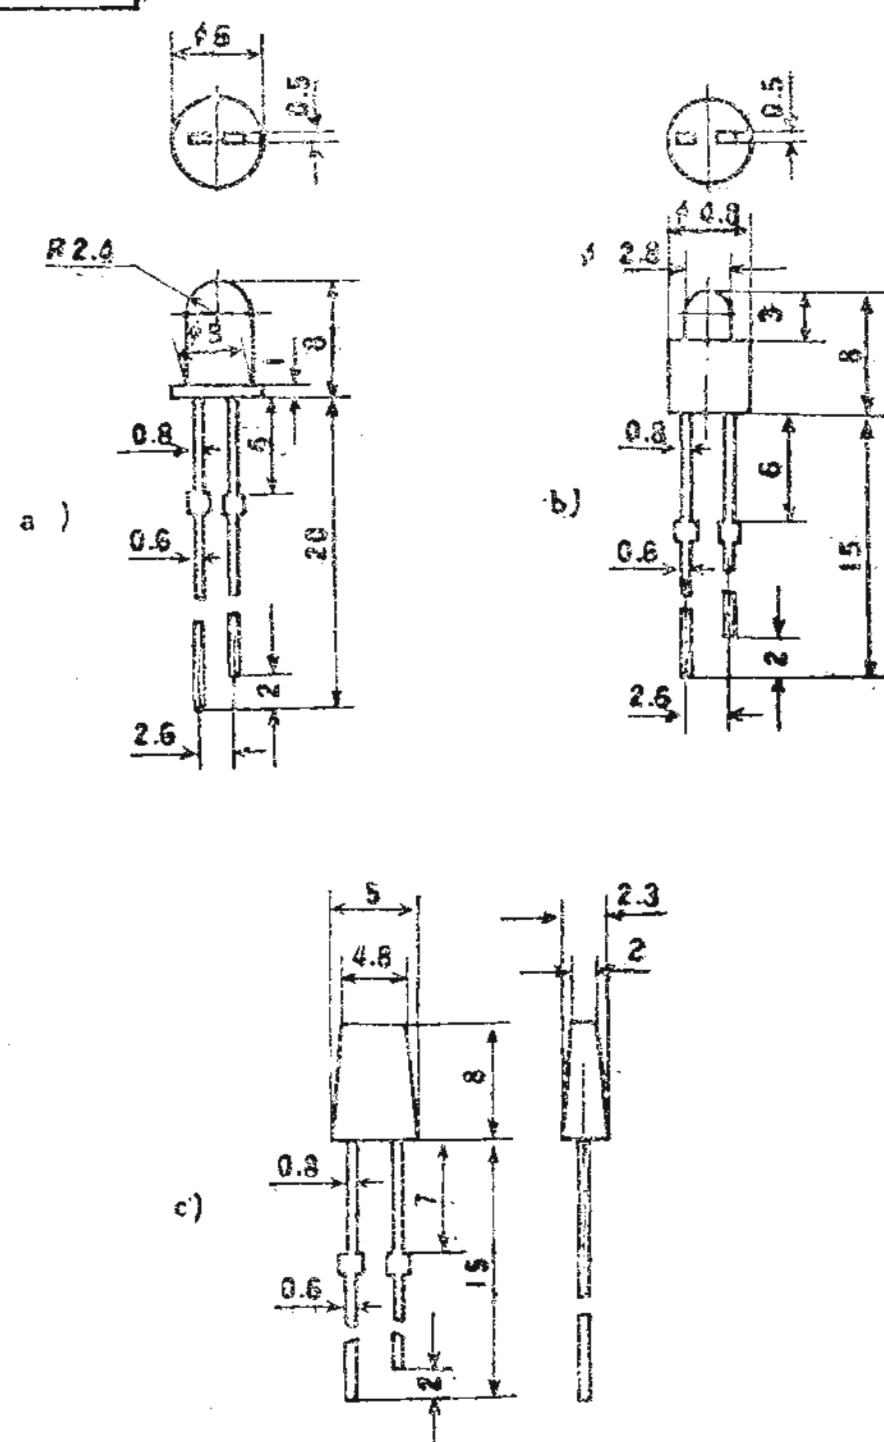


G 51





G 52



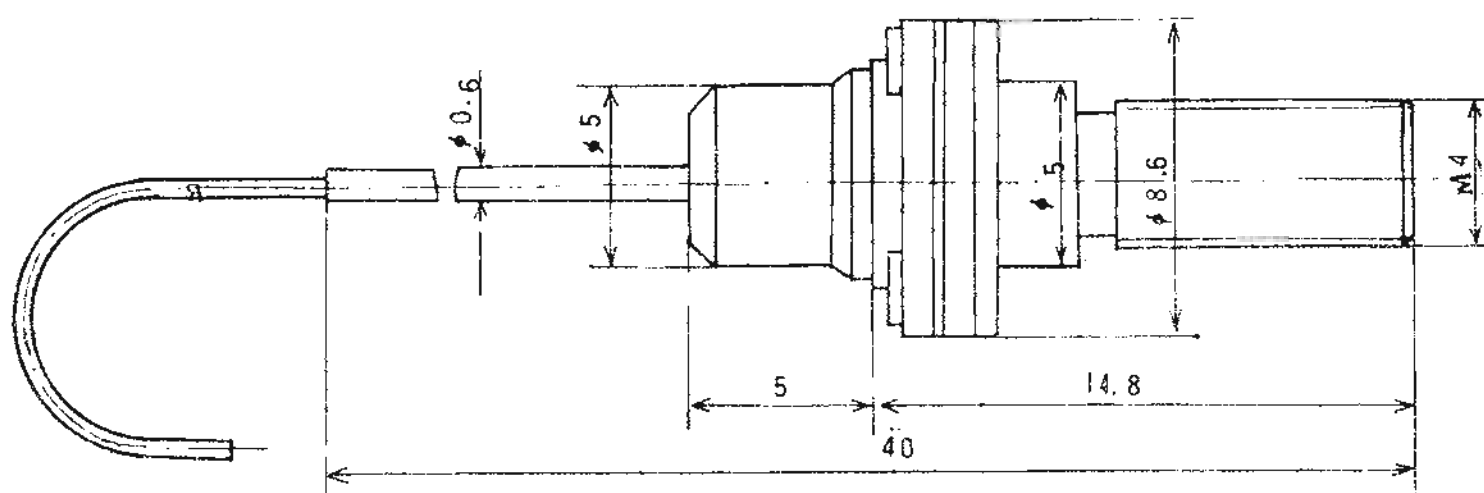


G 53




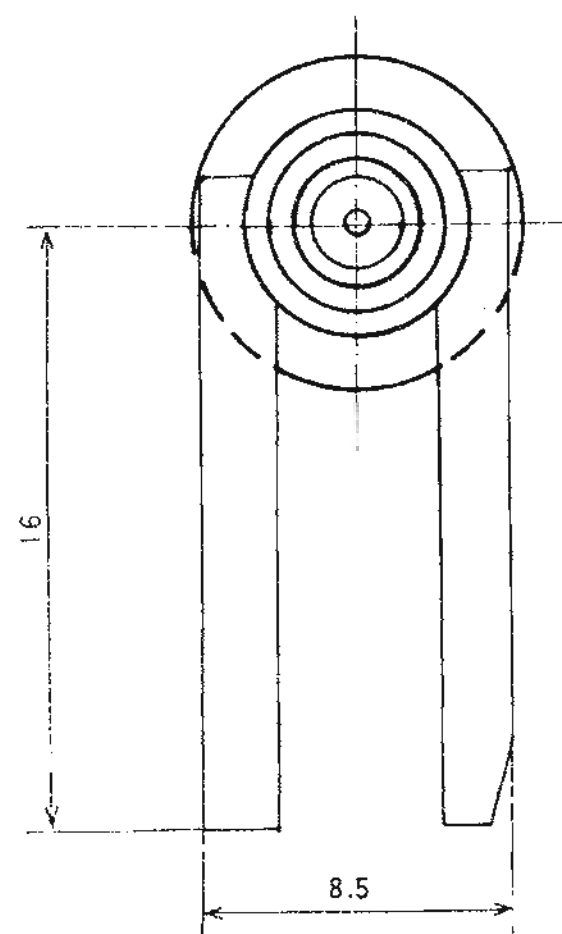


G54




G 55

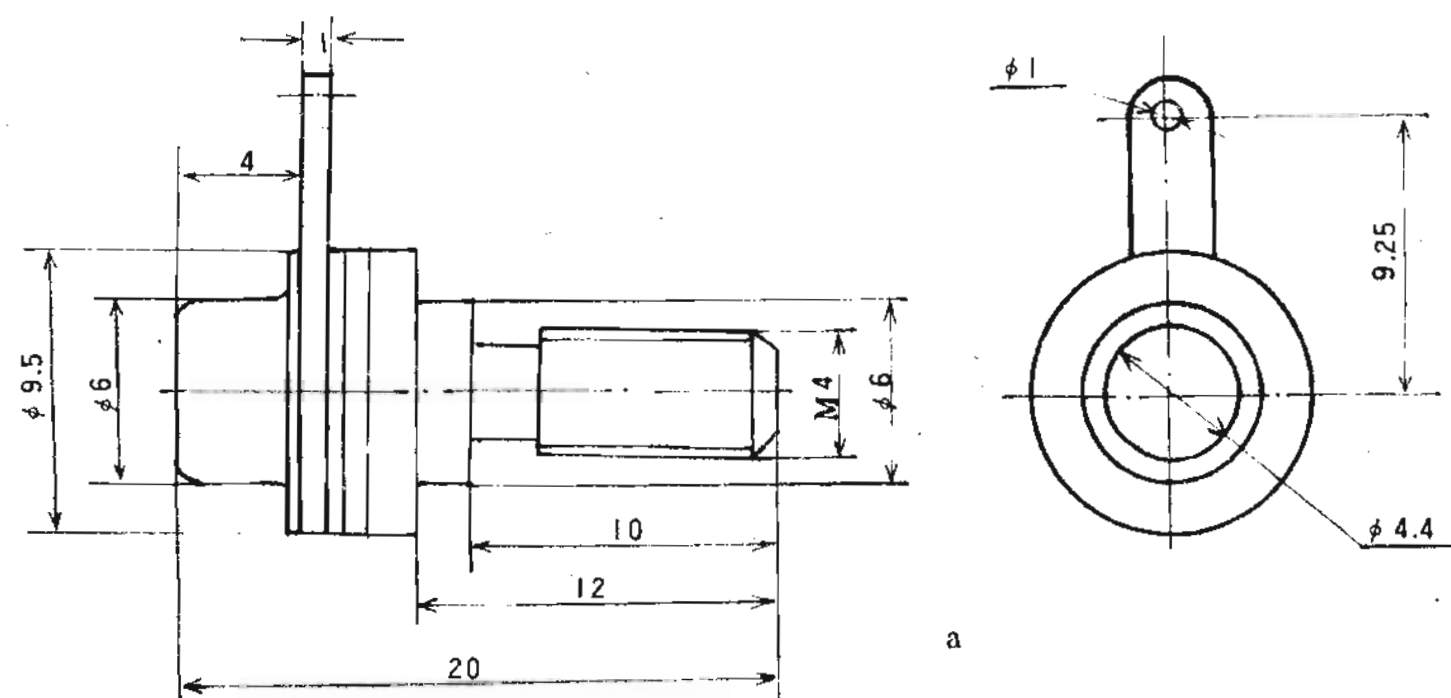


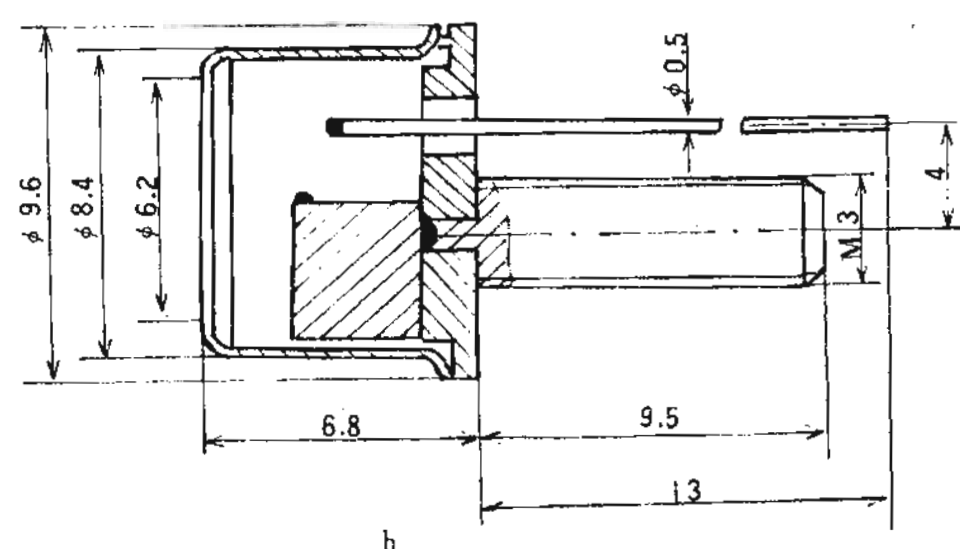


G56




G 57




G58

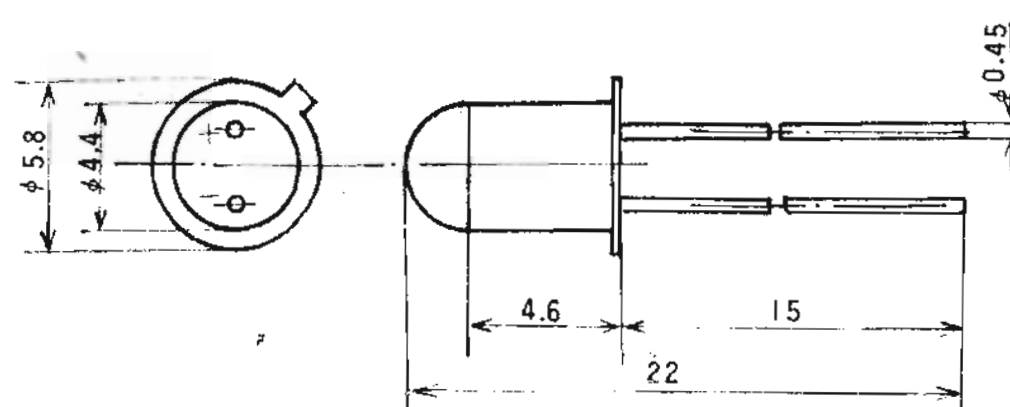


G 59

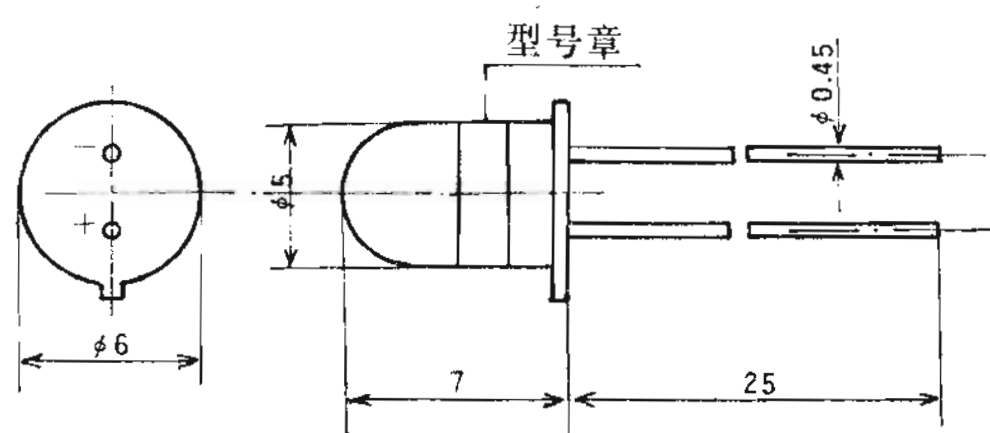


G 60

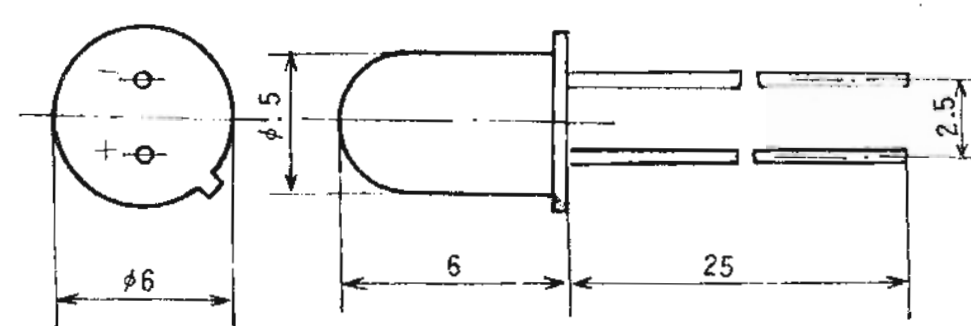


G 61

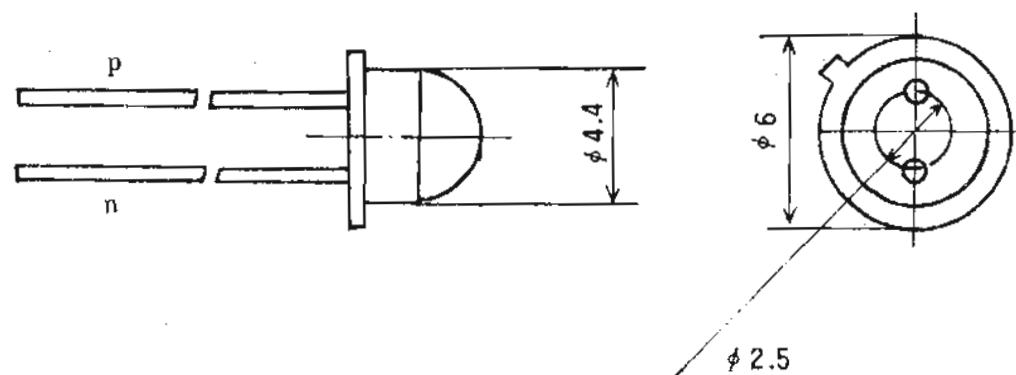


G 62




G 63




G 64




G 65

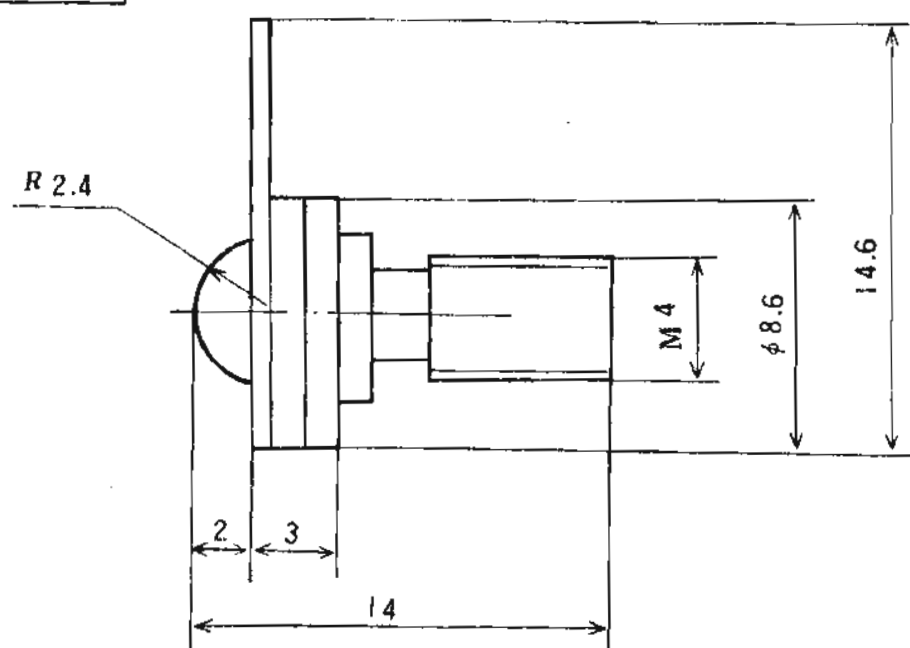


G 66




G 67

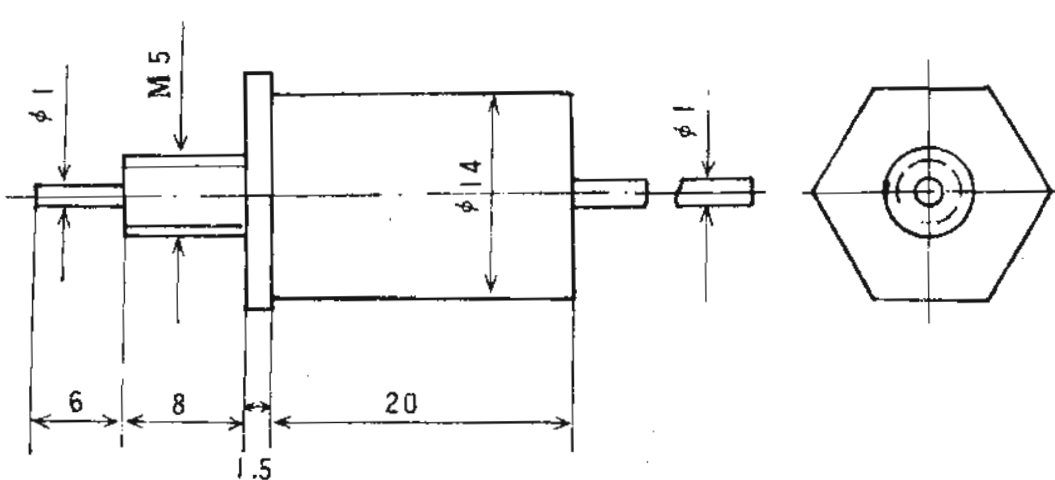


G 68

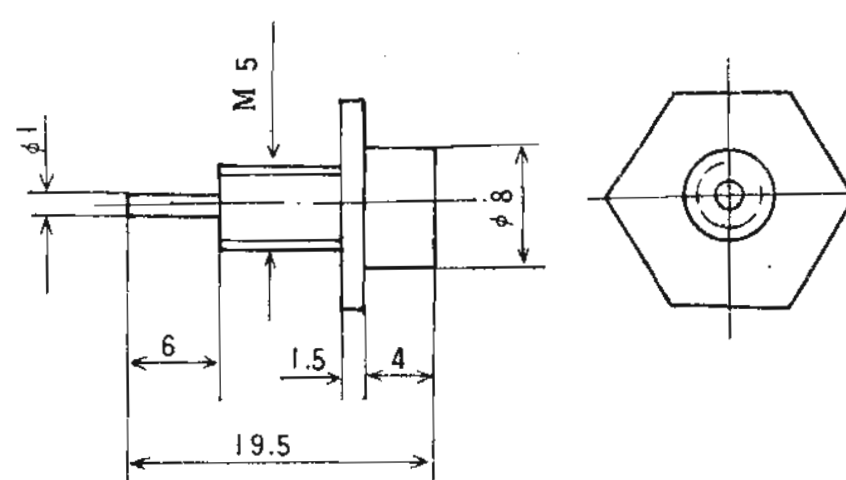


G 69

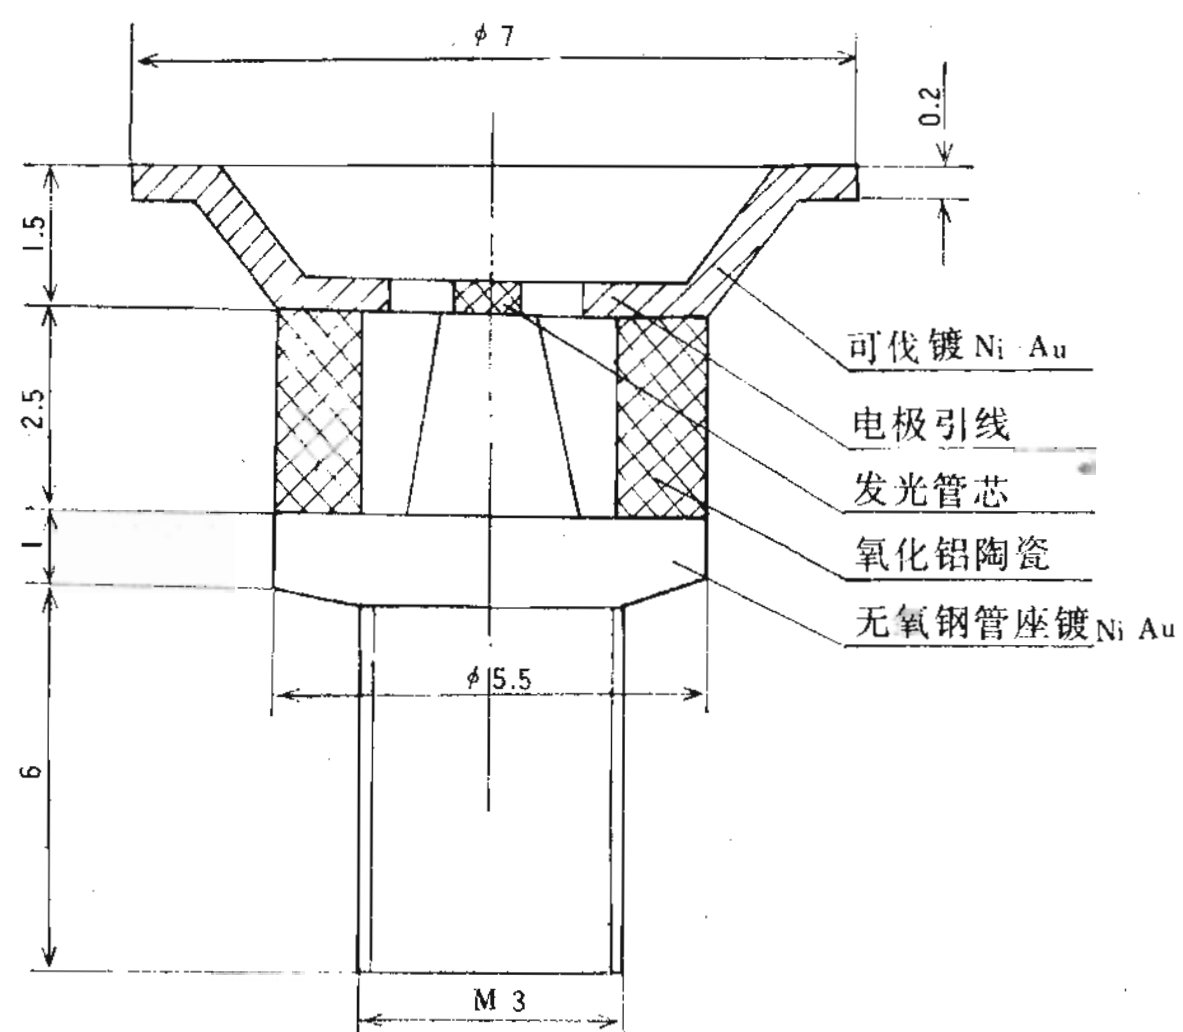


G 70




G 71

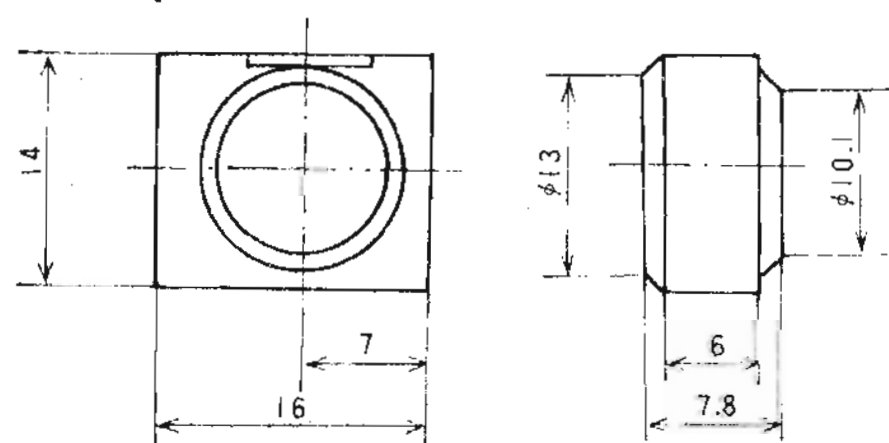


G 72

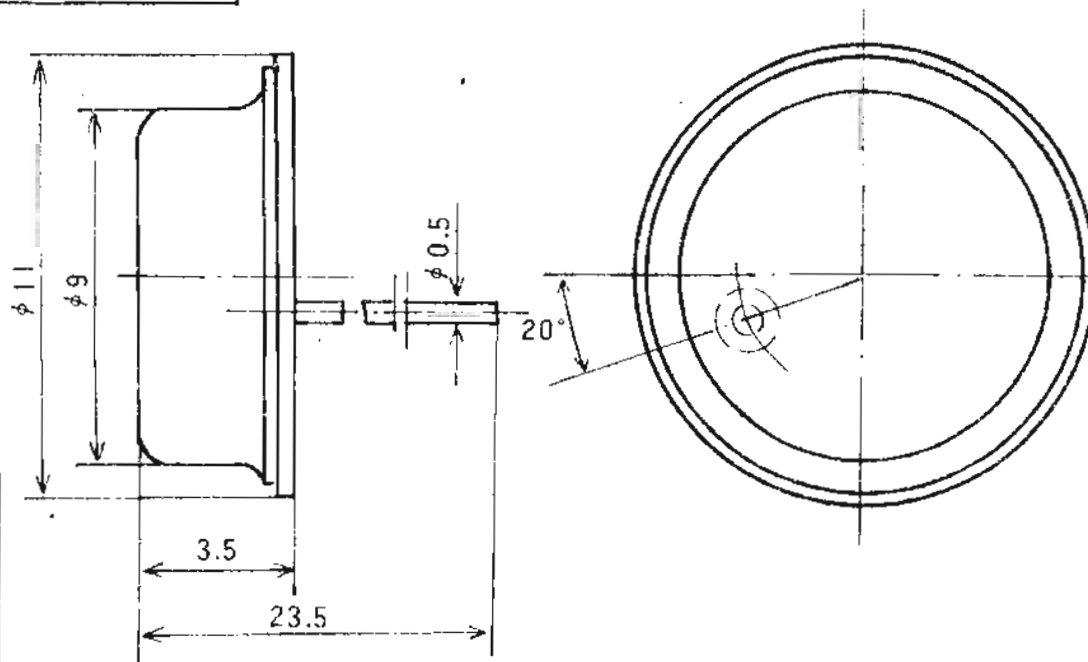


G 73

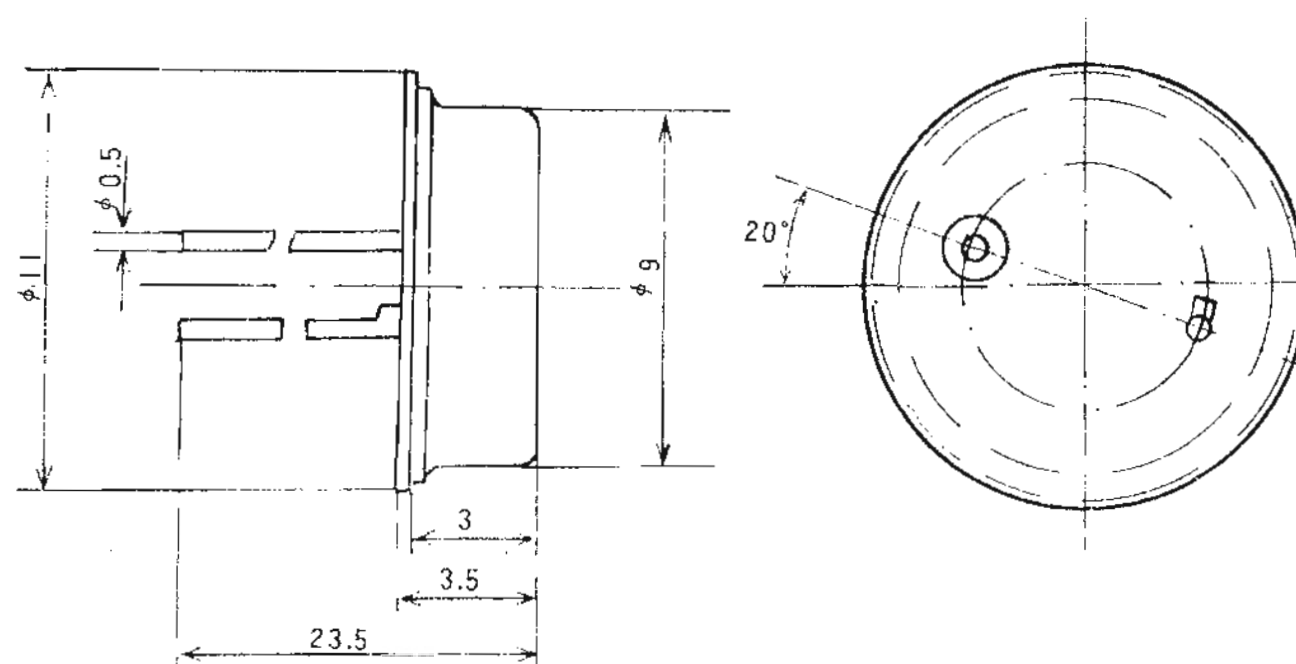

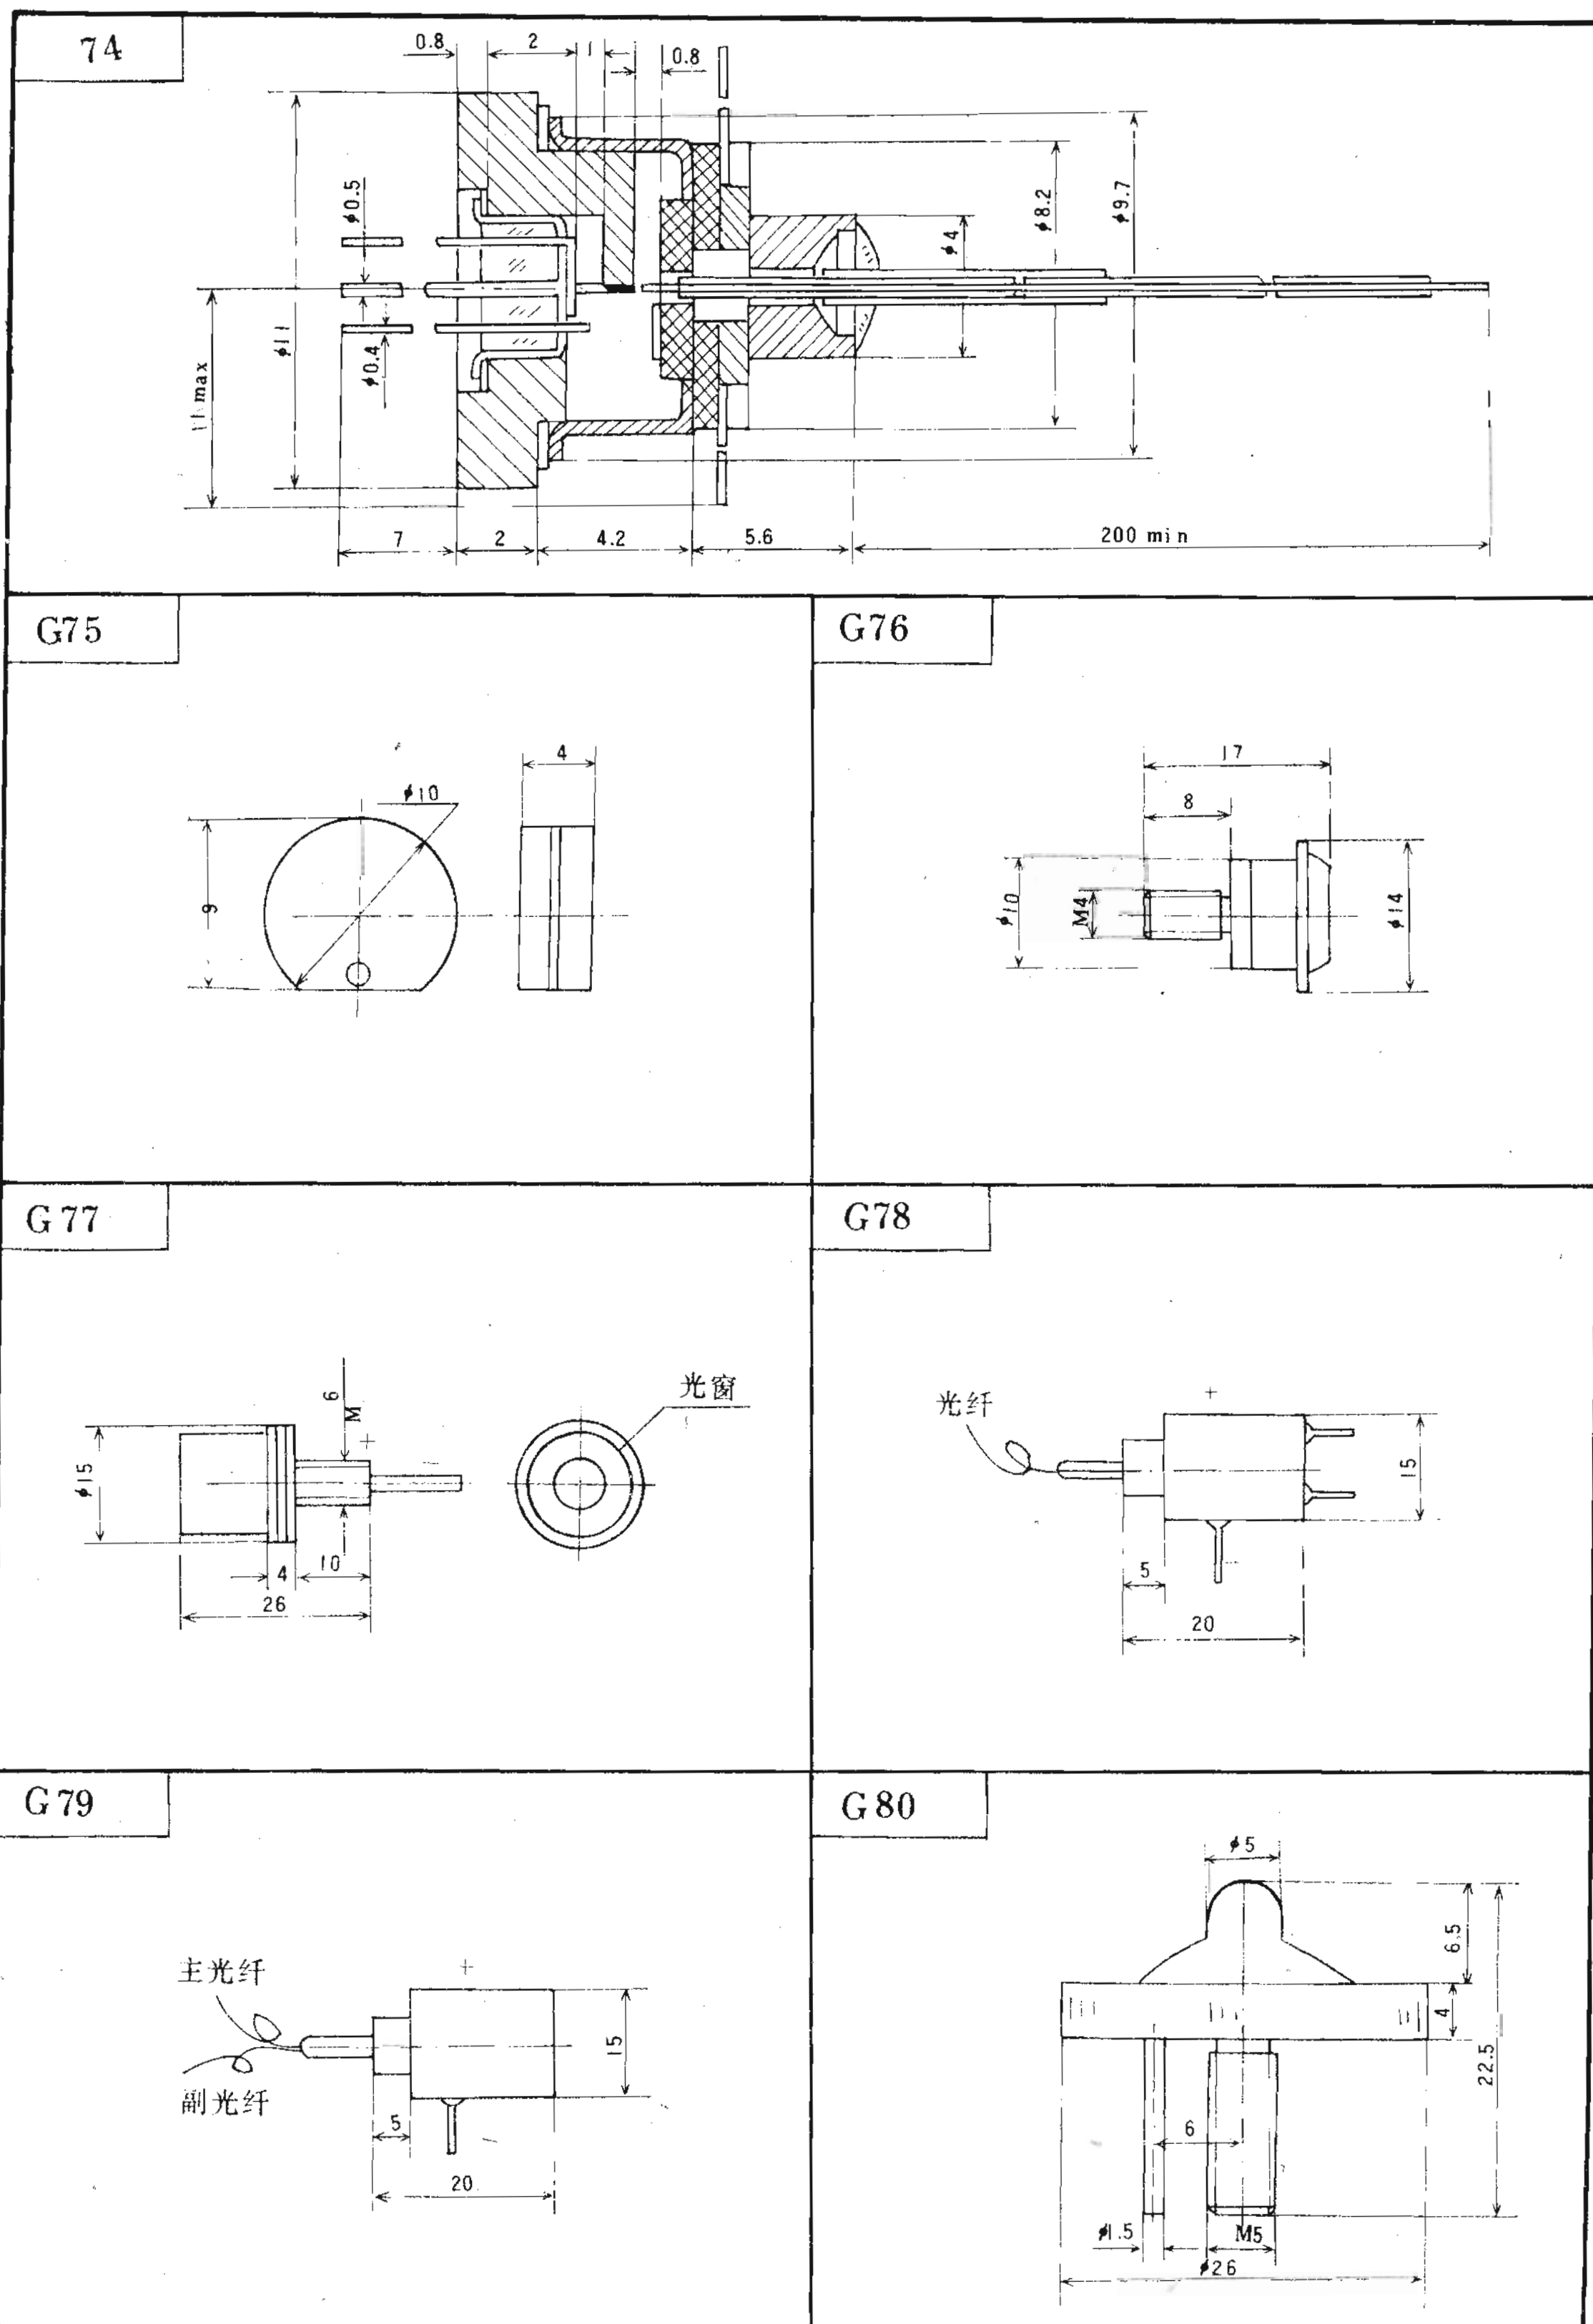


74
0.8
2
1
0.8
φ0.5
φ0.4
φ11
11 max
φ4
φ8.2
φ9.7
7
2
4.2
5.6
200 min
G75
φ10
9
4
G76
17
8
φ10
M4
φ14
G77
φ15
M6
光窗
4
10
26
G78
光纤
15
5
20
G79
主光纤
副光纤
15
5
20
G80
φ5
6.5
4
22.5
6
φ1.5
M5
φ26


G 81

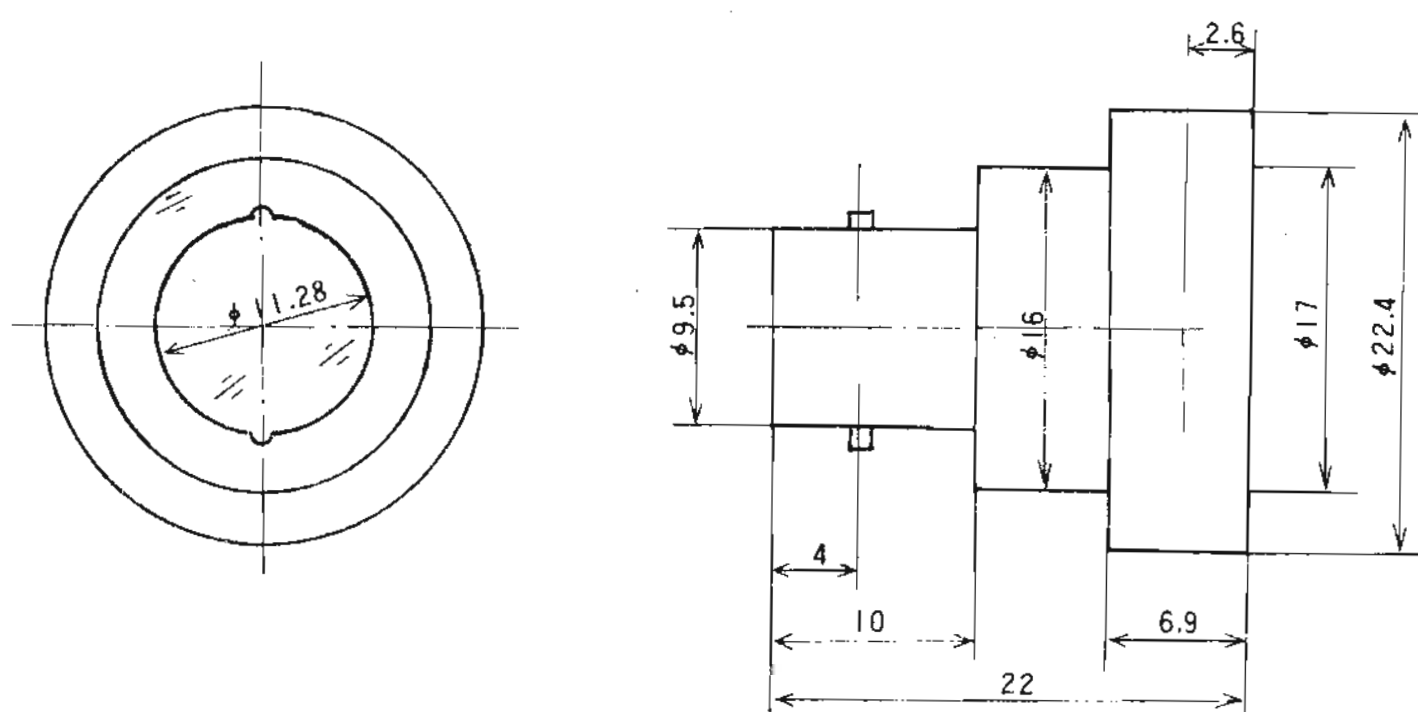


G 82

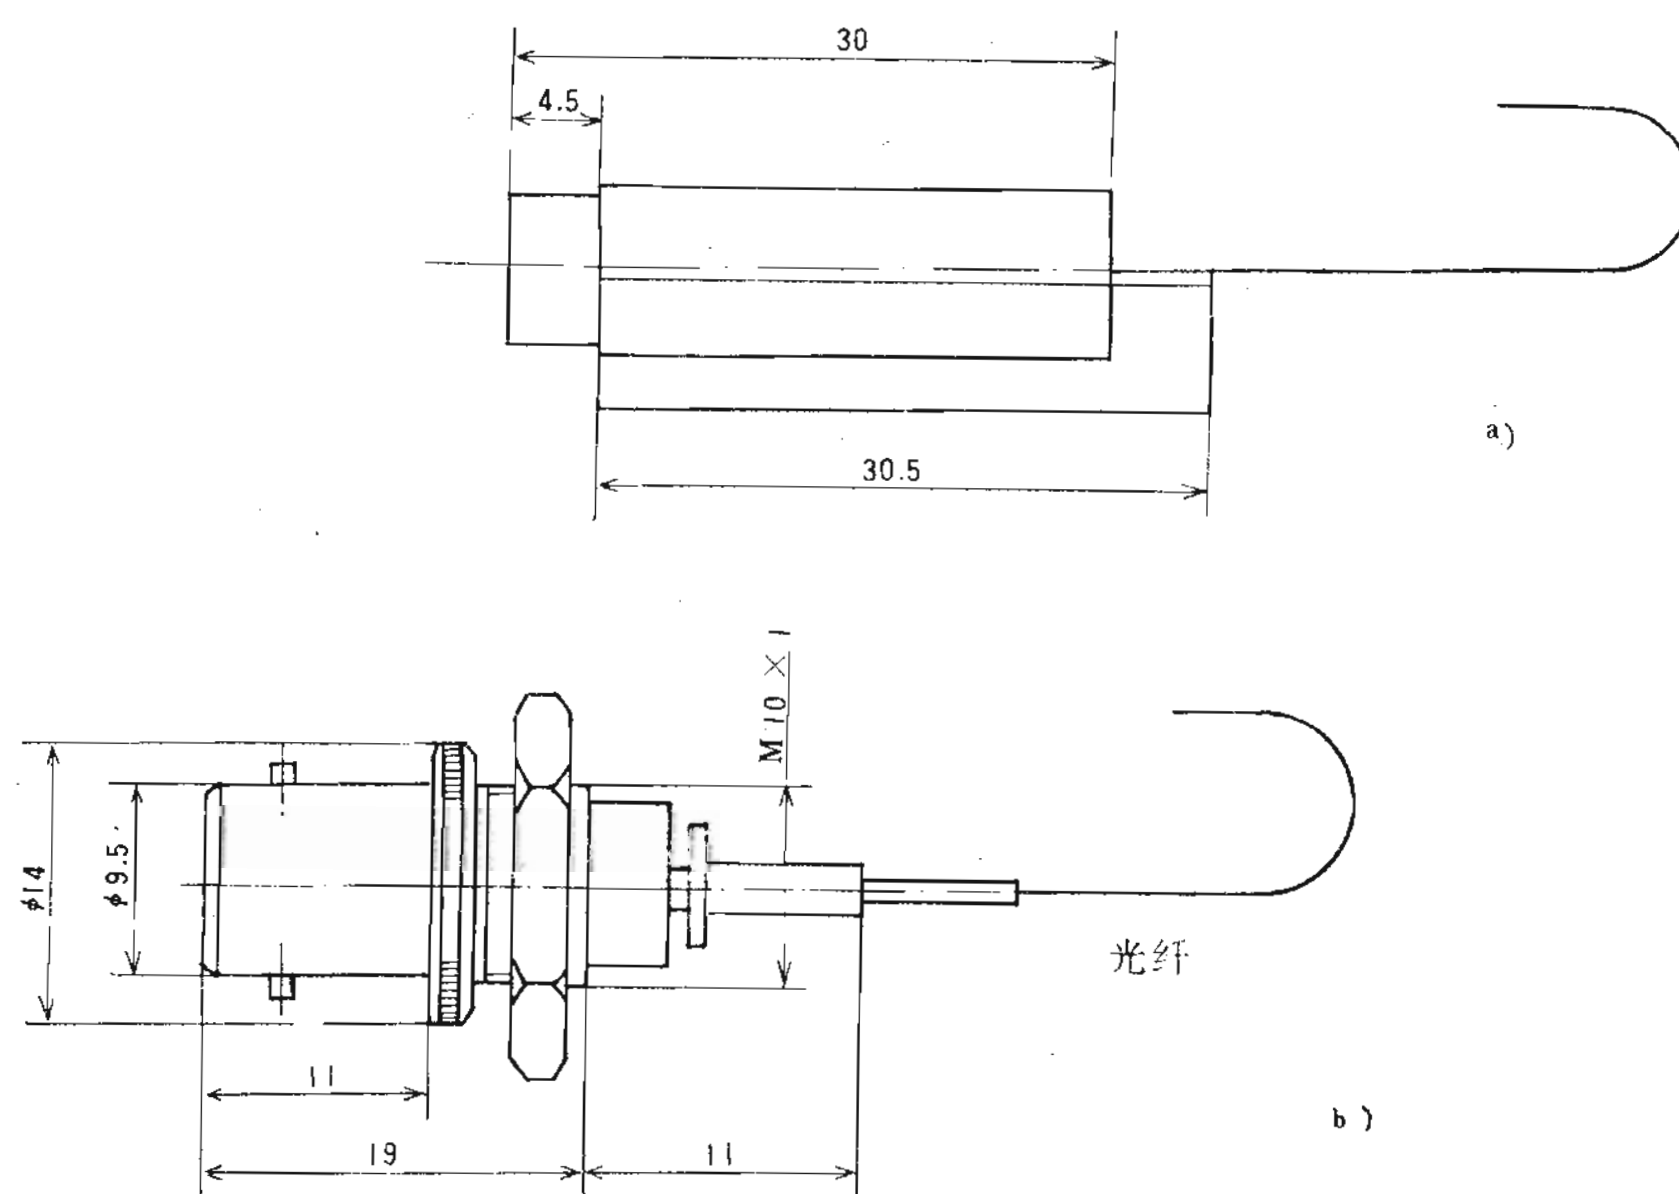


G 83




G 84

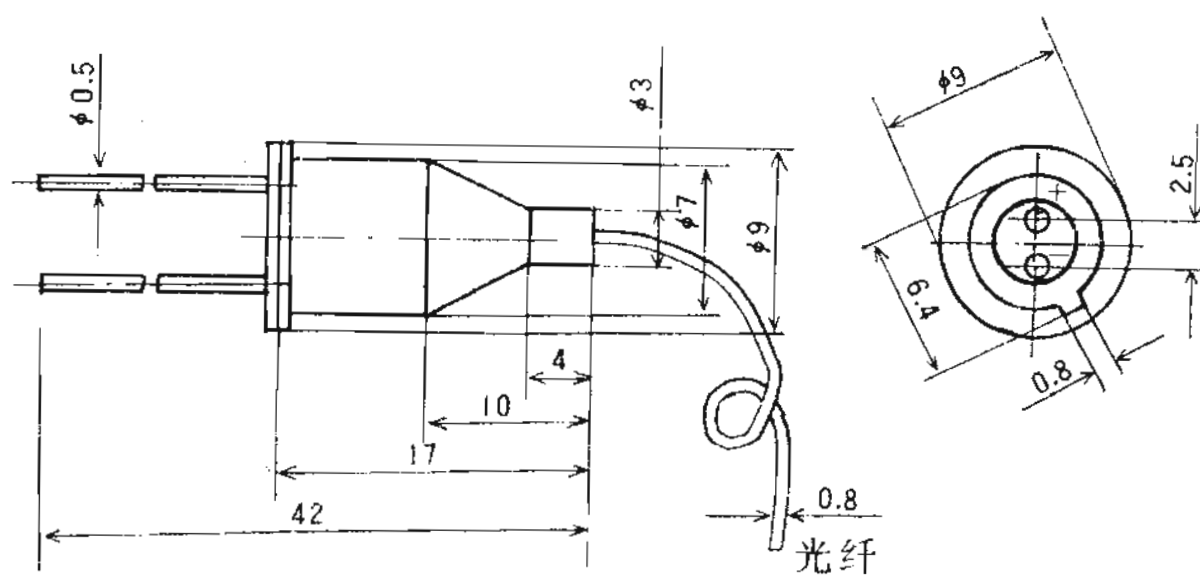


G 85

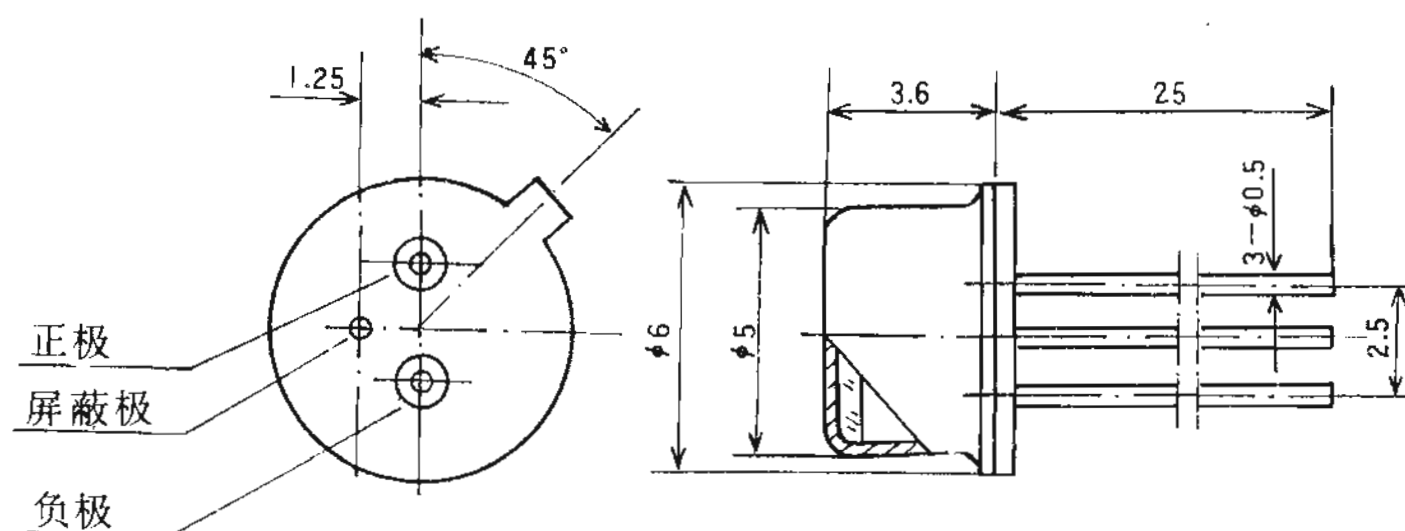

G 86

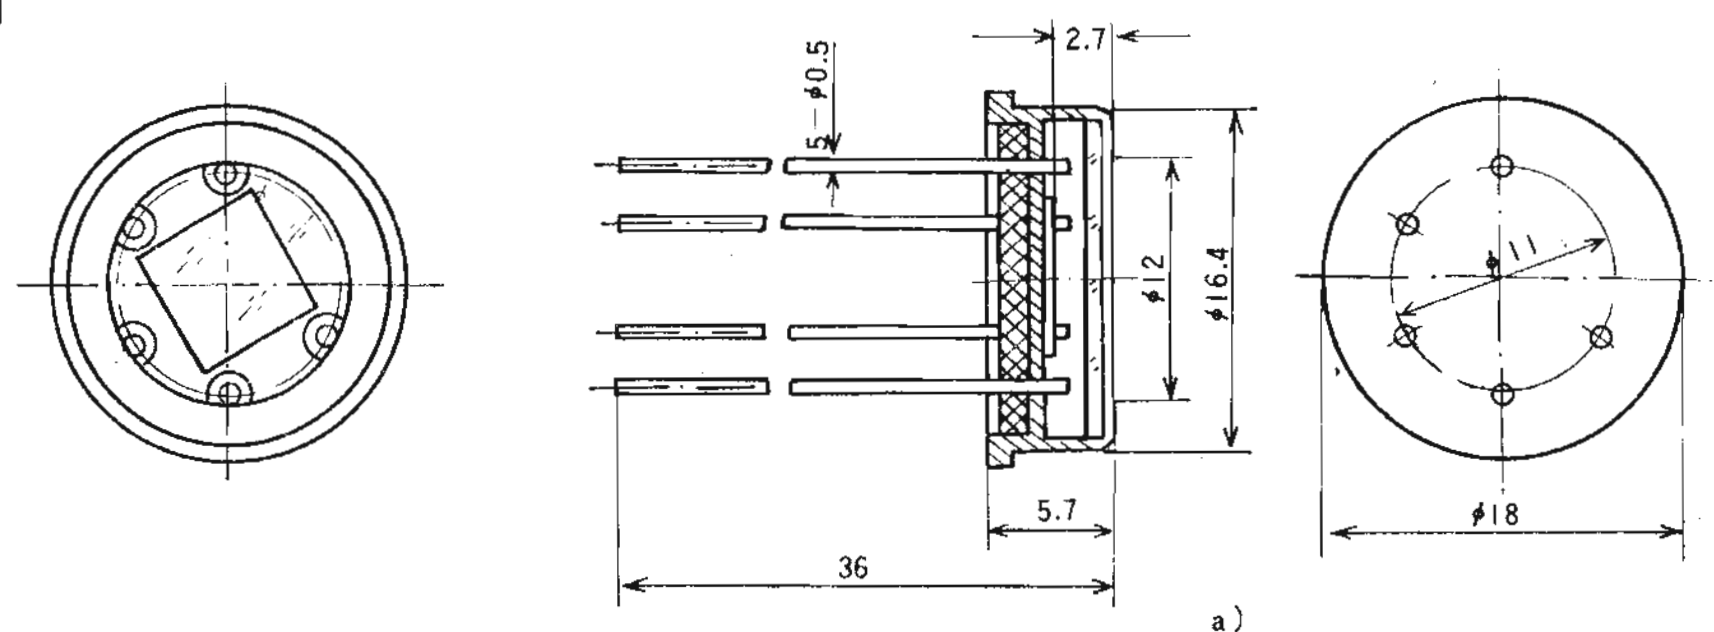


a)




b)

代号	相应于	A
b_1	GT III−1	4
b_2	GT III−2	6


G 87

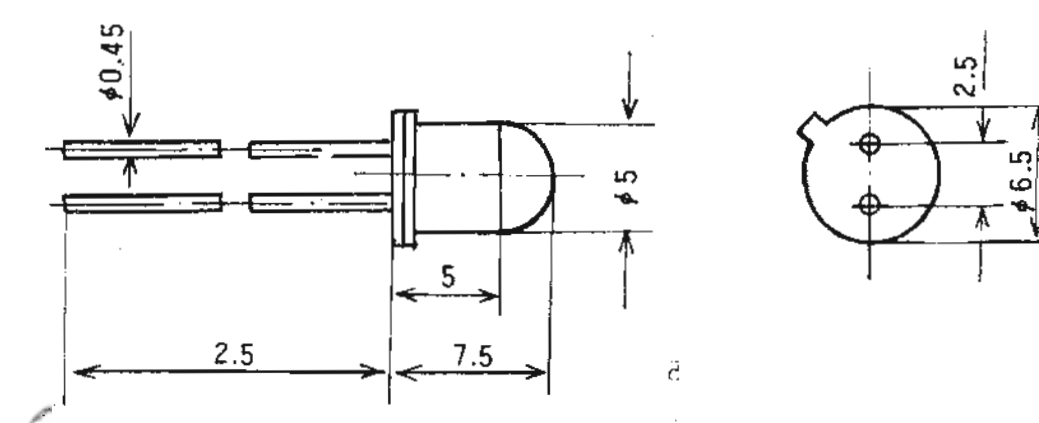


G 88




G89




G 90




G 91

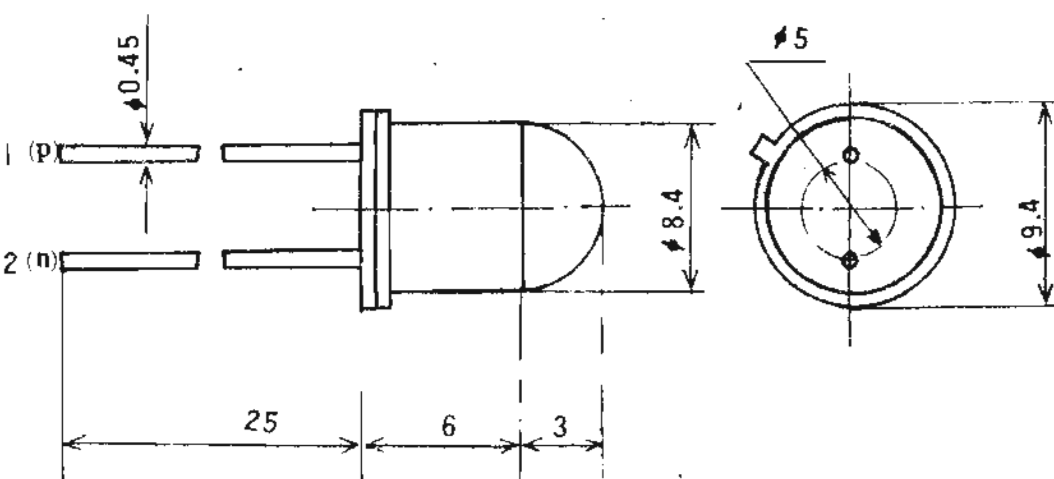


G 92



G 93

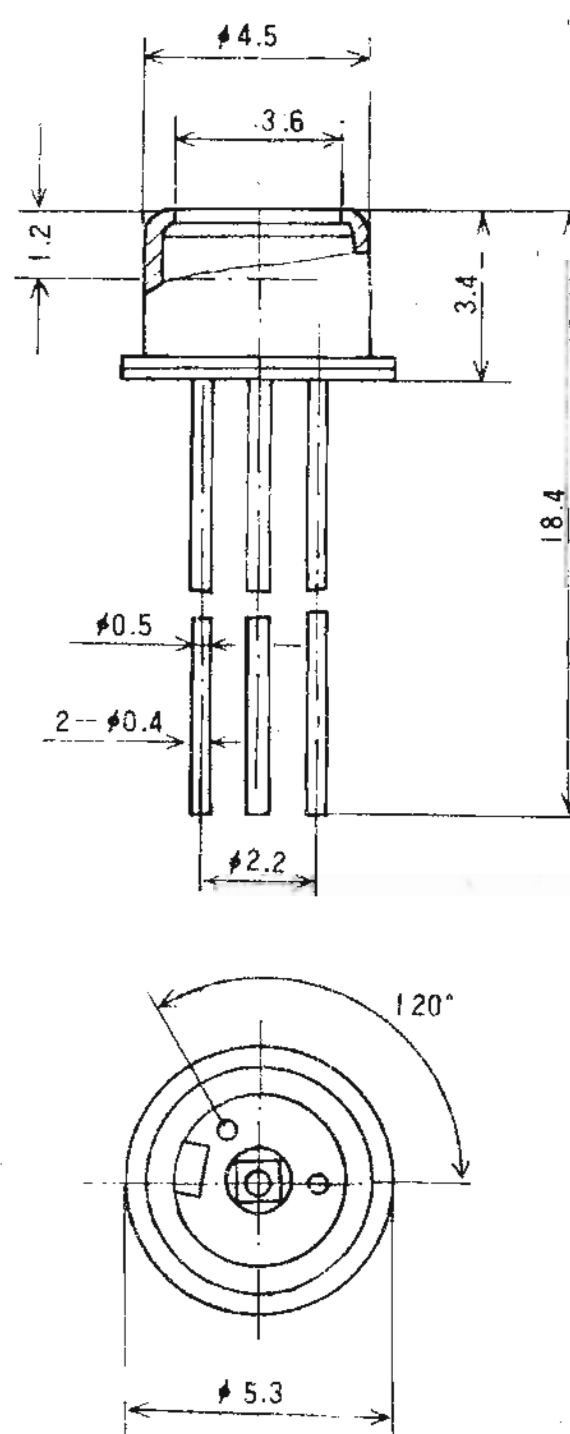


G 94

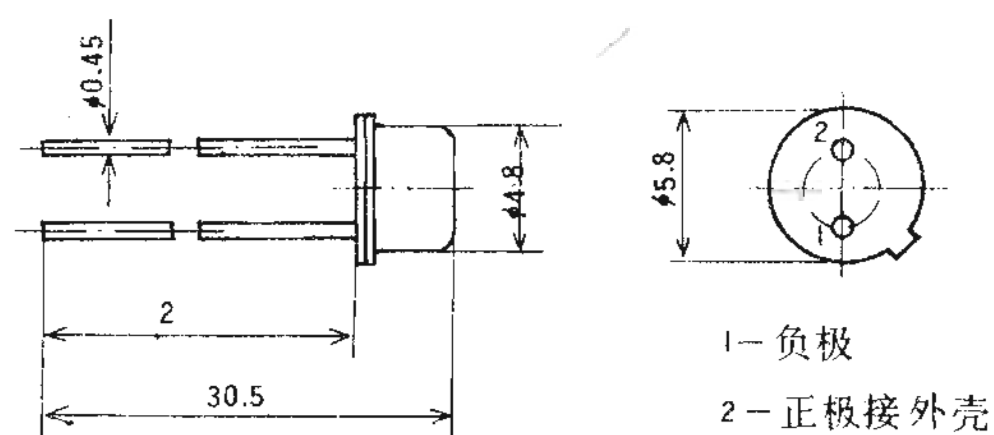

1－负极

2－正极接外壳

G 95

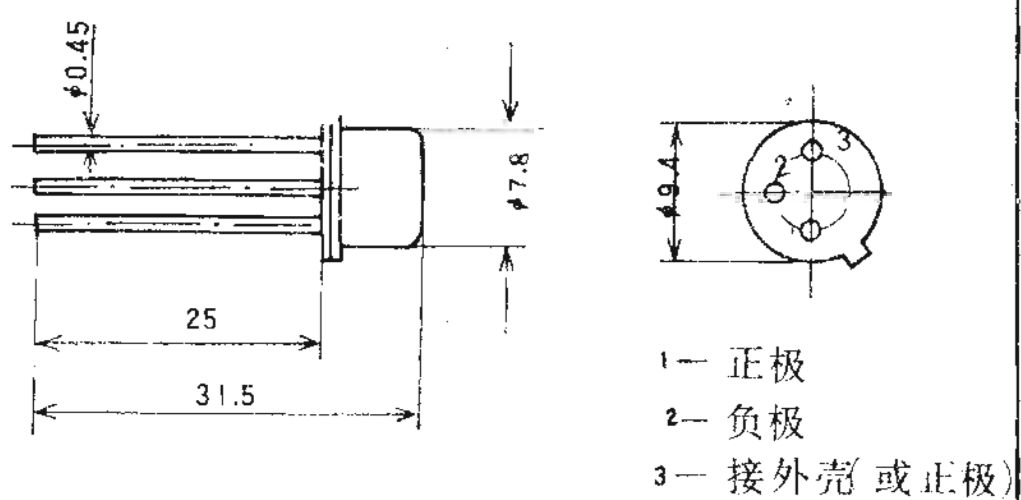


1— 正极

2— 负极

3— 接外壳(或正极)

G 96

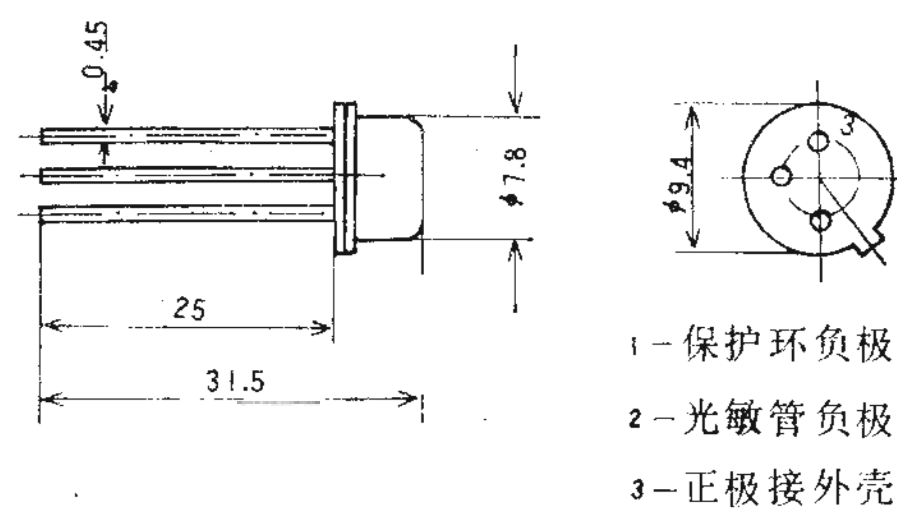


1－保护环负极


2－光敏管负极

3－正极接外壳


G97




G98





G99

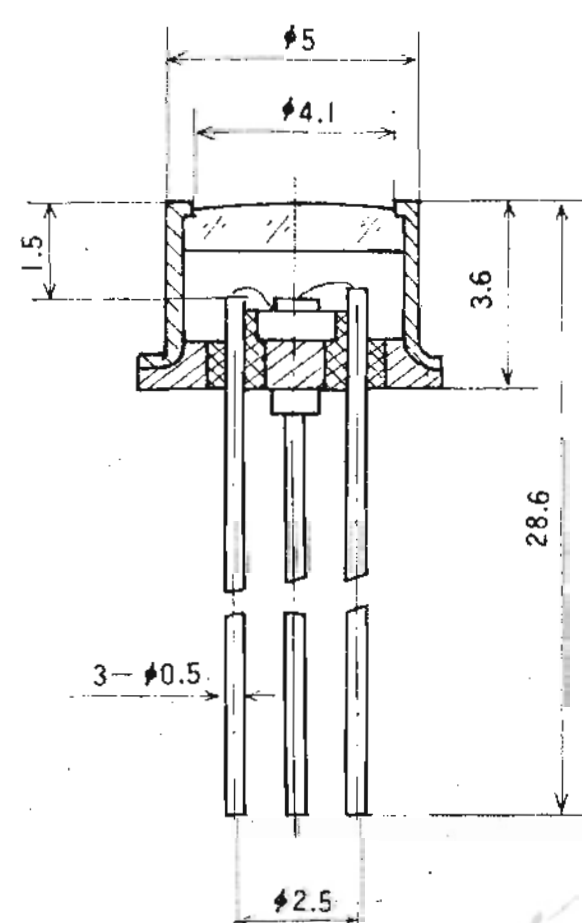




G100

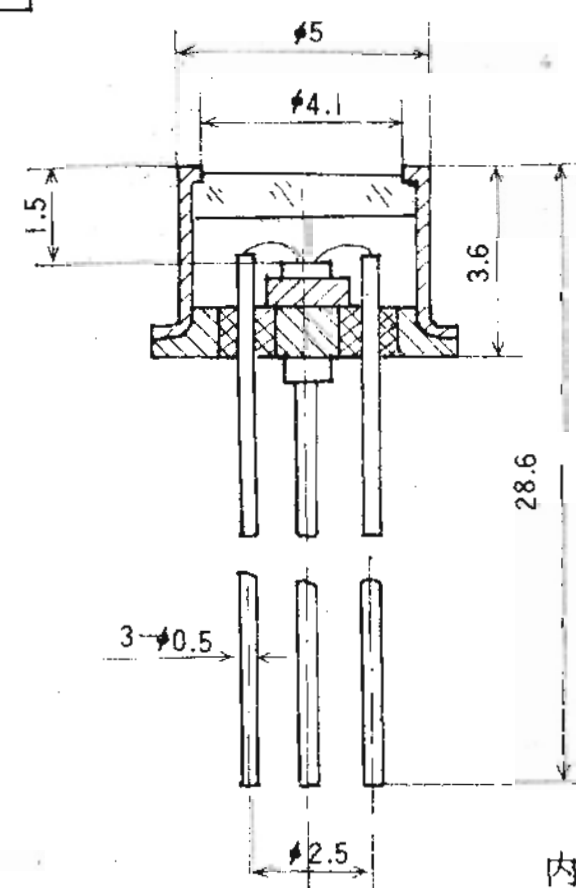





G101

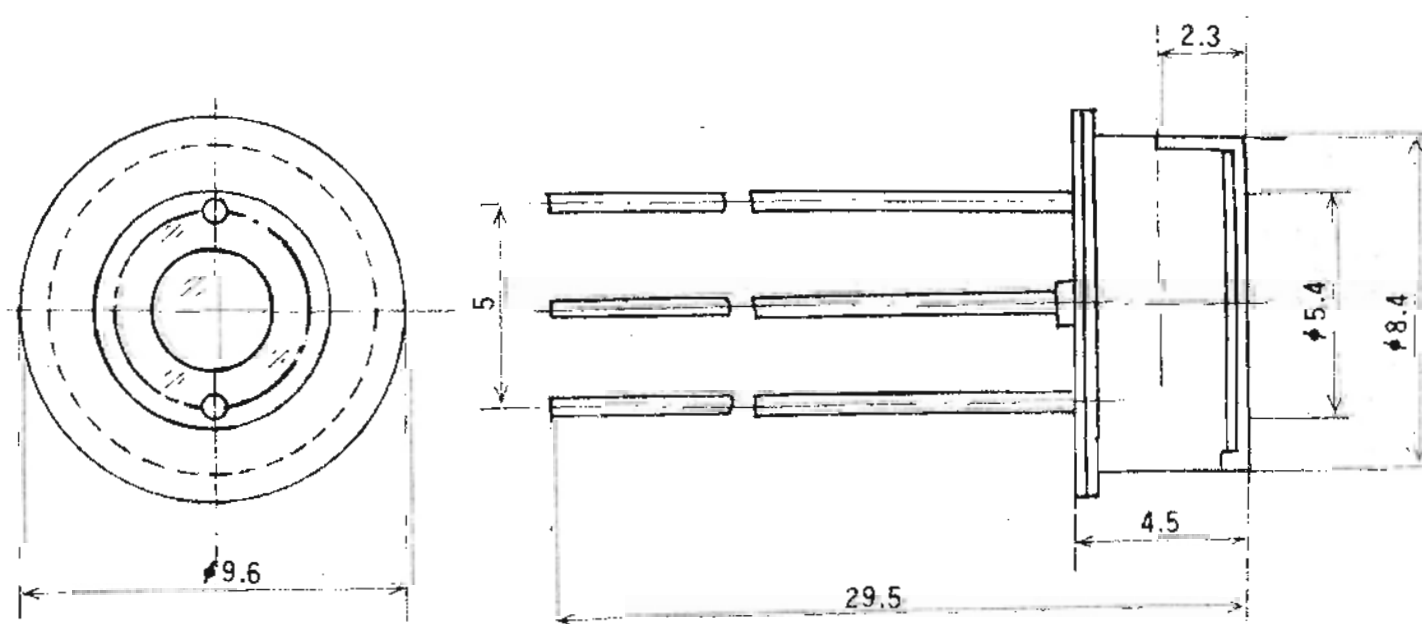


G102




G103

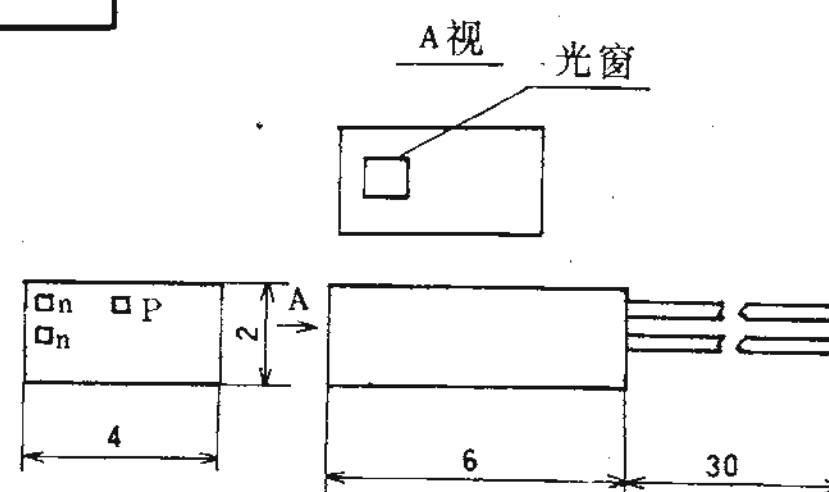

G104

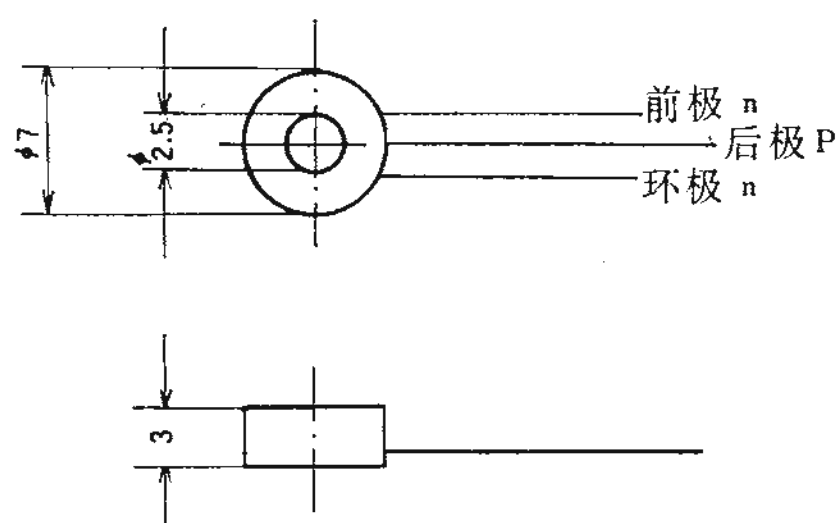


G105





注：硅片至管子窗口的距离≤2 mm

G106

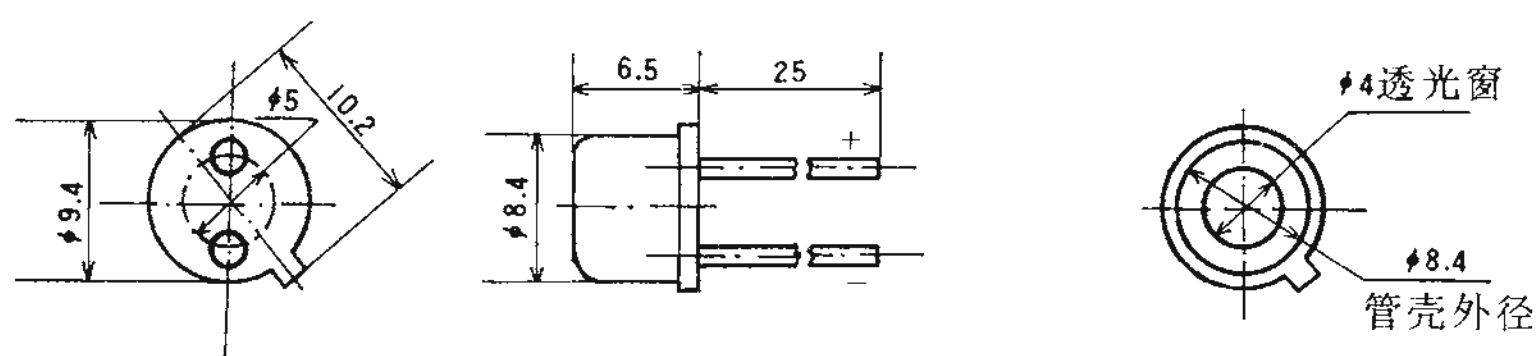


G107

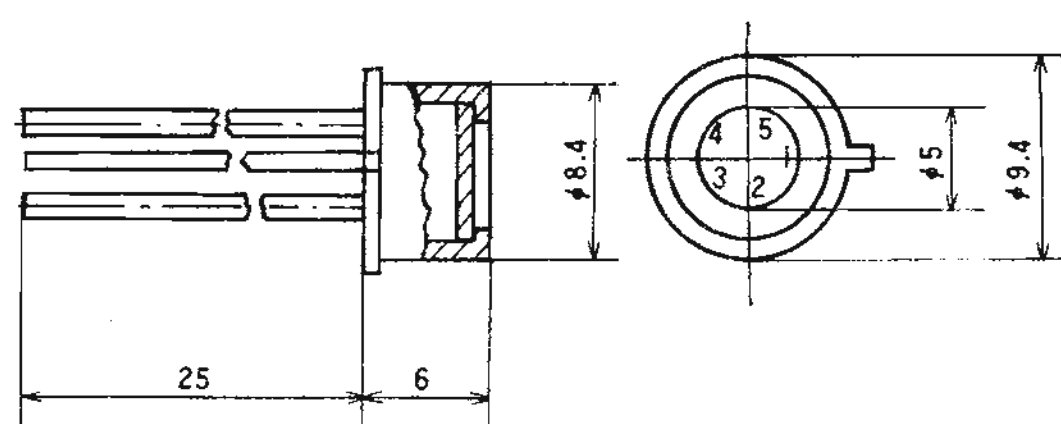




G108

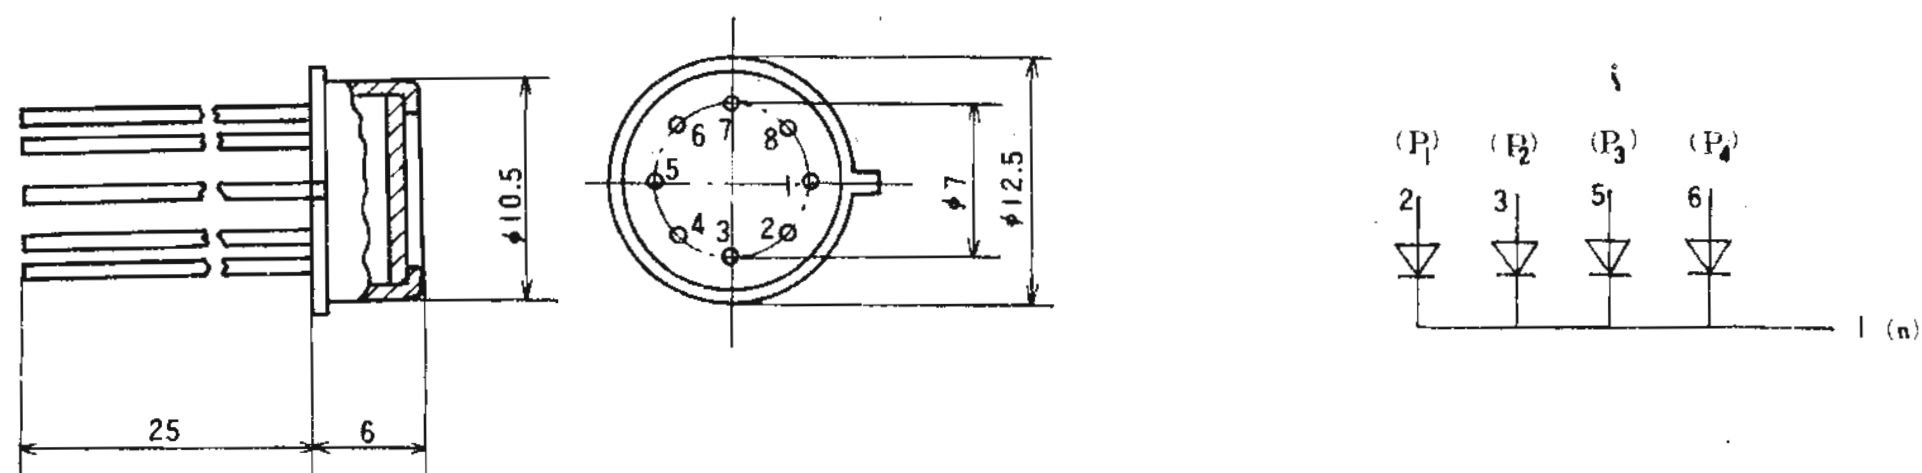


G109

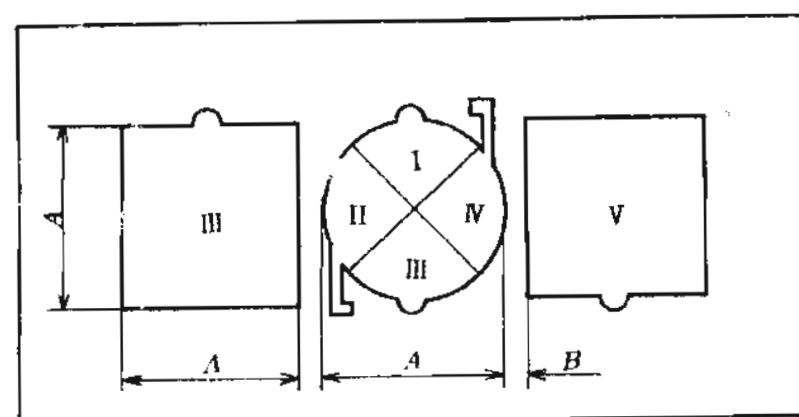



代号	A	B
GT 114-1	700 μm	100 μm
GT 114-2	900 μm	100 μm

G110

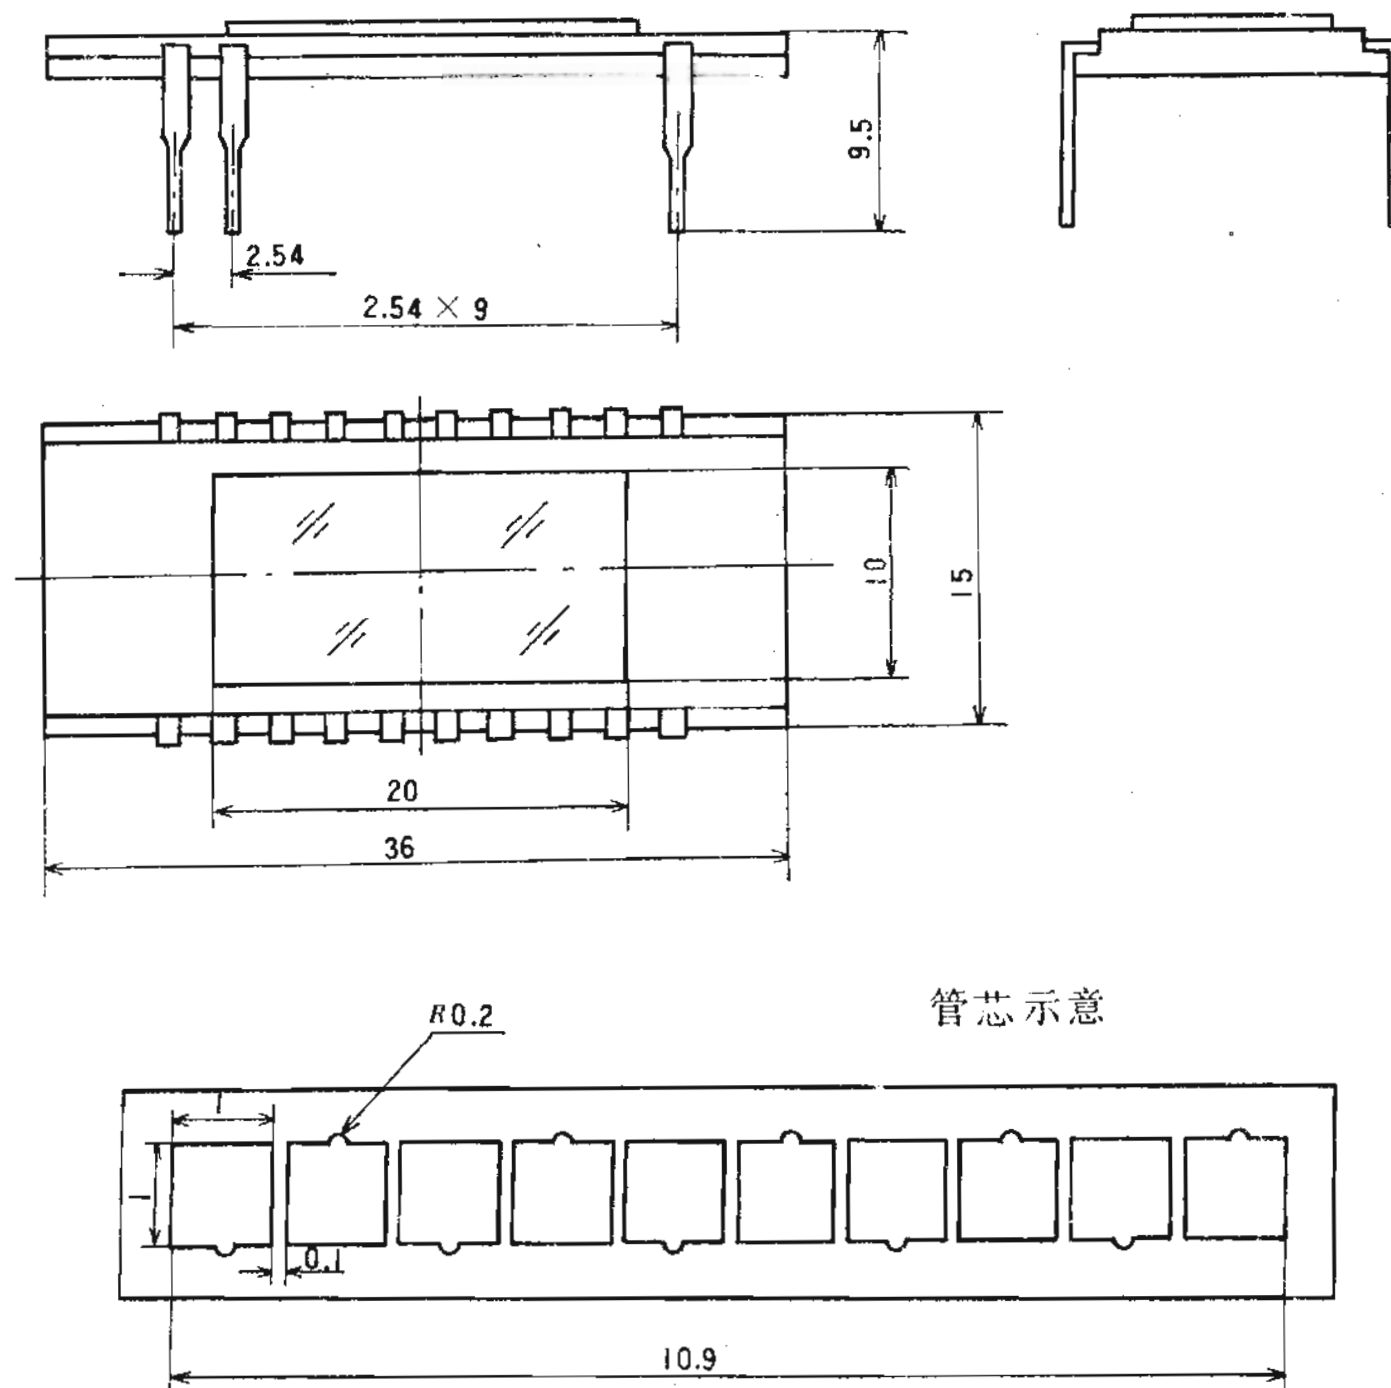


G 111

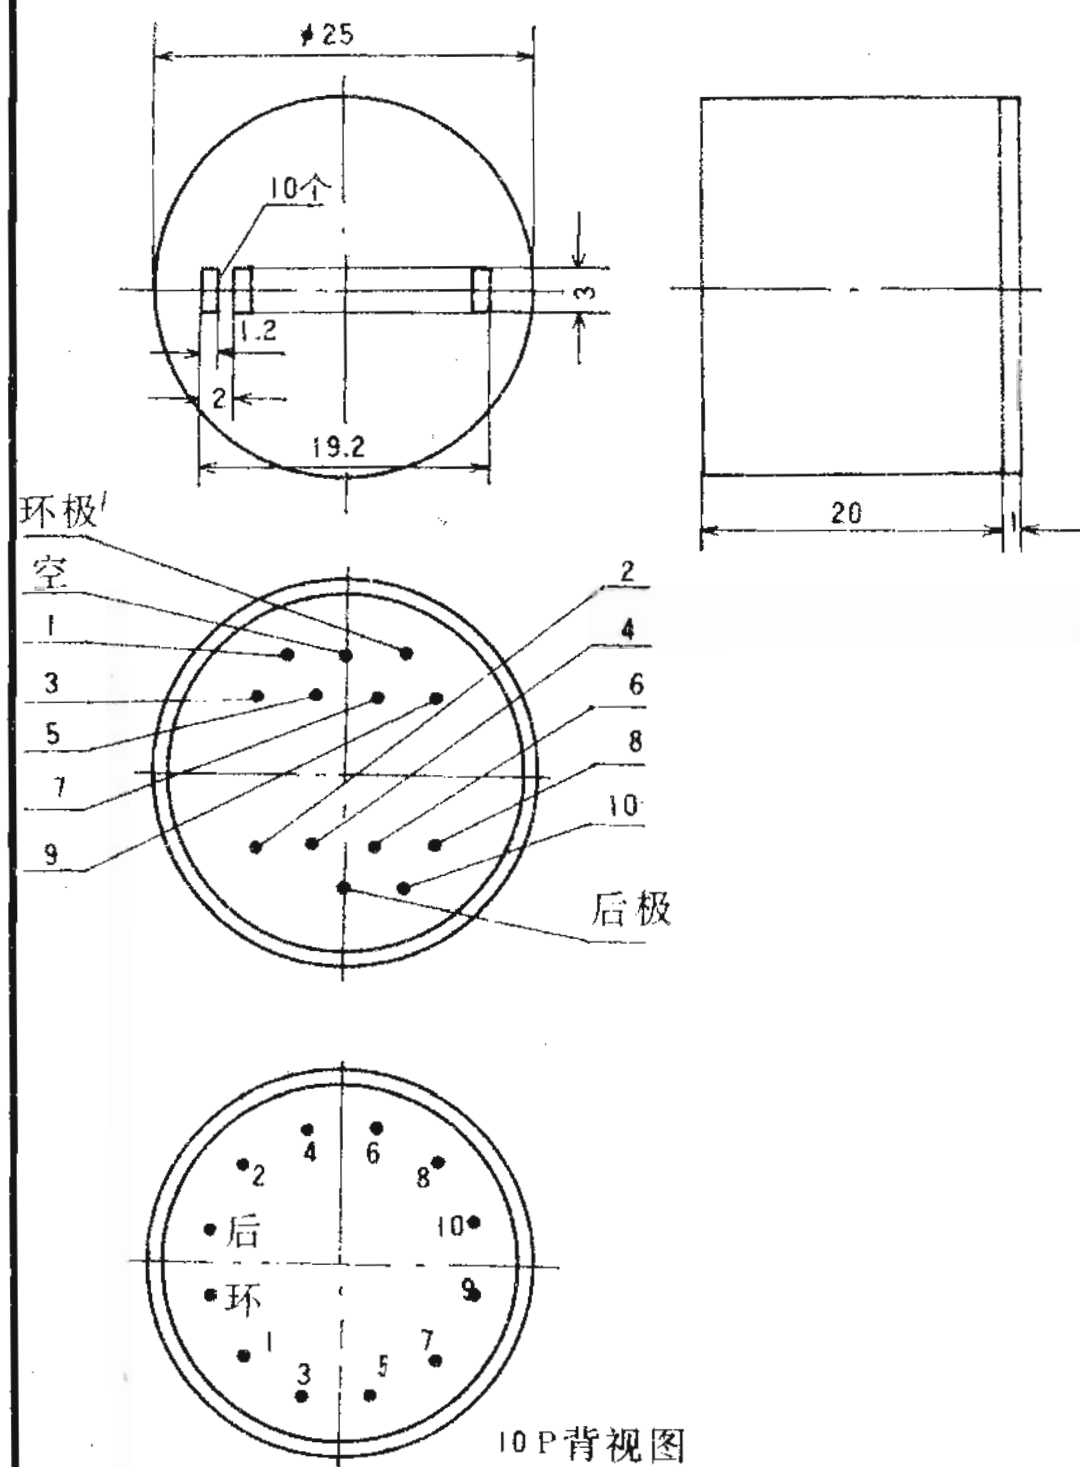




10 P 背视图


G 112

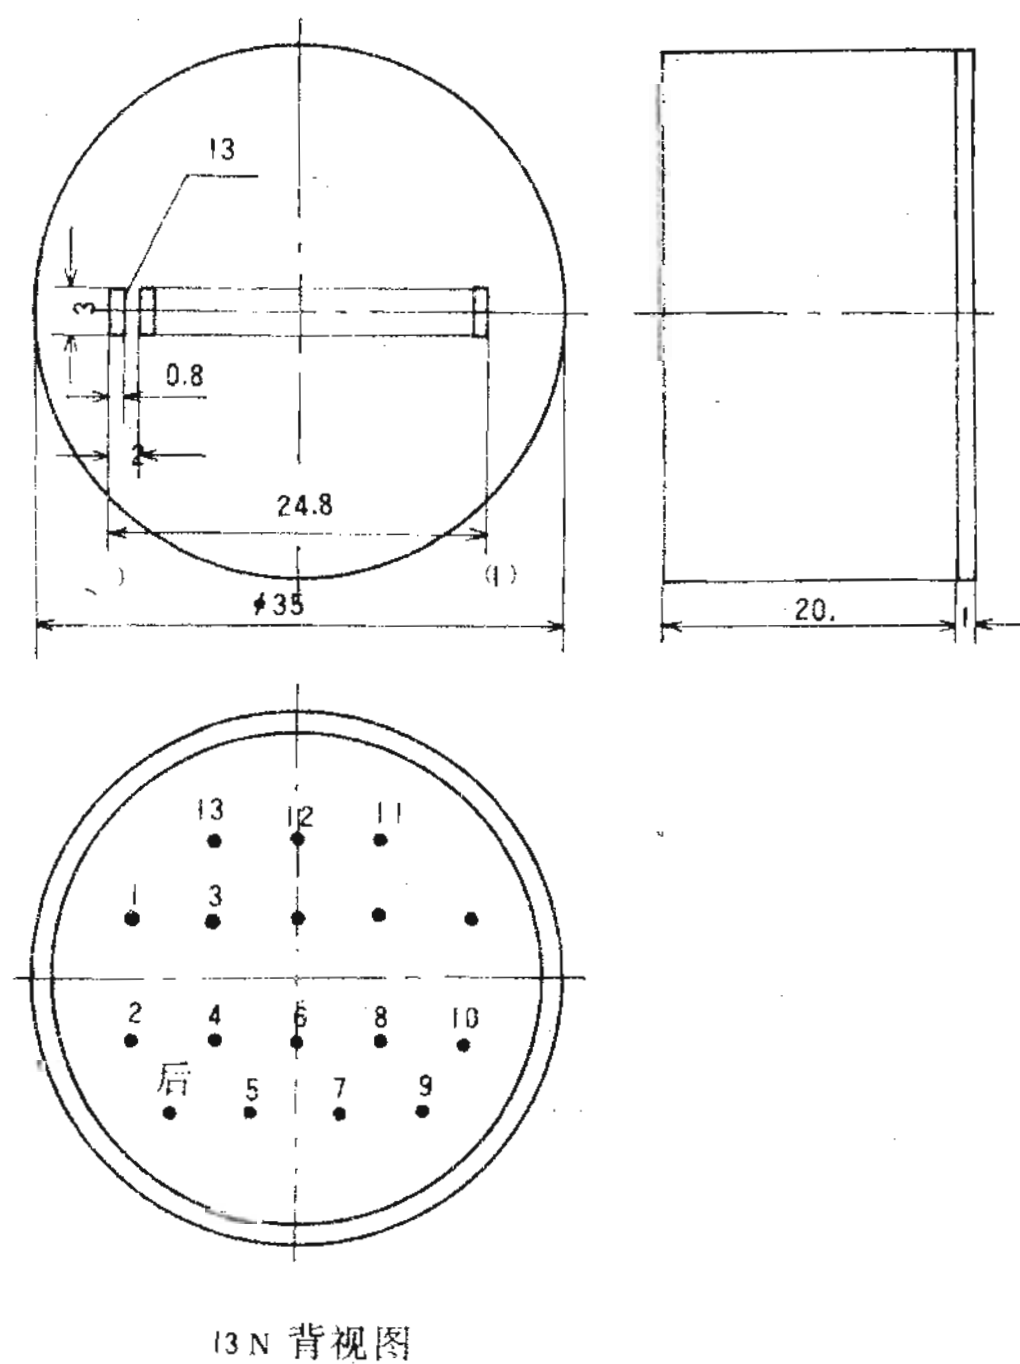





13 N 背视图


G113

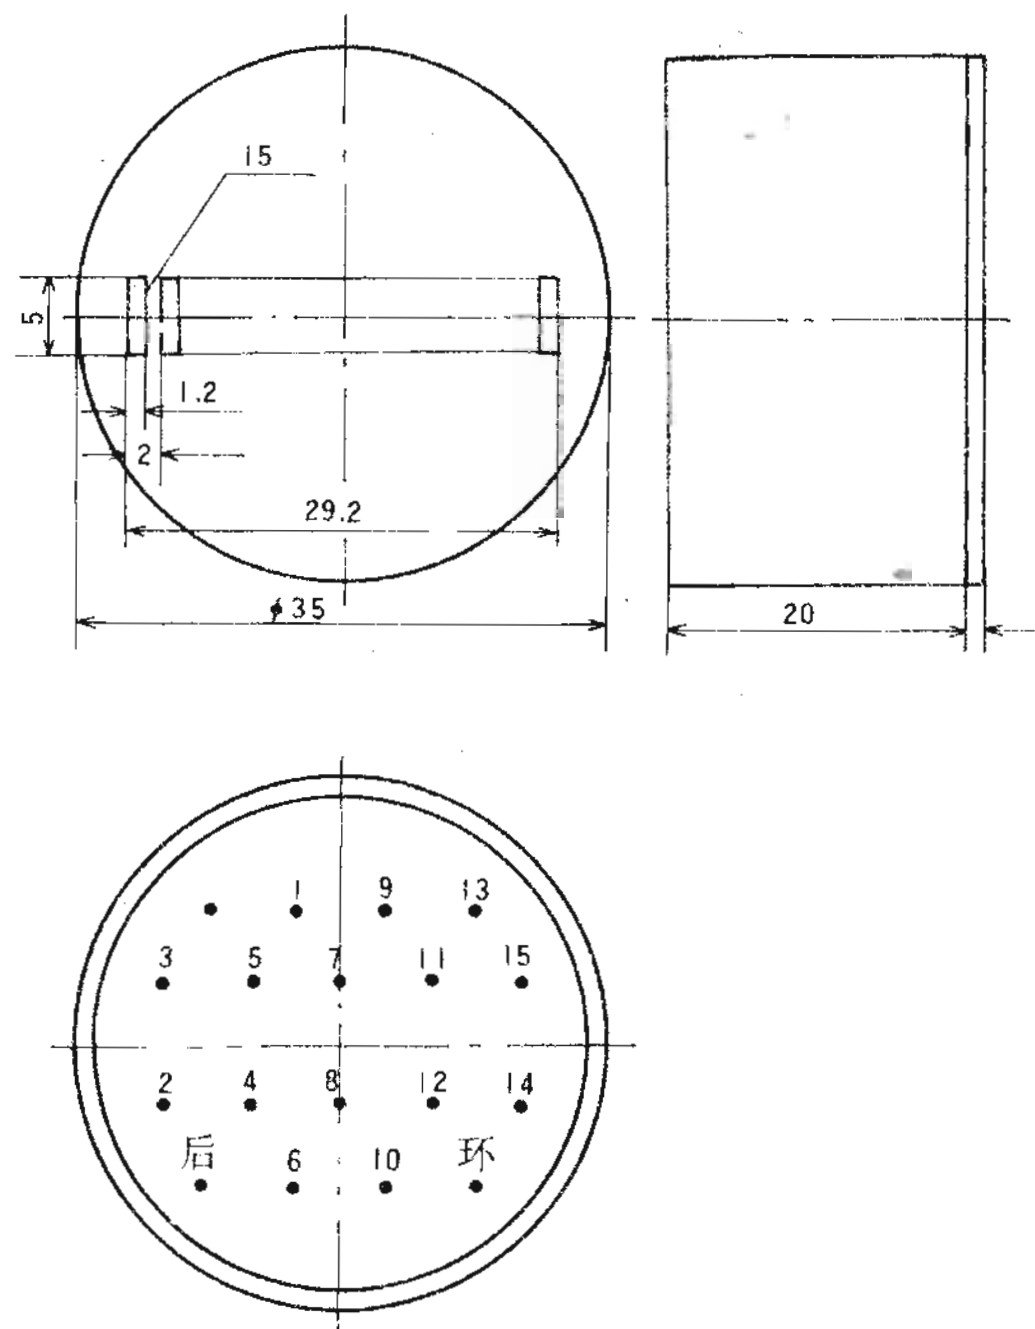




G114

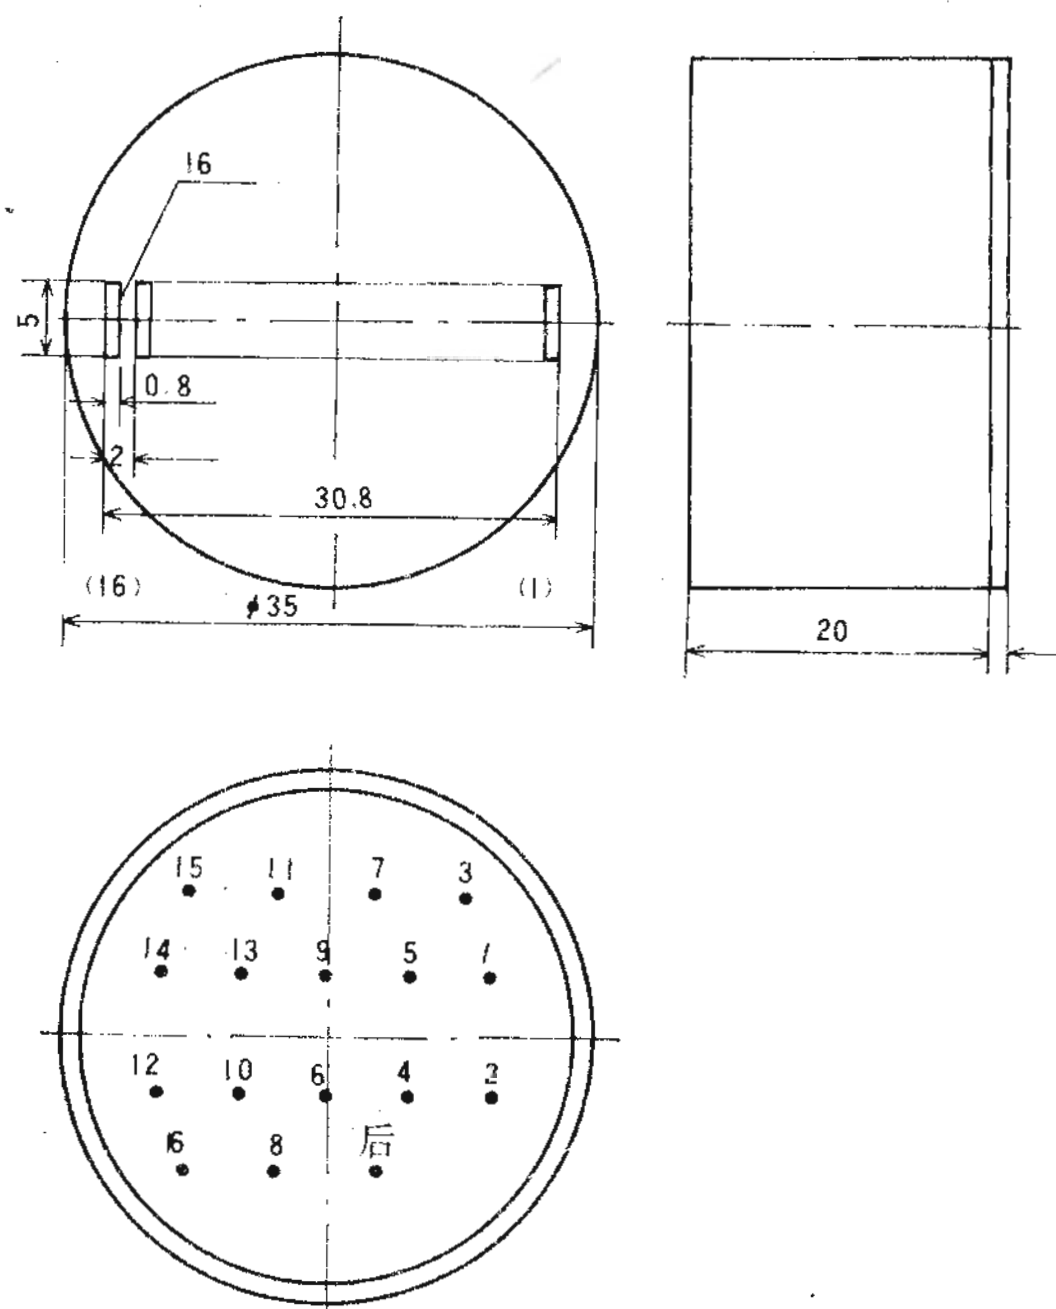




16 N背视图


G 115

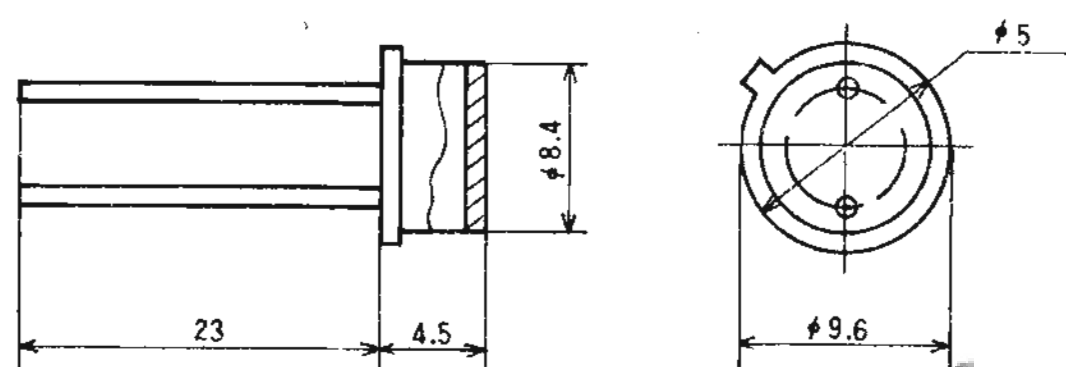


G 116

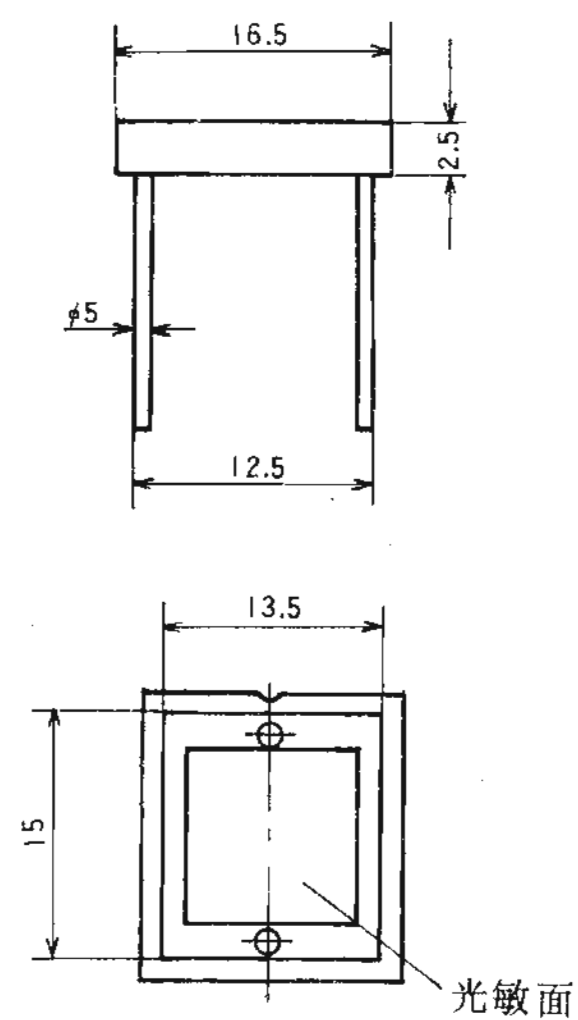


G 117

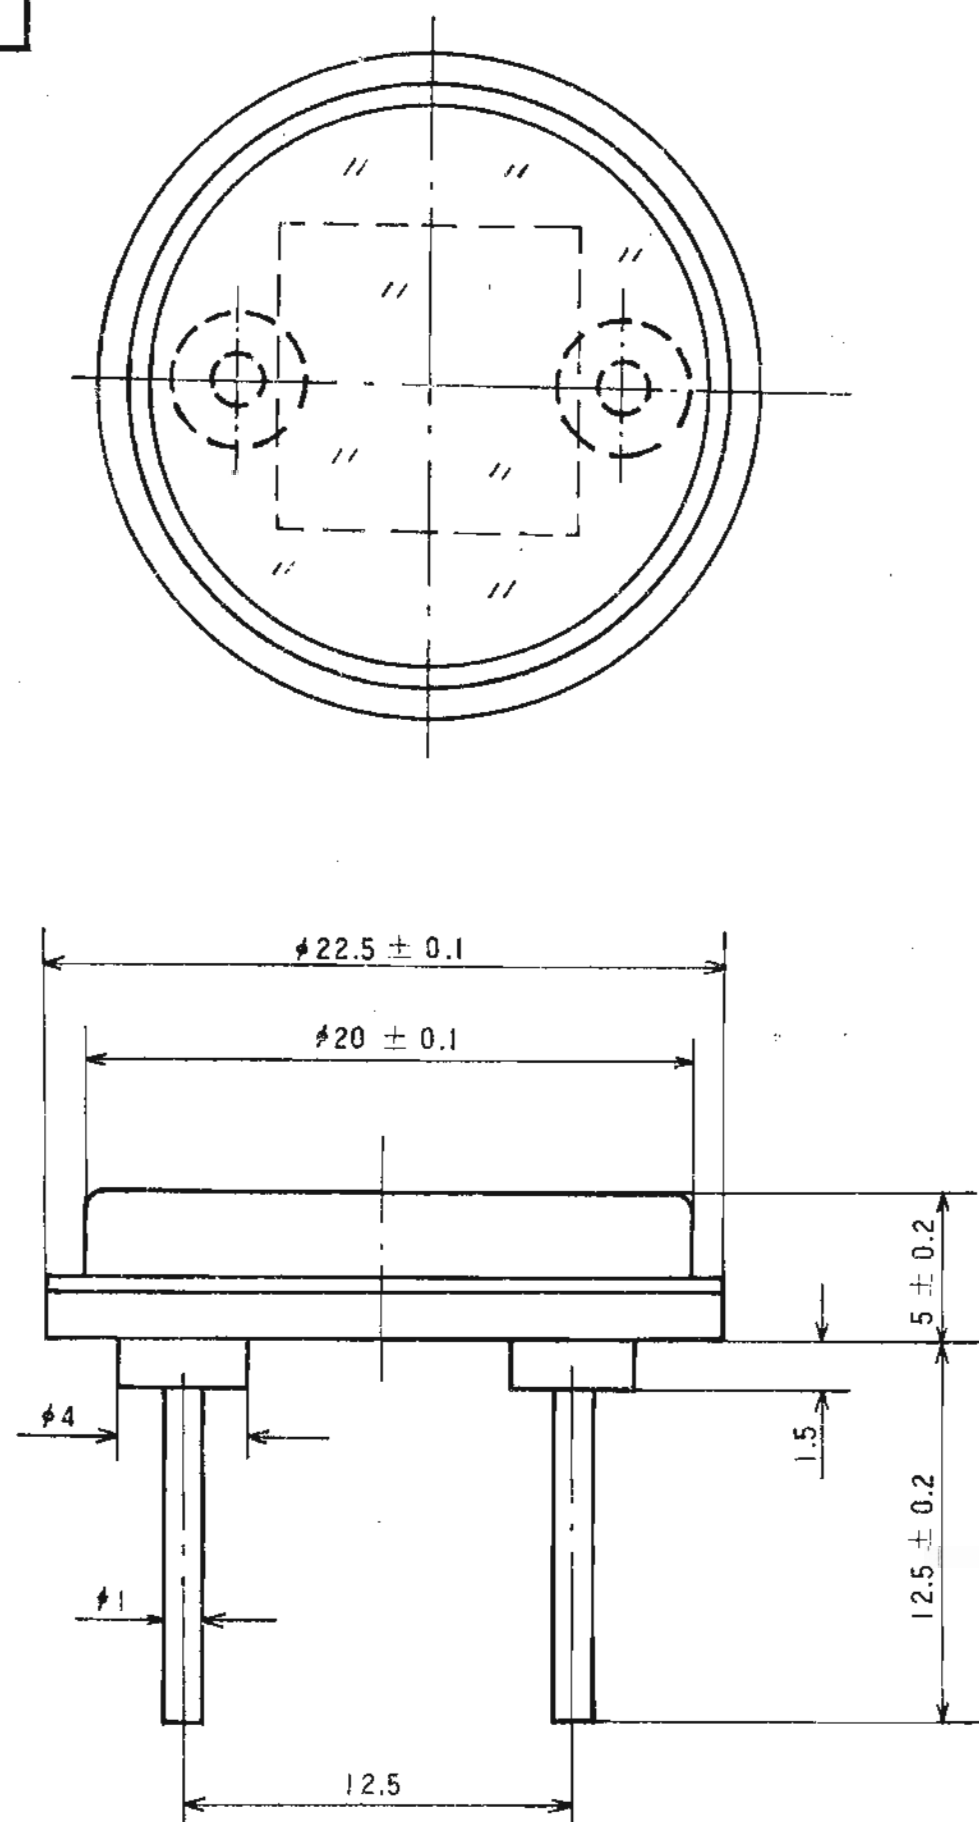


G 118

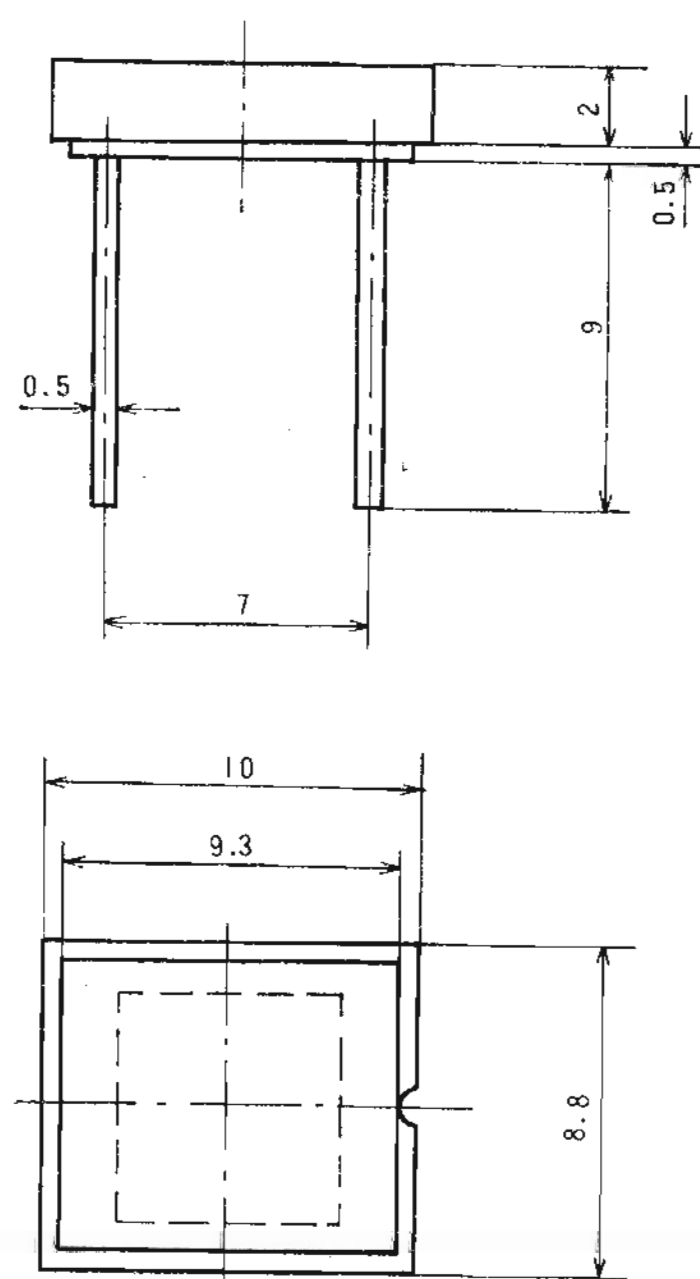


G119

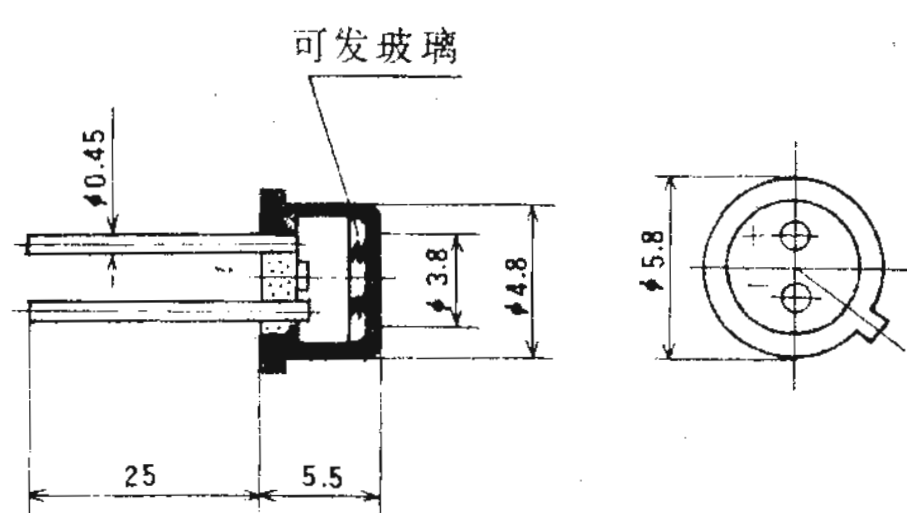

G120.

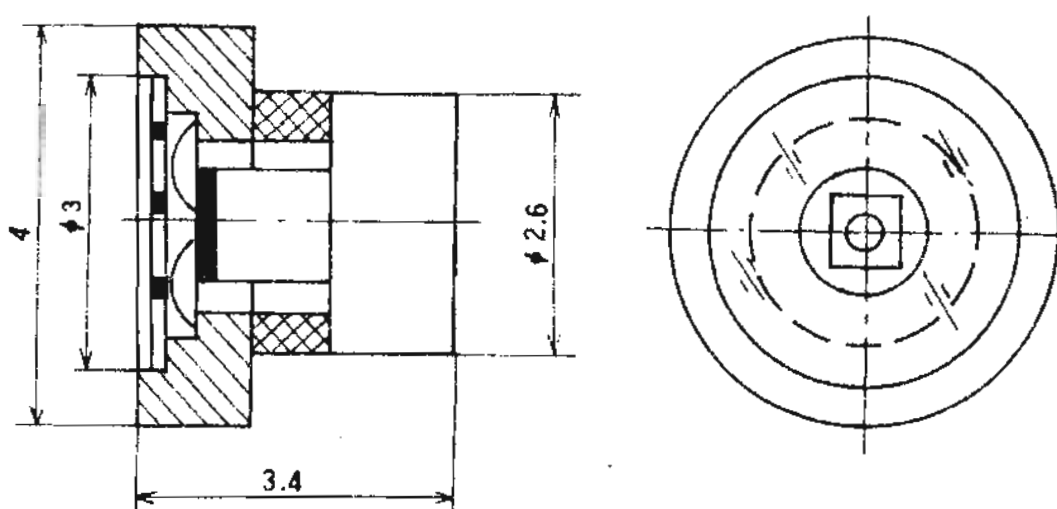


G121




代号	ϕ	ϕ1	L	L1	L2
a	2		10		
	2b		5 10		
c	2		11		
d	2	0.35	6 11	30	25

G122

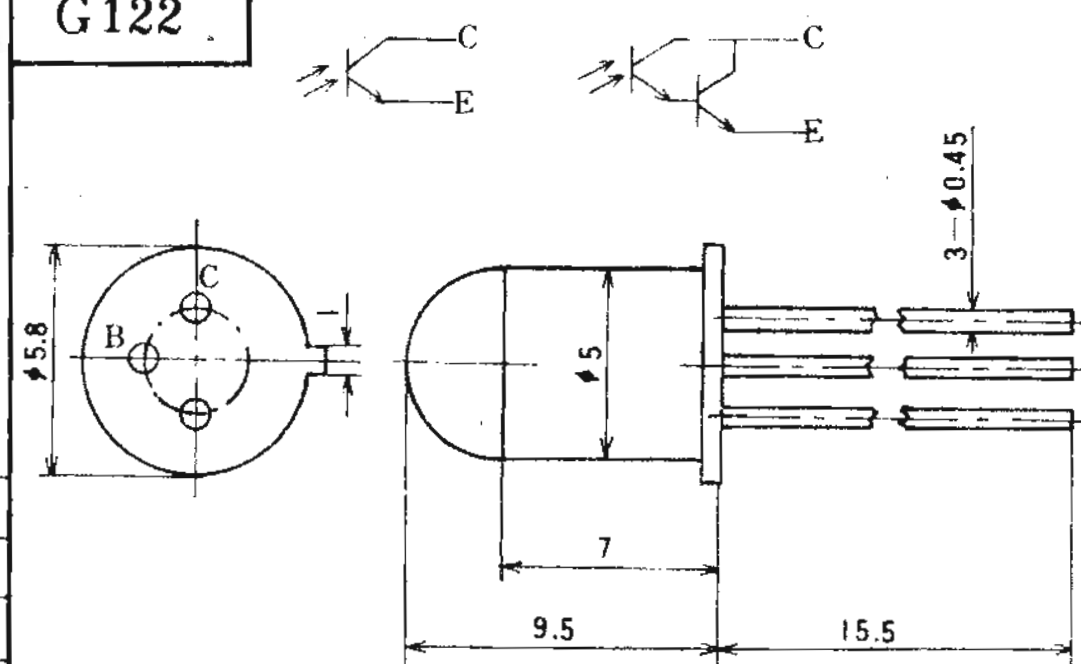


G123

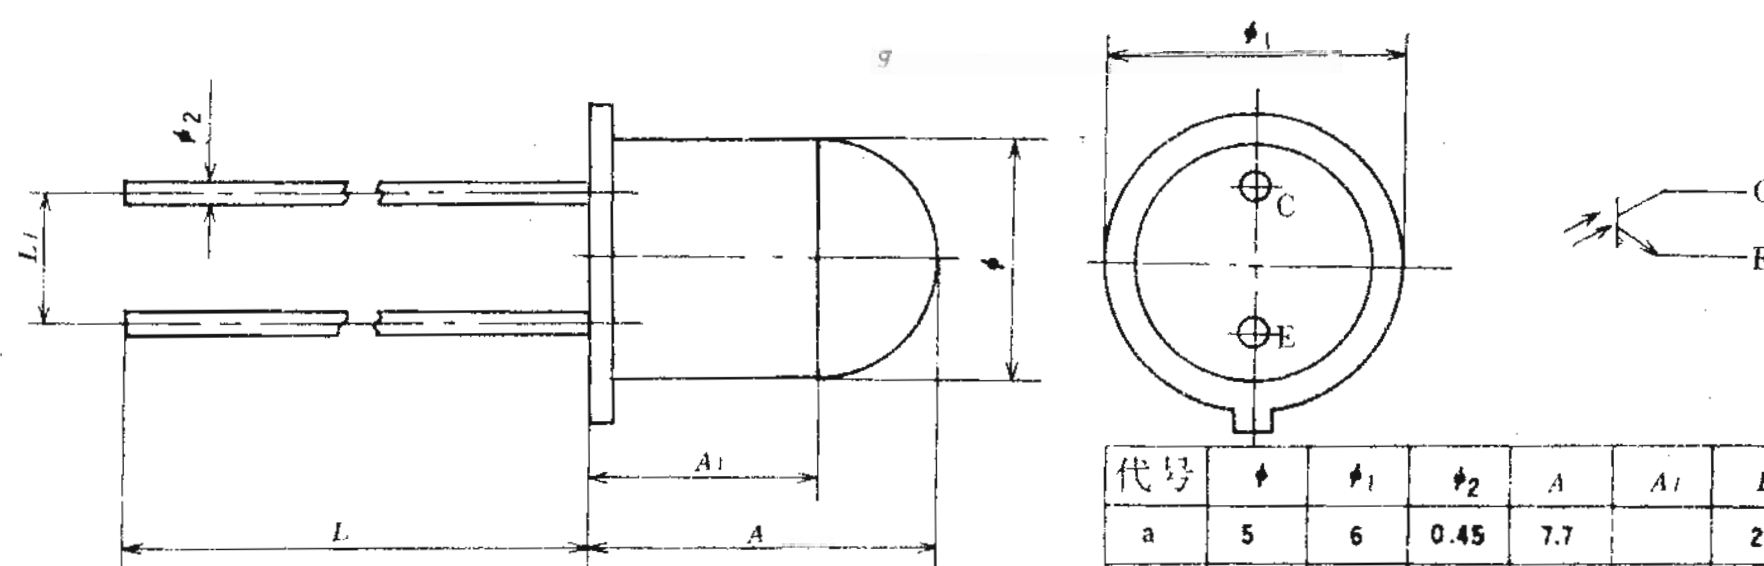


代号	ϕ	ϕ1	ϕ2	A	A1	L	L1
a	5	6	0.45	7.7		25	2.5
b	5	6	0.45	8.5	6	32	2.5
c	5	6		7.5	5	32	2.5
d	4.8	6	0.5	7		25	2.6

G124




P N 为发光管的引出线


G125




G126




G 127

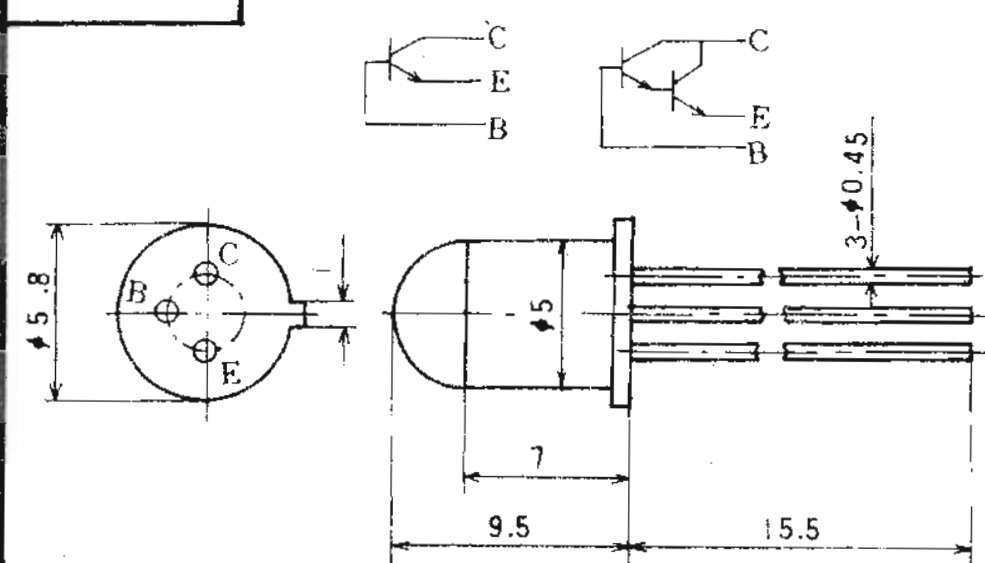


G 128

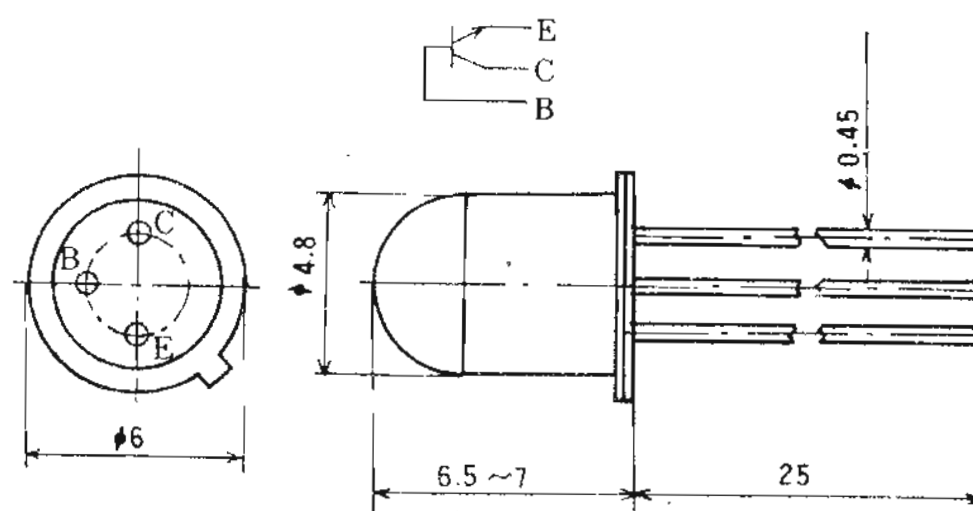


G 129

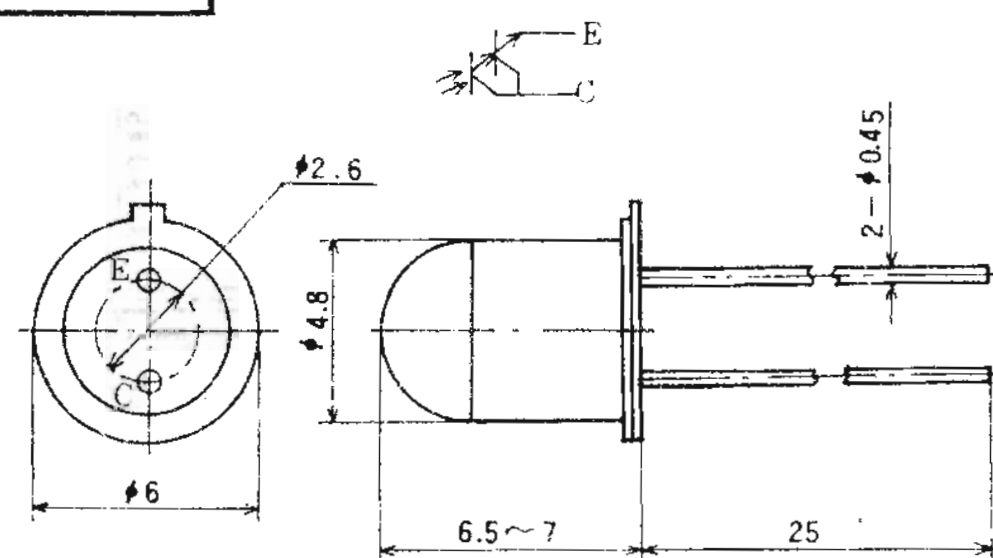


G 130

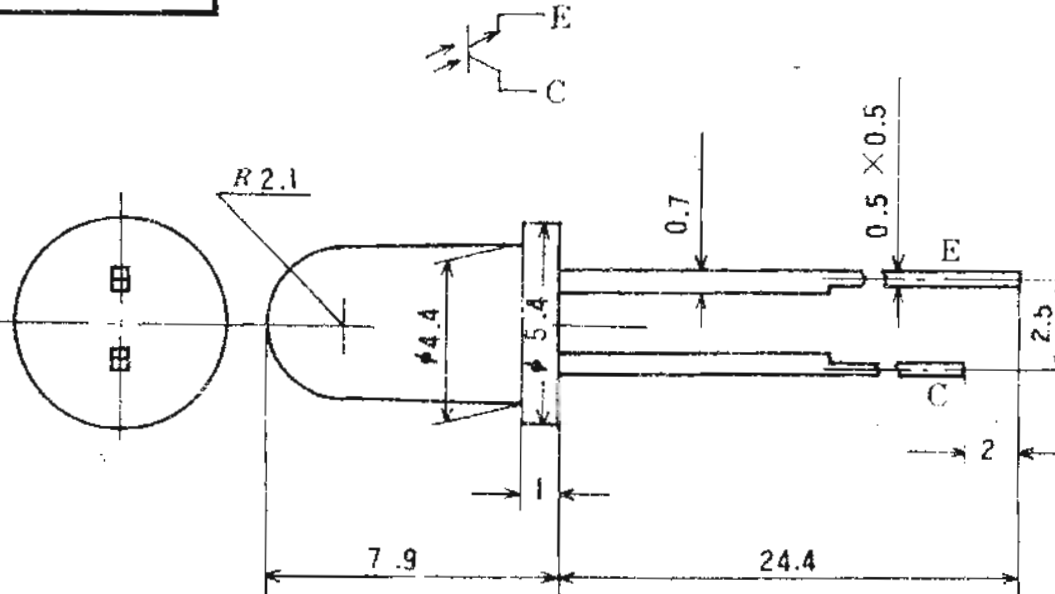


G 131

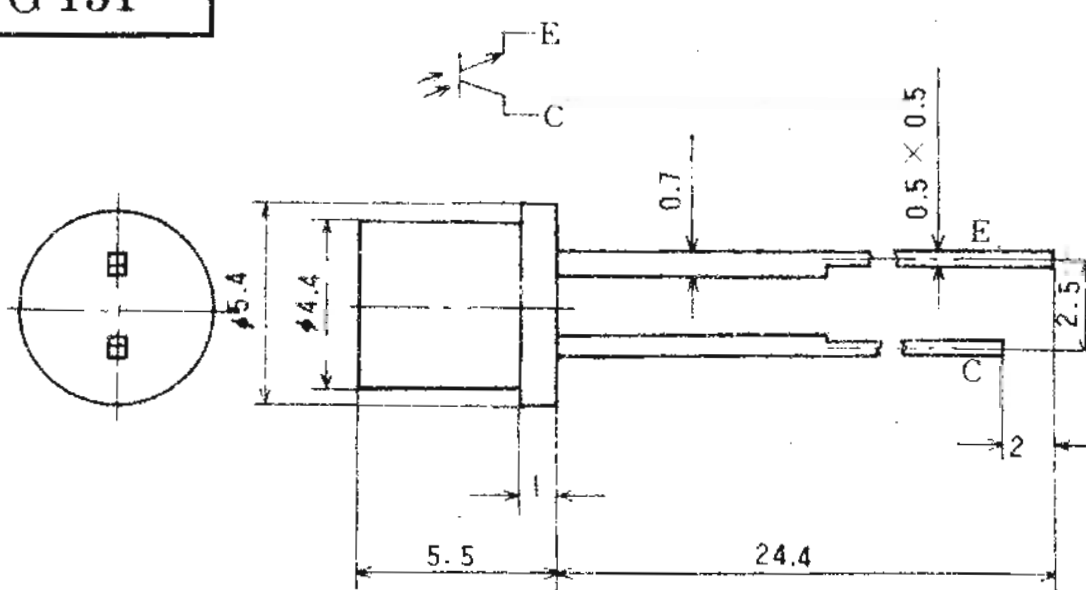

G 132




G133

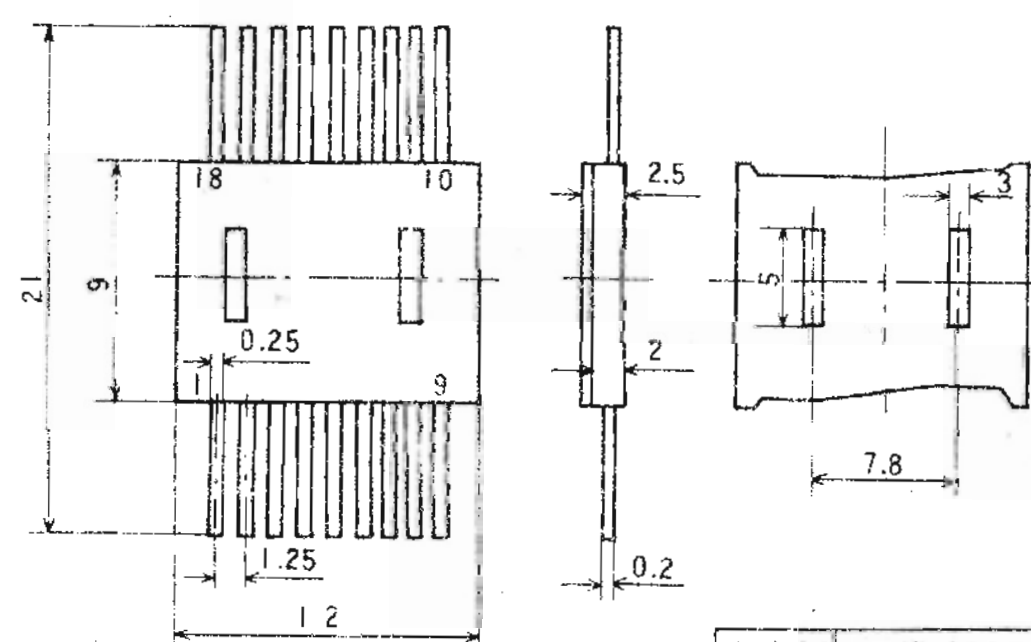


集电极		发射极			
5	14	2	17	8	11


G 134

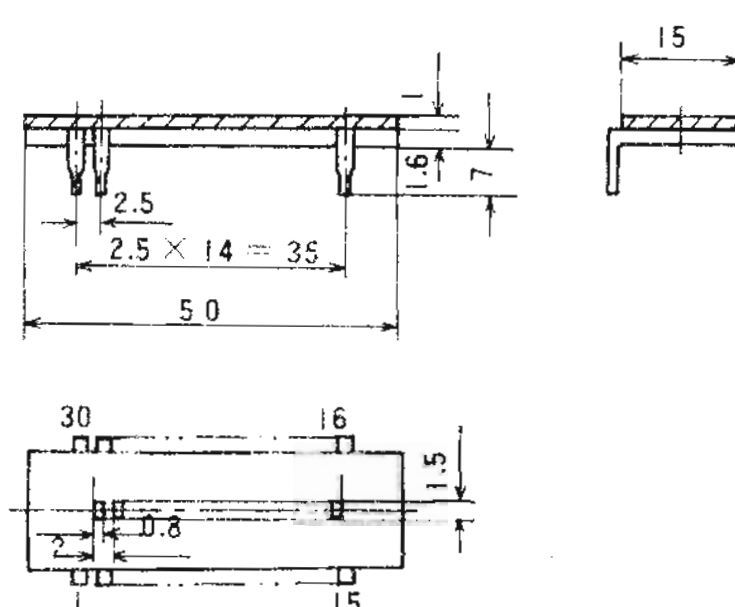


G135




G136




G137

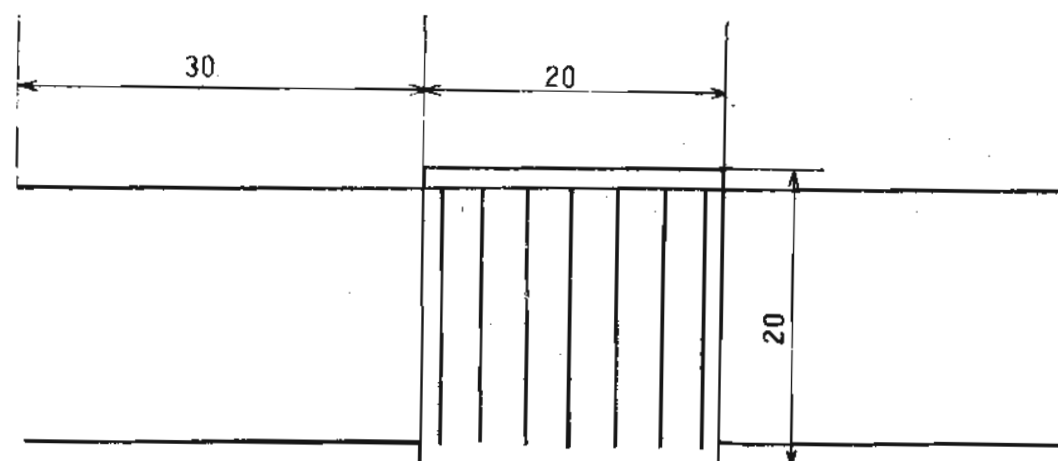

G138

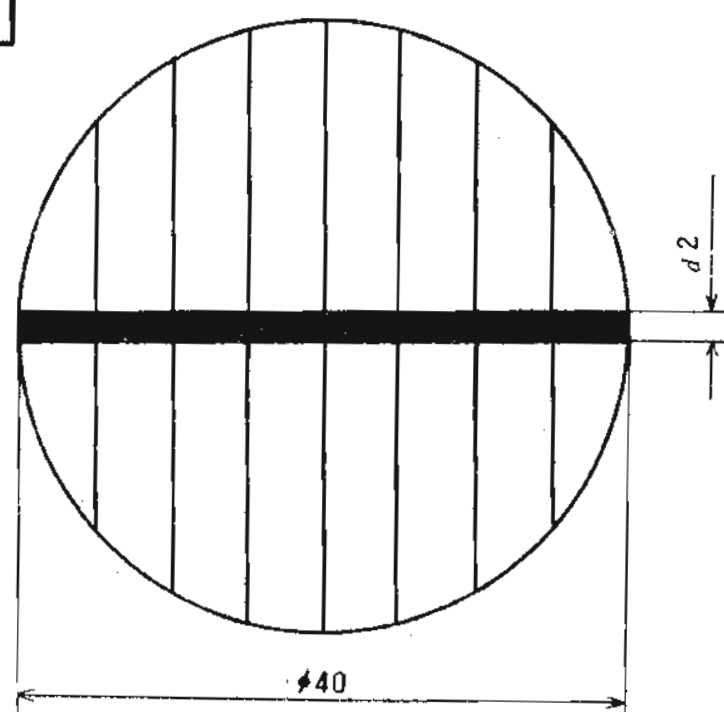


G139




有效光照区 5×4

G140




有效光照区 3.5 × 6.5

G141




有效光照区4 × 9.2


G142

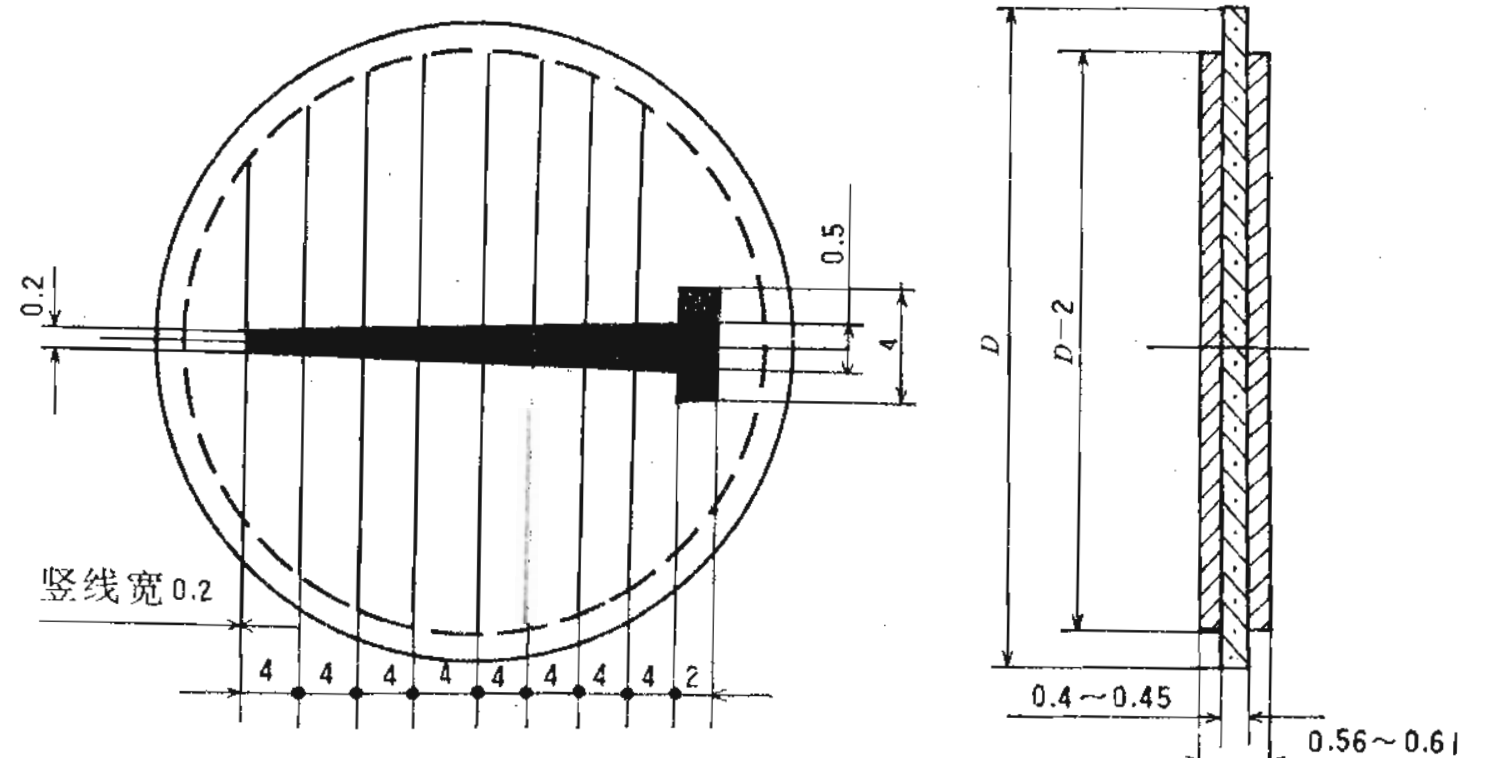


G 143



G 144




G 145




主栅线宽0.8副栅线宽0.3

G 146



主栅线宽0.8副栅线宽0.3


G 147

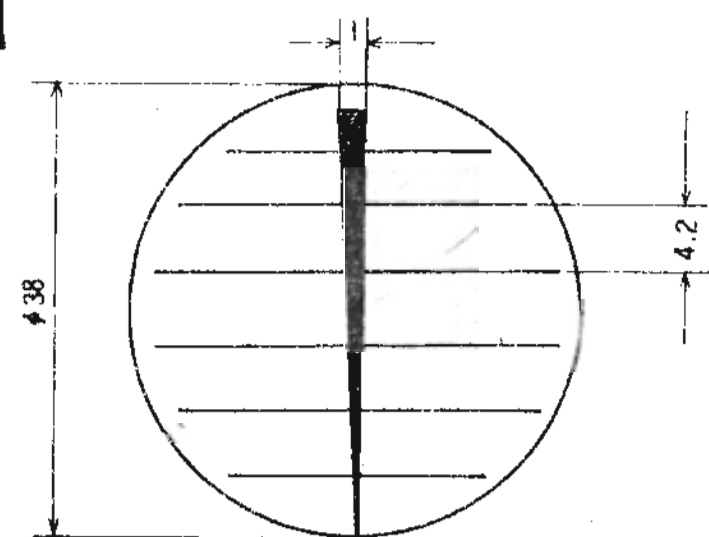

主栅线长 宽0.3~0.8

副栅线 6根 宽0.3

G 148

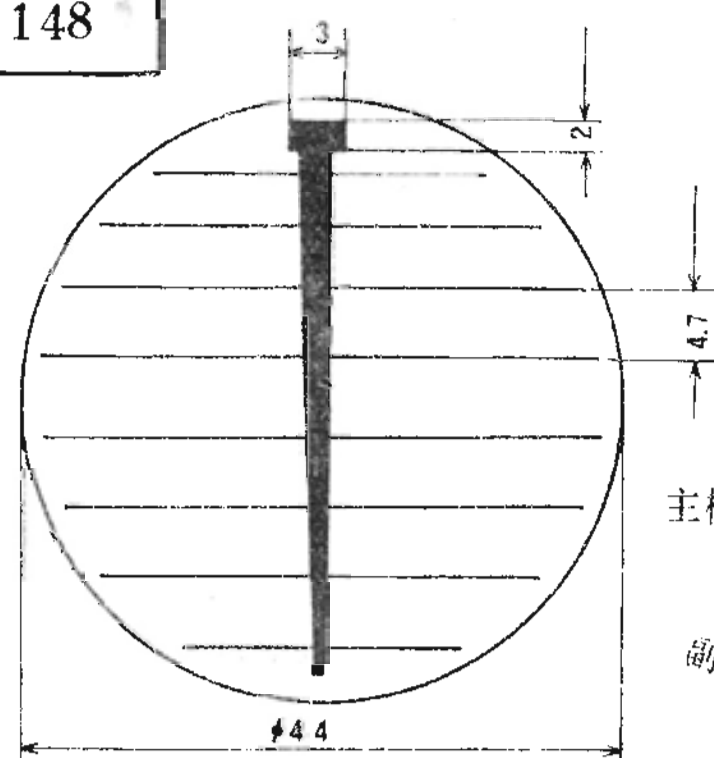


主栅线长42

宽0.6~1

副栅线8根

宽0.3~0.4

149




主栅线长54宽0.8


副栅线13根宽0.3

G 150

ID 150 × 150

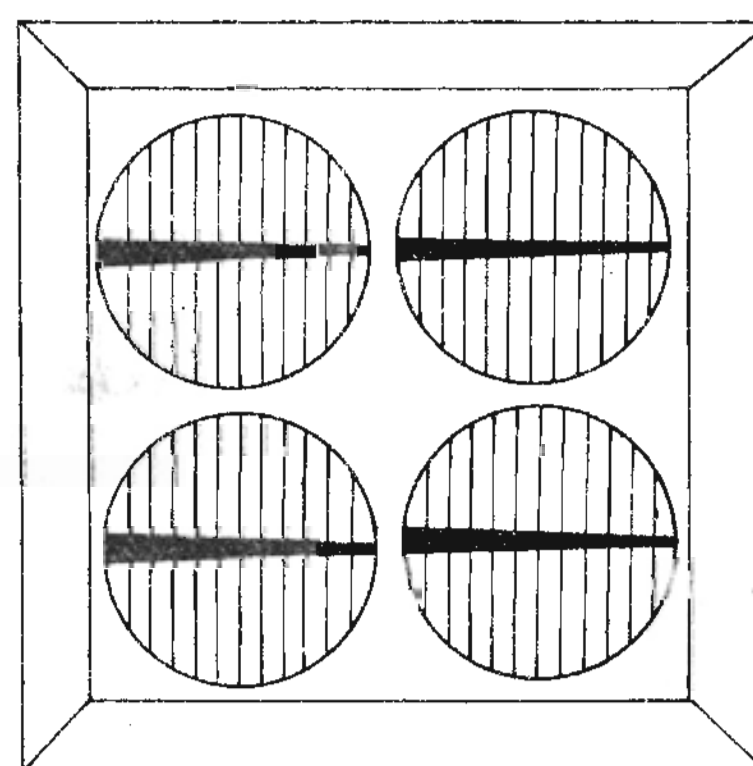


G151




320 × 230

G 152




270 × 120

G153




110 × 70 × 18

G154

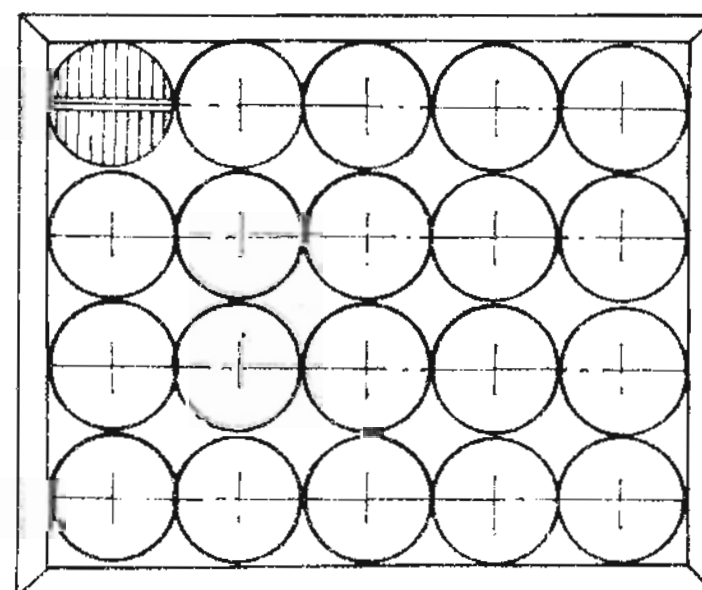


350 × 290

G155

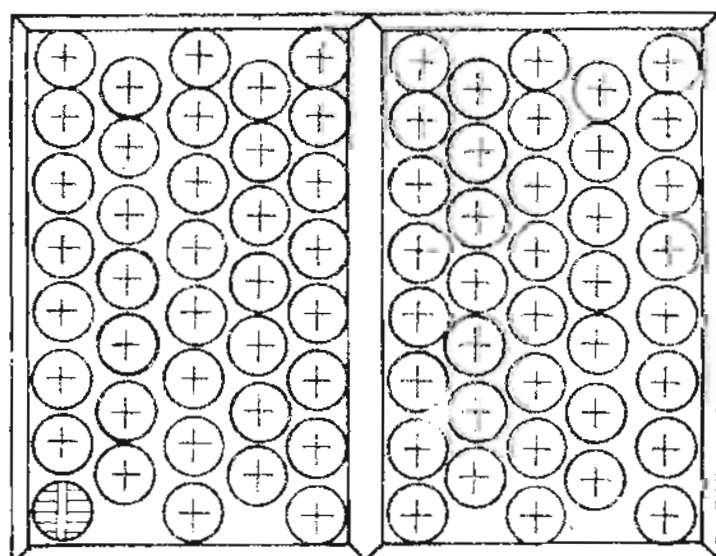


7 00 × 530


G156

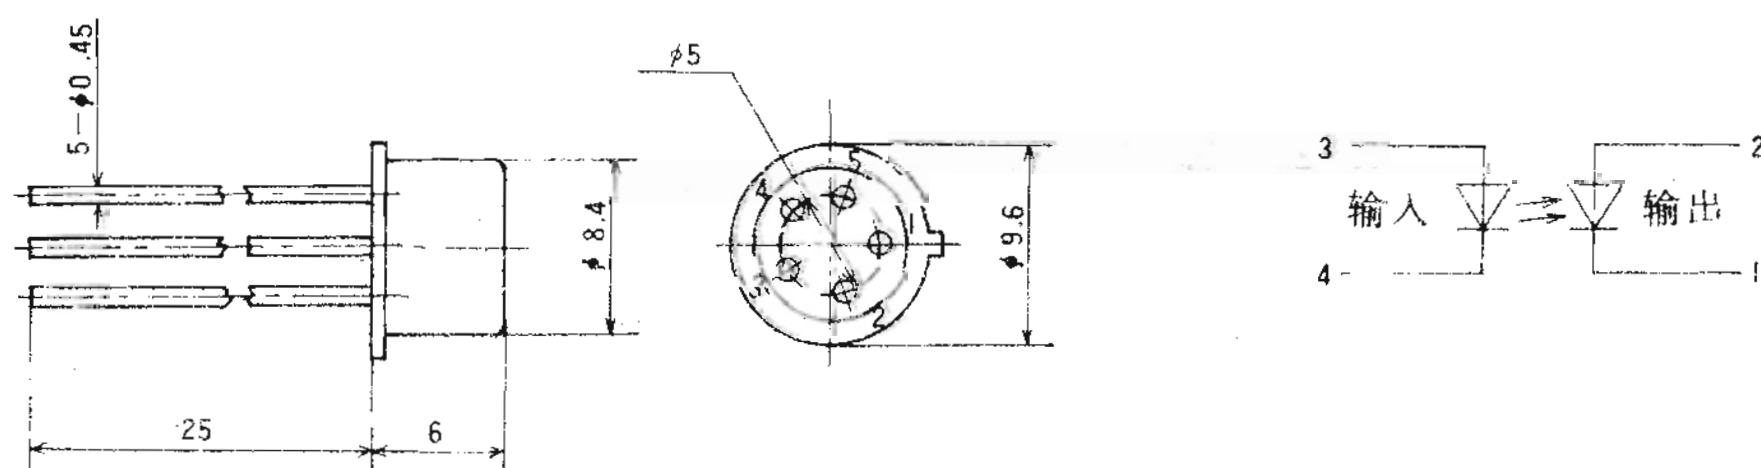


G157




G158

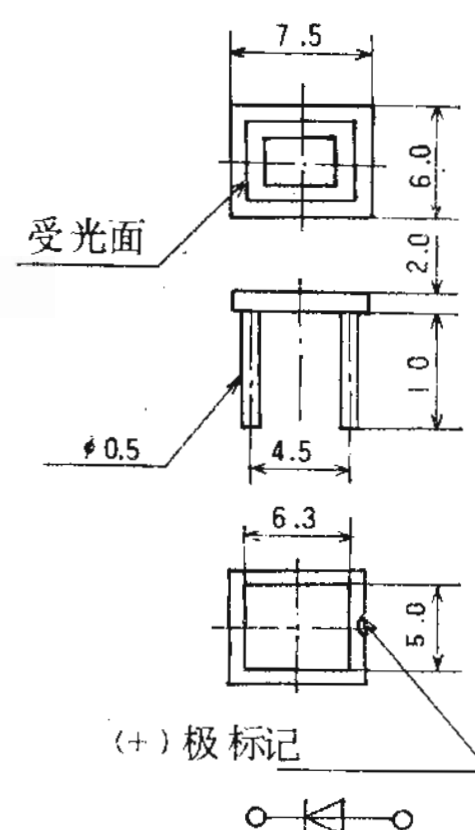


G159

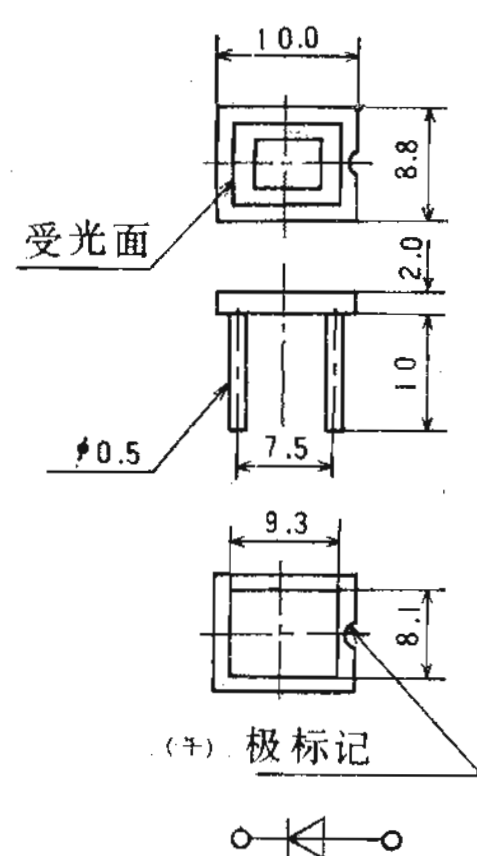


G160

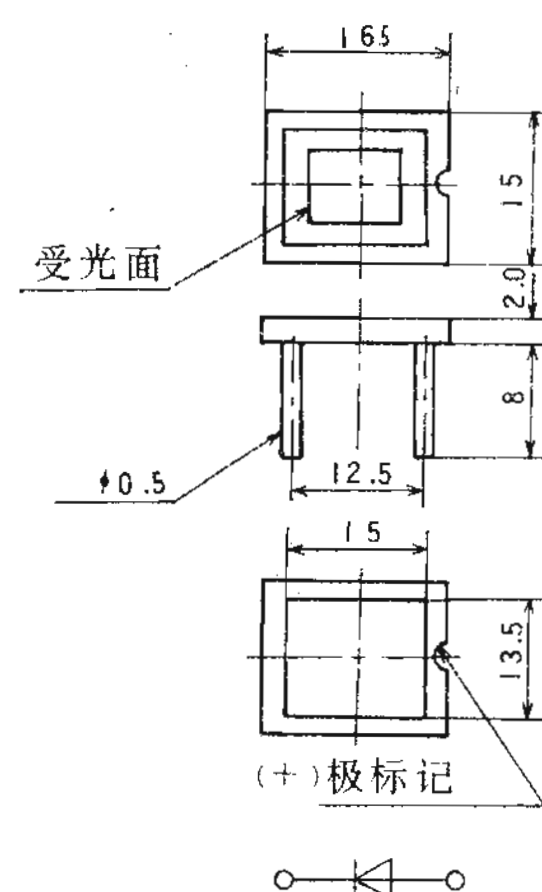


G161

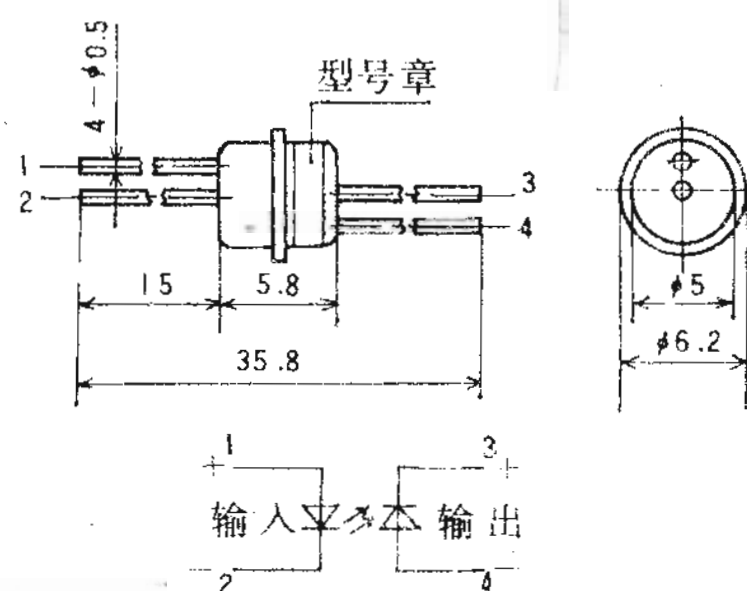


G162

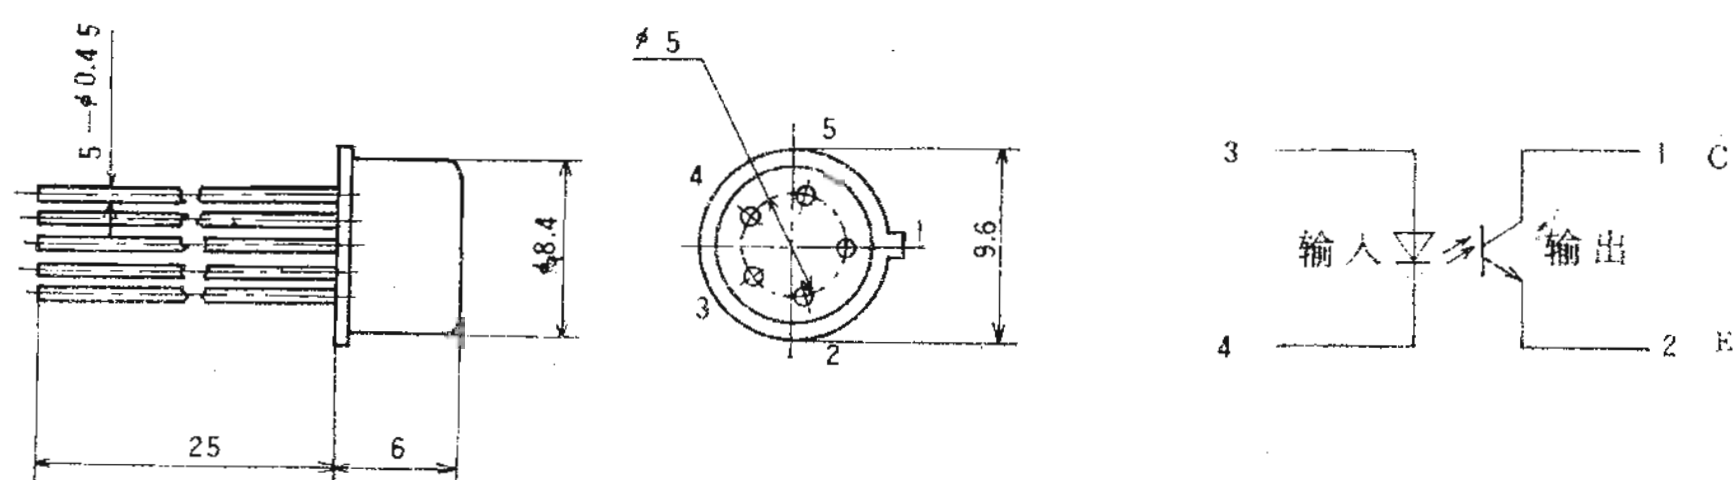


G163

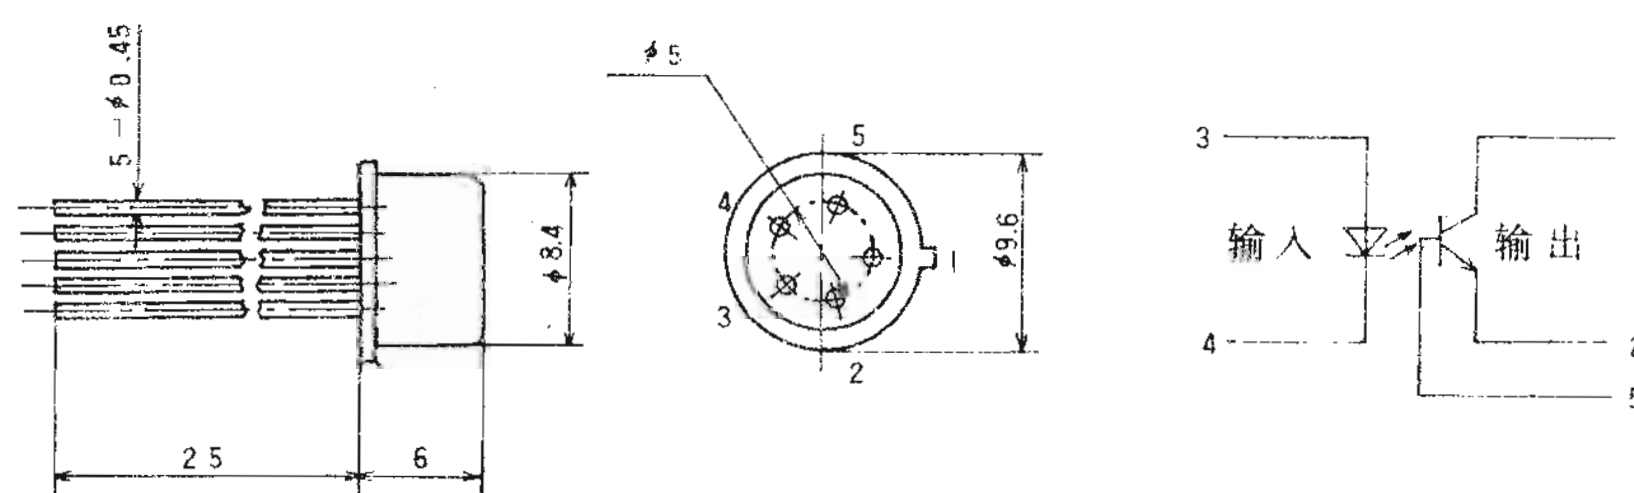


G164

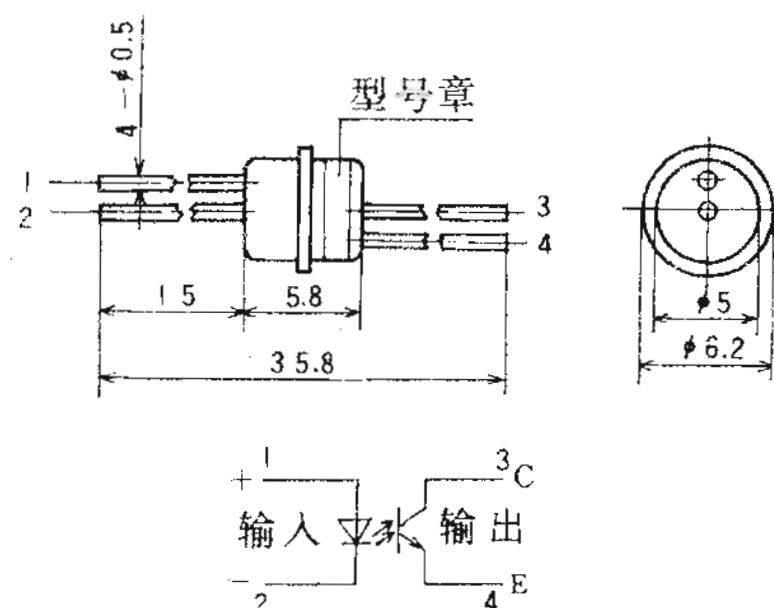


G165

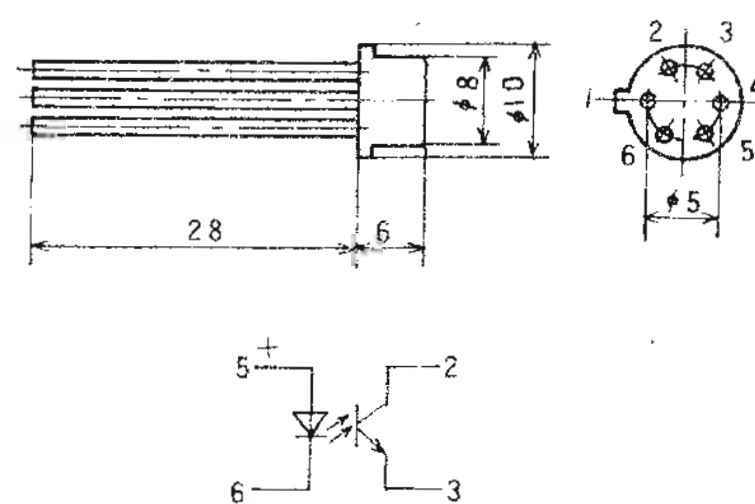


G 166

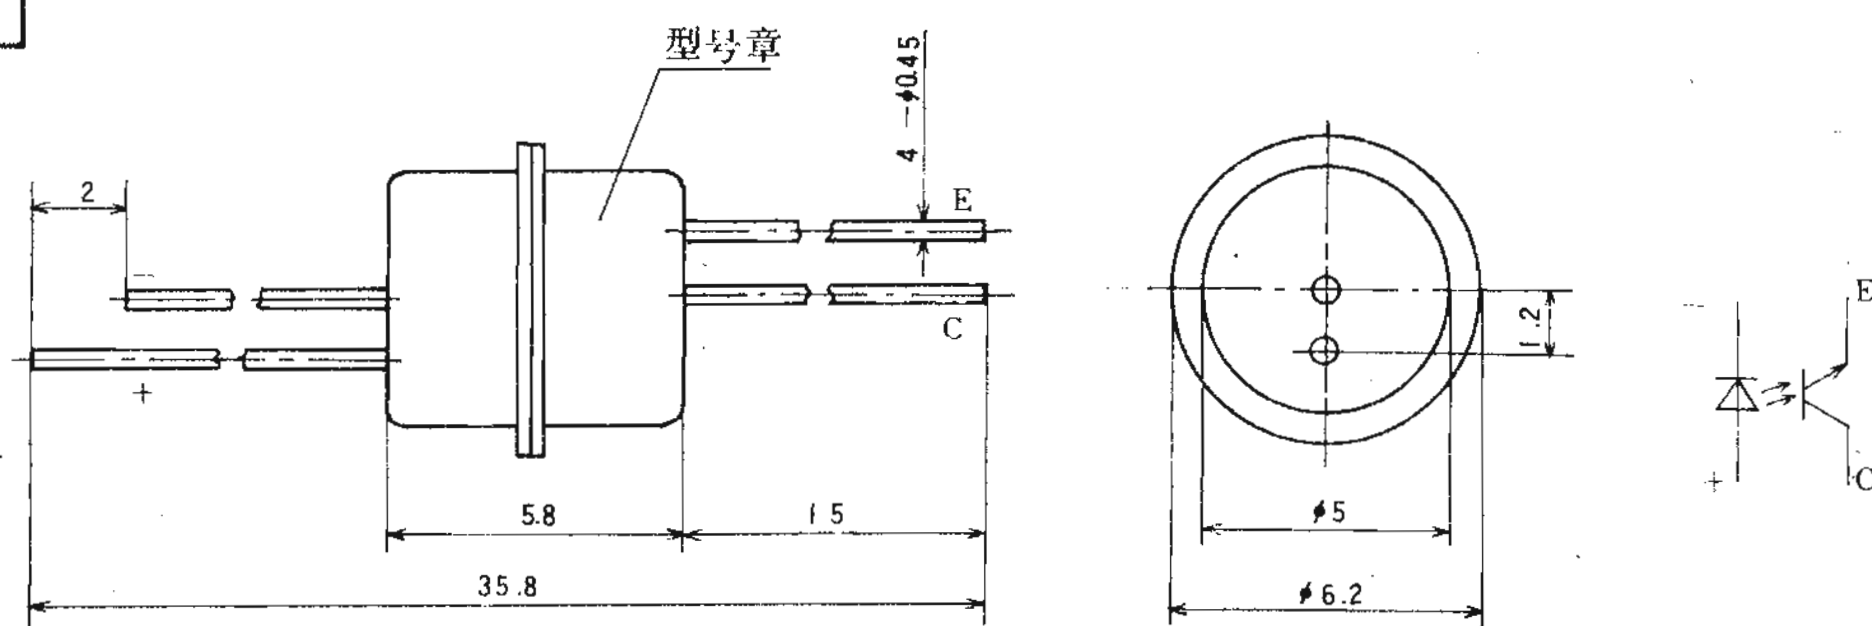


G 167

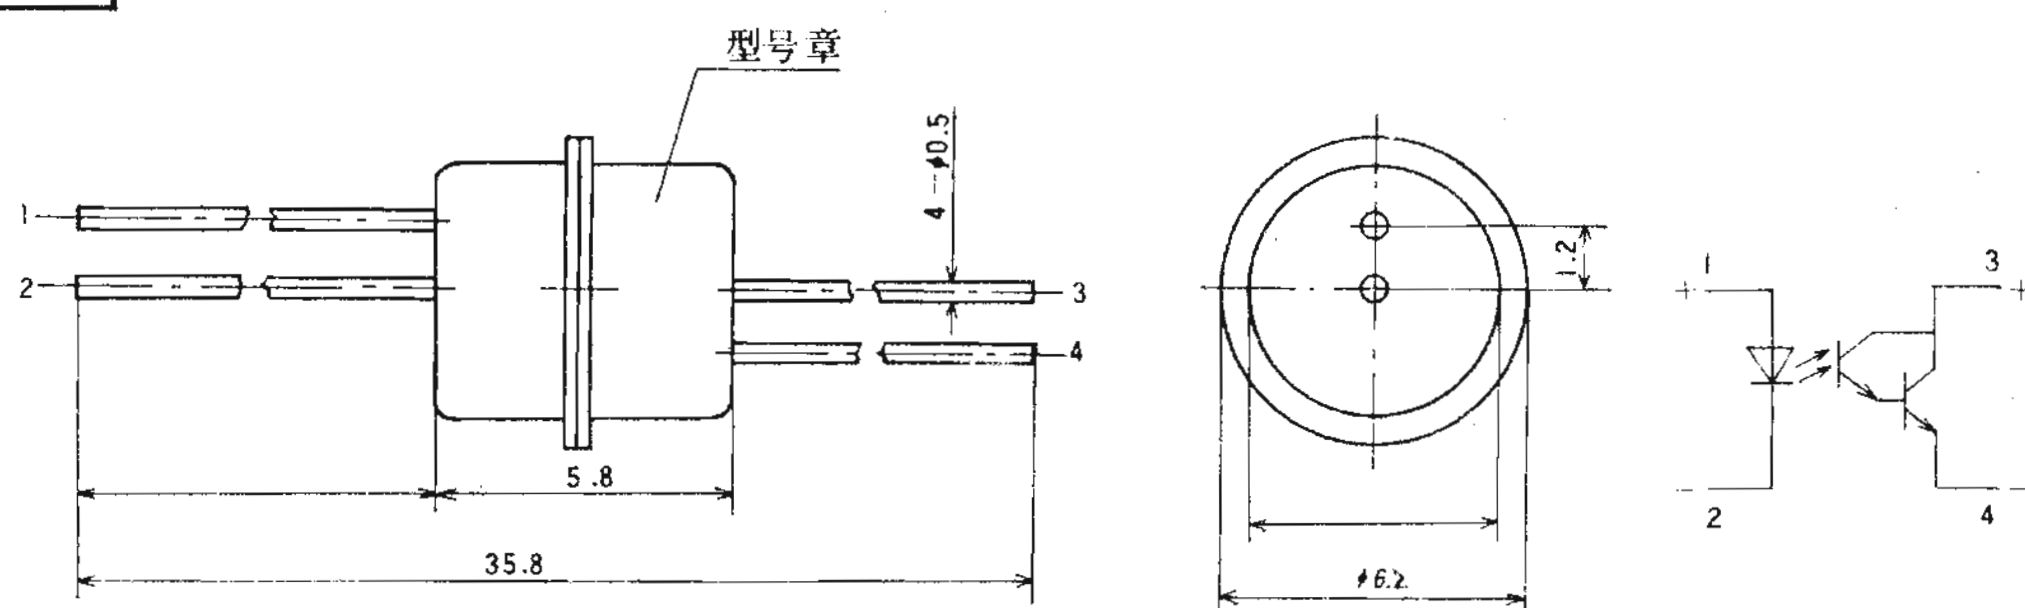


G 168

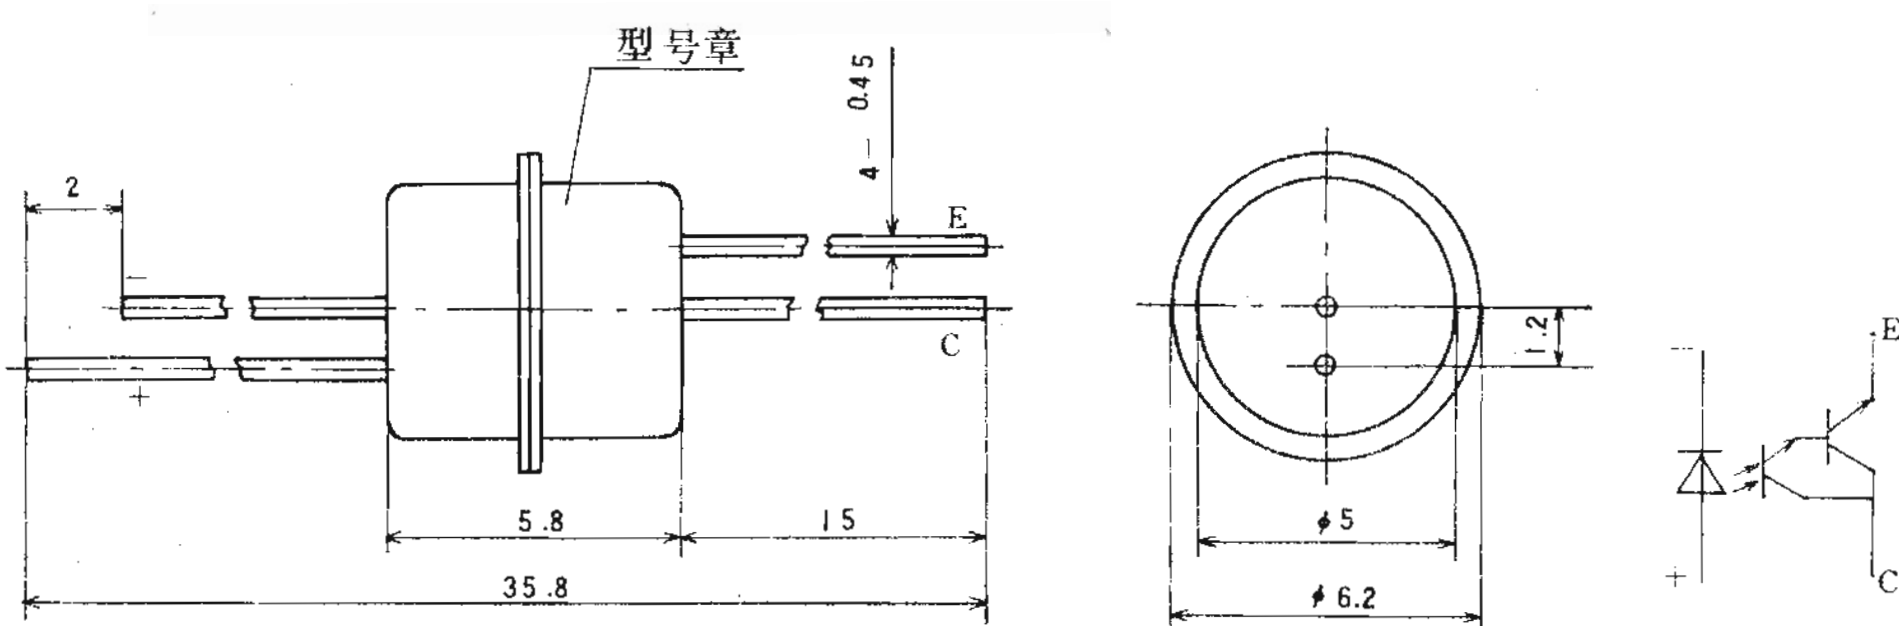


G169

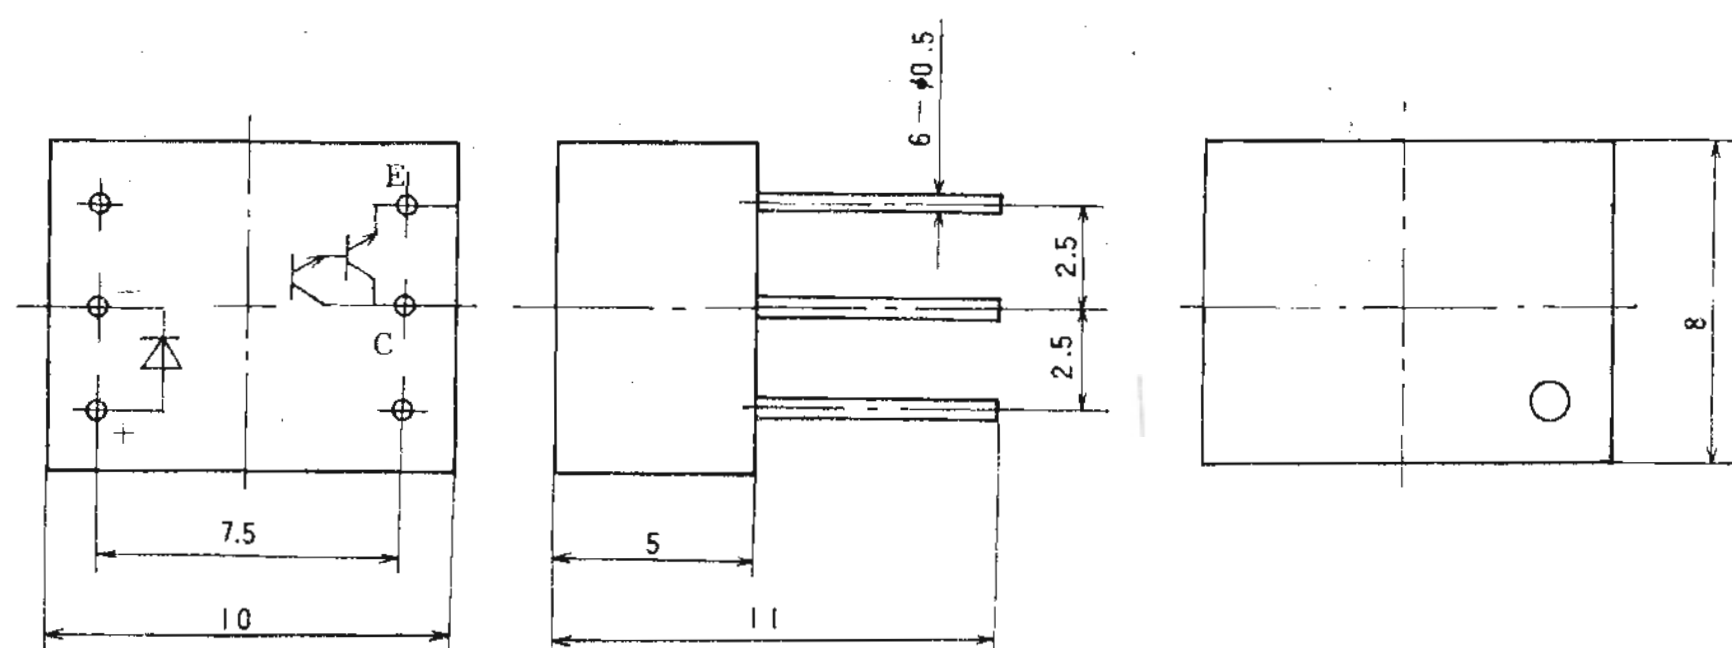


G170

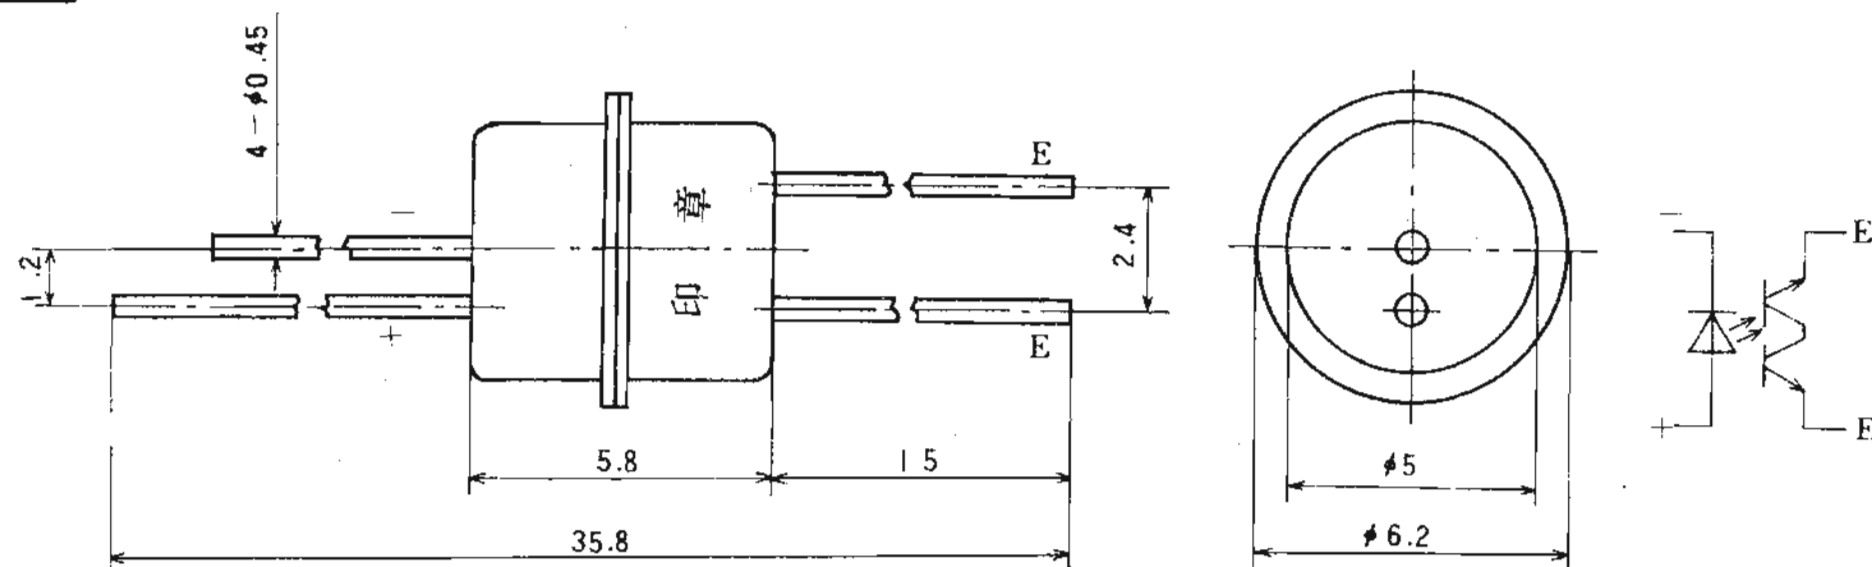


G171

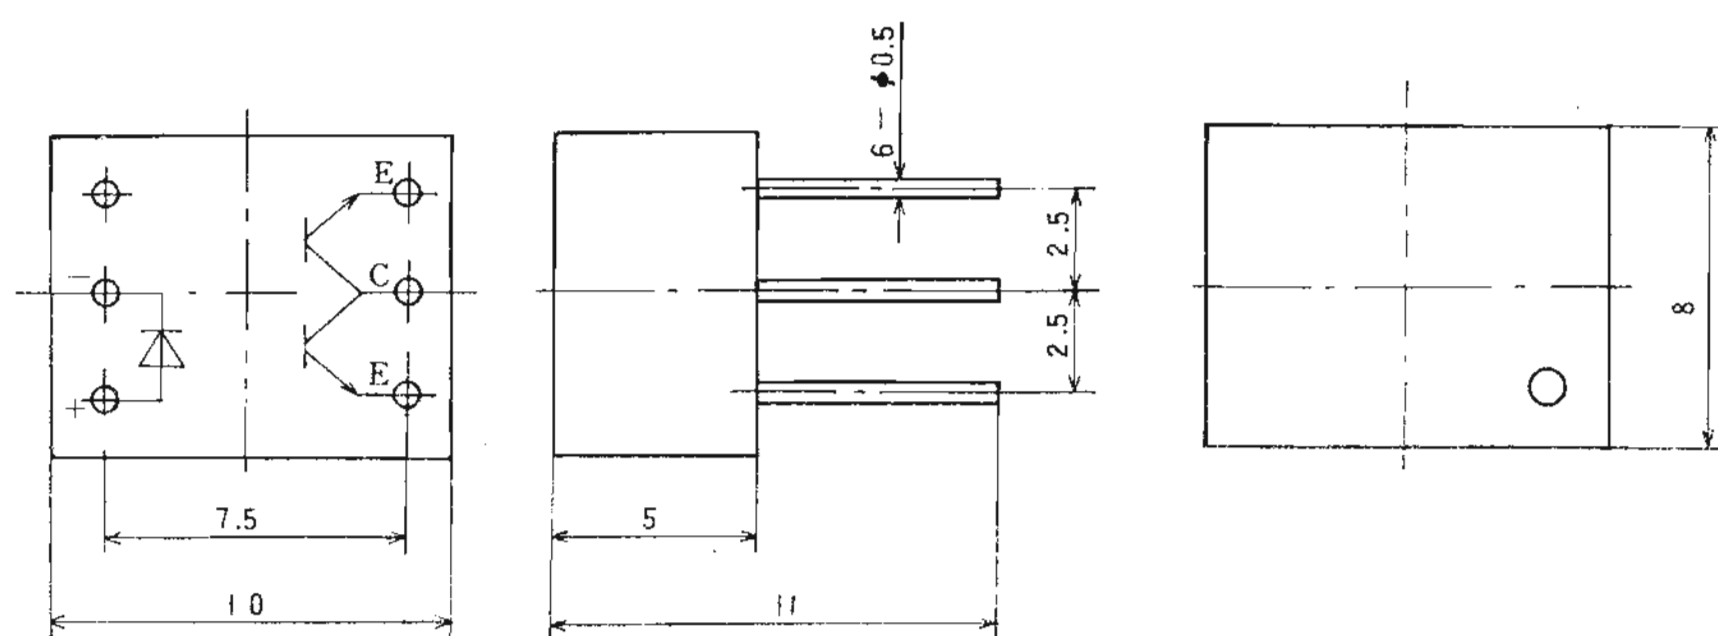


G172

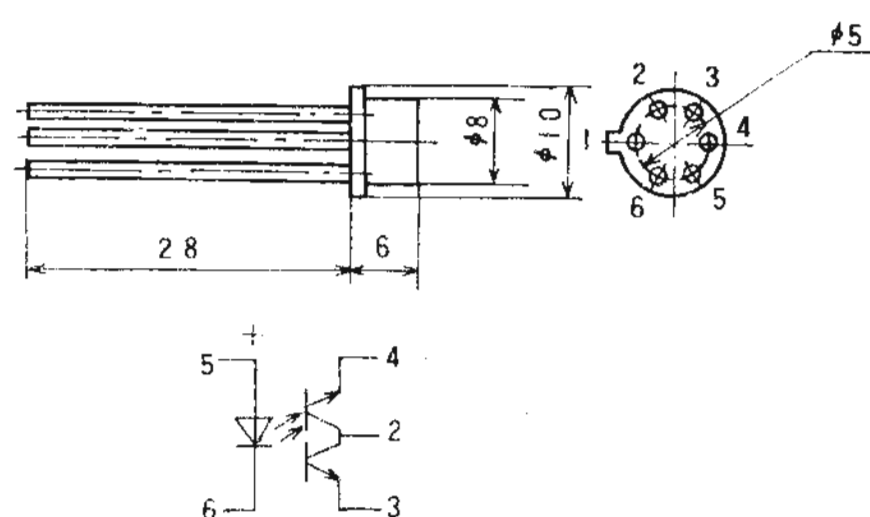


G173

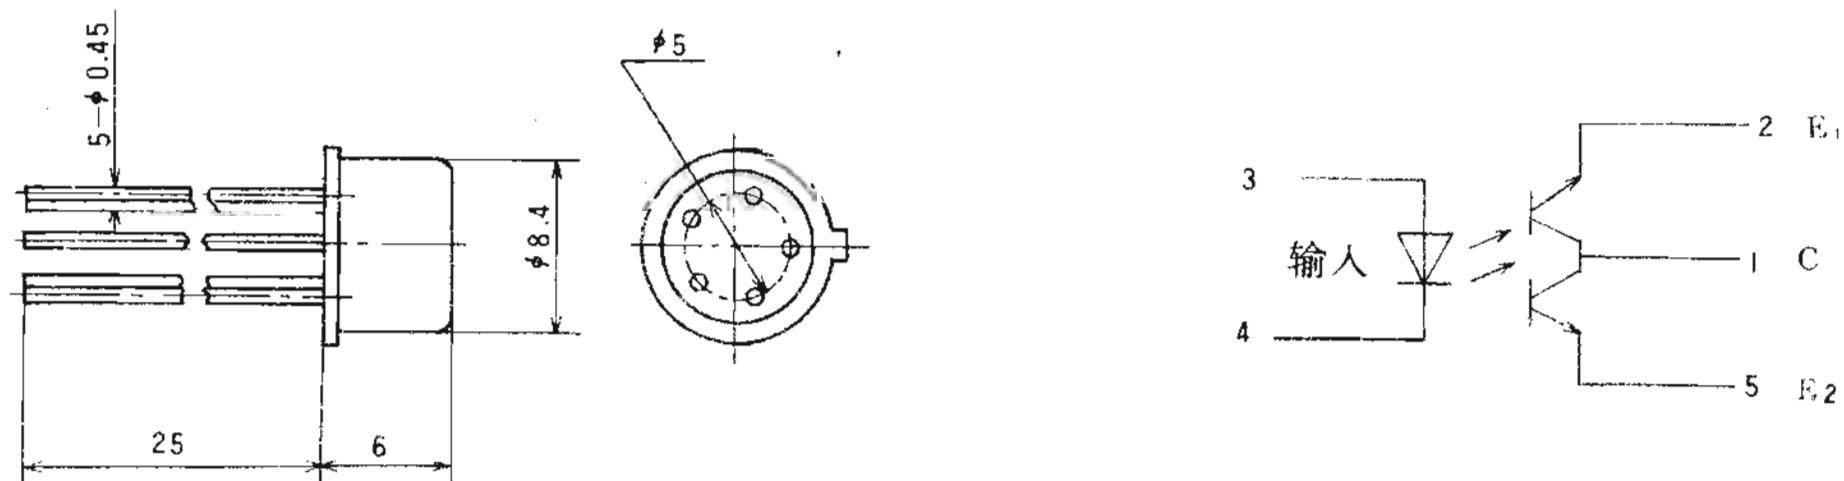


G 174

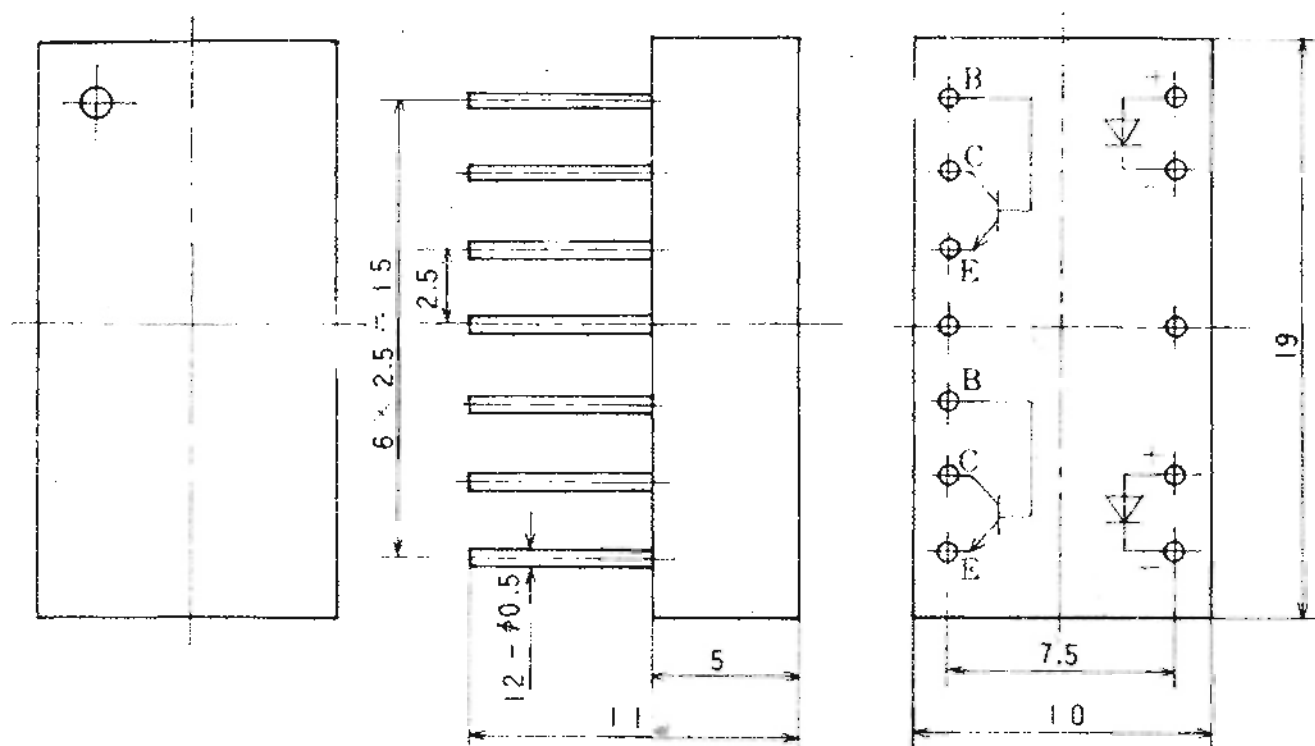


G 175

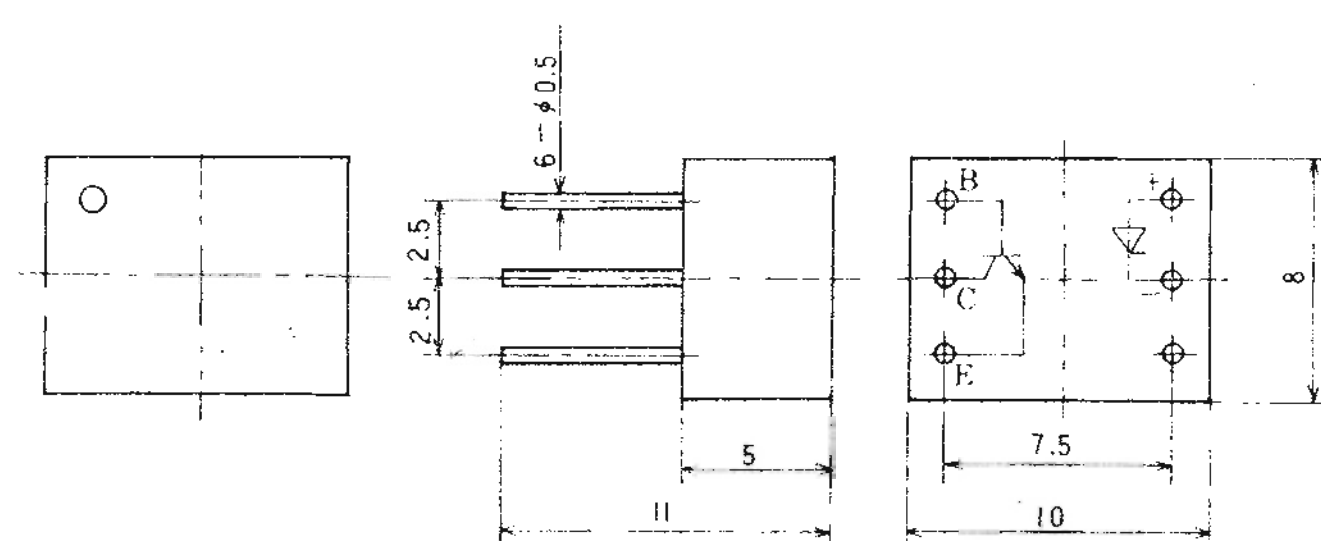


G 176

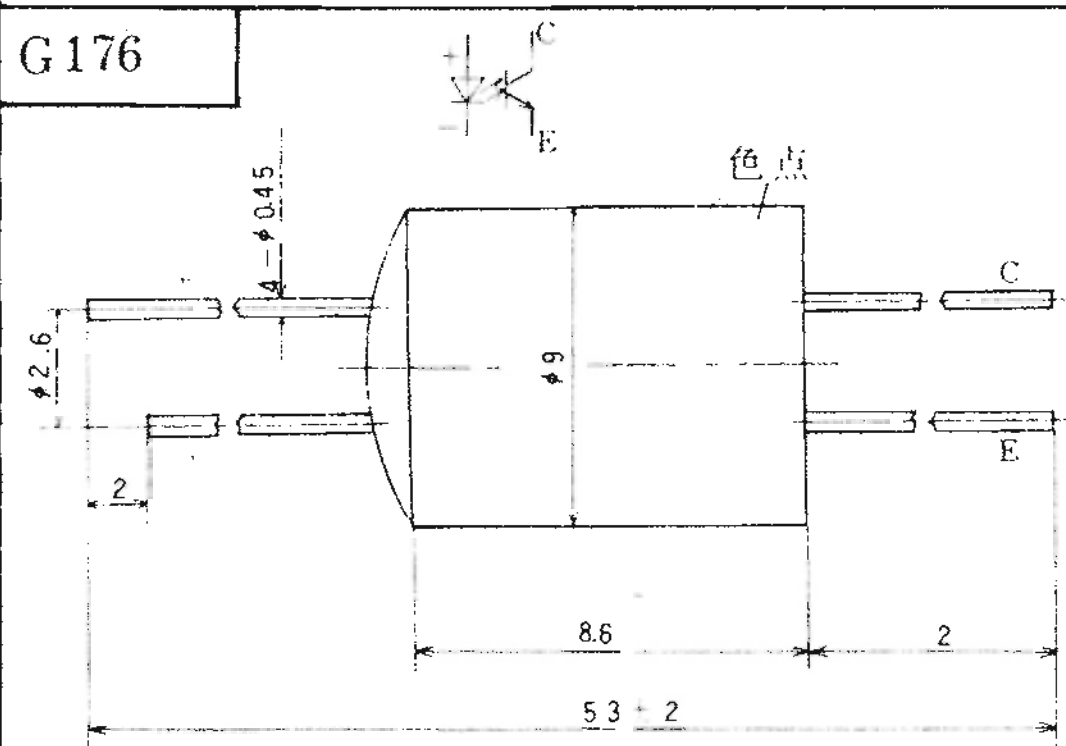


G 177

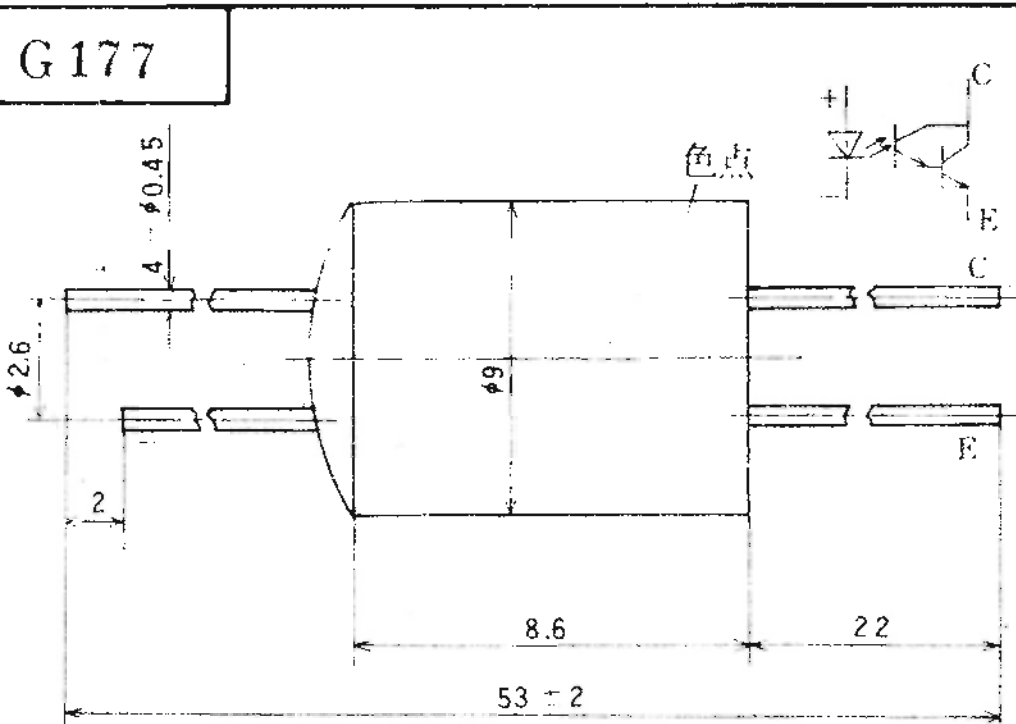


G 178

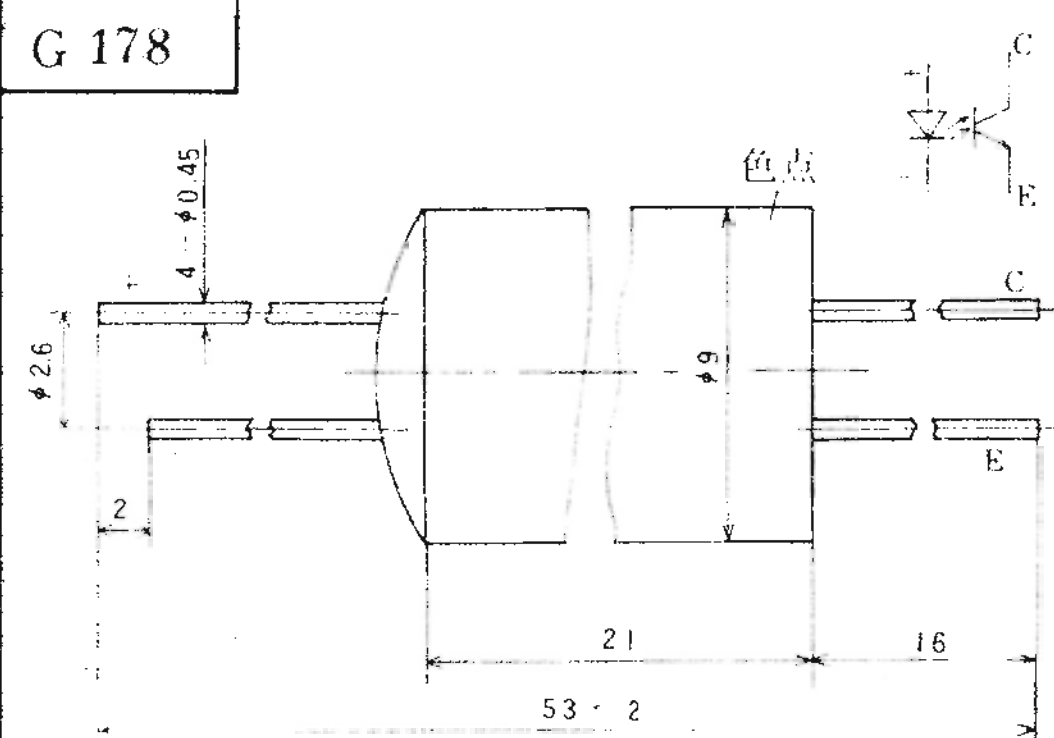


G 179

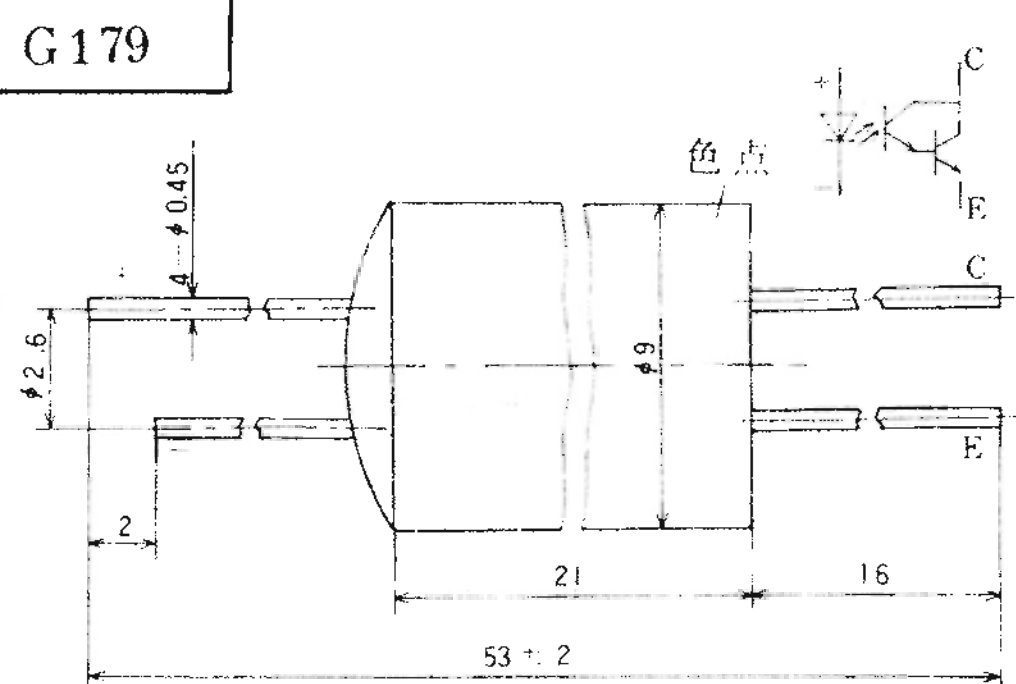



G180






G 181

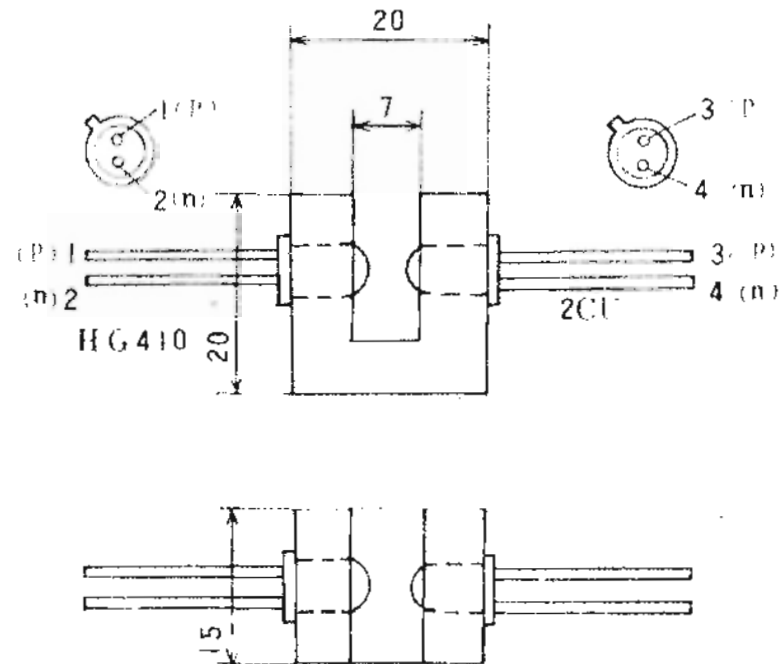





G 182

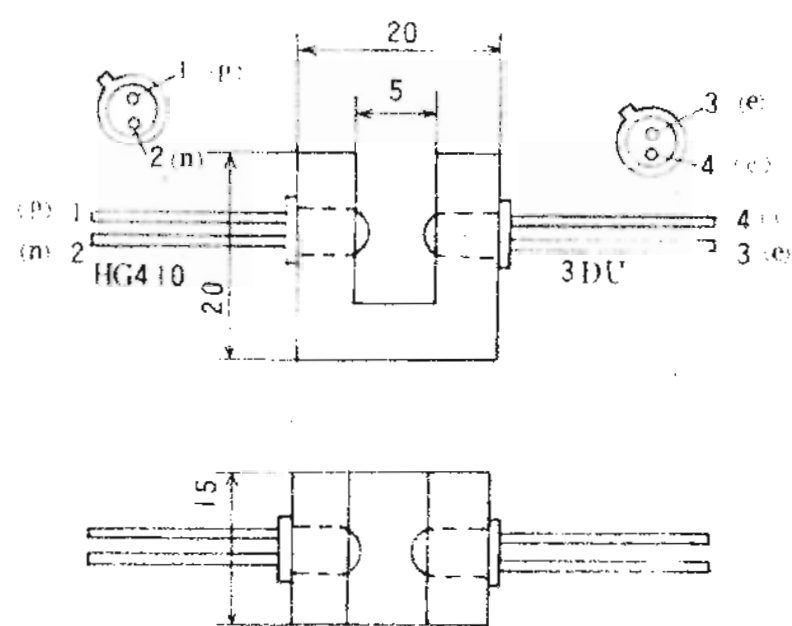





G 183

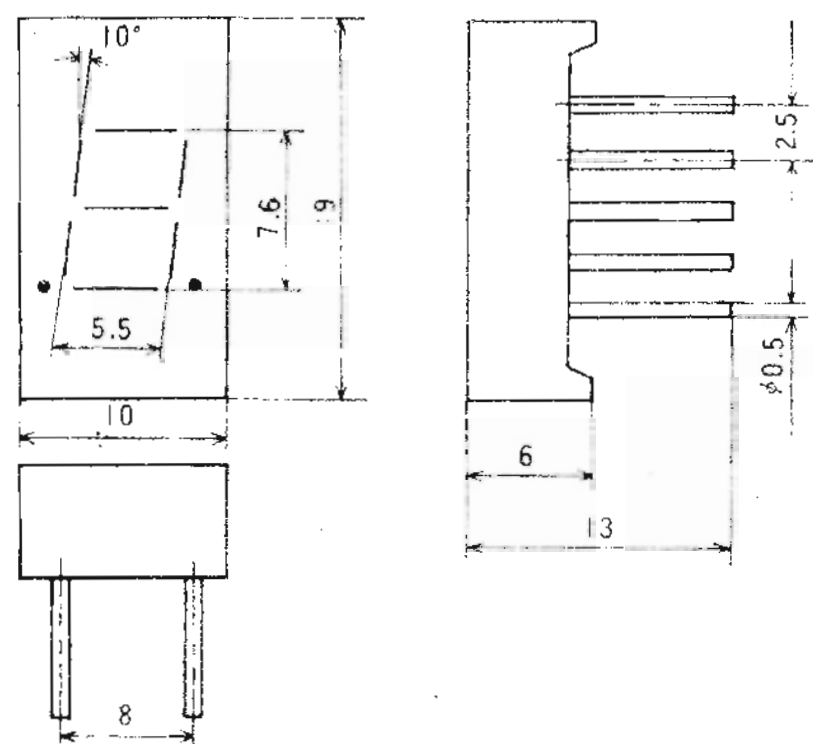







G184

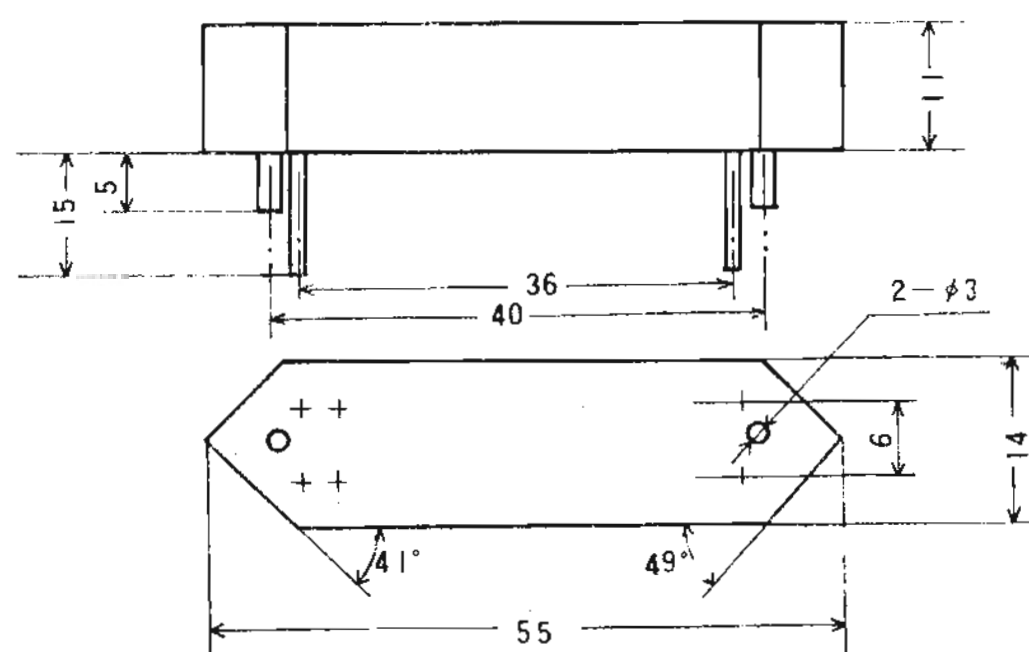



G185

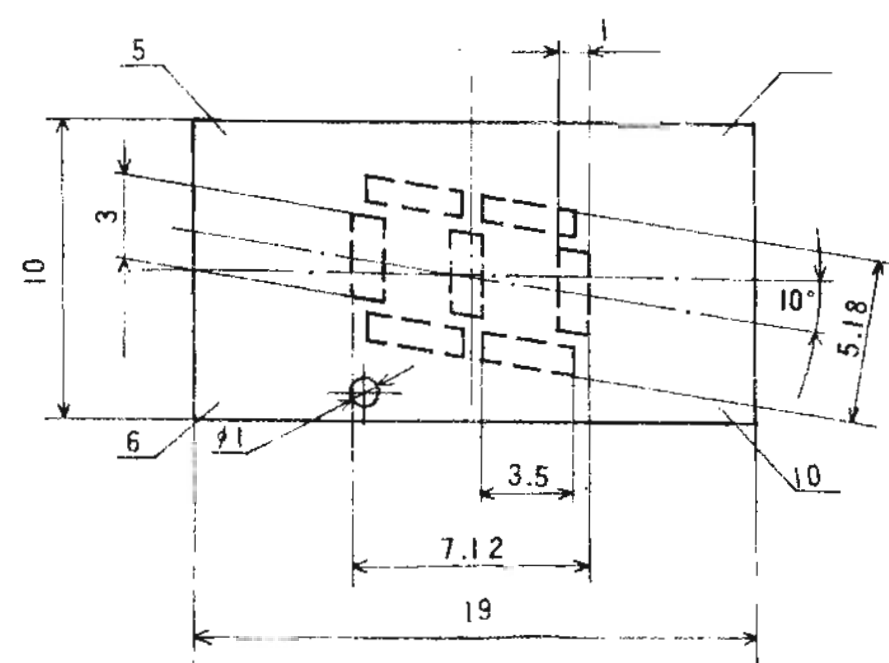

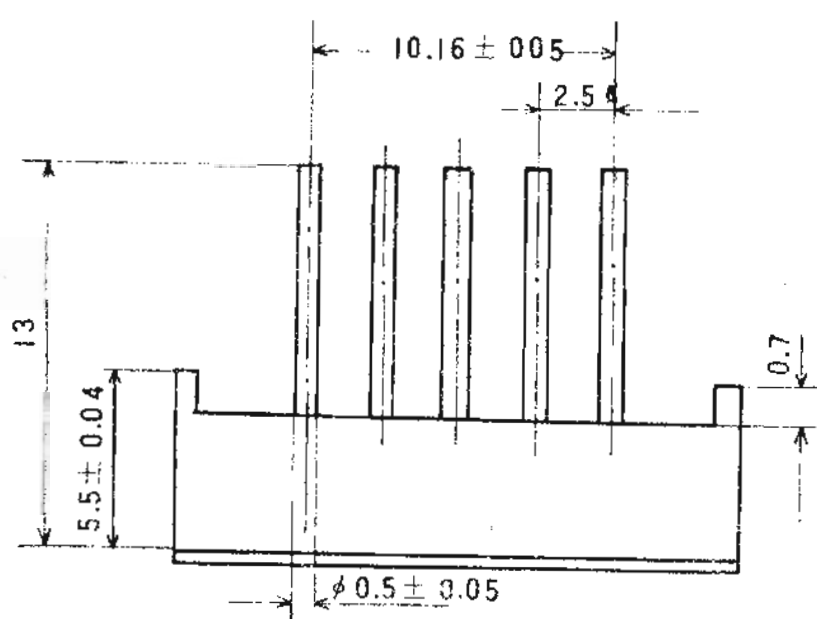



G186

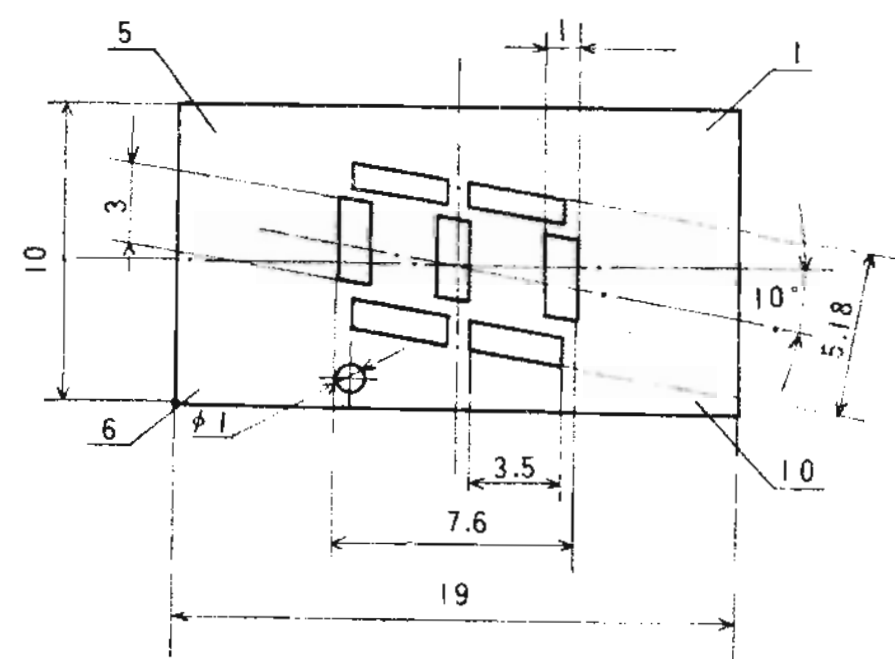


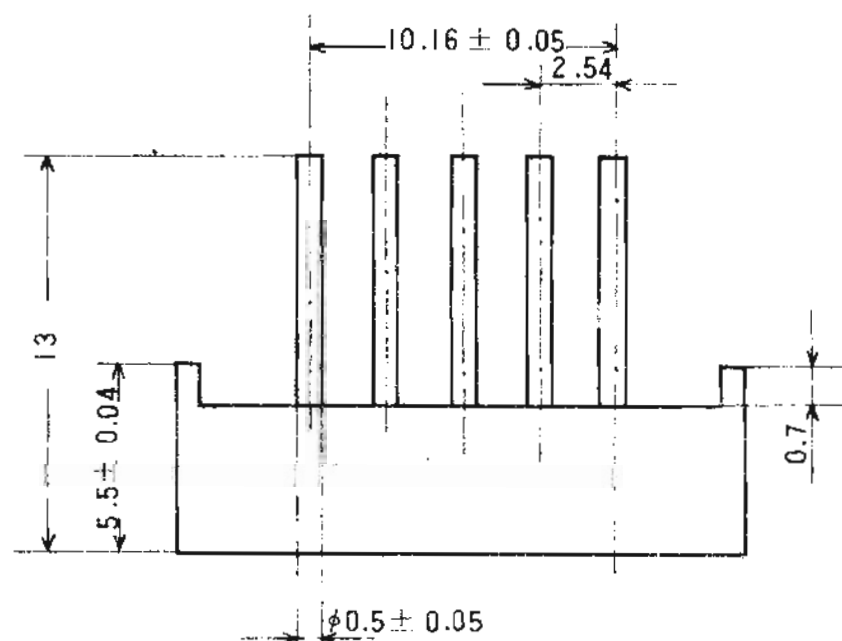


G187












G188

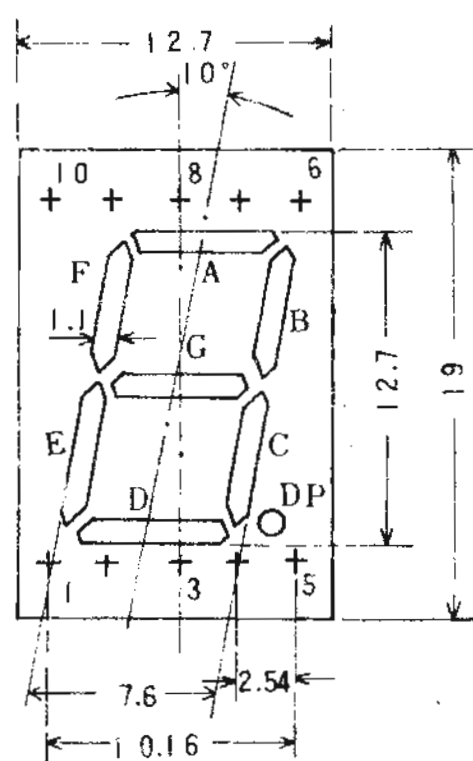





a)



b)





c)



d)


G189

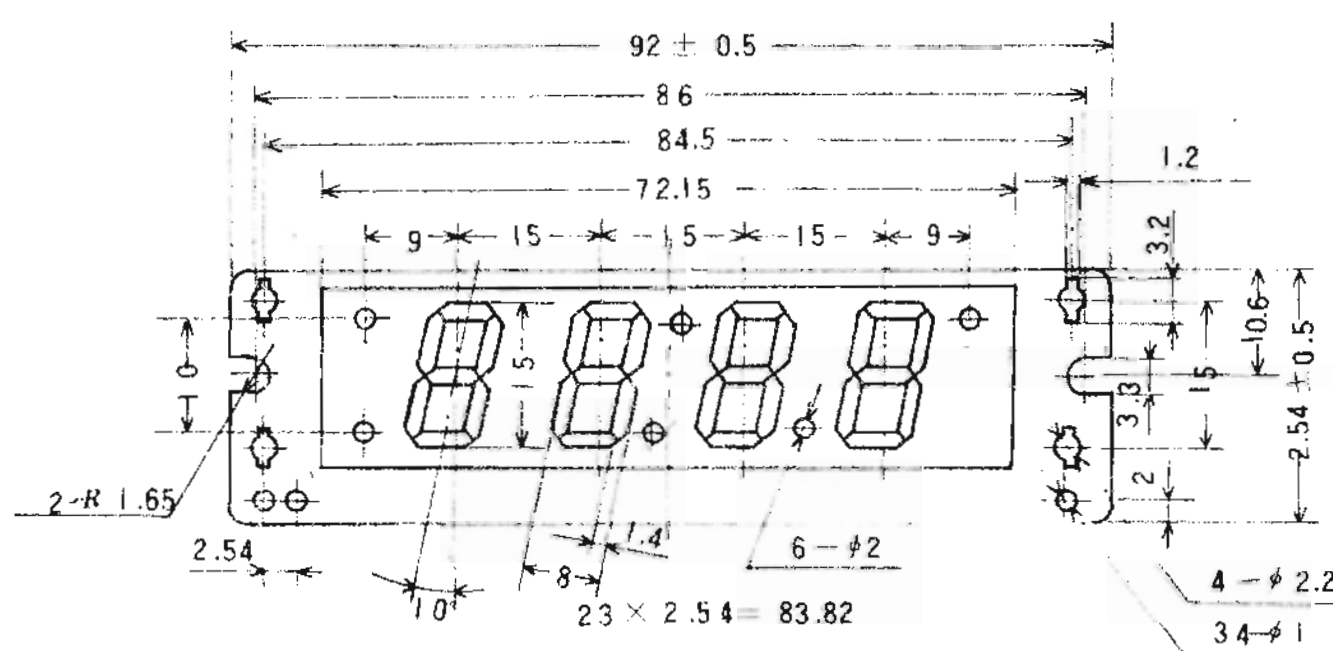





代号 \ 相应于 \ 尺寸		h	d	W	L
a	M－08	8	4.6	10	20
b	M－15	15	8	14	20


G190









G191








G192

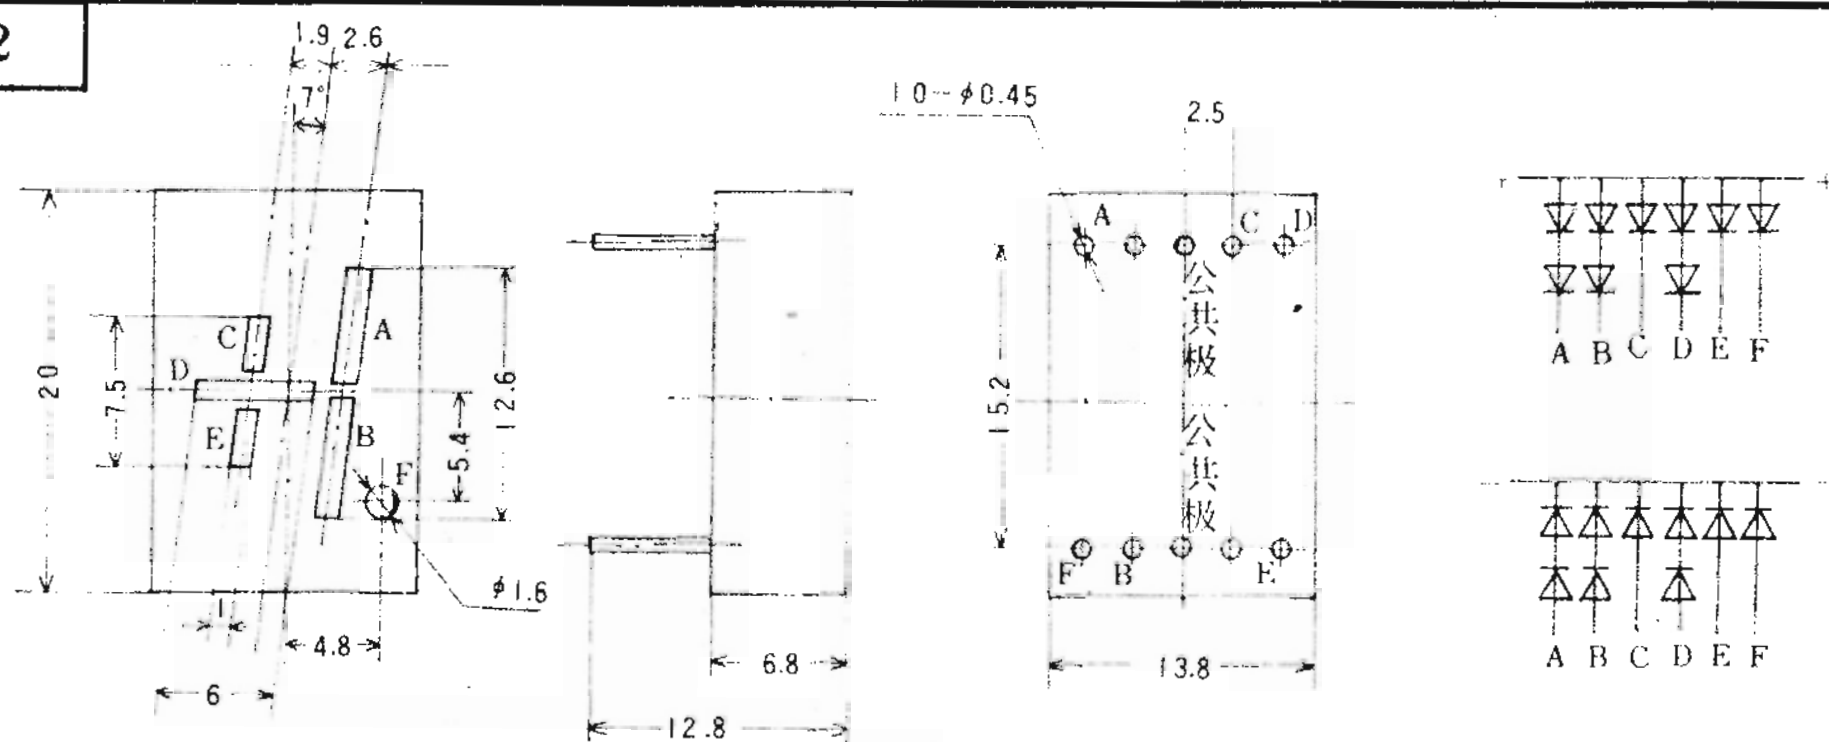


G193

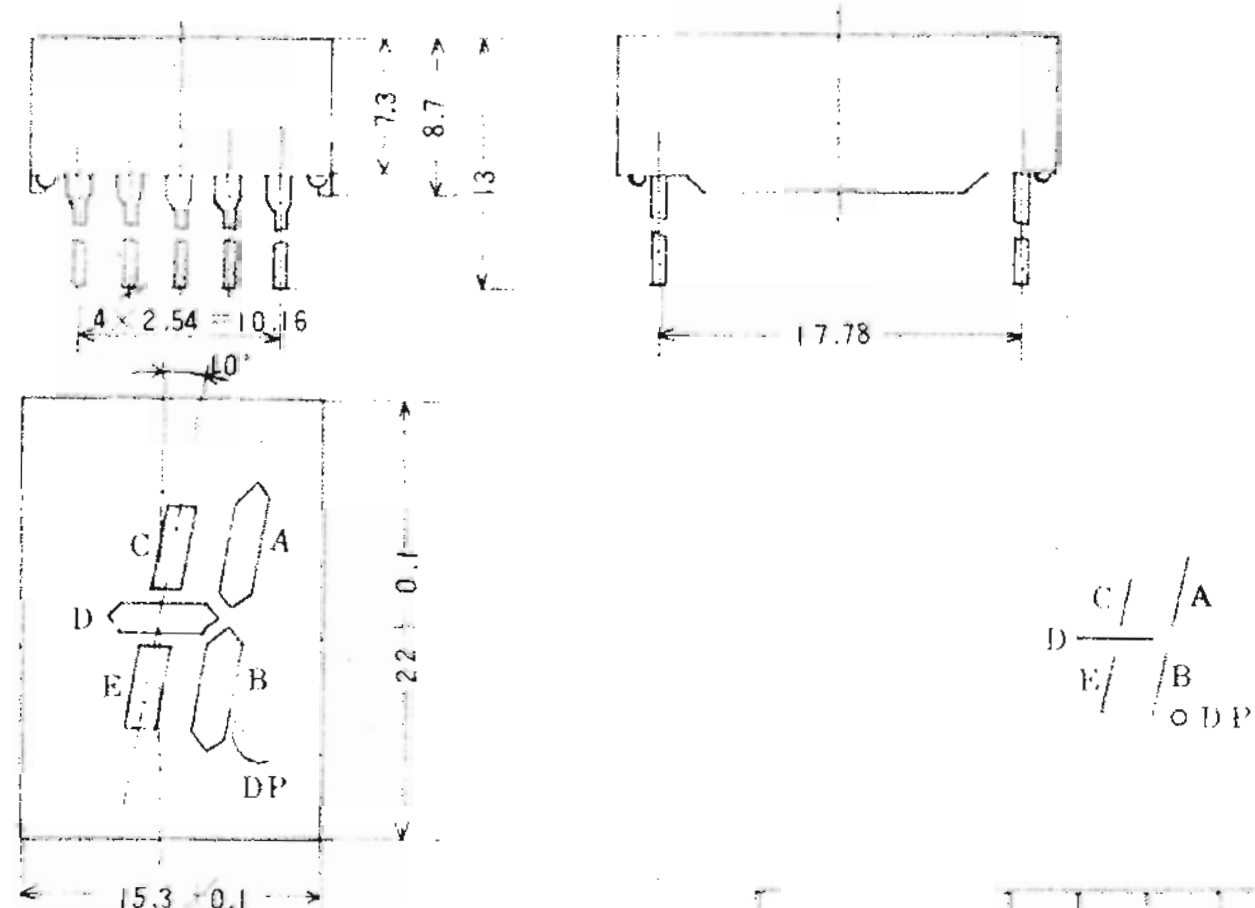


引脚代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
字母笔划	E	空	公	B	DP	A	空	公	C	D


G194

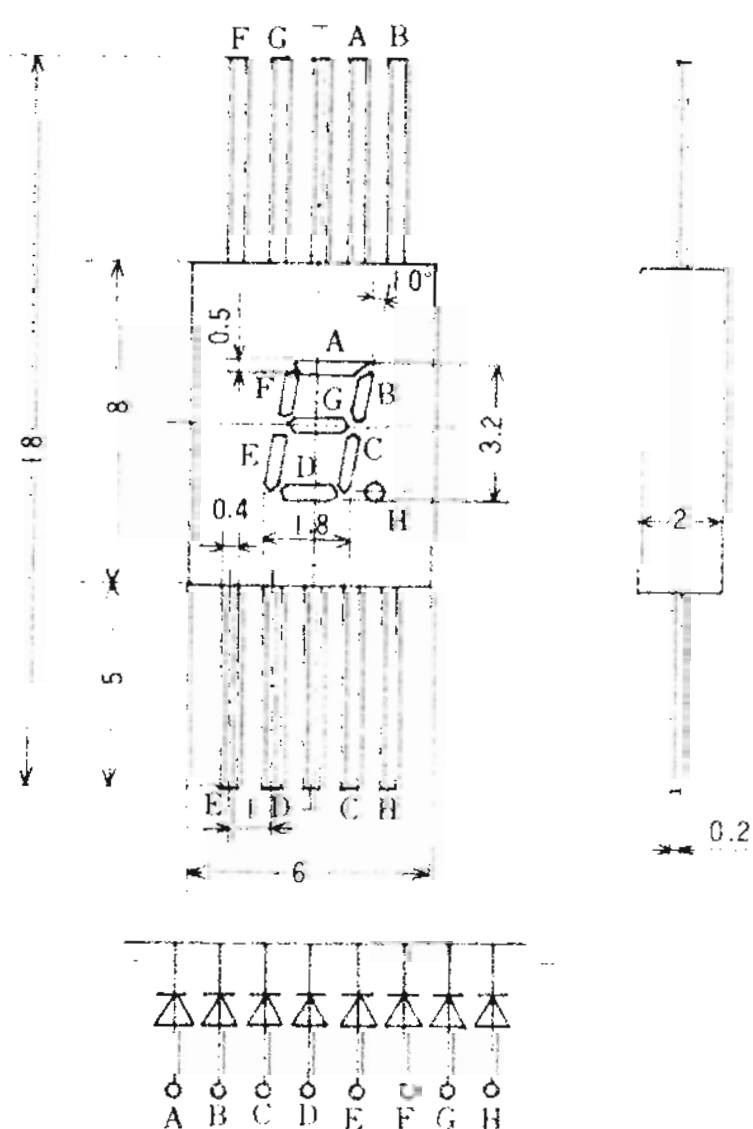

G195

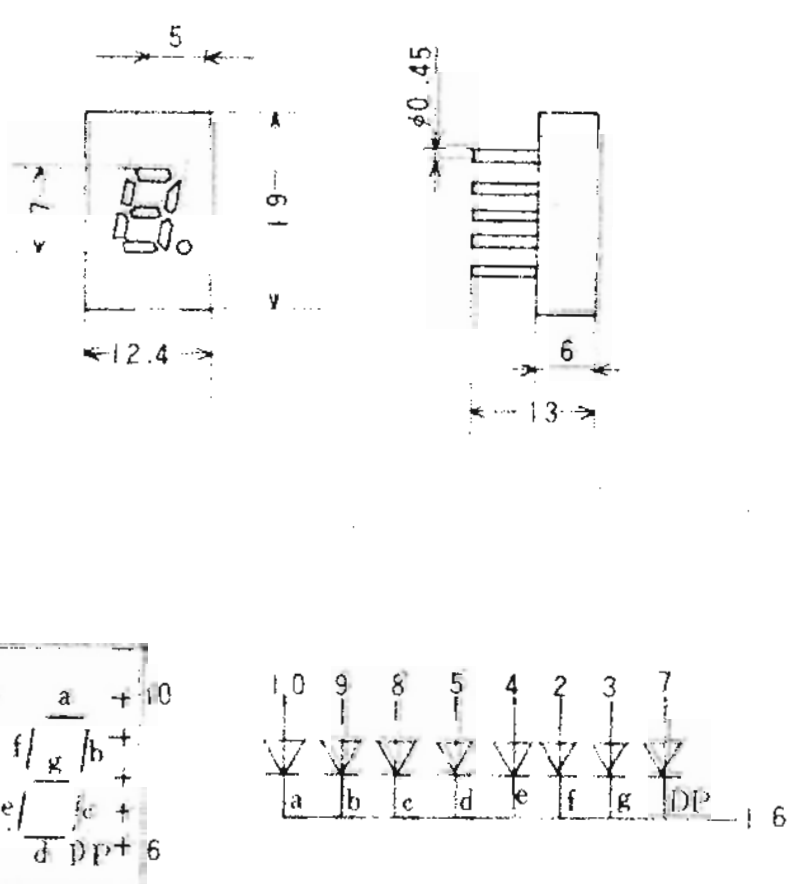


G196

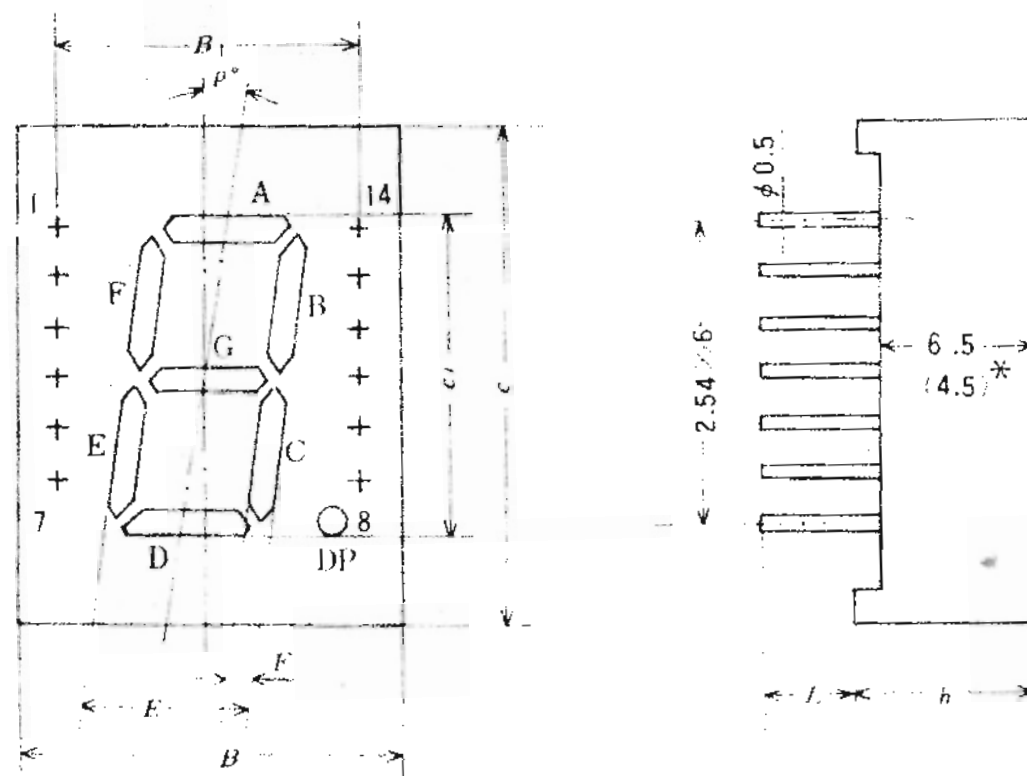


* 为C的尺寸

代号	B	B_1	E	F	$p°$	c	c_1	h	L
	10.16	7.6	5.3	0.8	10	19	7.8	5.6	4.5
d	19	15.24	8.5	1.4	7	25	16	7.5	4.5
e	22.3	15.24	13	1.8	7	32.8	25.4	8.5	4.5
f	22.4	15.5	13		10	33	25.4	8.6	5.9
g	22.5	15	13		10	33	25.4	8.5	5.5
h	22.5	15.24	13		7	33	26	8.5	5


G 197

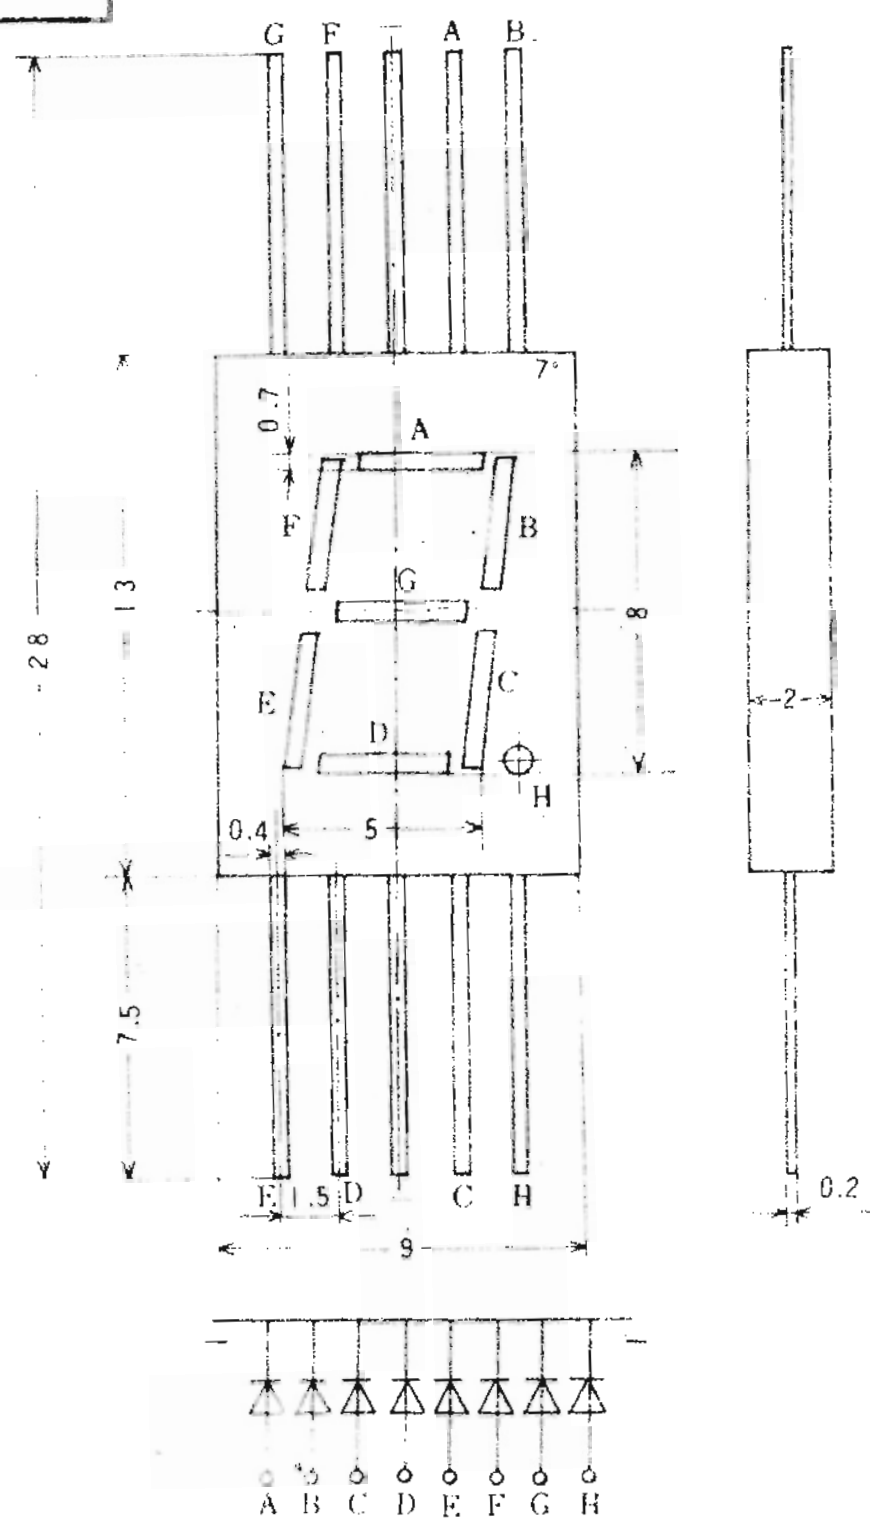


G198

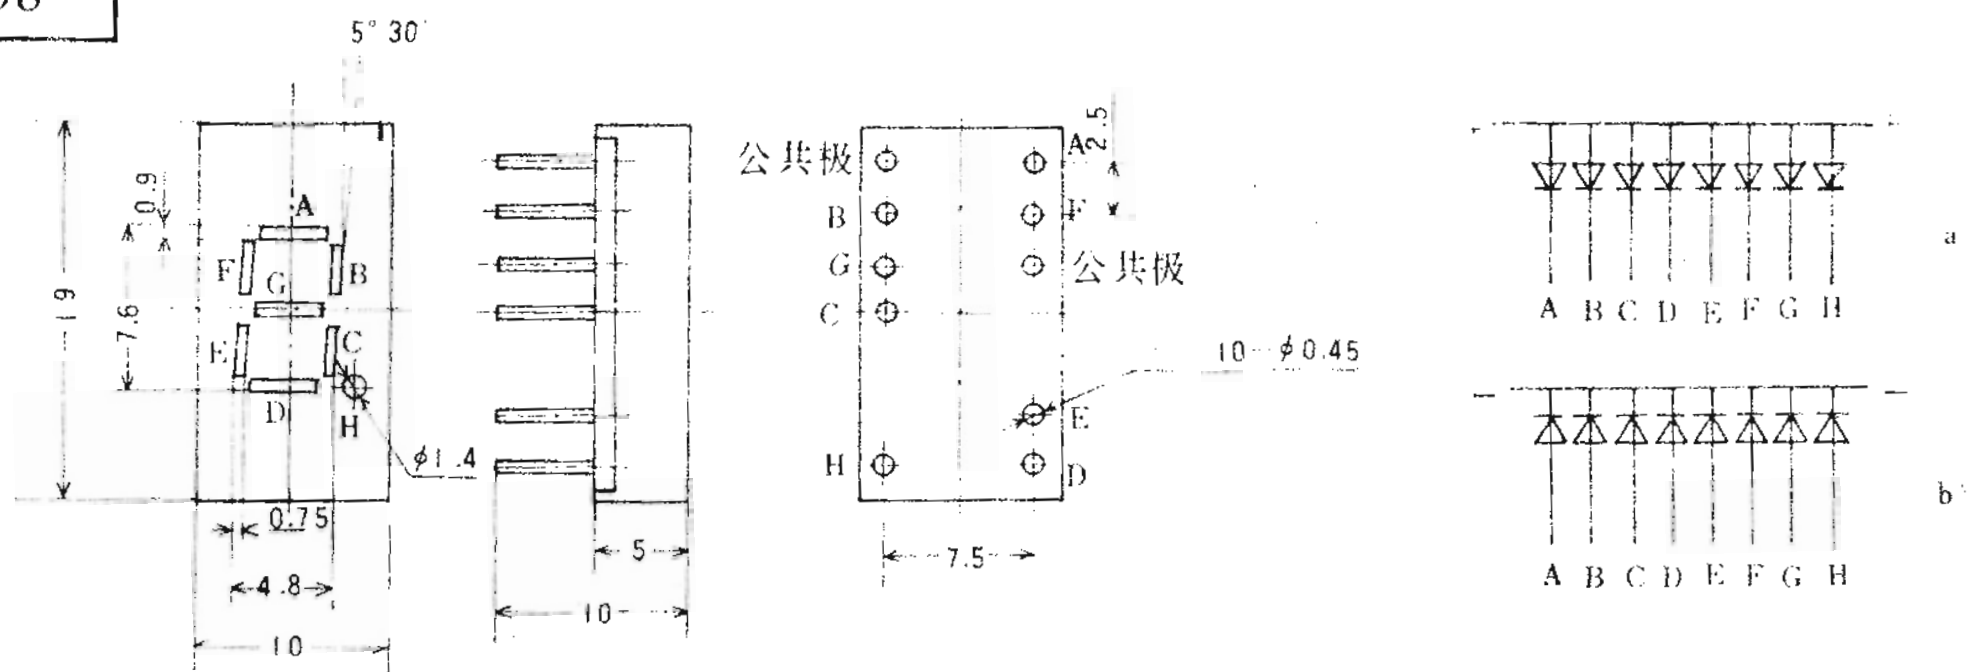


G199




G 200



G201

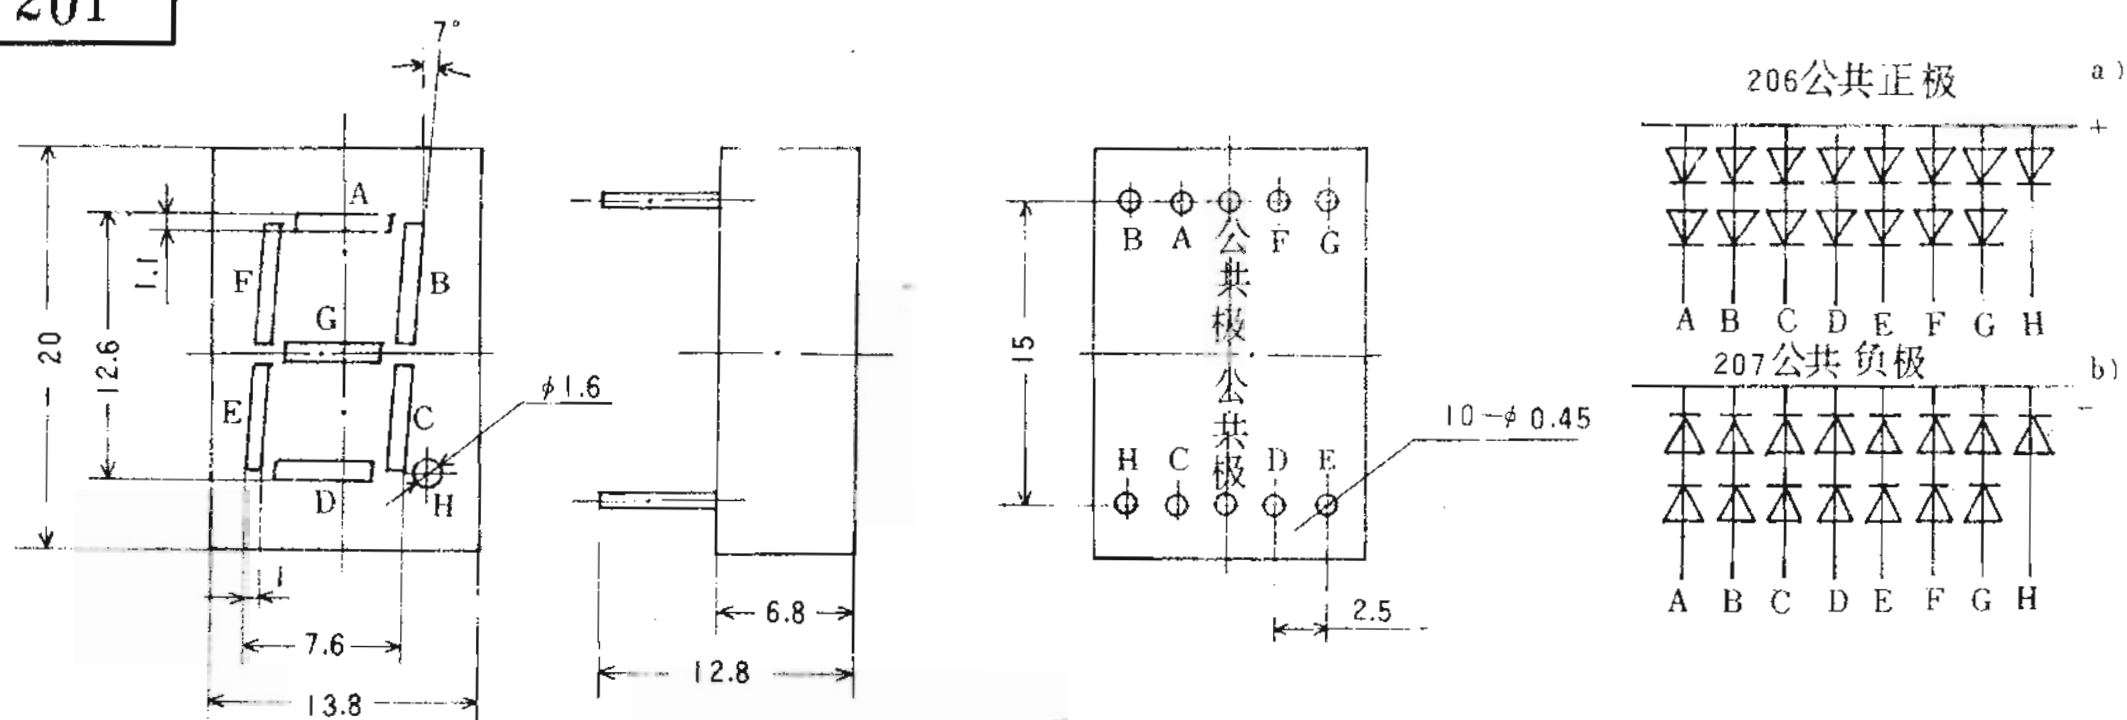


G202

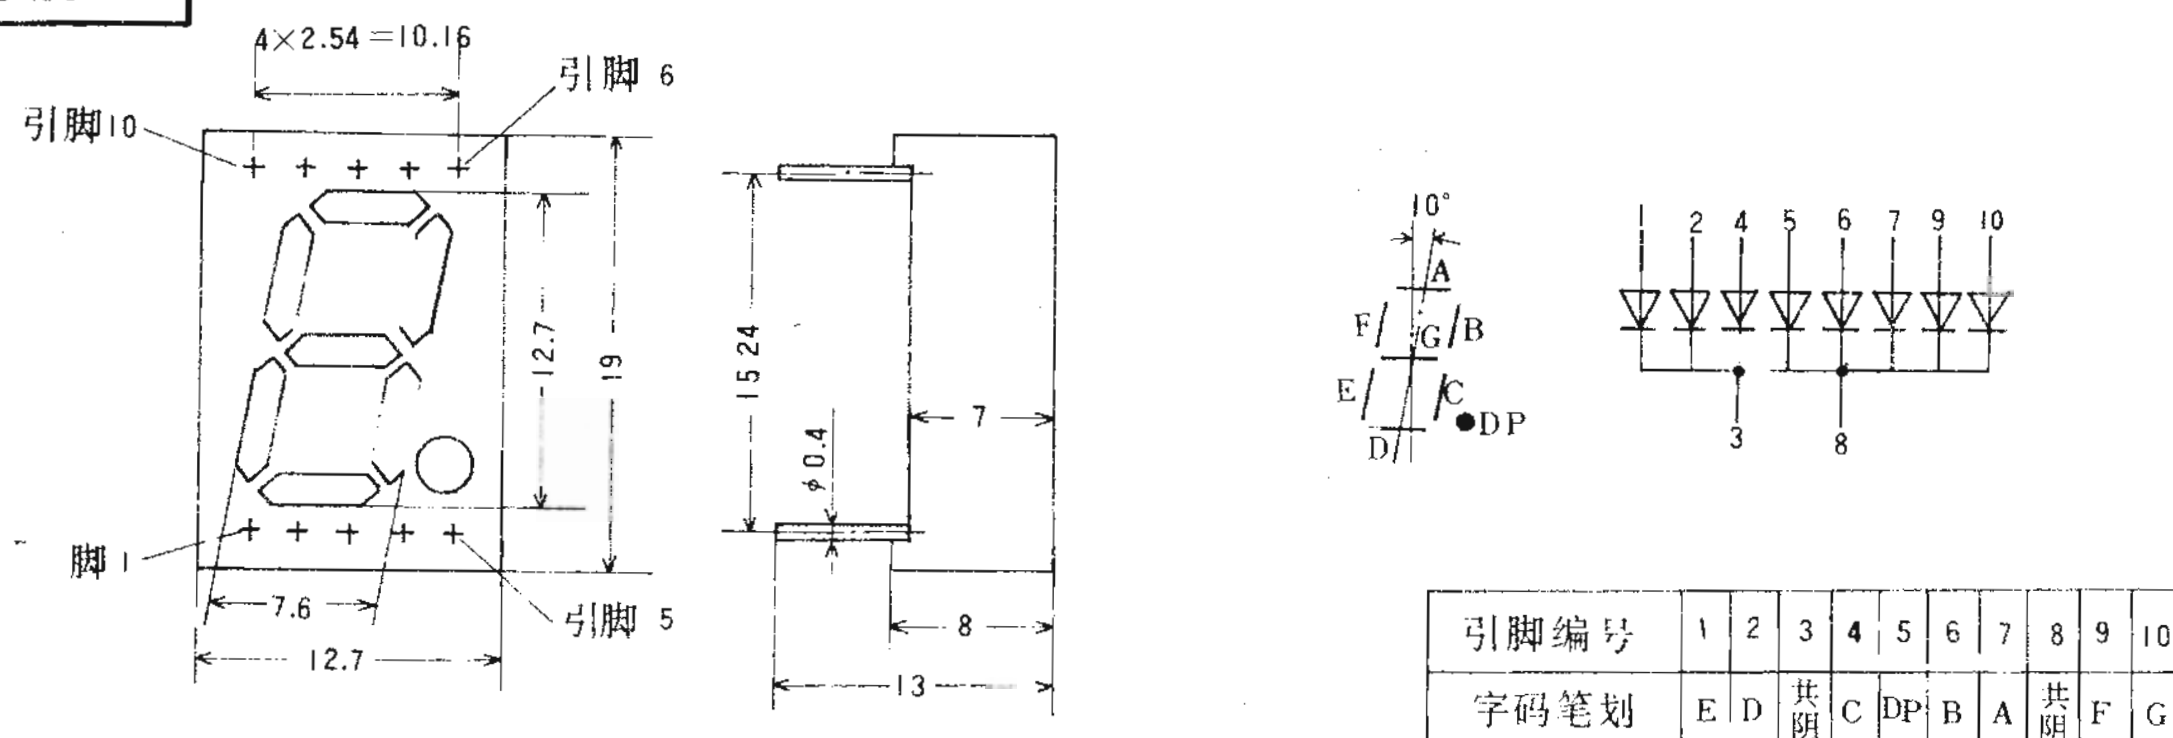


引脚编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
字码笔划	E	D	共阴	C	DP	B	A	共阴	F	G

G203

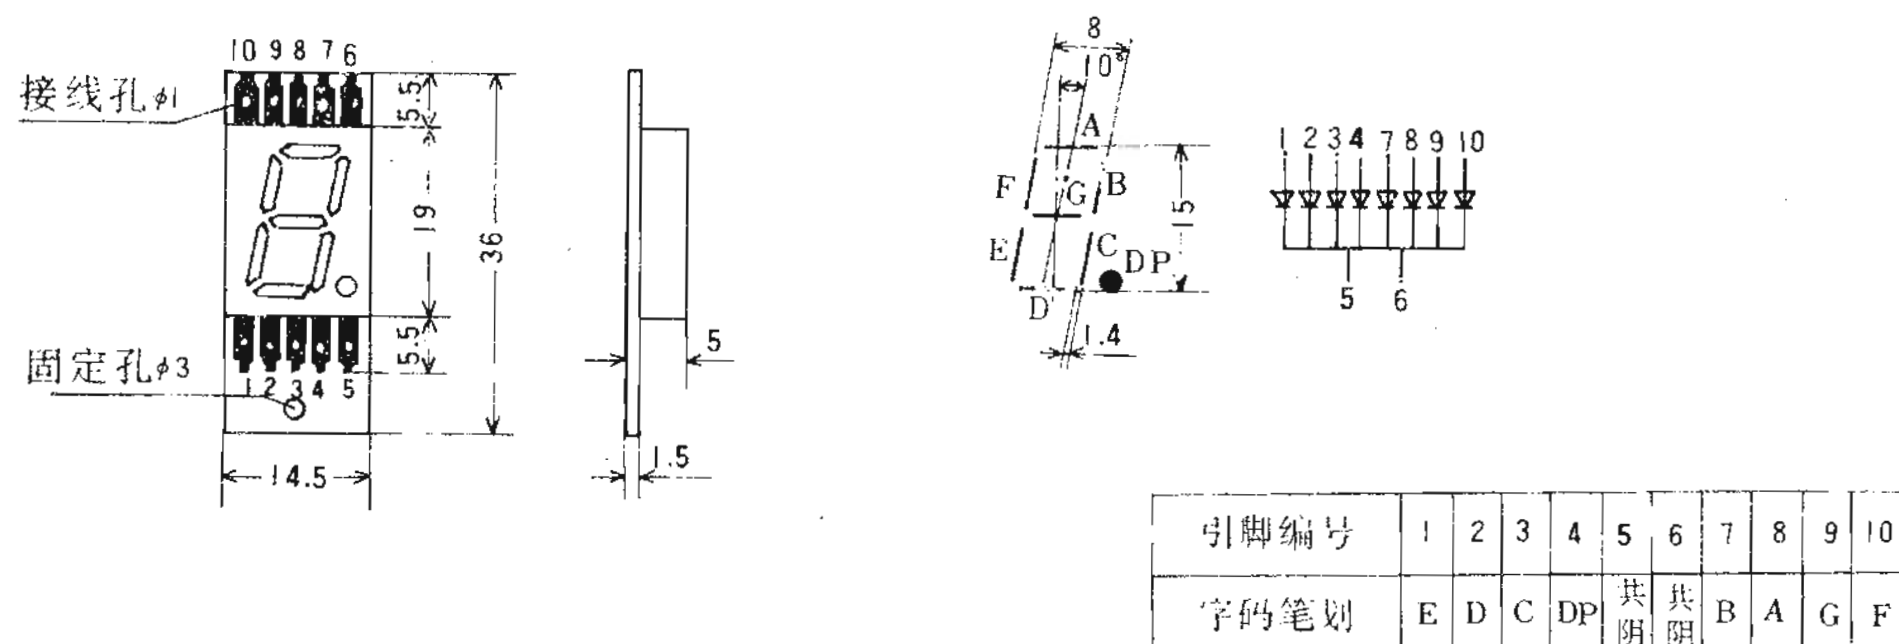


引脚编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
字码笔划	E	D	C	DP	共阴	共阴	B	A	G	F

G204

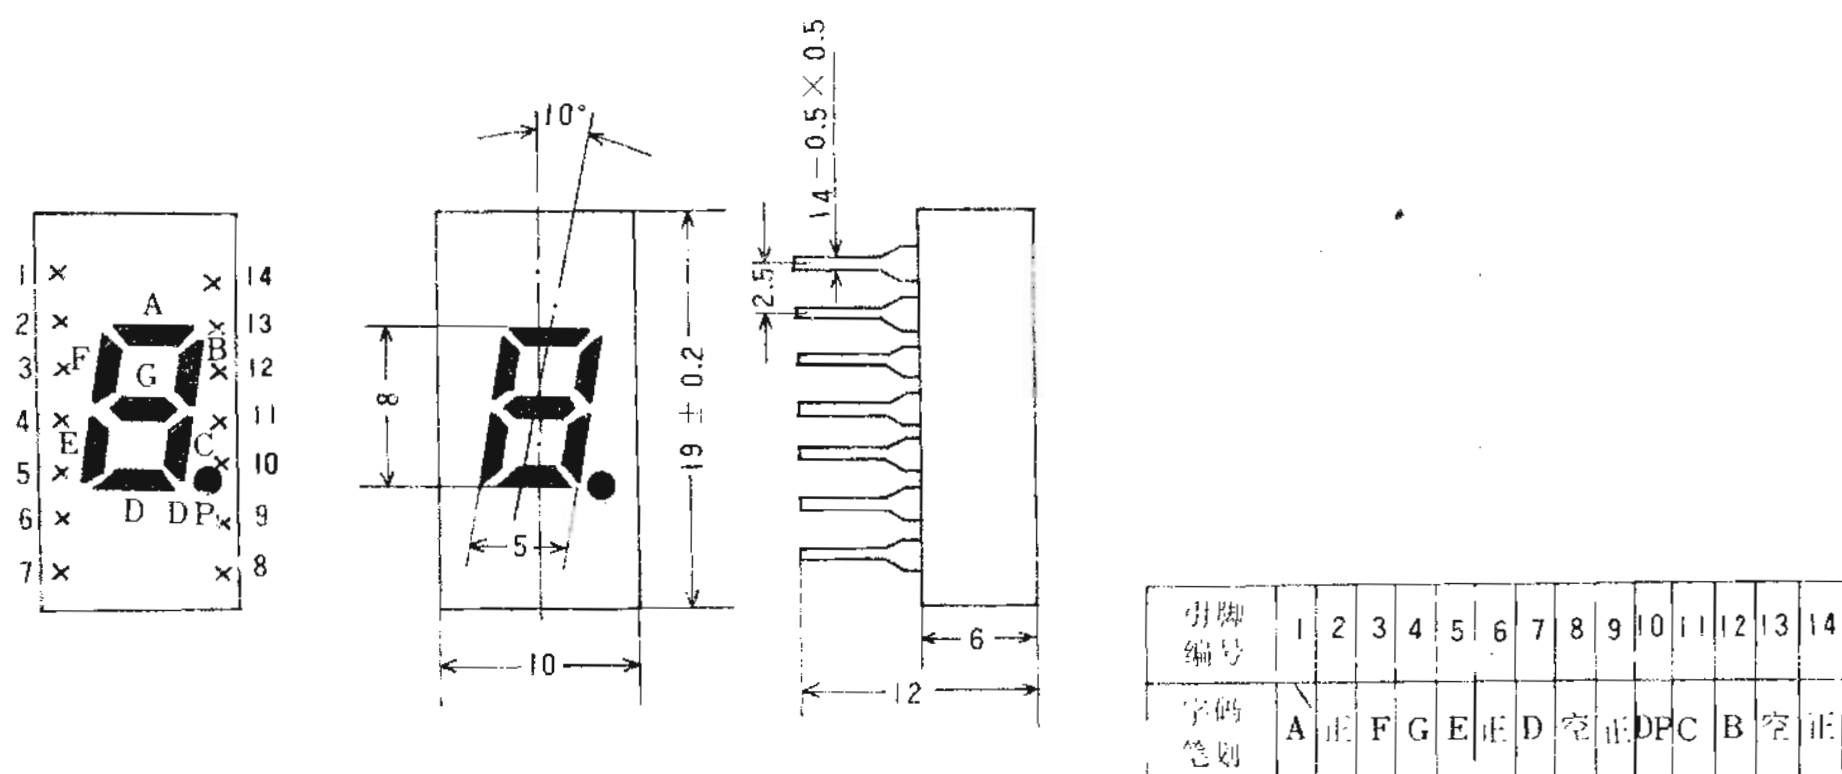


引脚编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
字码笔划	A	正	F	G	E	正	D	空	正	DP	C	B	空	正

G205

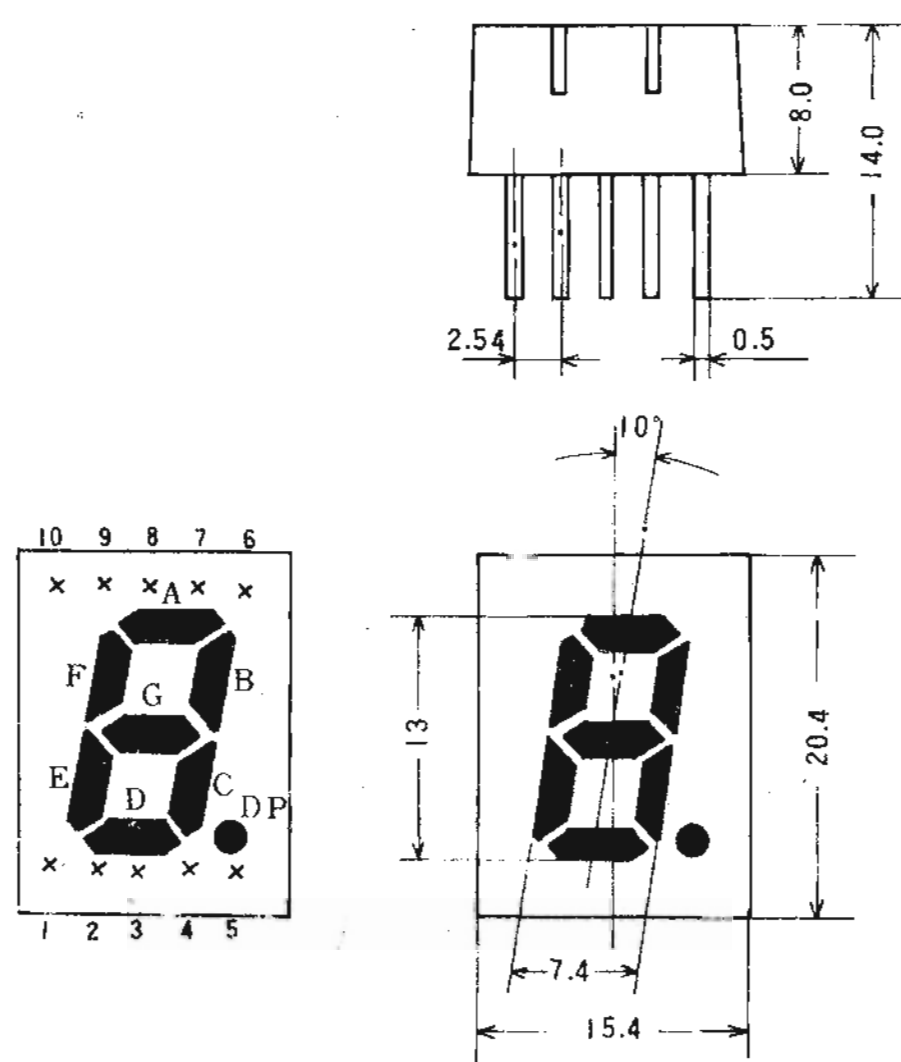


引脚代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
字母笔划	E	D	G	C	DP	正	B	A	F	正

G206

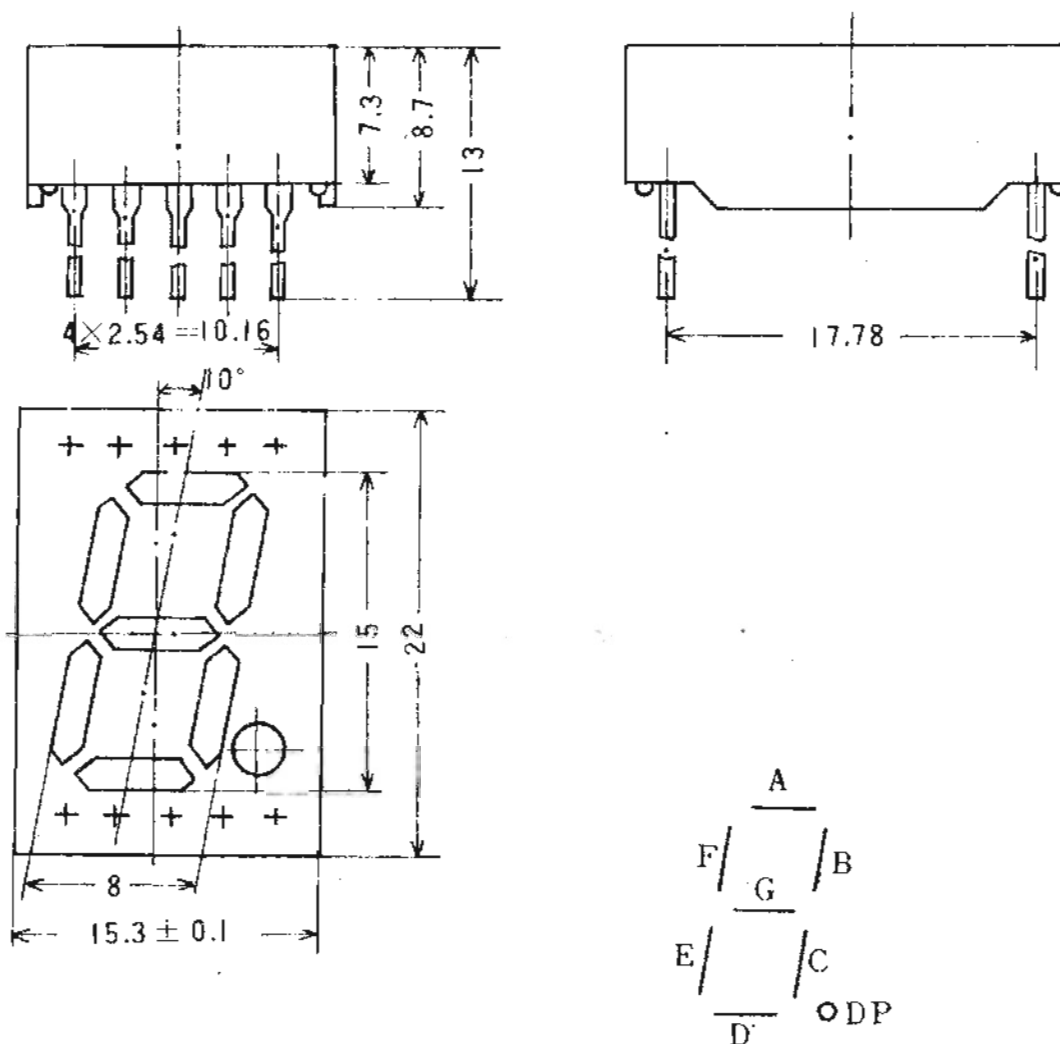


引脚代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
字母笔划	E	D	公	C	DP	B	A	公	F	G


G207

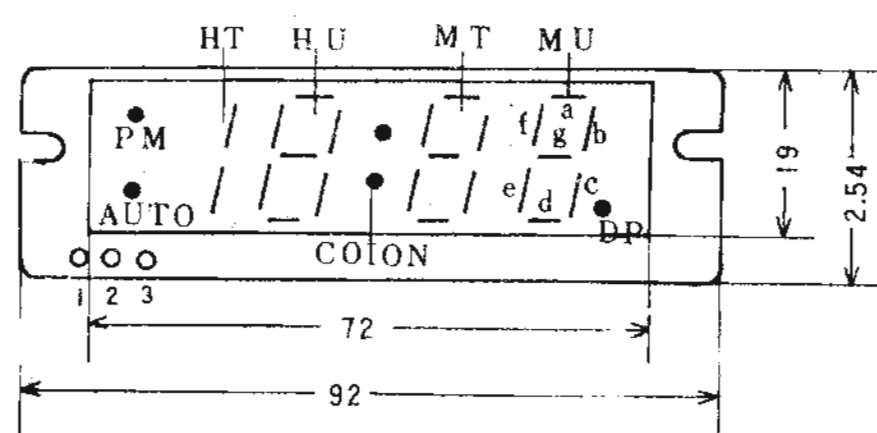


G208

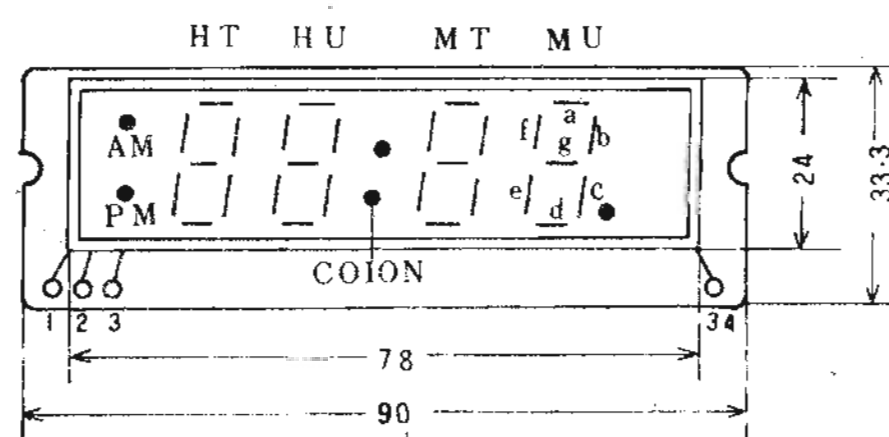

G209

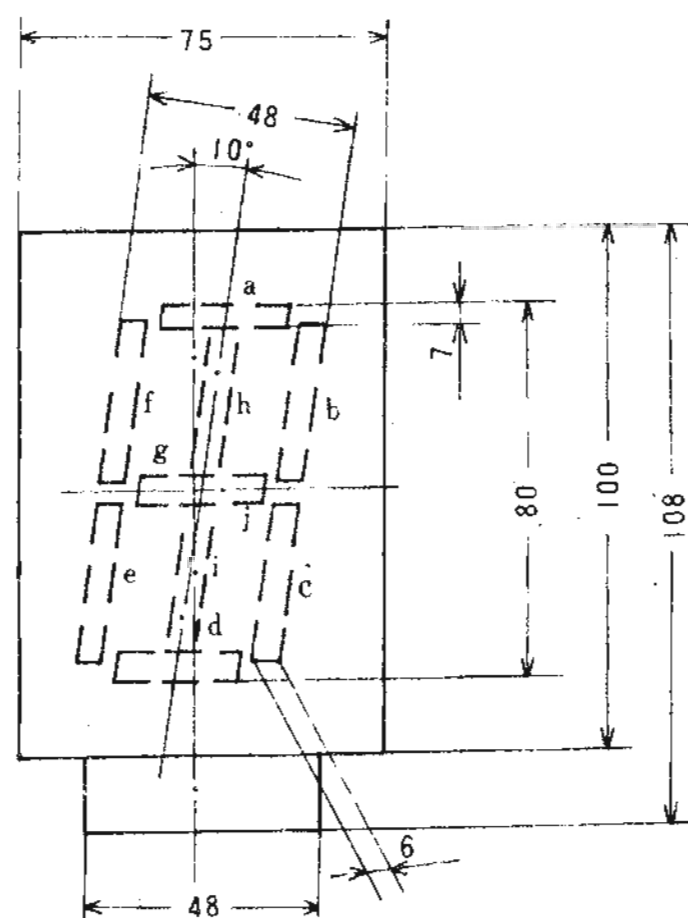

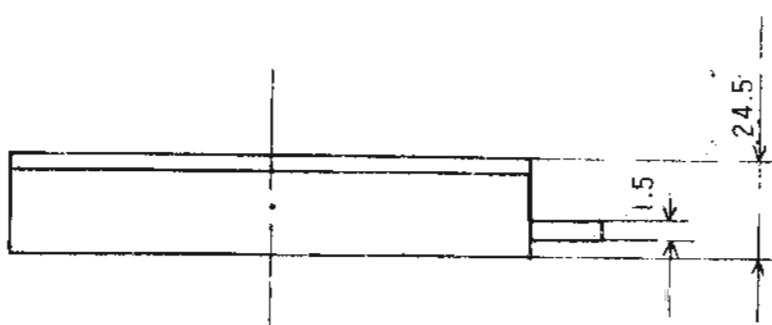


G210

G211


G212

G213


G214

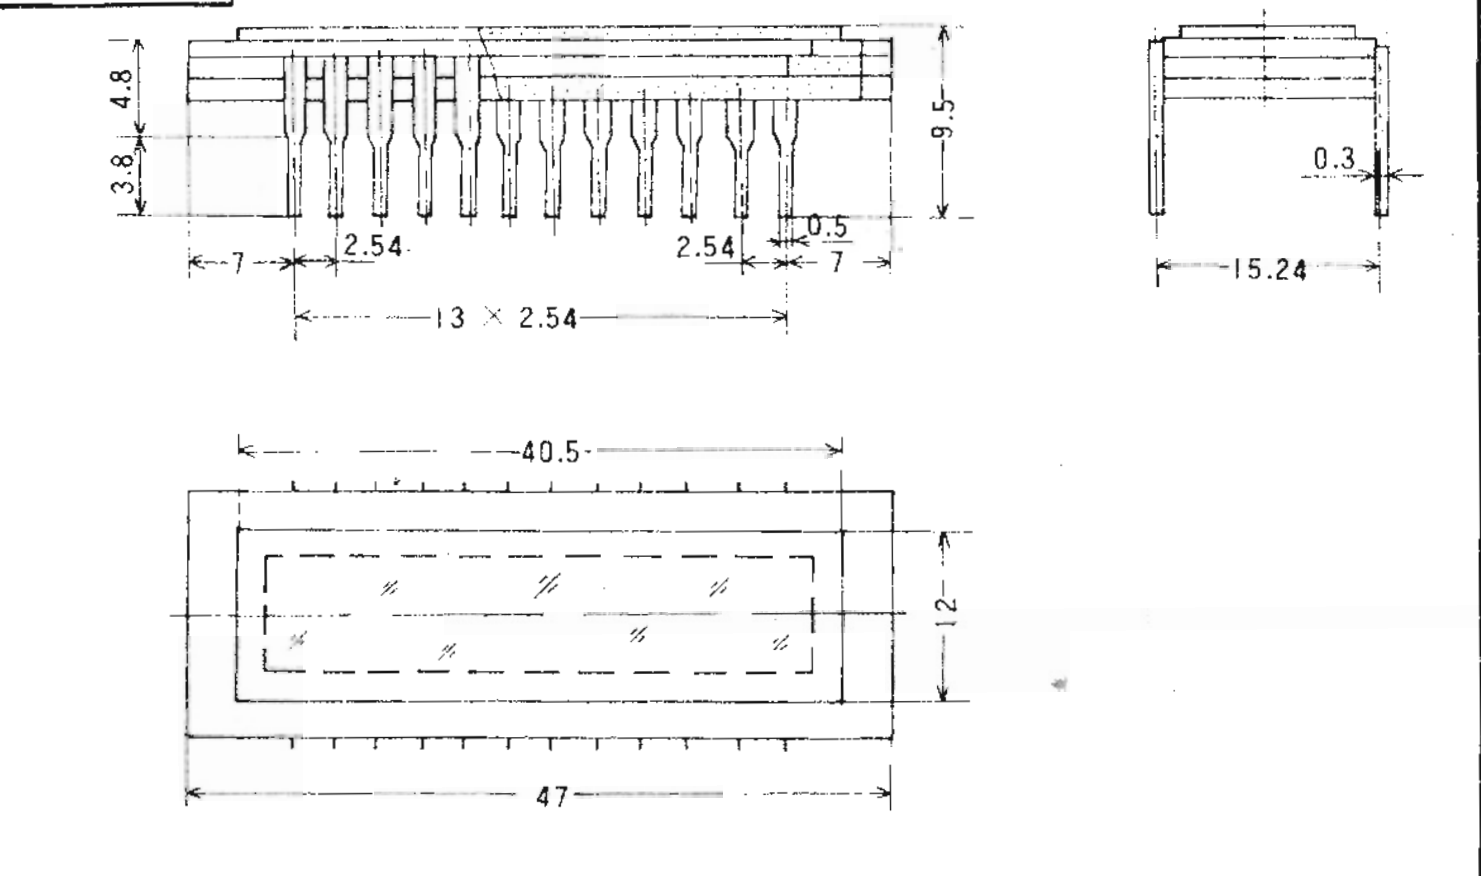


G215

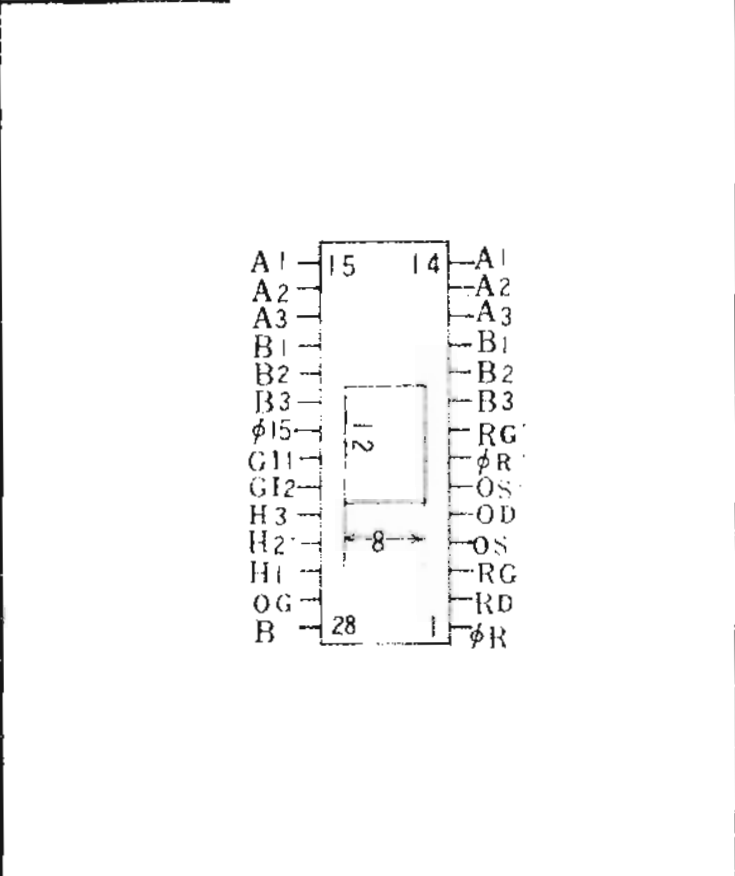


G216

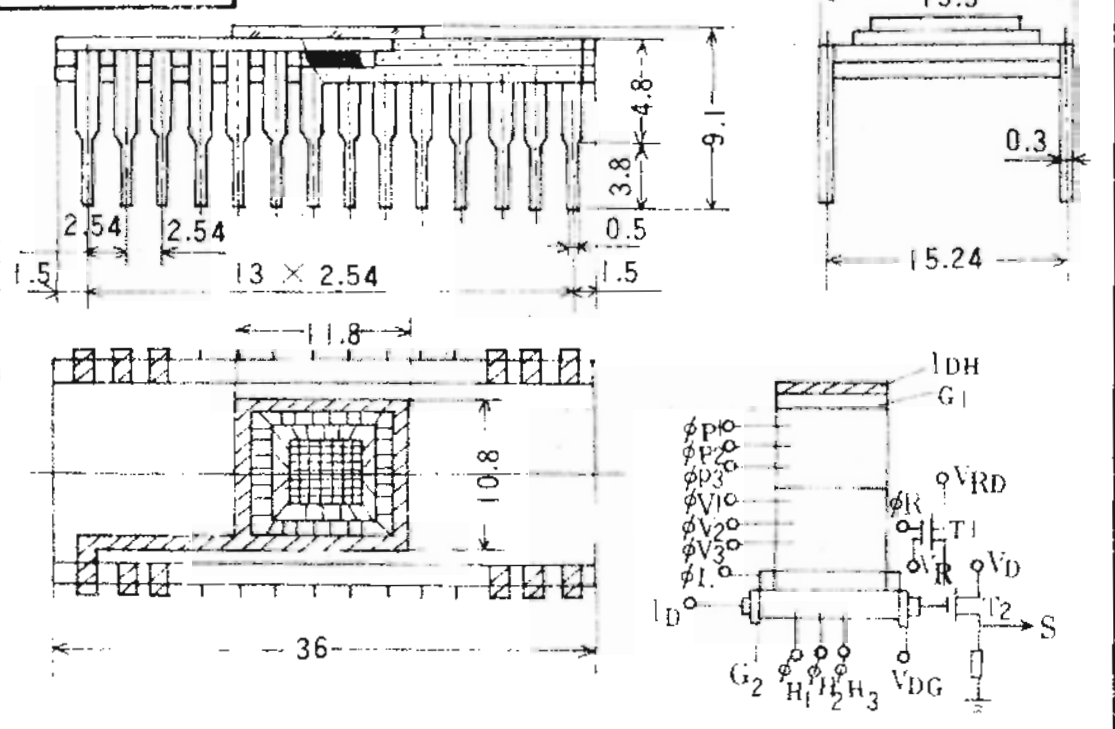


G217

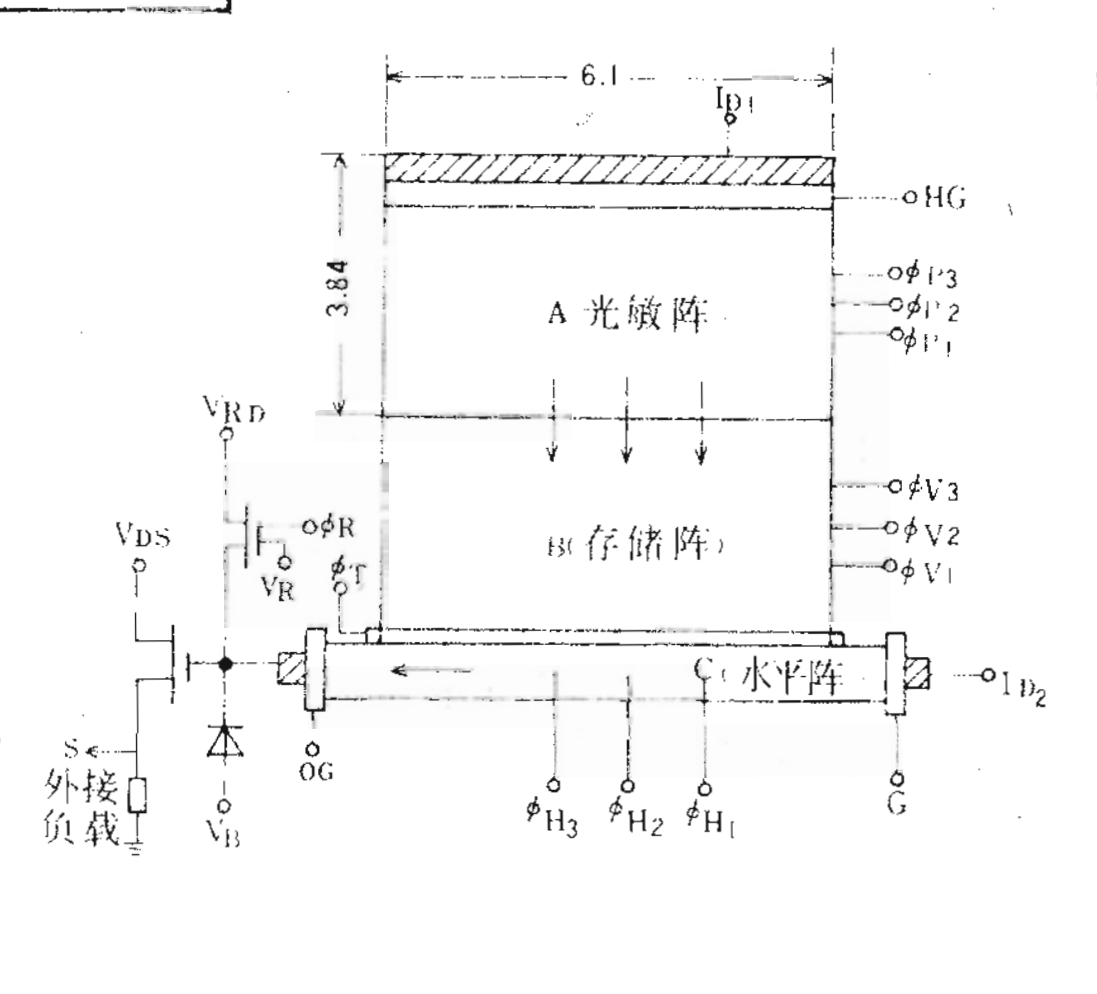


G218

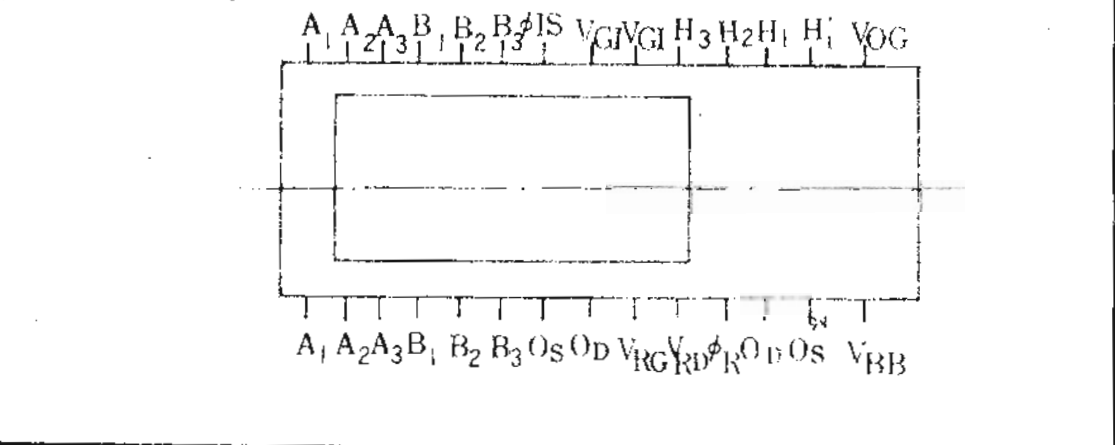


G219

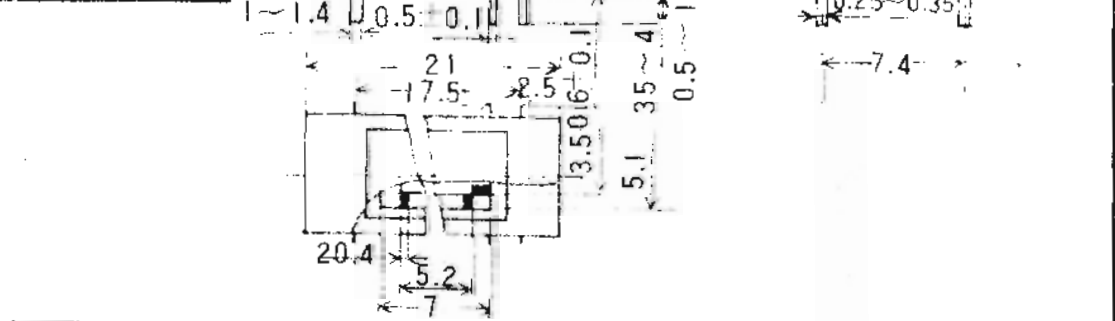


G220

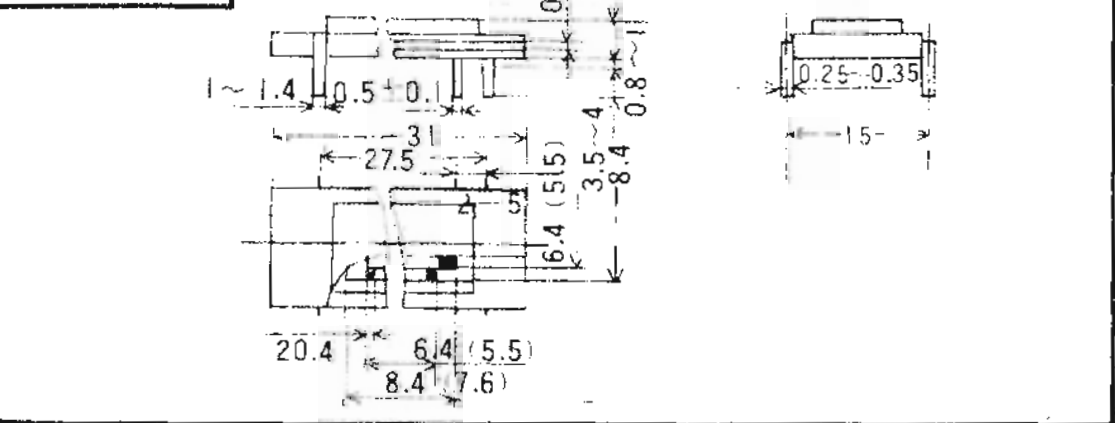


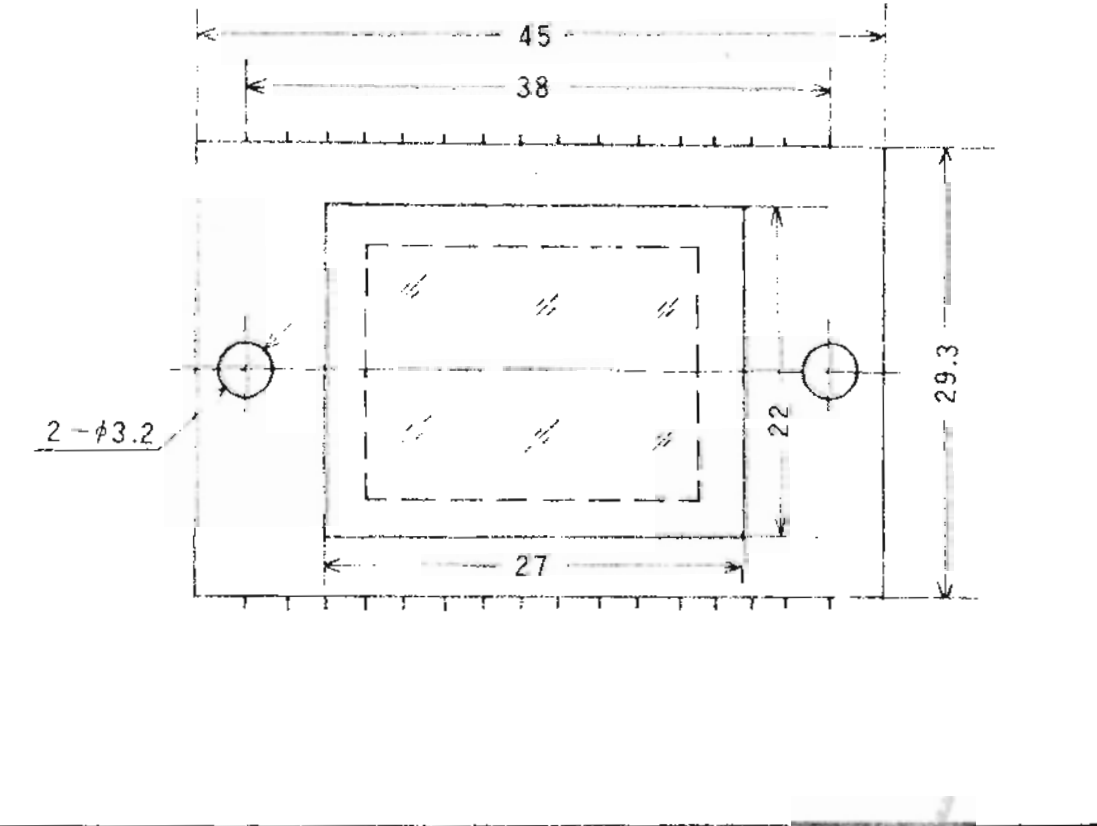


G221

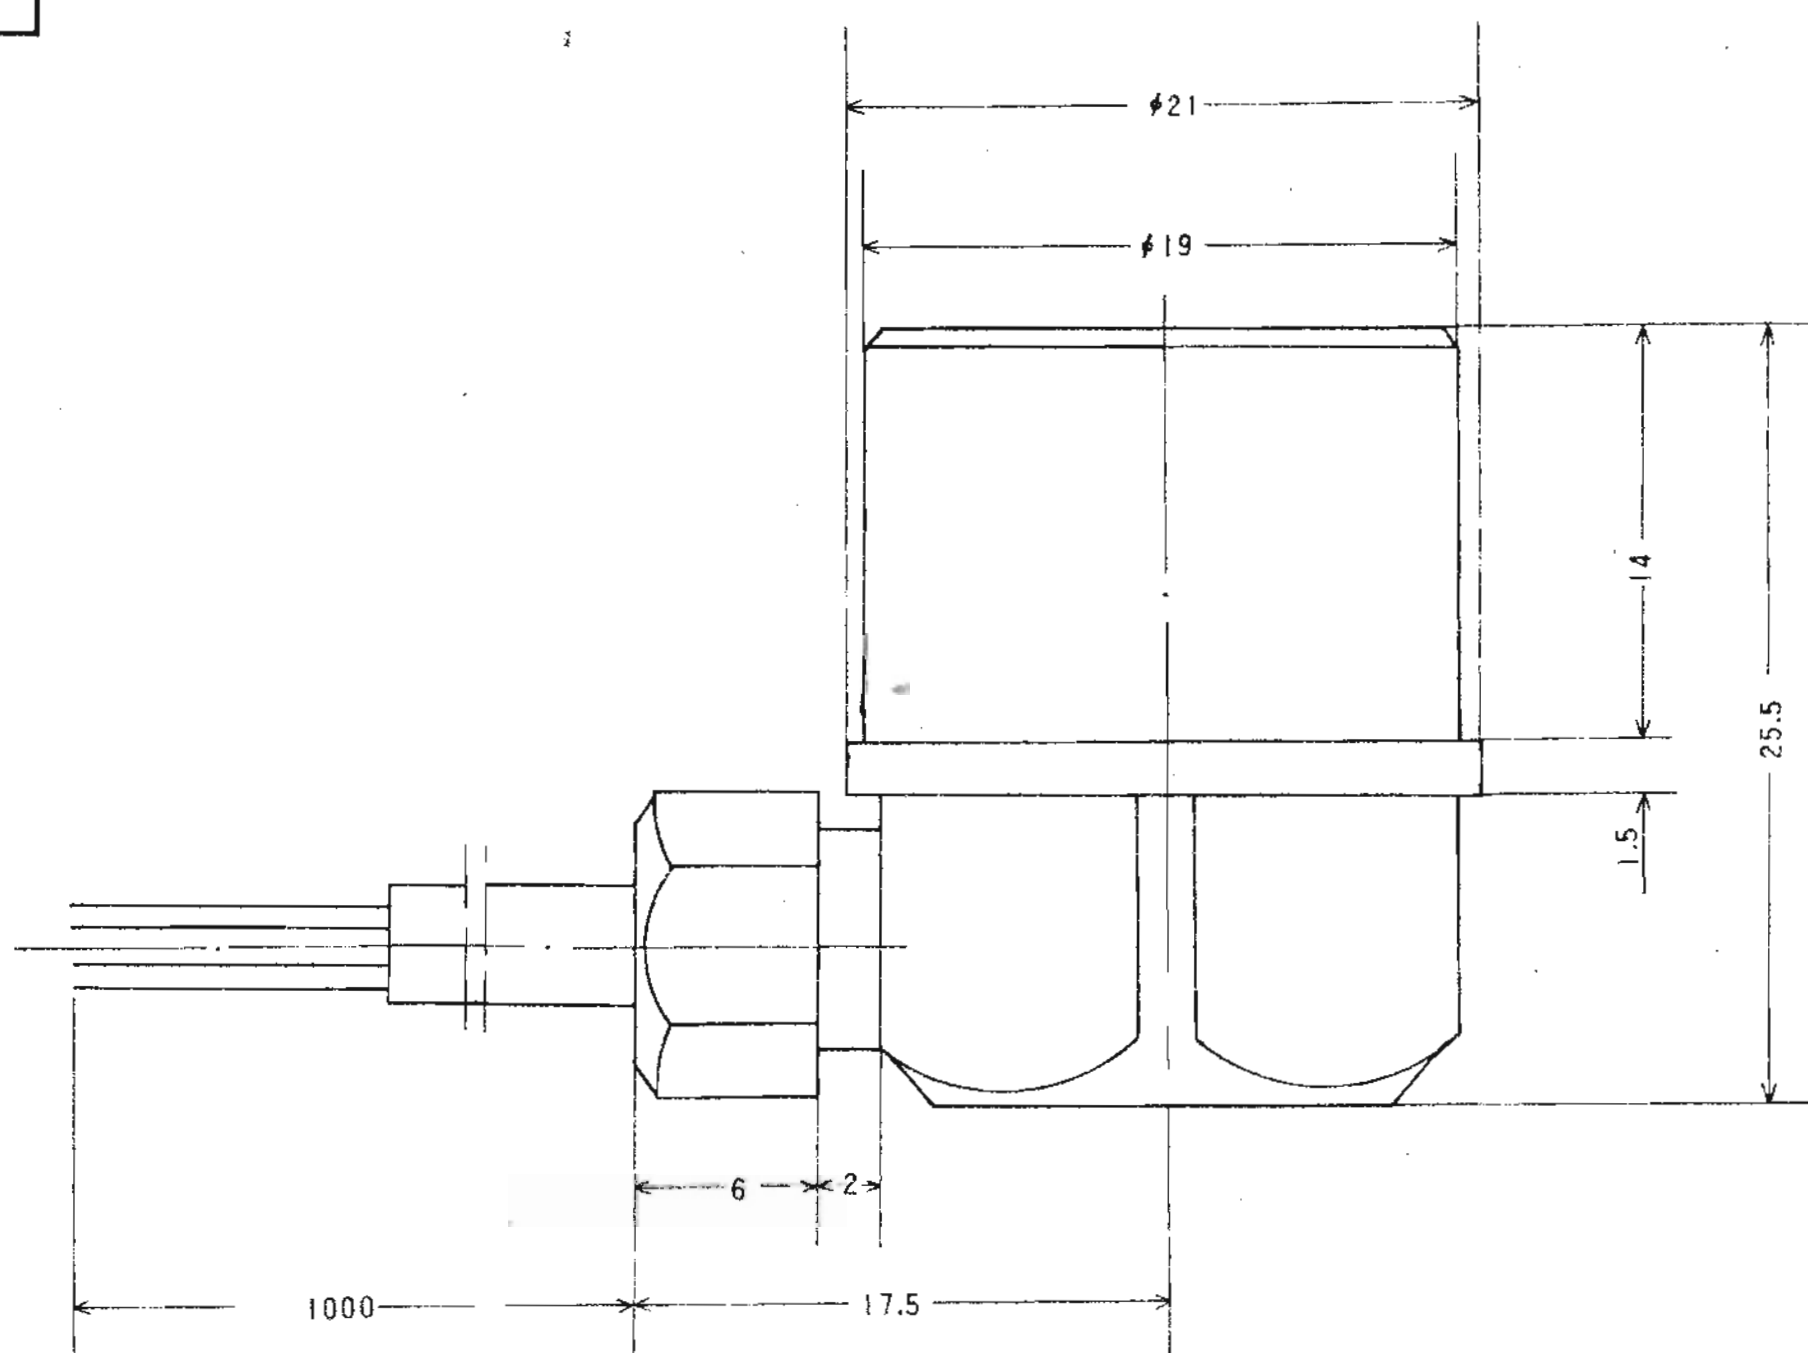


G222

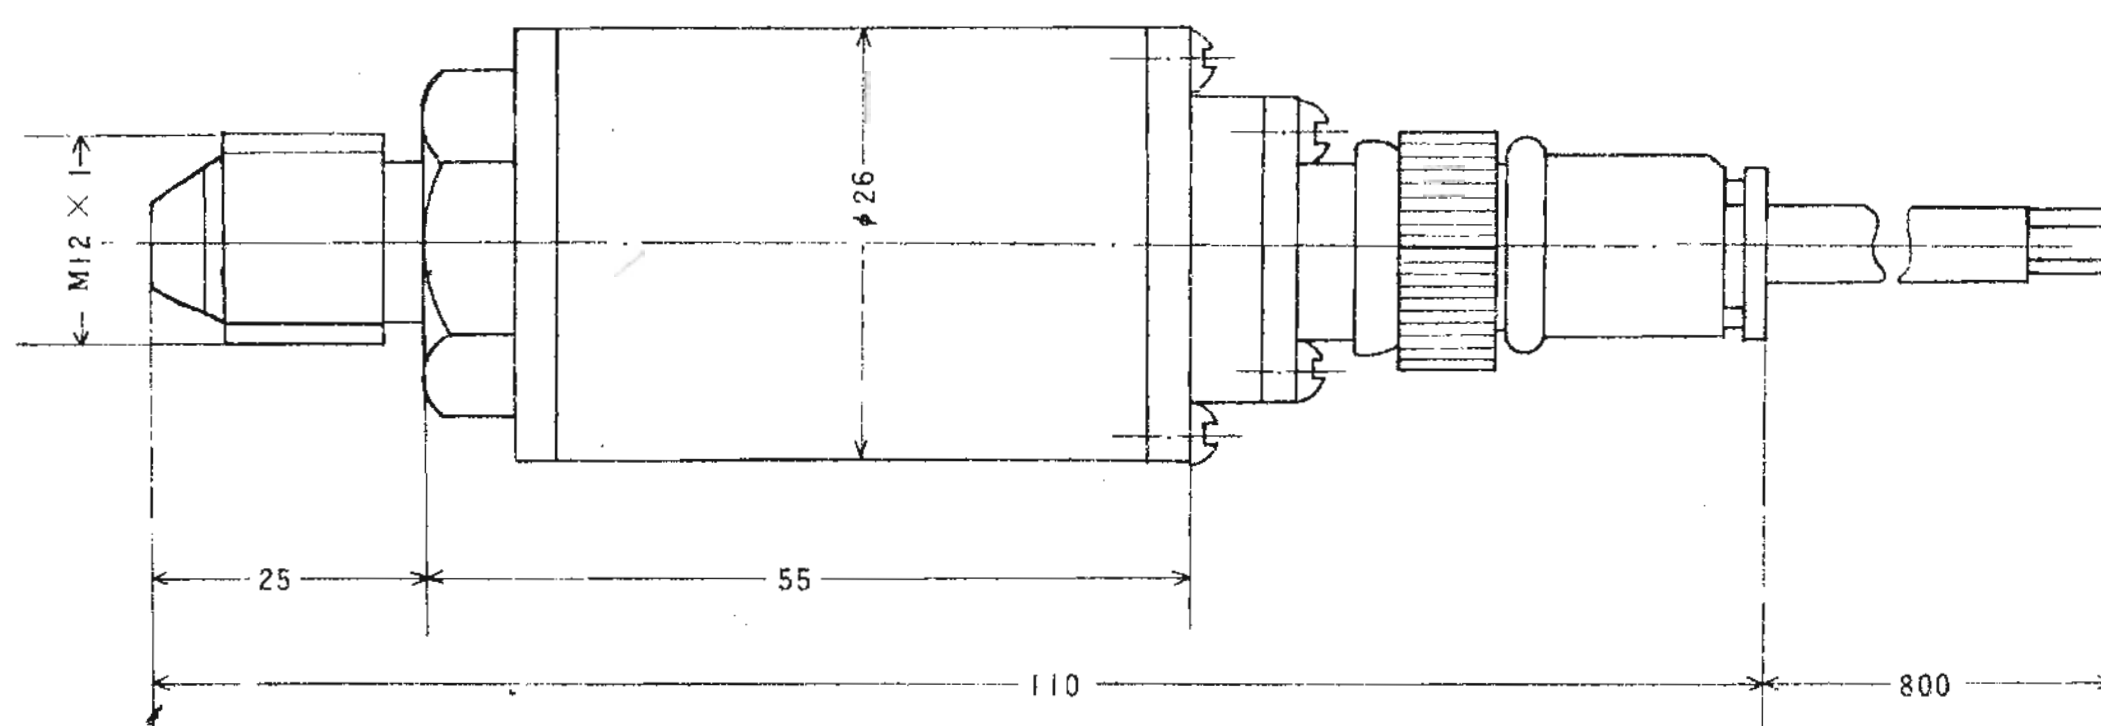


G223

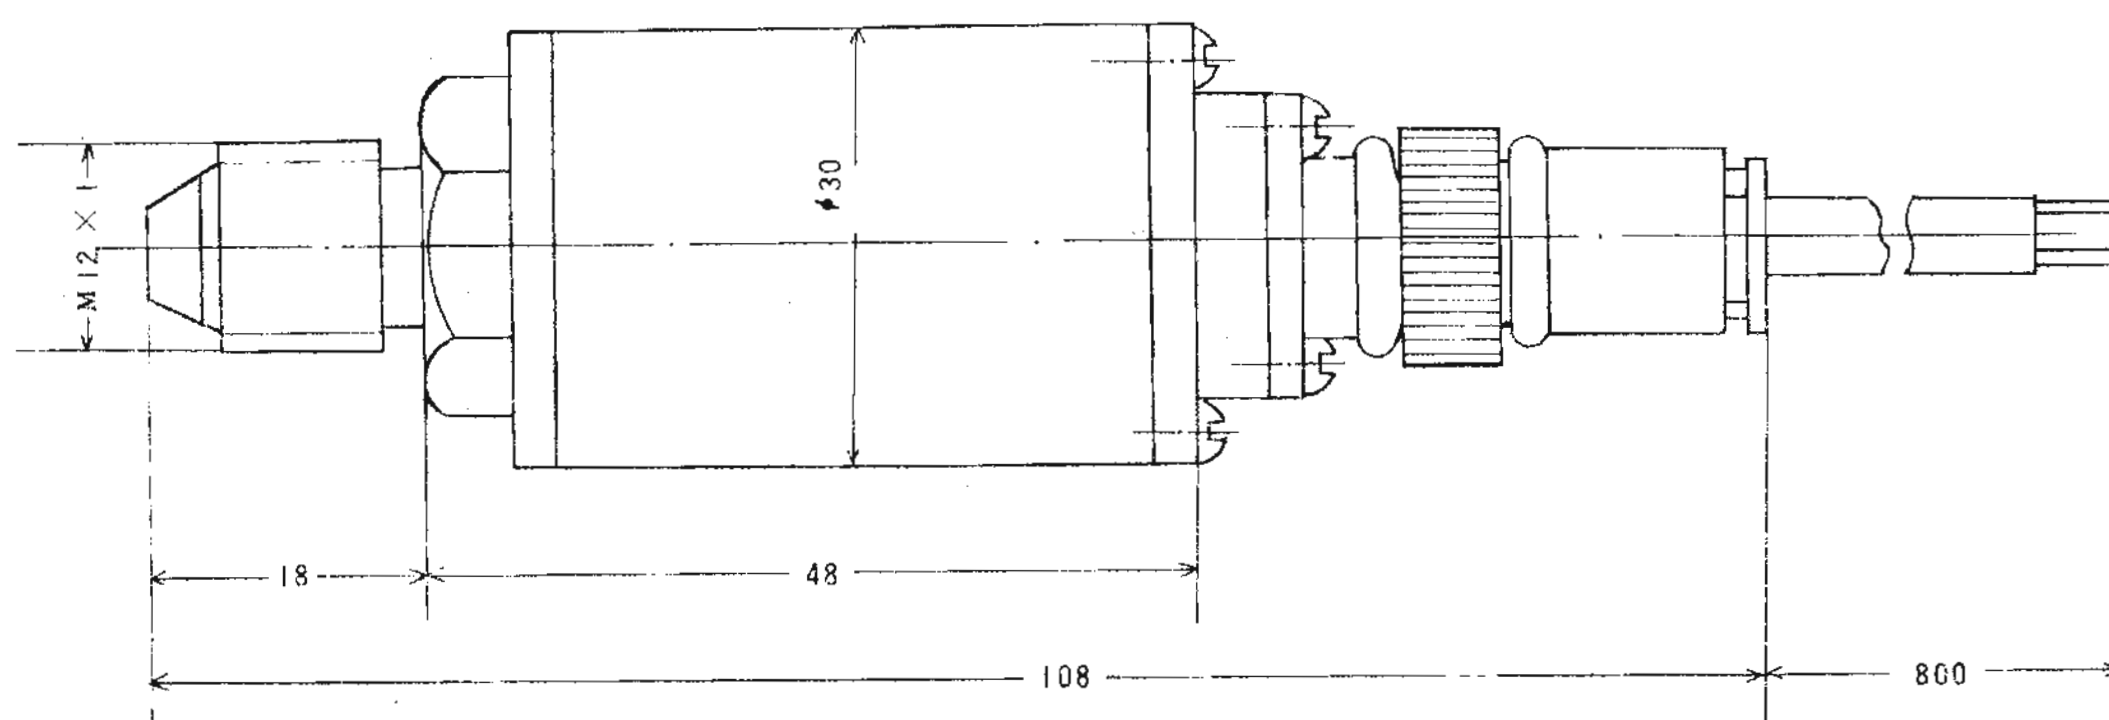


G 224

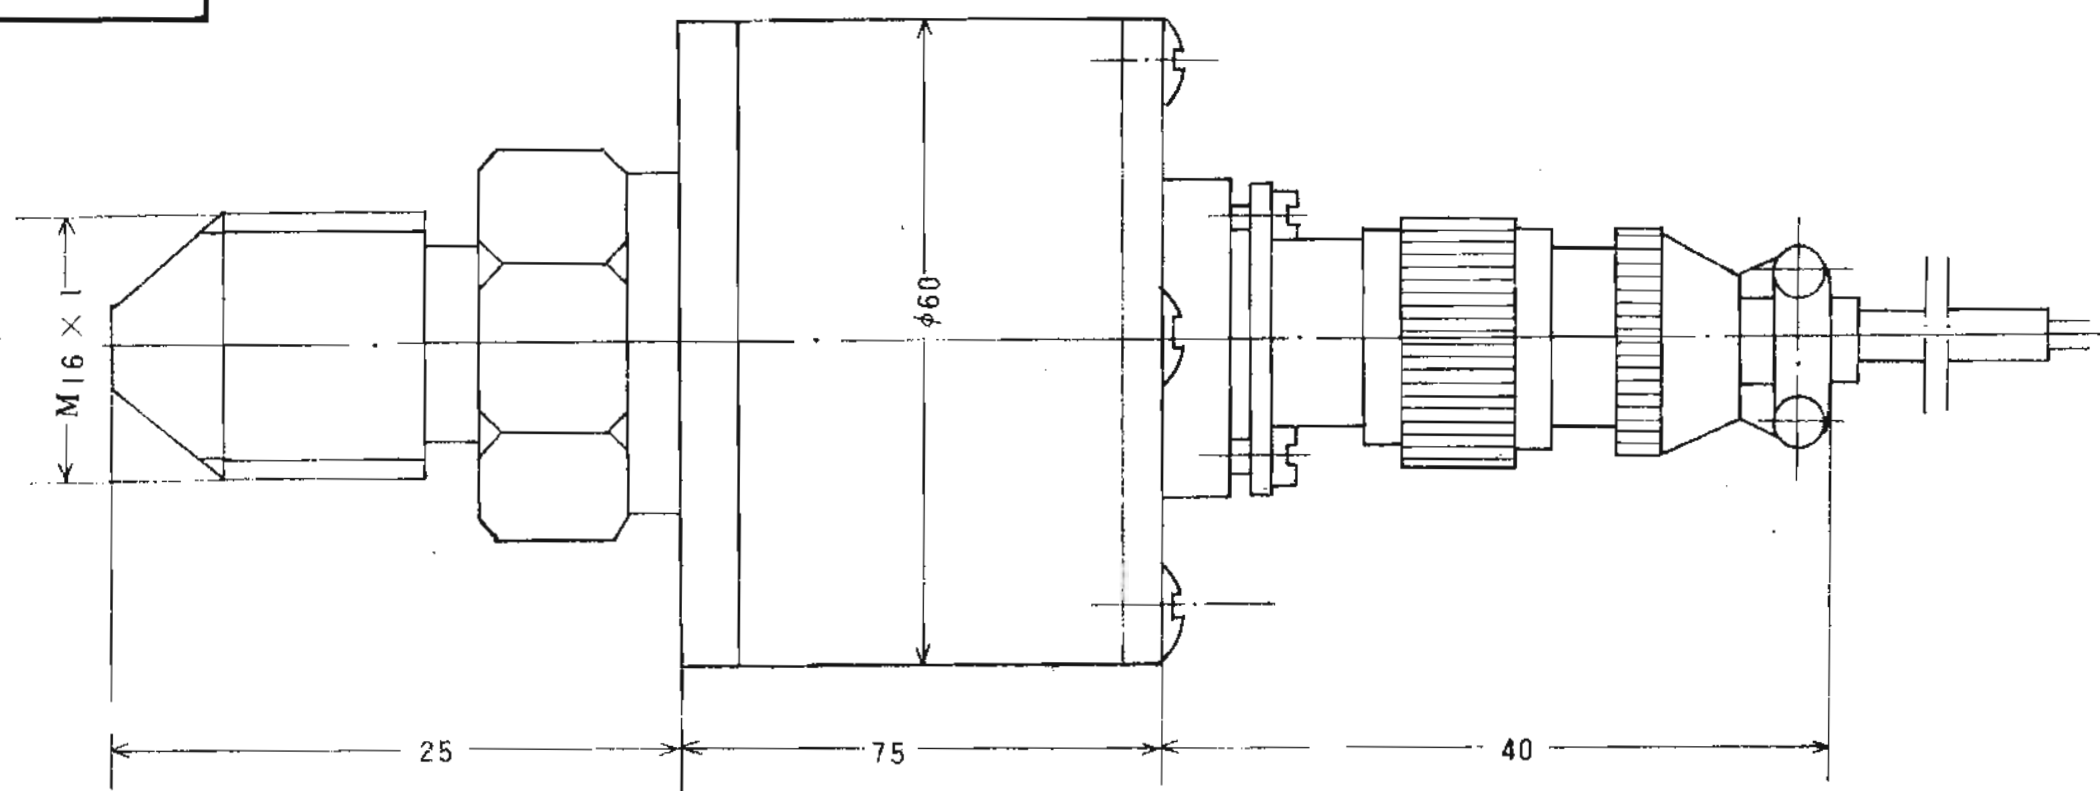


G 225

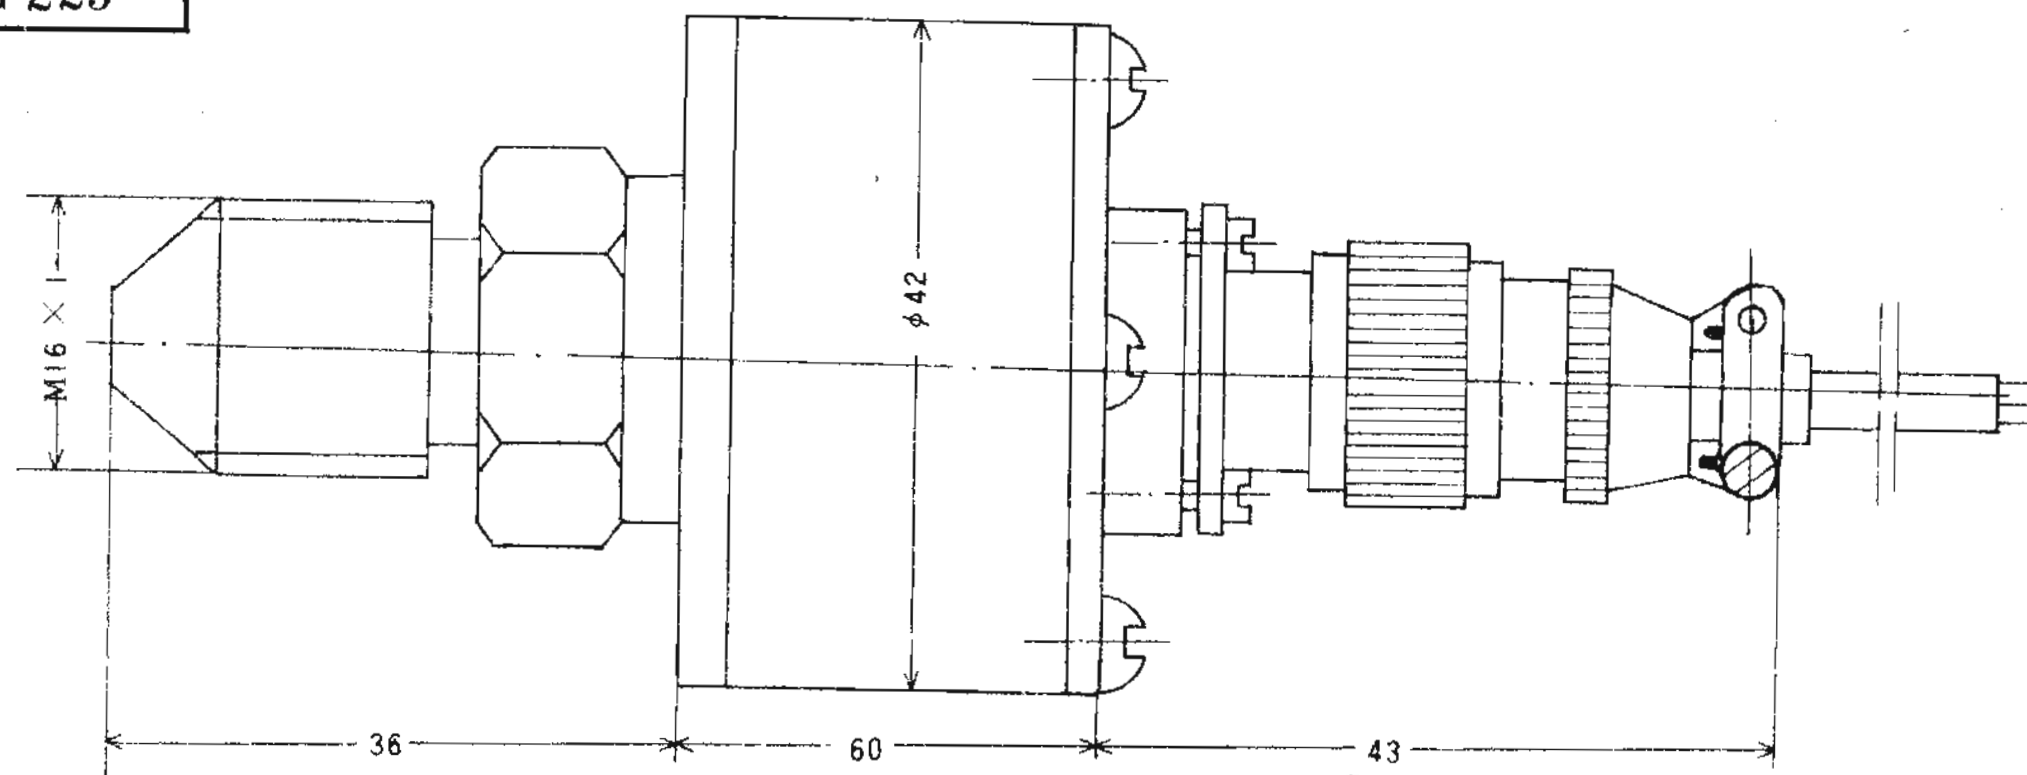


G226

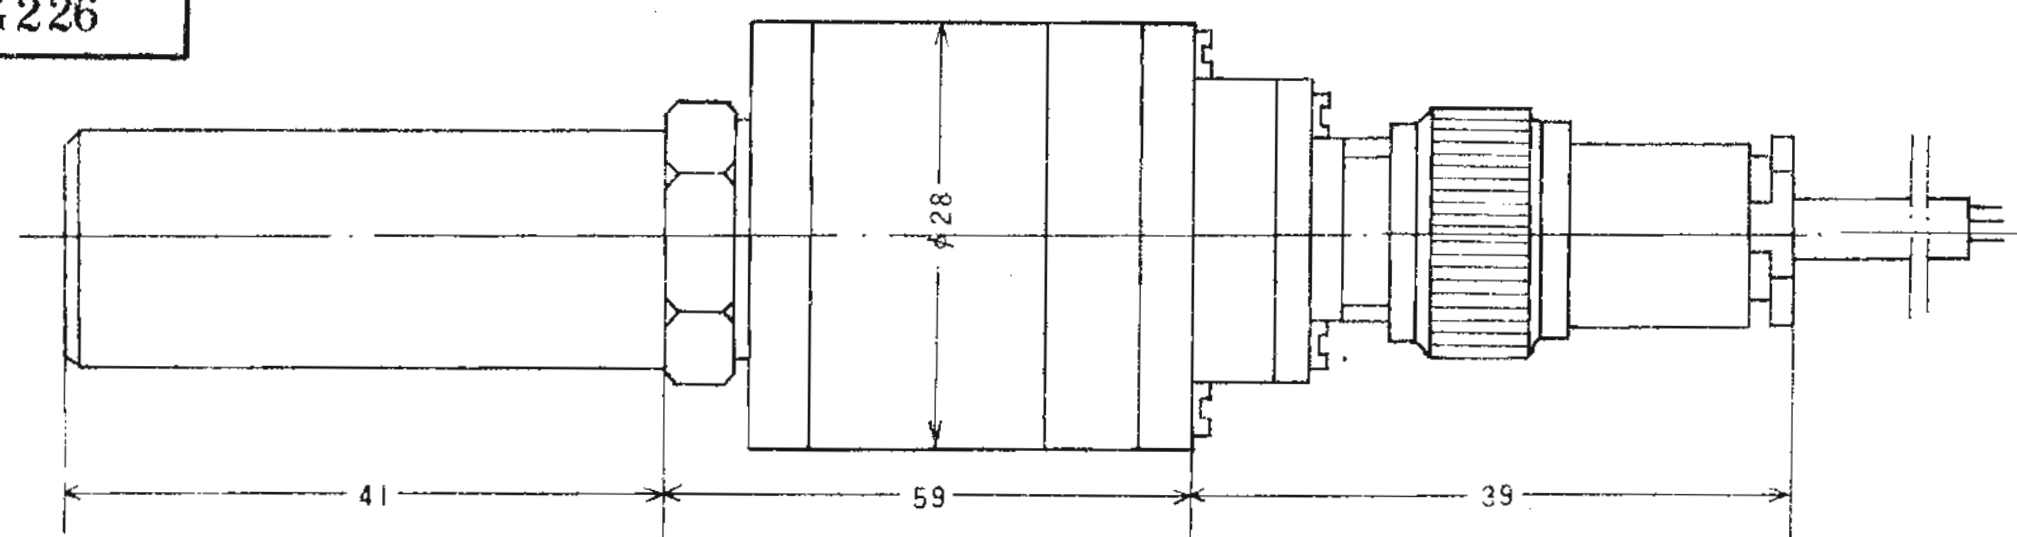

G 227

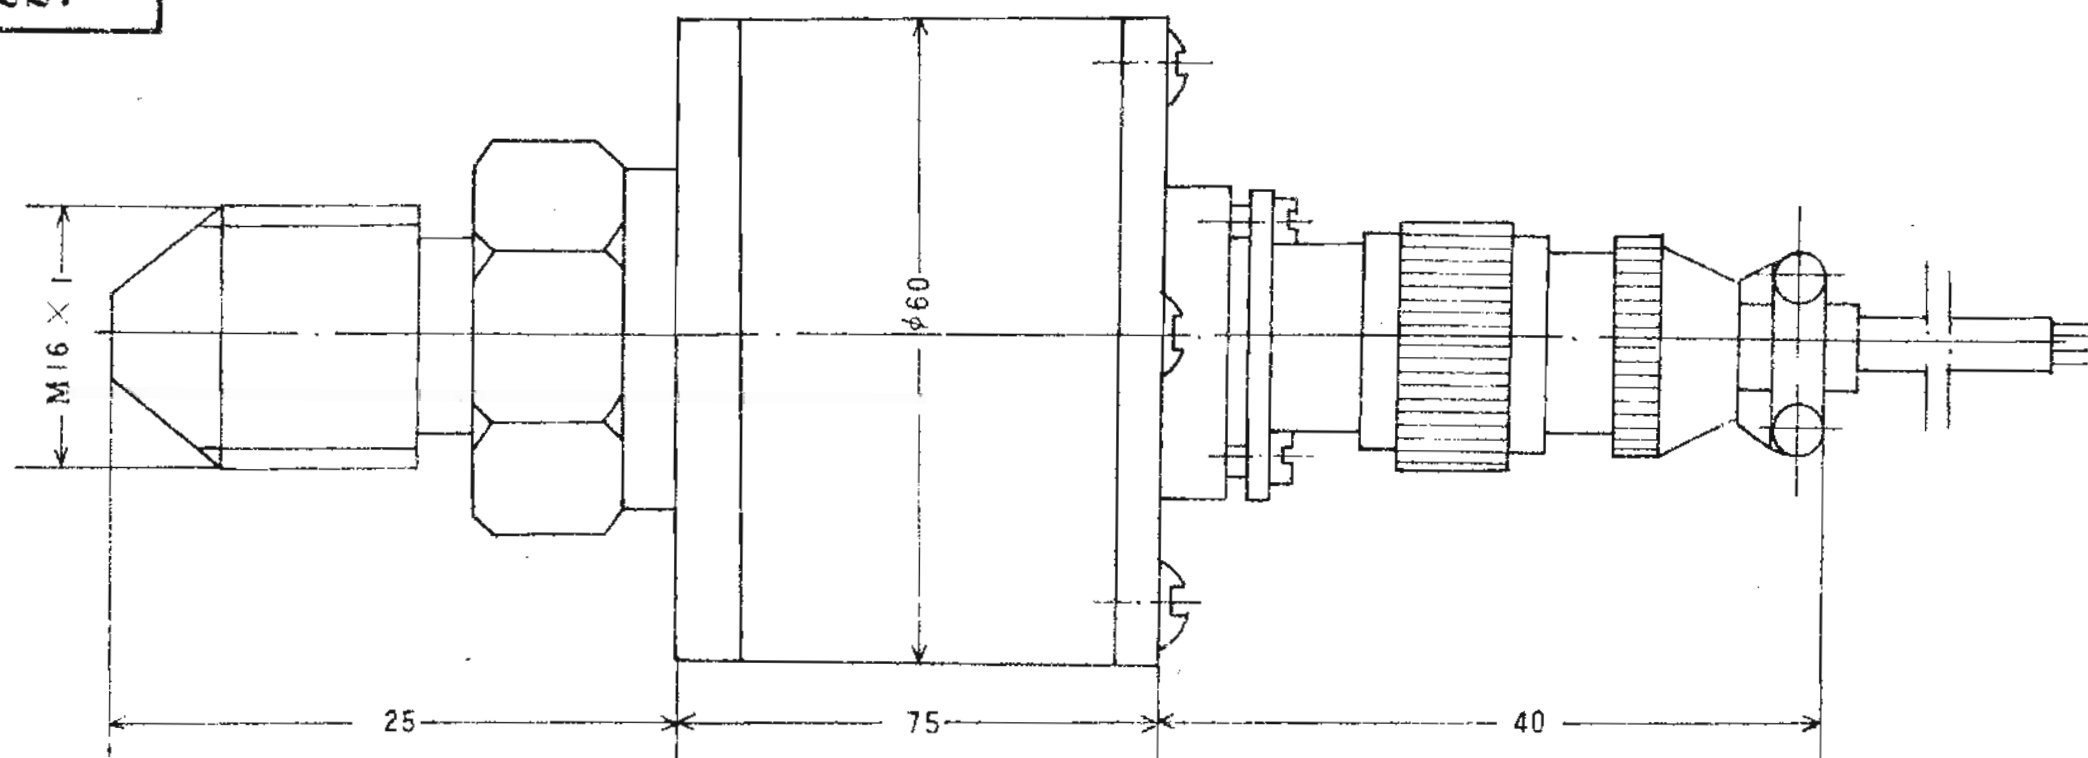

G228

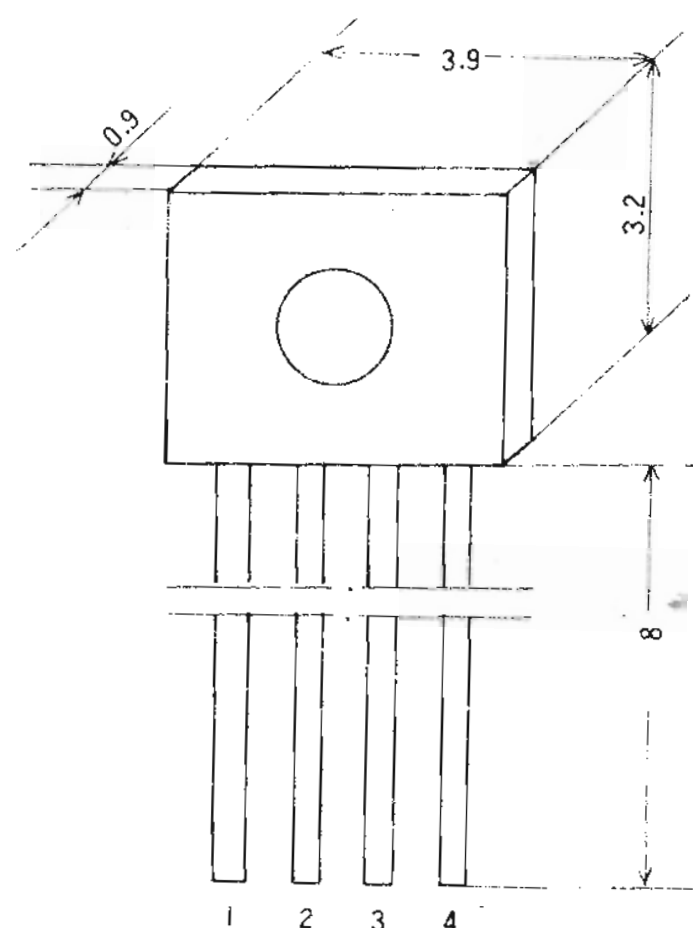

1、3-为输入端


2、4-为输出端

G 229


2626A


2626B

2626C

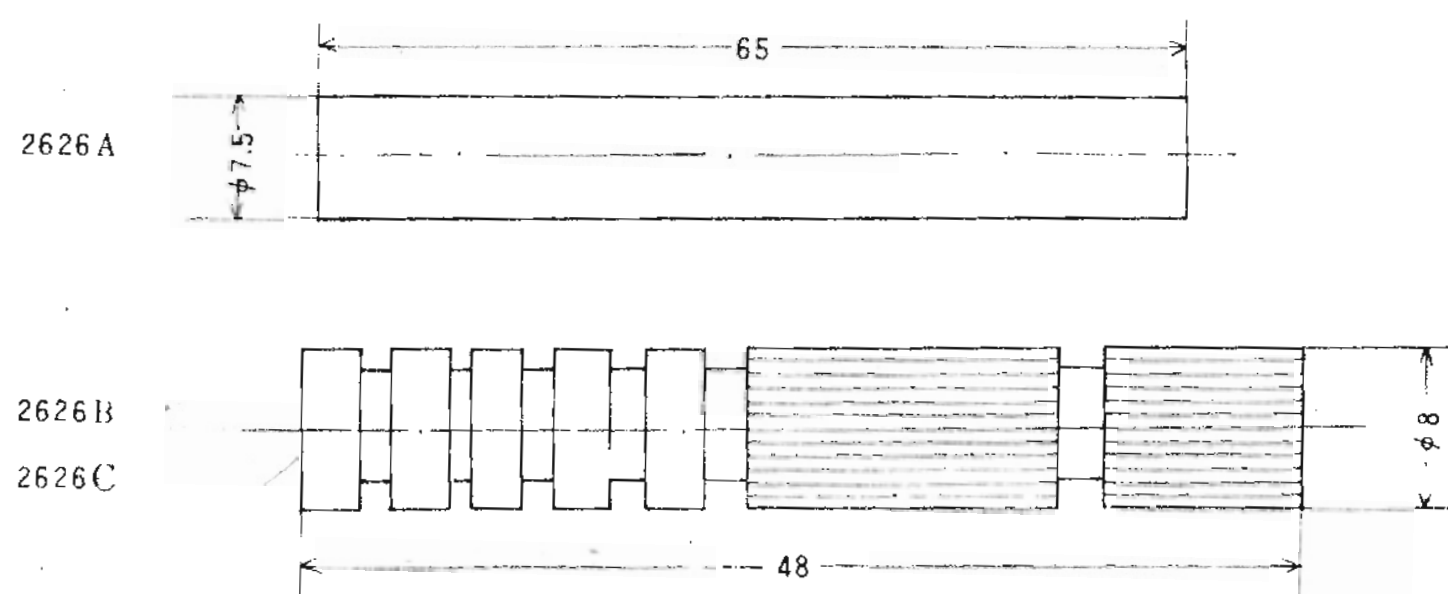

G 230






TO-52
金属封装（底视）


TO-92
塑料封底（底视）

1	"+" 电源
2	"-" 电源
3	管芯衬底（浮置）


G 231

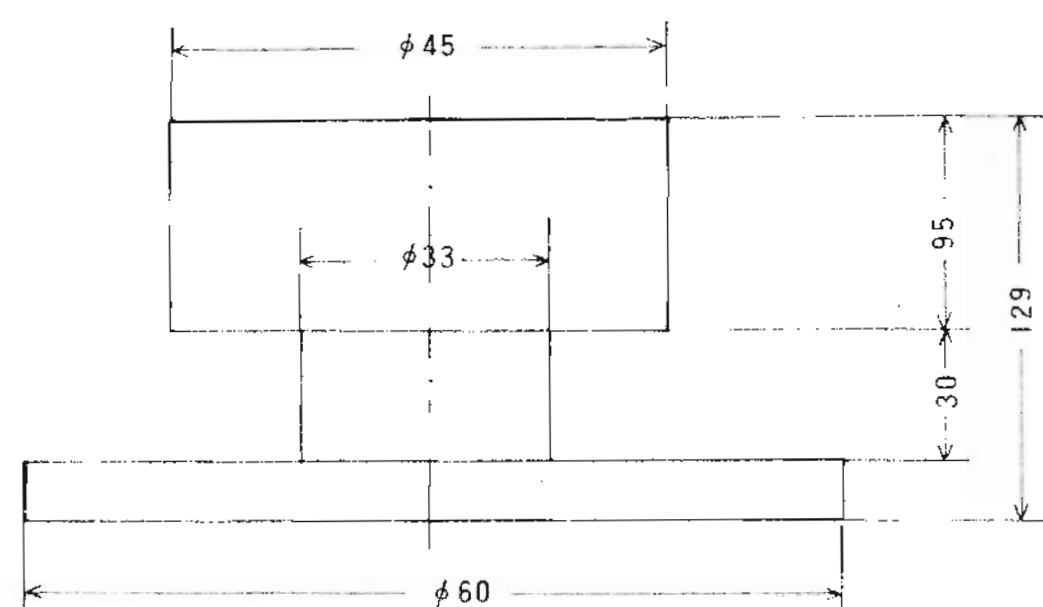


G 232

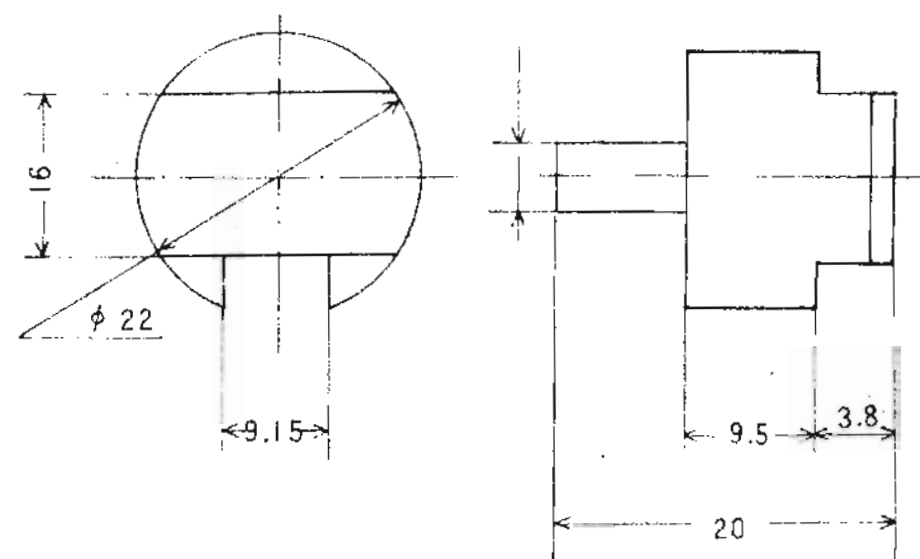


G 233




G 234




G 235




G 236




G 237




G 238

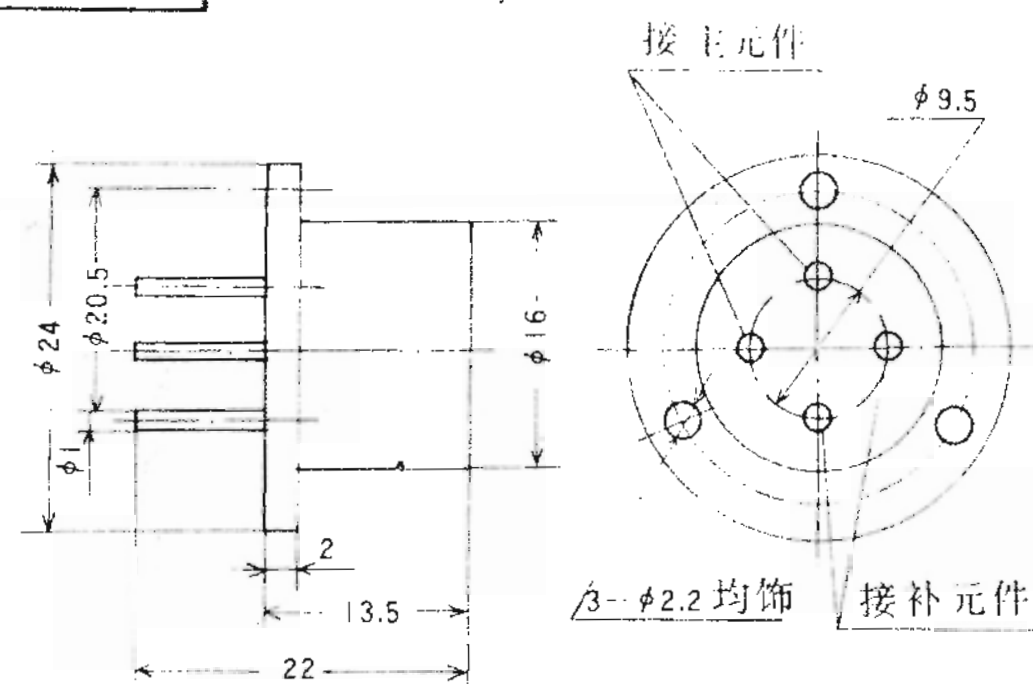


G239

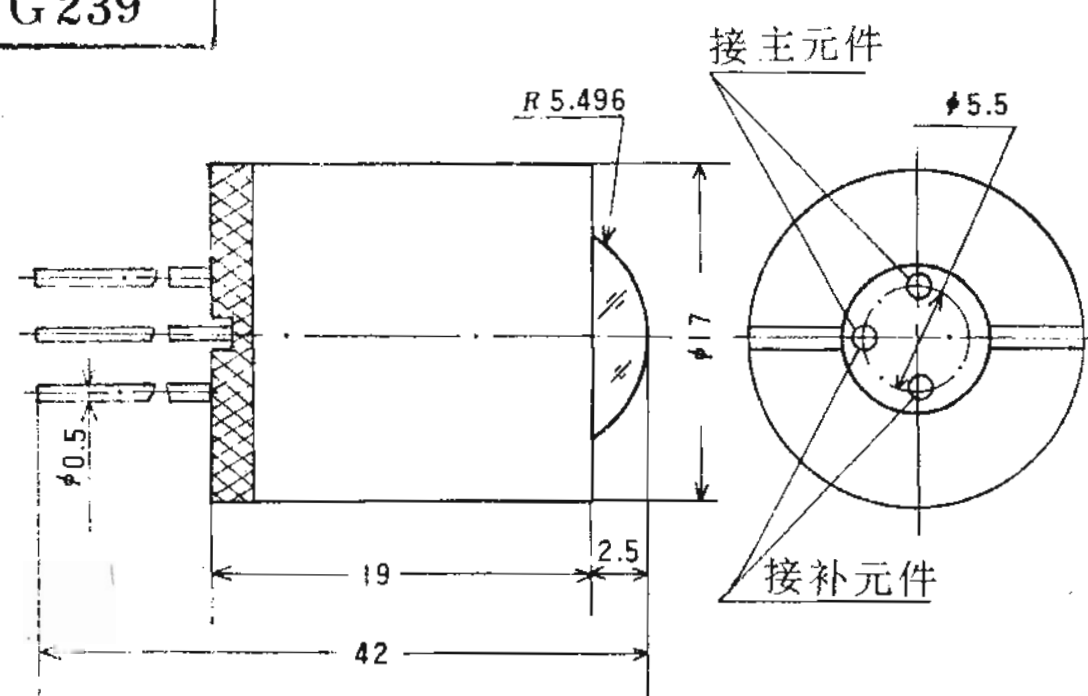


G240




G241




G242




G243




G244



G245

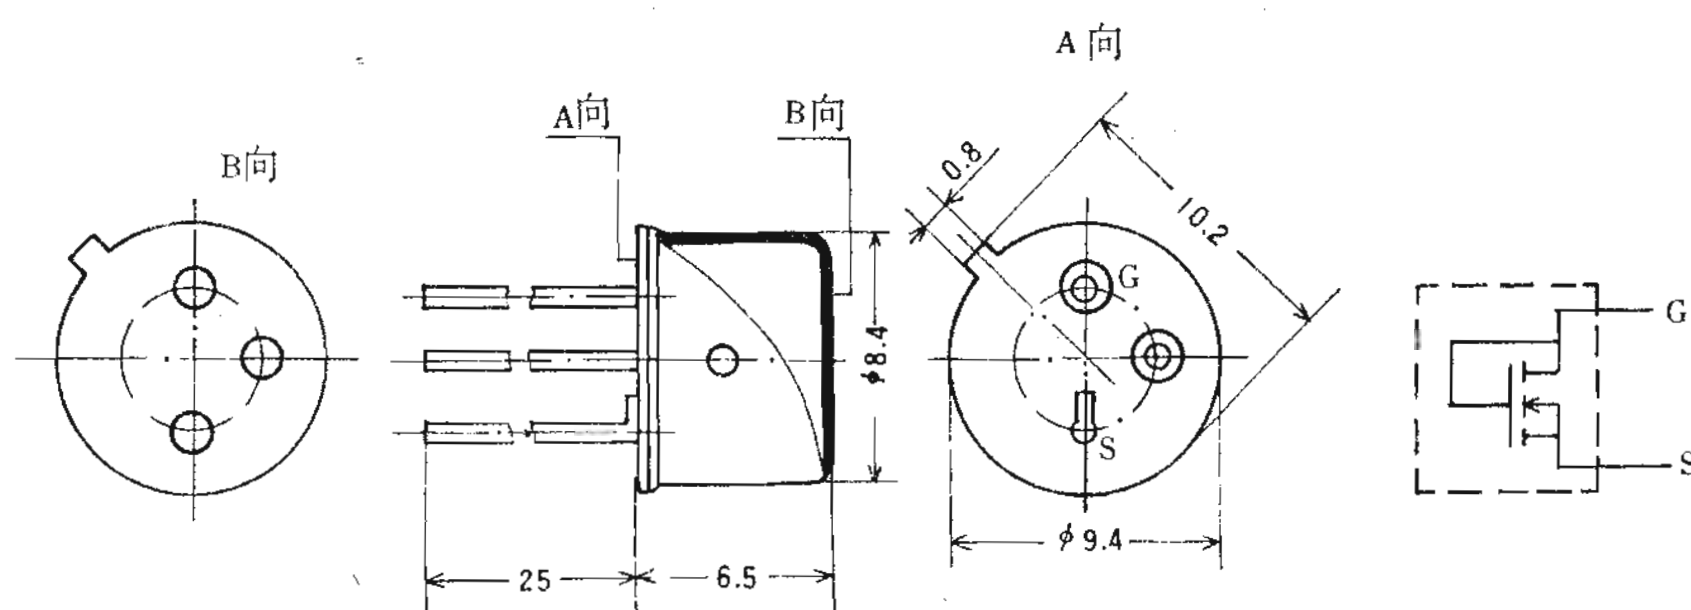

G 246

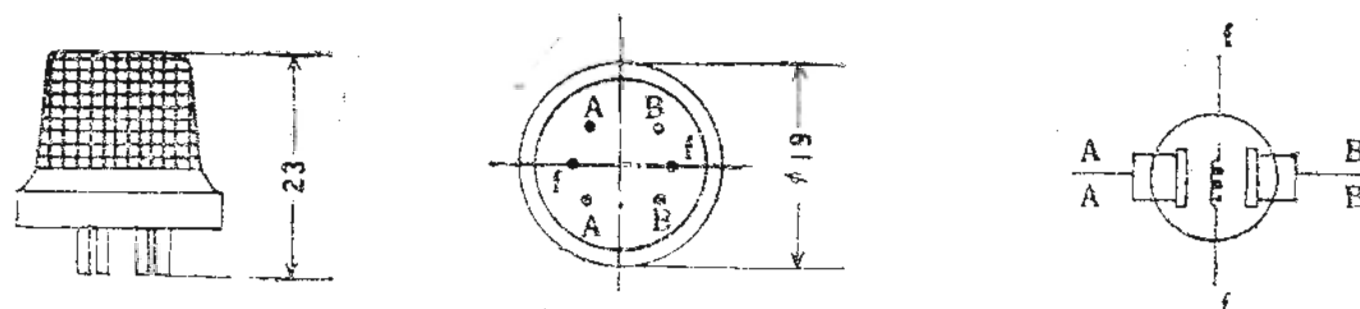


A–A 两脚短路构成测量极一端


B–B 两脚短路构成测量极另一端灯丝

f–f 灯丝

G 247

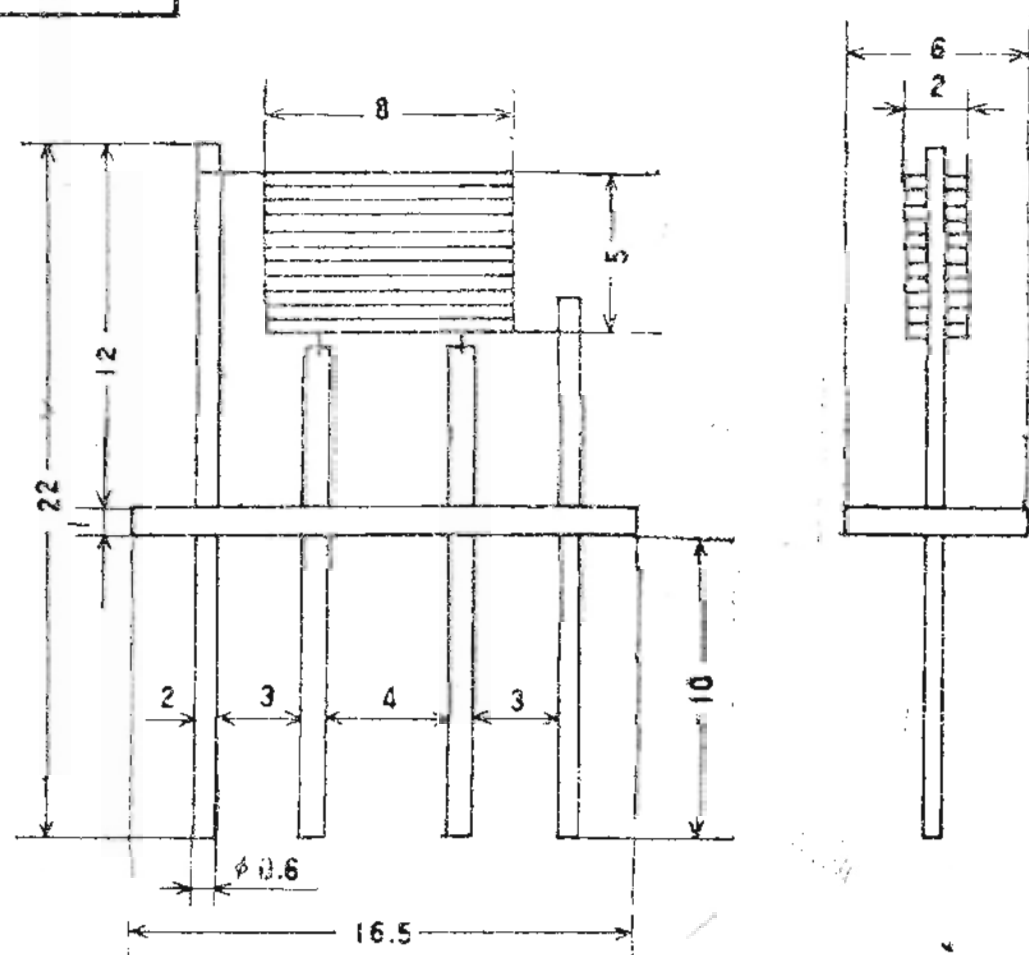


G248

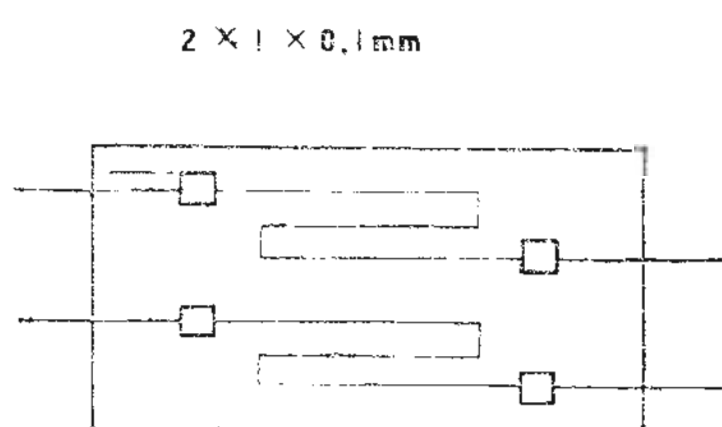


G249


A 型厚度 <1.5




B 型厚度 <0.8




C 型厚度 <0.6



G250





G 251





G 252

控制端	电平	功能
LE	H	寄存
LE	L	送数
BL	H	消隐
BL	L	显示
DP1 RB1	L	灭O显示
DP1	L	DP 消隐
DP1	H	DP 显示







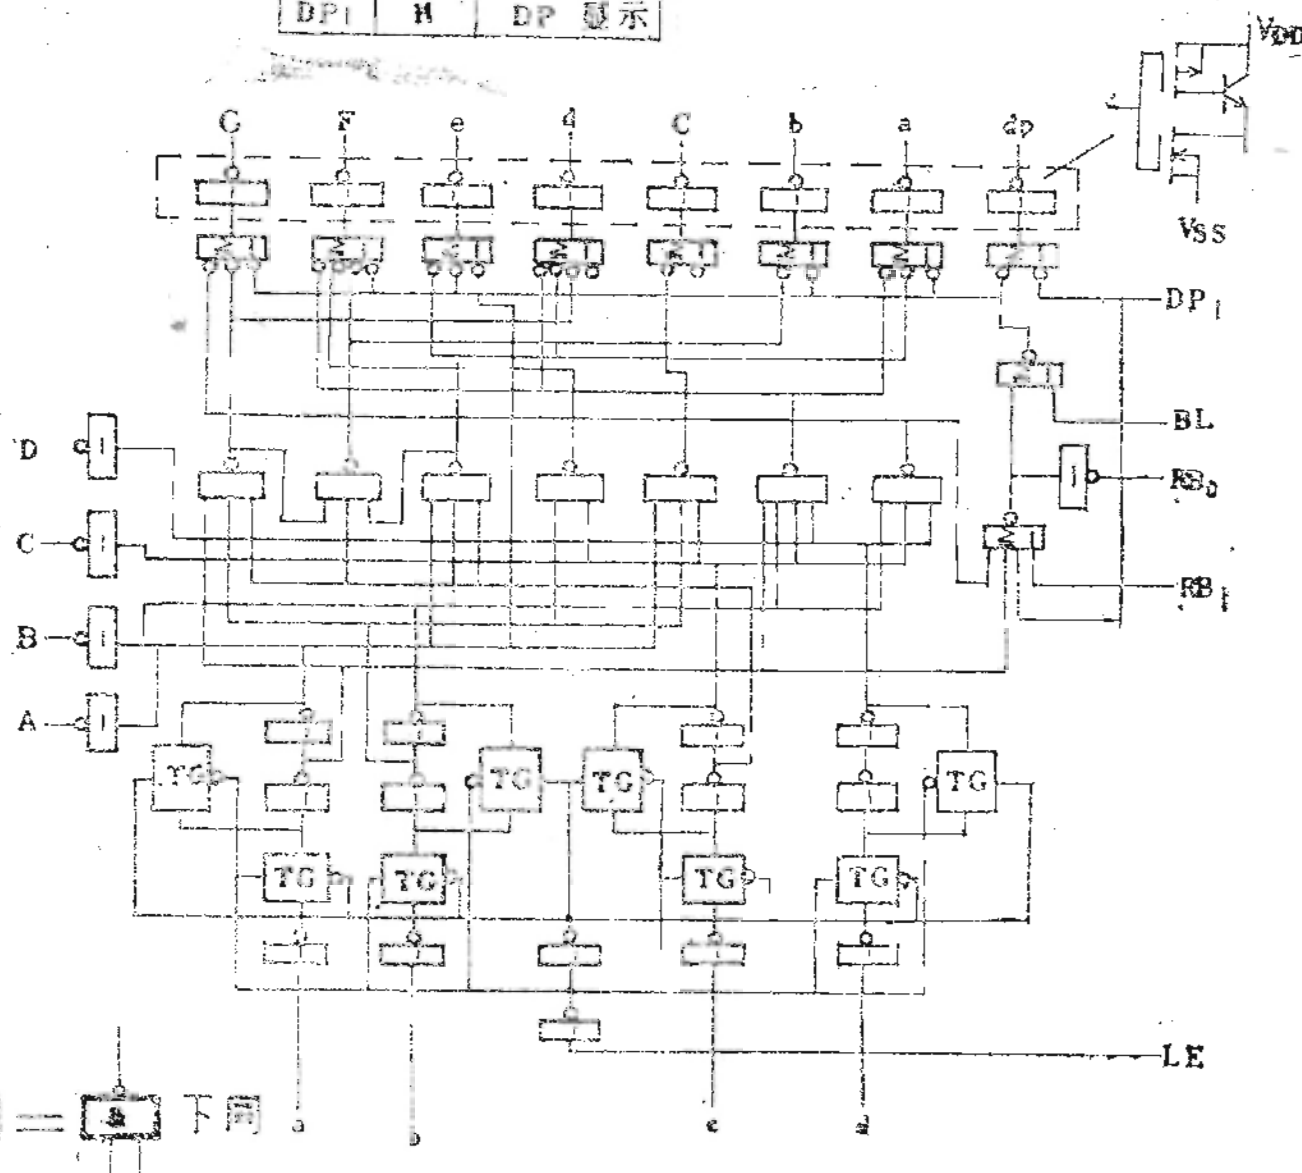


G253


计数功能表


CP	E	R	功能
X	X	H	全 O
↑	H	L	计数
L	↓	L	计数
↓	X	L	保持
L	↑	L	保持
↑	L	L	保持
H	↓	L	保持


控制功能表

控制端	电平	功能
LE	H	寄存
LE	L	送数
BL	H	消隐
BL	L	显示
DP1 RB1	L	灭O显示
DP1	L	DP消隐
DP1	H	DP显示









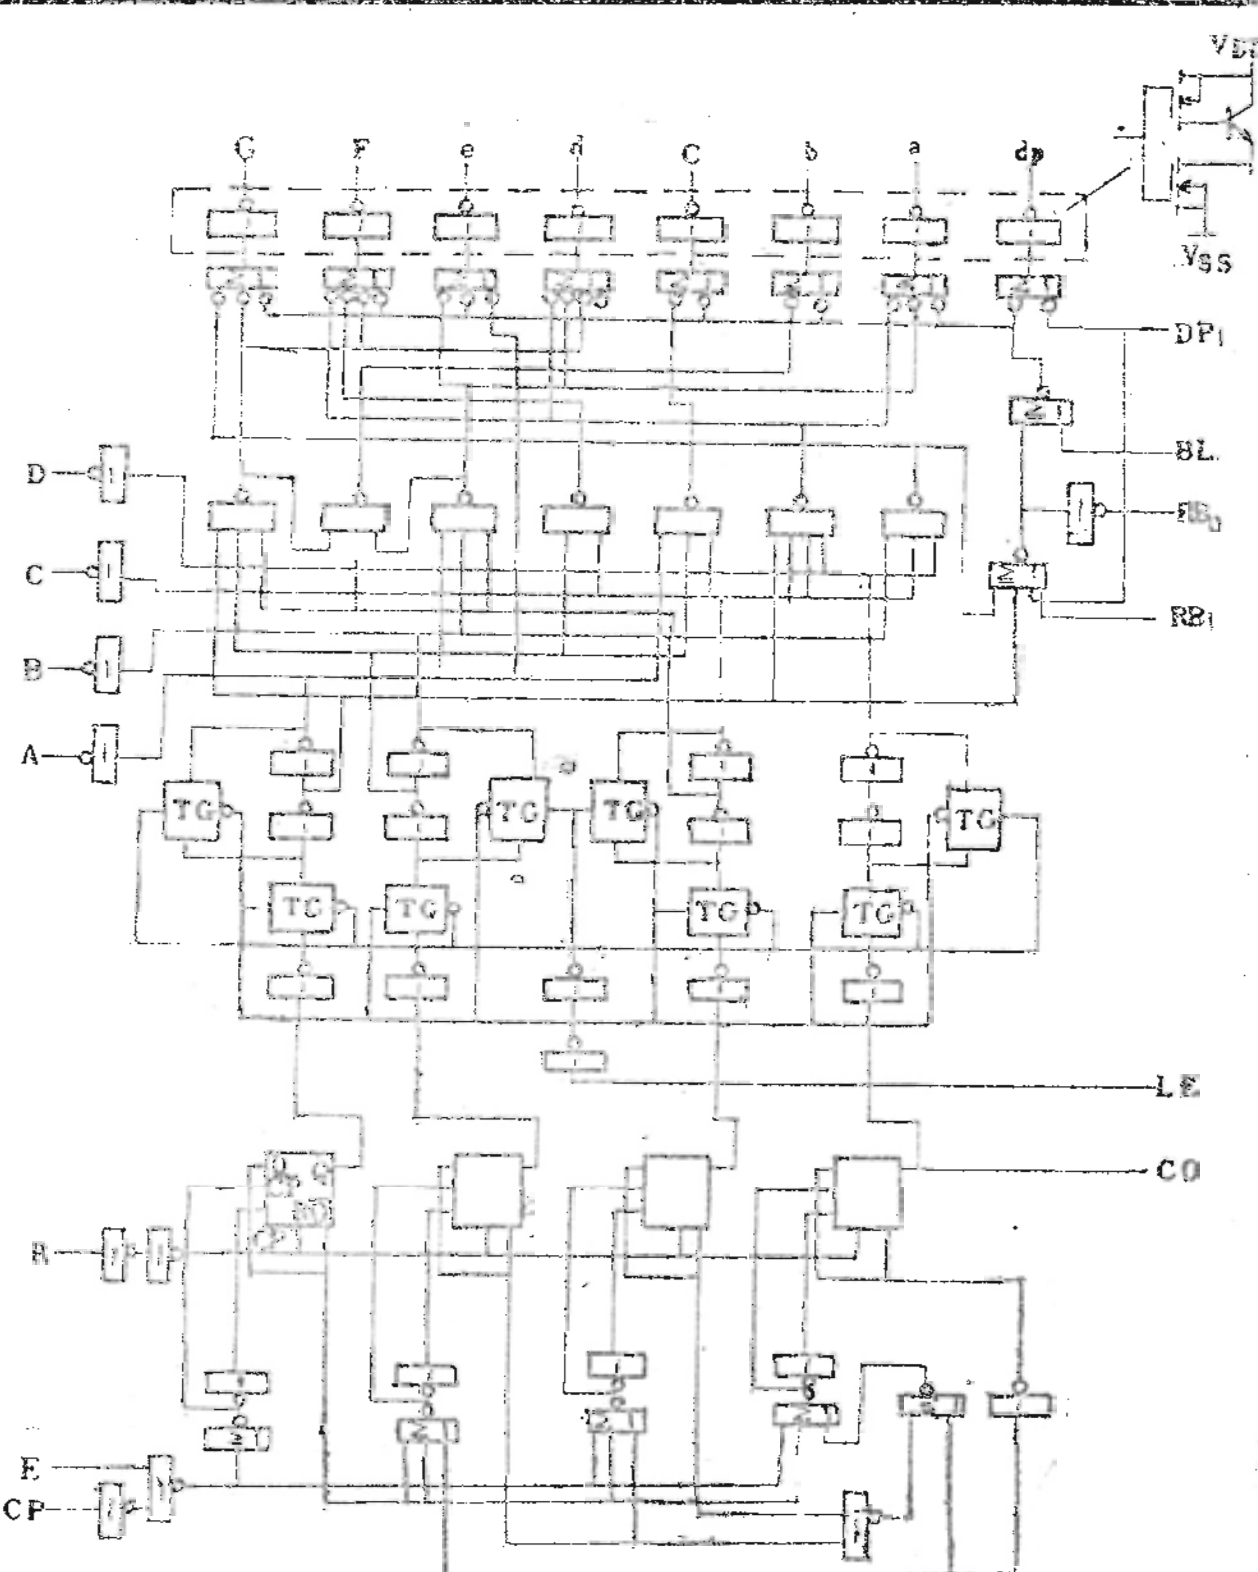


G 254

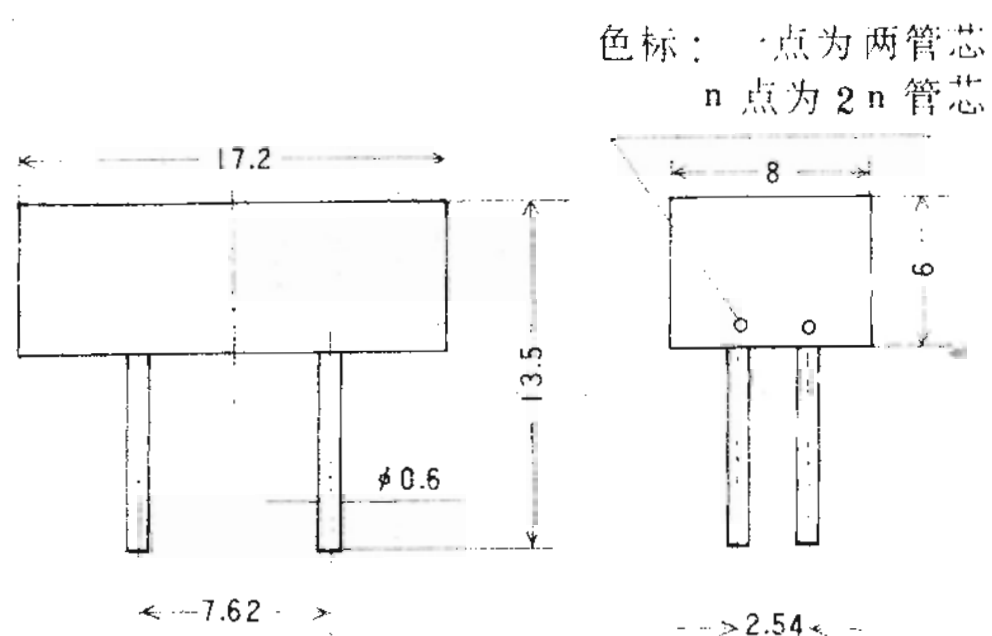


G 255




A 视







G 256

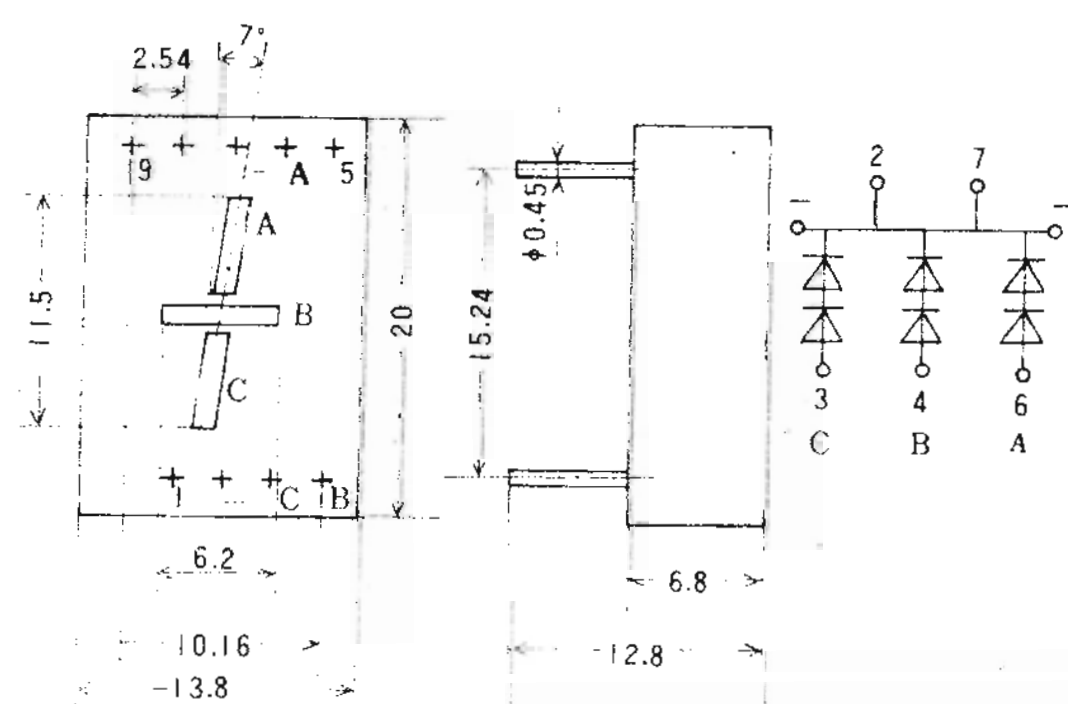


G 257

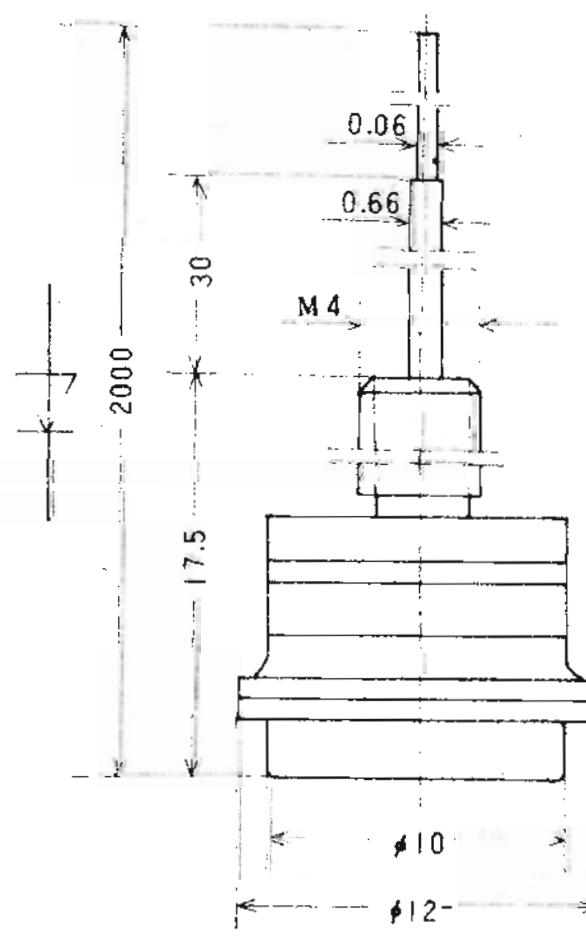


G258

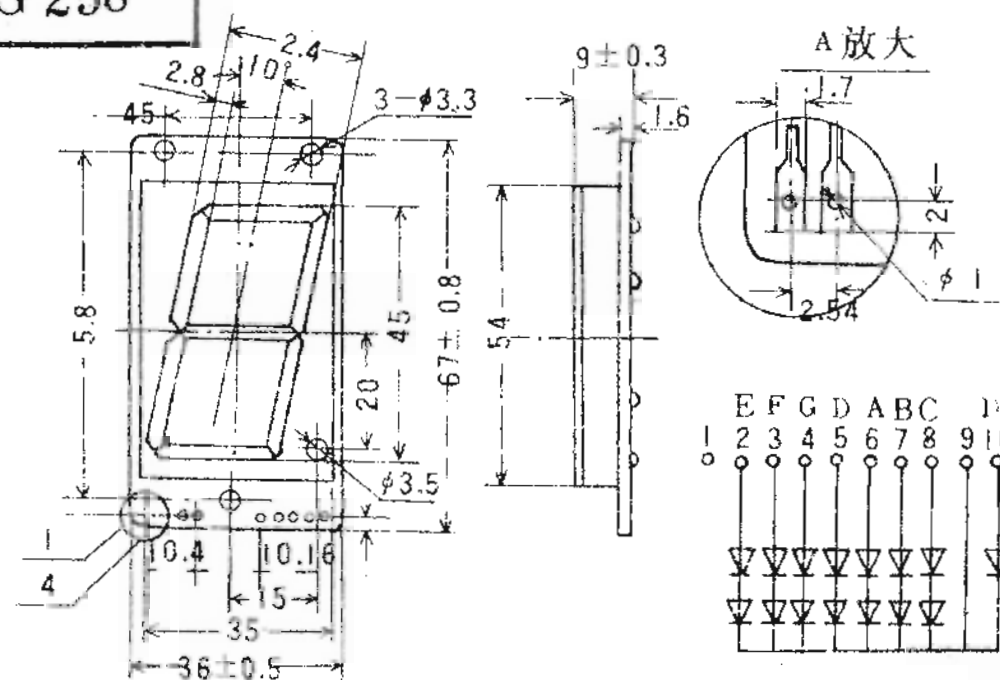


G259

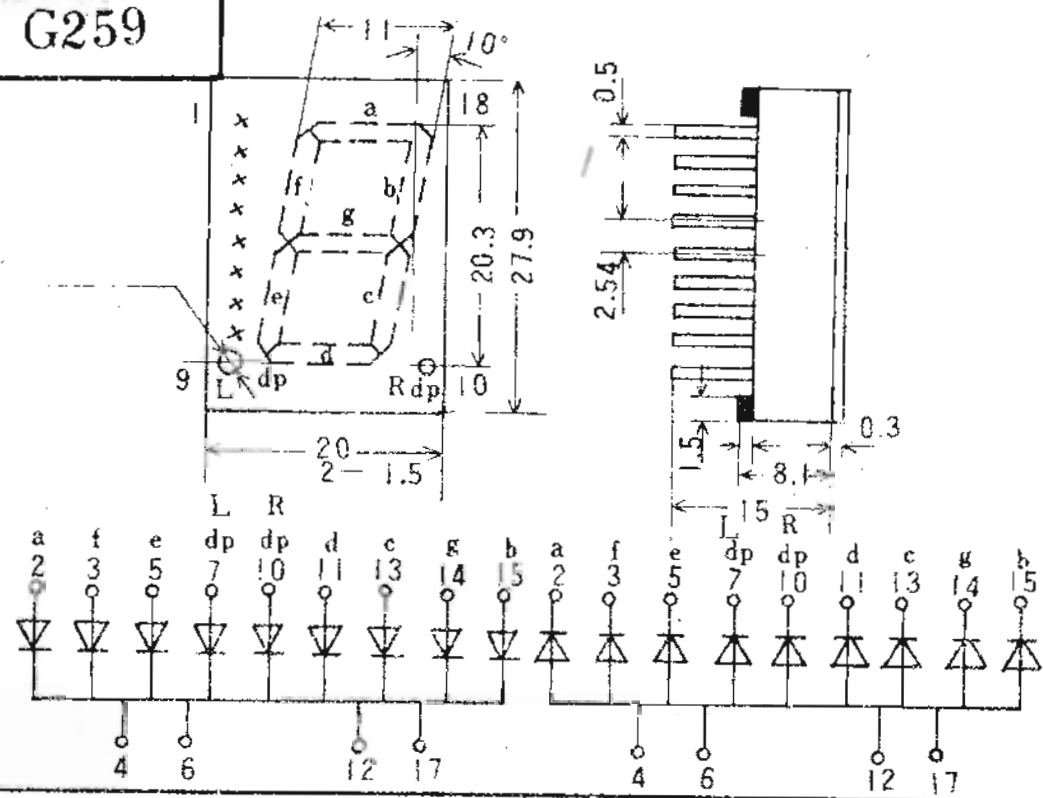

G260

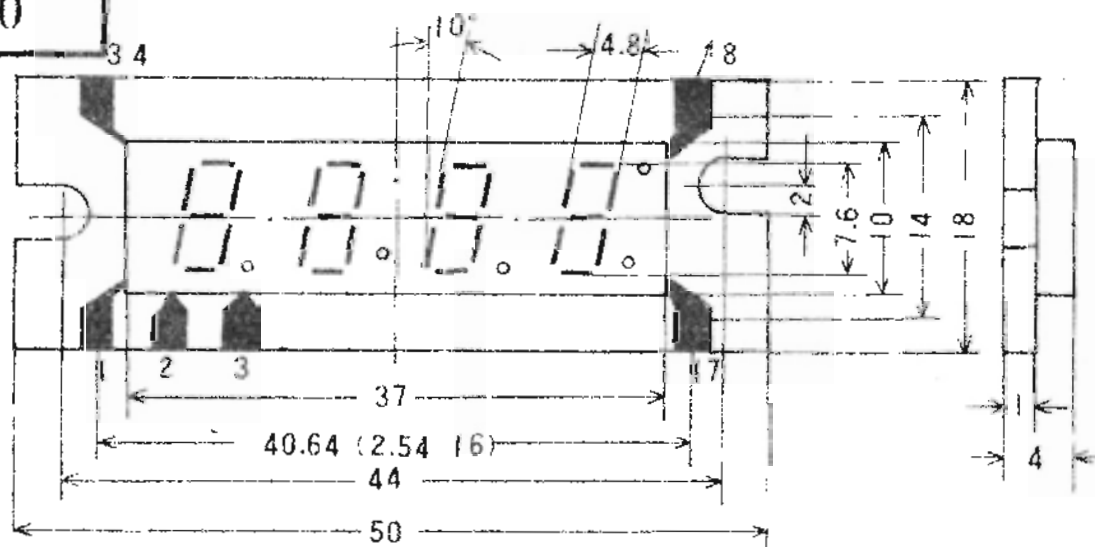


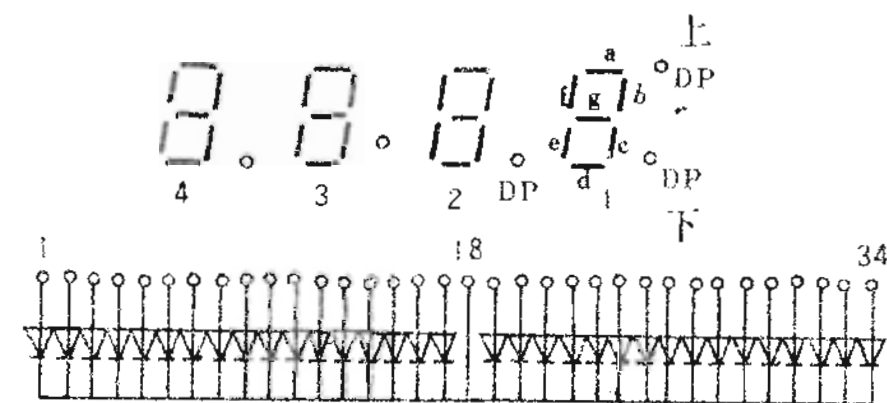


引脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
字母	e_4	d_4	c_4	DP_4	e_3	d_3	c_3	DP_3	e_2	d_2	c_2	DP_2	e_1	d_1	c_1	DP_1 下	DP_1 上

引脚	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
字母	共阴	f_4	g_4	a_4	b_4	f_3	g_3	a_3	b_3	f_2	g_2	a_2	b_2	f_1	g_1	a	b


G261

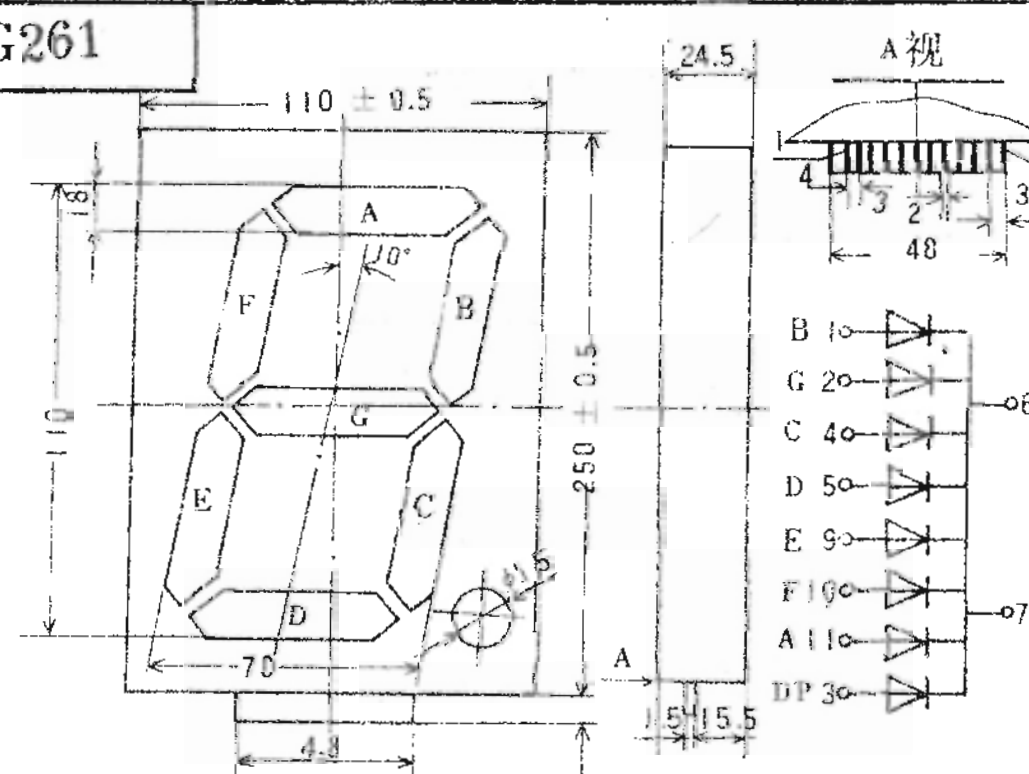


G262

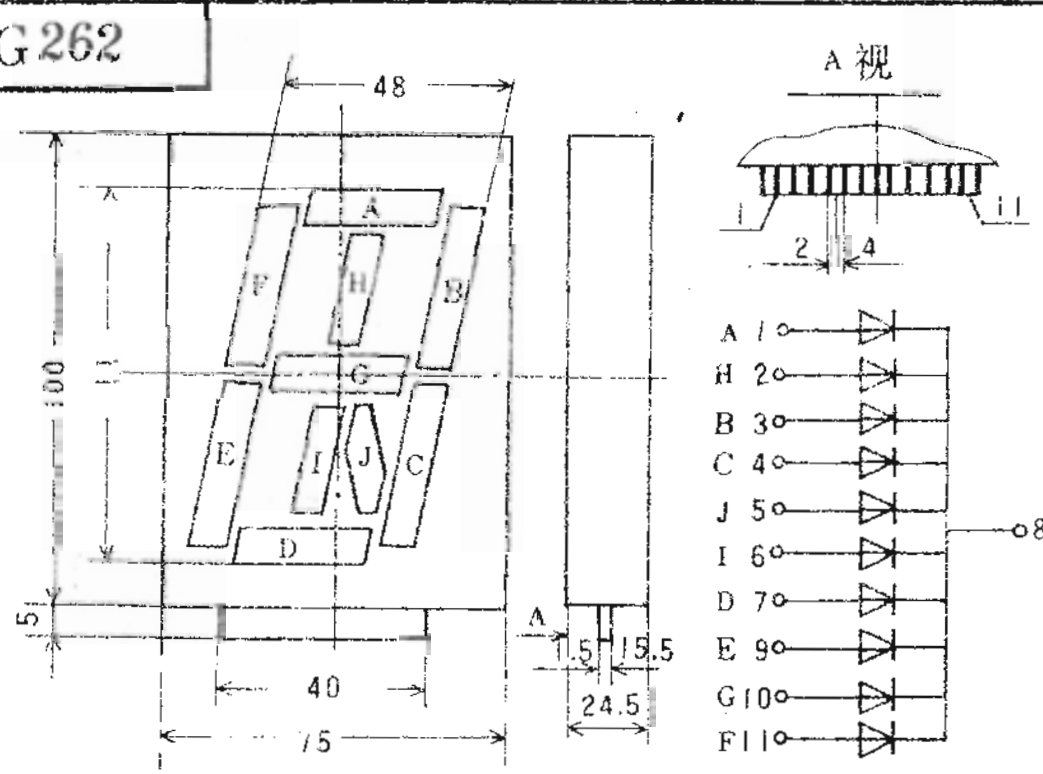


G263

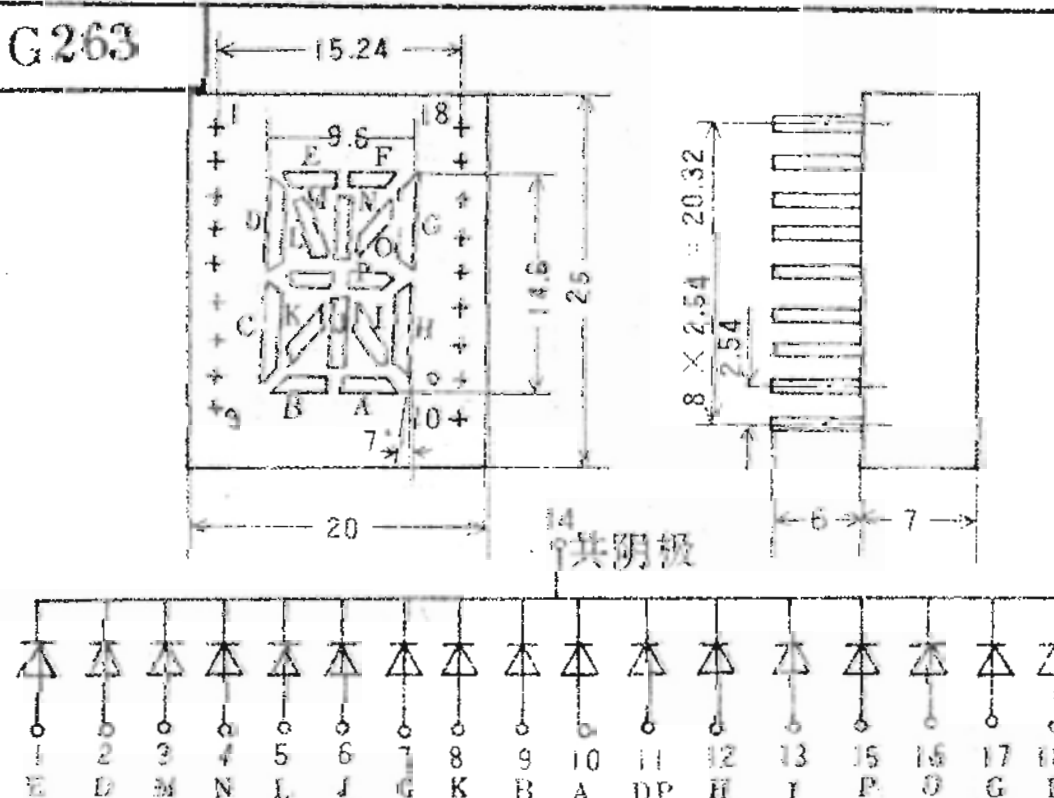


G264

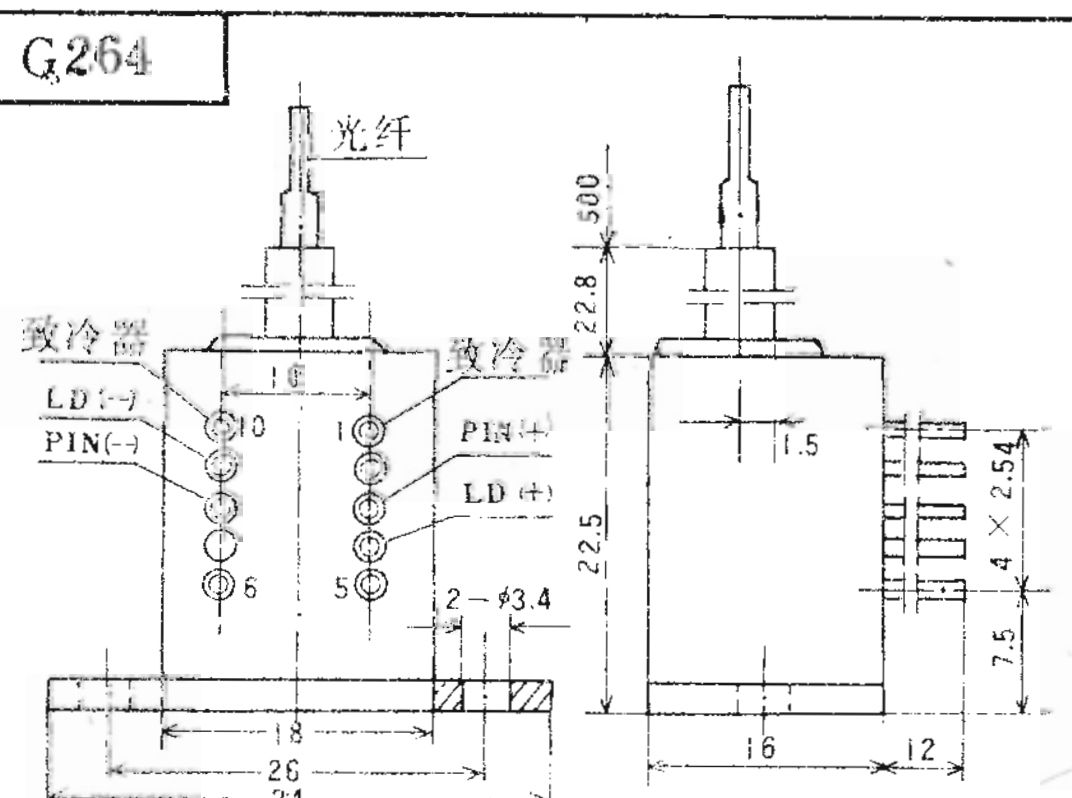


G265

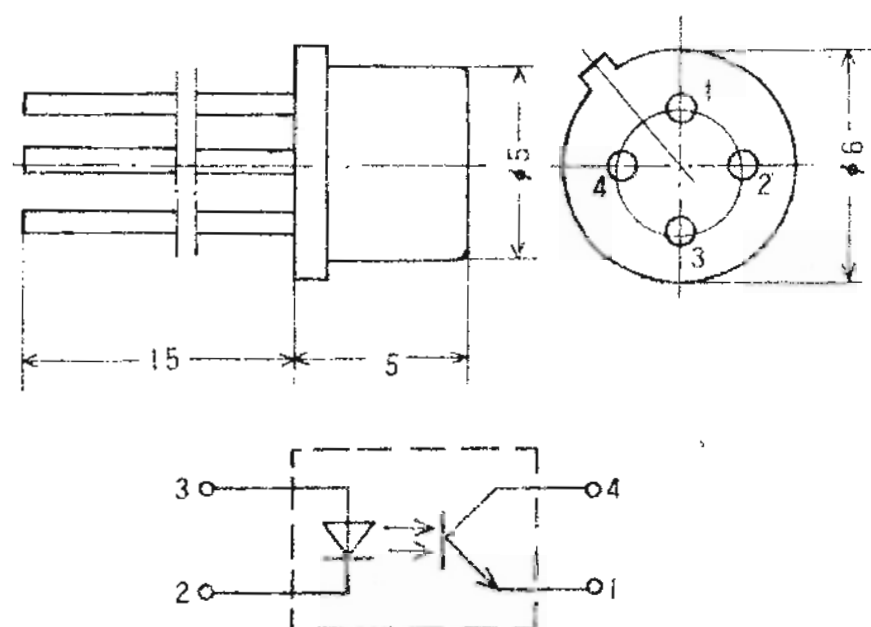


G266

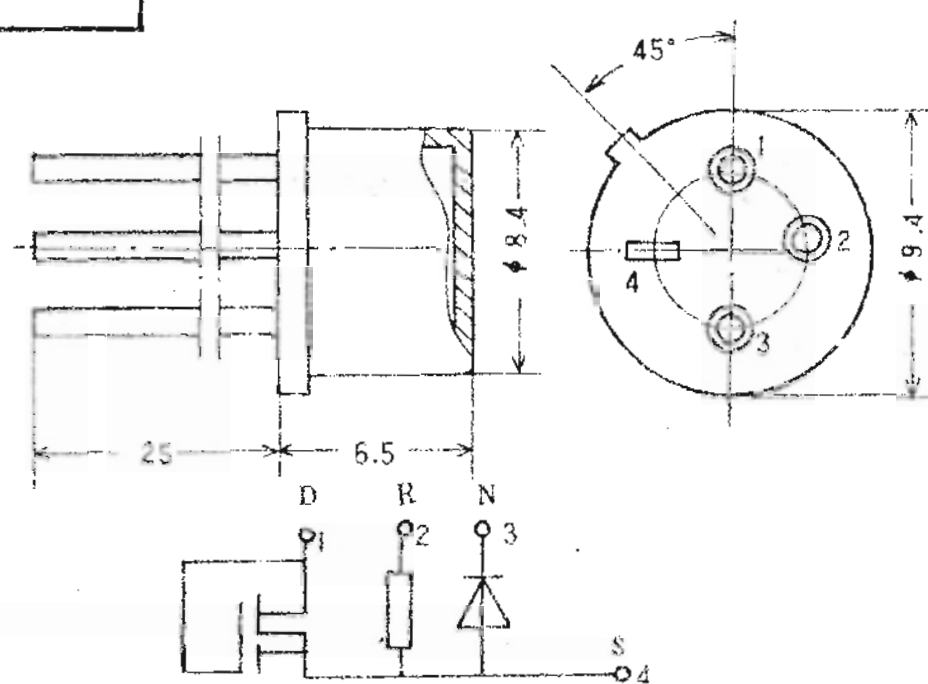


G267

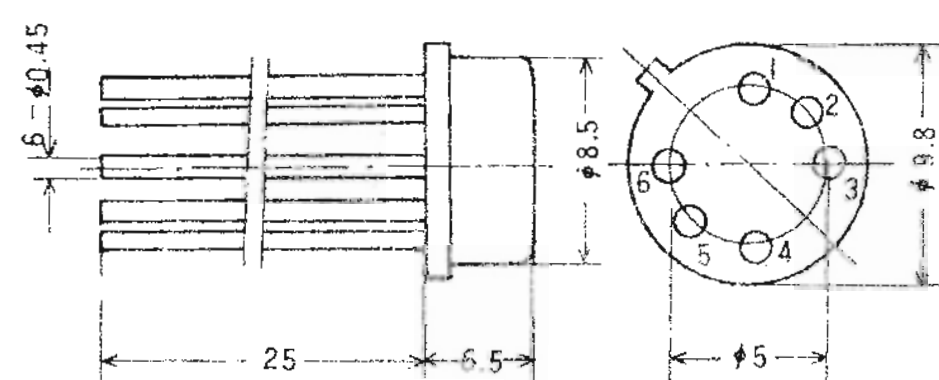


G268

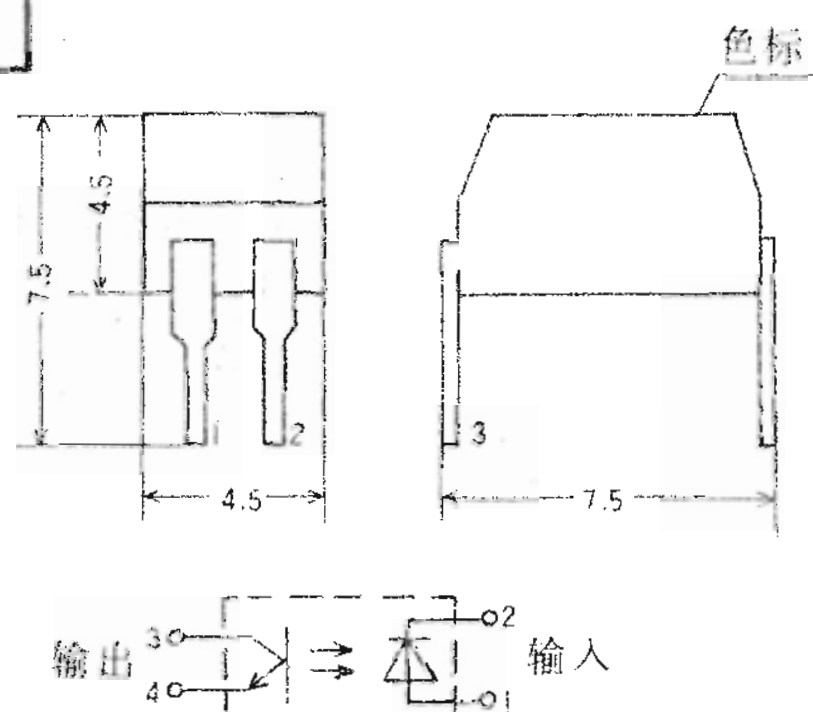

G269

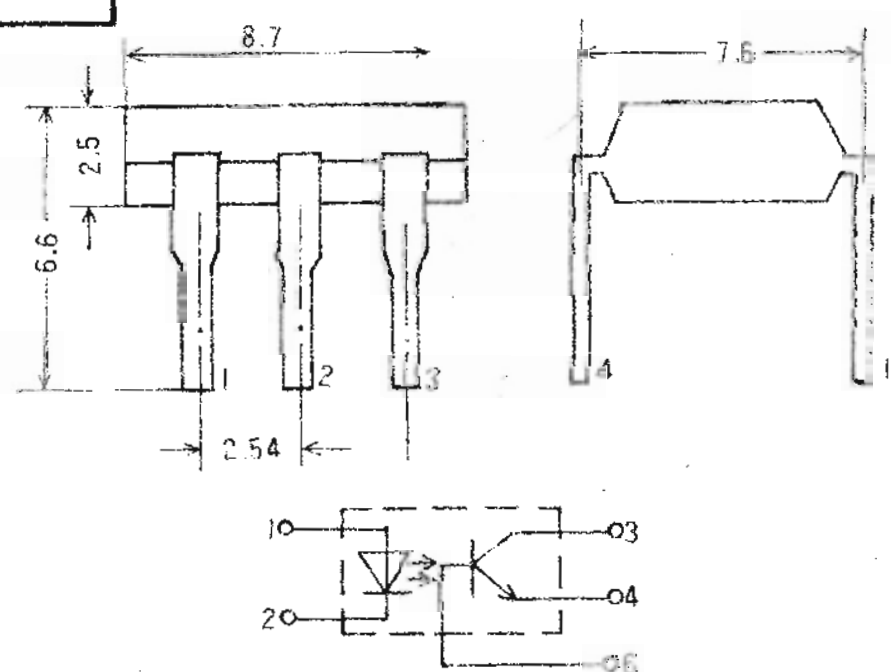


G270

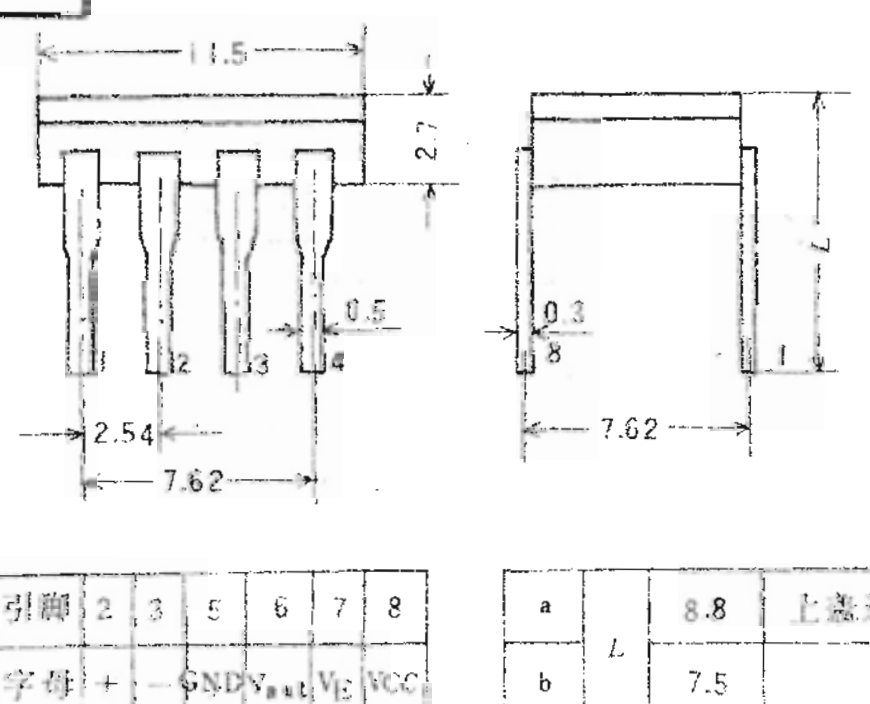



引脚	2	3	5	6	7	8
字母	+	−	GND	V_{out}	V_E	VCC

a	L	8.8	上盖透明
b		7.5	

G271

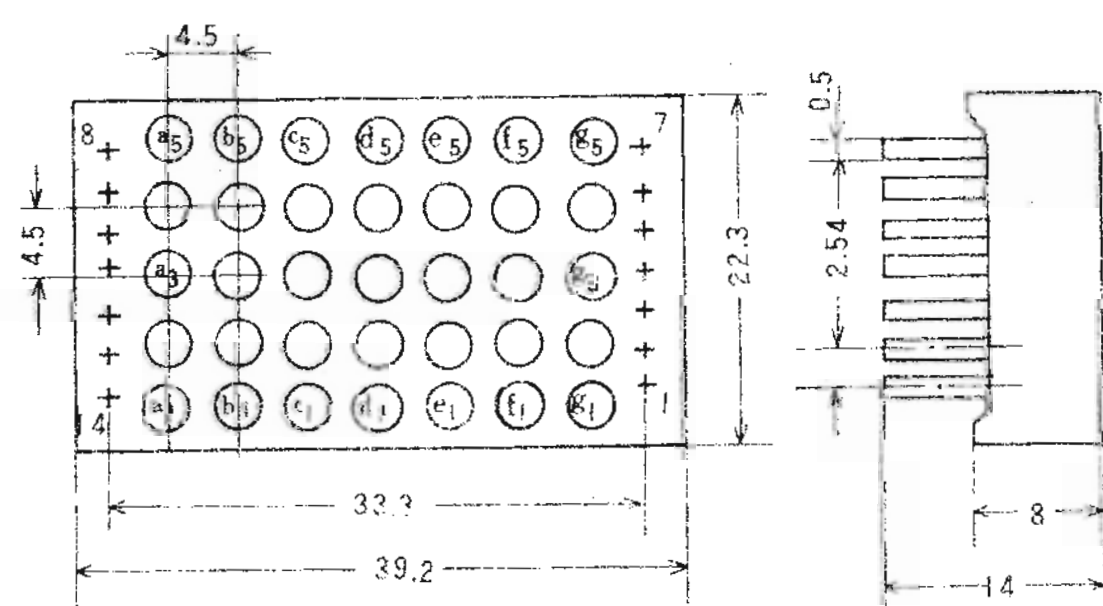


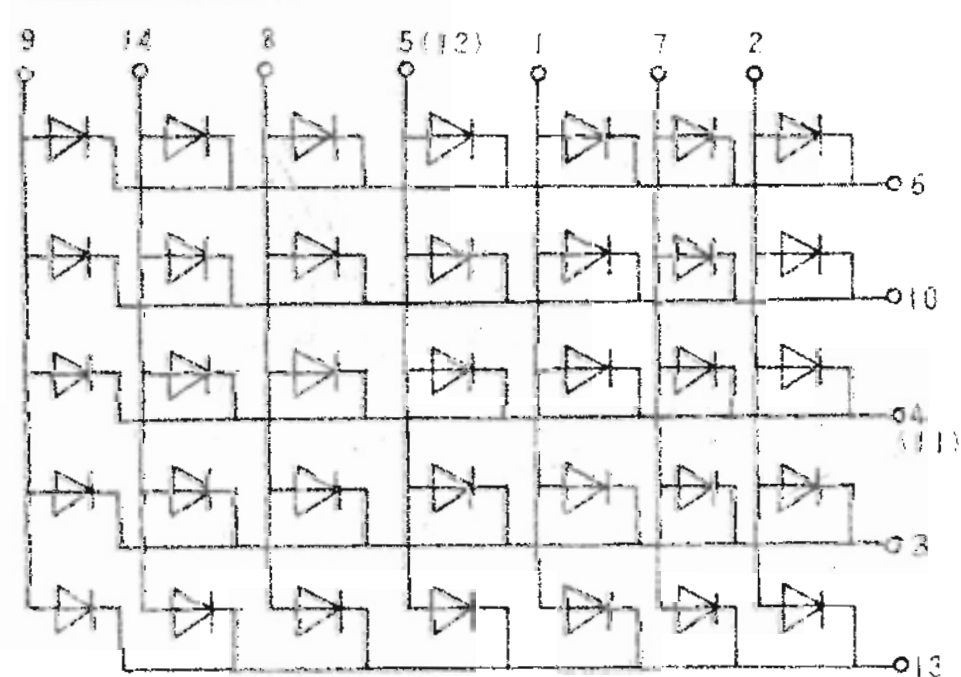

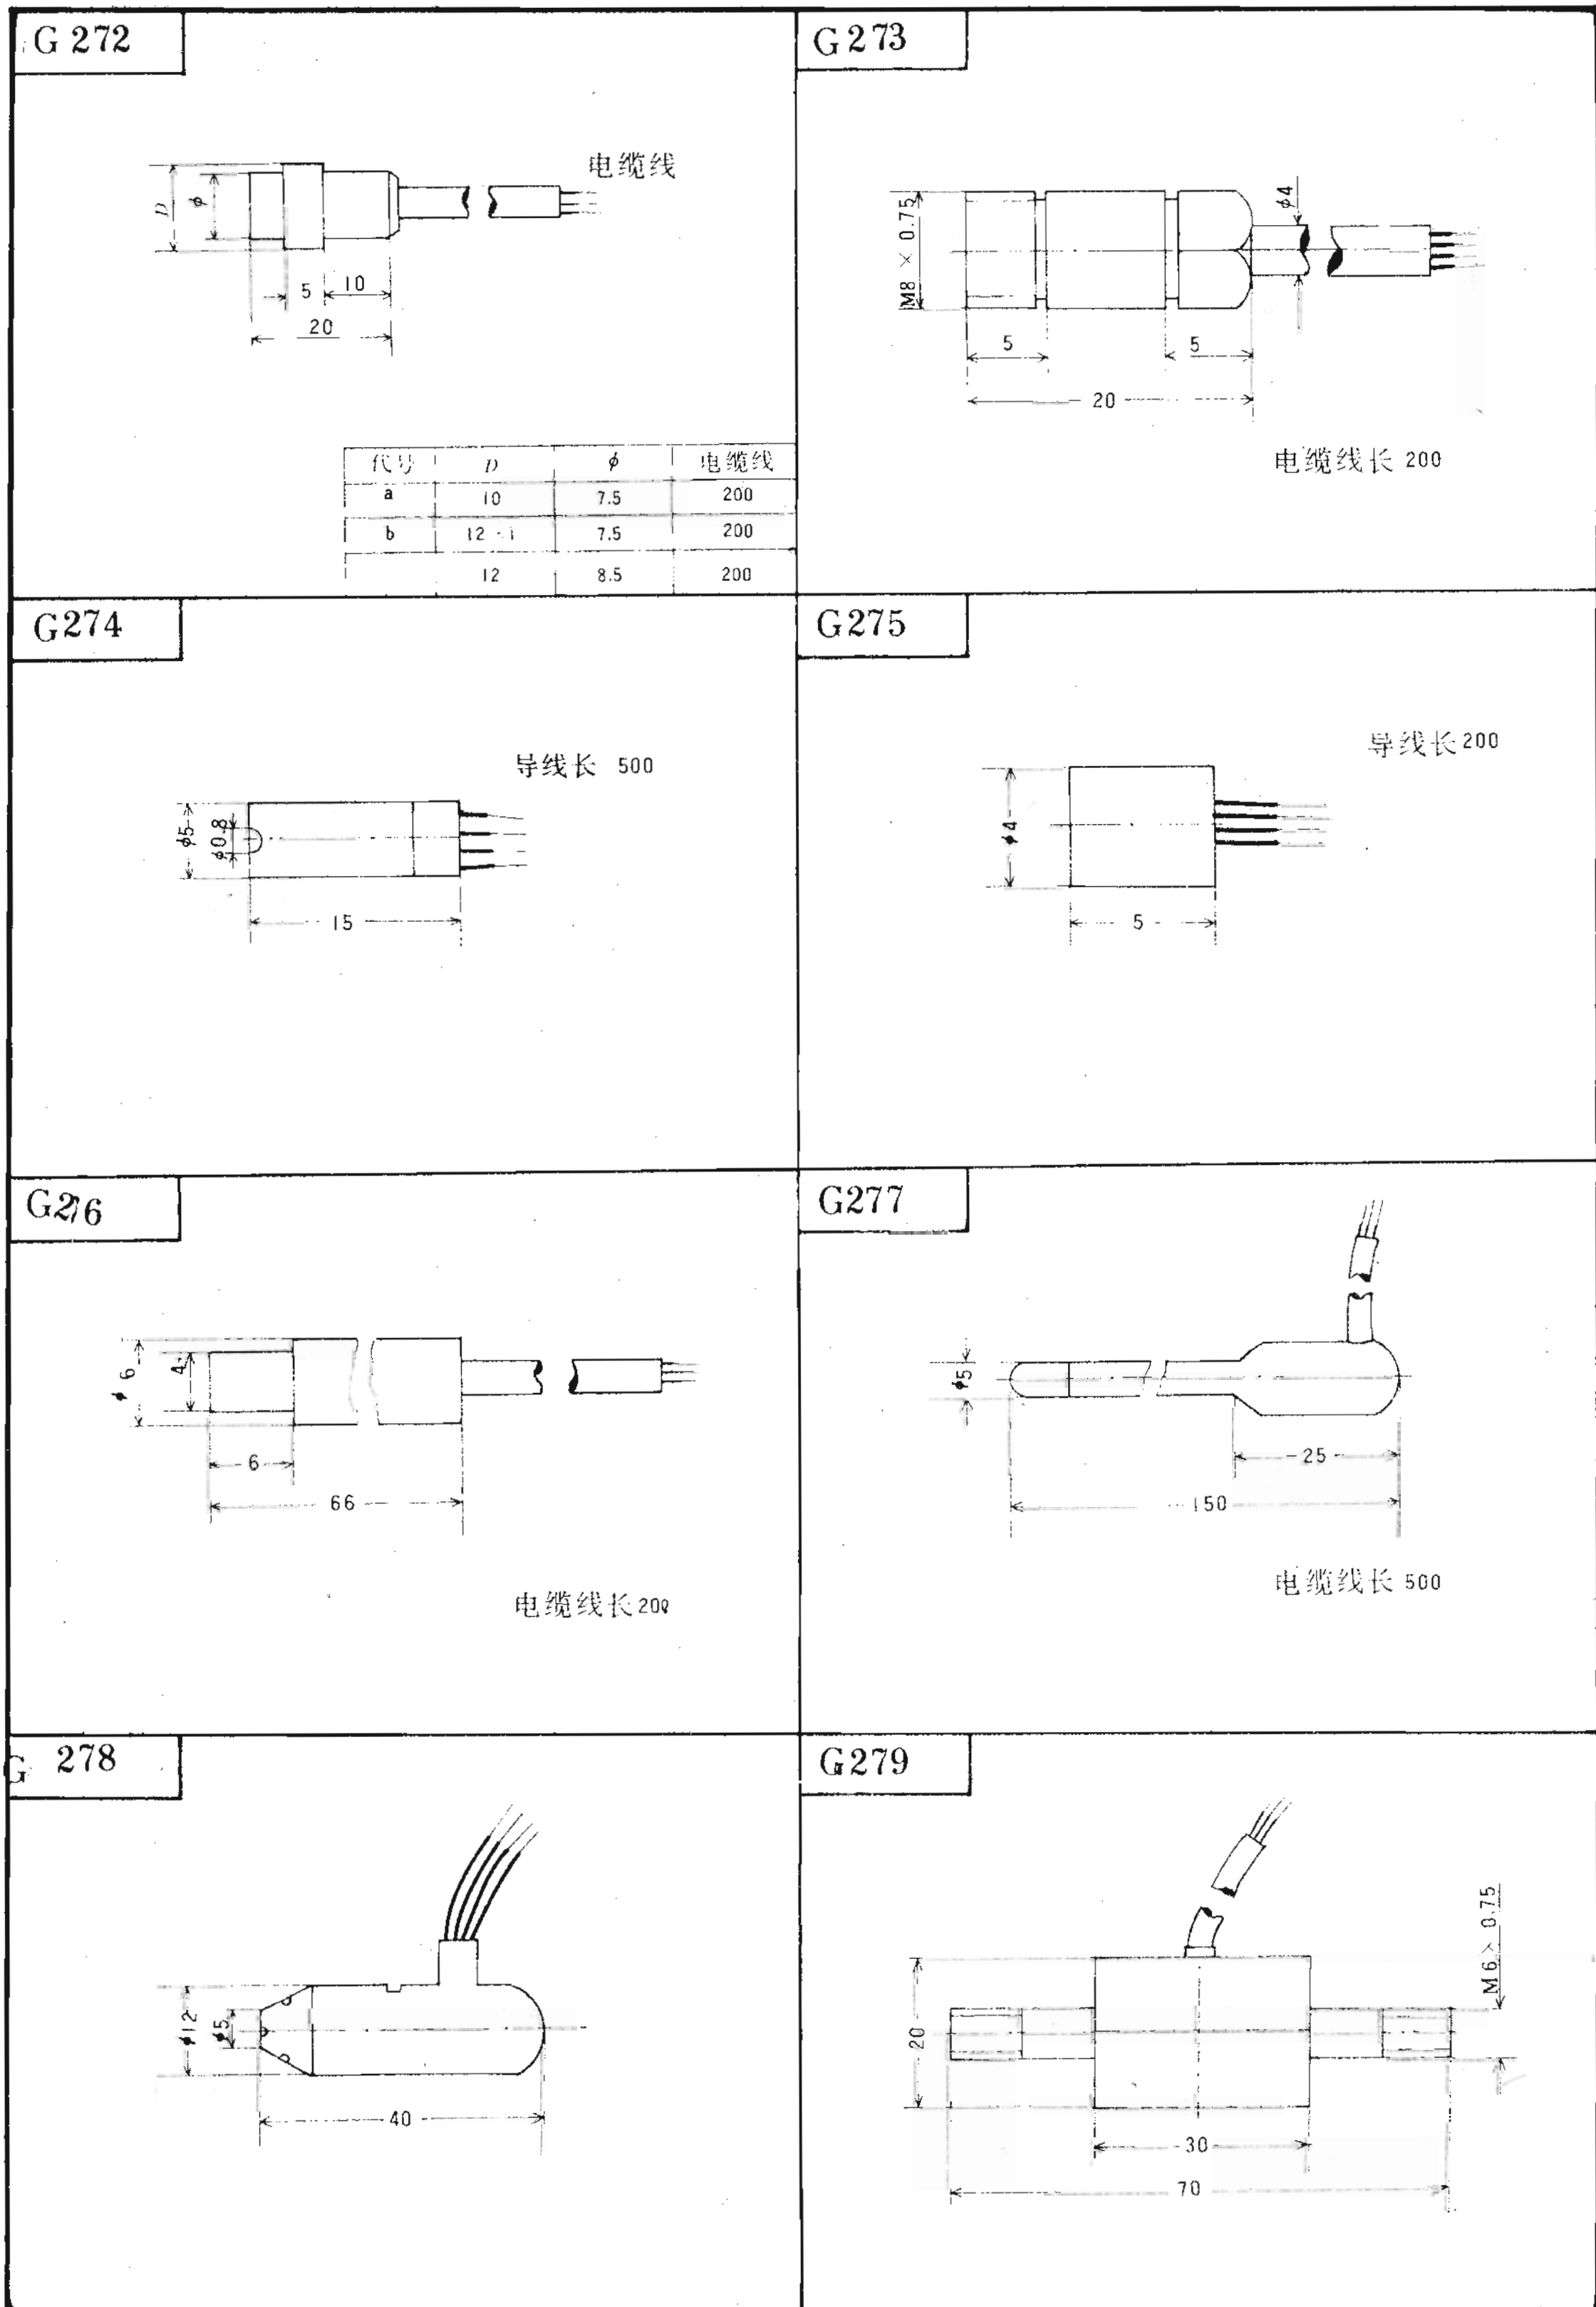


代号	D	φ	电缆线
a	10	7.5	200
b	12 · 1	7.5	200
	12	8.5	200


G280



G281

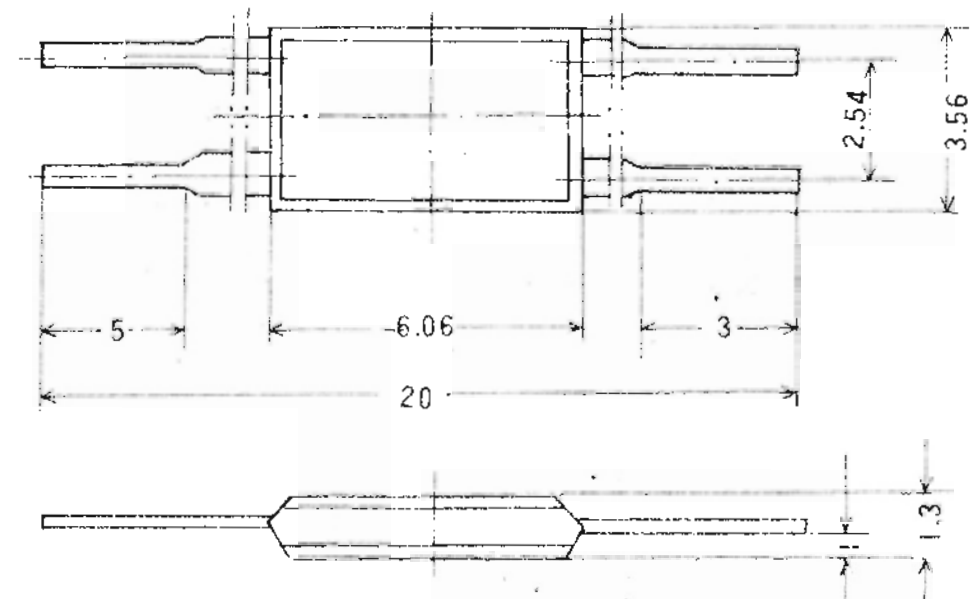


G 282

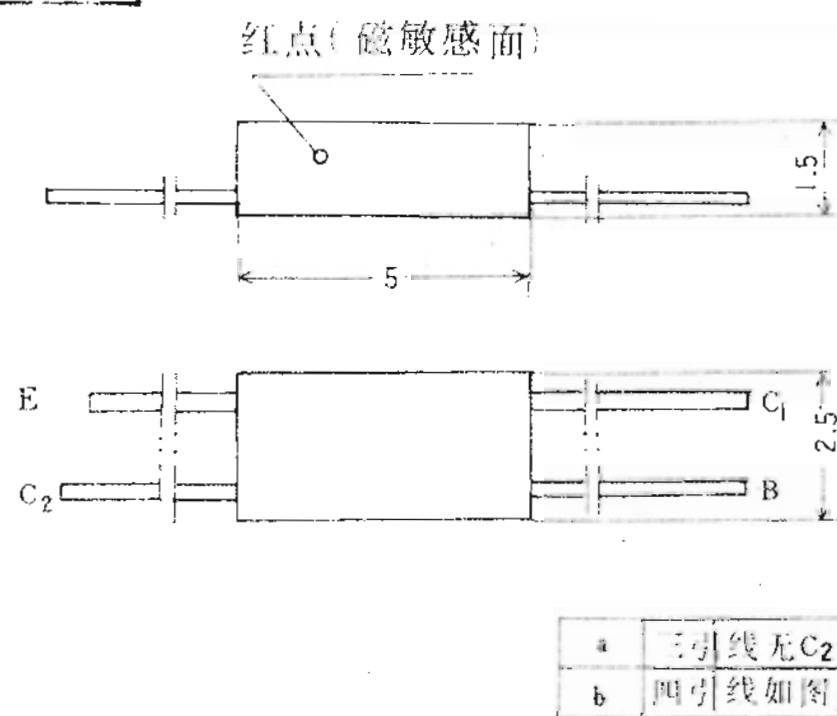


a	三引线无C_2
b	四引线如图


G 283




G 284



G285




G 286




a	φ	10
b		16

G 287




G288




	φ	L
a	0.7～1.6医用穿刺针	40～80
b	2～5　探头	50～200


G289

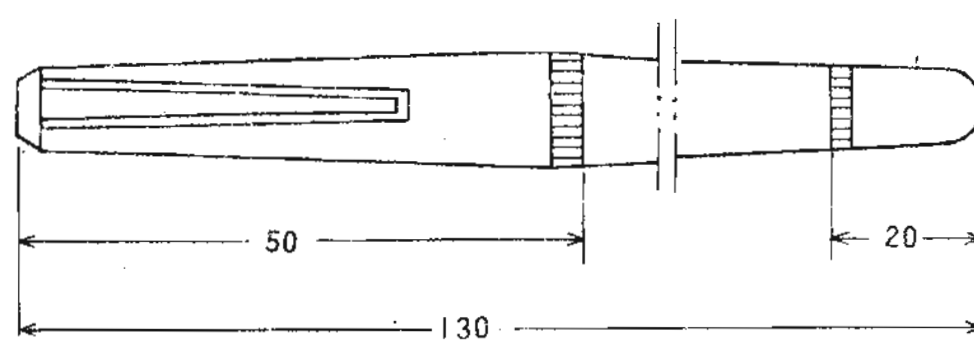


G290

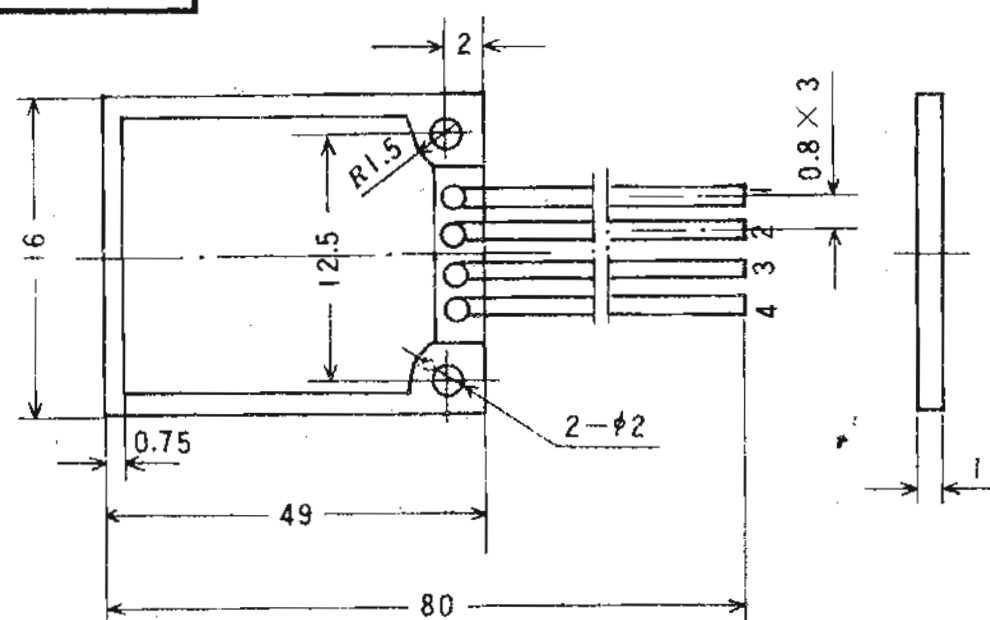


G291

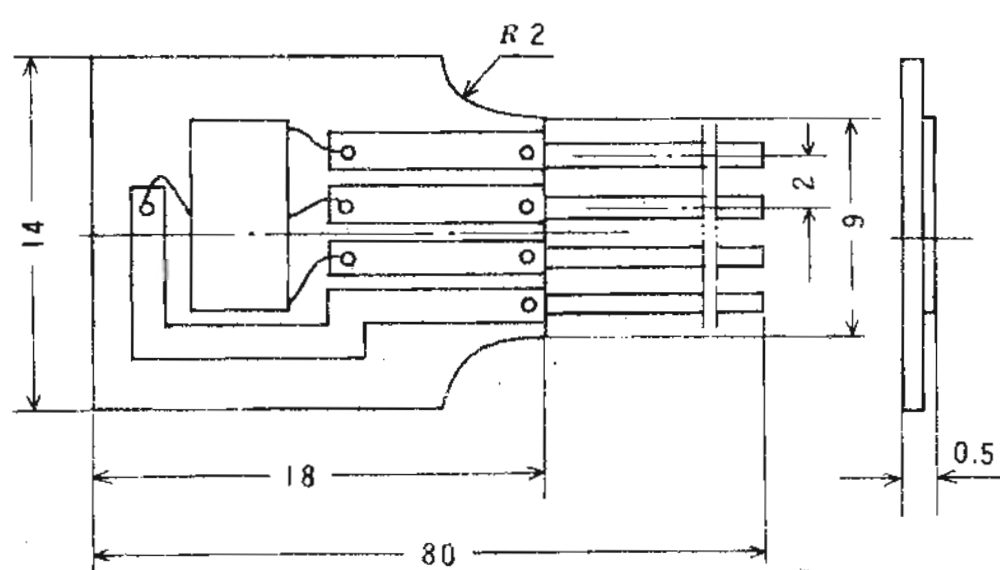

G292

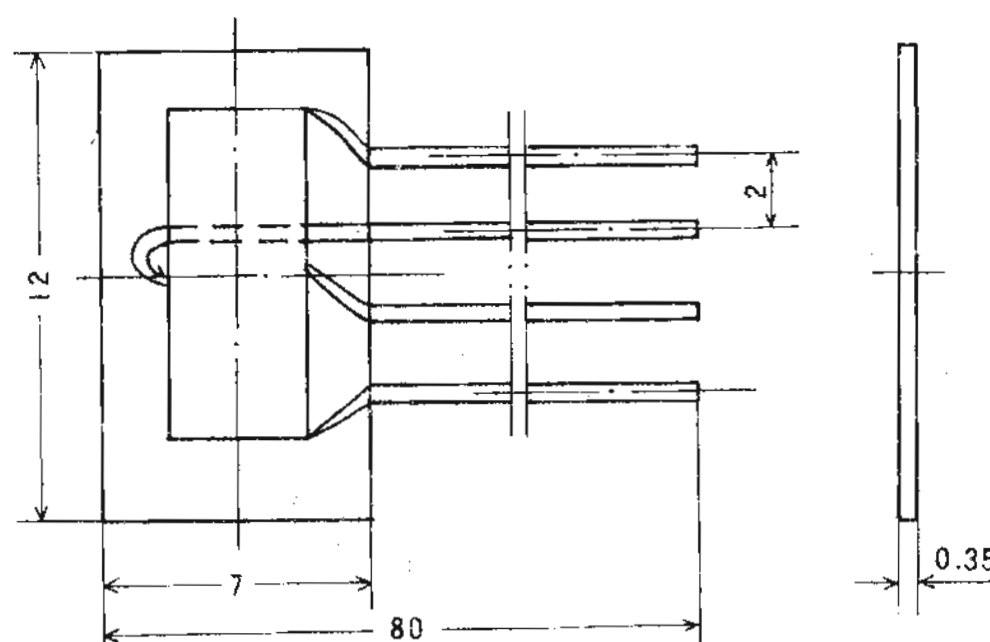


G293

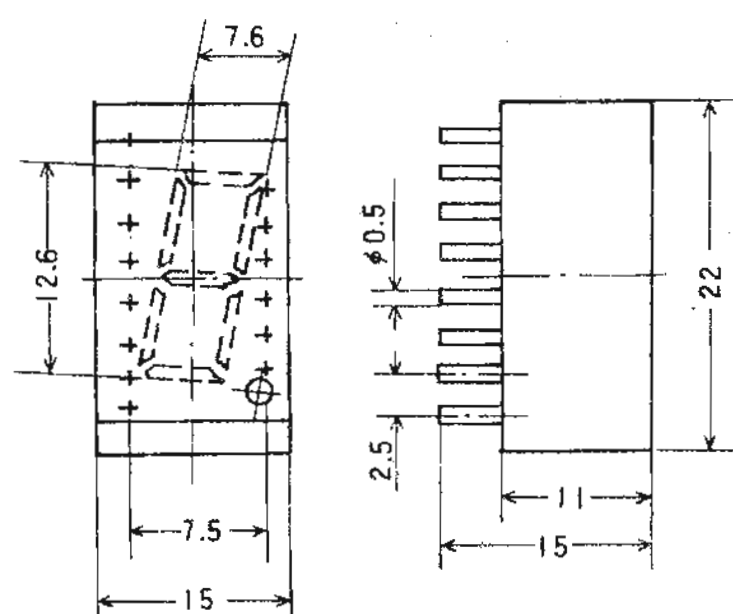


功能真值表


K	BL	LT	显示
x	x	0	8
x	0	1	全熄
0	1	1	随机显示
1	1	1	锁存

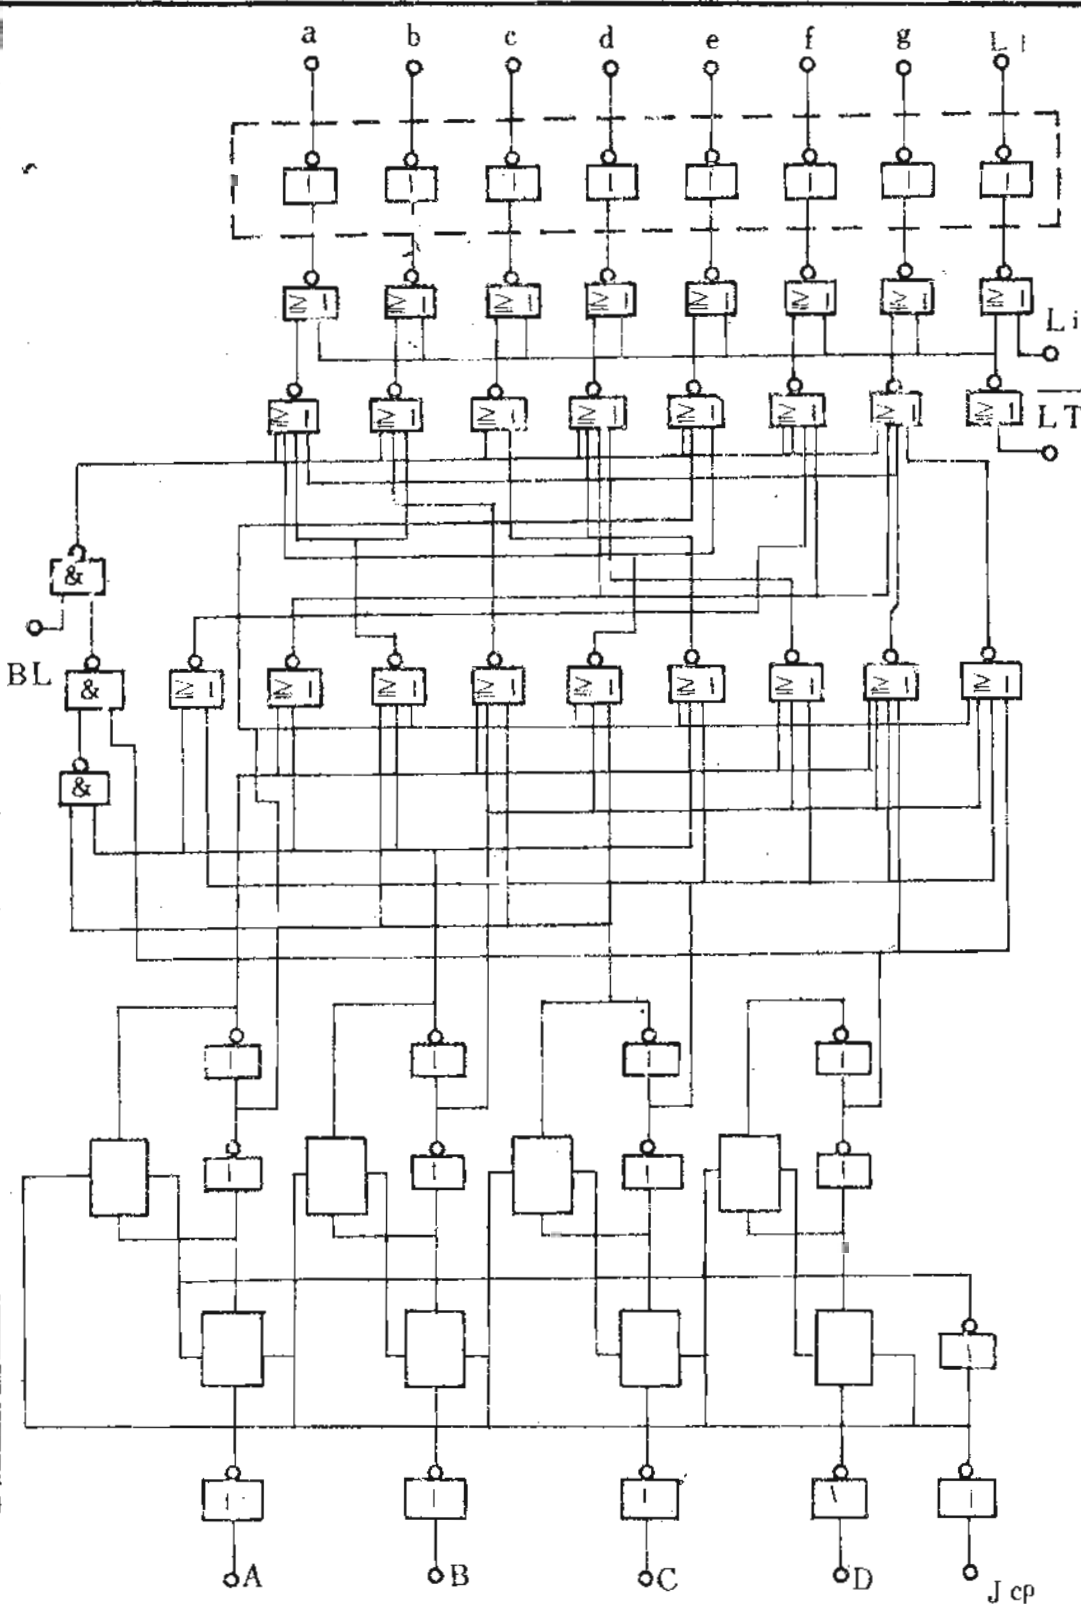


G 294

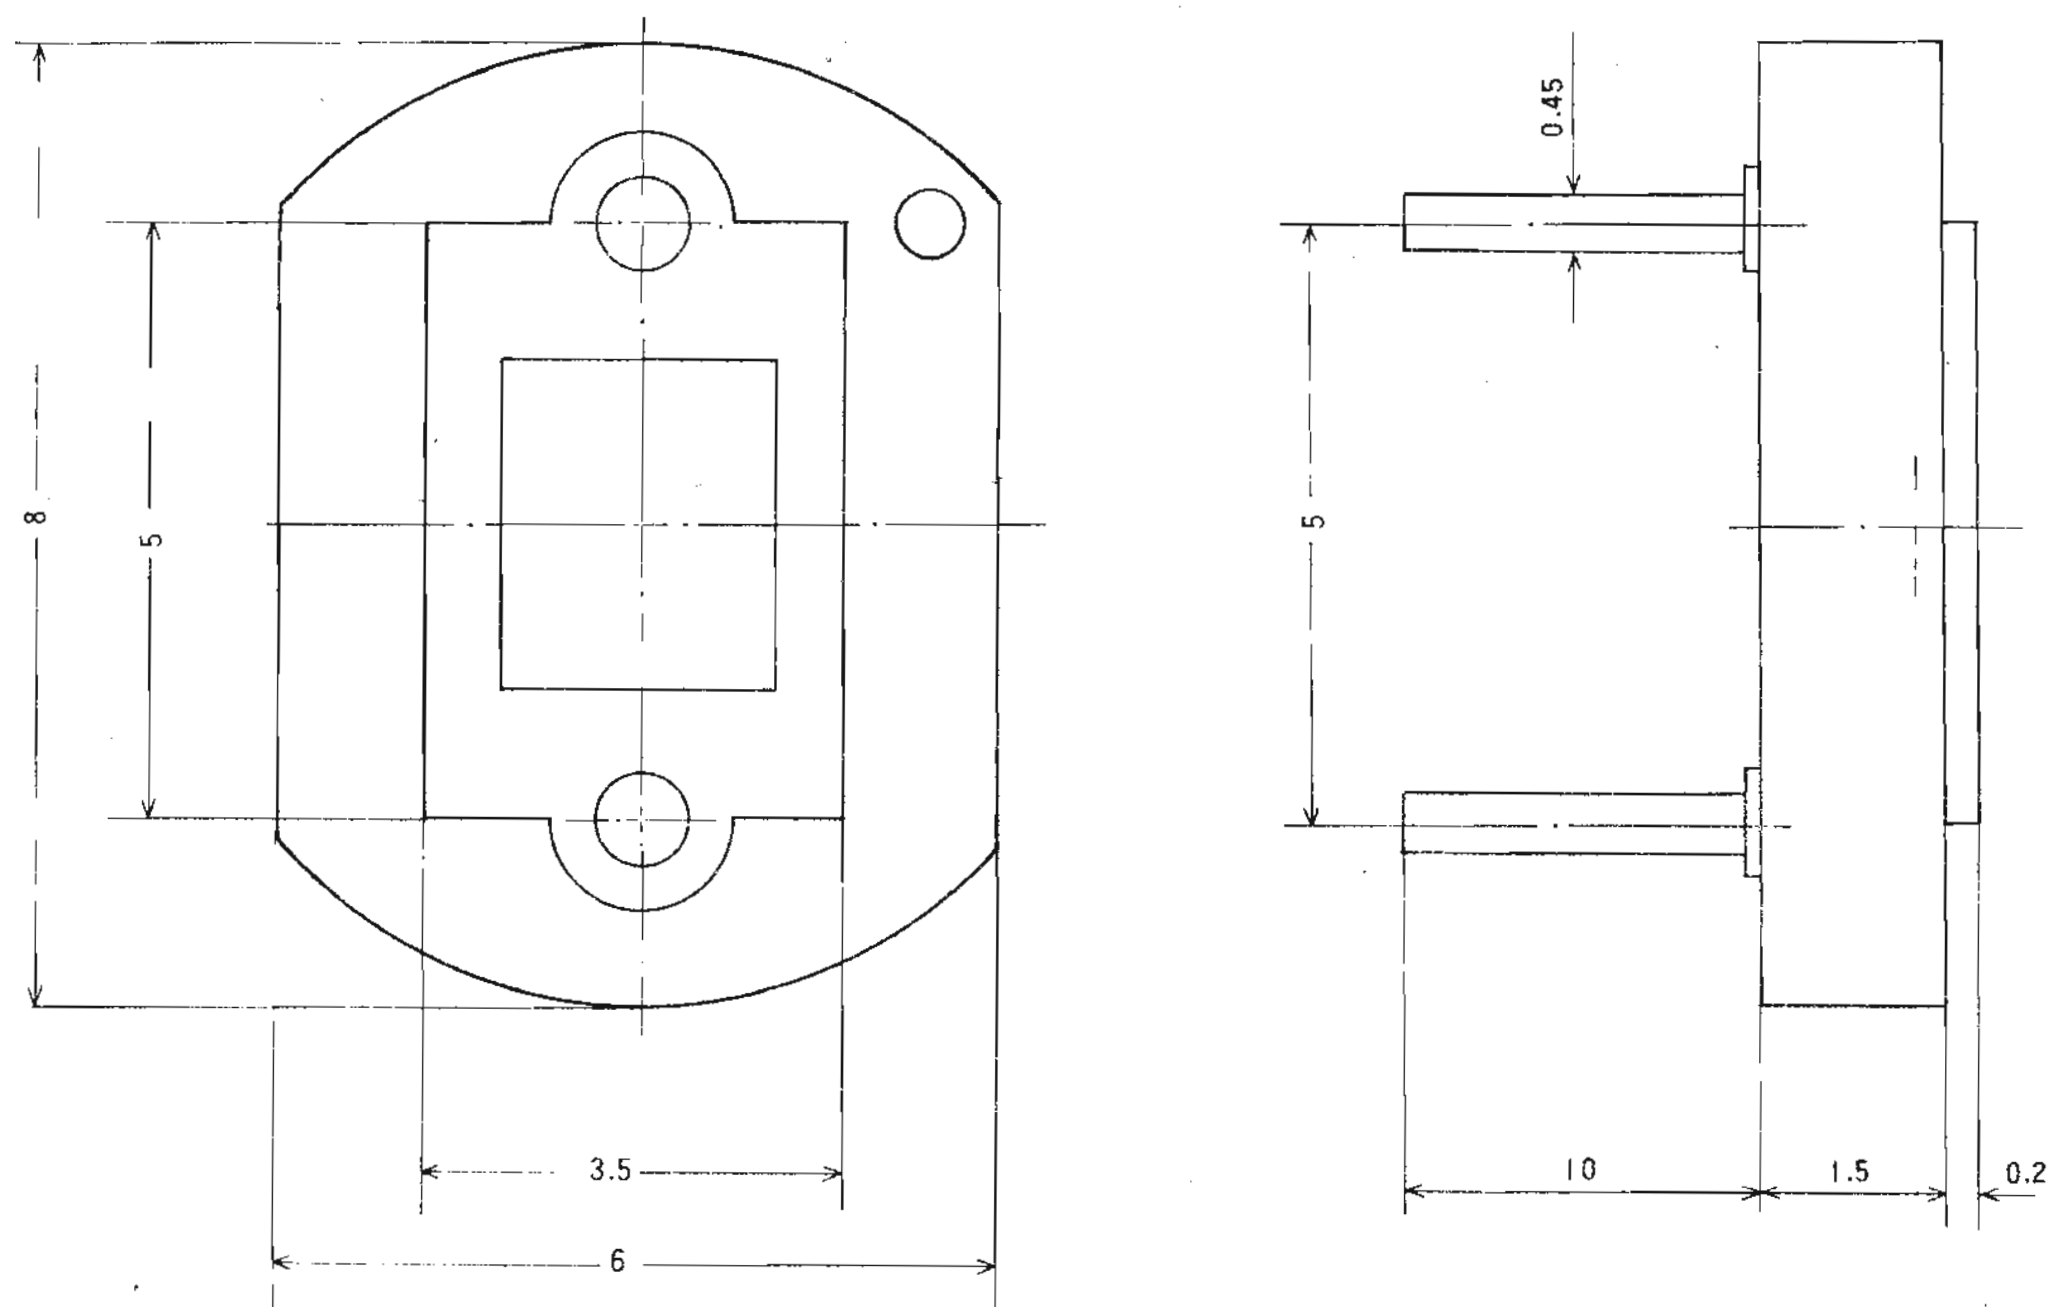
0.45
8
5
5
3.5
6
10
1.5
0.2

G 295

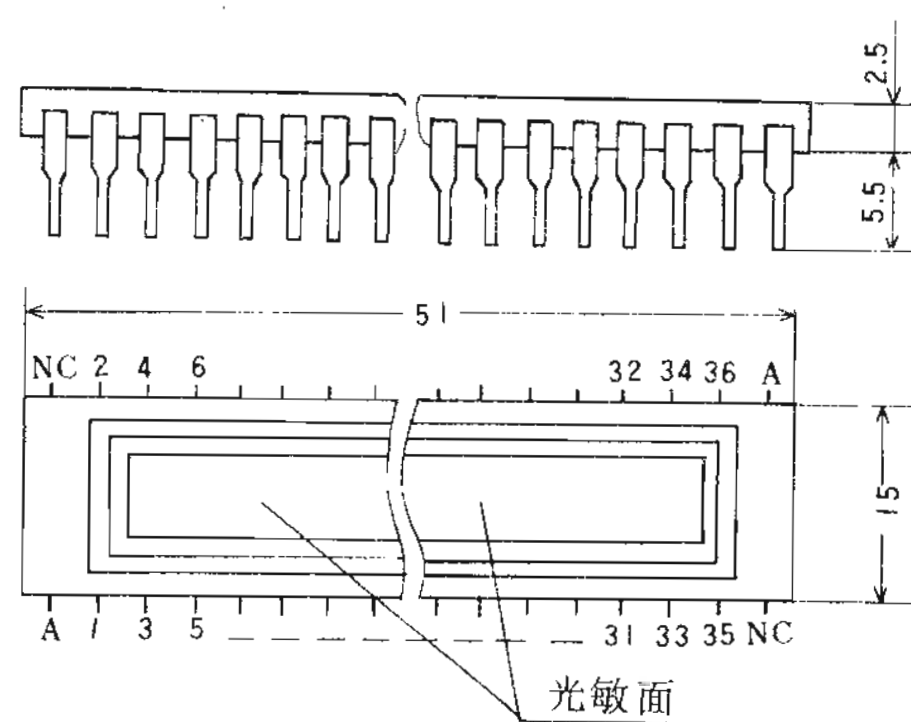

2.5
5.5
51
NC 2 4 6
32 34 36 A
15
A 1 3 5
31 33 35 NC
光敏面

G 296

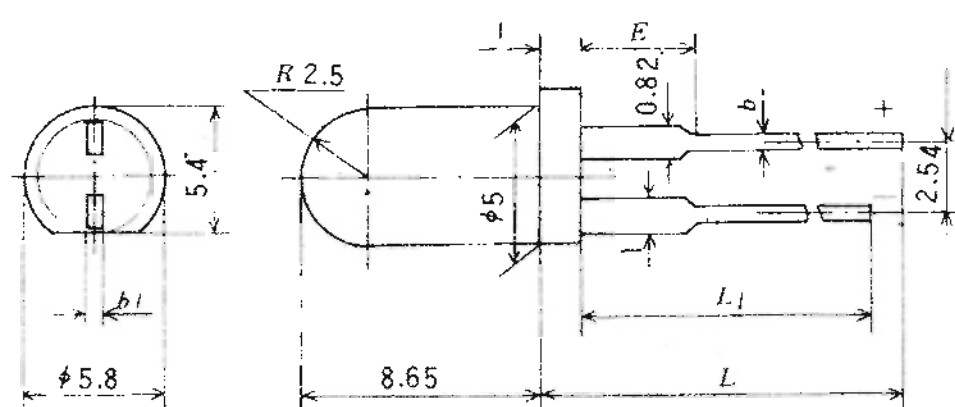


代号	L	L1	b × b1	E
a	23	25	0.5 × 0.5	3.5
b	21	23	0.6 × 0.6	5.8

G 297

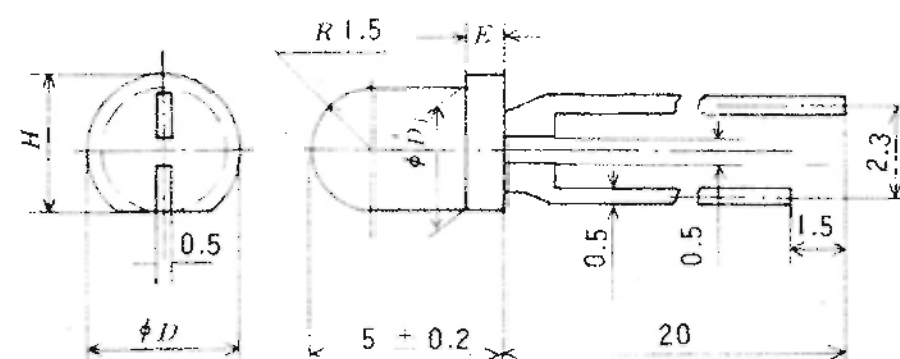


代号	D	D1	H	E
a	4.1	3.5	3.7	1
b	3.7	3.1	3.4	0.6


G 298

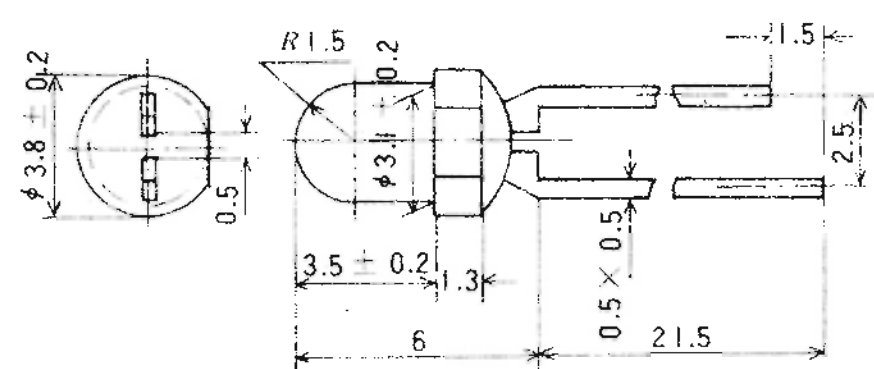


G 299

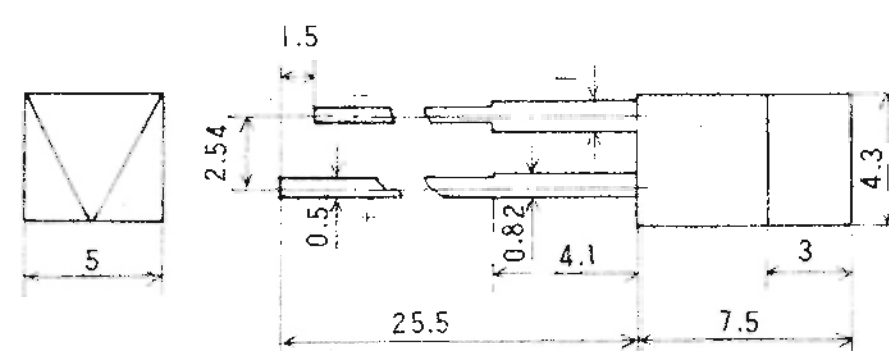


G 300

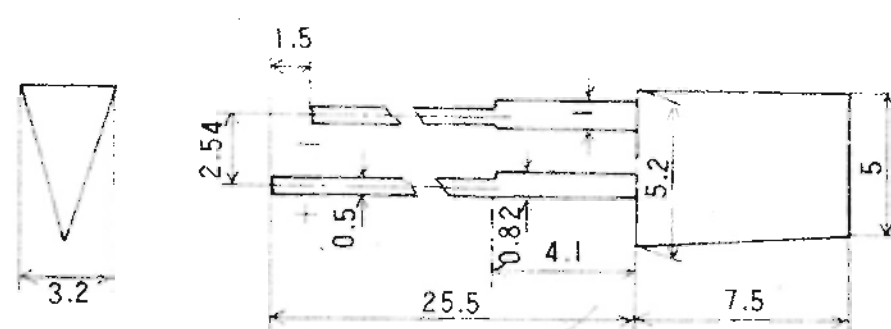


G 301

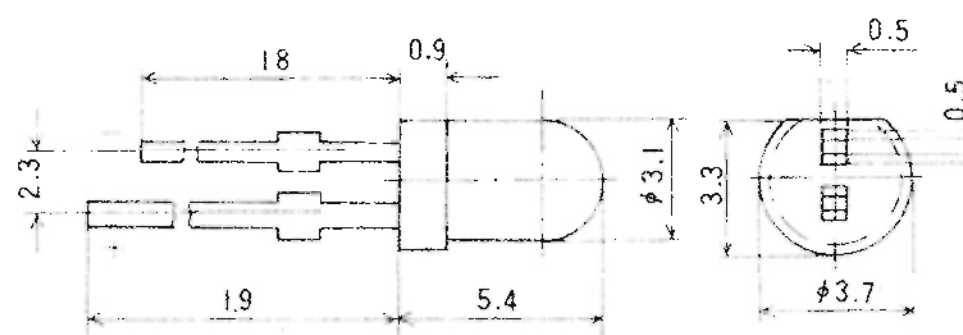


G 302




G 303

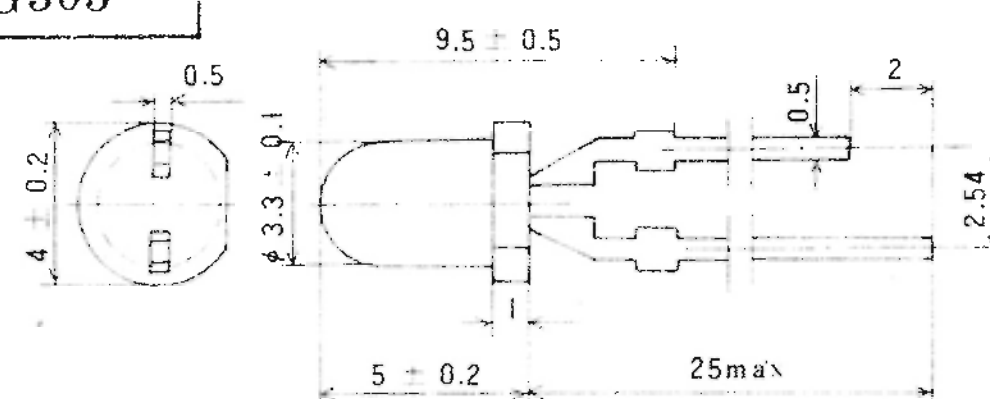

G 304

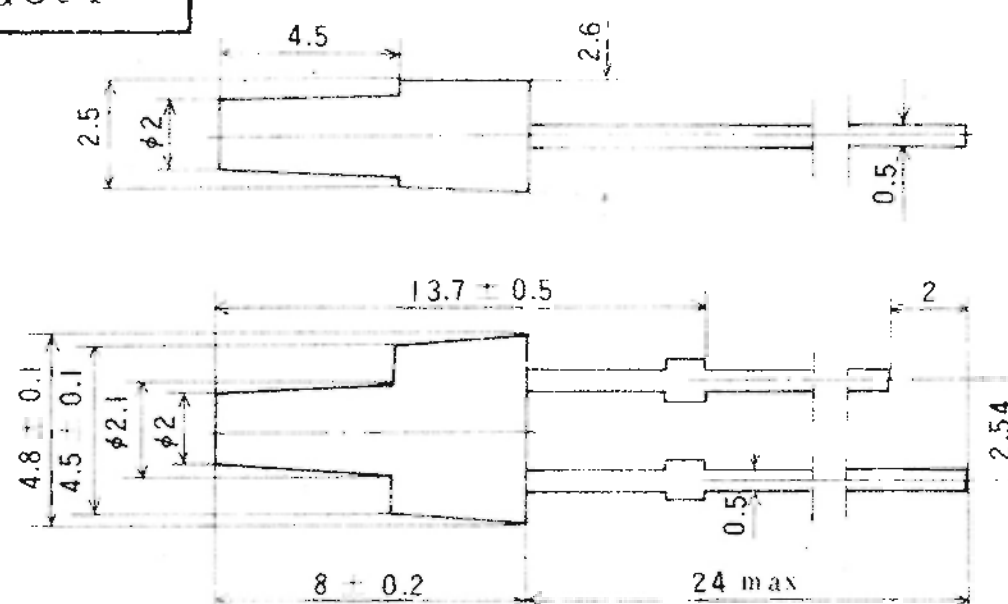


G 305

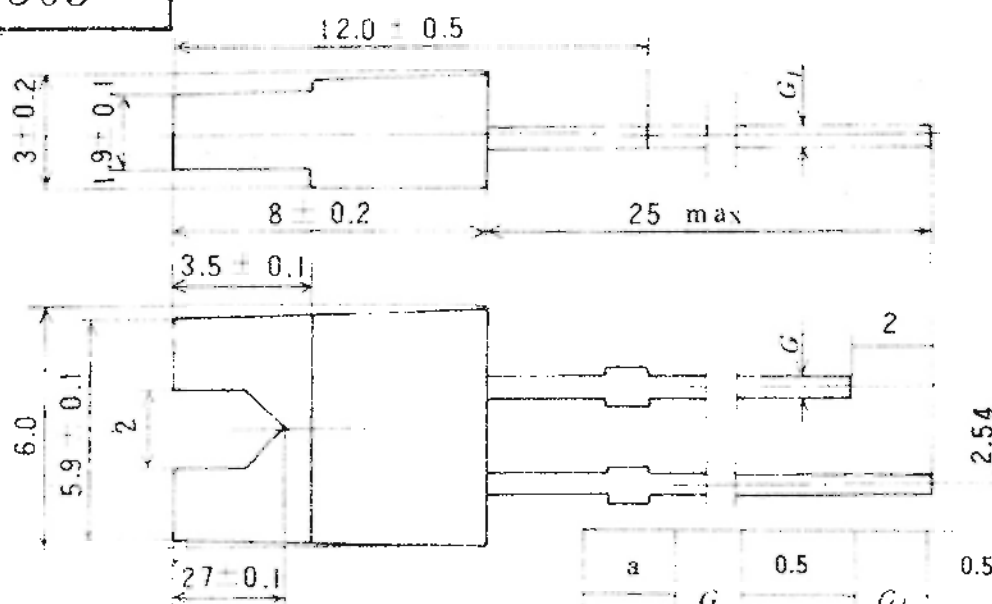


	G	G1
a	0.5	0.5
b	0.6	0.7


G 306

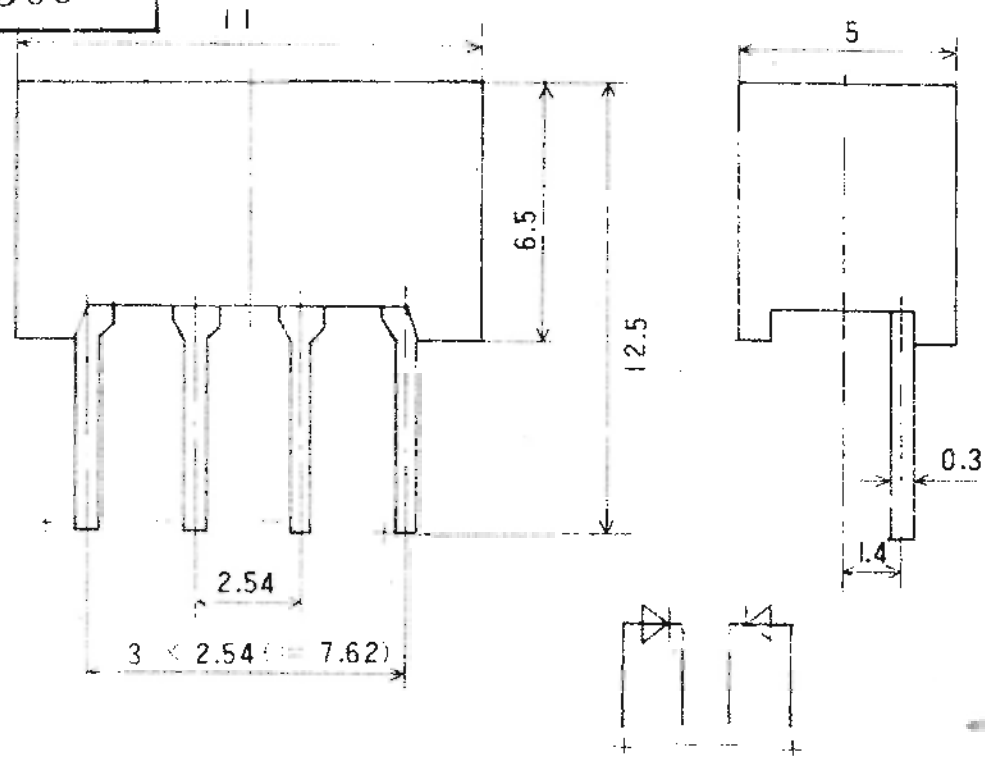


G 307

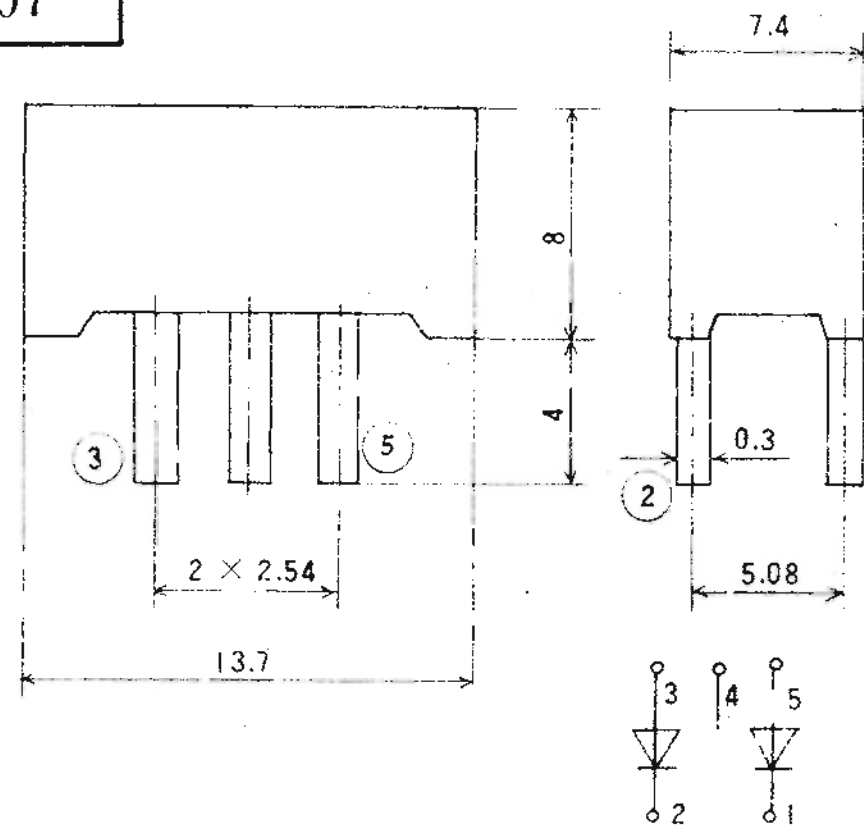


G 308

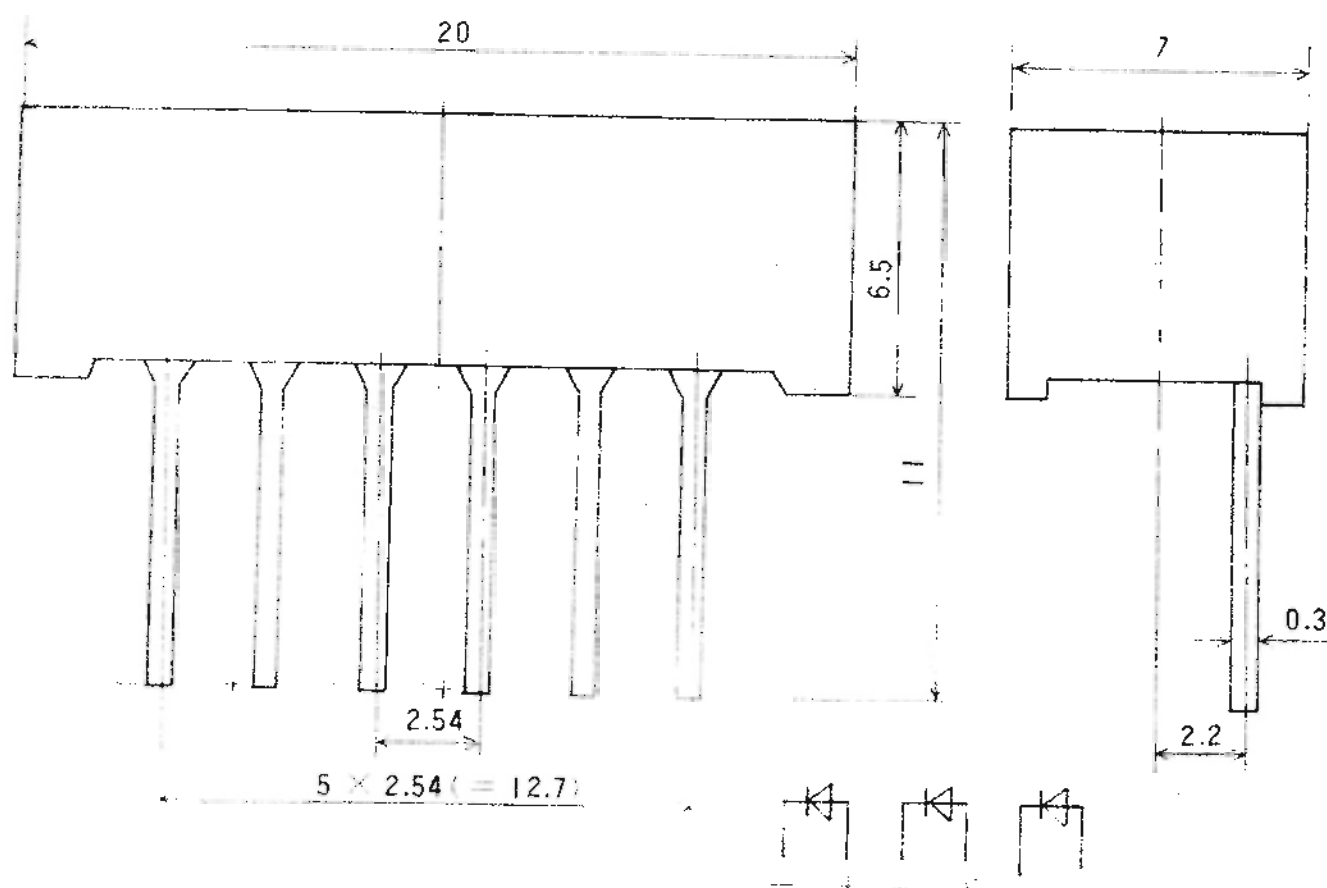


G310

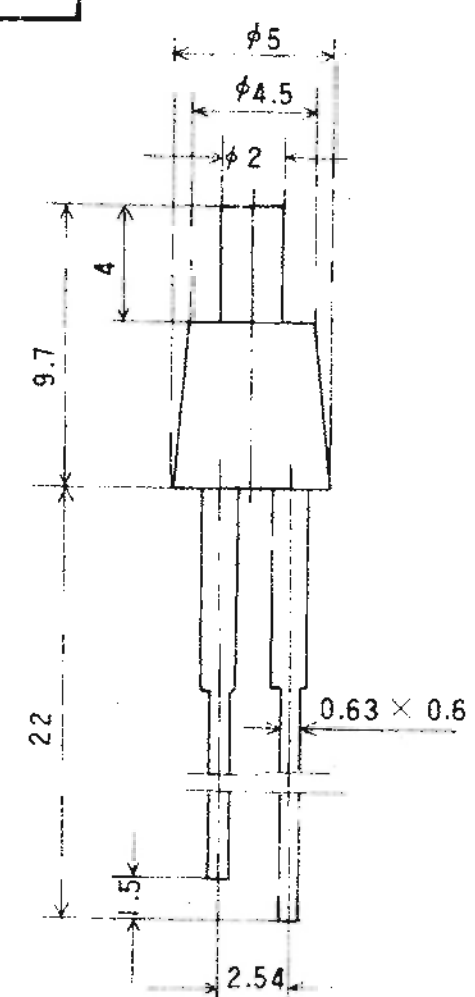


G 309

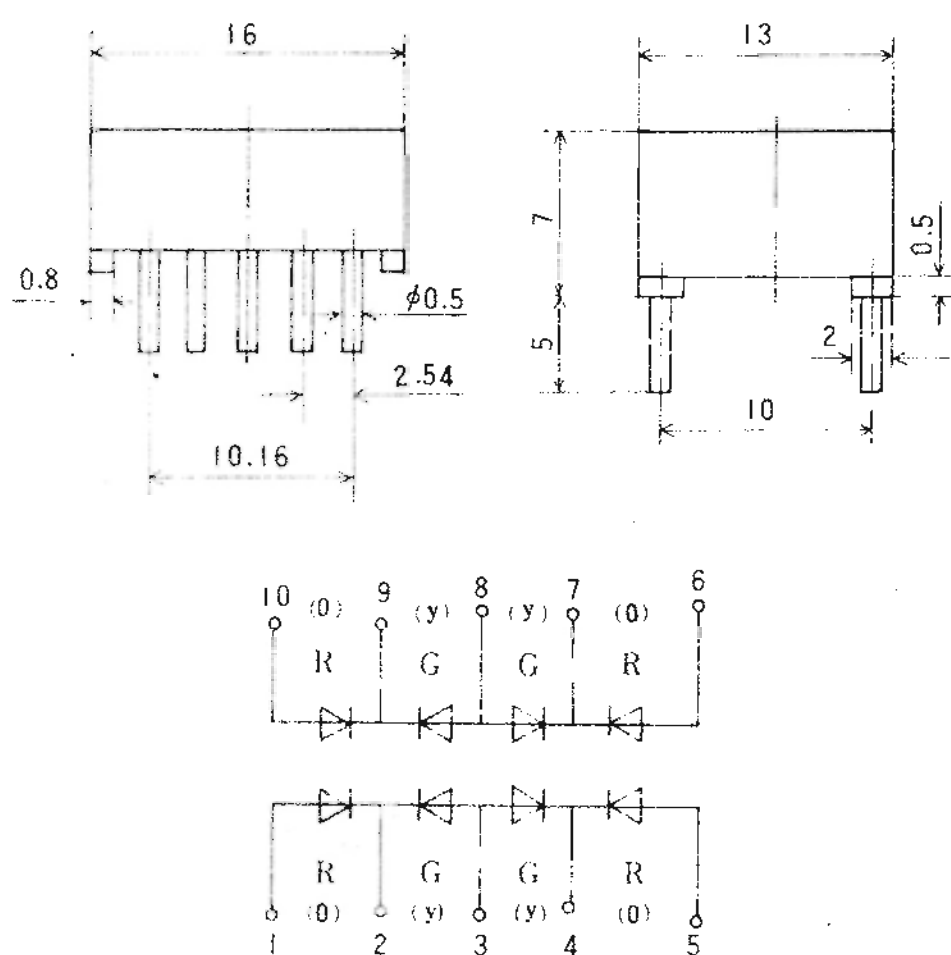


G 311

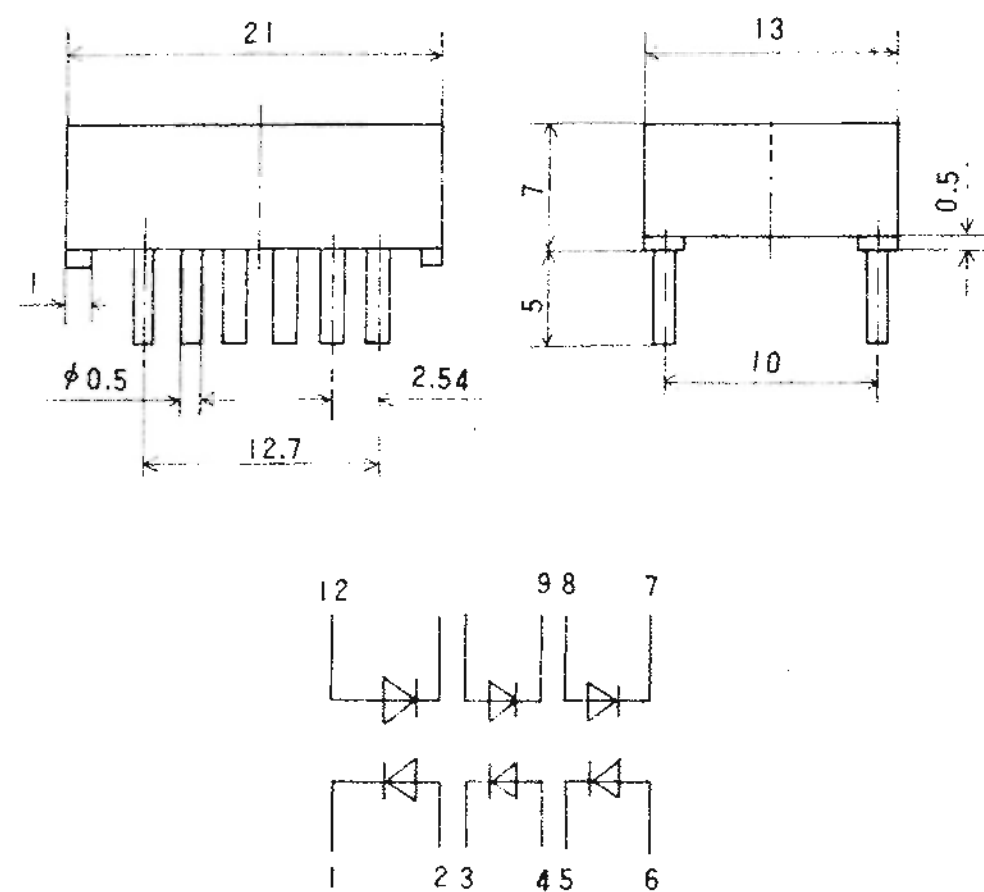


G312

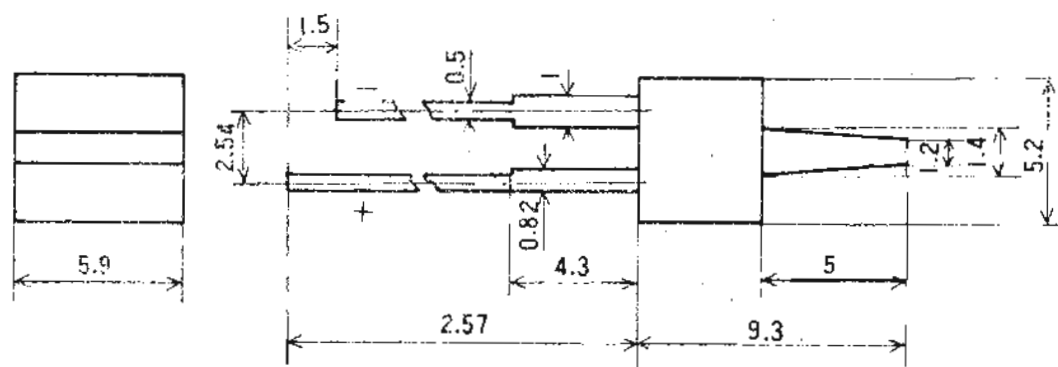


G313

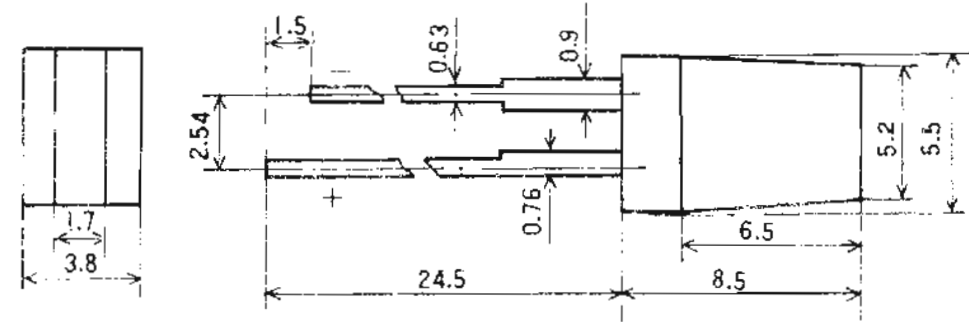

G314

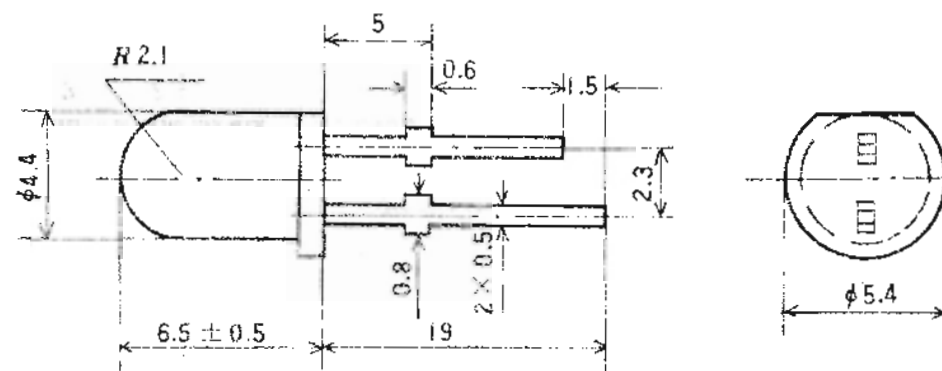


G315

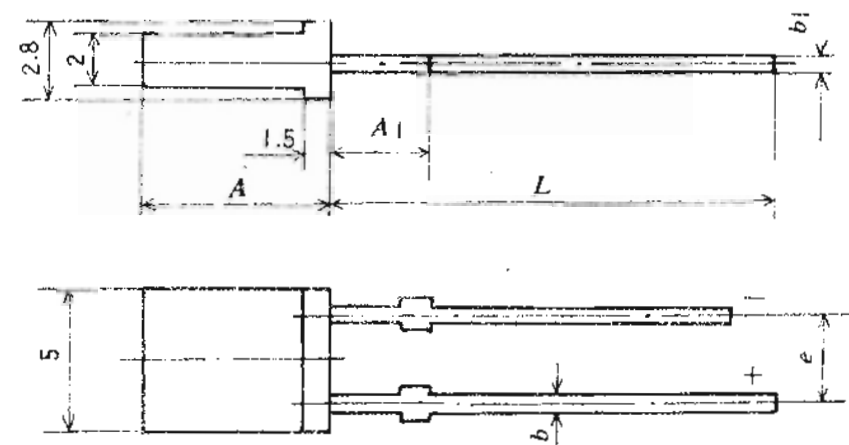


代号	A	A1	e	L	b	b1
a	7.2	5	2.3	19	0.5	0.5
b	7.8	7	2.54	24.5	0.63	0.6


G316

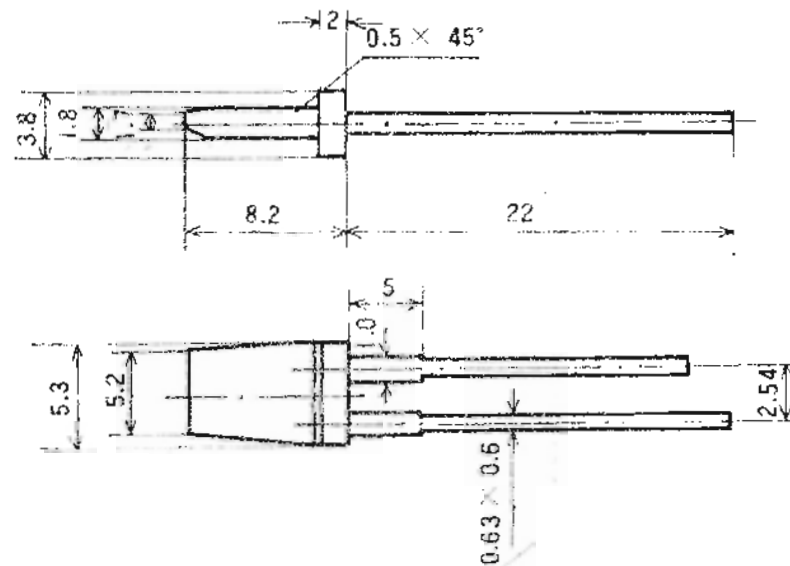


G317

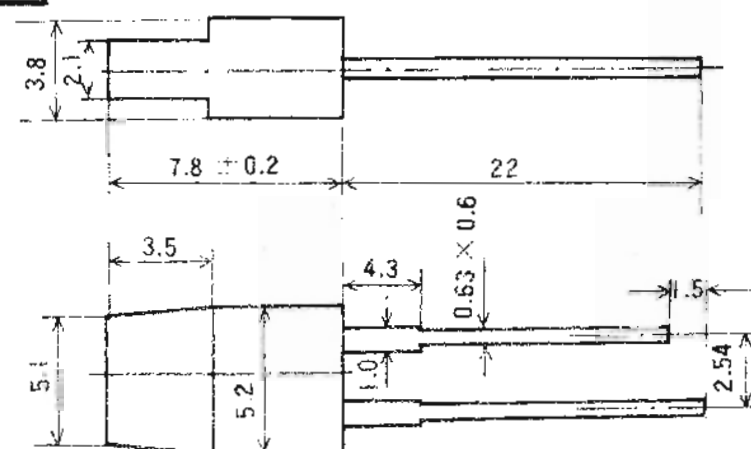

G318

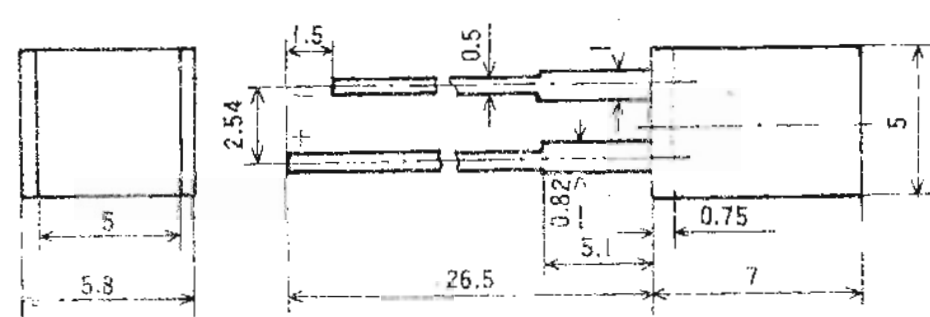


G319




a	L	7.7 ± 0.5
b		9.5

G320

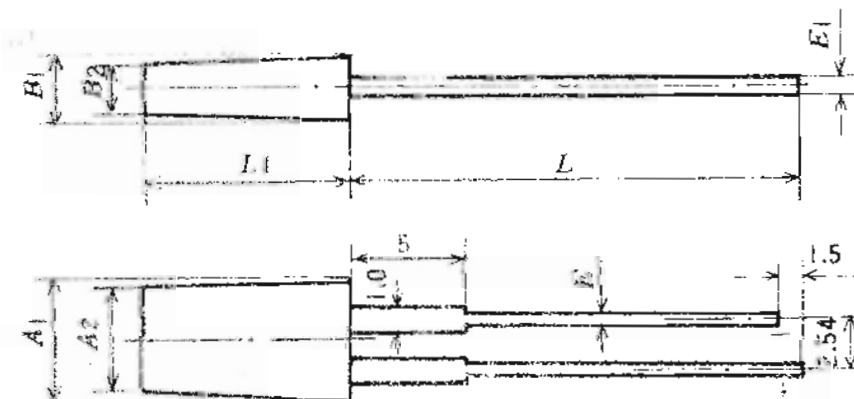


代号	A1	A2	B1	B2	L	L1	E	E1
a	5	4.7	2.7	2.4	24.4	13	0.5	0.5
b	5.3	5.2	2.6	2.5	22	8.6	0.63	0.6
c	6.1	6	4.1	4	22	9	0.63	0.6


G321

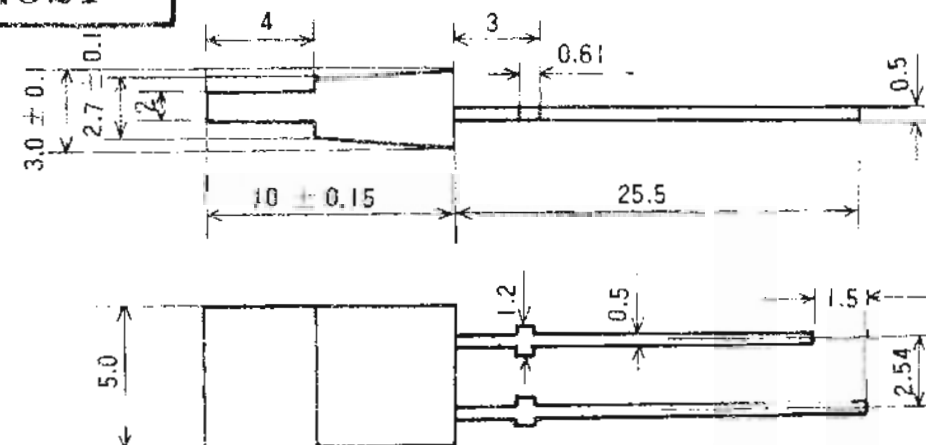


G322

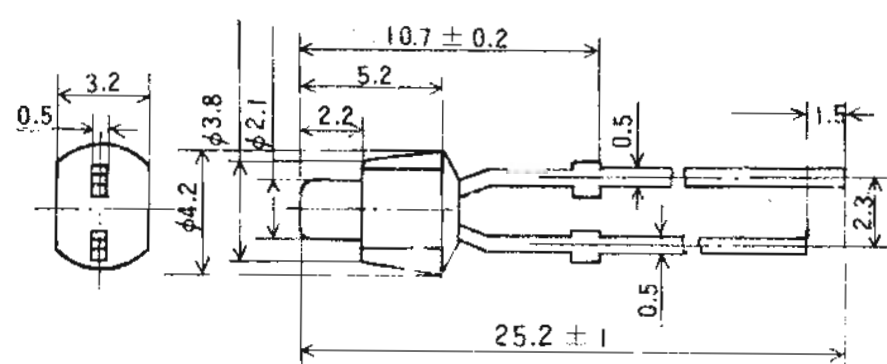


G323

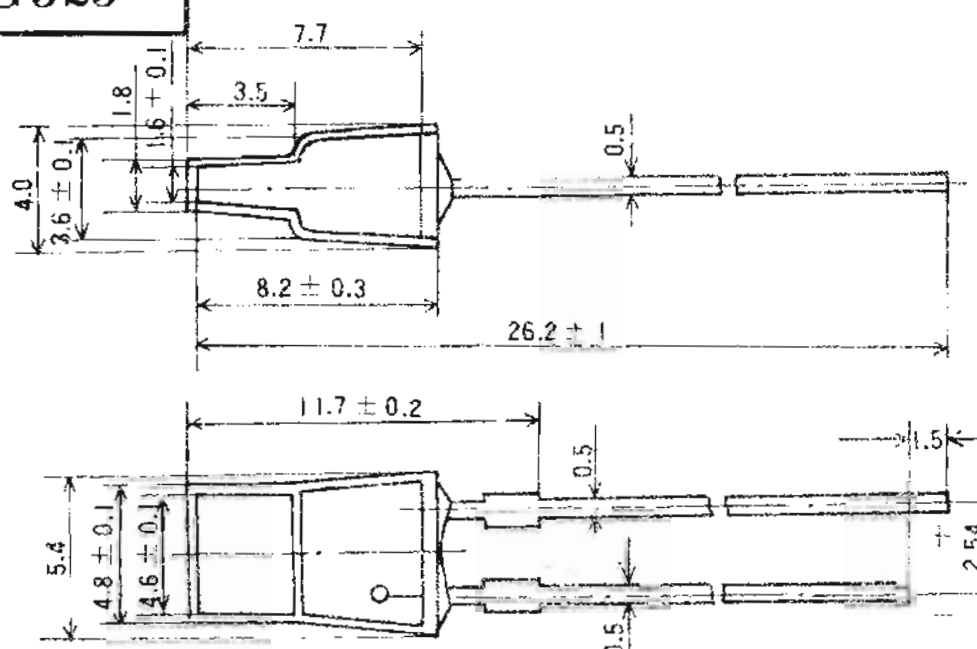


G324



G325

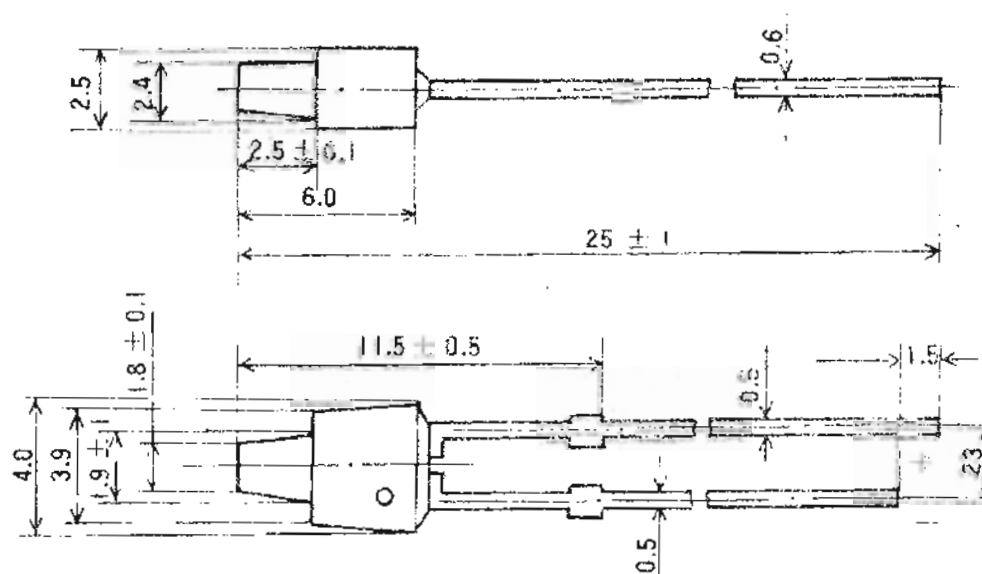


G326

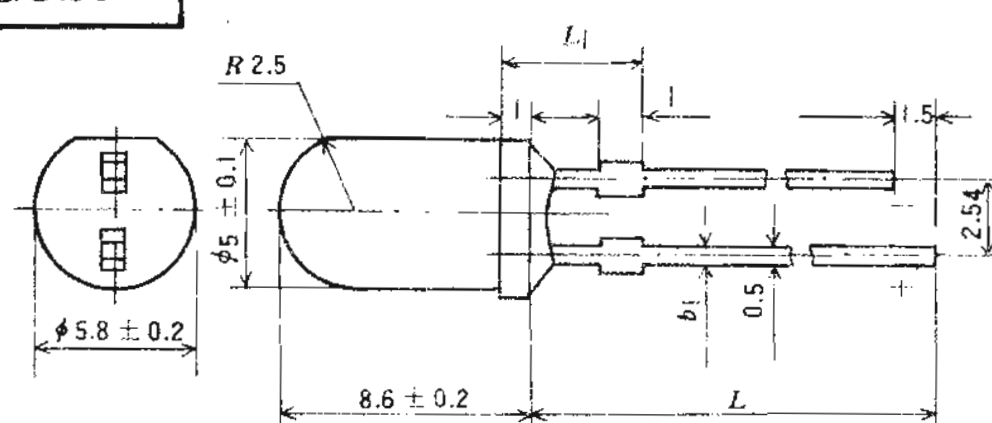


代号	L	L1	b1
a	13.5	4.3	0.8
b	27	2.6	1.2
c	27	4.3	0.8


G327

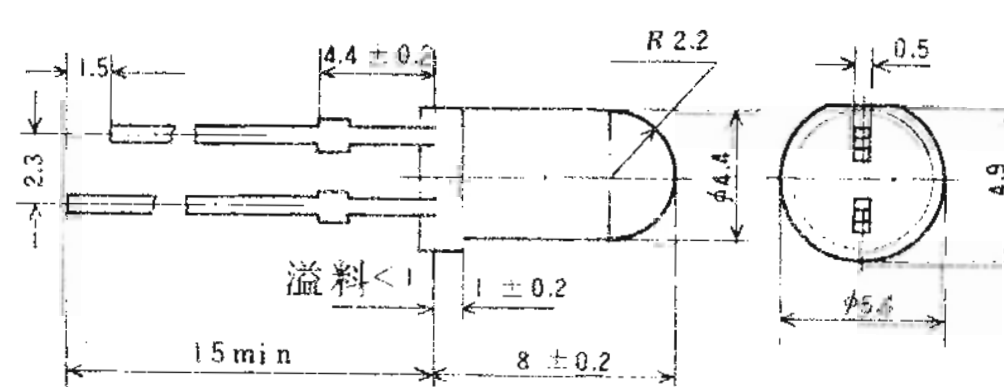


G328

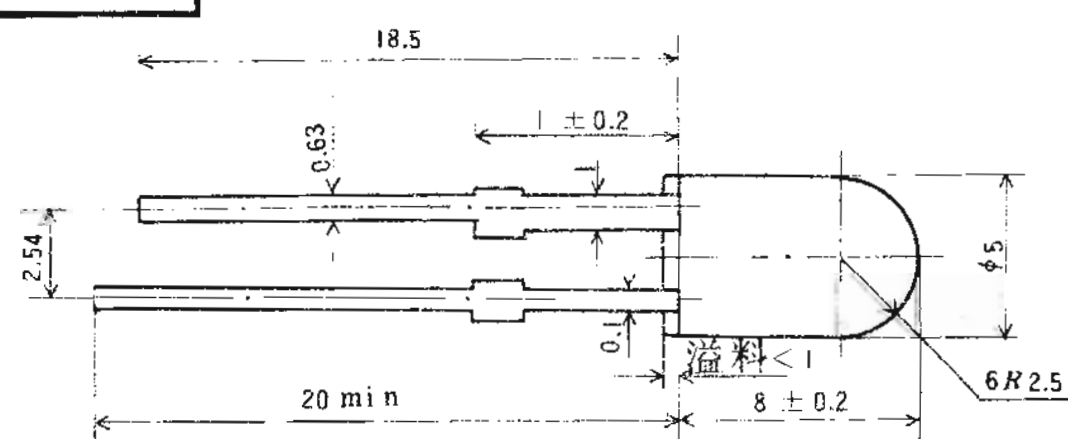

G329

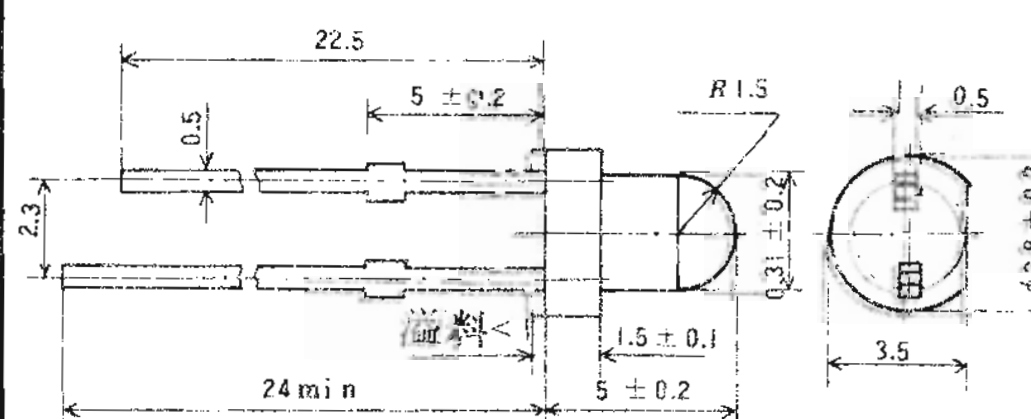


G330

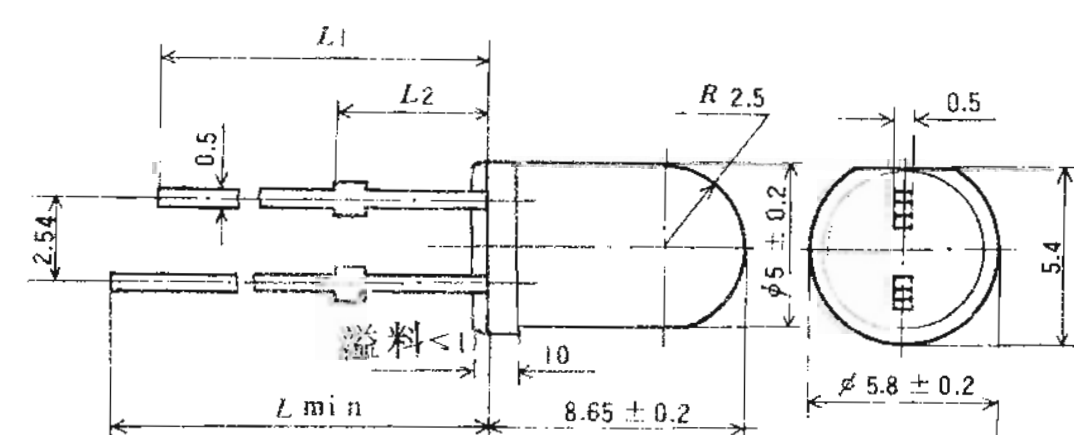


代号	L	L1	L2
a	24	22.5	2.5
b	24	22.5	5 ± 0.2
c	27	25.5	7.33

G331

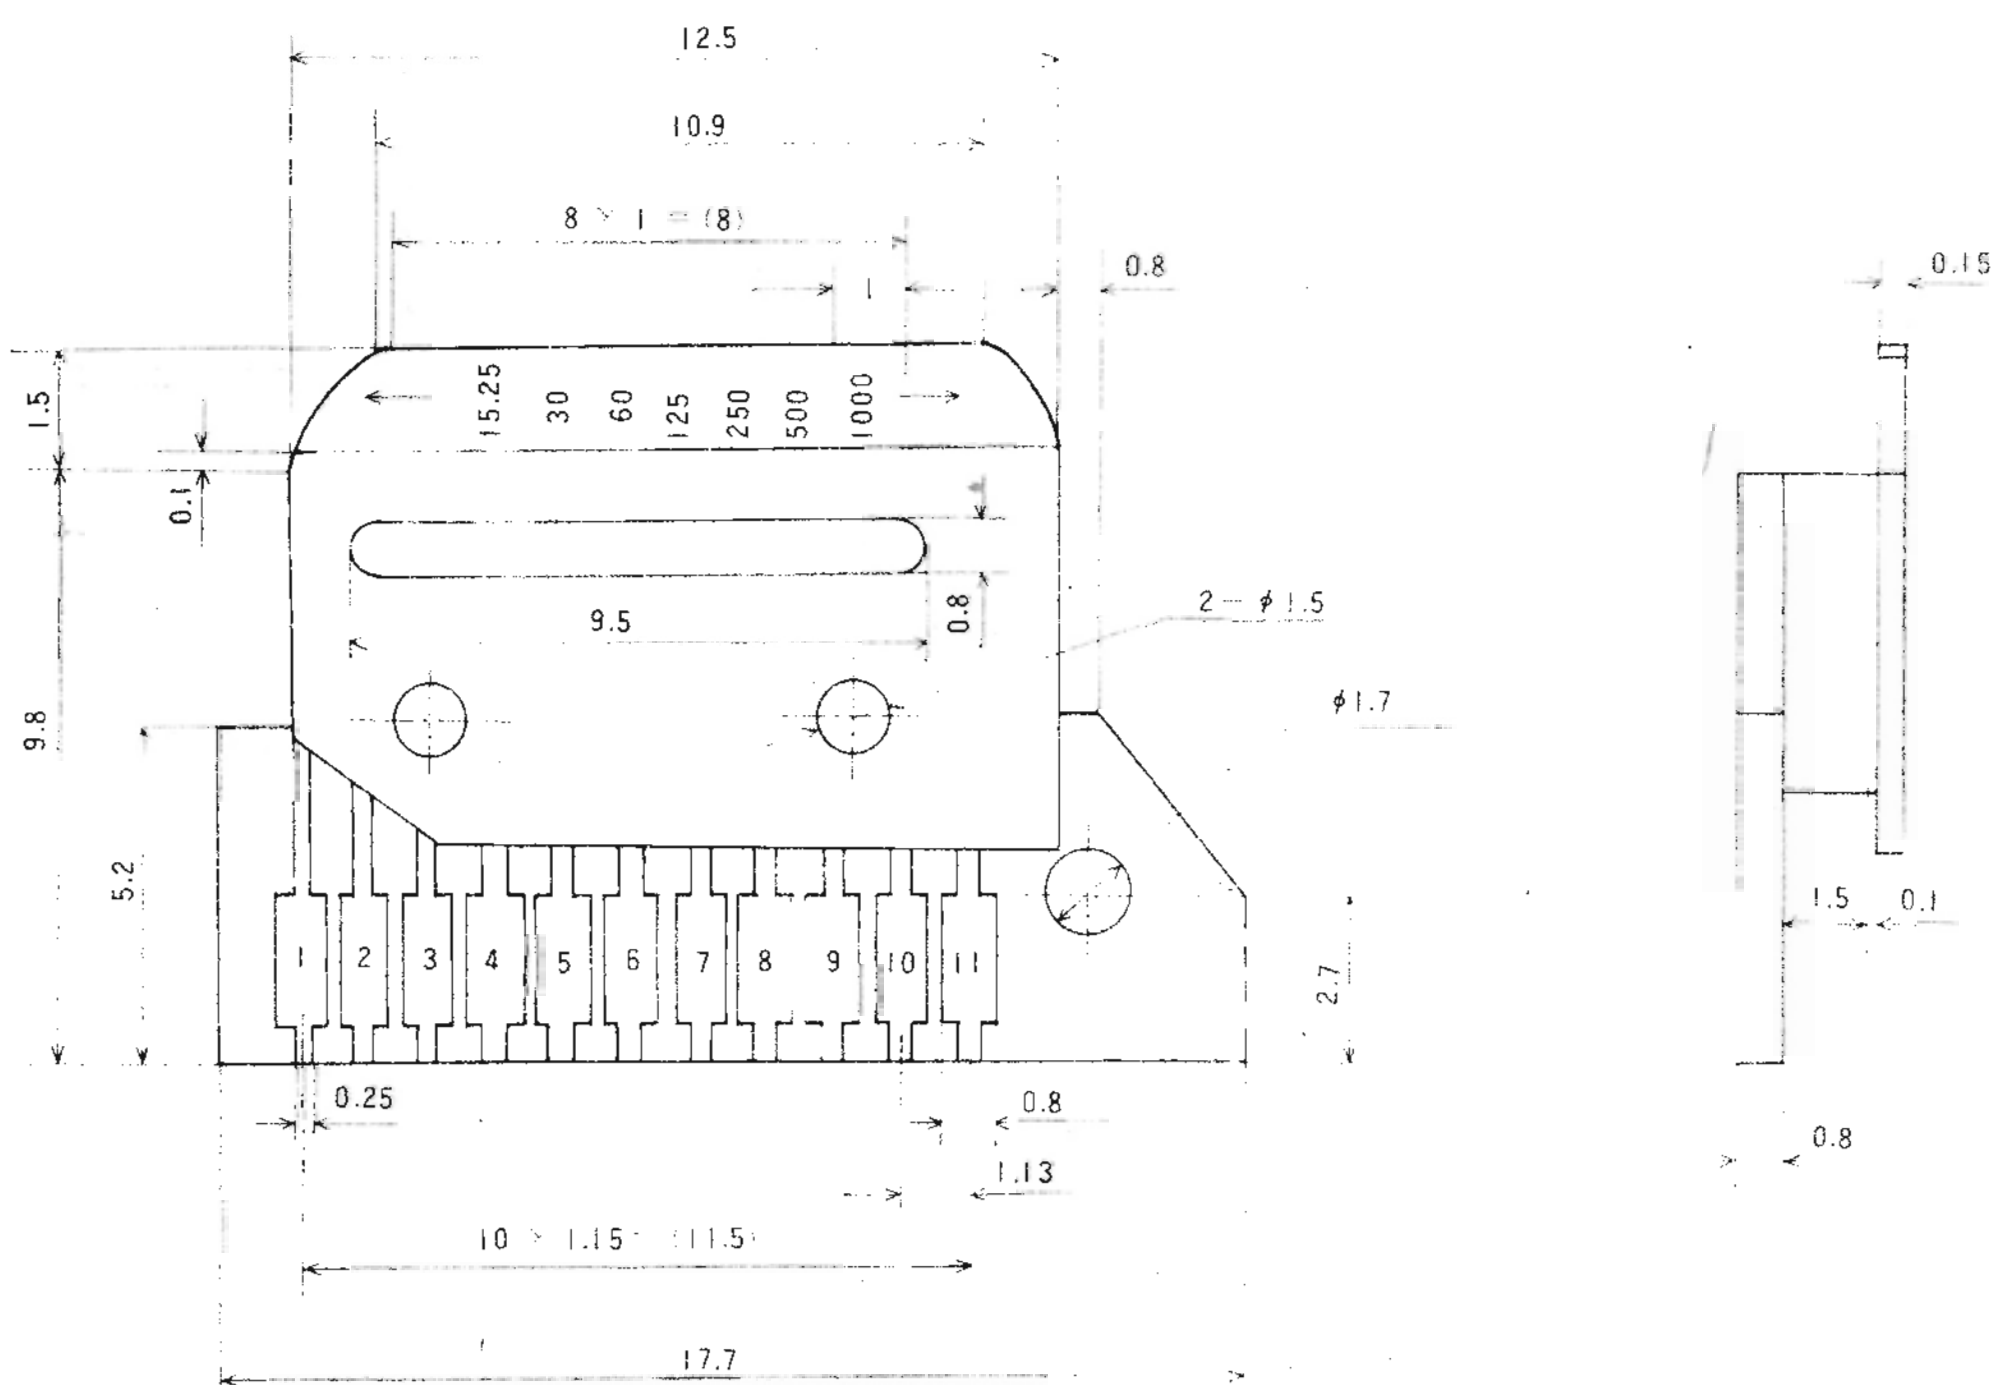


12.5
10.9
8 × 1 = (8)
0.8
1
15.25
30
60
125
250
500
1000
0.15
1.5
0.1
9.5
0.8
2 — φ1.5
φ1.7
9.8
5.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.7
1.5
0.1
0.25
0.8
1.13
10 × 1.15 = (11.5)
17.7
0.8

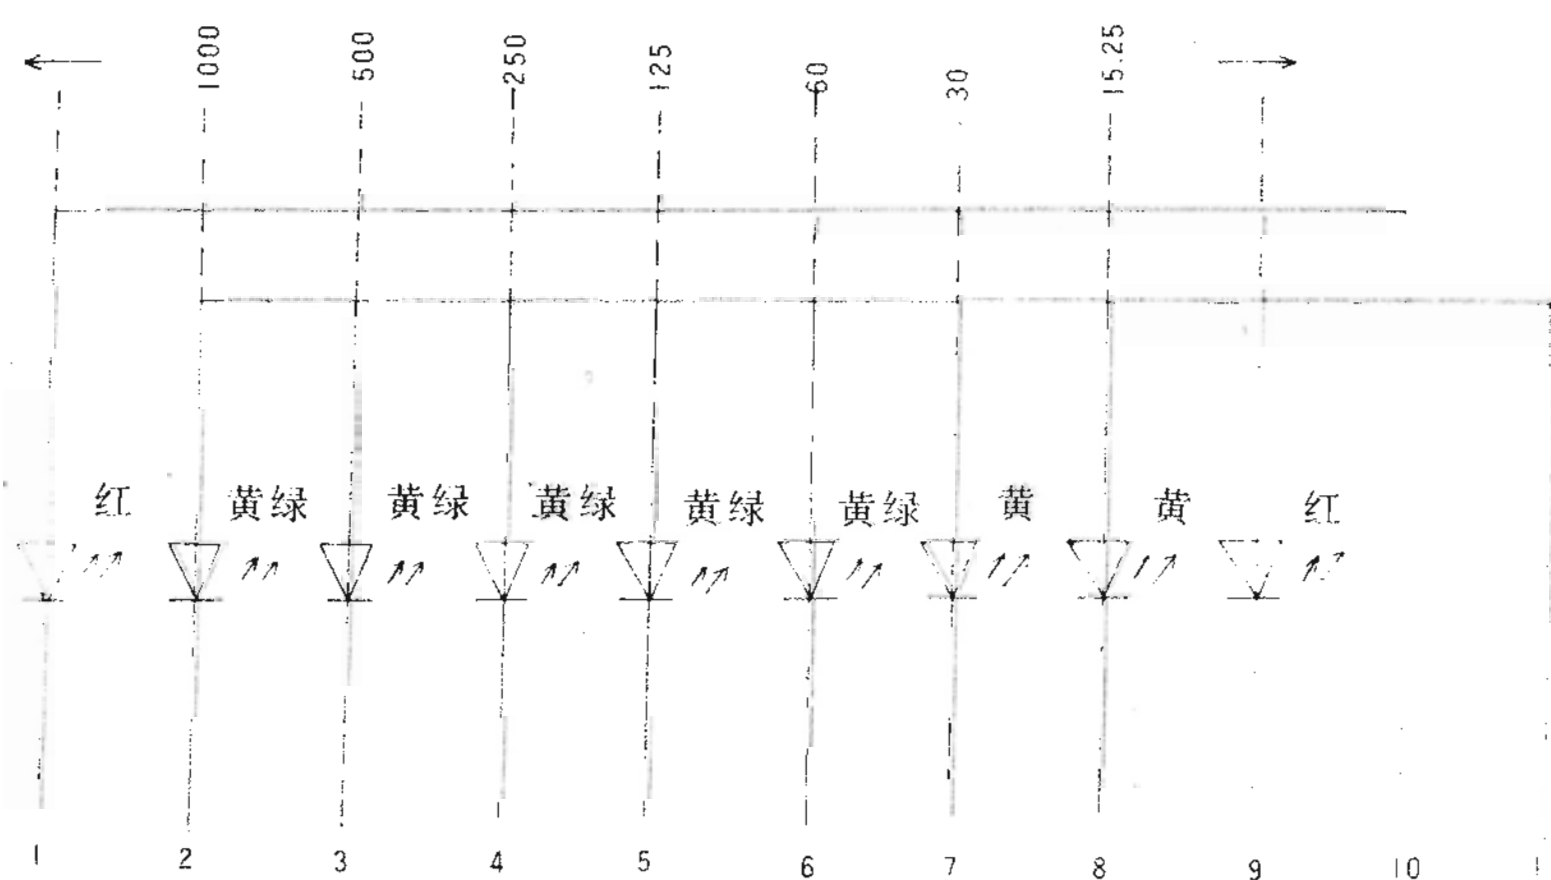

1000
500
250
125
60
30
15.25
红
黄绿
黄绿
黄绿
黄绿
黄绿
黄
黄
红
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


共 阳

G332

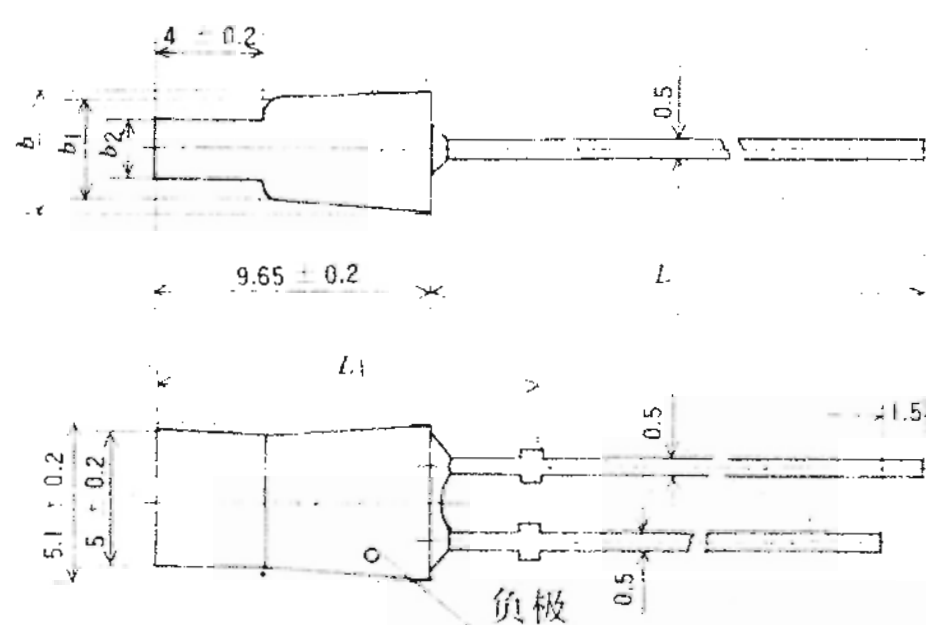


代号	L	L1			b
a	20	16.7			
b	28	13.1	3	2.6	1
c	25	12.3			
d	18	13.1	4	3.6	2


G333

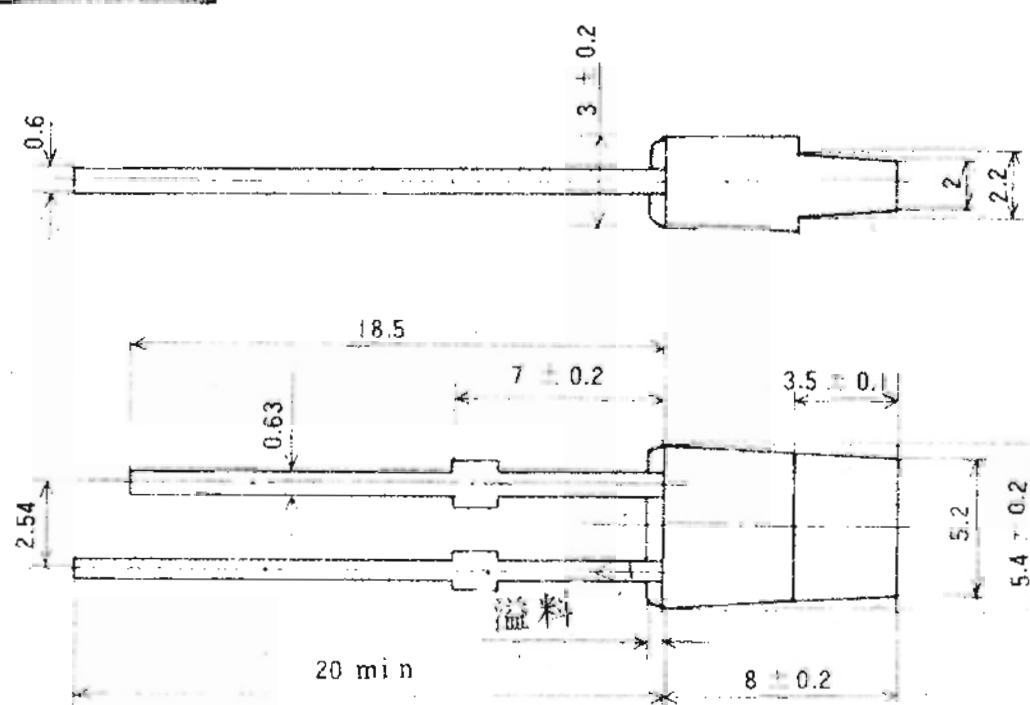


G334

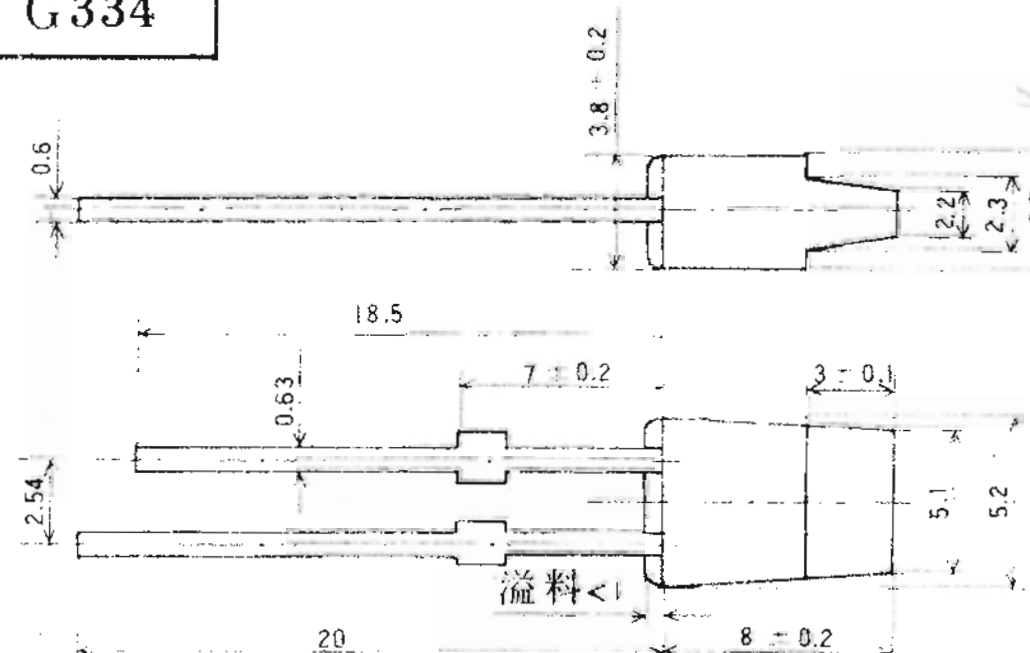


G335

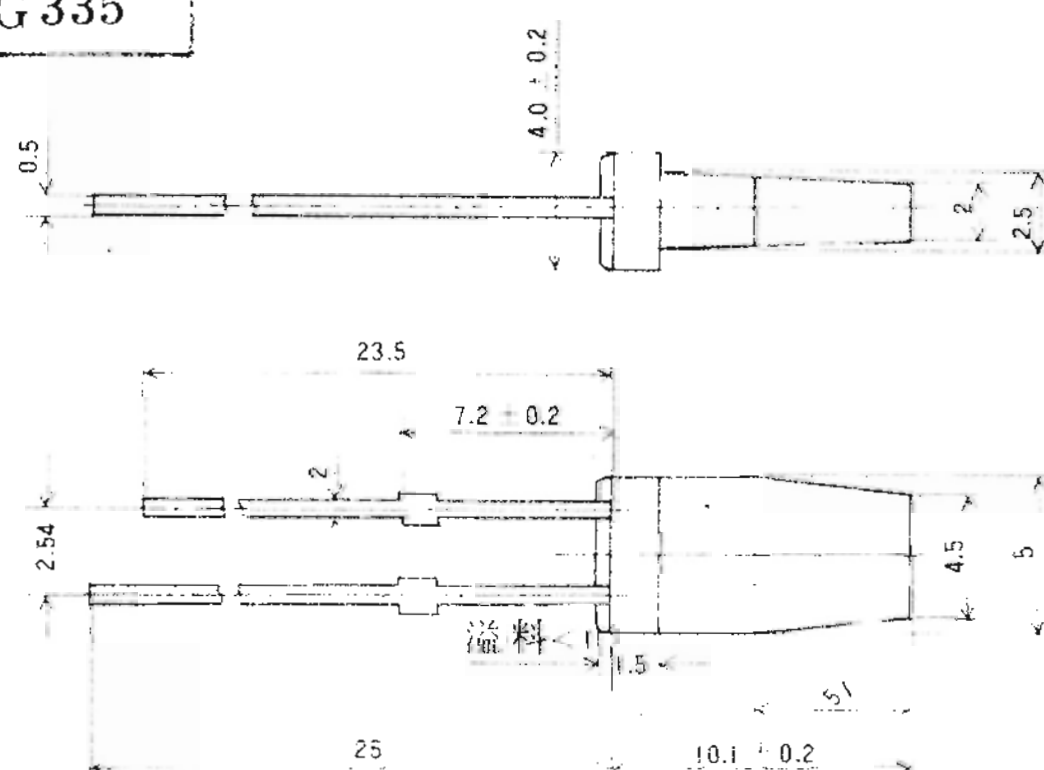


G336

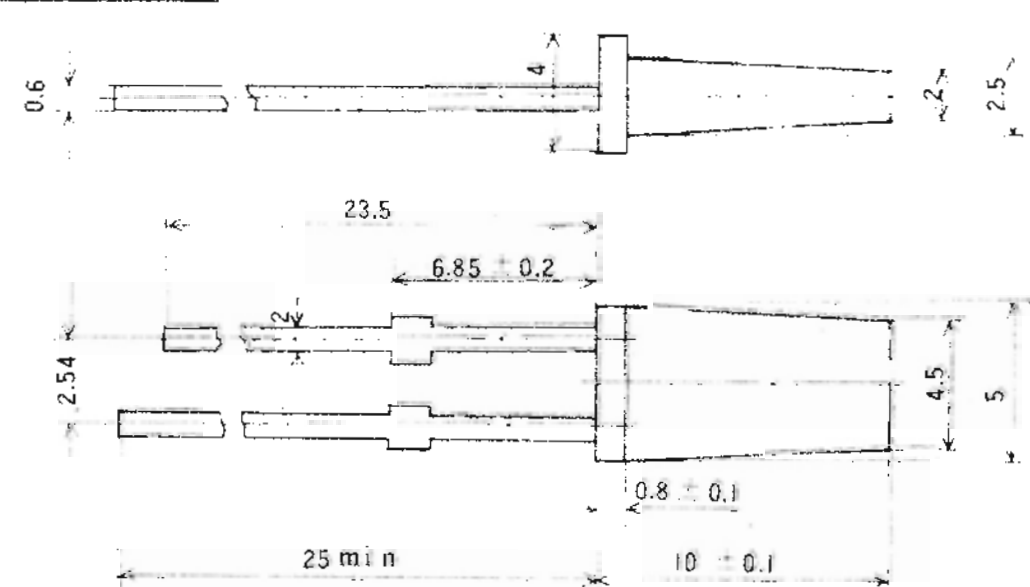

G337

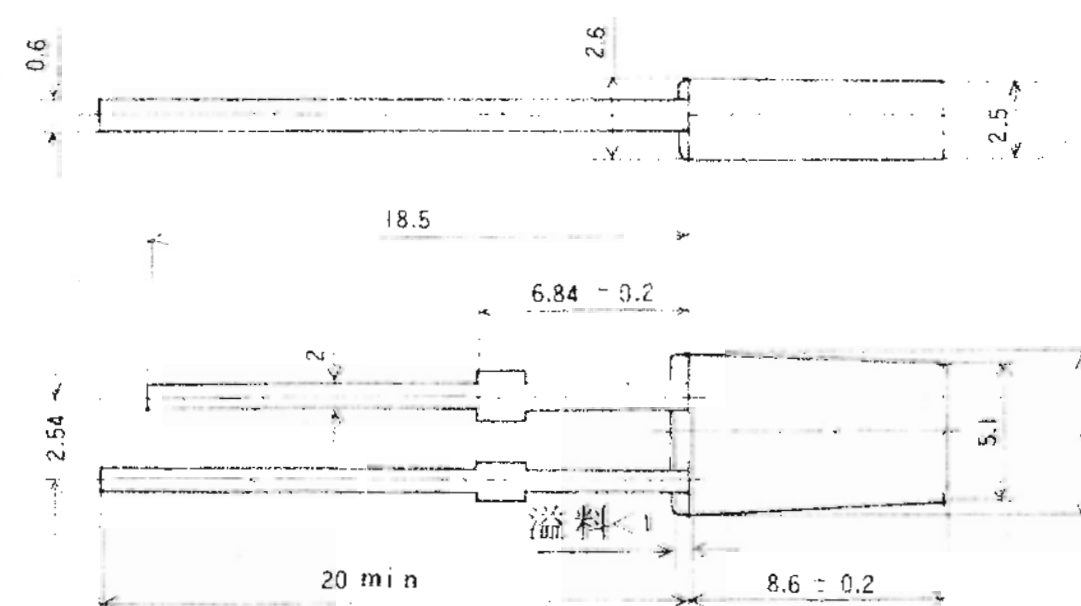


G338

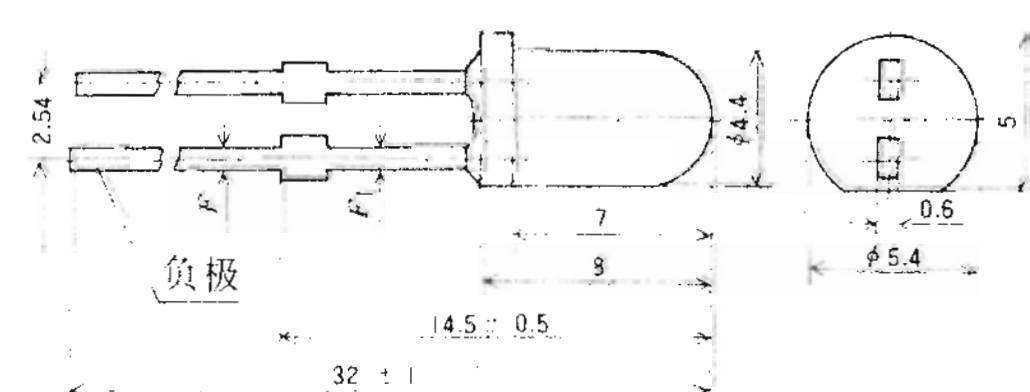


代号	F	
a	0.5	
b	0.7	

G339

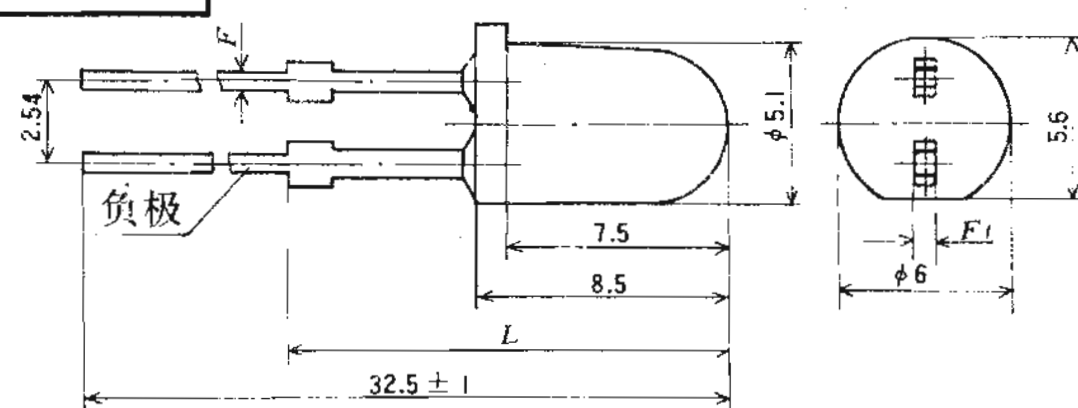


代号	L	F	F_1
a	15	0.7	0.6
b	12	0.5	0.5
c	12.7	0.5	0.5

G340

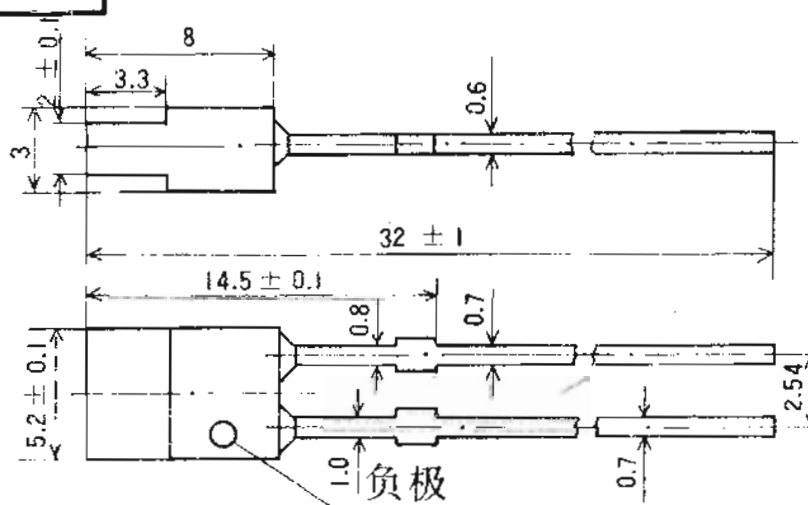


G341

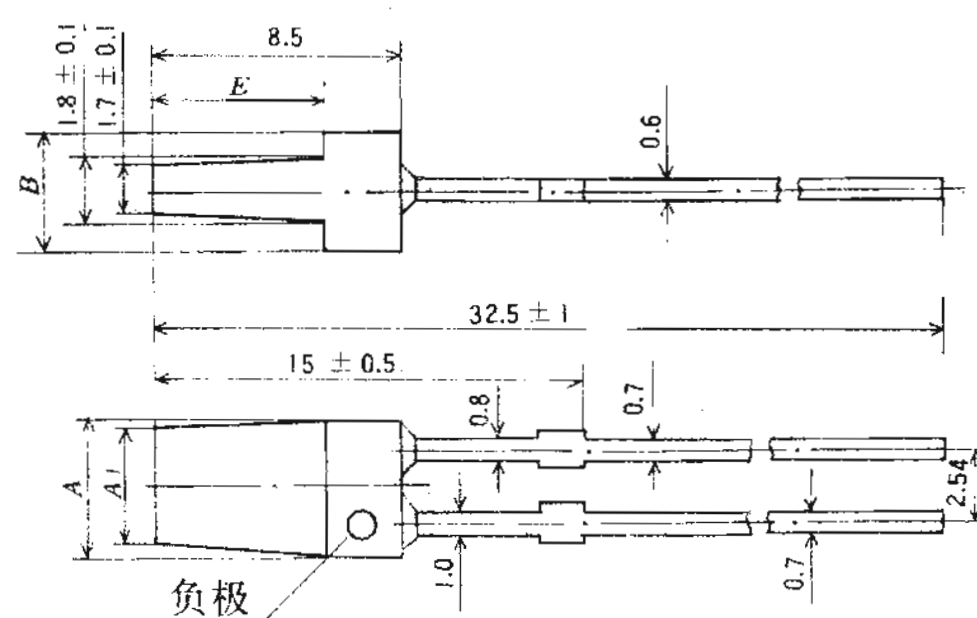


代号	A	A_1	B	E
a	5.3	5.2	3.8	6.5
b	4.6	4.5	4	6


G342

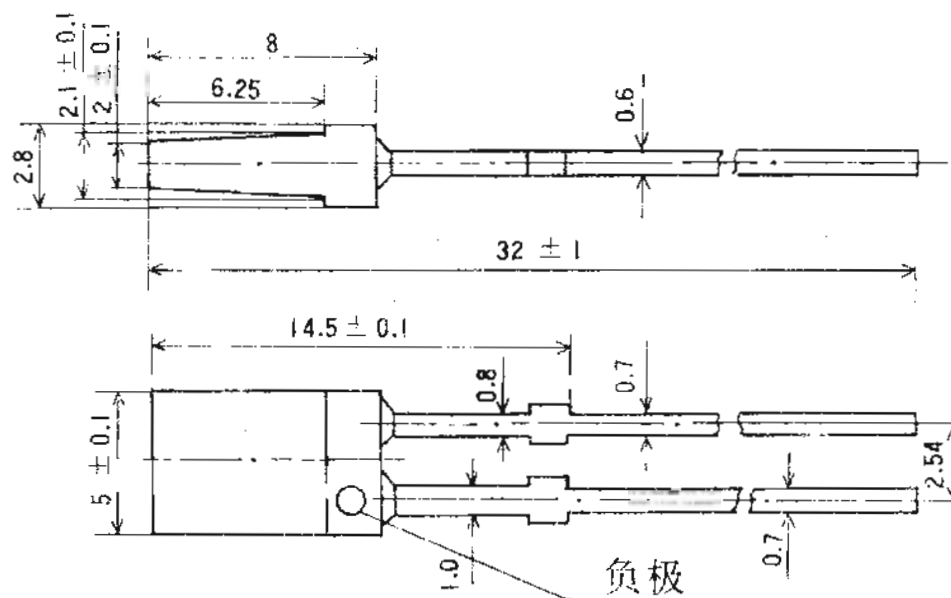


G34

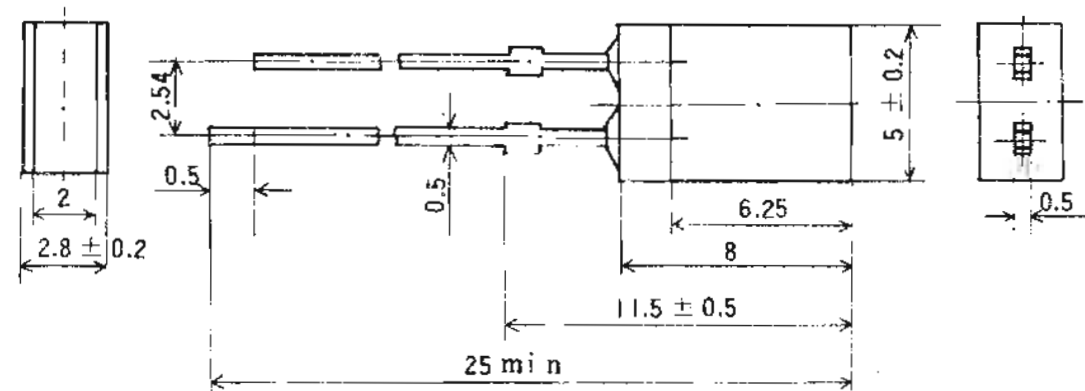


G344

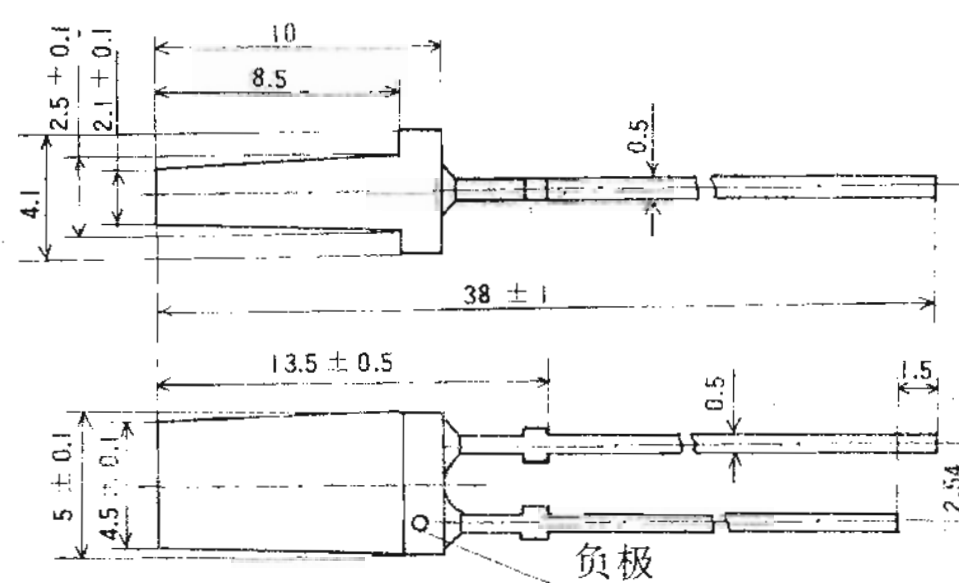

G345

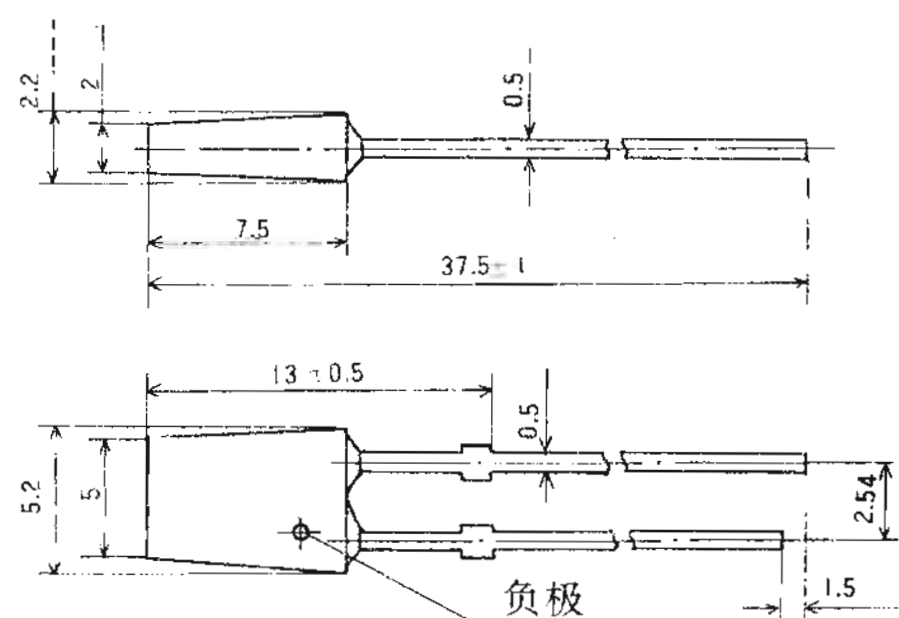


G346

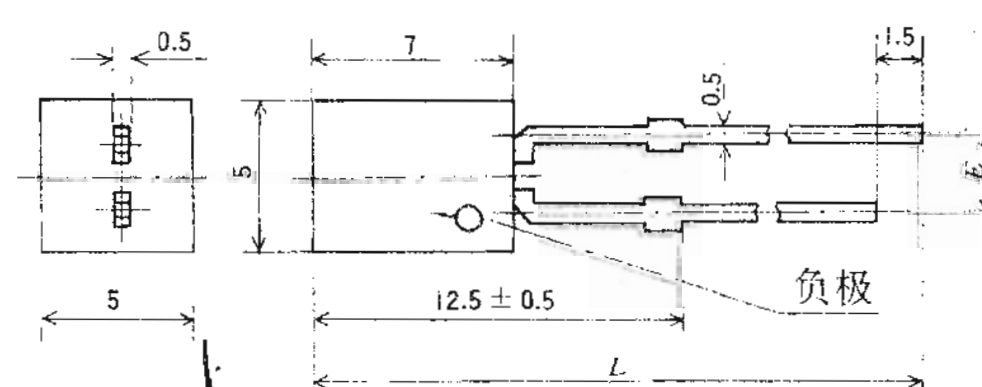


代号	L	E
a	27	2.3
b	37	2.54

G

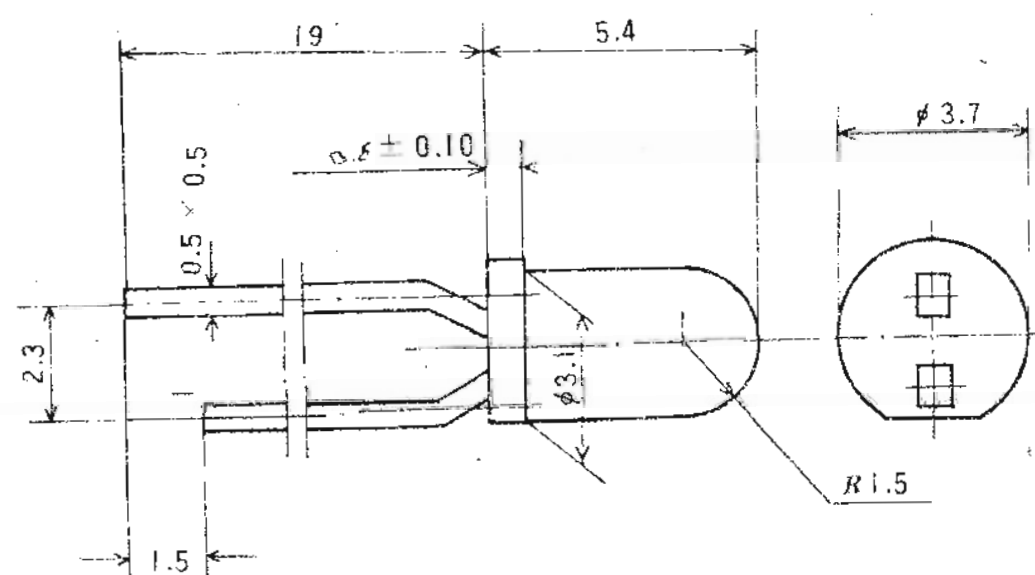


G 348

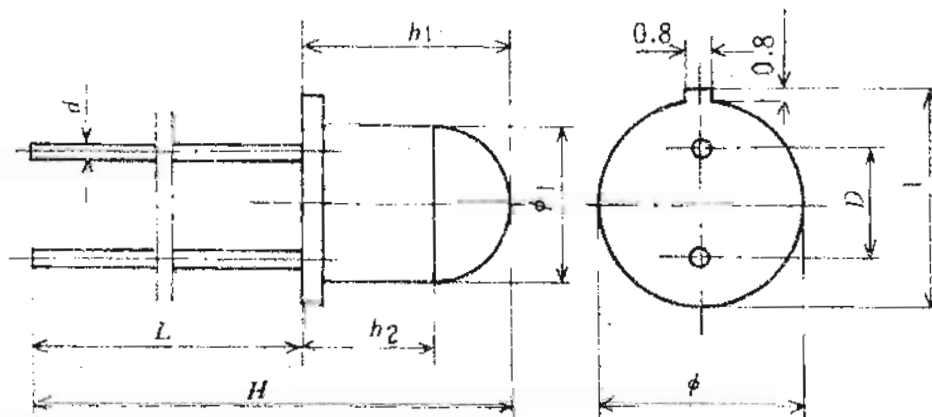


代号	ϕ	ϕ_1	d	H	h_1	h_2	D_1	D
f	6	4.8	0.45	27.7	7.7	5.5	6.8	2.5
g	6	5	0.45	32.2	7.4	5.2	6.8	2.5
n	9.6	8.4	0.45	34.3	9.3	6.5	10.4	5
j	9.5	8.4	0.45	34.7	9.7		10.3	5

G 349

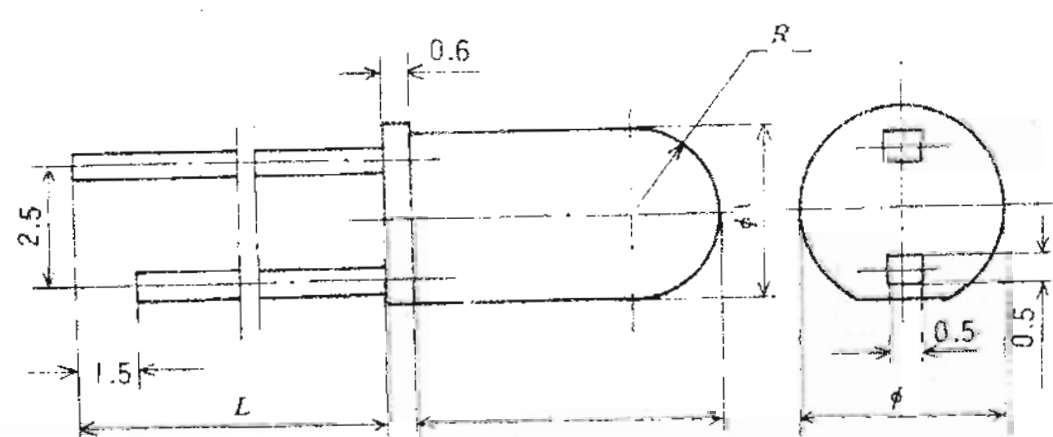


代号	ϕ	ϕ_1	h	L	R
b	6	5.1	8	17	2.4
c	3.7	3.1	5	15	1.5

G 350

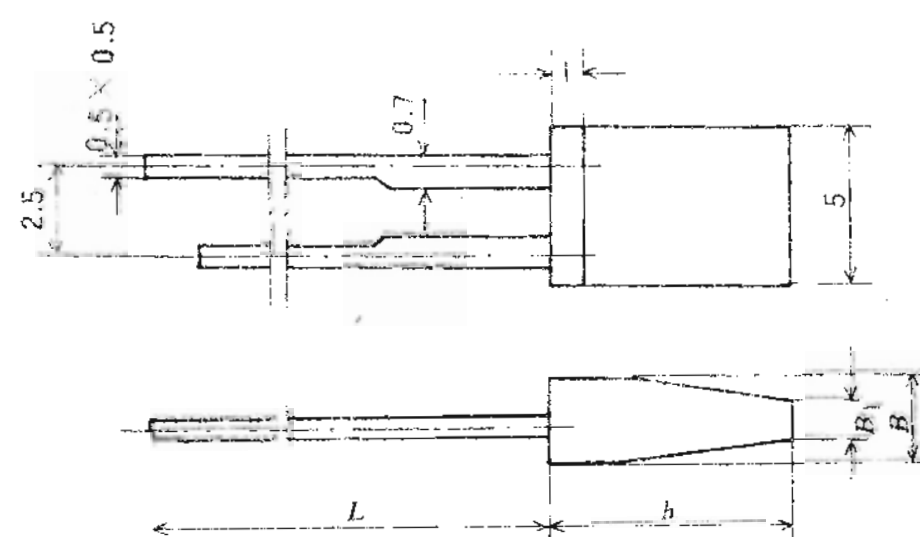


代号	B	B_1	h	L
b	2.8	2	7	24
c	3.4	2.5	8.6	24

G351

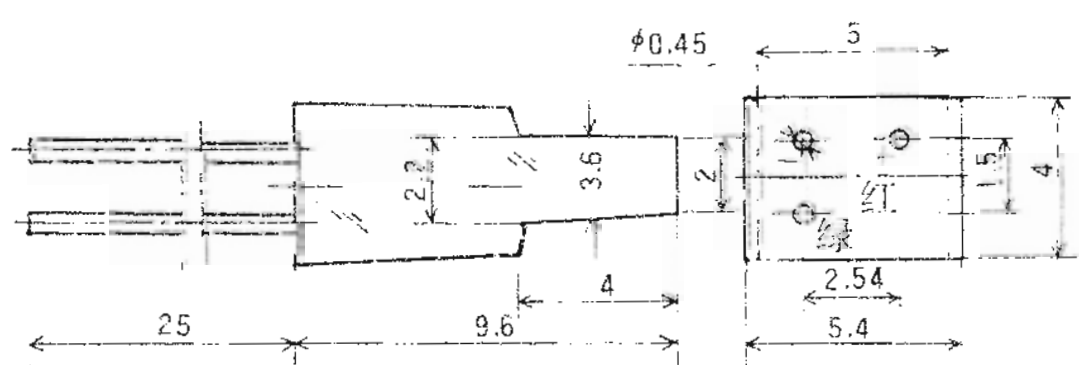


G 352

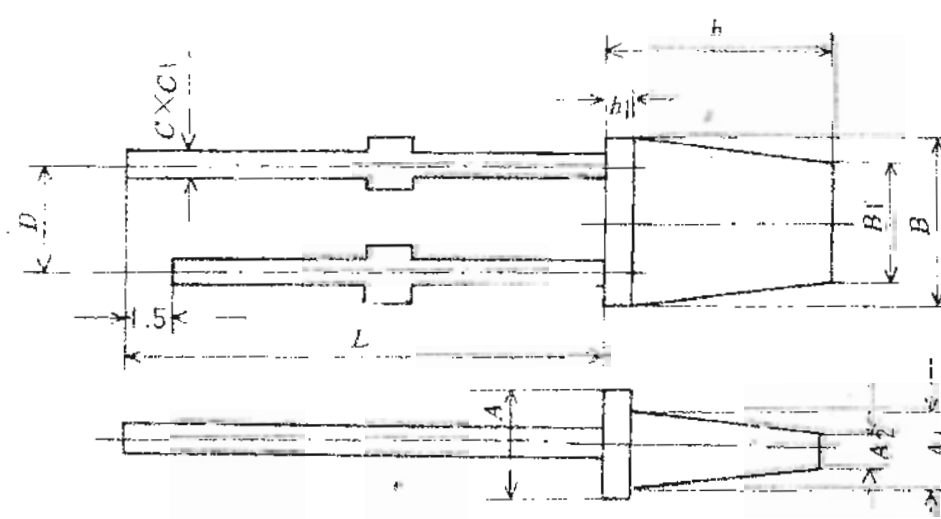


代号	A	A_1	A_2	B	B_1	D	h	h_1	L	$C \times C_1$
b	2.8	2	1.9	5	4.9	2.3	7	0.7	16.5	0.5 × 0.5
c	2.8	2.1	2	5.1	5	2.54	8.5	2.5	17	0.63 × 0.6
d	3.6	1.8	1.7	5.3	5.2	2.54	9.2	2	20	


G 353




G 355




G 354

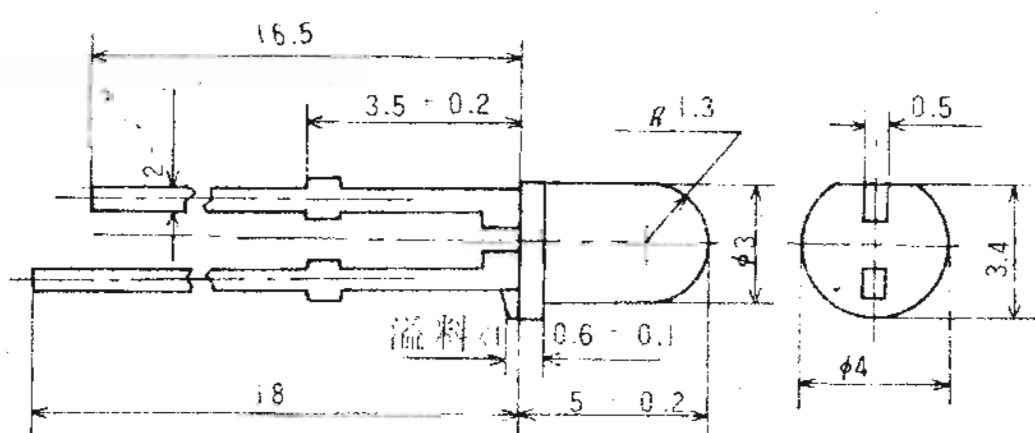


G 356




G 357

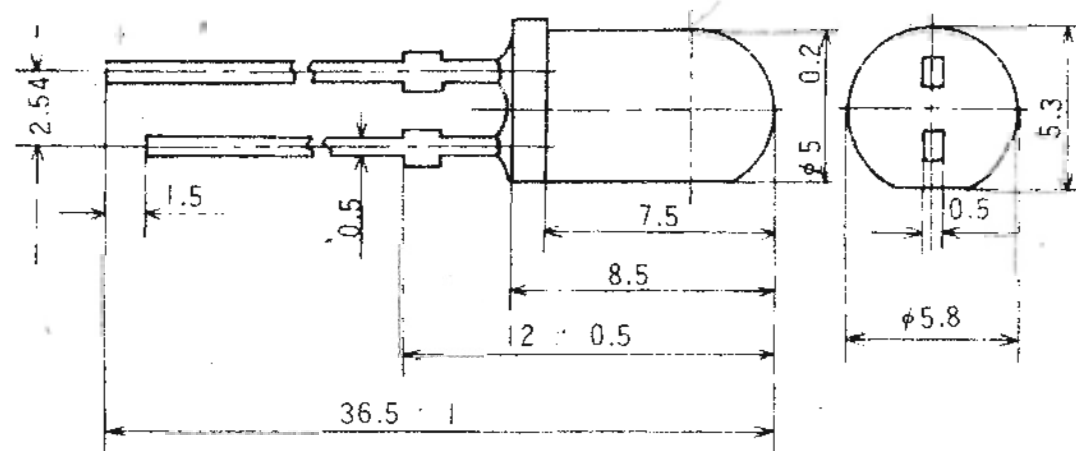


G 358

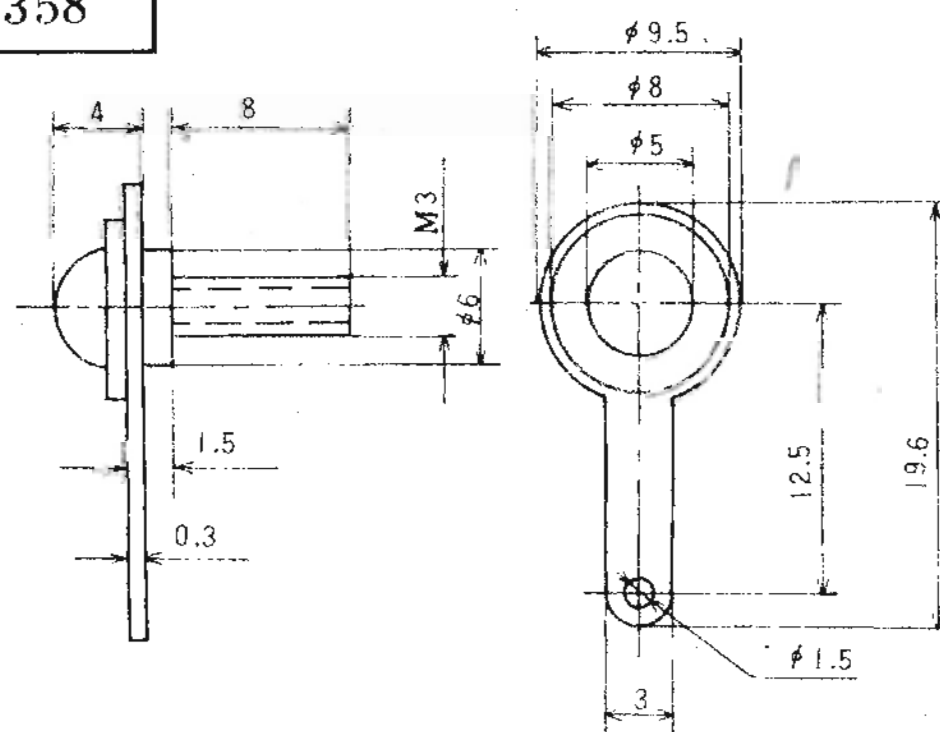


G 359

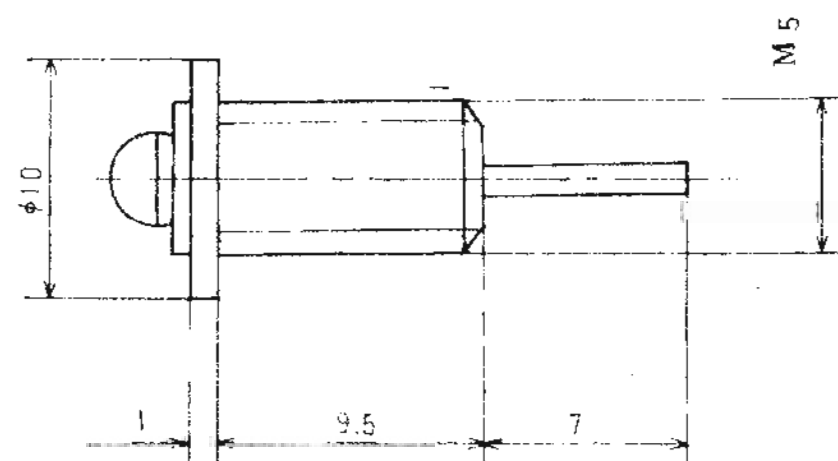


G 360




G 361

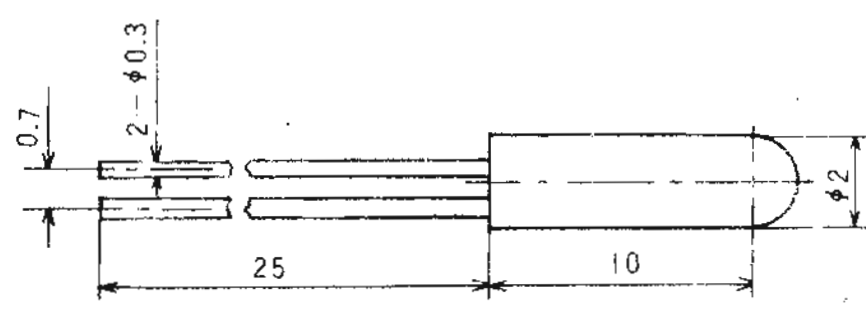


G 362

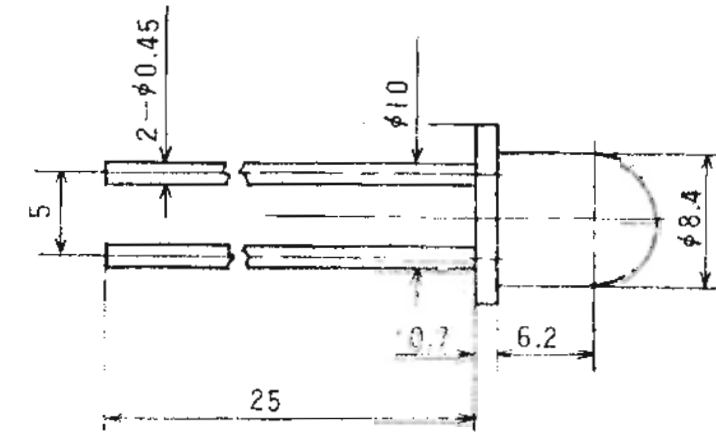


G 363

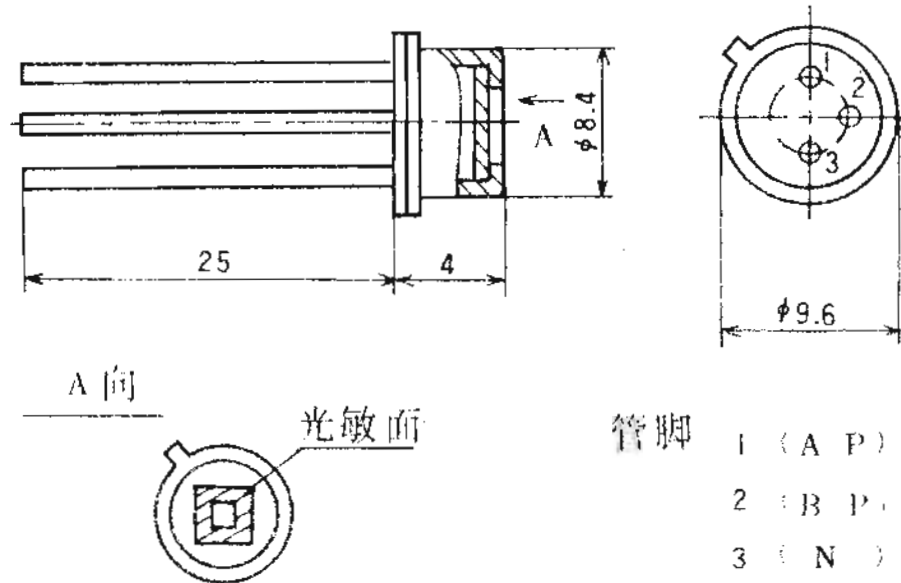


G 364

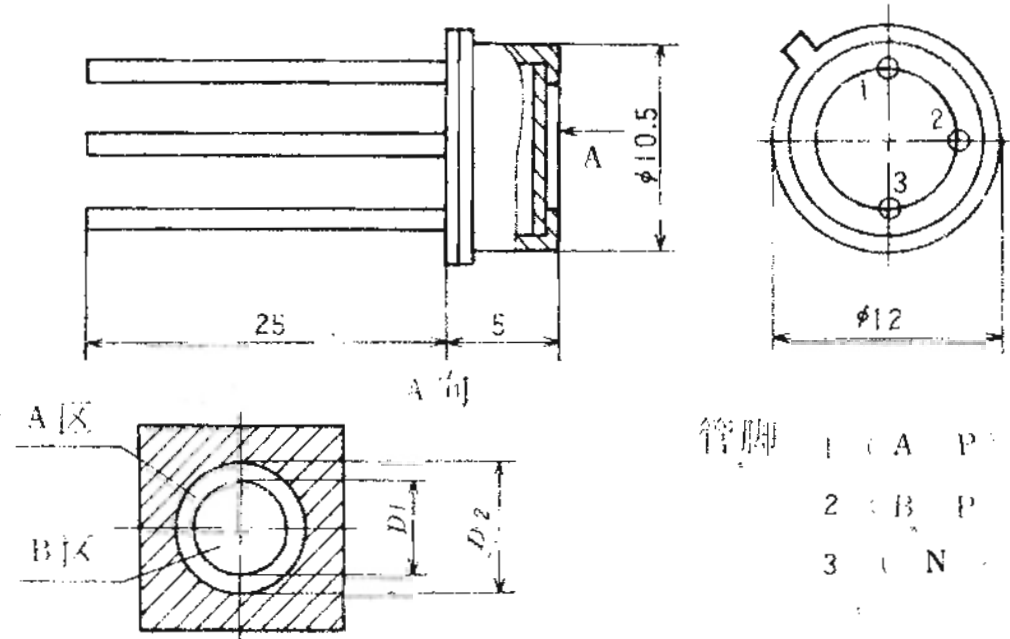


G 365

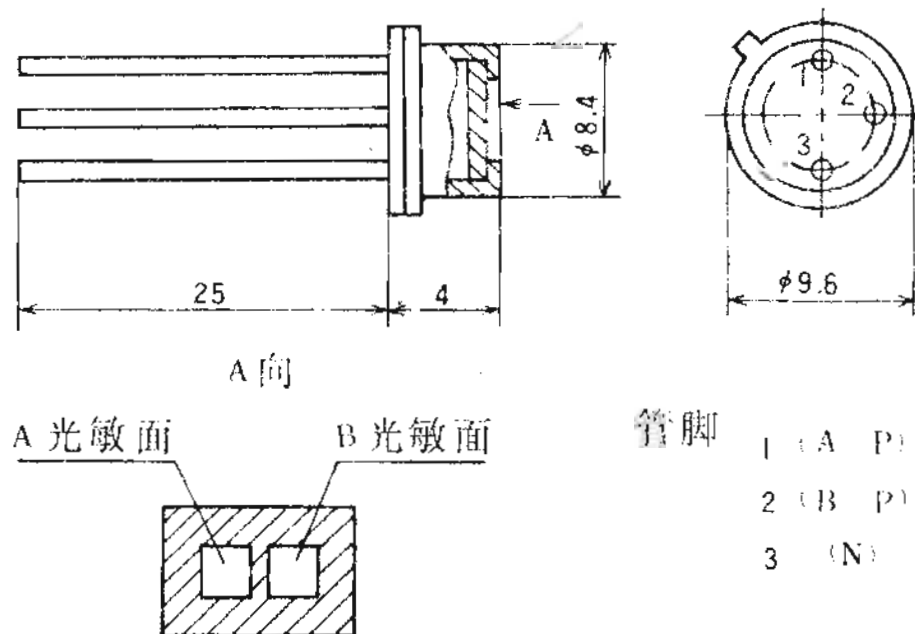


G 366

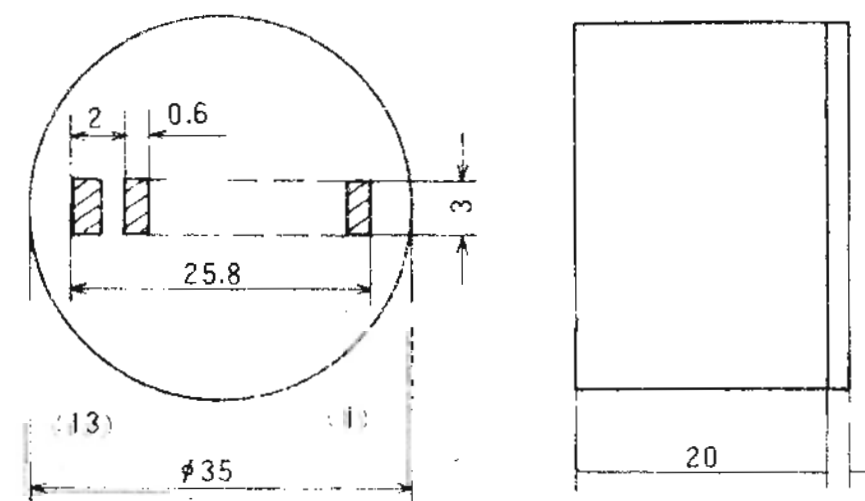


G 367




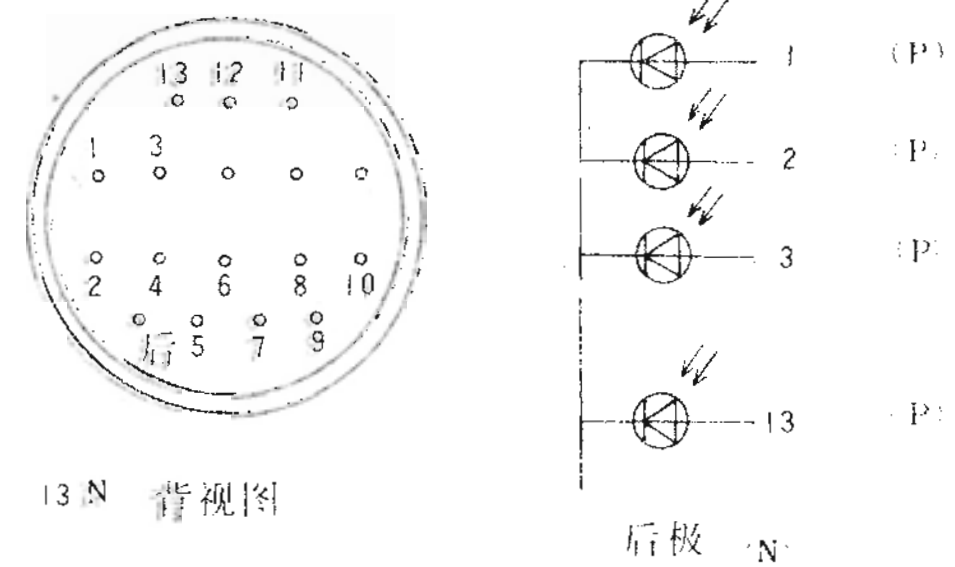


G 368




G 369

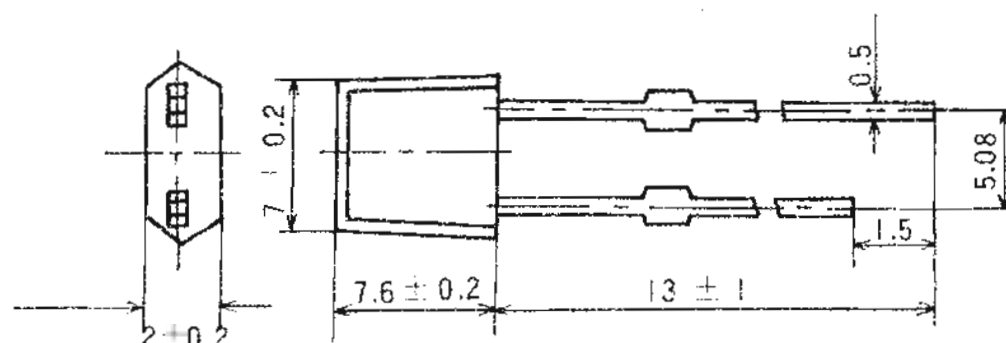


G370

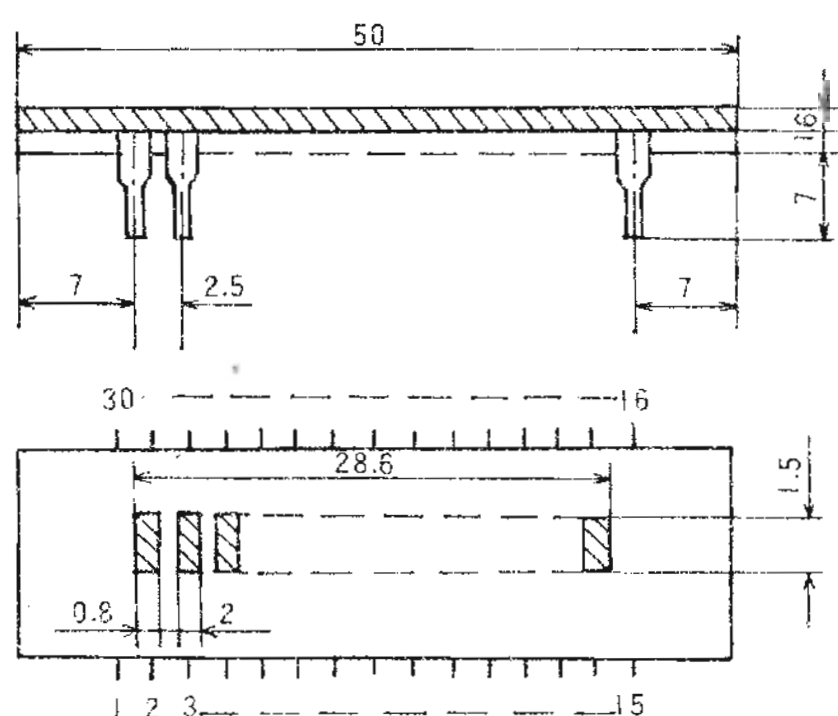

G 372

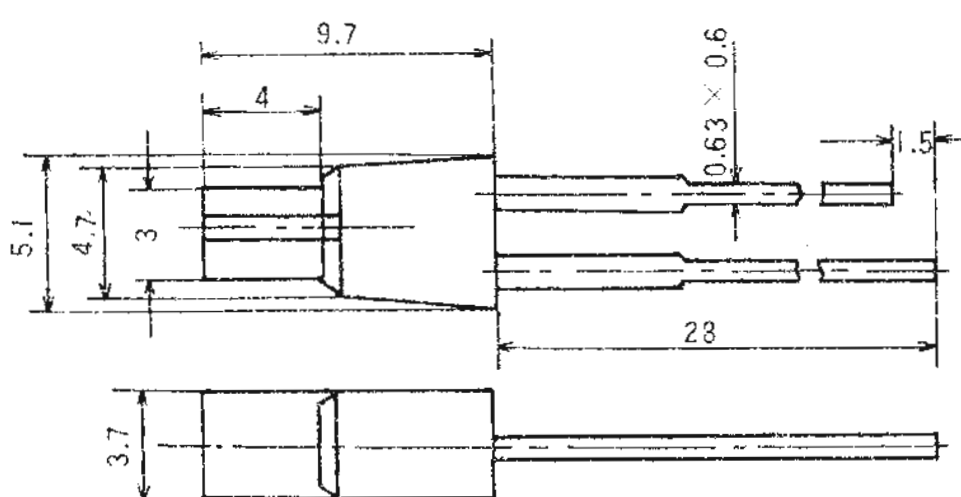


G371




$L = 5 \cdot 10$ mm

($Ta = 25°$ C)


G 373

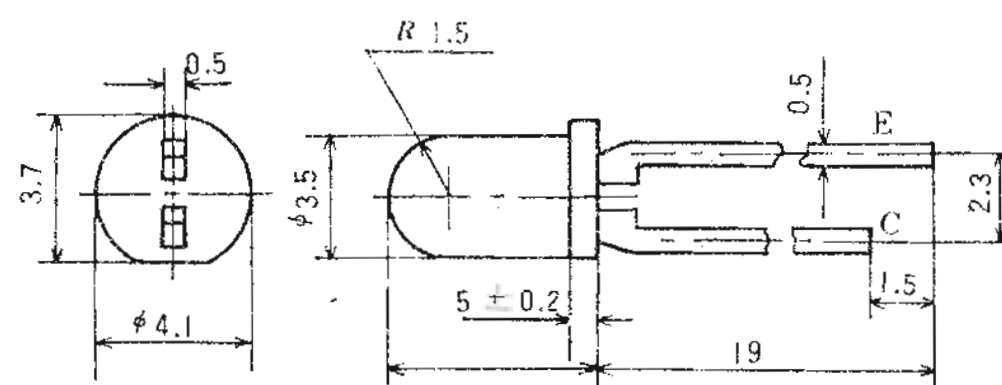

G374

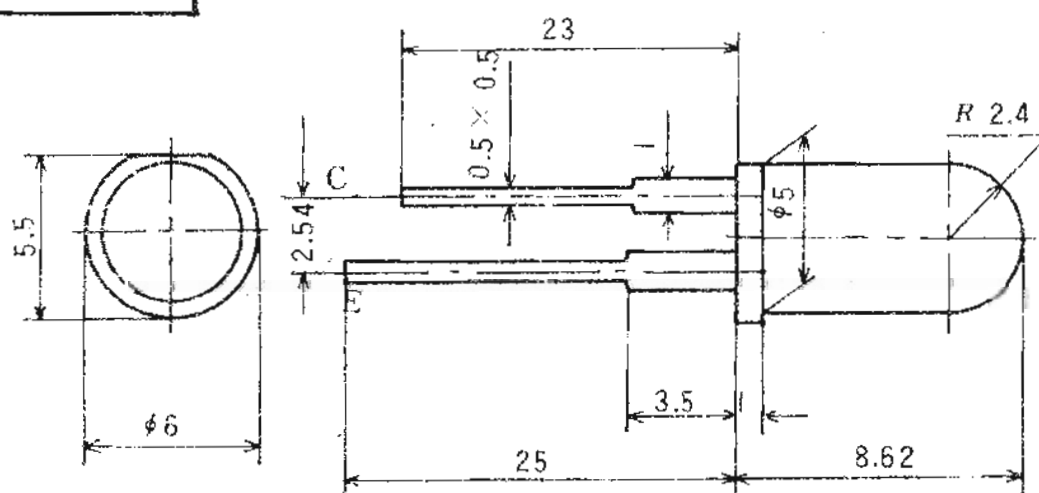


G 375




($Ta = 25°$ C)

G376

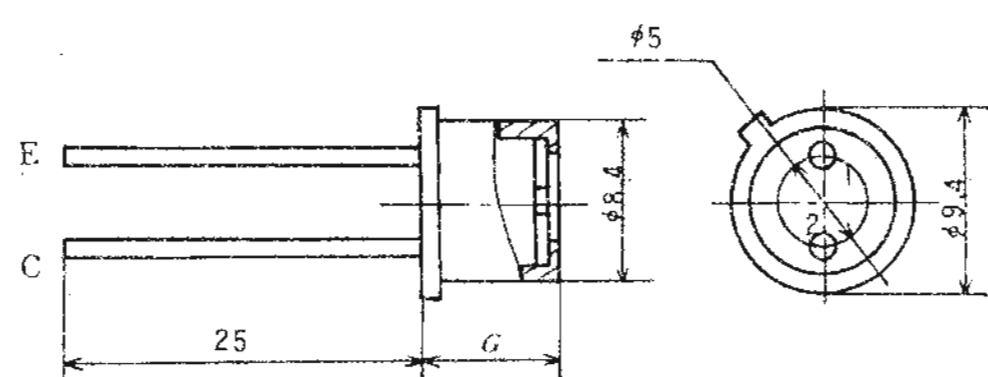


代号	G
A	6
B	4


G377

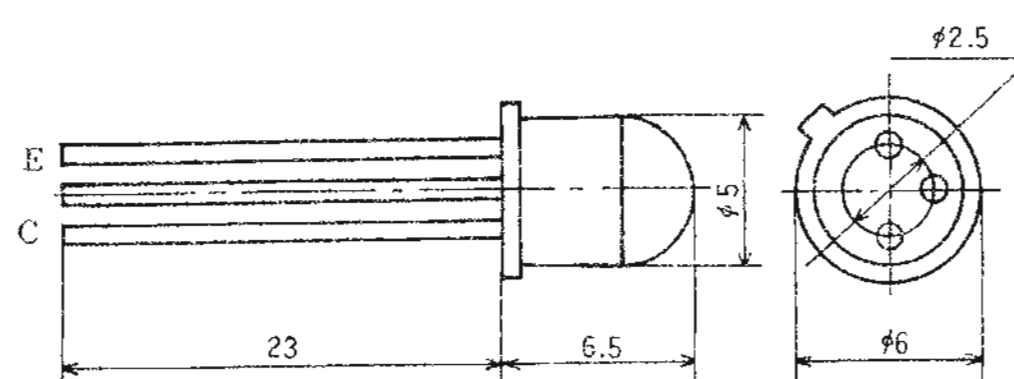


G378

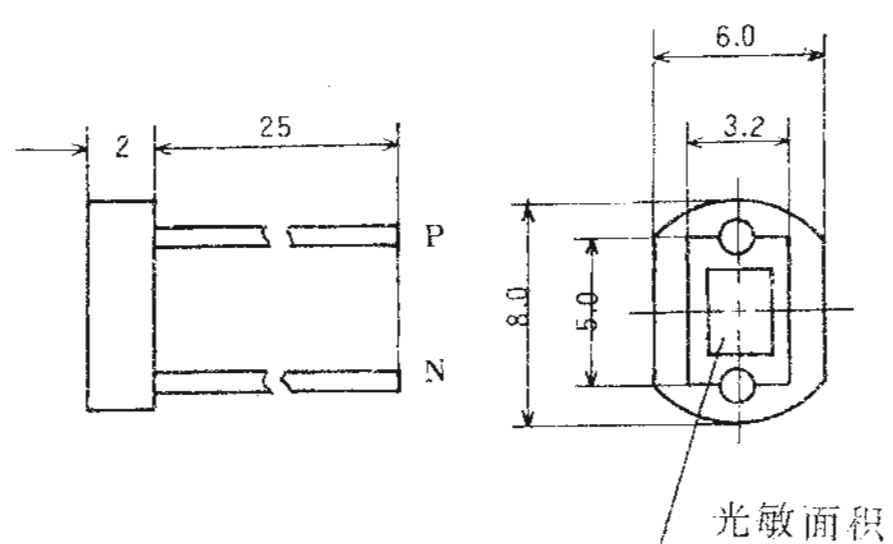


G379

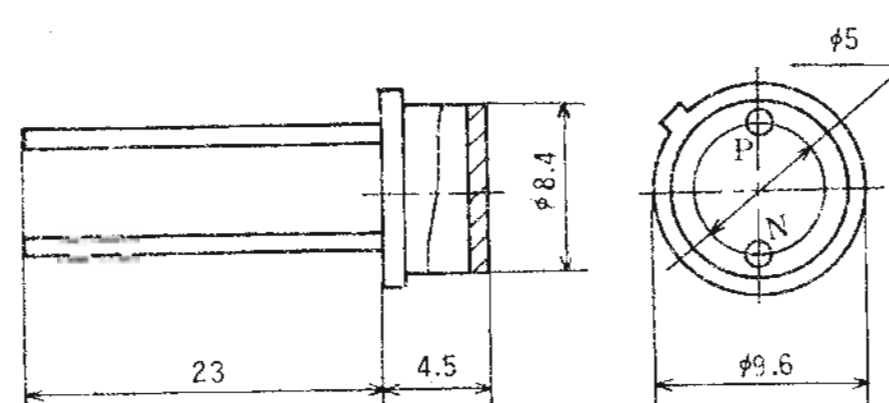


G380

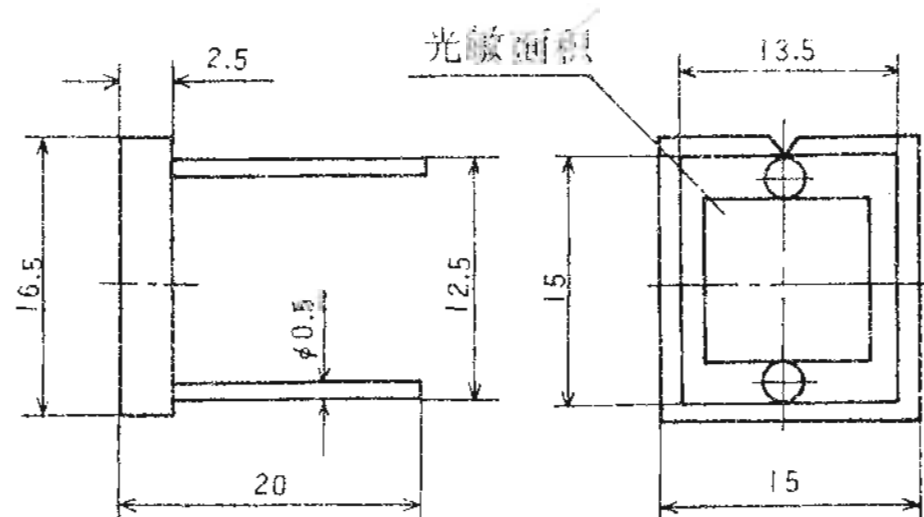


G381




G382

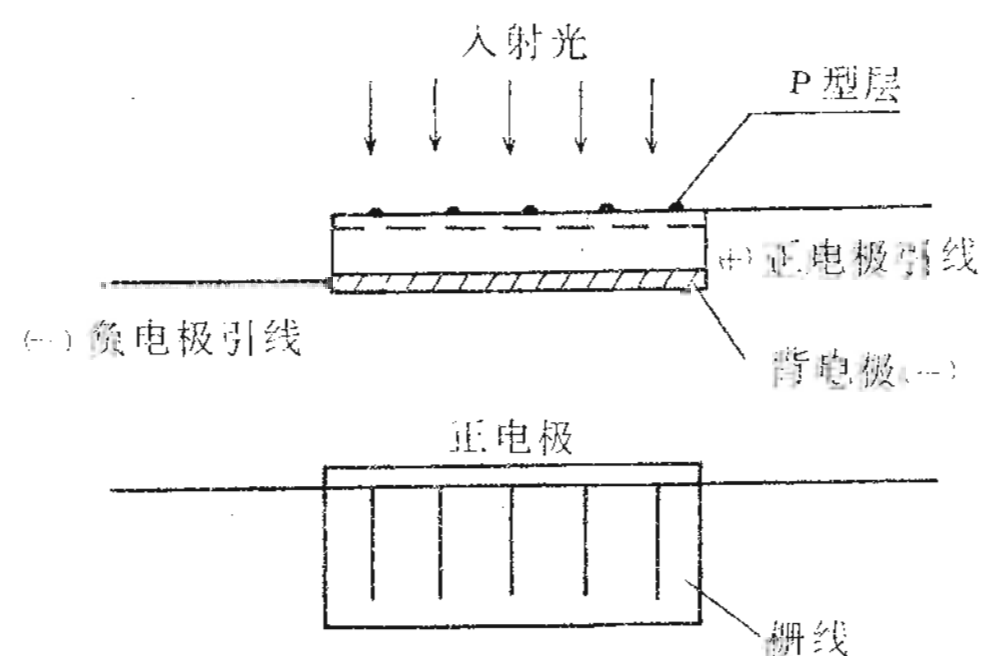



G 383

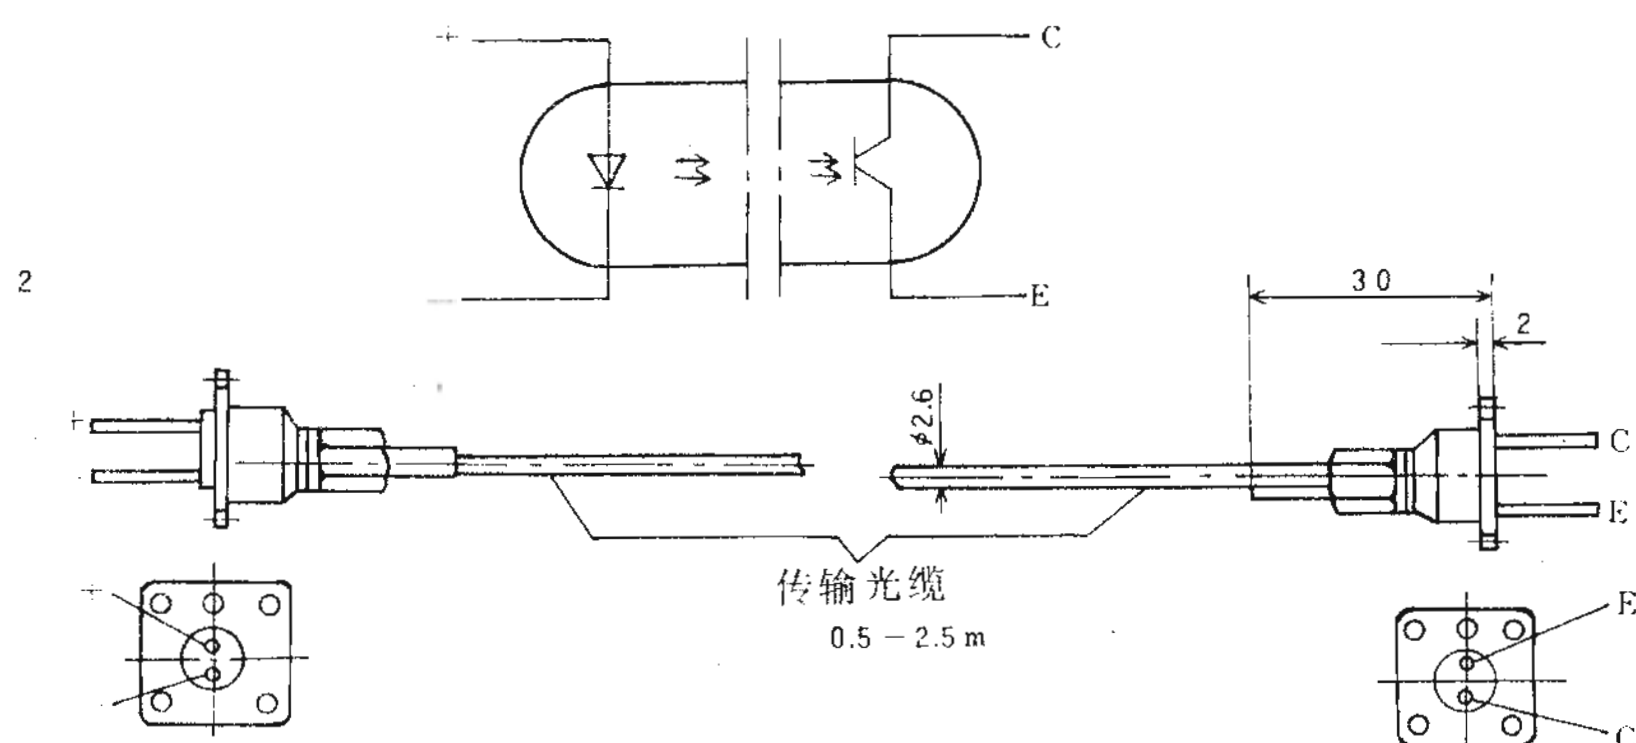

+
C
E
2
30
2
ϕ2.6
C
E
传输光缆
0.5 − 2.5 m
+
E
C

G 384

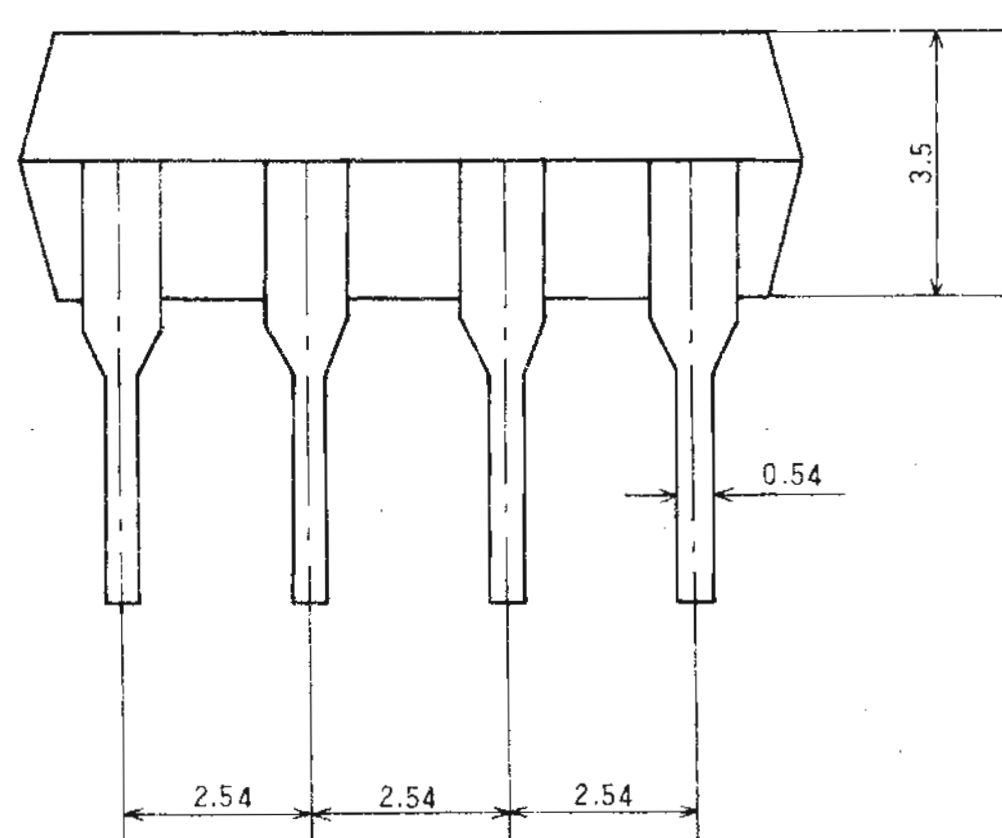

3.5
0.54
2.54
2.54
2.54

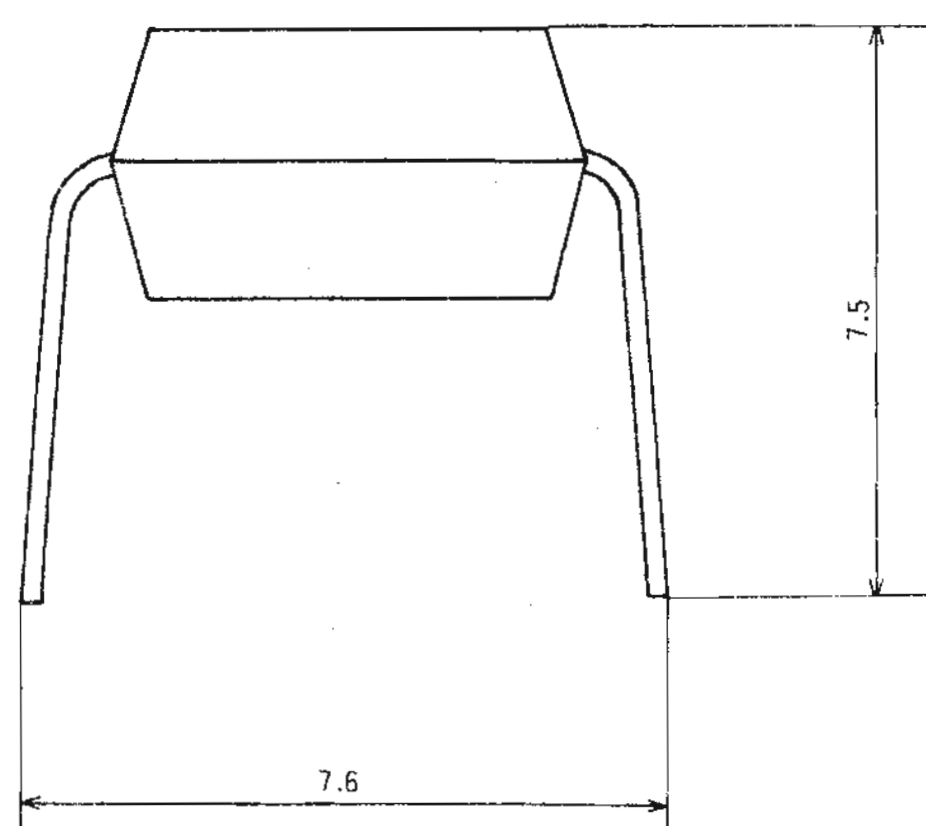
7.5
7.6

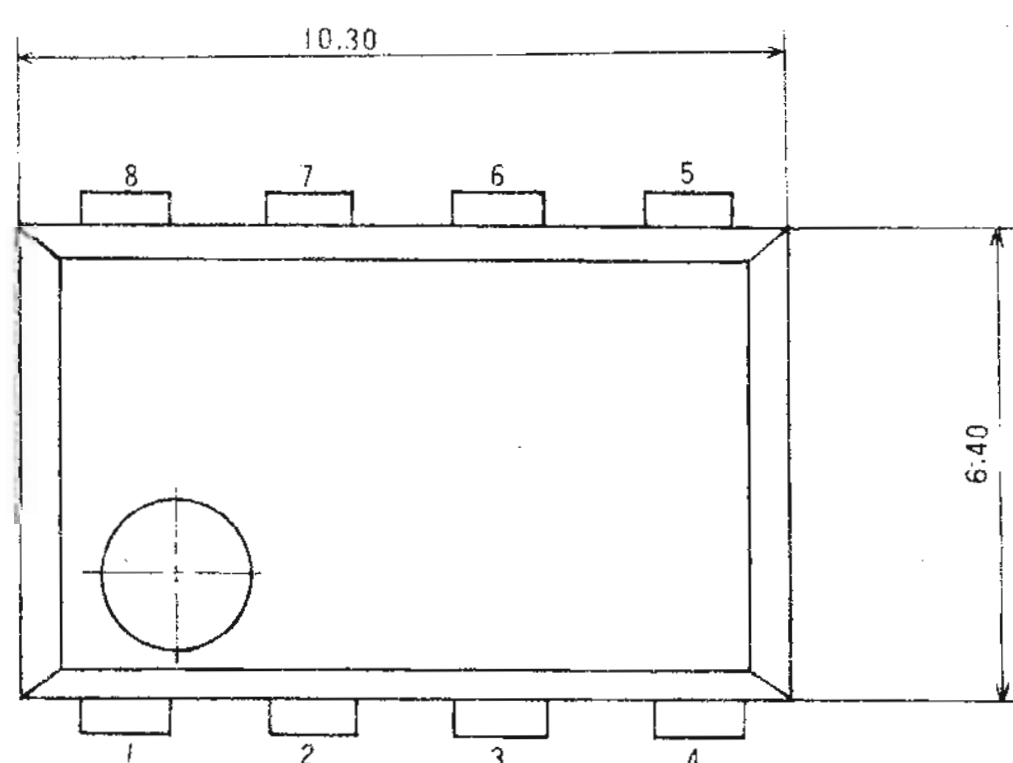

10.30
8
7
6
5
6.40
1
2
3
4


8
7
6
5
1
2
3
4


G 385

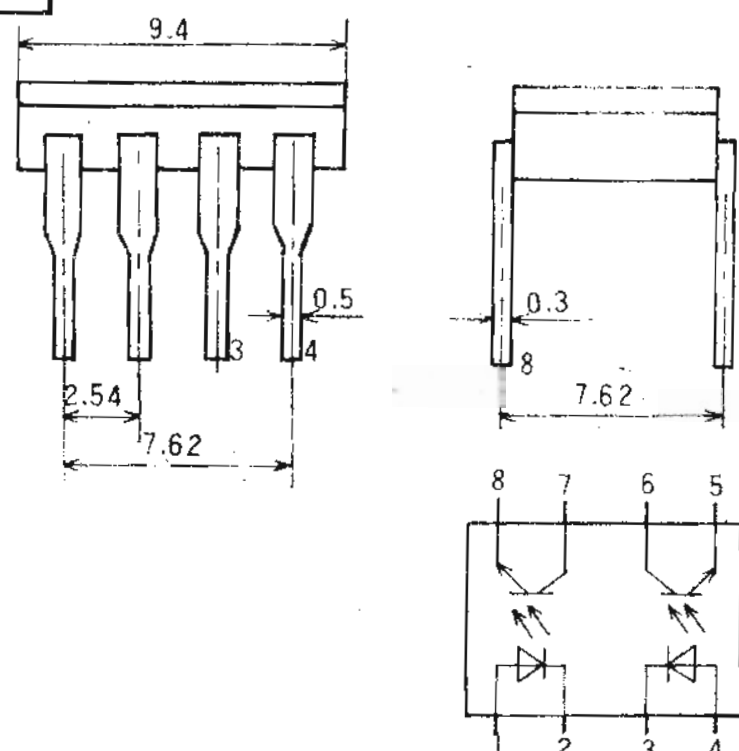


G 386

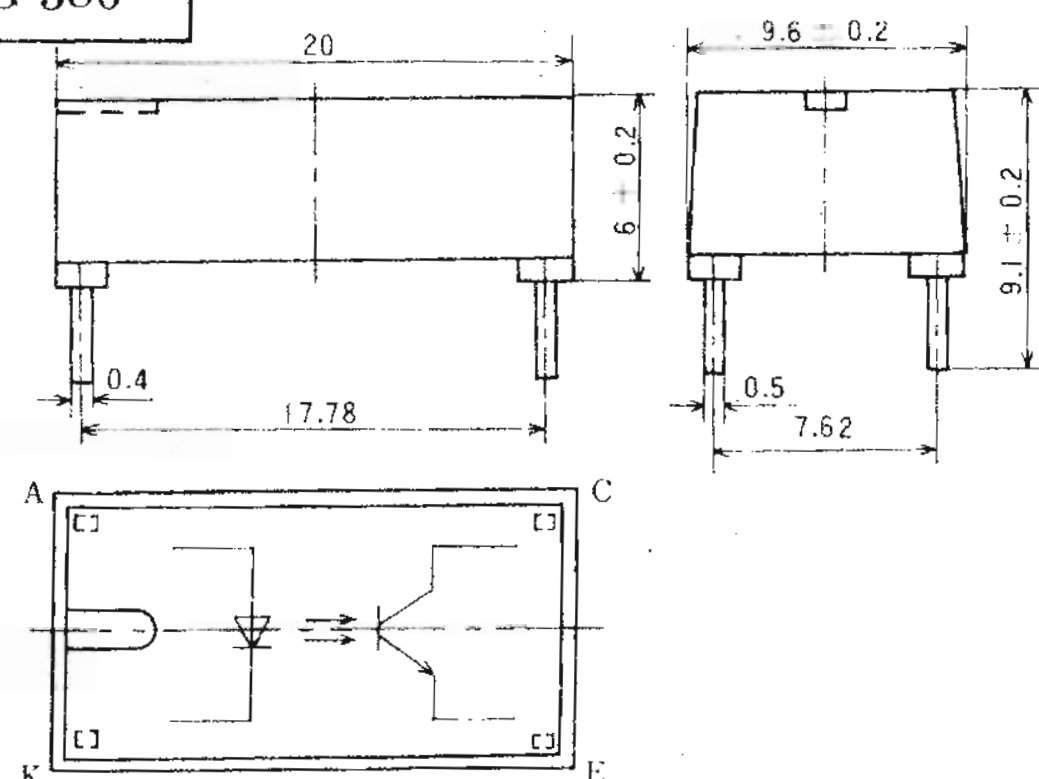


G387

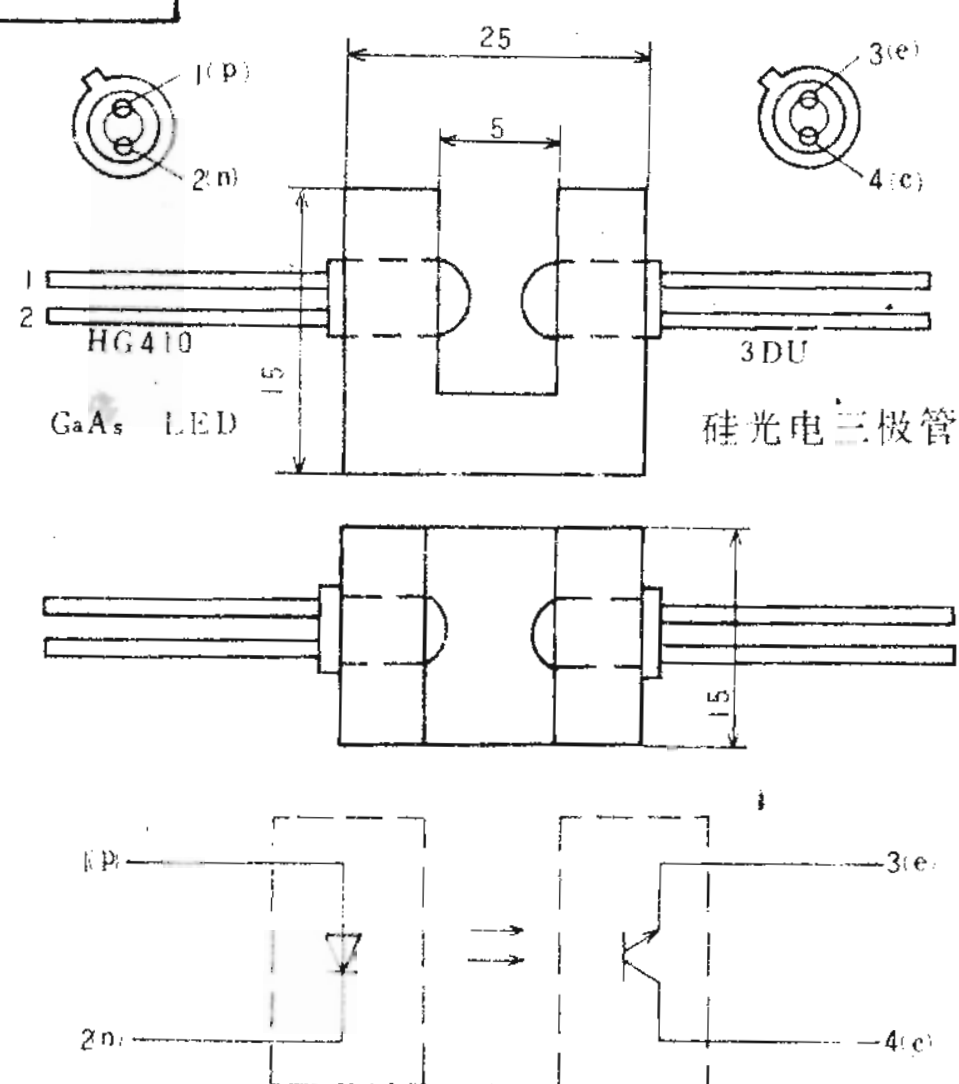


G 388

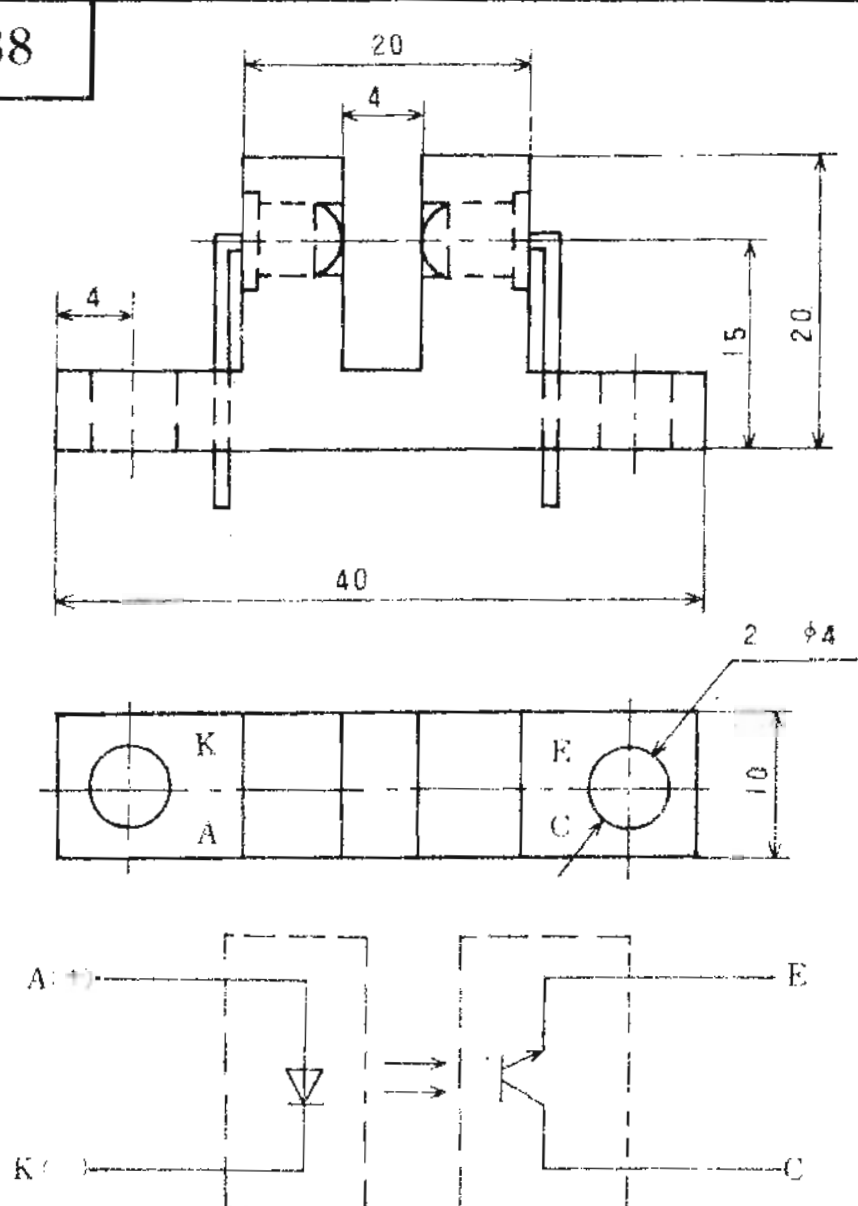


G389

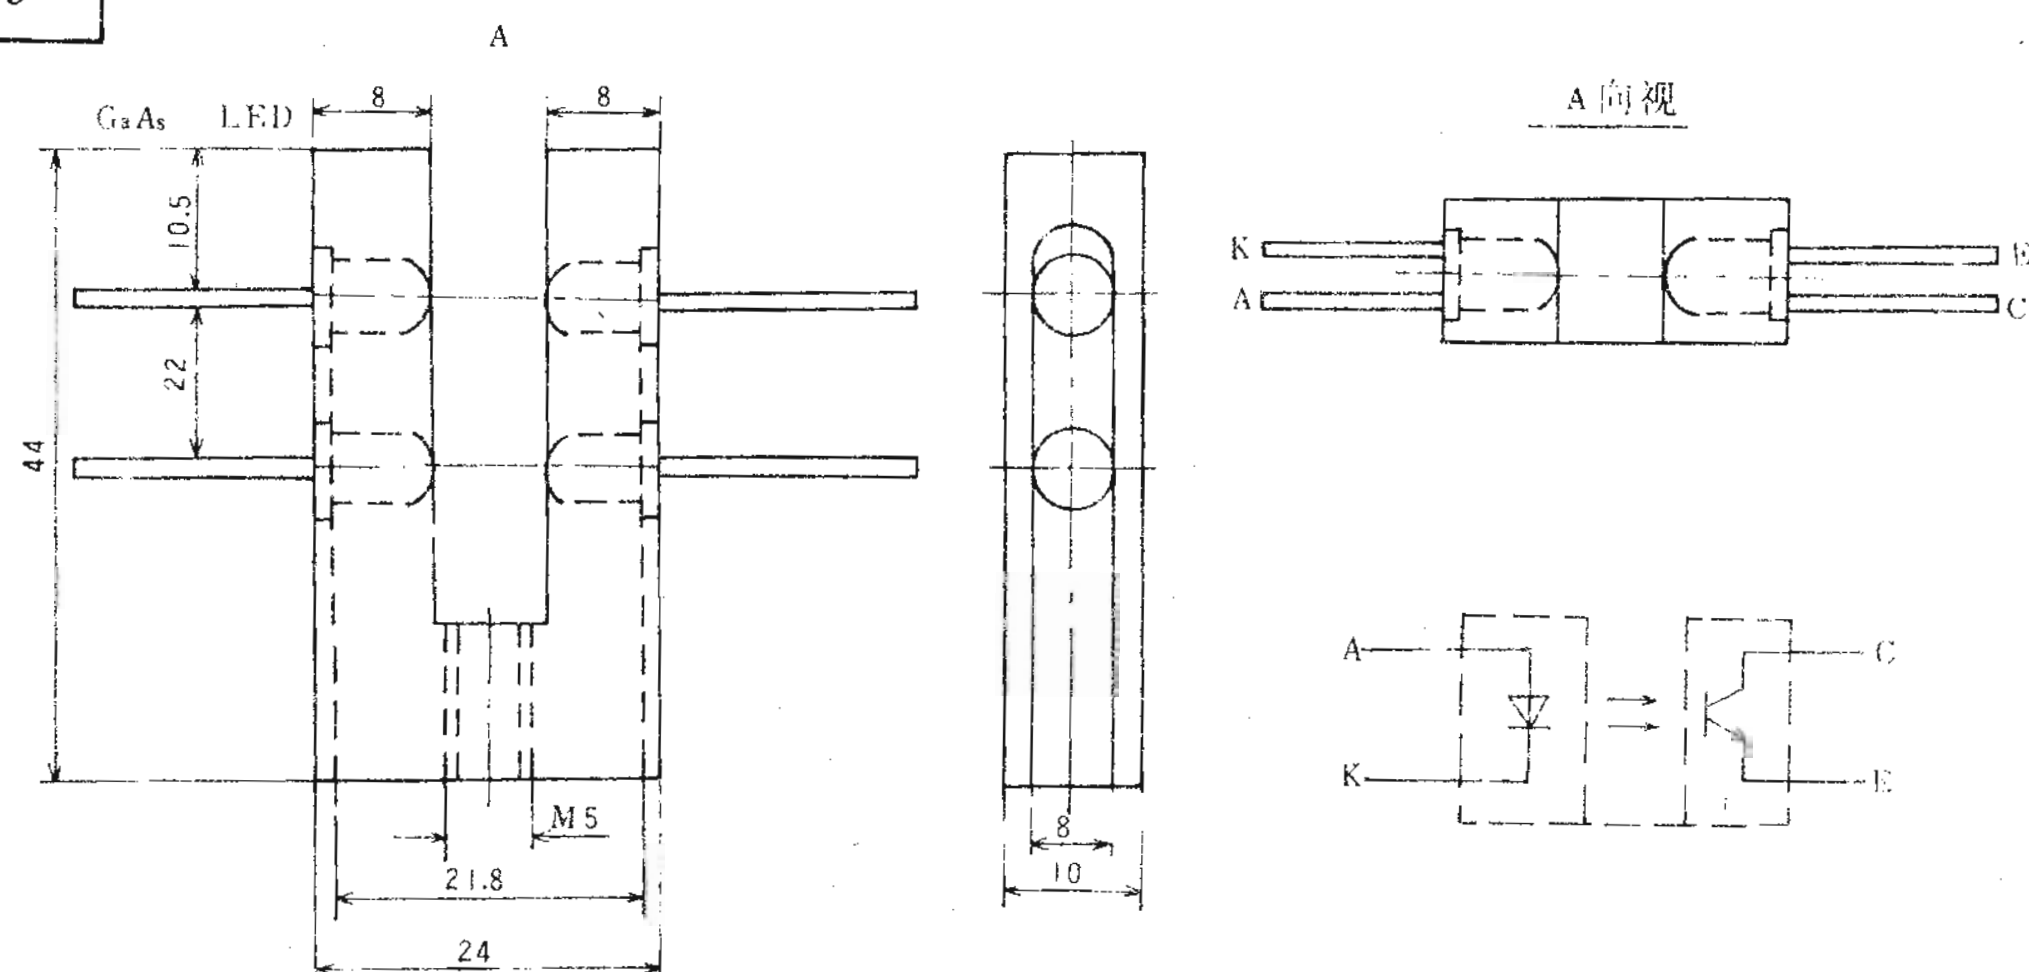


G 390

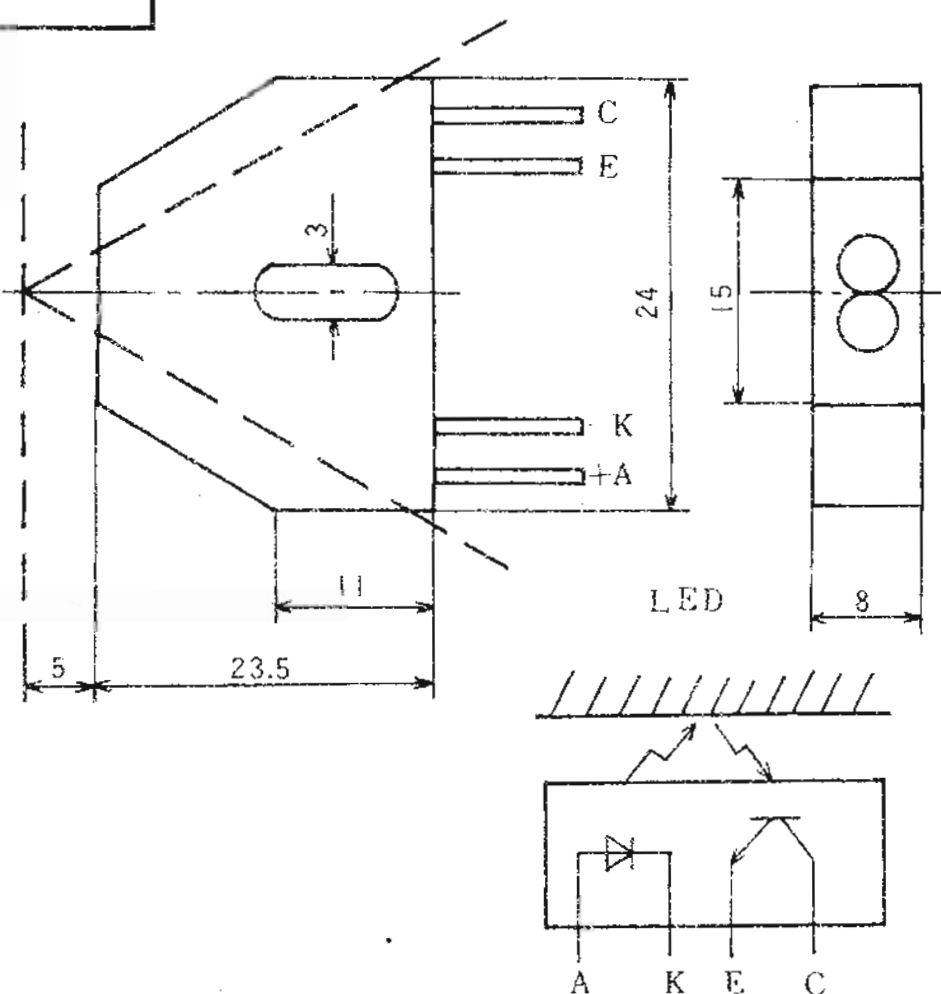


G 391

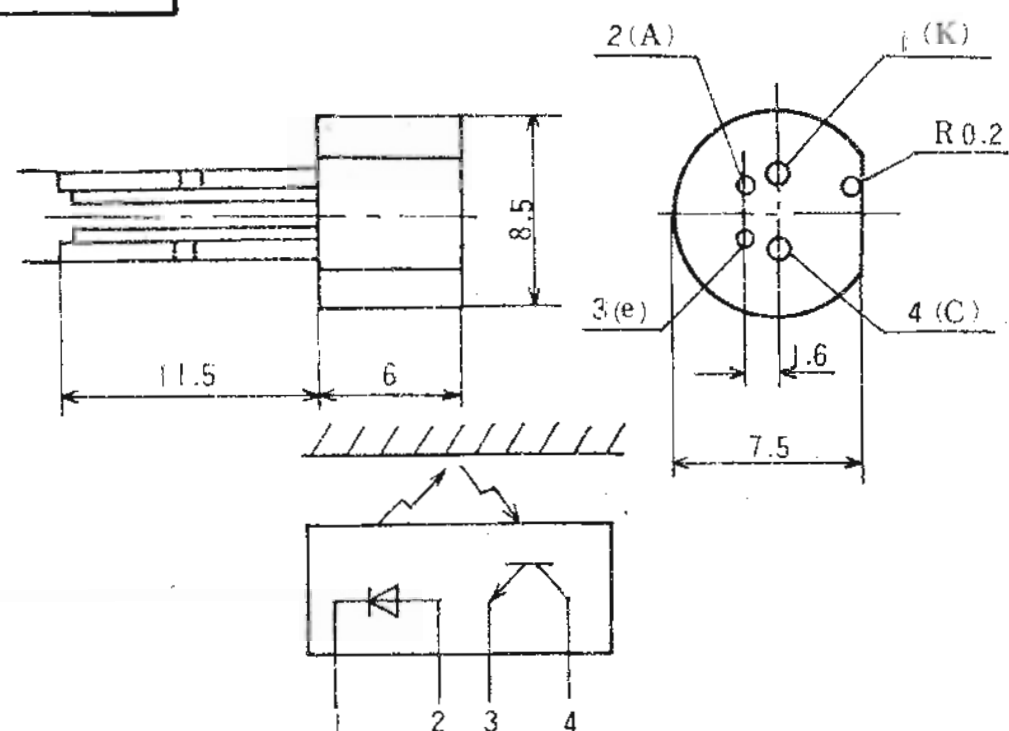


G 392

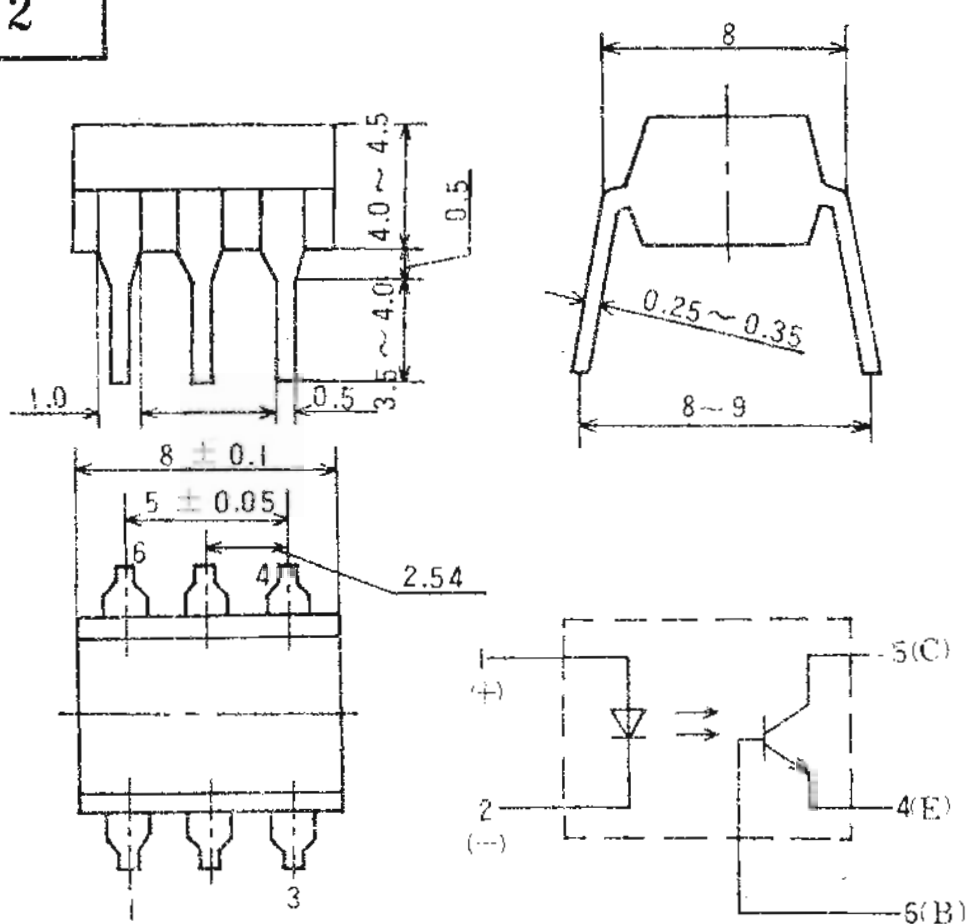


G 393

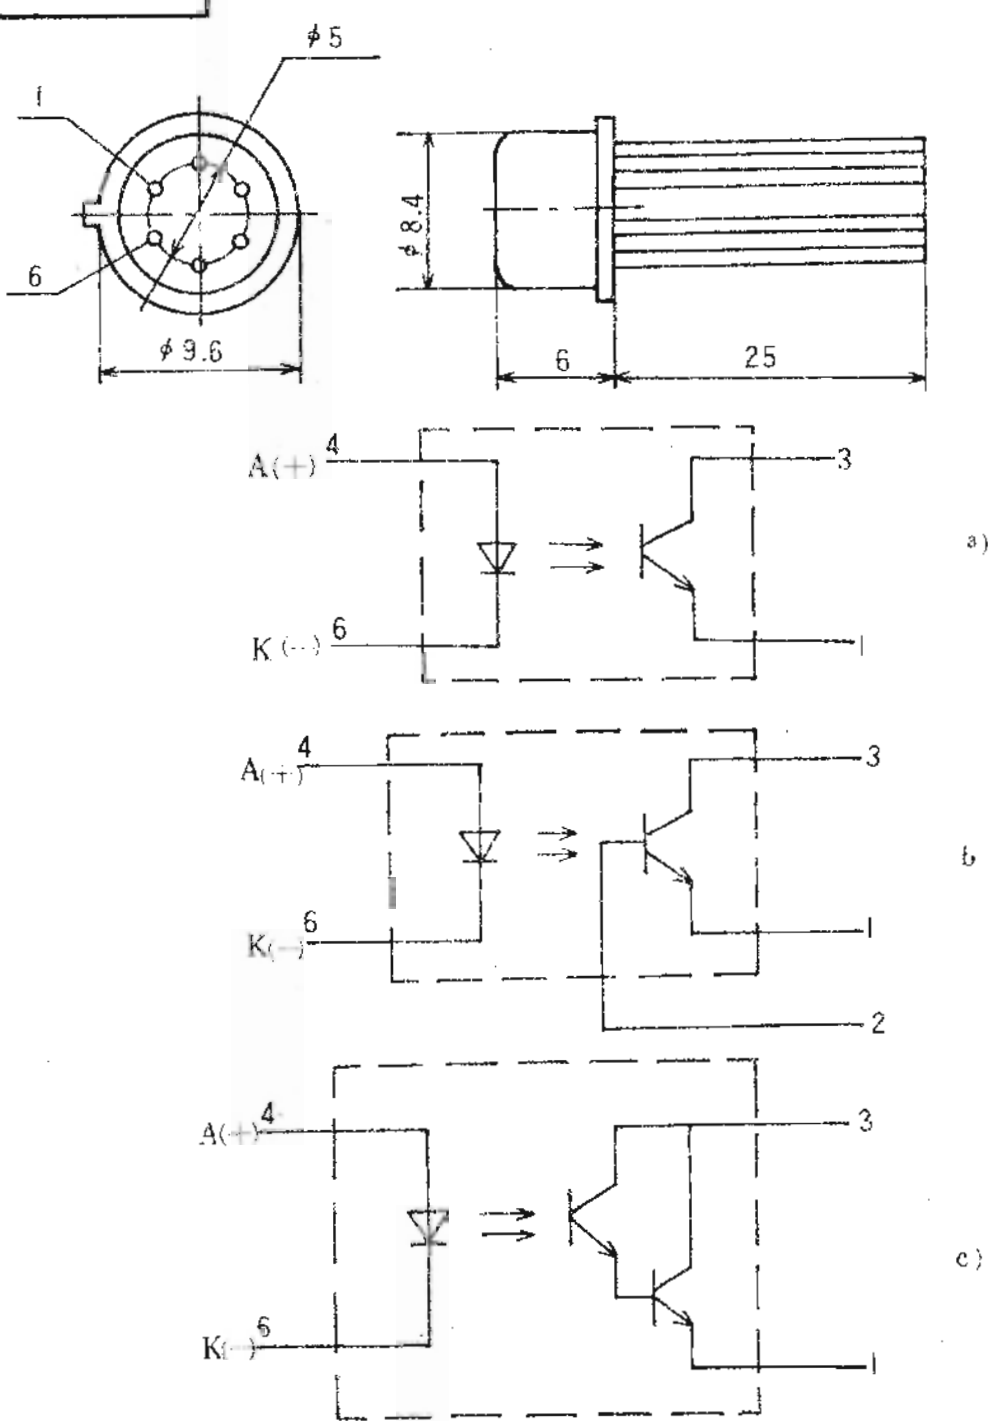


G395

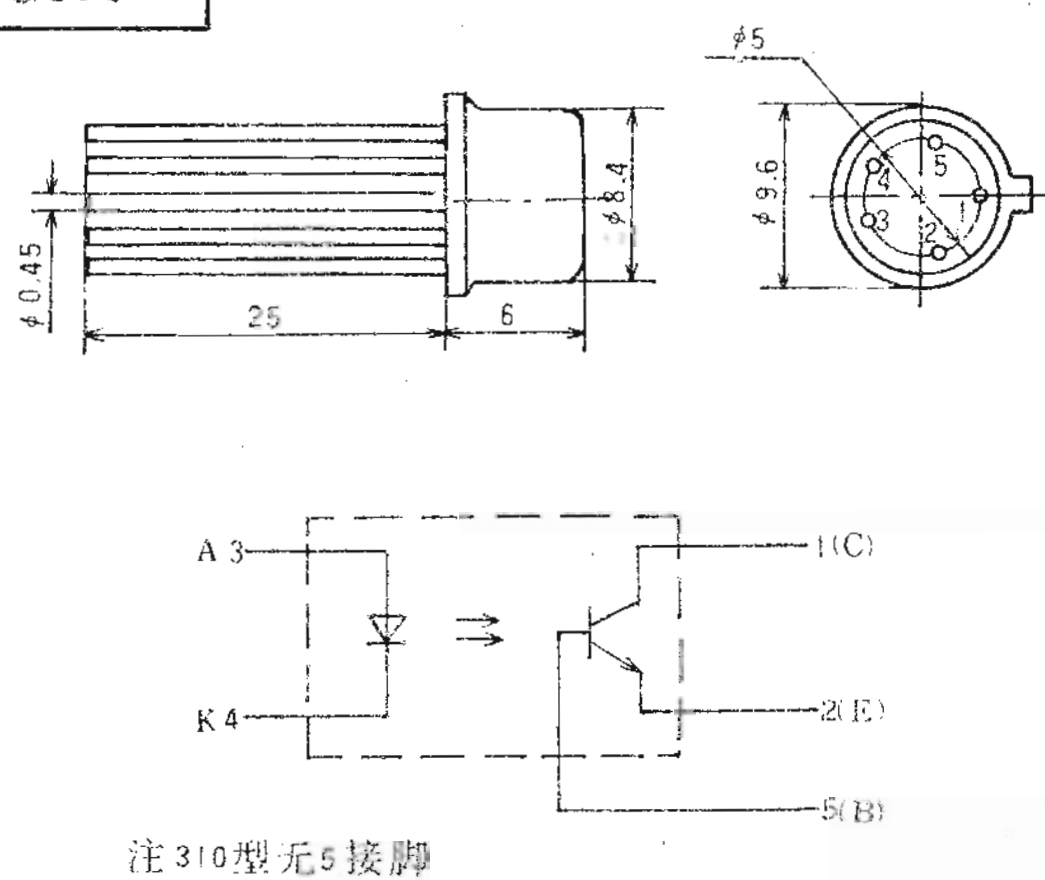


G 394

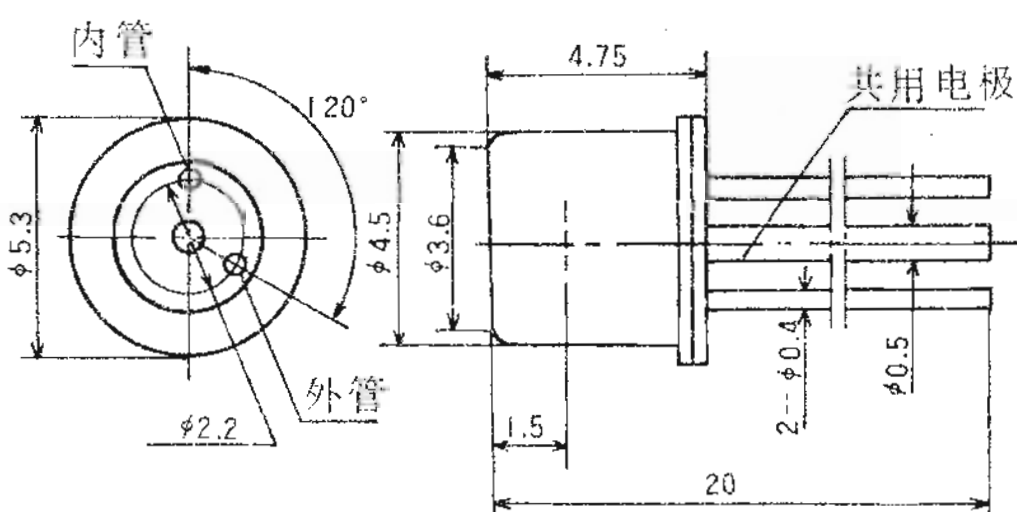


G396

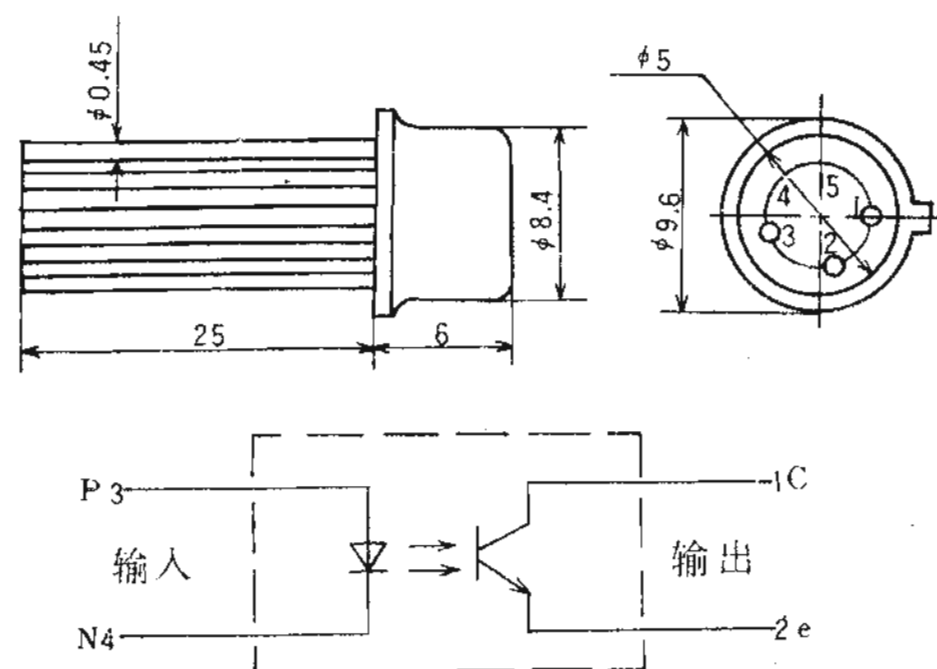


G 397

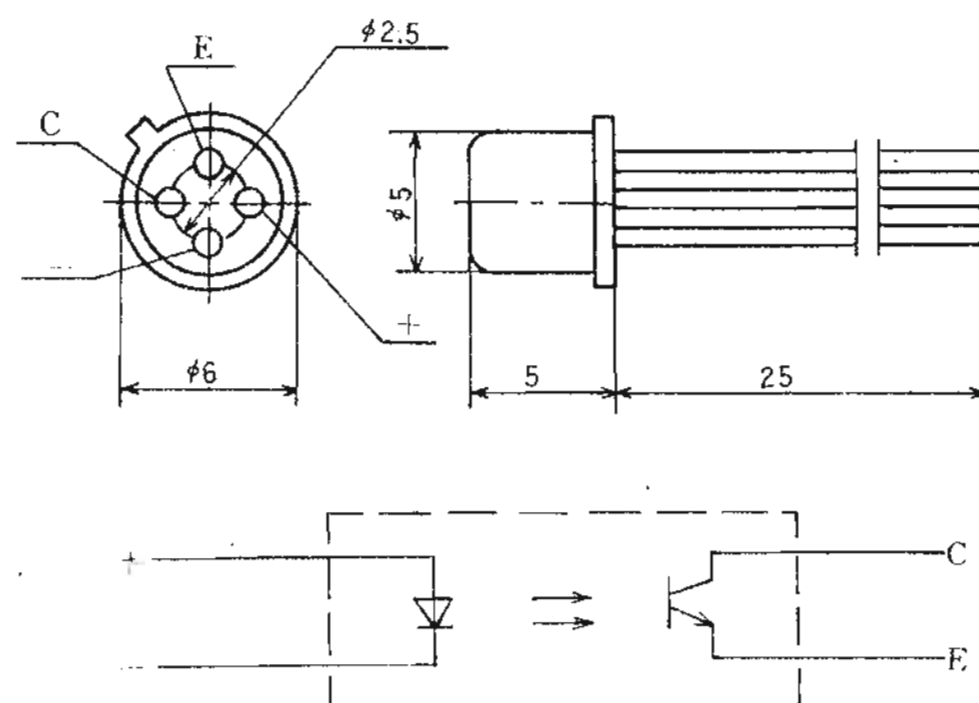


G398

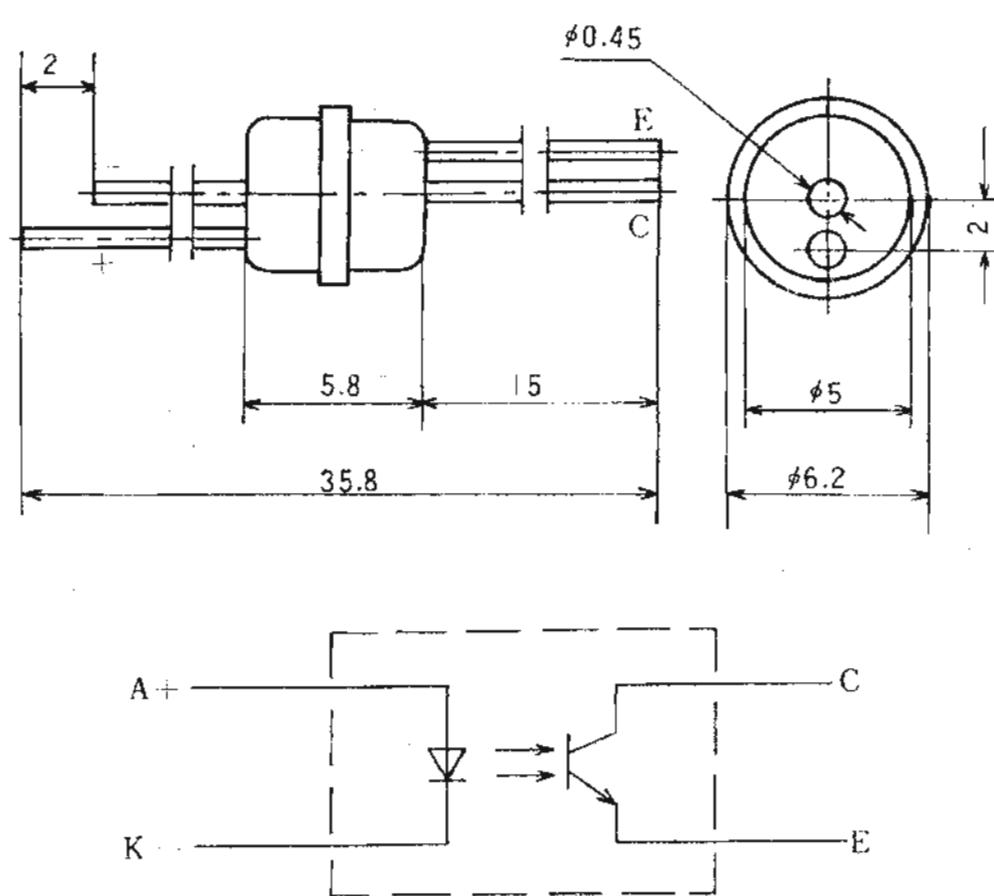


G399

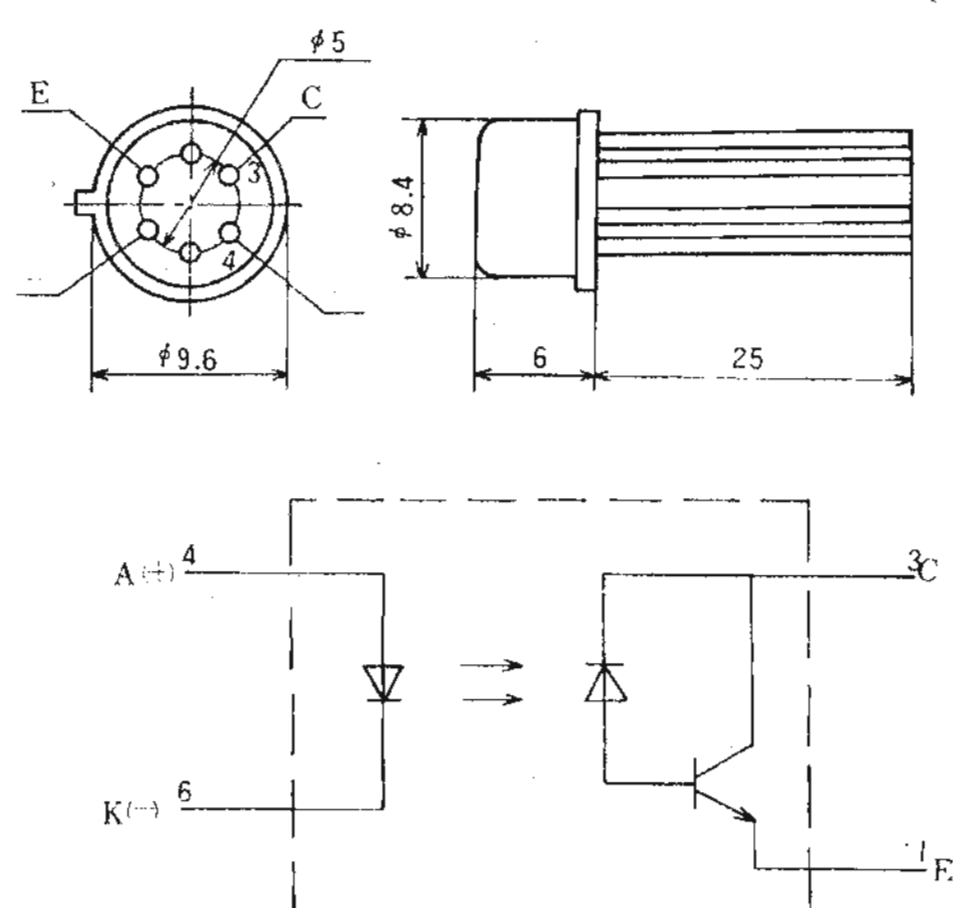


G400

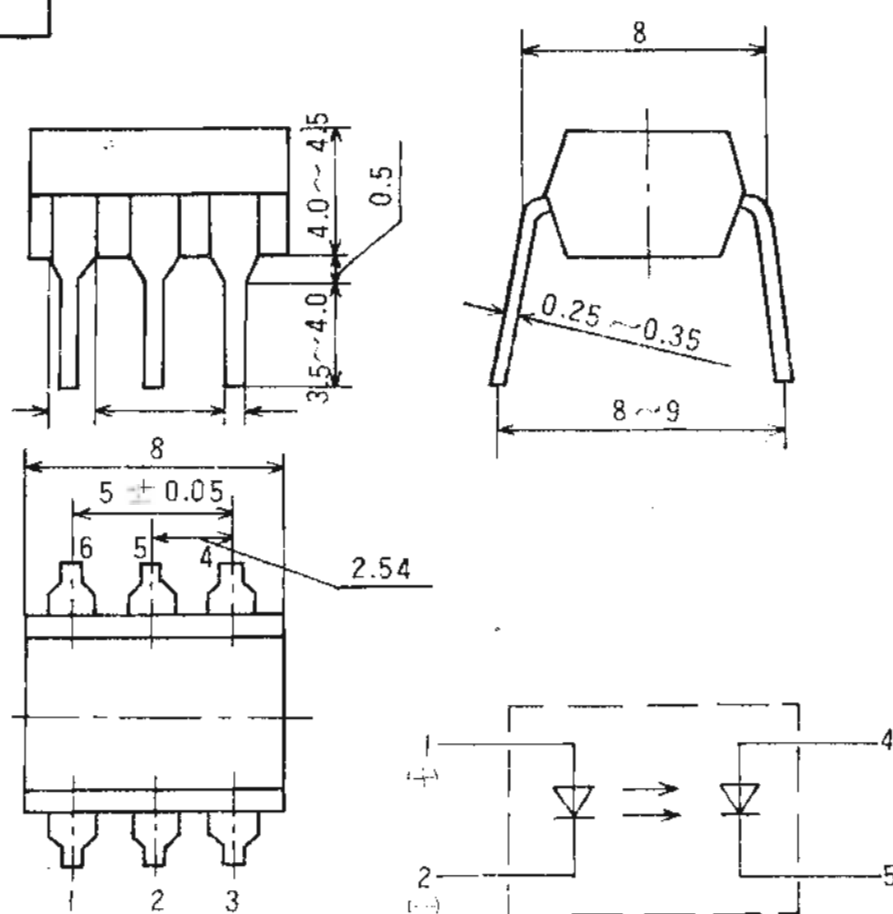


G401

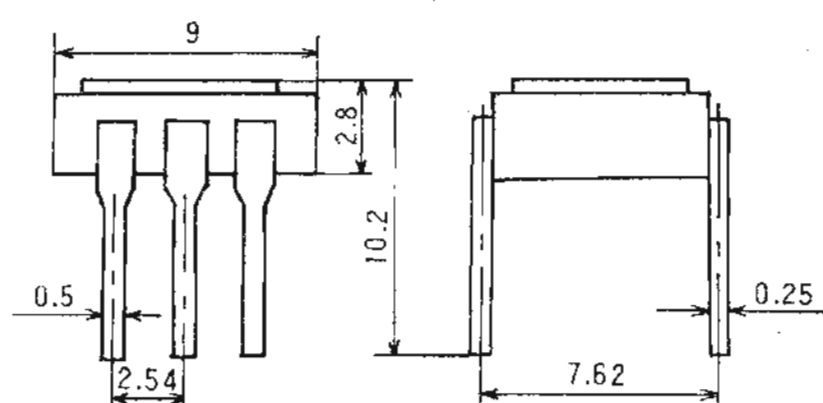


G 402

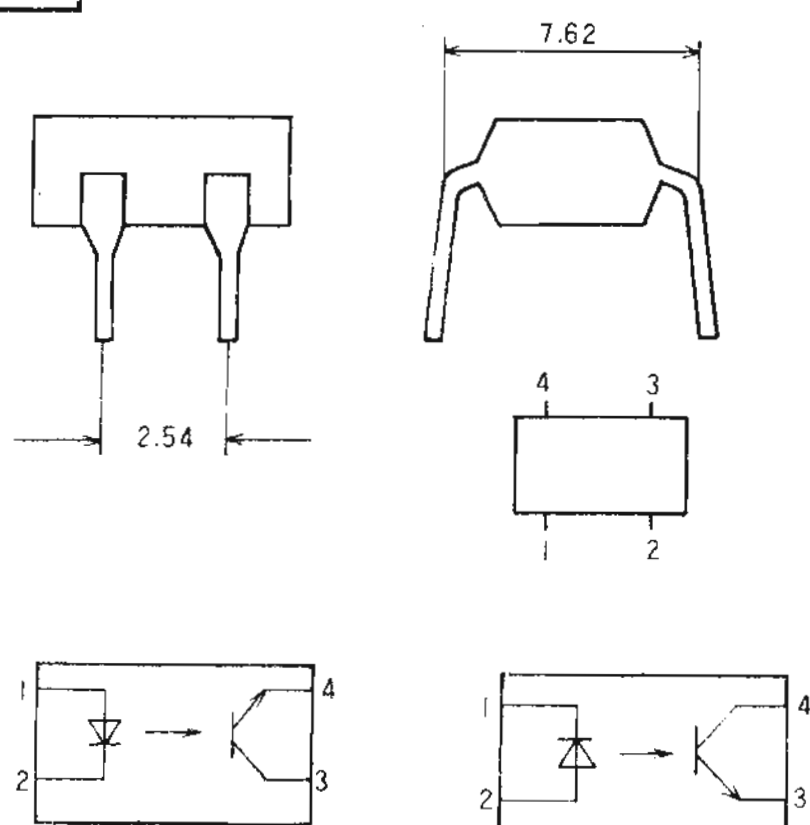


G 403

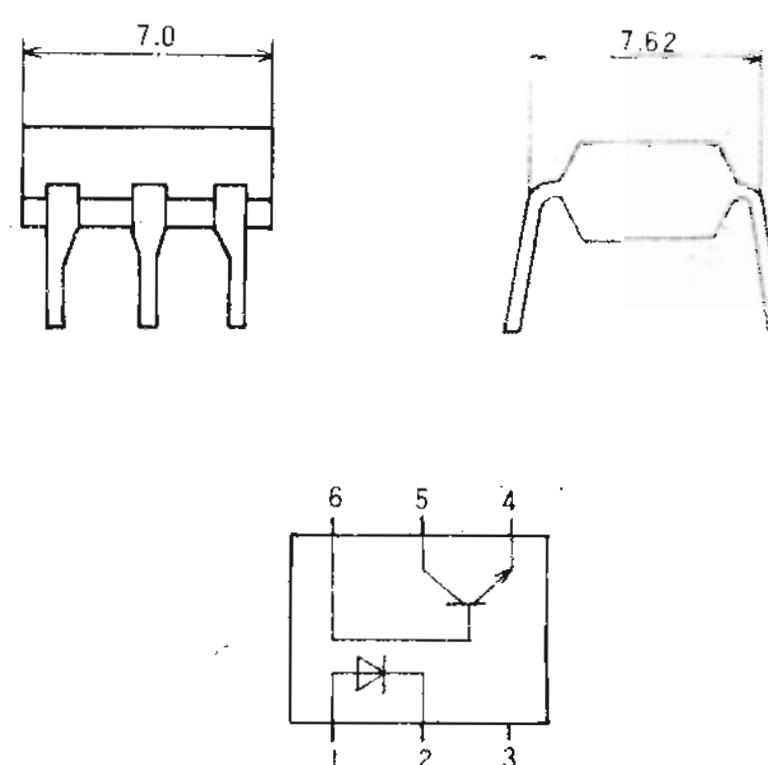


G 404

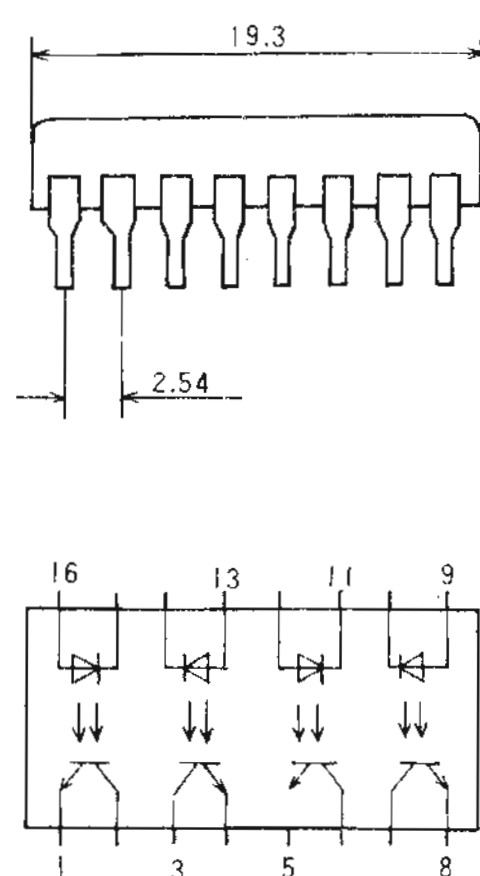


G 405

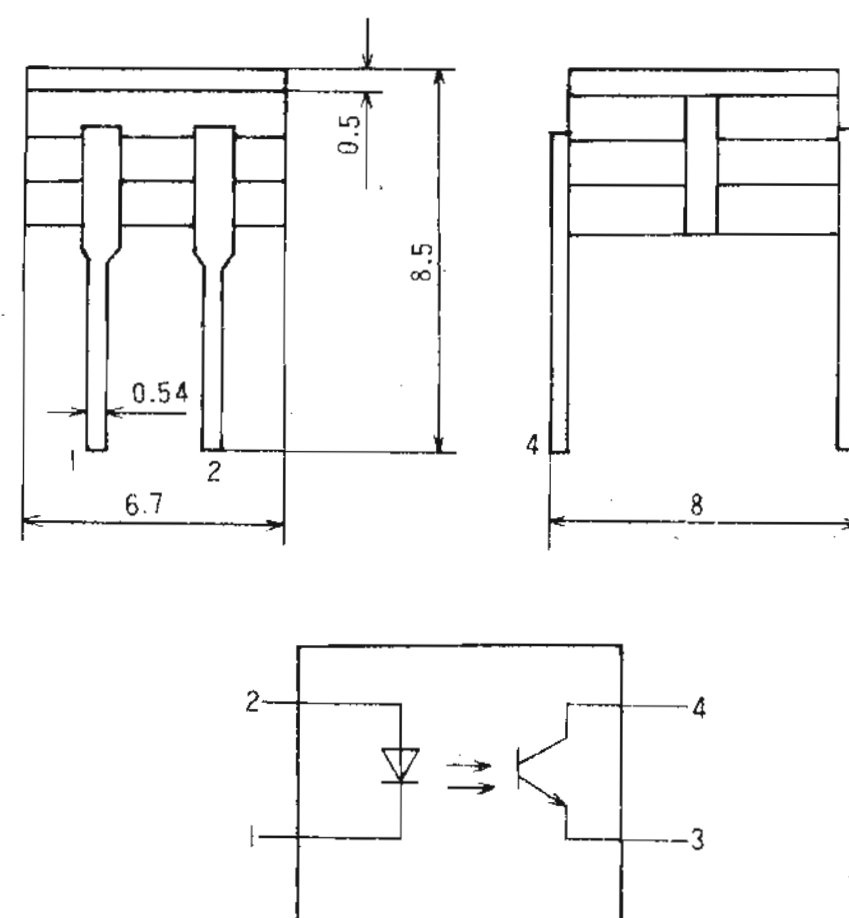


G 406

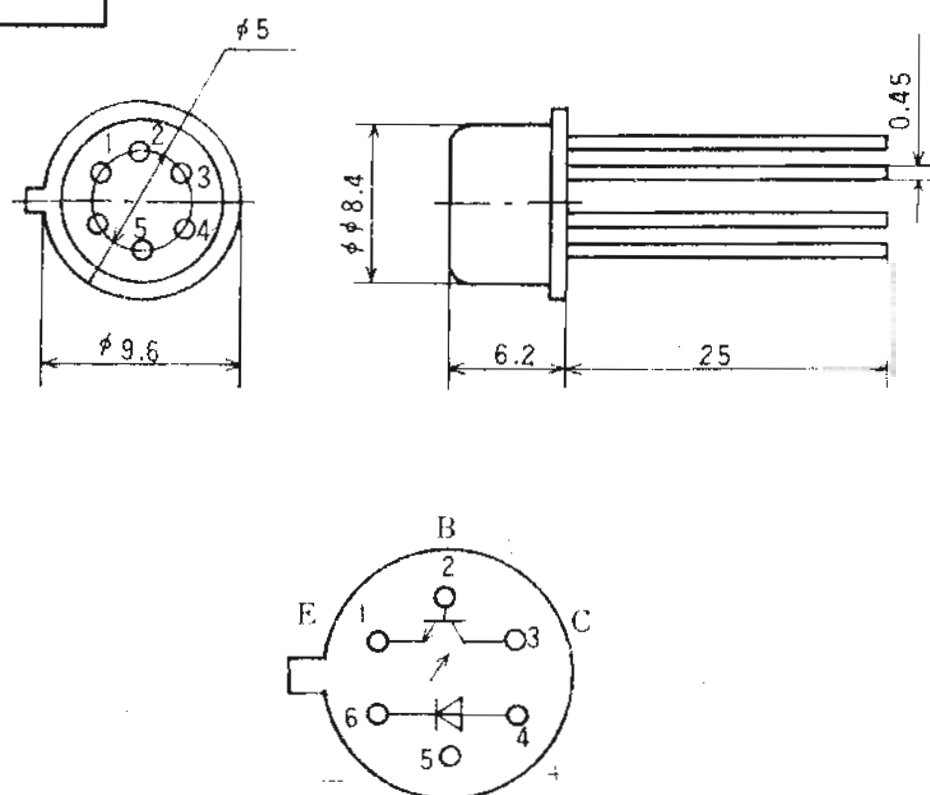


G 407

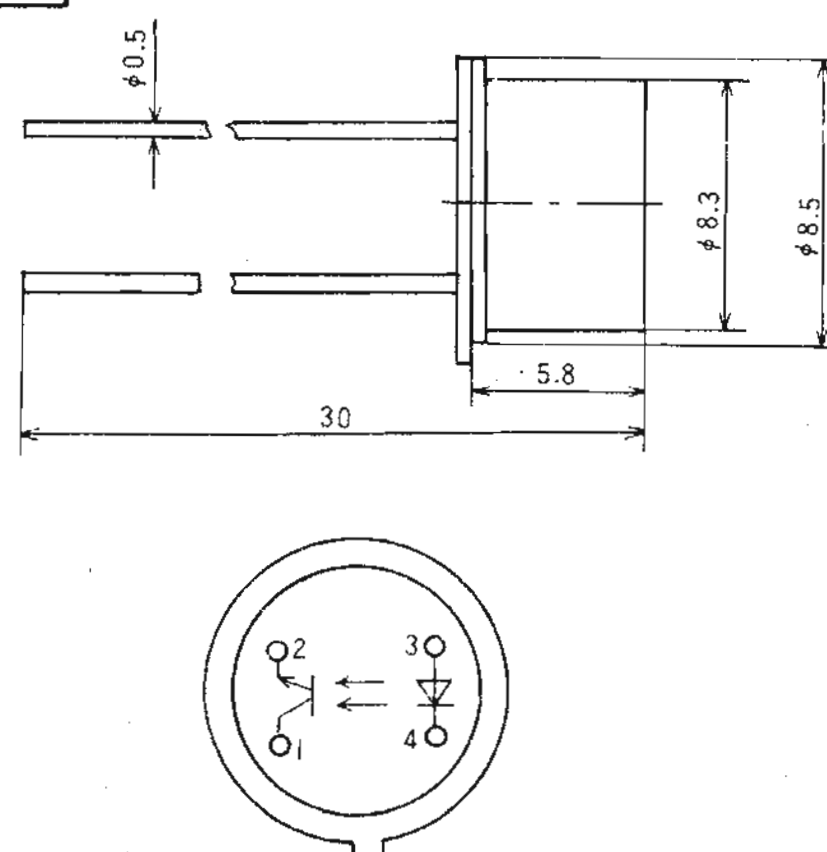


G408

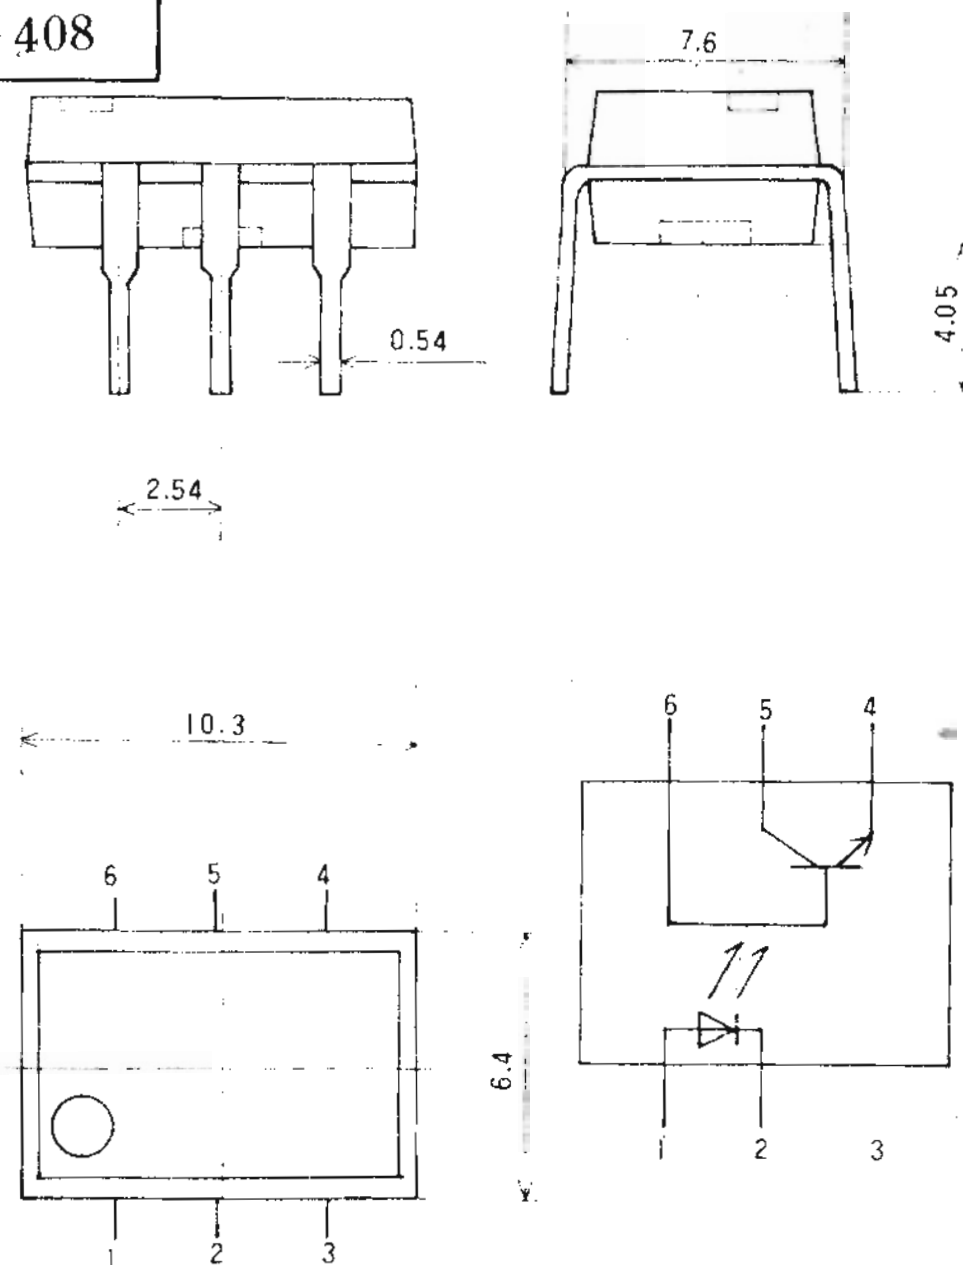


G409

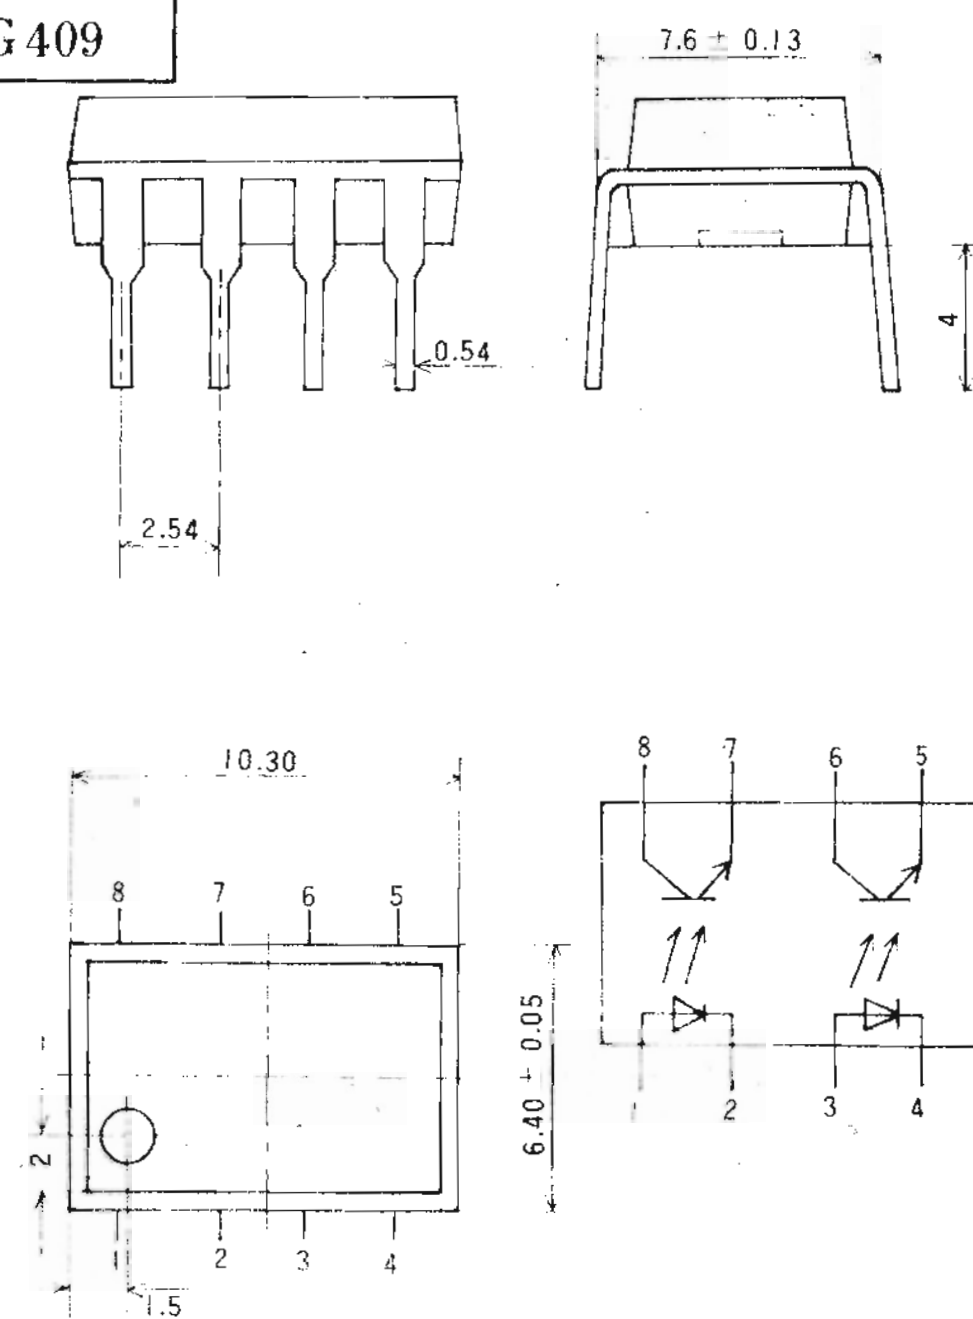


G410

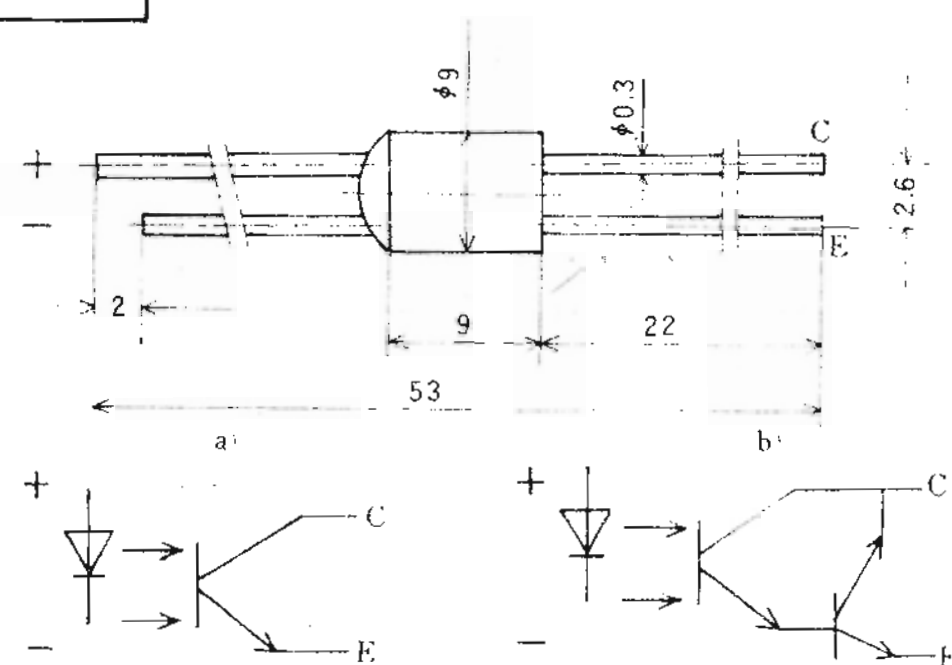


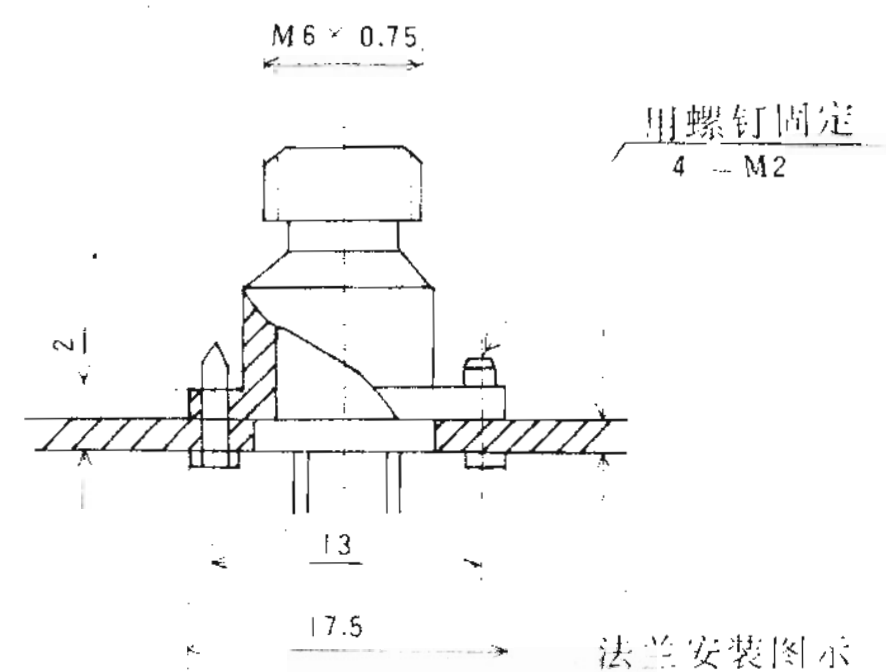


G411

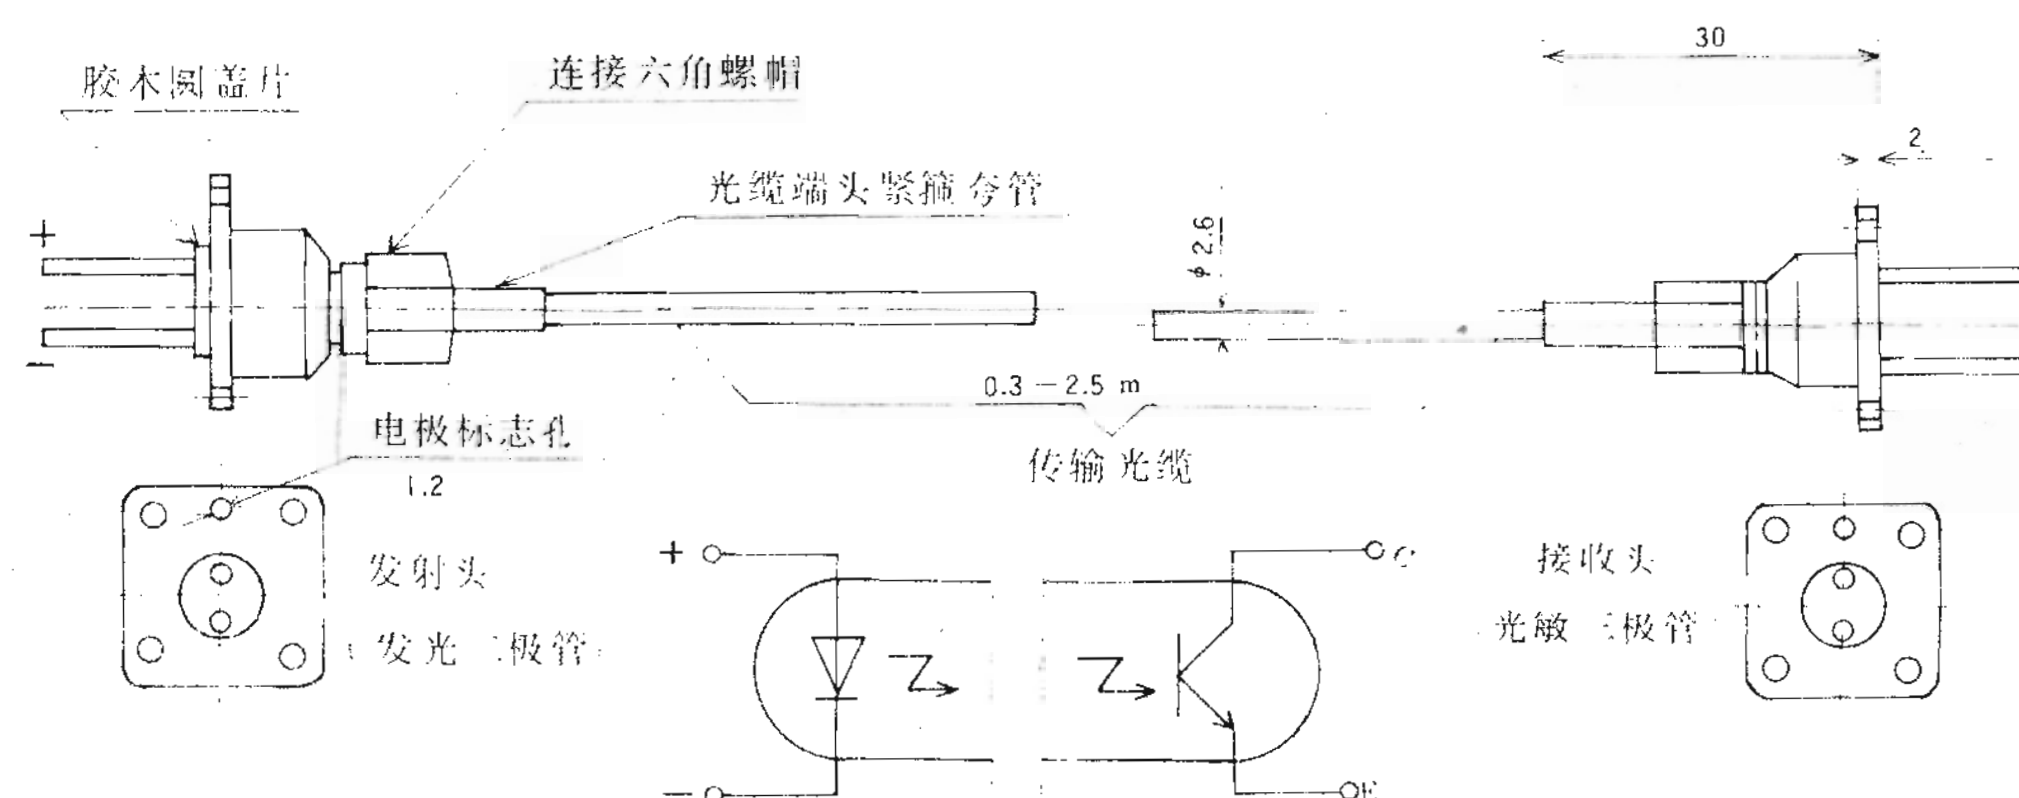


G412

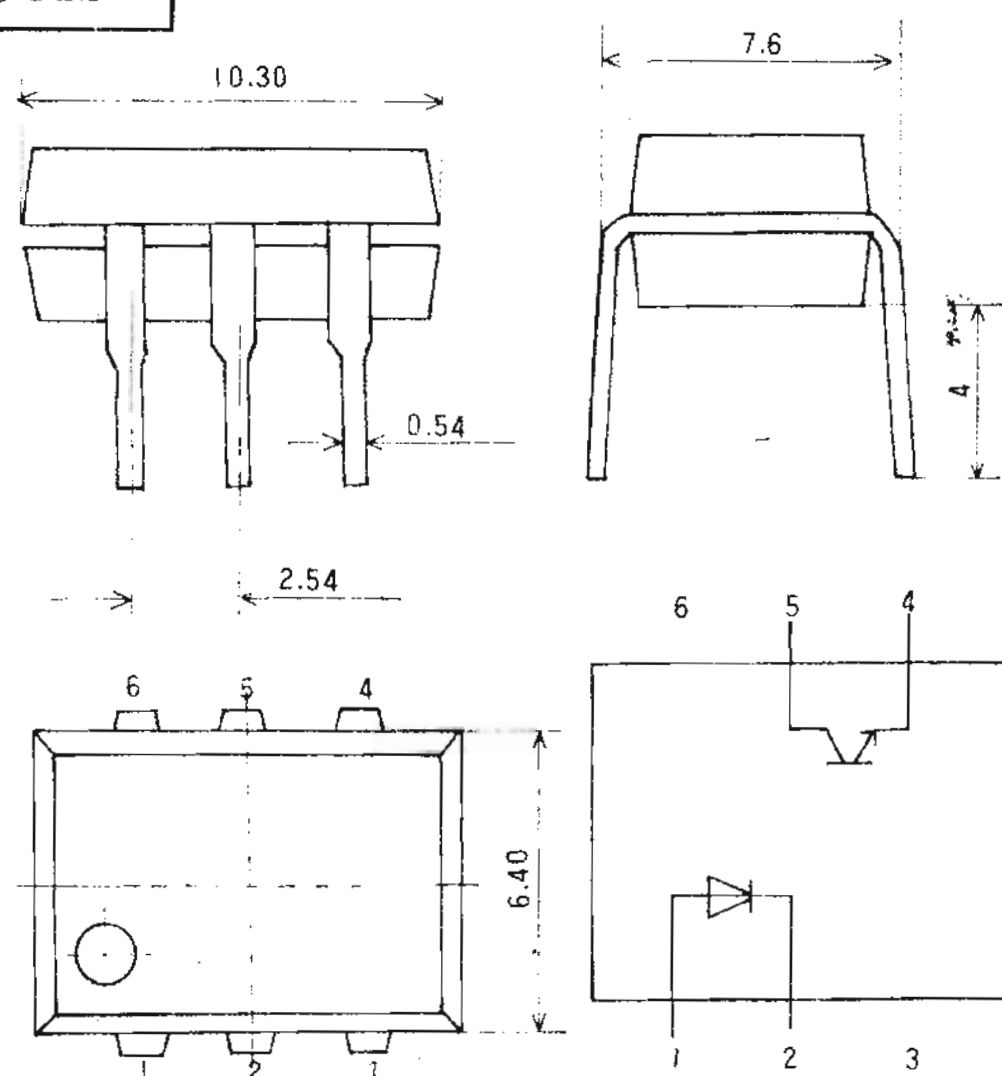


G413

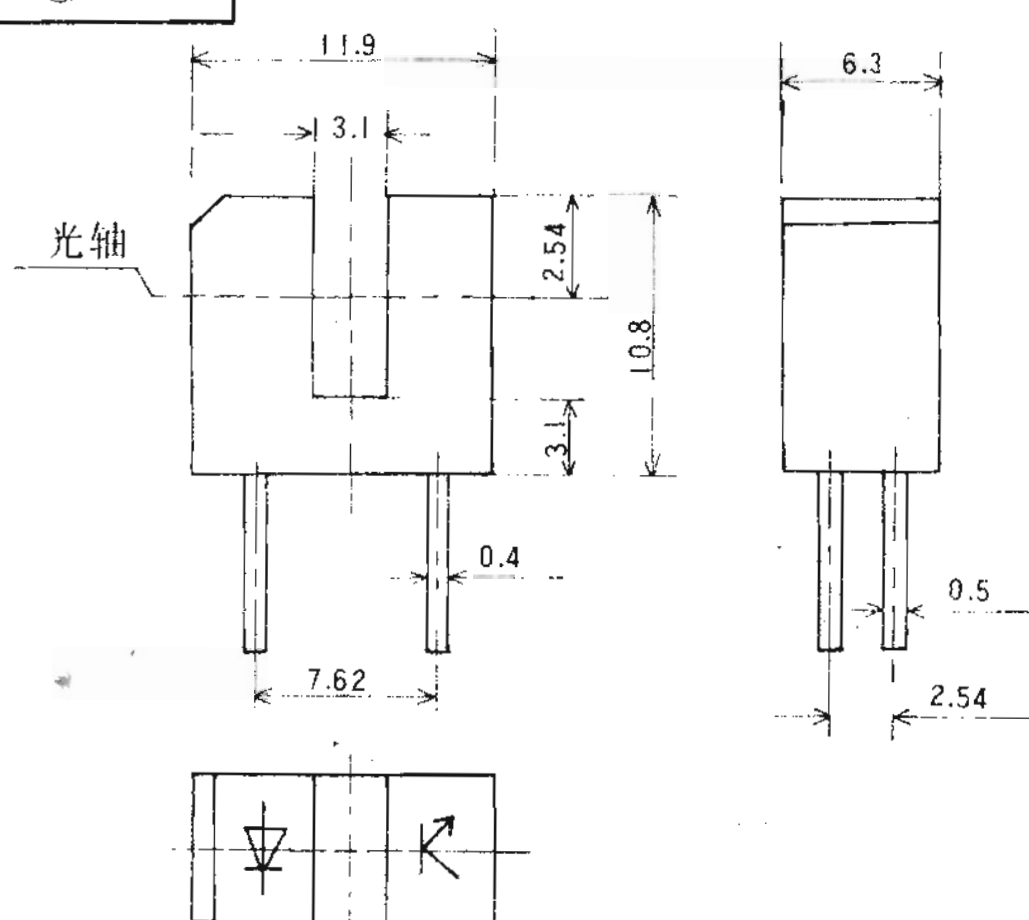


G414

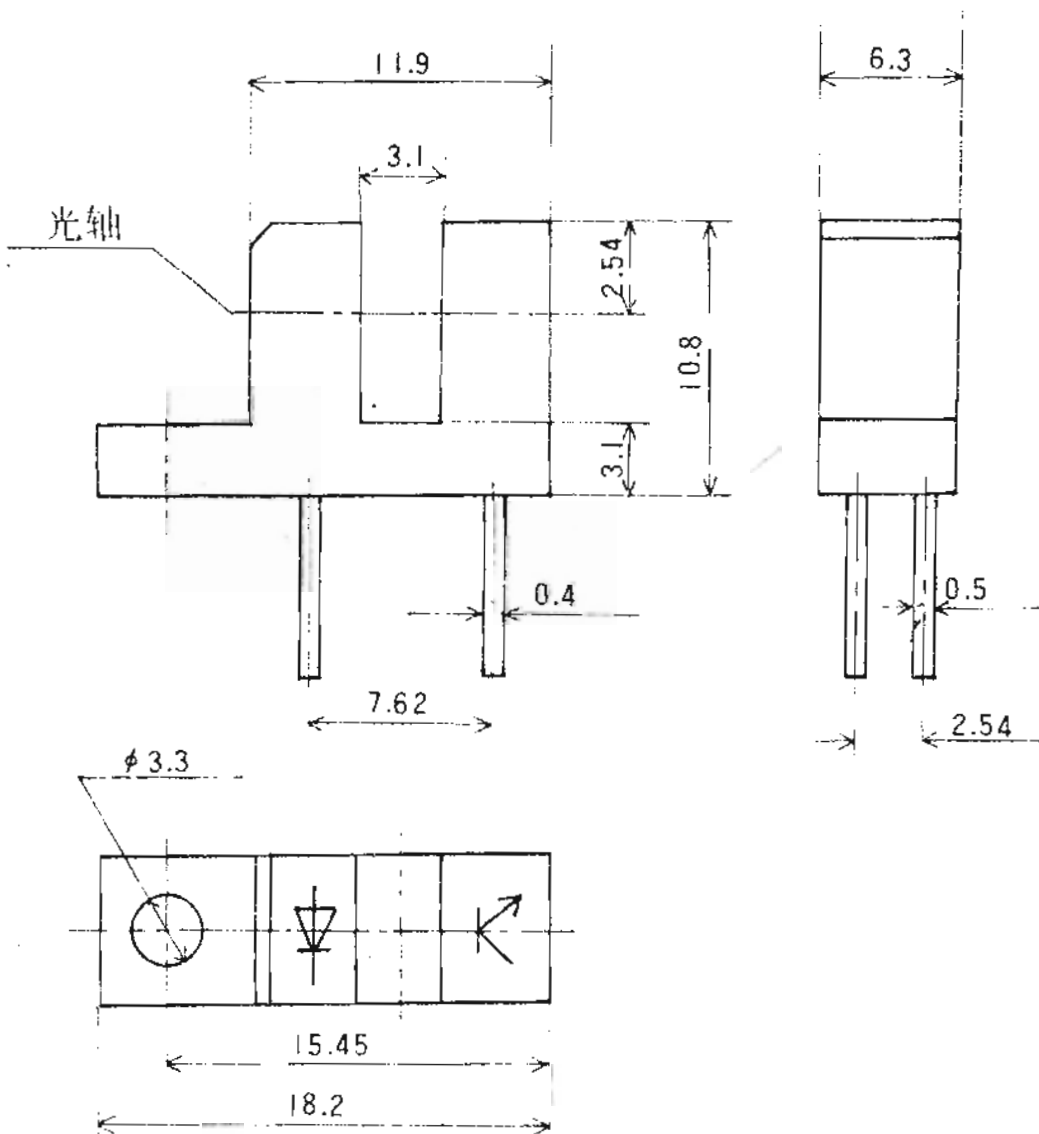


G415

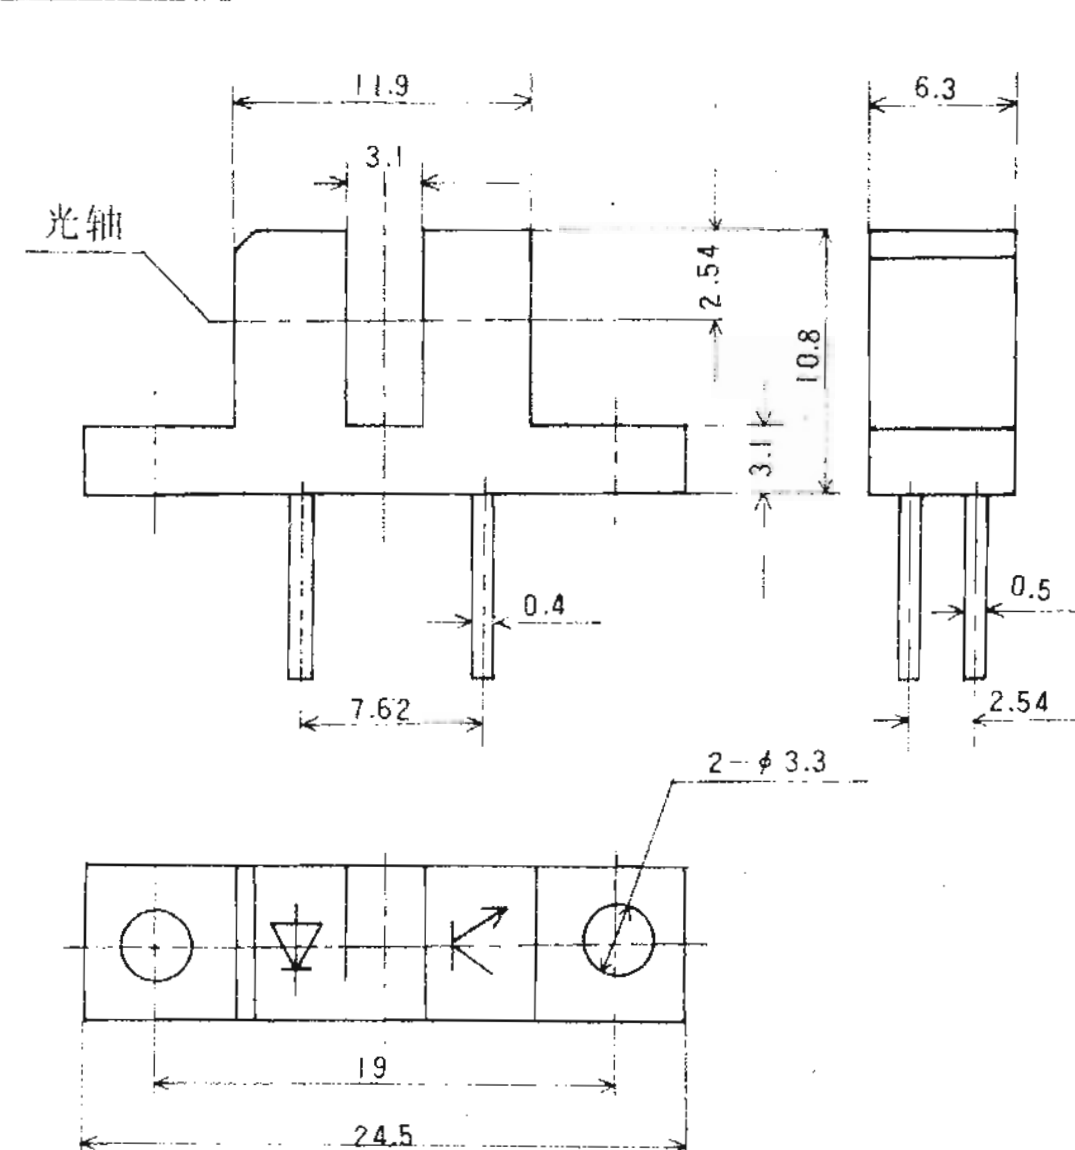


G416

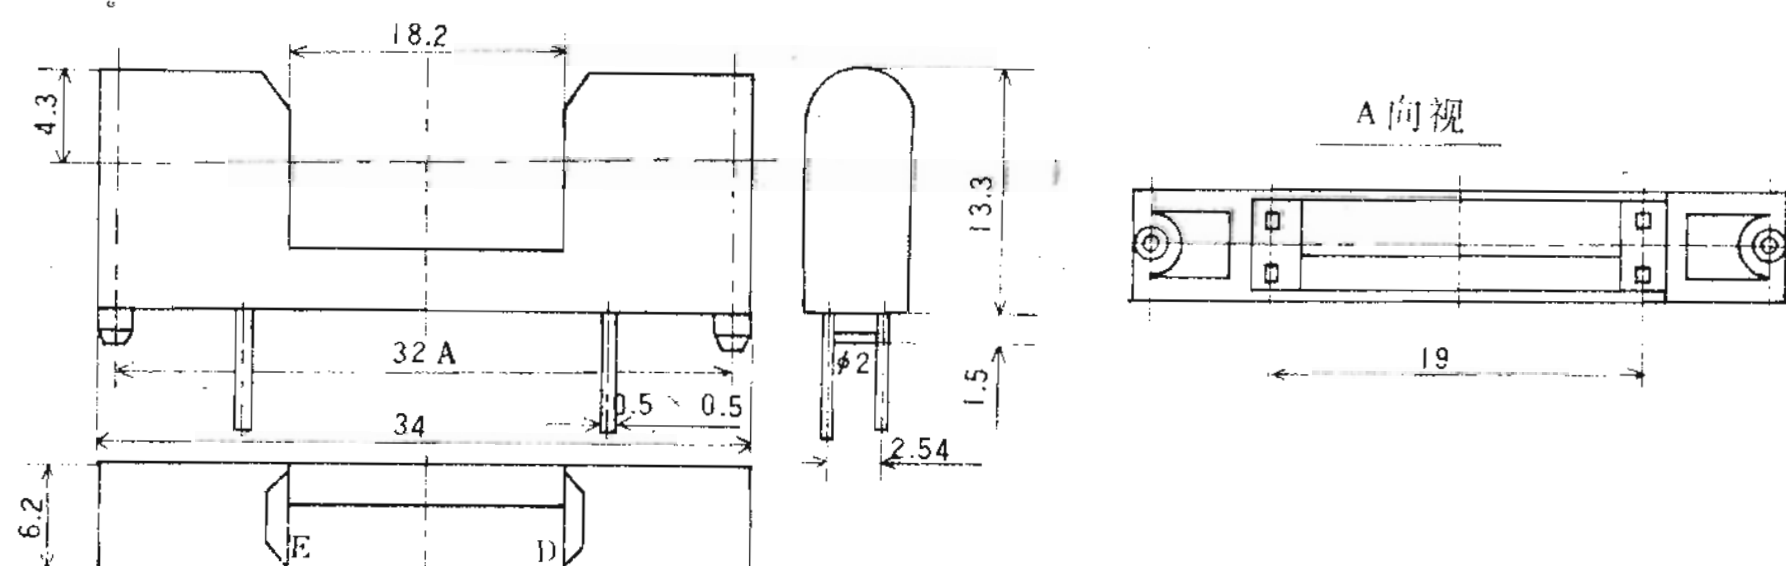


G417

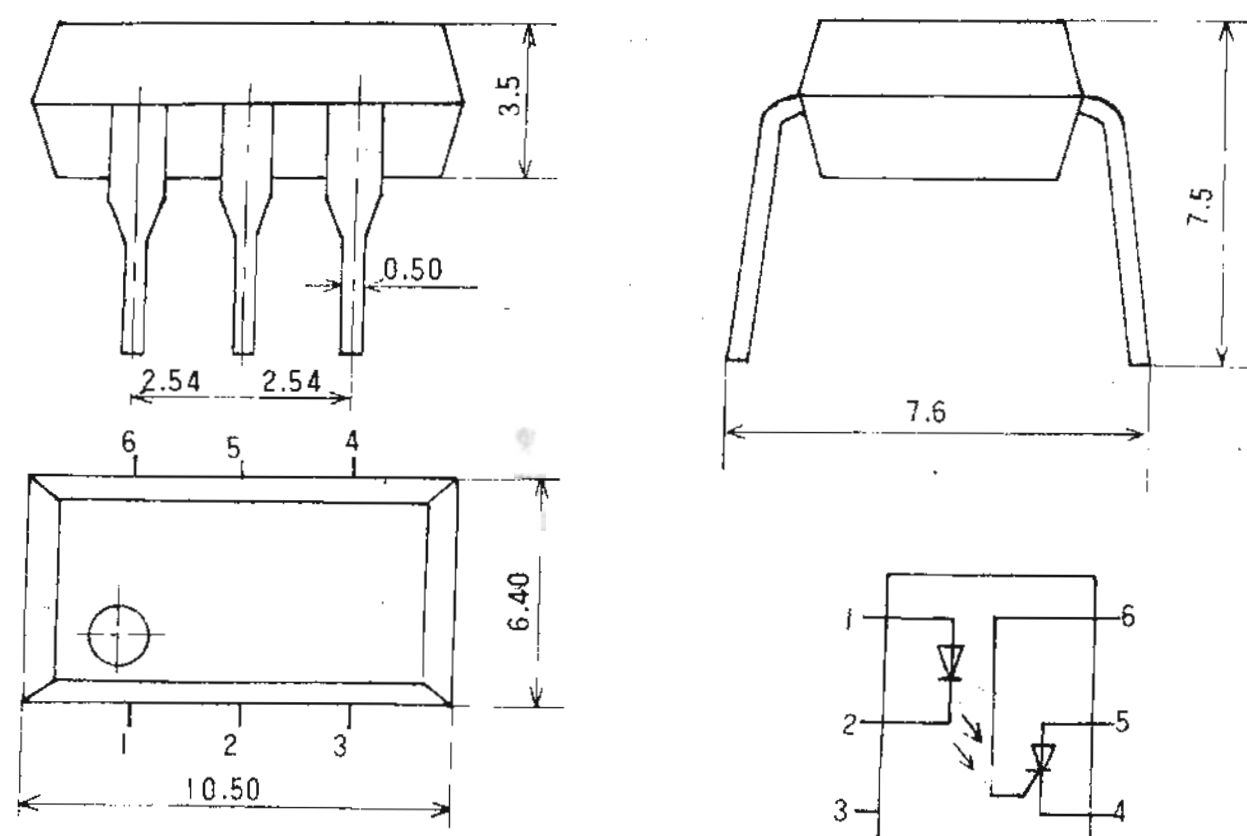


G418

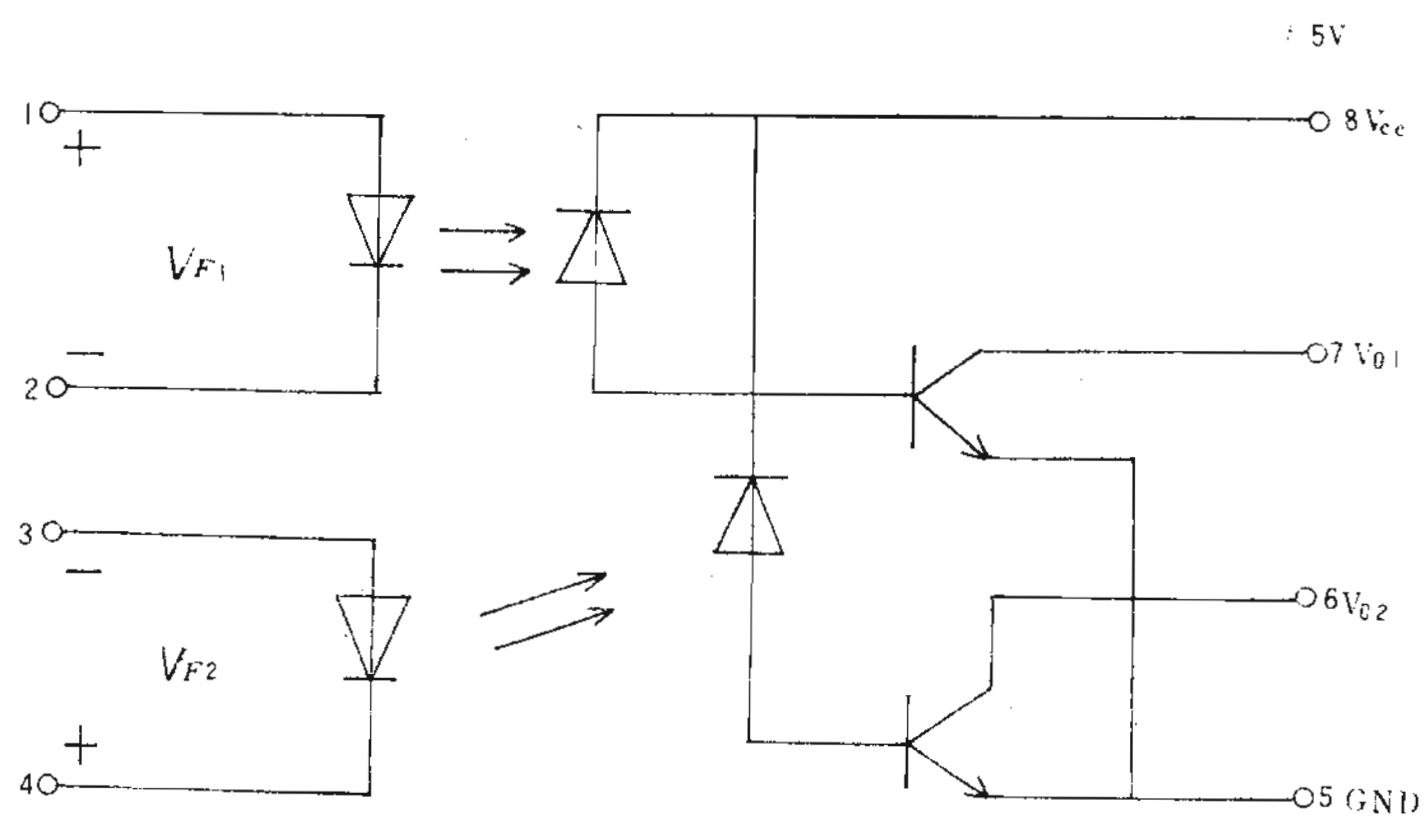


电原理图




G420

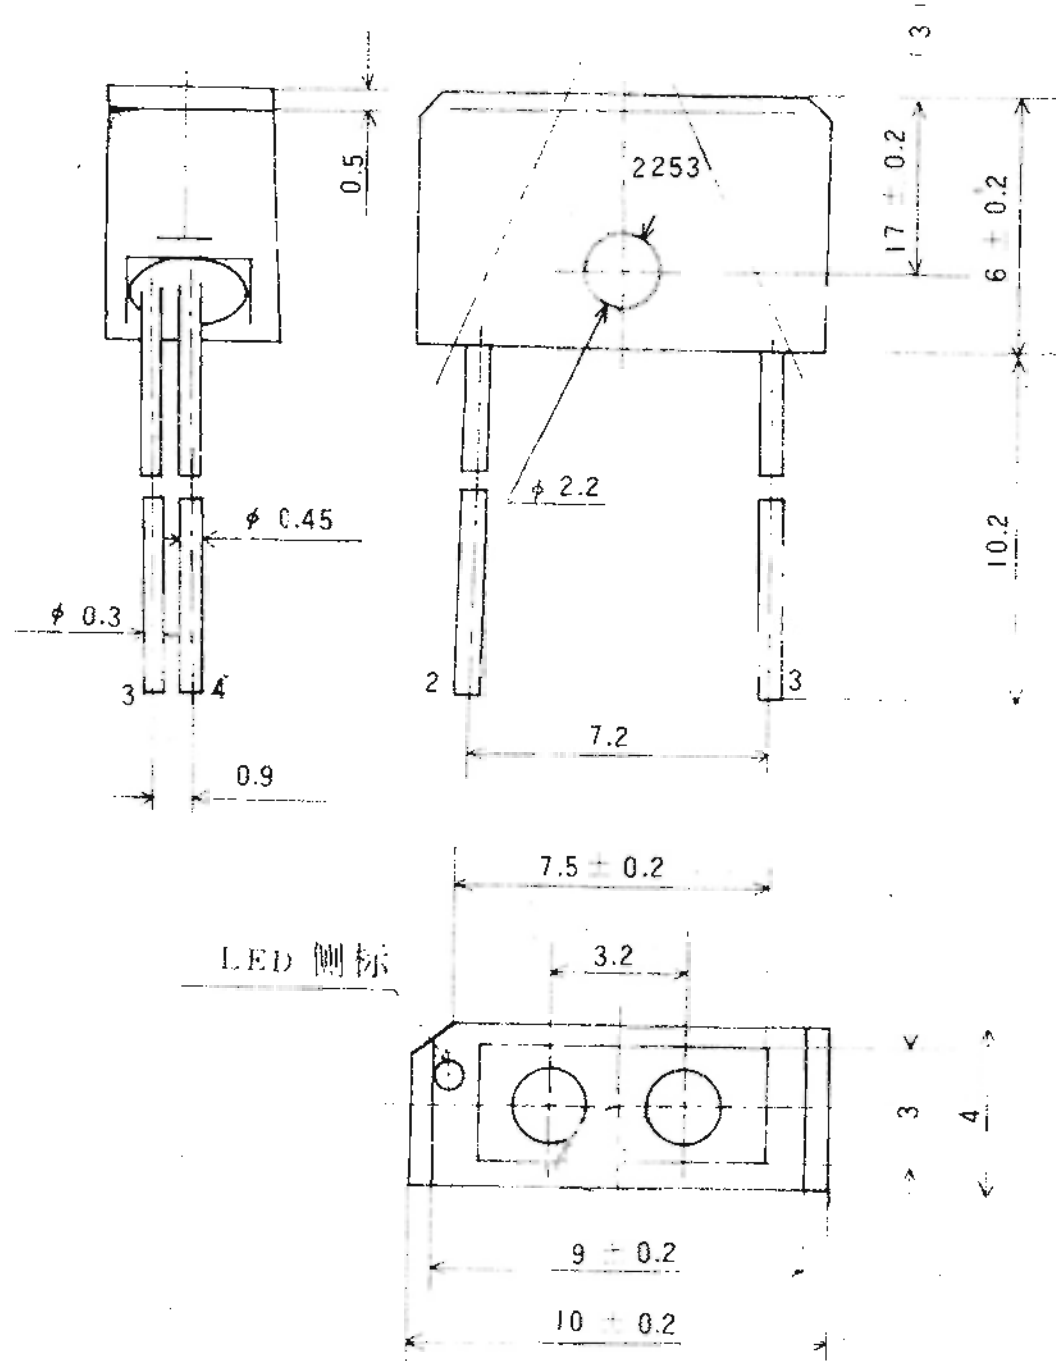



白纸：反射率90%




G419

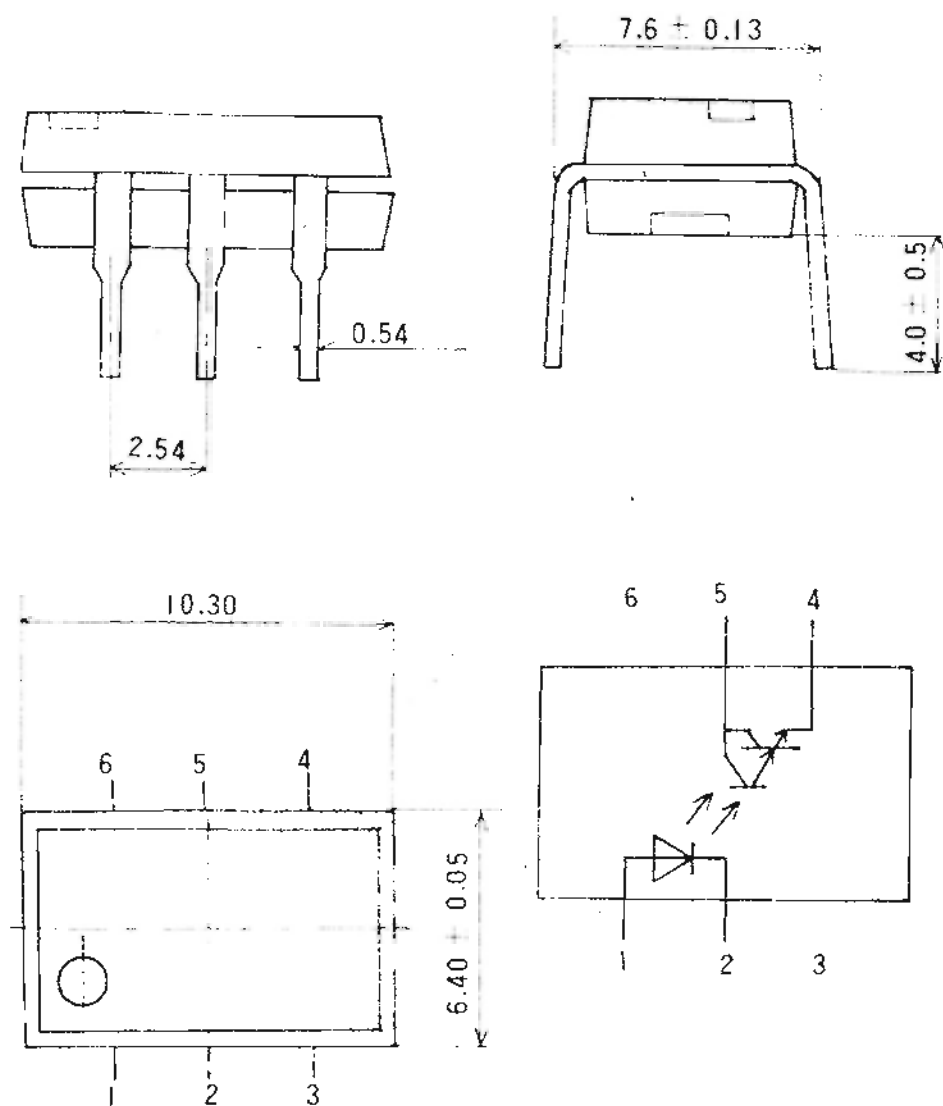







G421

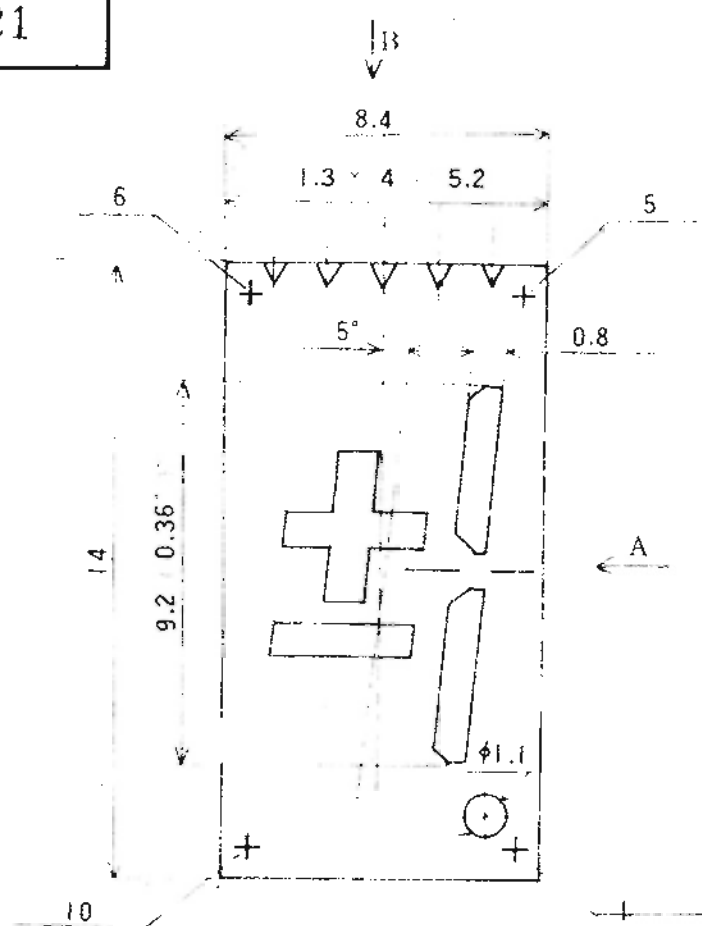


A 向视

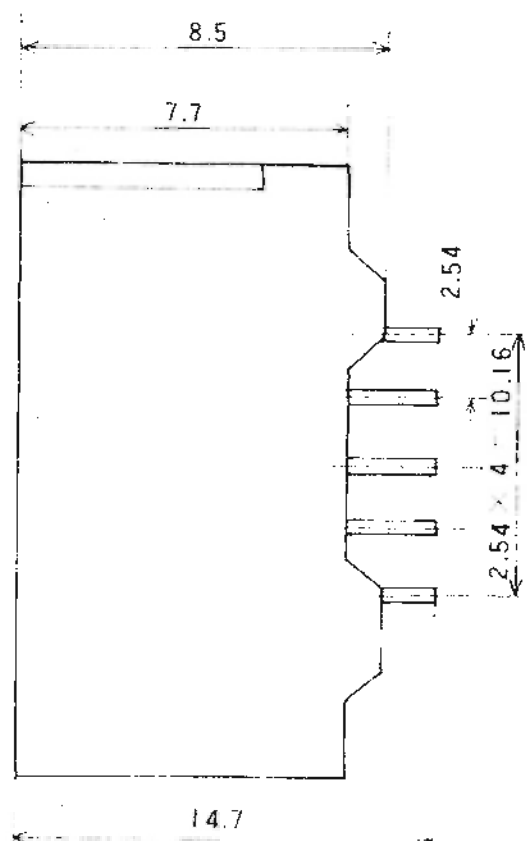


B 向视




G 422

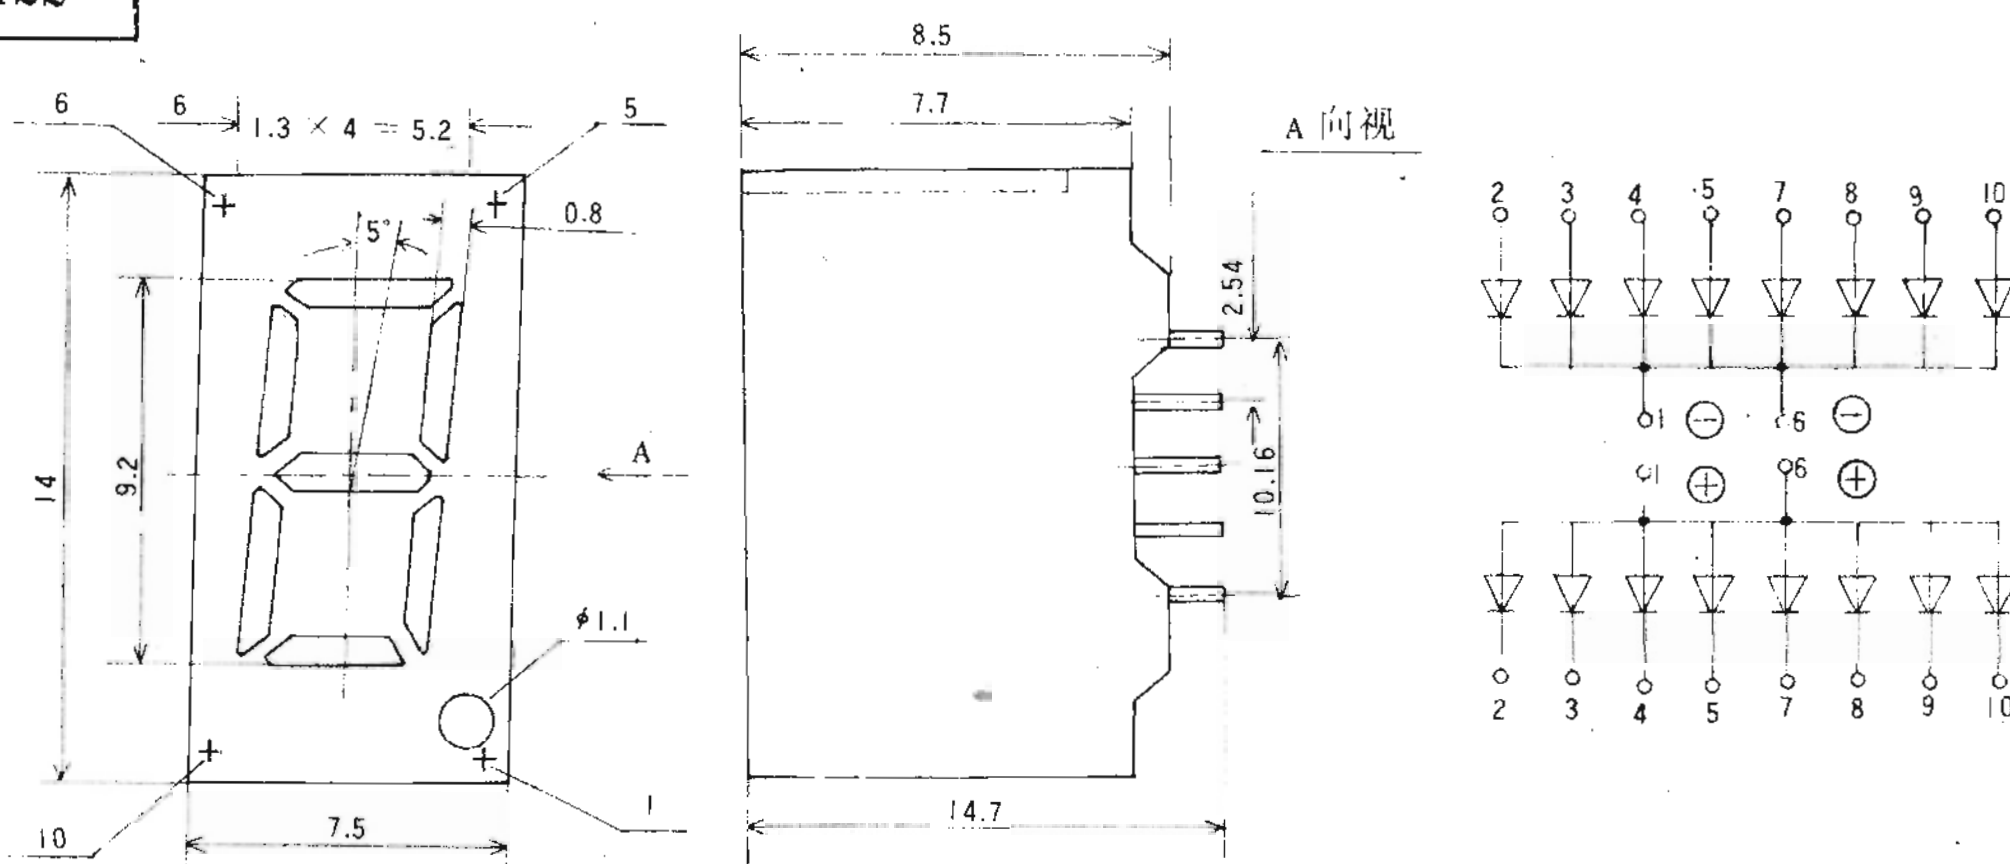


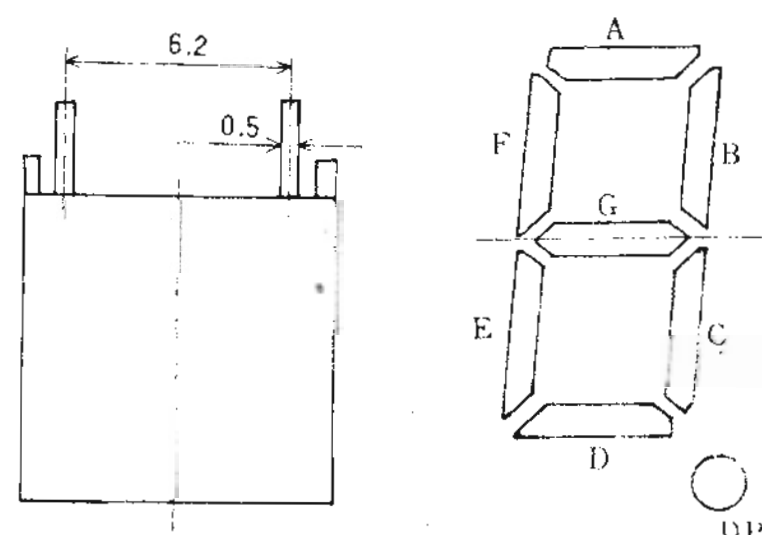


G423

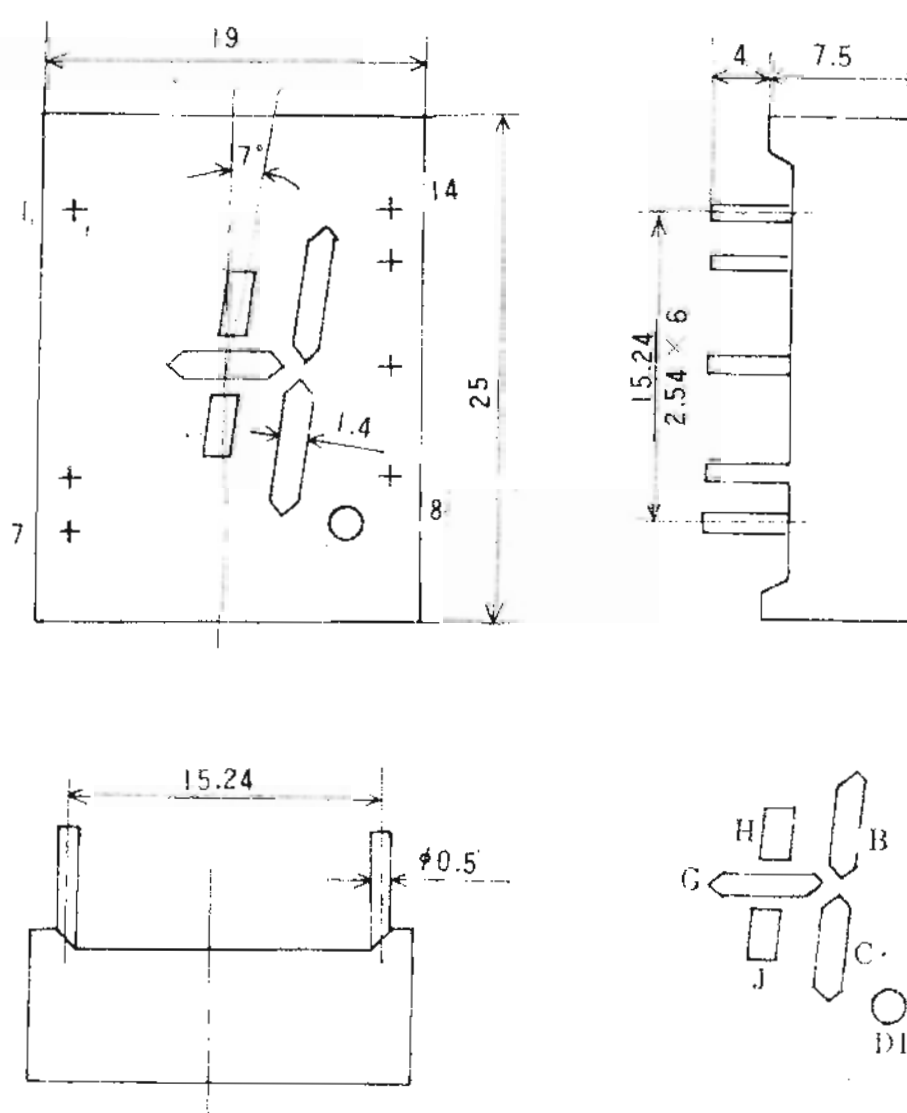



G 424

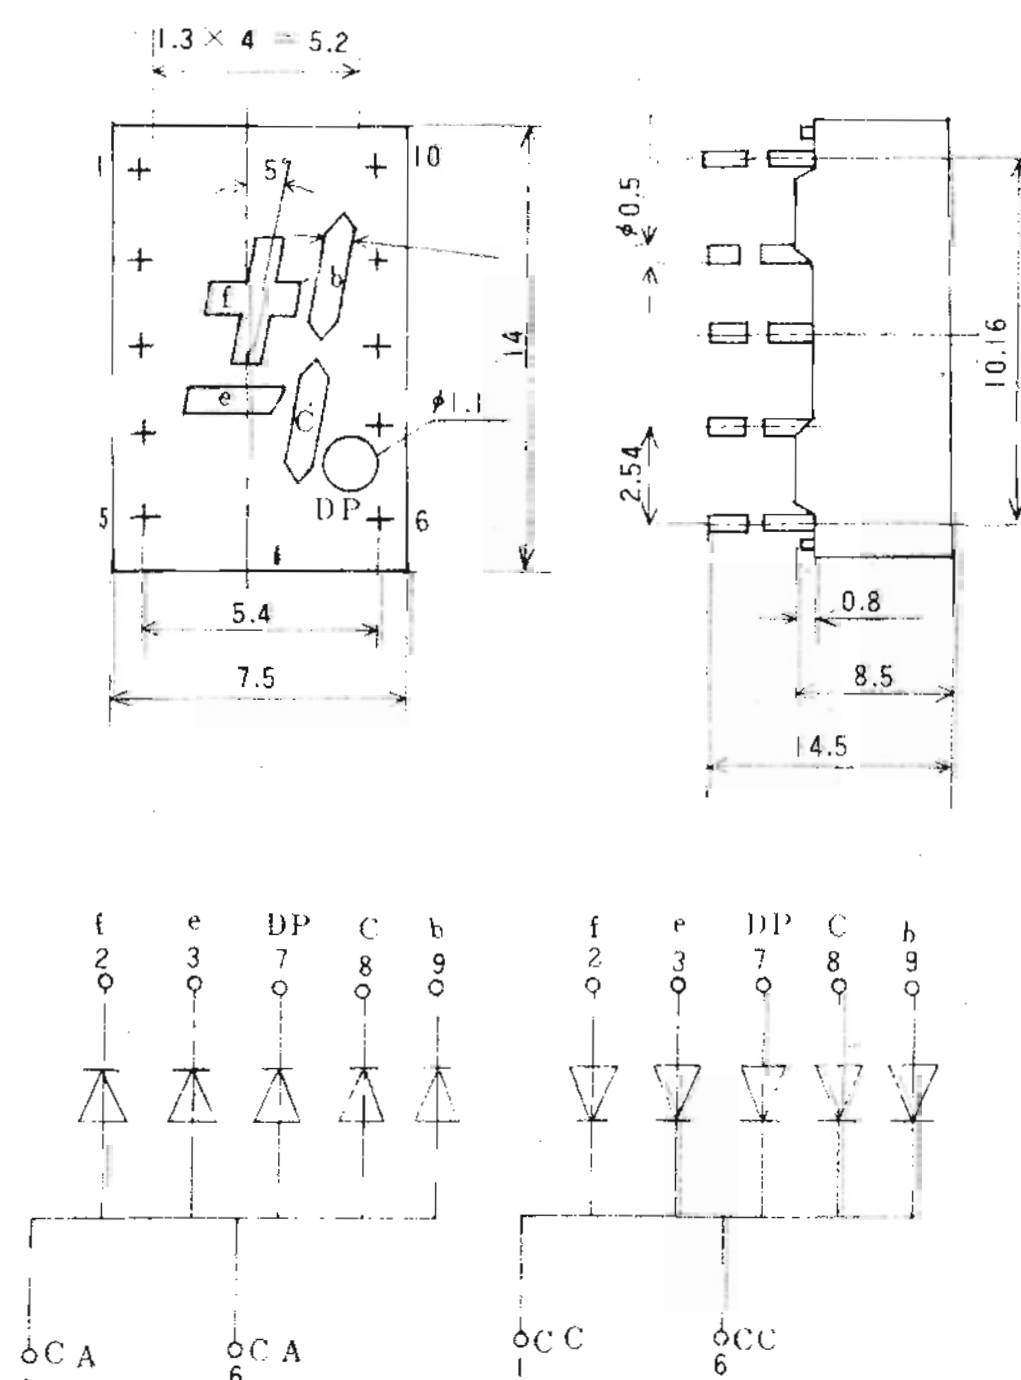


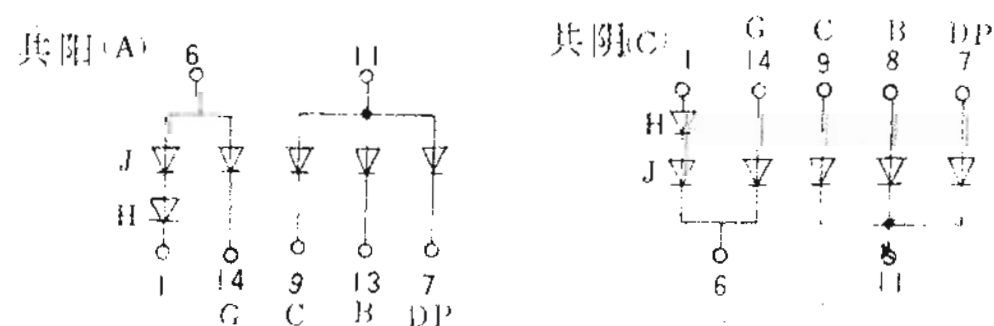


G425

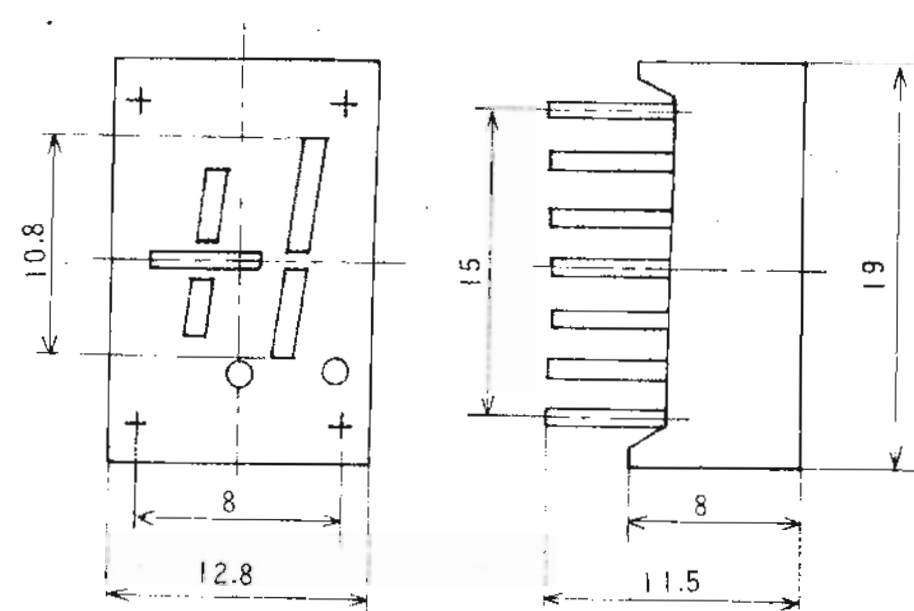







G 426

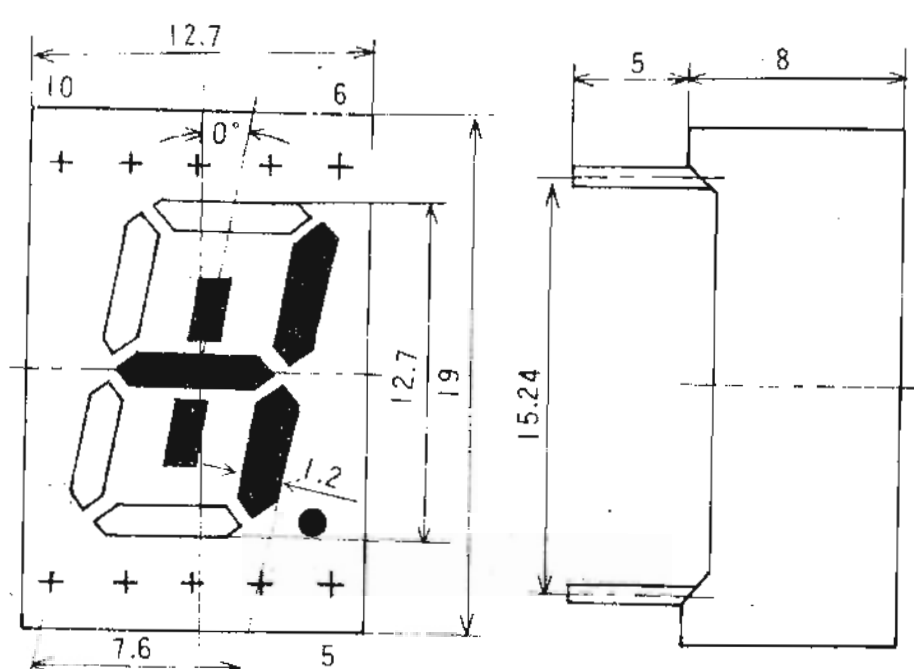











G 427

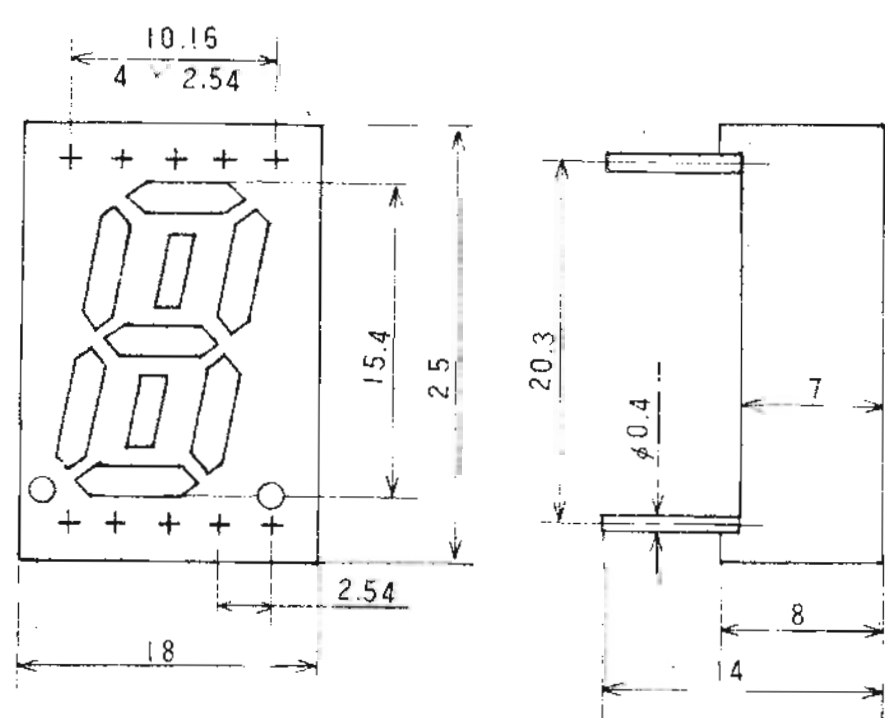







G 428

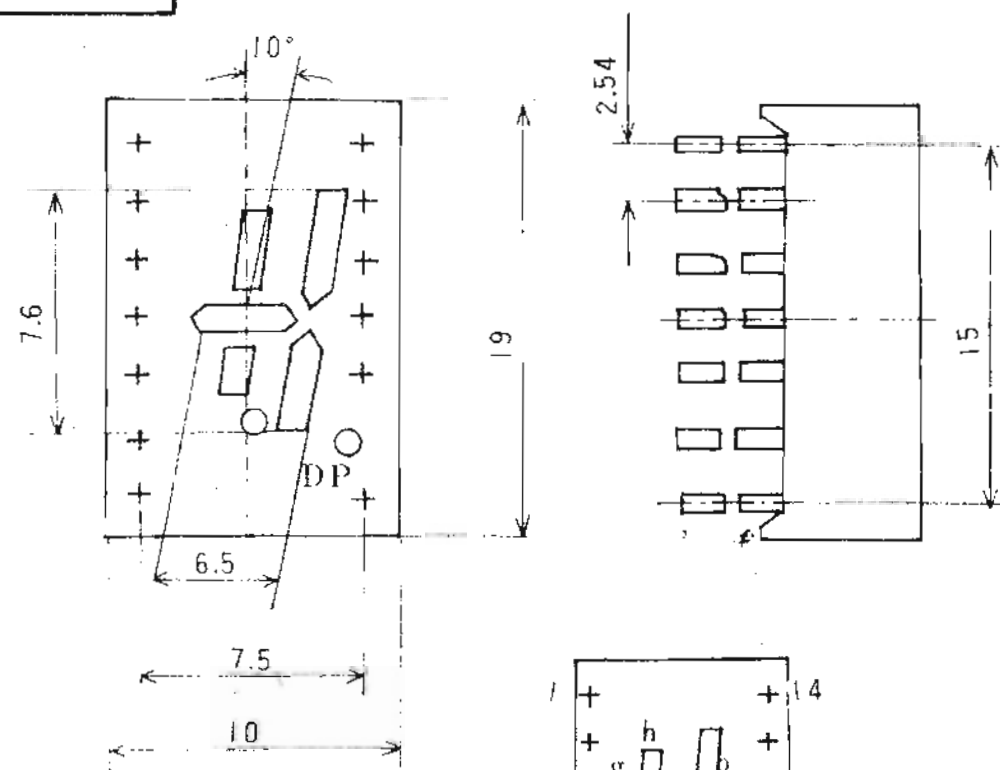





G 429

A向视


G430

A向视


G 431

A向视


G 432

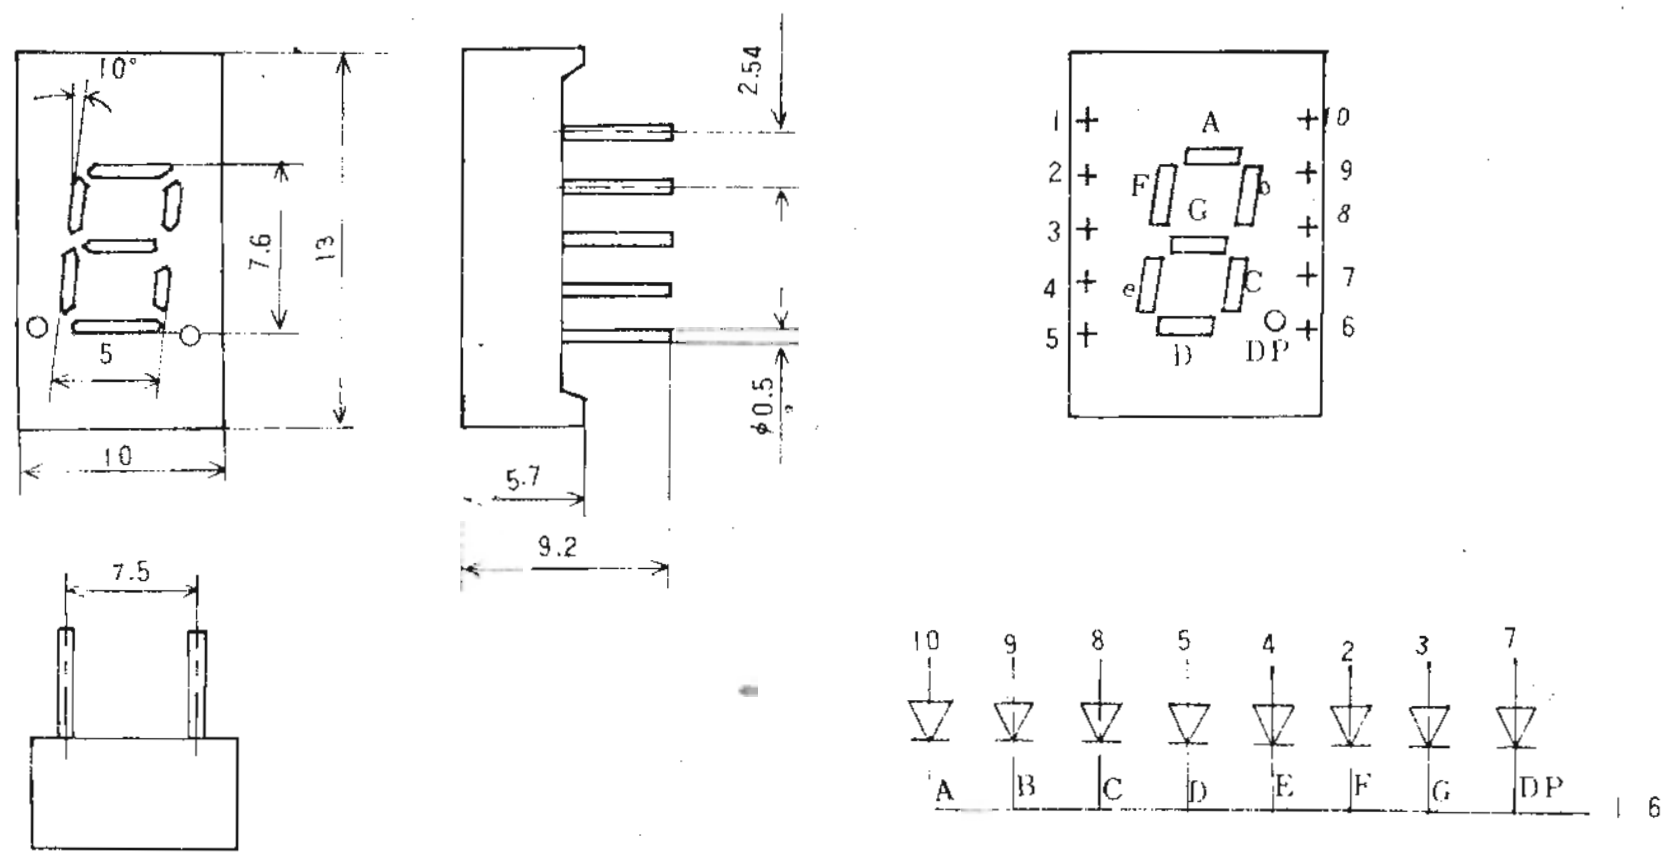


G 433

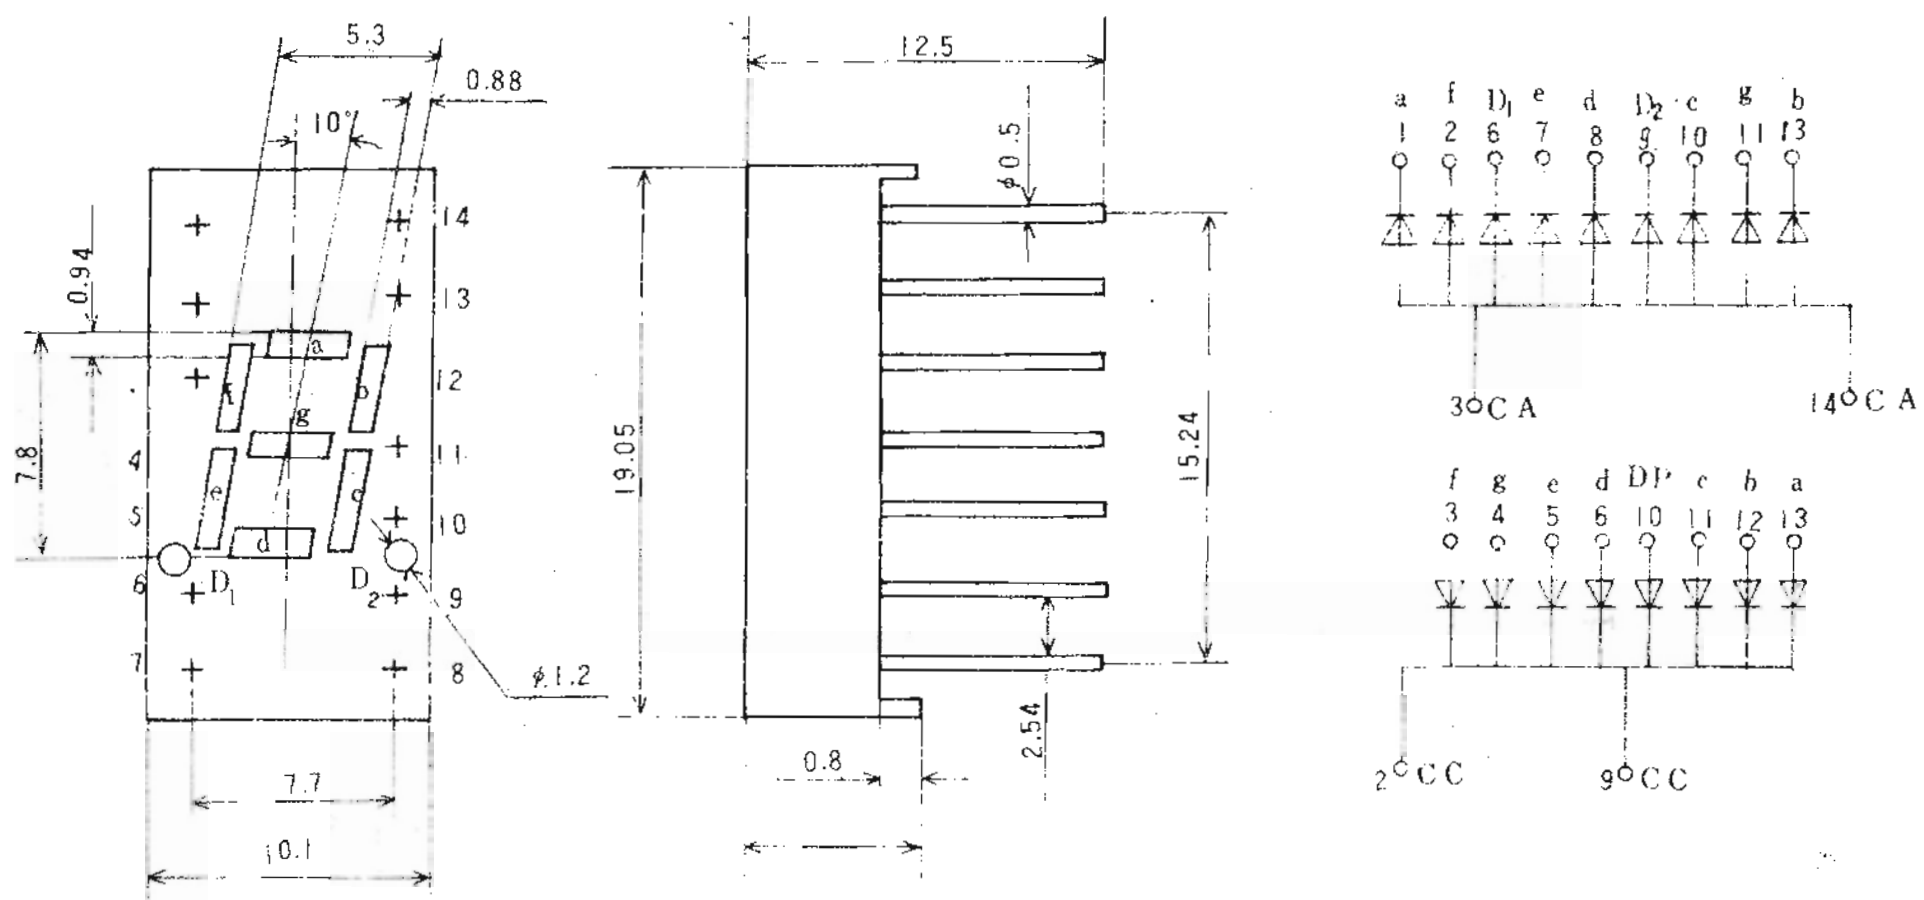

G 434

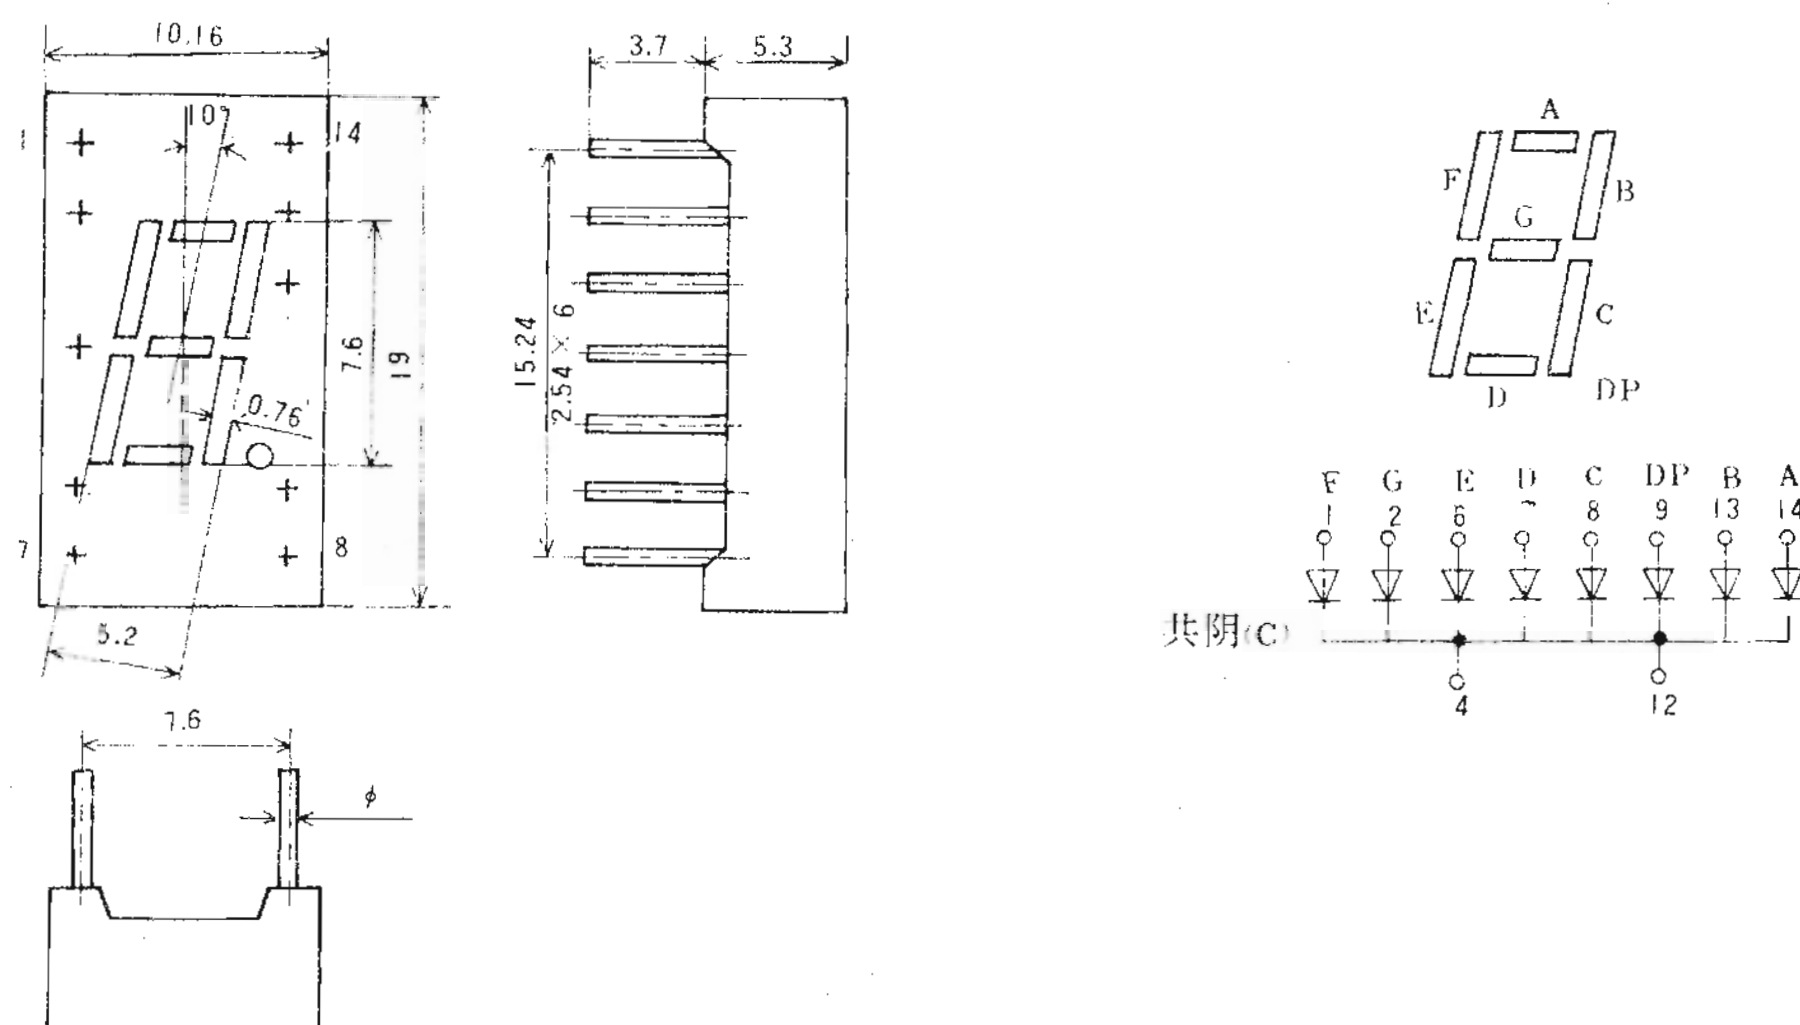


G 435

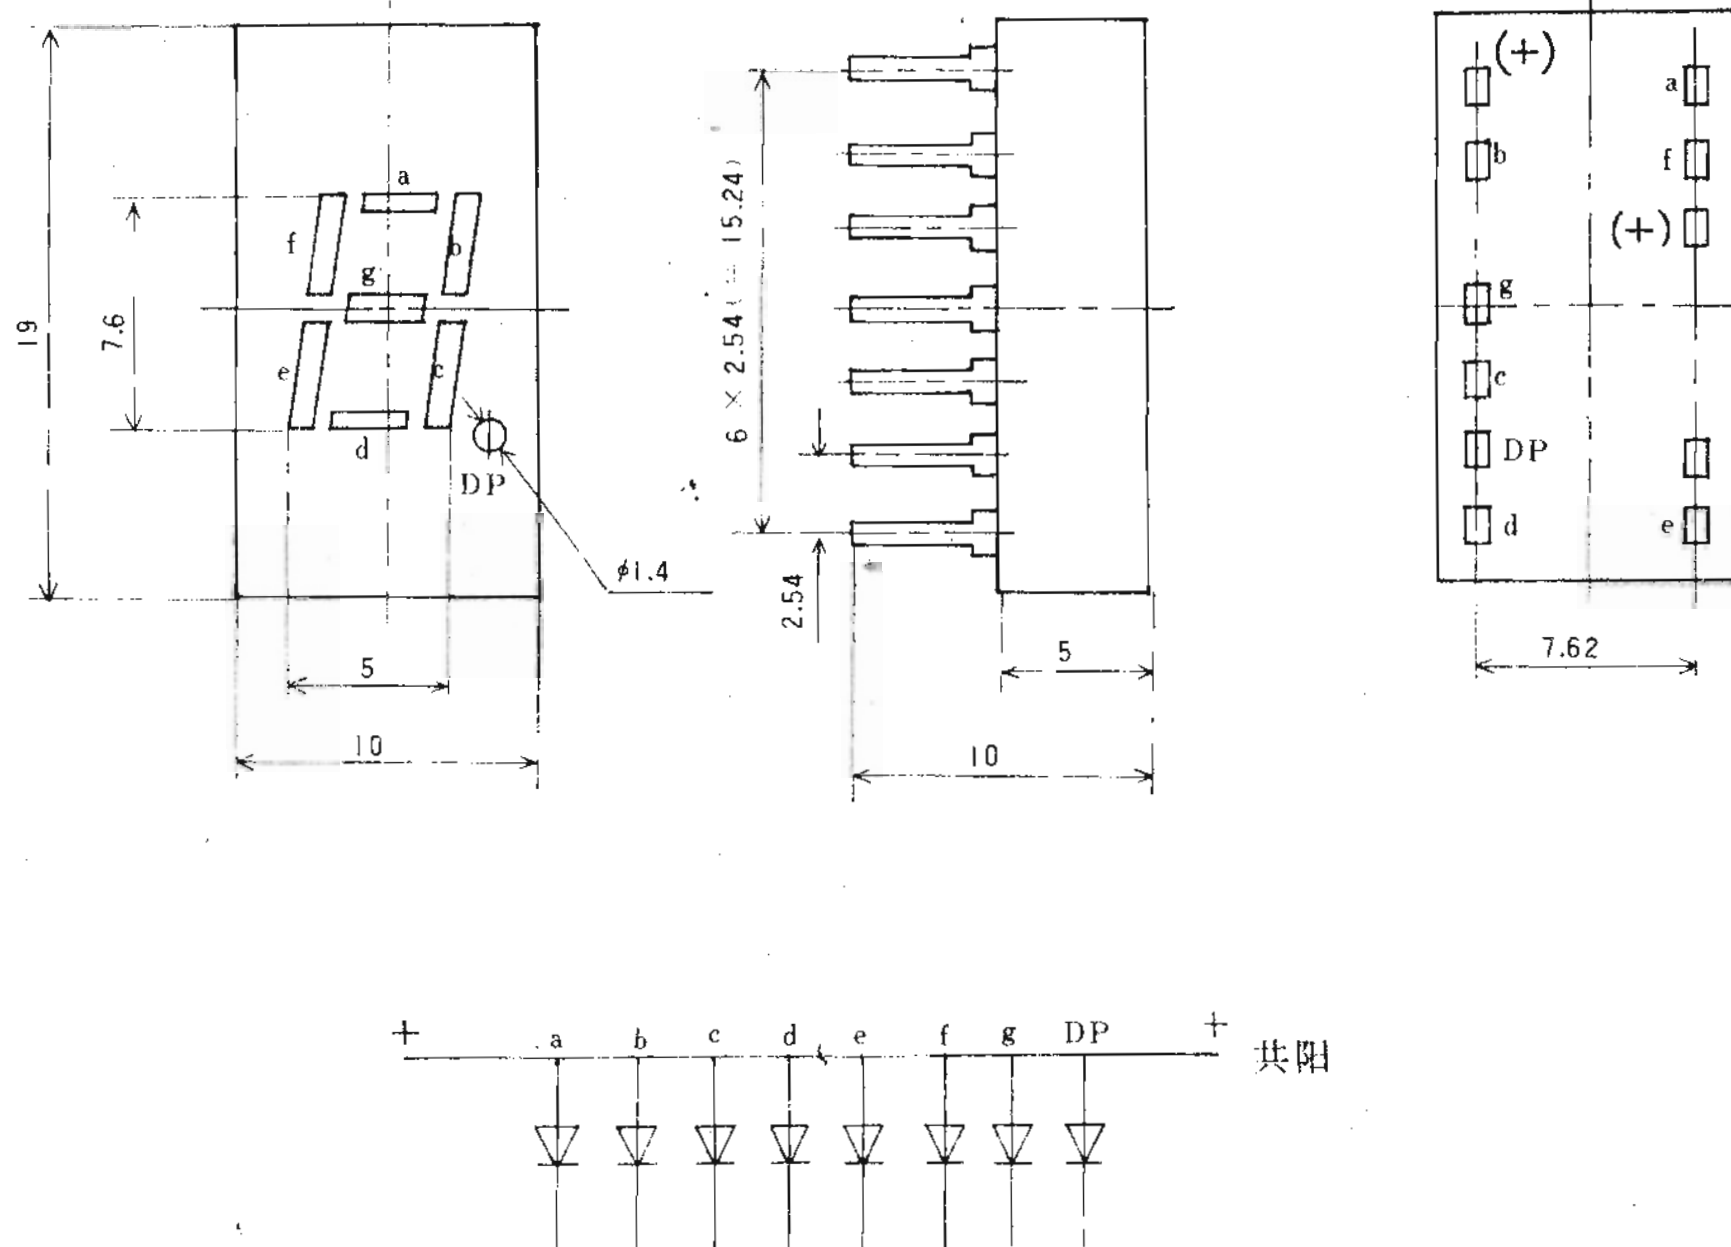


a
b
c
d
e
f
g
DP
19
7.6
5
10
φ1.4
6 × 2.54 (= 15.24)
2.54
(+)
7.62
+
共阳

G 436

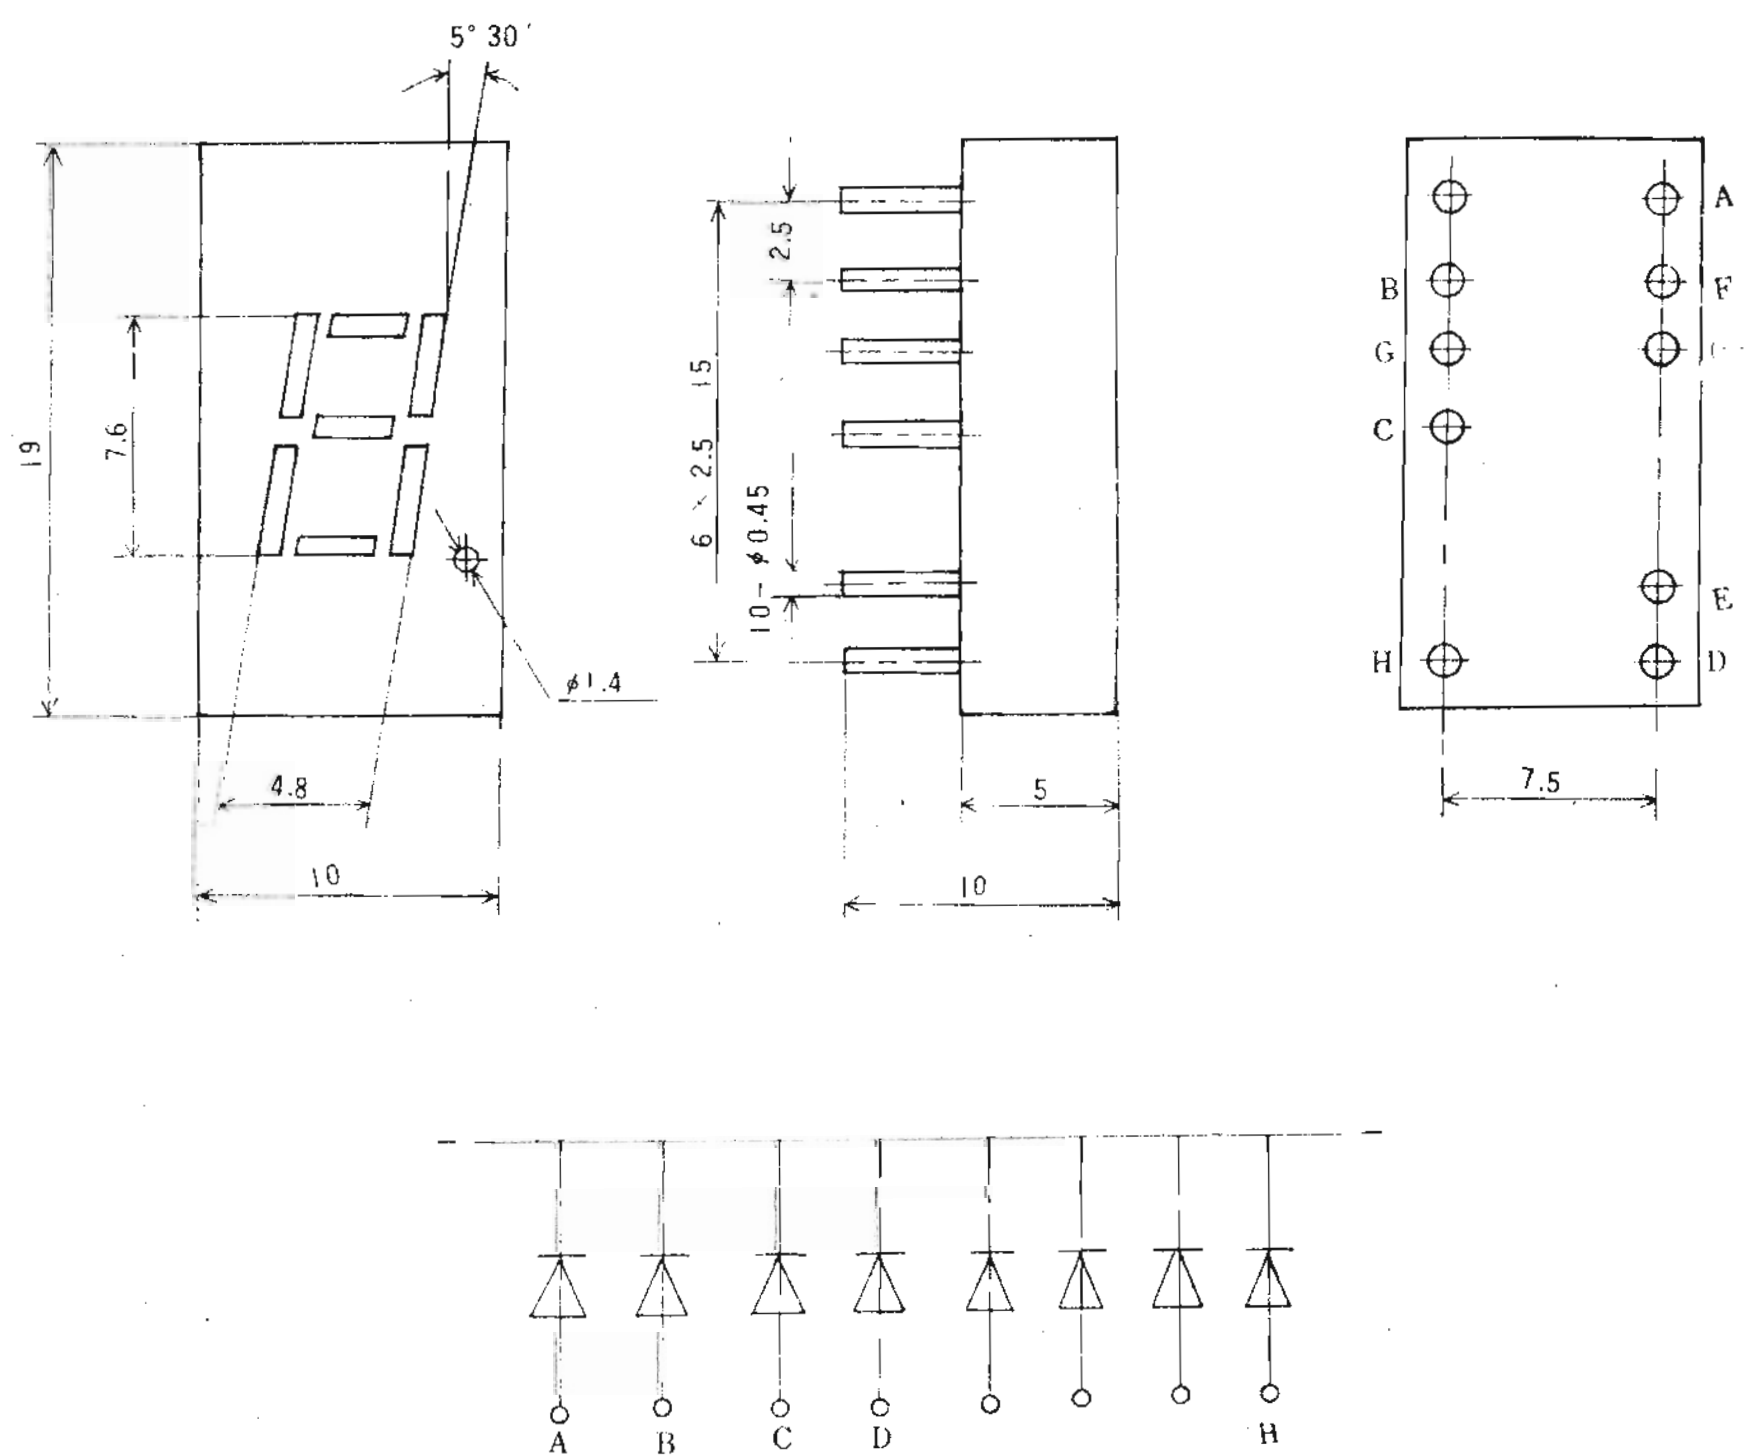


5° 30′
19
7.6
4.8
10
φ1.4
2.5
6 × 2.5 = 15
10 − φ0.45
5
A
B
C
D
E
F
G
H
7.5

G437

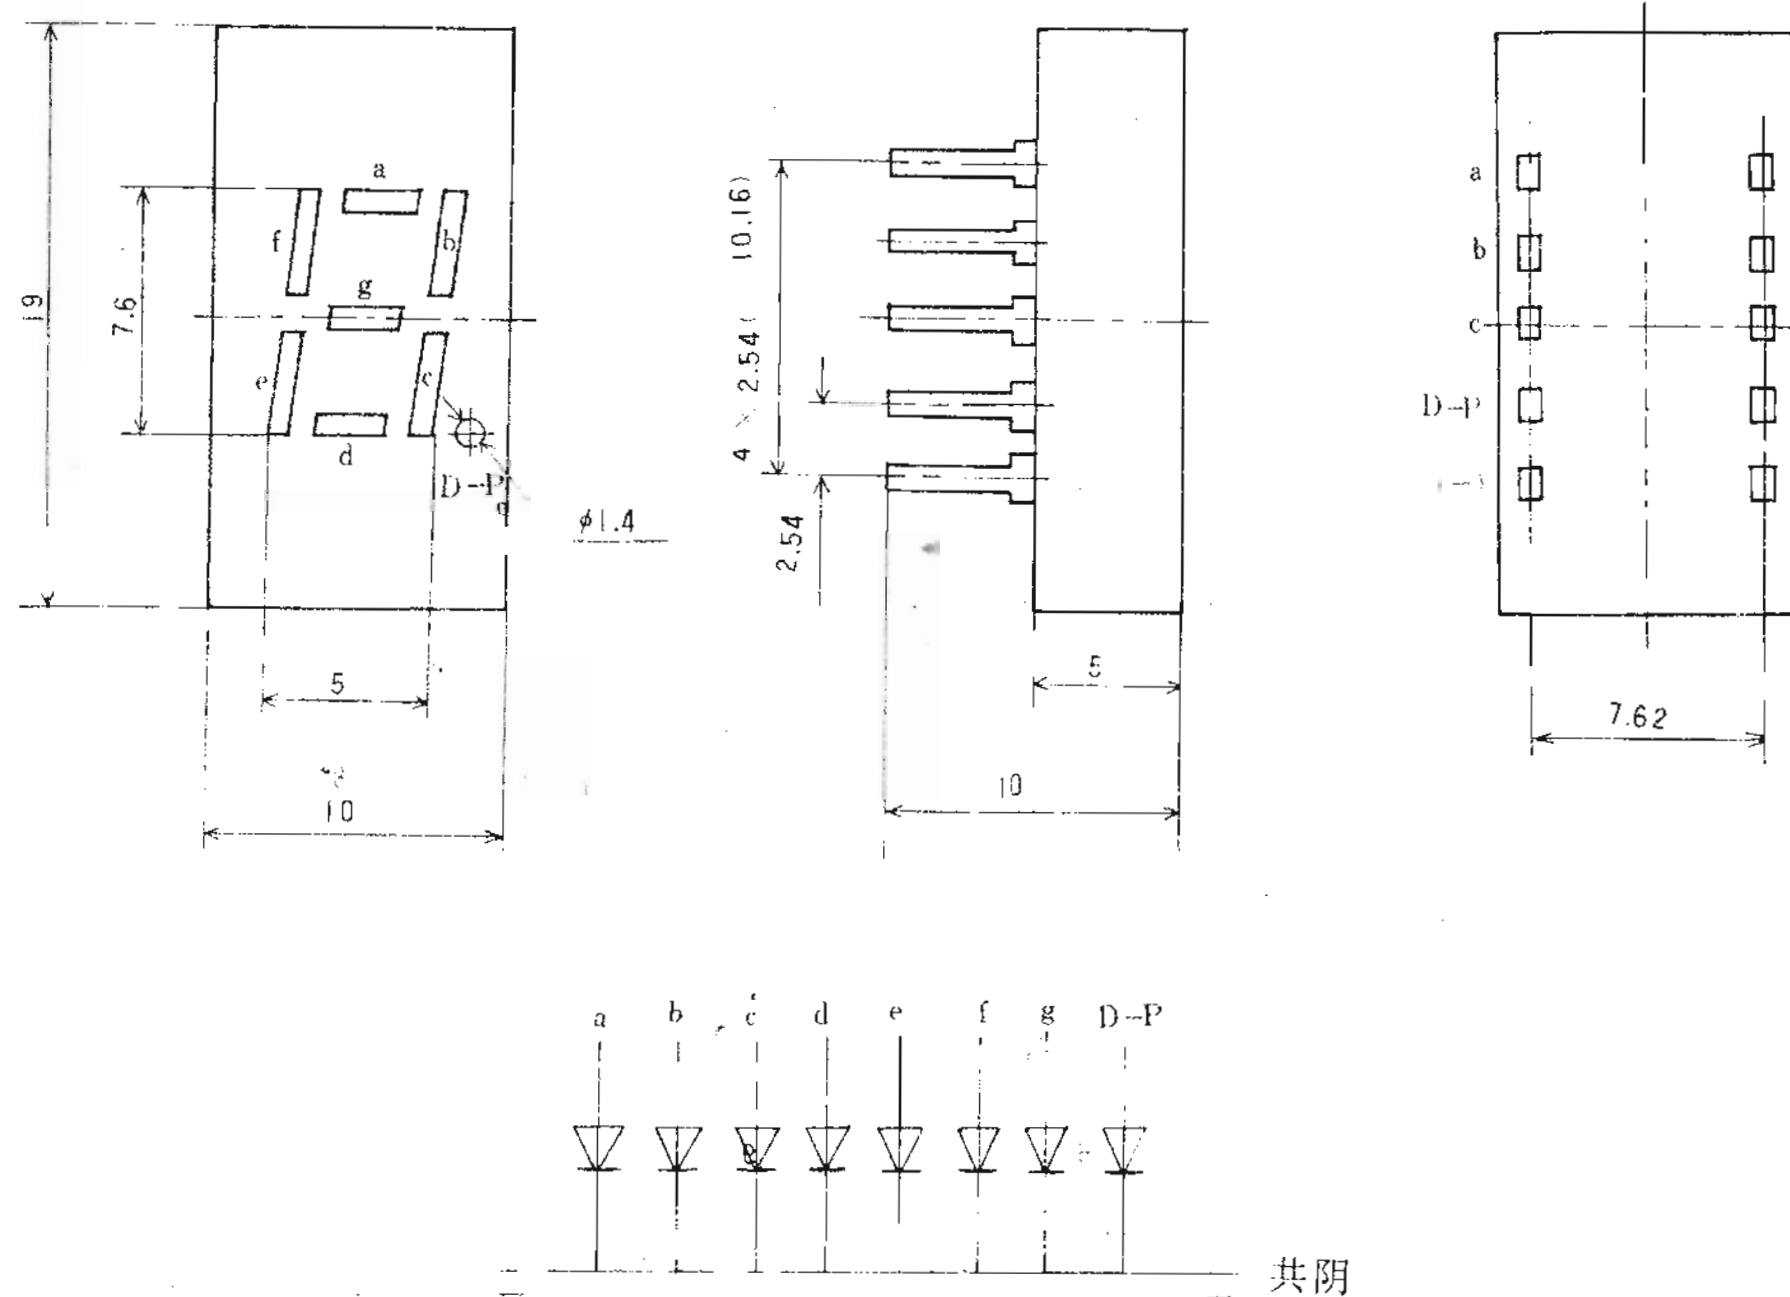


a
b
c
d
e
f
g
D-P
19
7.6
5
10
φ1.4
10.16
4×2.54
2.54
7.62
共阴

G438

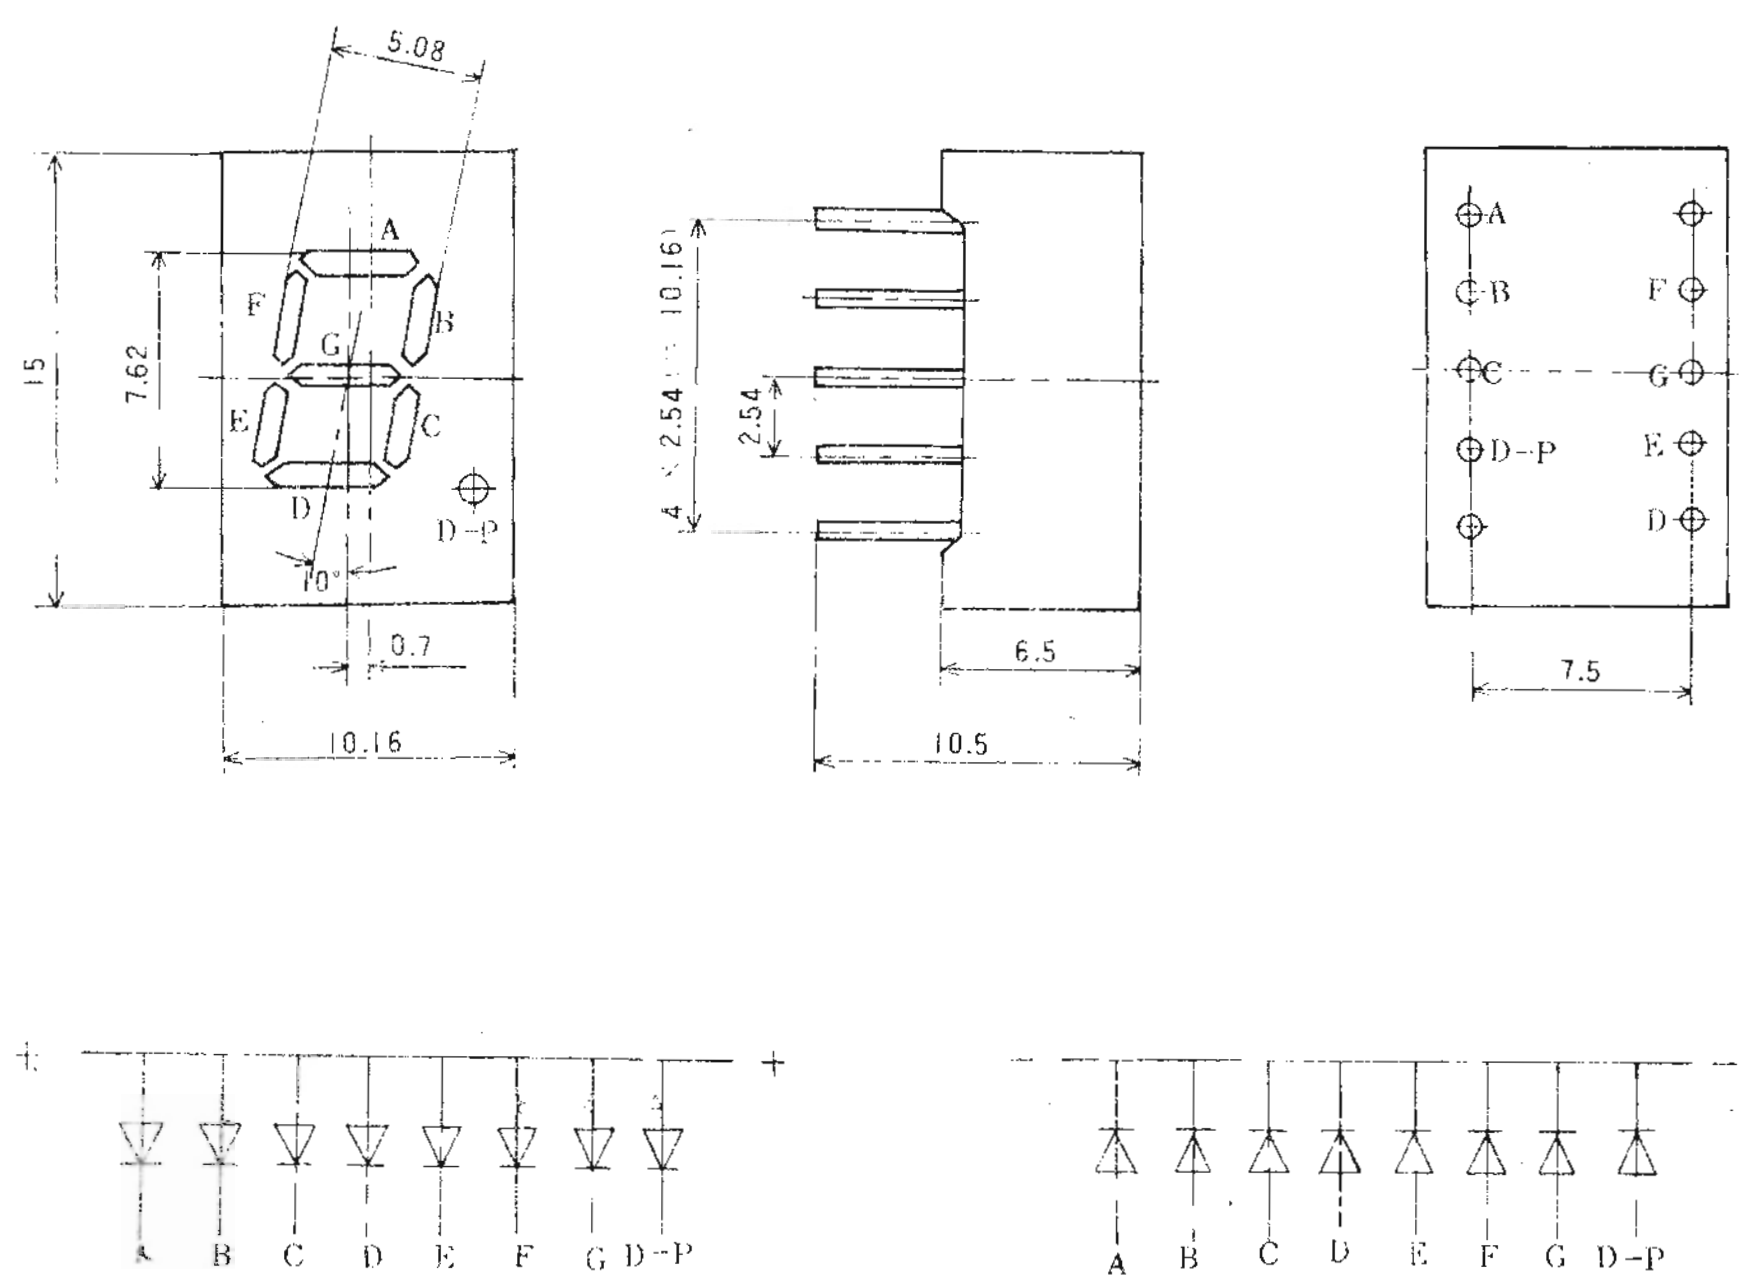


5.08
A
B
C
D
E
F
G
D-P
15
7.62
10°
0.7
10.16
4×2.54=10.16
2.54
6.5
10.5
7.5

G 439

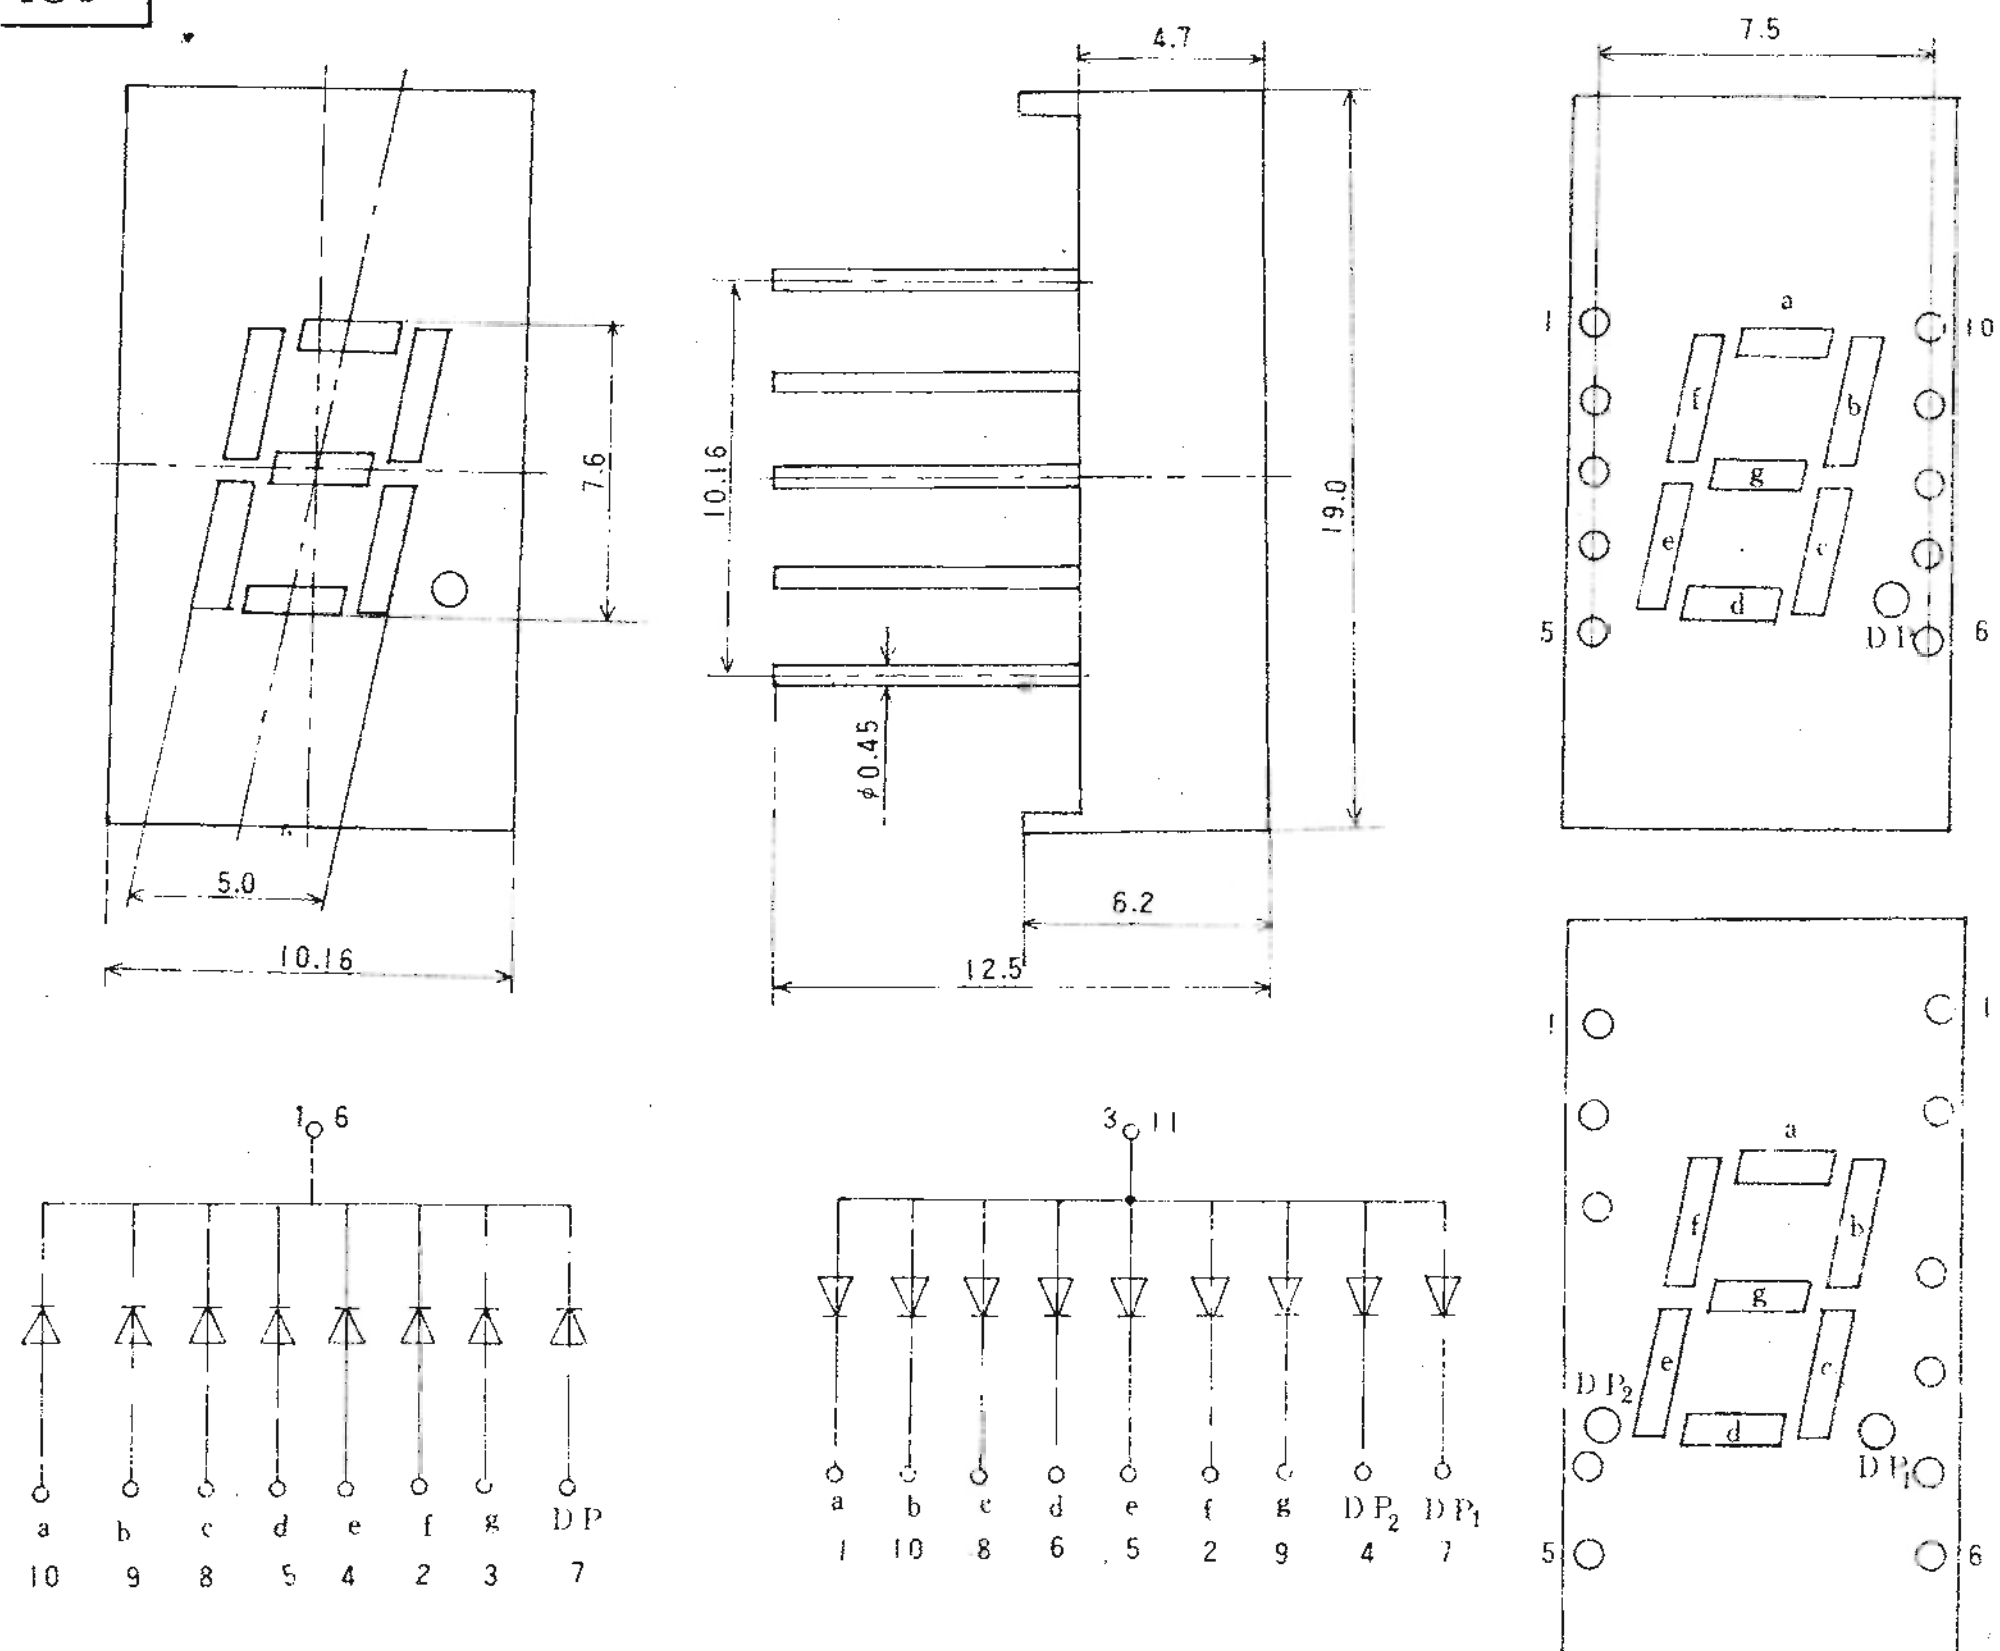


4.7
7.5
7.6
10.16
19.0
5.0
10.16
6.2
12.5
φ0.45
a b c d e f g DP
10 9 8 5 4 2 3 7
a b c d e f g DP2 DP1
1 10 8 6 5 2 9 4 7

G 440

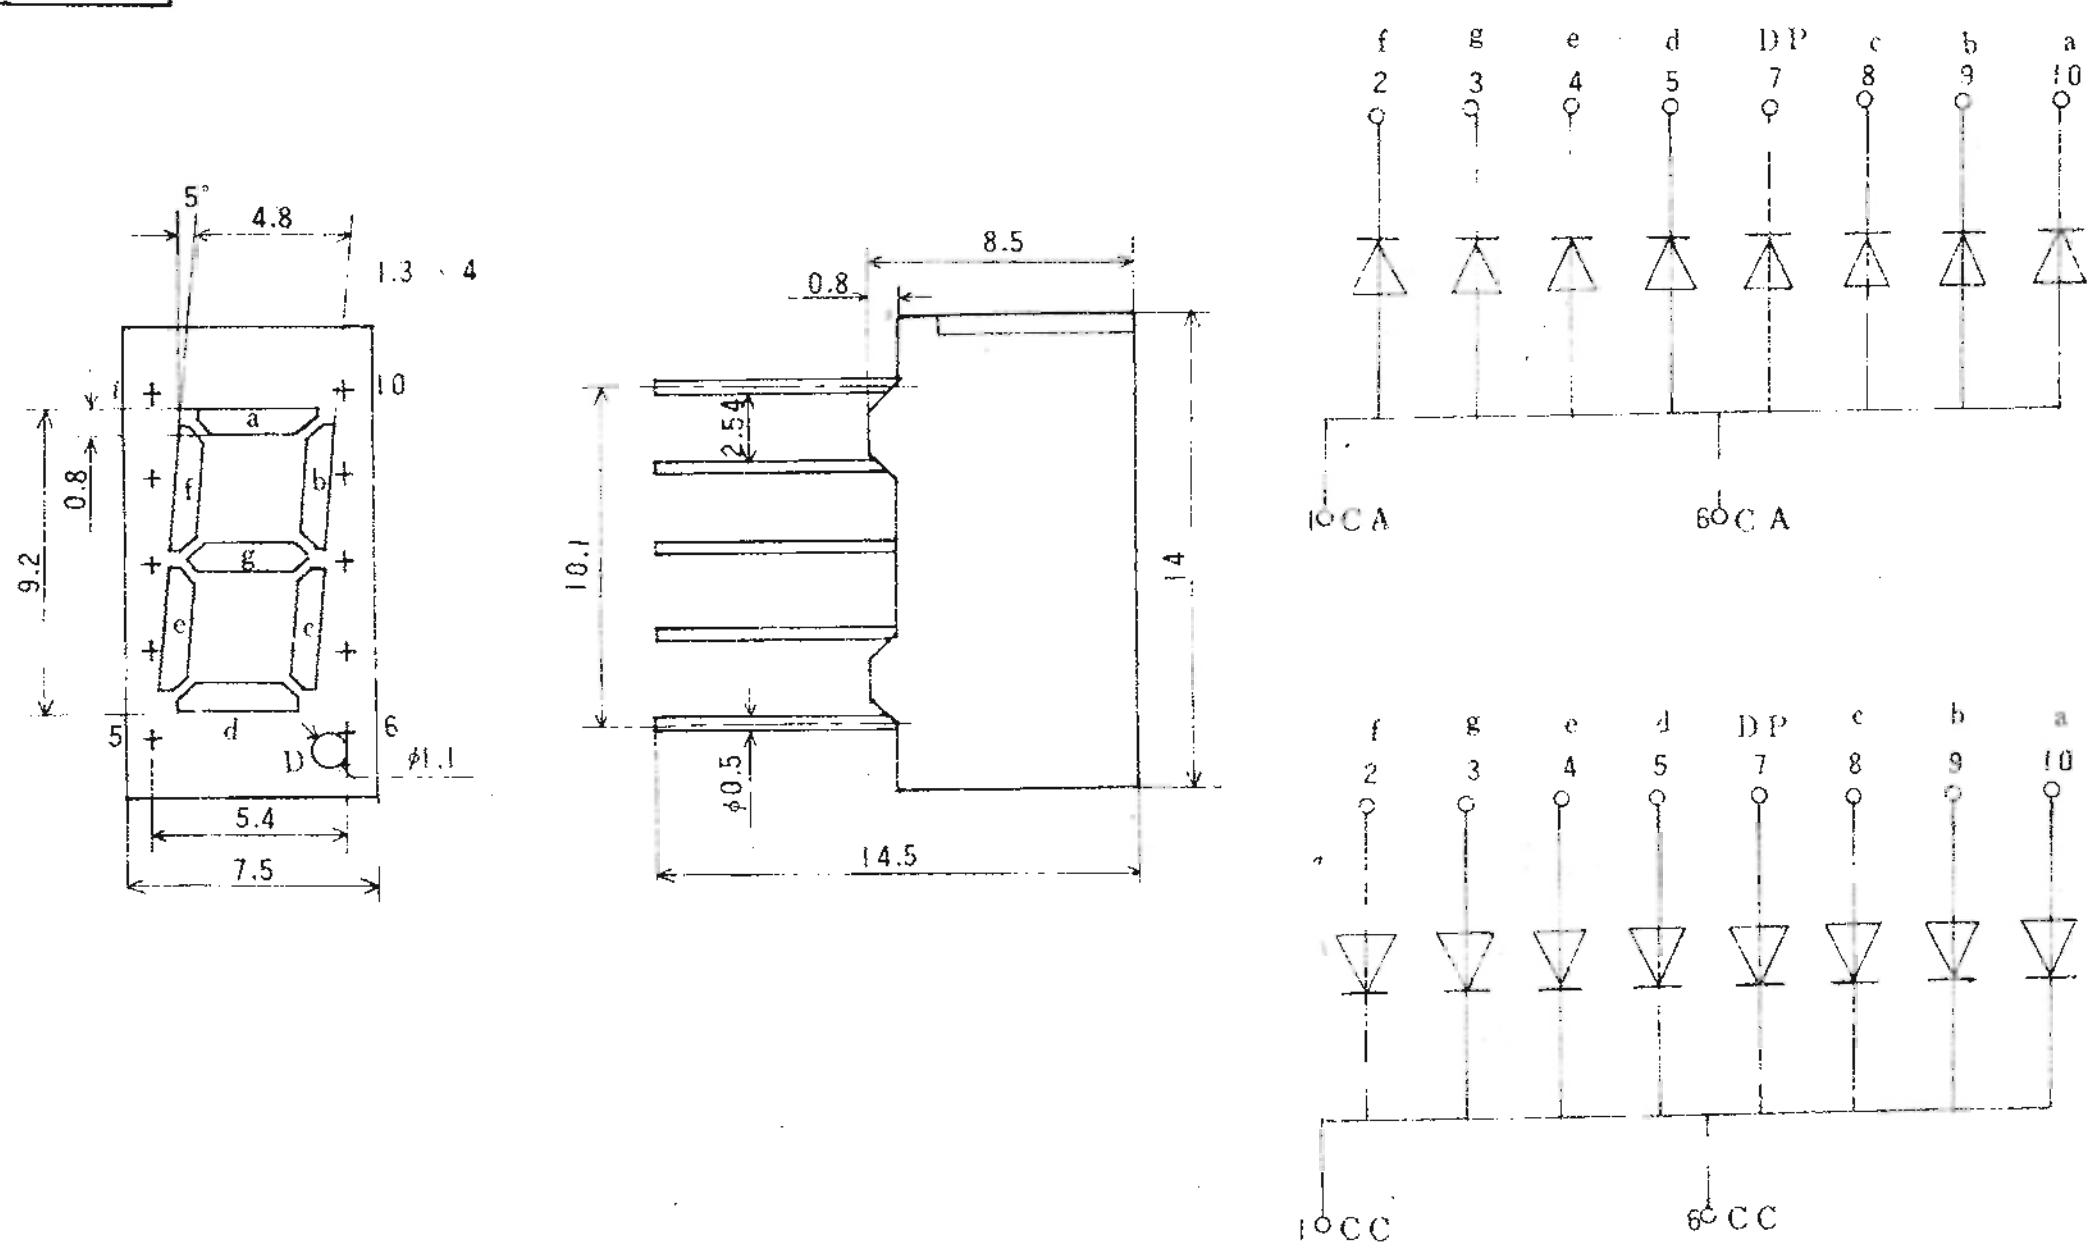


5°
4.8
8.5
0.8
9.2
10.1
14
2.54
φ0.5
5.4
7.5
14.5
φ1.1
1 CA
6 CA
1 CC
6 CC
f g e d DP c b a
2 3 4 5 7 8 9 10


G441

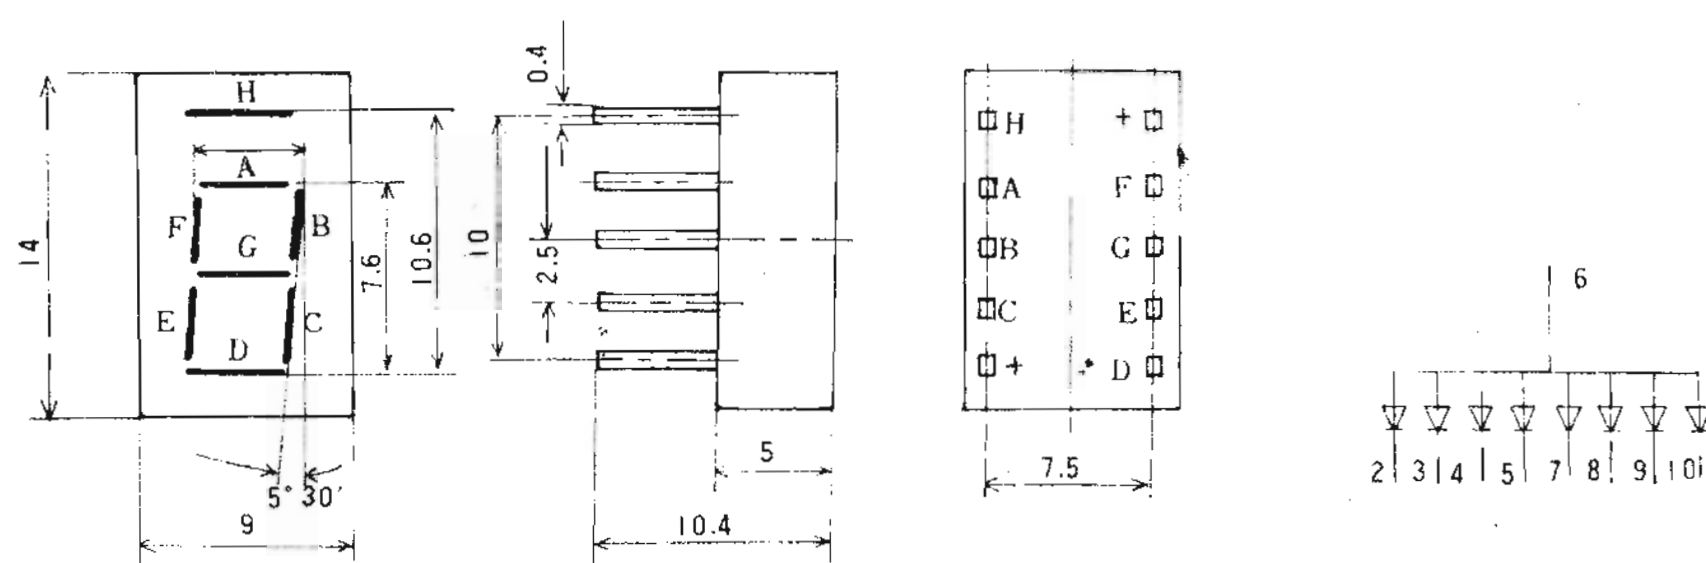


G442

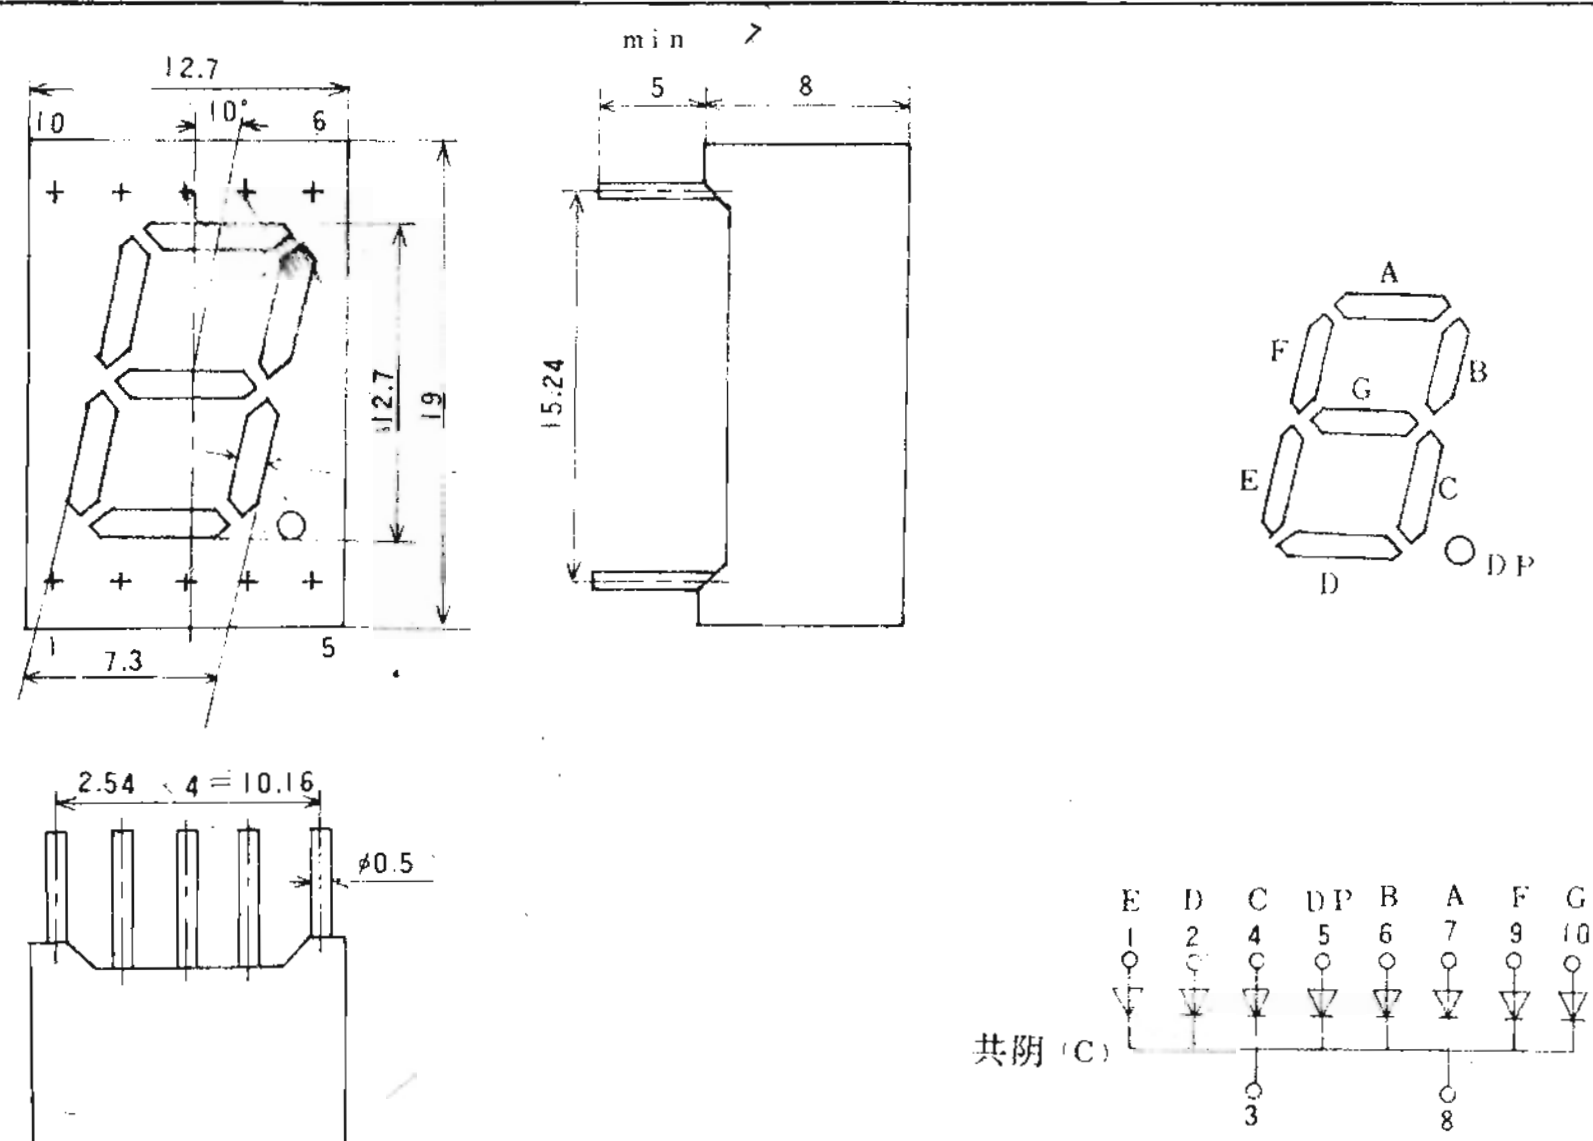

G443

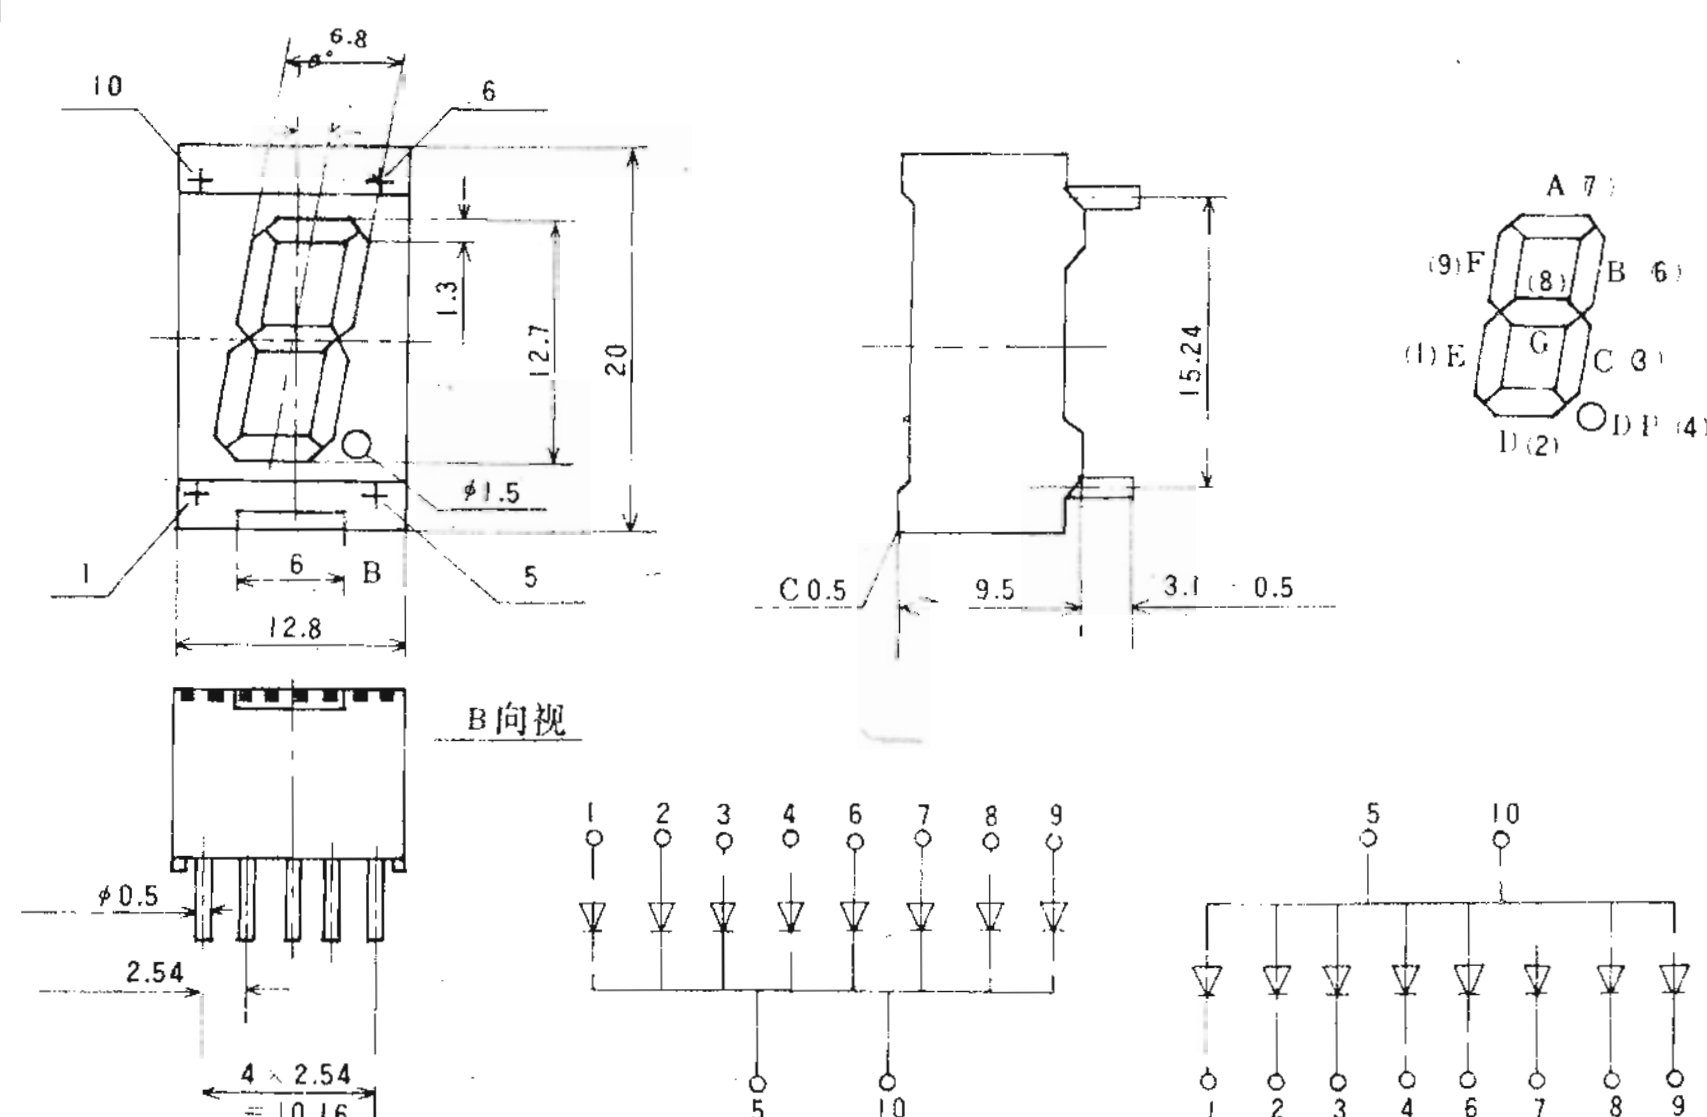


G444

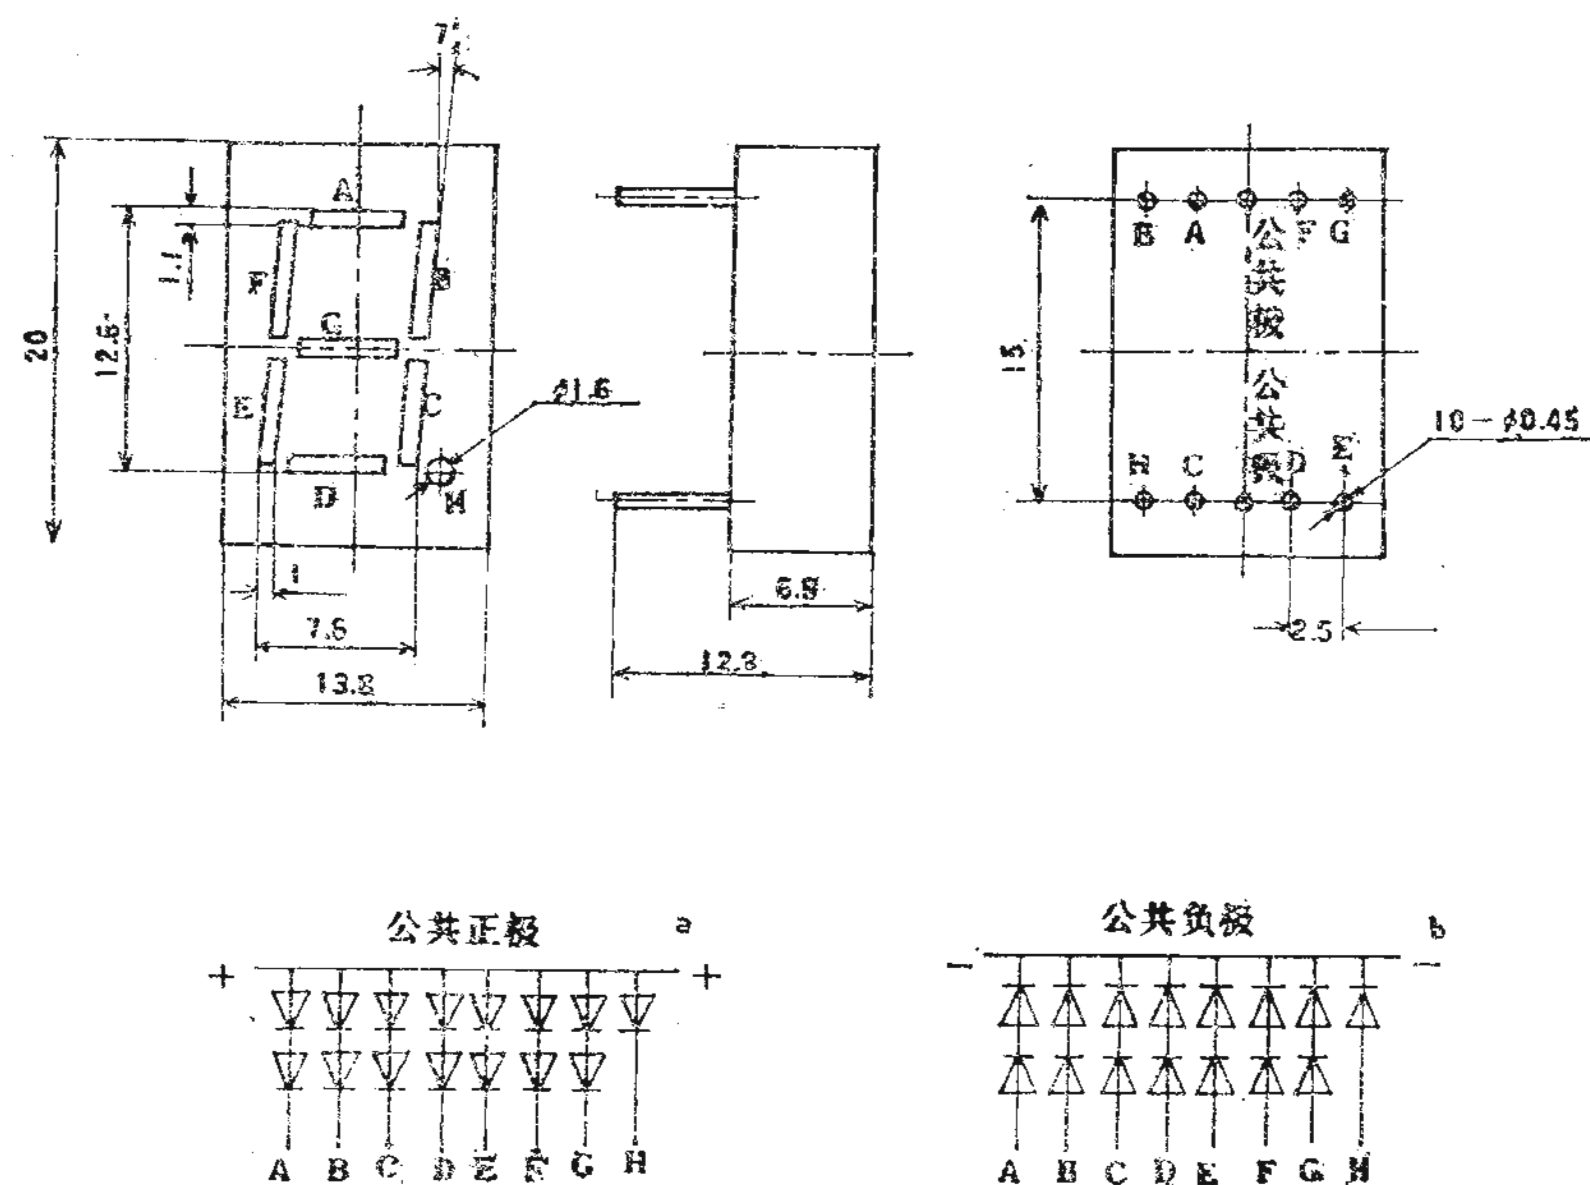


A
B
C
D
E
F
G
H
20
12.6
1.1
7.6
13.8
6.8
12.3
15
2.5
10－φ0.45
公共极
公共正极
公共负极
a
b

G445

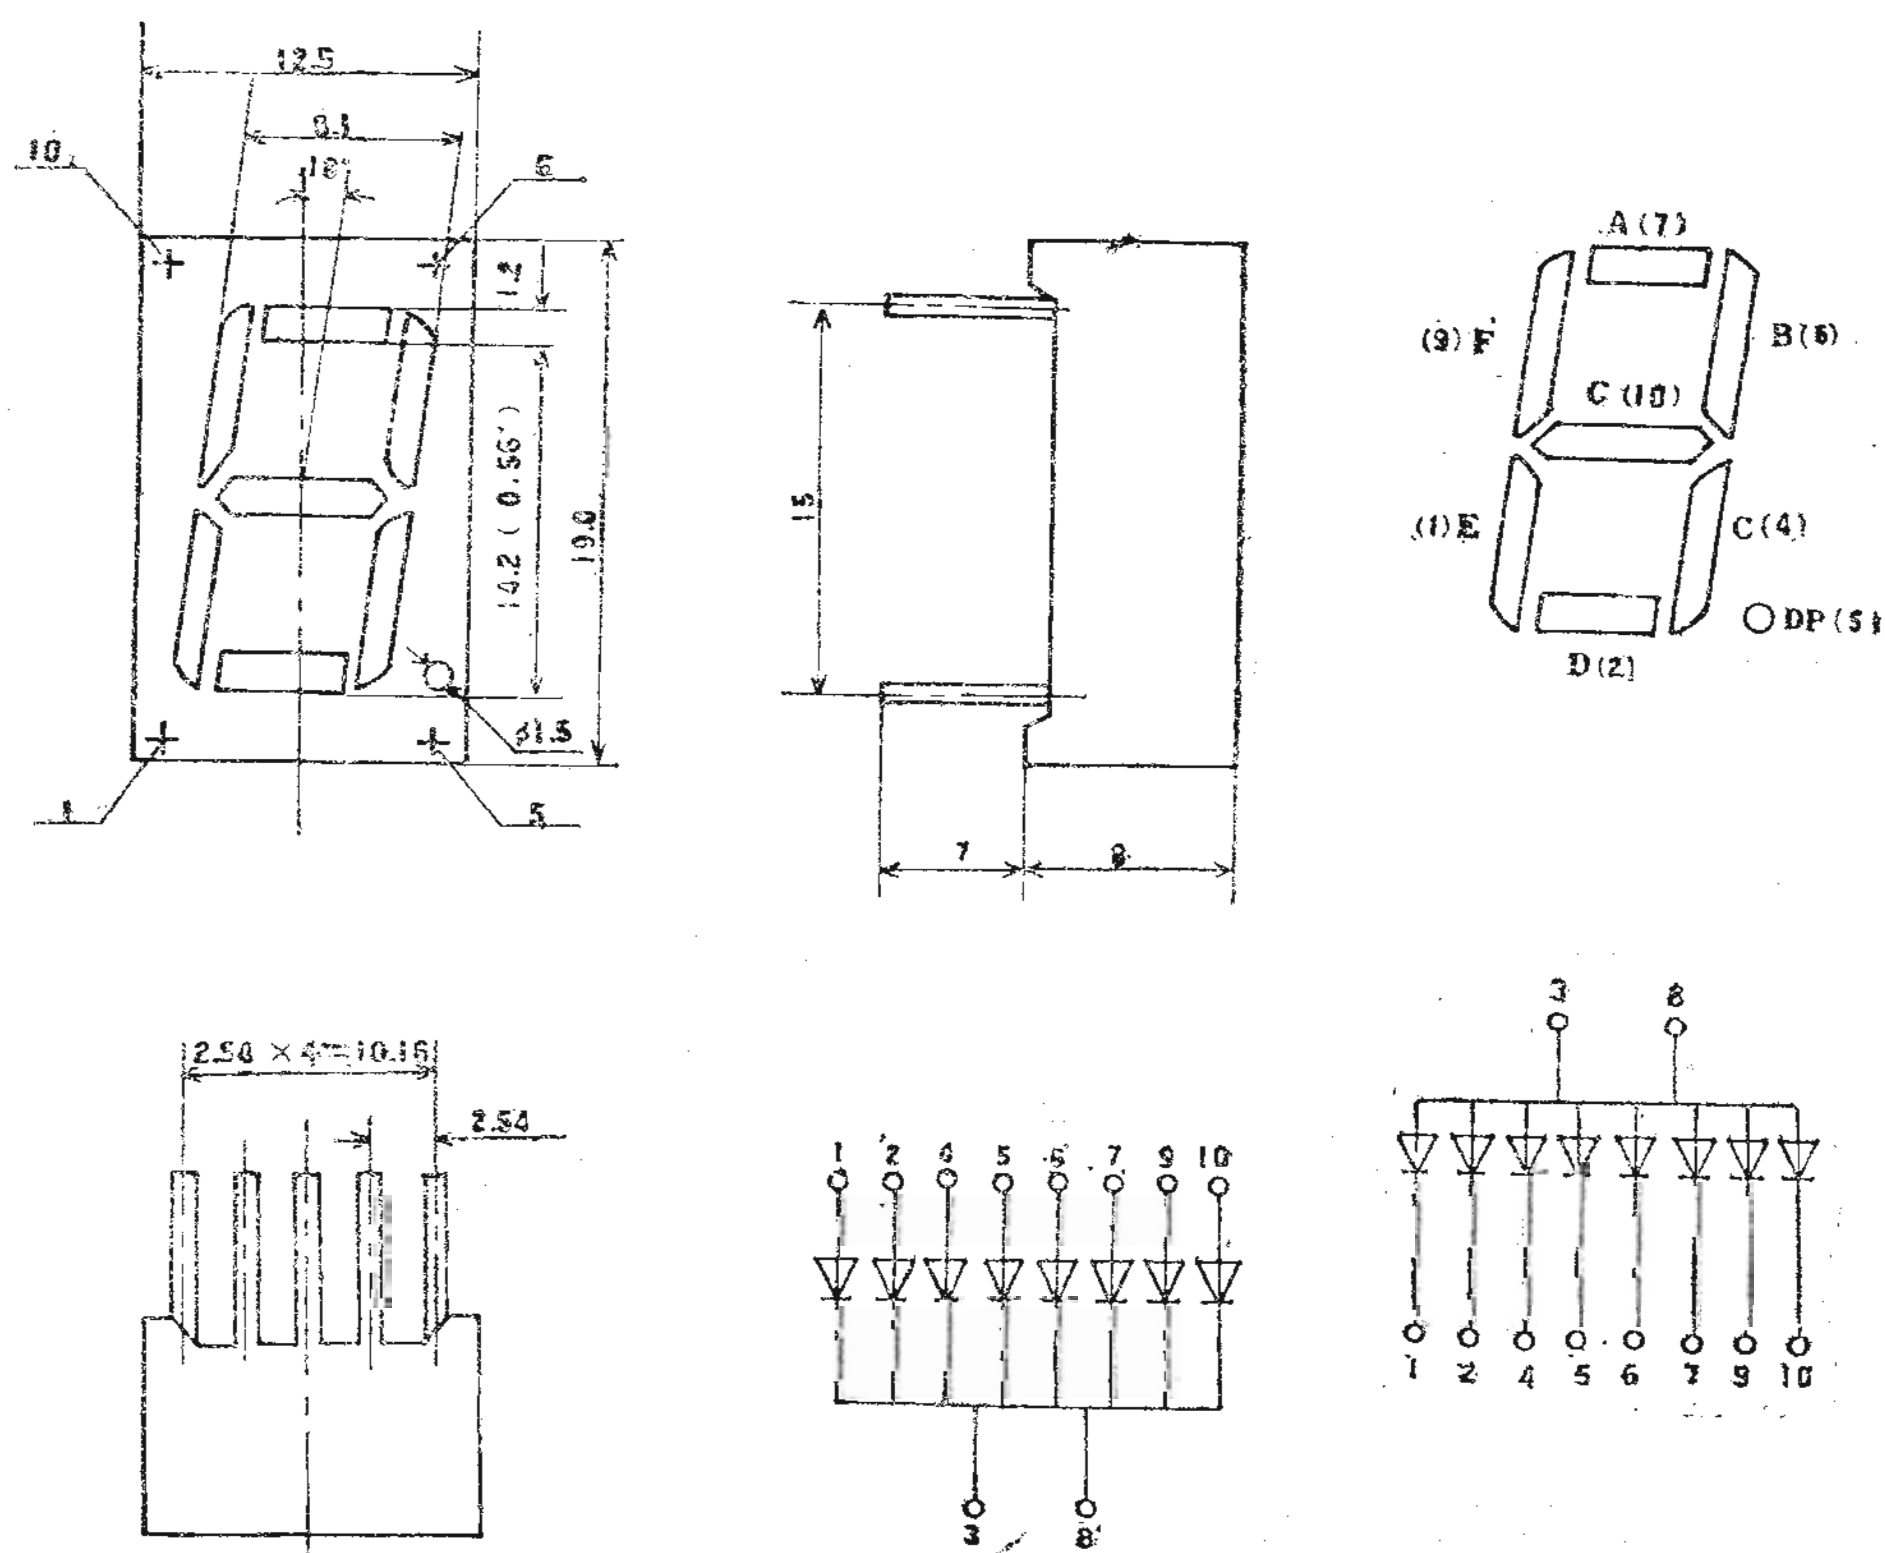


12.5
8.1
10°
10
6
1
5
1.2
14.2 (0.56")
19.0
φ1.5
15
7
8
A (7)
B (6)
(9) F
C (10)
(1) E
C (4)
D (2)
DP (5)
2.54 × 4=10.16
2.54
1 2 4 5 6 7 9 10
3 8


G 446

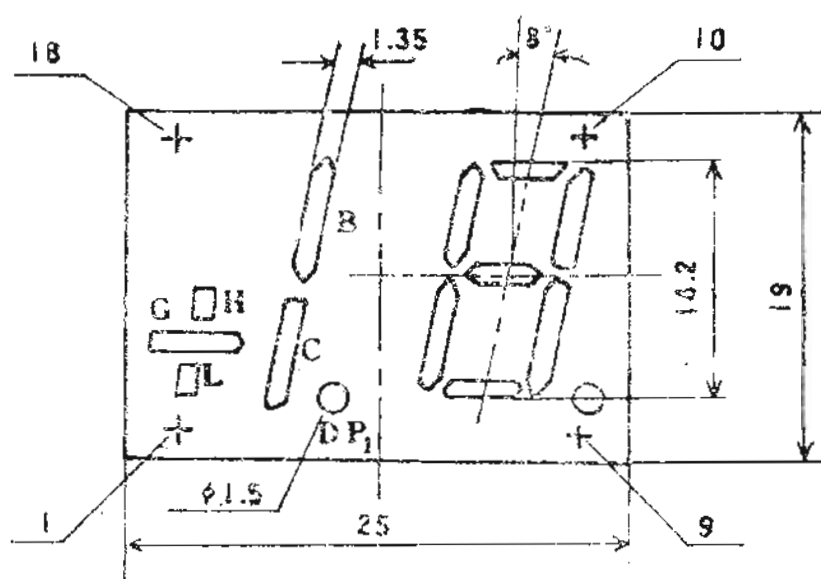


18
1.35
8°
10
B
G
H
L
C
DP1
14.2
19
1
ϕ1.5
25
9




16.5
0.5
6.8
8



A
F
B
G
E
C
D
DP




2.54 × 8 = 20.32
2.54
14.8




1 2 3 4 15 5 6 7 8 9 10 11 12
14
13
14
13
1 2 3 4 15 5 6 7 8 9 10 11 12


G 447

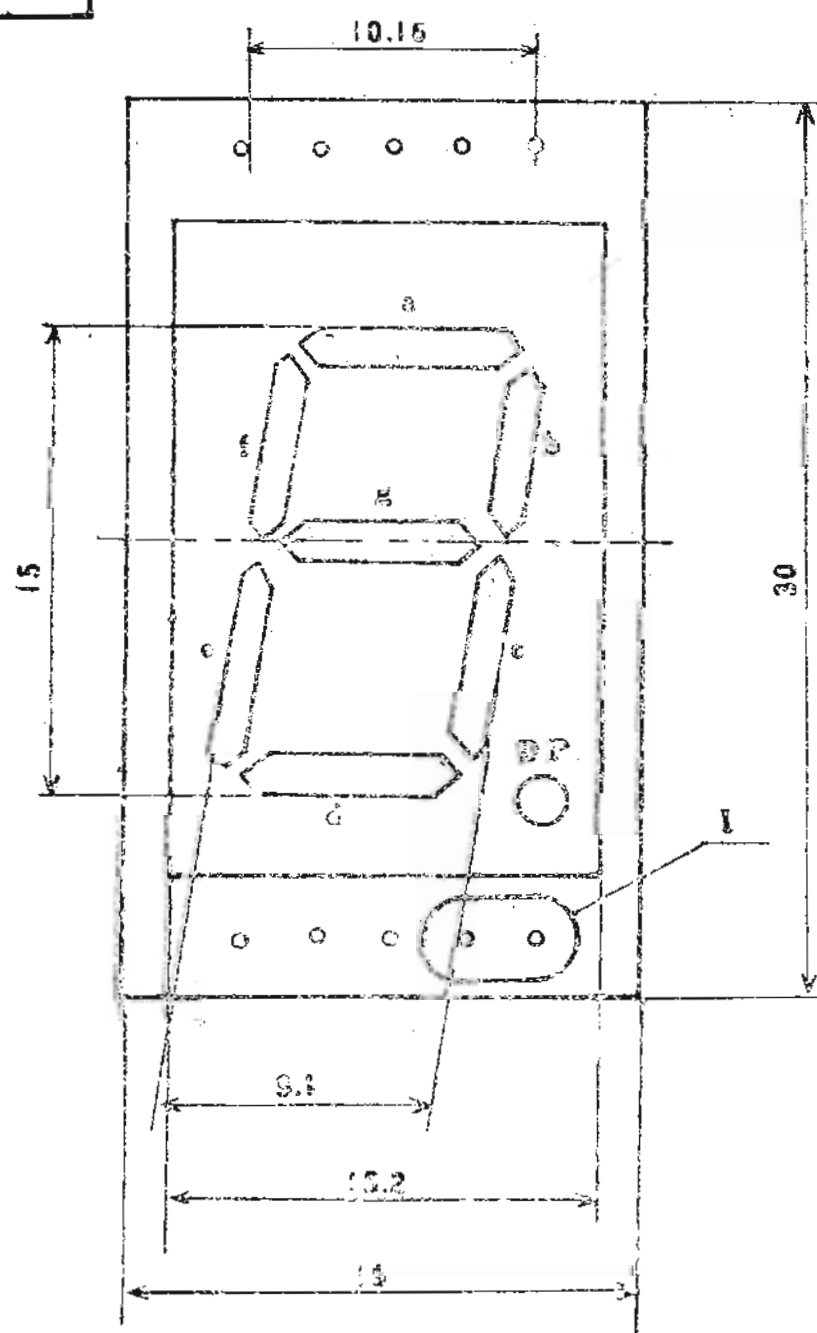


10.16
a
f
b
g
e
c
d
DP
15
30
I

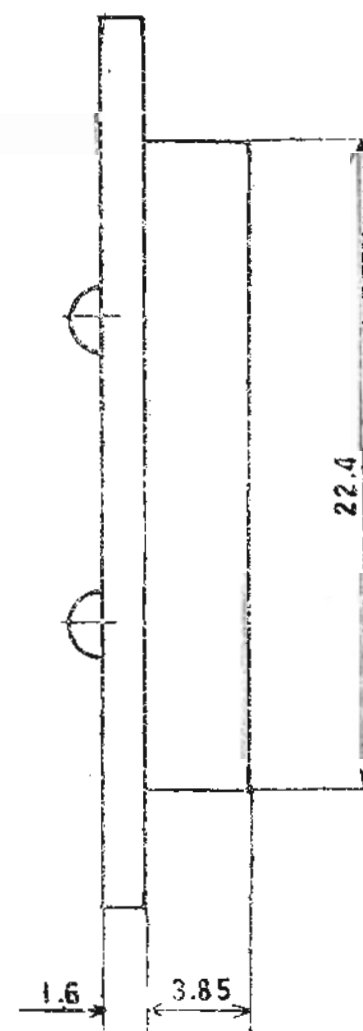

22.4
1.6
3.85
1.8
2.54




e d c DP b a g f
1 2 3 4 6 7 8 9
5 10




e d c DP b a g f
1 2 3 4 6 7 8 9
5 10


G 448

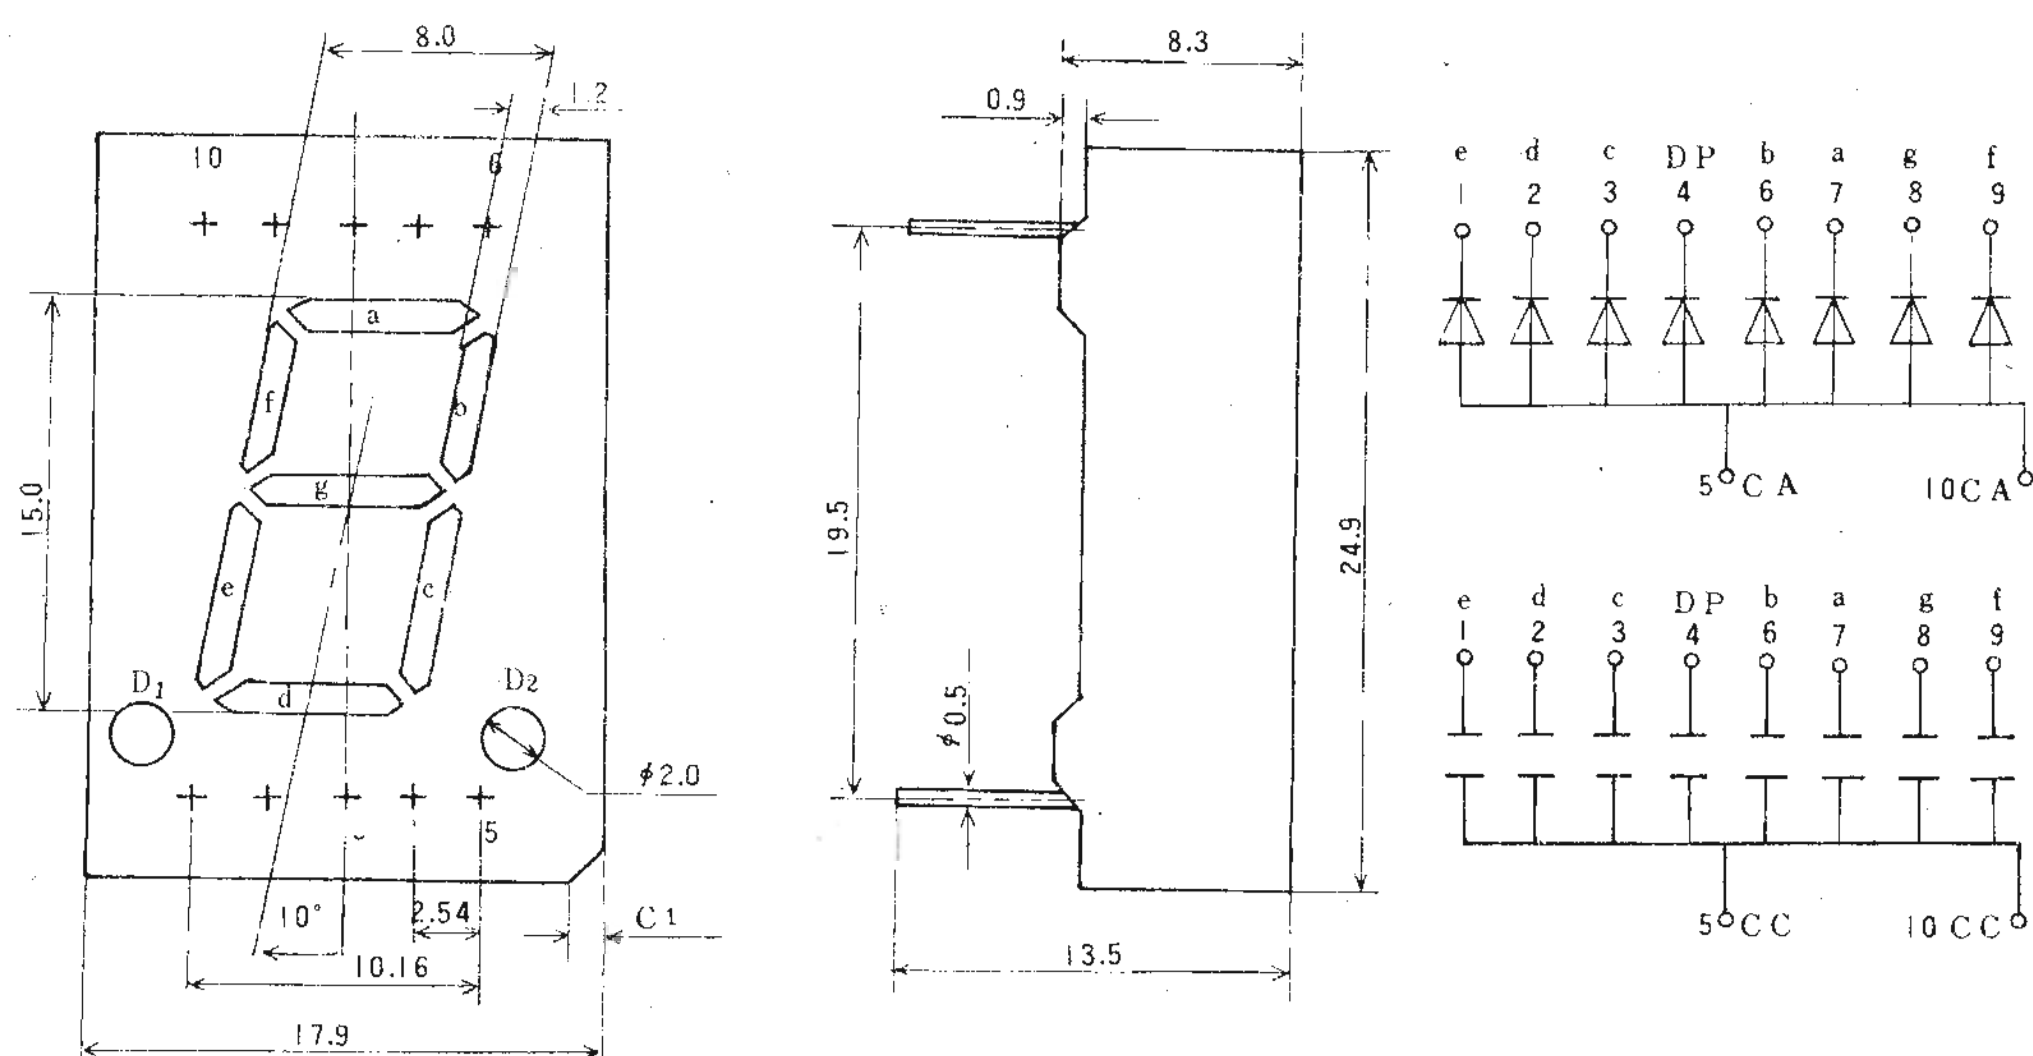


G449

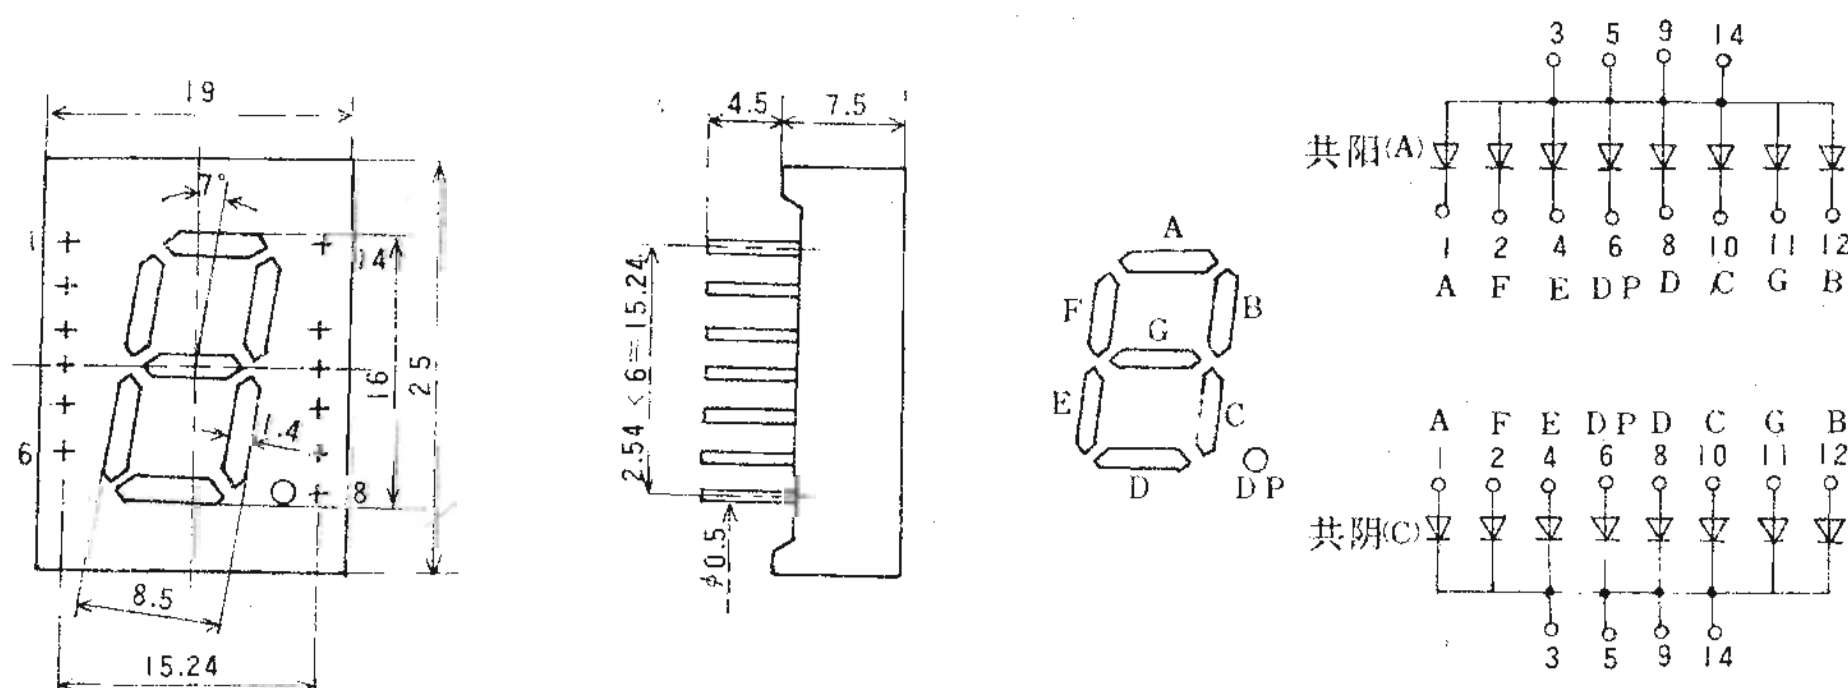

G 450

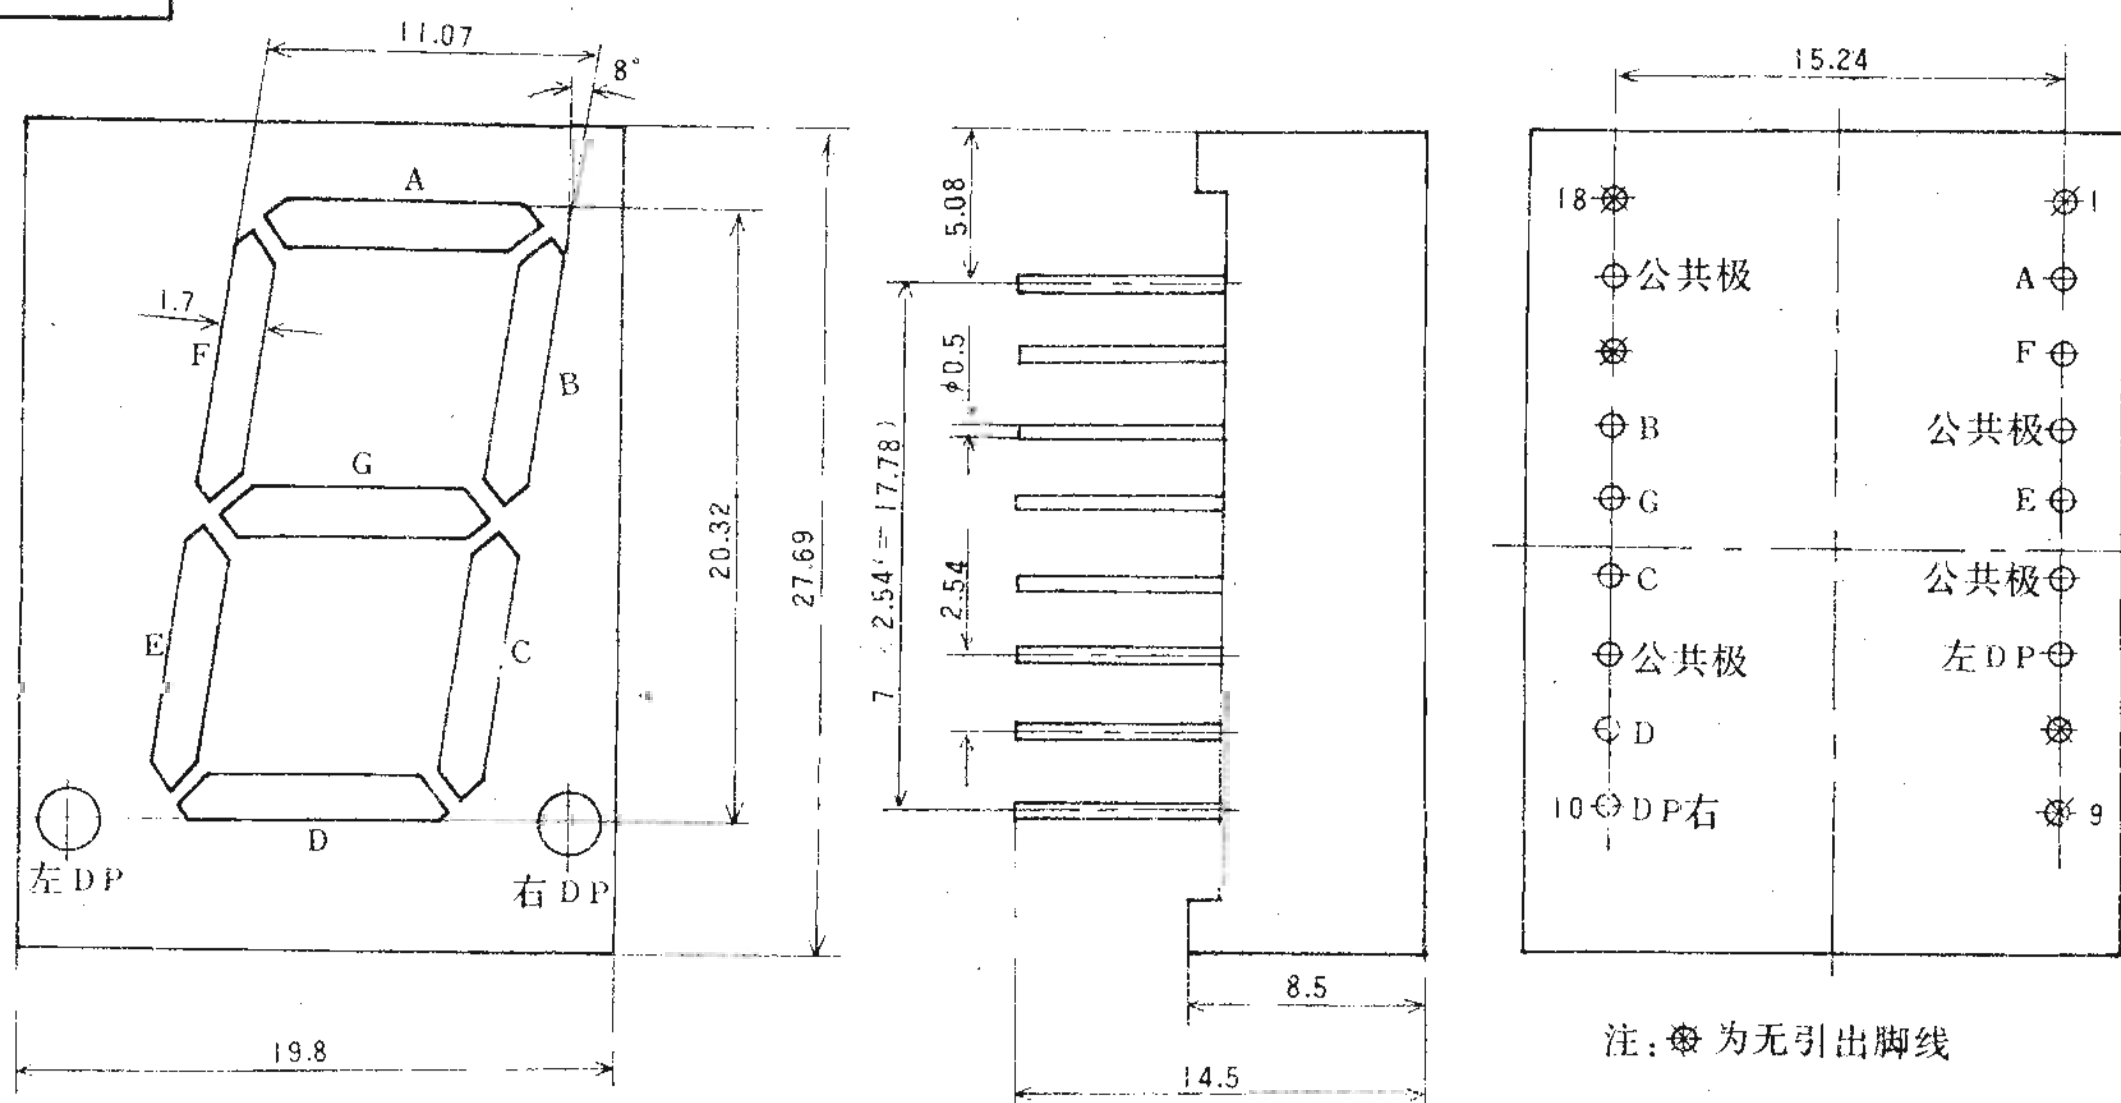


G451

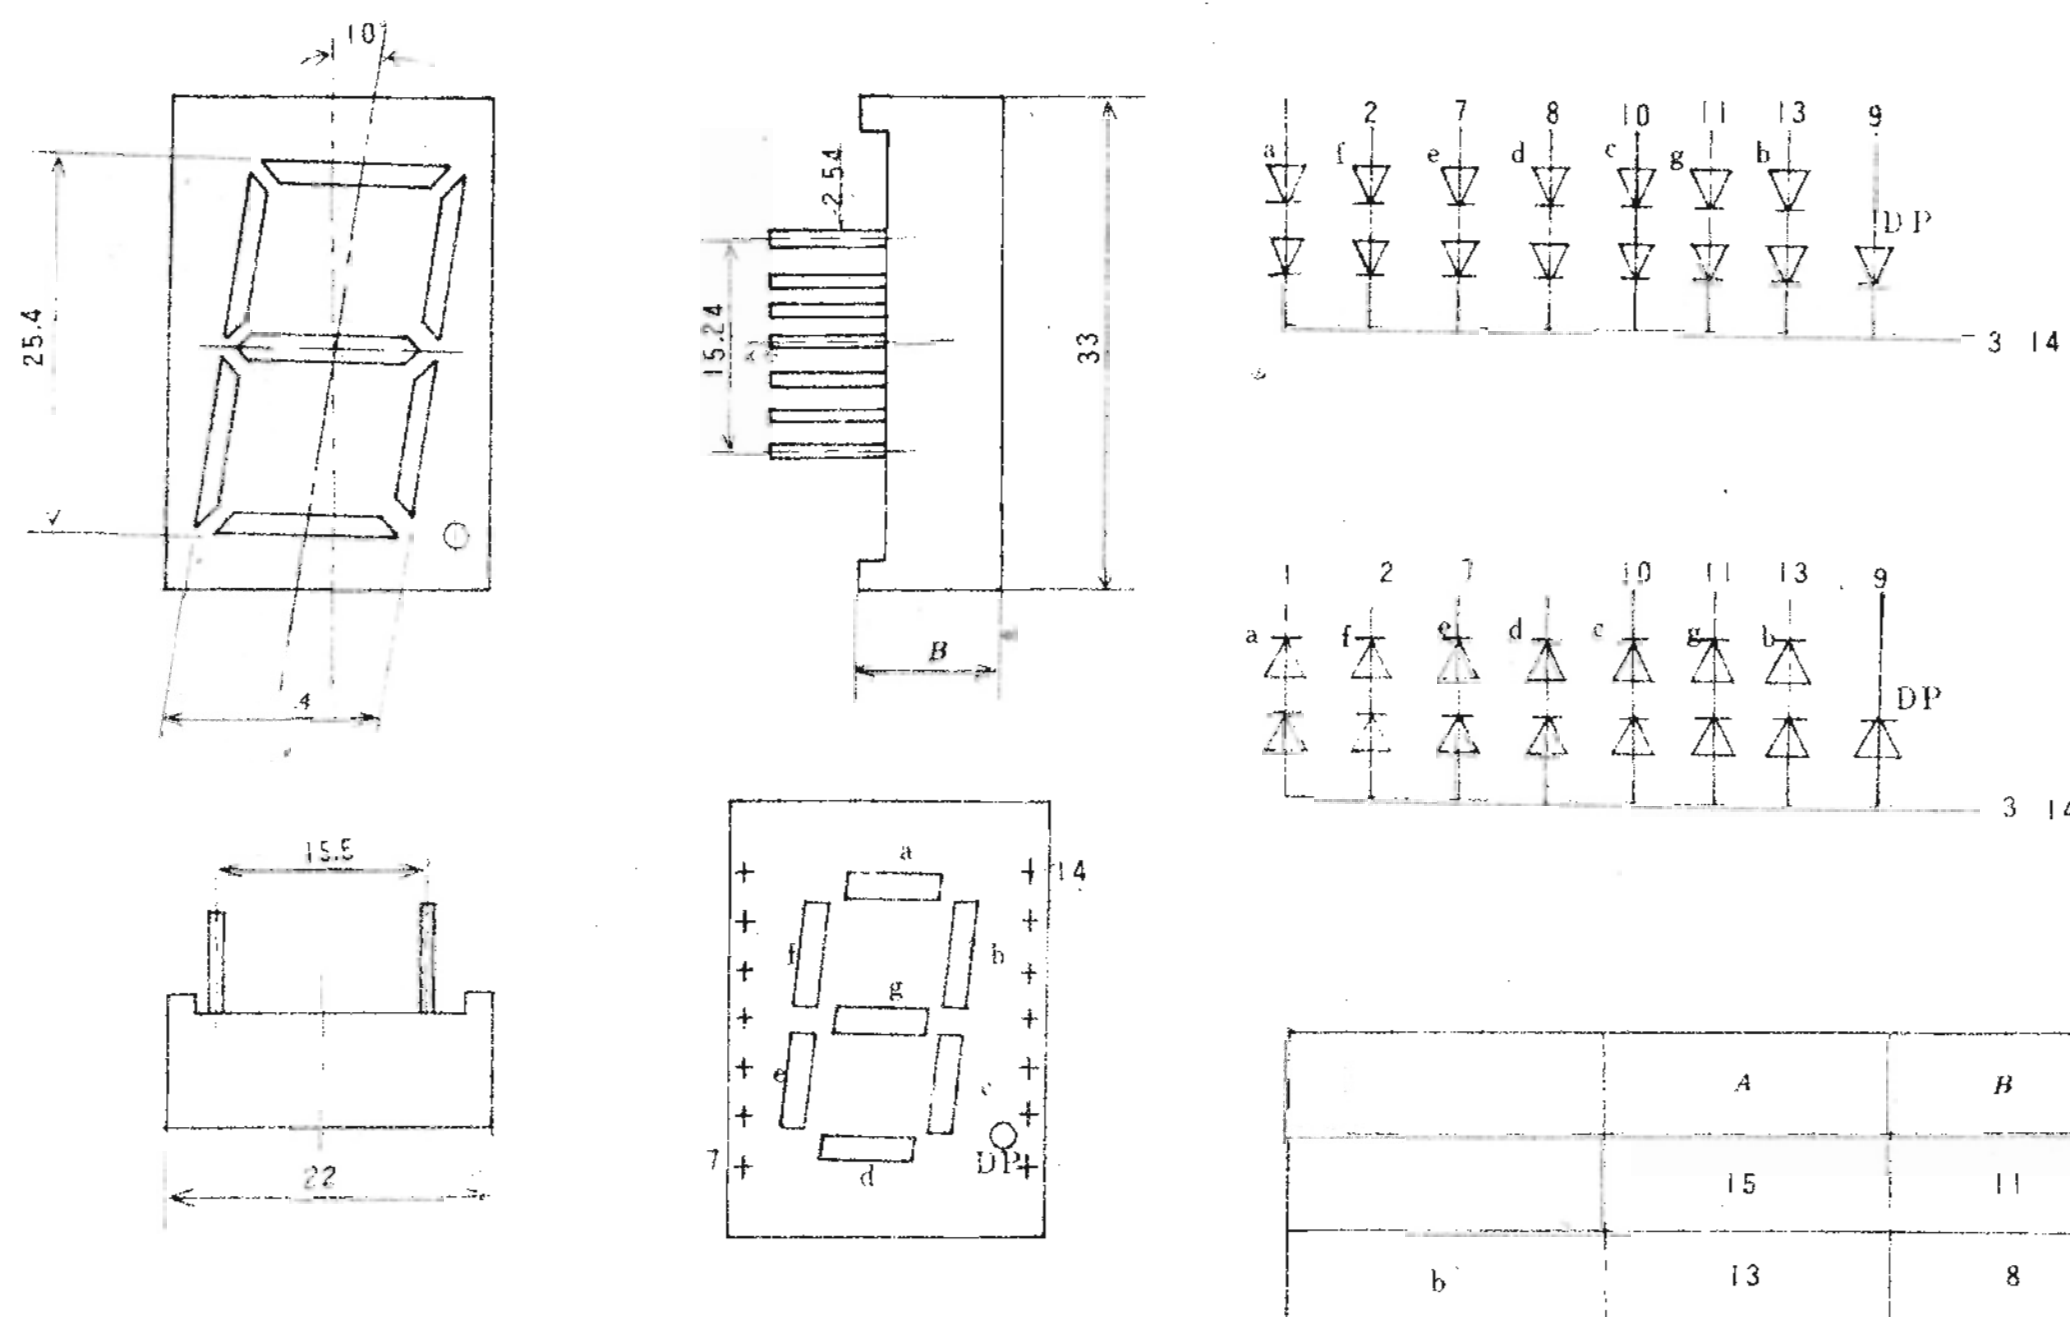


	A	B
	15	11
b	13	8


G452

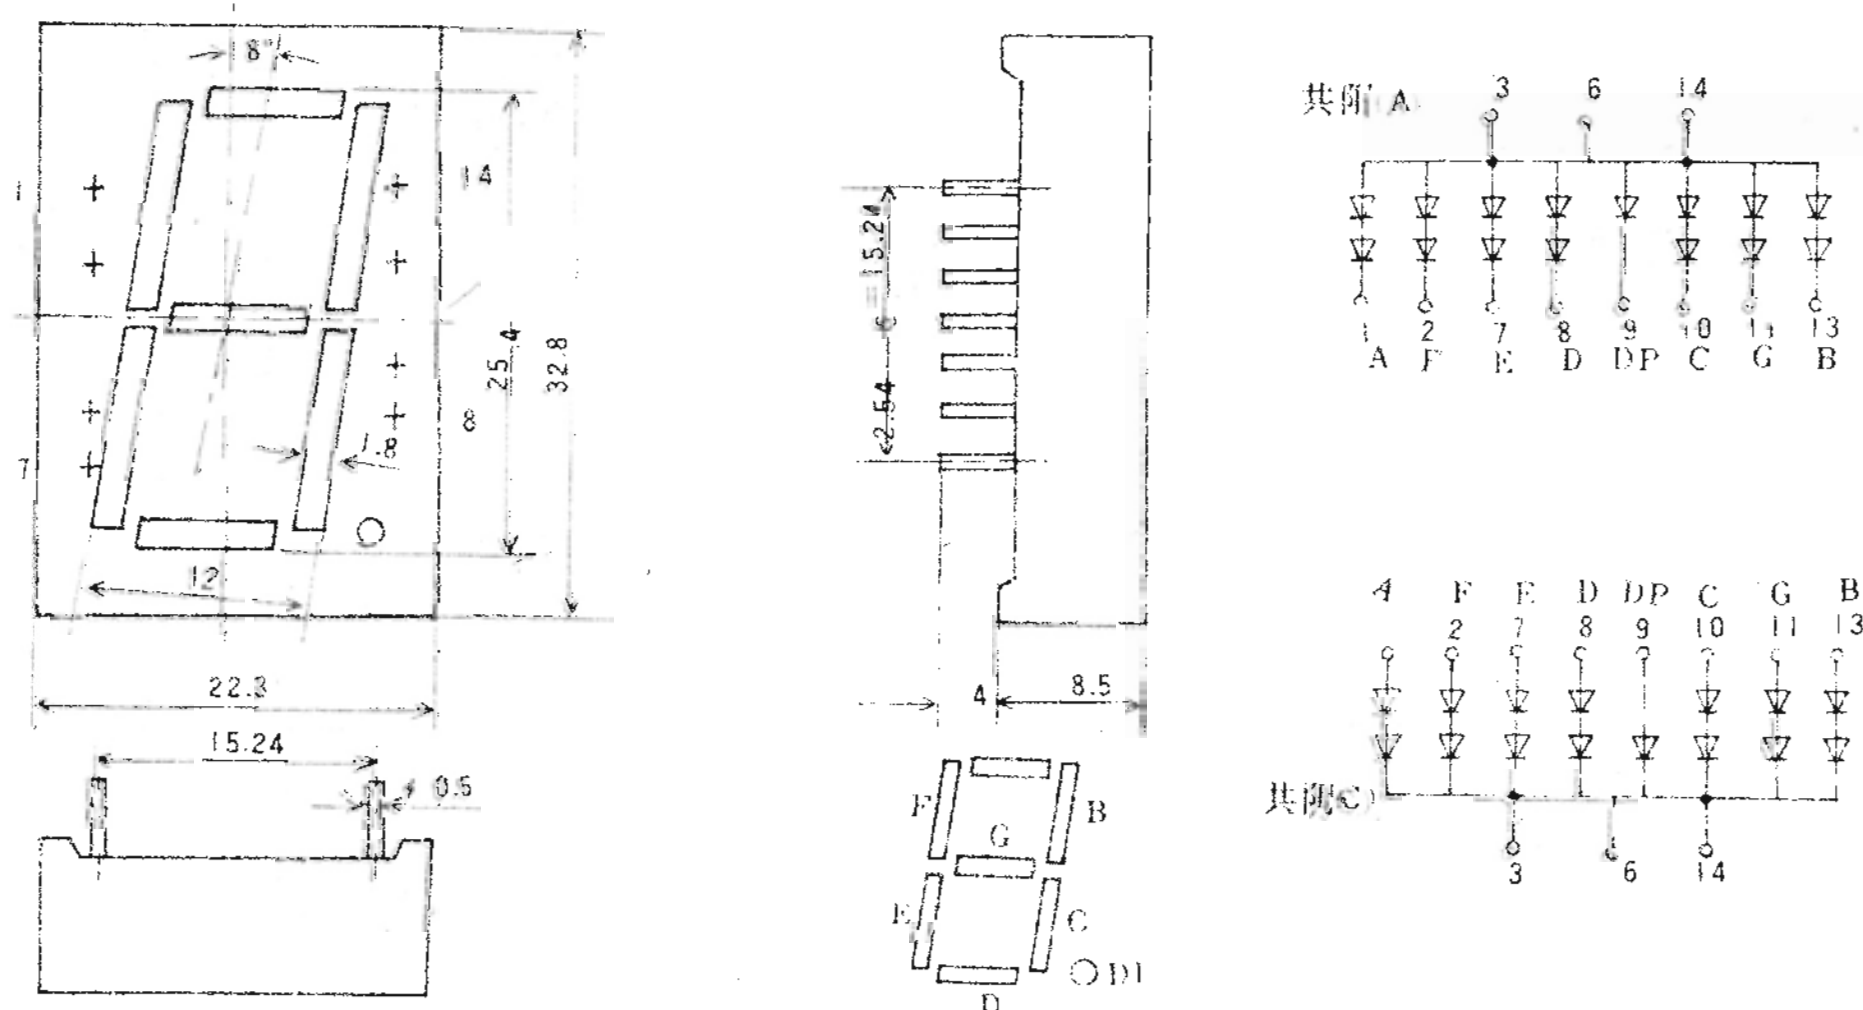

G453

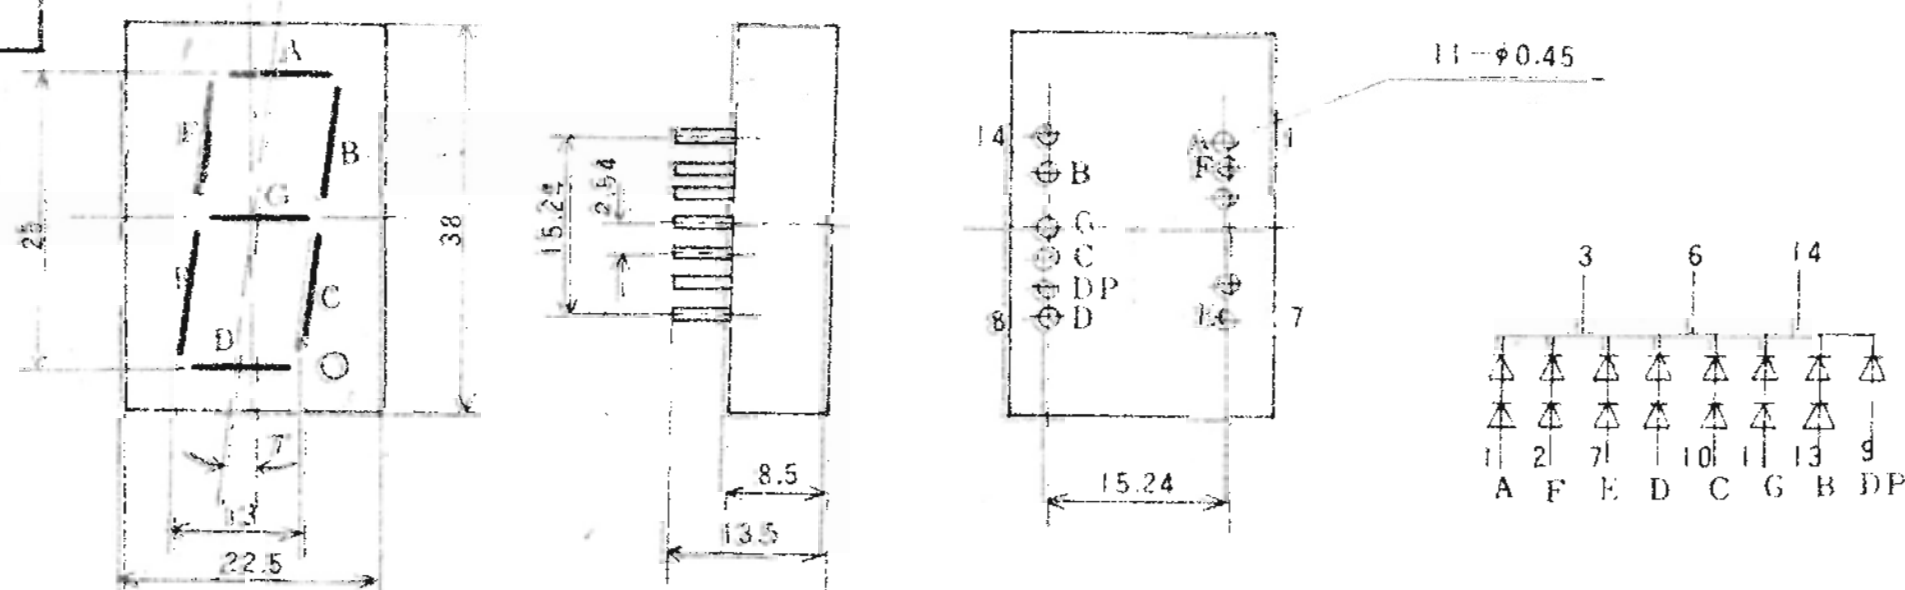


G454

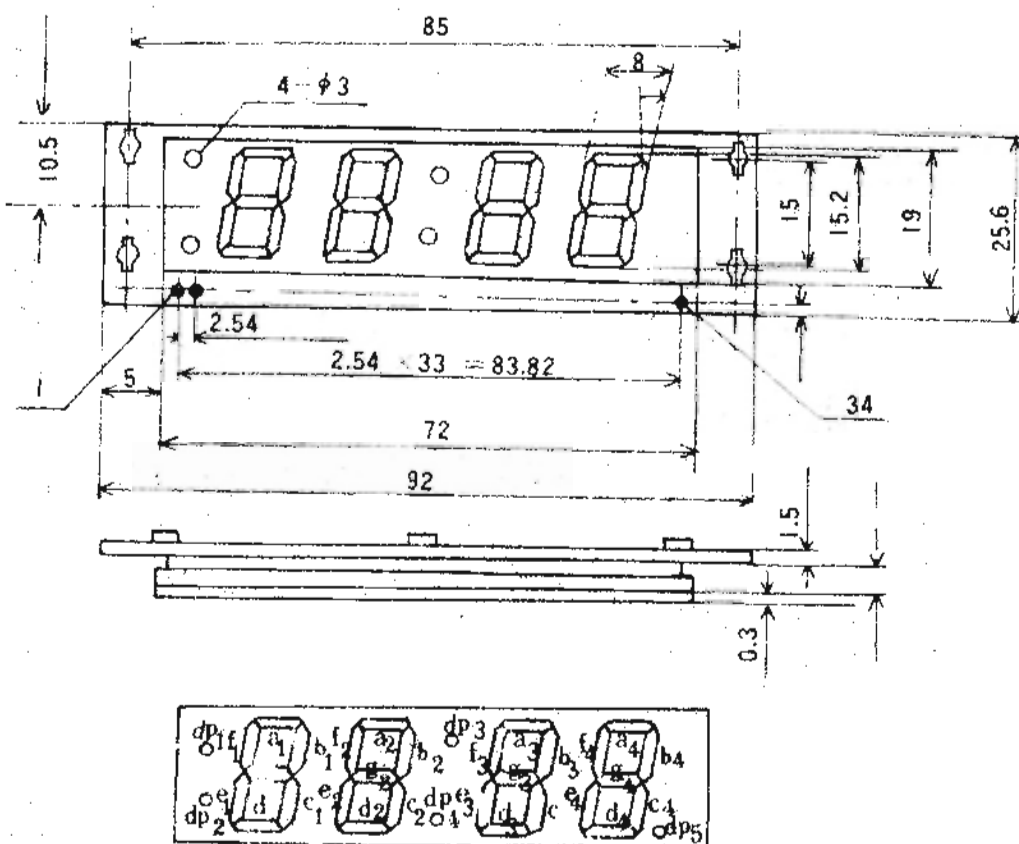


引　脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
字　母	cc	dp	dp_1	a_1	f_1	g_1	e_1	d_1	c	b_1	f_2	g_2	a	b_2	e_2	d_2	c_2
引　脚	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	0			33	34
字　母	dp_3	dp_4	f_3	g_3	a_3	b_3	d_3	e_3	c_3	f_4	g	a_4	b	e	d_4	c	c

G455

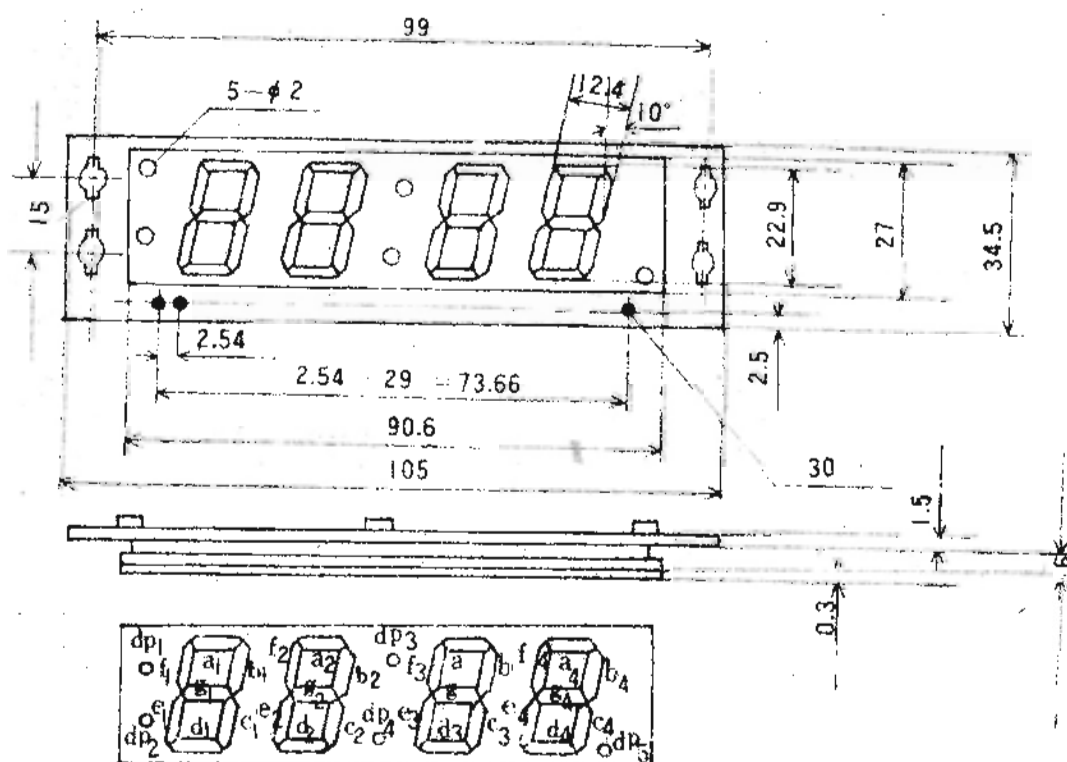


引　脚	1	2	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	26	29	30
1 29 脚连	cA		dp_1		a_1	d_1	e_2	g_2	d_2	f_1	a_3	b_3	c_3	e_4	g_4		f_4		cA	dp
2 26 脚连		cA		b_1	g_1	e_1	c_1	b_2	c_2	a_2	f_2	g_3	3	e_3	b_4	c	a_4	cA		
与3脚连	3　cA　4 dp_2																			
与28脚连	27 dp_5 28　cA																			


G456
















G457

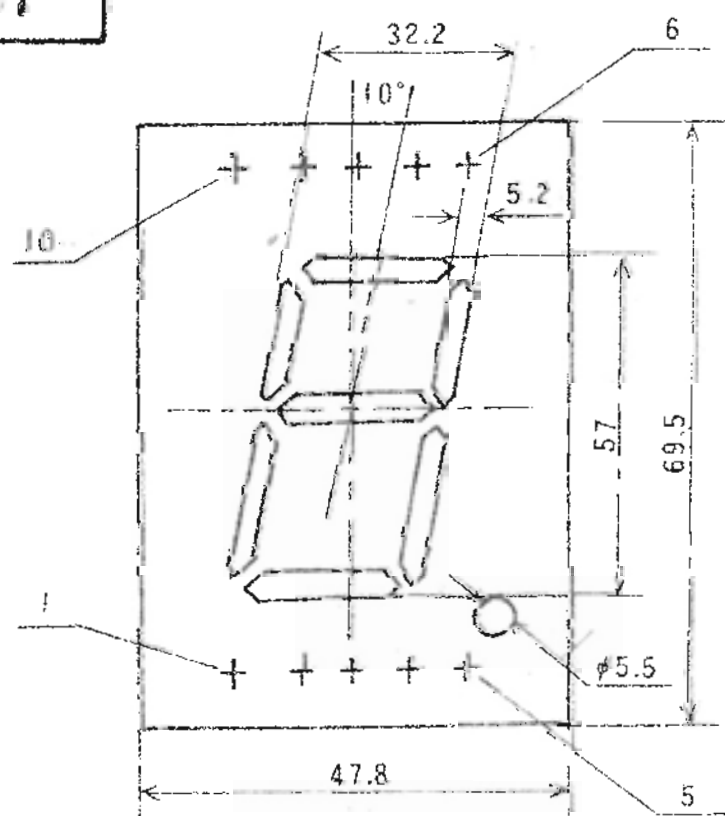















G 458

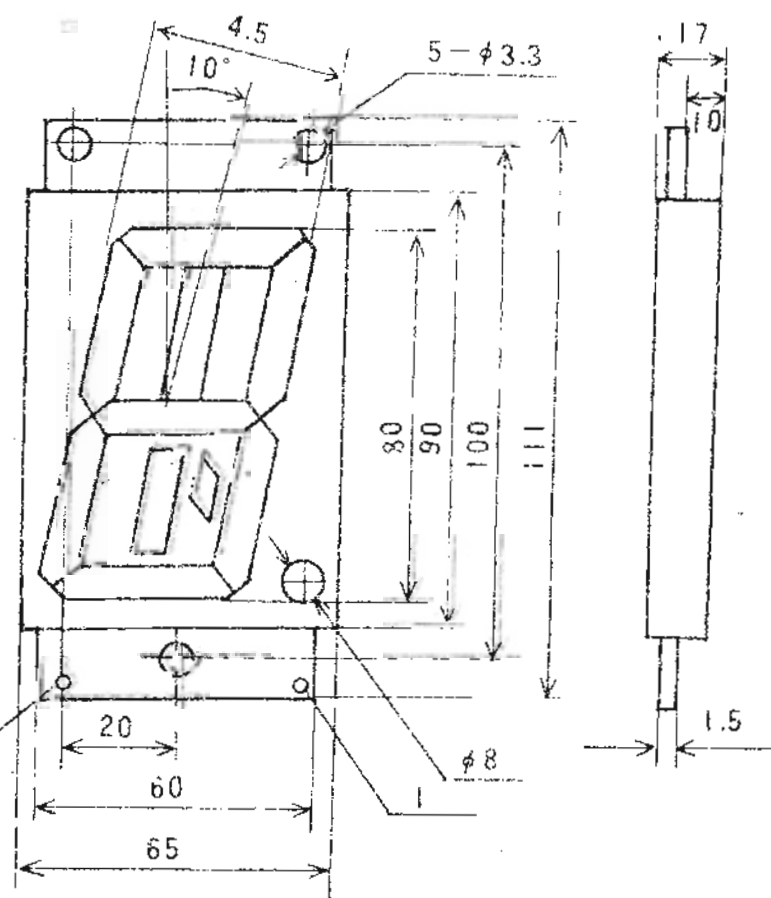


G 459

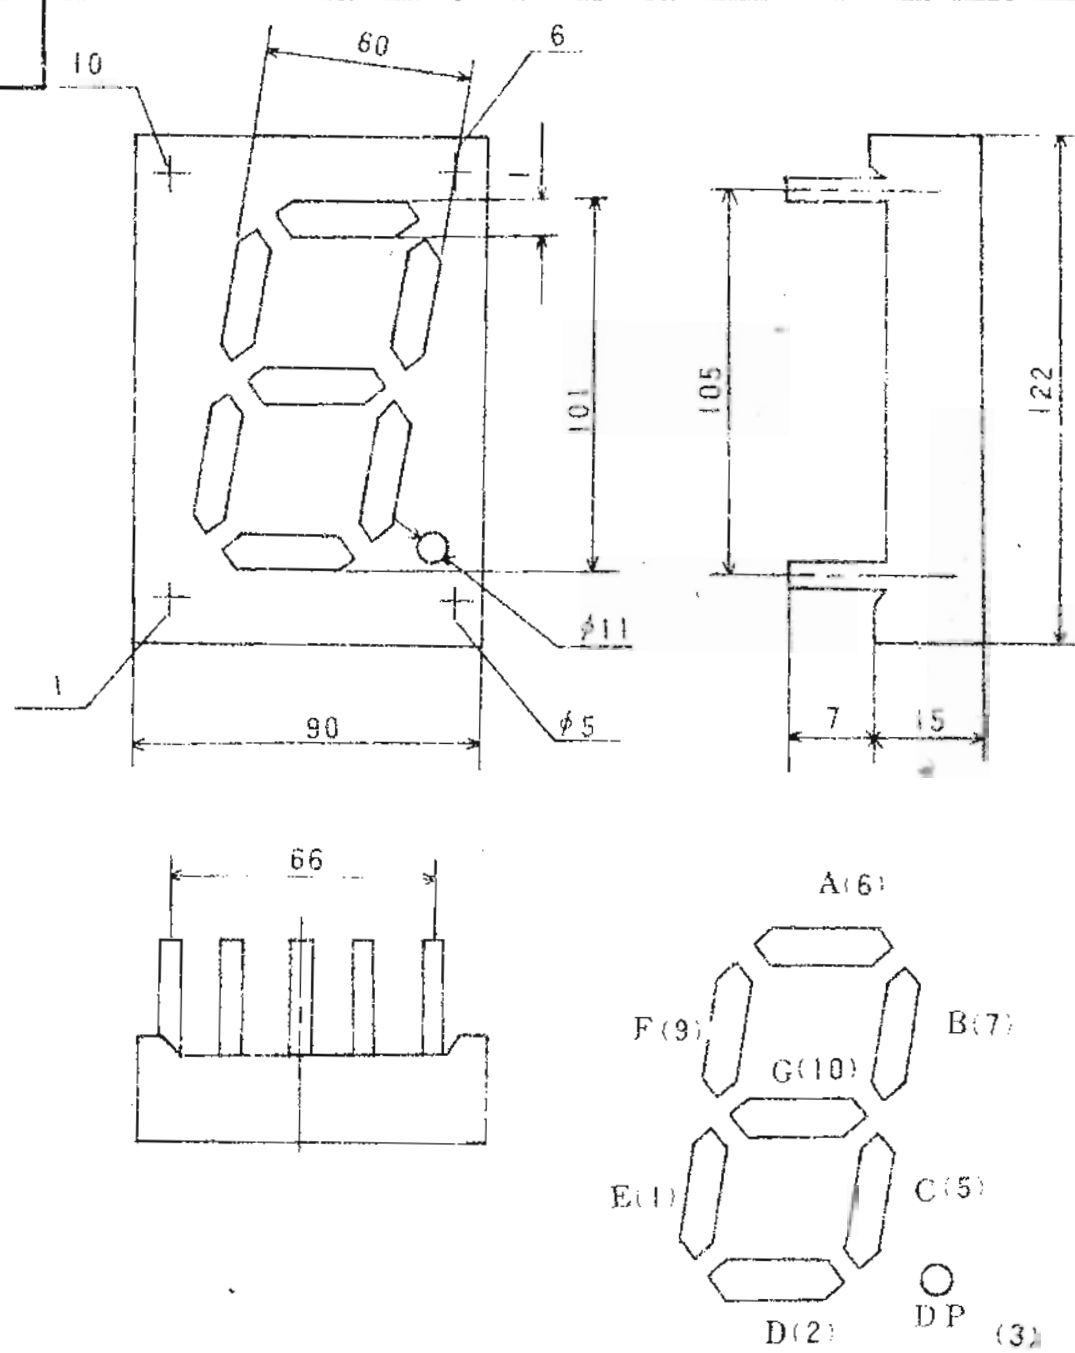


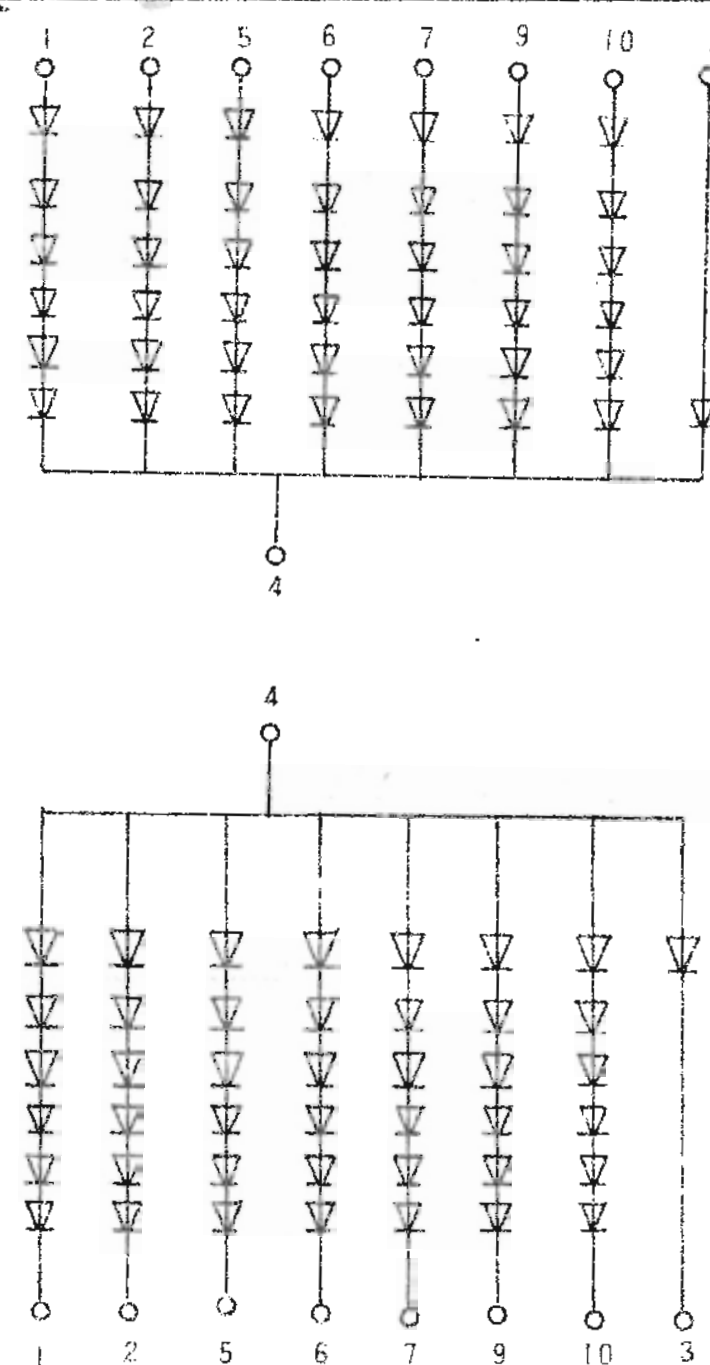



G460

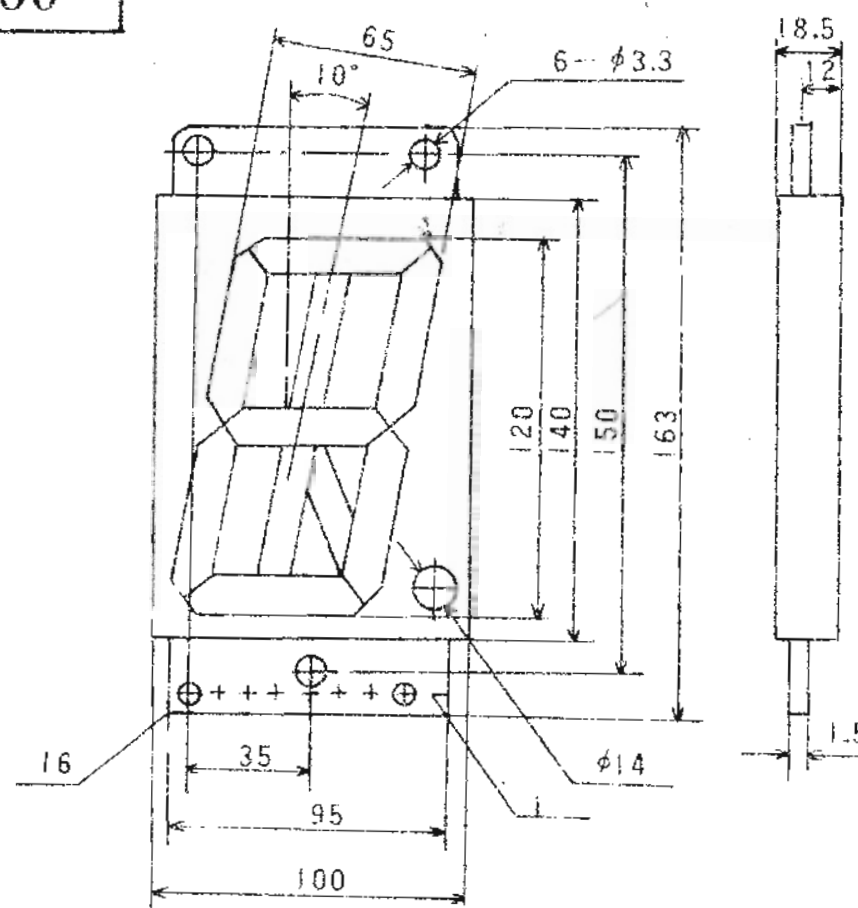


G 461

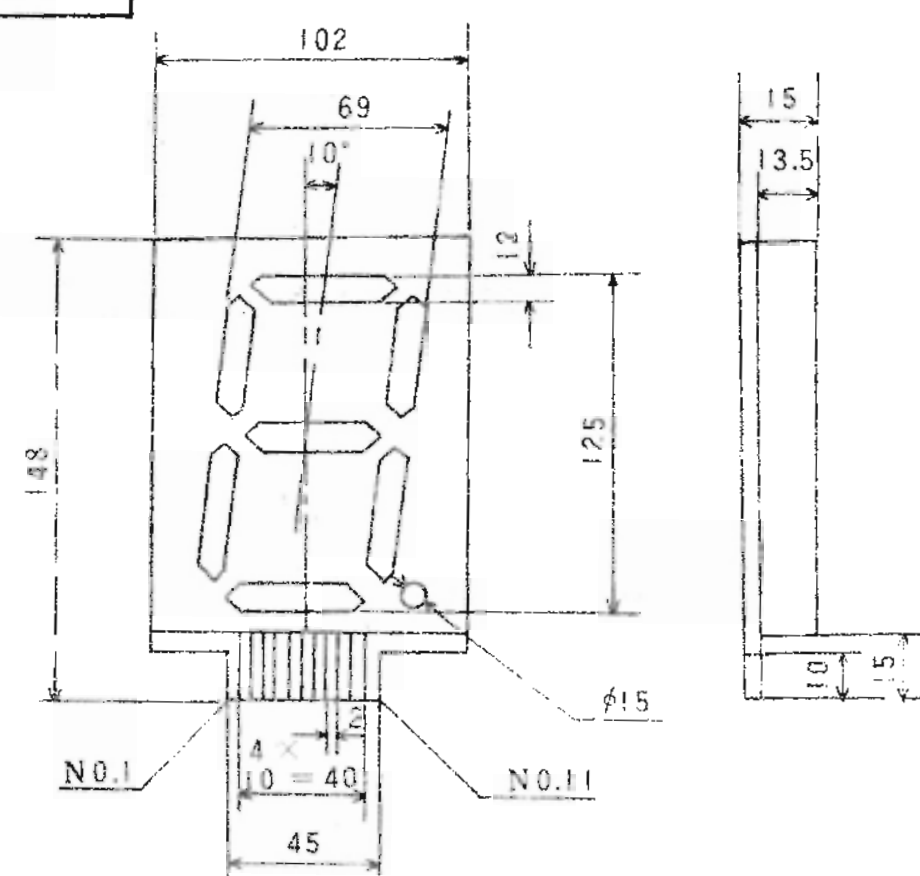






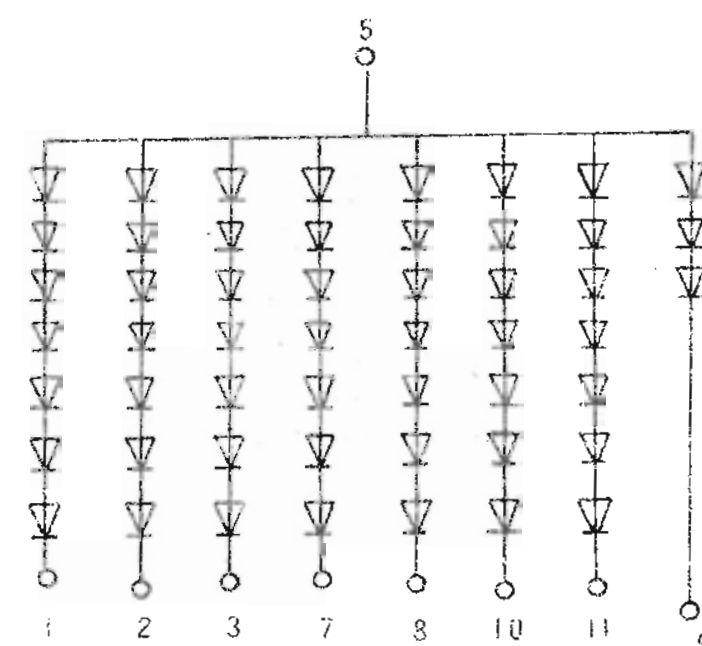

G 462

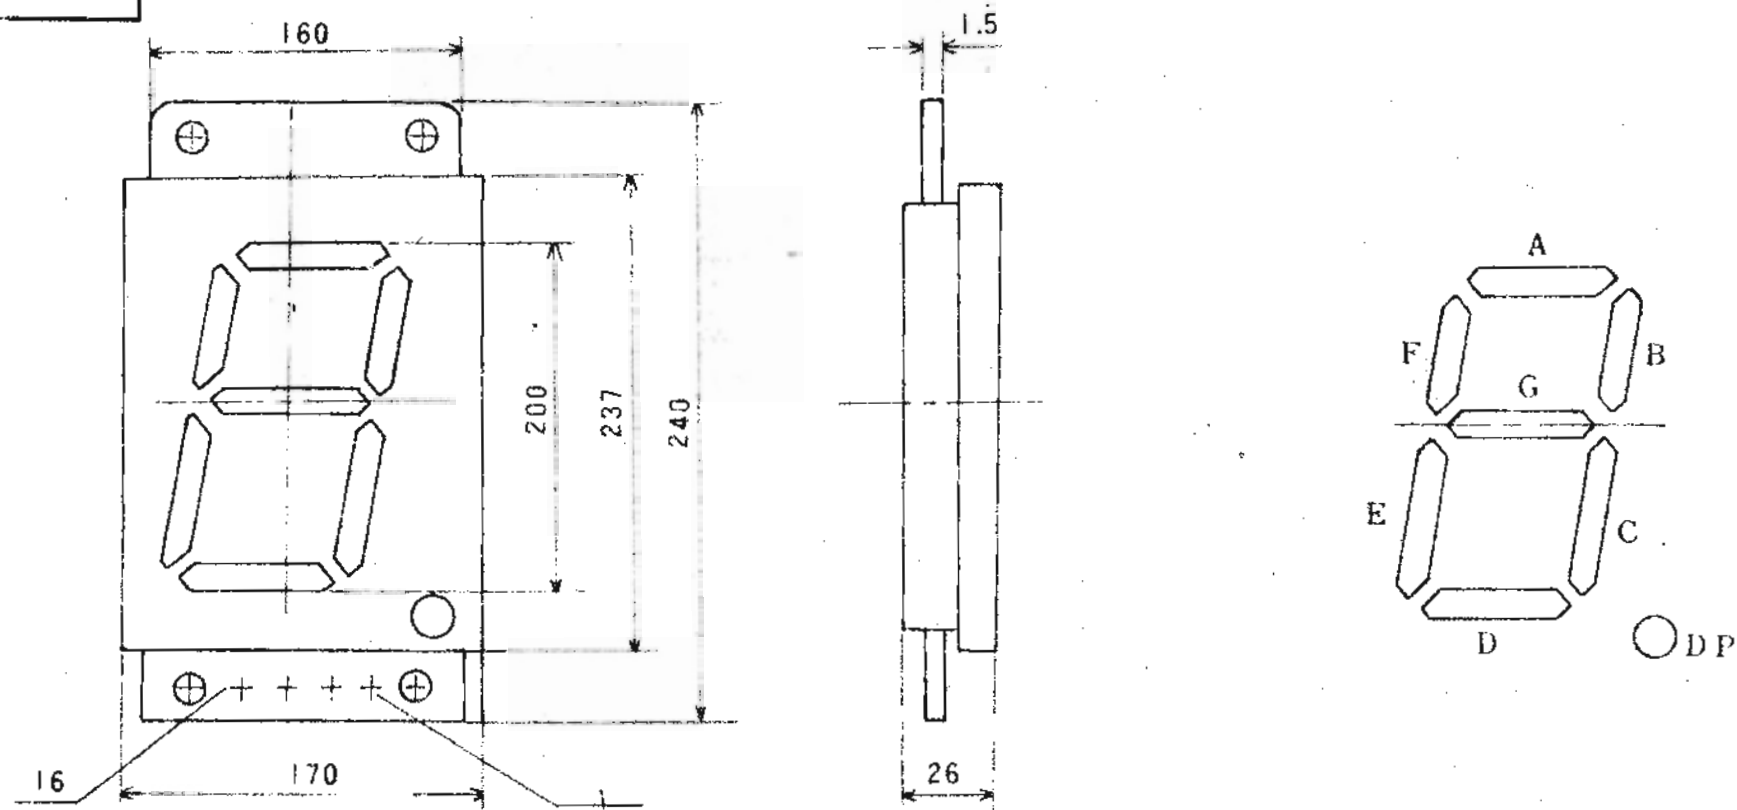

G 463


155
110
20
1.5
22
240
210
202
20
2.5
4 × 9 = 36
145
φ25
φ3
1
10


A(1)
F(2)
B (10)
G(9)
E(3)
C (7)
D(6)
DP (8)


1 2 3 6 7 9 10 8


4 5


G 464

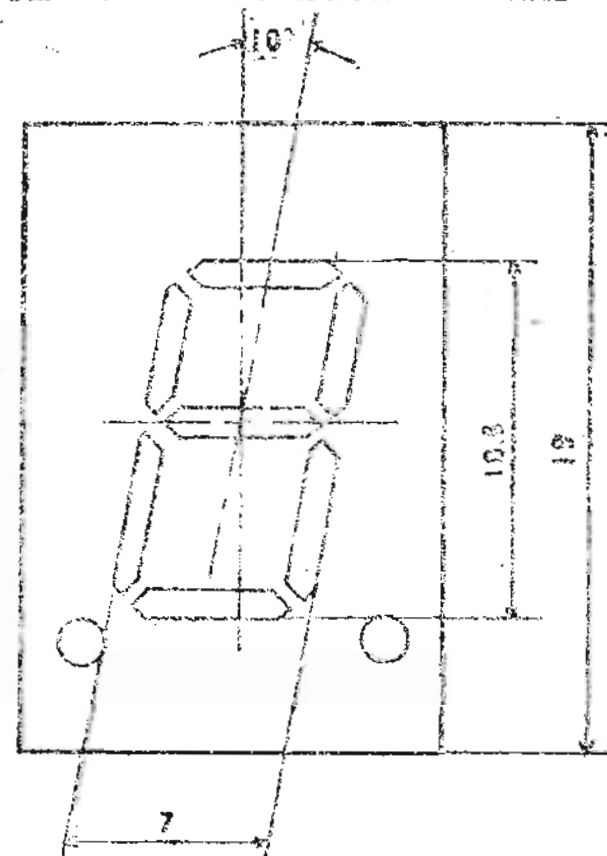

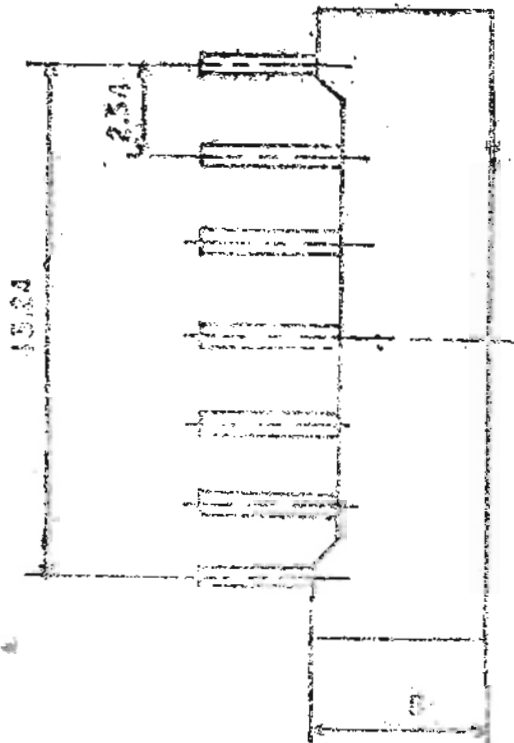








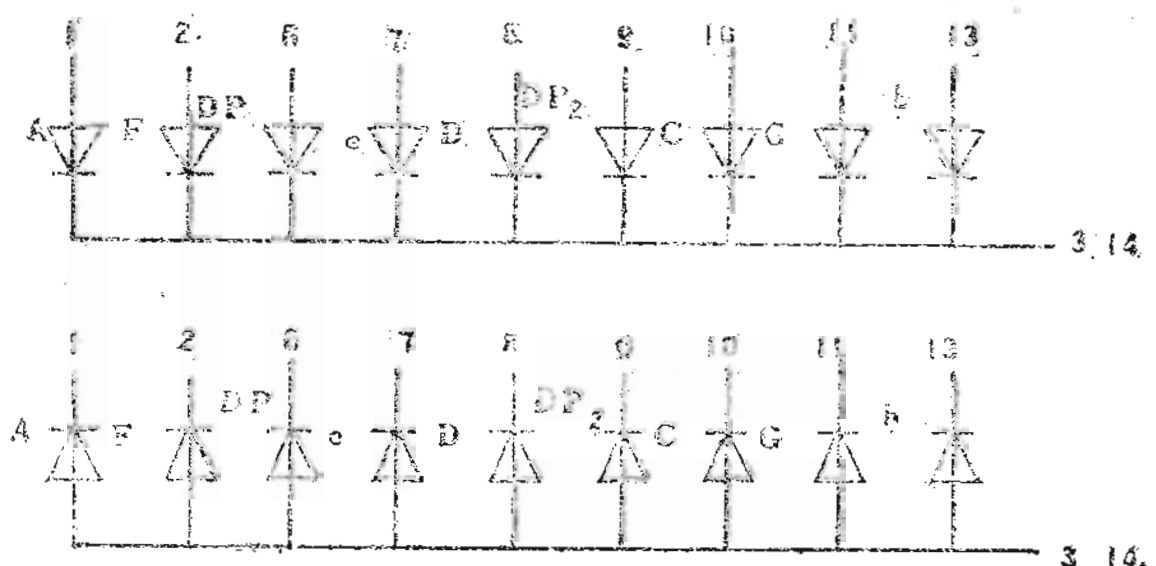



G 465

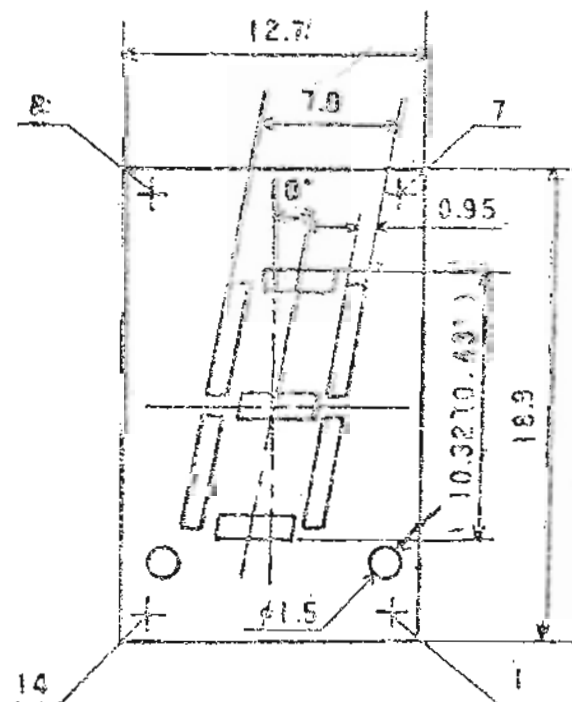












G 488

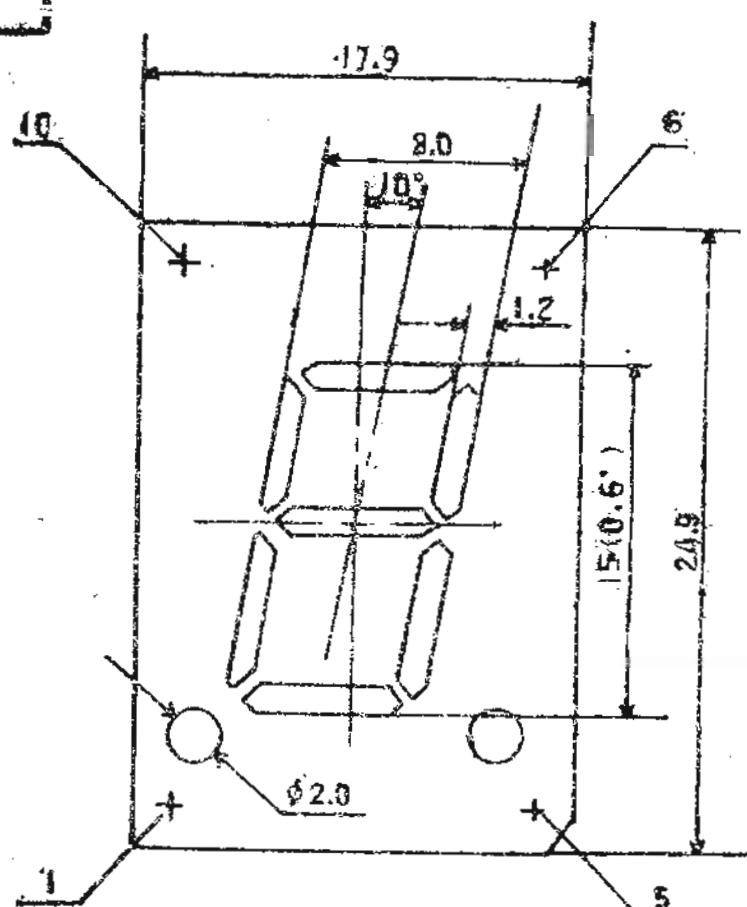


17.9
8.0
10°
1.2
10
6
15(0.6")
24.9
φ2.0
1
5

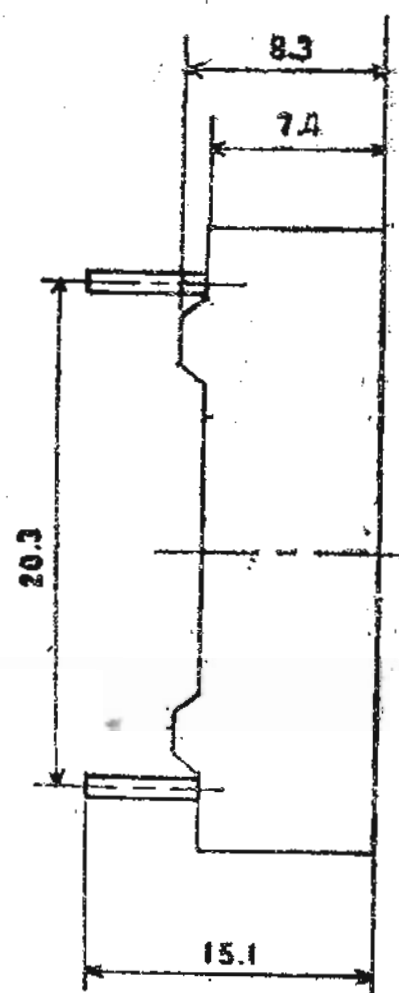


8.3
7.4
20.3
15.1




A (7)
F (9)
B (6)
G (8)
E (1)
C (3)
D (2)
DP1
DP2
(4)



4 × 2.56
= 10.15
2.54




1 2 3 4 6 7 8 9
5 10




5 10
1 2 3 4 6 7 8 9


G 467

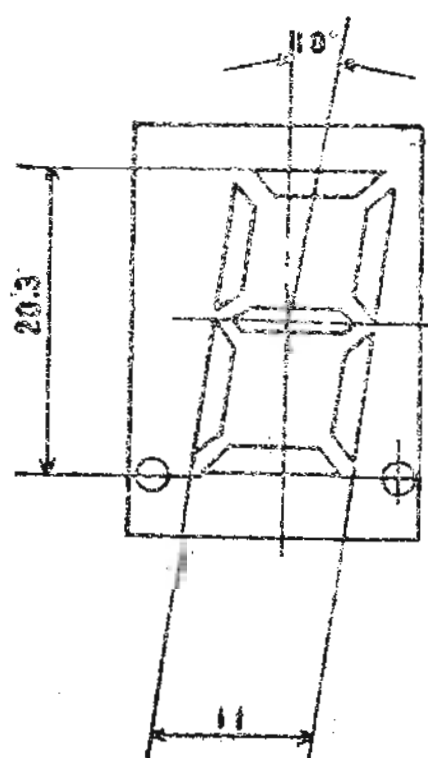


10°
20.3
11




8
2.54
17.78
27.6



1
16
8
9
a
b
f
g
e
c
d
DP1
DP2




15.5
20

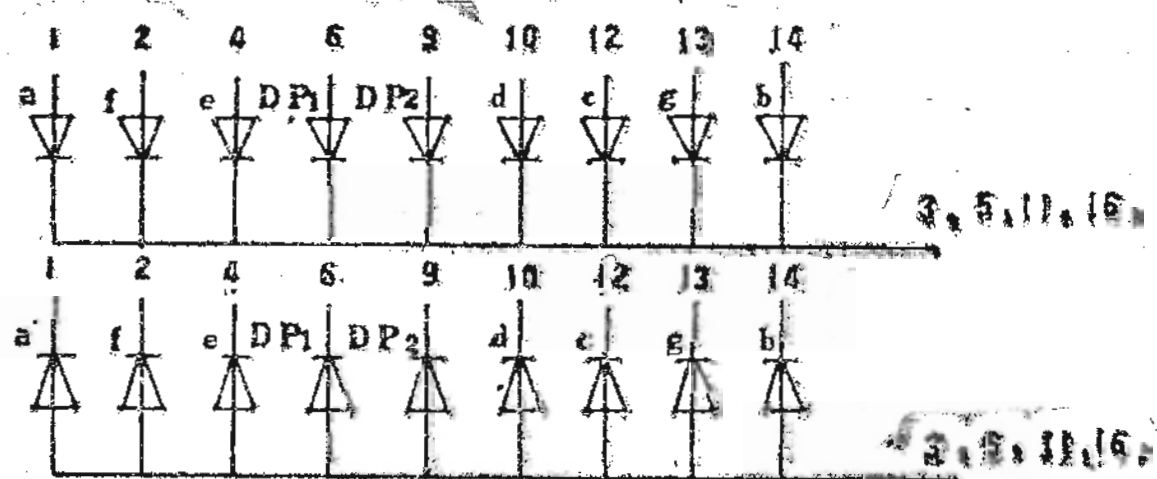


1 2 4 6 9 10 12 13 14
a f e DP1 DP2 d c g b
3, 5, 11, 16,


G 468

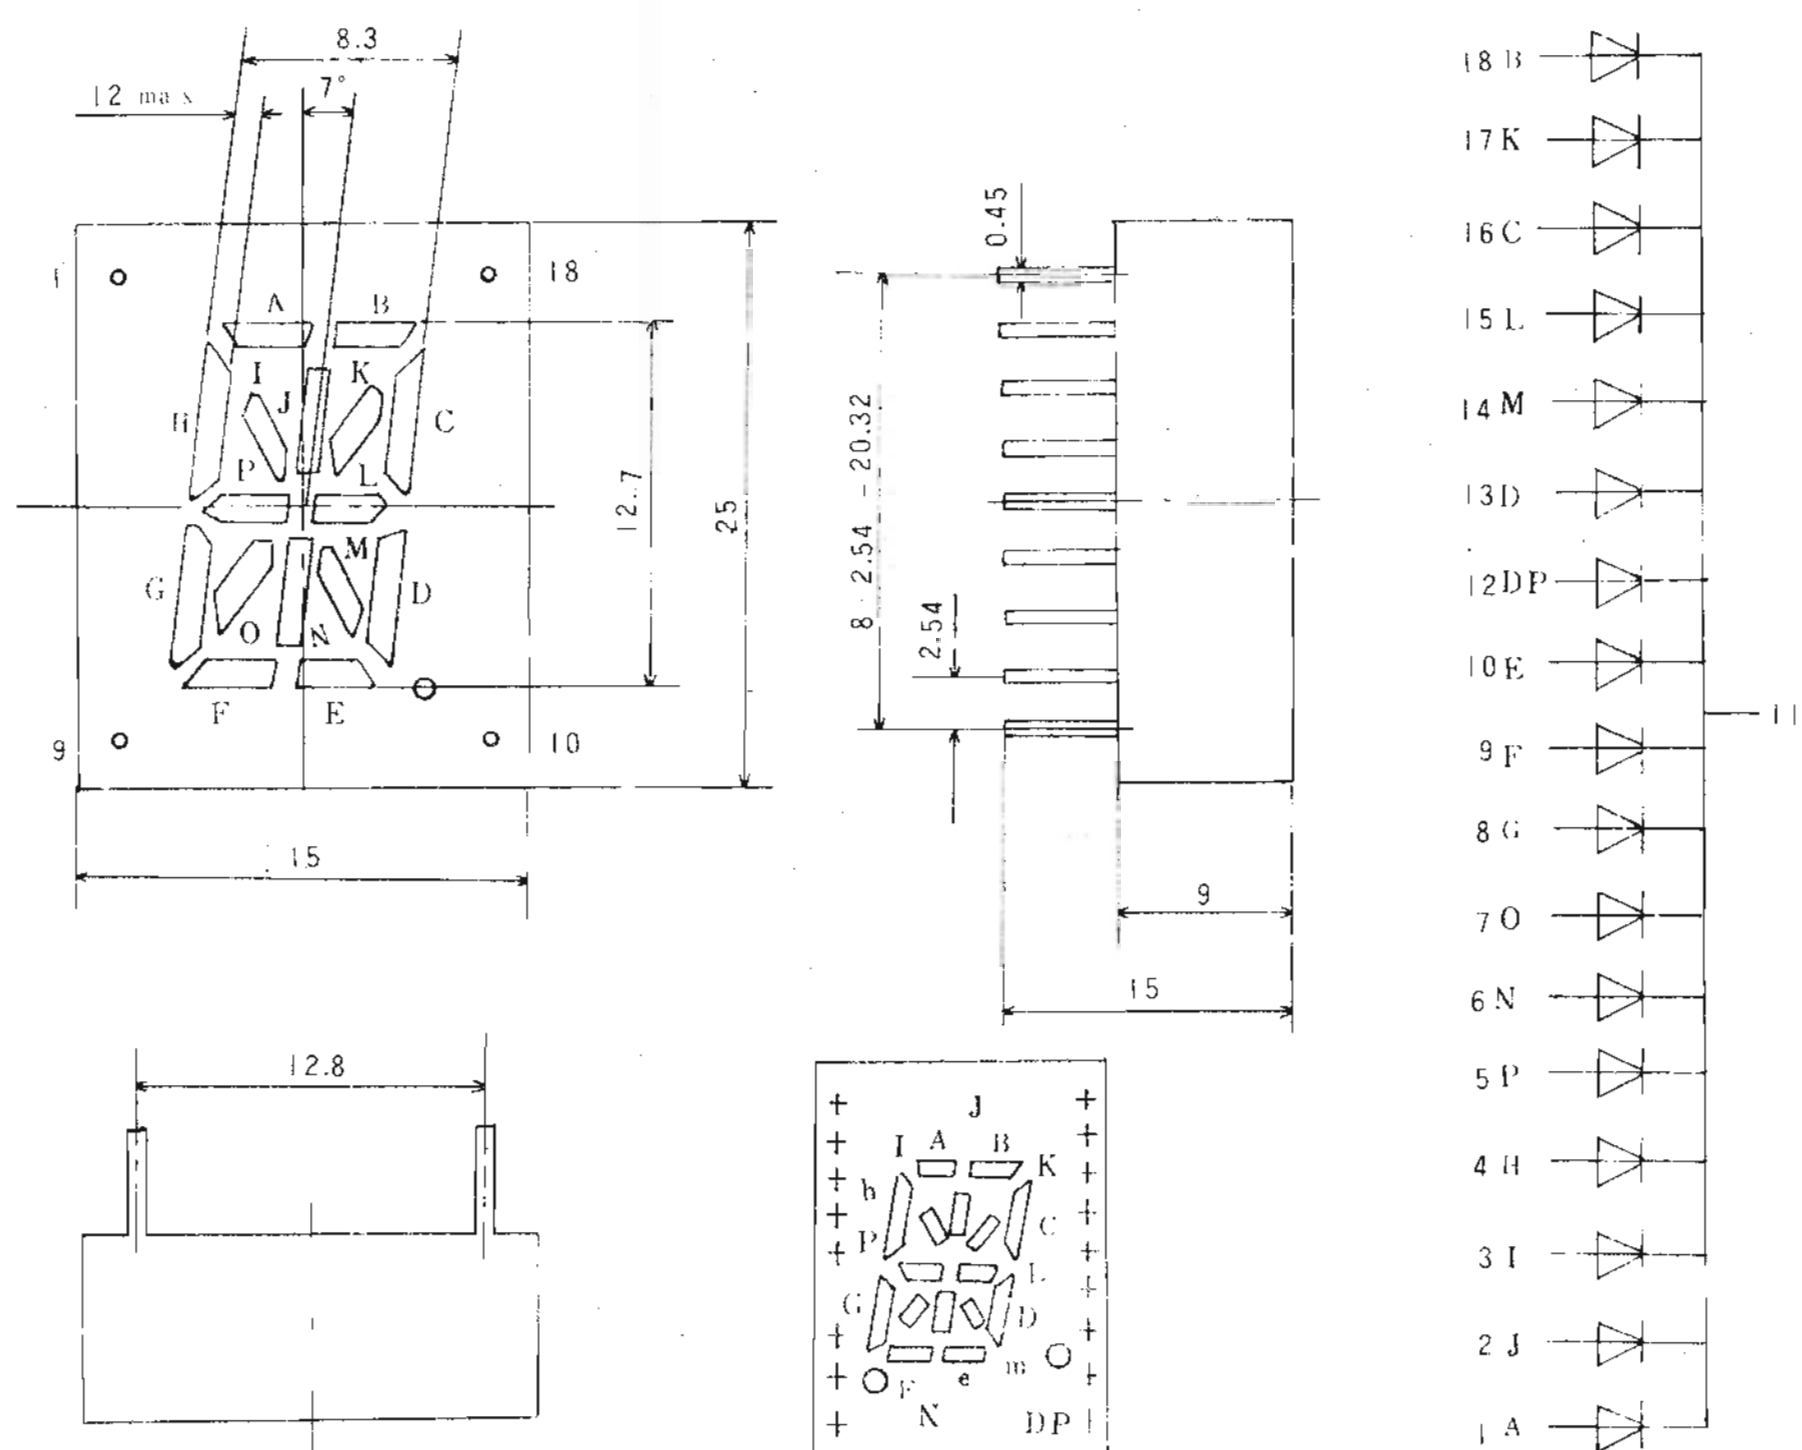
8.3
12 max
7°
A
B
18
I
J
K
H
C
P
L
12.7
25
G
M
D
O
N
F
E
9
10
15
0.45
8×2.54=20.32
2.54
9
15
12.8
18 B
17 K
16 C
15 L
14 M
13 D
12 DP
10 E
9 F
8 G
7 O
6 N
5 P
4 H
3 I
2 J
1 A
11
DP


G 469

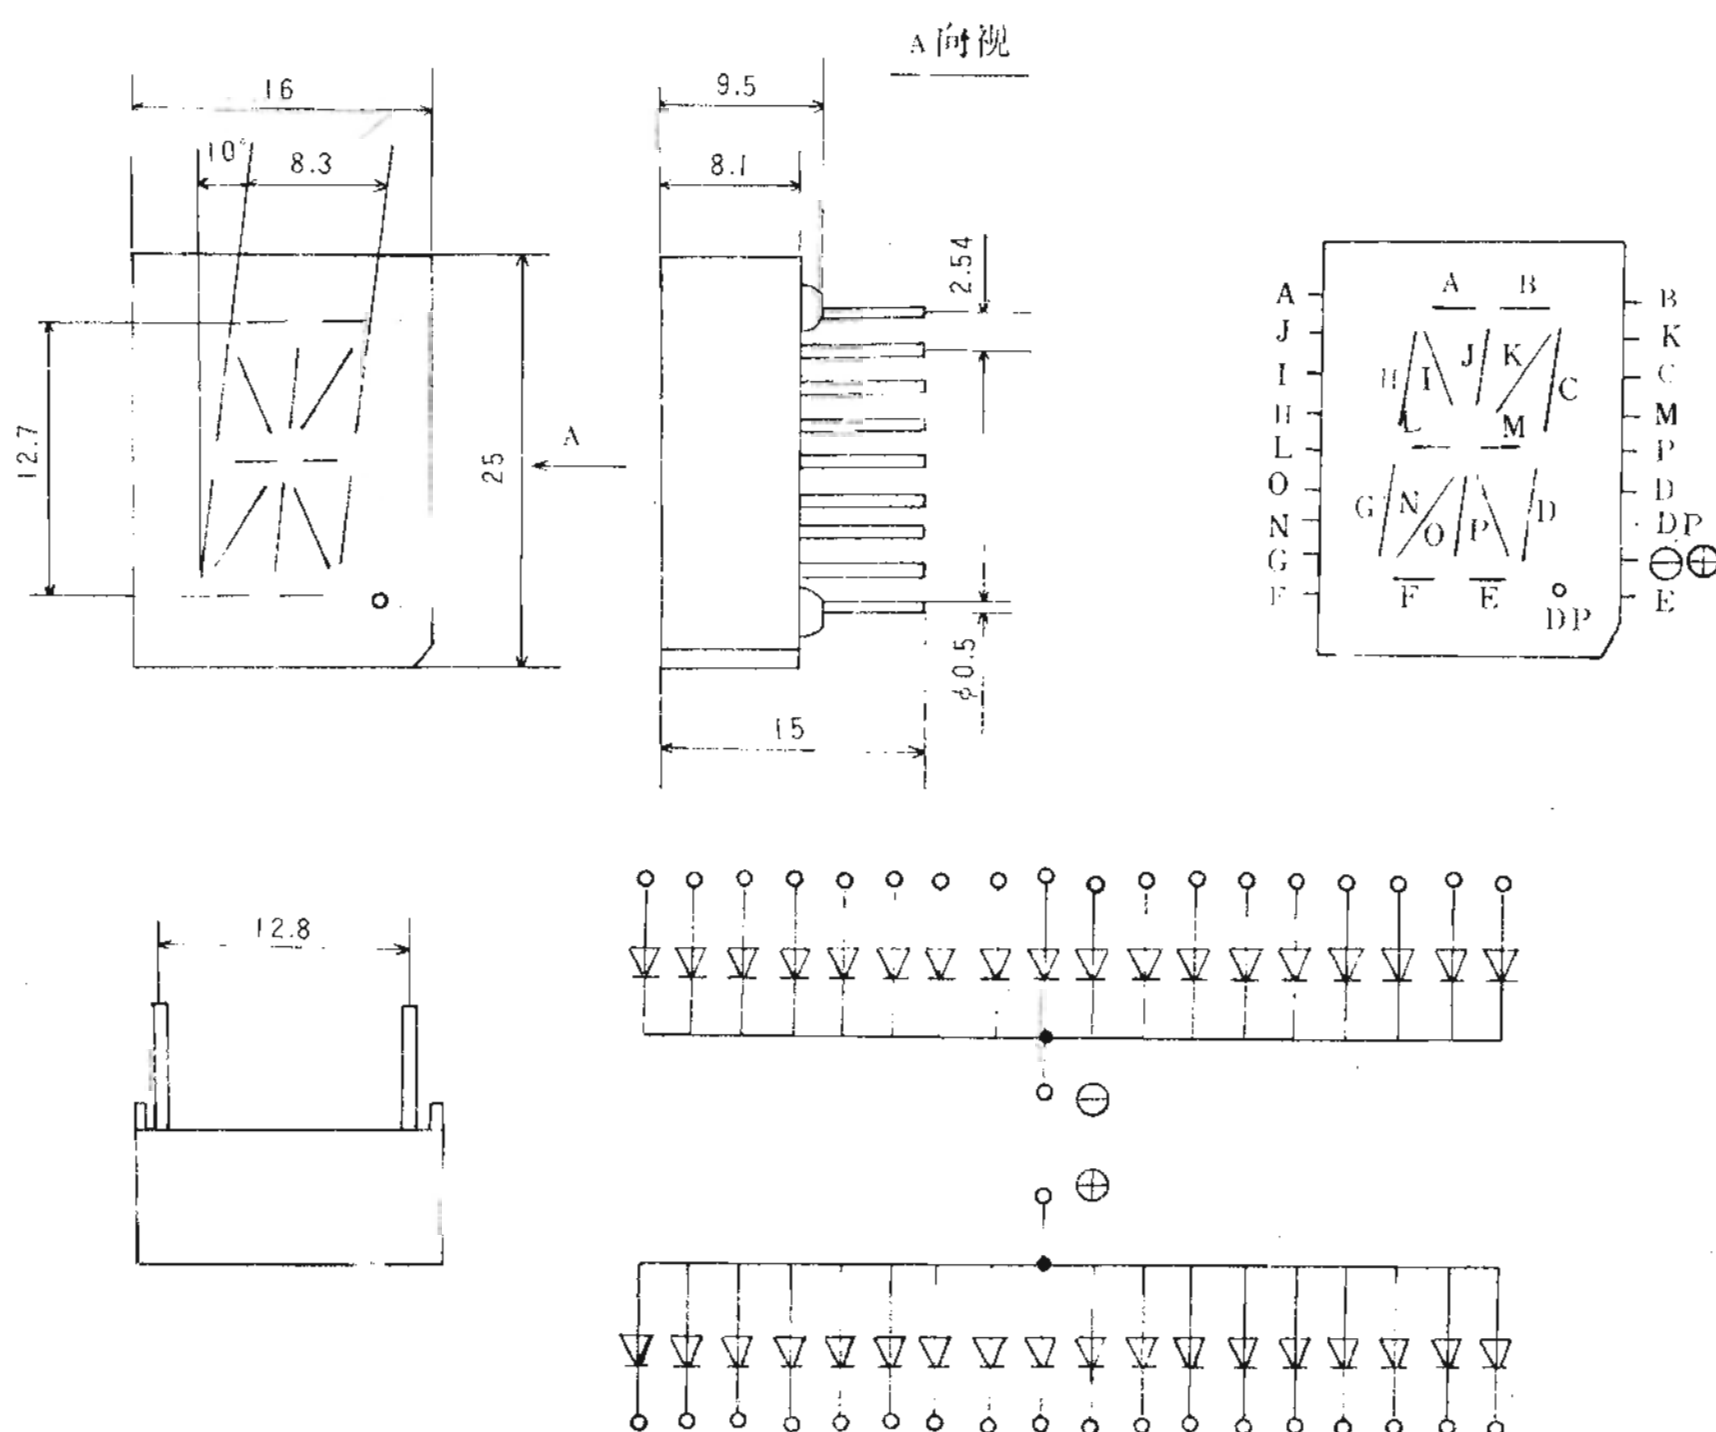
A向视
16
10°
8.3
12.7
25
A
9.5
8.1
2.54
φ0.5
15
12.8
A
J
I
H
L
O
N
G
F
B
K
C
M
P
D
DP
E
DP


G 470

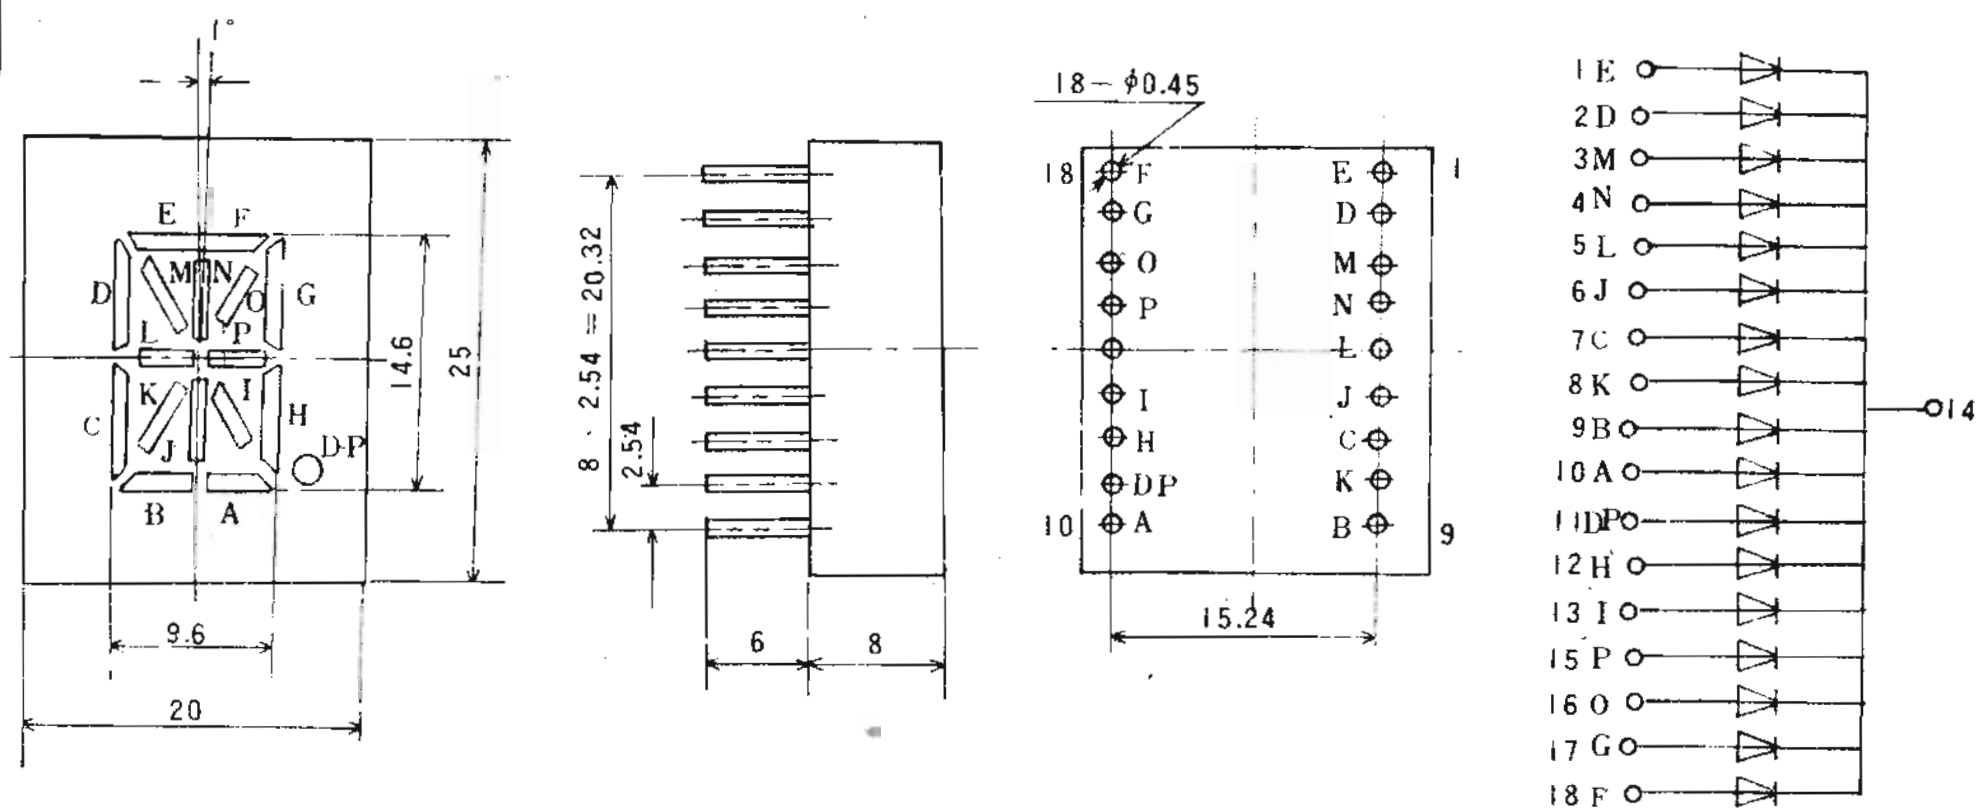


G 471

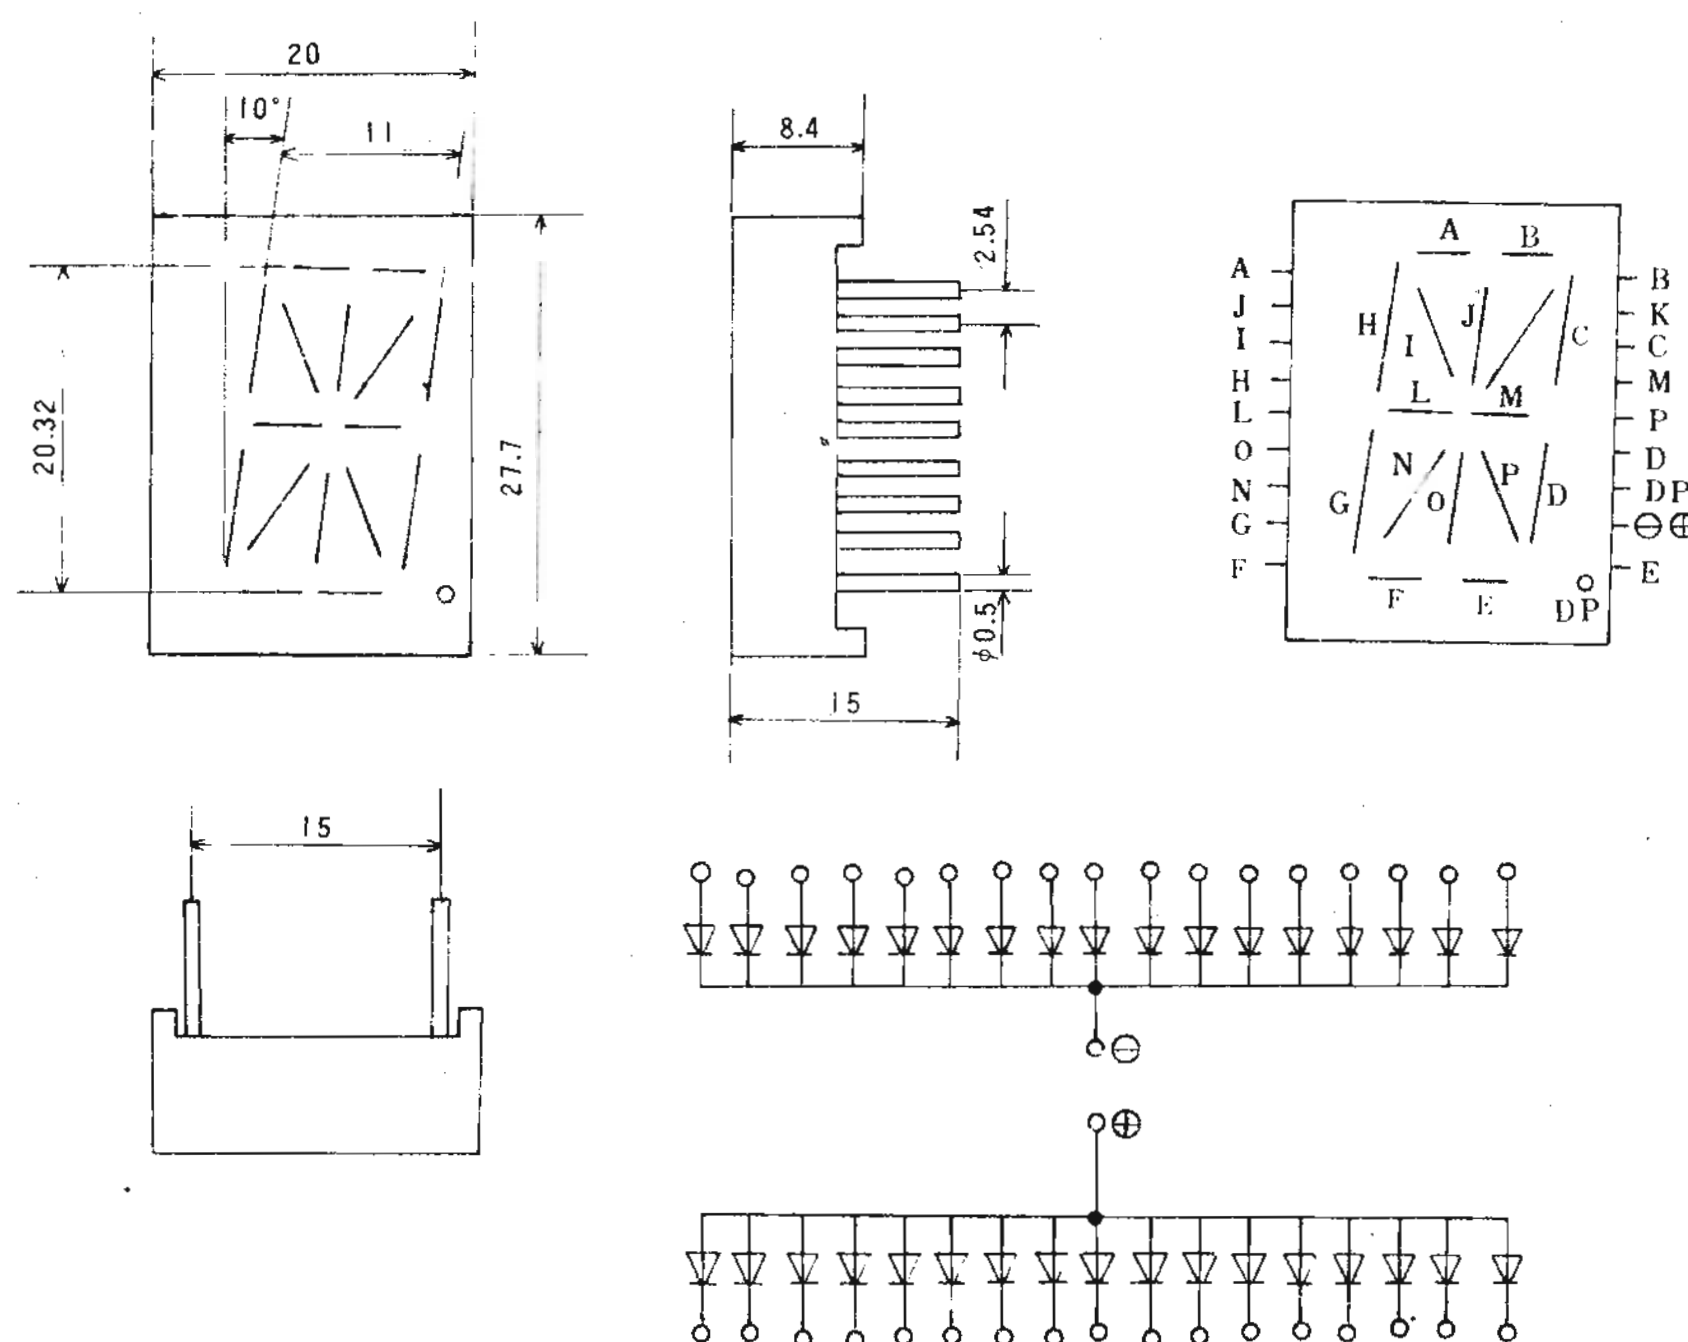


G 472

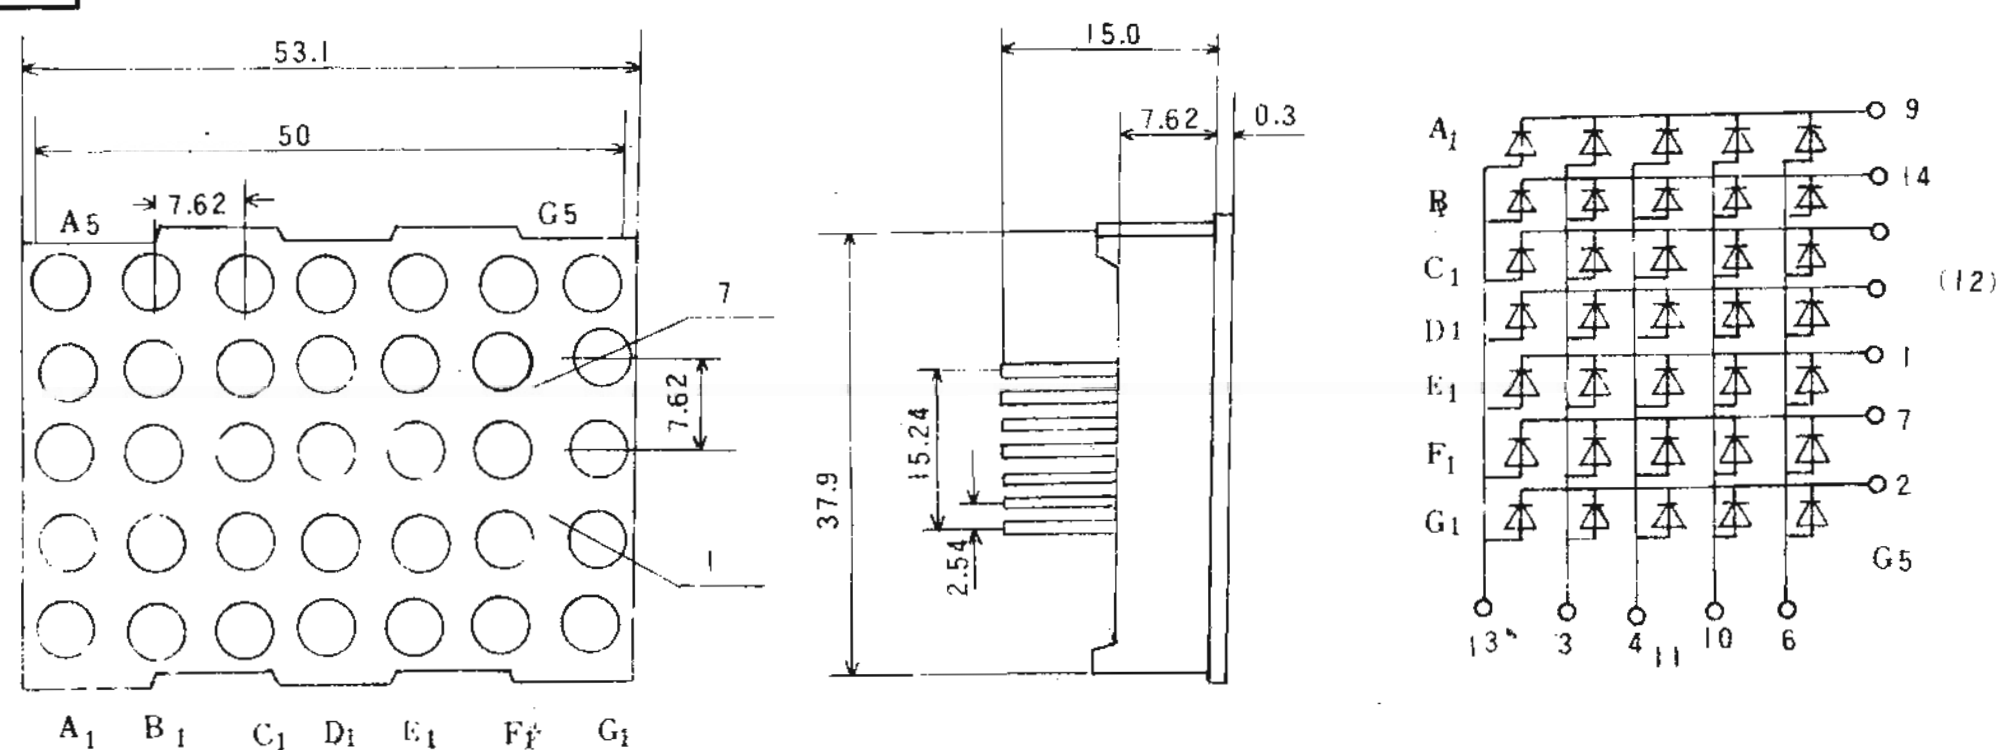



G 473

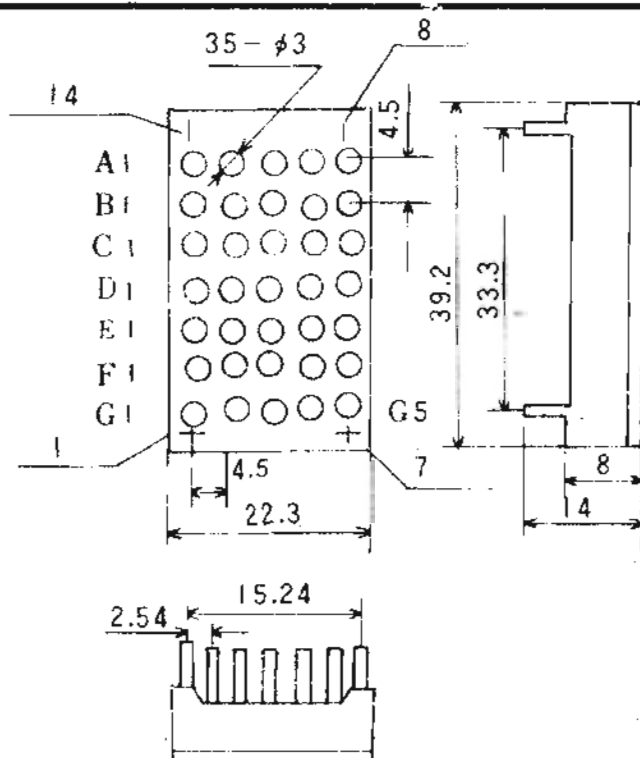





G474

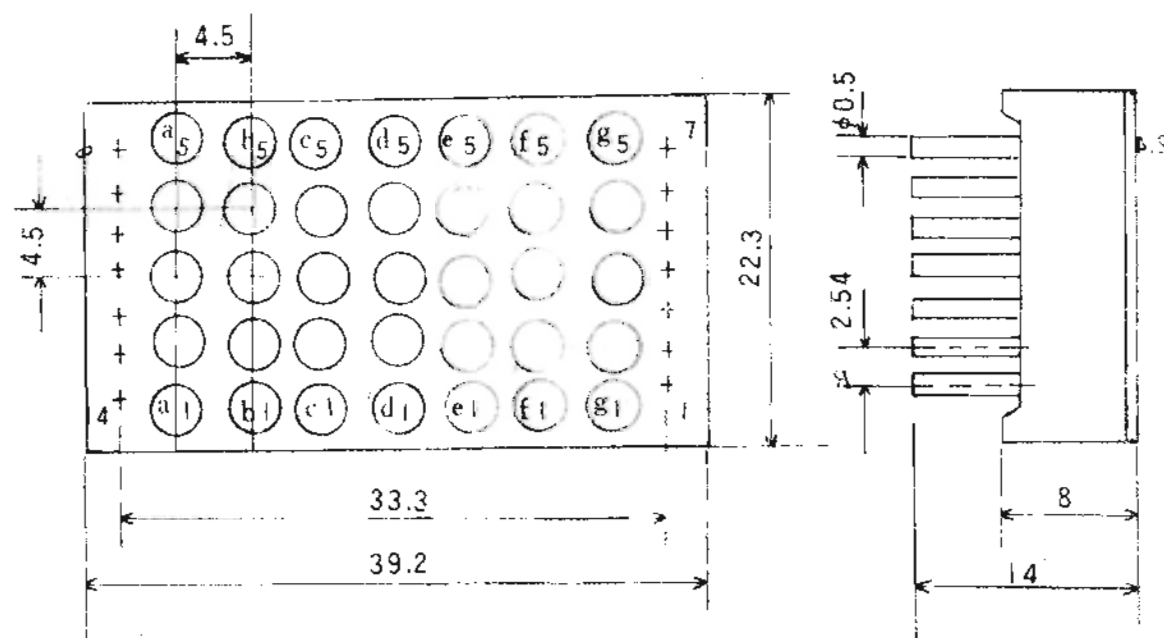


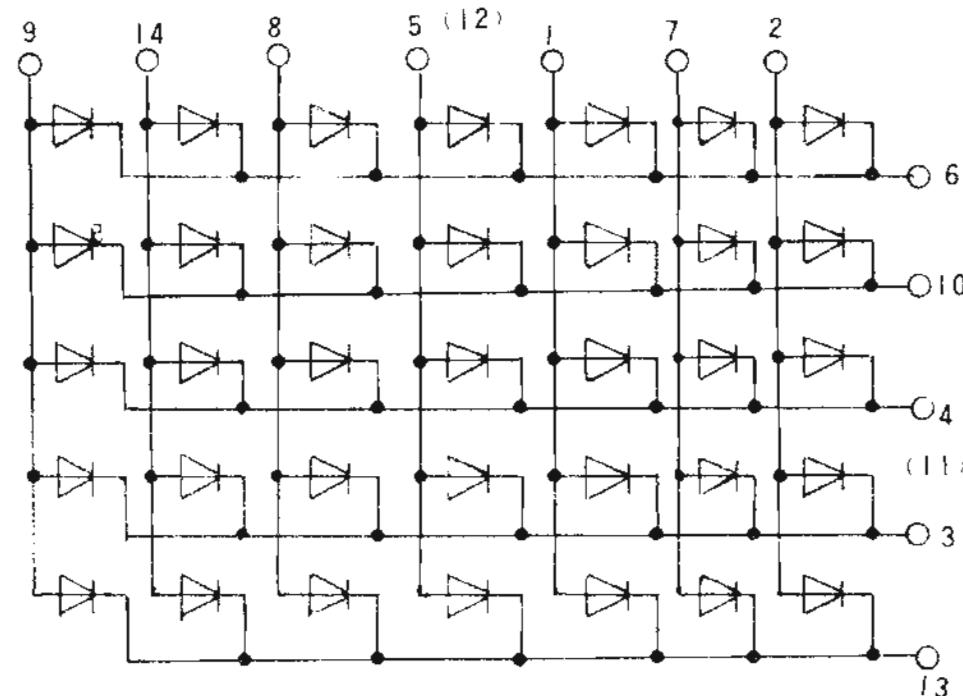


G475

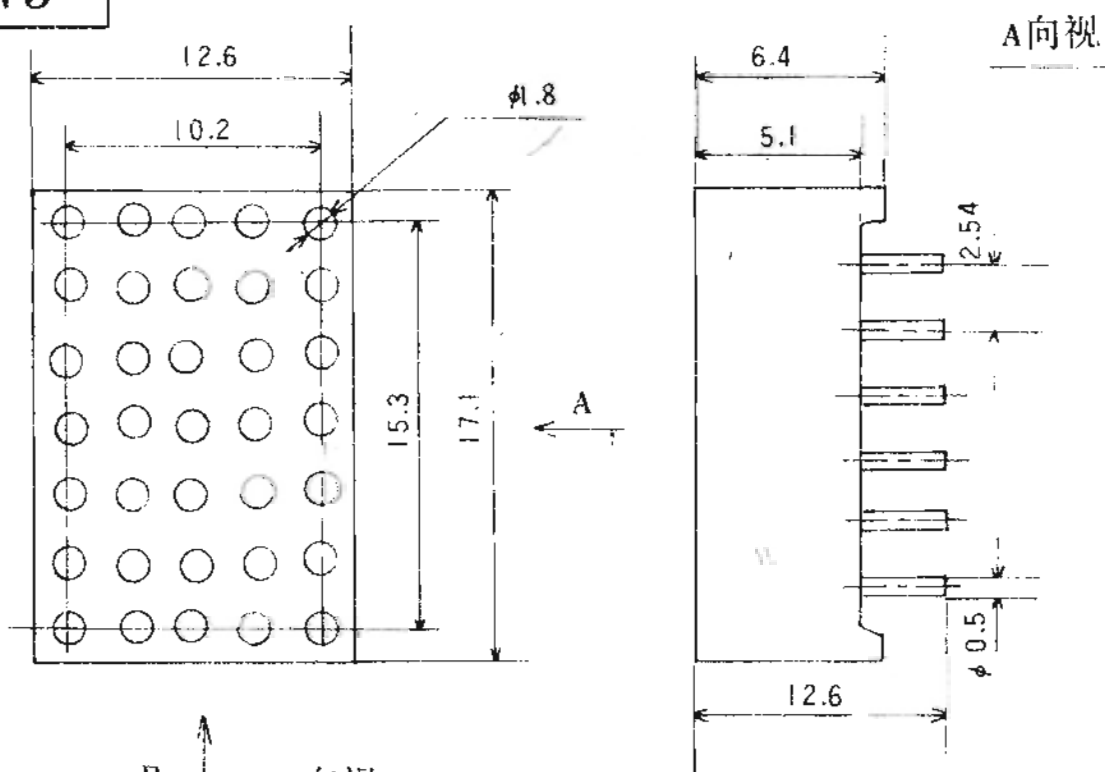








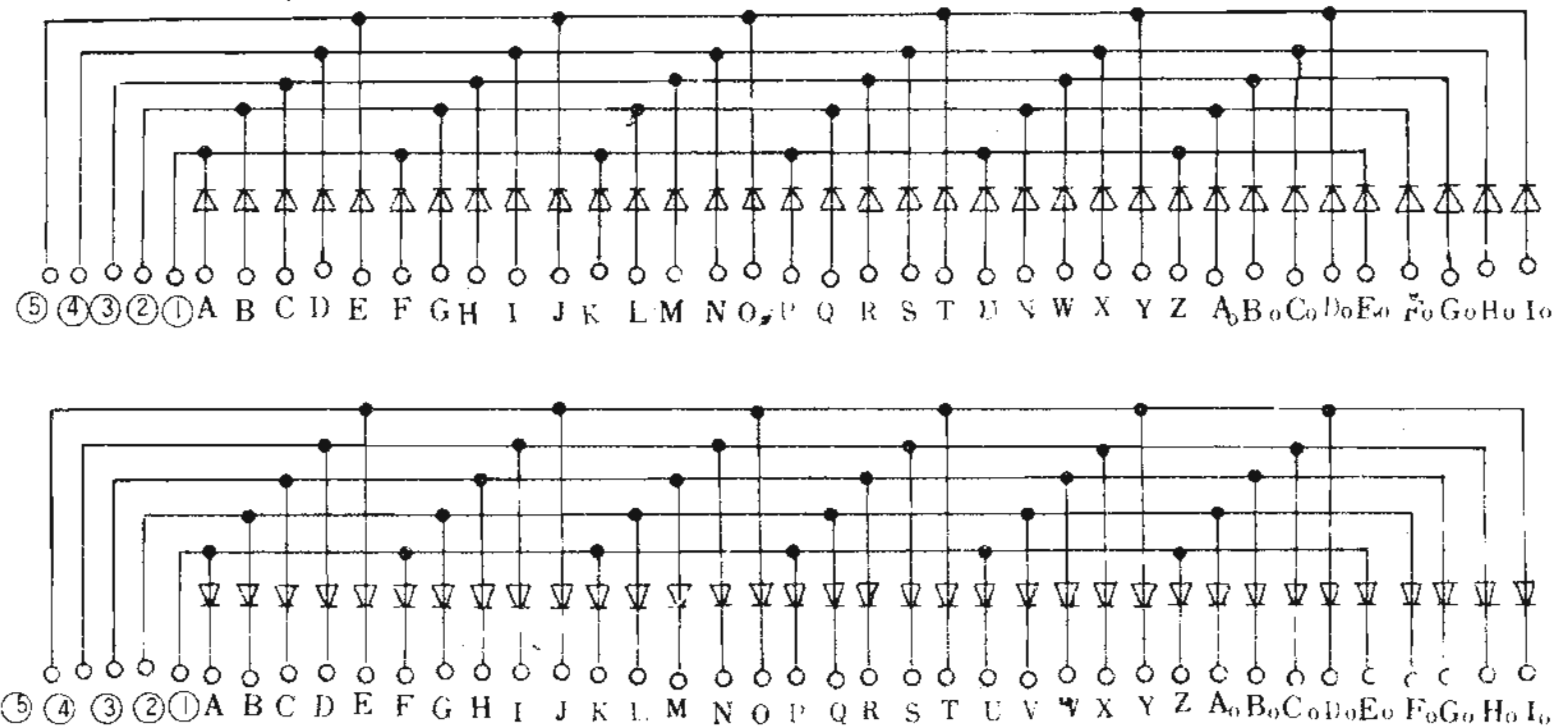



G476


















G477

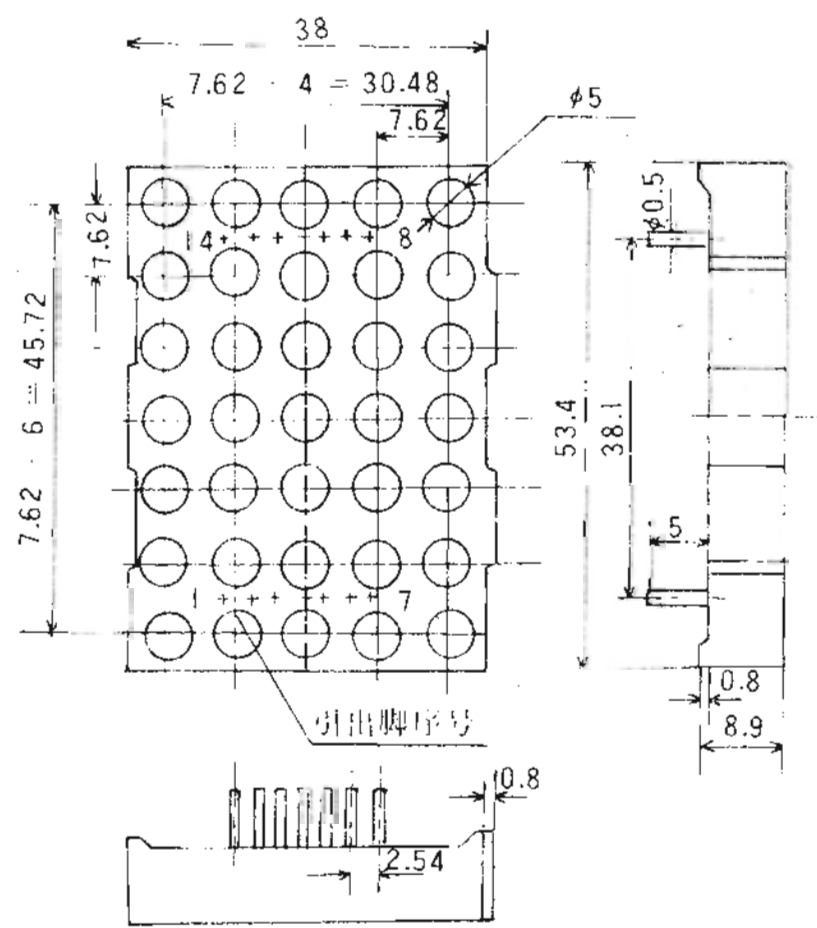

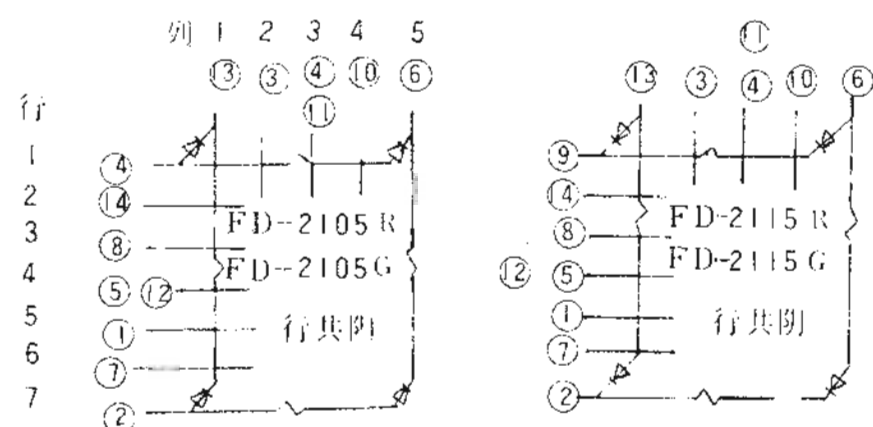



G478

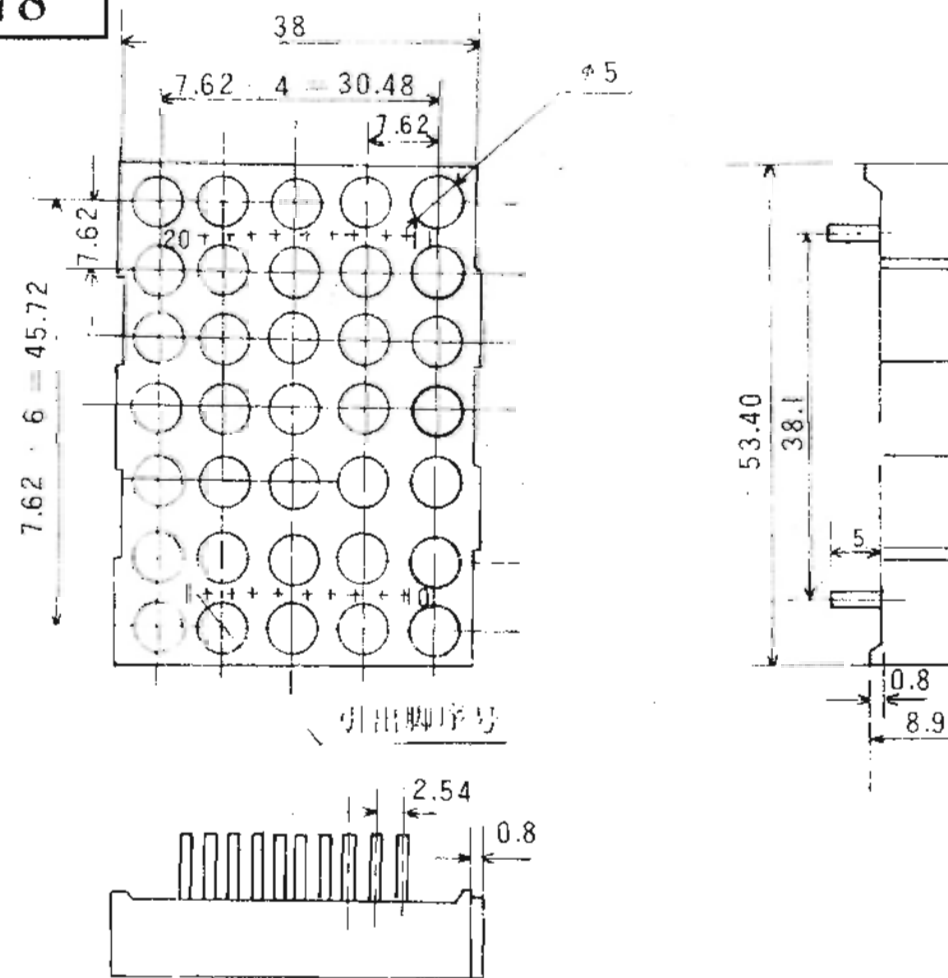

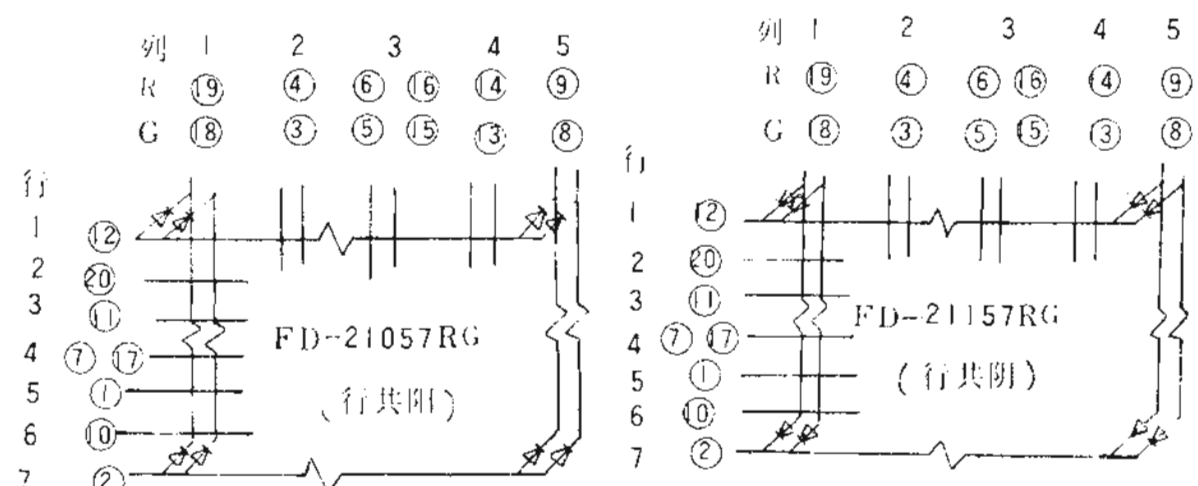



G479

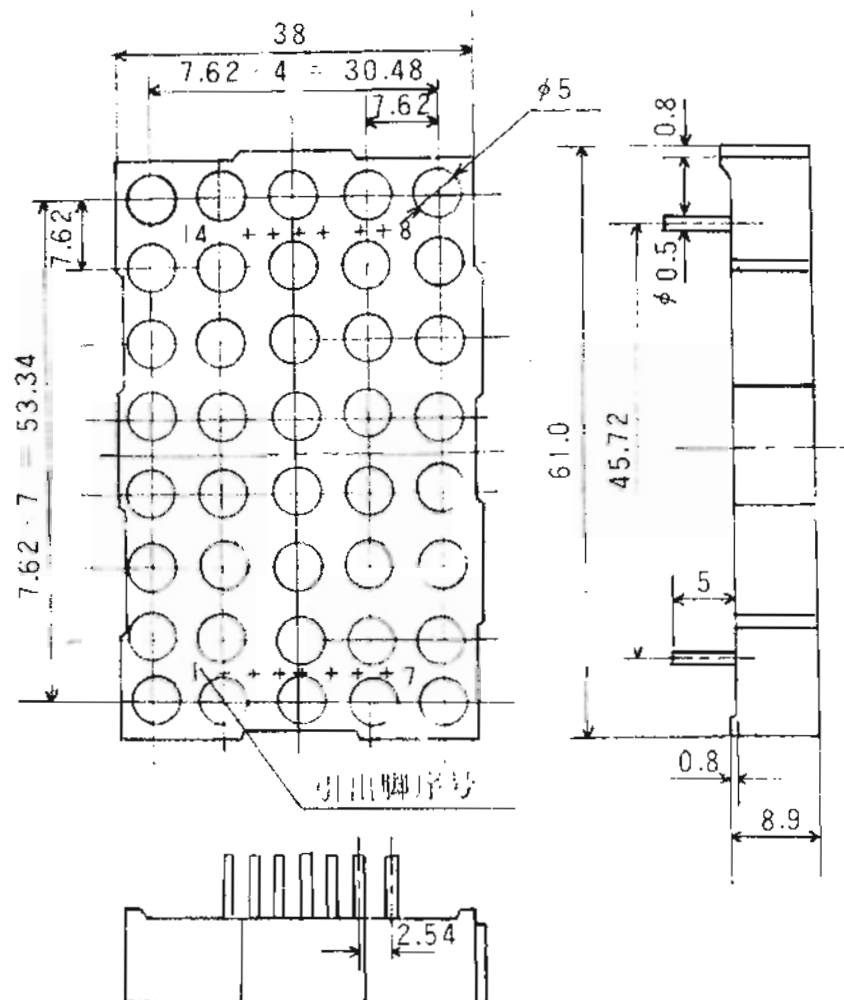

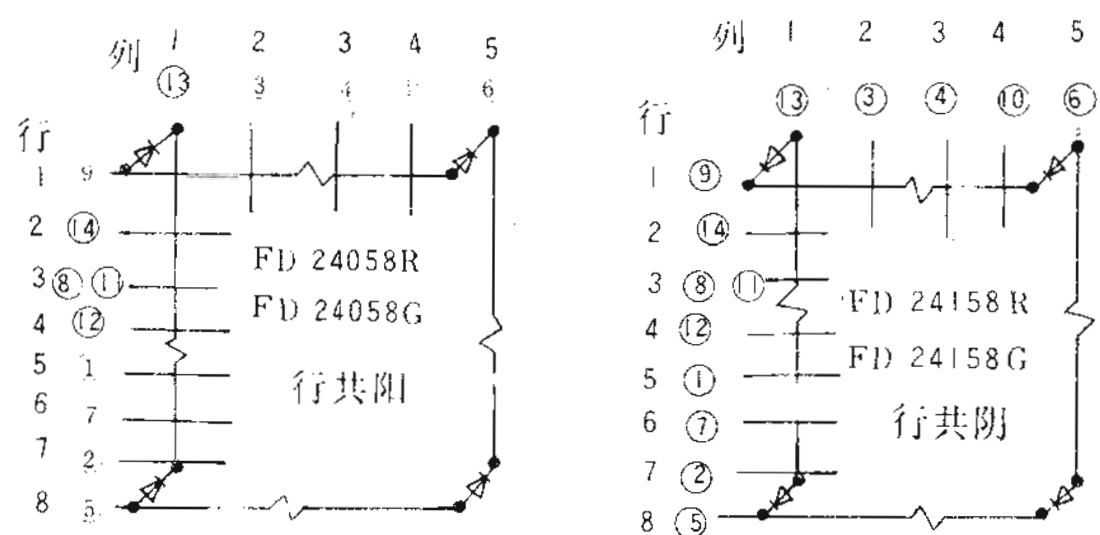



G480

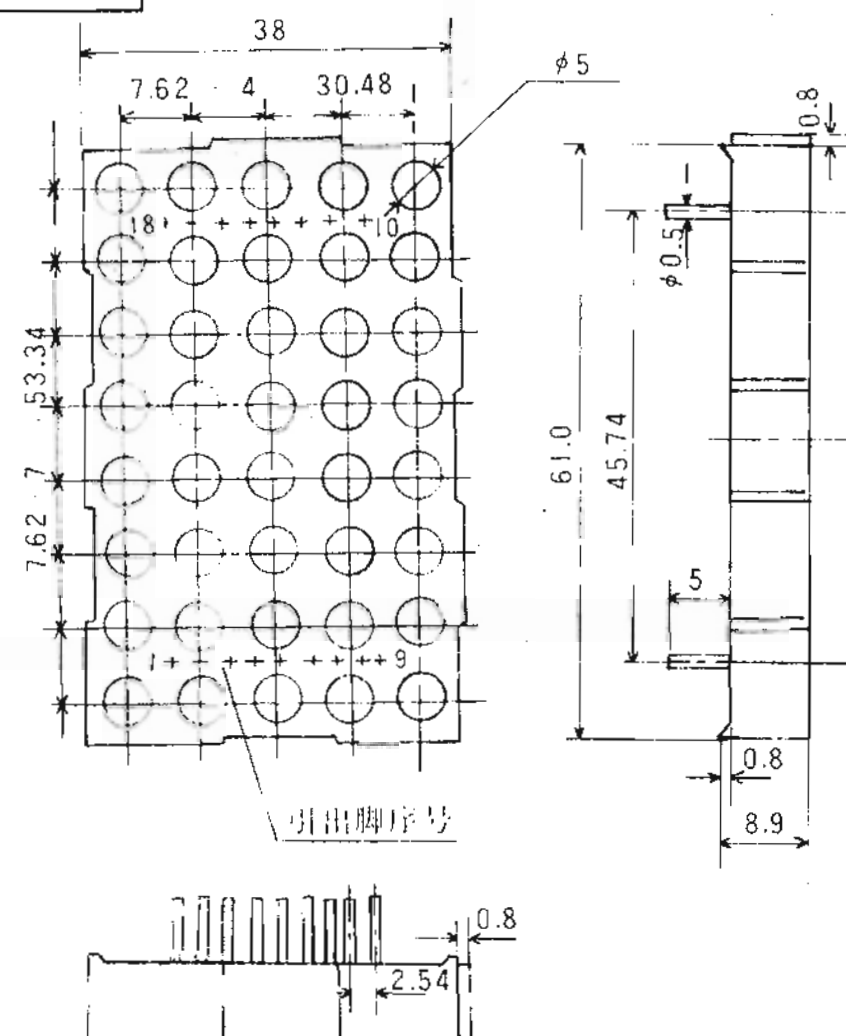

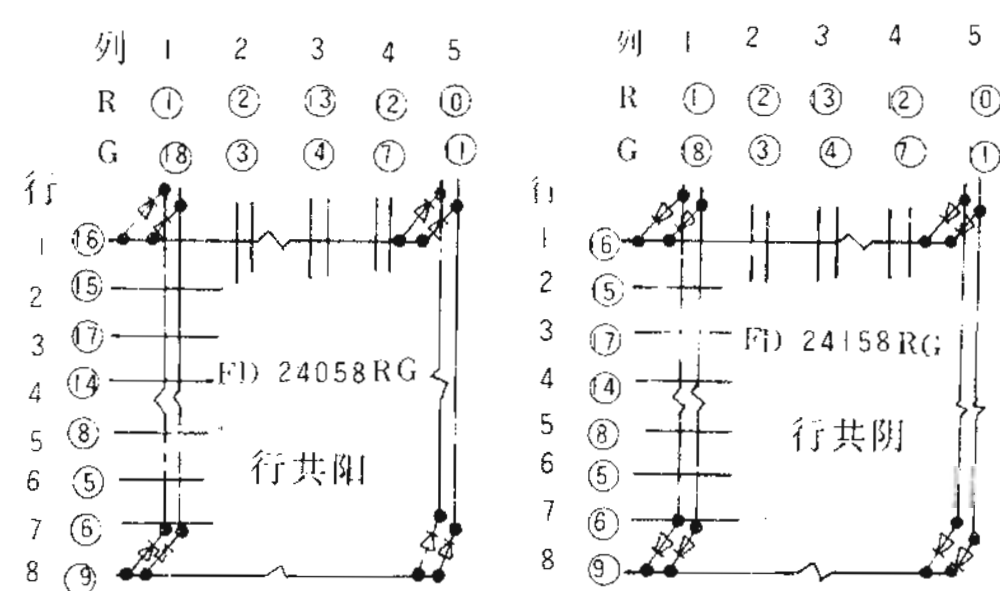



G481

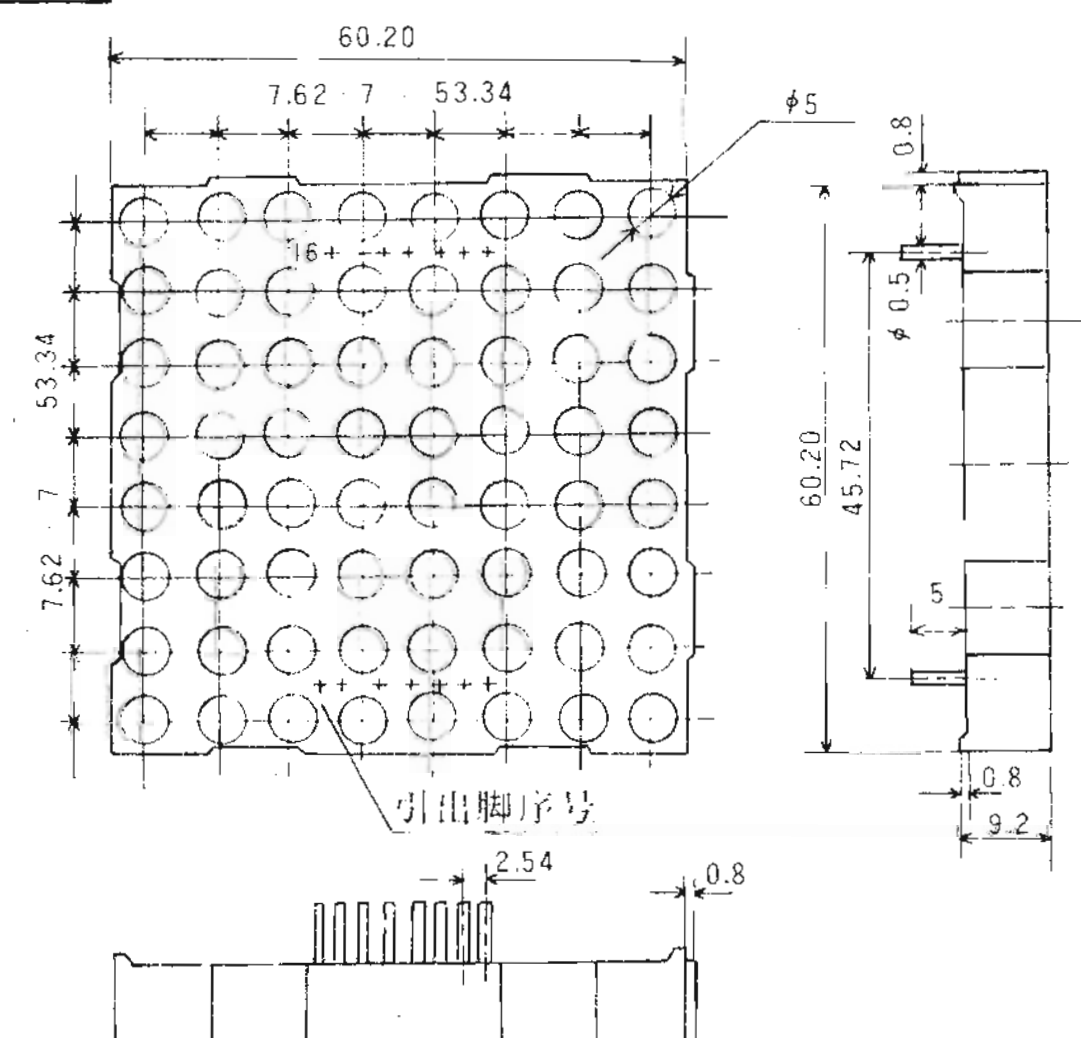


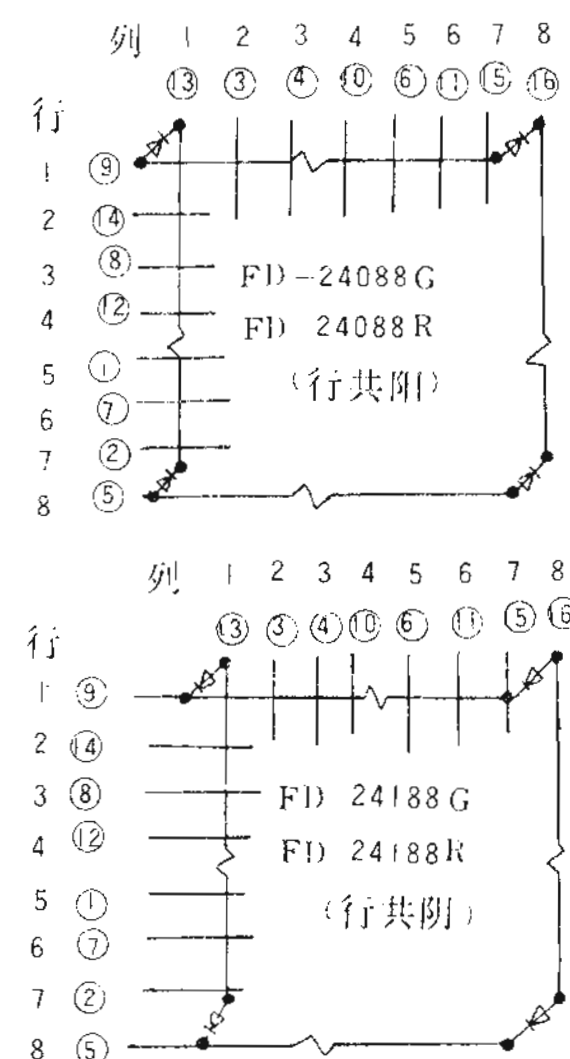


G 482

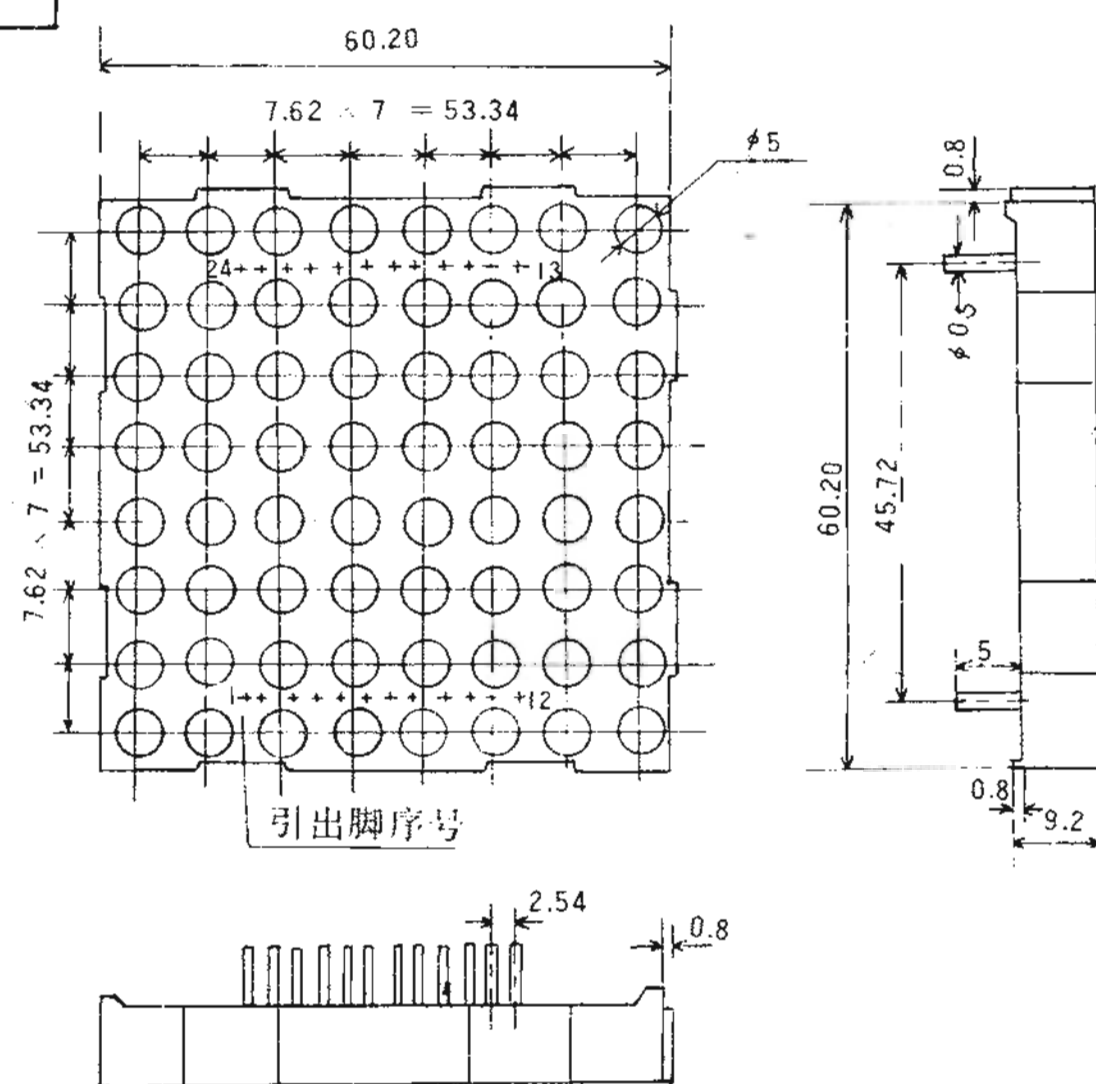

60.20
7.62 × 7 = 53.34
φ5
7.62 × 7 = 53.34
引出脚序号
2.54
0.8
60.20
45.72
φ0.5
0.8
9.2



FD 24088 RG
行共阴


FD- 24188 RG
行共阴


G 483

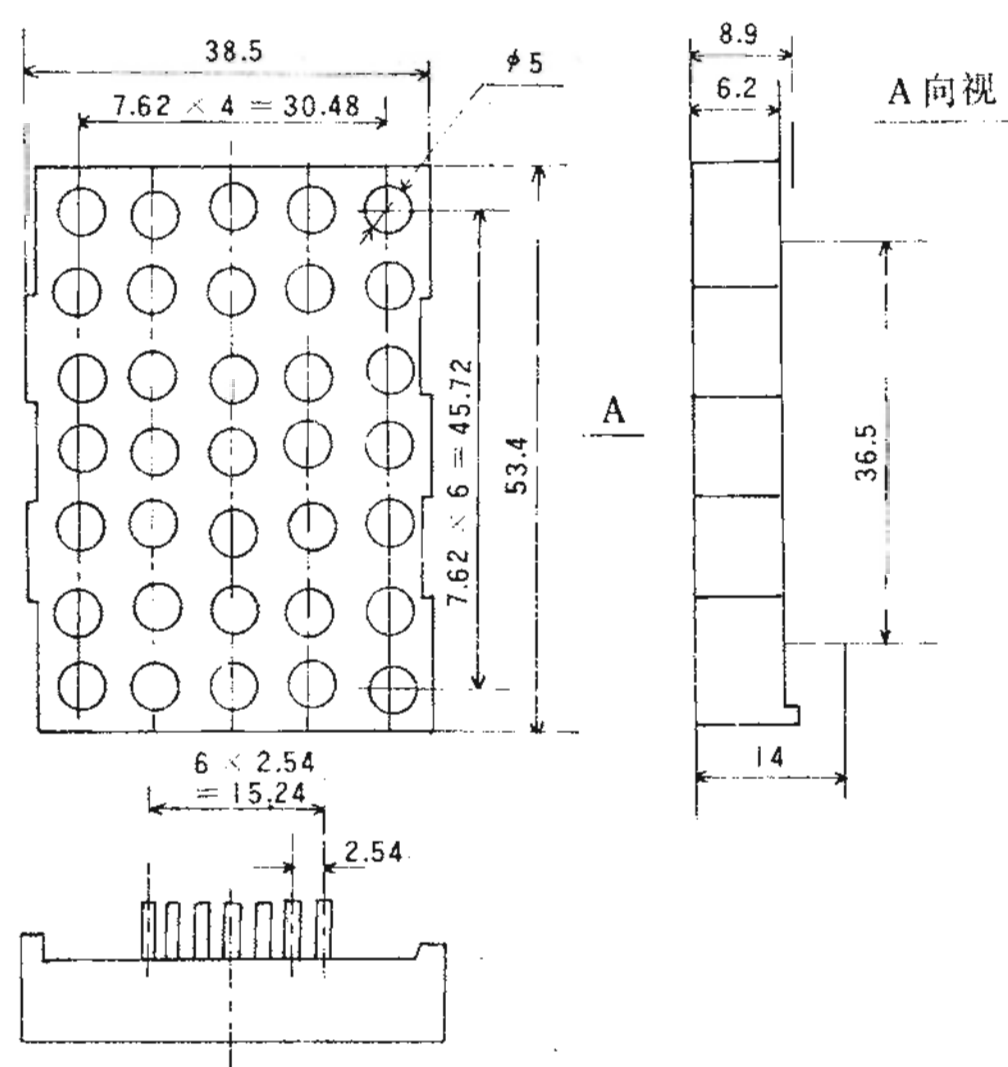
38.5
7.62 × 4 = 30.48
φ5
7.62 × 6 = 45.72
53.4
6 × 2.54 = 15.24
2.54
8.9
6.2
A向视
36.5
14

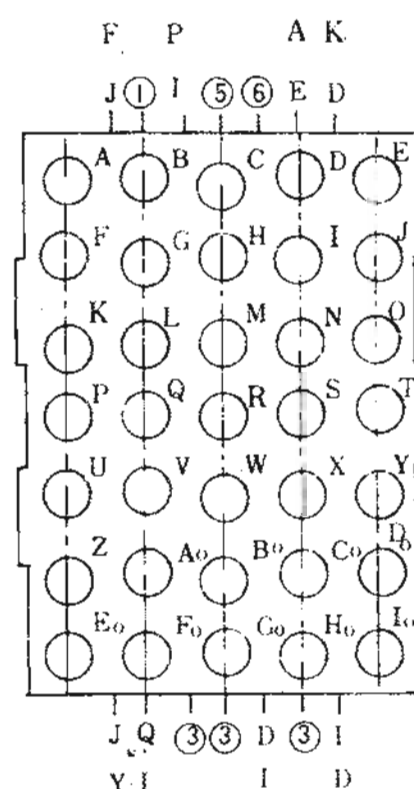


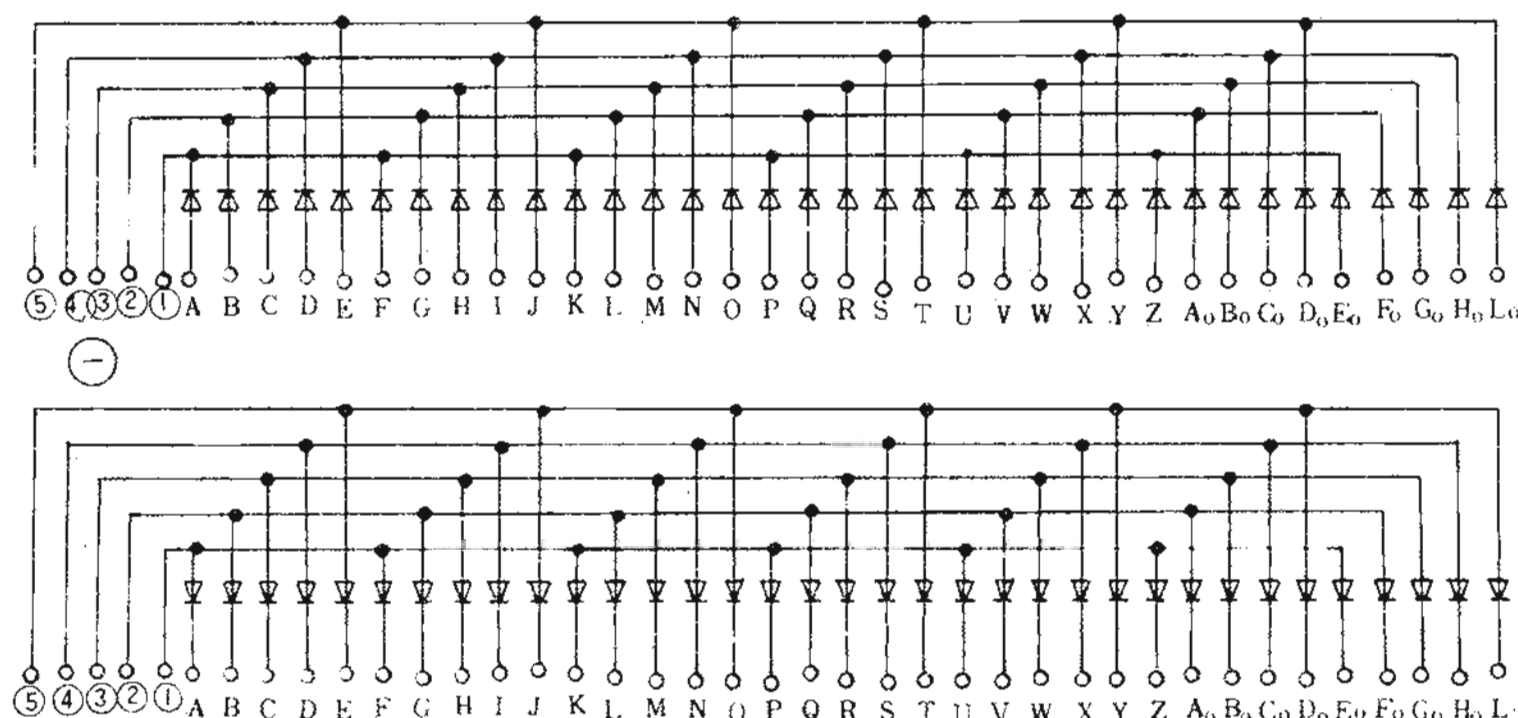


G484




3.5
8
16.24




1A
2A
1F
1B
2F
2B
1G
2G
1E
1C
2E
2C
1D
DP
2D
DP2
(a)



1A
2A
1B
2F
2B
1G
2G
1D
1C
2E
2C
2D
(b)
(BS 05A)




14
13
1 2 3 4 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12




14
13
1 2 3 4 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12


G 485

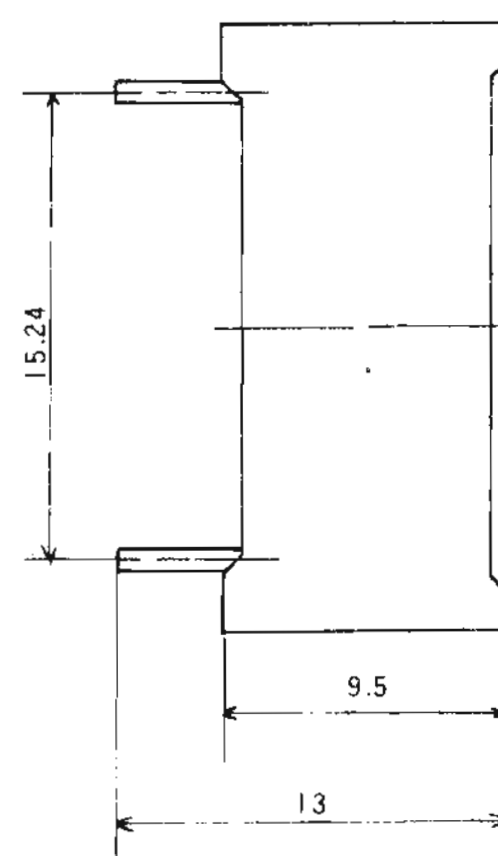


15.24
9.5
13

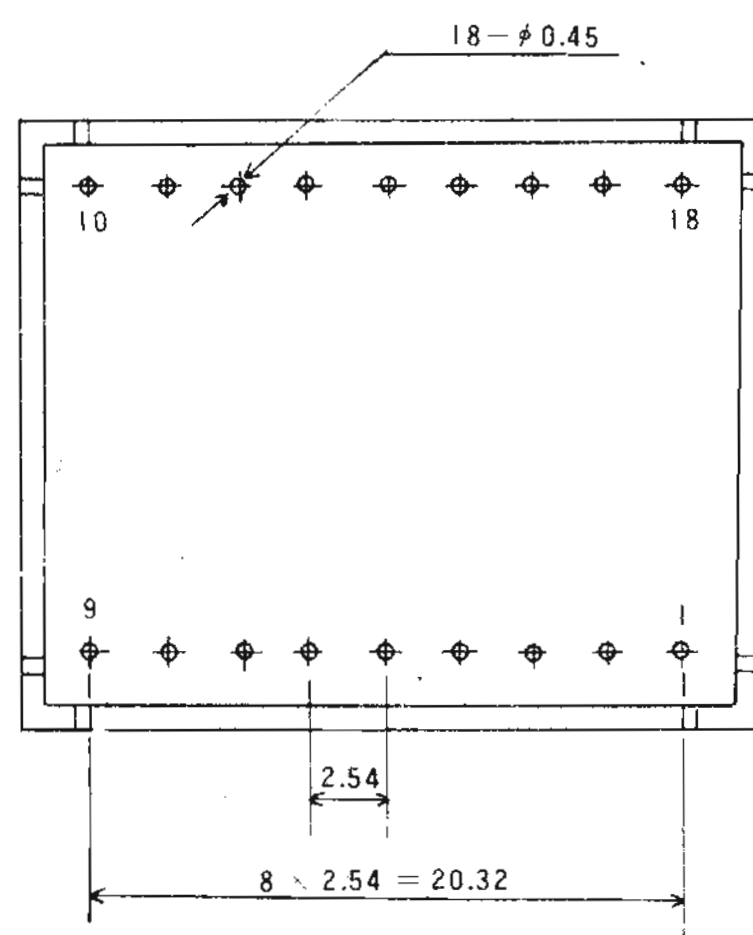


18－φ0.45
10
18
9
1
2.54
8×2.54＝20.32




4
1 3 14 16 17 18
c d b a g dp




5
6 7 8 9 10 11 12 13
D C DP G A F B




4
1 3 14 16 17 18
c d b' a g dp




5
6 7 8 9 10 11 12 13
D E C DP G A F B

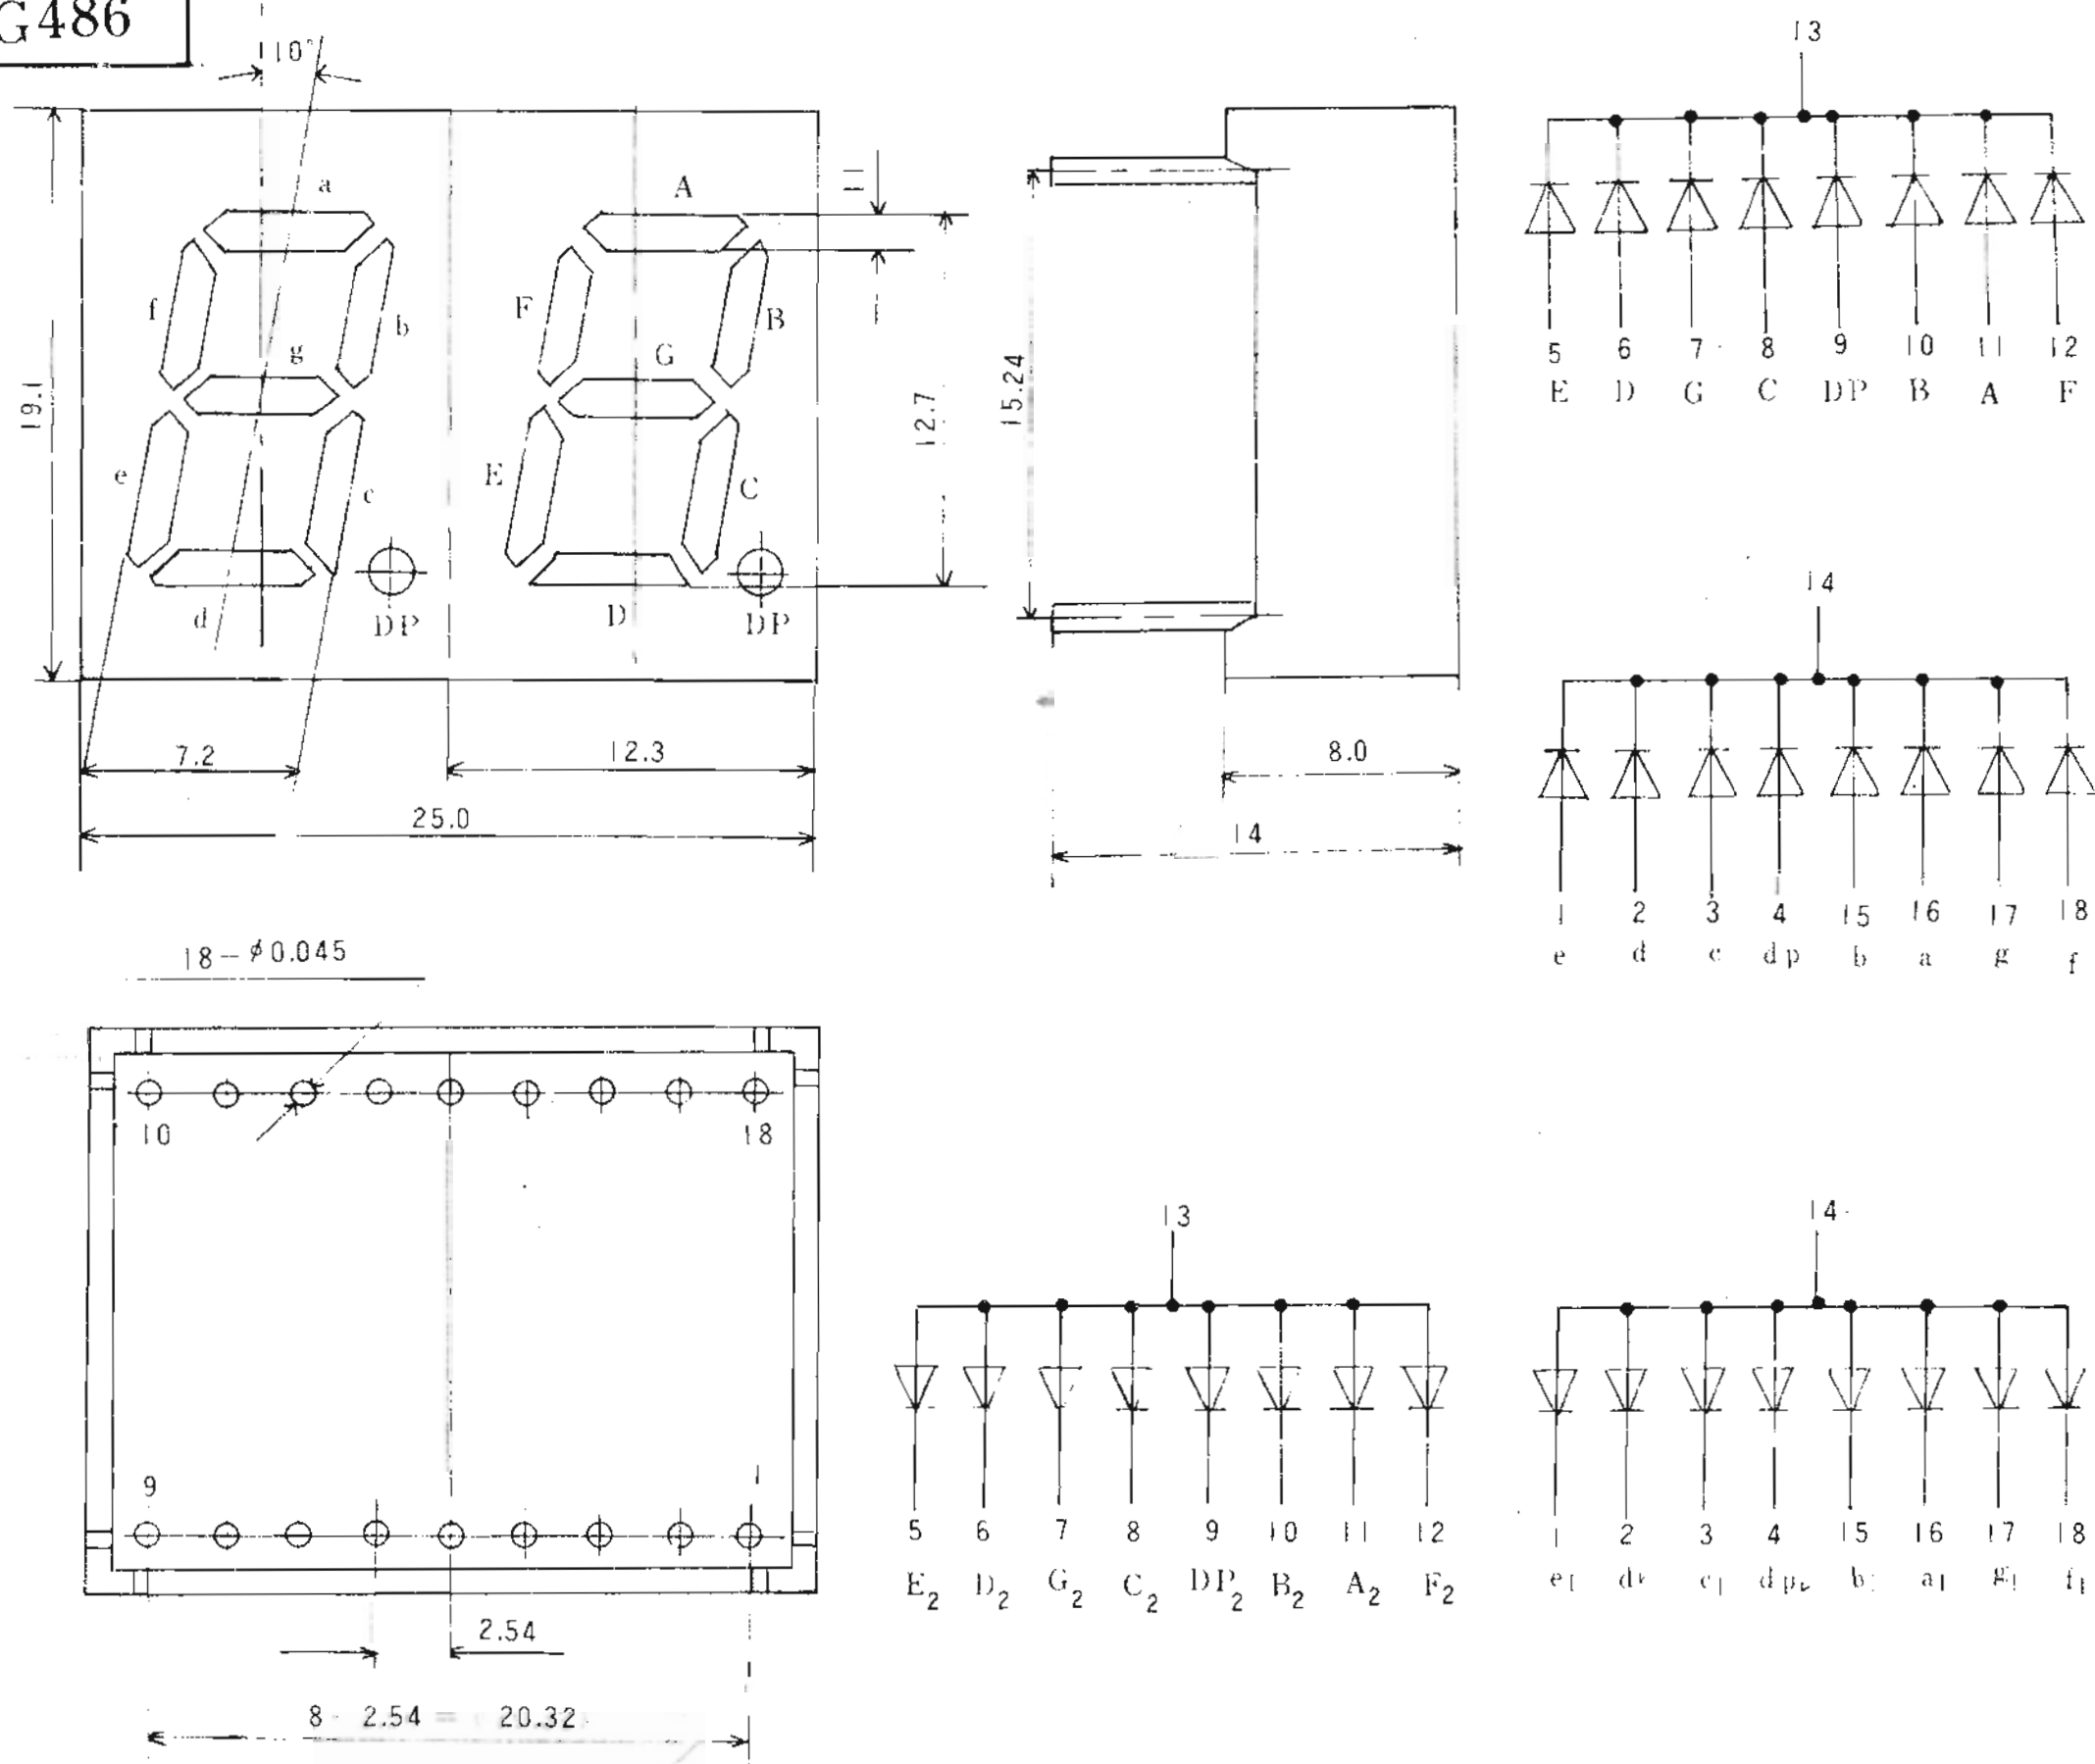
G486
10°
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C
D
E
F
G
DP
19.1
12.7
15.24
7.2
12.3
25.0
8.0
14
18−φ0.045
10
18
9
1
2.54
8 · 2.54 = 20.32
13
5 6 7 8 9 10 11 12
E D G C DP B A F
1 2 3 4 15 16 17 18
e d c dp b a g f
E2 D2 G2 C2 DP2 B2 A2 F2

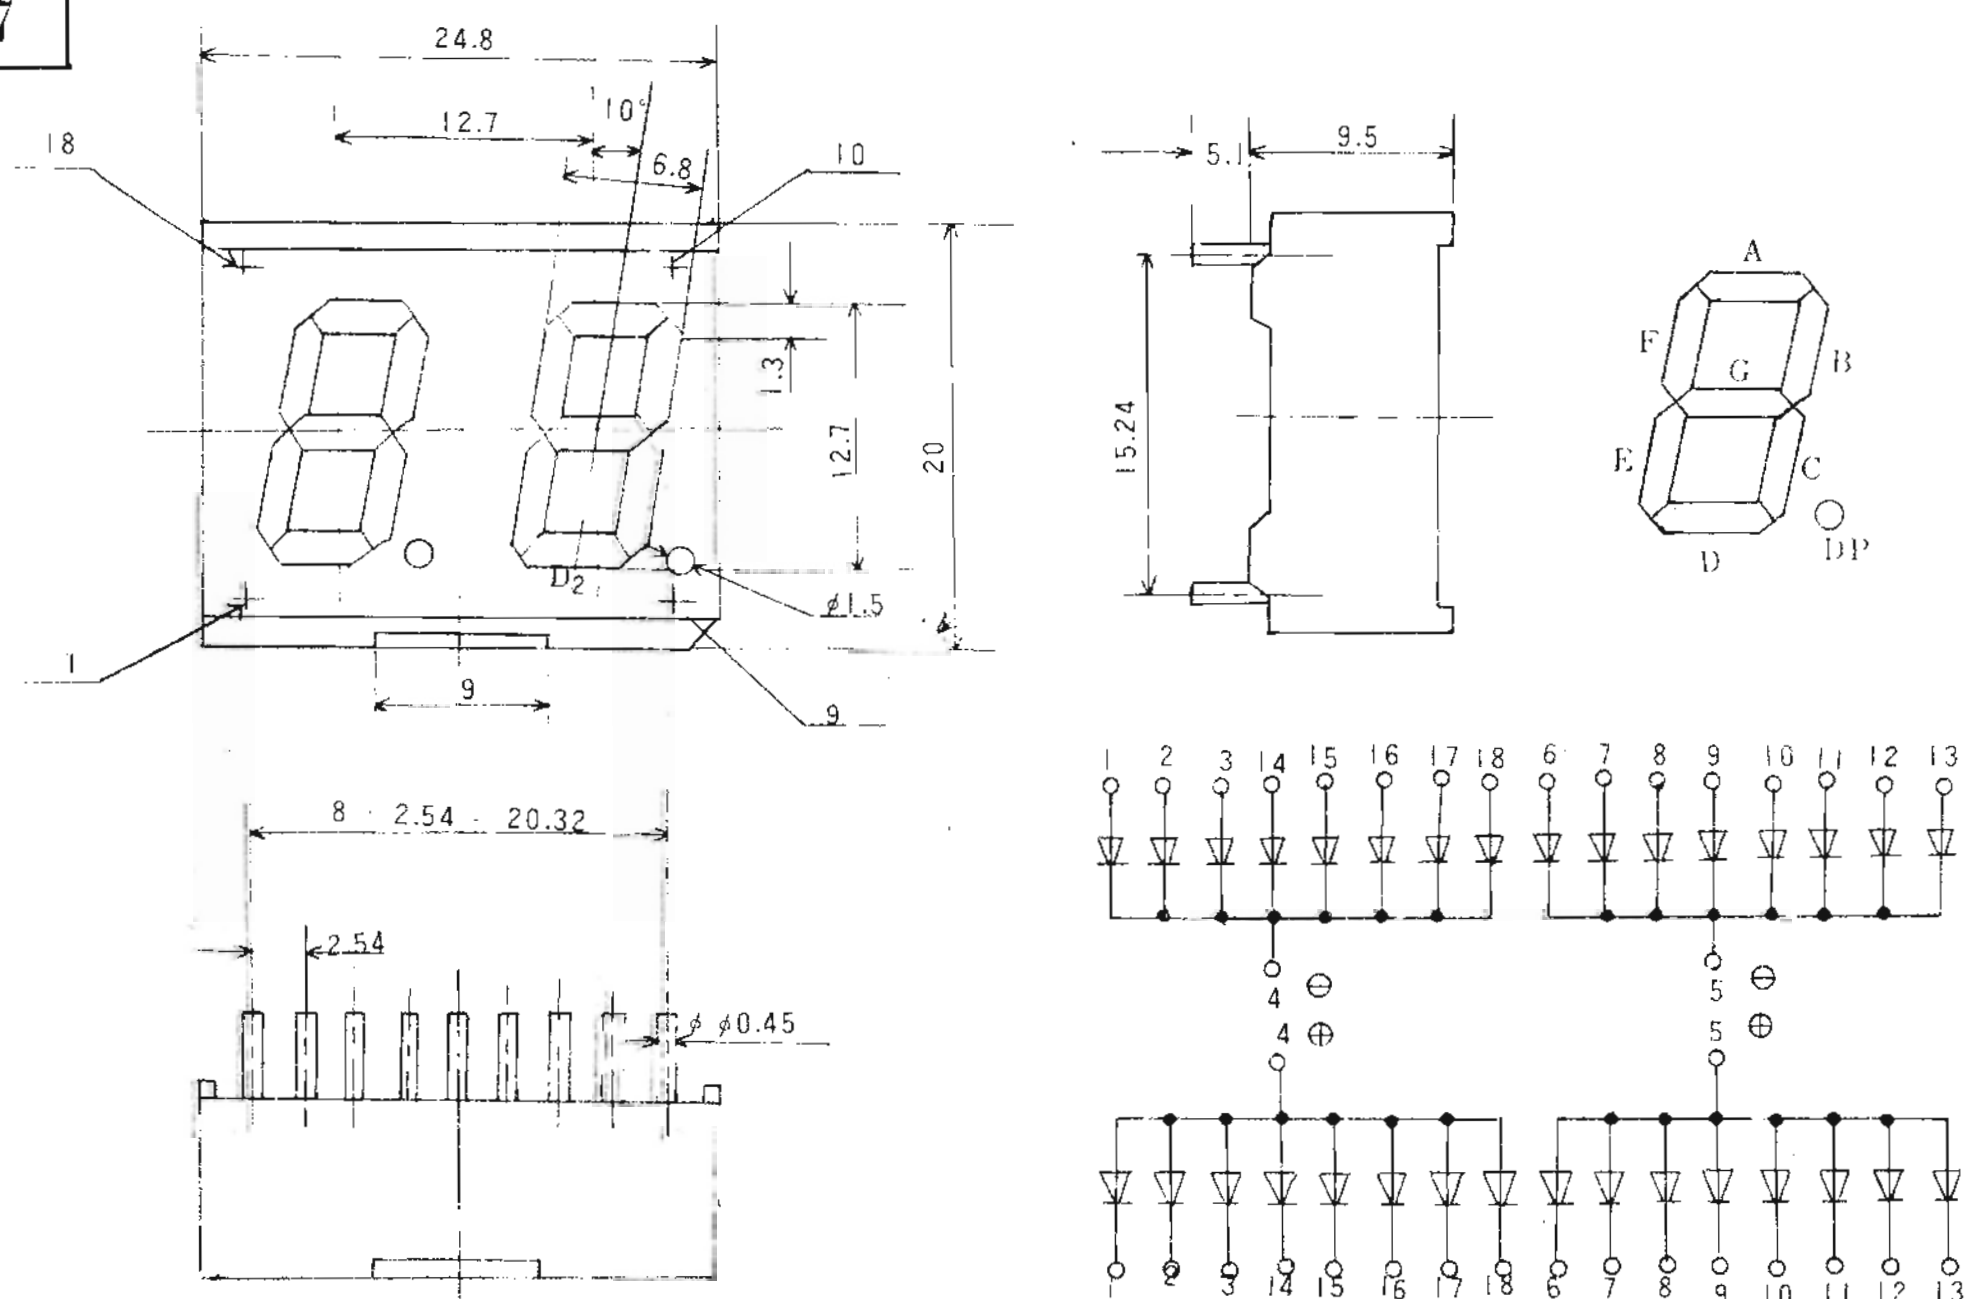

G 487
24.8
12.7
10°
6.8
18
10
1.3
12.7
20
φ1.5
1
9
5.1
9.5
15.24
A
B
C
D
E
F
G
DP
8 · 2.54 · 20.32
2.54
φ0.45
4 ⊖
4 ⊕
5 ⊖
5 ⊕

G488

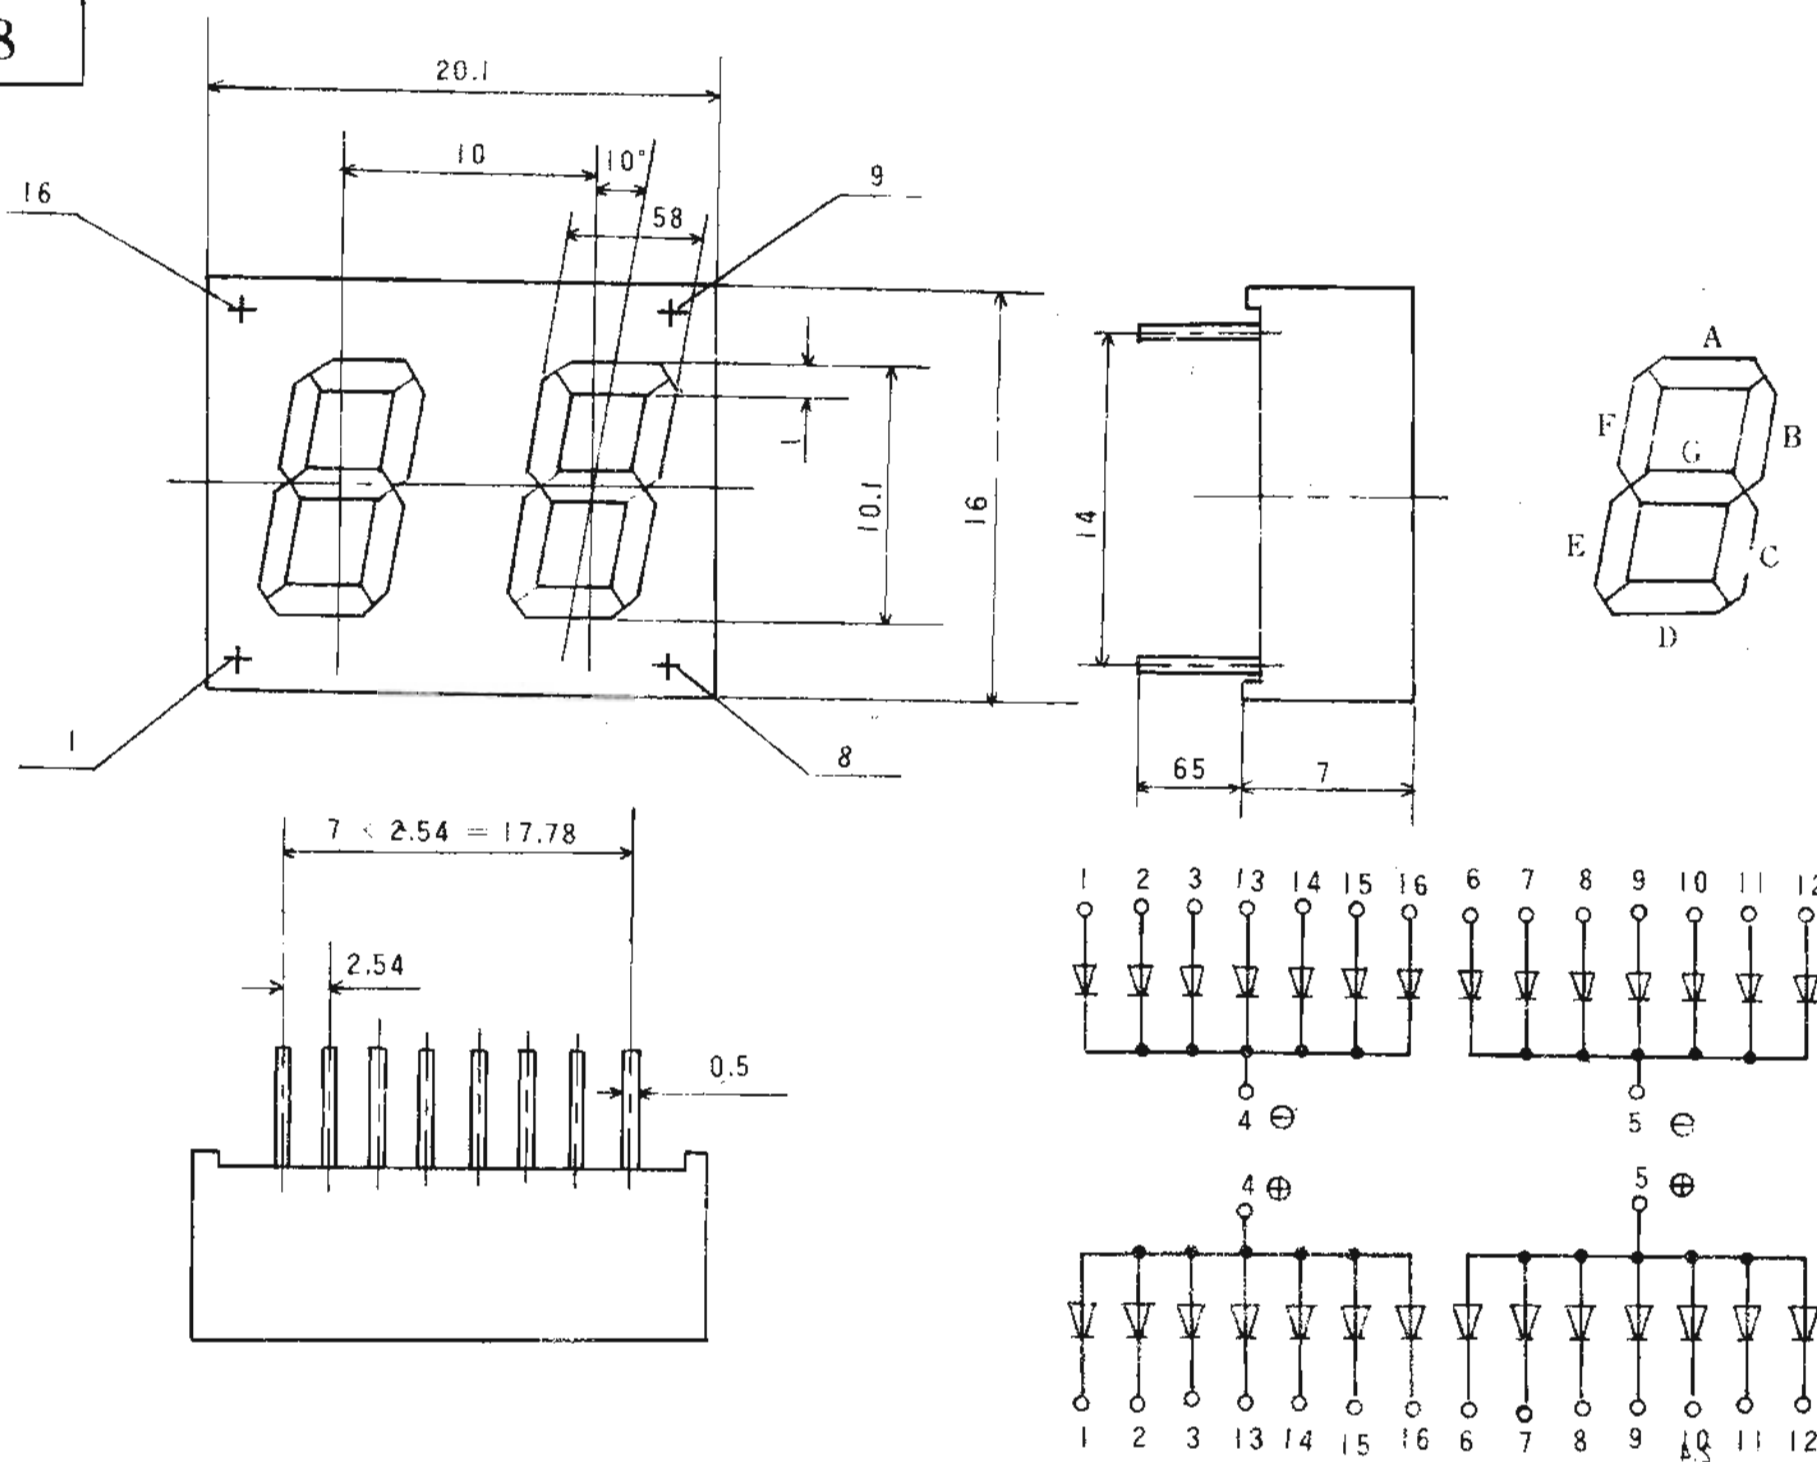


20.1
10
10°
58
16
9
1
8
10.1
16
14
65
7
A
B
C
D
E
F
G
7 × 2.54 = 17.78
2.54
0.5
1 2 3 13 14 15 16 6 7 8 9 10 11 12
4 ⊖
5 ⊖
4 ⊕
5 ⊕


G489

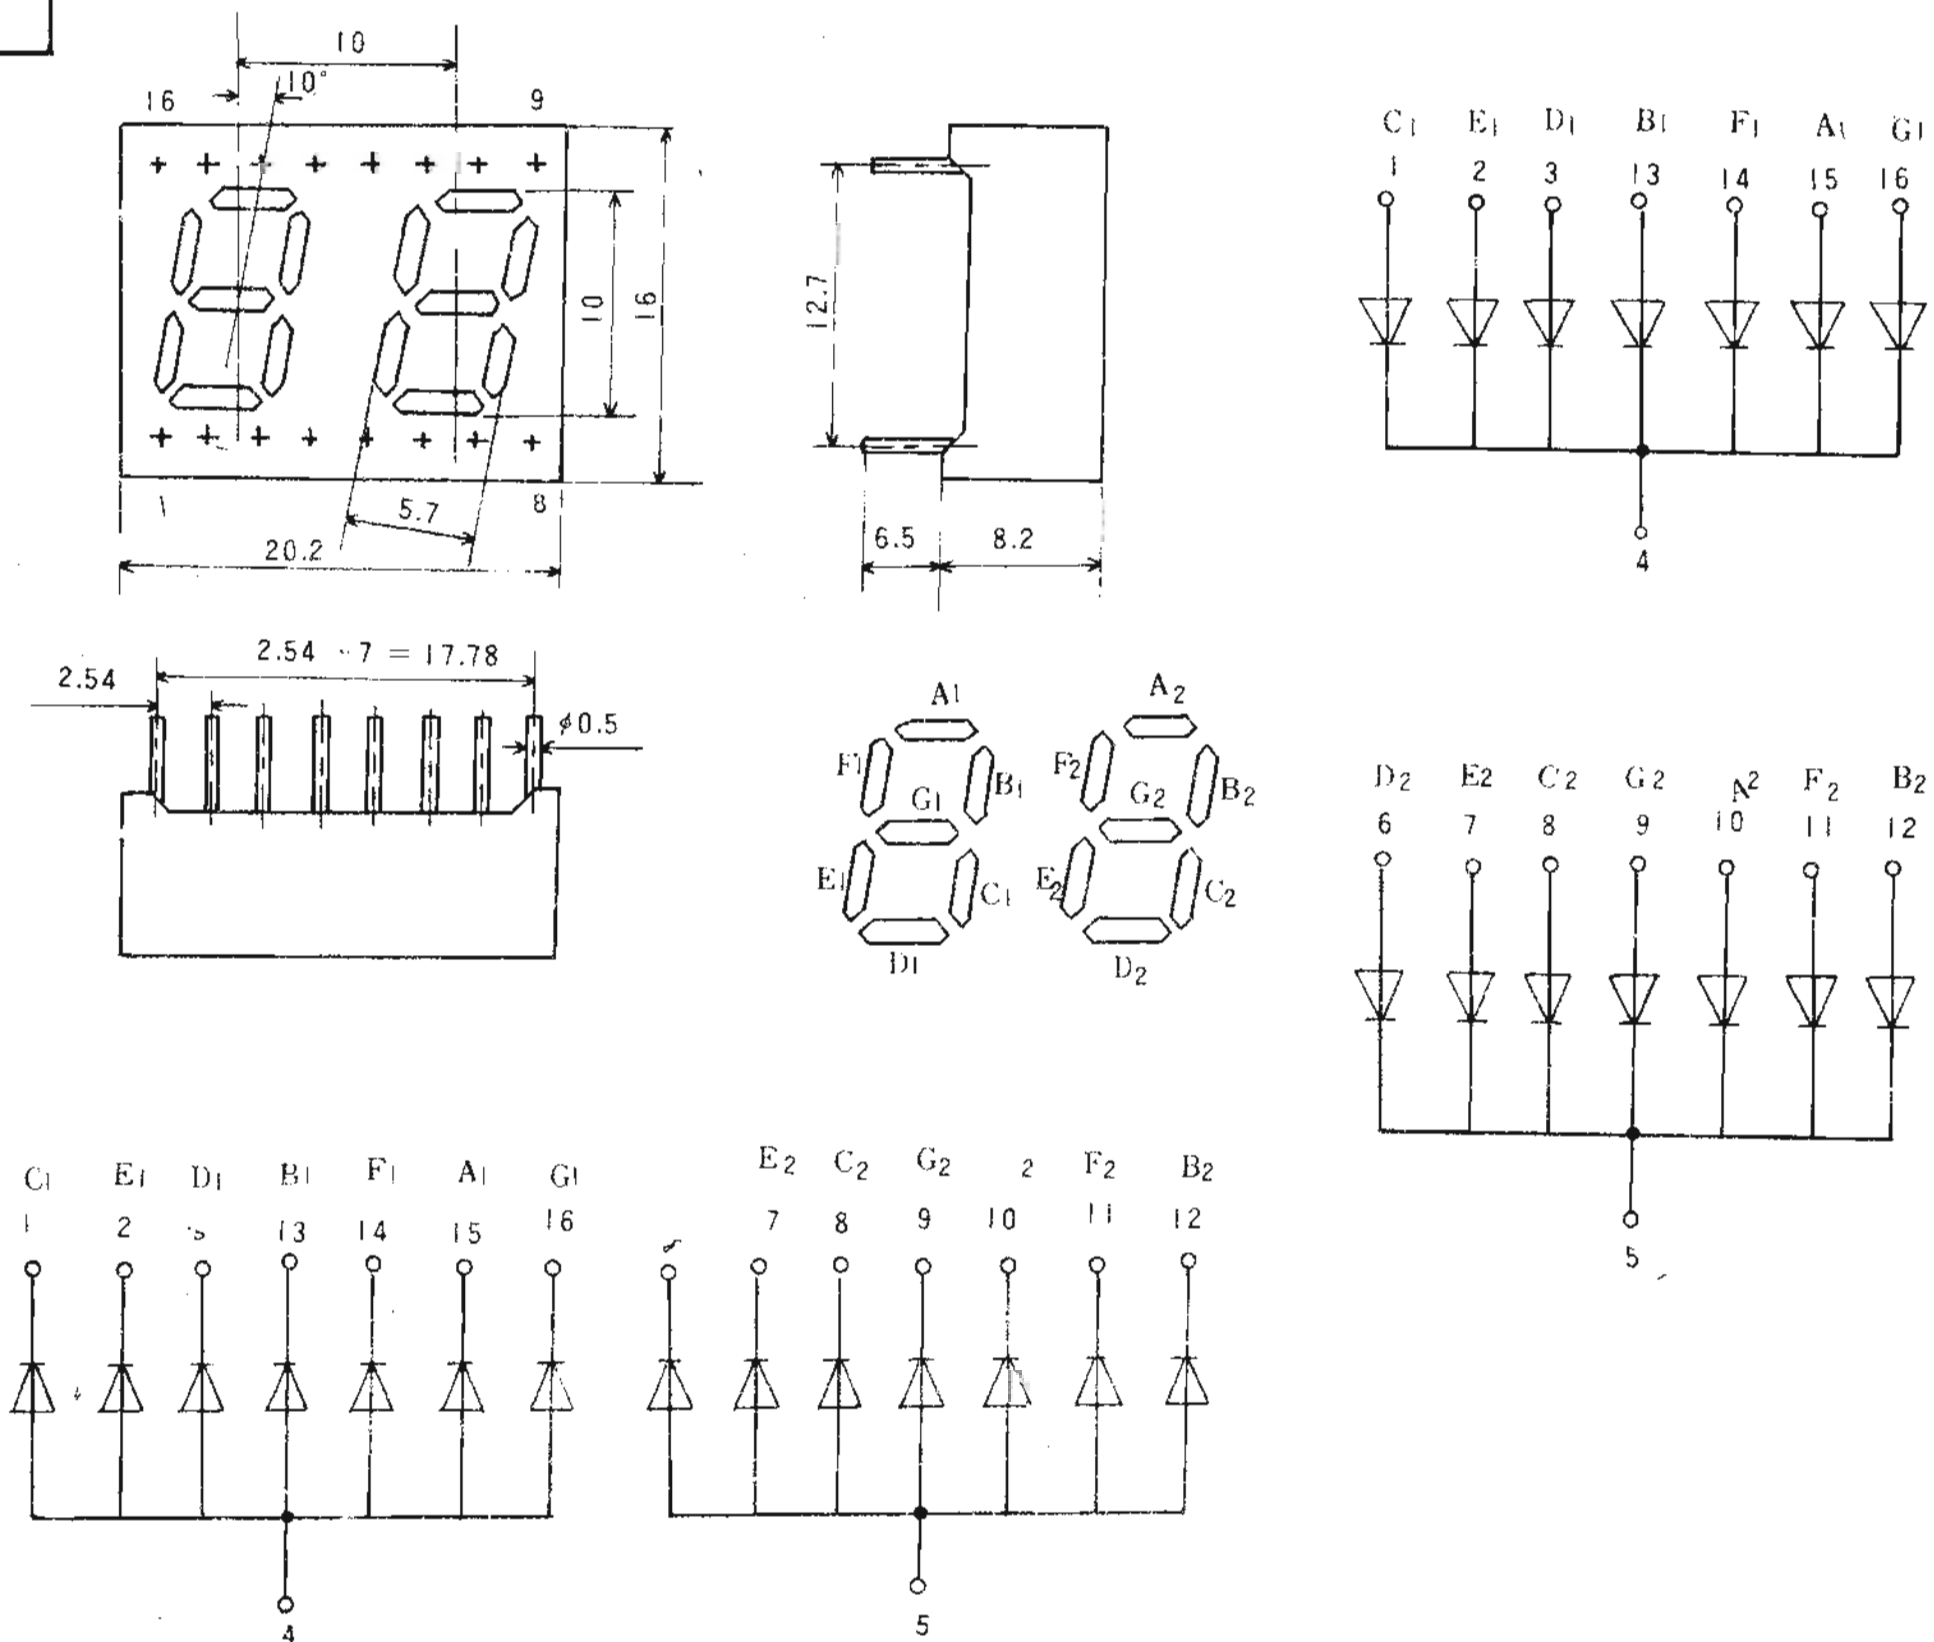

10
10°
16
9
10
16
5.7
1
8
20.2
12.7
6.5
8.2
2.54 × 7 = 17.78
2.54
φ0.5
C1 E1 D1 B1 F1 A1 G1
1 2 3 13 14 15 16
4
D2 E2 C2 G2 A2 F2 B2
6 7 8 9 10 11 12
5


G 490

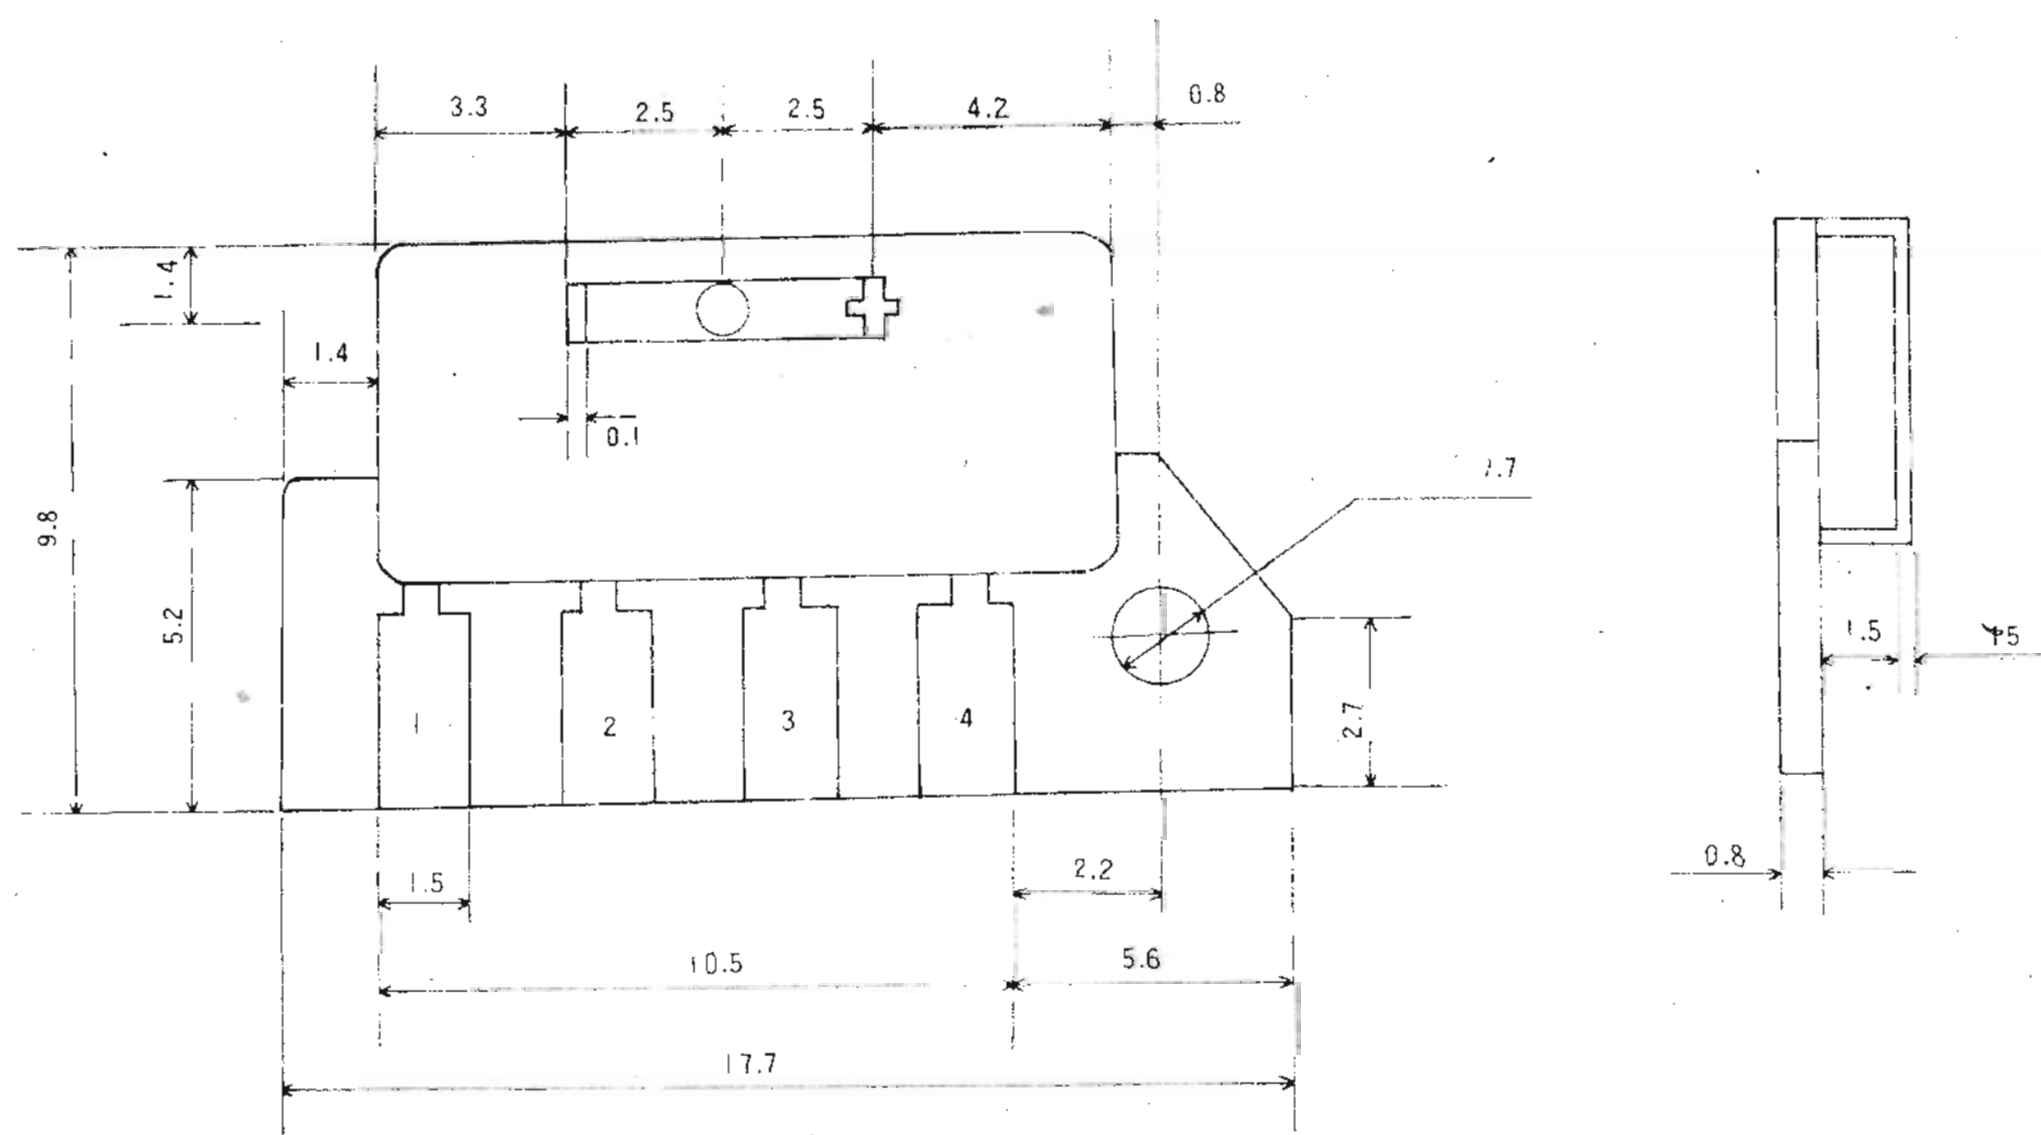


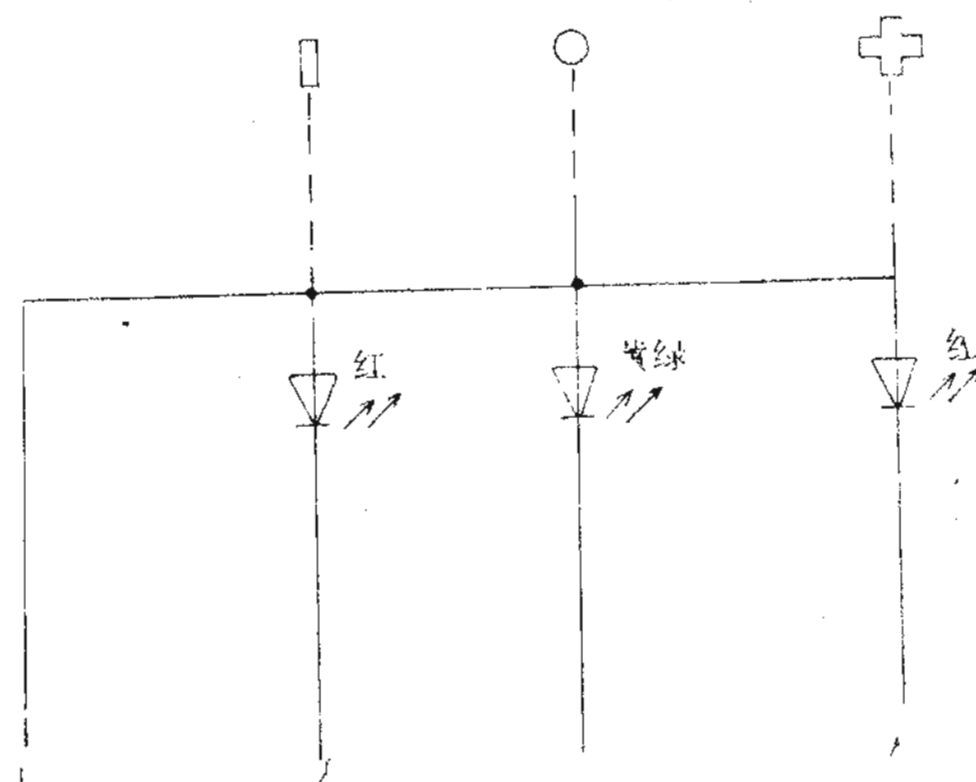


共　阴


G 491










G 492













G 493












G 494

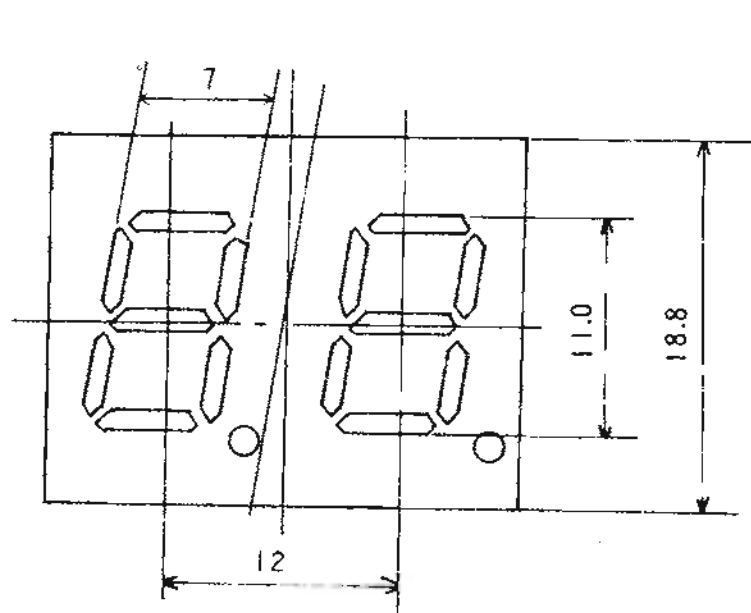


7
11.0
18.8
12




0.5
15.24
φ 0.45
15
6.5




18
10
1
9




20.32
23.8




14



13




14




13


G 495

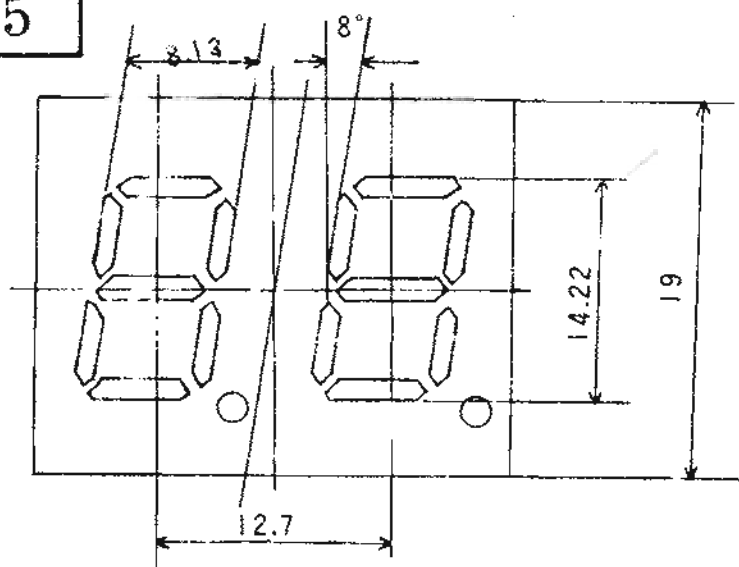


8°
14.22
19
12.7




15.24
φ 0.45
6.5
8




18
10
1
9




20.32
35




14



13




14




13

G496

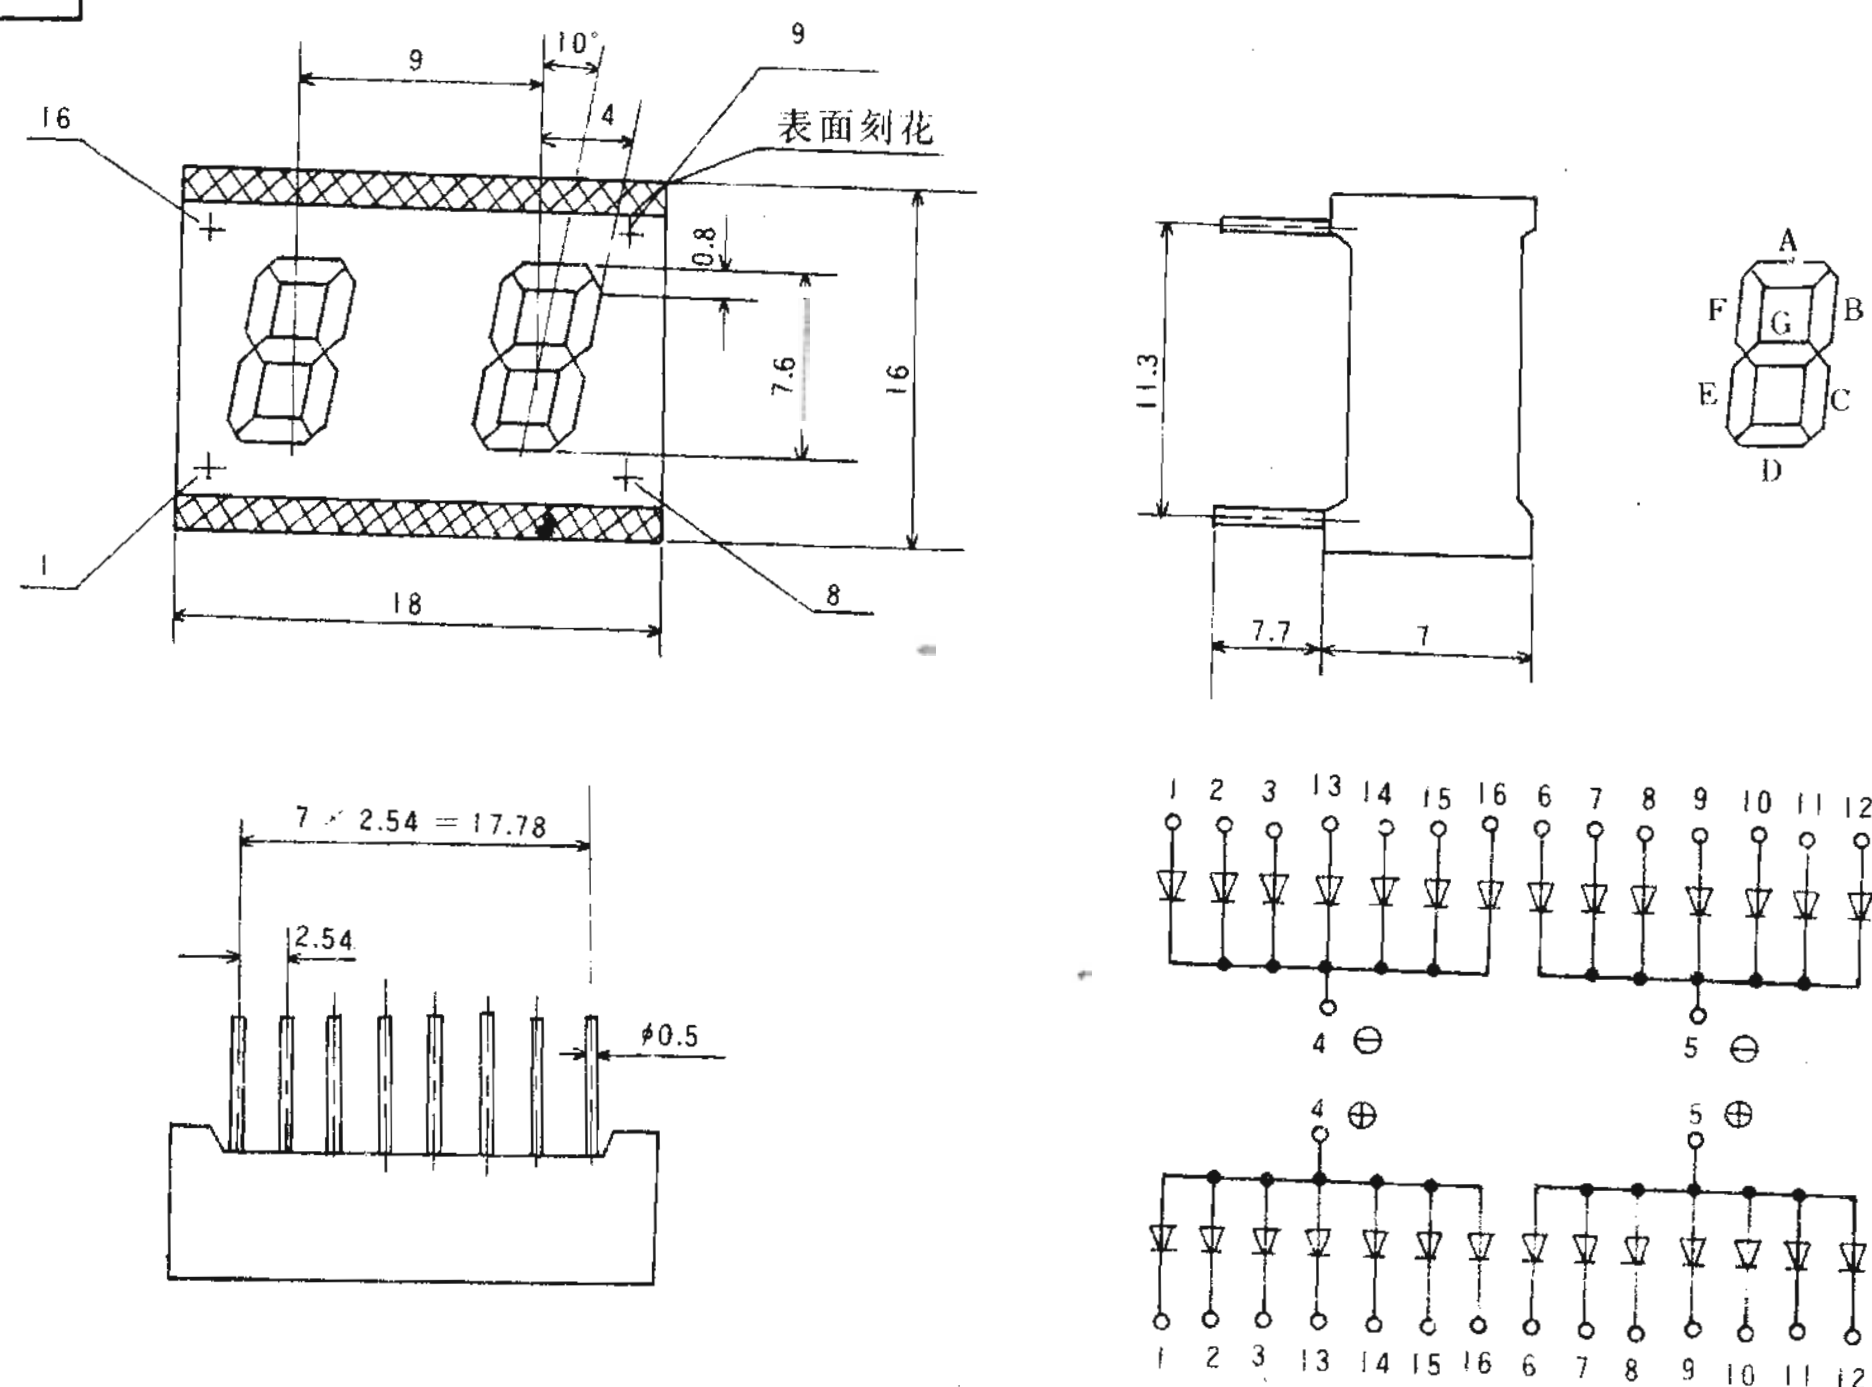

G497

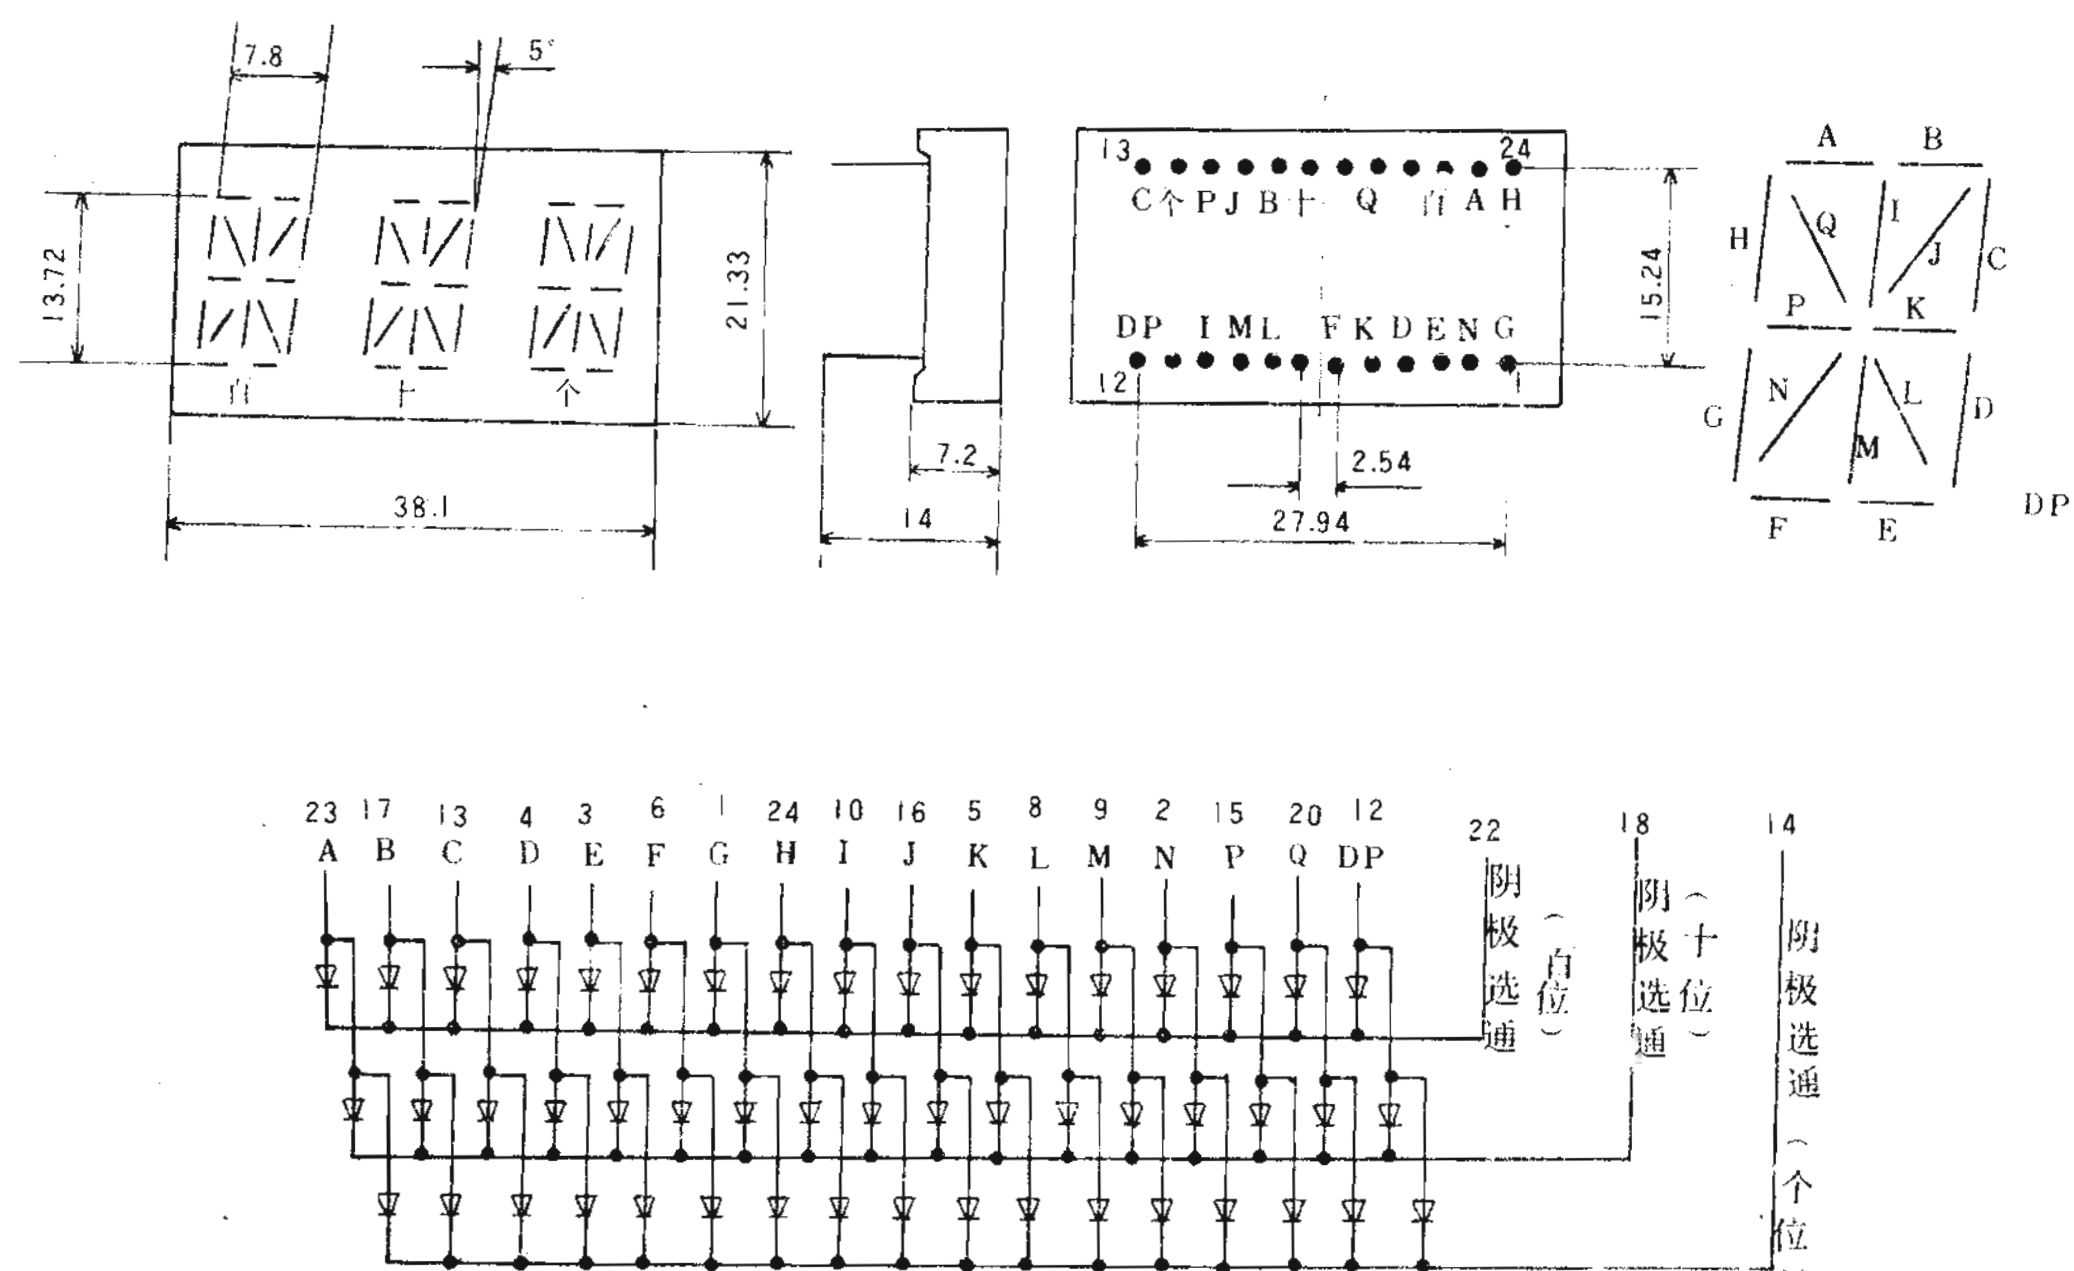


G498


G499

G500

G501

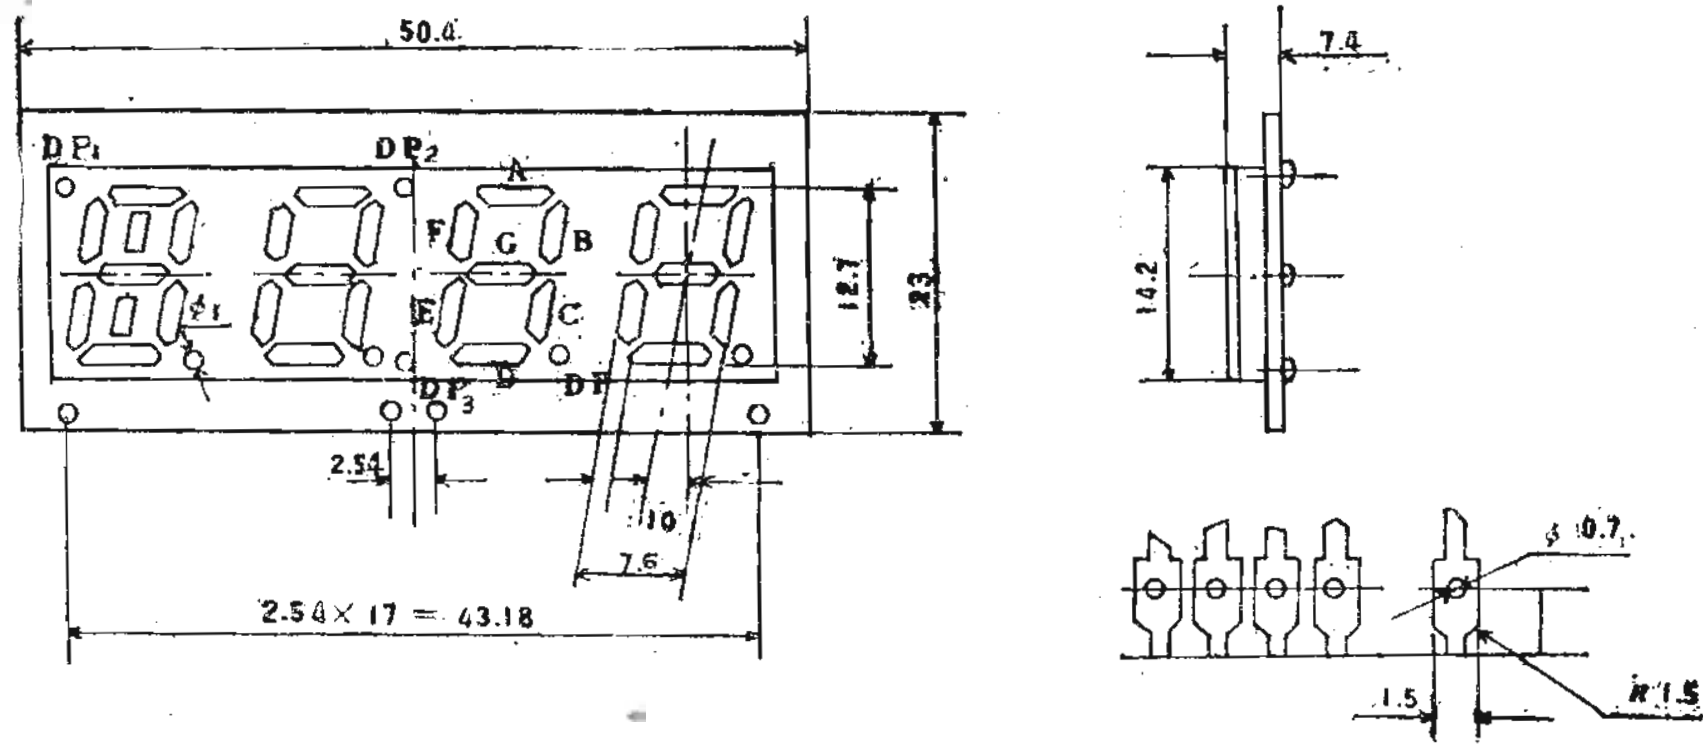


50.4
7.4
DP1
DP2
A
F
G
B
E
C
D
DP3
DP
12.7
23
14.2
2.54
10
7.6
2.54 × 17 = 43.18
φ0.7
1.5
R1.5

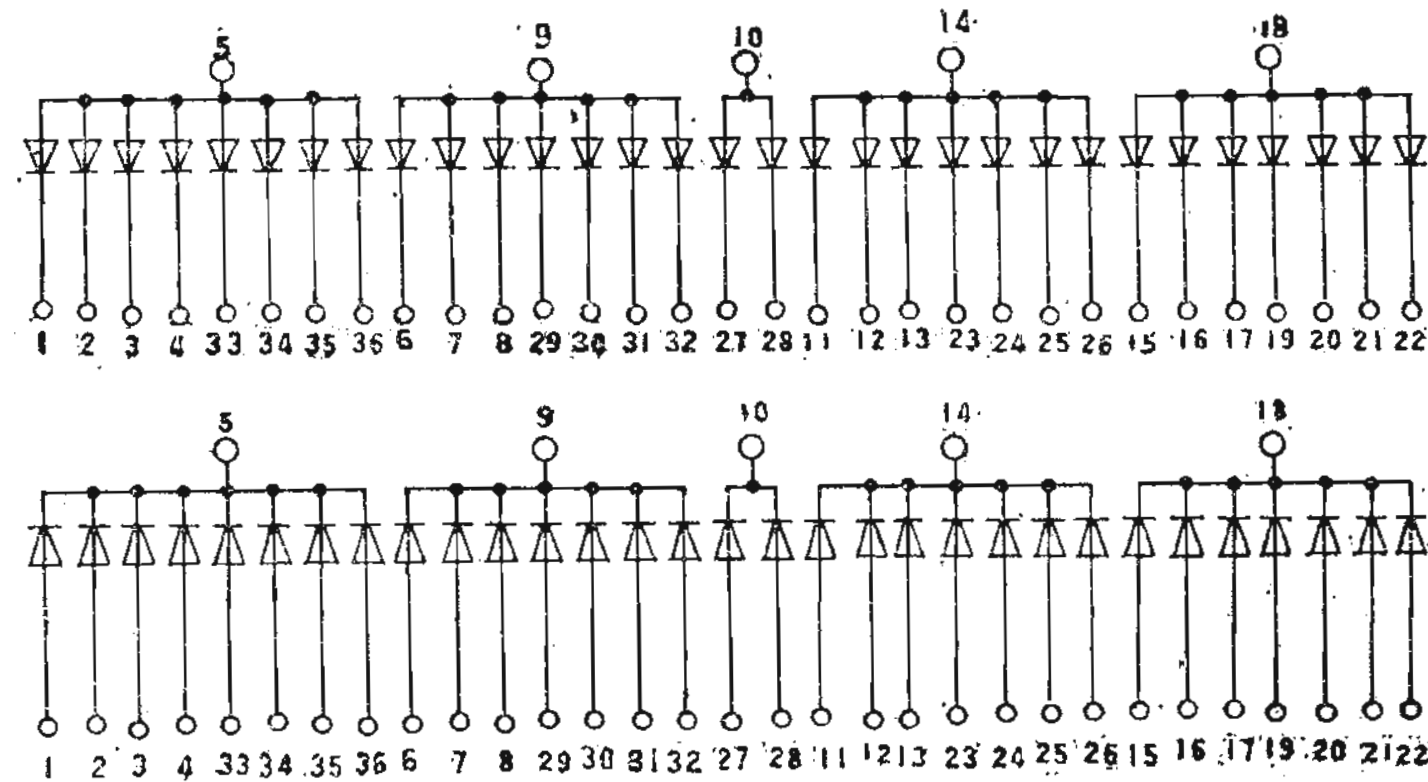


5
9
10
14
18
1 2 3 4 33 34 35 36 6 7 8 29 30 31 32 27 28 11 12 13 23 24 25 26 15 16 17 19 20 21 22

G502

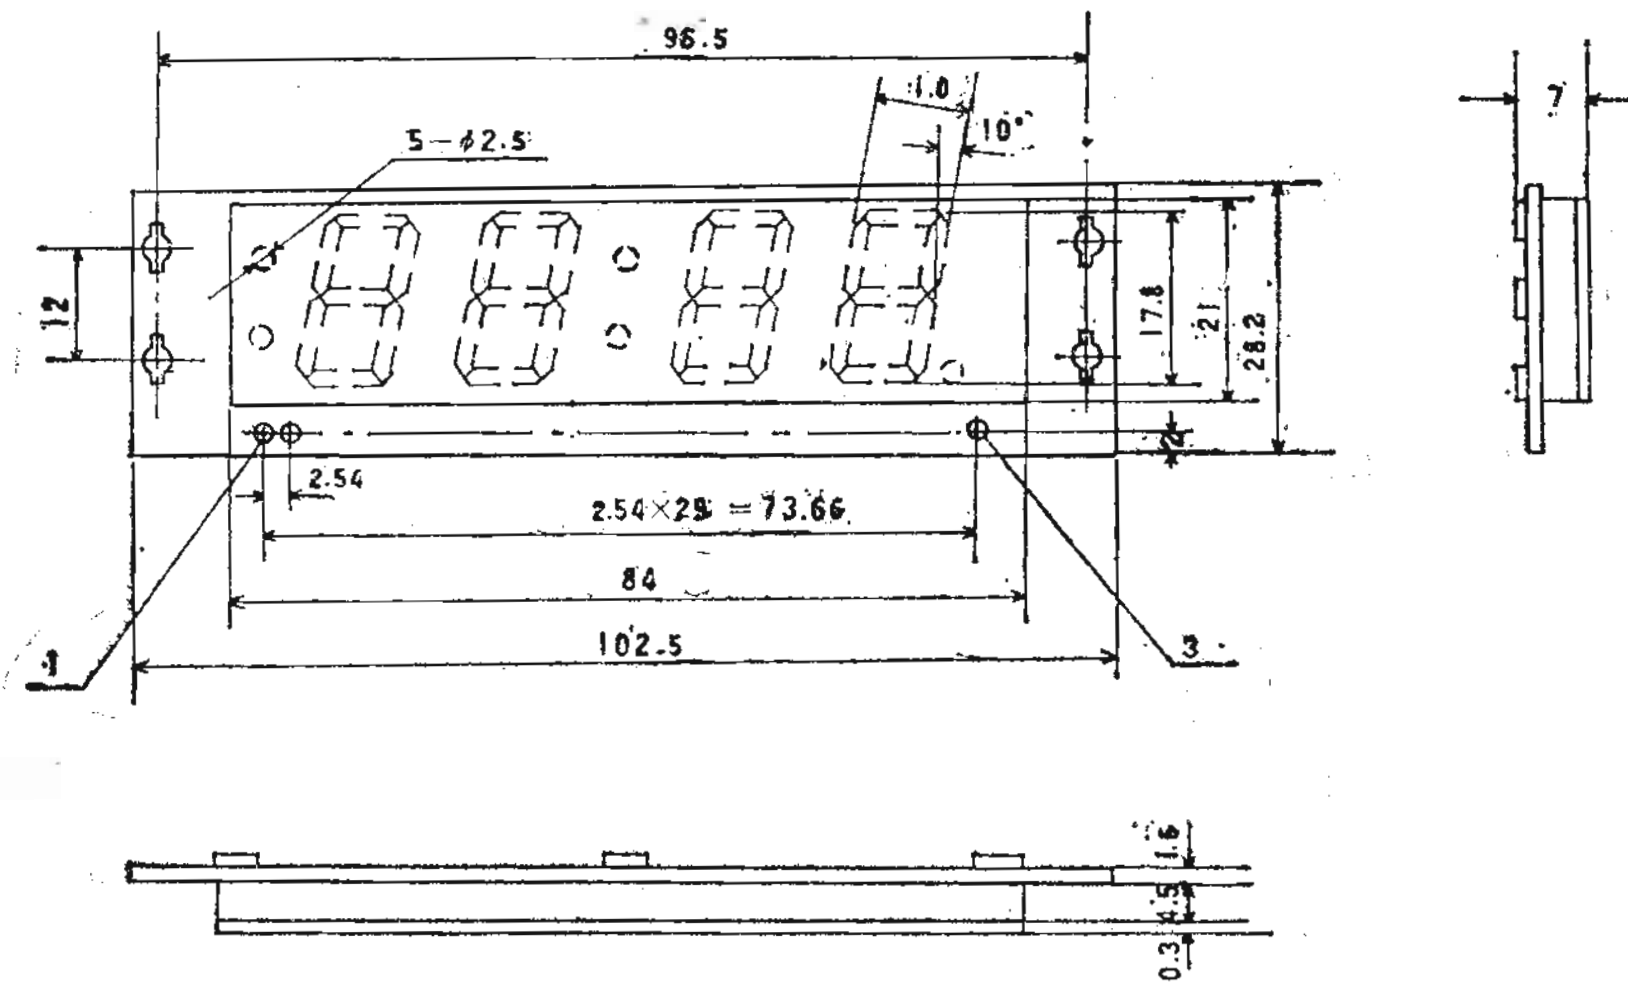


96.5
5 − φ2.5
1.0
10°
7
12
17.8
21
28.2
2.54
2.54×29 = 73.66
84
102.5
1
3

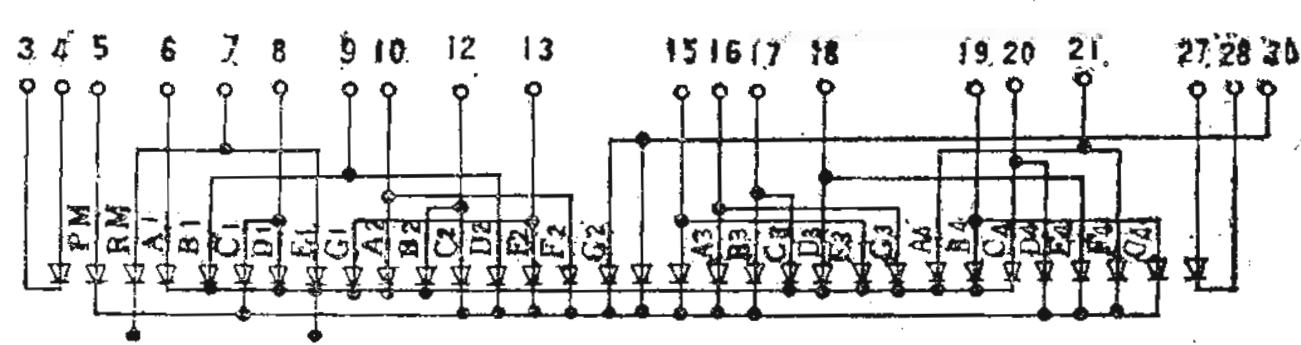


1.6
4.5
0.3
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 27 28 30
PM RM A1 B1 C1 D1 E1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 A3 B3 C3 D3 E3 G3 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4


G503

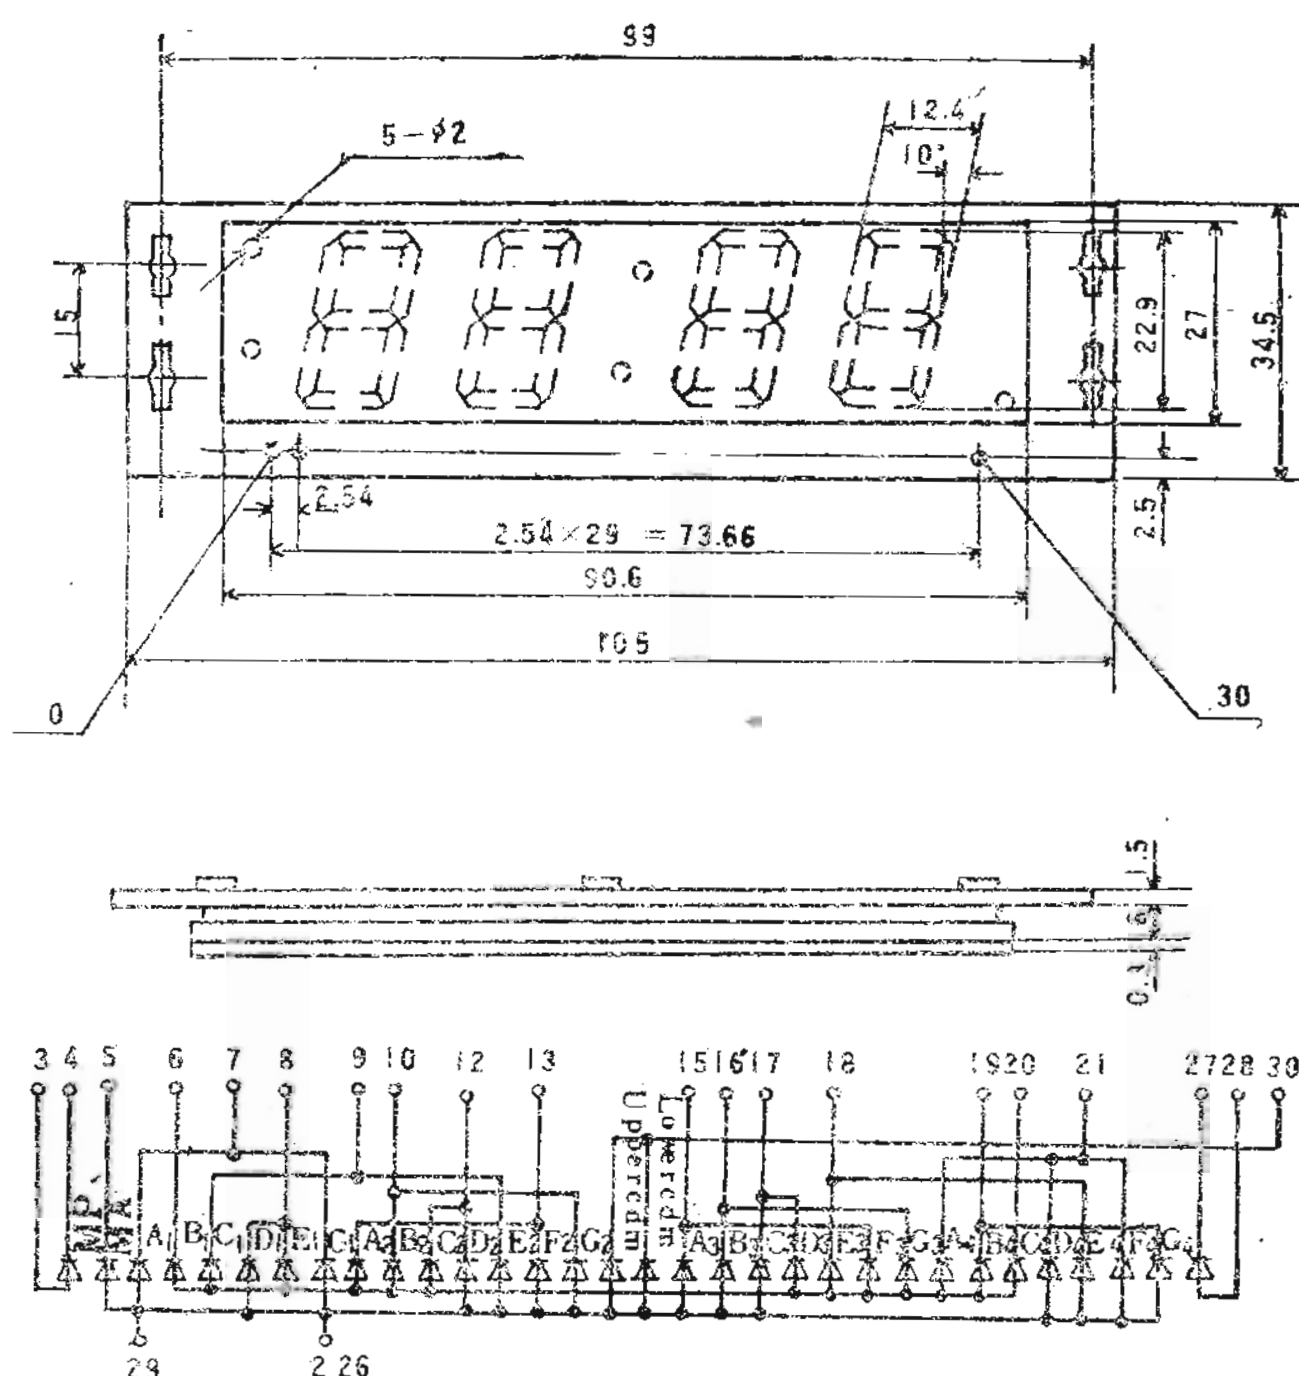


G504

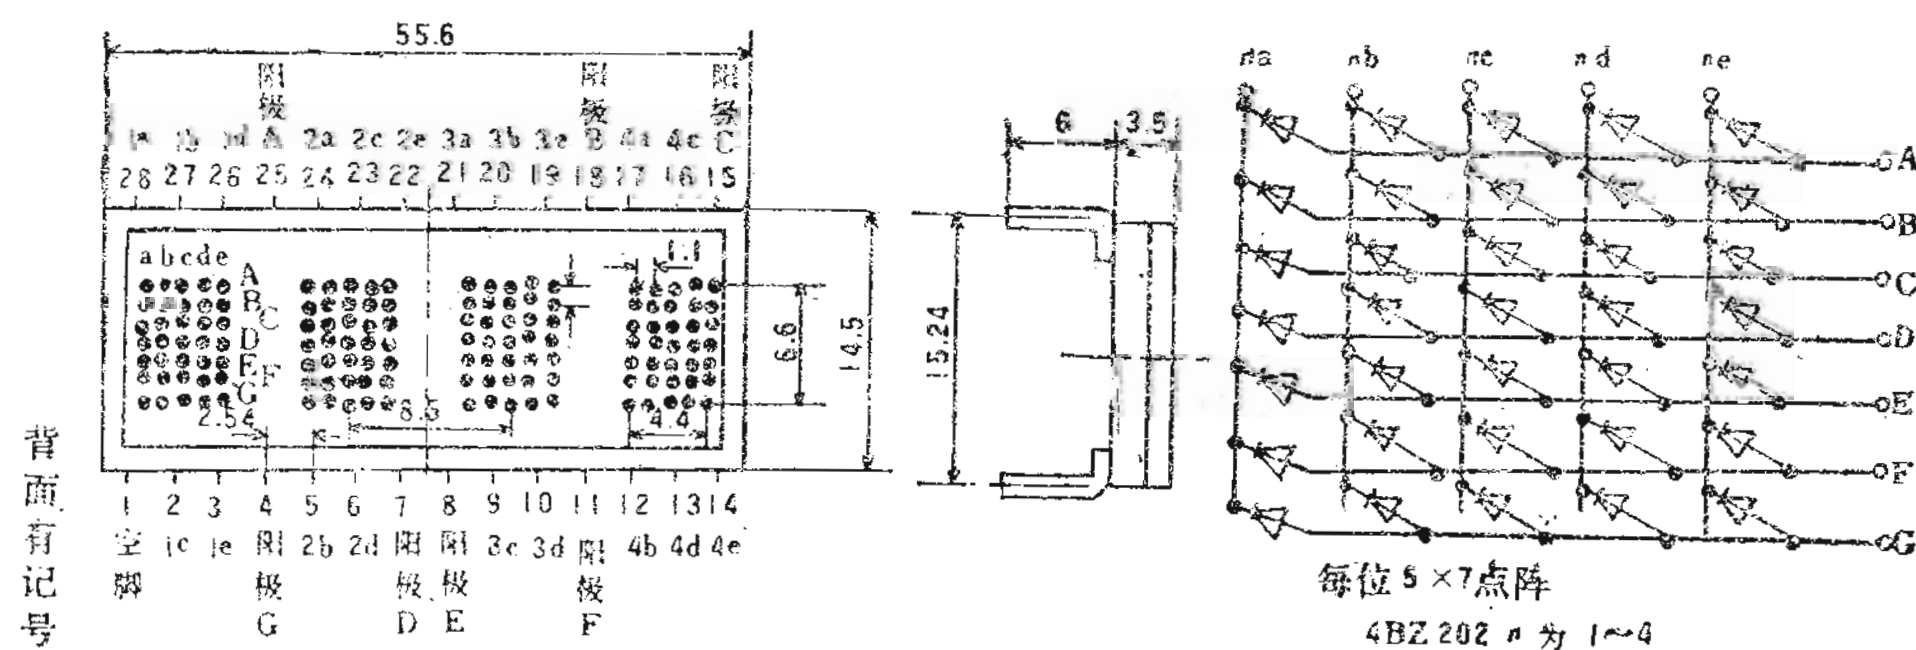



G505

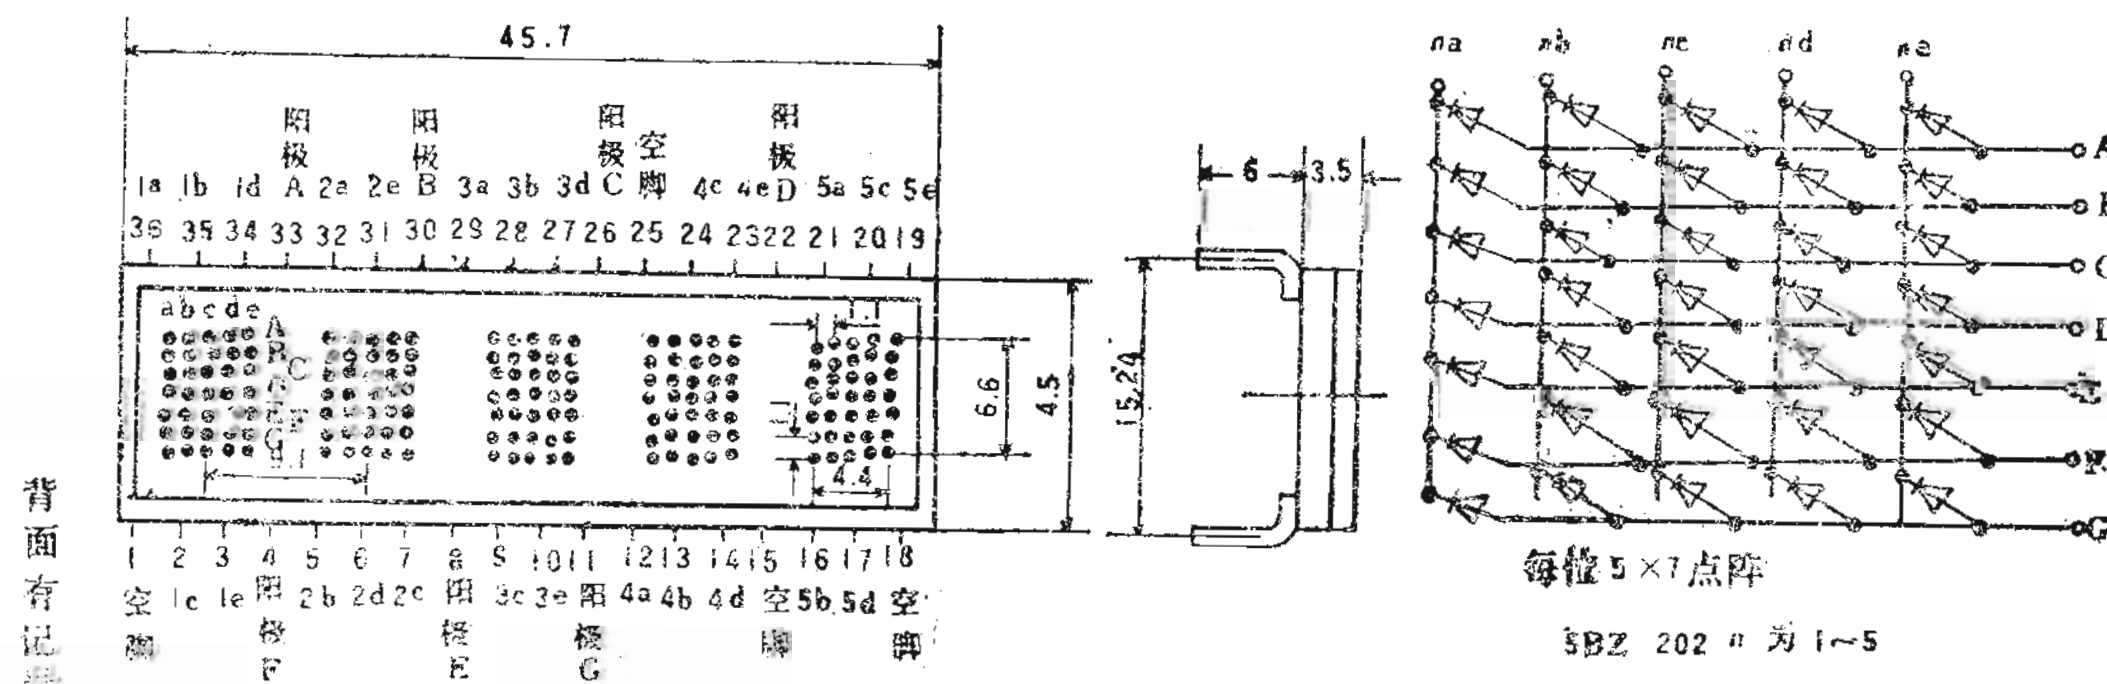

G506

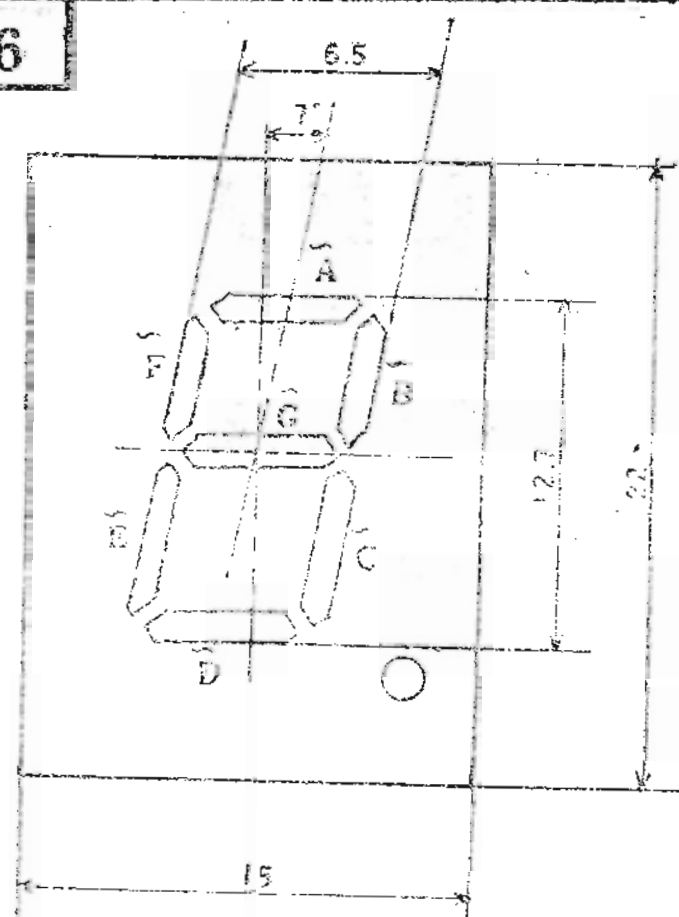

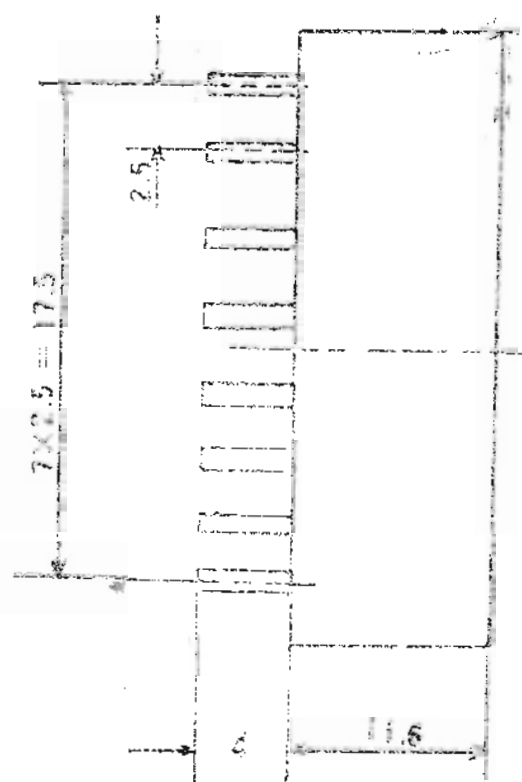


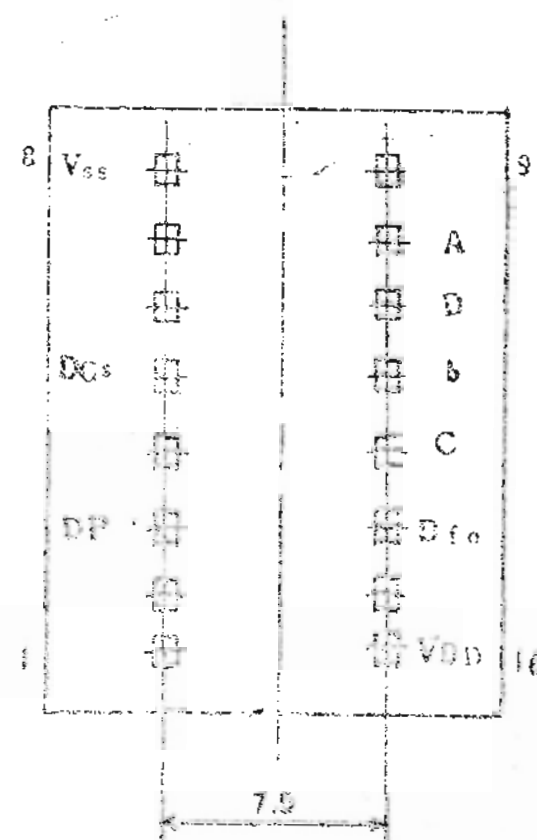




真值表



输入端				输出状态							显示特性
d	c	b	a	$\tilde{a}$	$\tilde{b}$	$\tilde{c}$	$\tilde{d}$	$\tilde{e}$	$\tilde{f}$	$\tilde{g}$	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9
DP				输入为1电平							DP 显示
				输入为0电平							DP 消隐

逻辑图

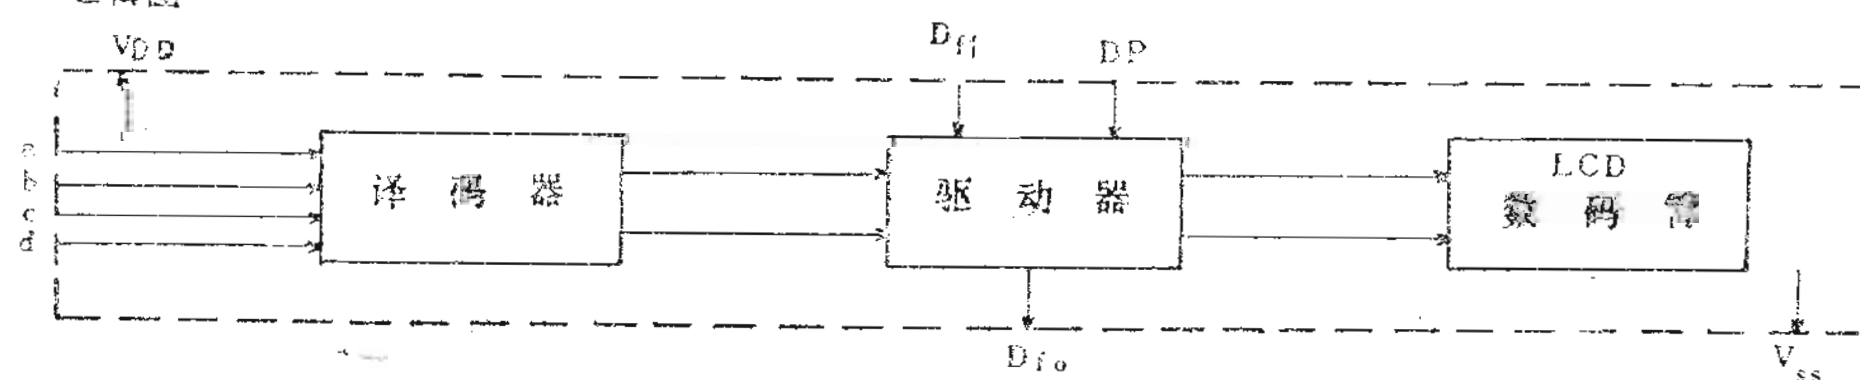


G 507	G 508
	

G 509	G 510
$d = 1.25$	$d = 0.95$
	


G 511	G 512
$d = 1.25$	$d = 1.25$
	

G 513	G 514
$d = 1.55$	$d = 1.85$
	


G 515




G 516

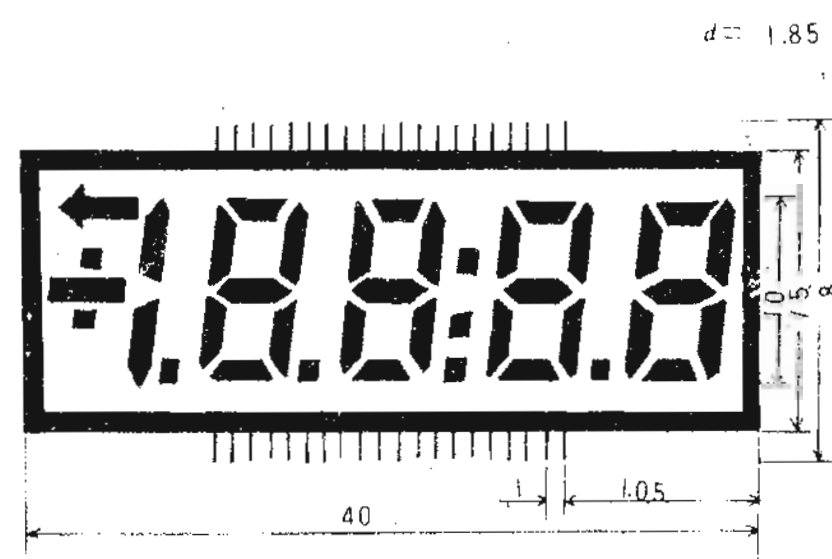


G517




G 518

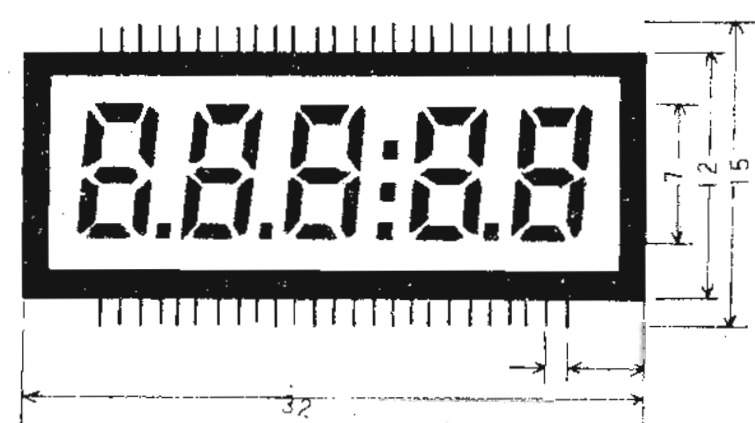


G519



G520

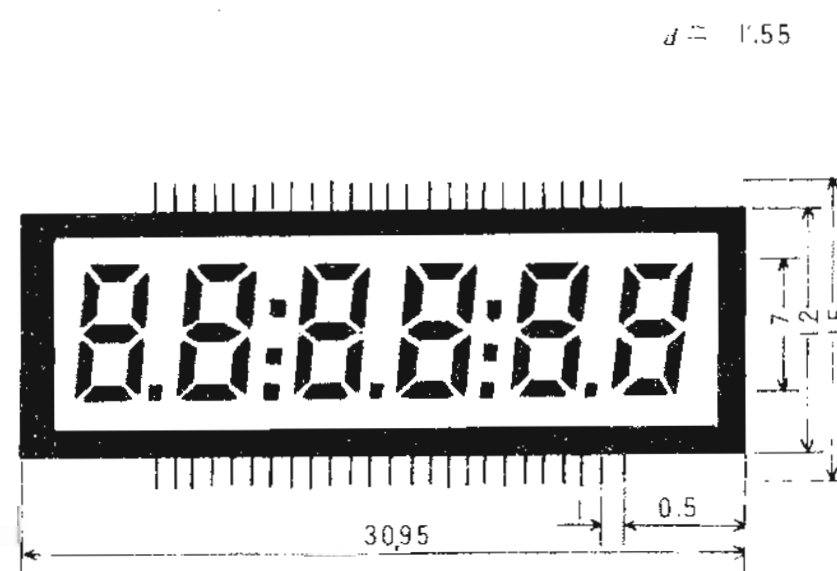


G 521

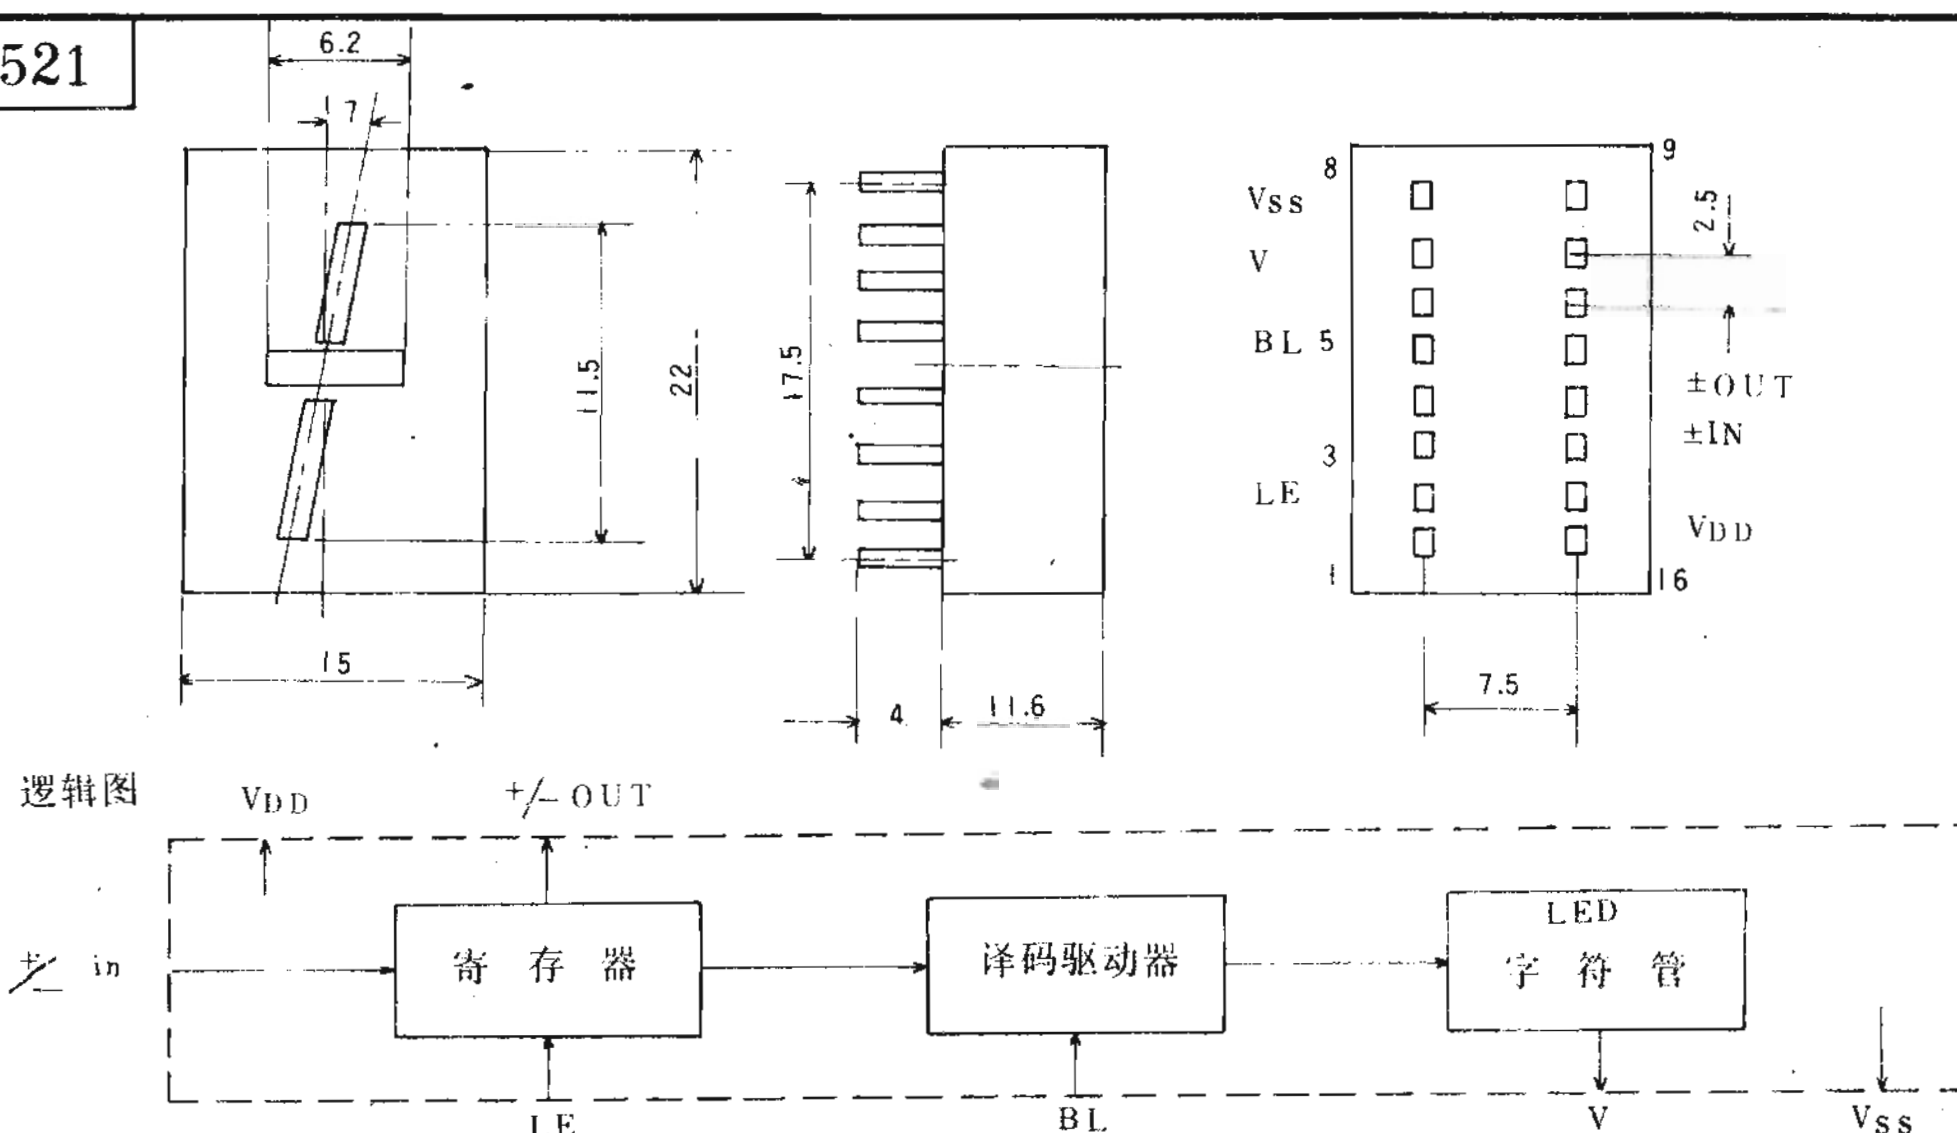

控制功能表

输入	LE		BL		+/- IV	
状态	1	0	1	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	显示－	显示＋


G 522

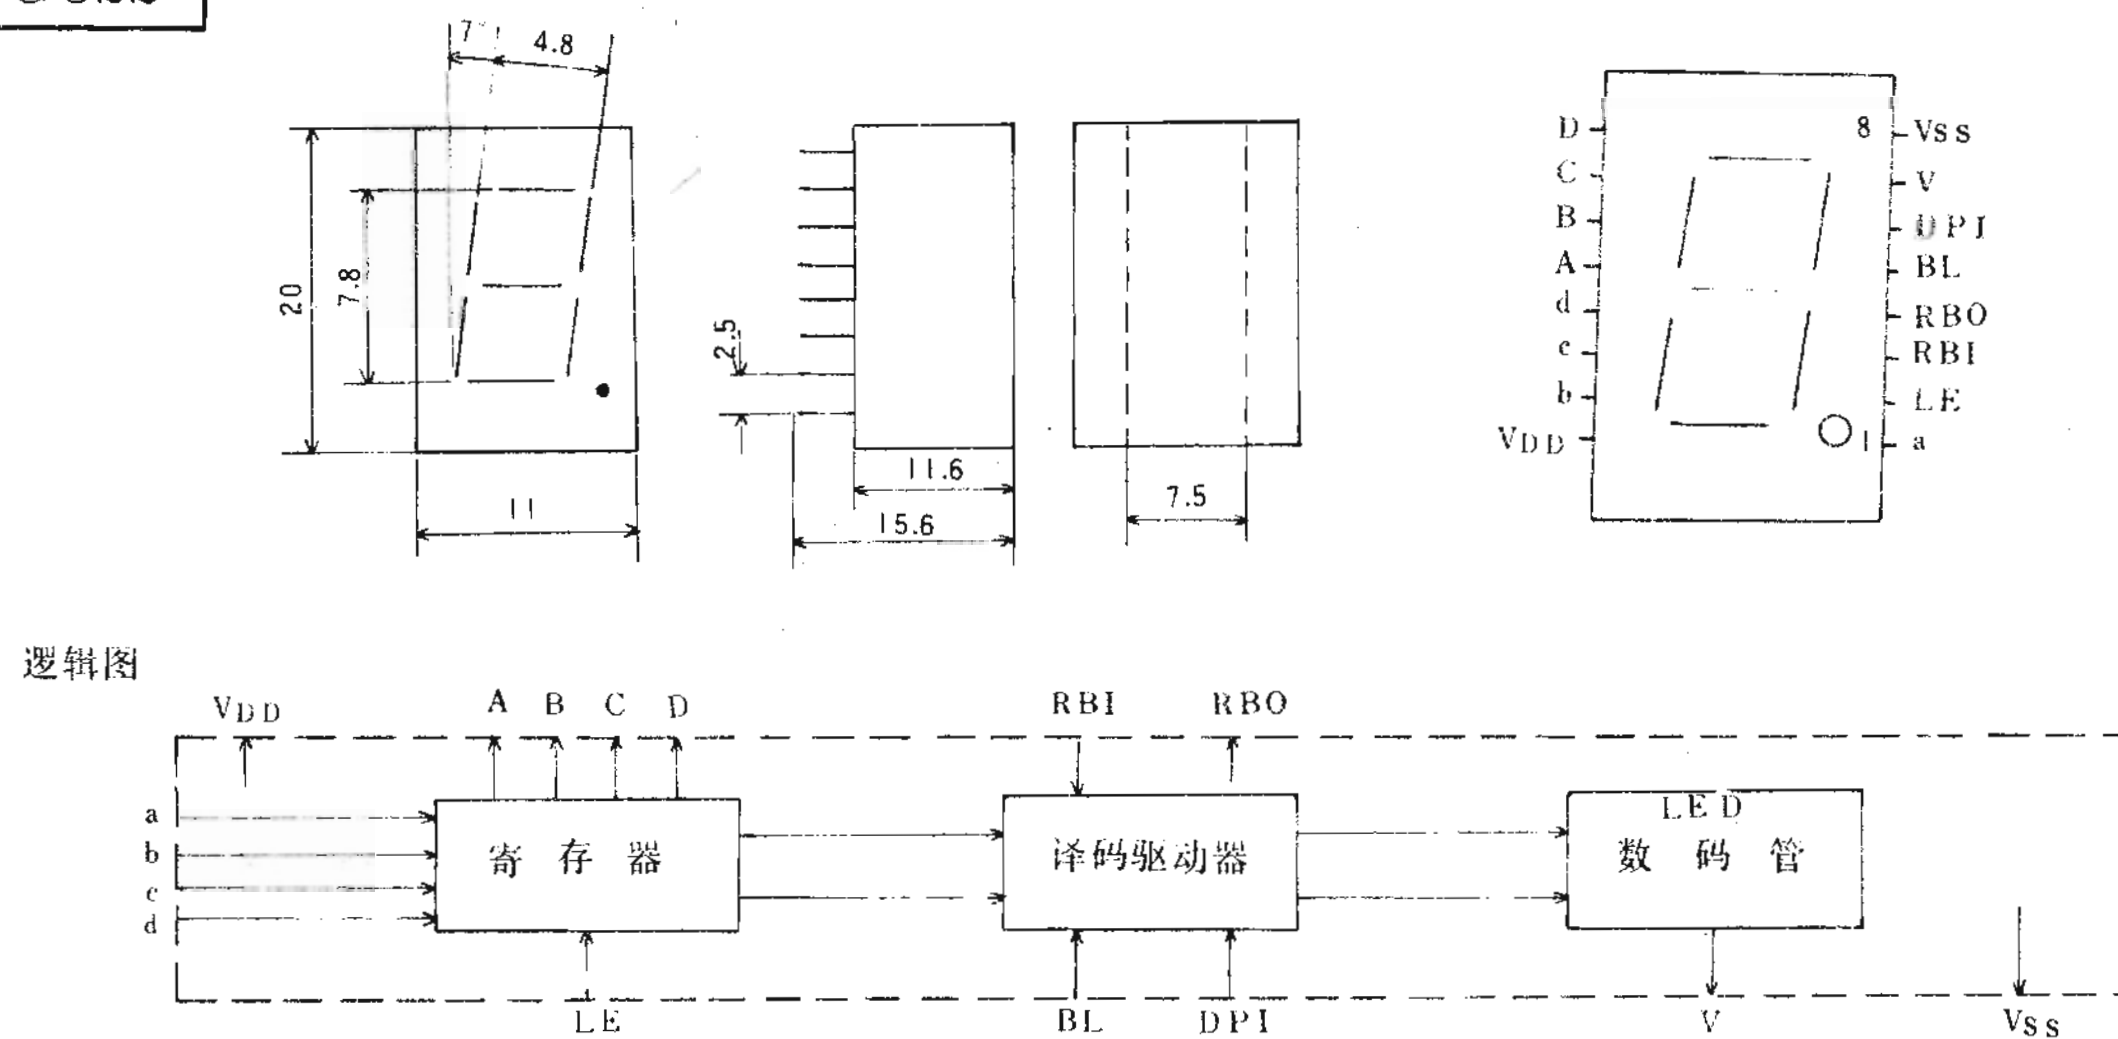

控制功能表


输入	LE		BL		RBI DBI	DPI	
状态	1	0	1	0	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	灭无效零	DP显示	DP消隐

G523

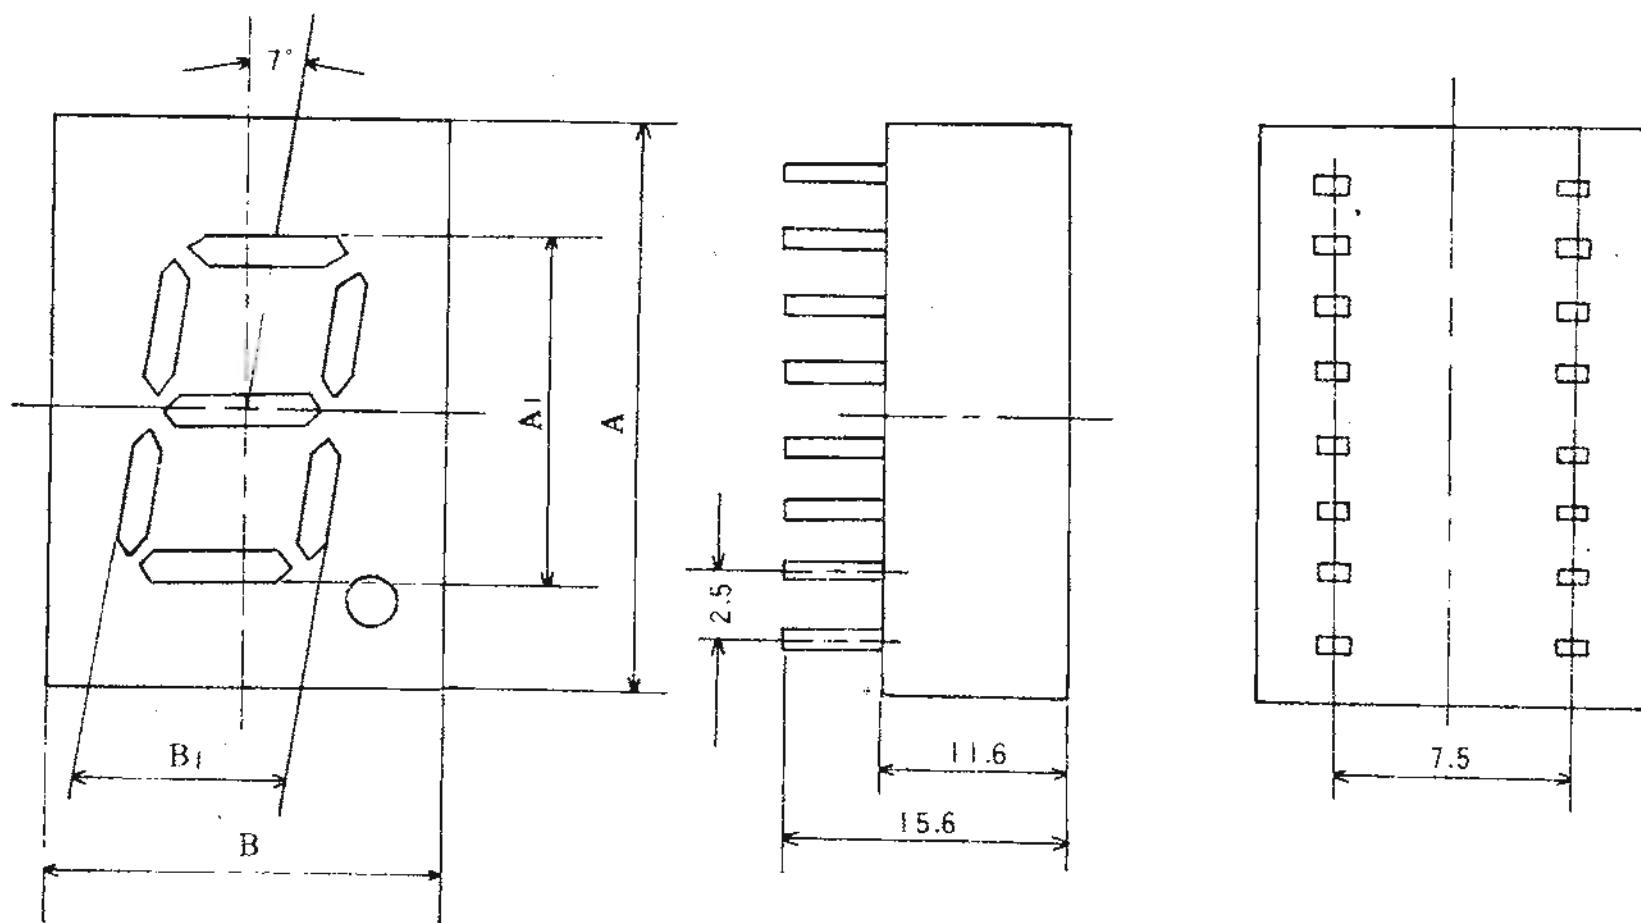


代　号	A	A1	B	B1
a	20	7.6	11	4.8
b	22	12.6	15	7.6

逻辑图

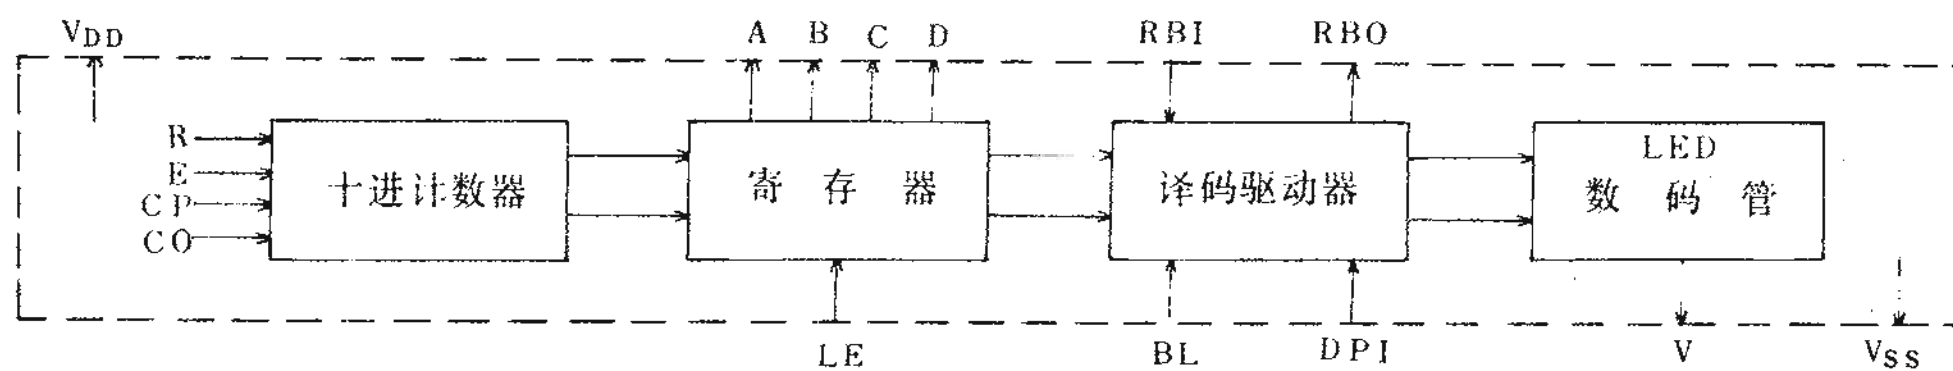


控制功能表

输入	LE		BL		RBI DPI	DPI	
状态	1	0	1	0	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	灭无效零	DP显示	DP消隐




计数功能表

CP	×	↑	0	↓	0	↑	1
E	×	1	↓	×	↓	0	↓
R	1	0	0	0	0	0	0
功能	全0	计数	计数	保持	保持	保持	保持

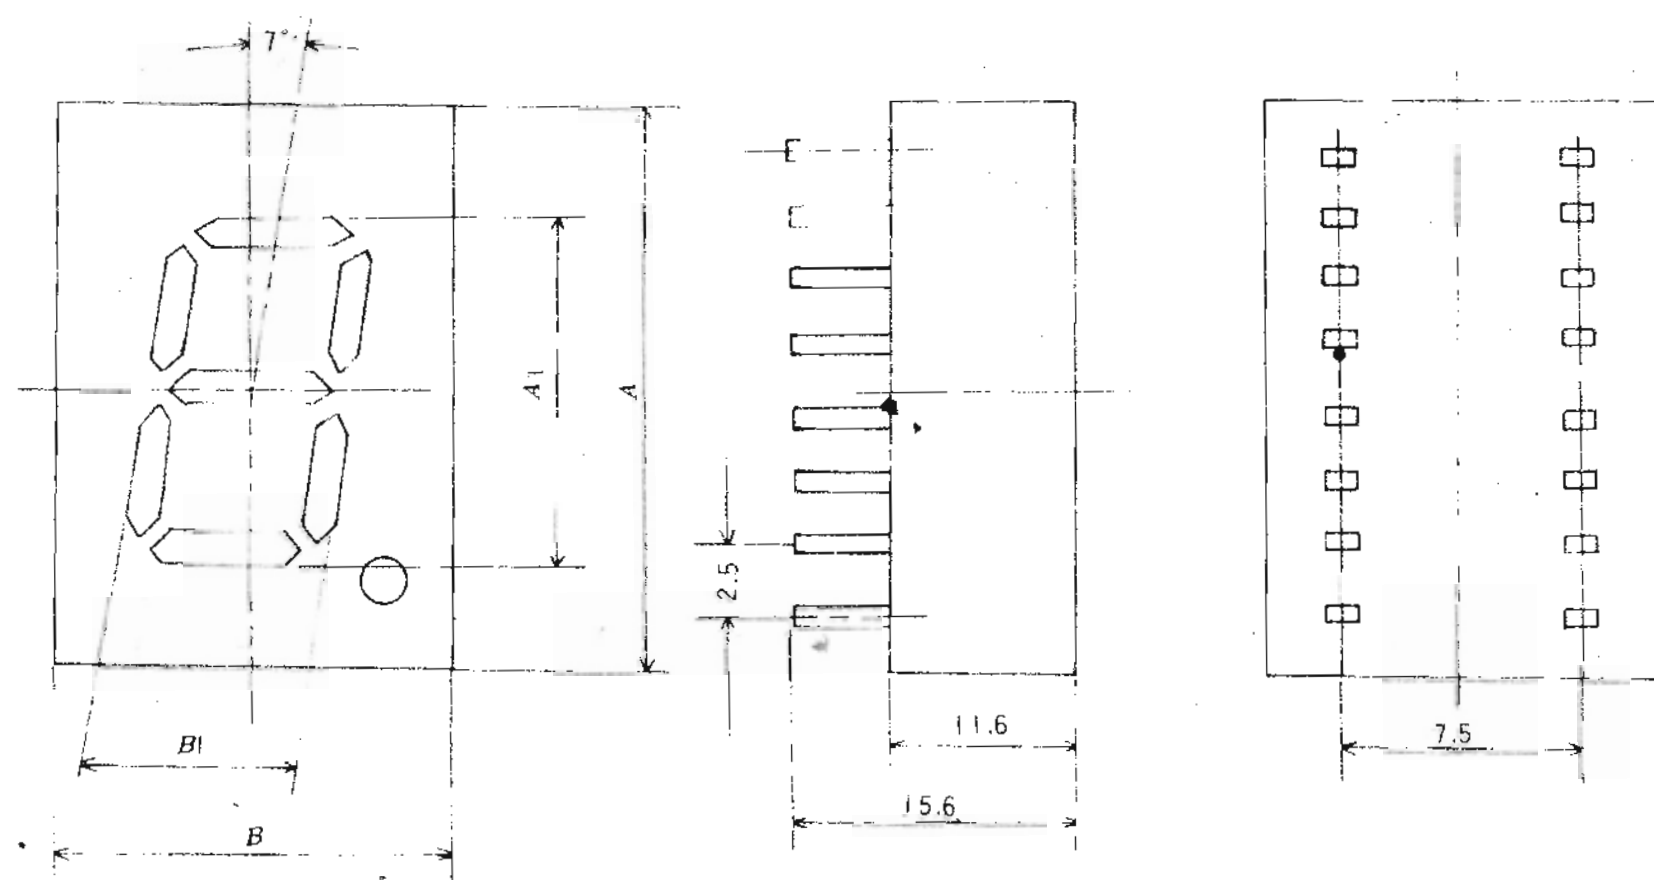


代号	A	A_1	B	B_1
a	20	7.6	11	4.8
b	22	12.6	15	7.6

逻辑图

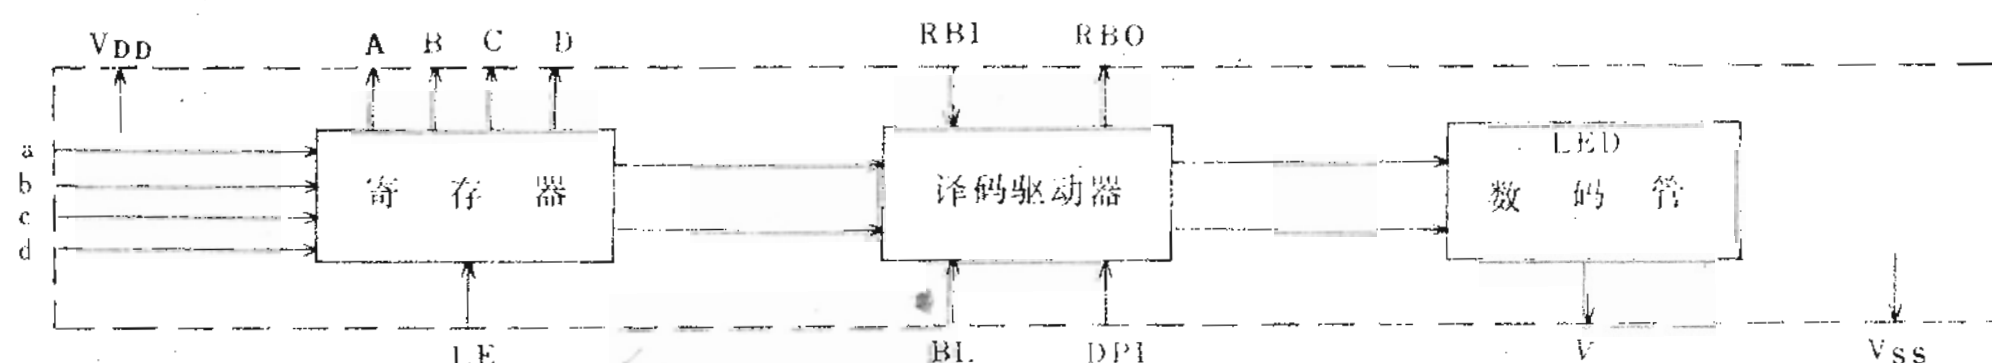

控制功能表


输入	LE		BL		DPI		LT	
状态	1	0	1	0	1	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	DP显示	DP消隐	显示	置全亮




显示字形

显示字形		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F
输入	A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	B	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	C	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1


G 525

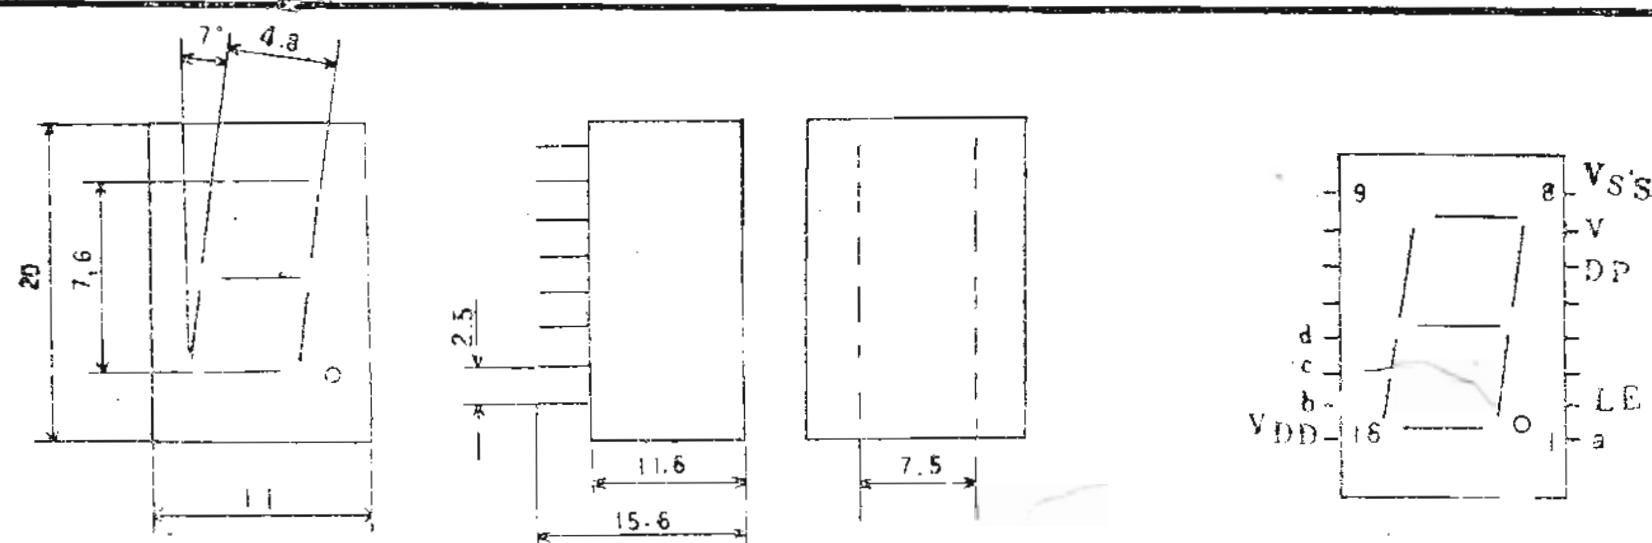

逻辑图

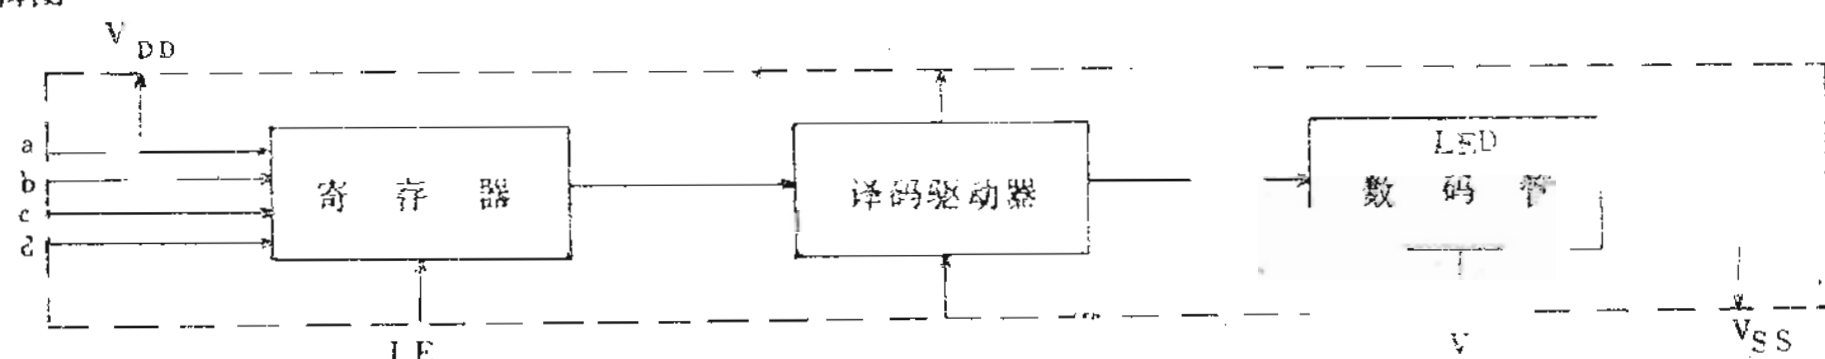


G526

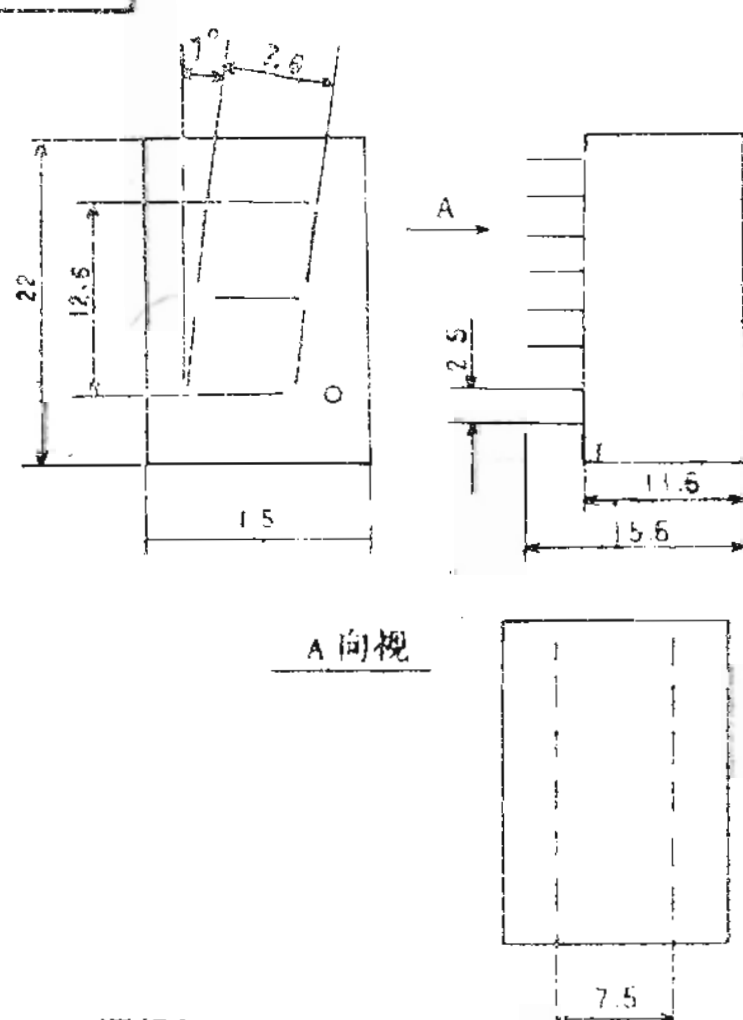

真值表

LE	十进制数	输入				输出							显示
		D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
	5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
	6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
	7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
	8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
	9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9
1	任意					门锁（原状态不变）							

逻辑图

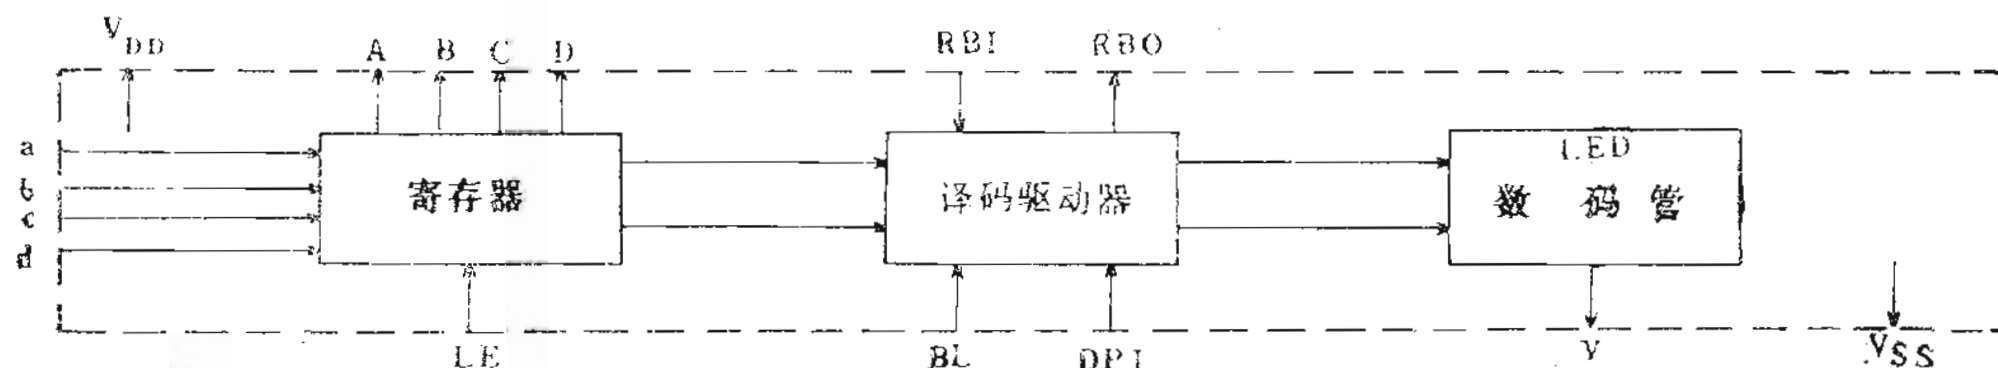


D 9 — 3 V_{SS}
C — V
B — DPI
A — BL
d — RBO
c — RBI
b — LE
V_{DD} 16 — 1 a


控制功能表

输入	LE		BL		RBI DPI	DPI	
状态	1	0	1	0	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	灭无效零	DP显示	DP消隐

G527

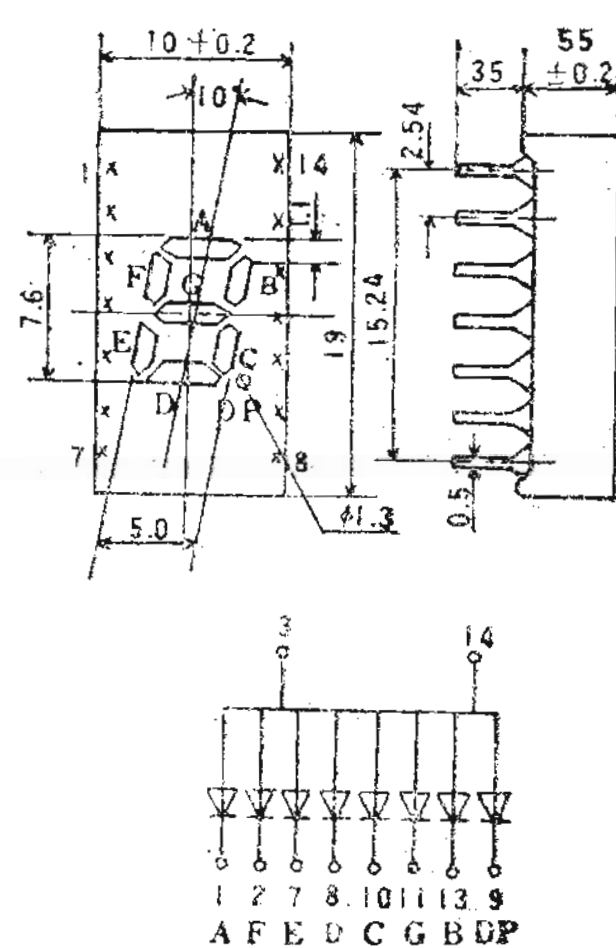


G528

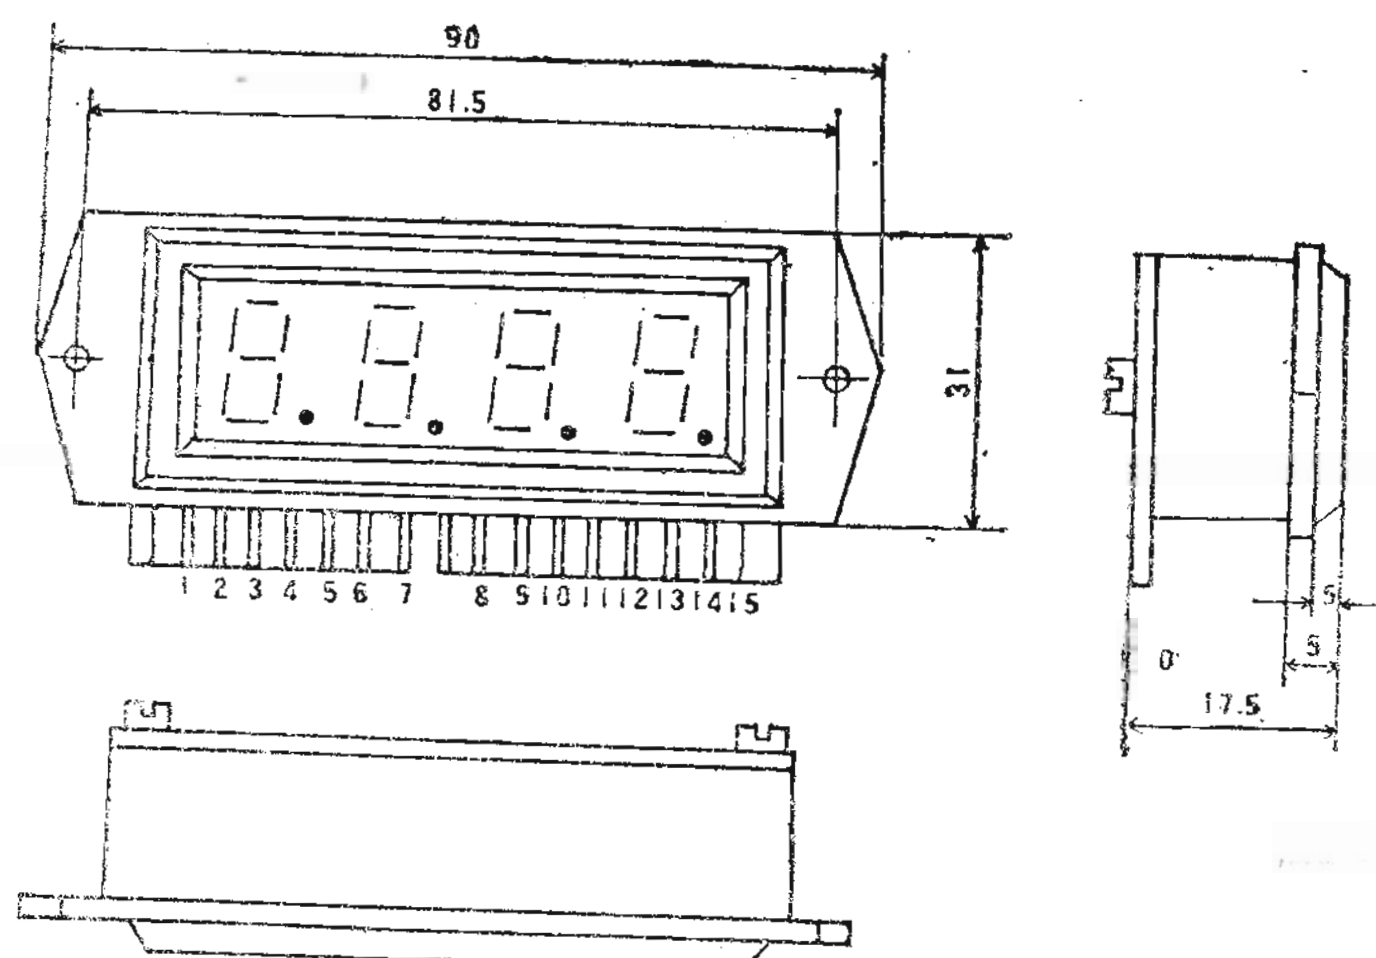


型号 \ 外引线排列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4CL102 -1	V_{DD}	C_O	/	/	DP_4	DP_3	DP_2	/	LE	R	BL	E	CP	V_{SS}	V
4CL902 -1	V_{DD}	B_O	C_O	DP_4	DP_3	DP_2	/	/	LE	R	TE	CP_+	CP_-	V_{SS}	V


G529

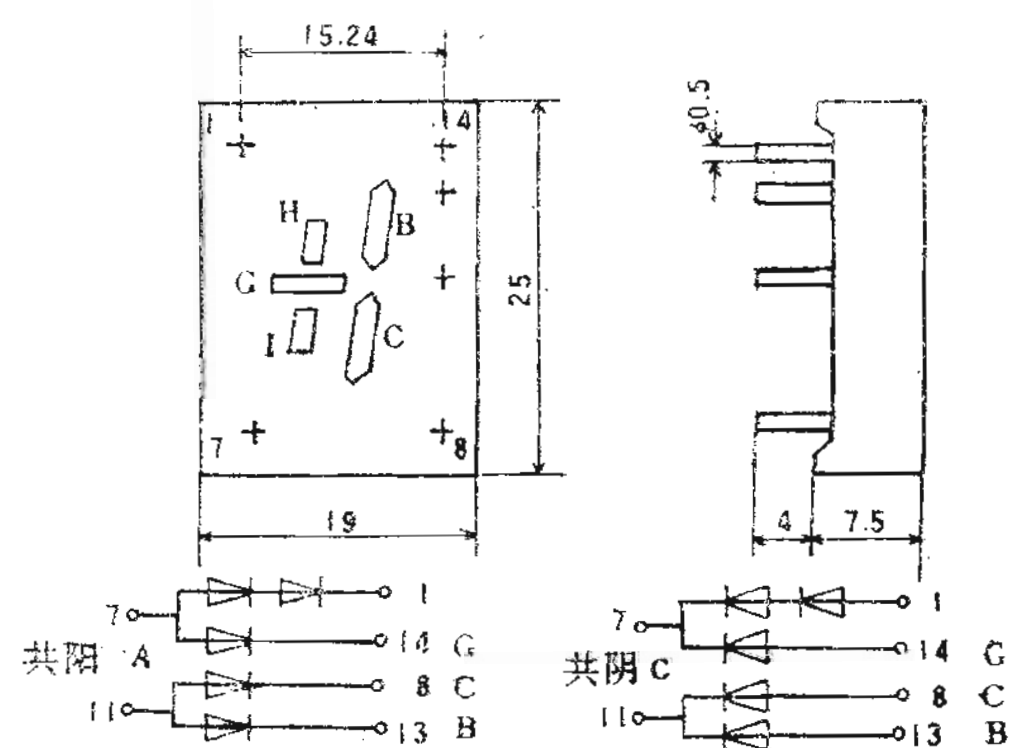


G530




G 531

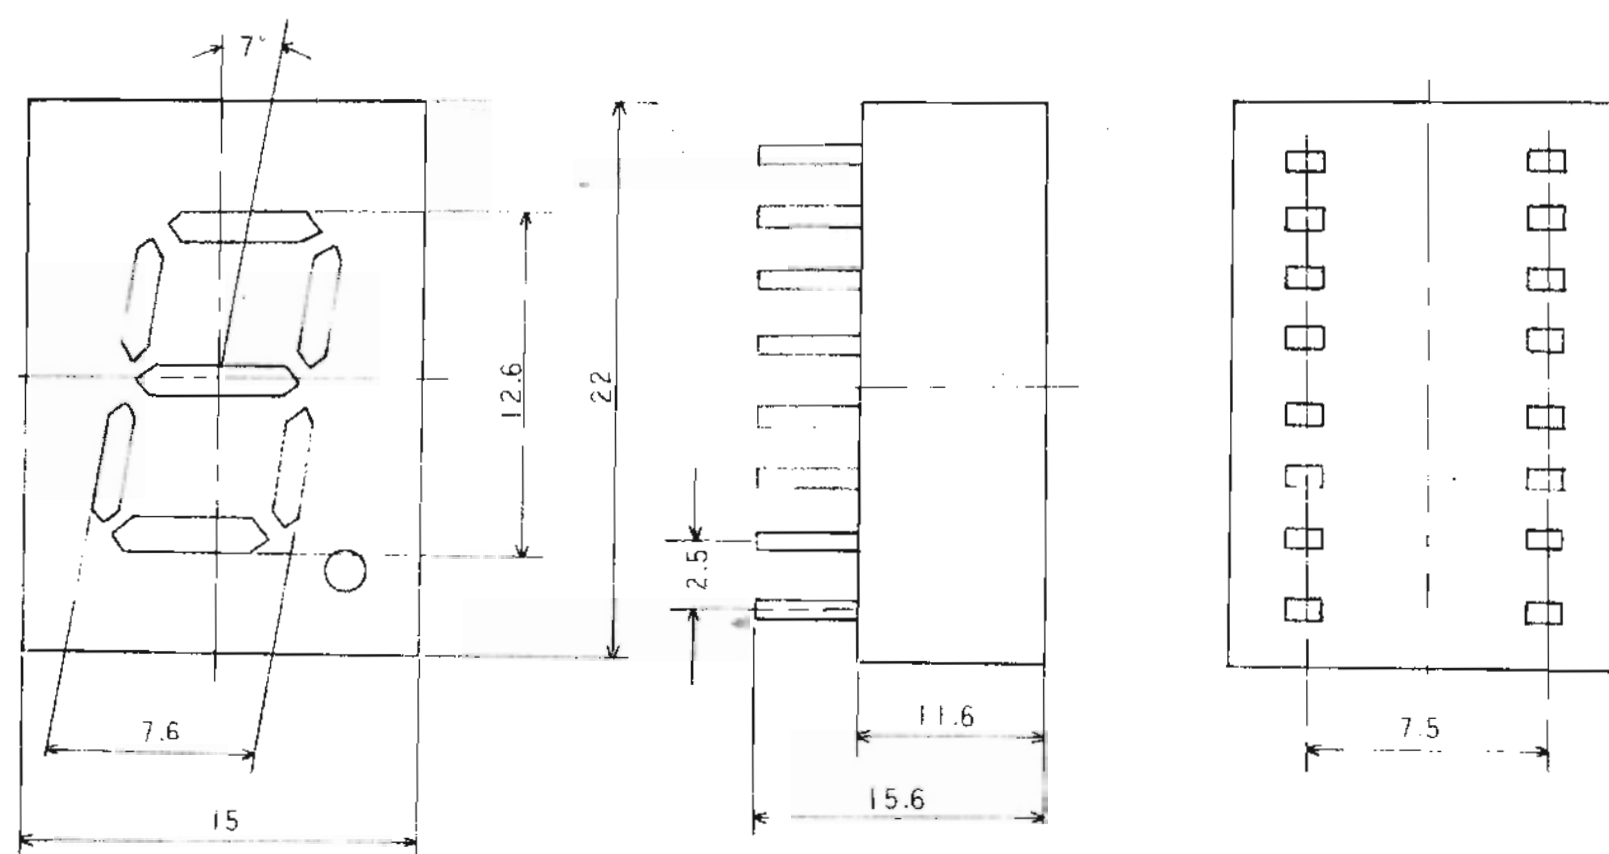

逻辑图

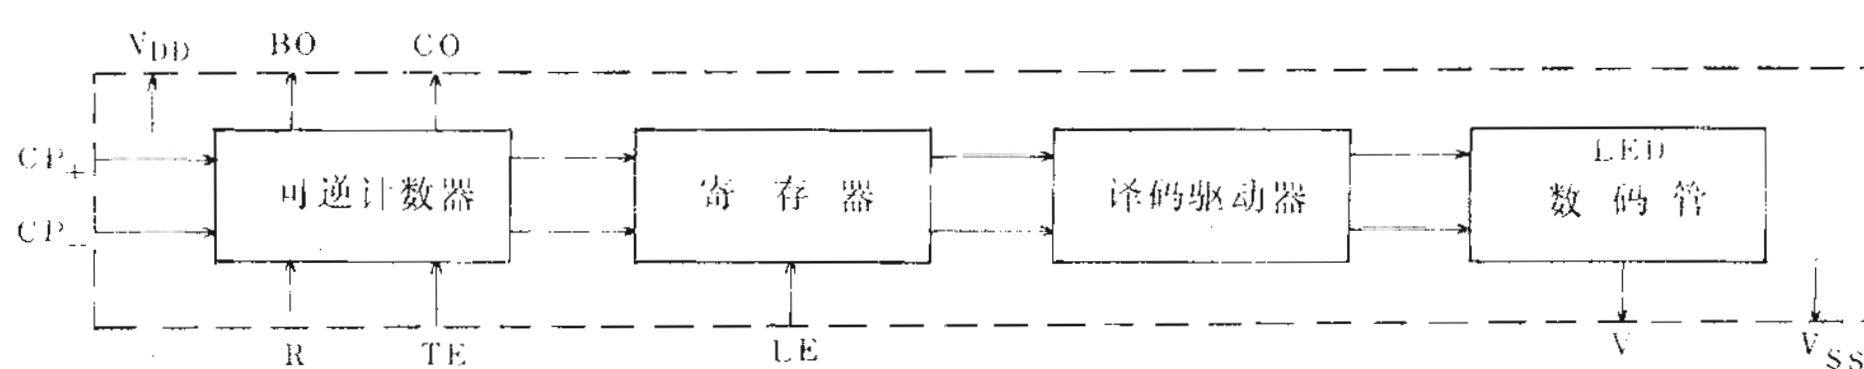





计数 控制功能表

CP	CP	LE	TE	R	功 能	显 示
↑	0	0	0	0	加法计数	计数显示
0	↑	0	0	0	减法计数	计数显示
↓	↓	×	×	0	不计数	不 变
×	×	×	×	1	复 位	0
×	×	×	1	0	禁 止	保 持
↑	0	1	0	0	加法计数	寄 存
0	↑	1	0	0	减法计数	寄 存

G 532

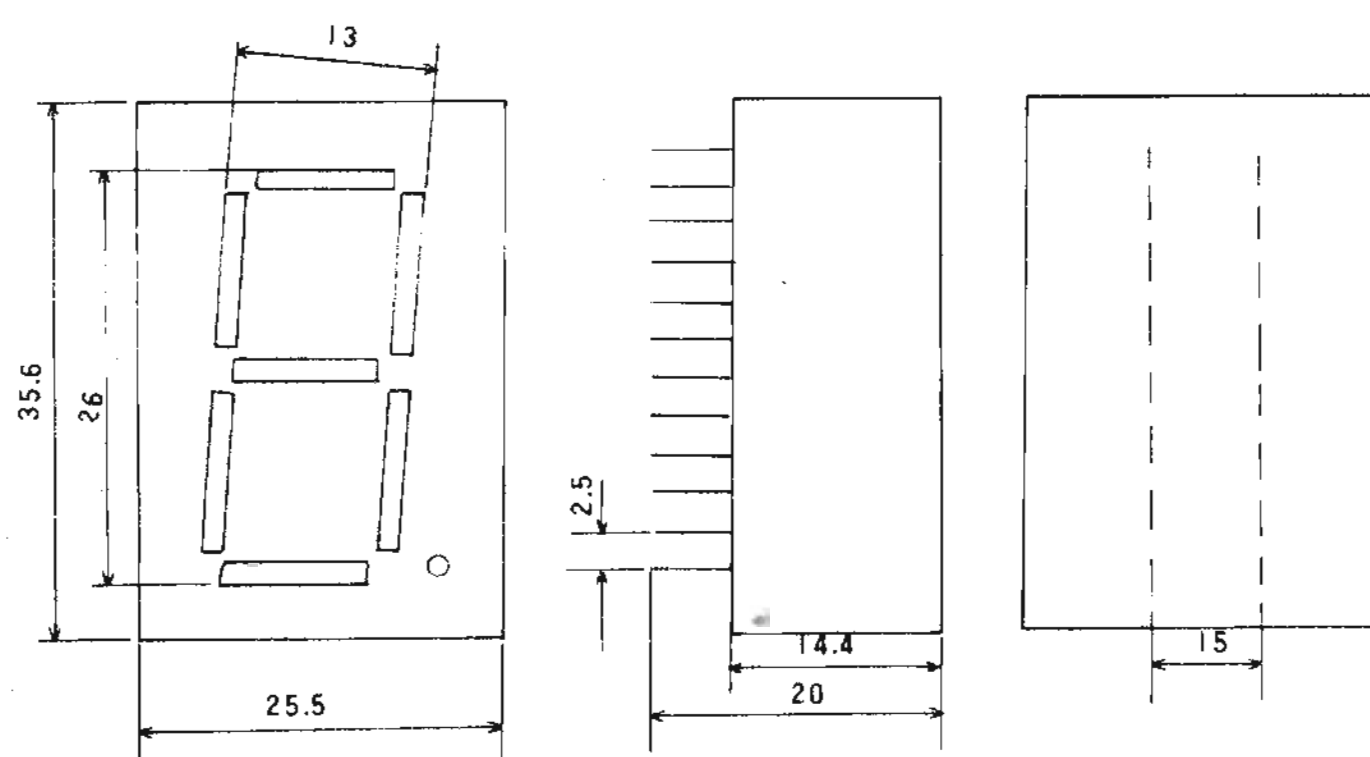


逻辑图

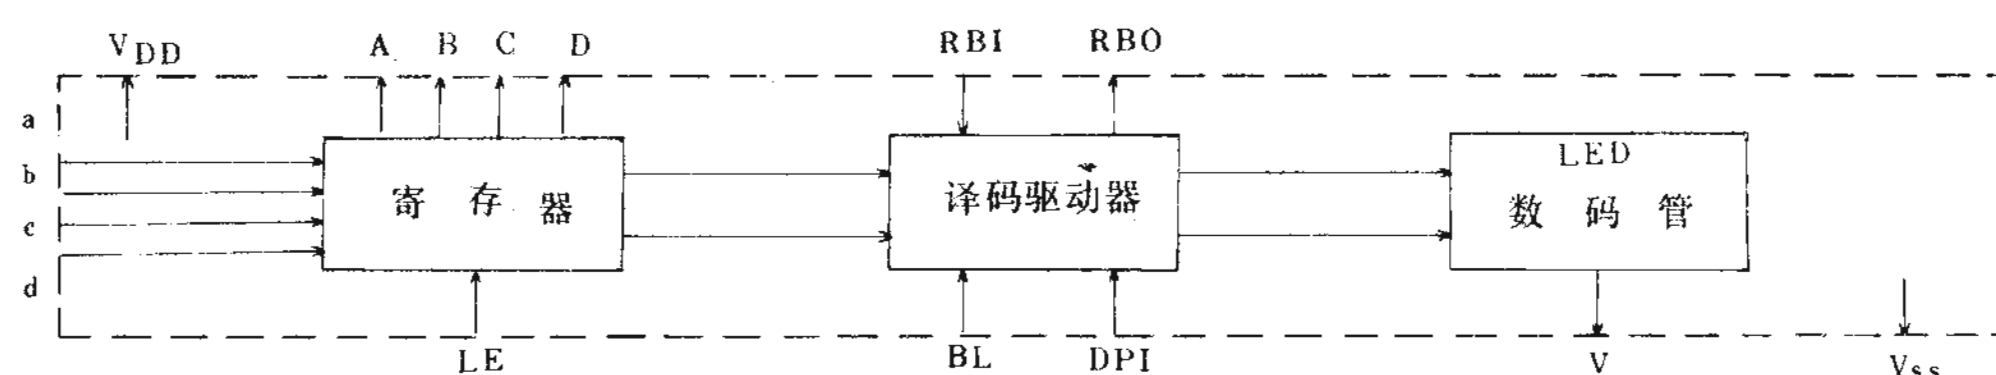


控制功能表

输入	LE		BL		RBI DPI	DPI	
状态	1	0	1	0	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	灭无效零	DP显示	DP消隐


外引线排列



G533

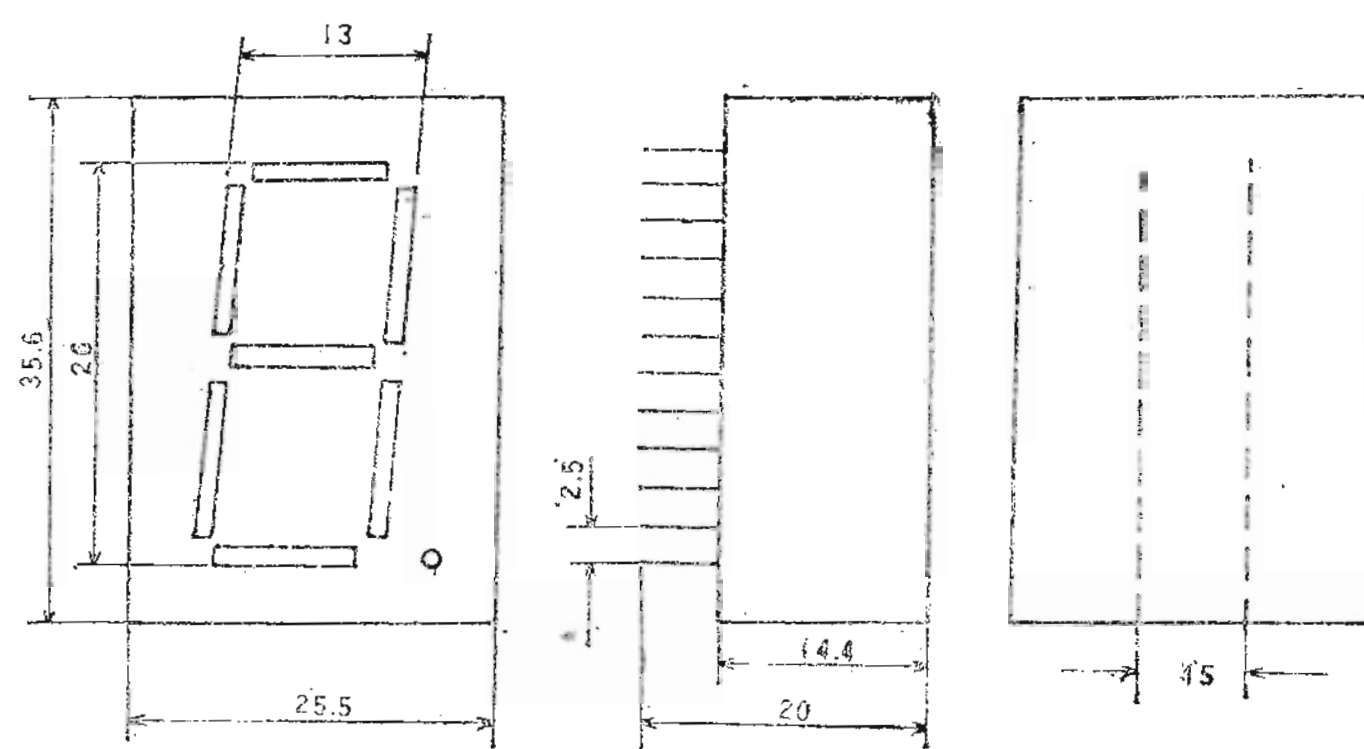

逻辑图

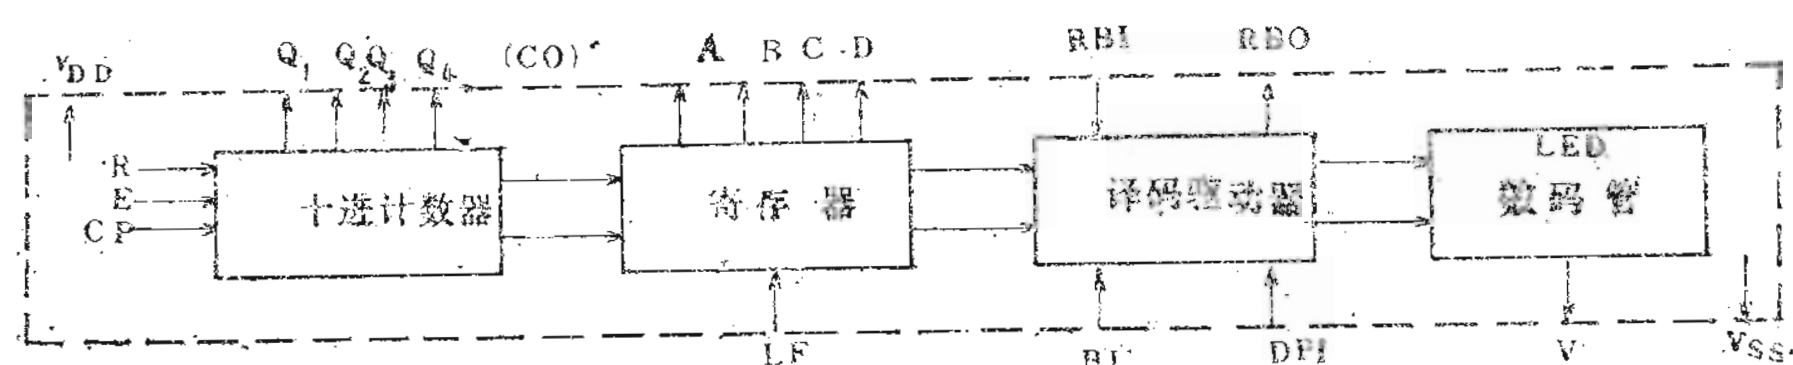


计数功能表

CP	×	↑	0	↓	0	↑	1
E	×	1	↓	×	↓	0	↓
R	1	0	0	0	0	0	0
功能	全 0	计数	计数	保持	保持	保持	保持


控制功能表

输入	LE		BL		RBI DPI	DPI	
状态	1	0		0		1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	灭无效零	DP显示	DP消隐


外引线排列



G534

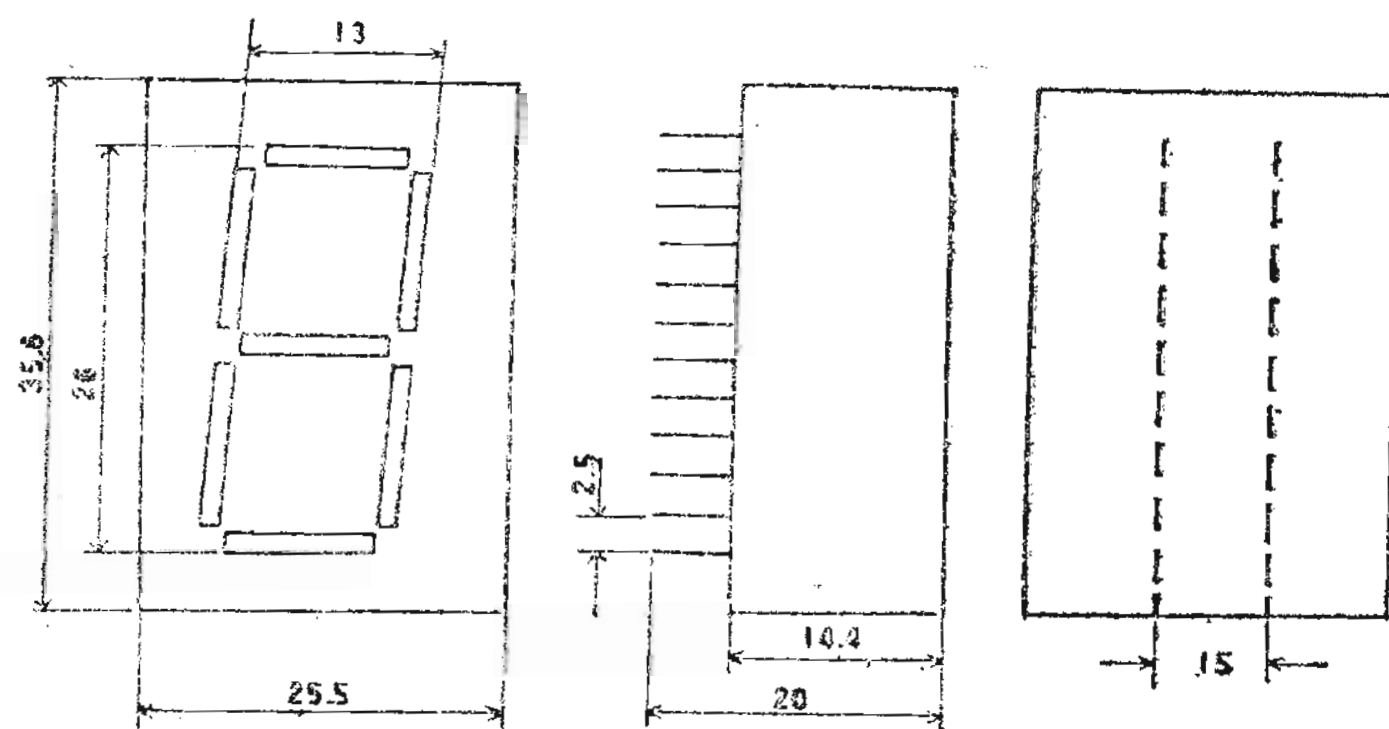


逻辑图

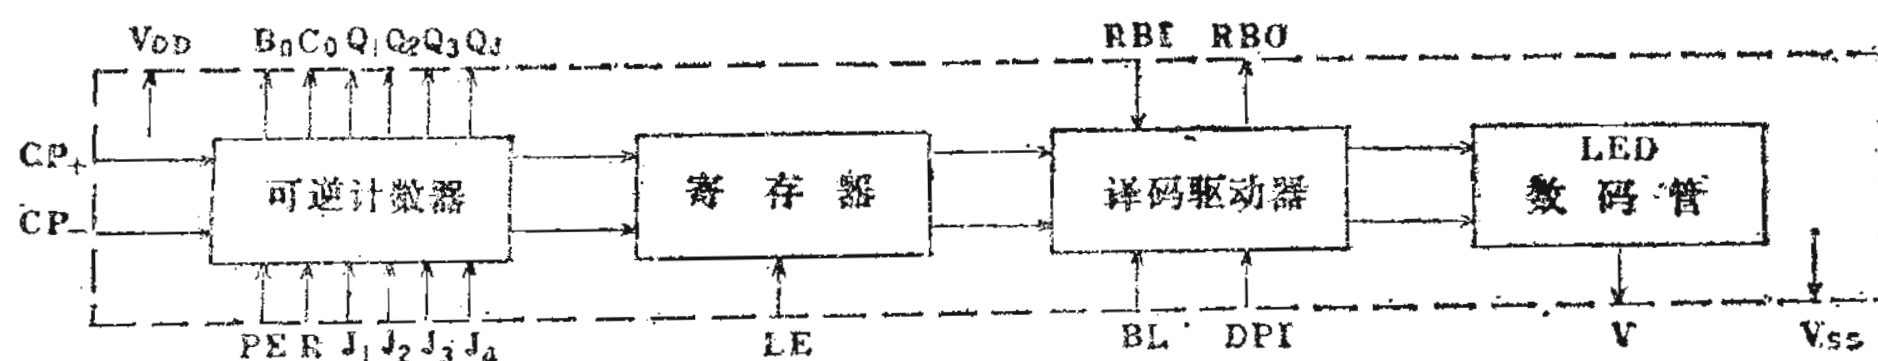


输入	LE		BL		RBI DPI	DPI	
状态	1	0	1	0	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	灭无效零	DP显示	DP消隐

外引线排列




J_1	J_2	J_3	J_4	CP_+	CP_-	PE	R	功 能	显 示
×	×	×	×	↑	1	1	0	加法计数	计数显示
×	×	×	×	1	↑	1	0	减法计数	计数显示
×	×	×	×	↓	↓	1	0	不 计 数	不 变
×	×	×	×	×	×	1	1	复 位	0
A	B	C	D	×	×	0	0	置ABCD	置数显示

G535

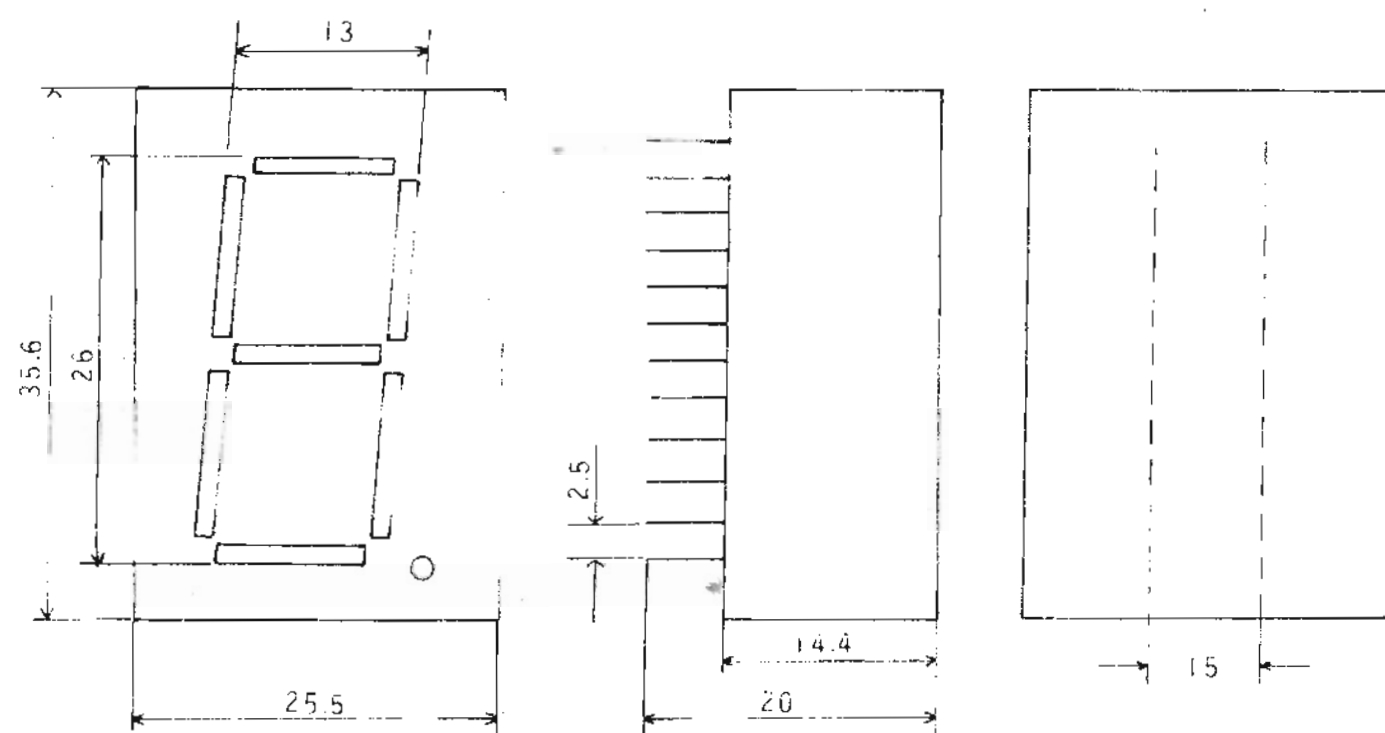


逻辑图

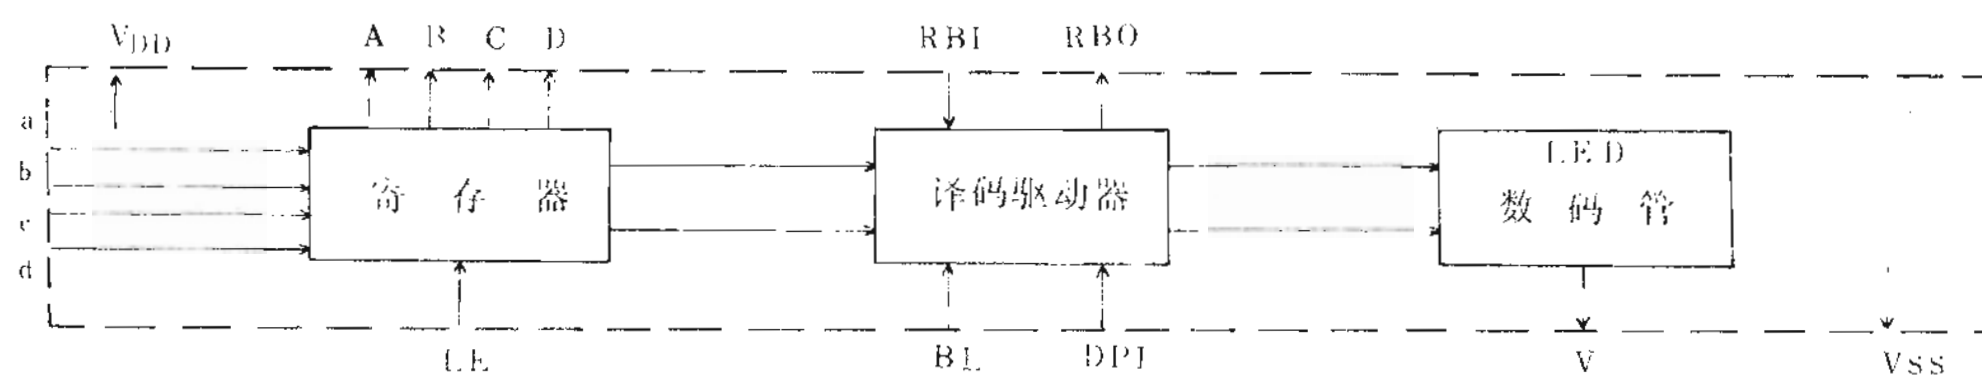

控制功能表

输入	LE		BL		DPI		LT	
状态	1	0	1	0	1	0	1	0
功能	寄存	送数	消隐	显示	DP显示	DP消隐	显示	管全亮

外引线排列



显示字形

显示字形		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F
输入	A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	B	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	C	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

G 536

5.4

ϕ 5.8

R 2.5

8.65

ϕ 5

1

3.5

35.55

1

0.82

0.5×0.5

22.9

0.5×0.5

2.54

G 537

ϕ 12.4

ϕ 9

5.2

变光面

30

ϕ 0.45

极标记


V_{DD}

地


逻辑框图

V_{DD} / GND	振荡器	分频器	缓冲驱动	LED显示


G 538

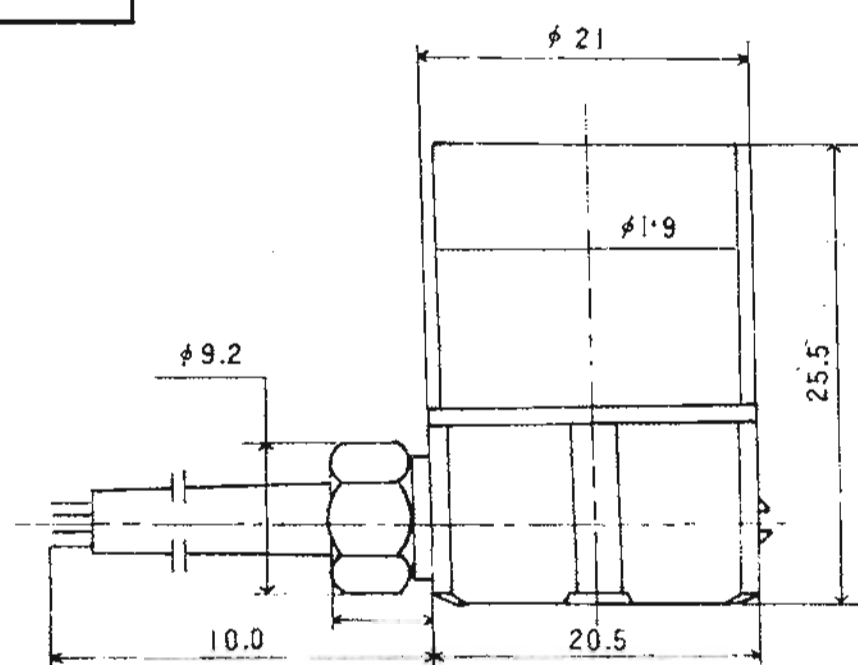


G539

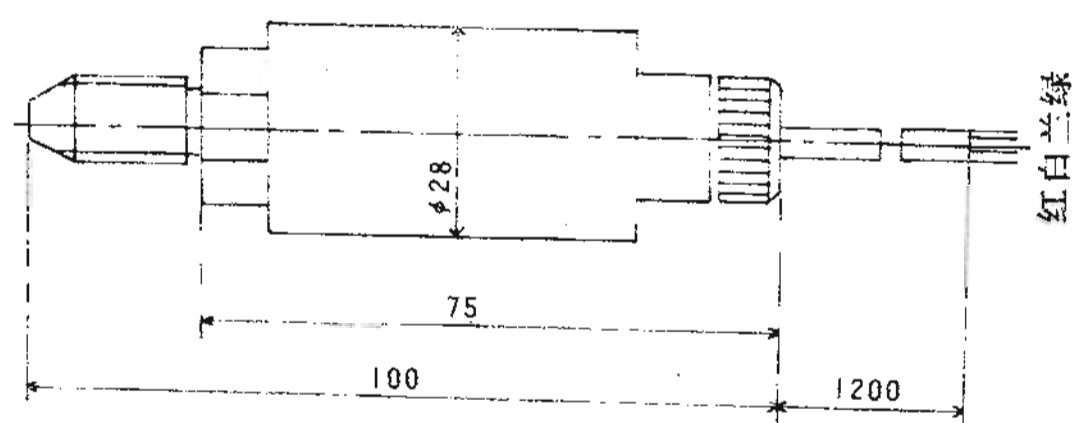


G540

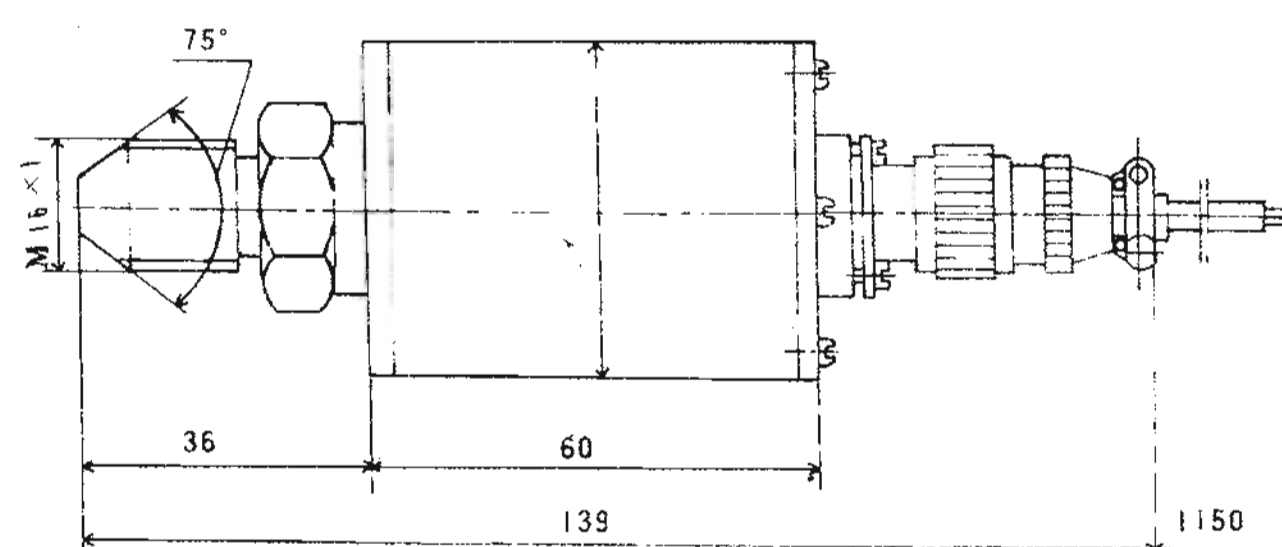


G 541

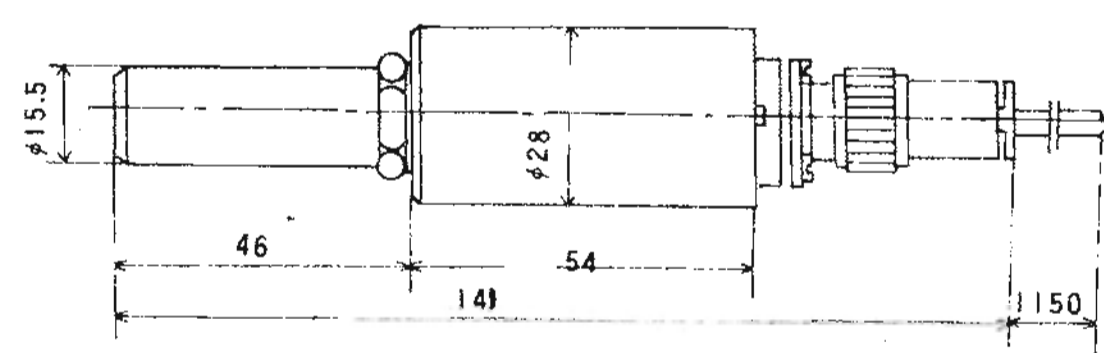


G 542

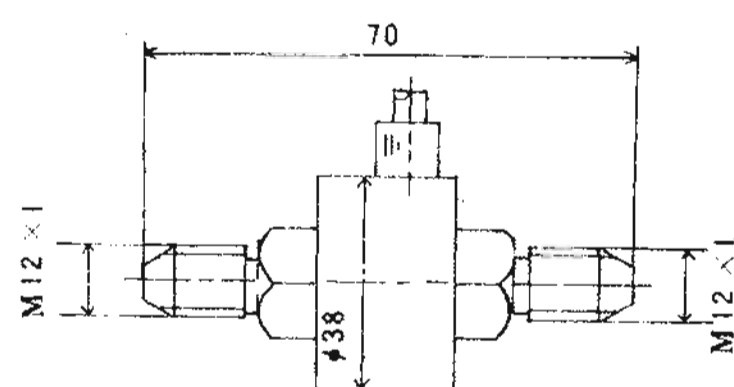


G543




G544

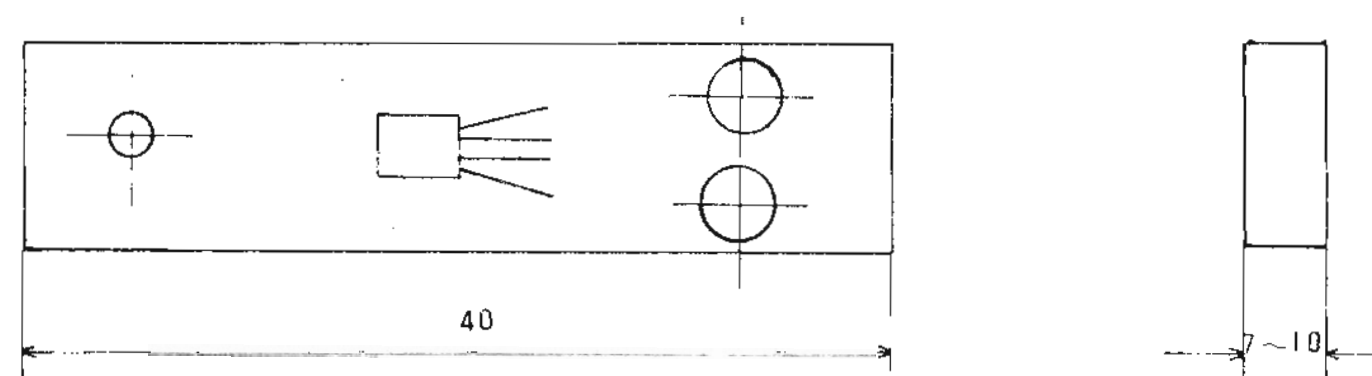


G545

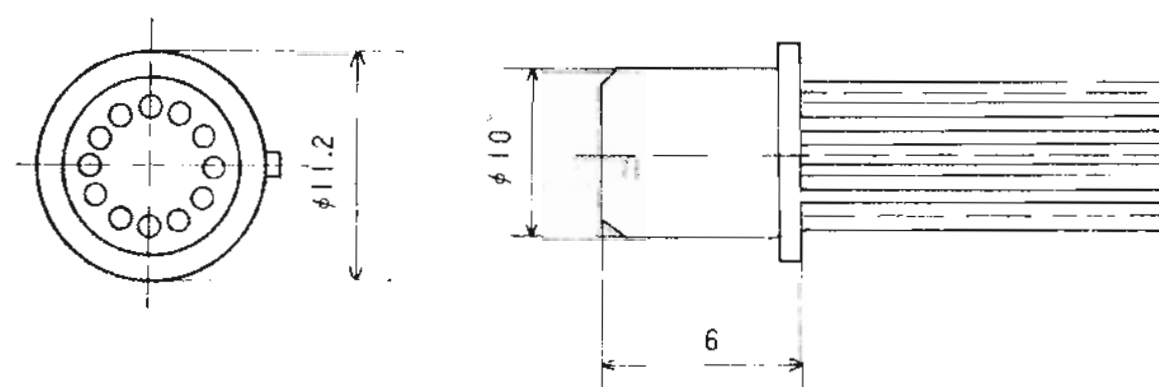


G546

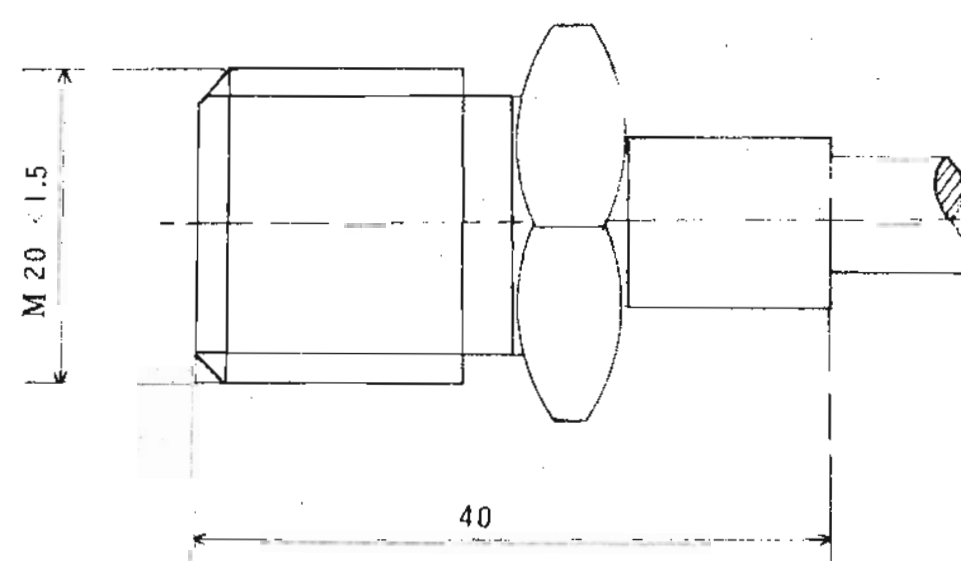


G547

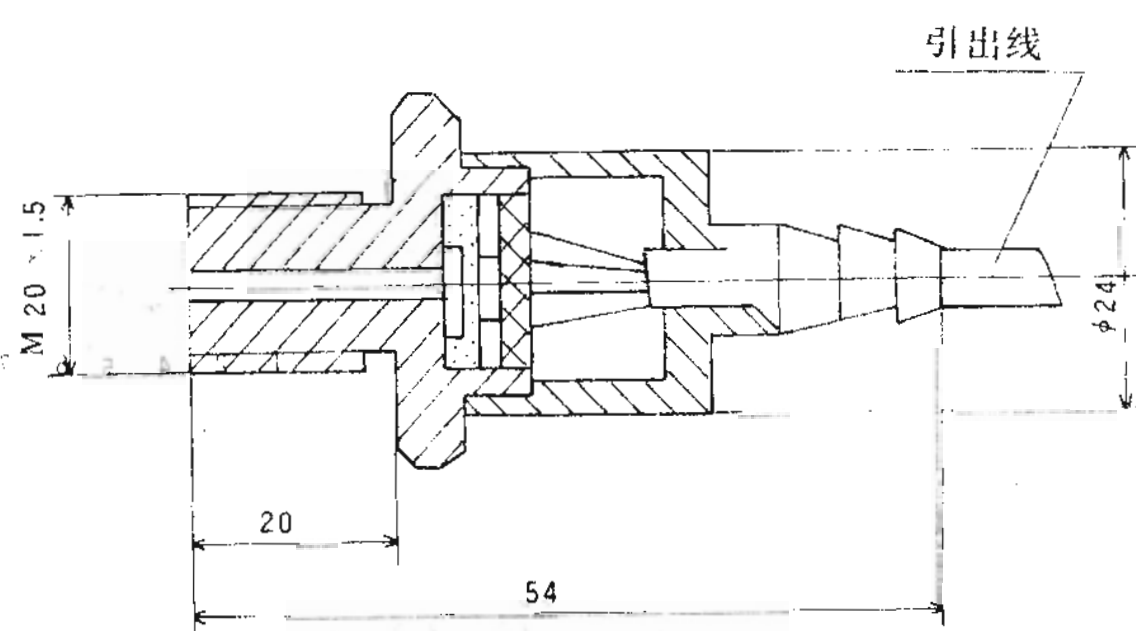


G548

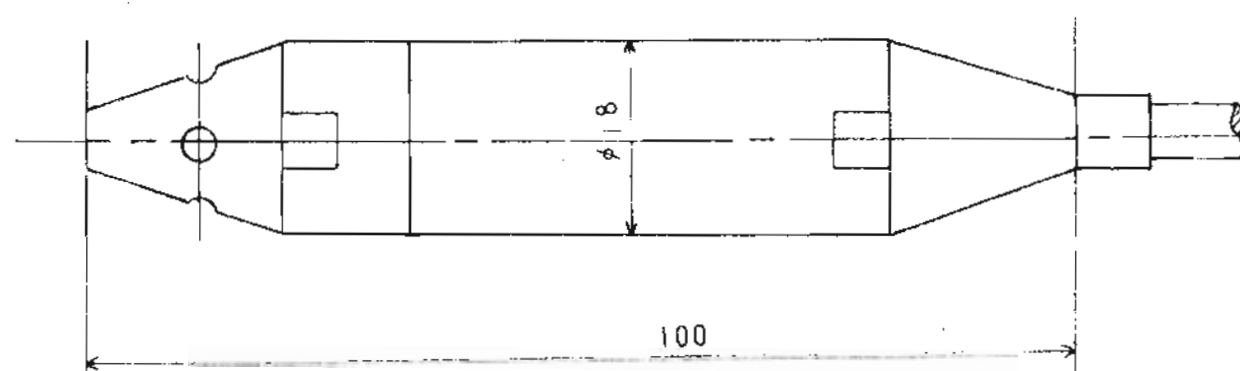

G549




G550

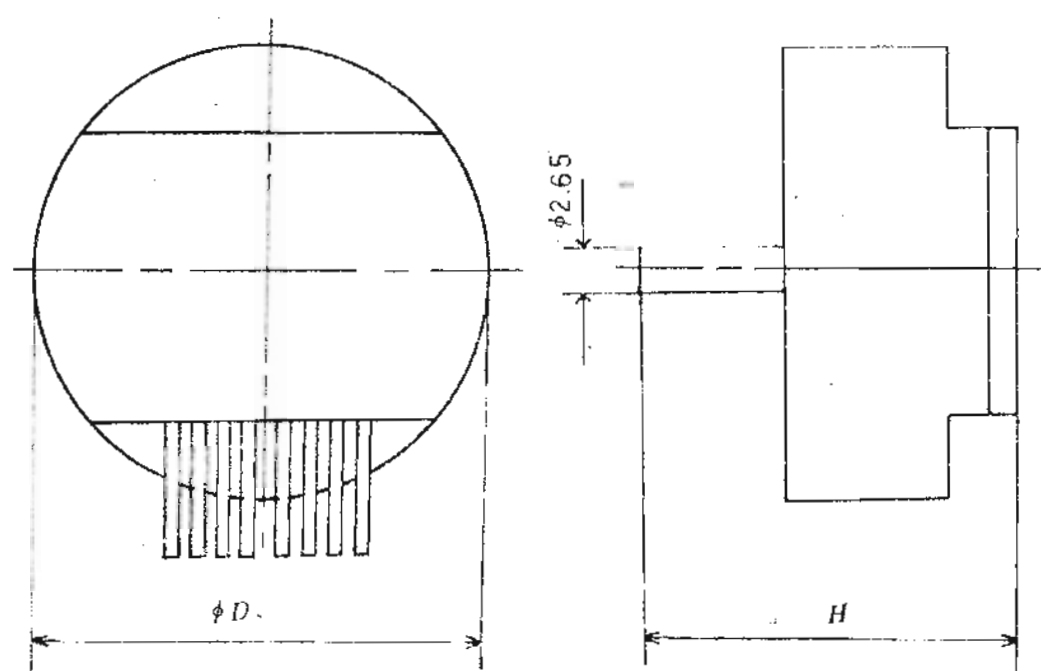


代号	D	H
a	26	20.5
b	22	20
c	15	20


G551

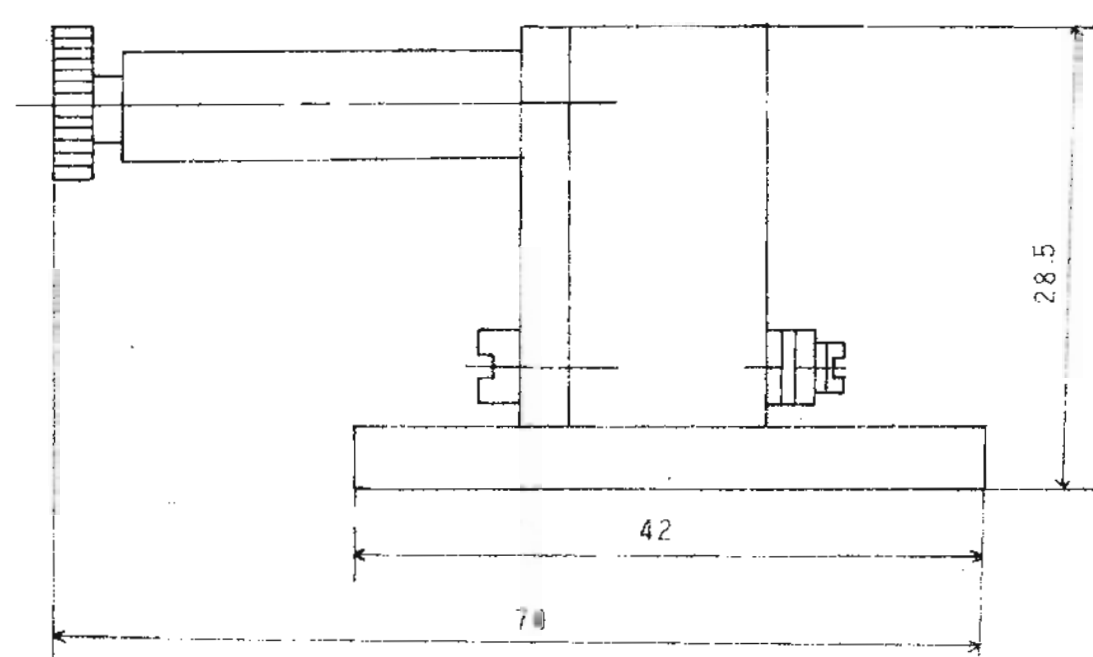


G552

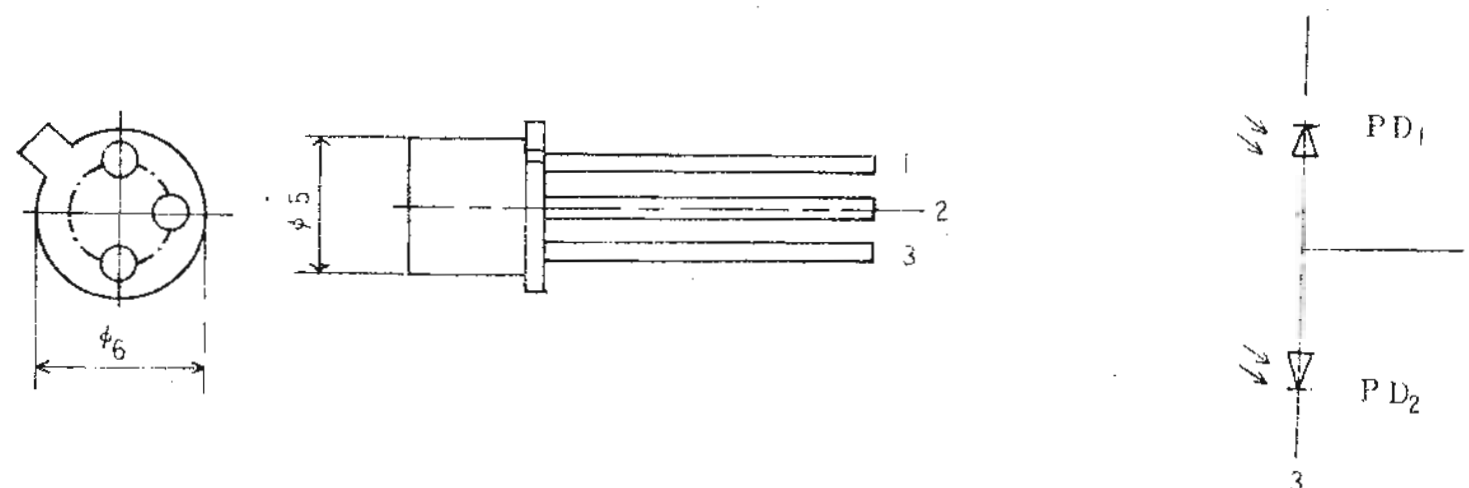


G553



G554

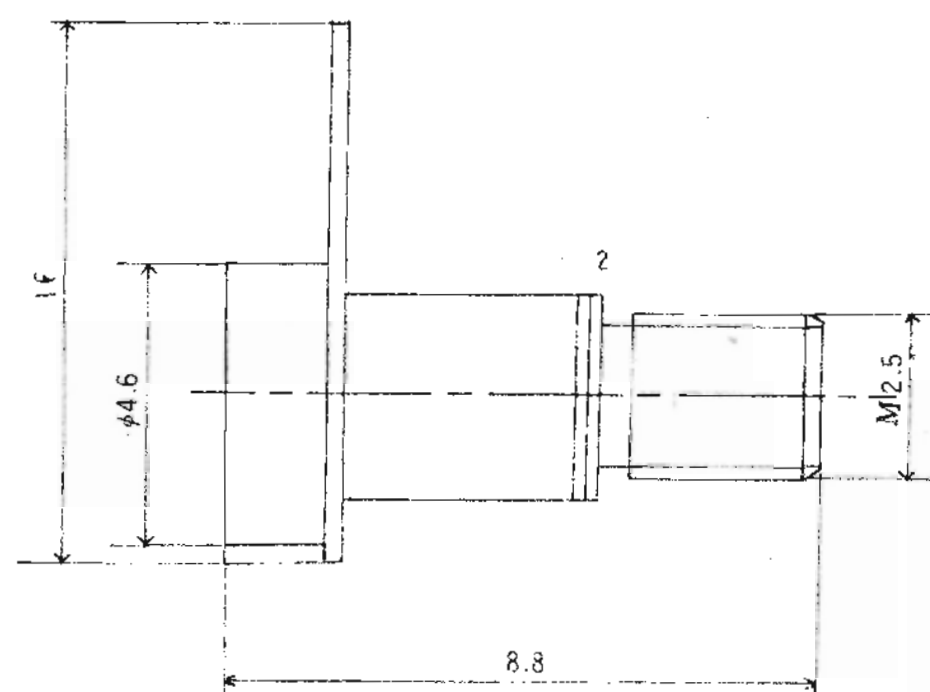


G555

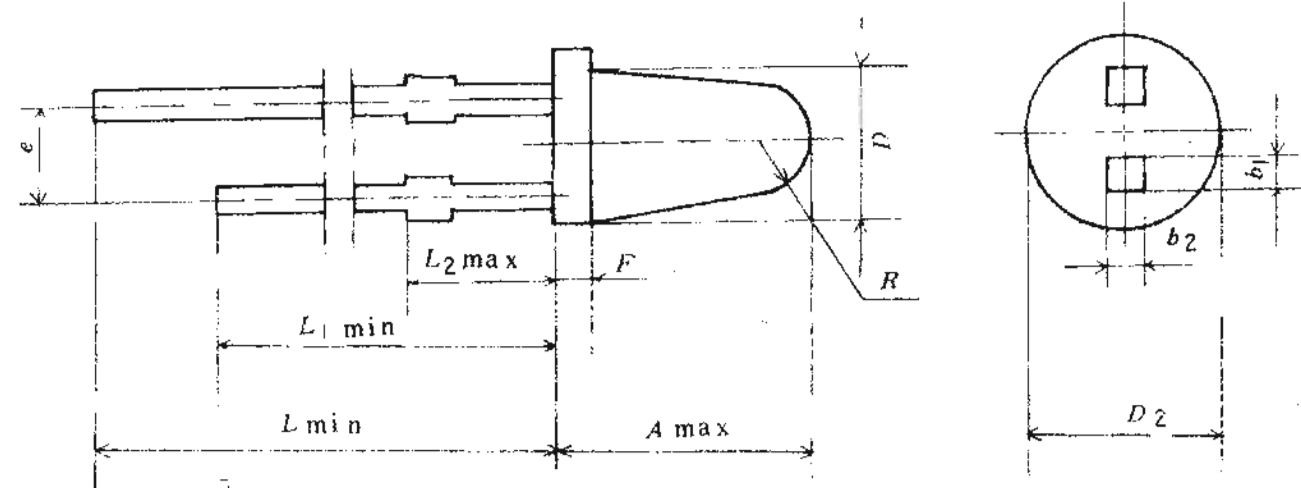


代号	名称	尺寸												
		A max	D	D_1	D_2	D_3	L min	L_1 min	L_2 max	F	R	e	b_1	b_2
a	φ3 mm 全塑封装	5.5	3		3.6		19	18	5	1	1.5	2	0.55	0.50
b	φ5 mm 全塑封装	8.5	4.9		5.9		23.5	22	7	1	1.45	2.5	0.60	0.50

G556

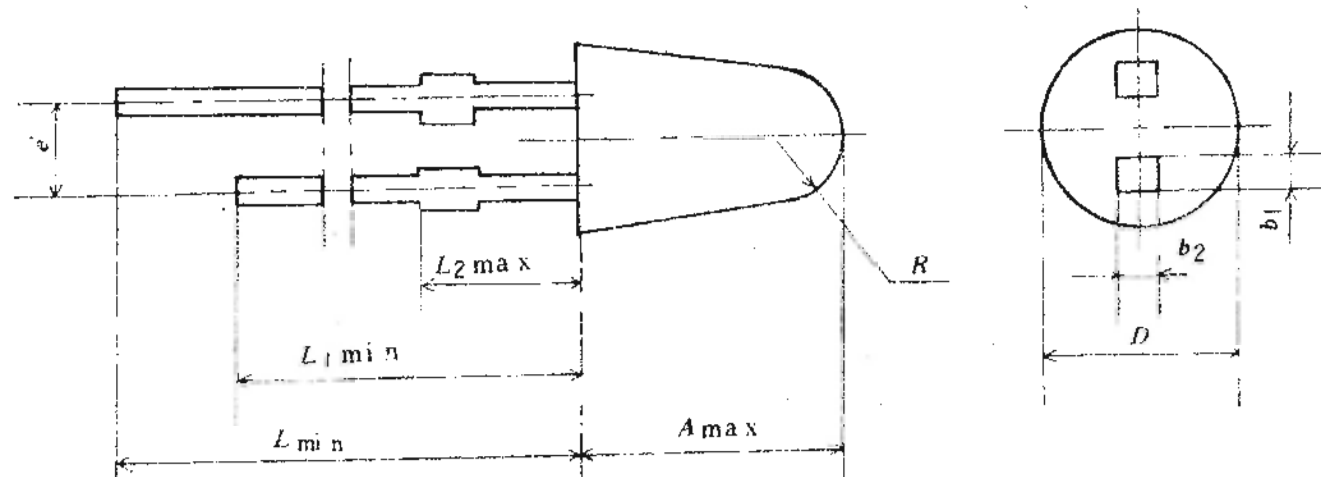


名称	A max	D	D_1	D_2	D_3	L min	L_1 min	L_2 max	F	R	e	b_1	b_2
φ3.3 mm 全塑封装	6.3	3.2				19	18	5		1.6	2	0.55	0.50

G557

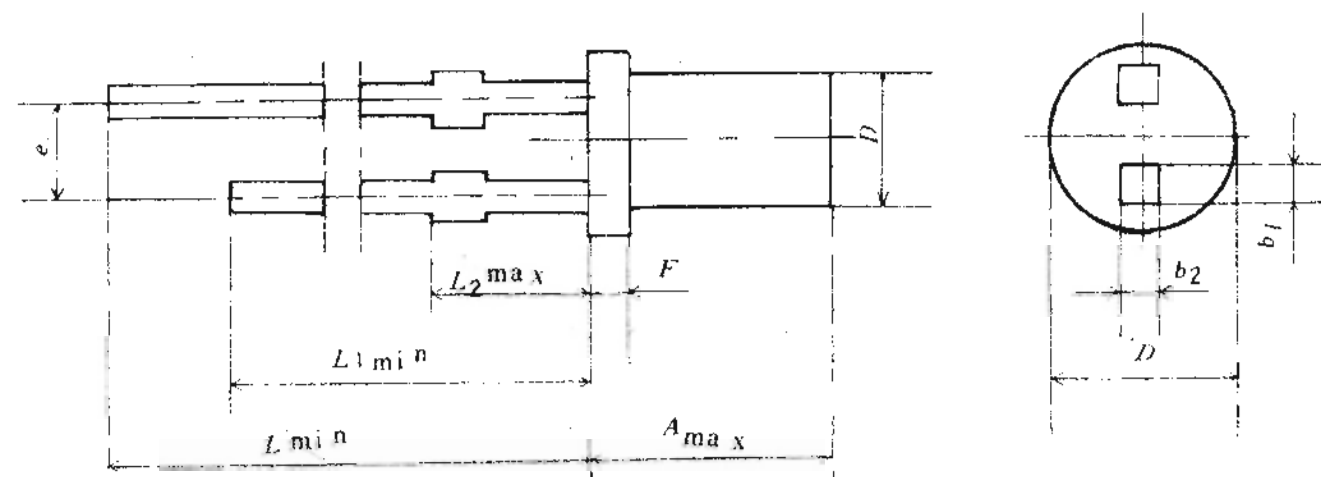


名称	A max	D	D_1	D_2	D_3	L min	L_1 min	L_2 max	F	R	e	b_1	b_2
φ5 mm 平头 全塑封装	5.8	4.7		5.7		23.5	22	7	1		2.5	0.60	0.50

G 558

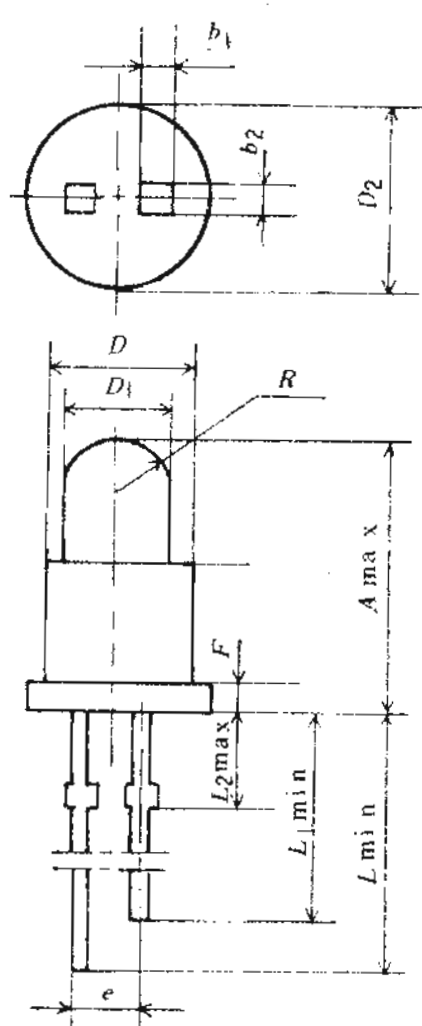

G 560

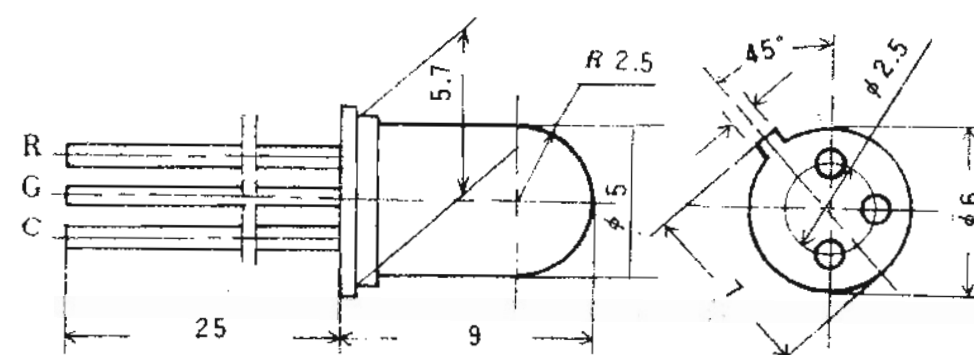


R 红

G 绿

C 共用


名　　称	Amax	D	D1	D2	D3	Lmin	L1min	L2max	F	R	e	b	b2
φ3　φ5mm 全塑封装	8	4.3	3	5.2		23.5	22	7	1	1.5	2.5	0.60	0.50

G 559

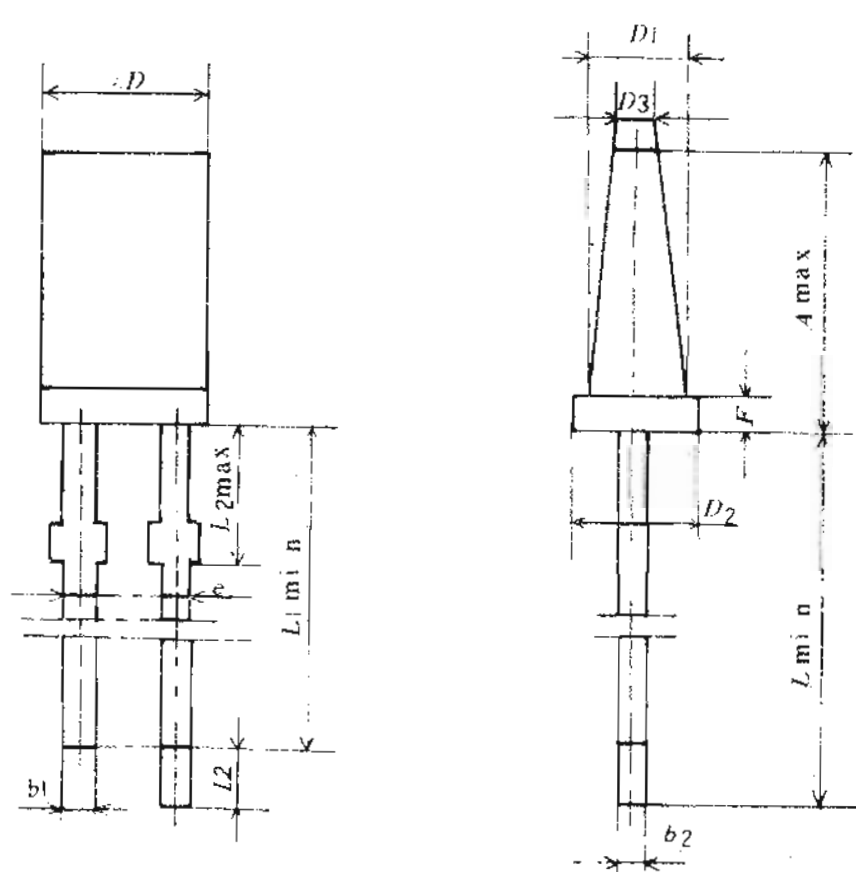


名　　称	Amax	D	D1	D2	D3	Lmin	L1min	L2max	F	R	e	b	b2
短形2×5mm 全塑封装	6.8	4.8	1.9	2.6	1.8	23.5	22	7	1		2.5	0.60	0.50


G561

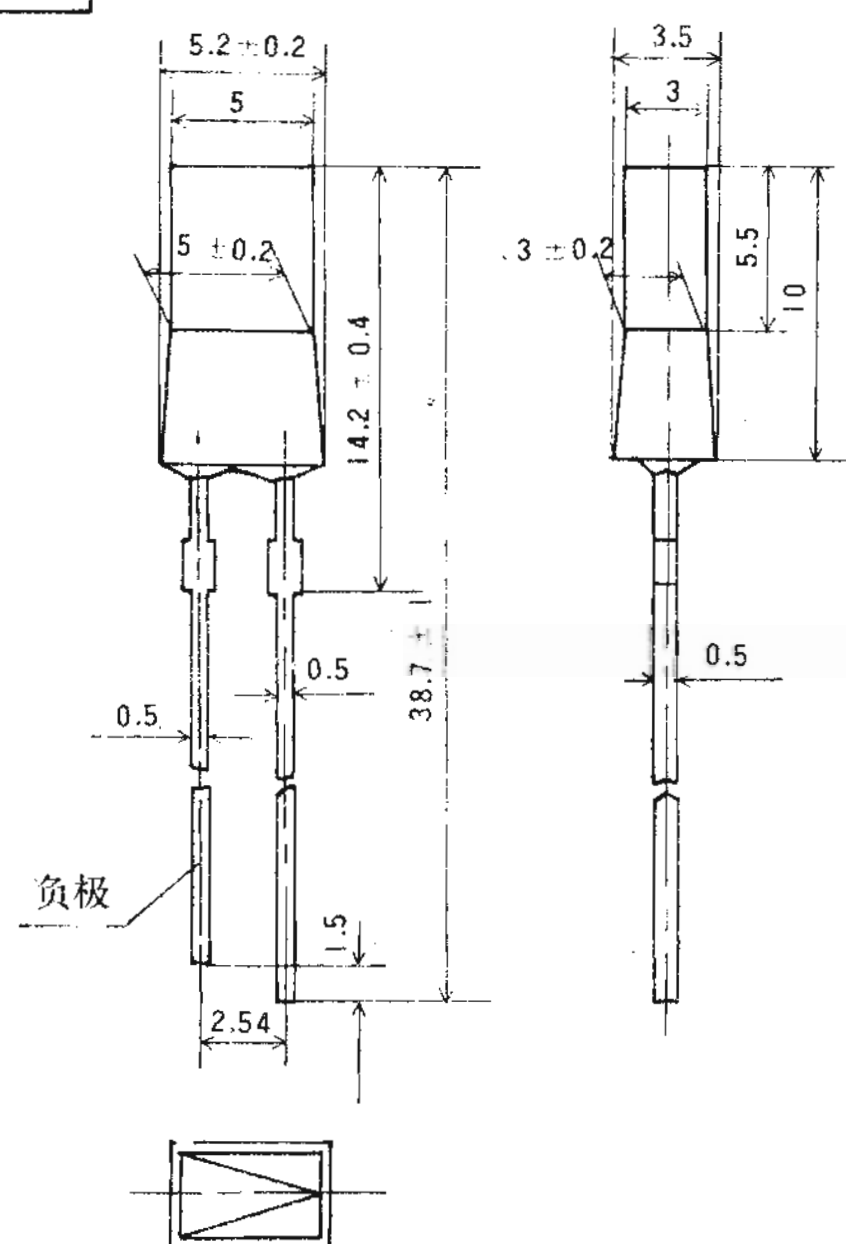


G562

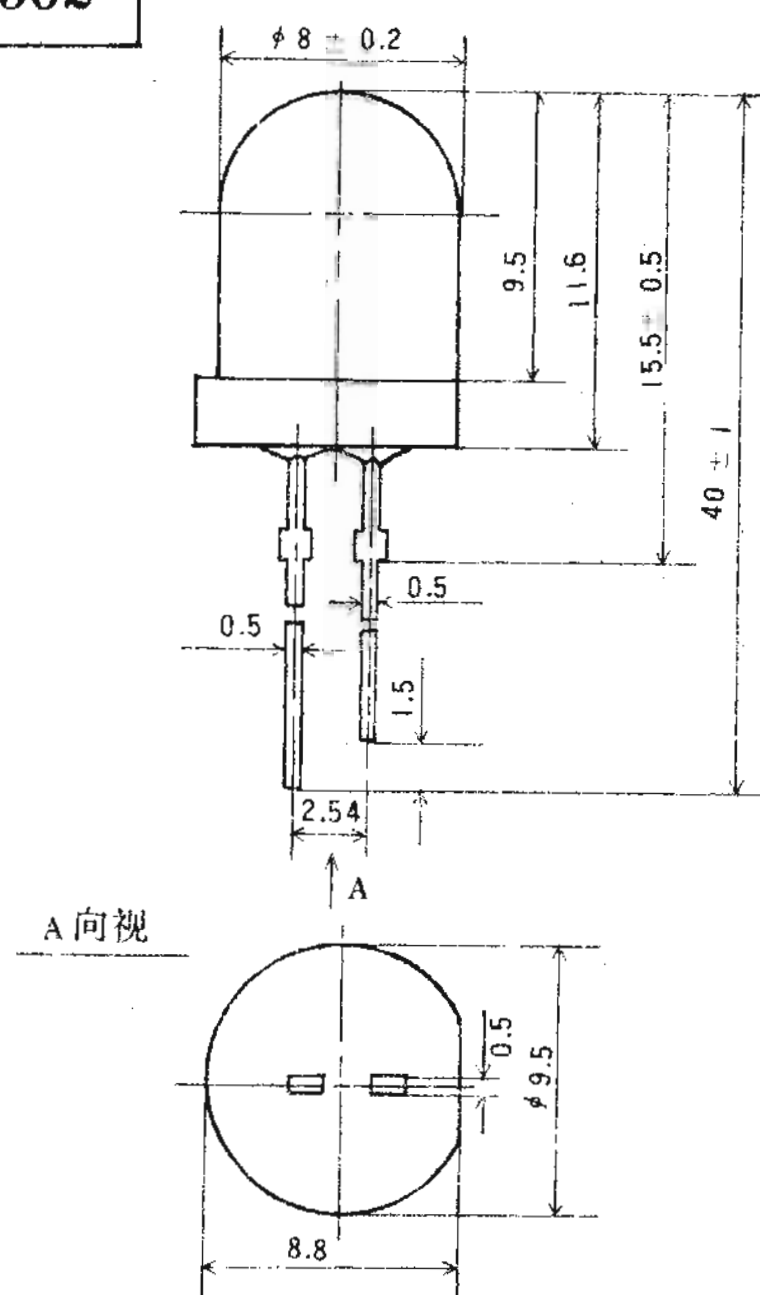


G563

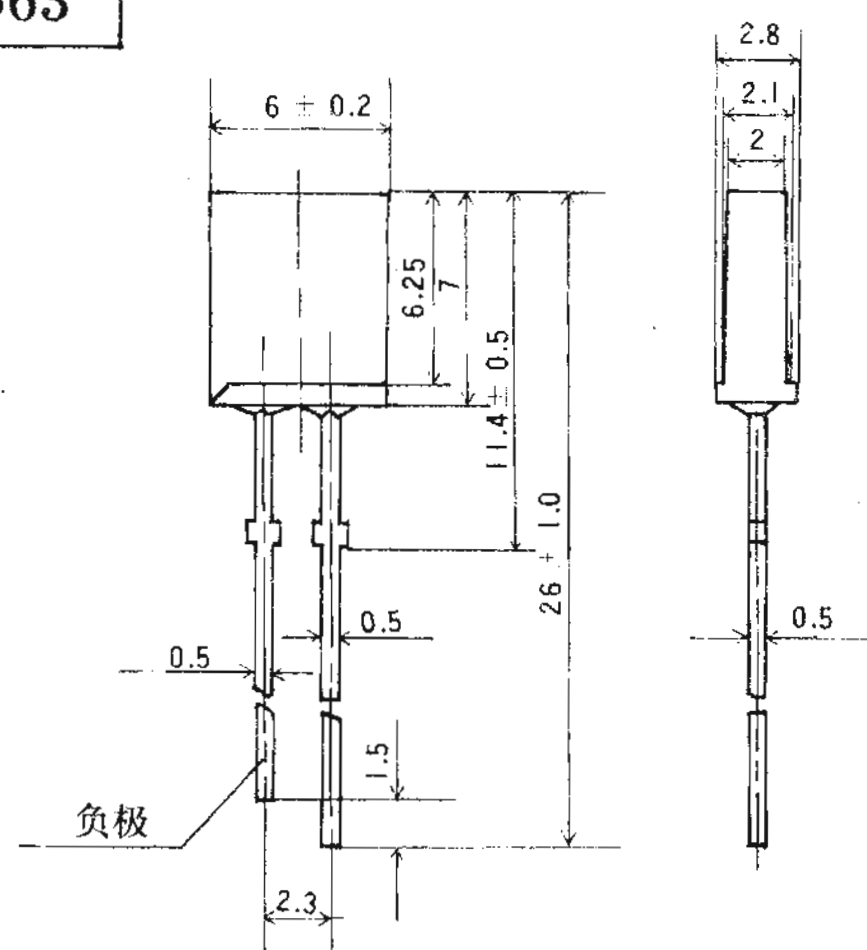


G564

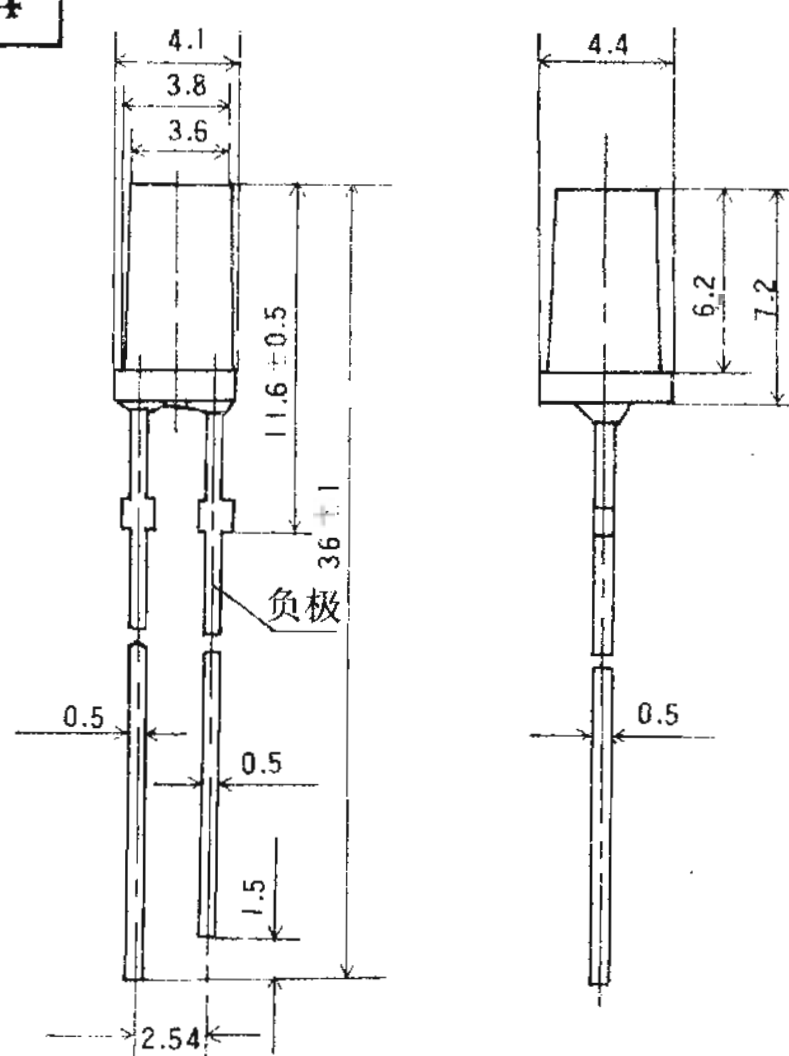


G565

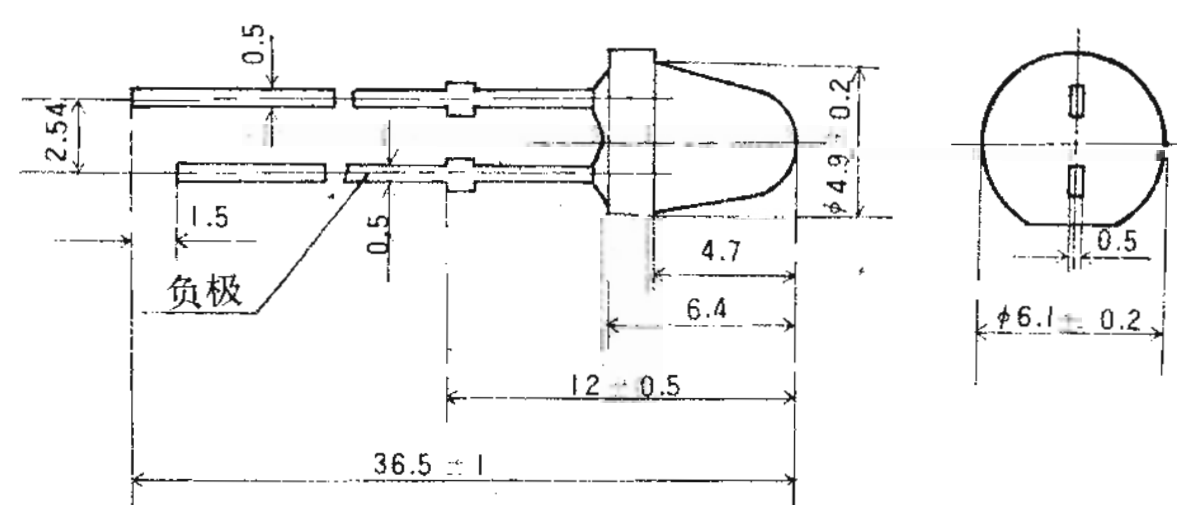


G 566

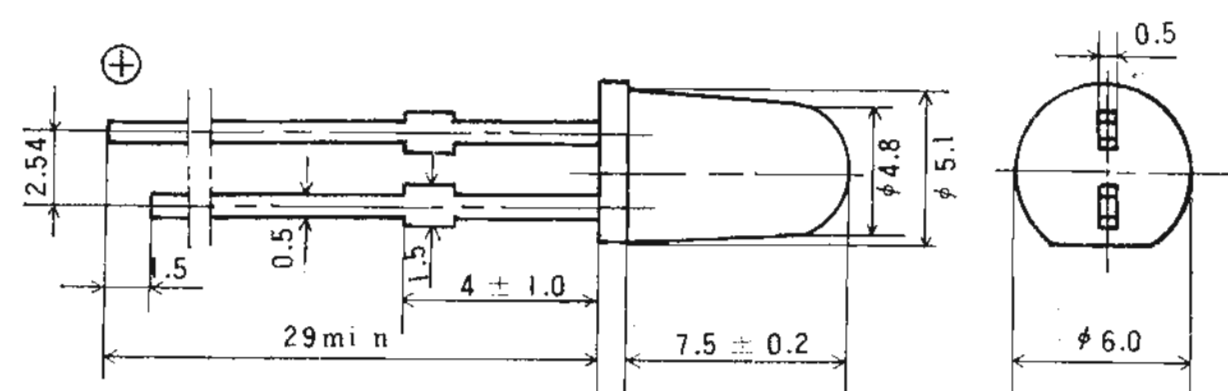


G 568

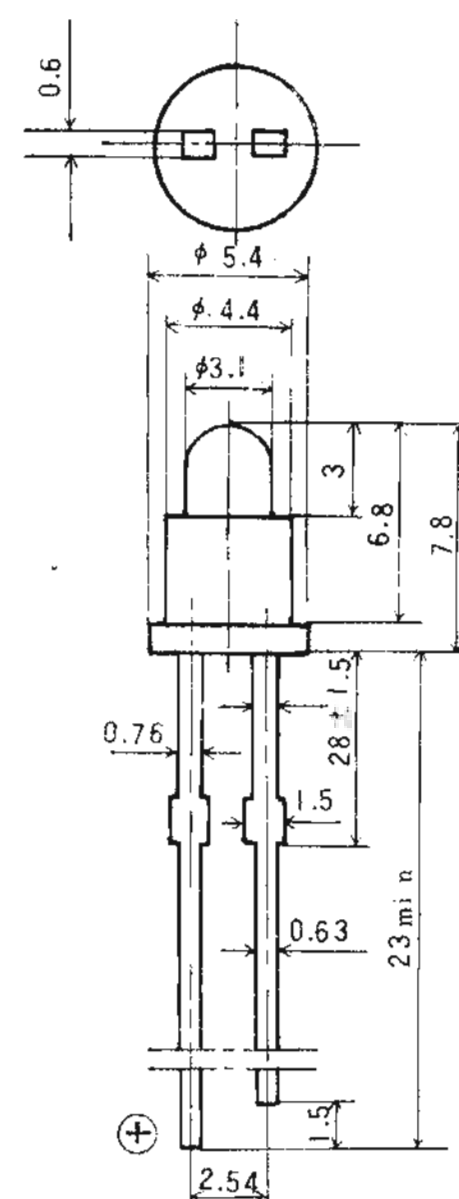


G 567

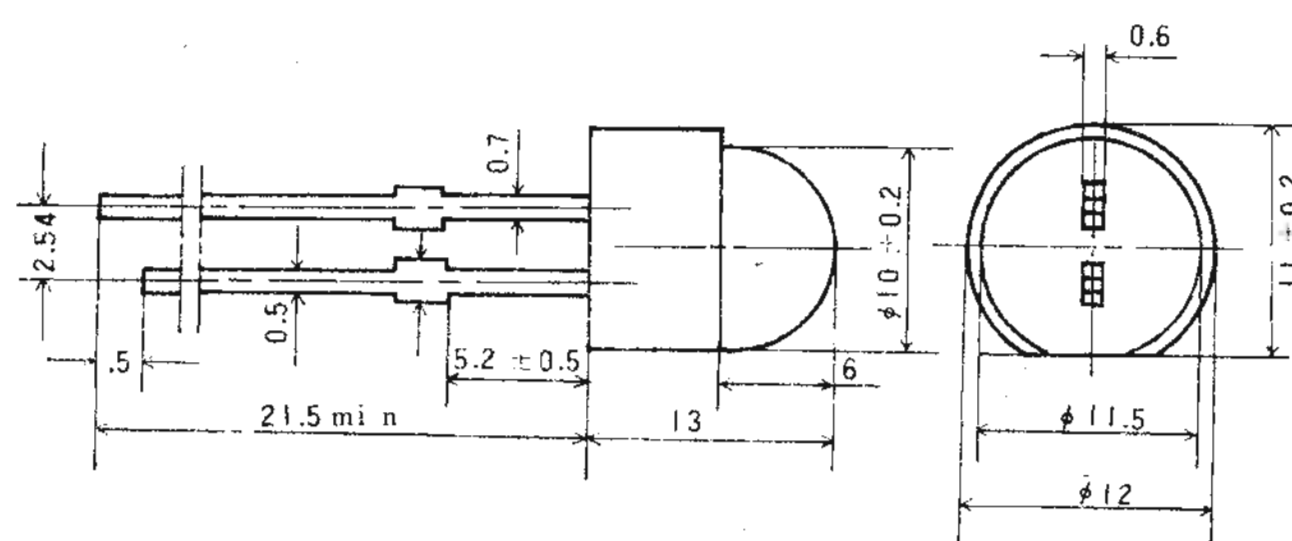


G 569

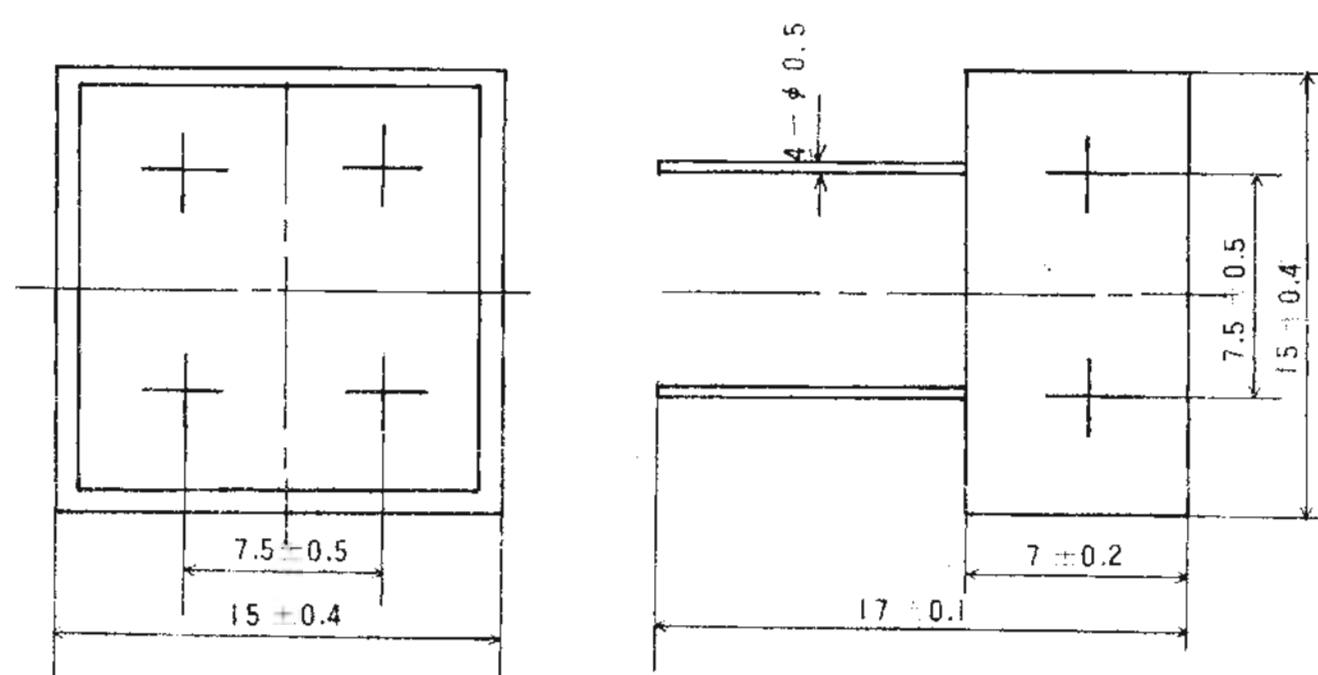


G570




G571

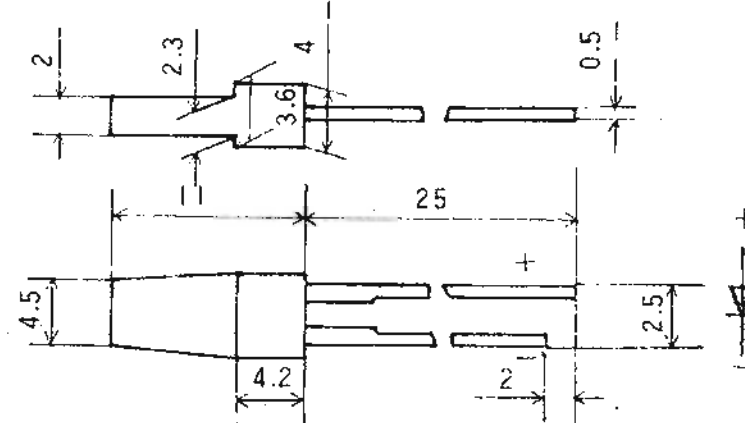


G574

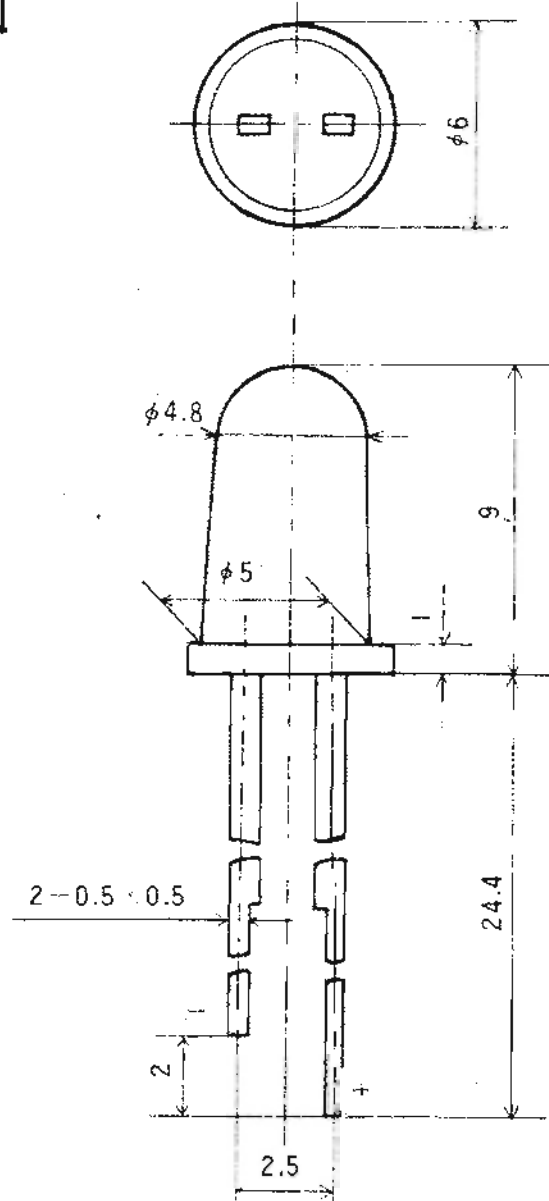


G572




G573




G575

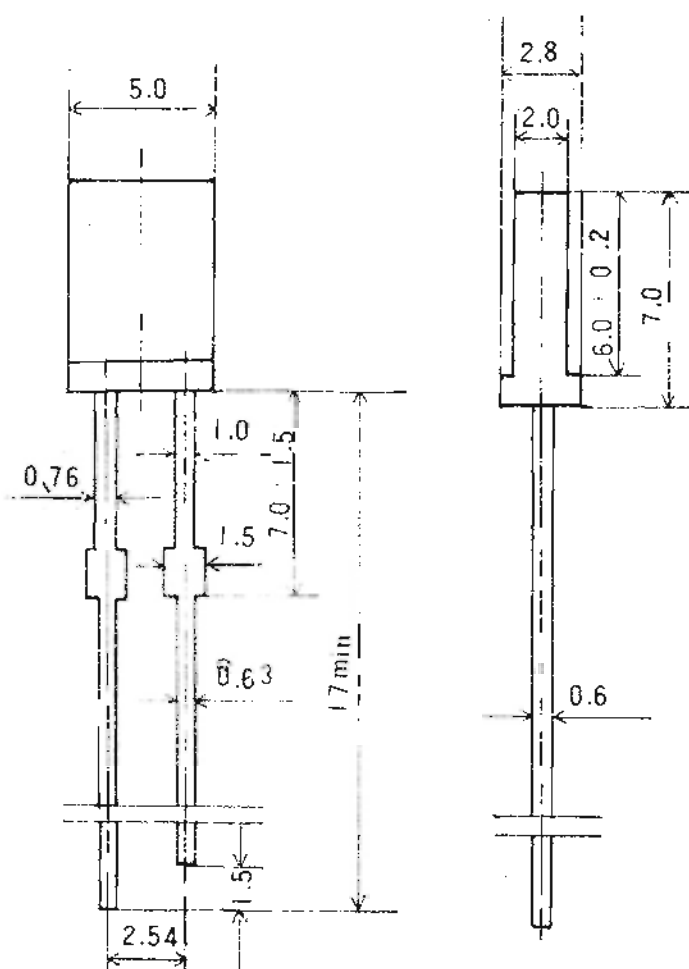


G576

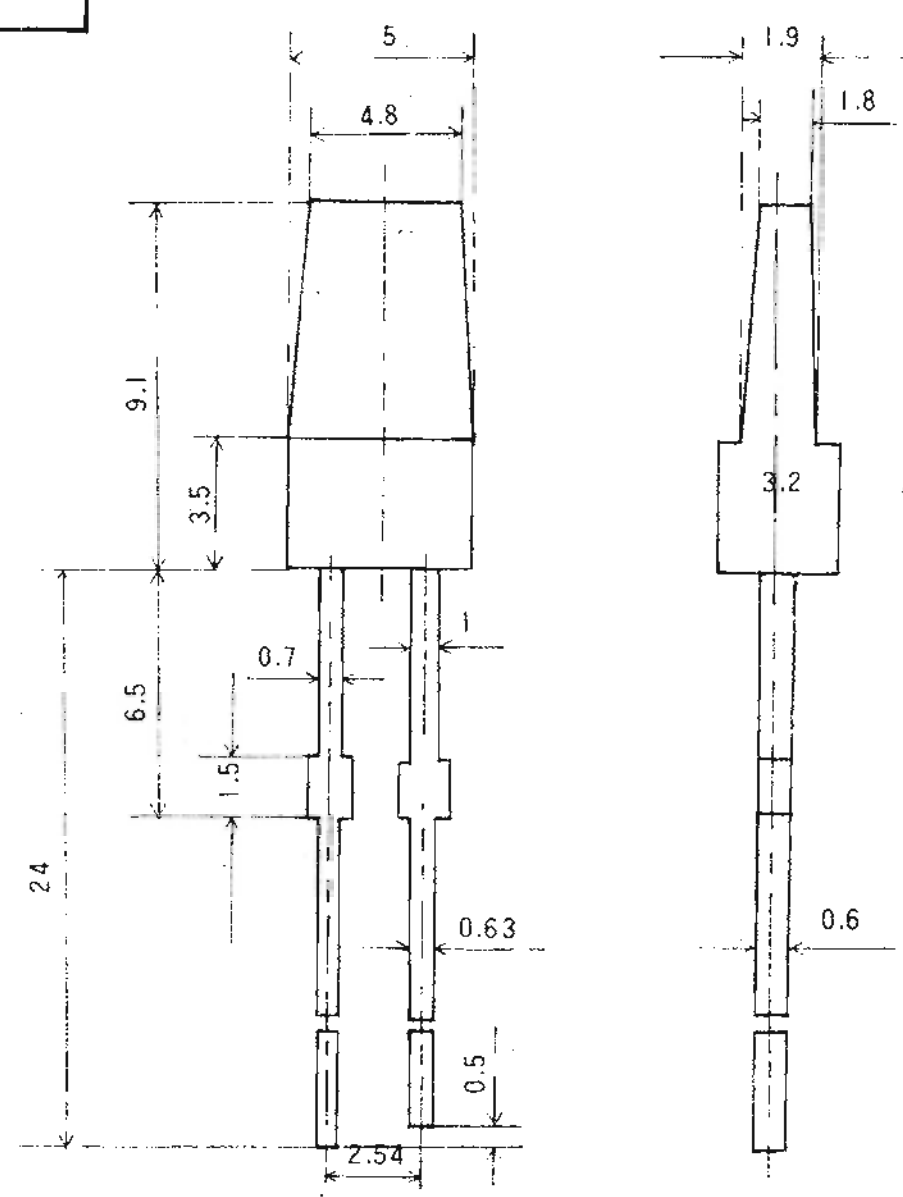


G 577

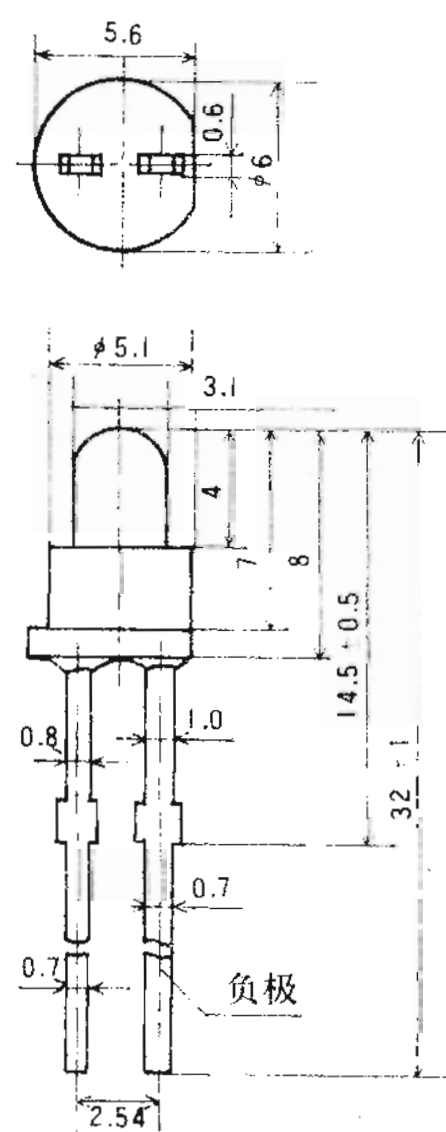

G 578

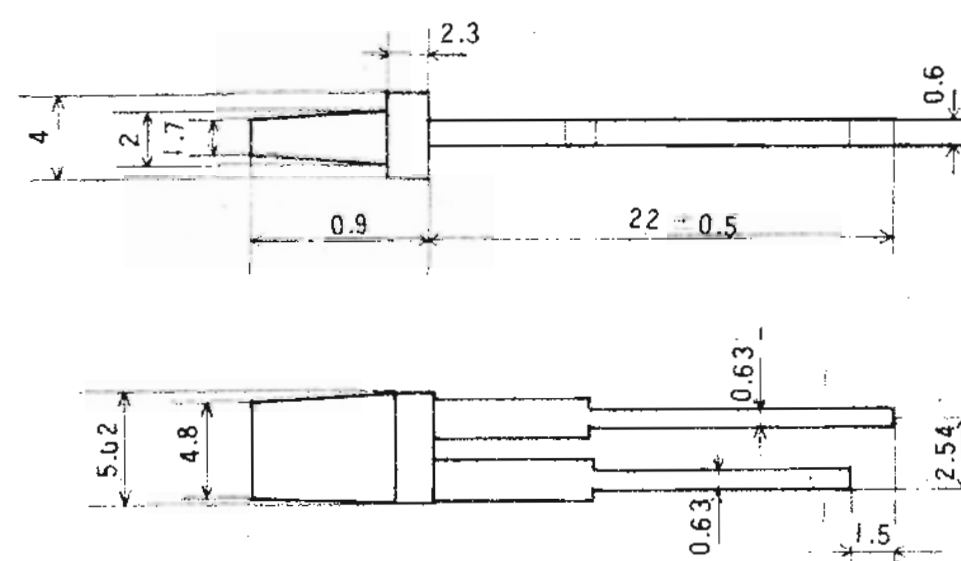


G 579

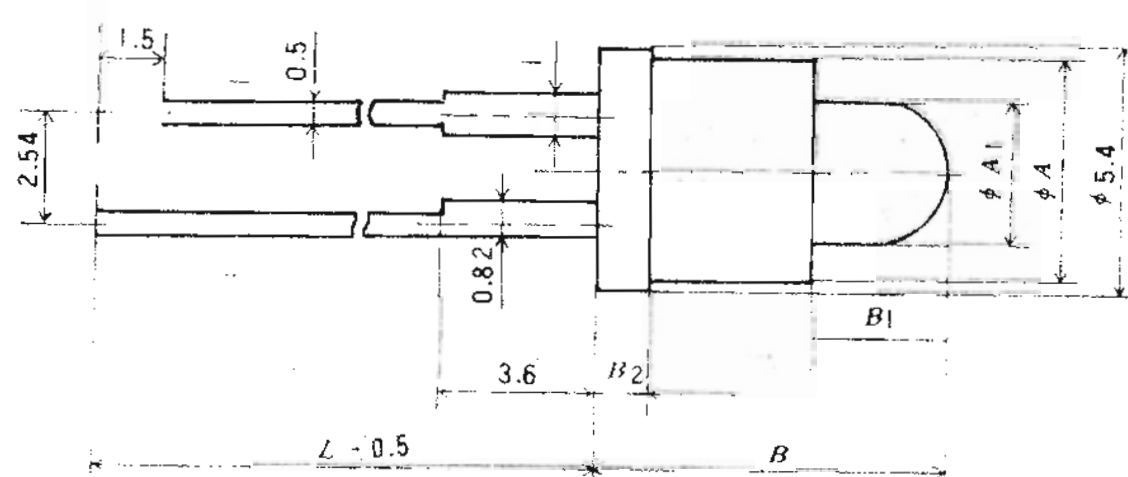


代号	A	A1	B	B1	B2	L
a	4.4	3	7.8	3	1	22
b	5	2		4	2	25.5


G 580




G 581

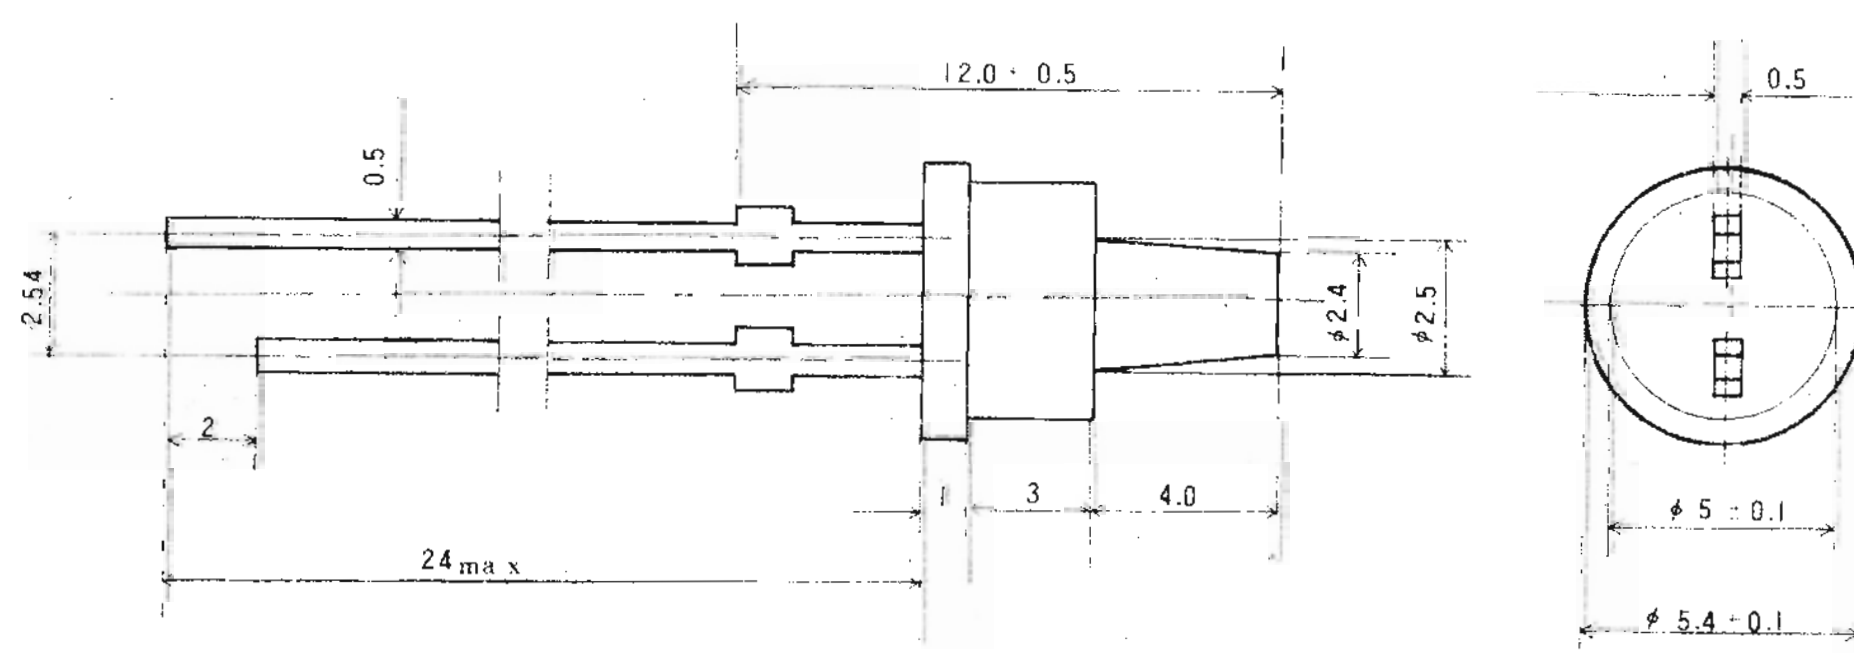

G582

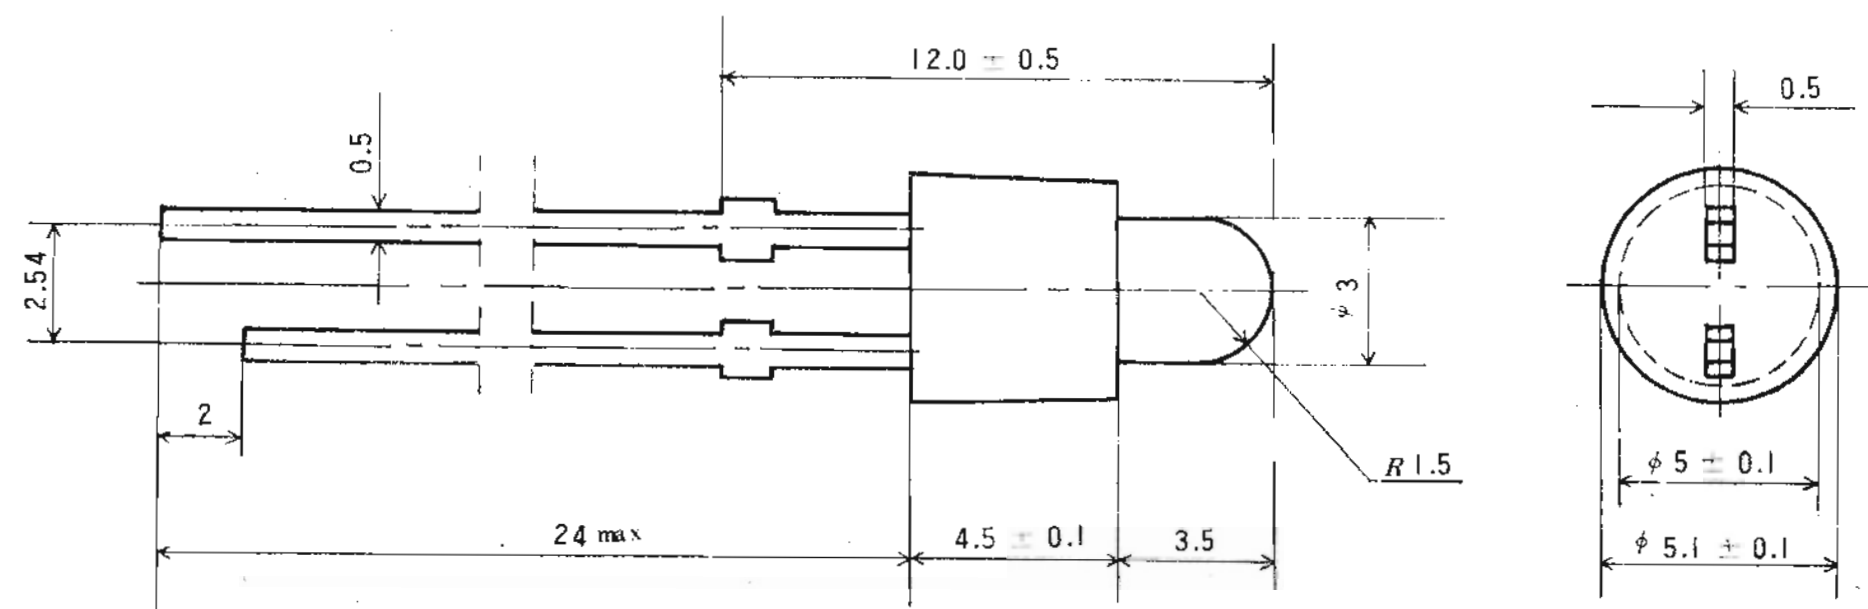


G583

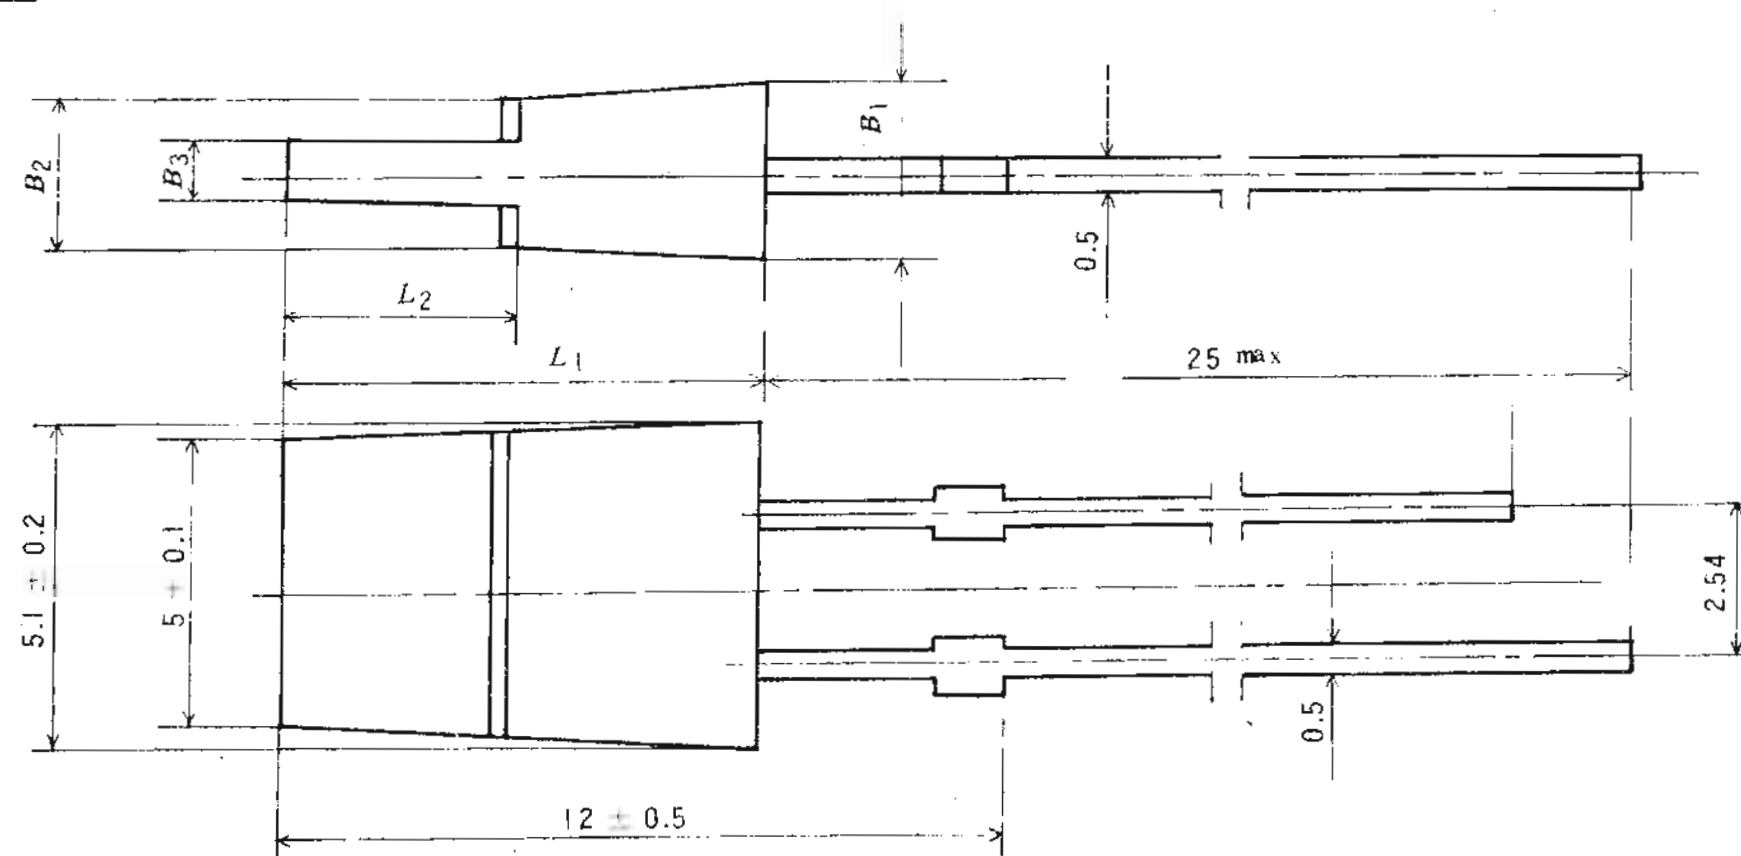


代号	B_1	B_2	B_3	L_1	L_2
a	3 ± 0.2	2.6 ± 0.1	1 ± 0.1	8 ± 0.2	3.5 ± 0.1
b	4	3.6	2	9.7	4


G584

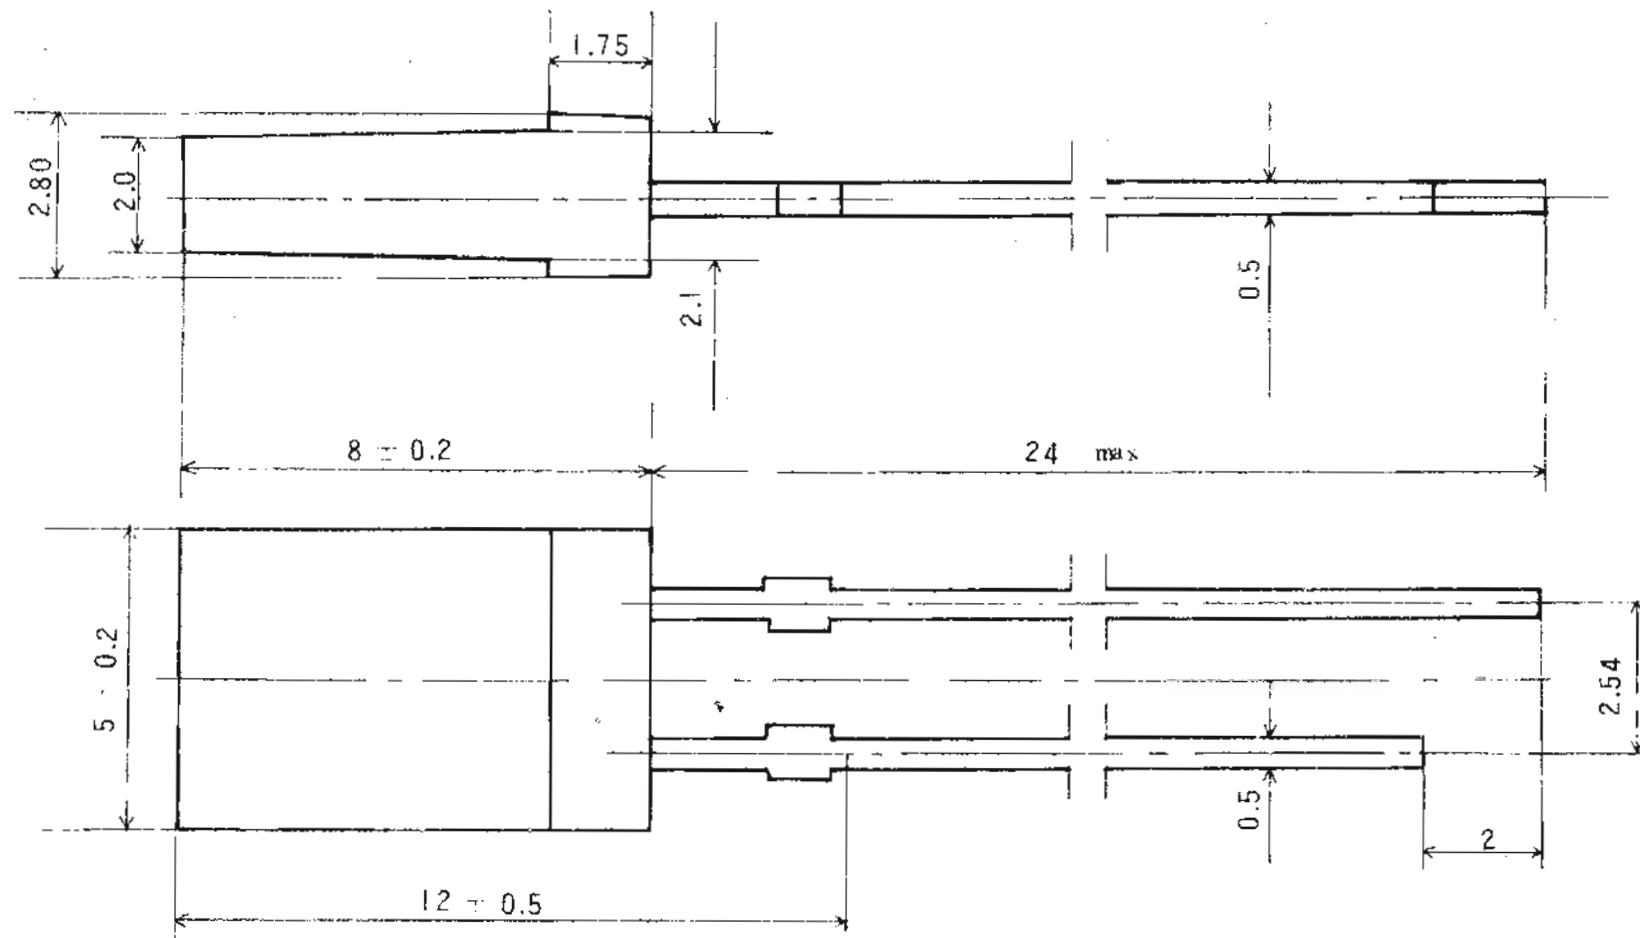


G 585

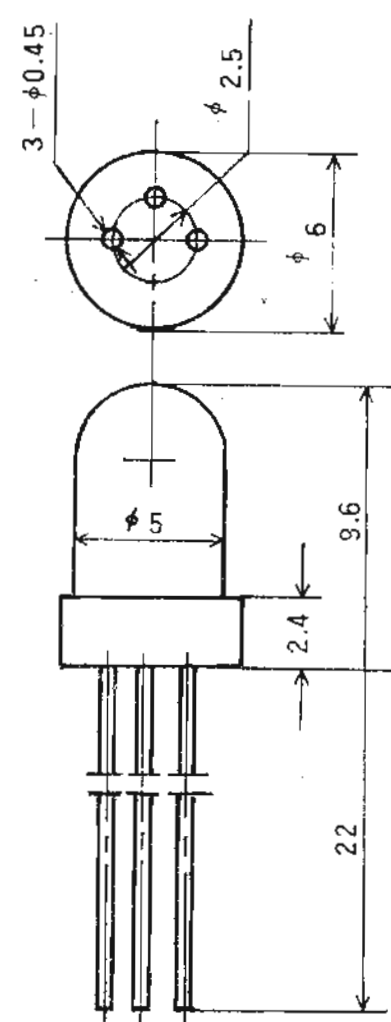


G 586

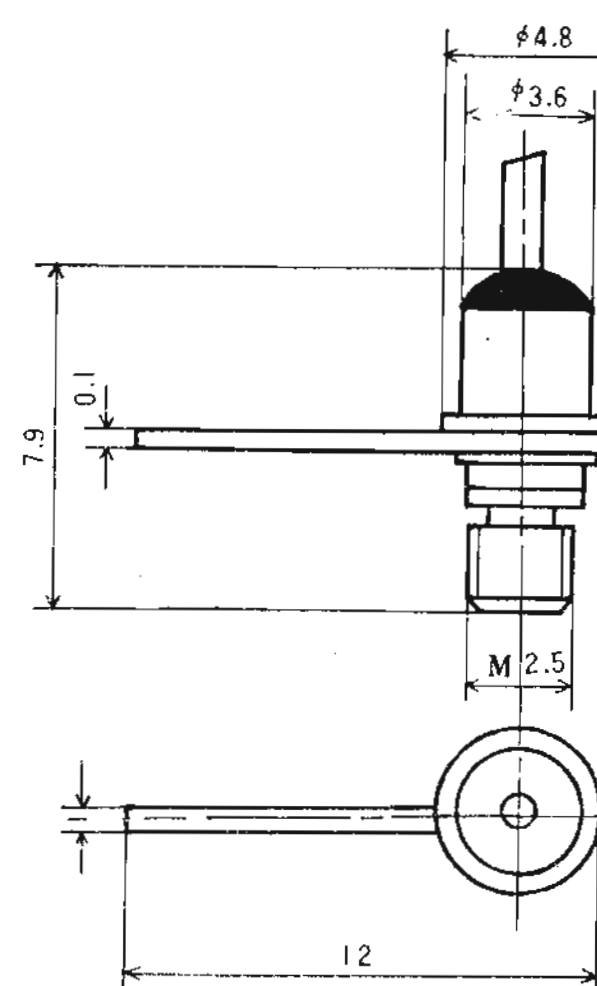


G 587

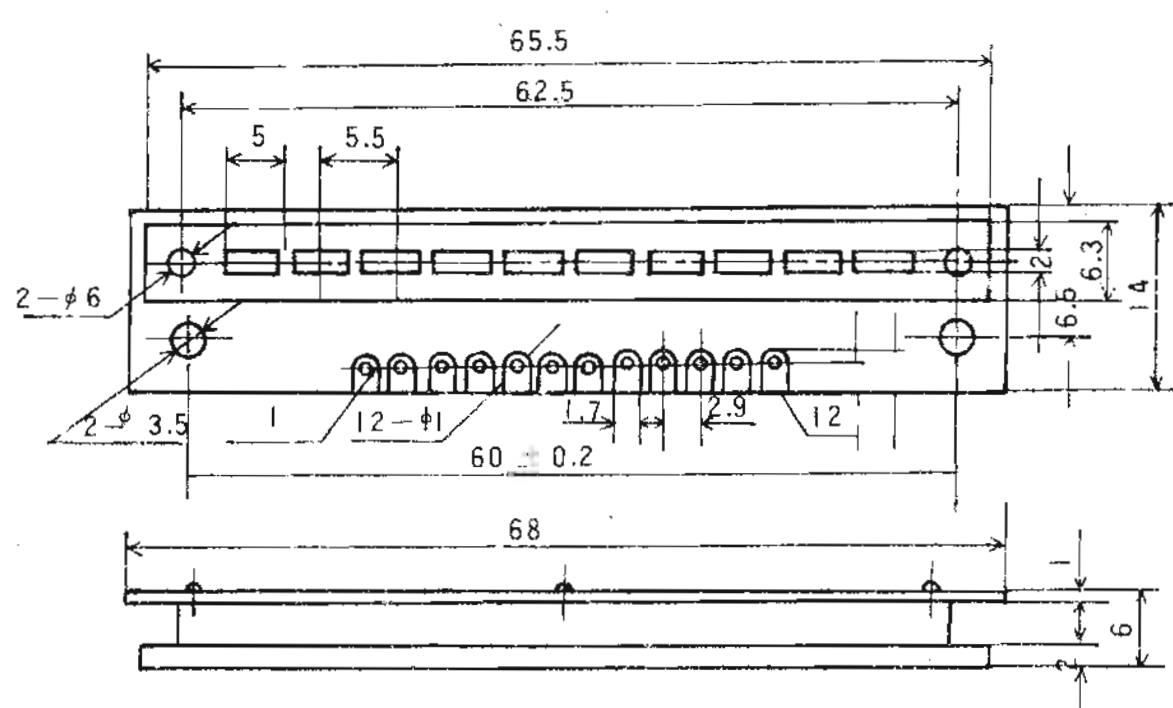




接线图
共阳极


G588

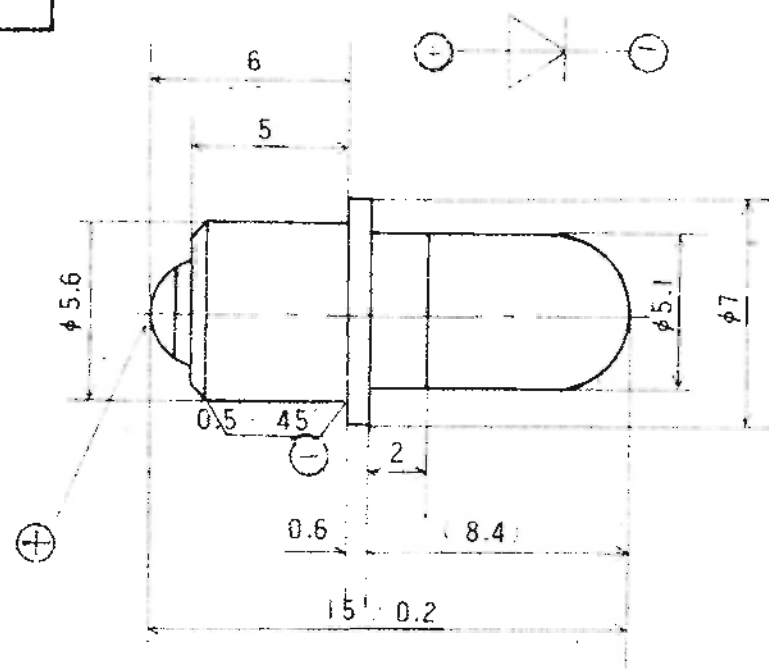


G589



G590

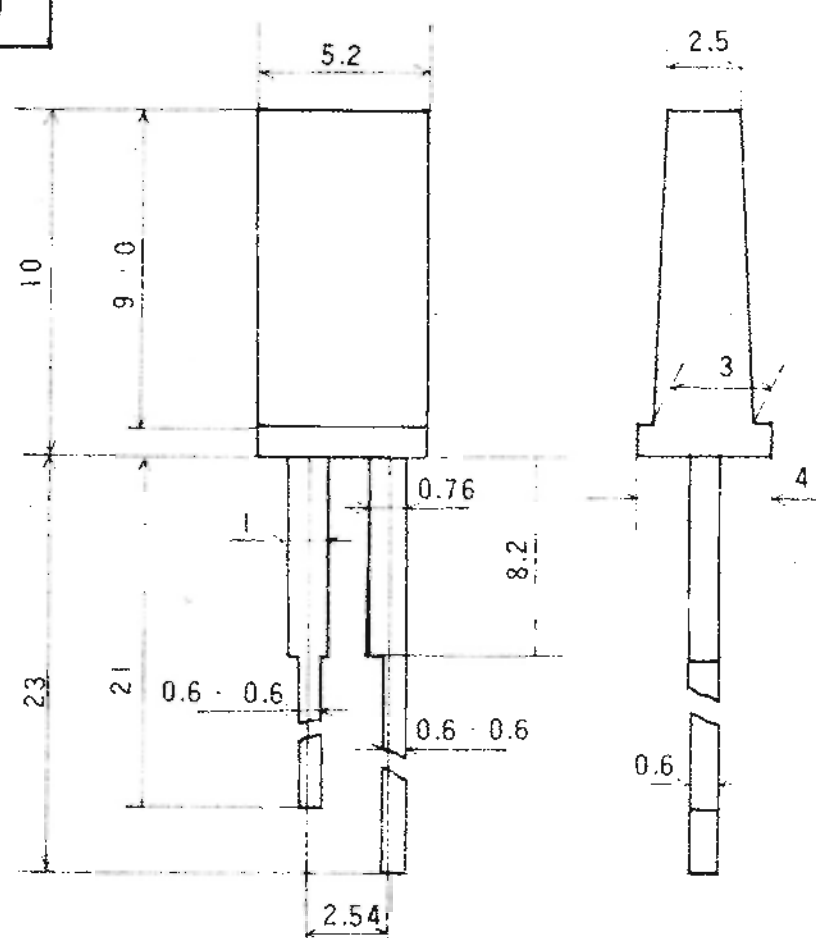


G591

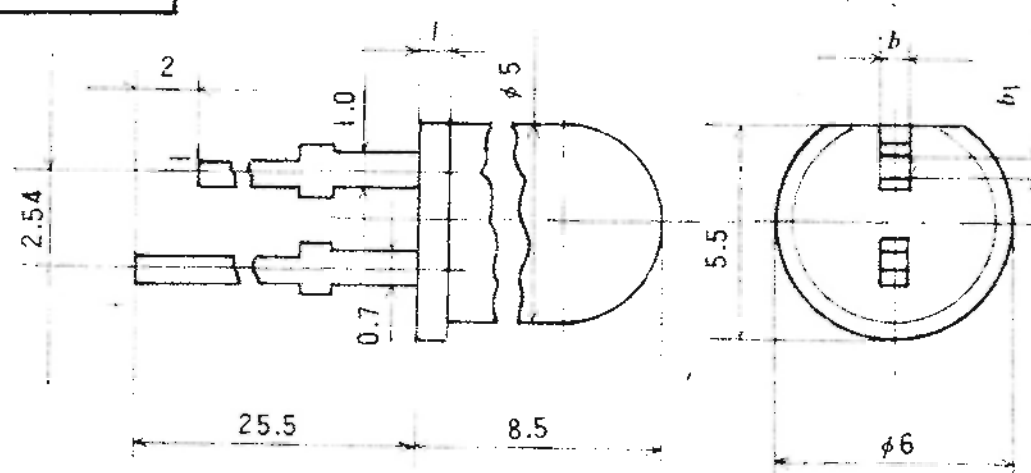


代号	b	b_1
a	0.6	0.63
b	0.5	0.5


G592

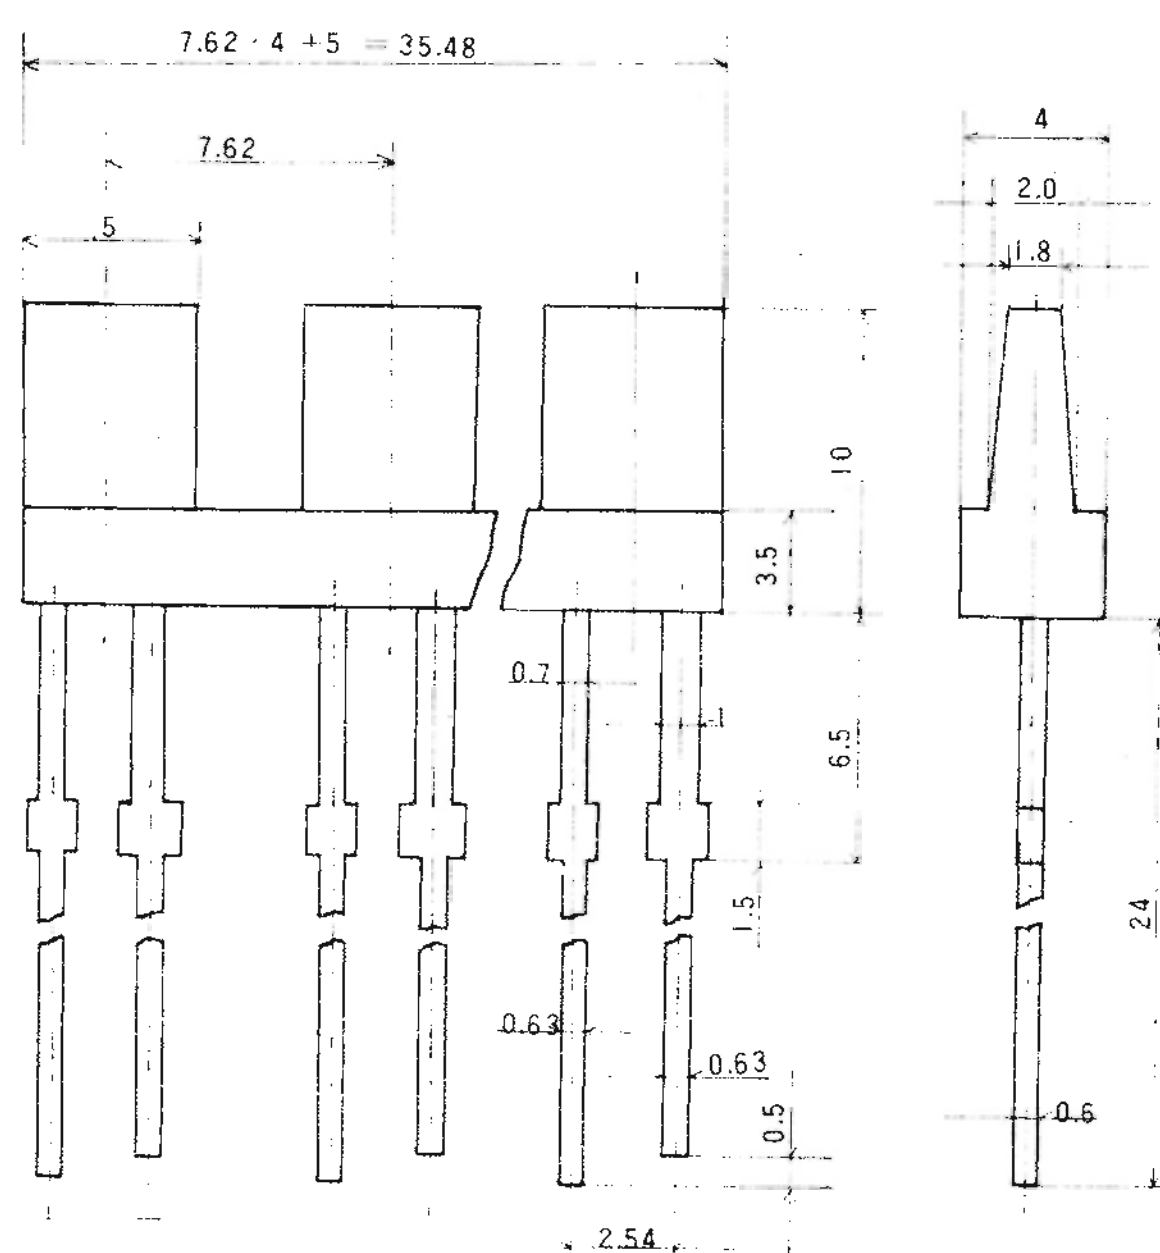

G593

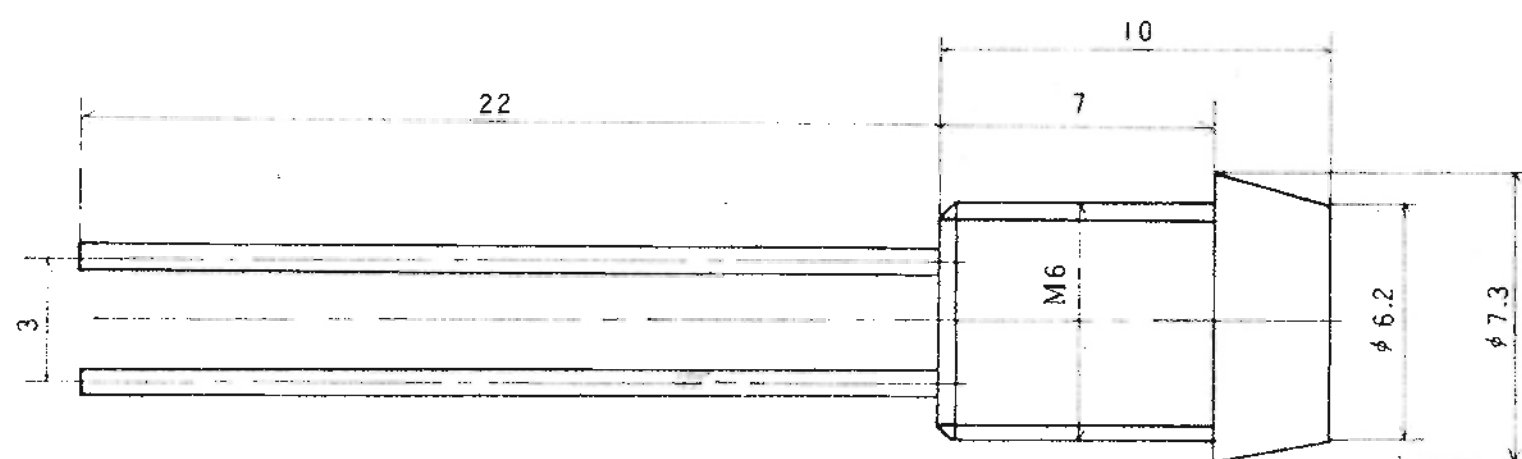


G594

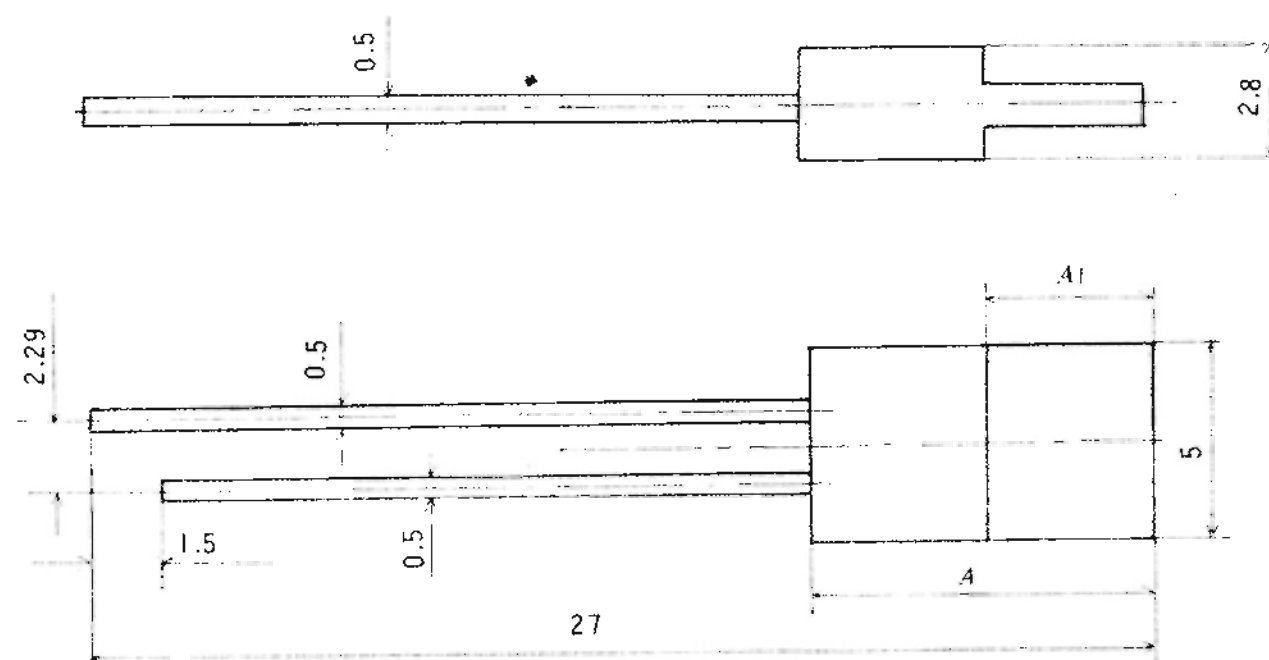


代号	A	A1
a	8.7	4.2
b	9.5	4

G 595

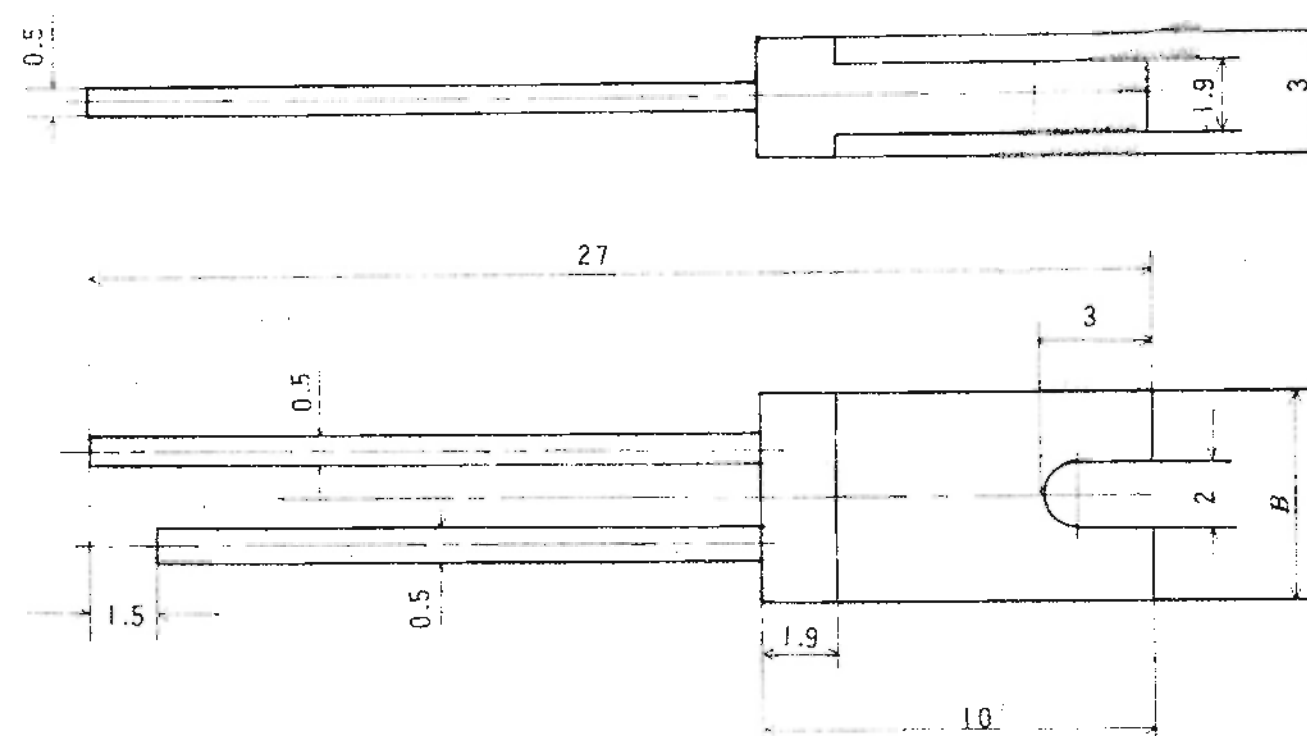


代号	B
a	5.6
b	5


G596

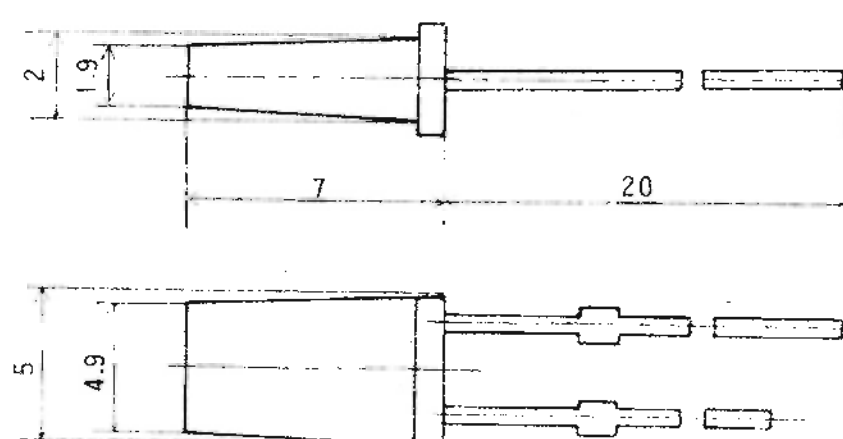


G597

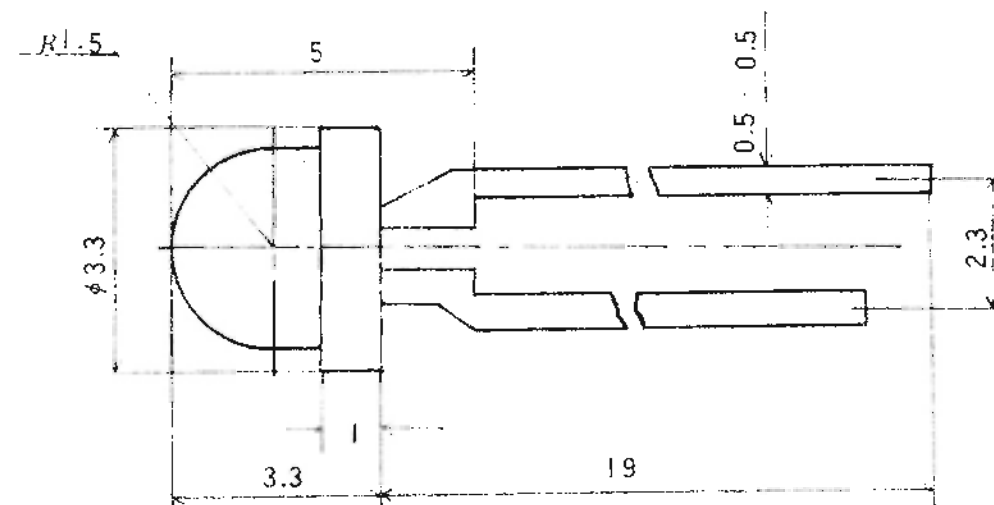


G598

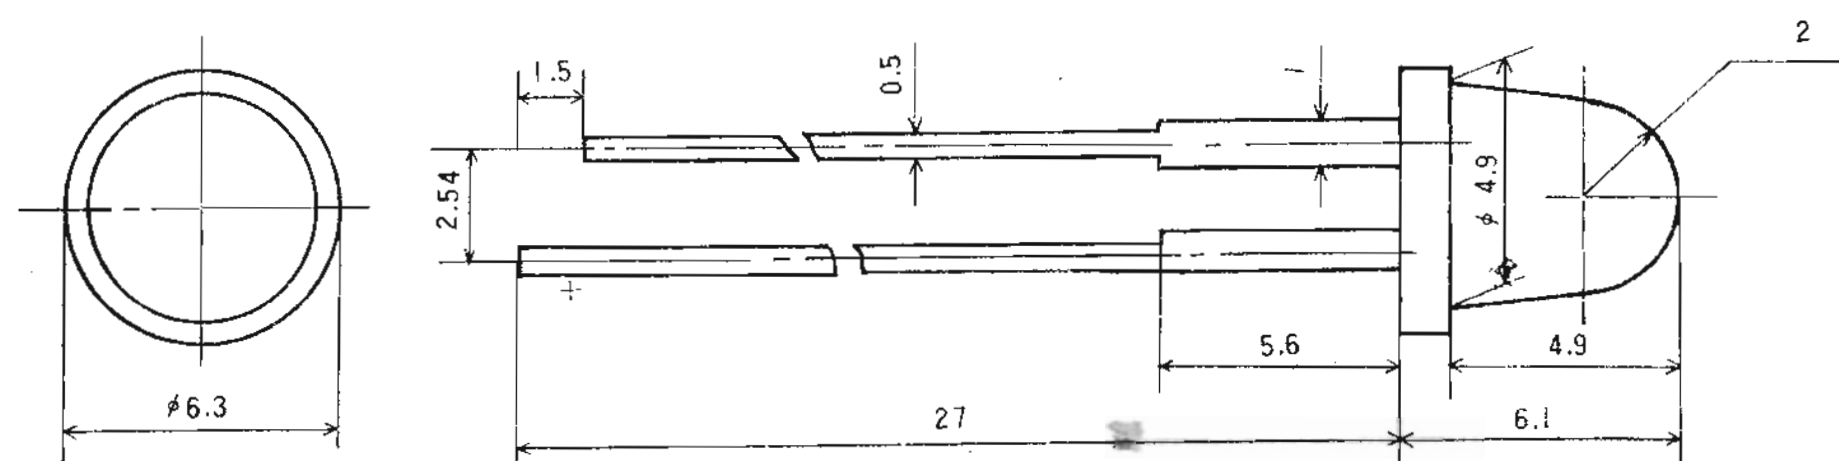


G599

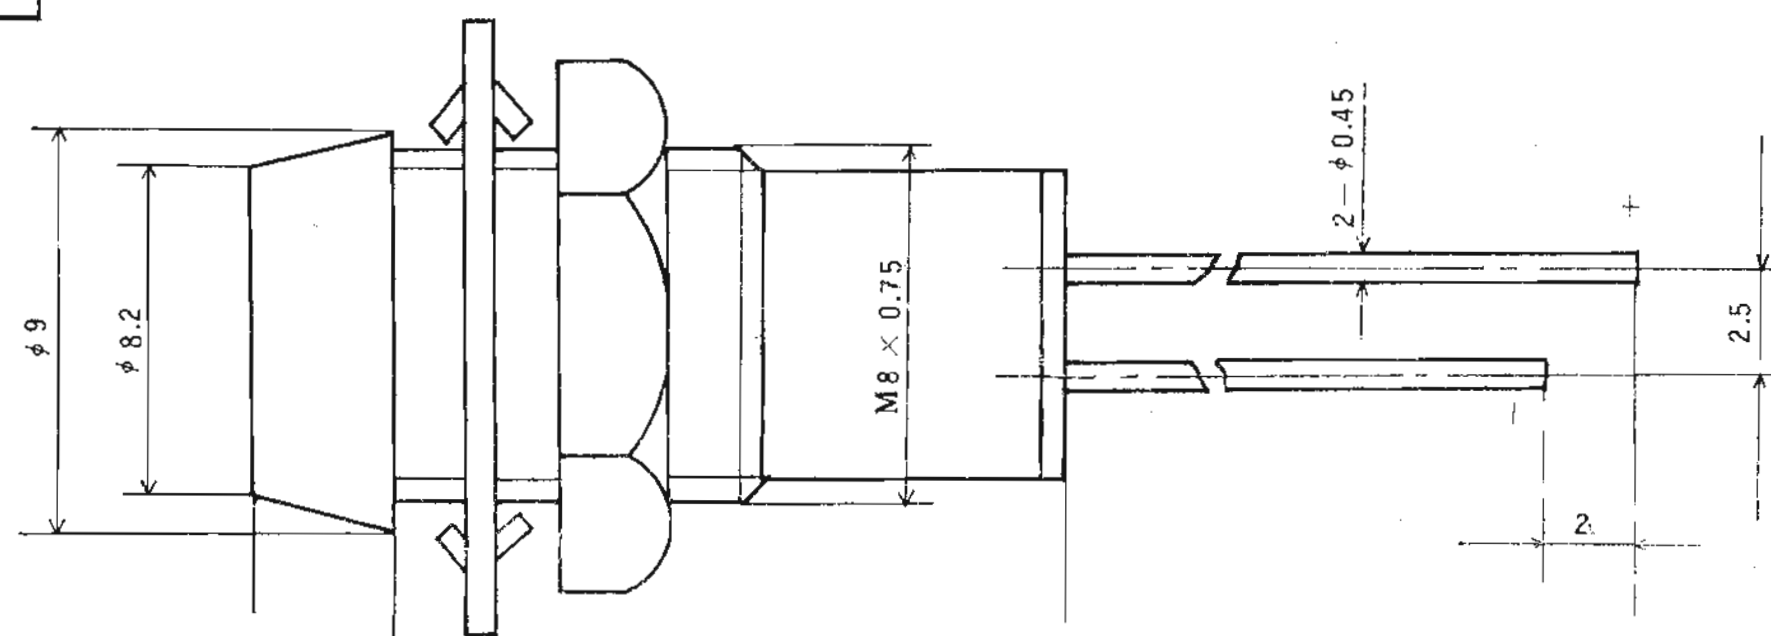


G600

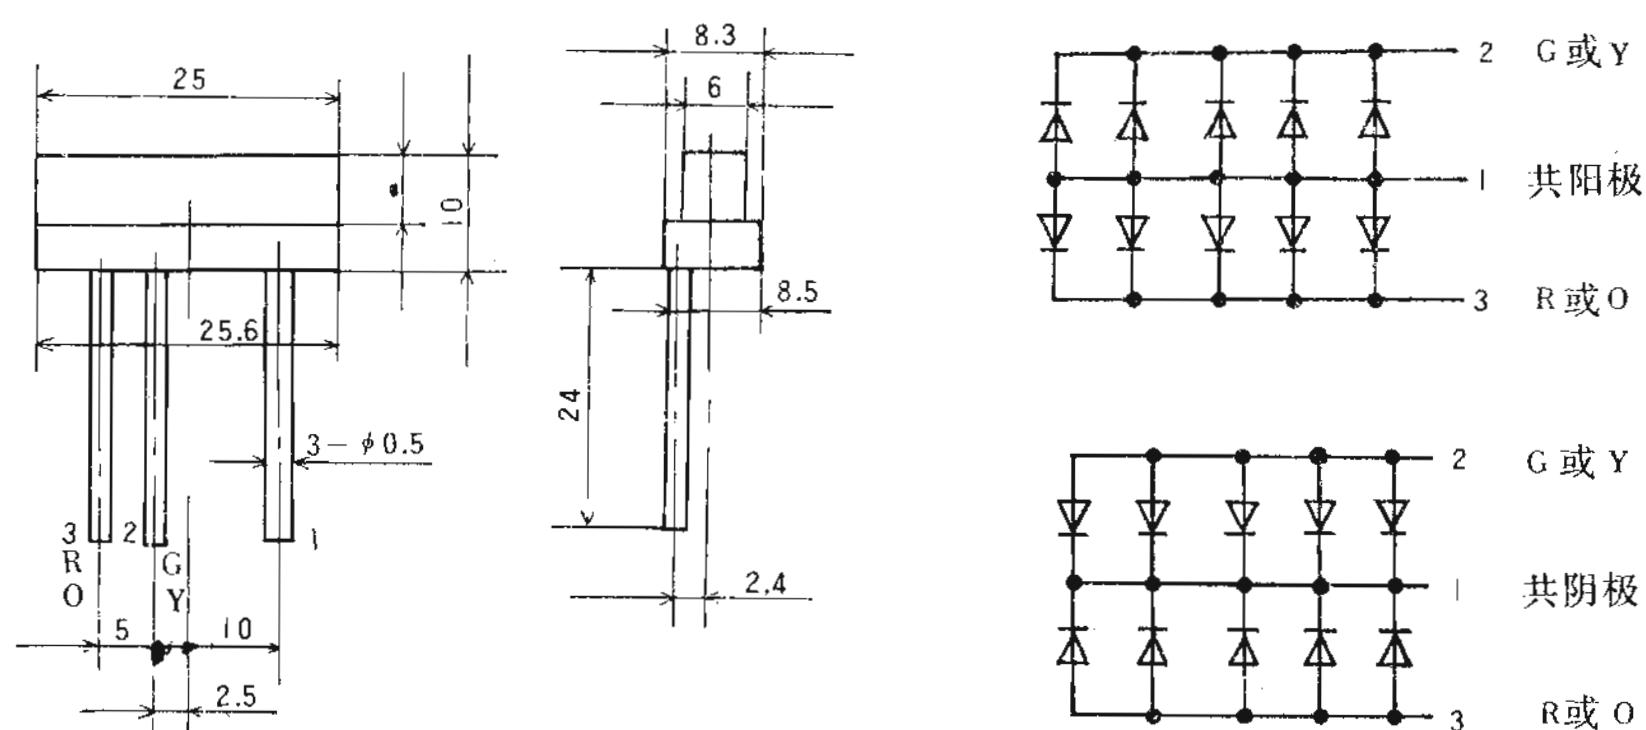


G601

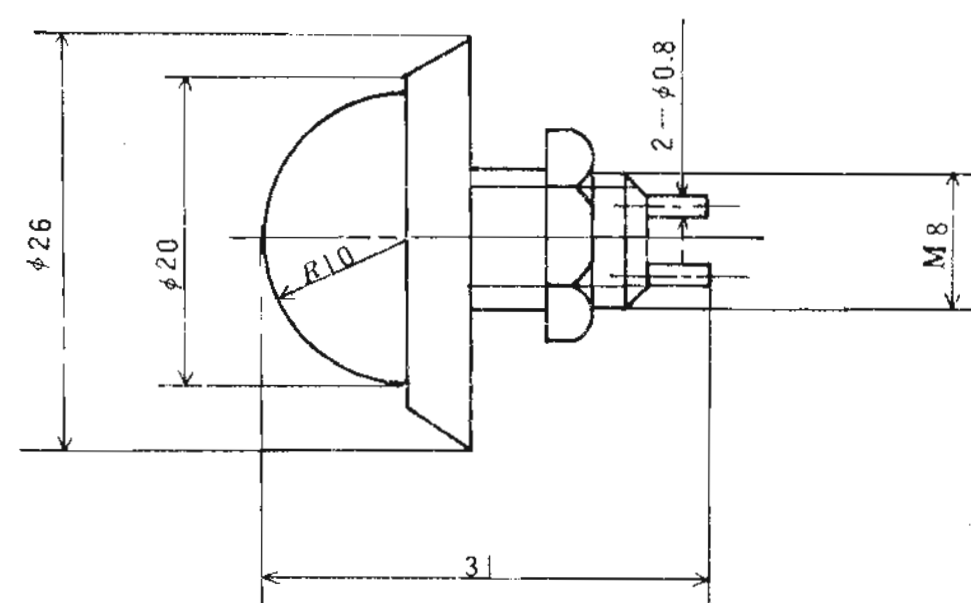


G602

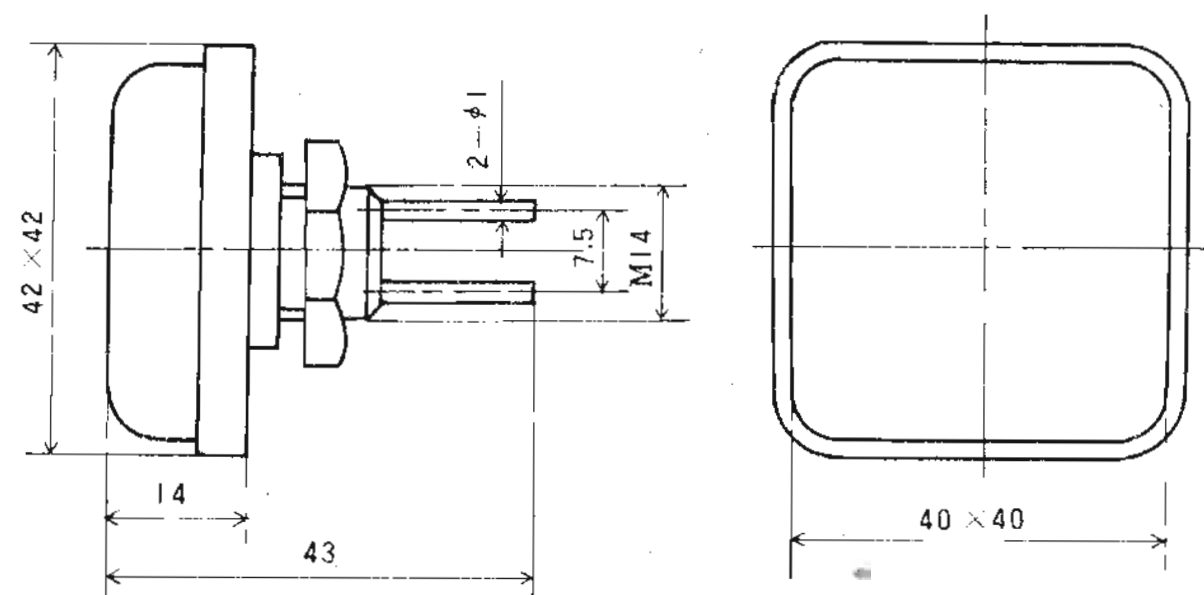


G603

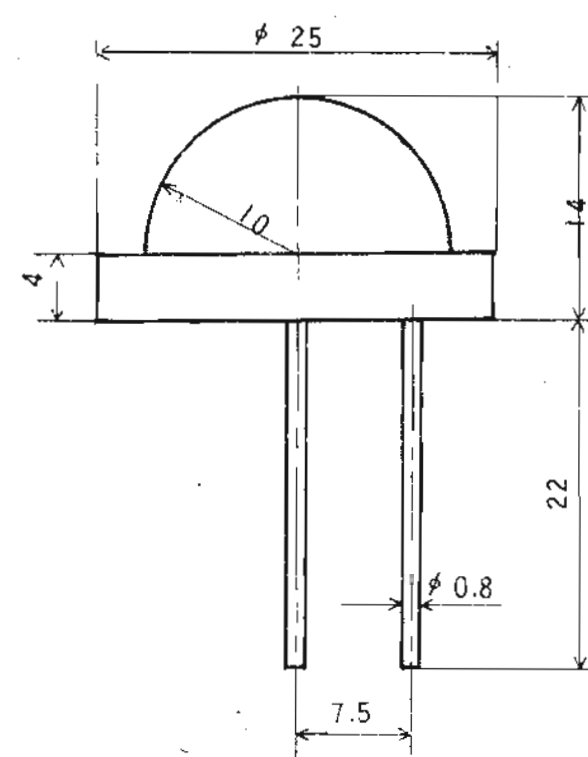





G604

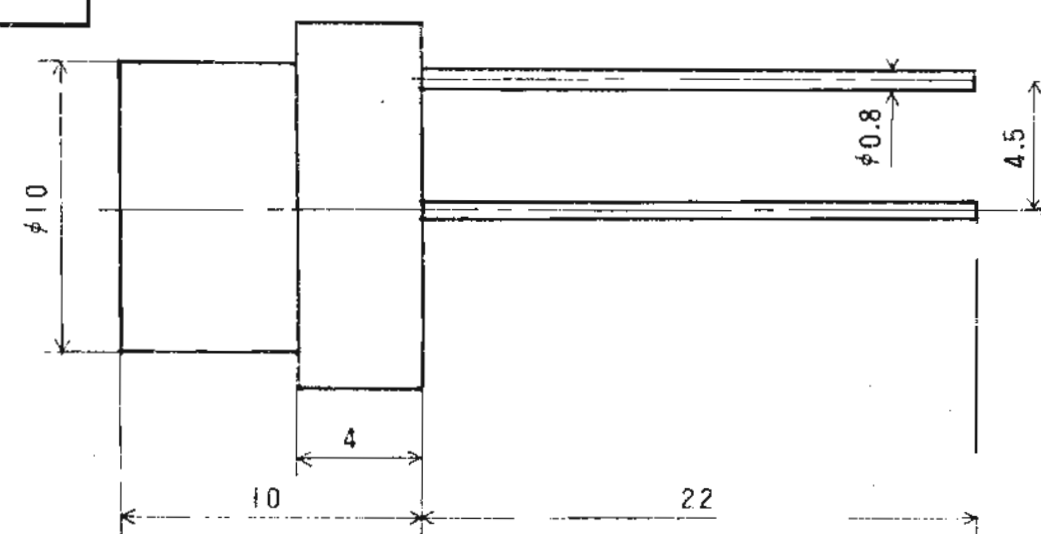



G605

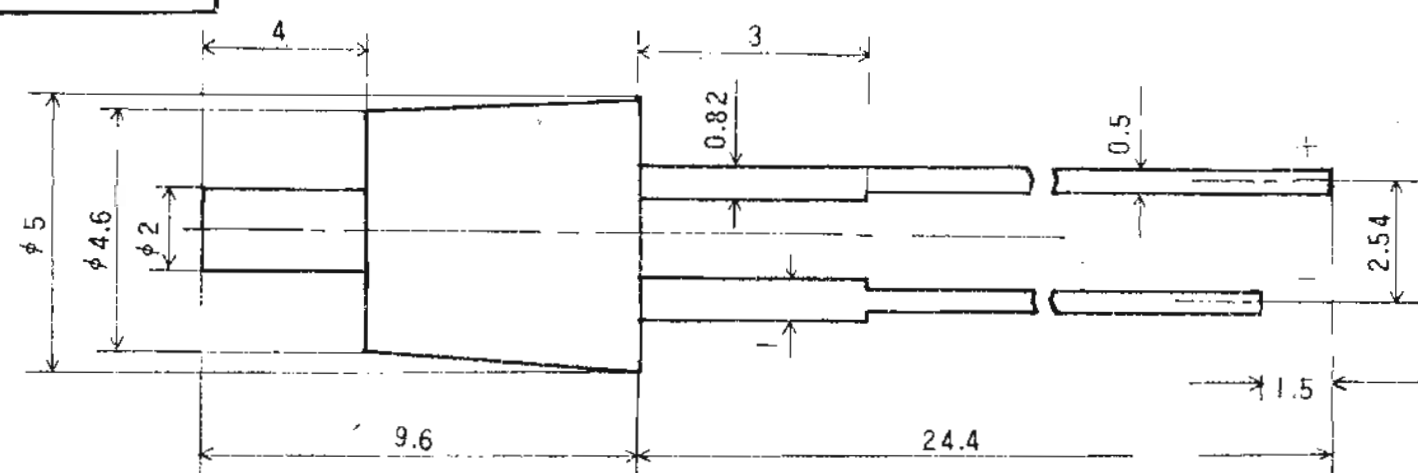


G606









G607

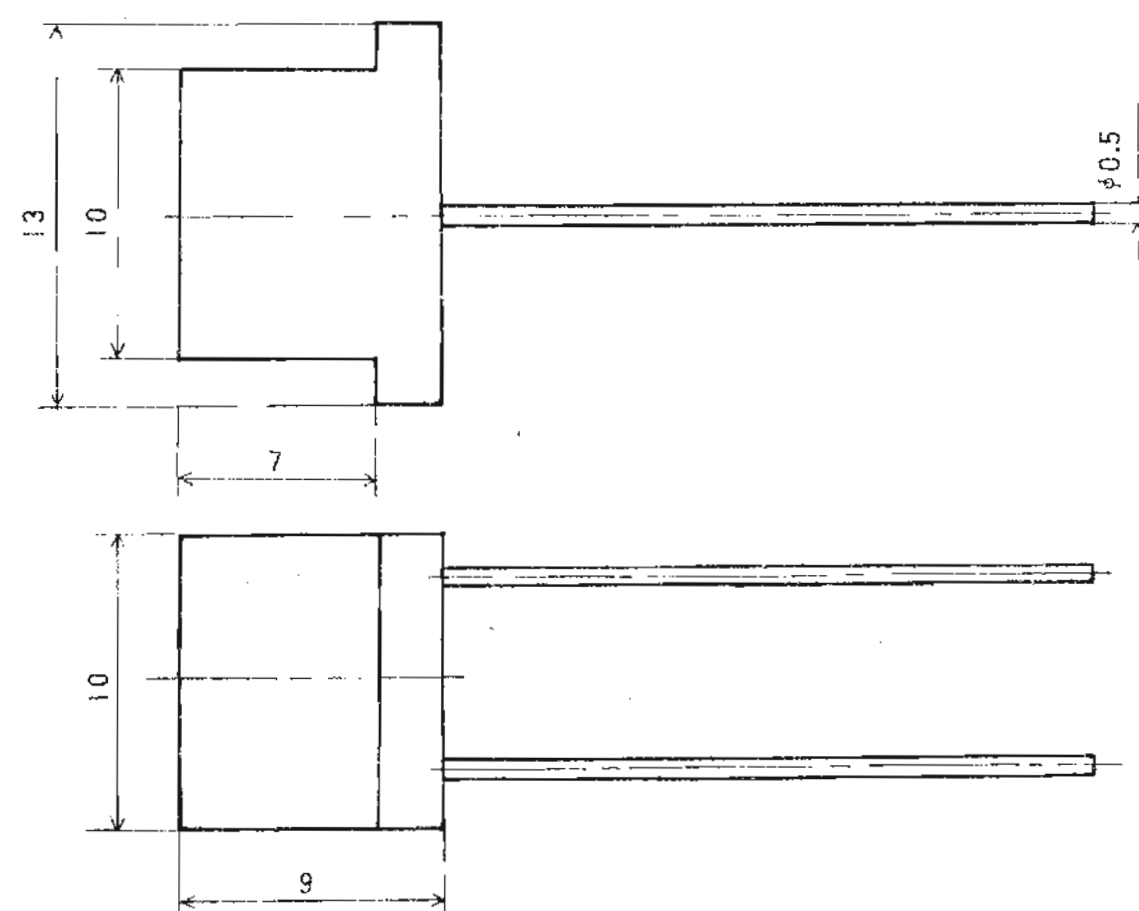

G608

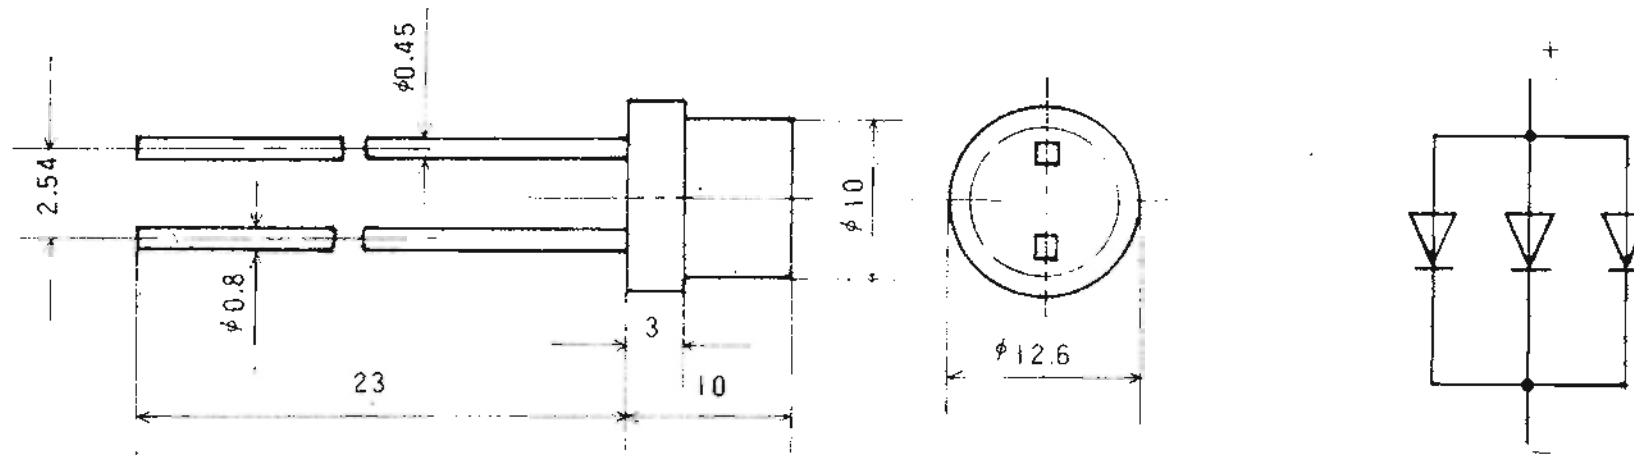


G609

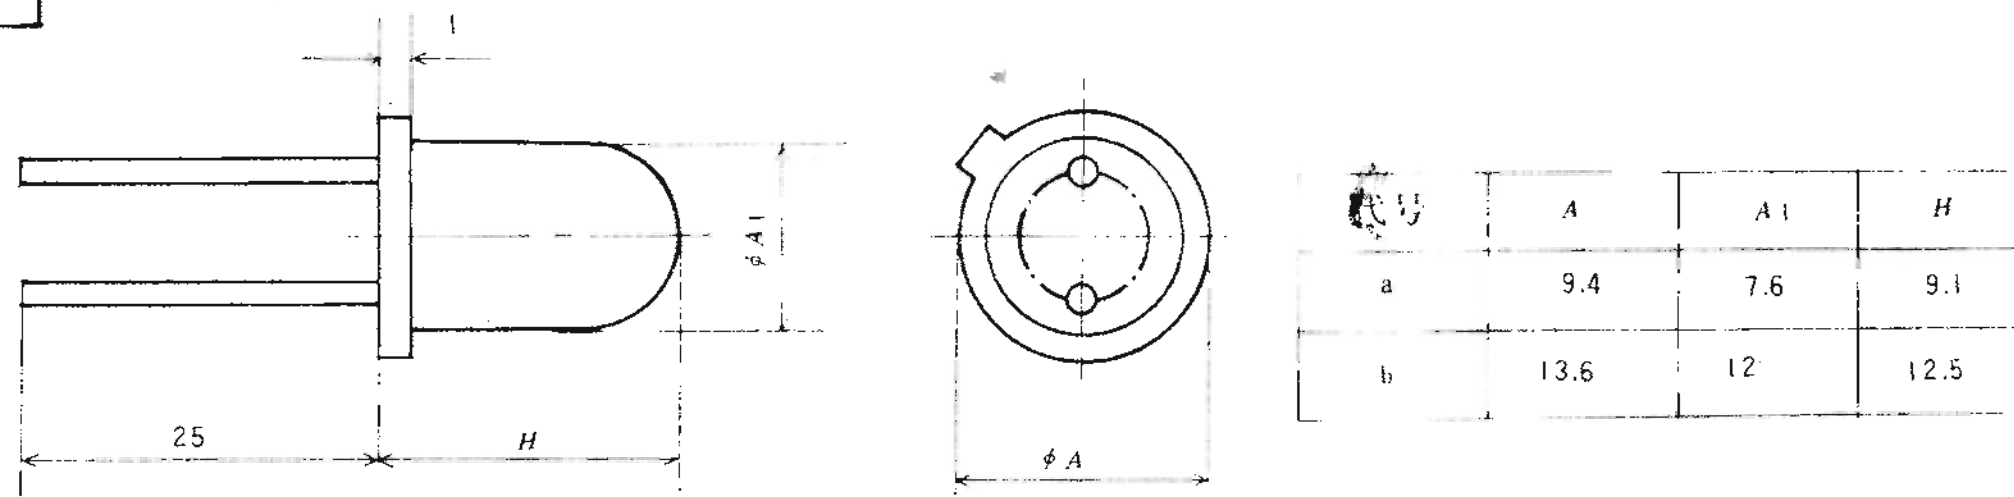


代号	A	A1	H
a	9.4	7.6	9.1
b	13.6	12	12.5

G610

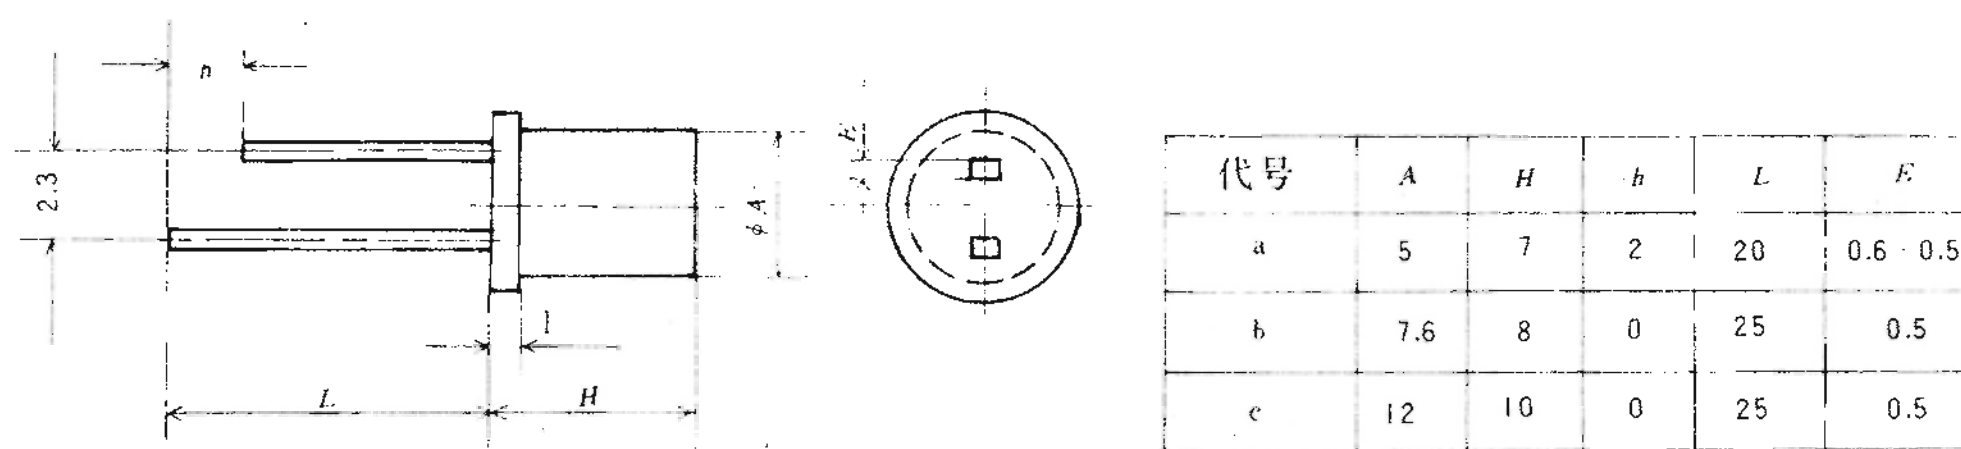


代号	A	H	h	L	E
a	5	7	2	20	0.6 · 0.5
b	7.6	8	0	25	0.5
c	12	10	0	25	0.5

G611

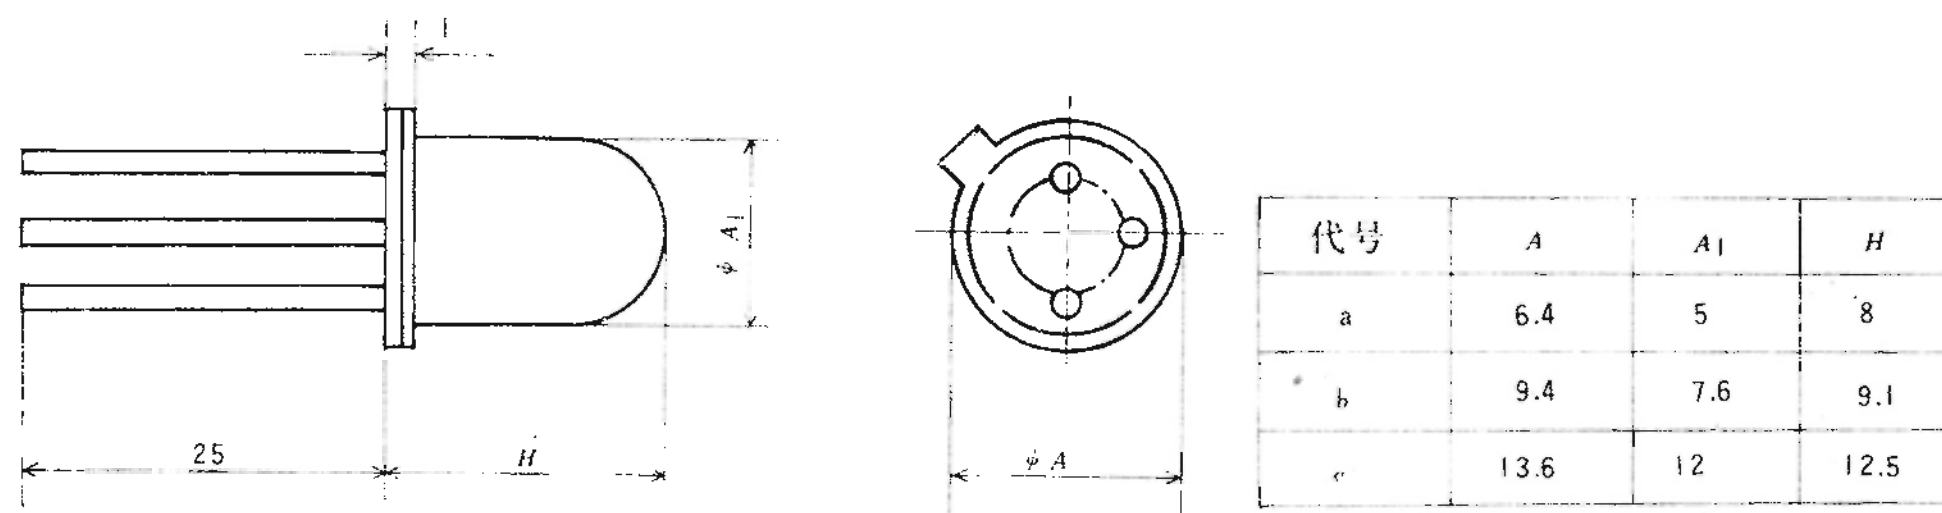

代号	A	A1	H
a	6.4	5	8
b	9.4	7.6	9.1
c	13.6	12	12.5

G612

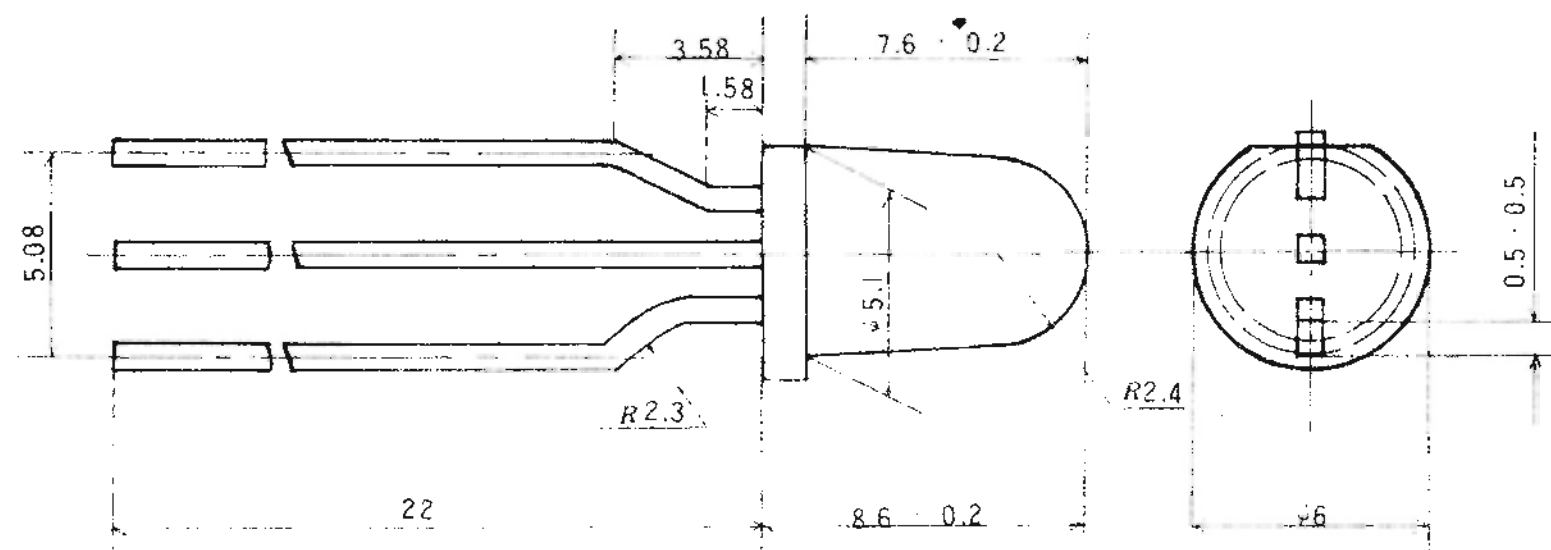

G 613

G 614

G 615

G 616

G 617

（绿）

（红）

G618

＋绿

＋红

G619

溢料＜1

G620

溢料＜1

G621

红色 1　2 绿色

3 公用负极

G622

（红色） 1　3 （绿色）

（2） 公用极

G 623

型　号	发光段数	L (mm)
FLC-108 FLC-208	(2)	12.92 ± 0.2
	(5)	35.8 ± 0.3
	(6)	43.4 ± 0.3
	(7)	51.0 ± 0.3

G 624

型　号	发光段数	L (mm)
FLC-109 FLC-209	(2)	13.62 ± 0.2
	(5)	36.48 ± 0.3


G 625

型　号	发光段数	L (mm)
FLC-110 FLC-210	(2)	12.92 ± 0.2
	(5)	35.8 ± 0.3


G 626

型　号	发光段数	L (mm)
FLC-115 FLC-215	(2)	13.32 ± 0.2
	(5)	36.18 ± 0.3


G 627

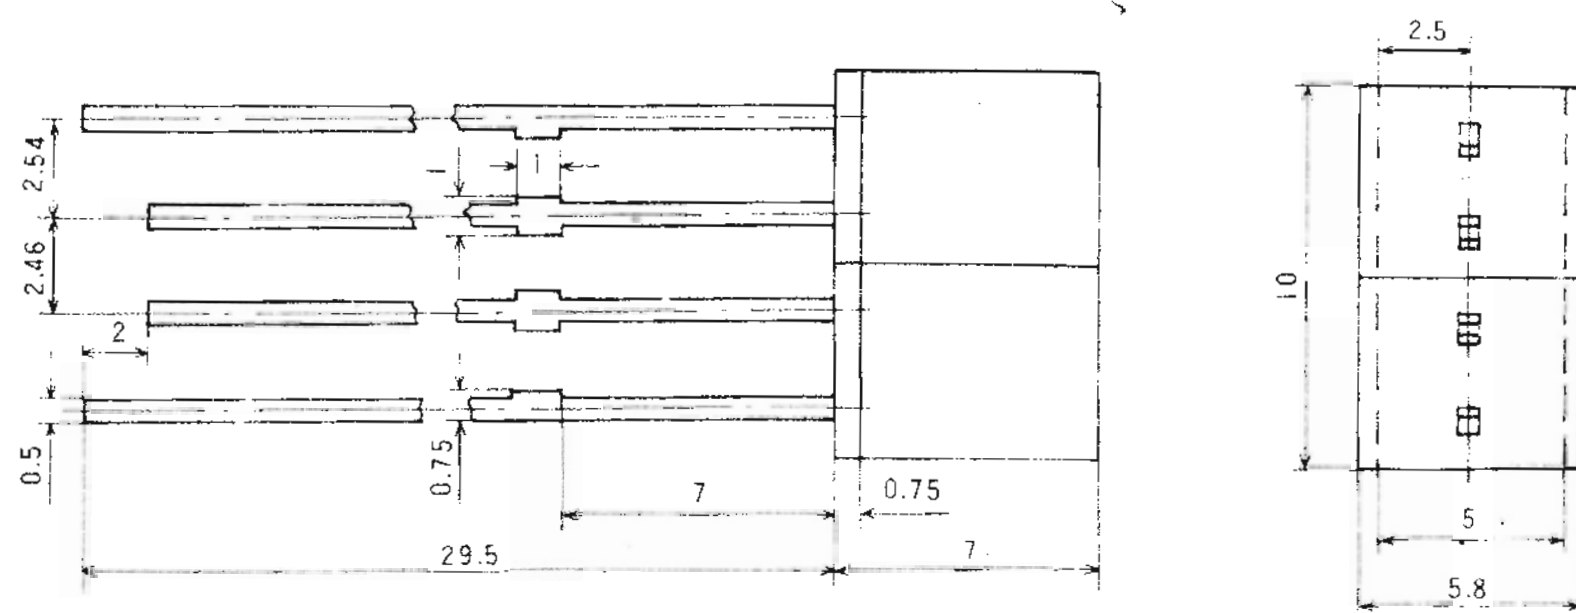


G 628

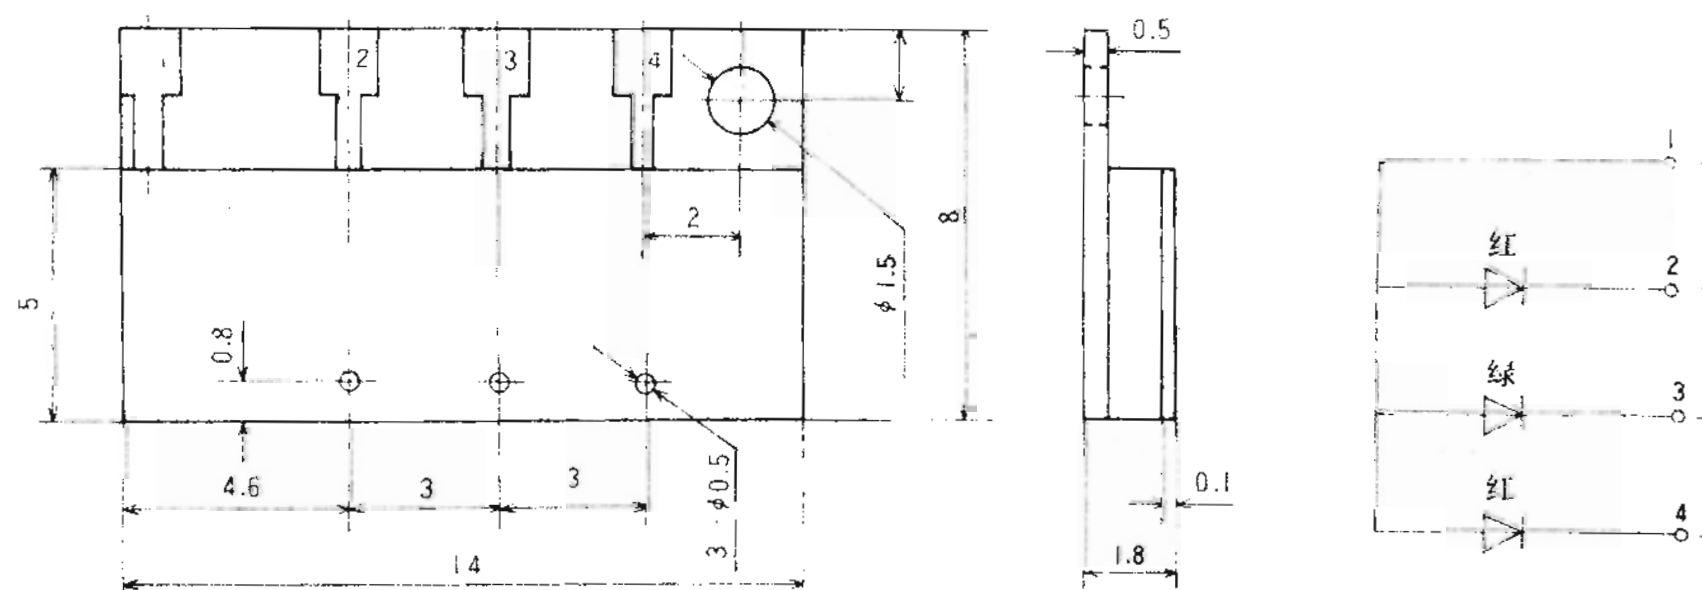

G 629

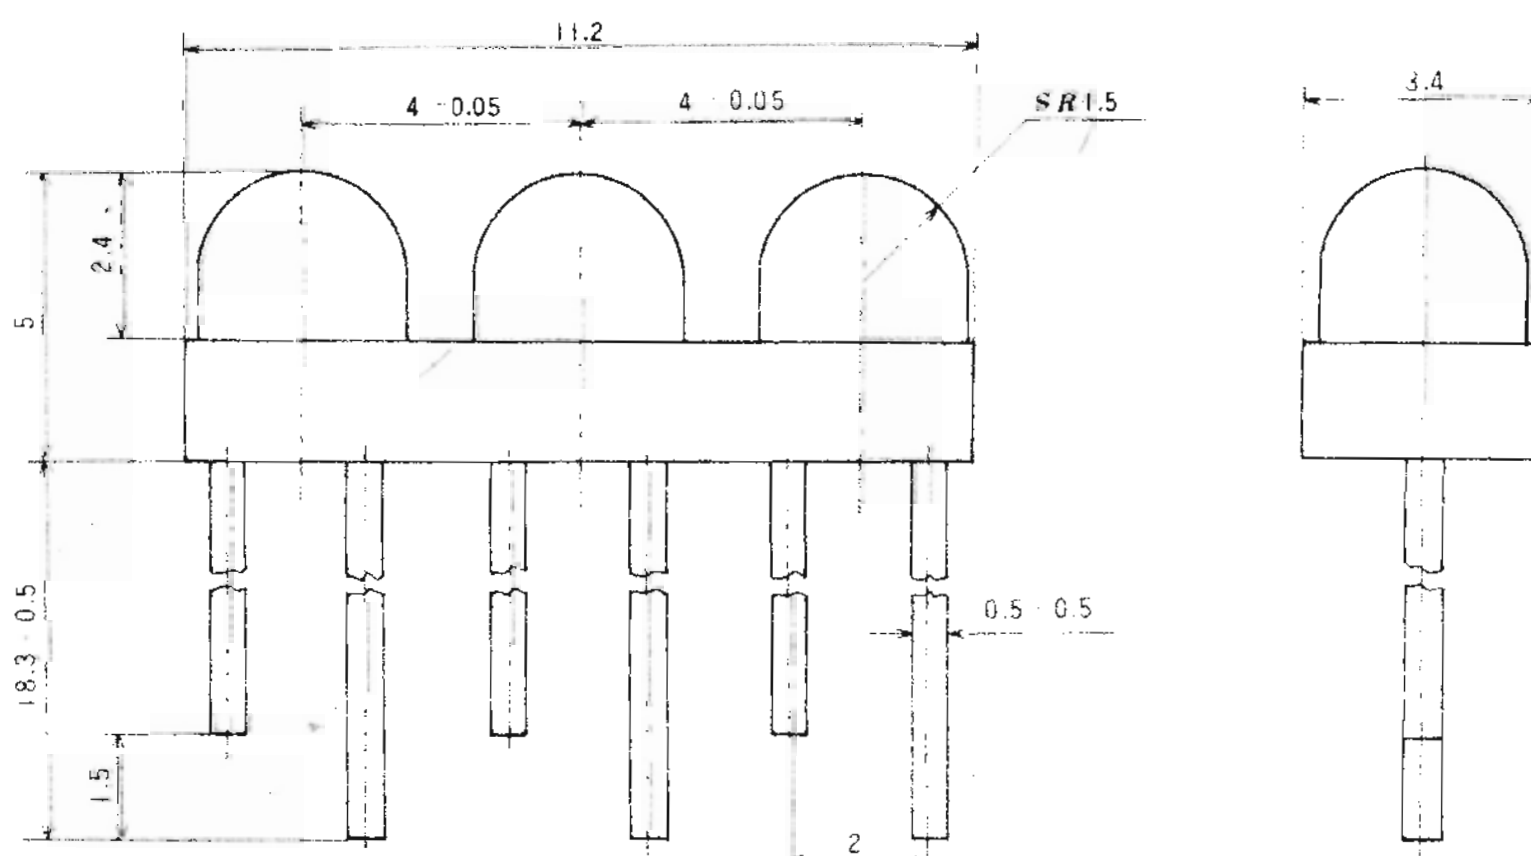


G 630

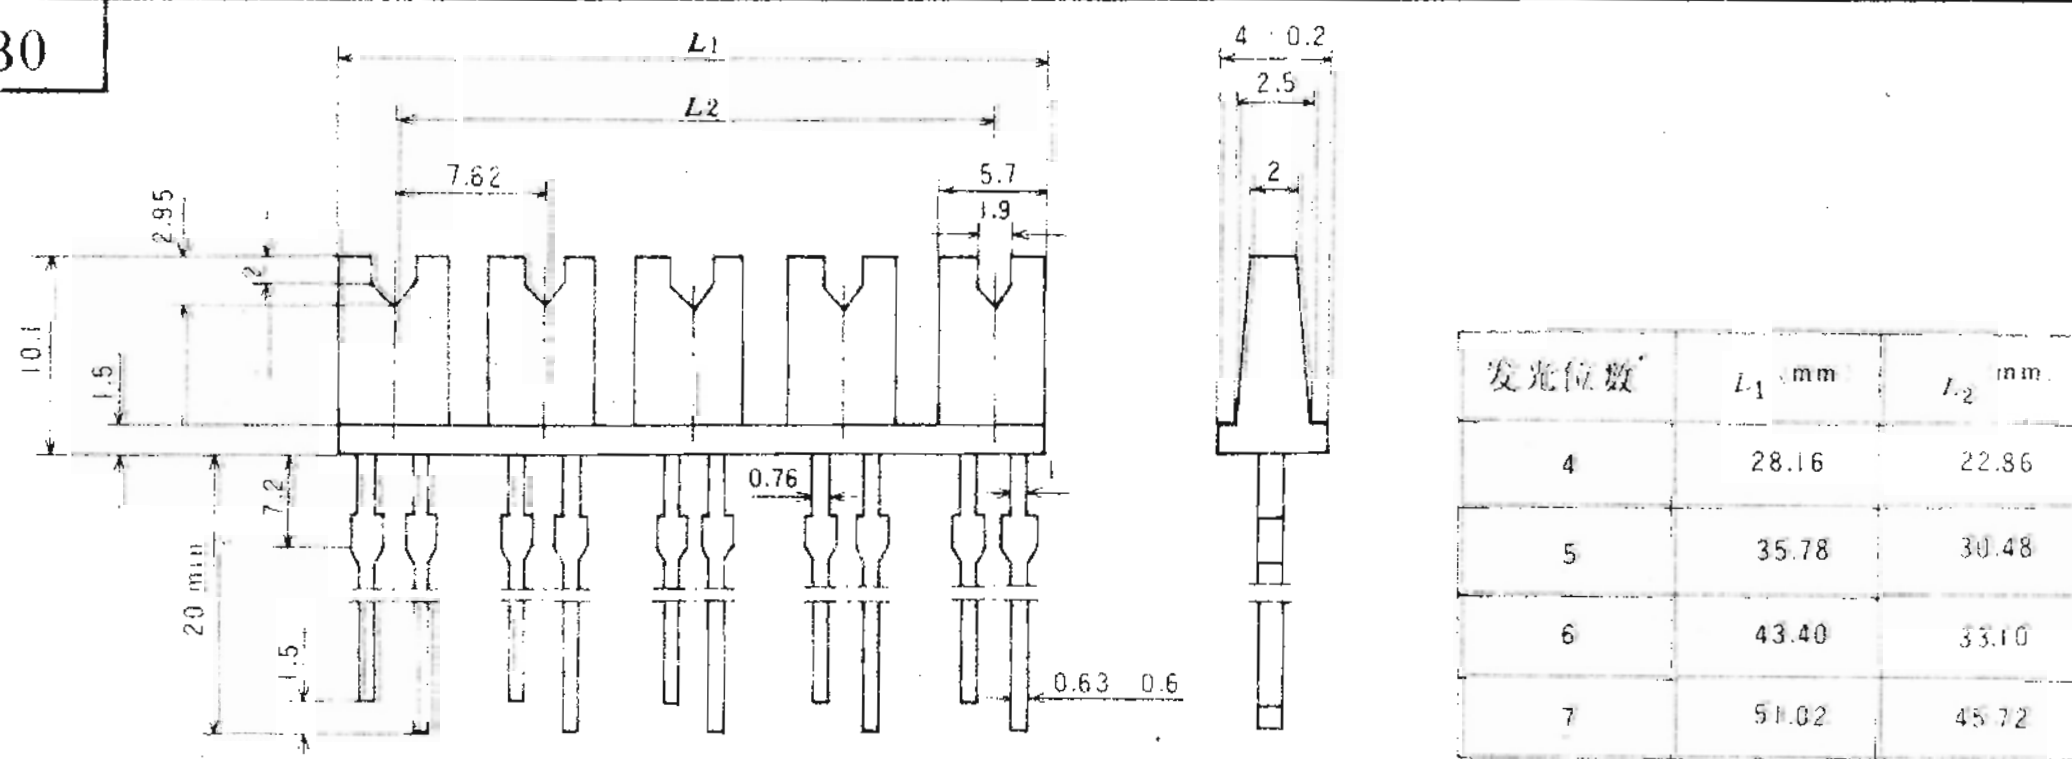


发光位数	L_1 mm	L_2 mm
4	28.16	22.86
5	35.78	30.48
6	43.40	33.10
7	51.02	45.72

G 631

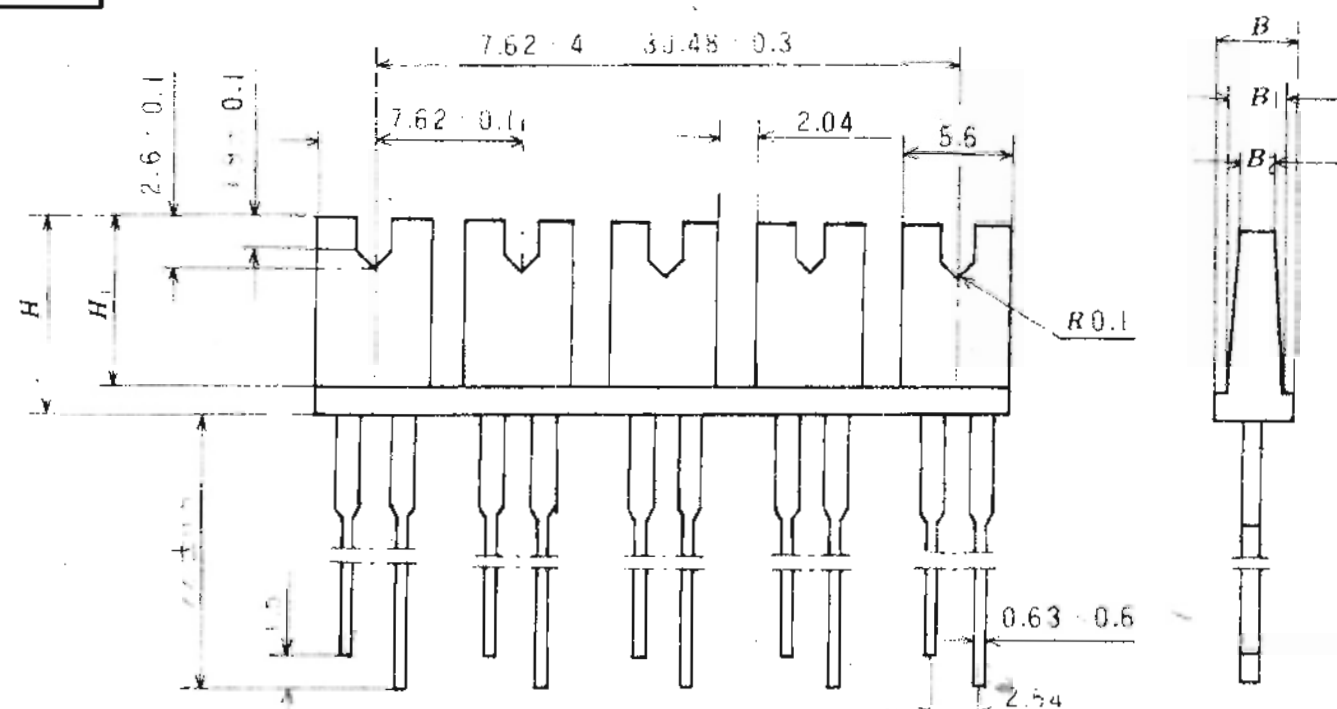


代号	B	B_1	B	H	H_1
a	4.5	3.9	3.4	10	8.5
b	4	2.4	1.9	9	7.5
c	4	2.4	1.9	10	8.5

G 632

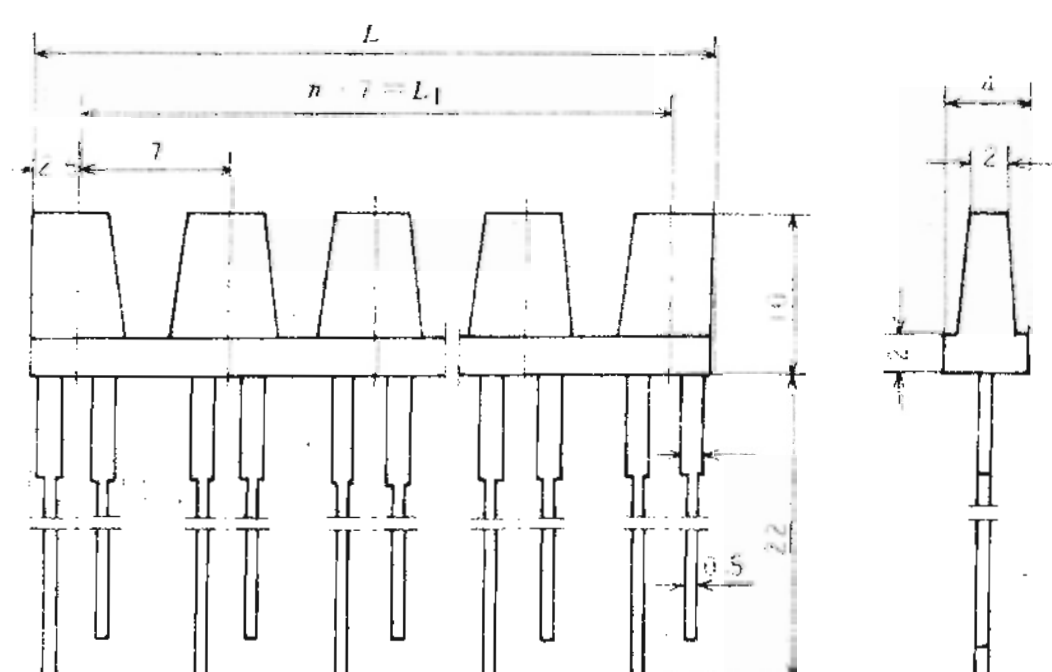


代号	n	L_1	L
a	4	28	33
b	6	42	47

G 633

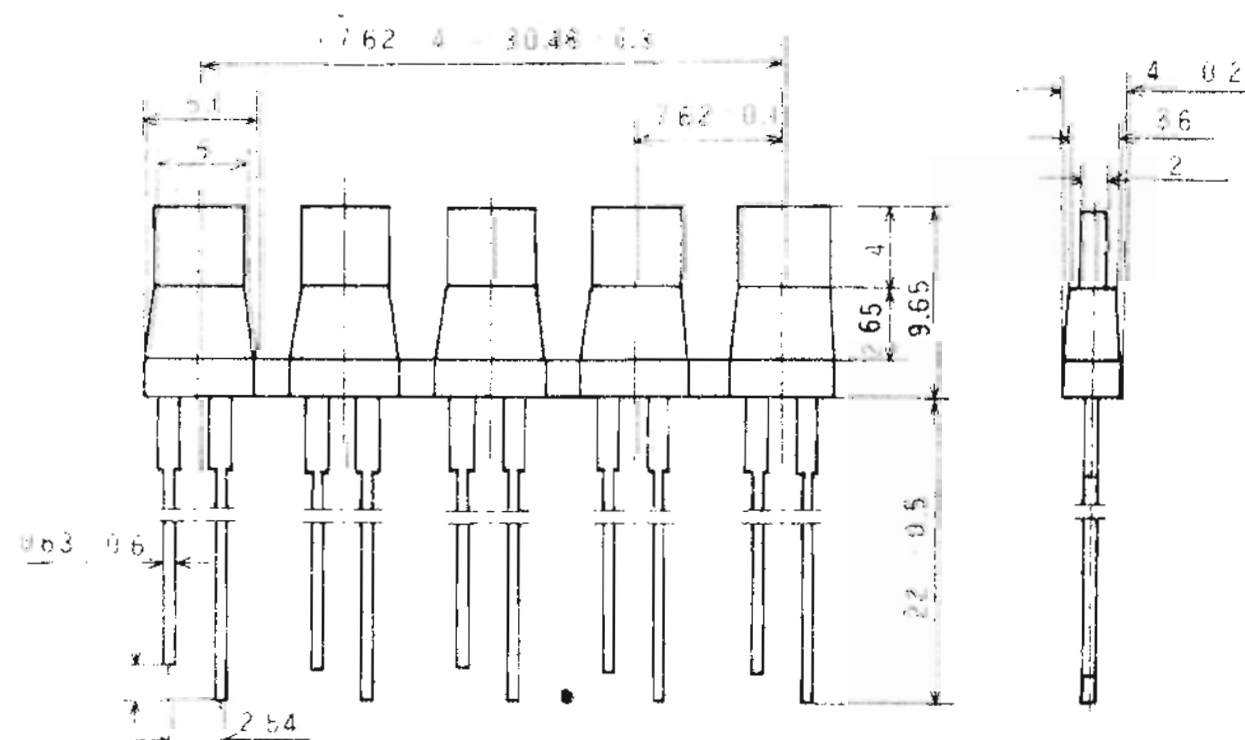


G 634

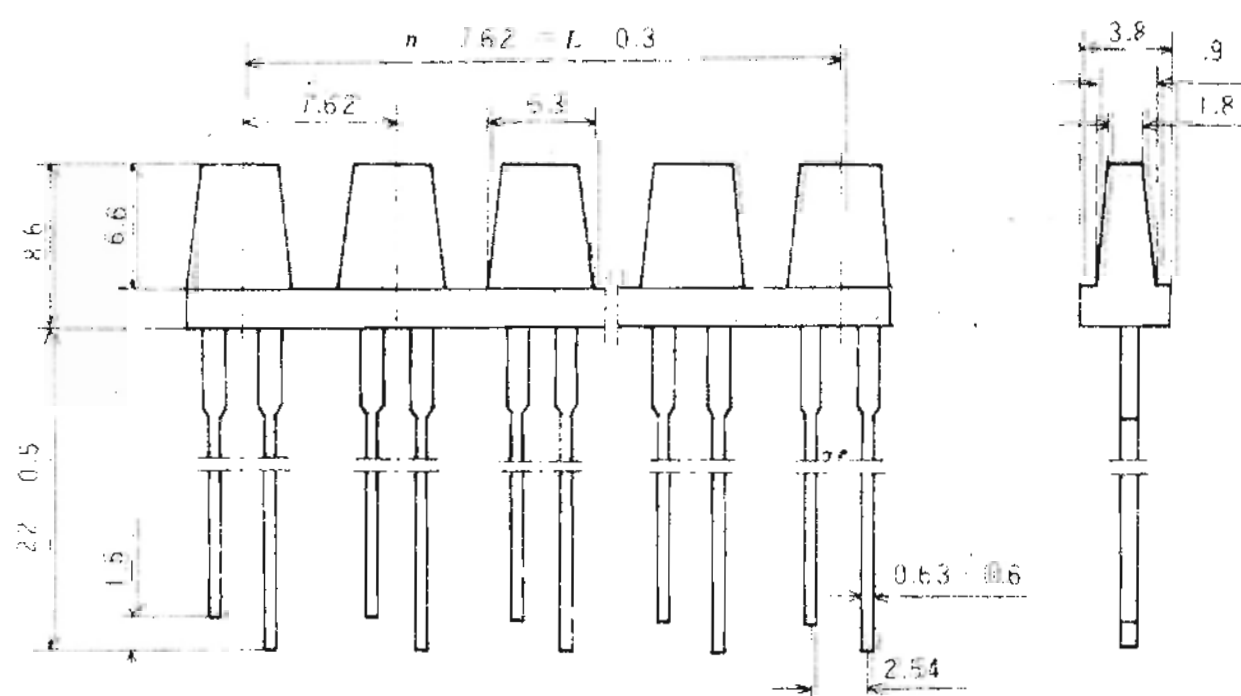


代号	n	L
a	4	30.48
b	5	38.1


G635

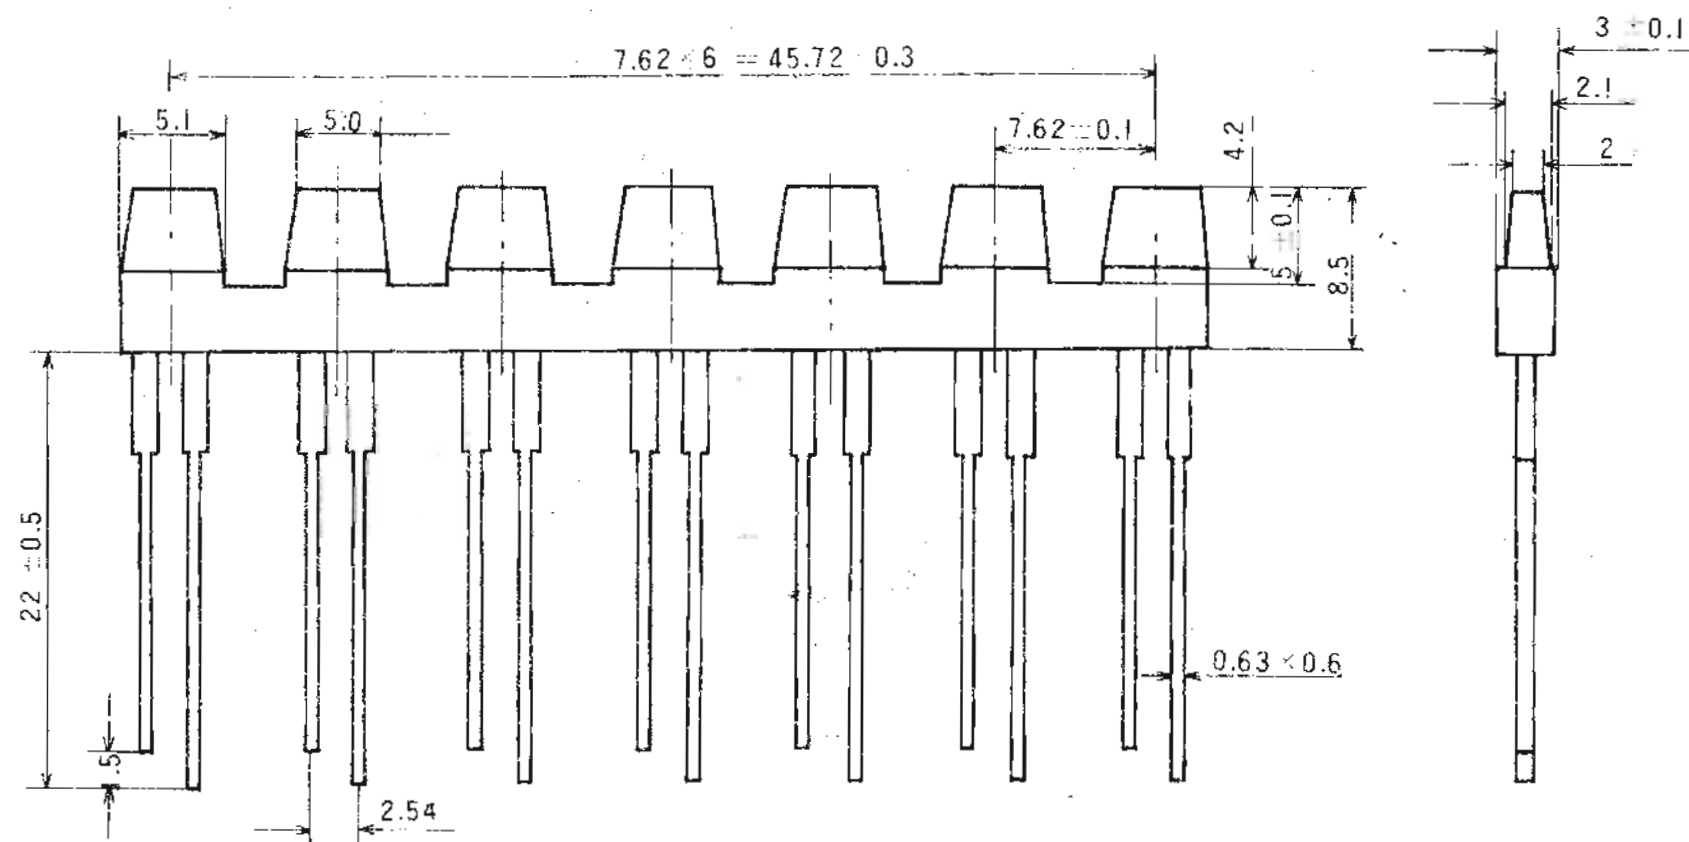


G636

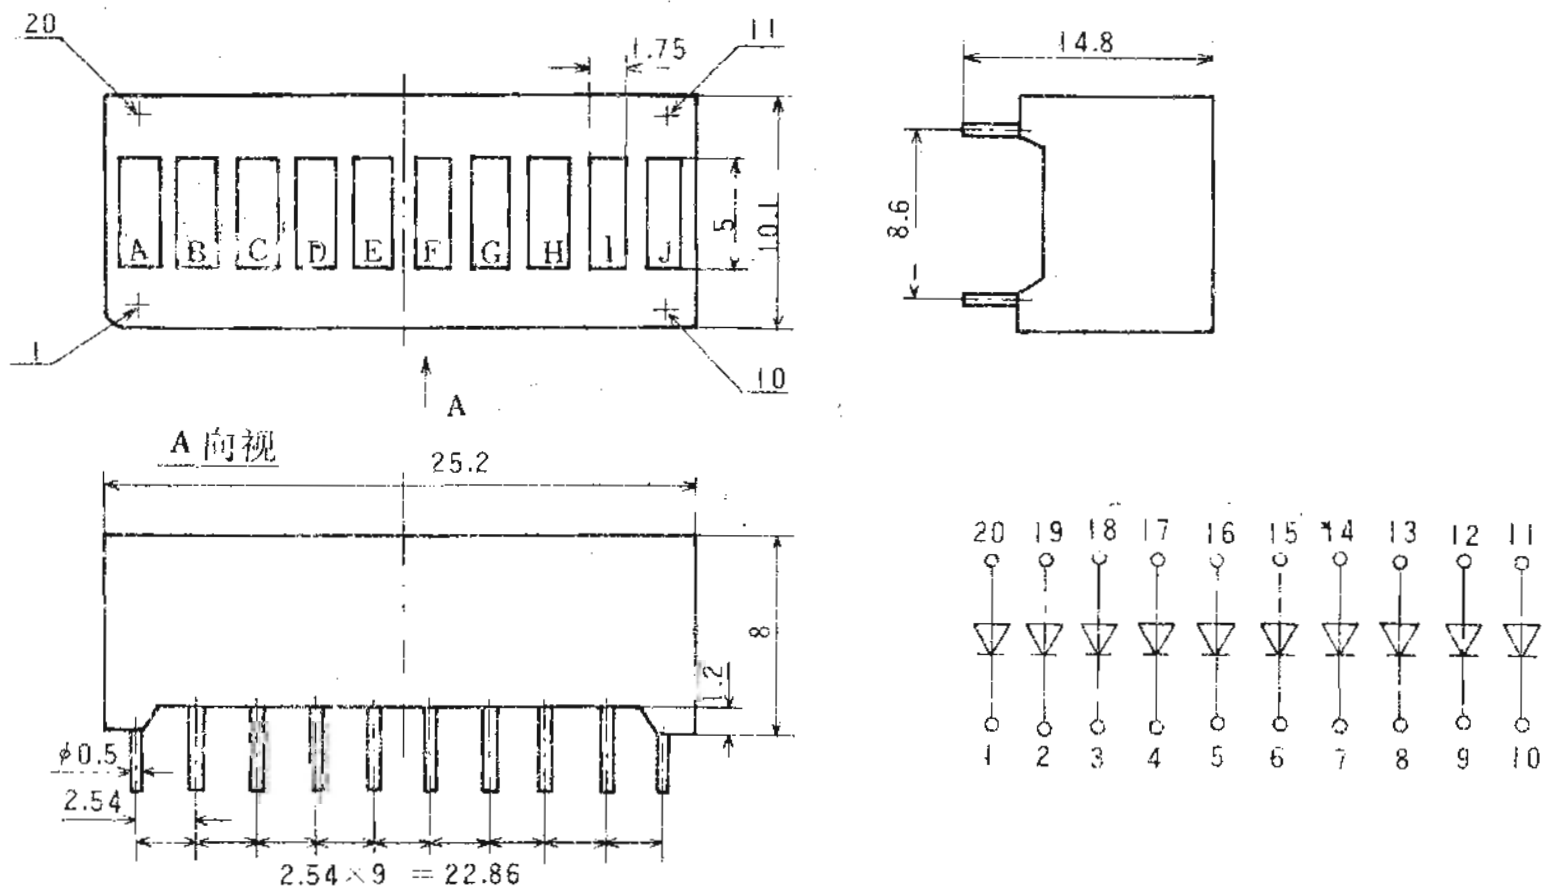


G637

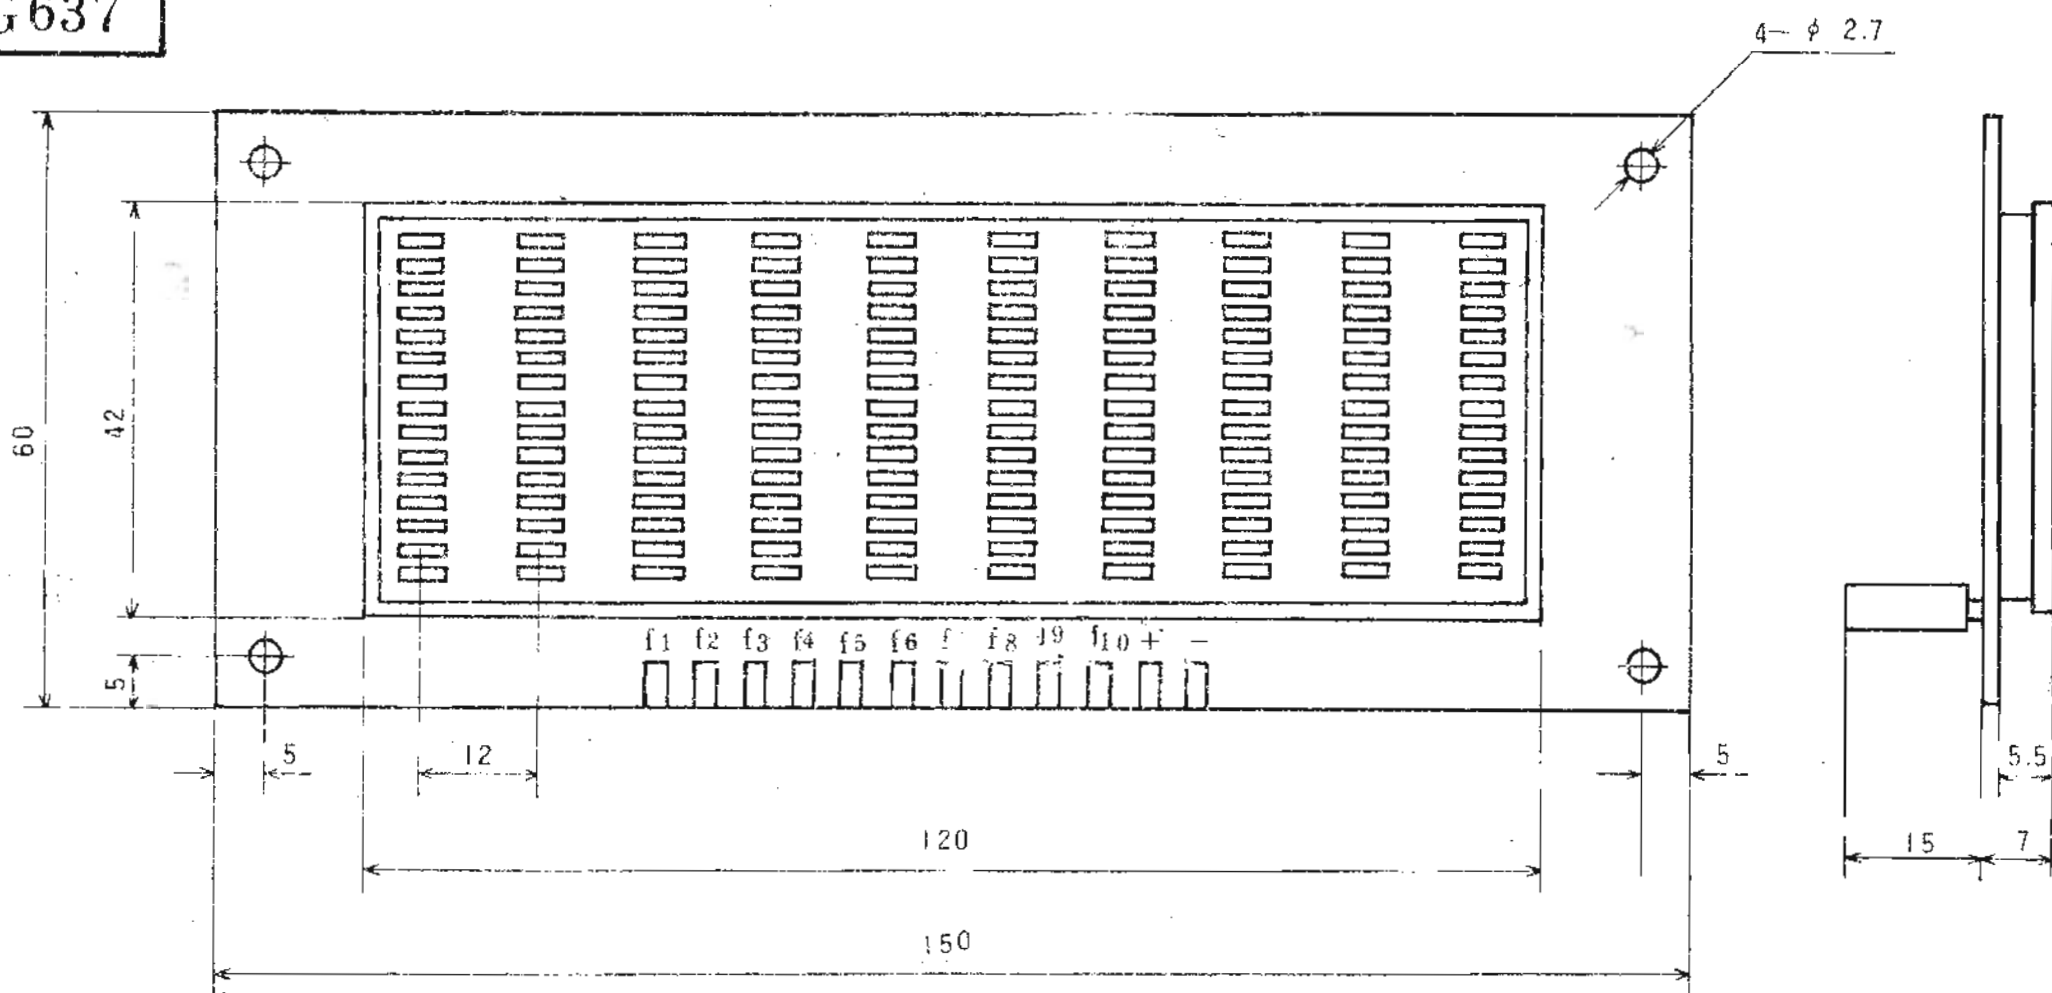


G638

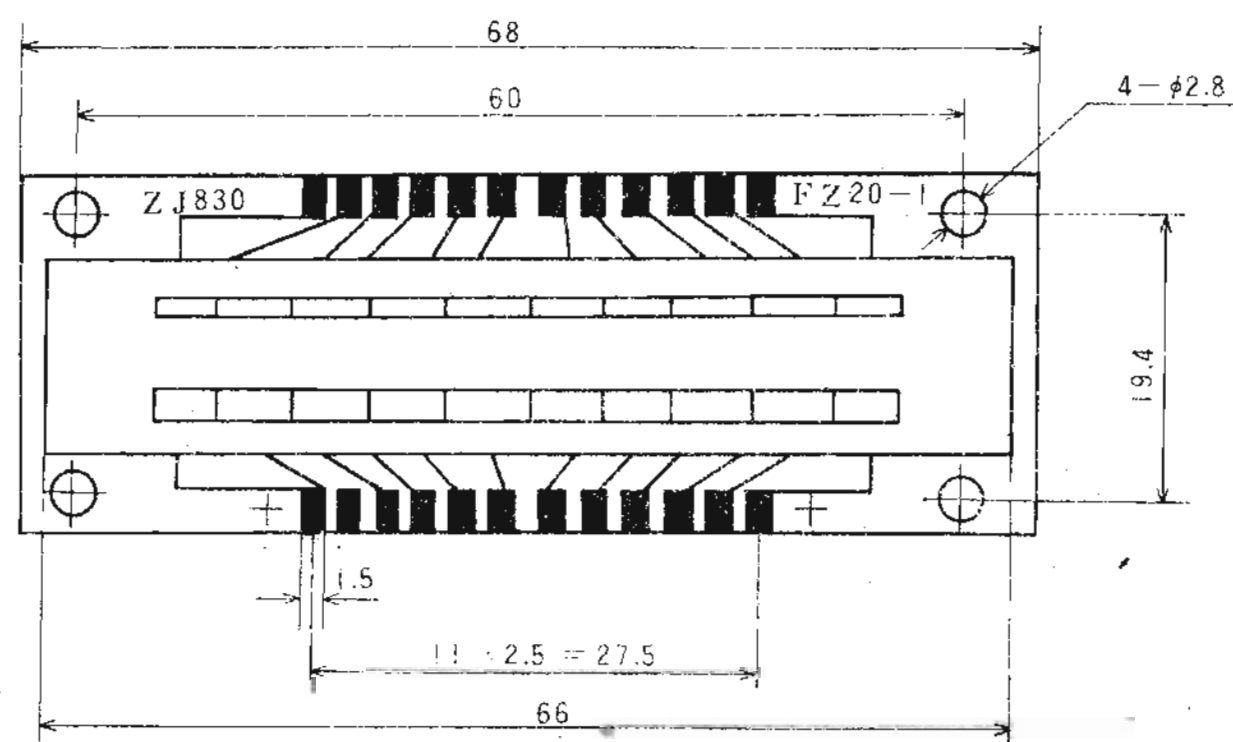


G639

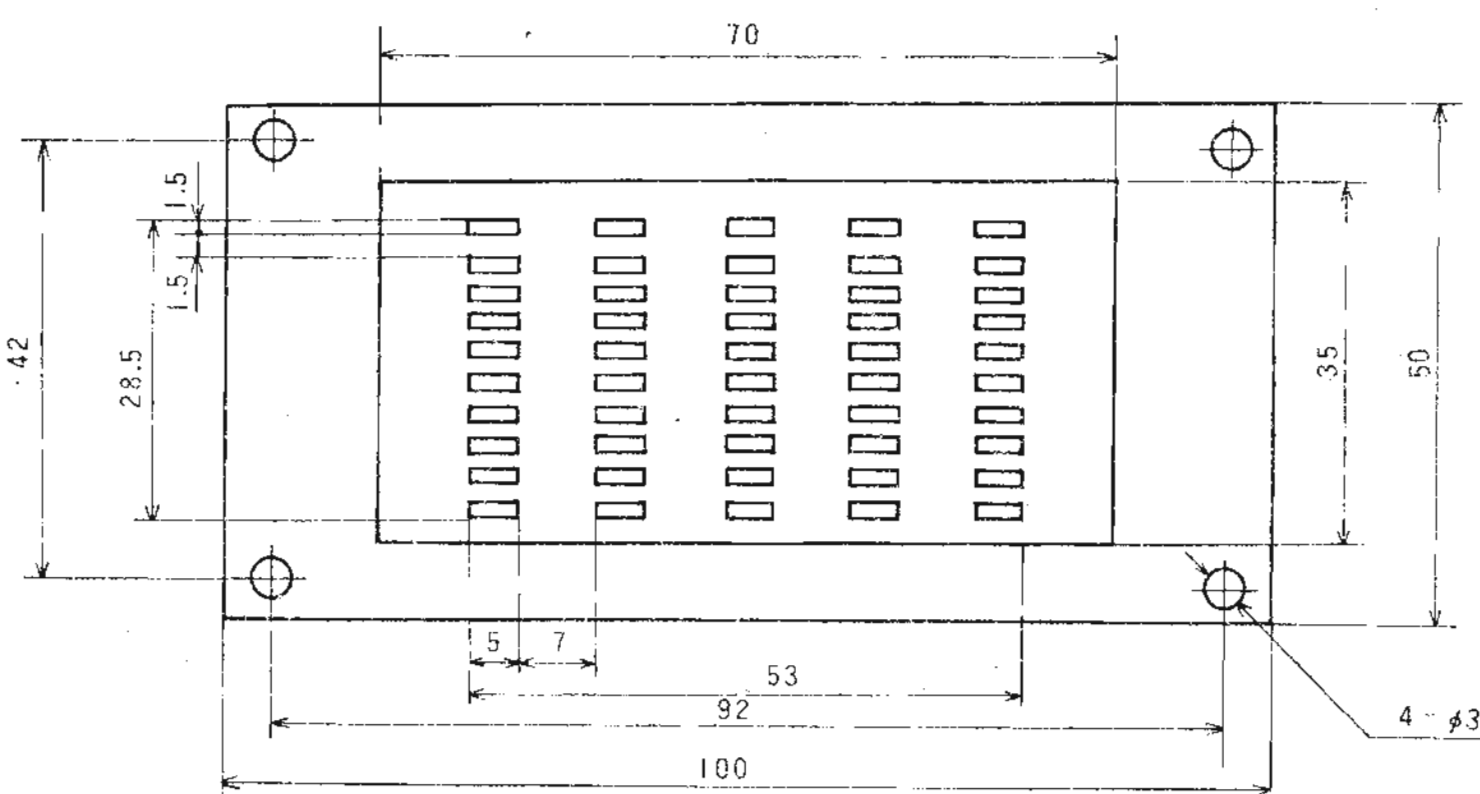


G640

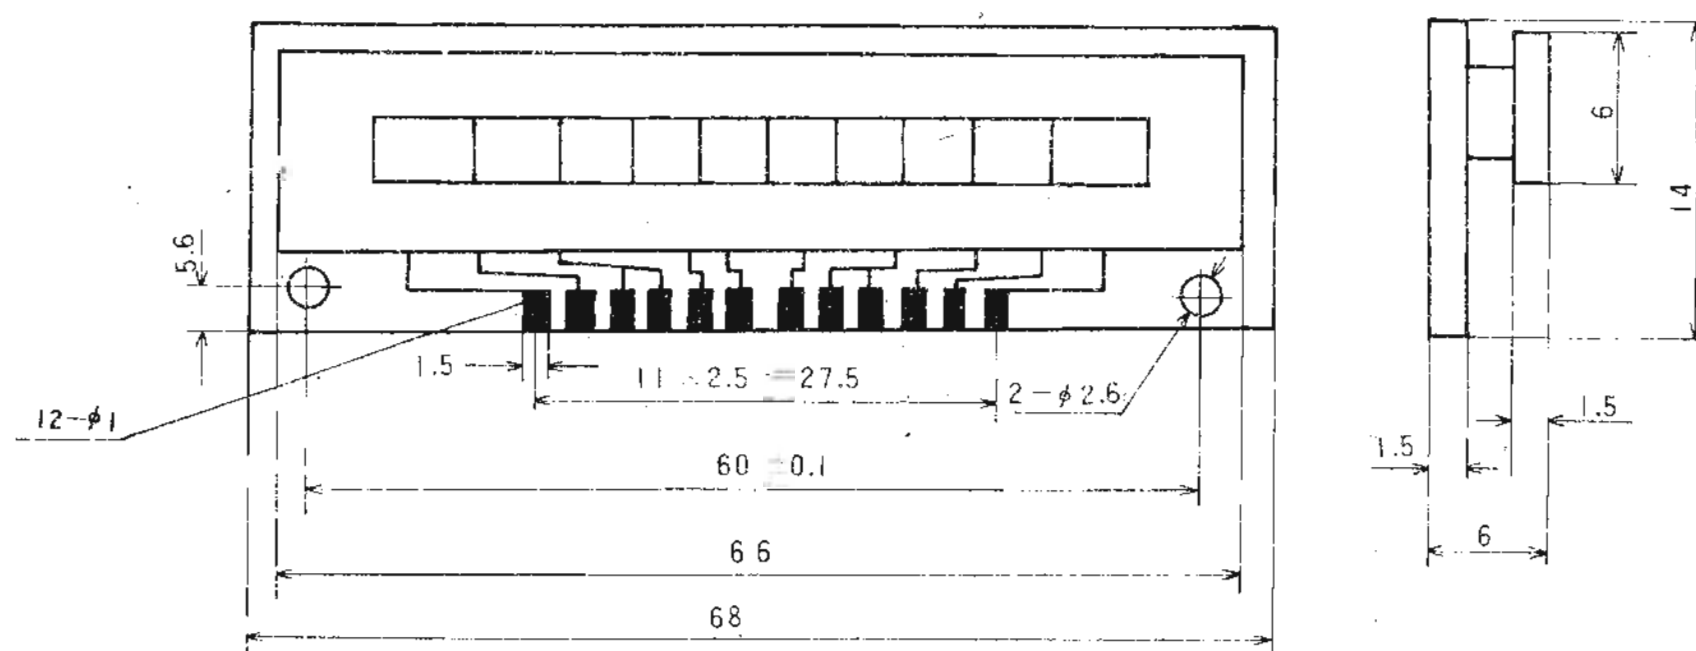


G641

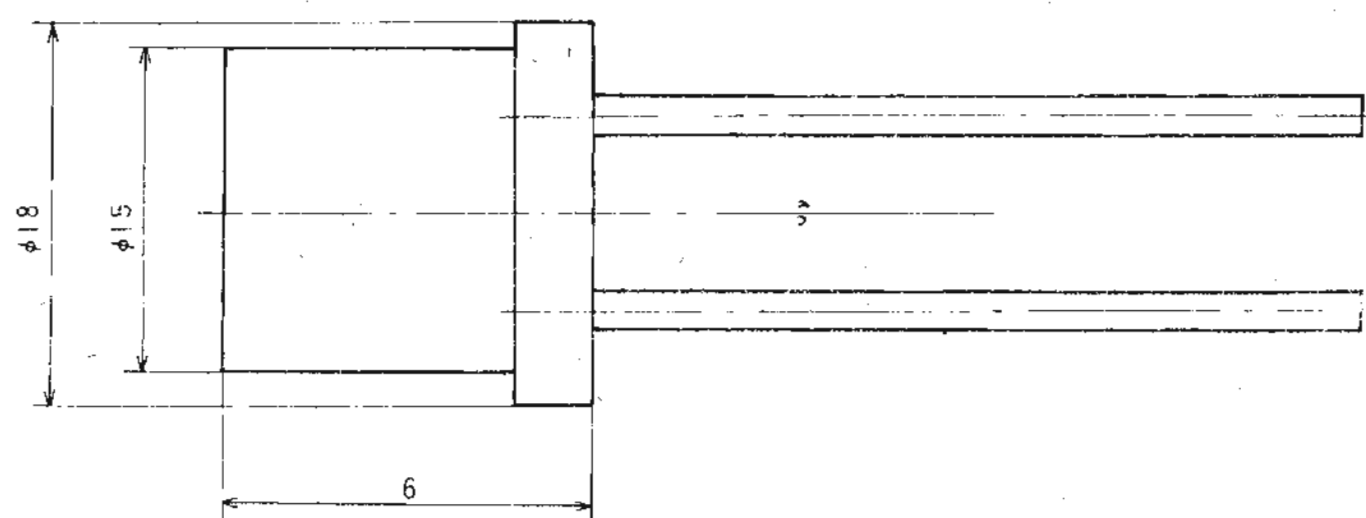


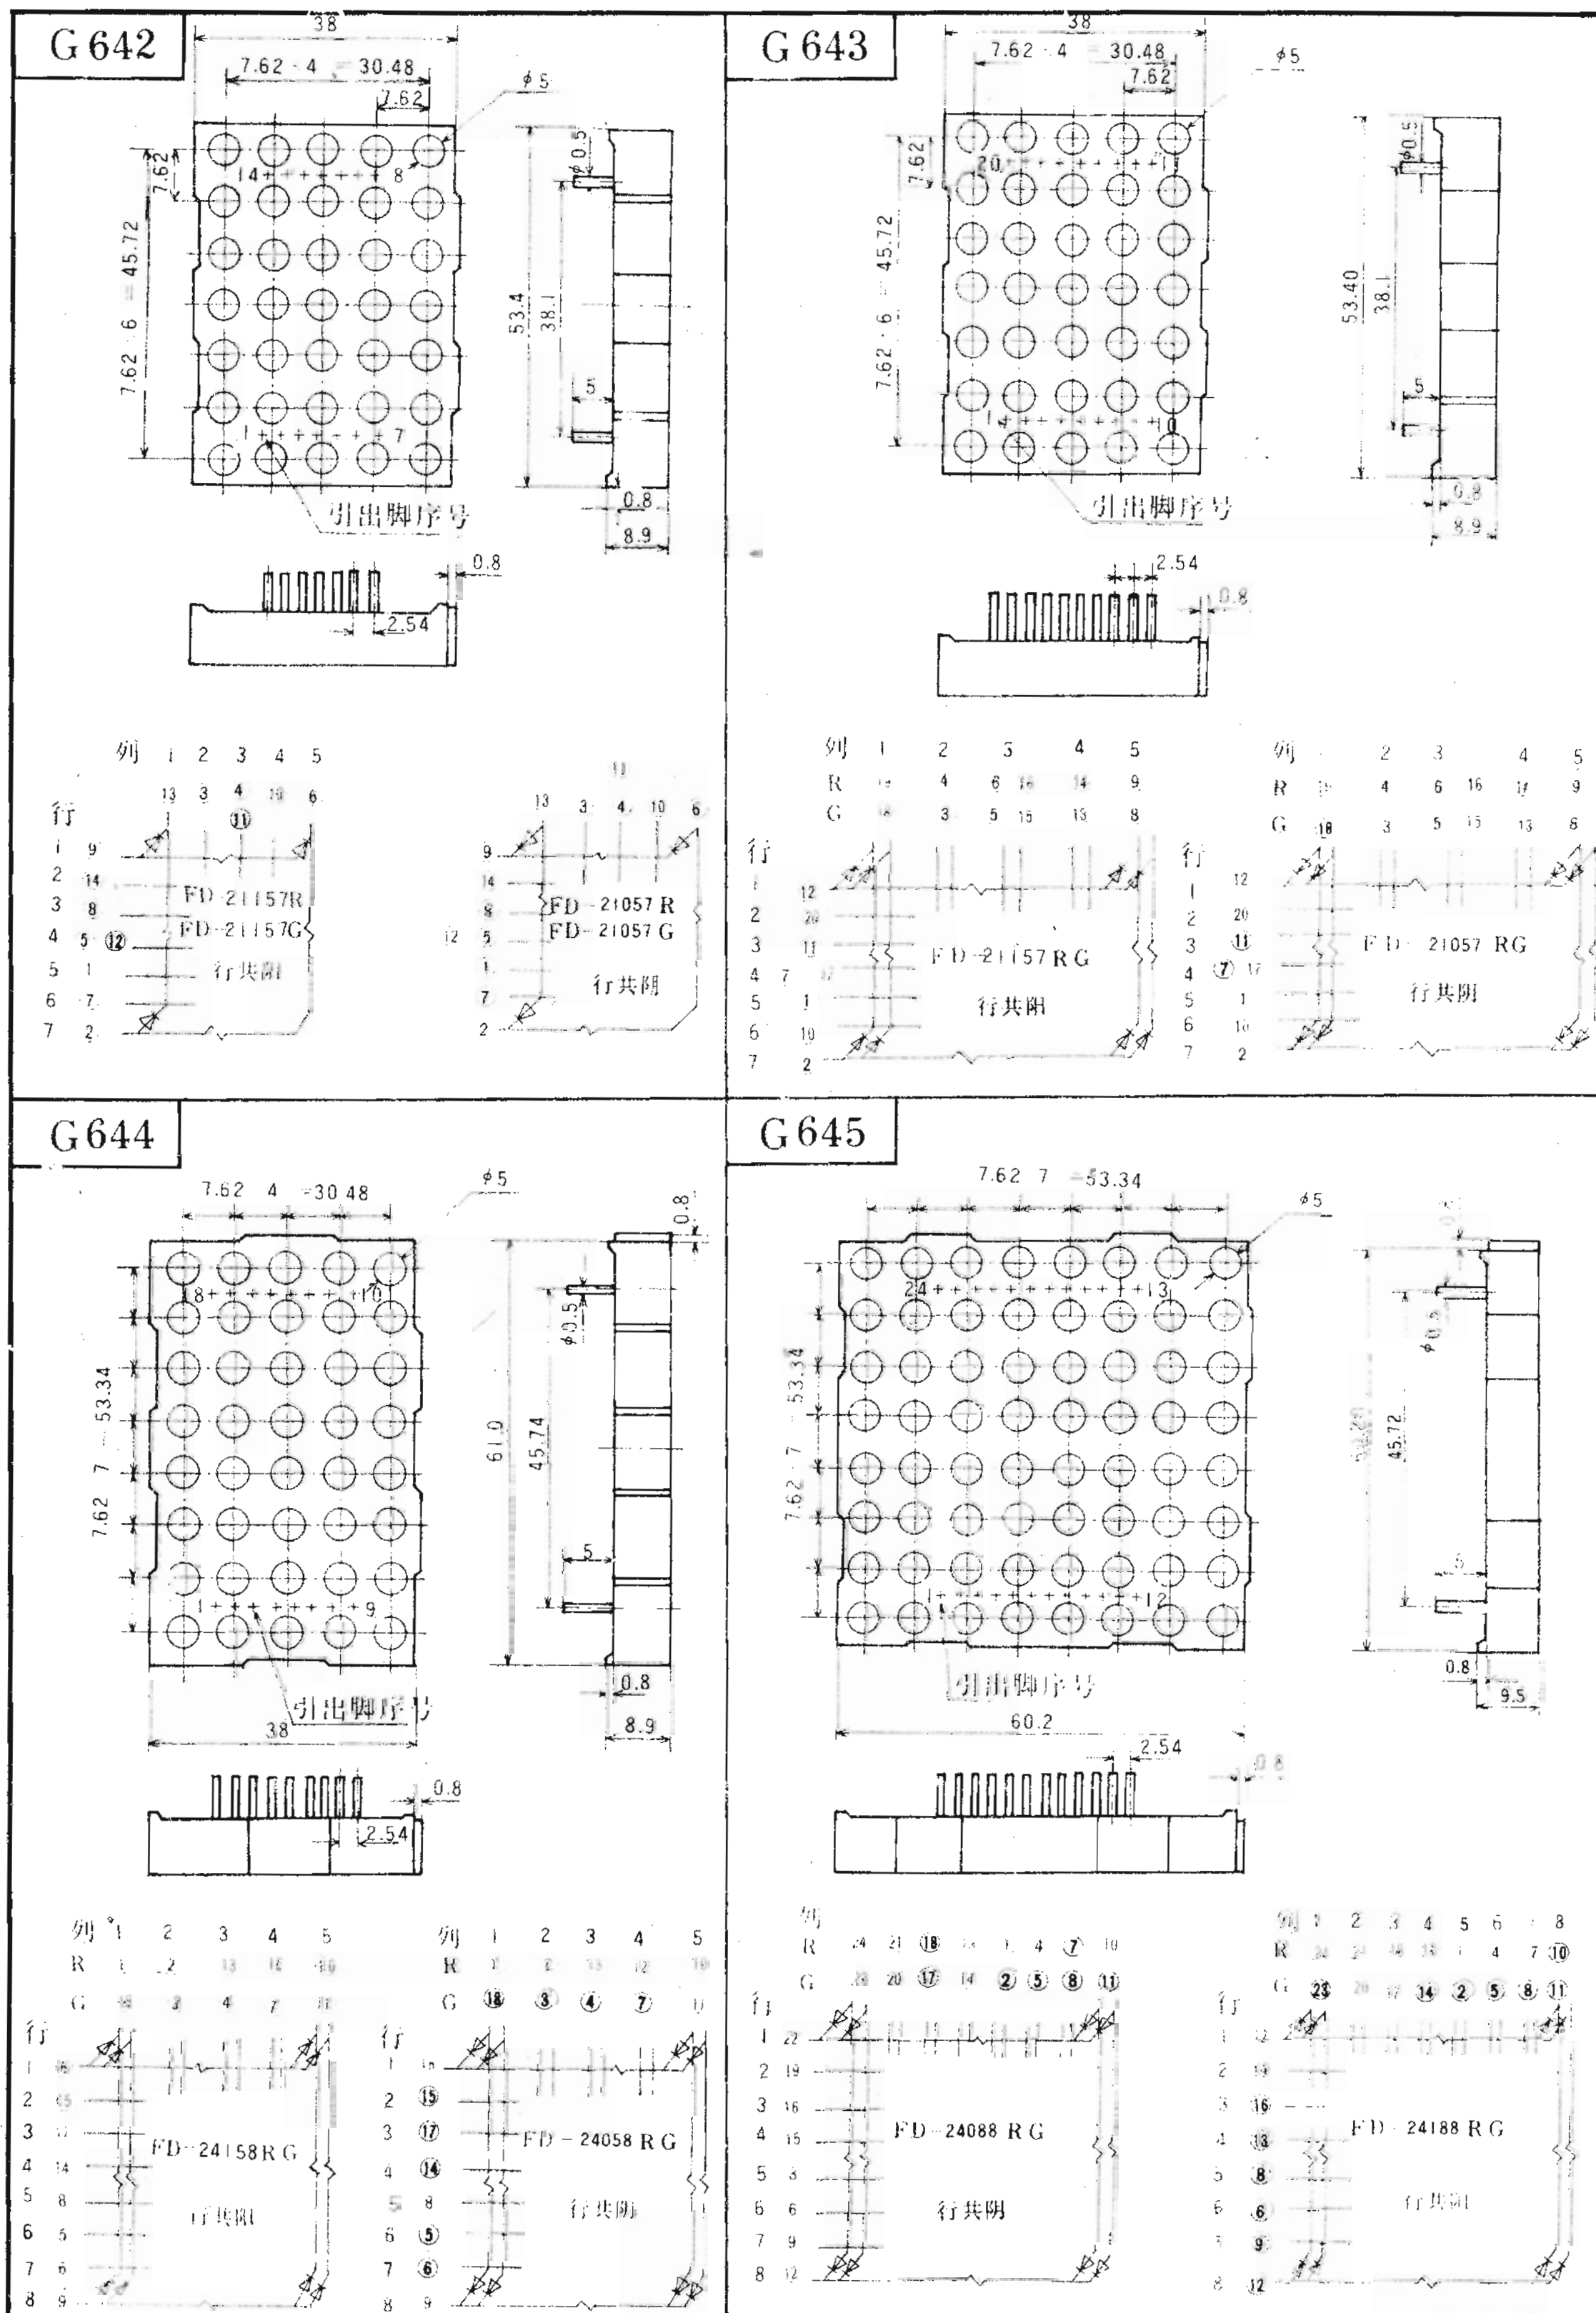
G642
G643
G644
G645
引出脚序号
FD-21157R
FD-21157G
FD-21057R
FD-21057G
FD-21157RG
FD-21057RG
FD-24158RG
FD-24058RG
FD-24088RG
FD-24188RG
行共阴
列
行


G 646

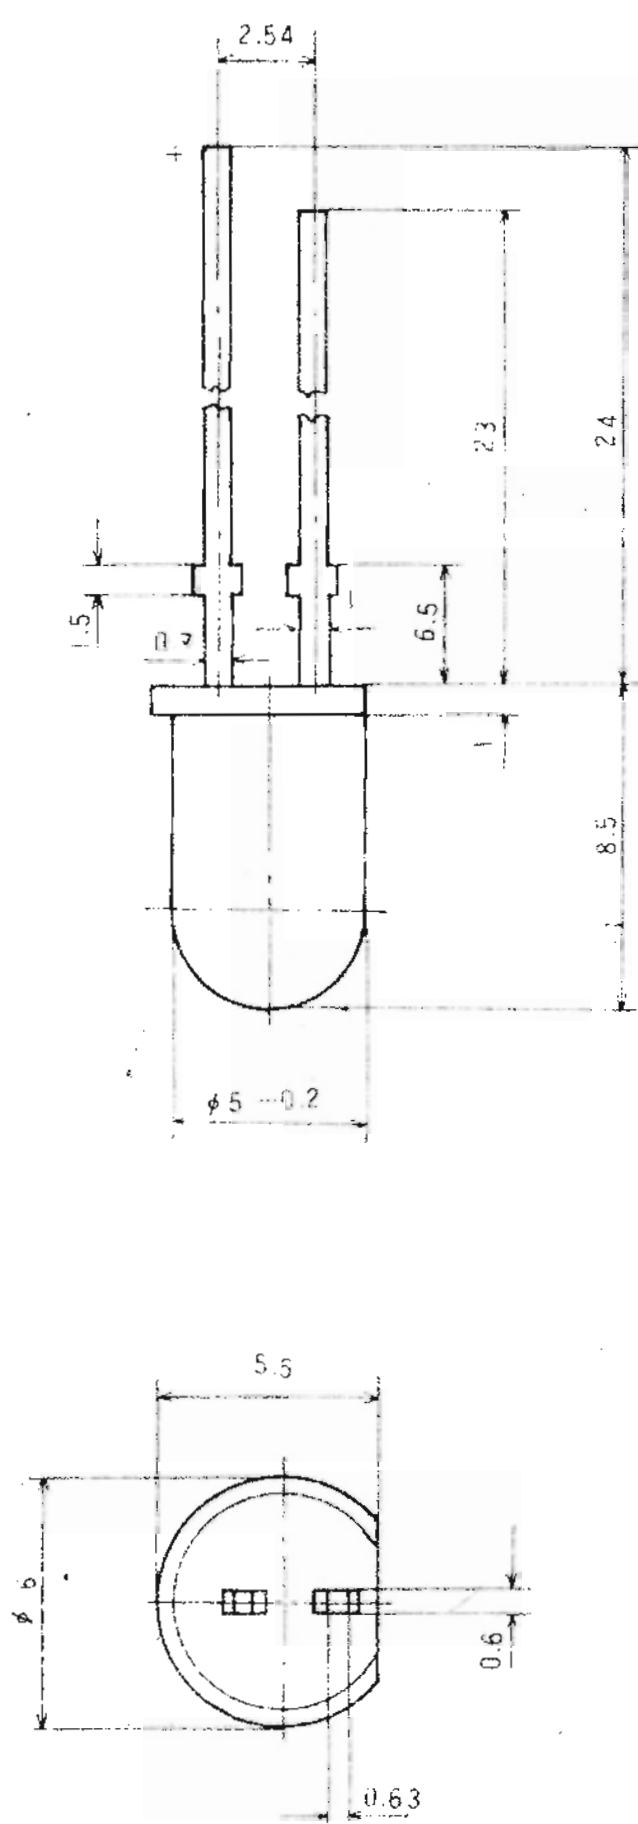


G 647

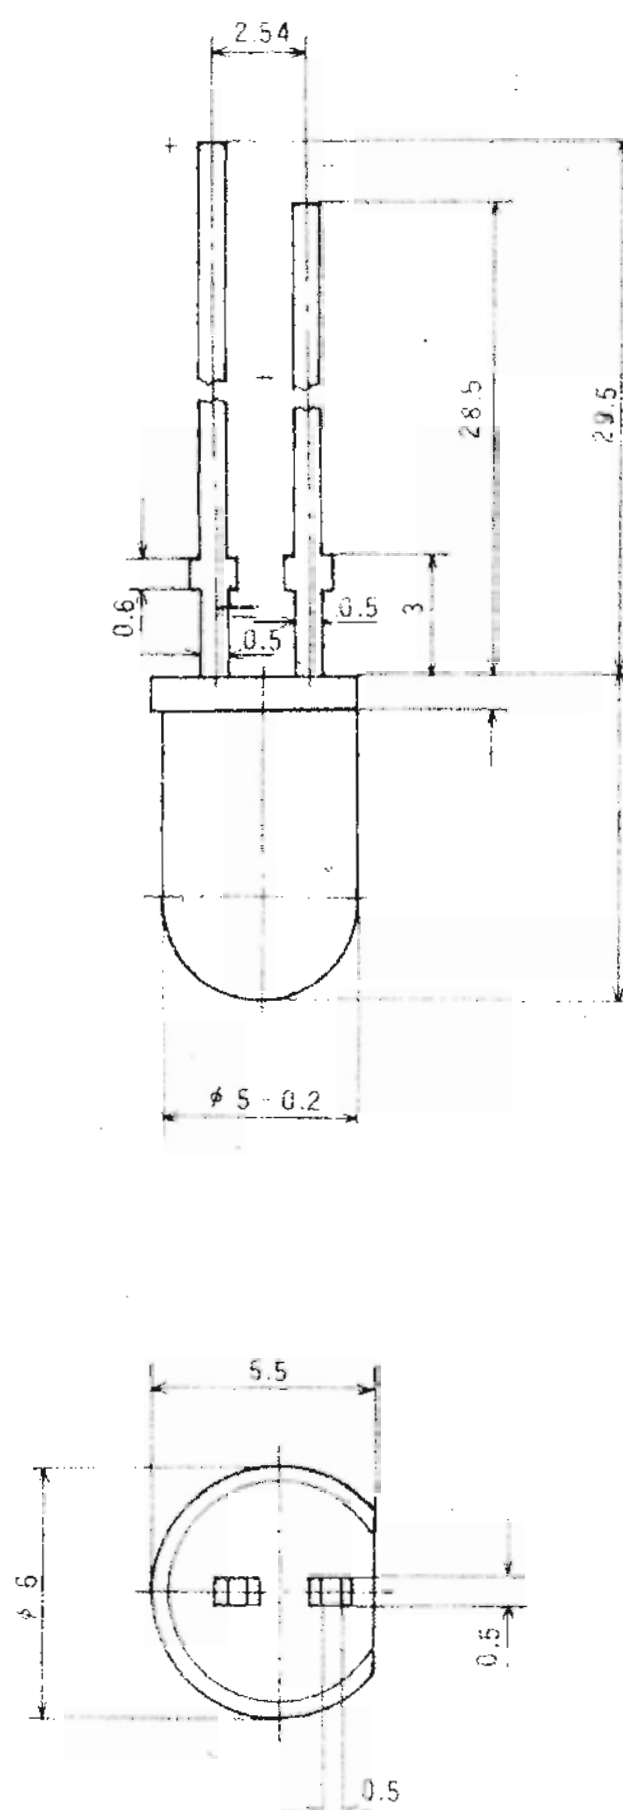


G648

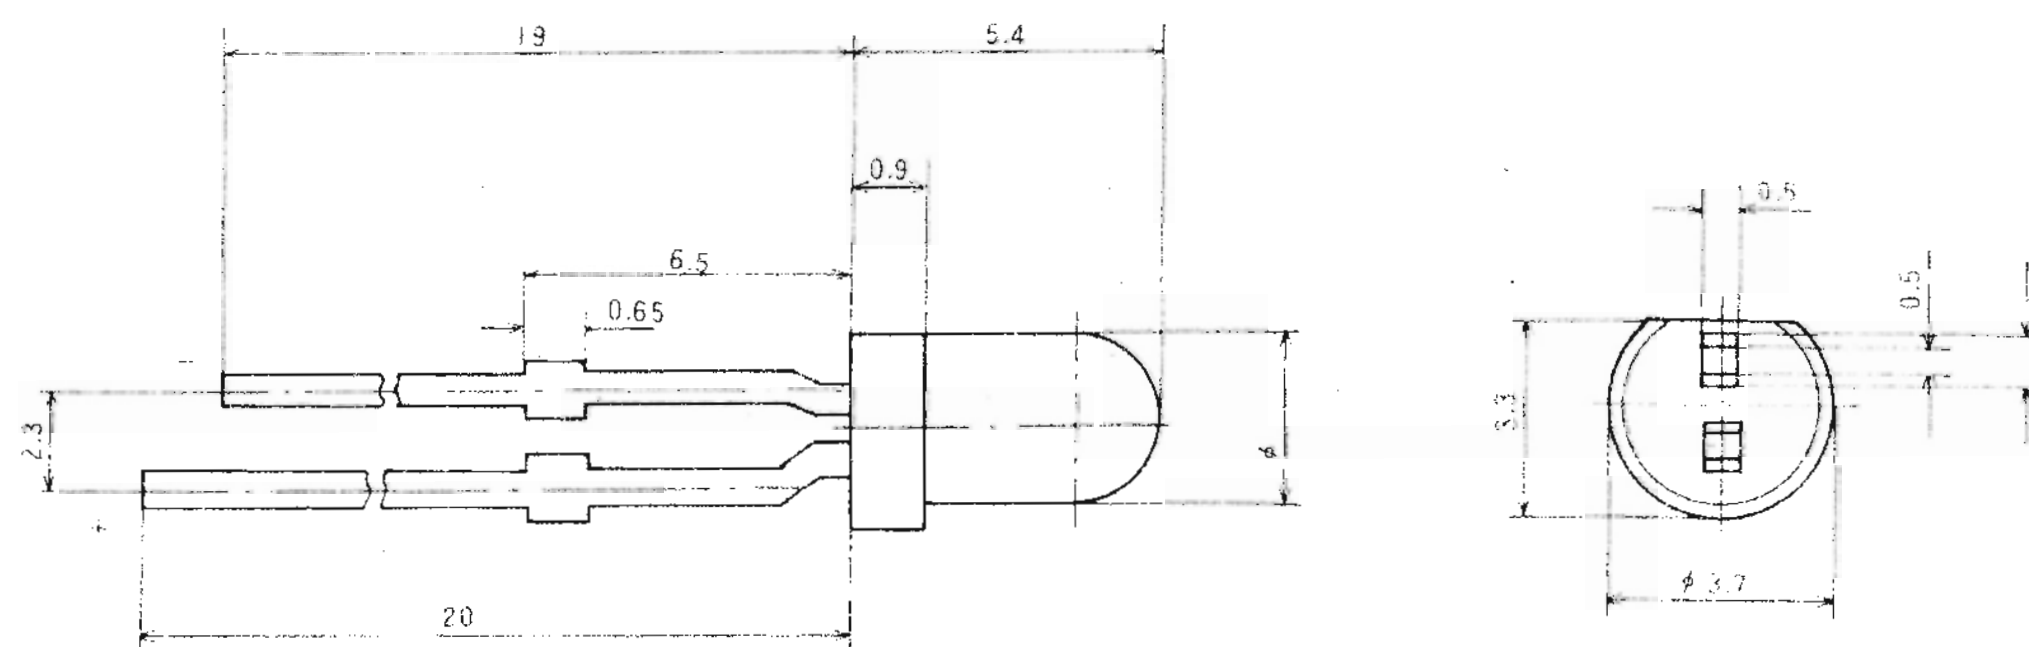


G649

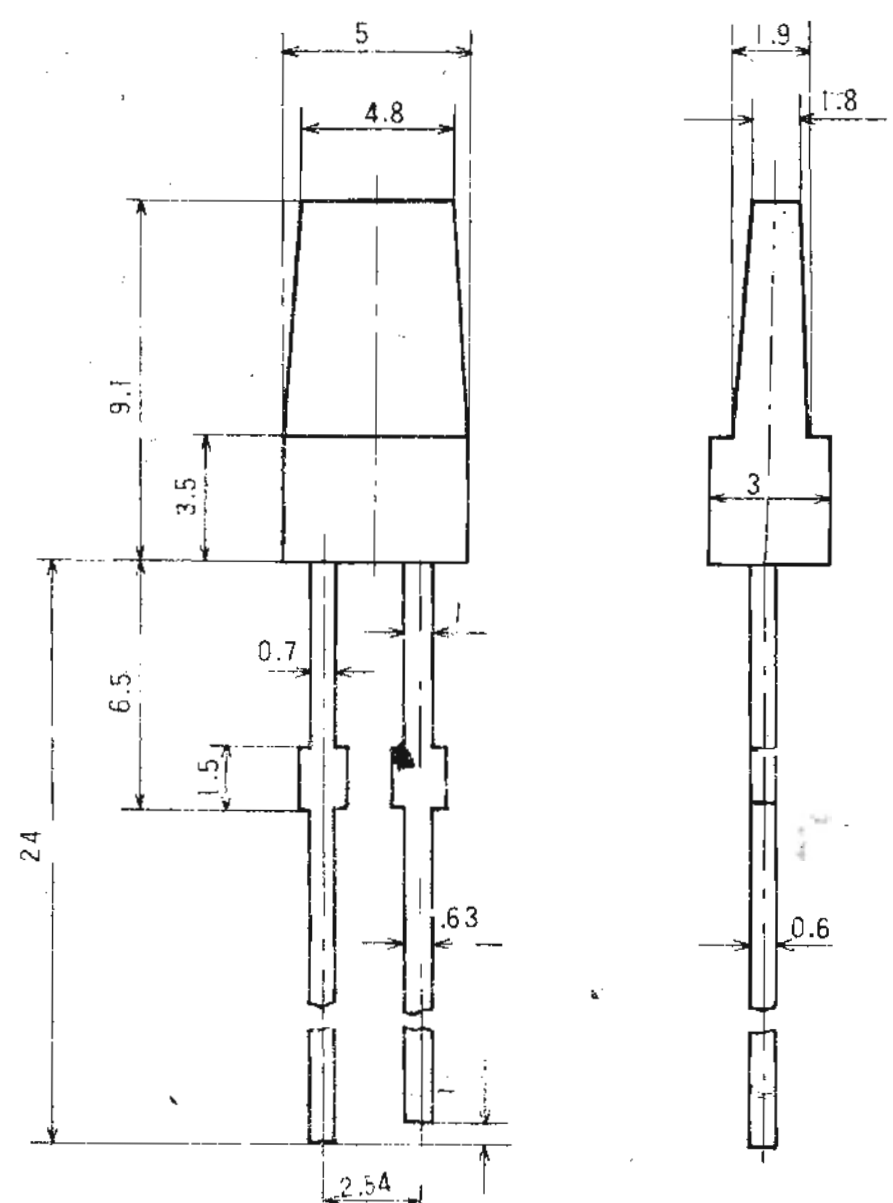


G650

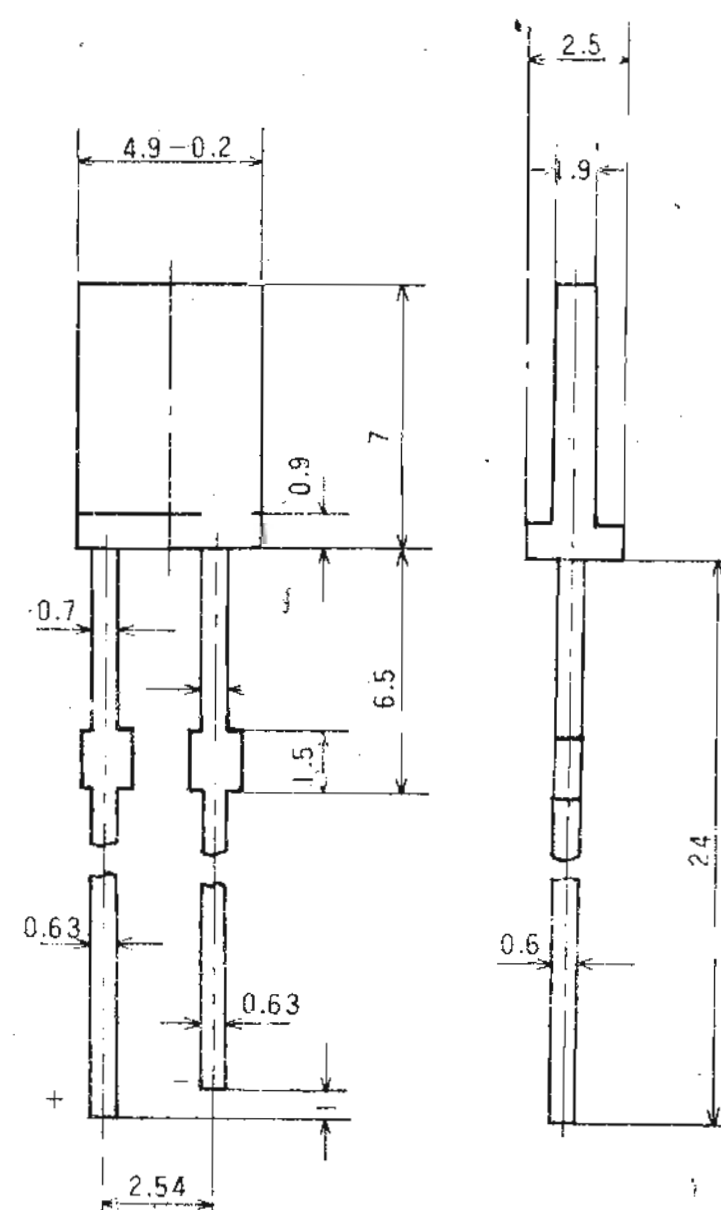


G651

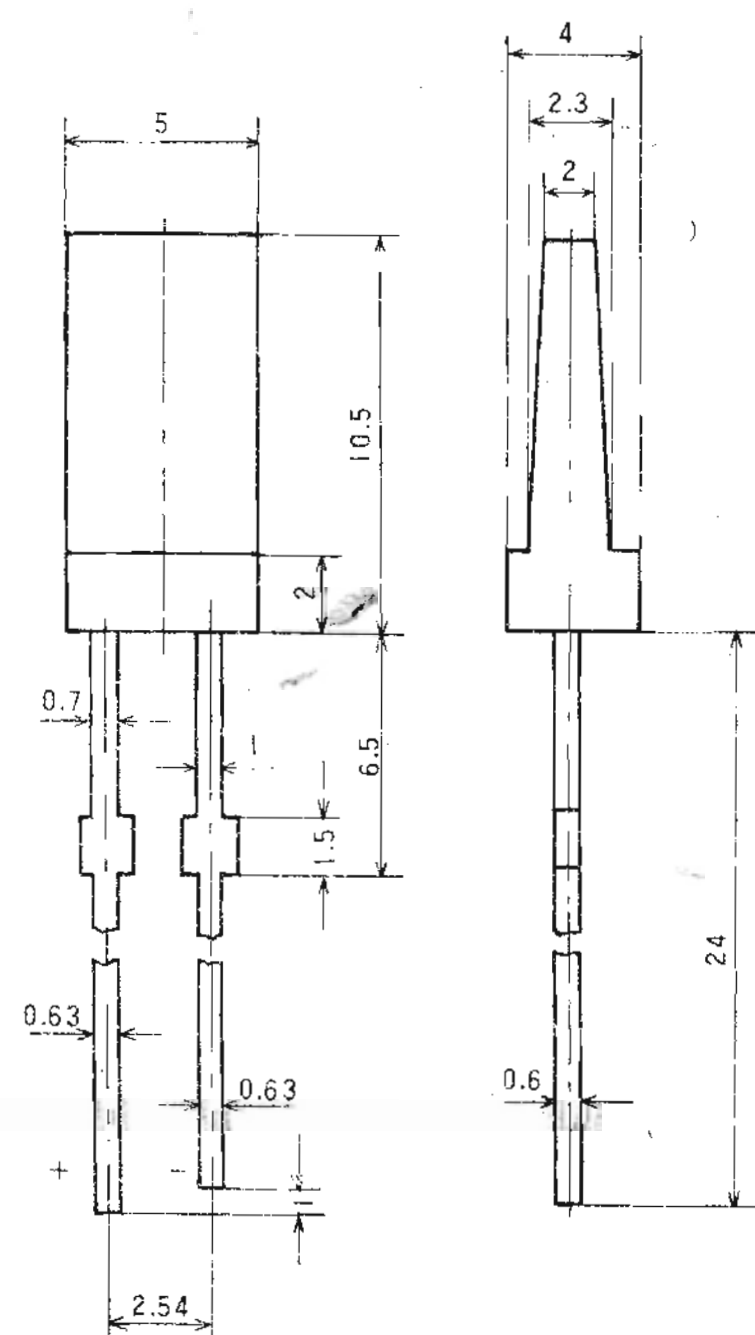


G652

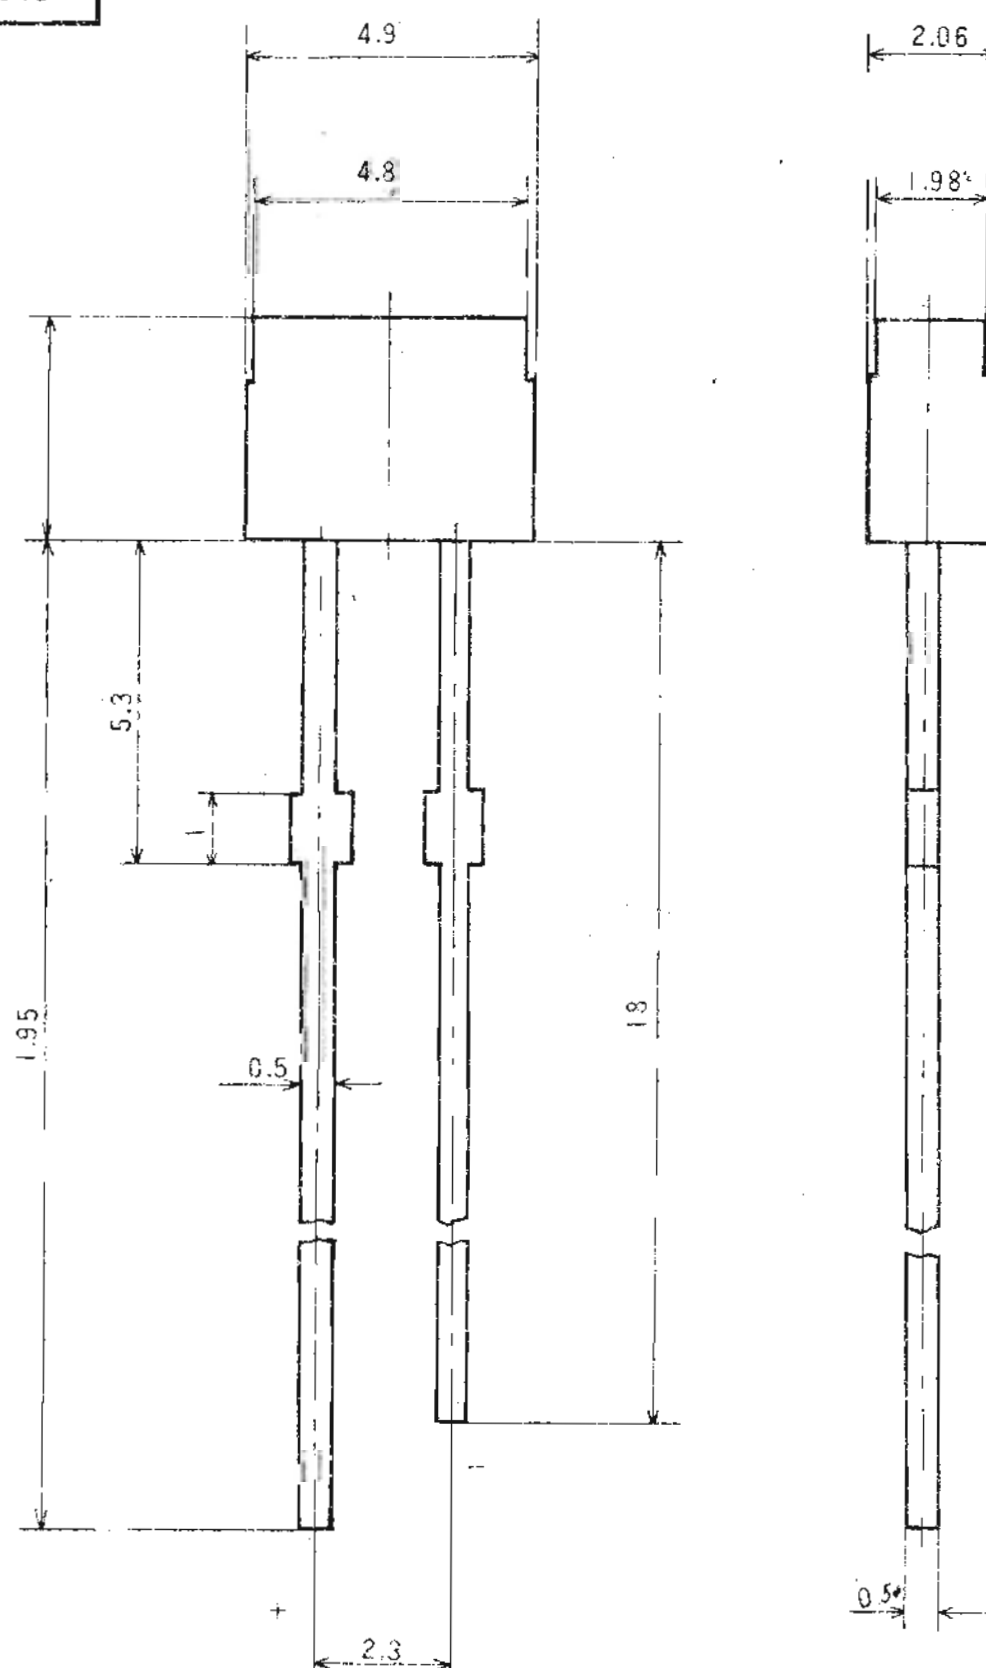


G653

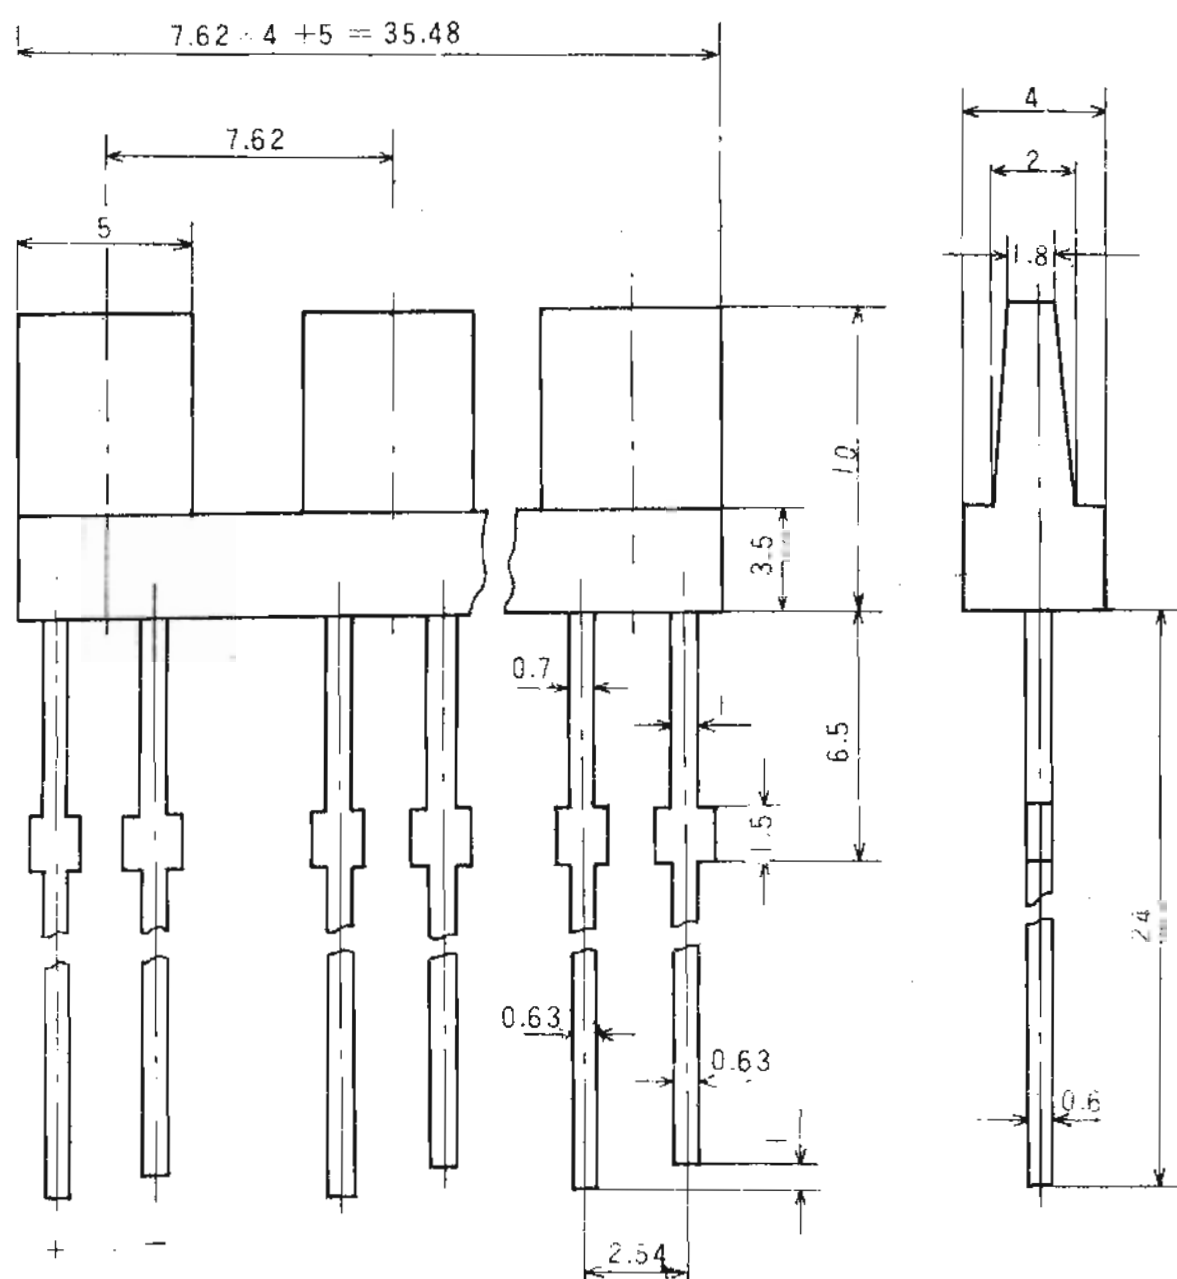


G654

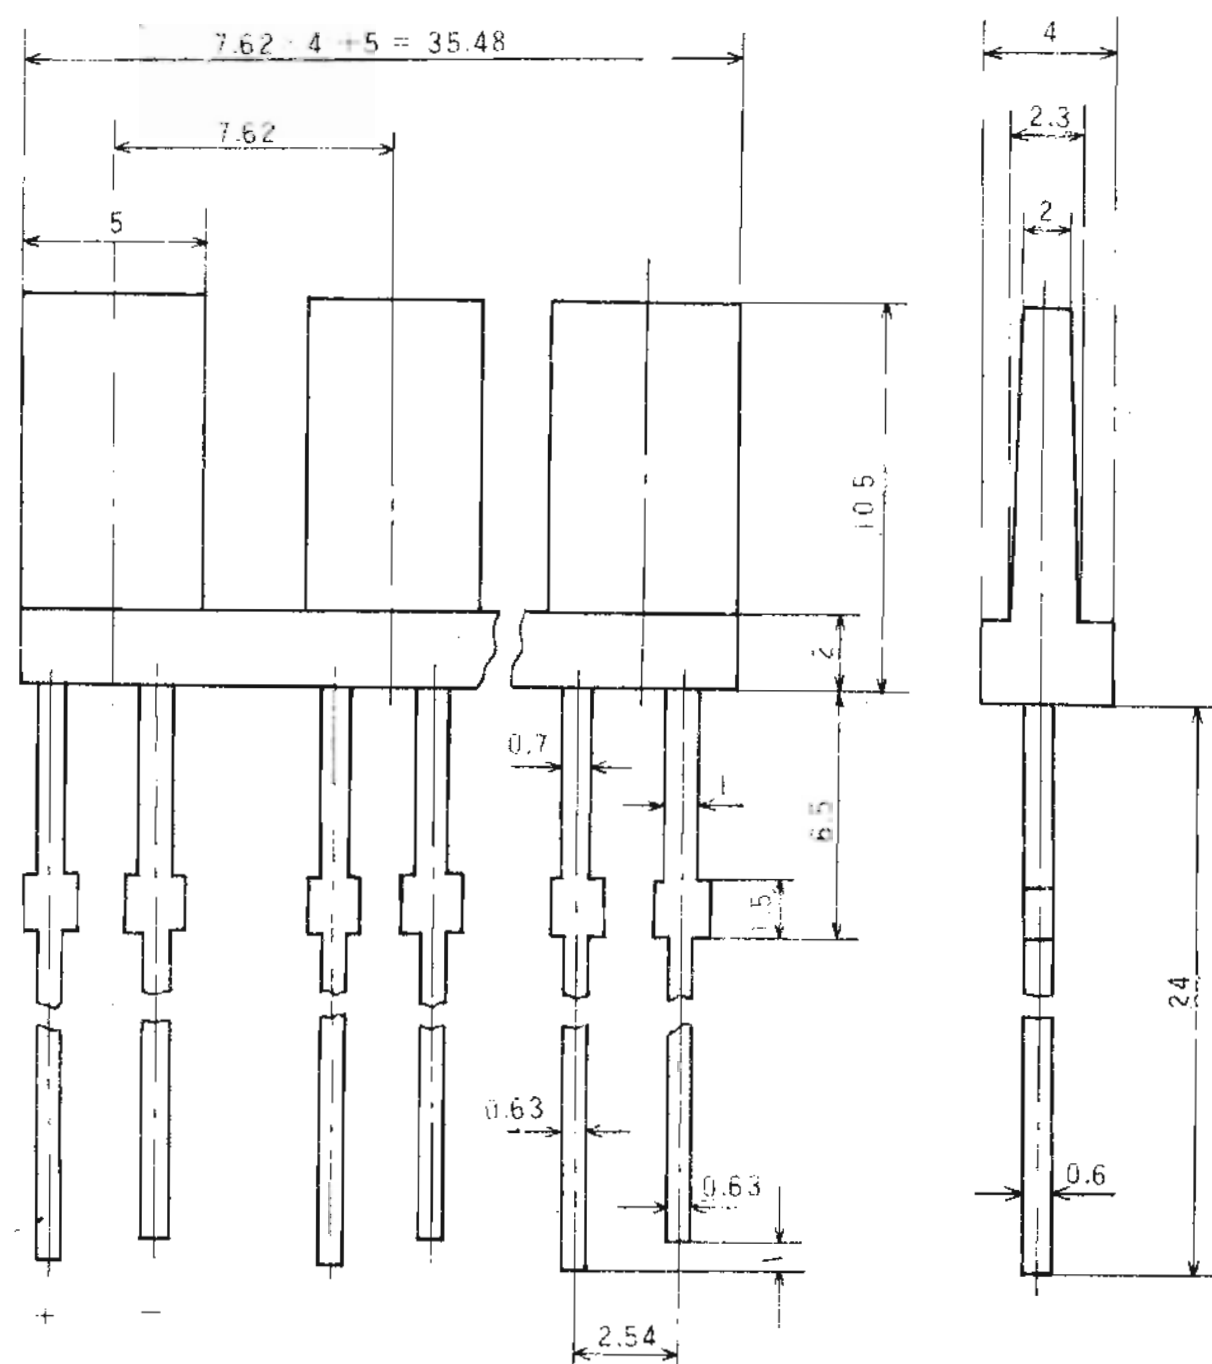


G655

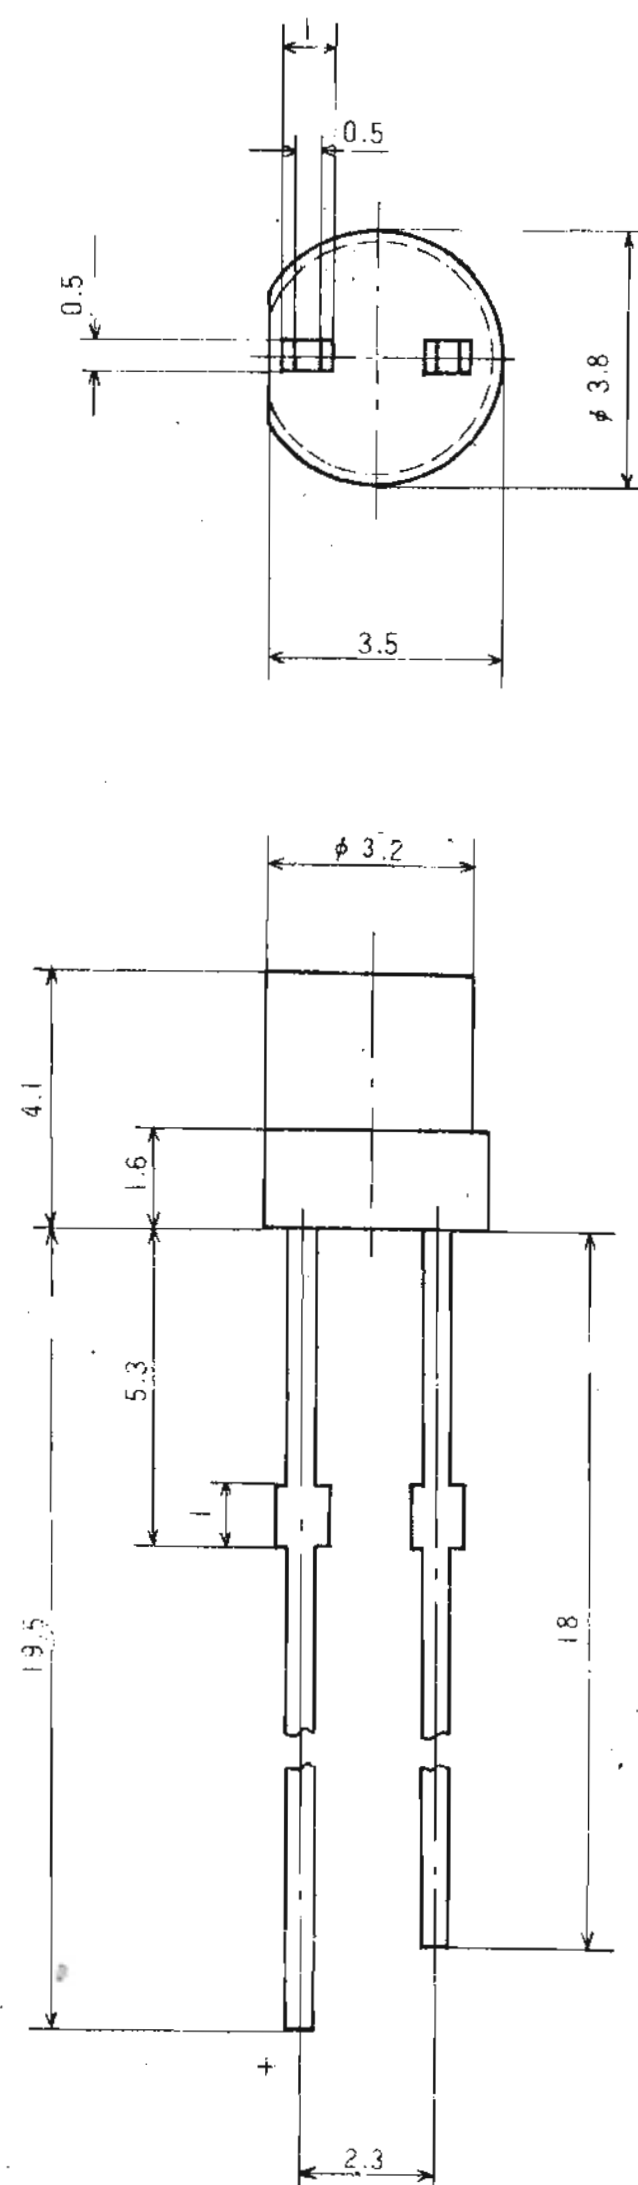


G656

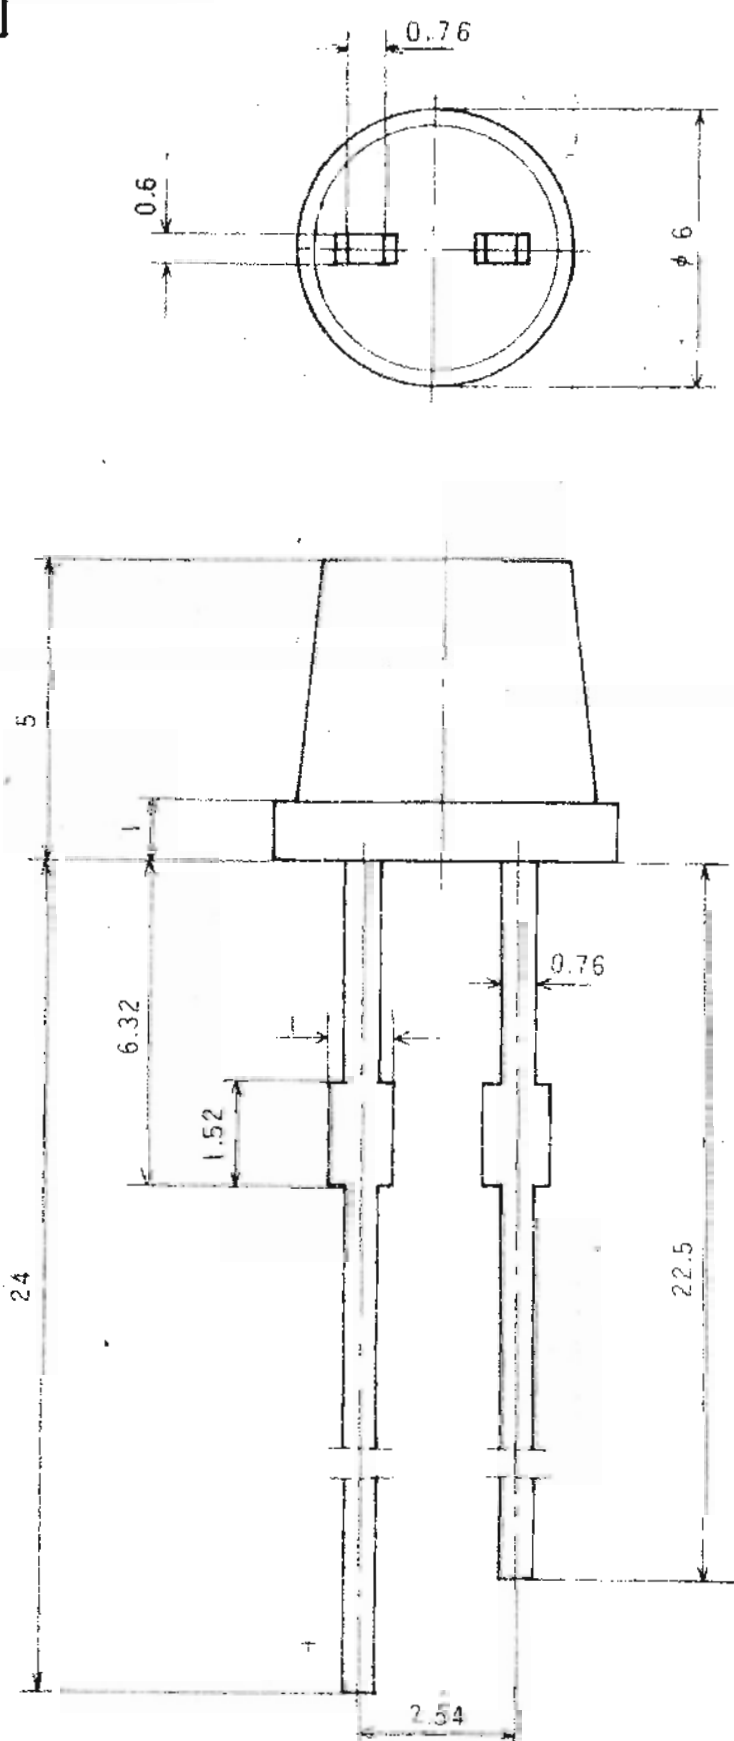


G657

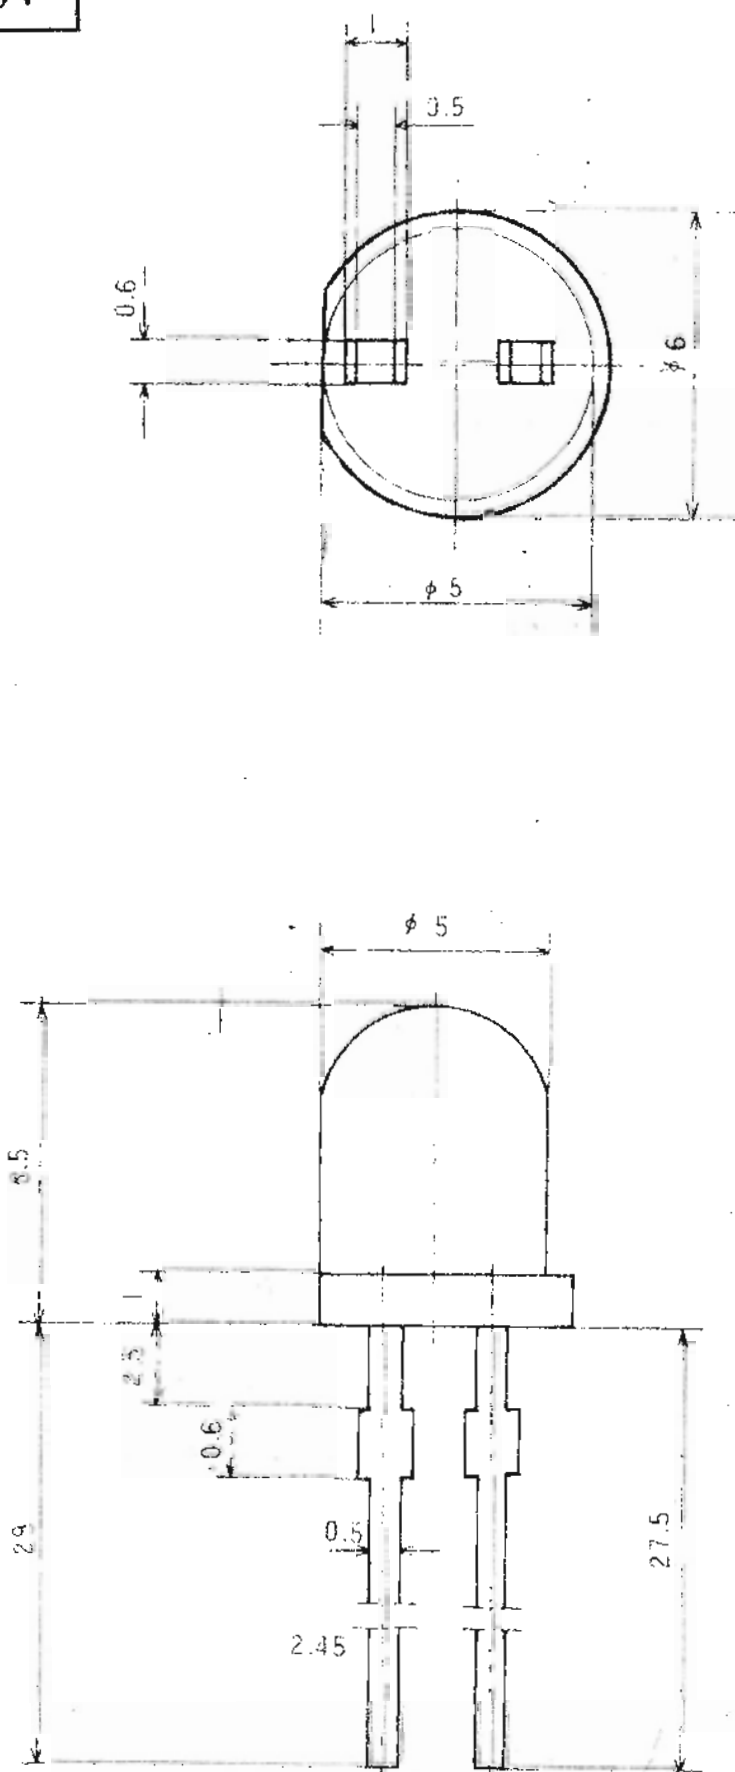


G658

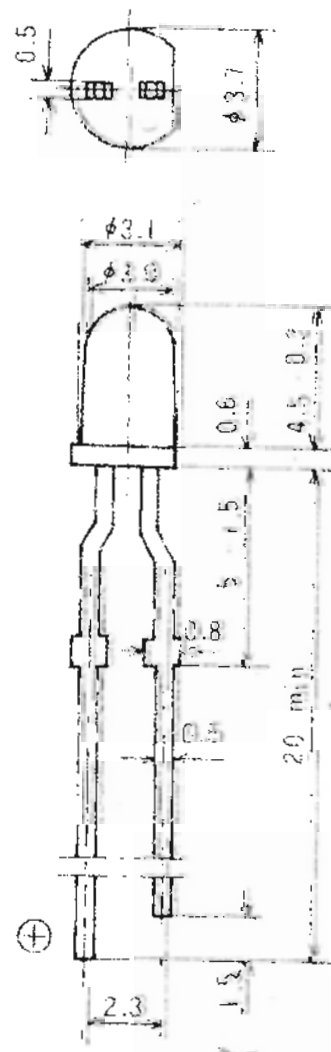


G659

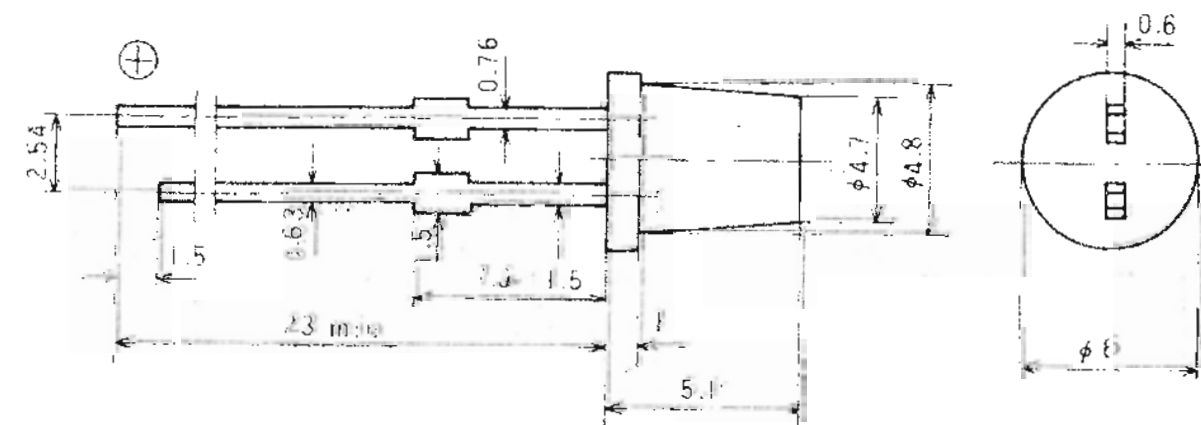


G660

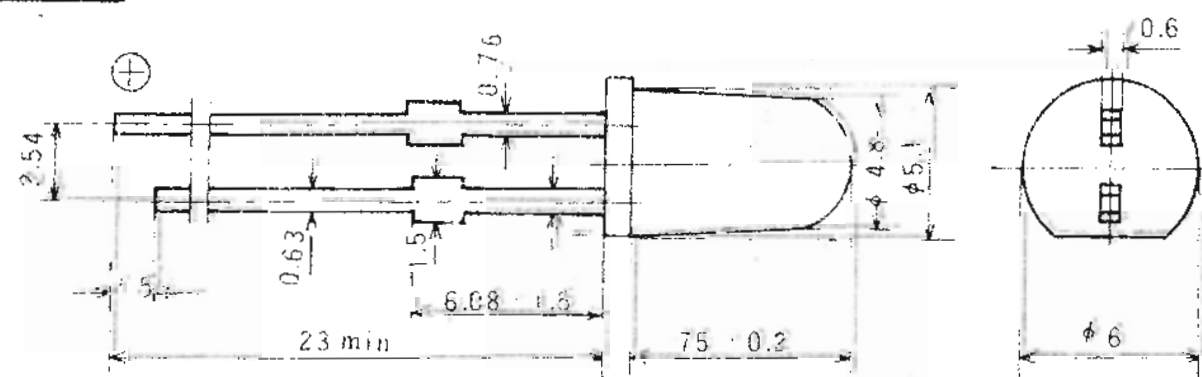


G661

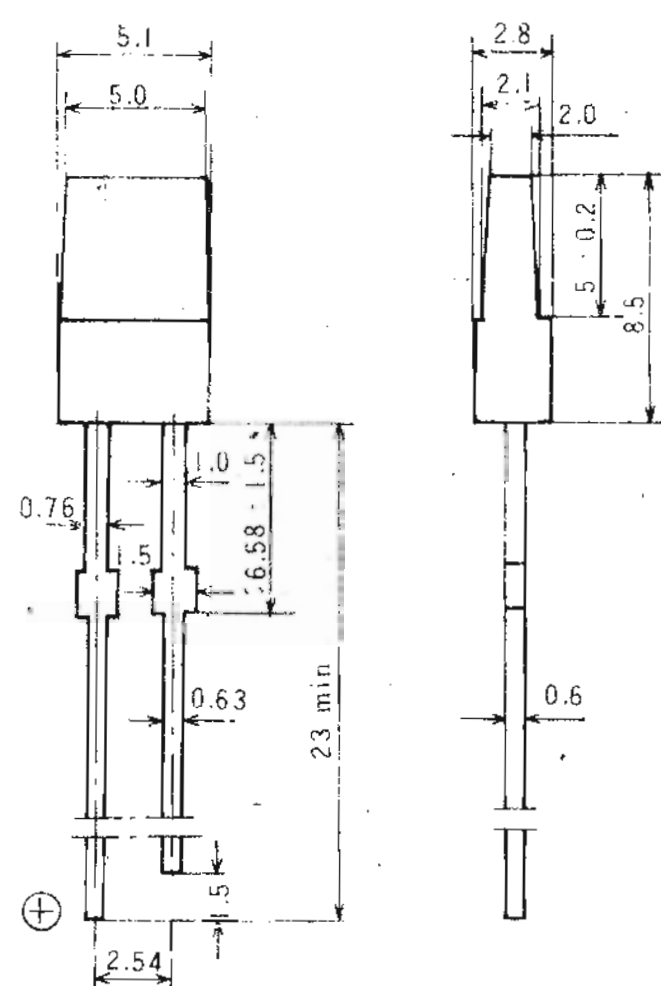


G662

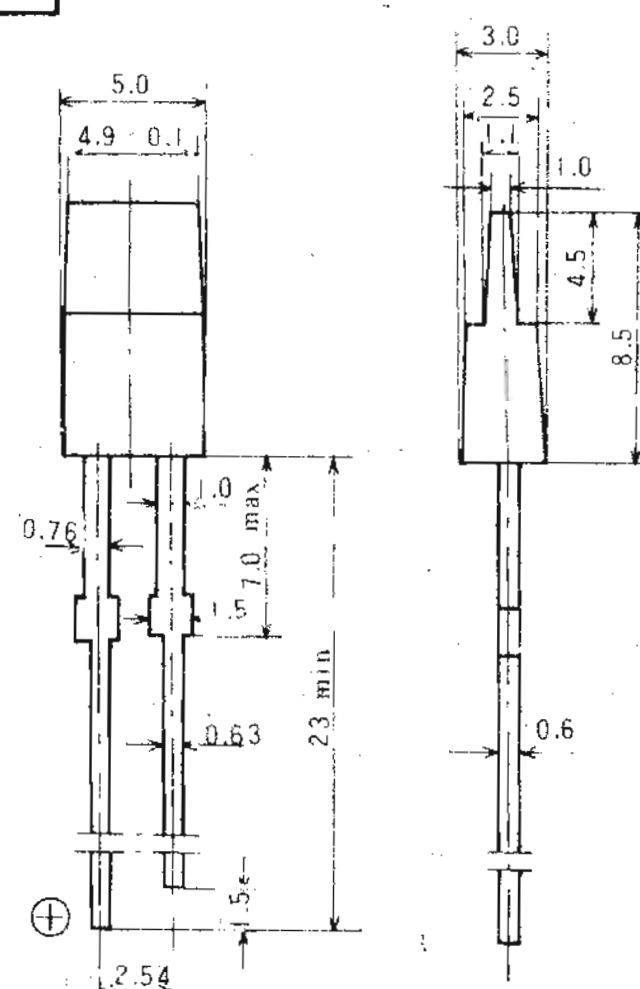


G663

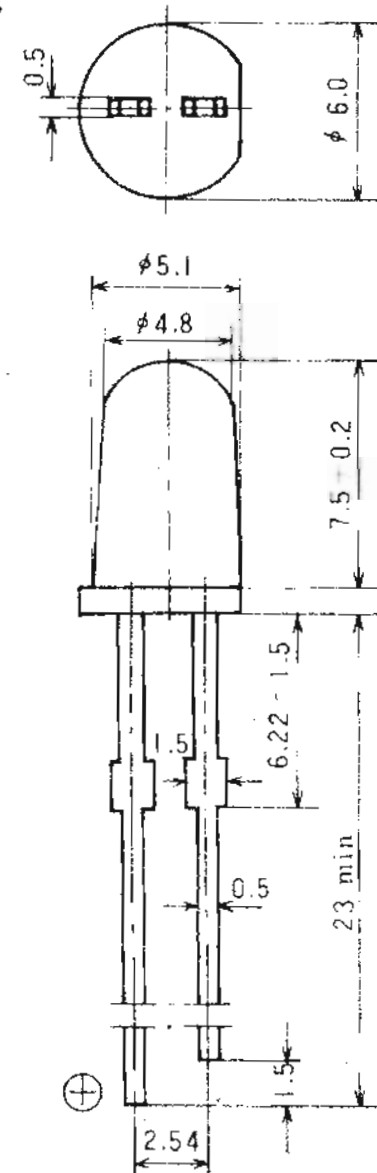


G664

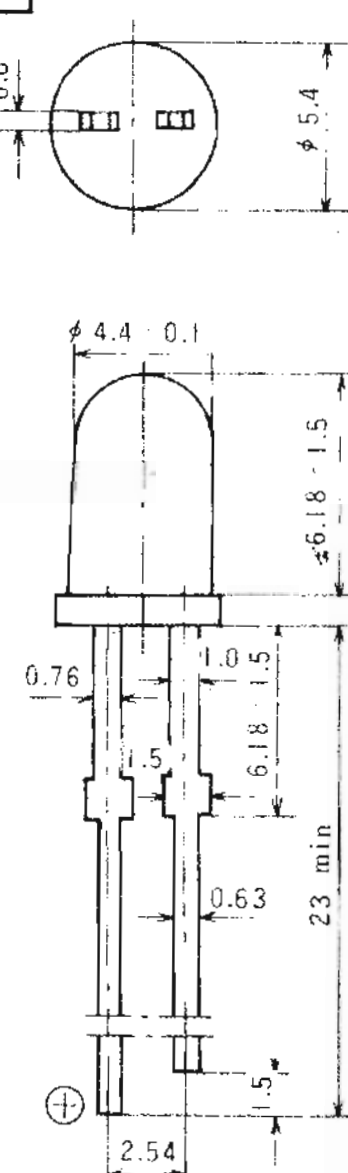


G665




G666




G667




G668




G669



G670




G671




G672




G673

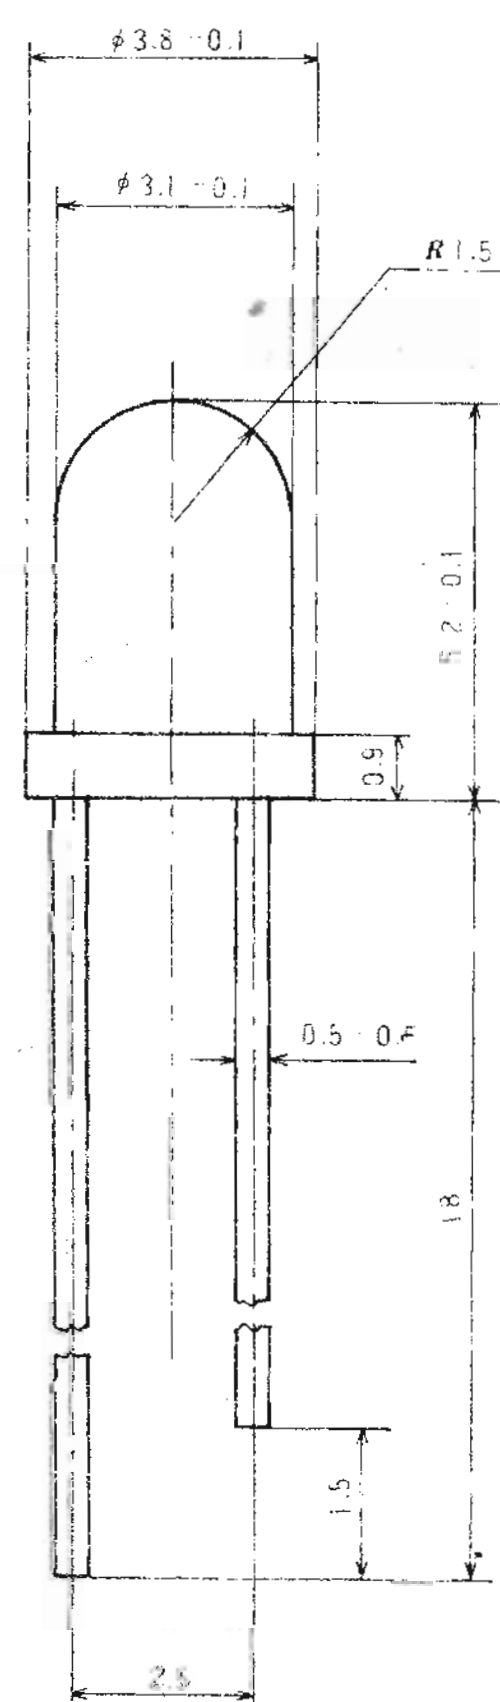


G674

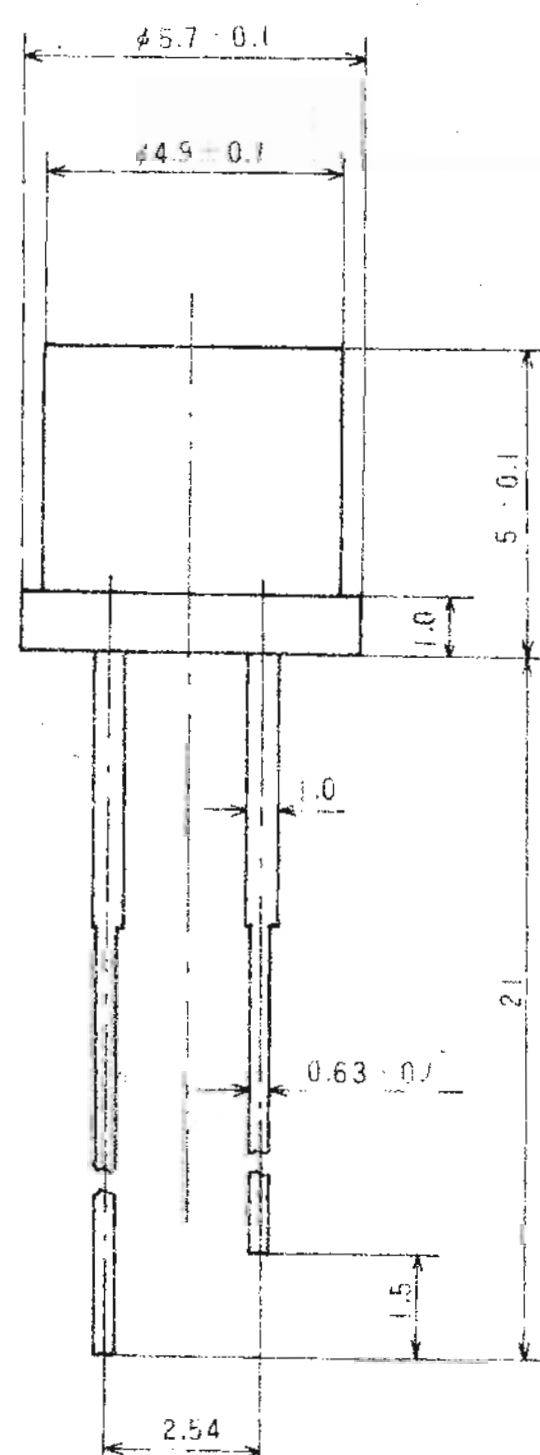


G675

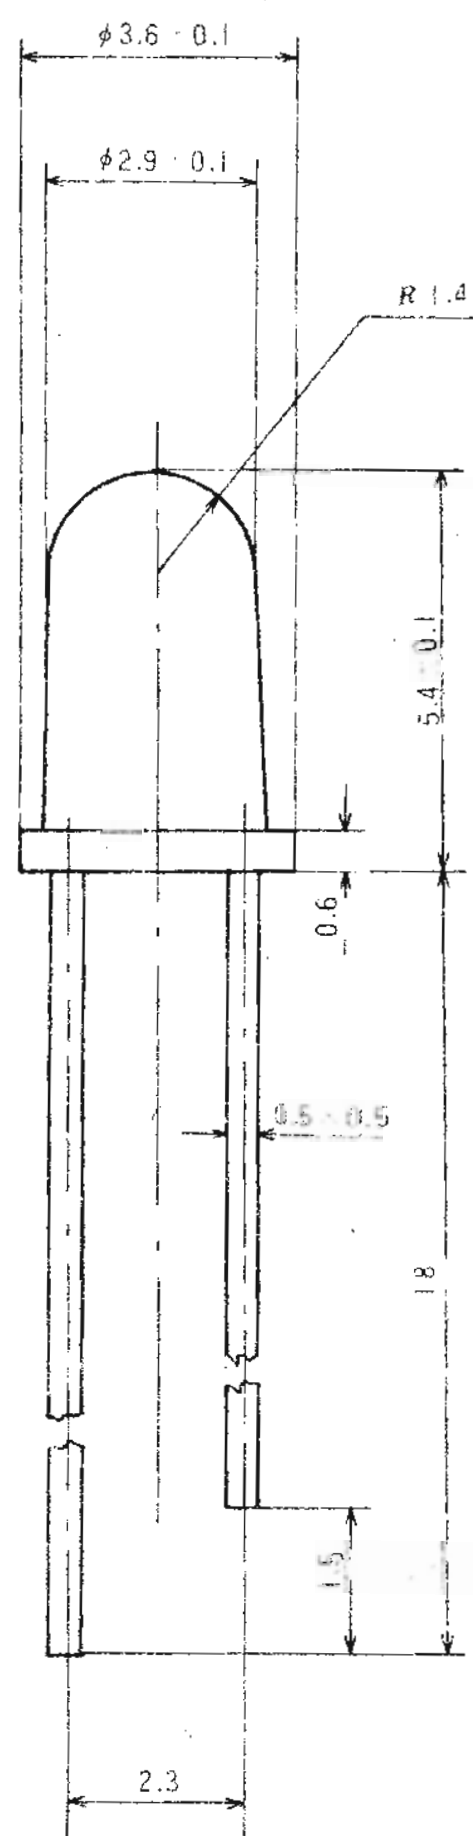


G676

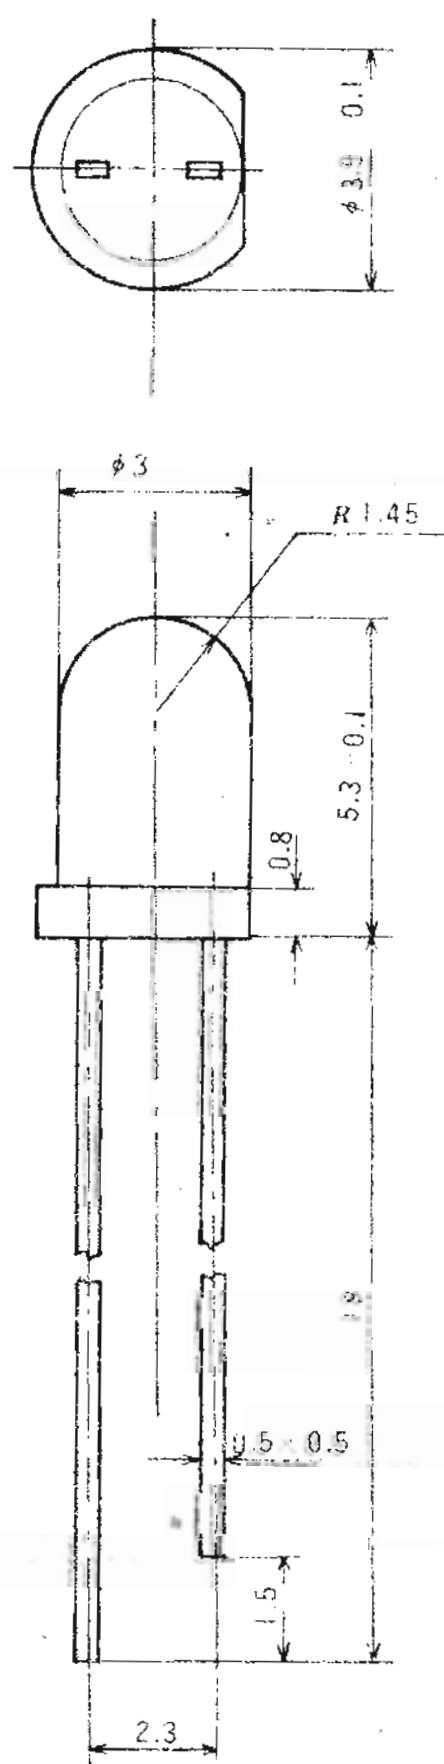


G677

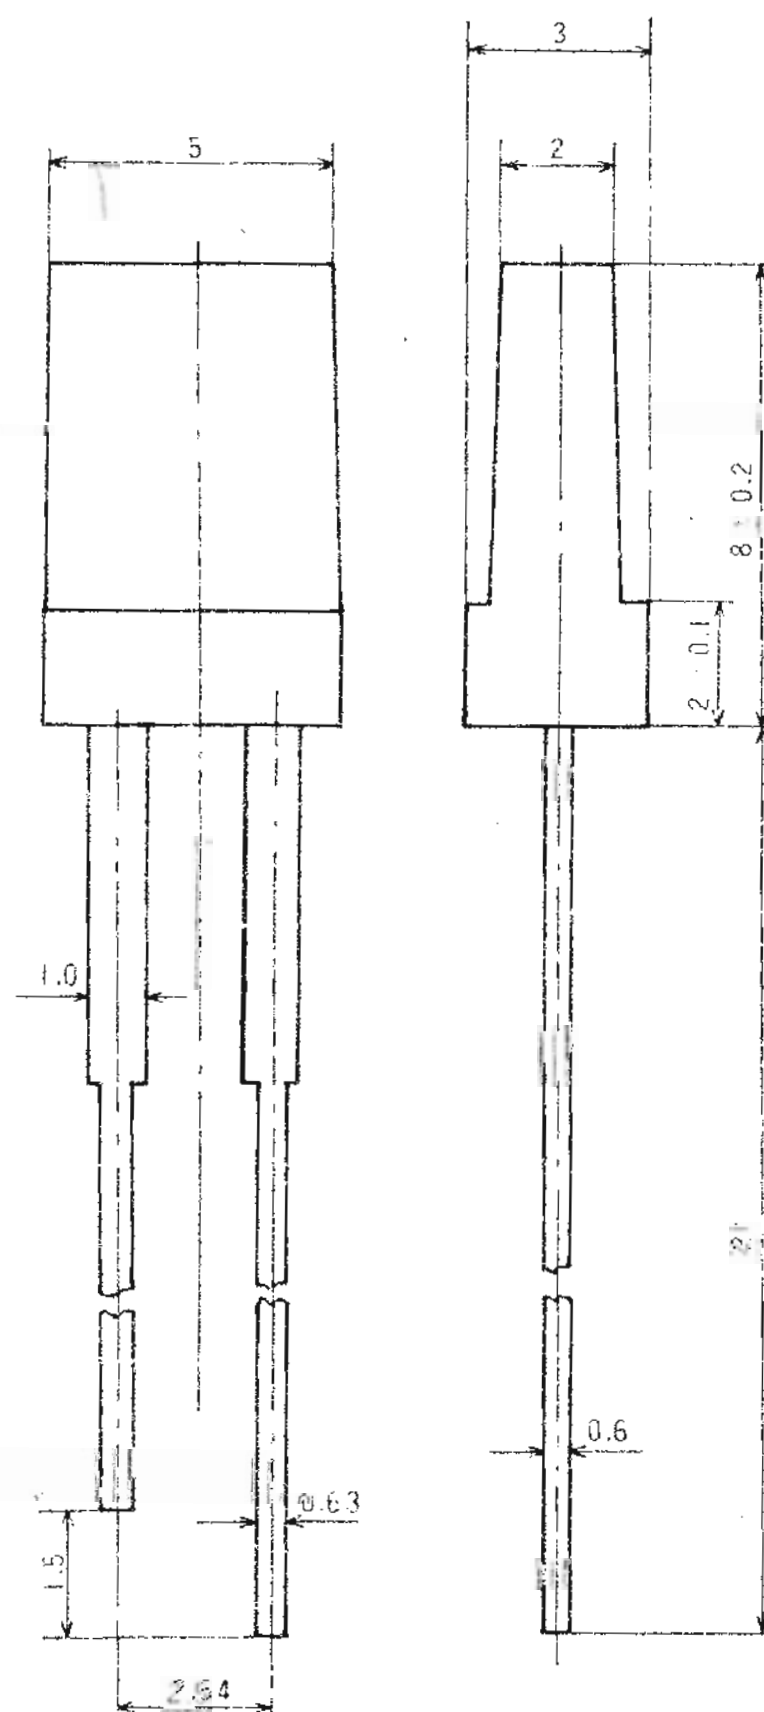


G678

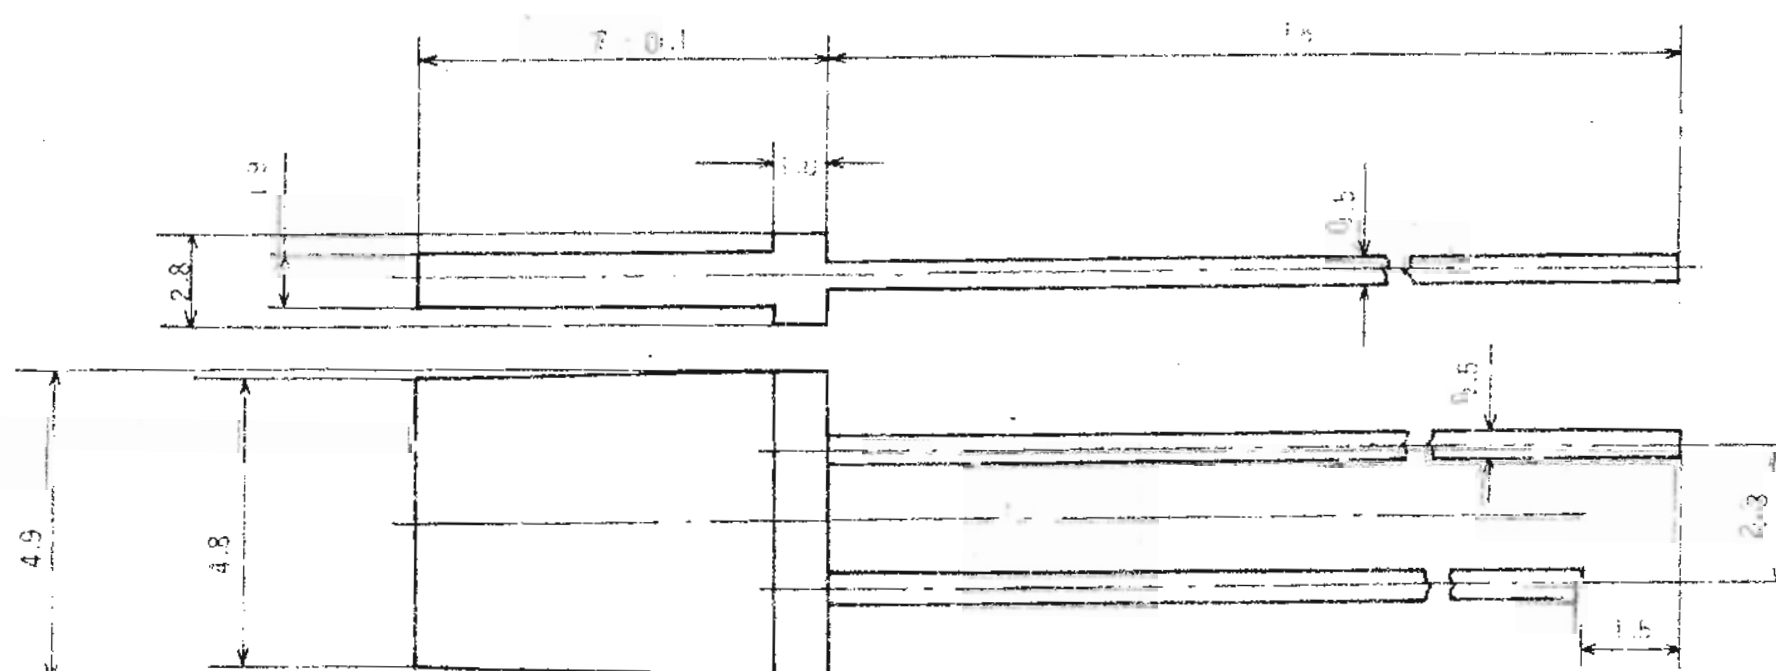


G679

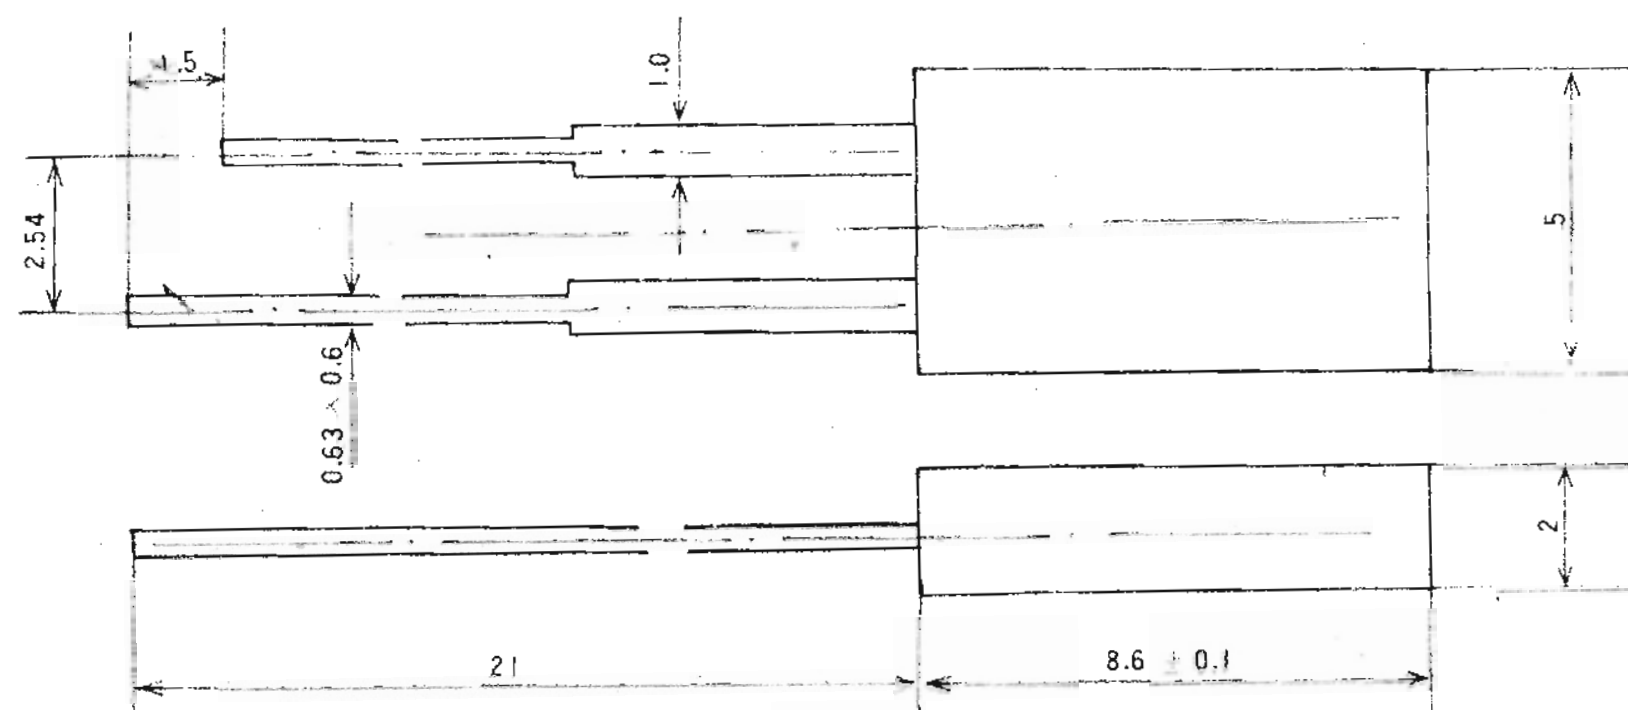


G 680

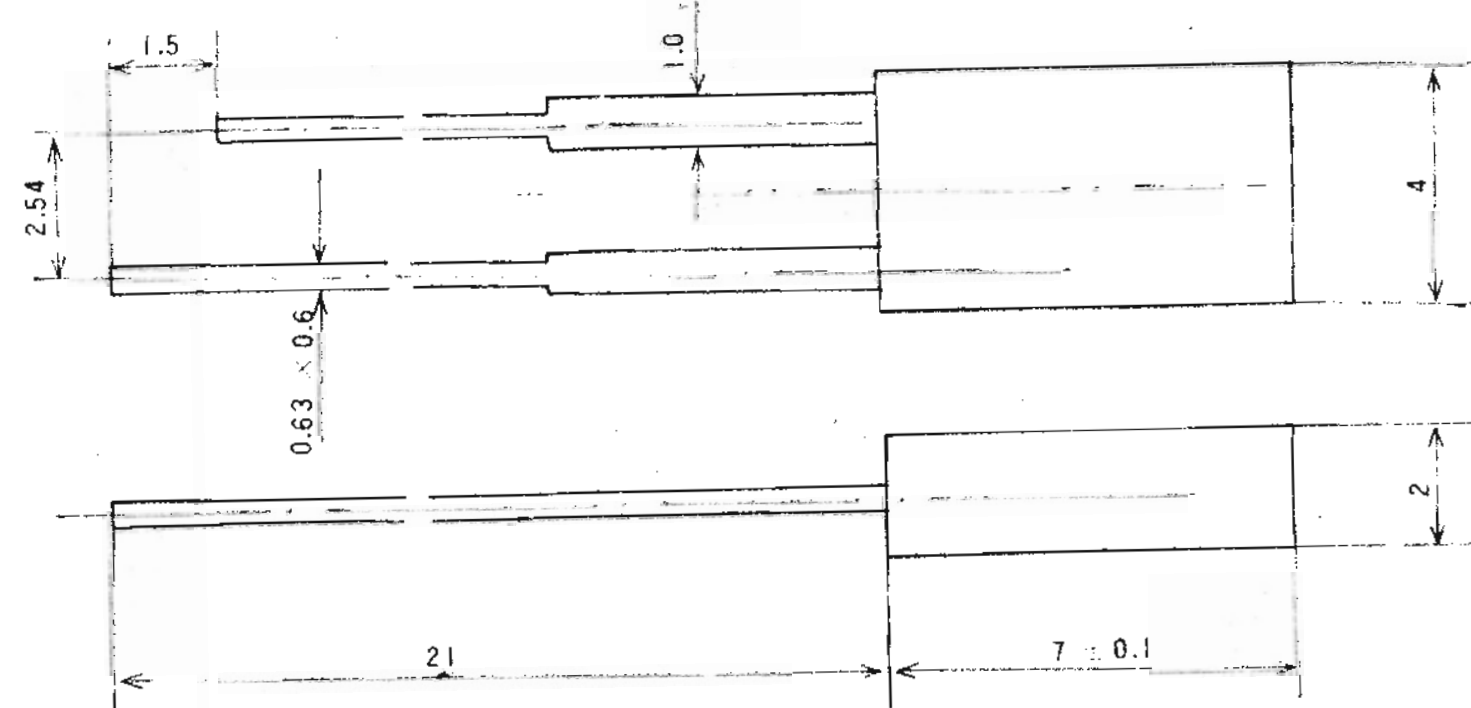


G681

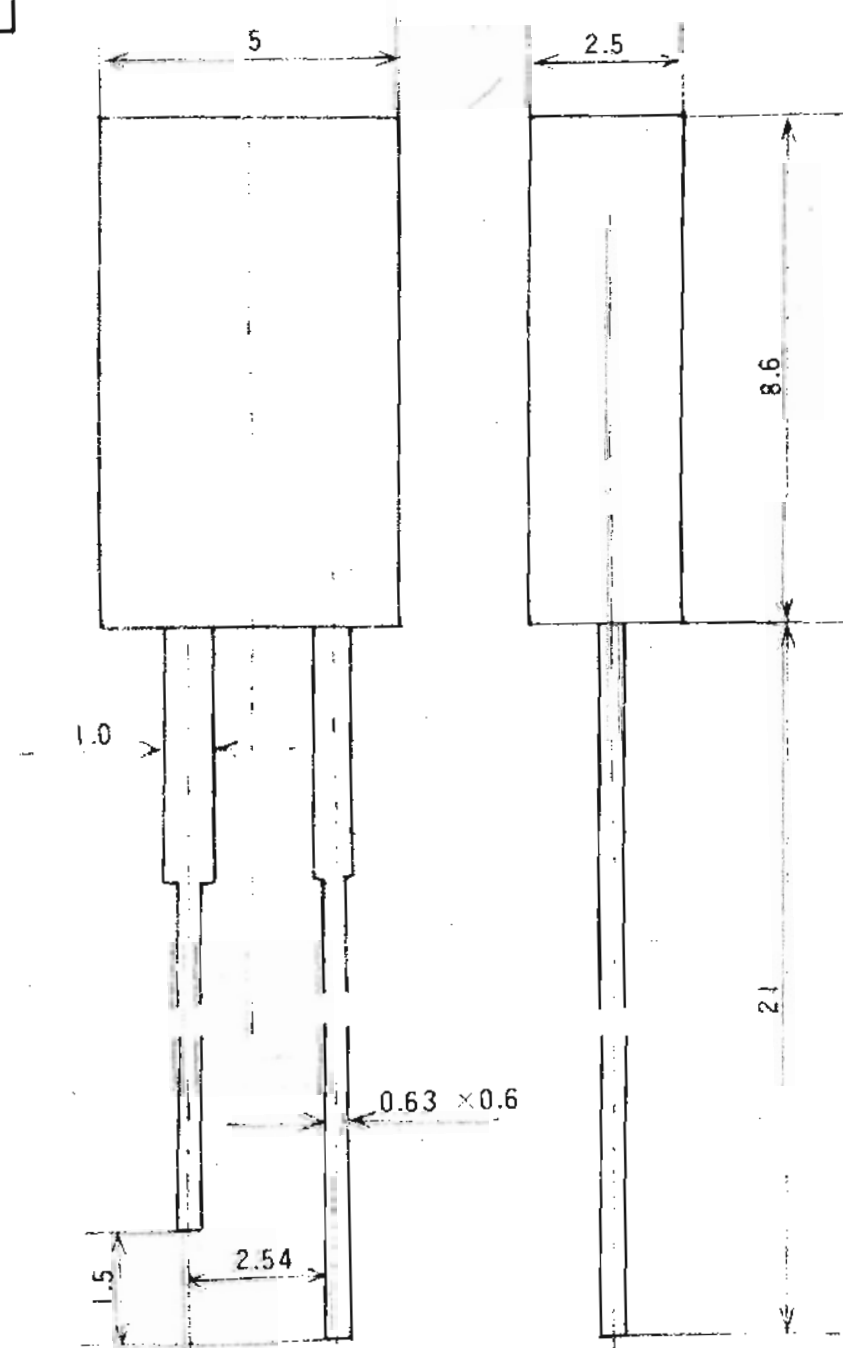


G 682

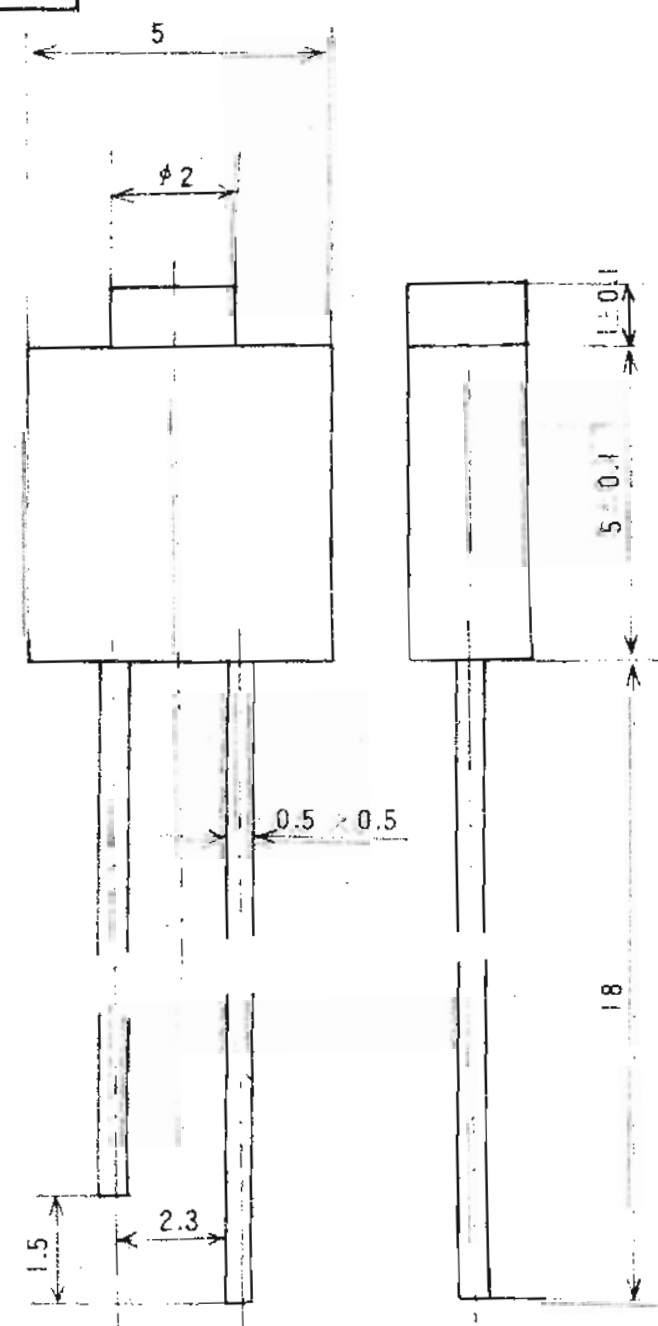


G 683

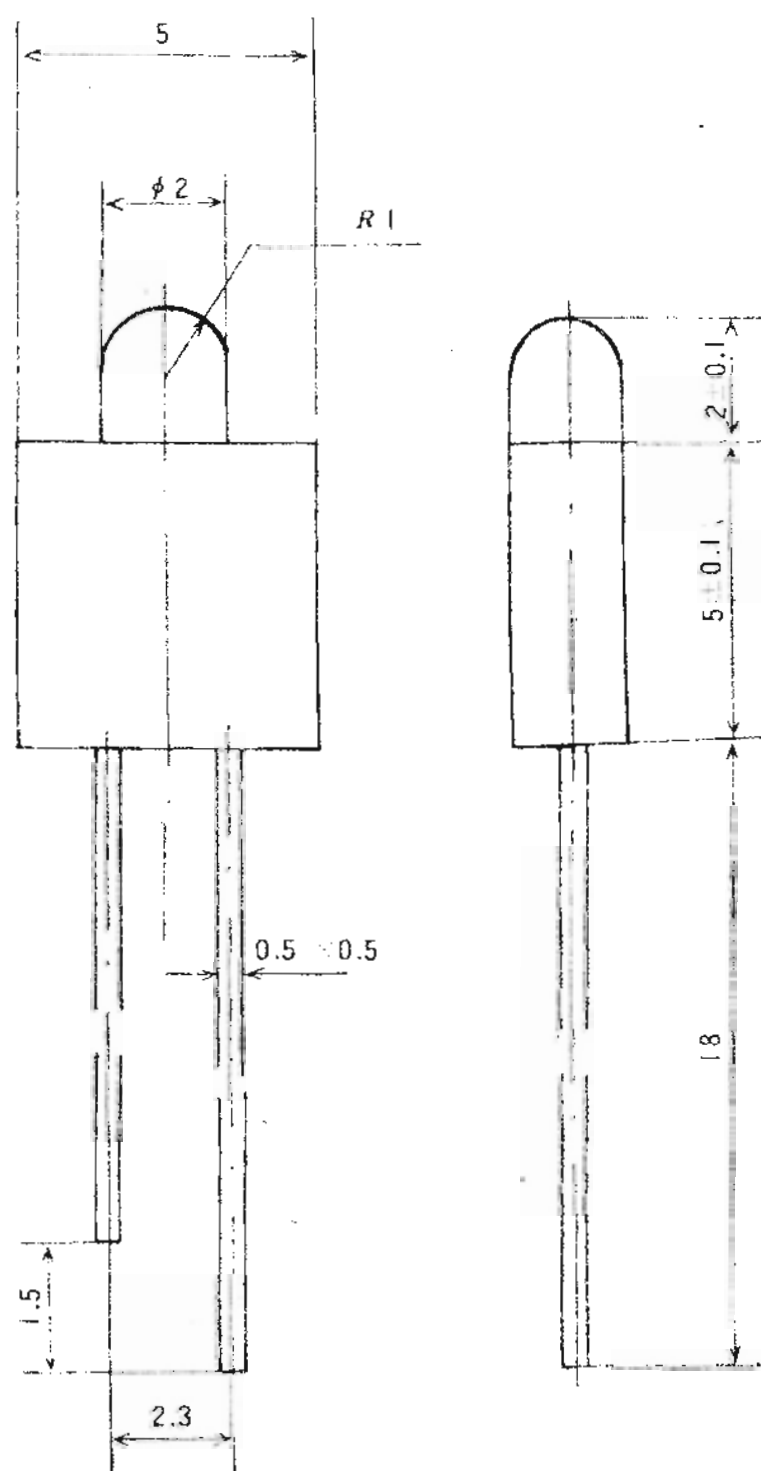


G 684

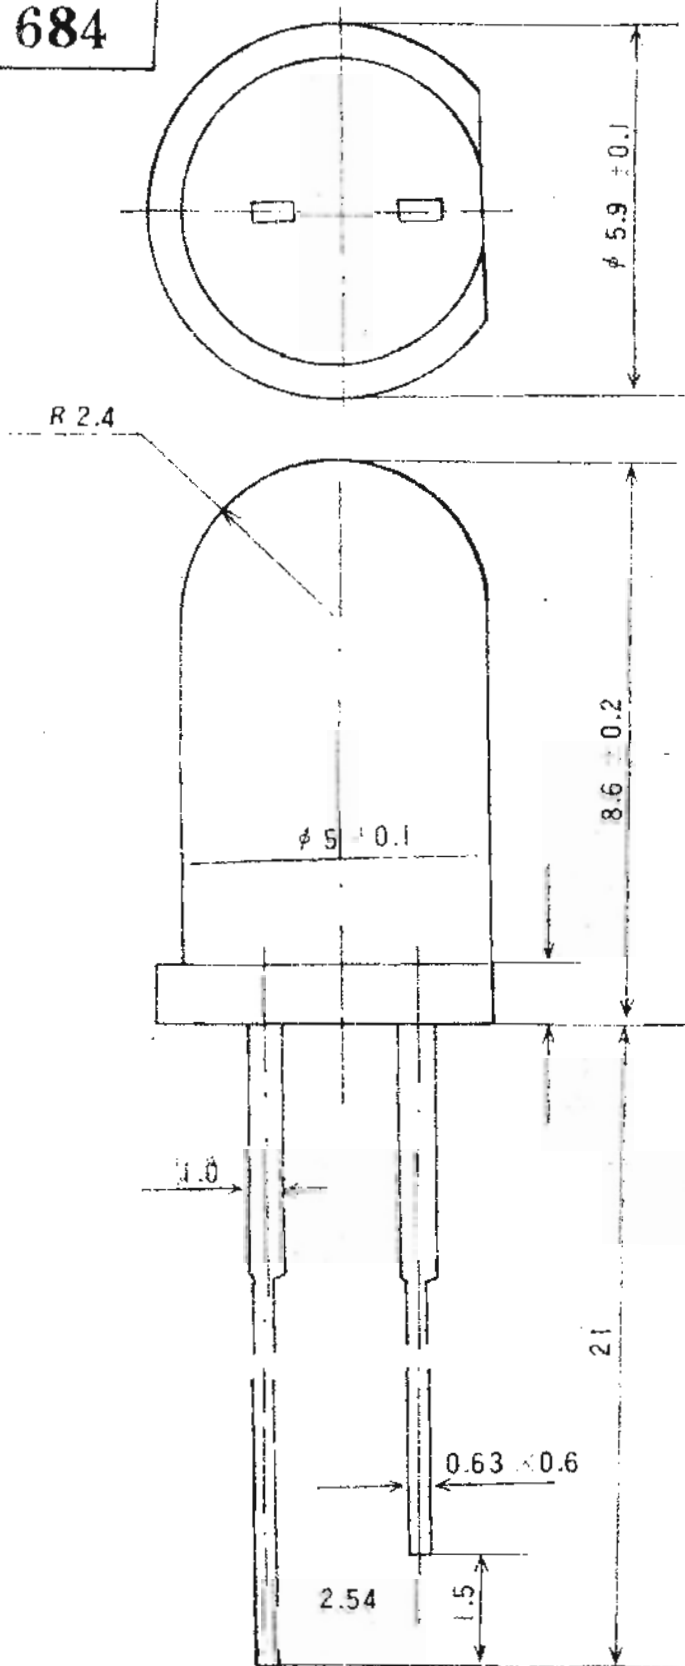


G685

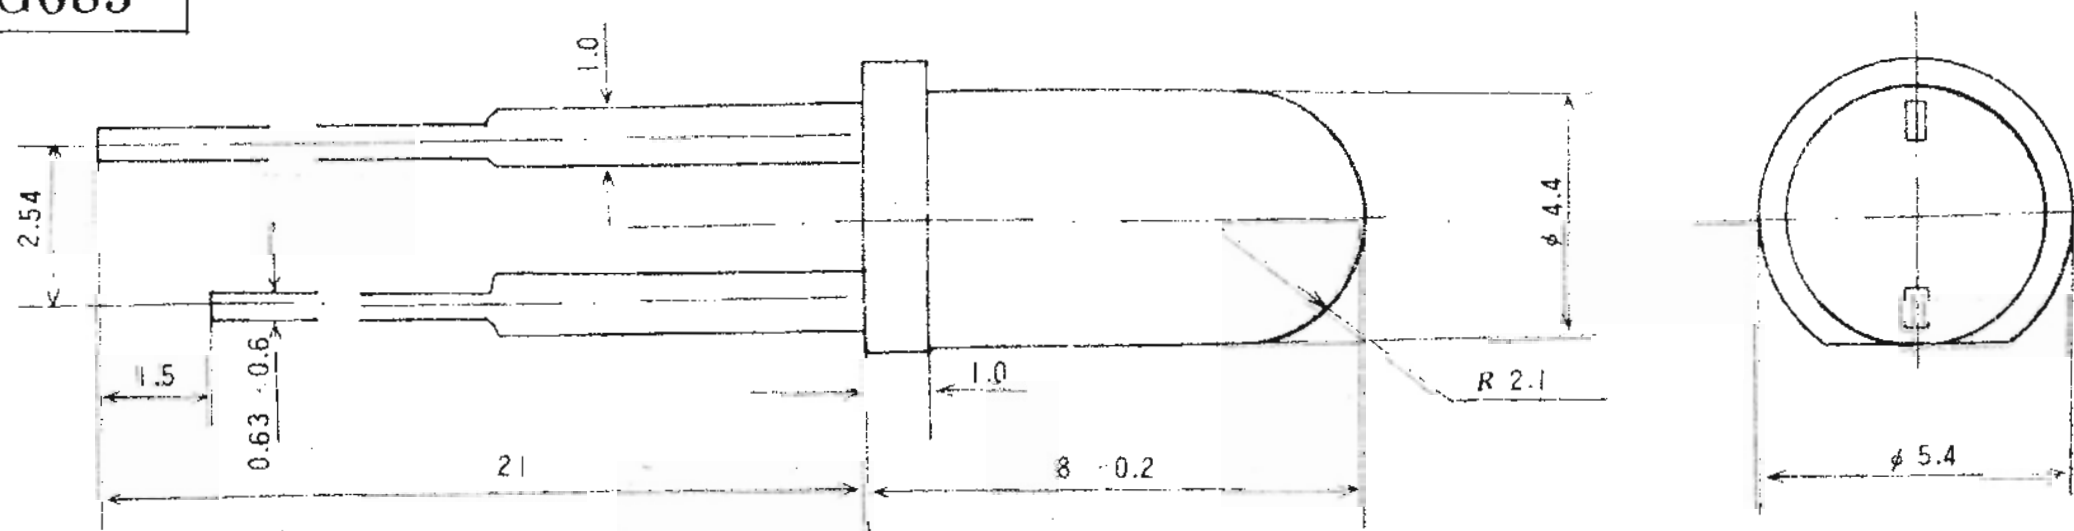


G686

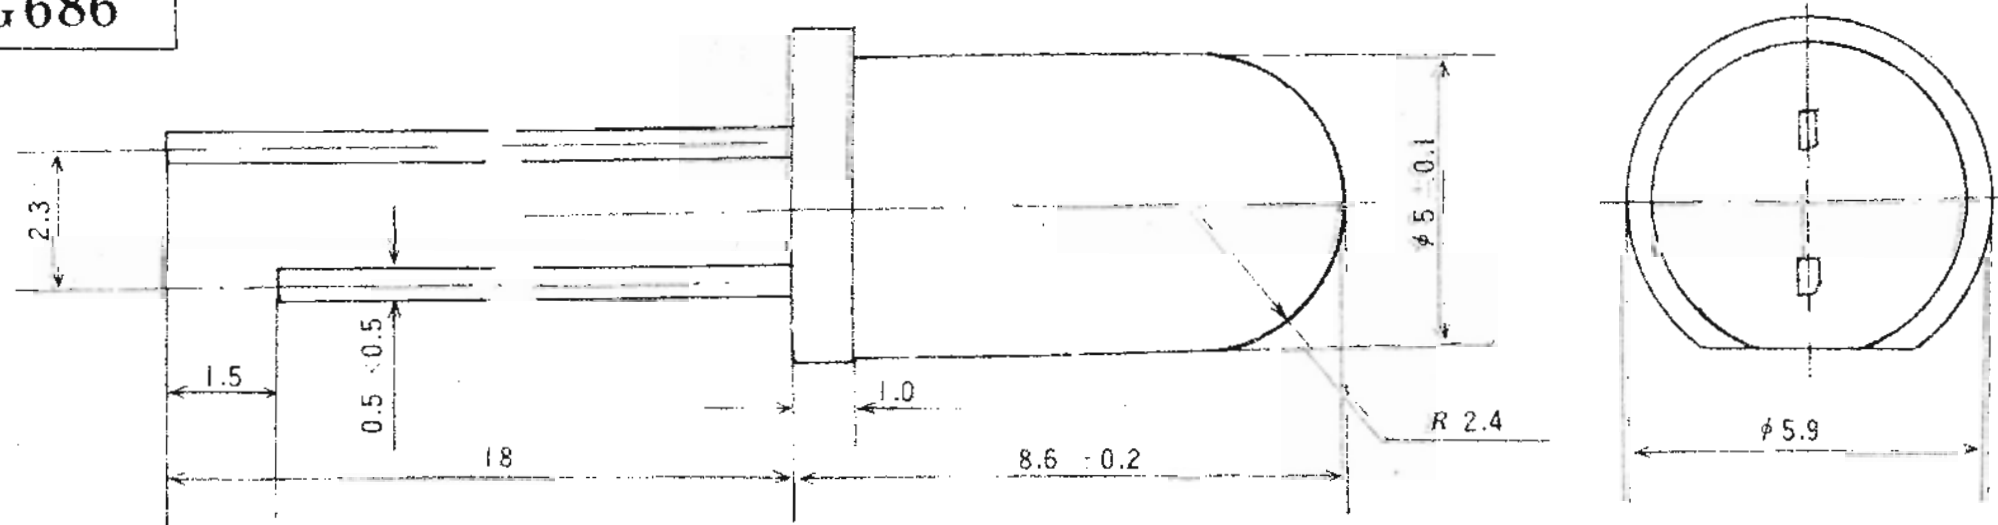


G687

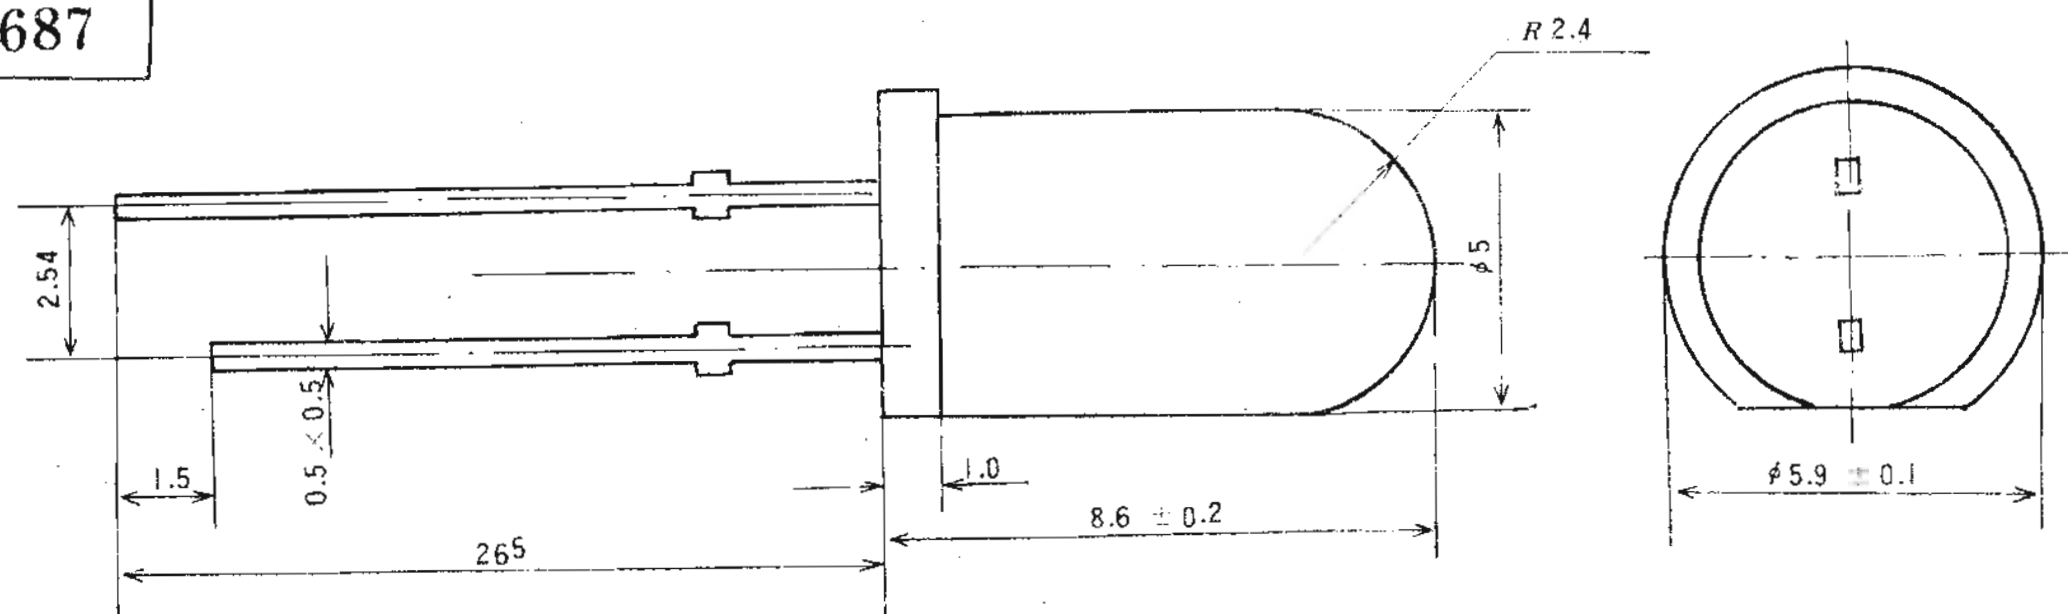


G688

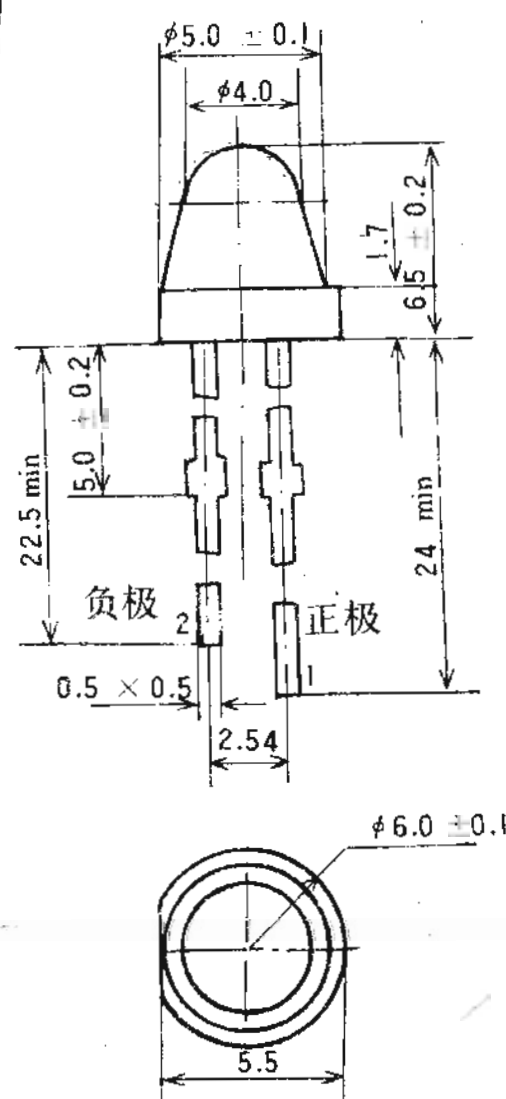


G689

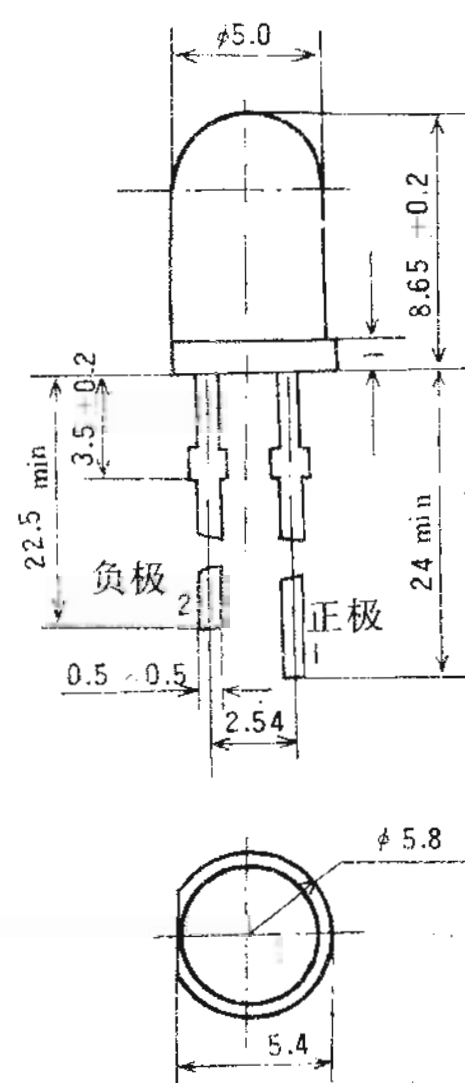


G690

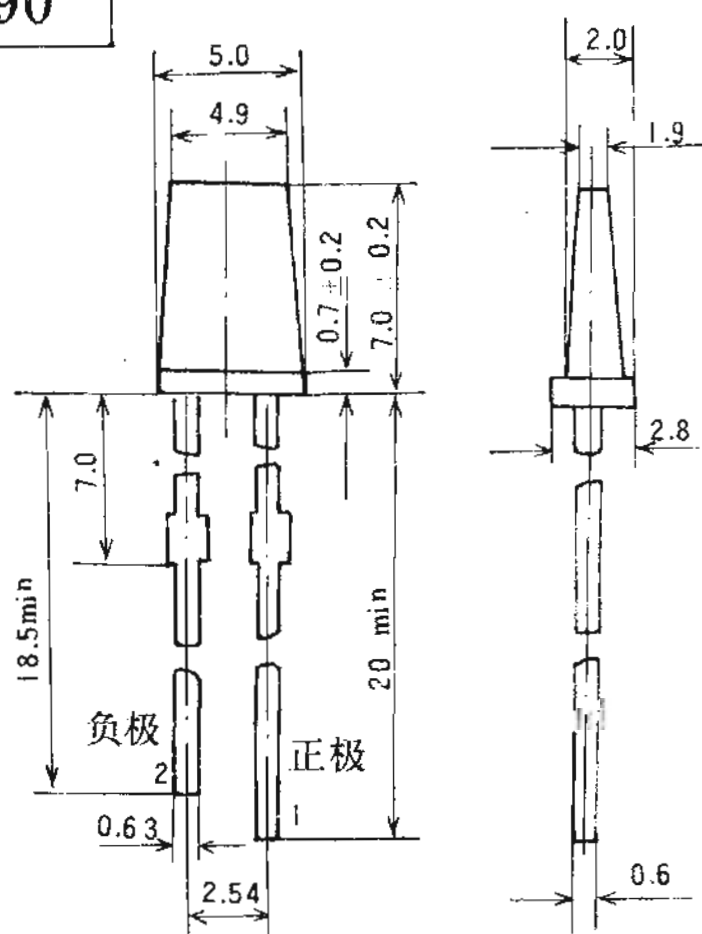


G691

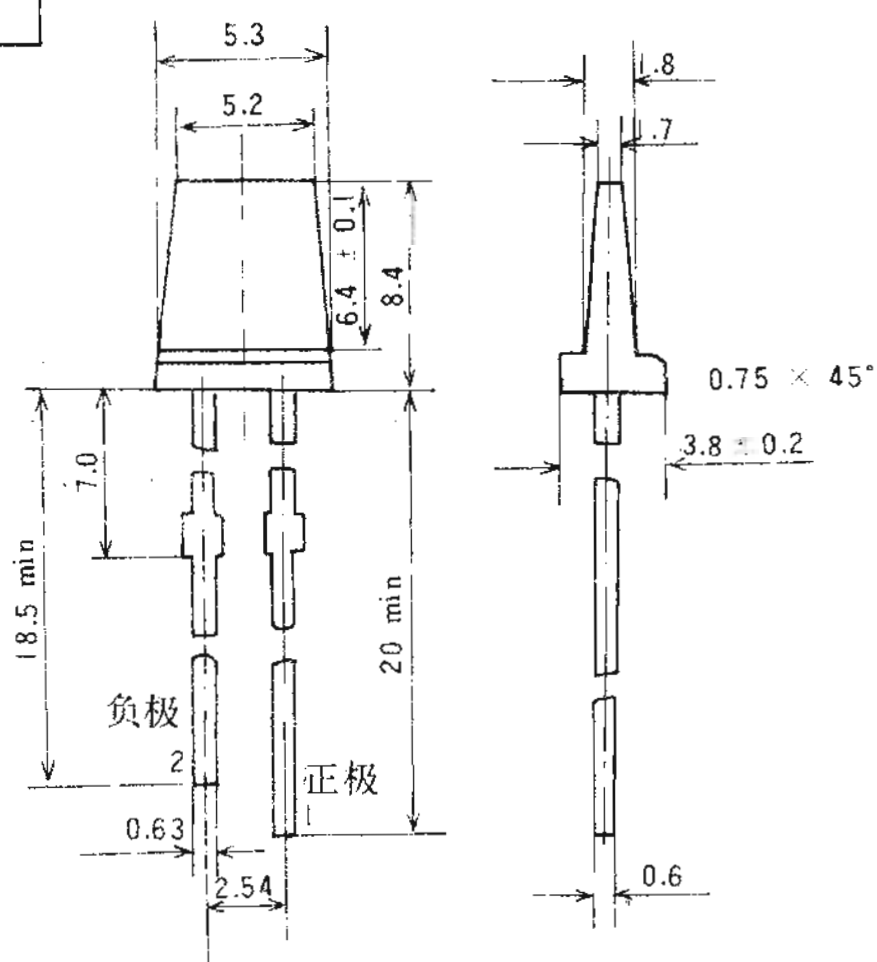


G692

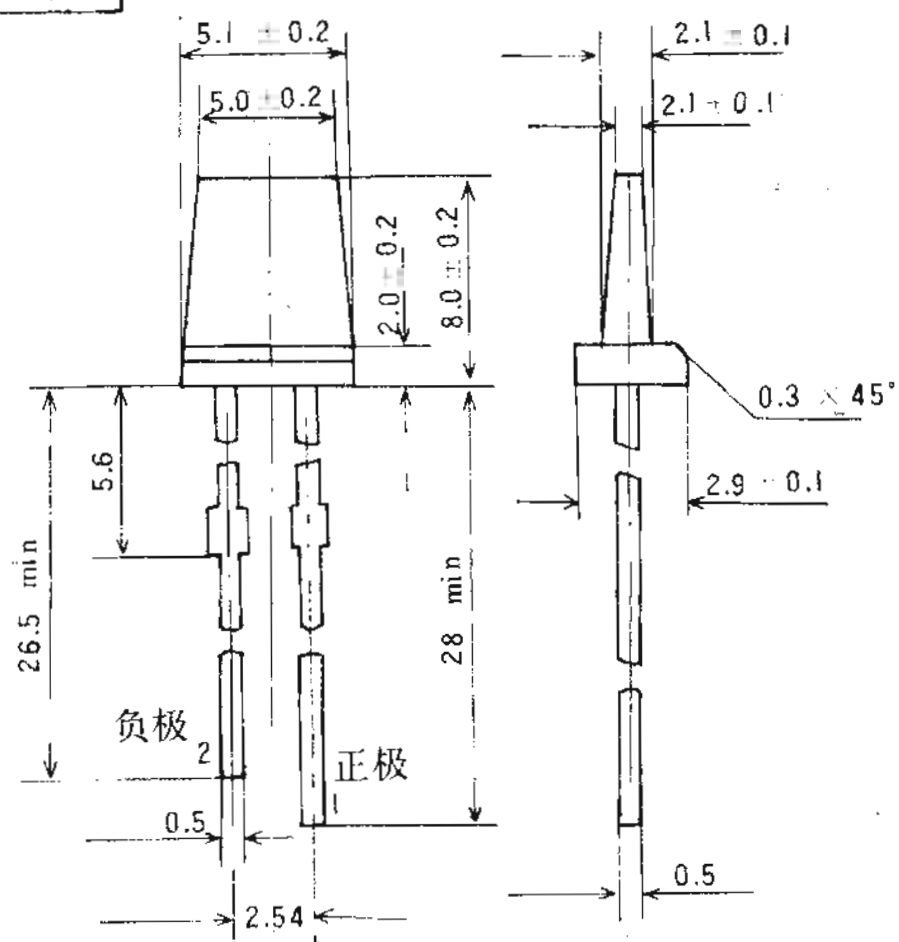


G693

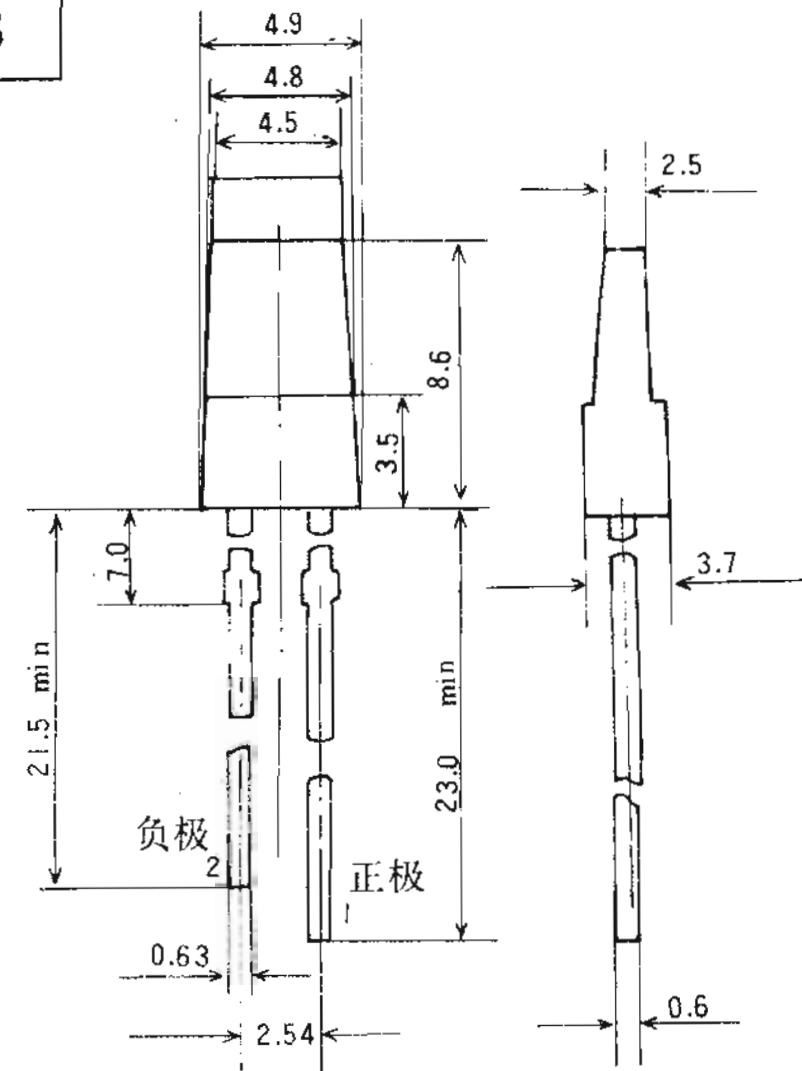


G694

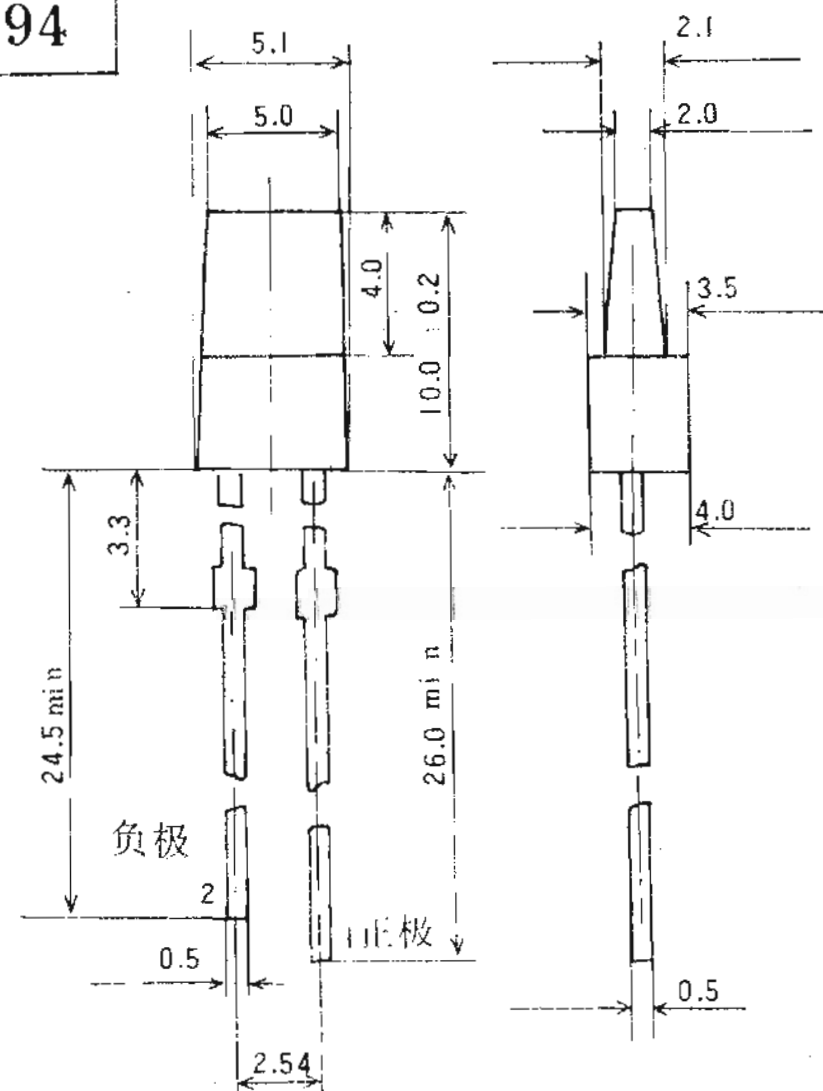


G695

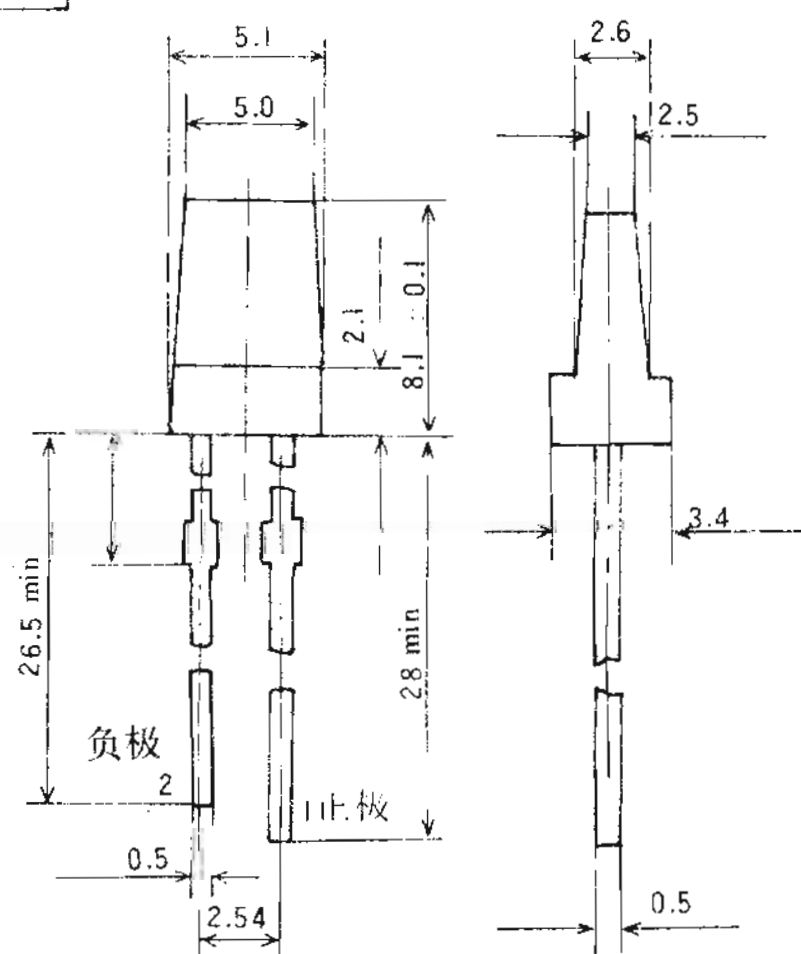


G696

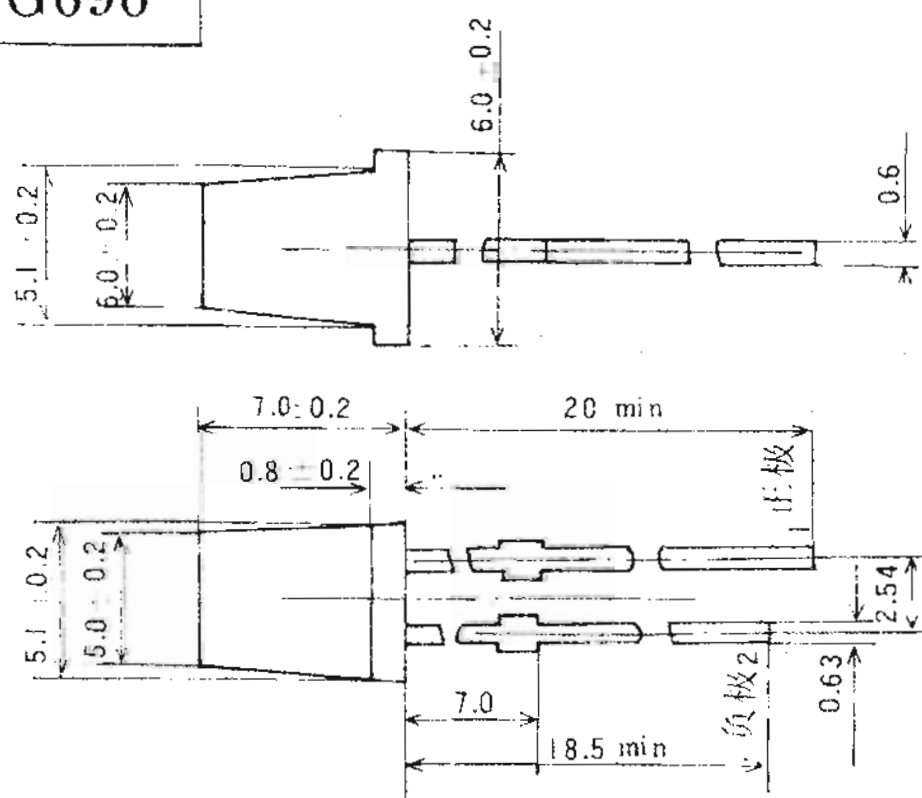


G697

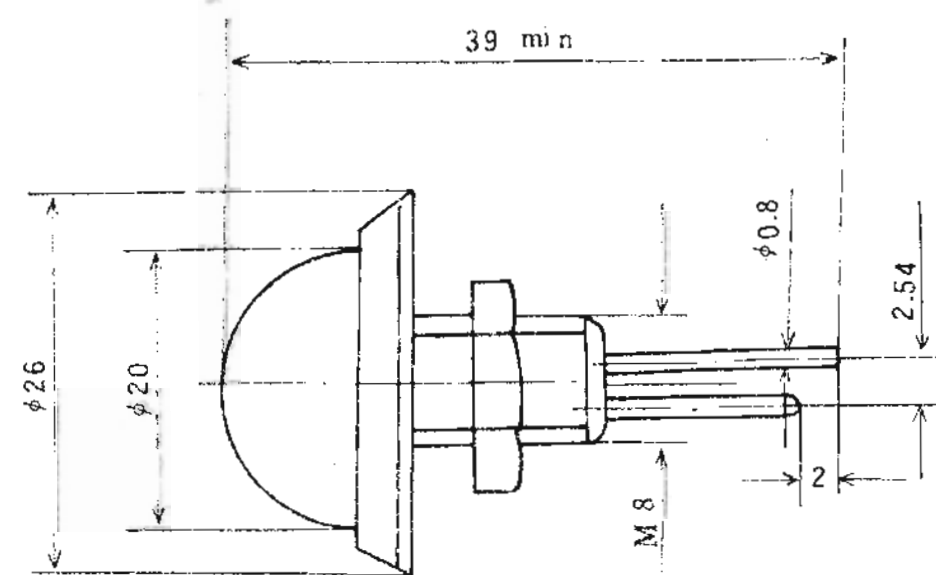


G698

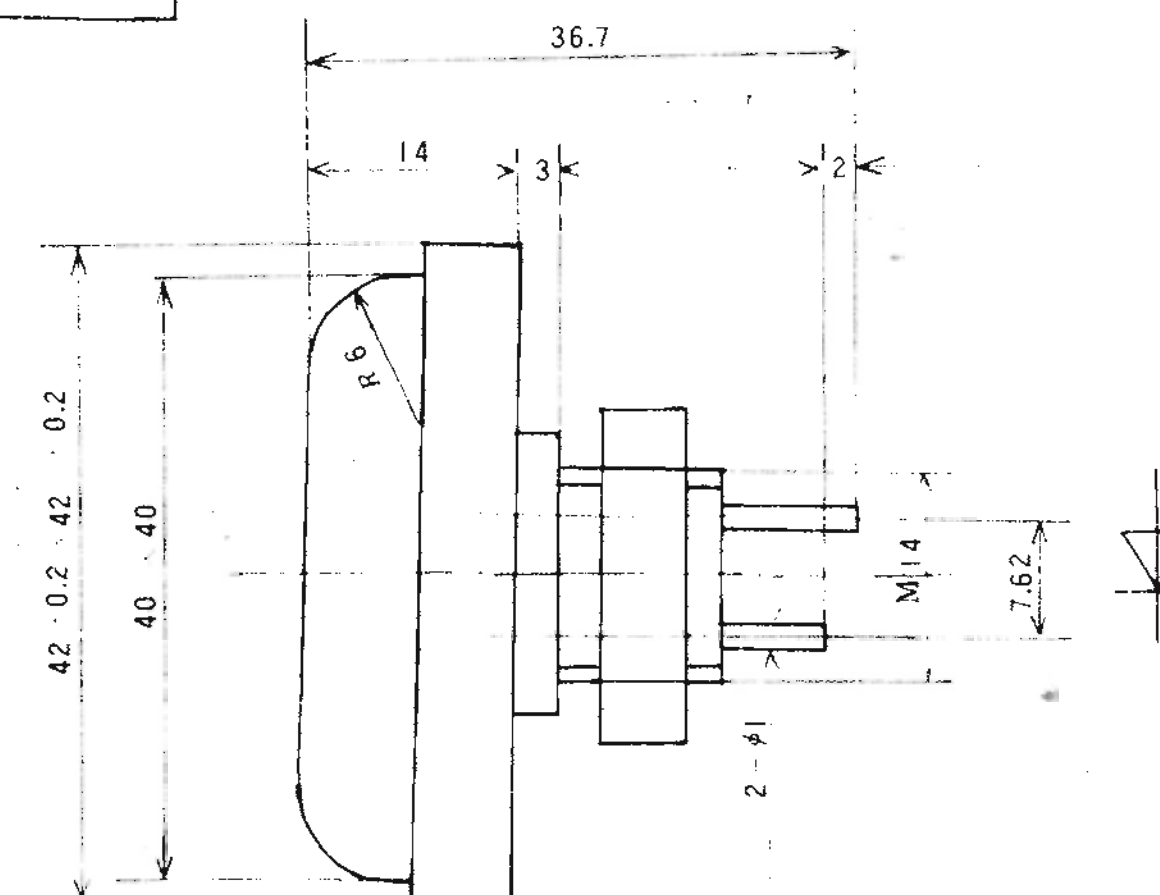



G700

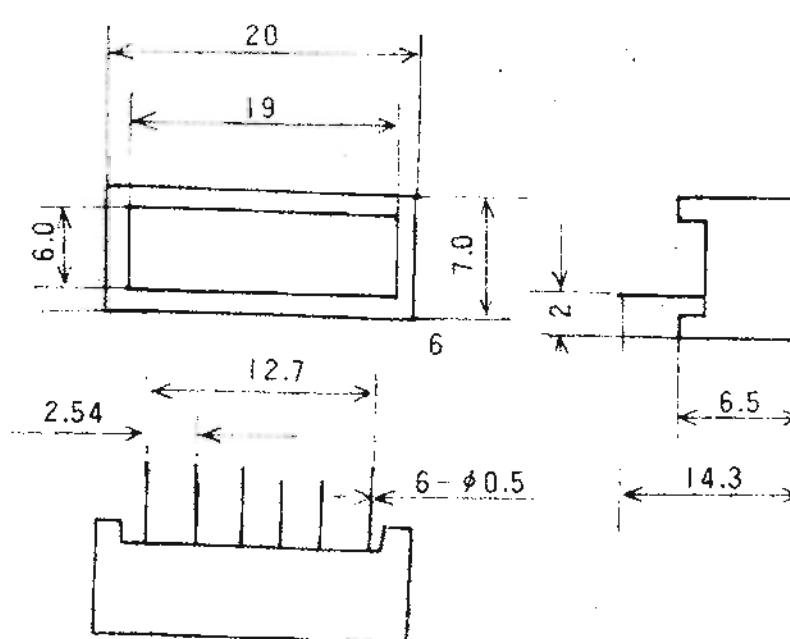





G699

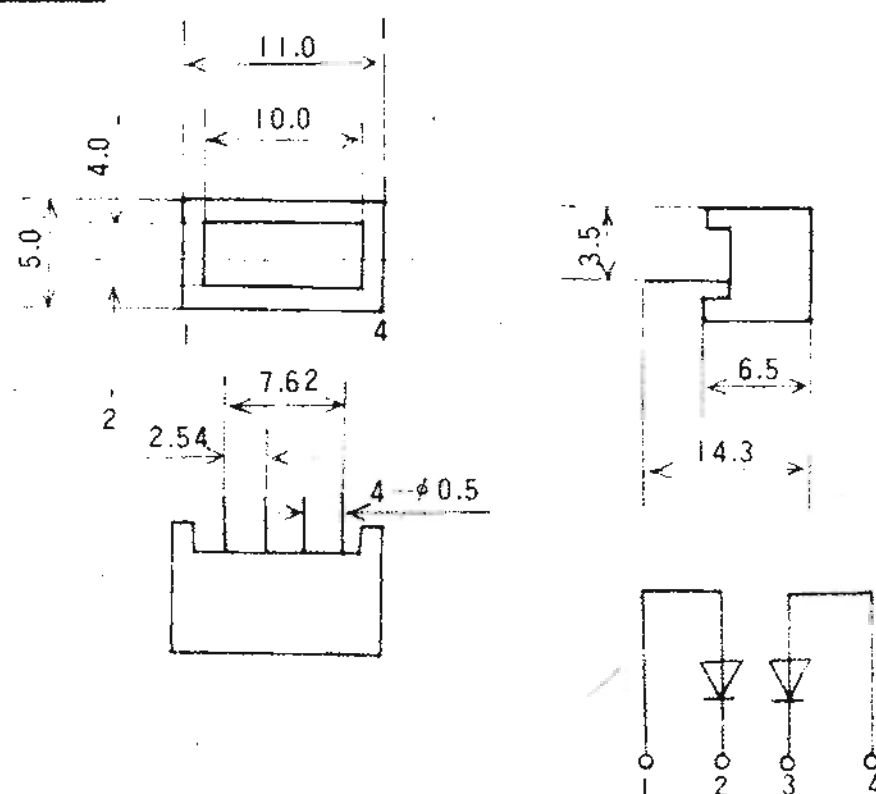





G701

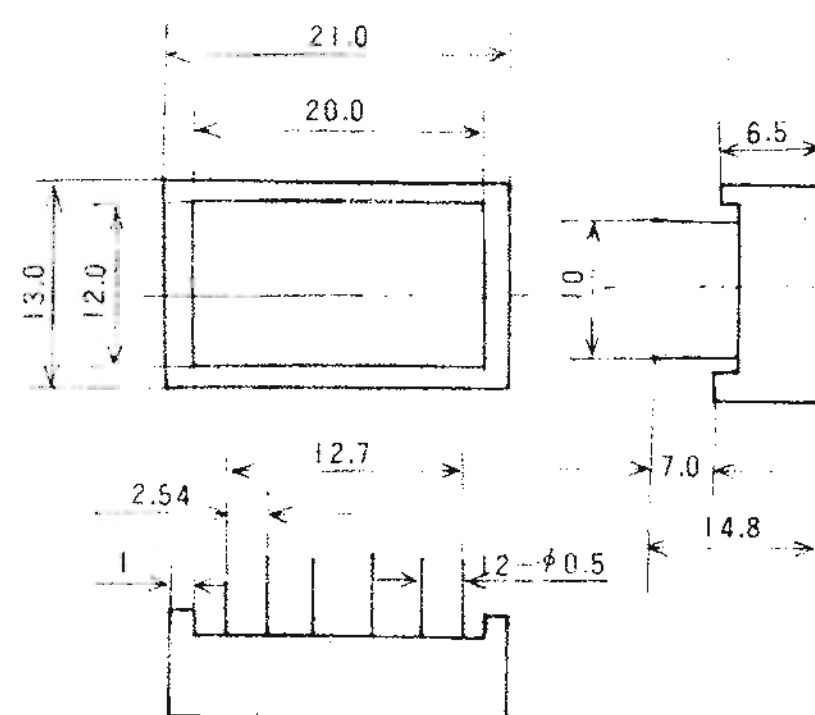





G702

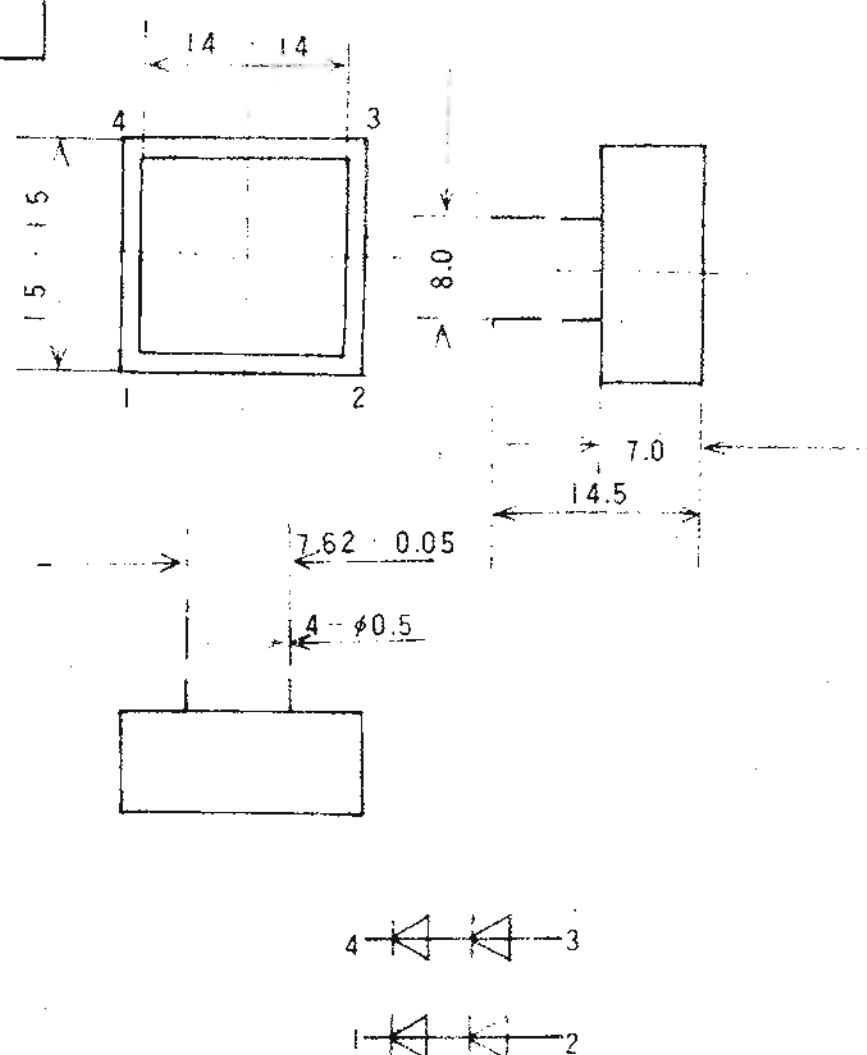





G703

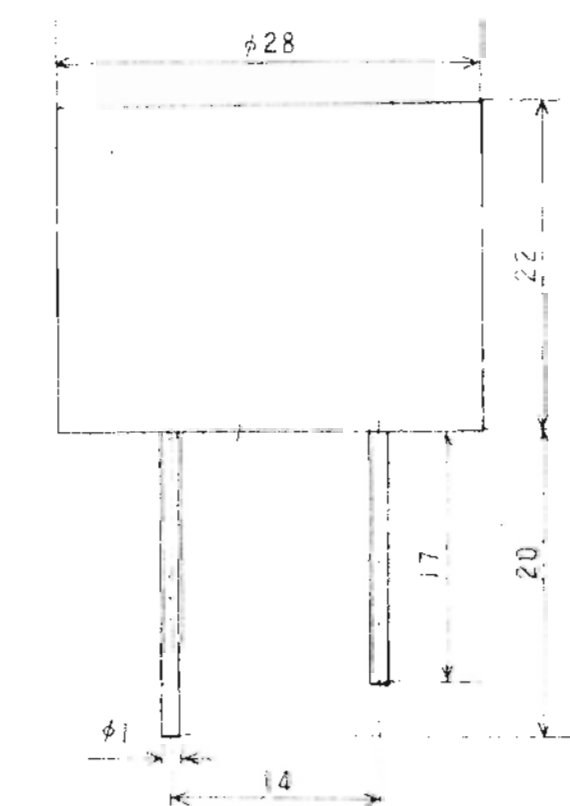





G704

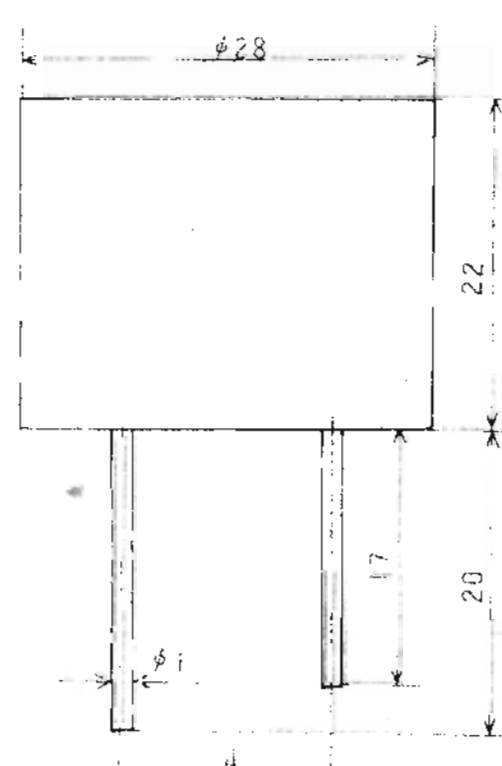







背视图




G705

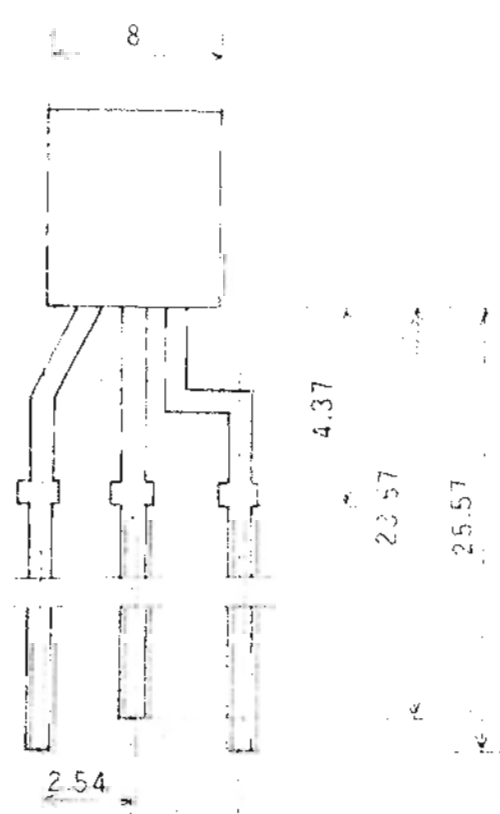








G706

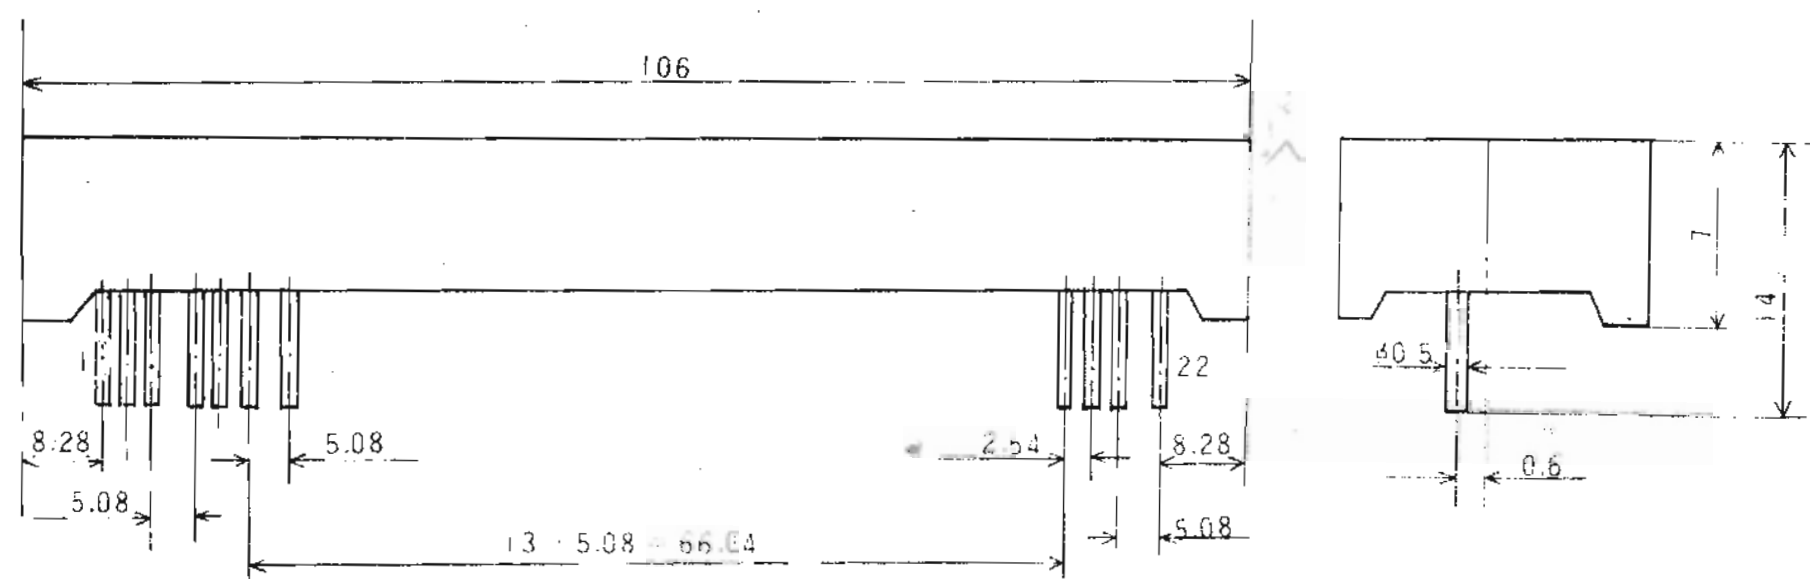
106
1
22
8.28
5.08
5.08
2.54
8.28
13 × 5.08 = 66.04
5.08
7
14
0.6

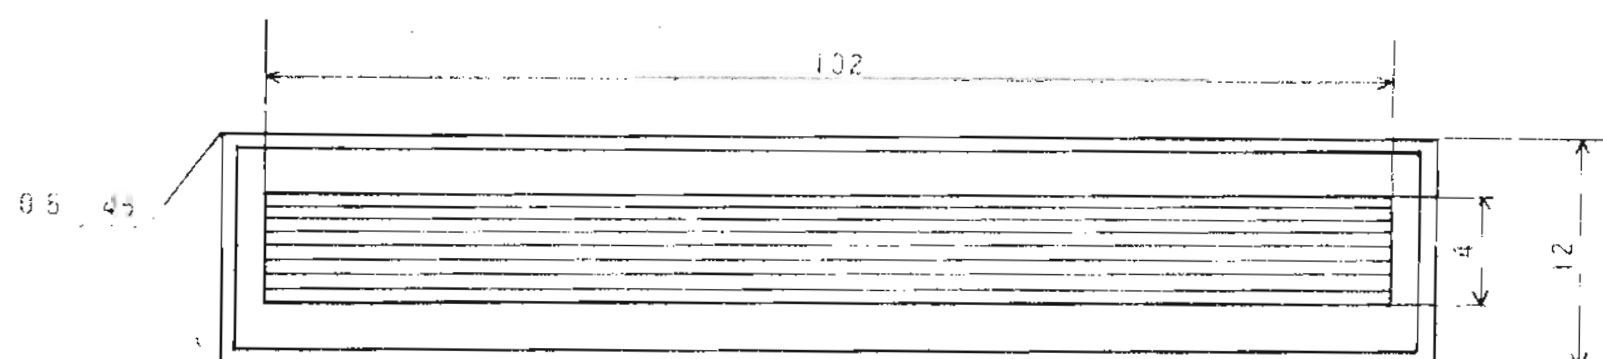

102
4
12

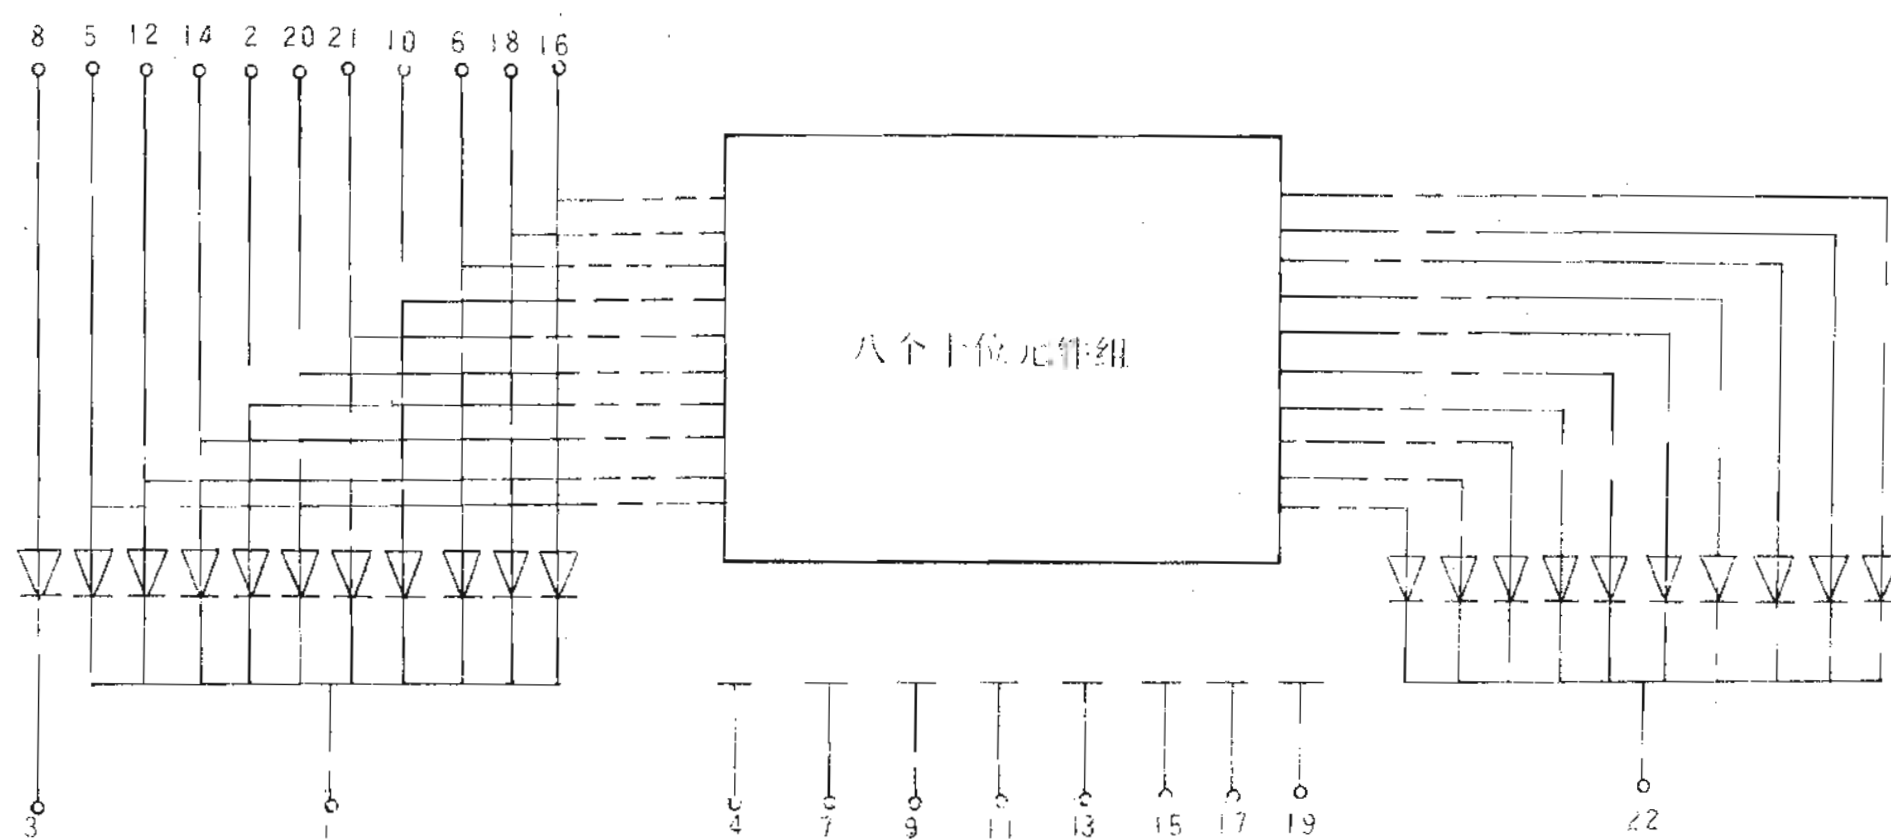
8 5 12 14 2 20 21 10 6 18 16
八个十位元件組
3 1 4 7 9 11 13 15 17 19 22


G 707

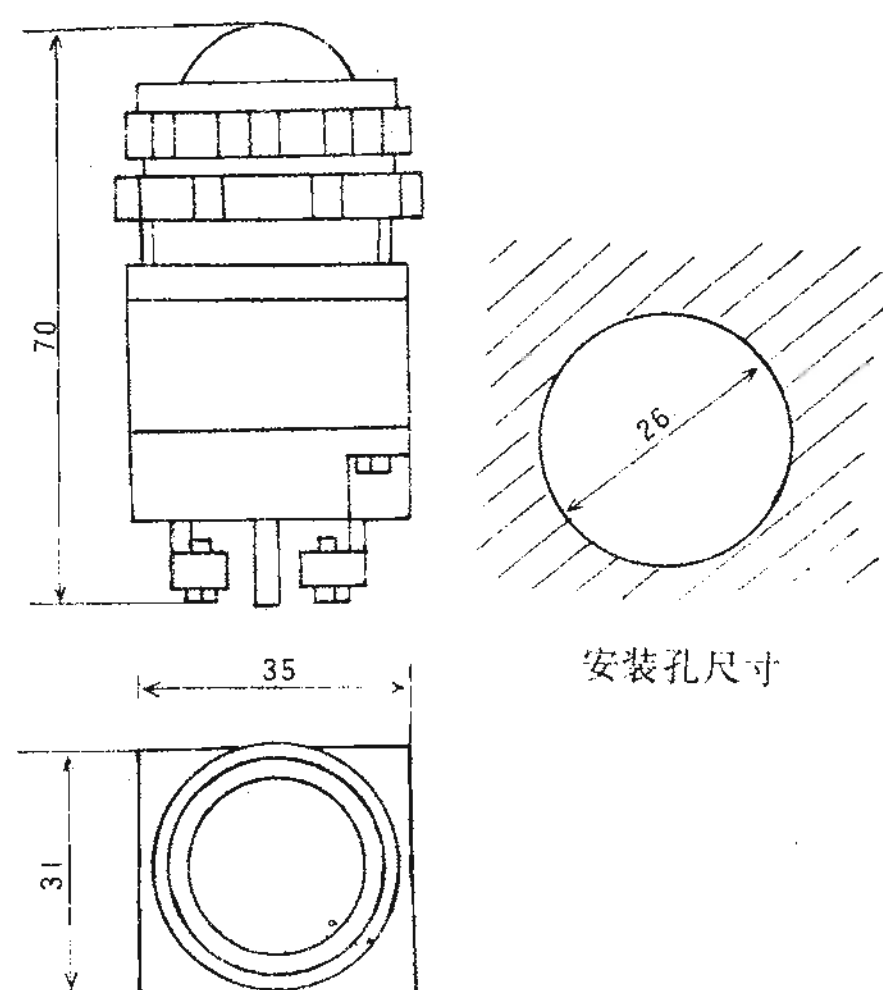


G 708

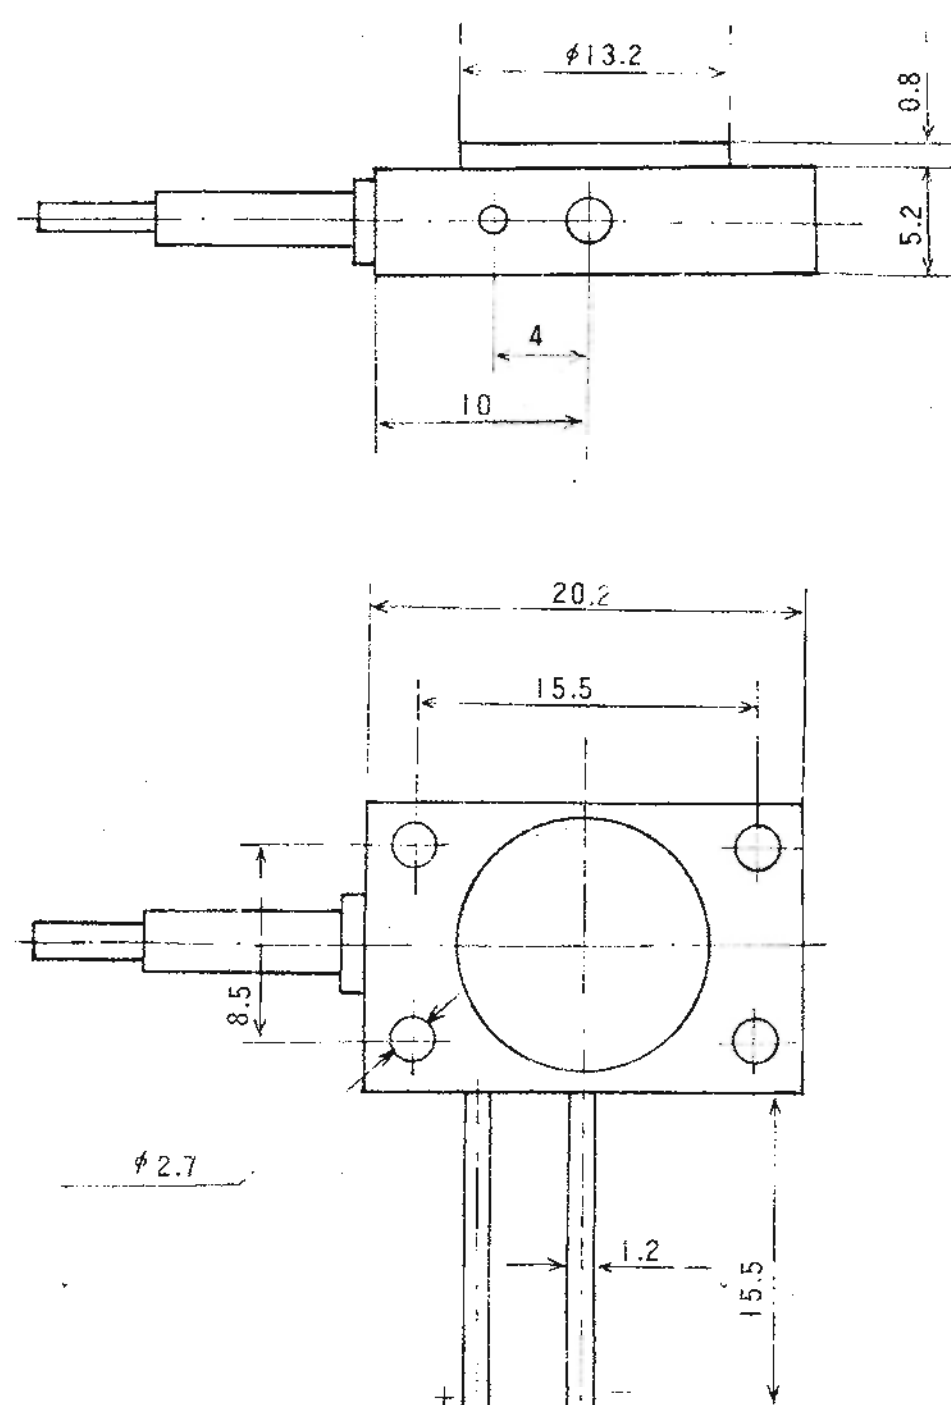


G 709

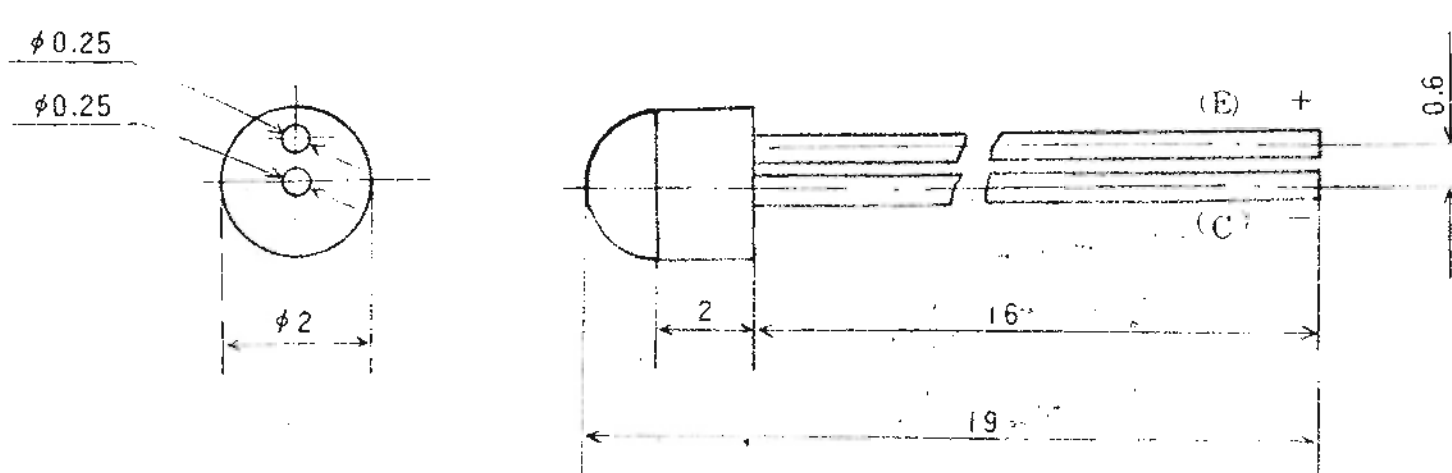



G 710

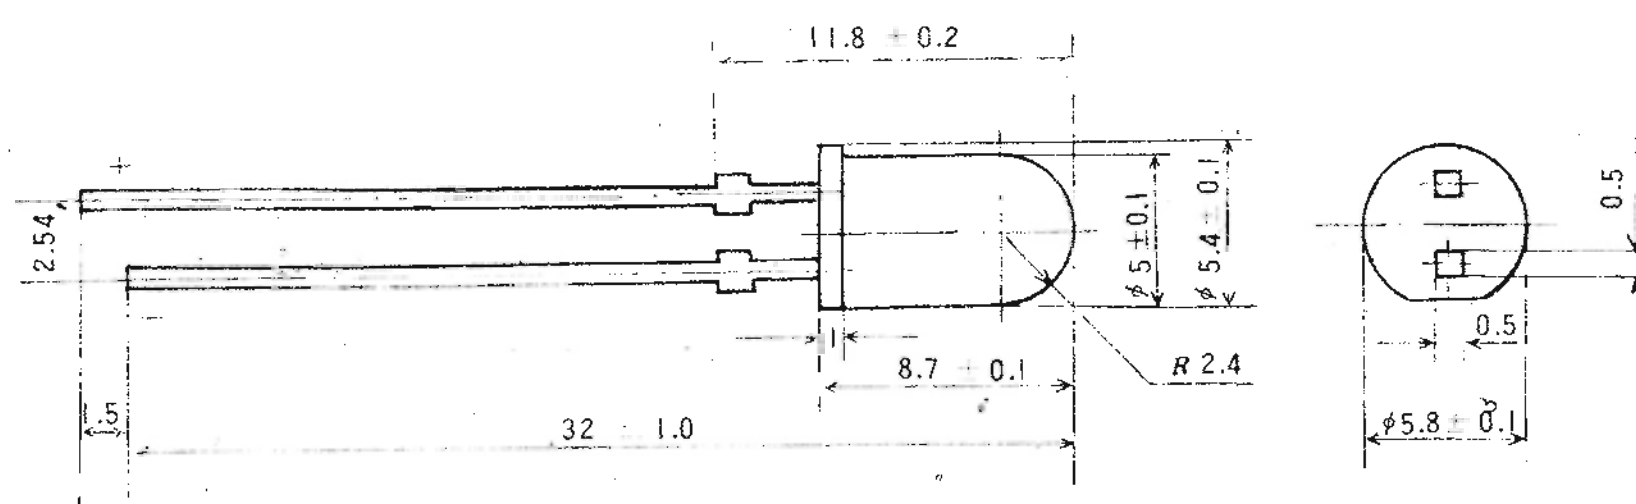

G 711










管　脚	接　　线
1	致冷器
5	管壳接地
7	监视器
8	监视器
9	激光器
10	激光器管壳接地
11	热敏电阻
13	热敏电阻
14	致冷器
其余不接	

G 712










管　脚	接　　线
1	致冷器
5	管壳接地
7	监视器
8	监视器
9	激光器
10	激光器
11	热敏电阻
12	热敏电阻
14	致冷器
其余不接	


G713

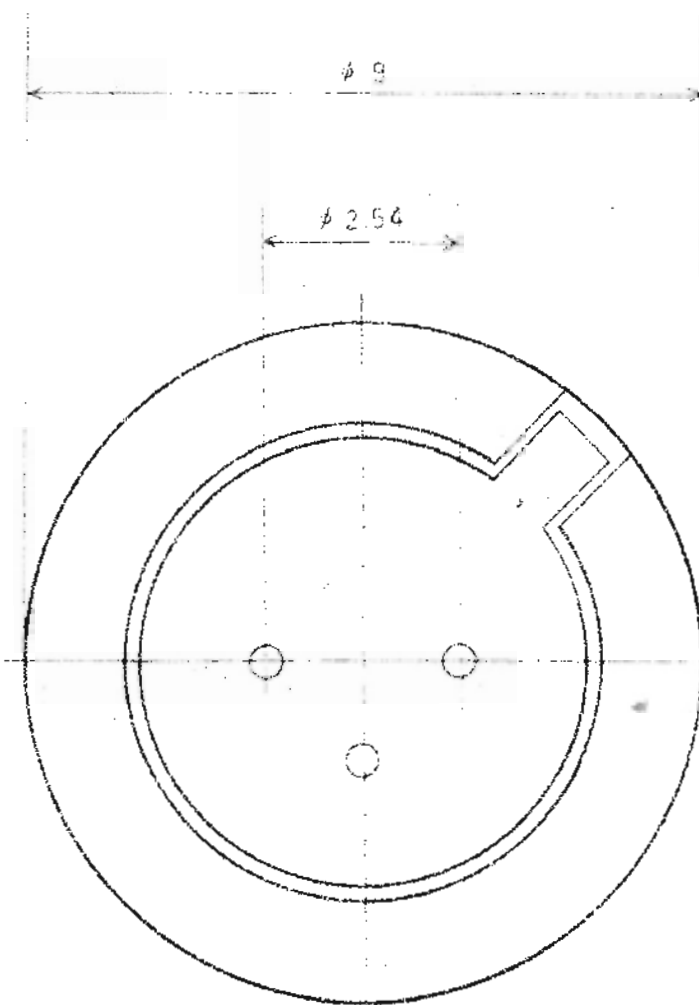




G714

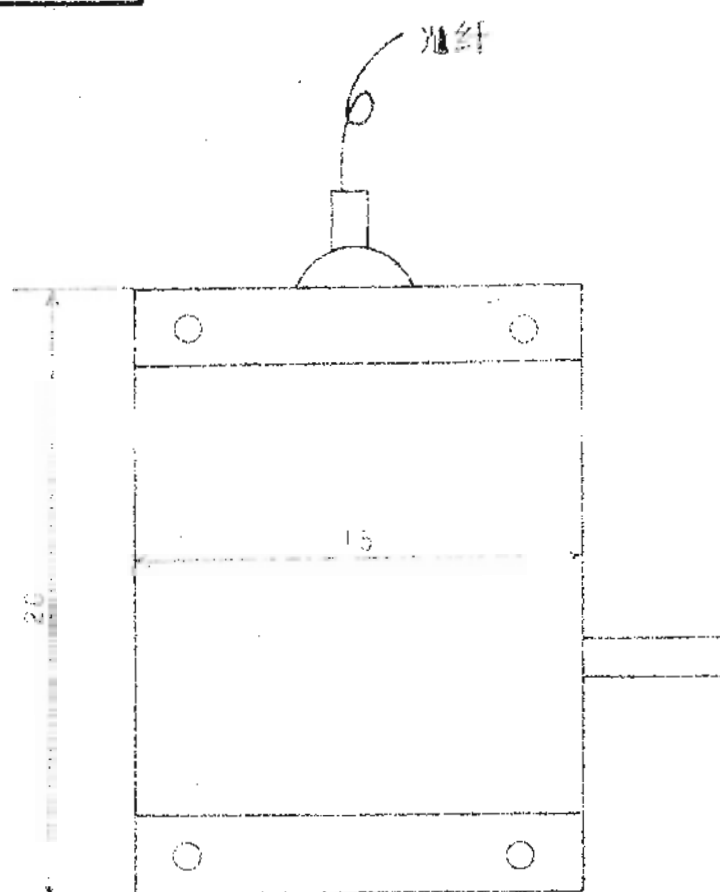

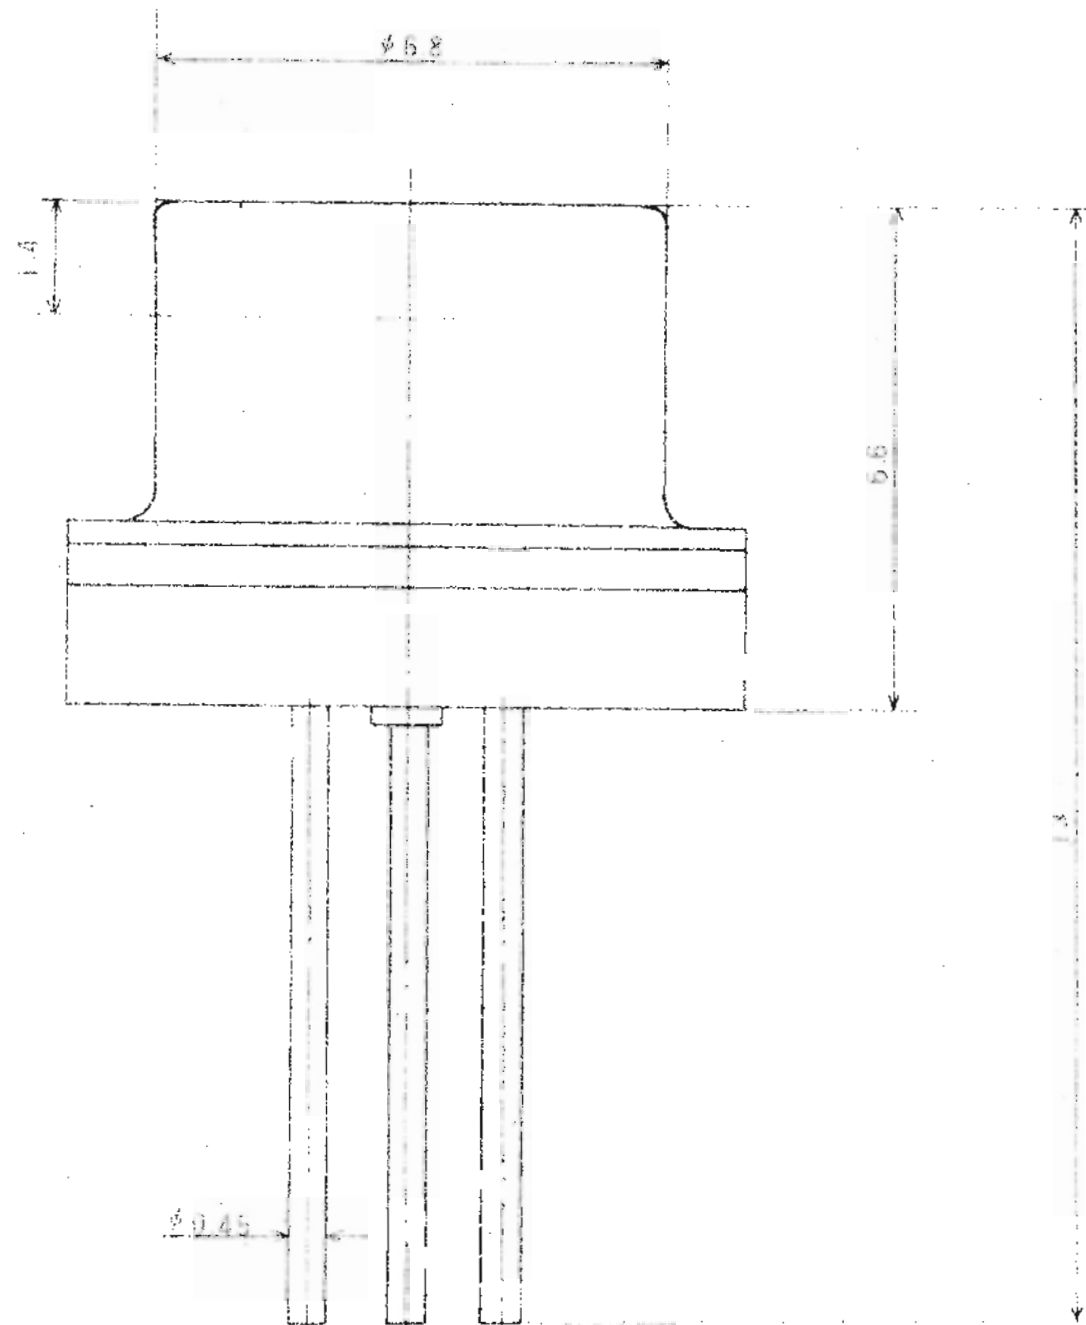

G715

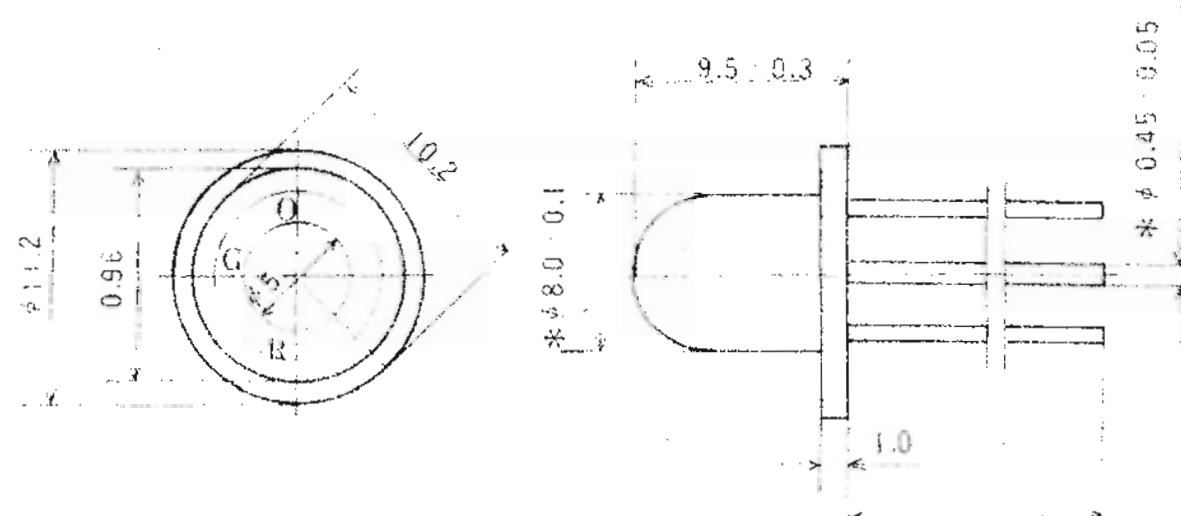

G716

尾纤

14针双列直插式


尾纤

扁平式


尾纤


同轴式

G717

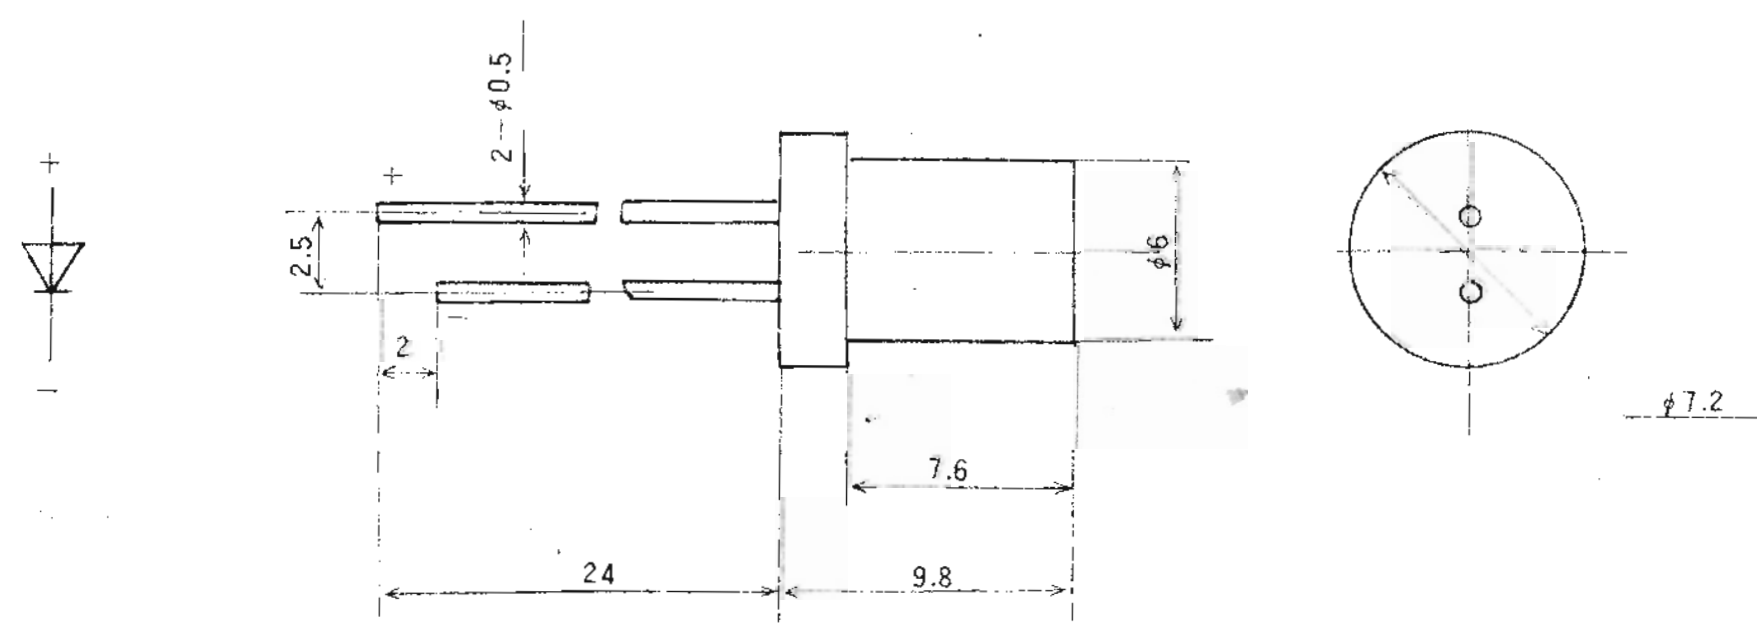



G 718

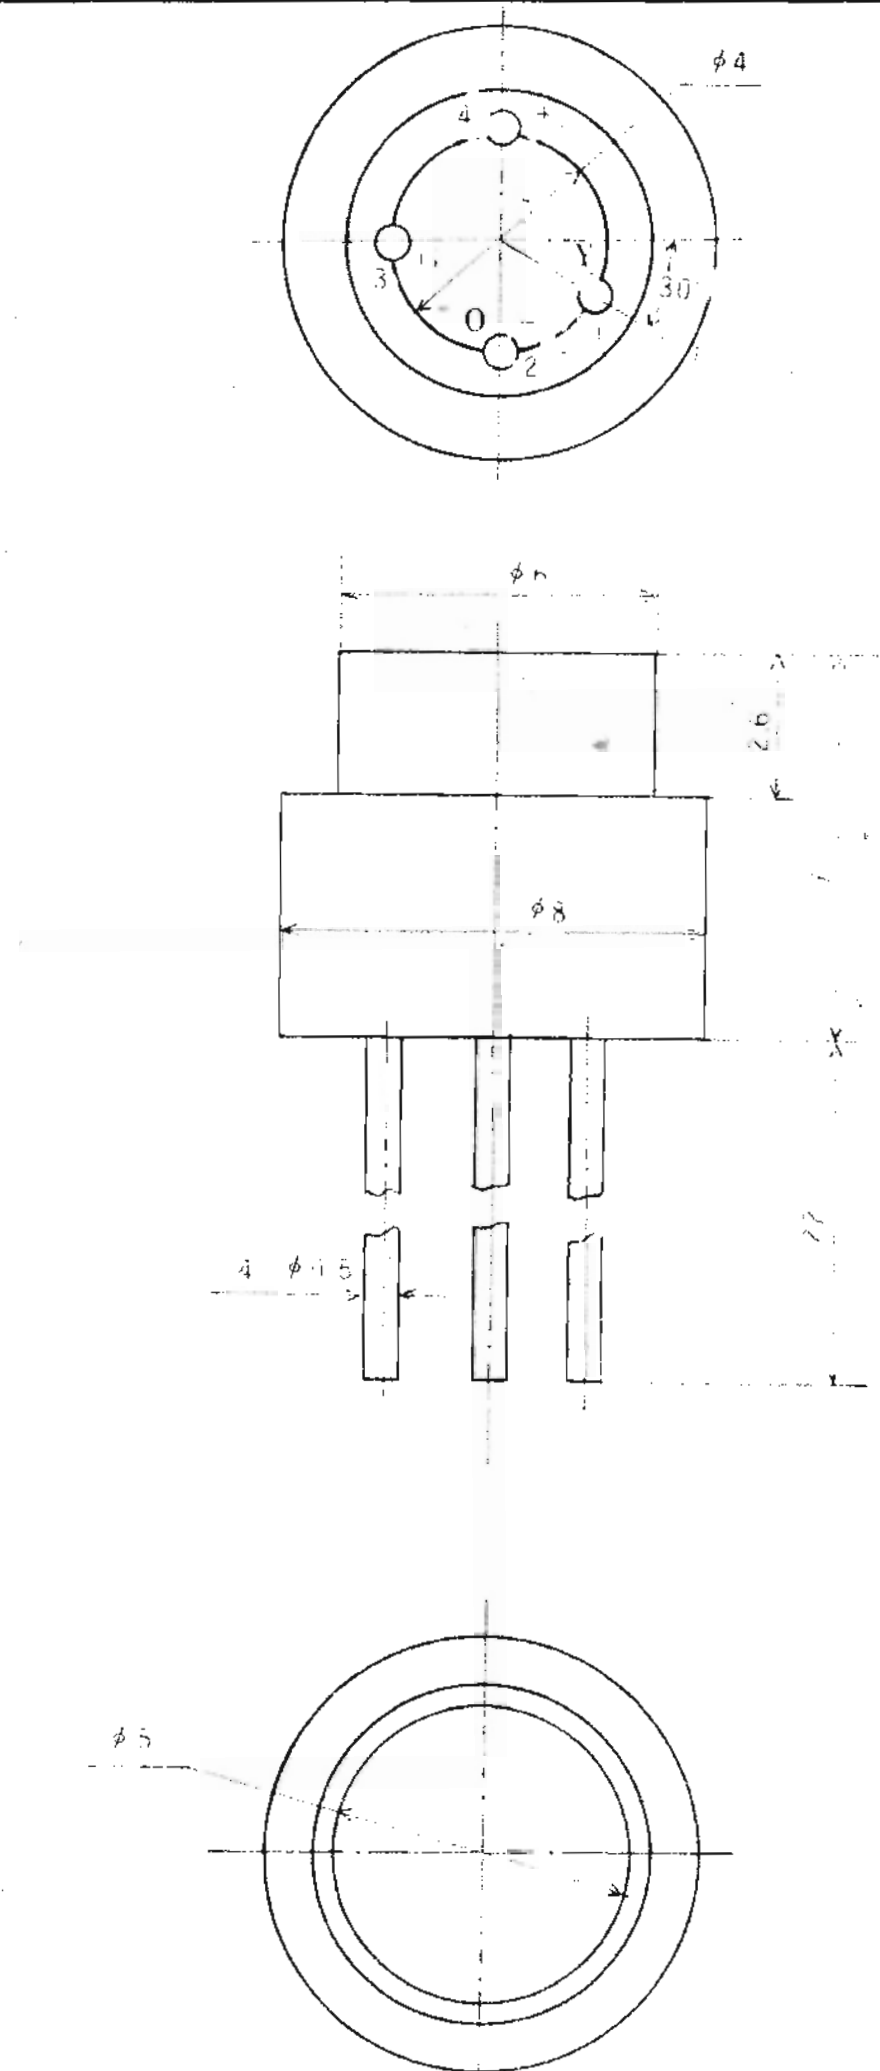





G719






G720









G721

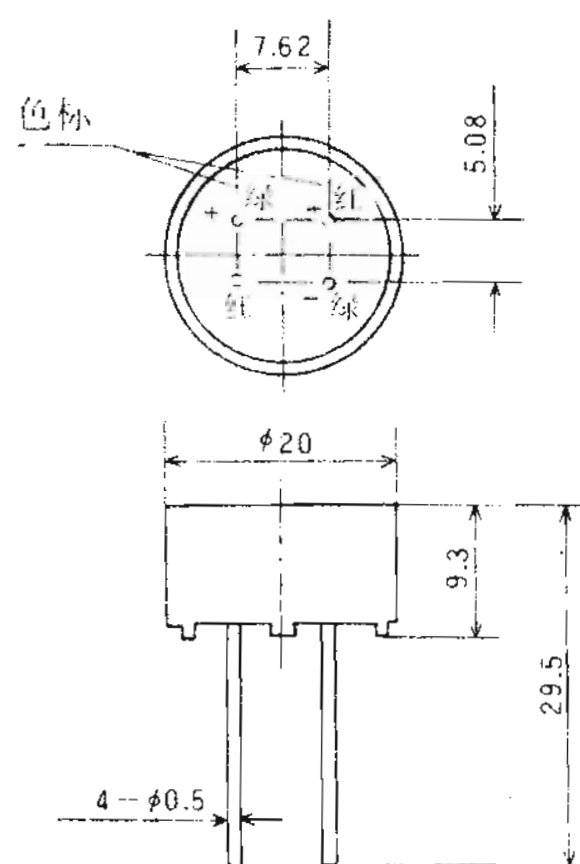


G722

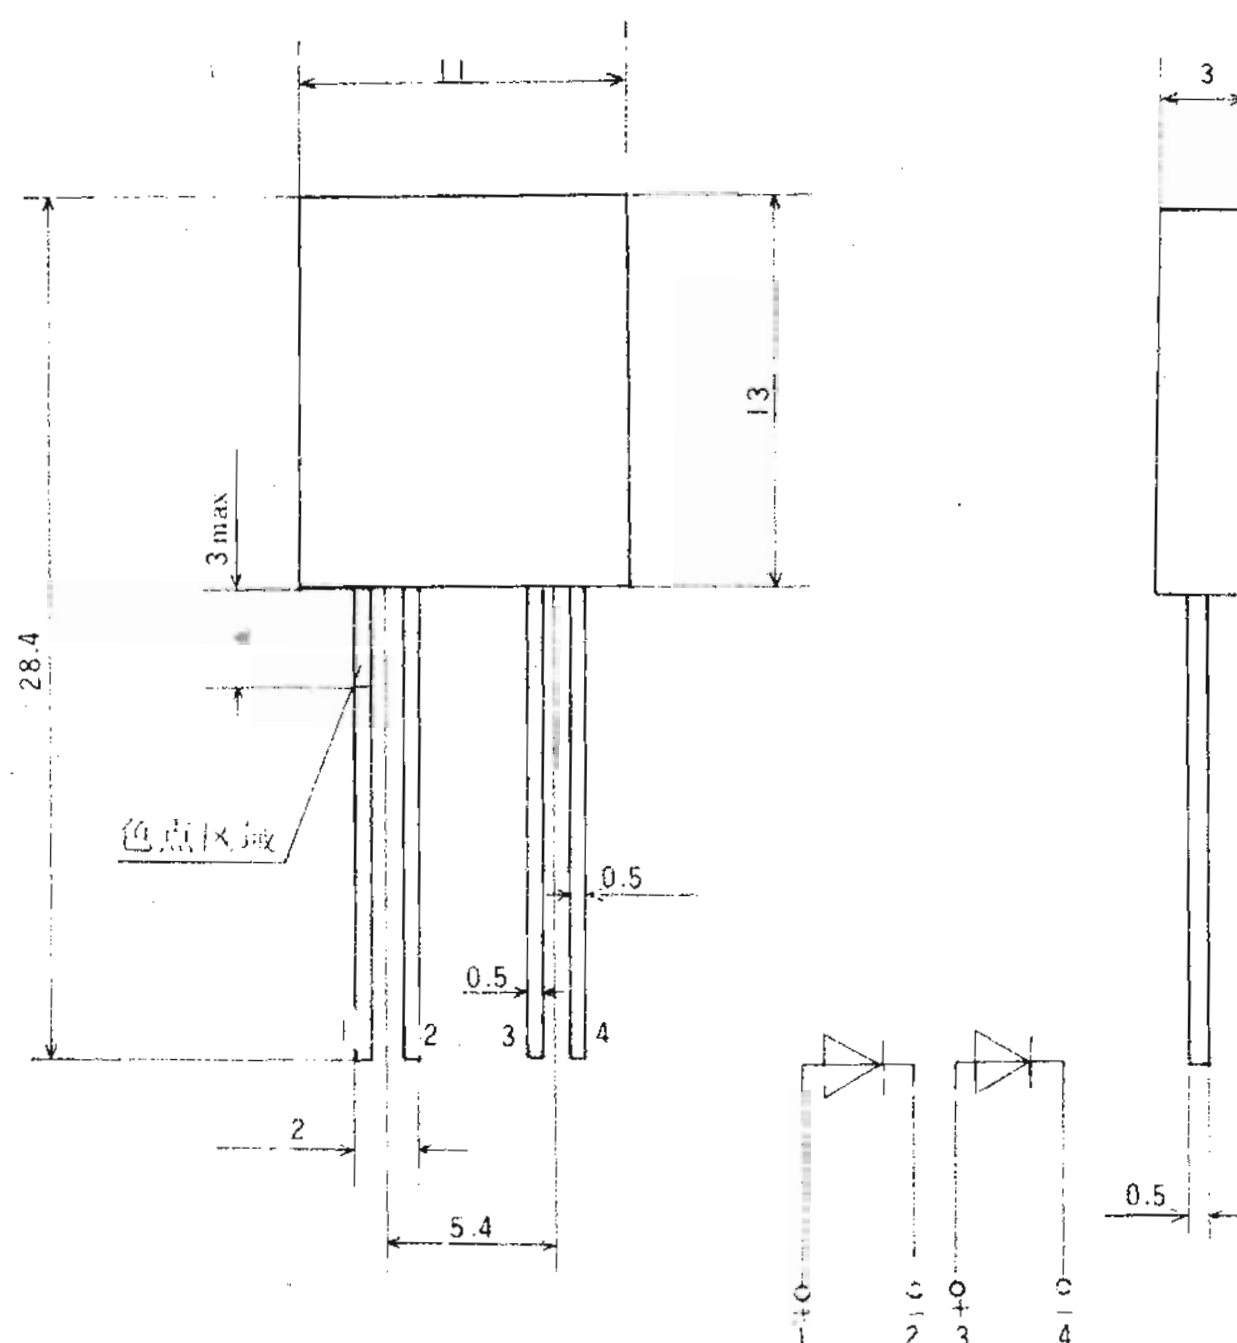


G723

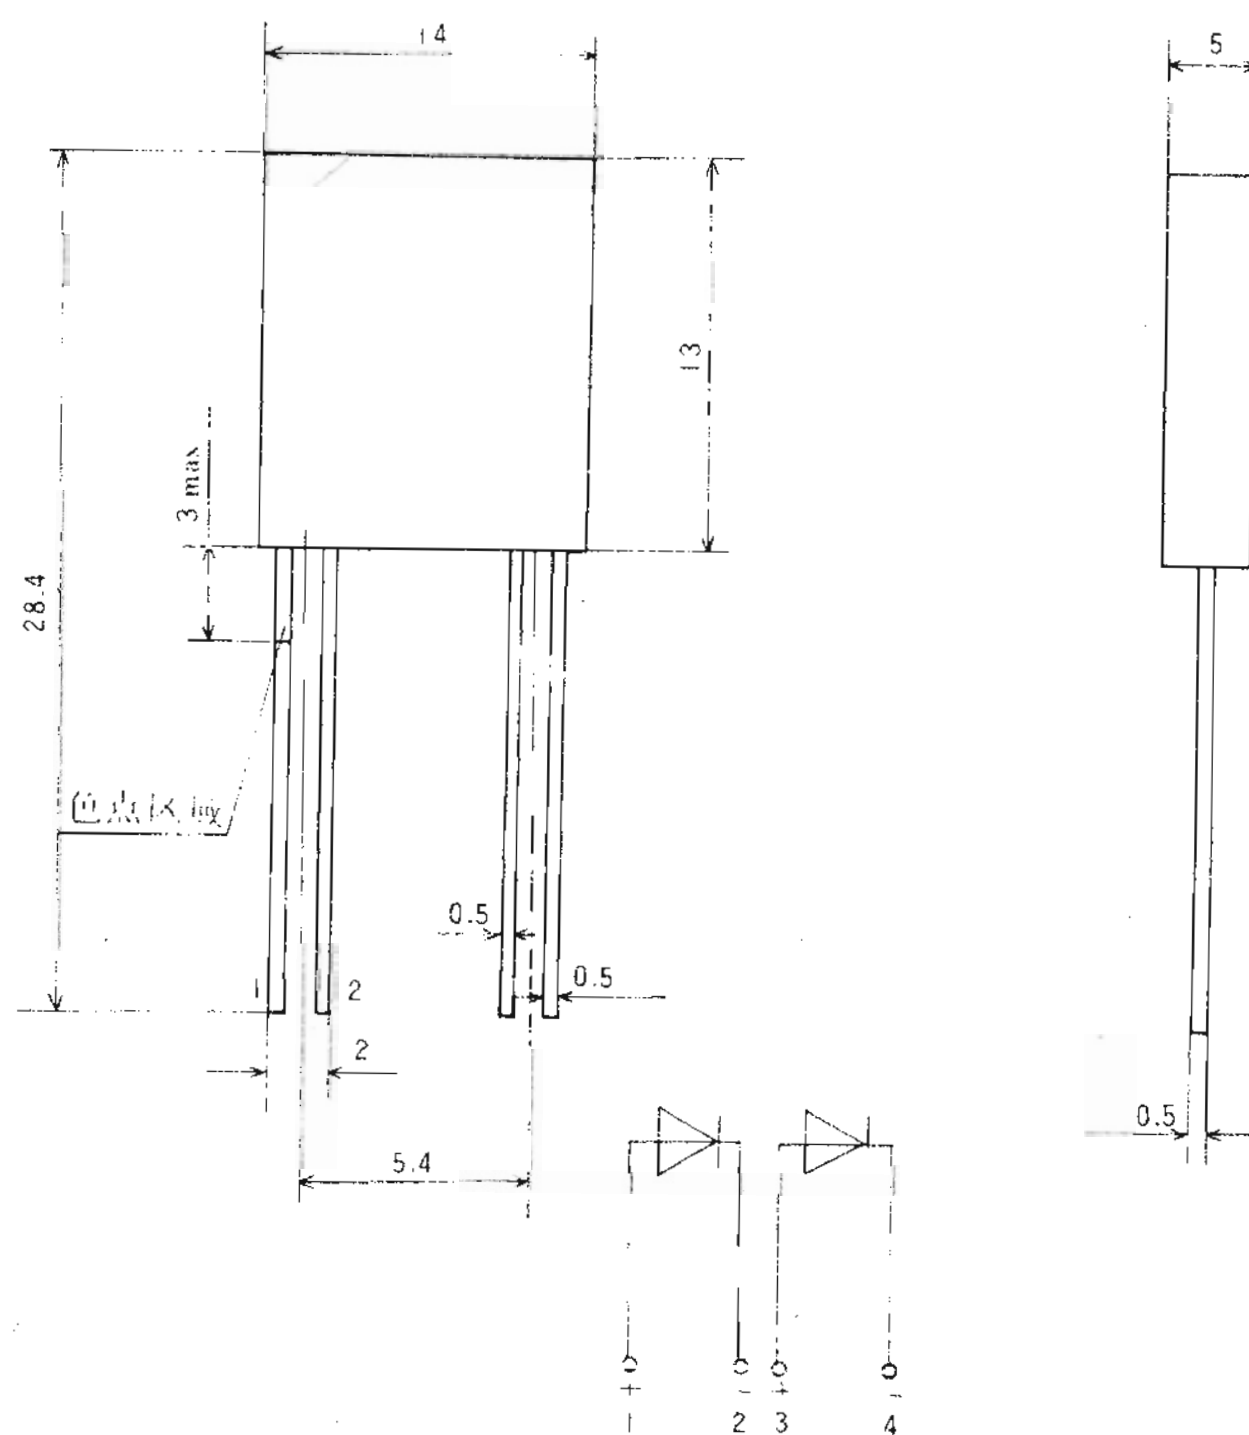


G724

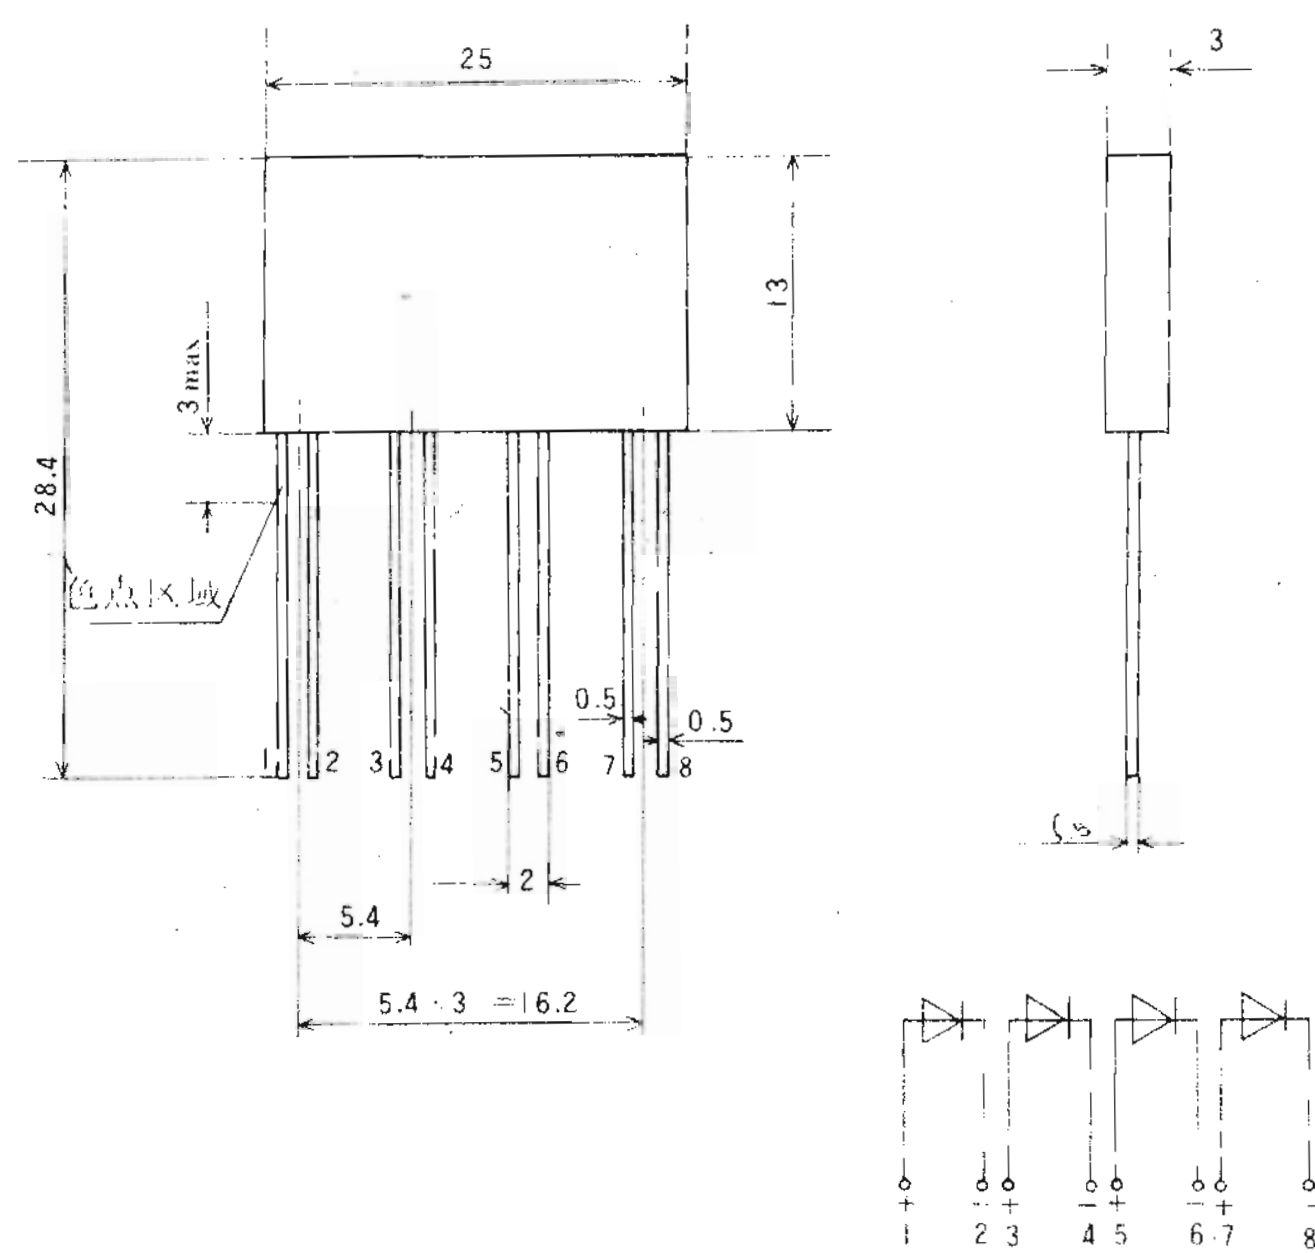


G725

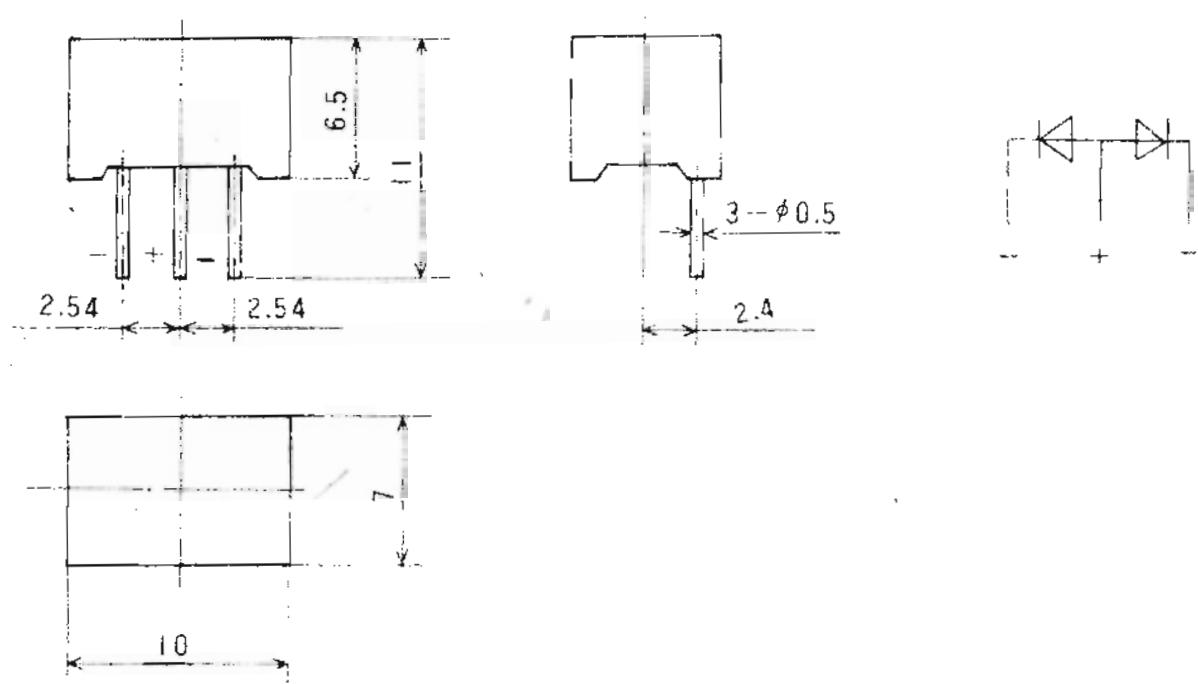


G726

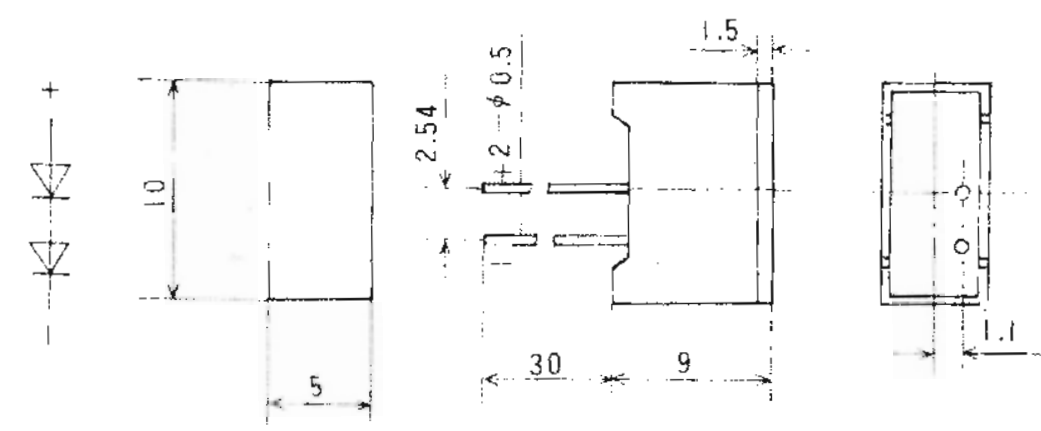


G727

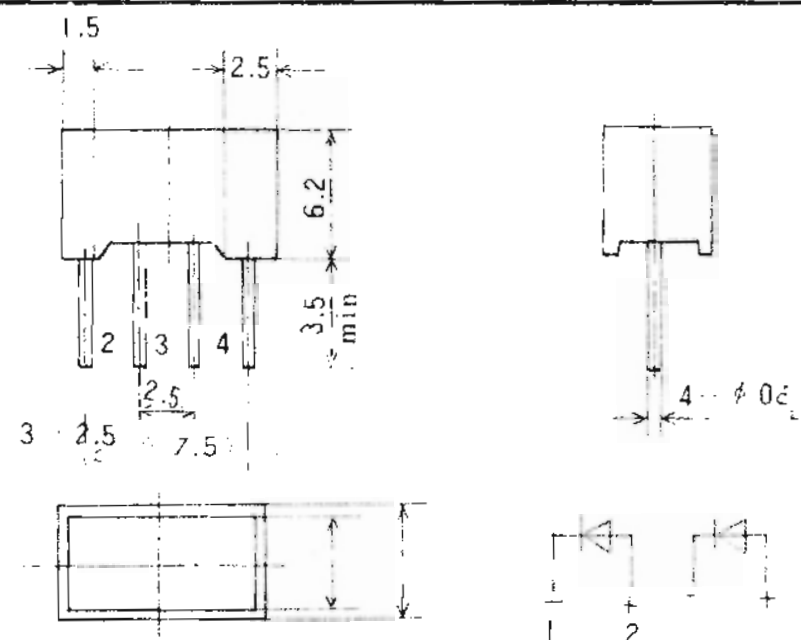


G728

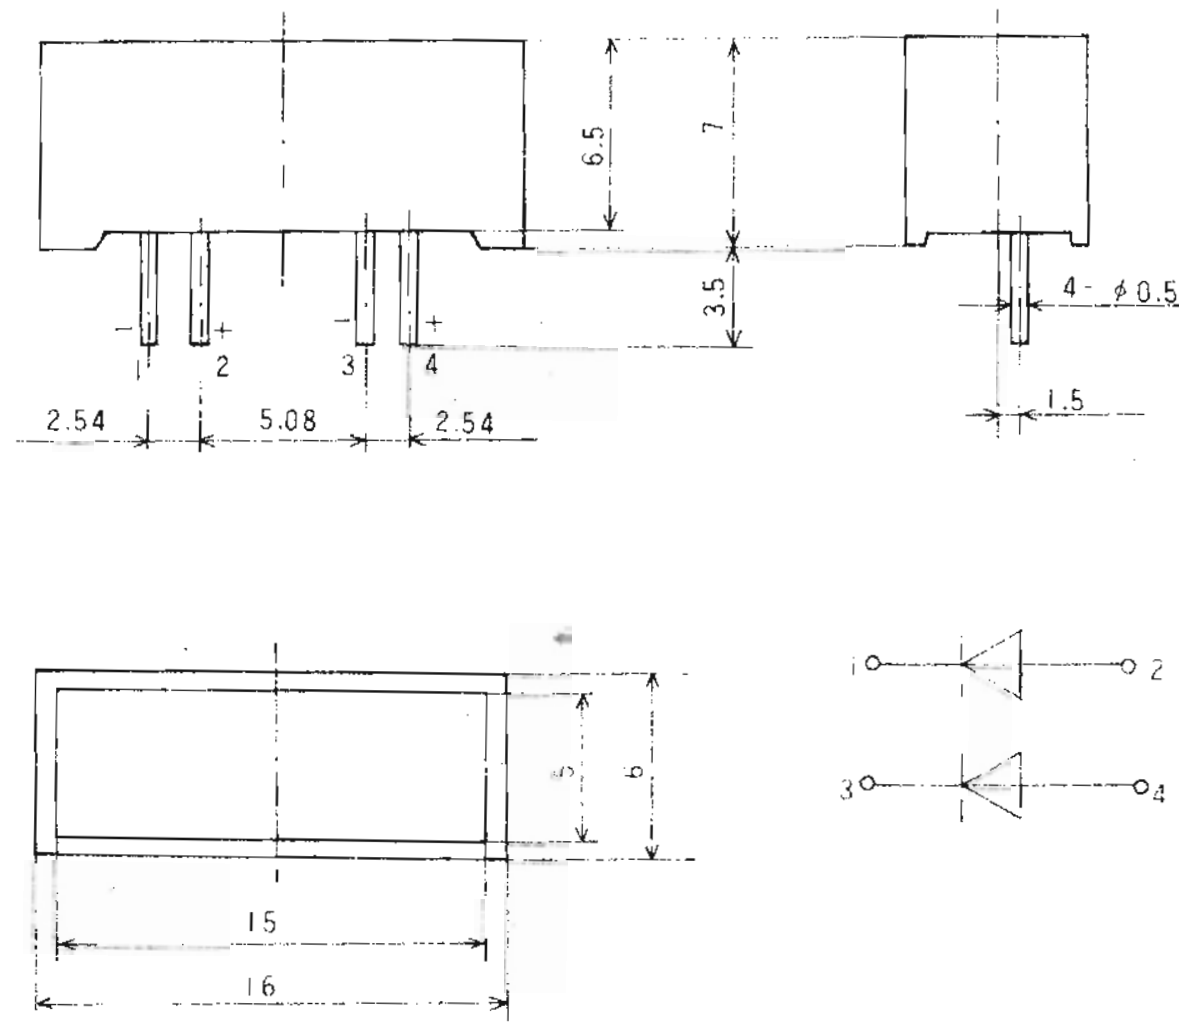


G729

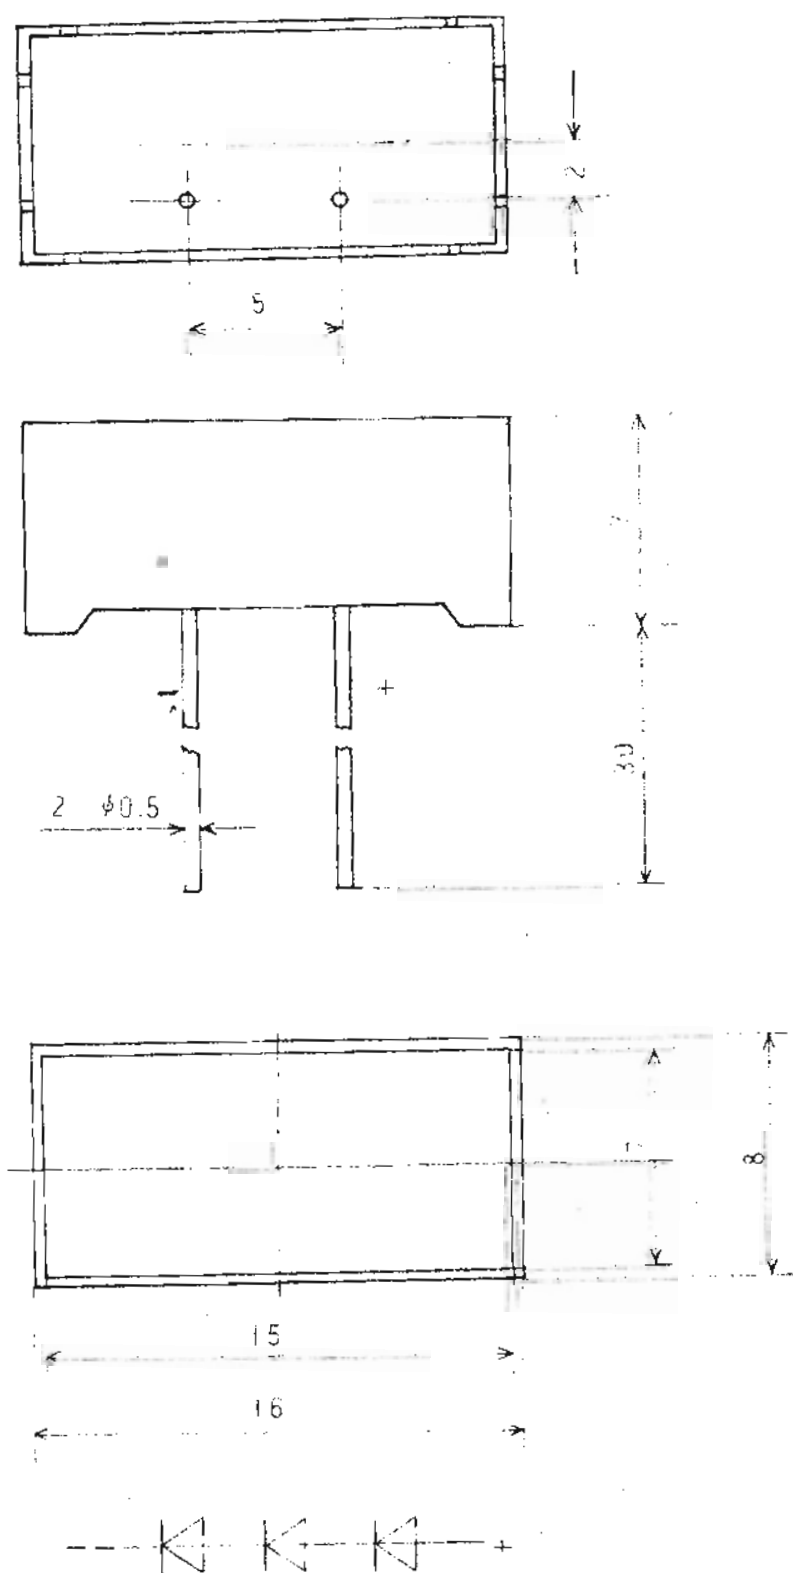


G730

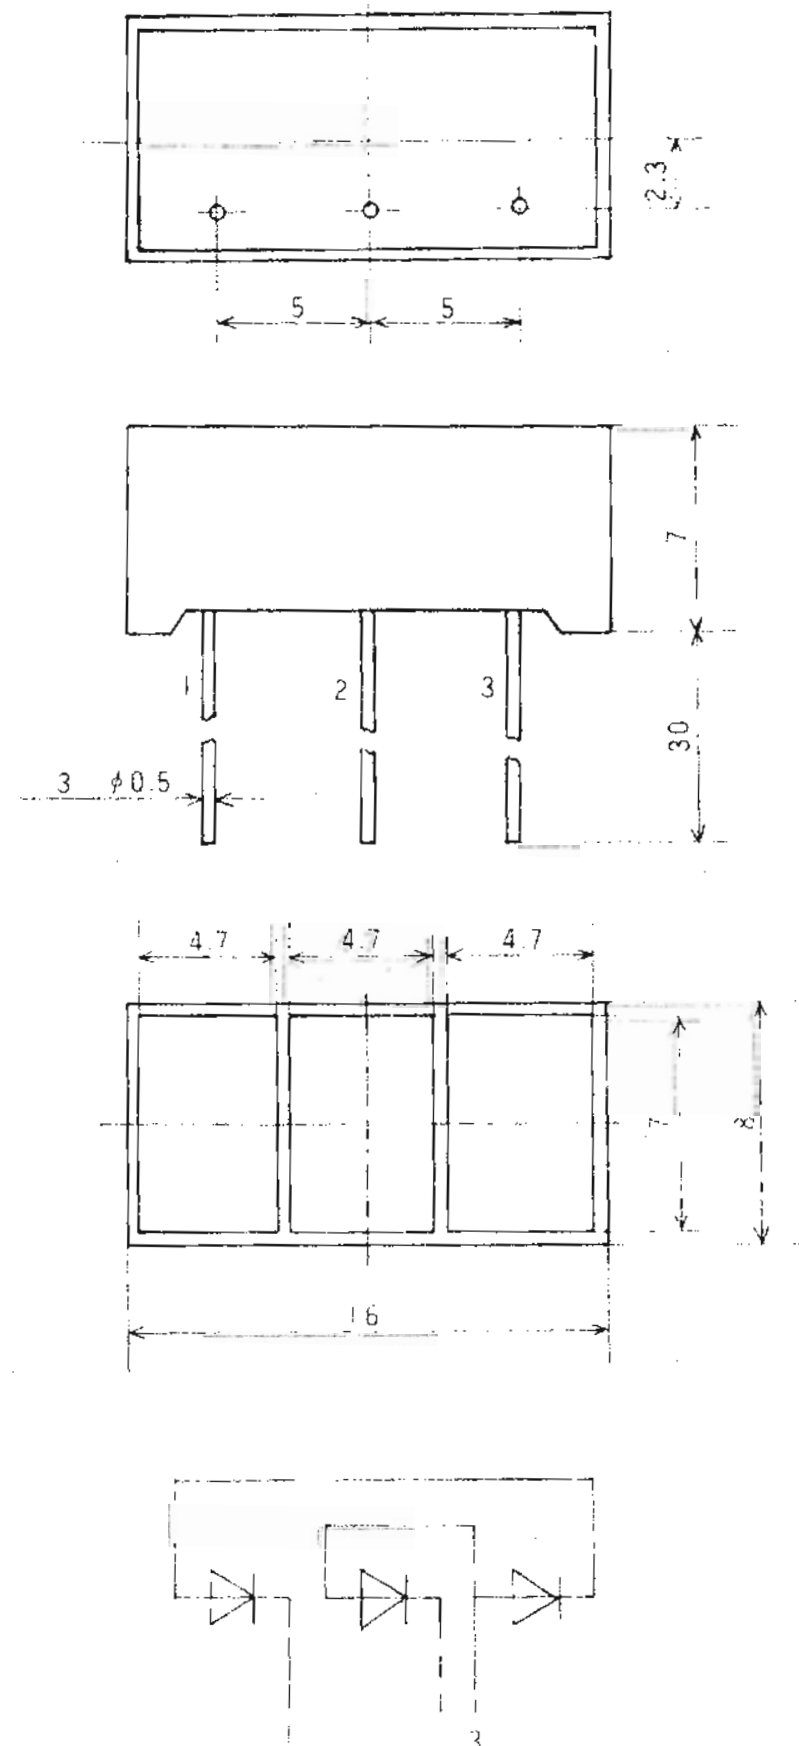


G731

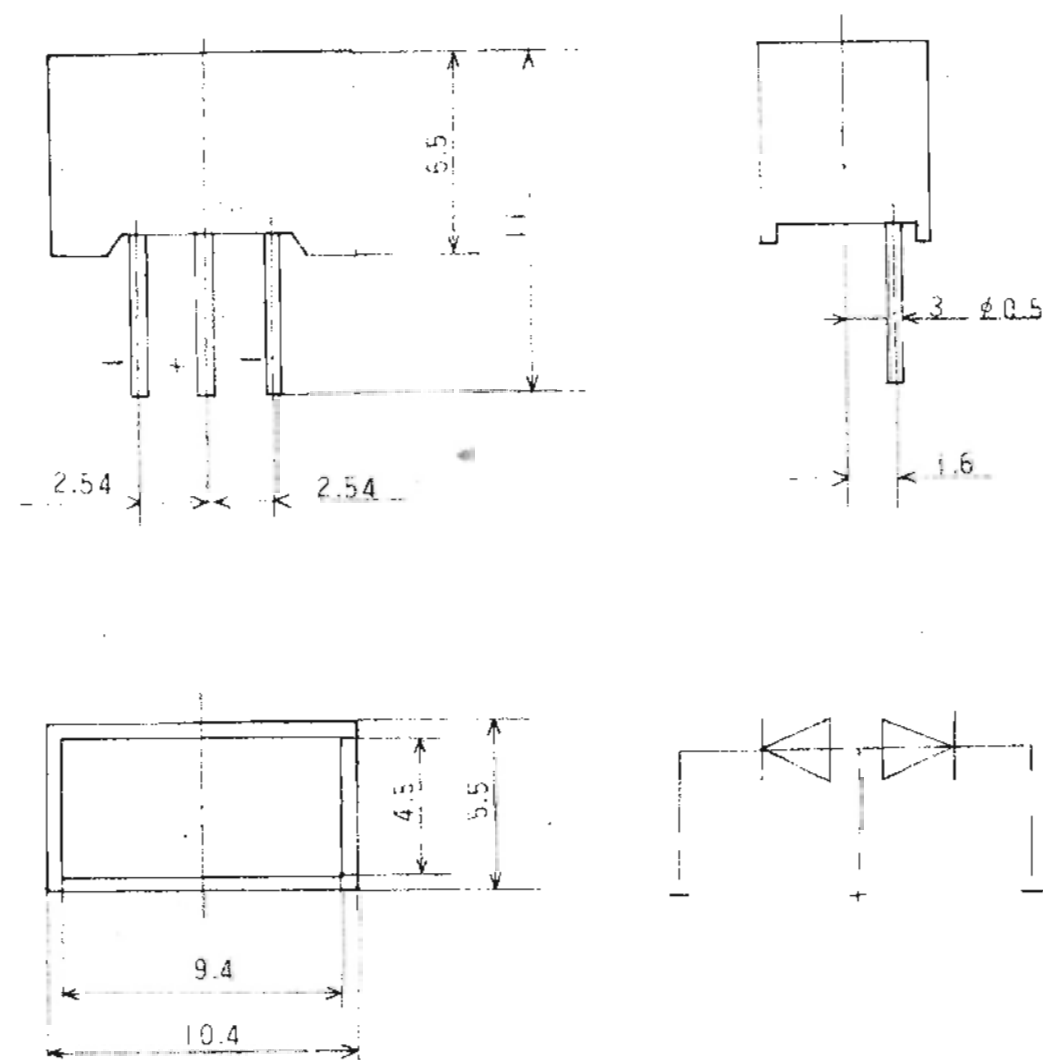


G732

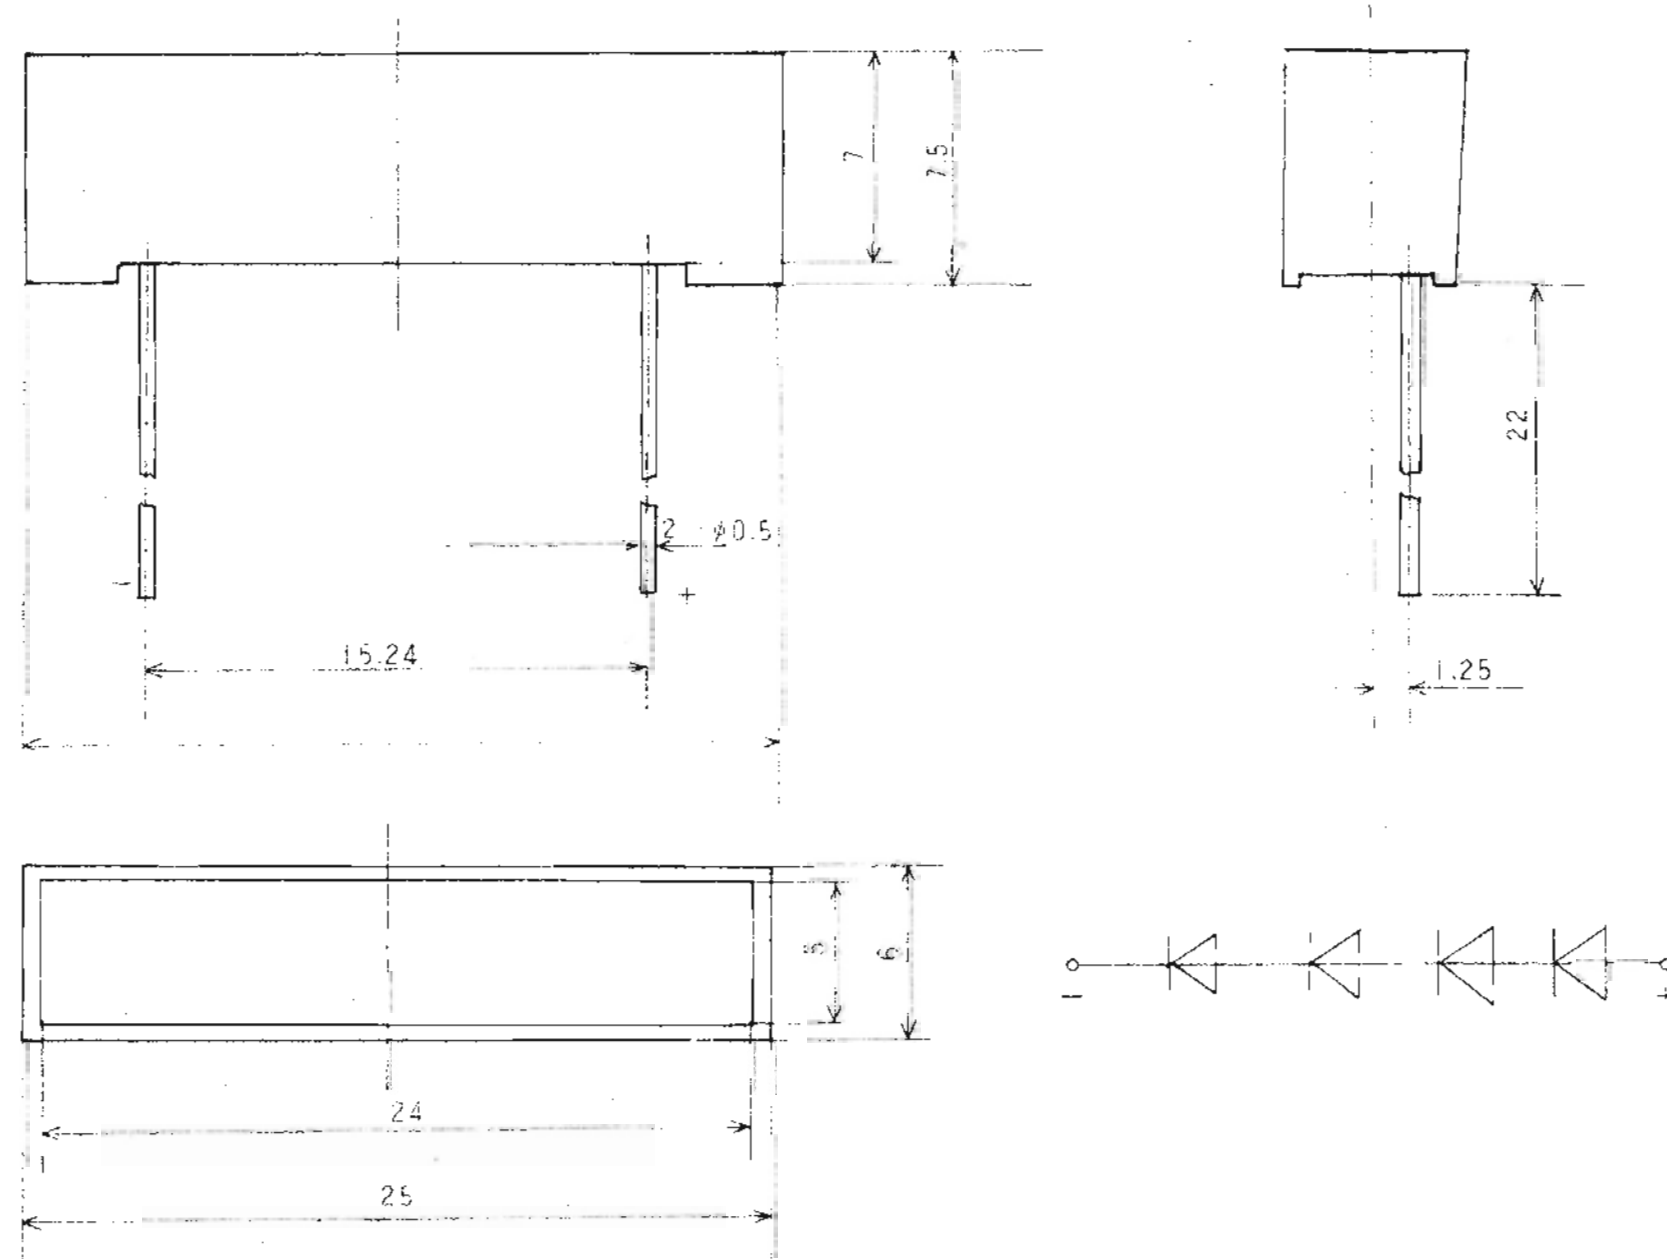


G733

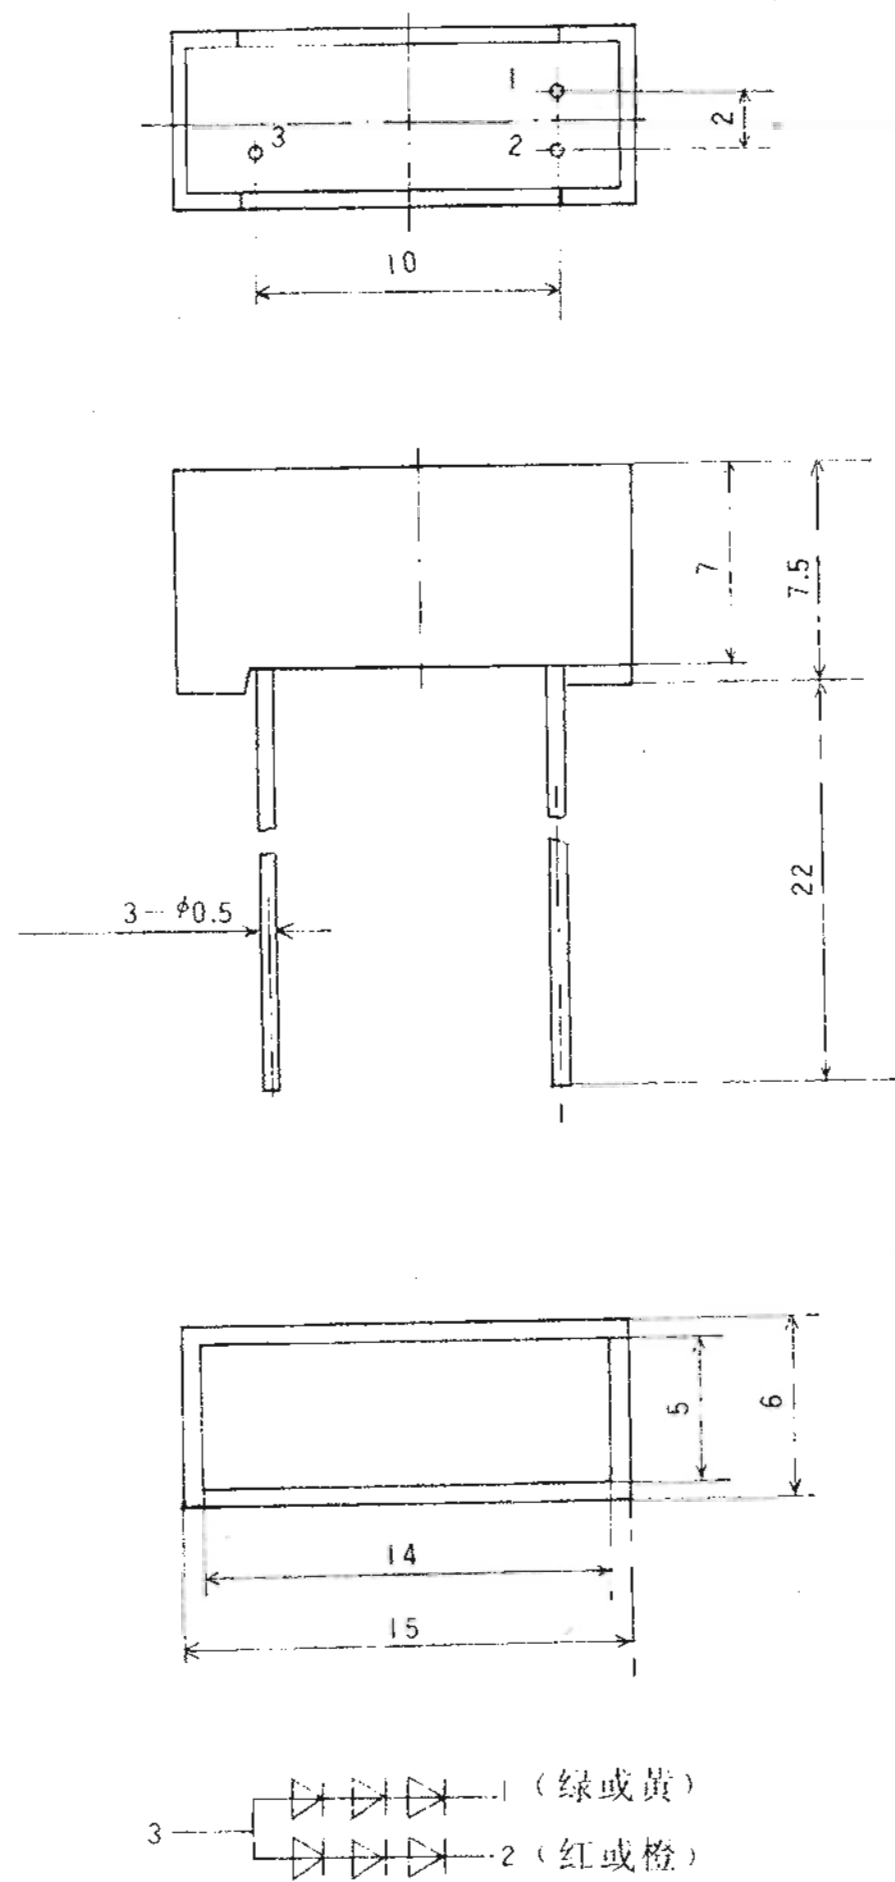



G734

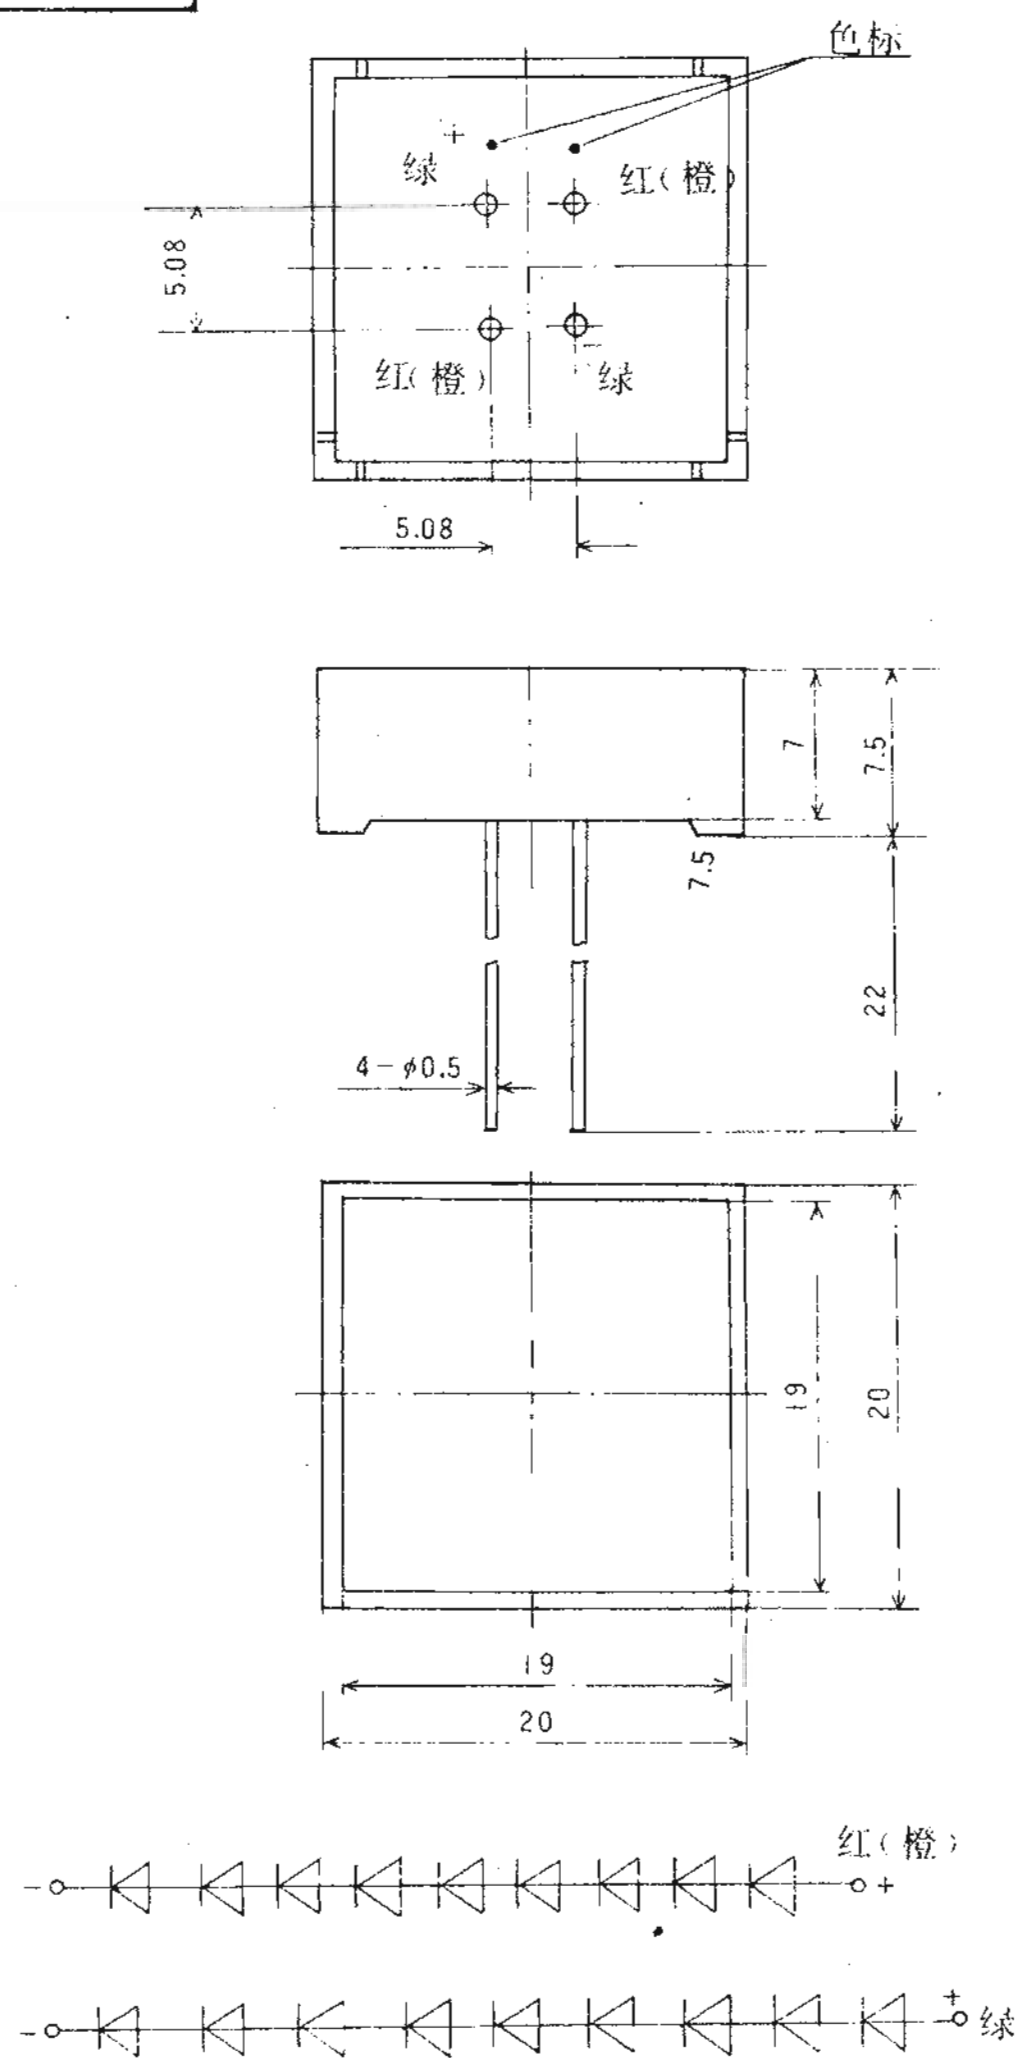


G735

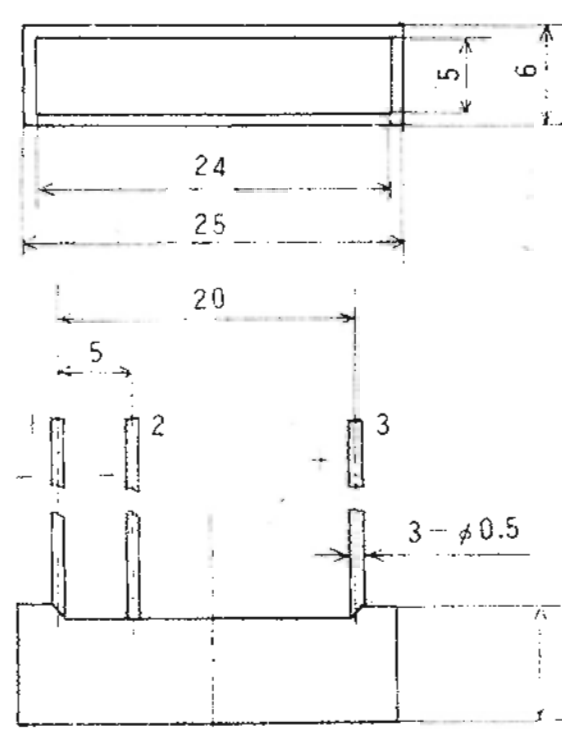







G 736

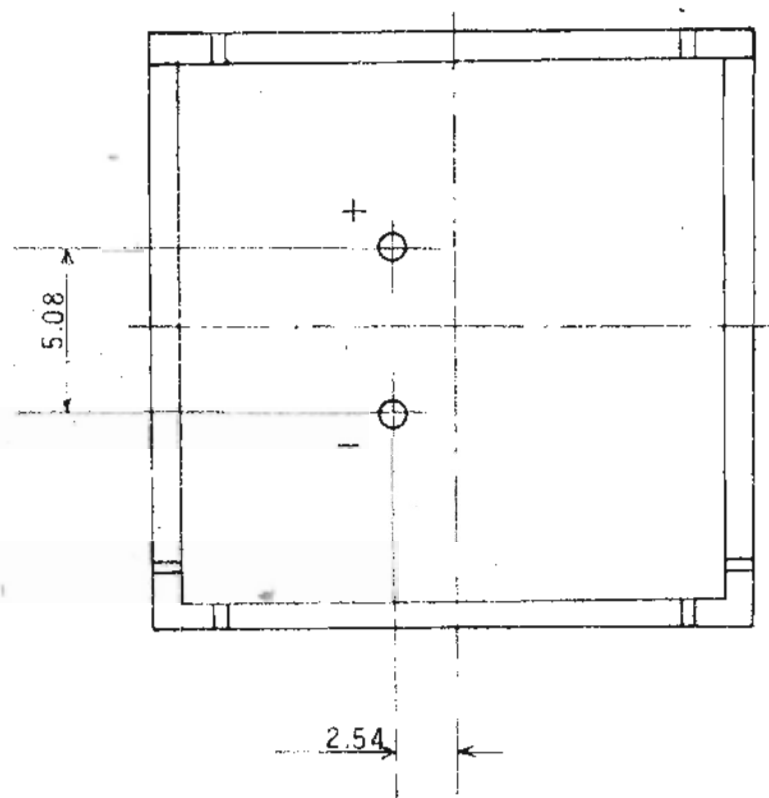

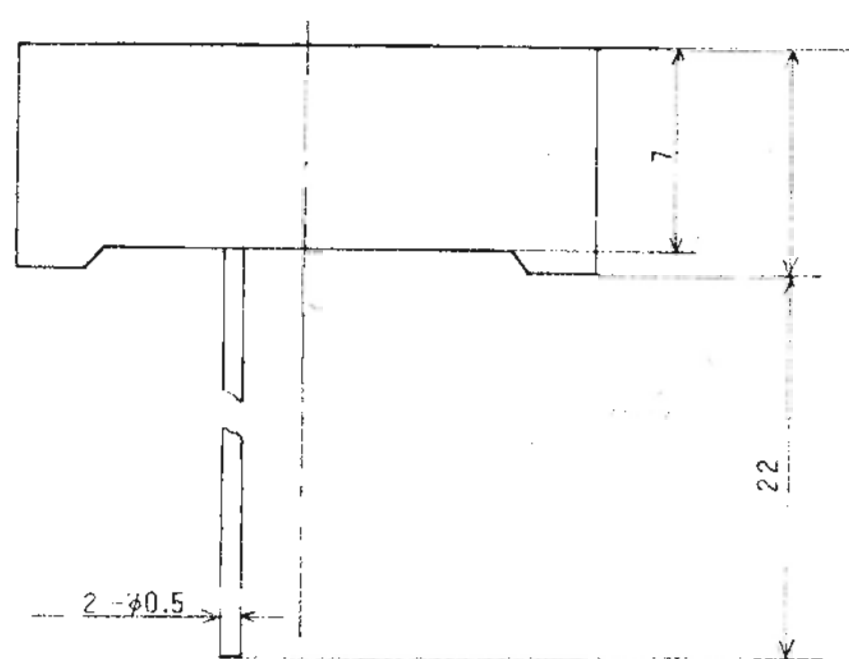

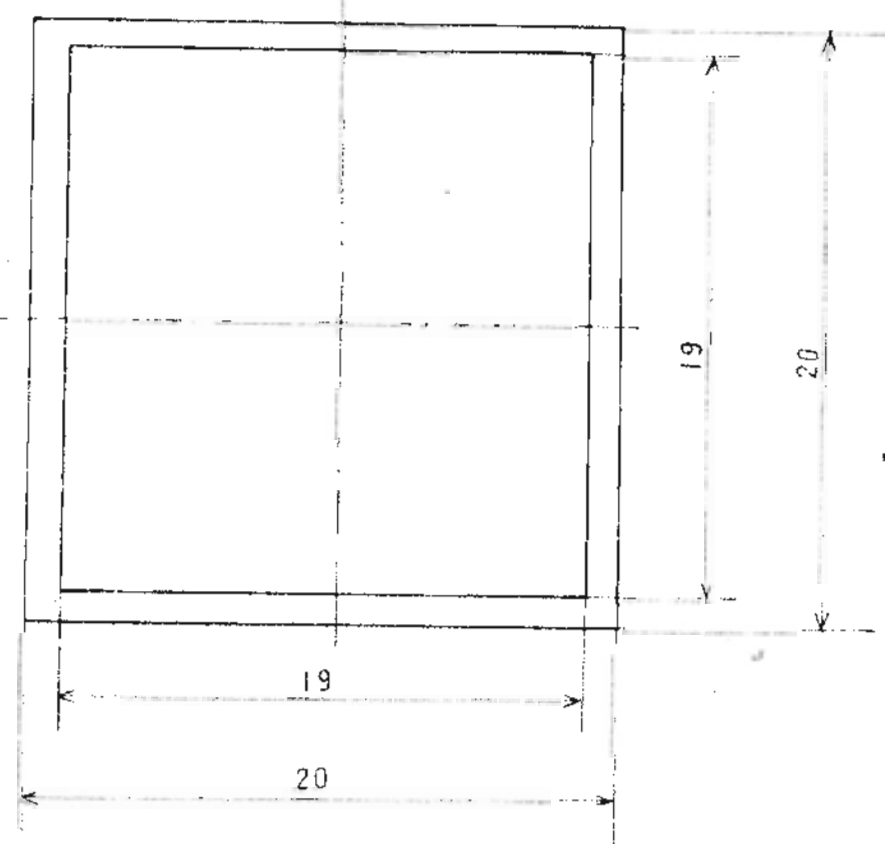


BMG 1919−R


BMG 1919−G

BMG 1919 W−0


BMG 1919 R−1

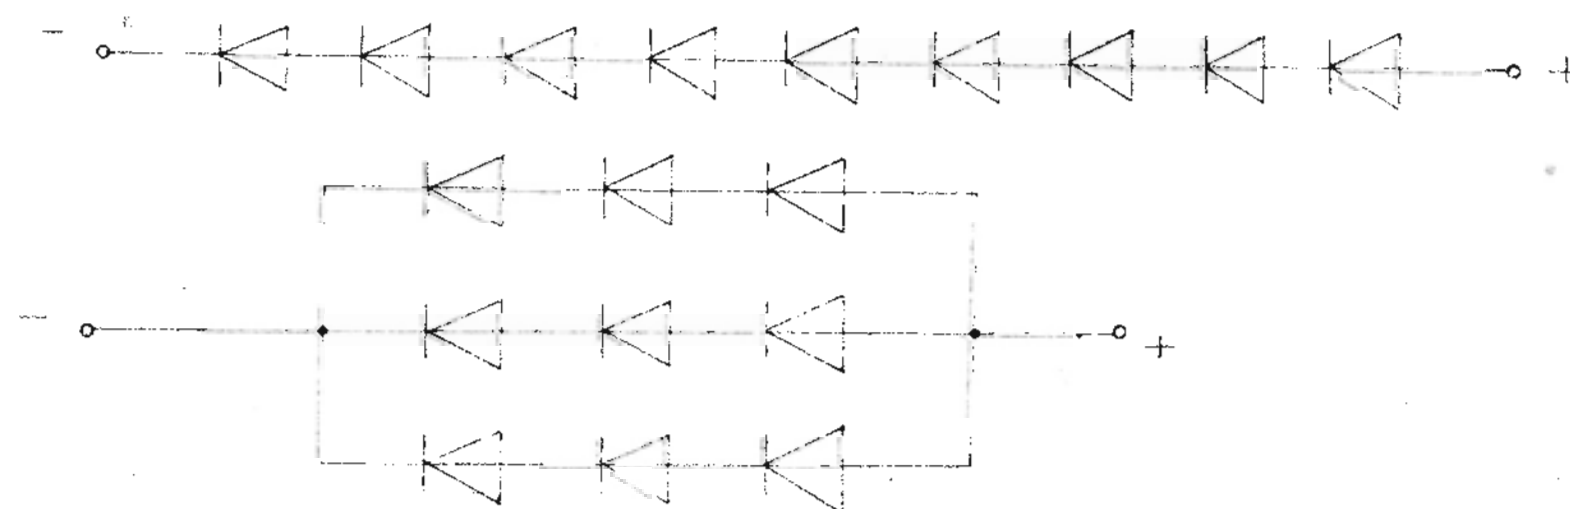


G737

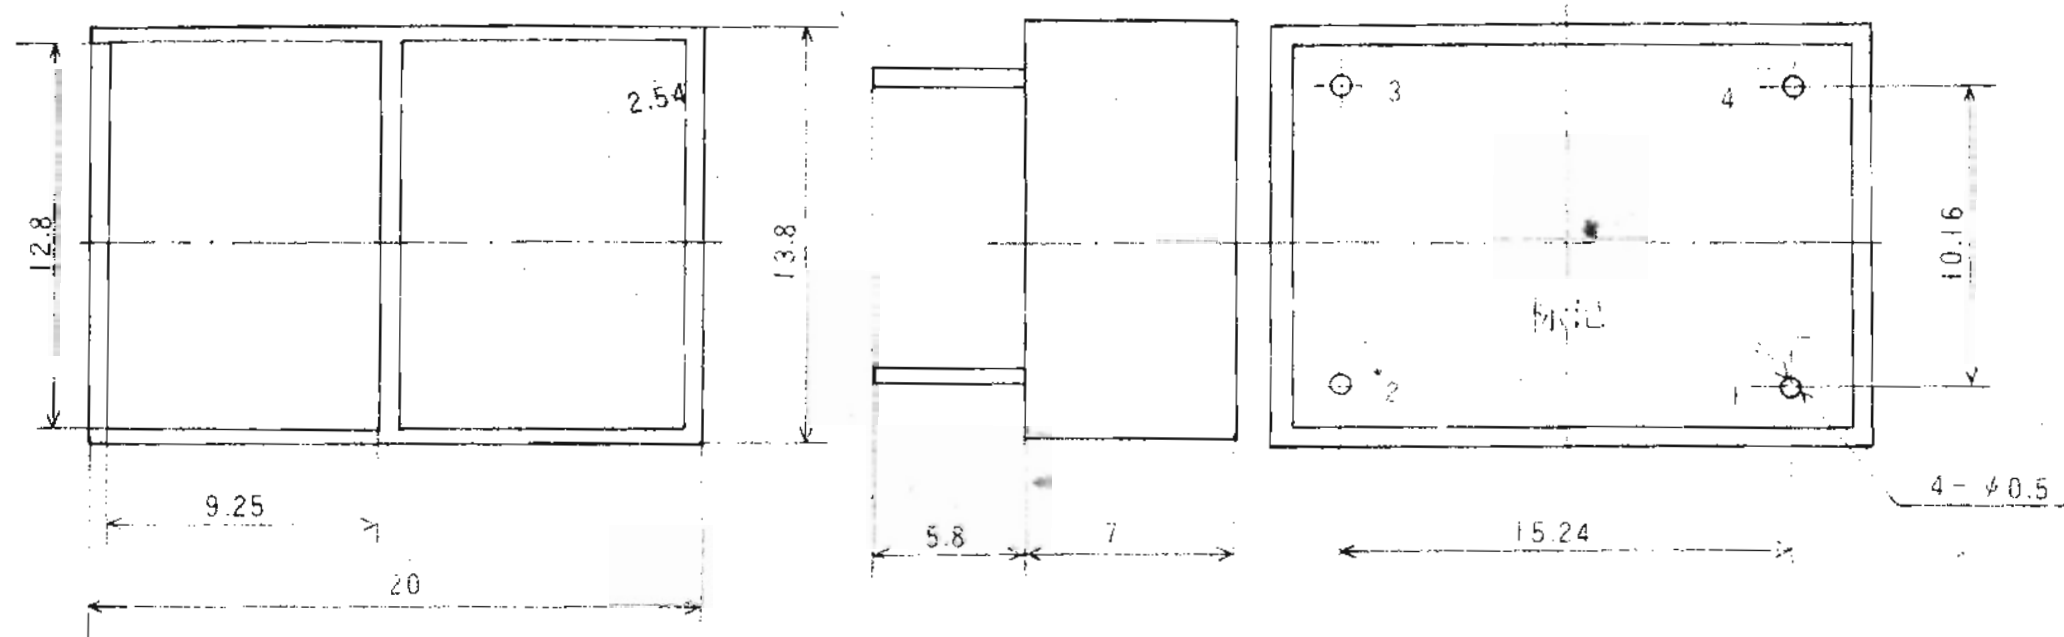


BMG1912-R
BMG1912-G




BMG1912-R
BMG19...G




G738

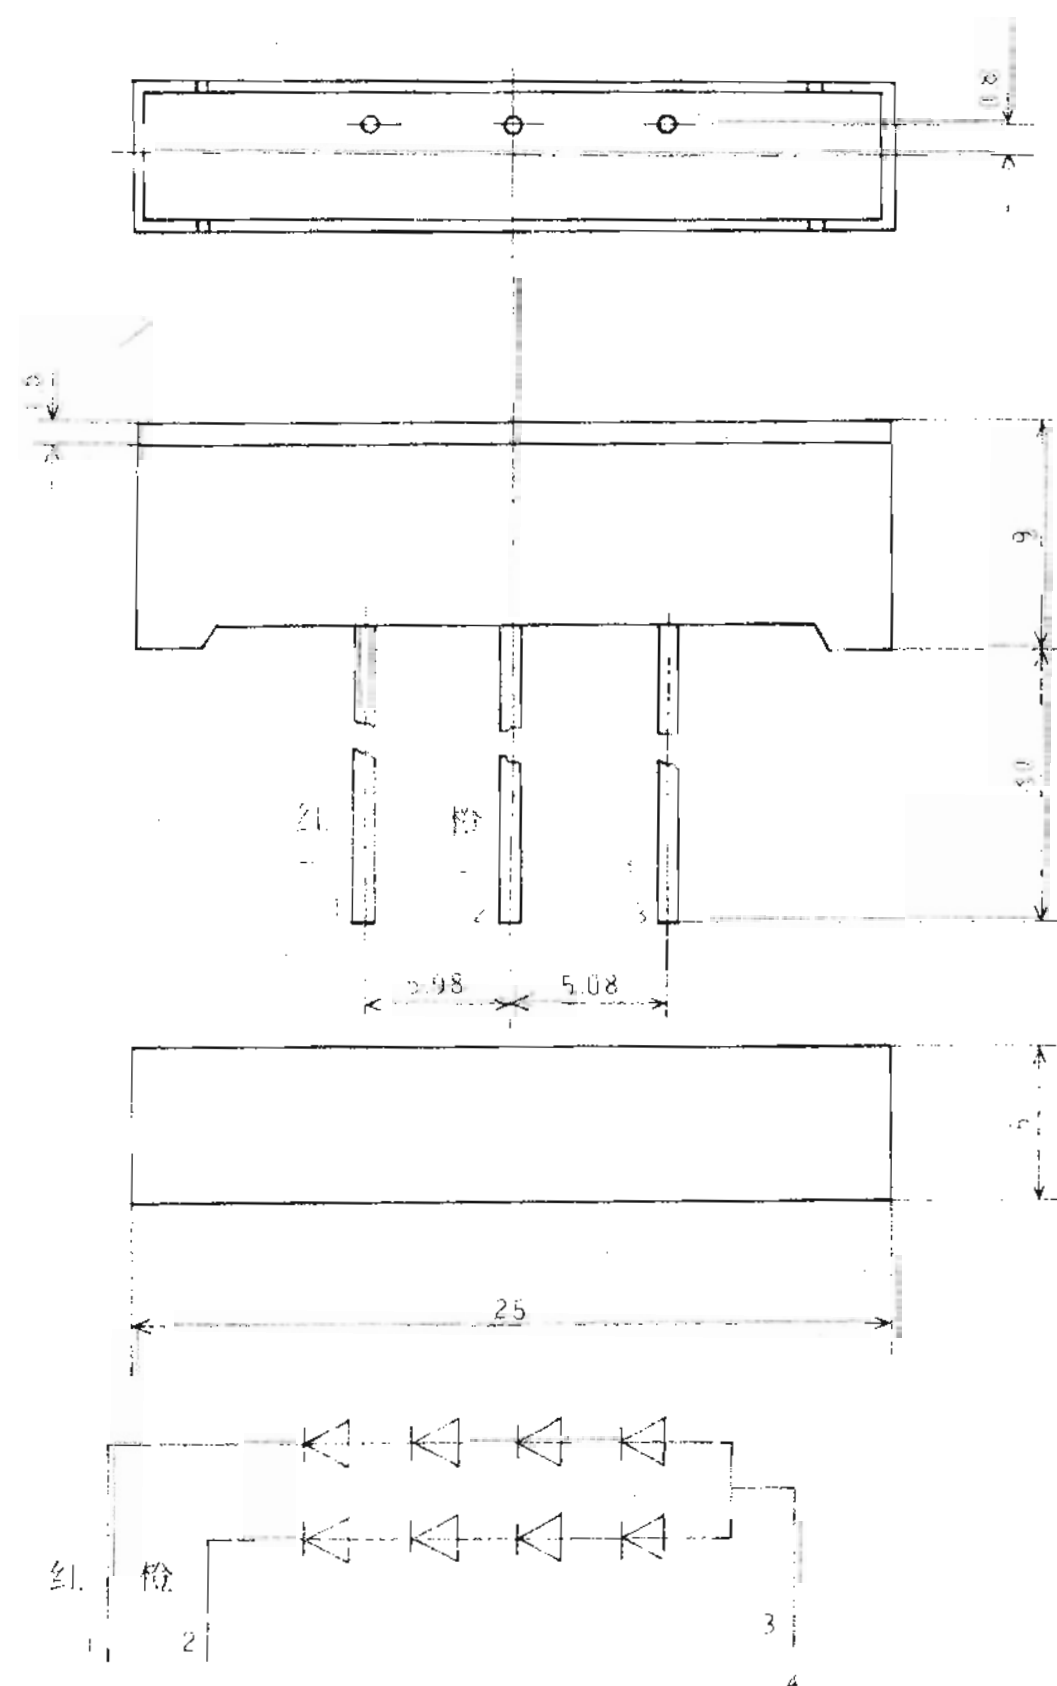

G739

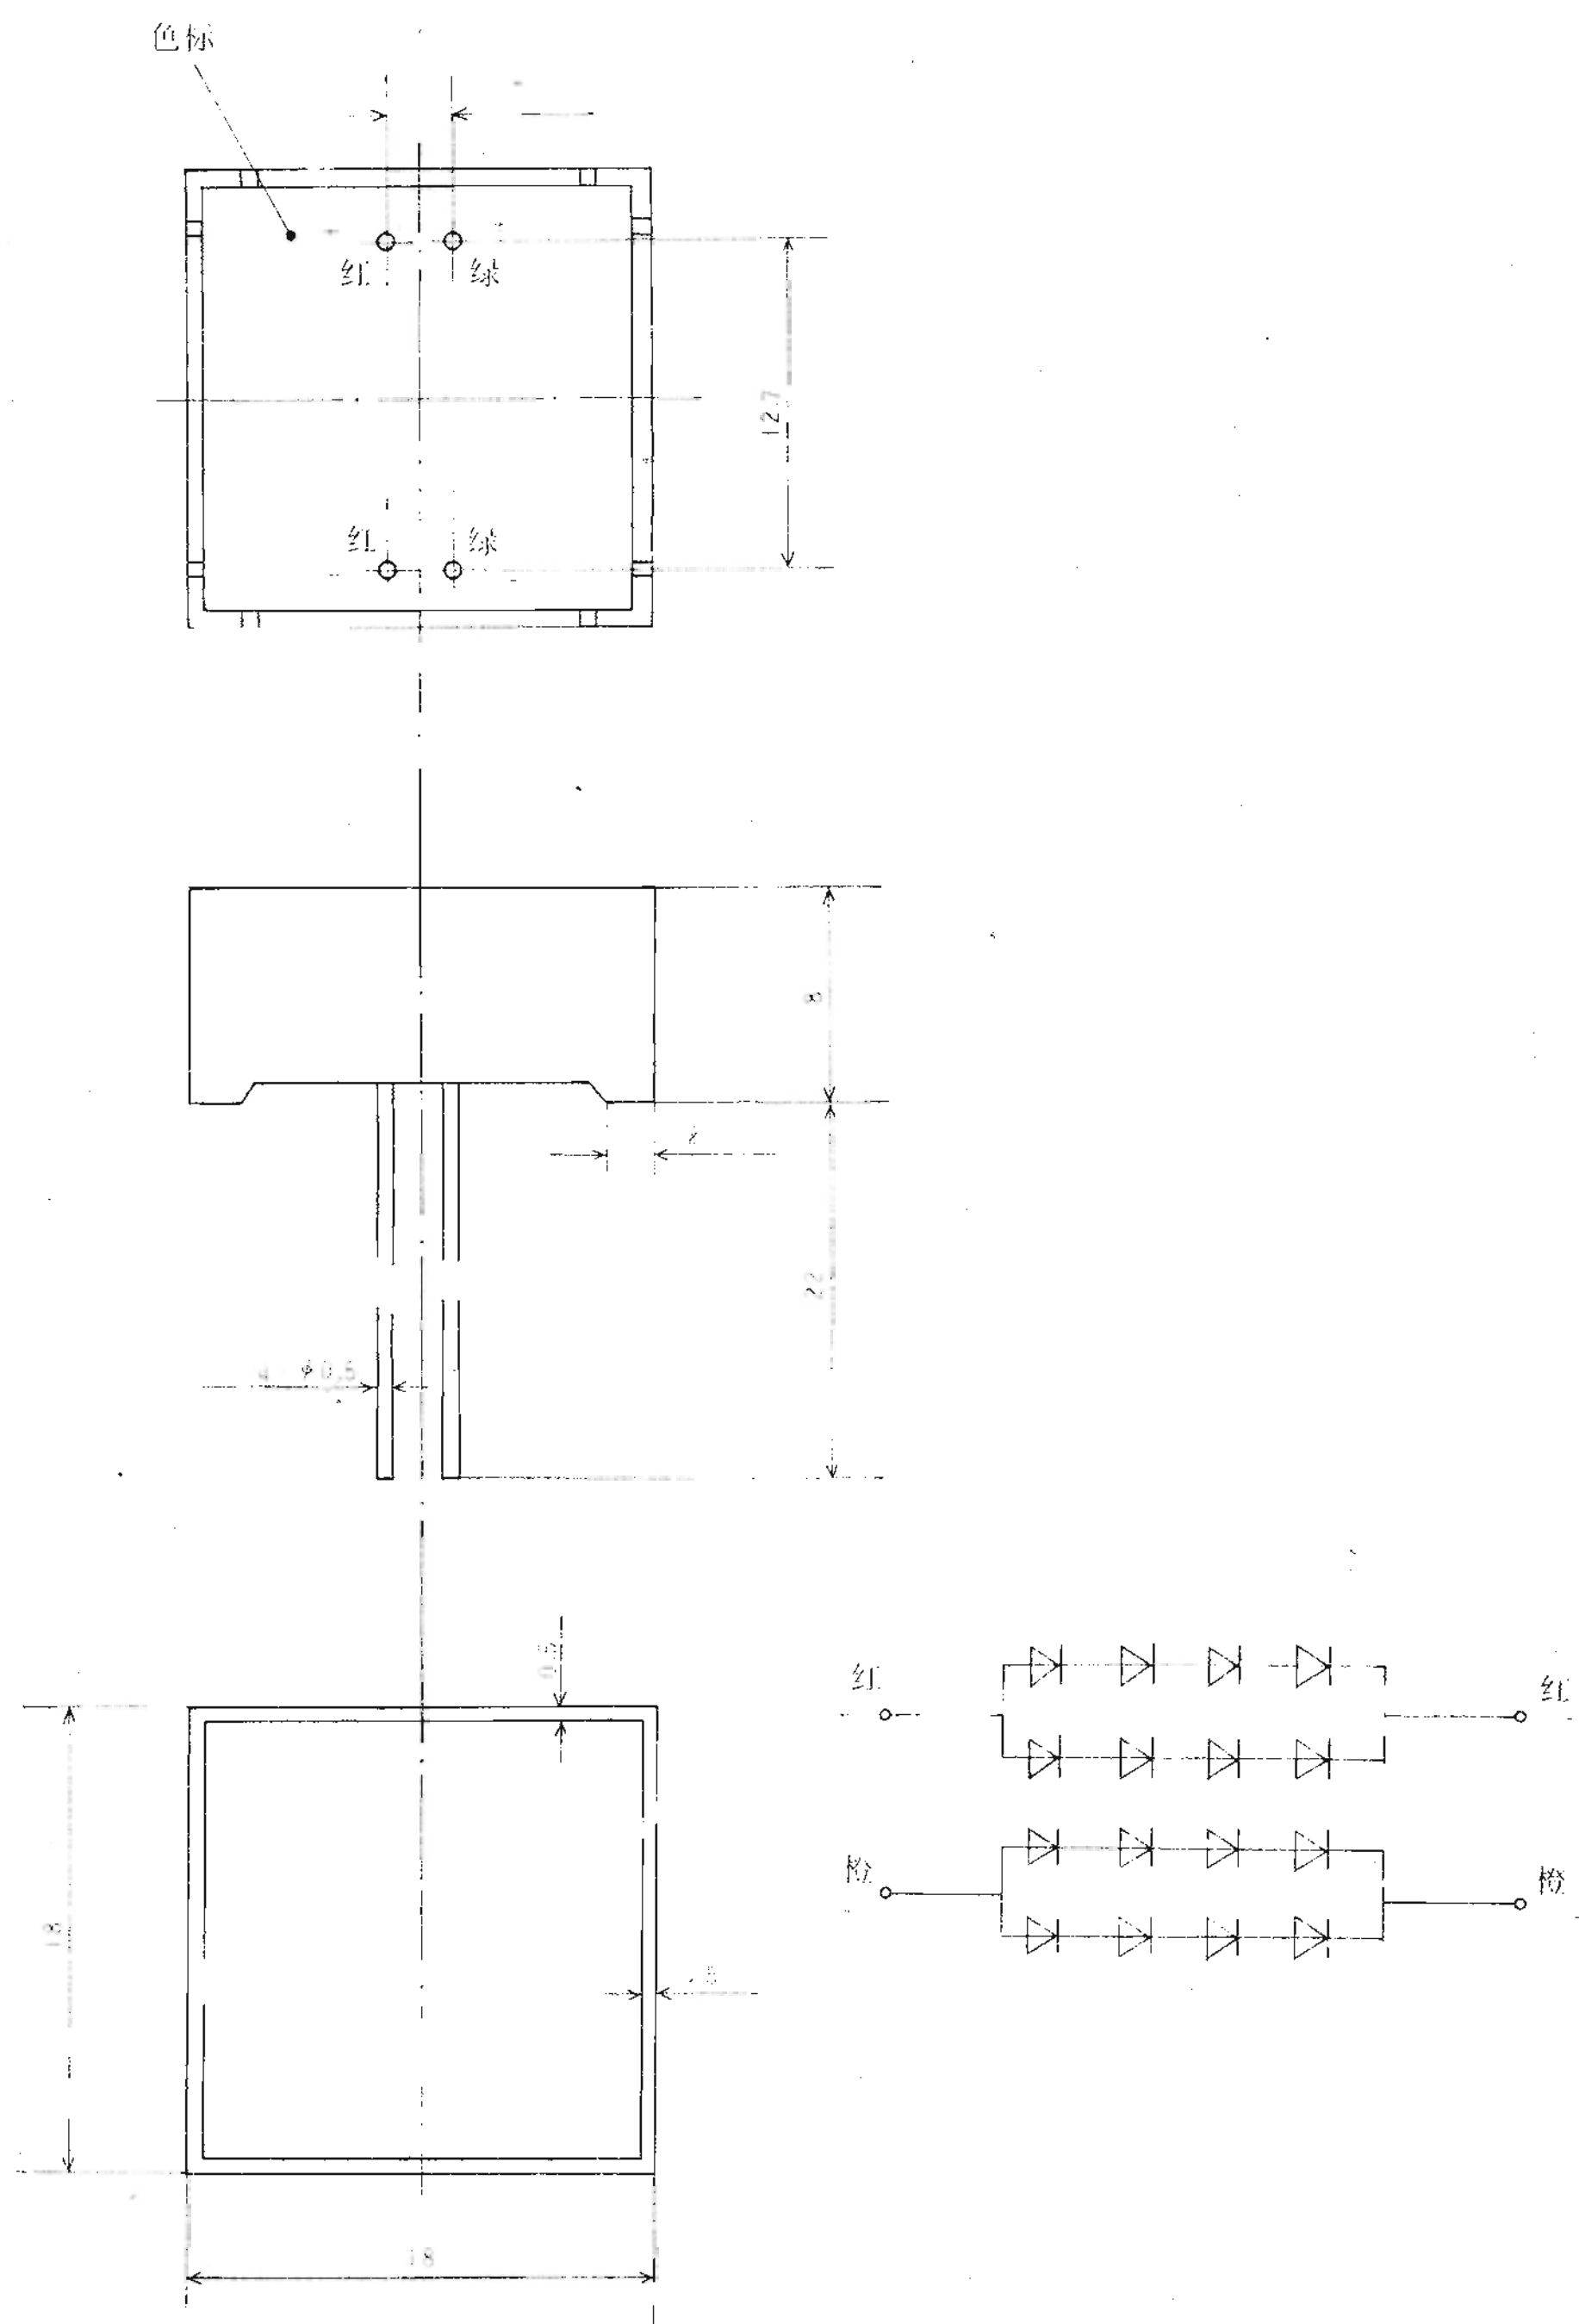

G 740

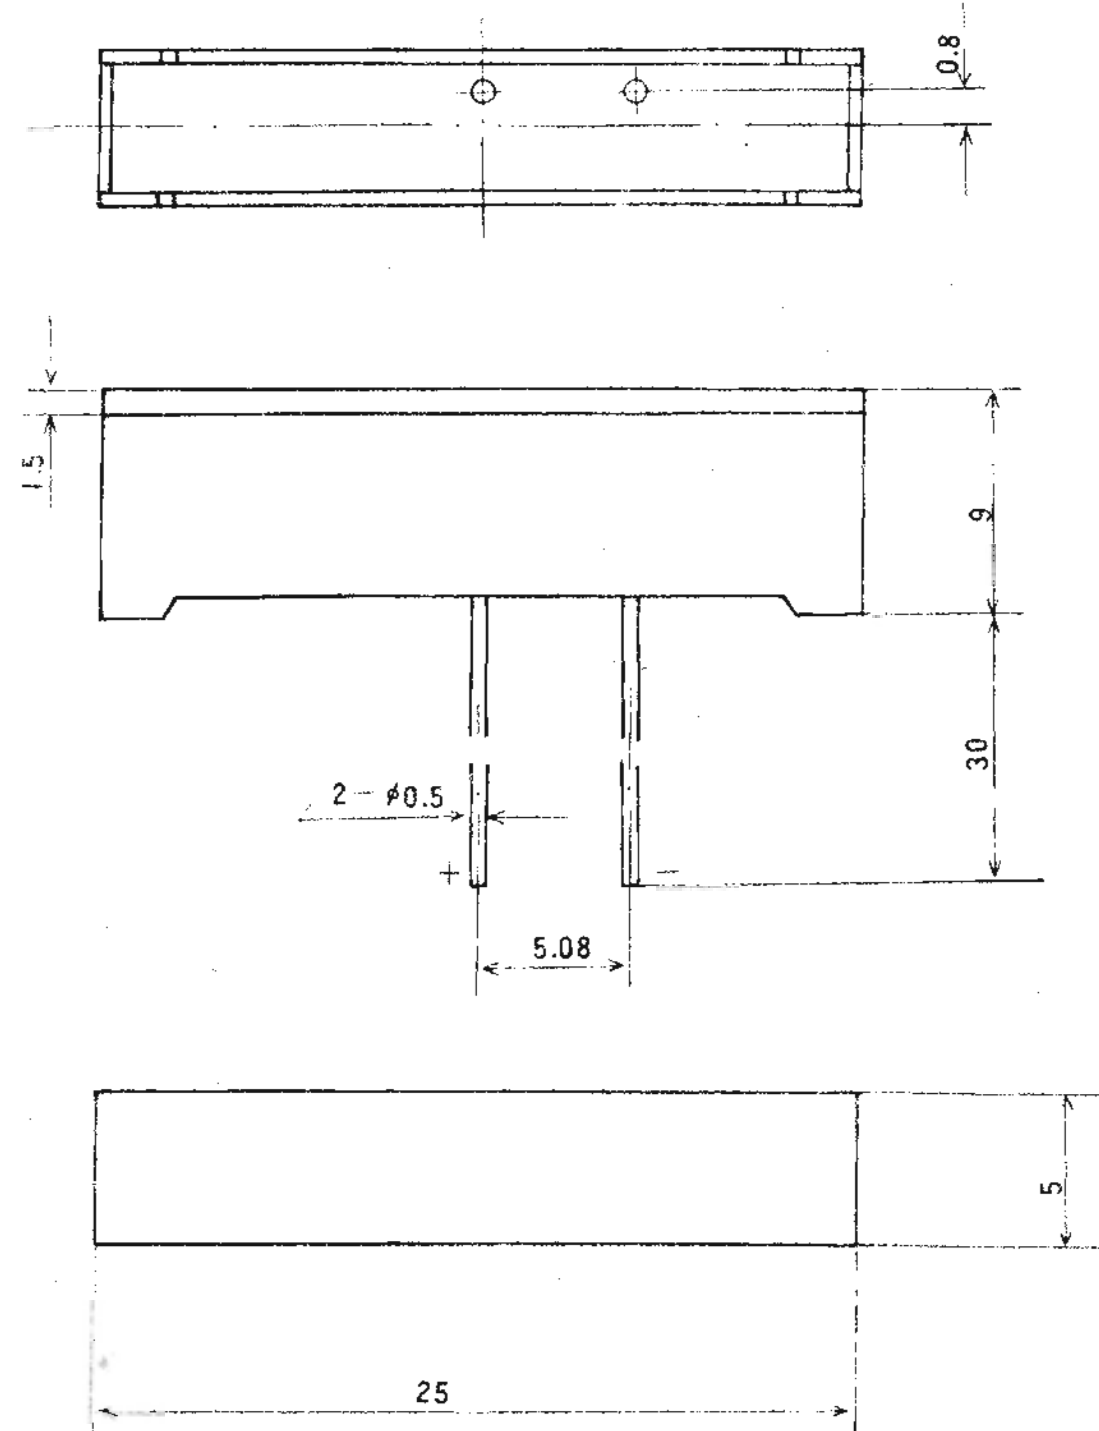


0.8
1.5
9
30
2 − φ0.5
+
−
5.08
5
25




+
−

G741

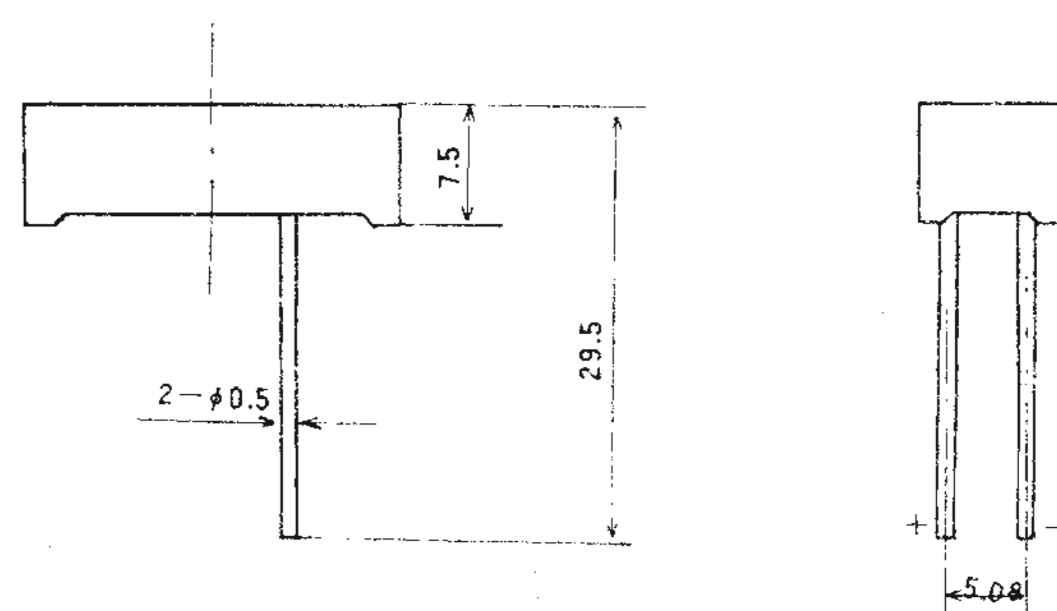


7.5
29.5
2 − φ0.5
+
−
5.08
9
10
24
25

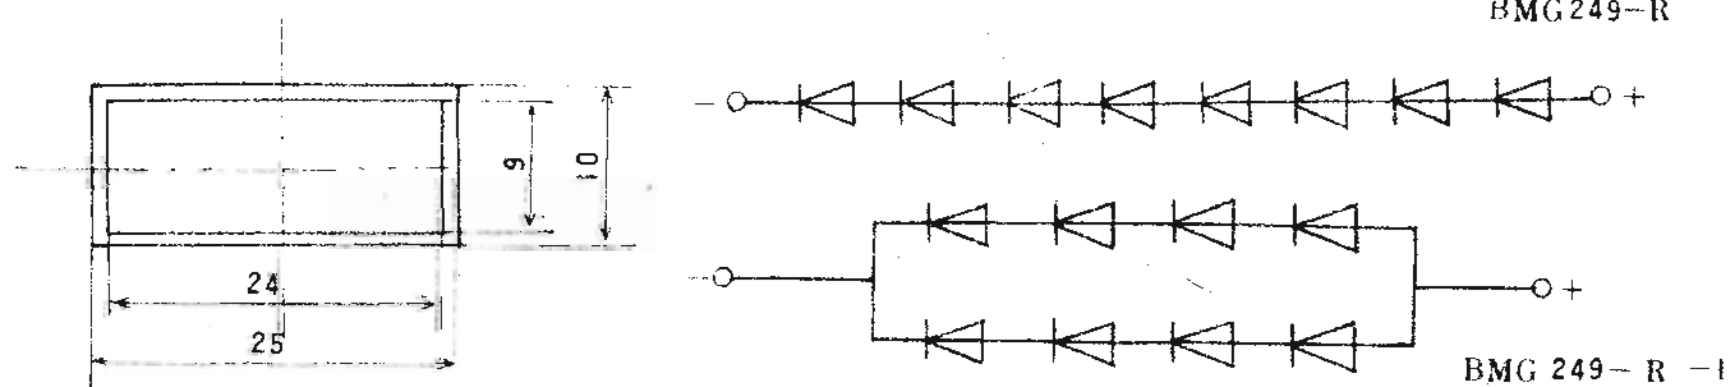


BMG249−R
−
+
BMG 249− R −1

G742

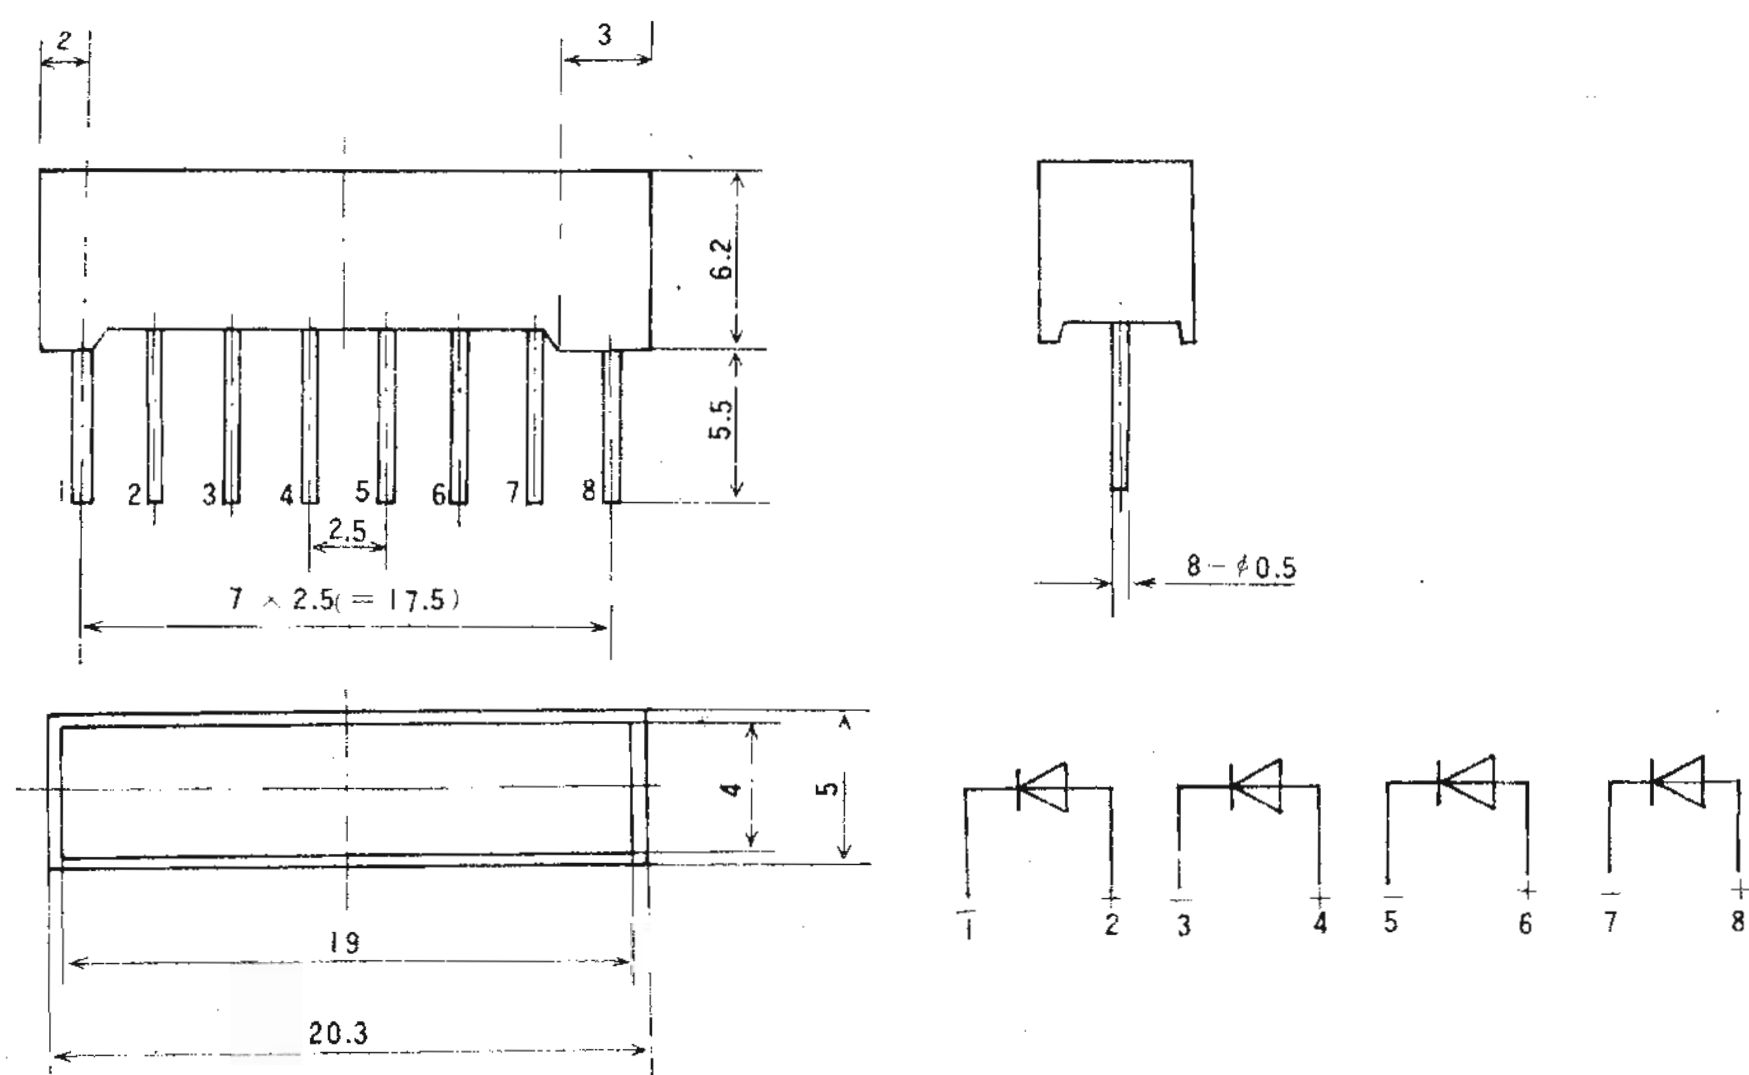


2
3
6.2
5.5
1
2
3
4
5
6
7
8
2.5
7 × 2.5(= 17.5)
8 − φ0.5
4
5
19
20.3

G743

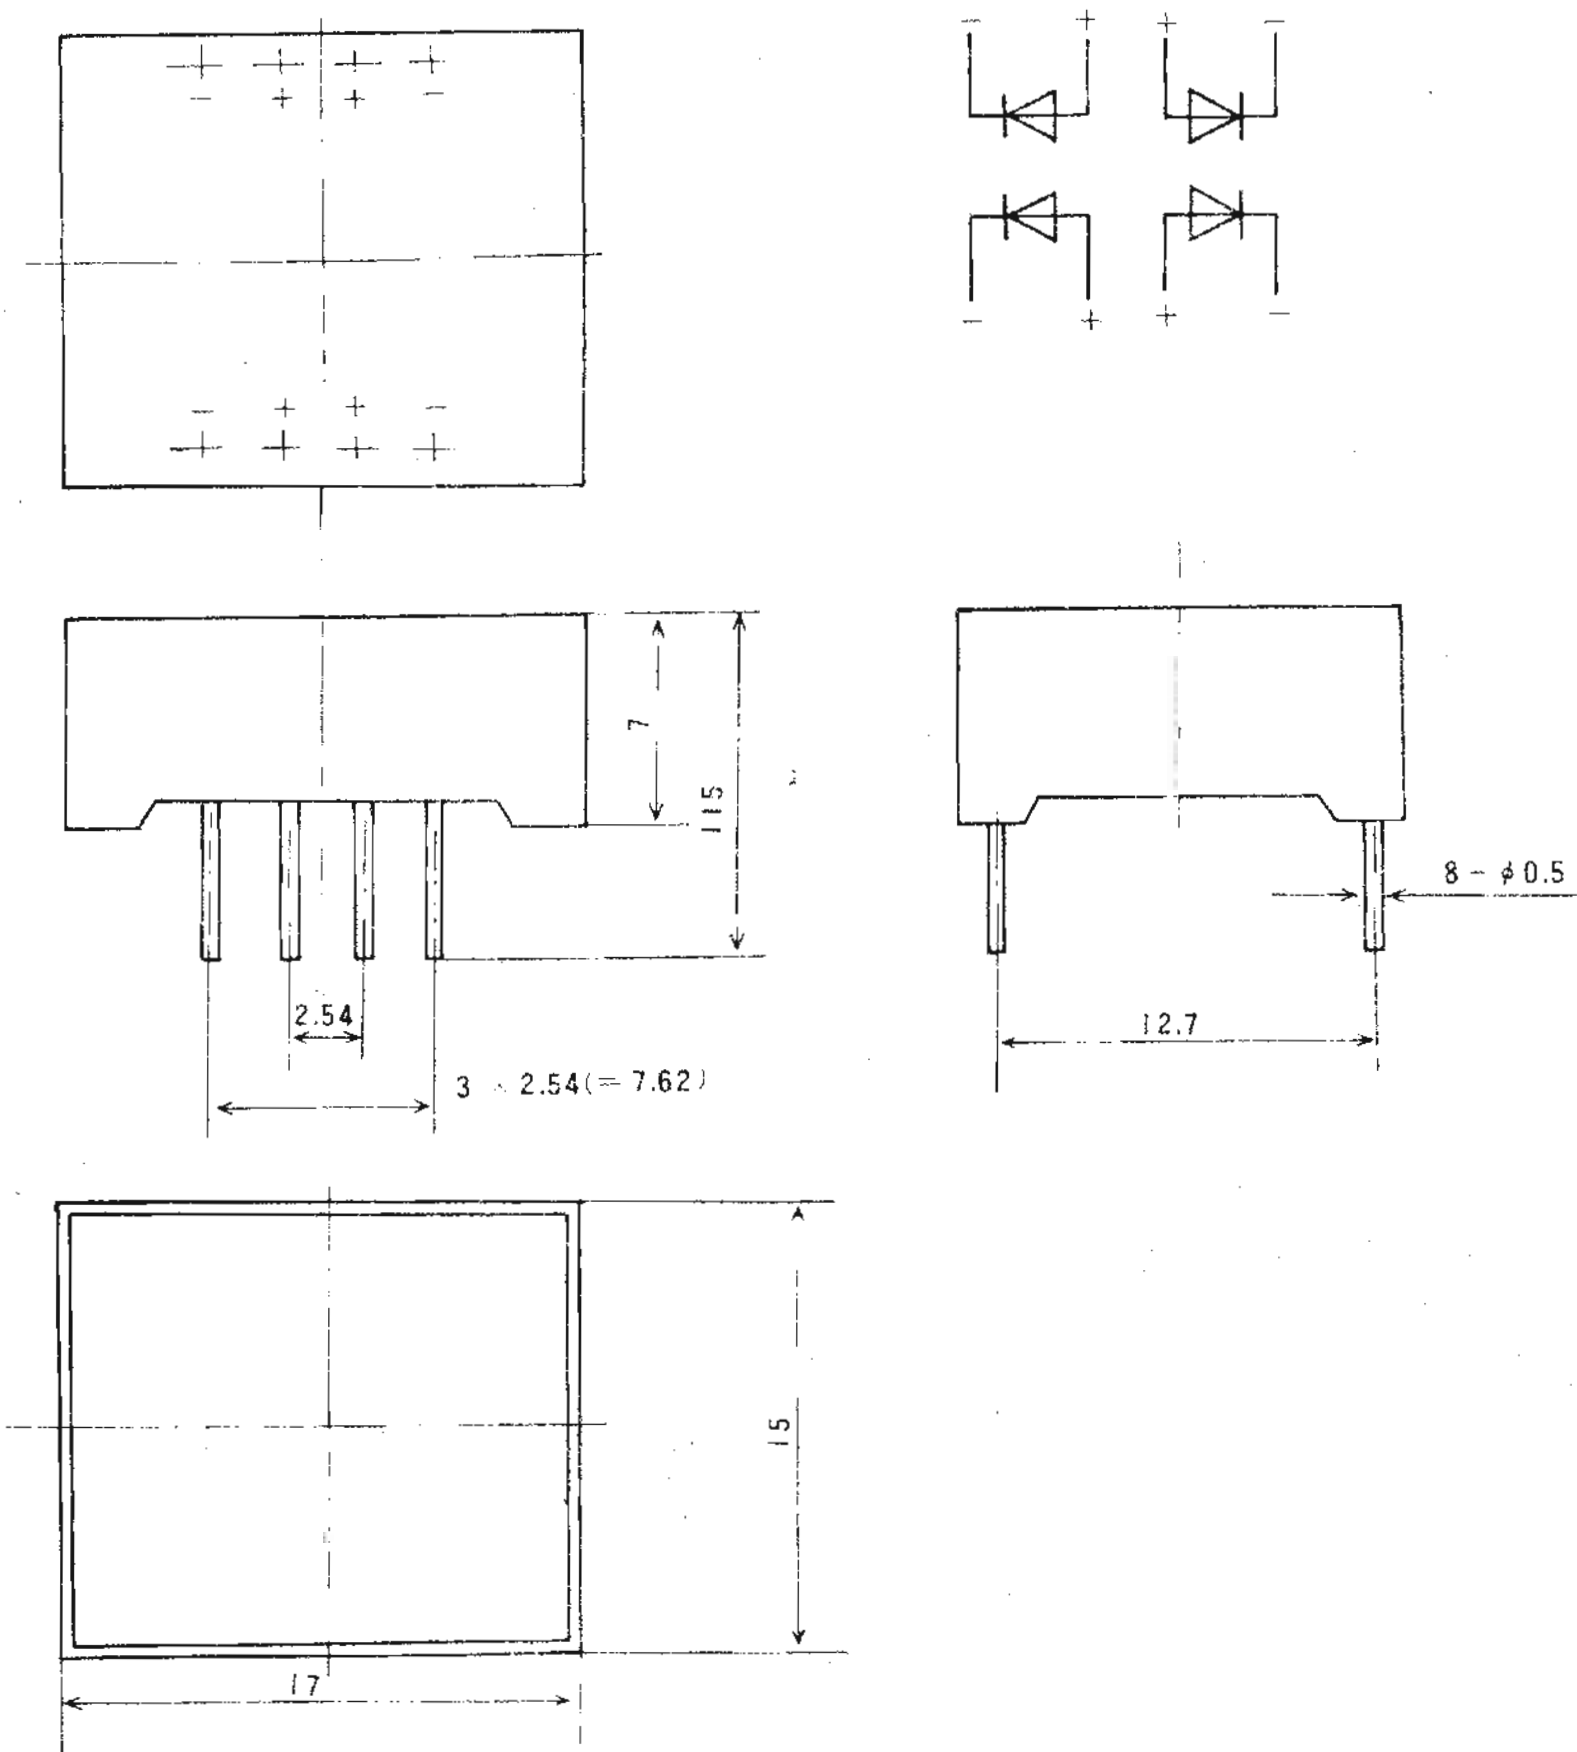


7
115
2.54
3 × 2.54(= 7.62)
8 − φ0.5
12.7
15
17


G744

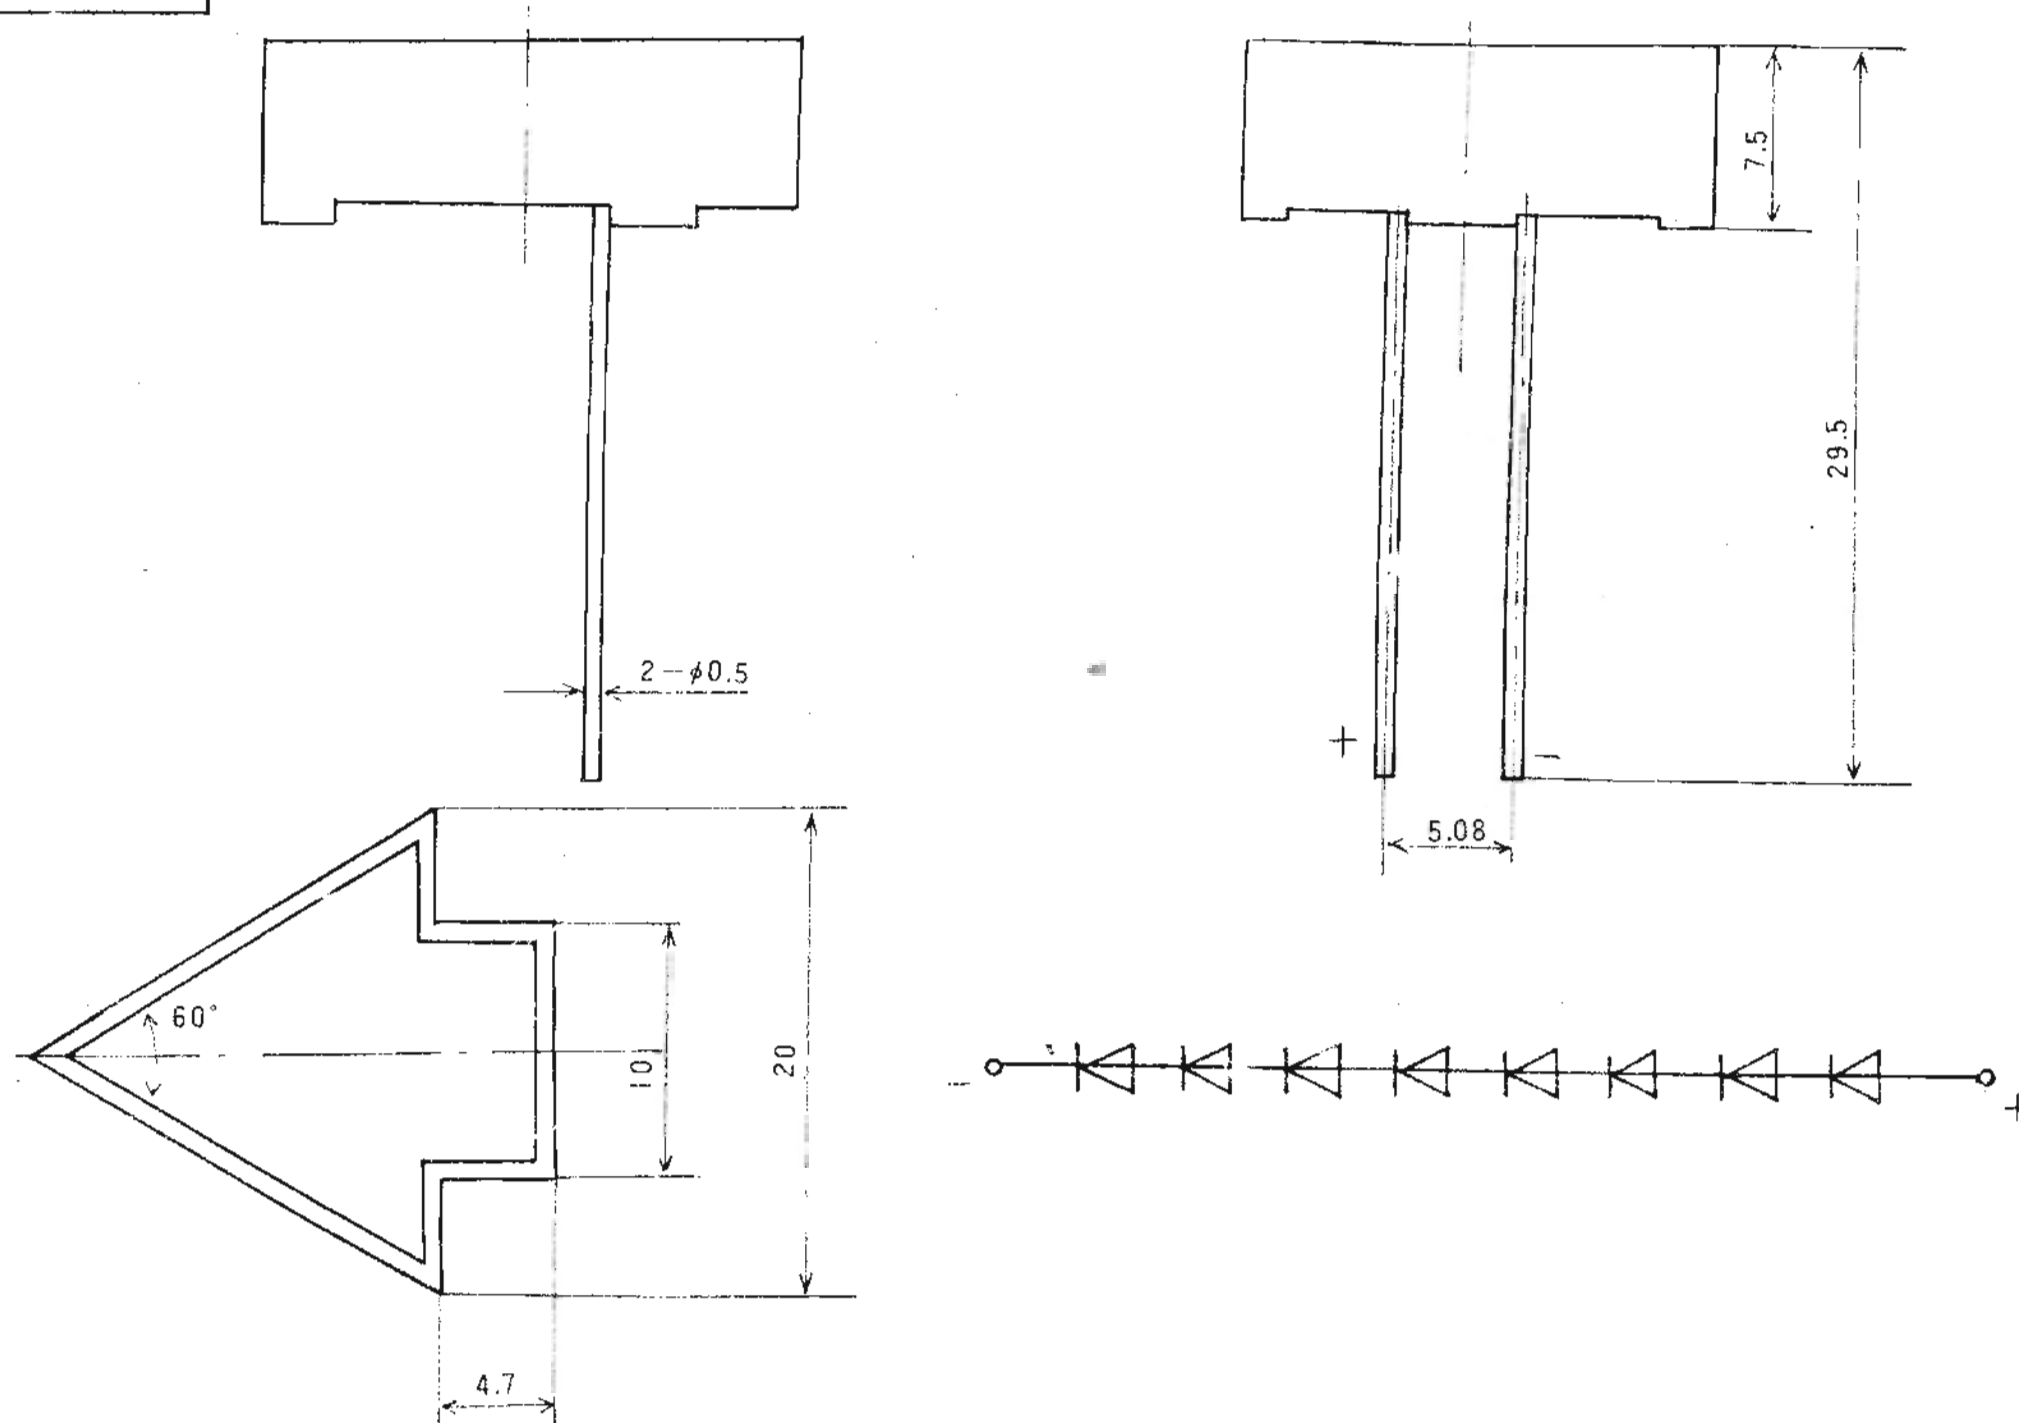

2－φ0.5
7.5
29.5
+
－
5.08
60°
10
20
4.7
－
+


G745

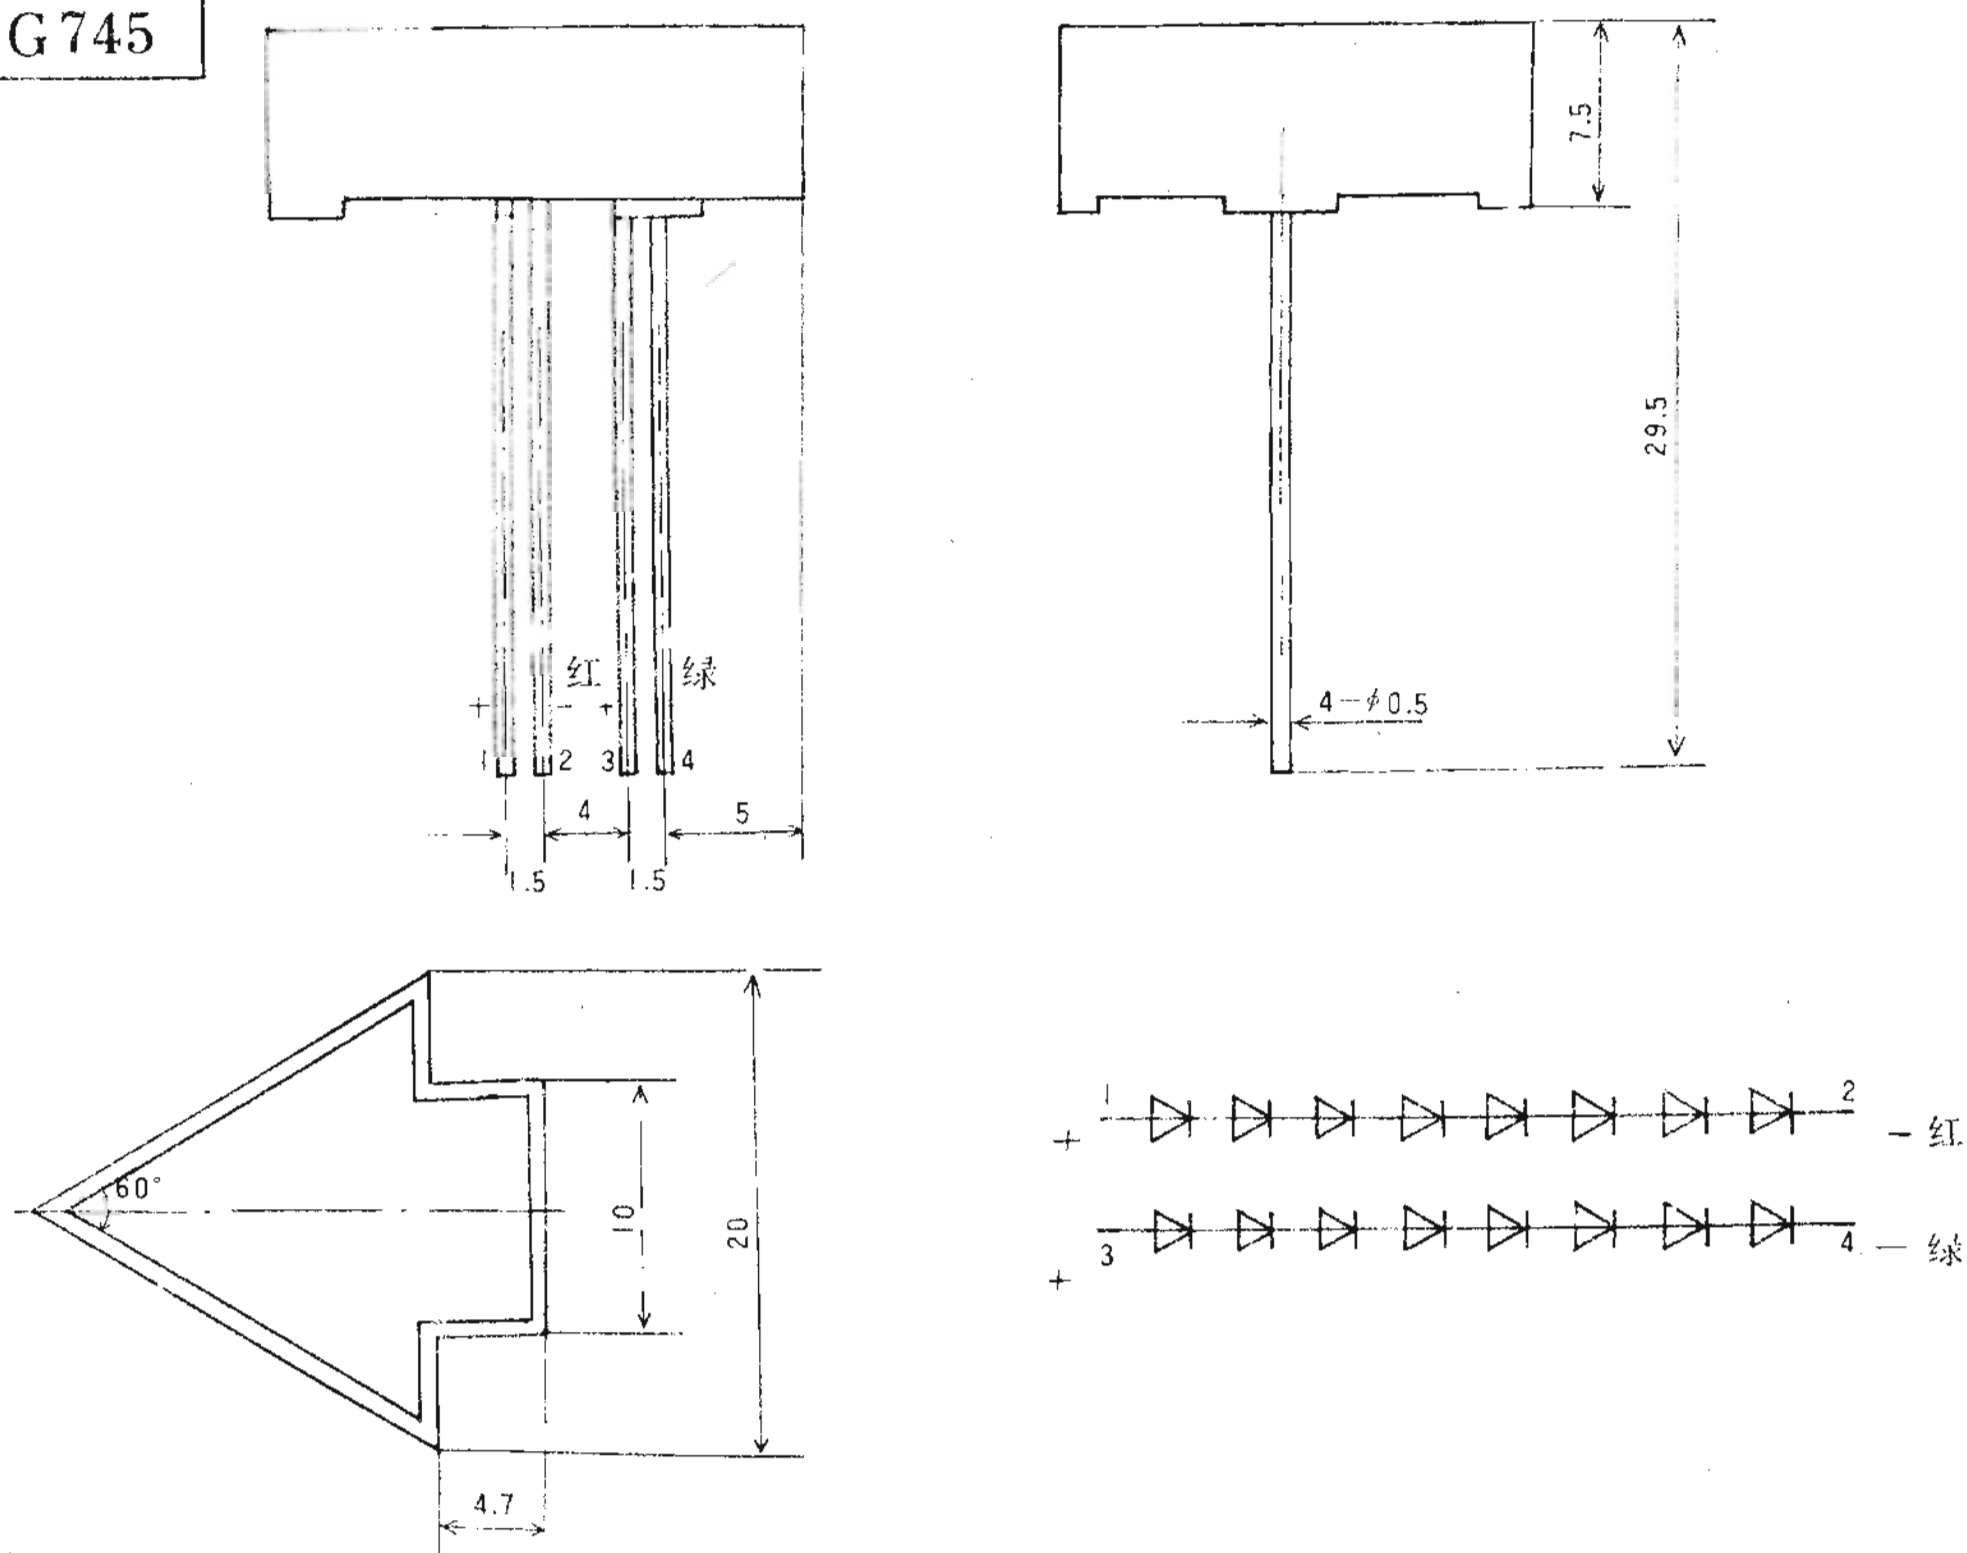

7.5
29.5
红
绿
+
1
2
3
4
4
5
1.5
1.5
4－φ0.5
60°
10
20
4.7
1
2
－红
3
4
— 绿

G746

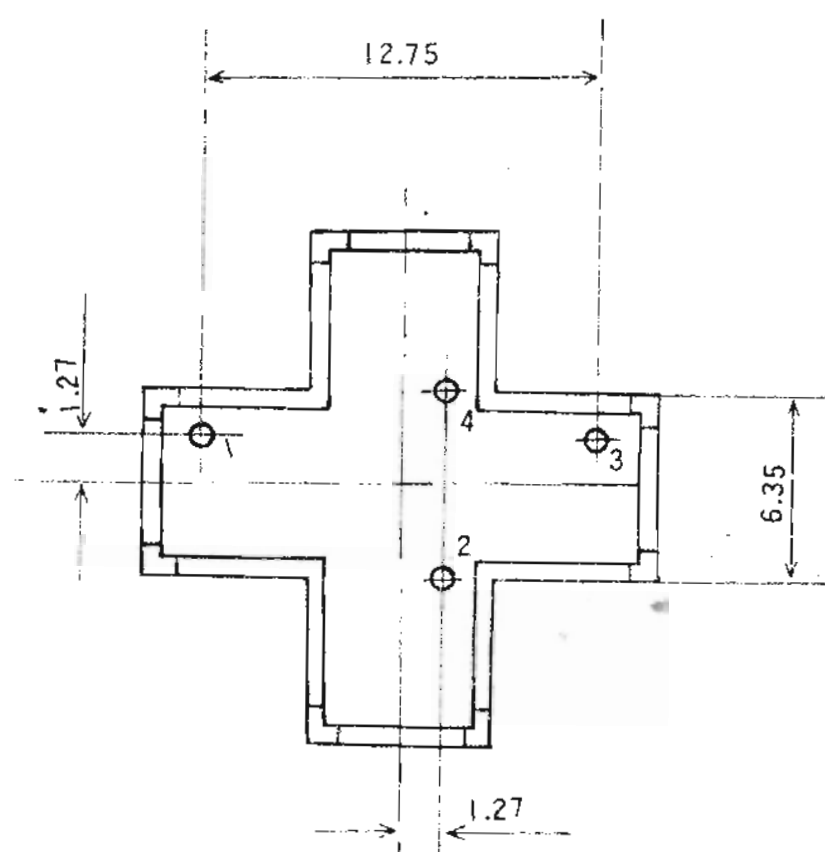


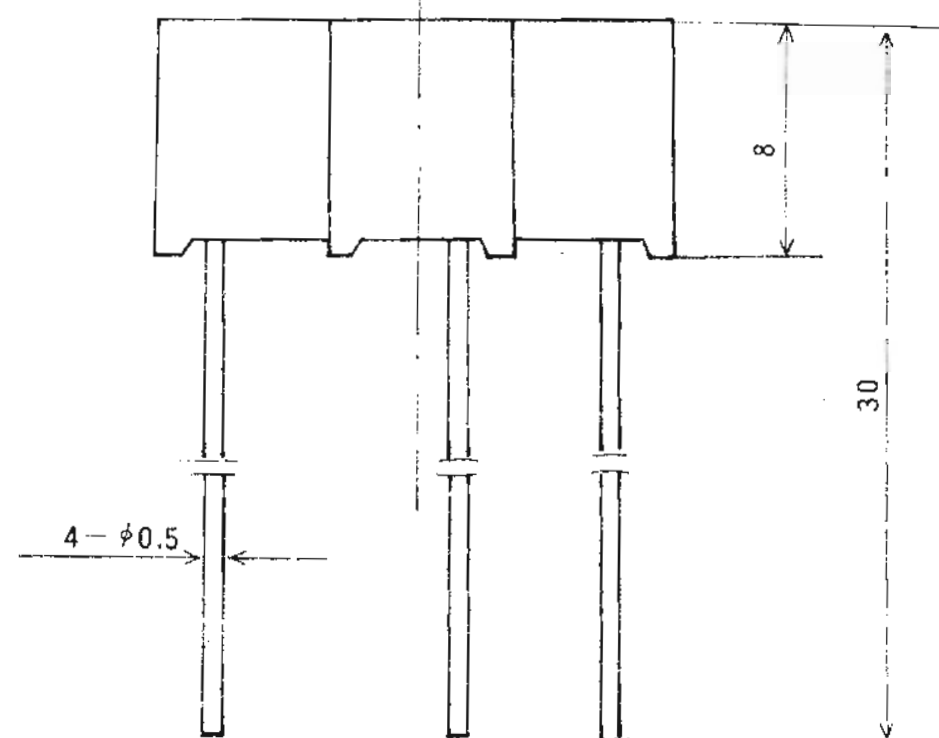


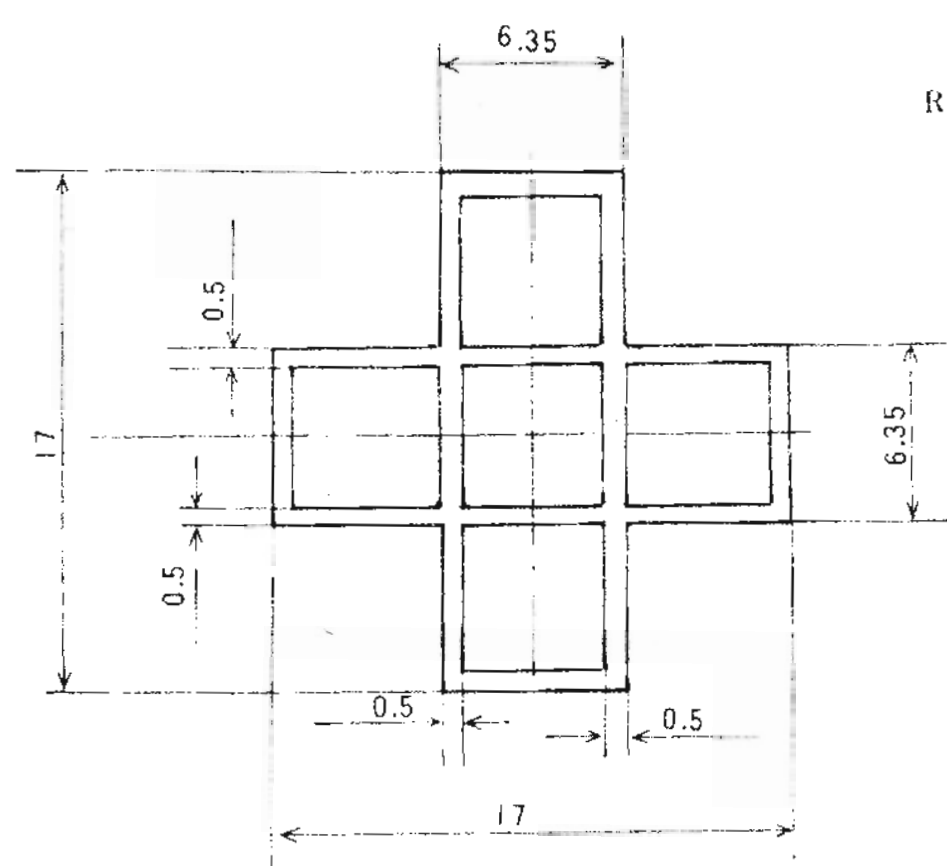





G 747

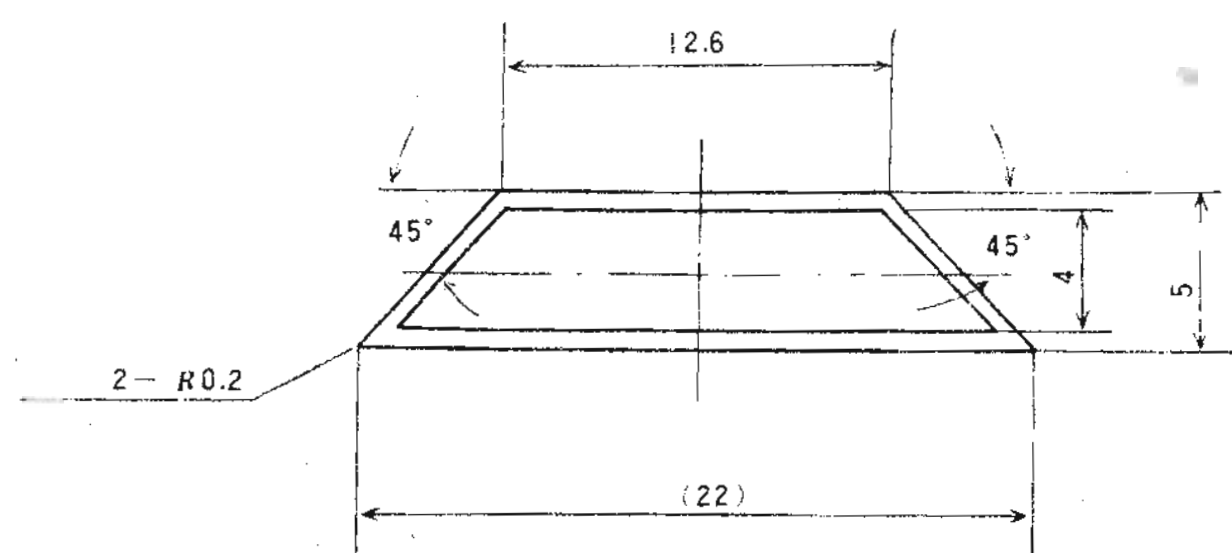

12.6
45°
45°
4
5
2− R0.2
(22)




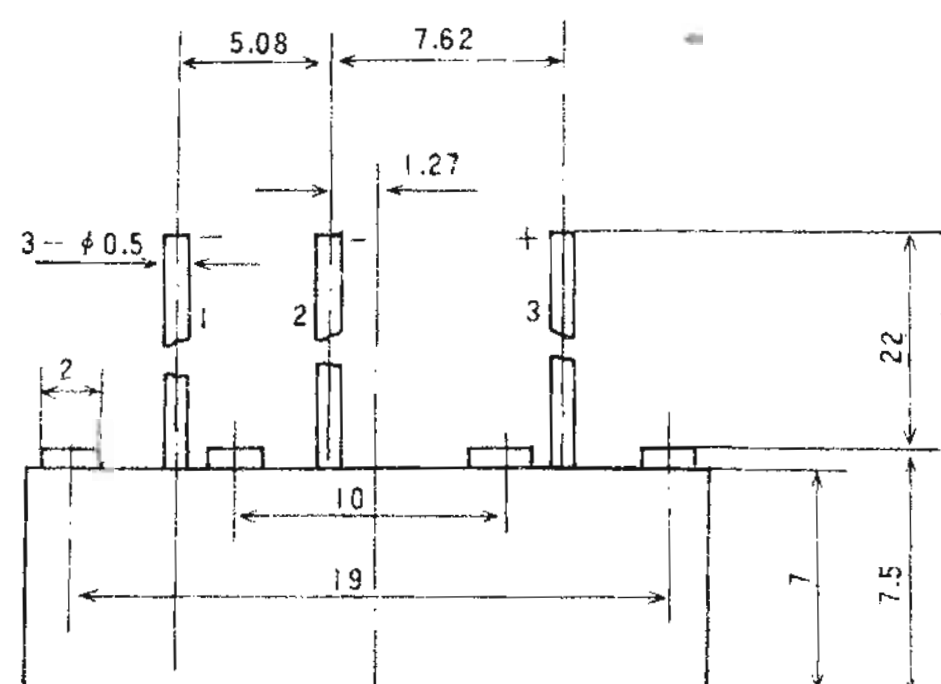

5.08
7.62
1.27
3− φ0.5
+
1
2
3
22
2
10
19
7
7.5



Y
Y
Y
(G)
1
3
2
O
O
O
(R)

G 748

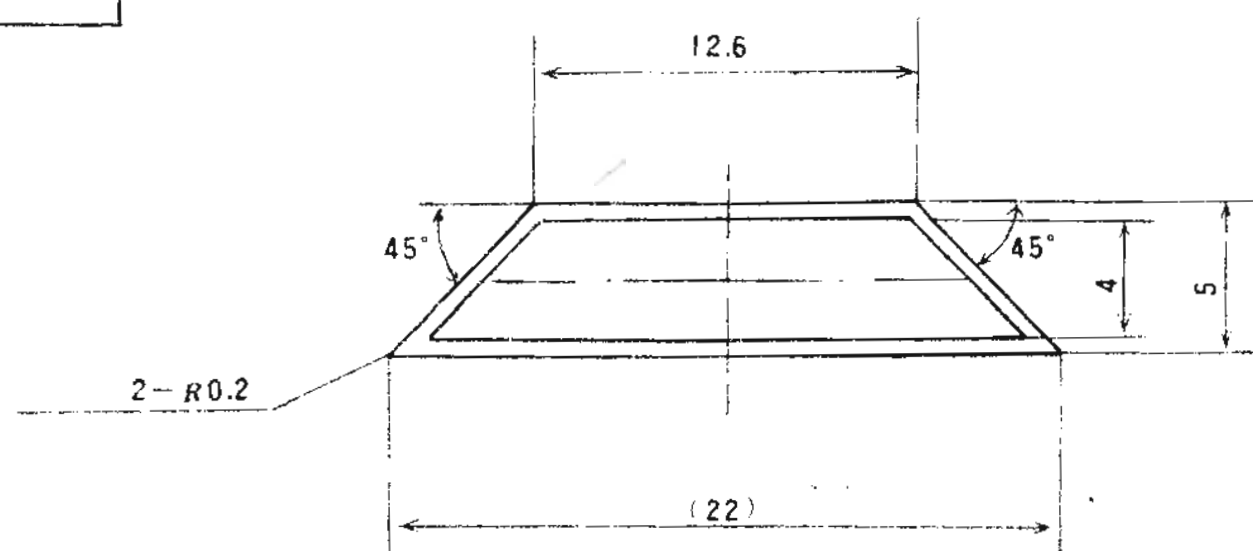

12.6
45°
45°
4
5
2− R0.2
(22)




+
2
1
−

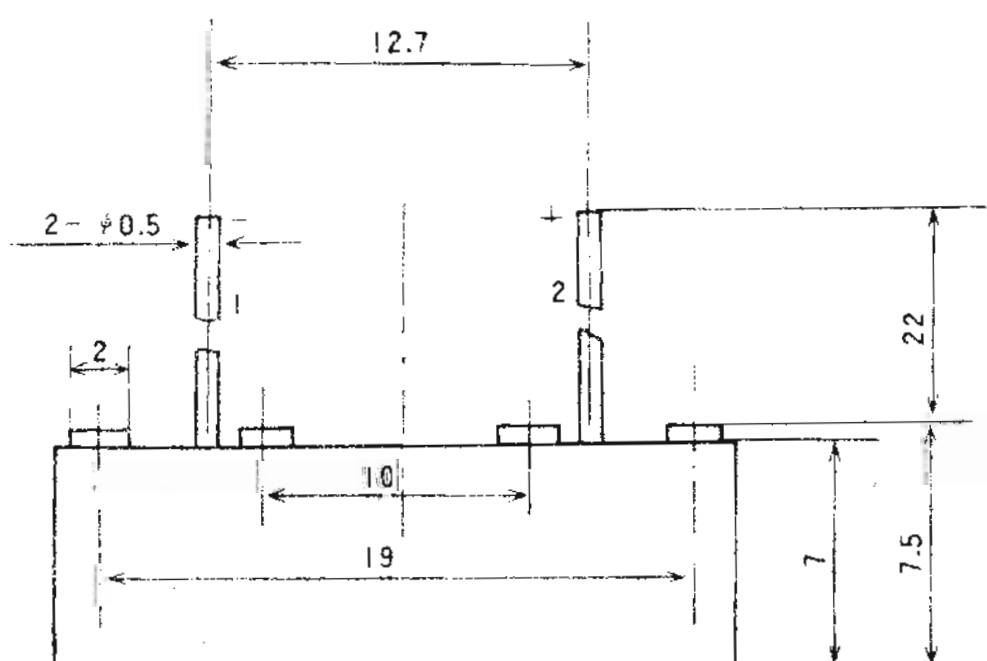

12.7
2− φ0.5
+
1
2
22
2
10
19
7
7.5

G 749

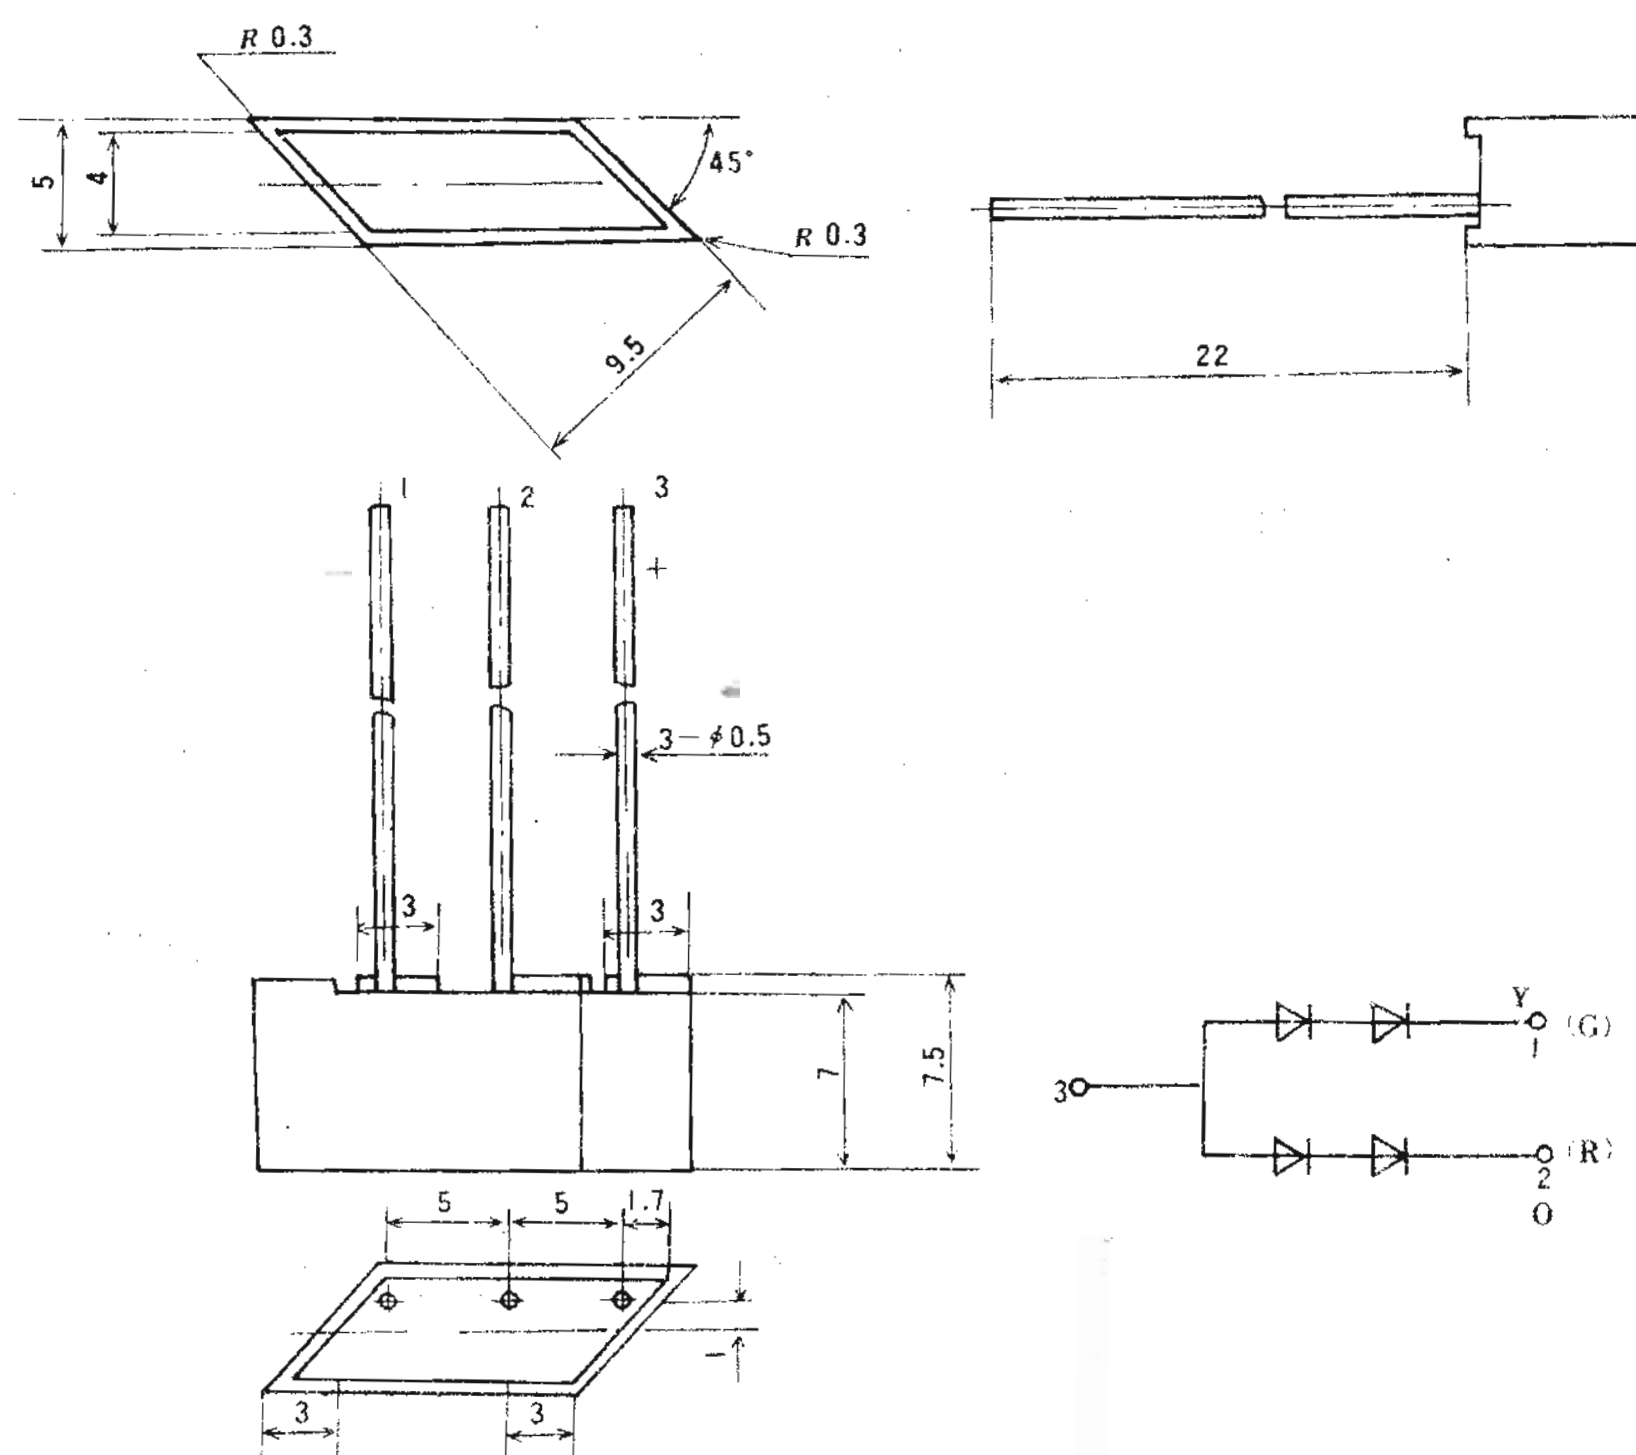


R 0.3
45°
R 0.3
5
4
9.5
22
1
2
3
+
3 − φ0.5
3
3
7
7.5
5
5
1.7
3
3
3
Y
1
(G)
(R)
2
O


G 750

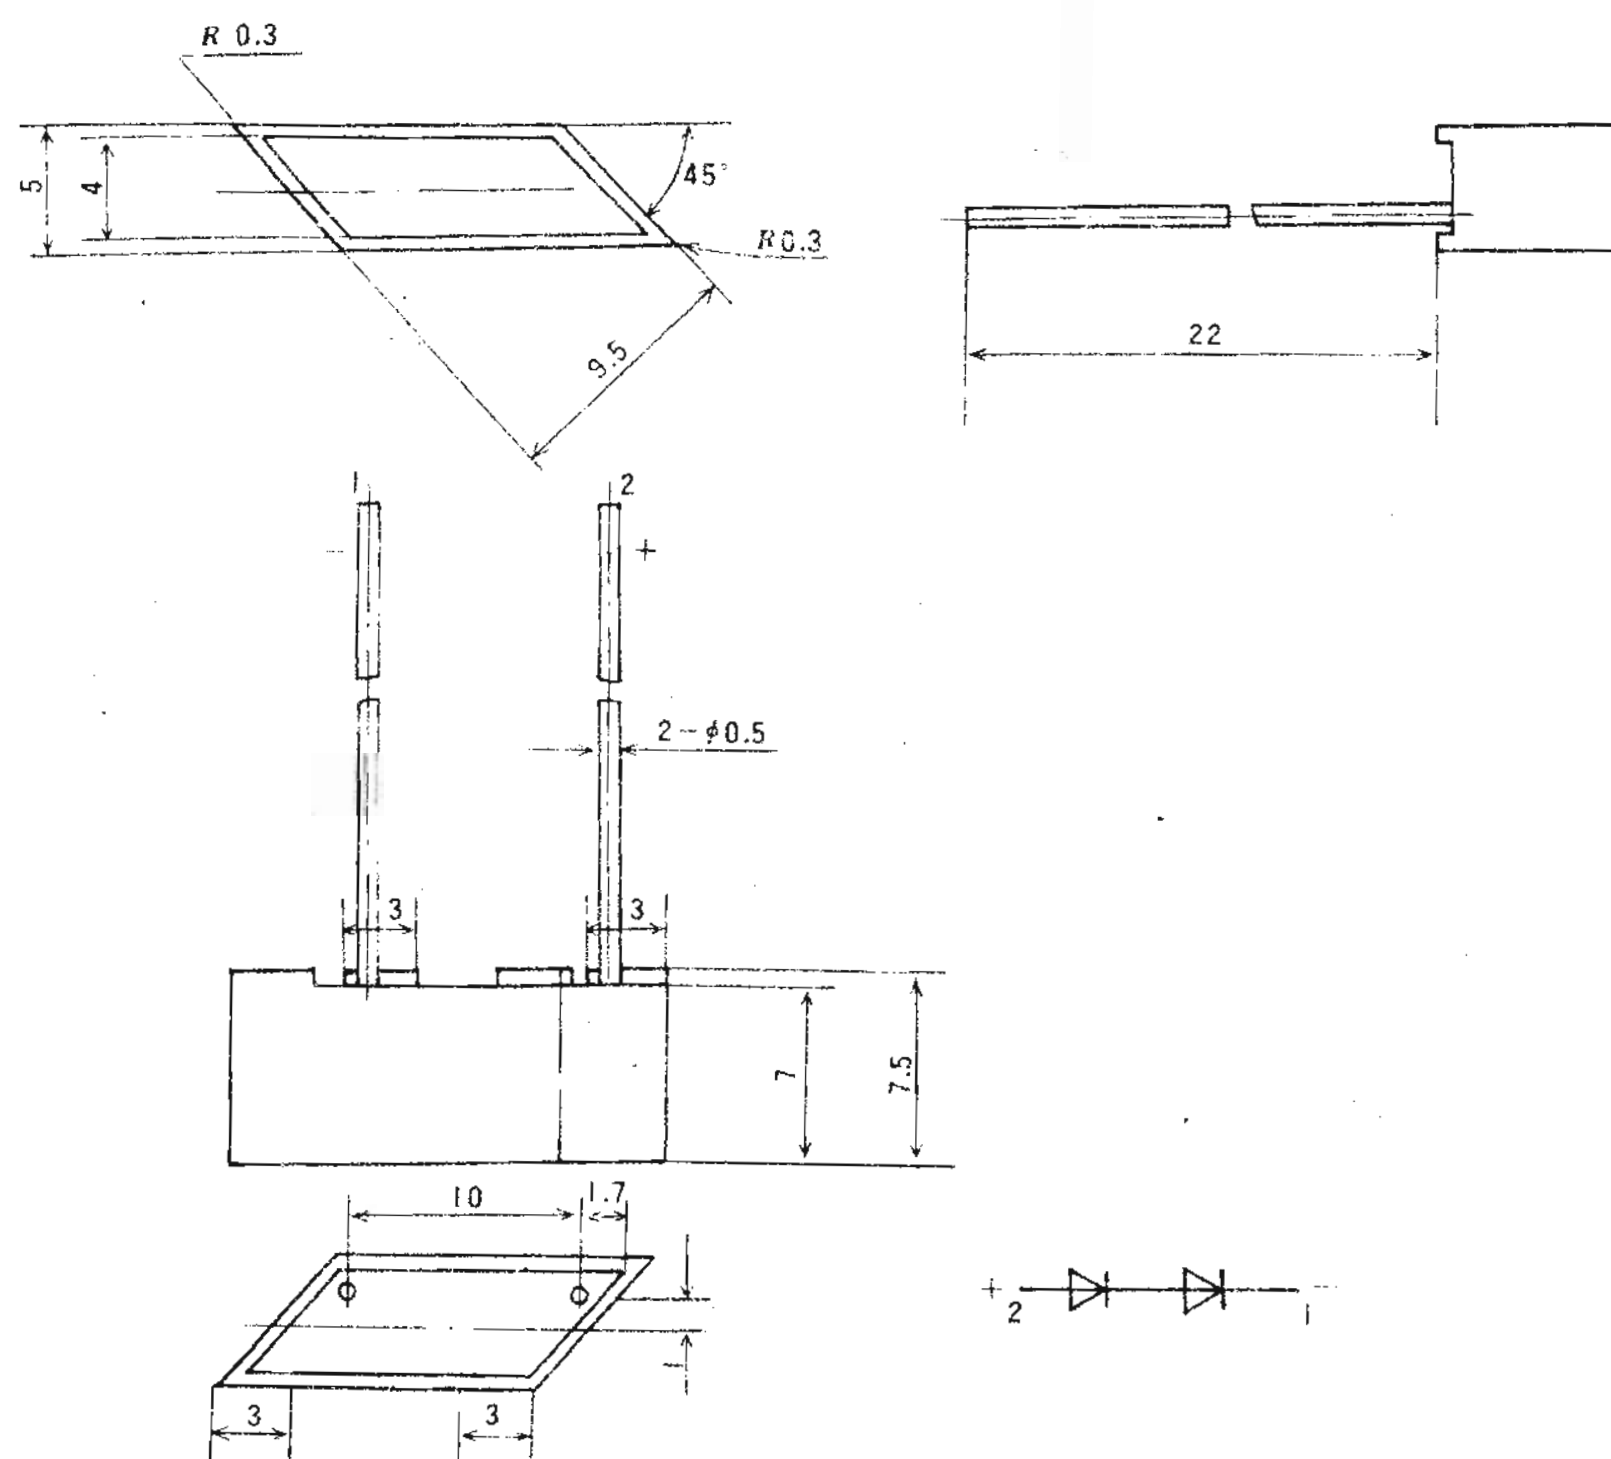



R 0.3
45°
R 0.3
5
4
9.5
22
1
2
+
2 − φ0.5
3
3
7
7.5
10
1.7
3
3
+
2
1


G 751

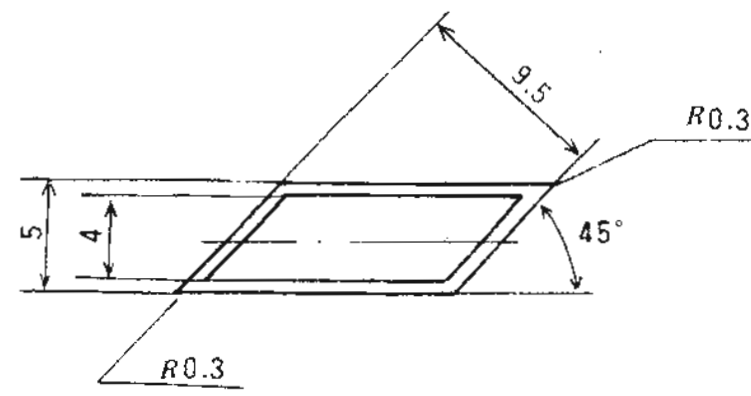
9.5
R0.3
5
4
45°
R0.3



φ 0.5
22



1
2
3
3
3
7
7.5



Y
1 (G)
3
2 (R)
O



5
5
1.7
1
3
3


G 752

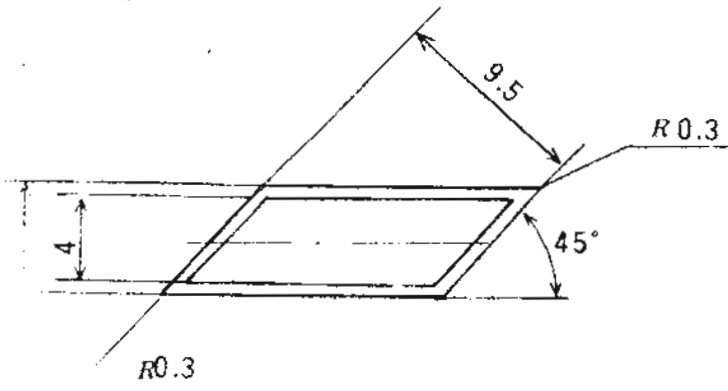
9.5
R 0.3
4
45°
R0.3



φ 0.5
22



1
2
3
3
7
7.5



2
1
+
−



10
1.7
1
3
3

G753

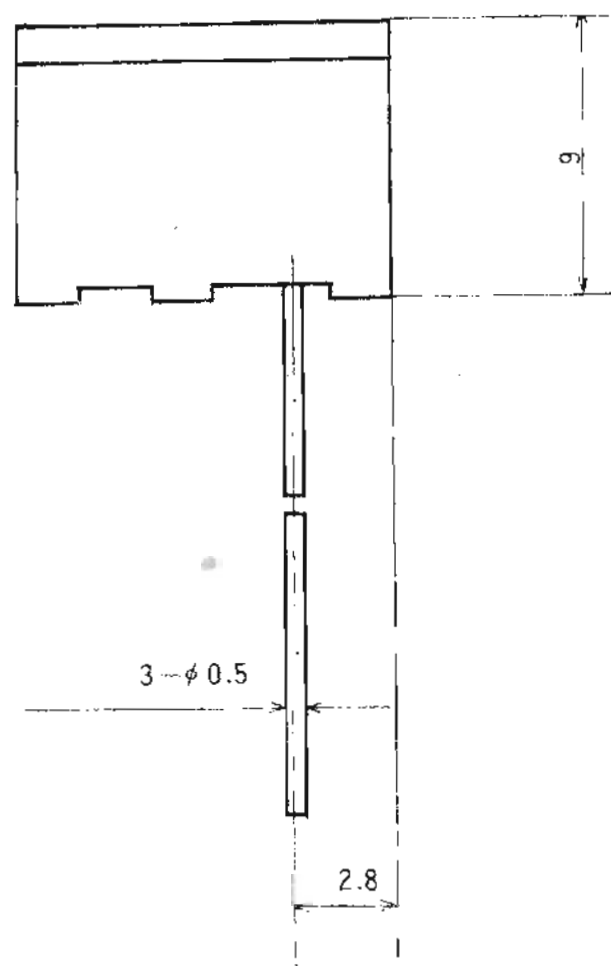

9
3－φ0.5
2.8

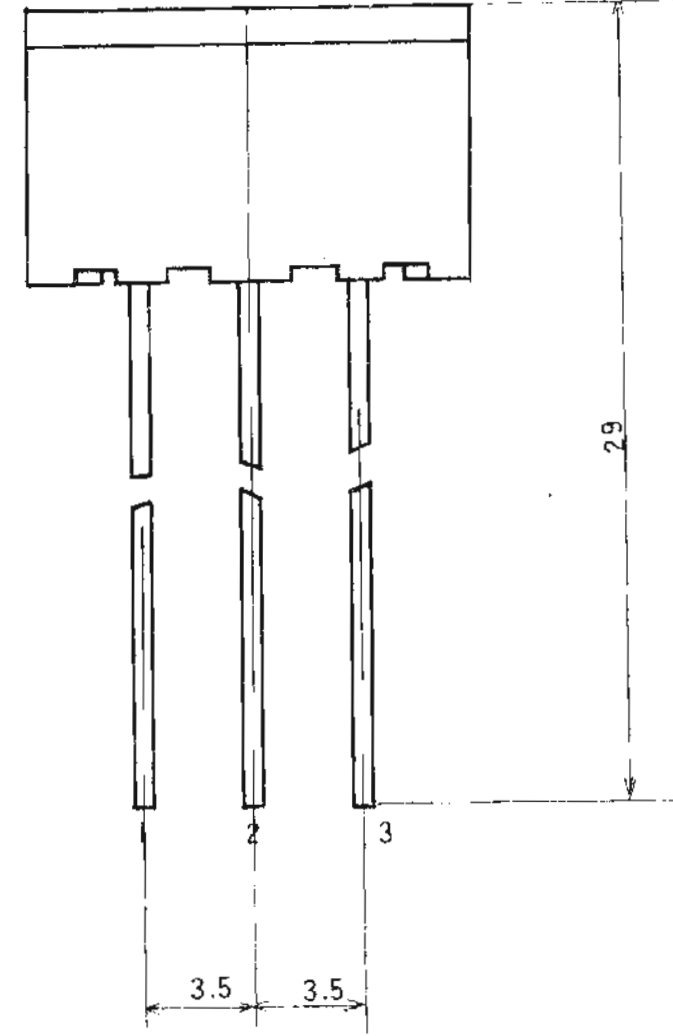
29
1
2
3
3.5
3.5

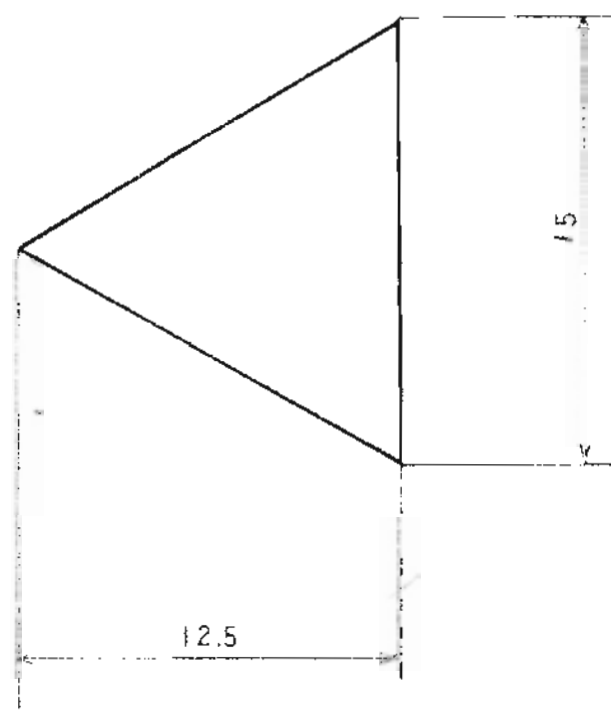

15
12.5


1 （红或橙）
2
3 （绿或黄）
共阳


G754

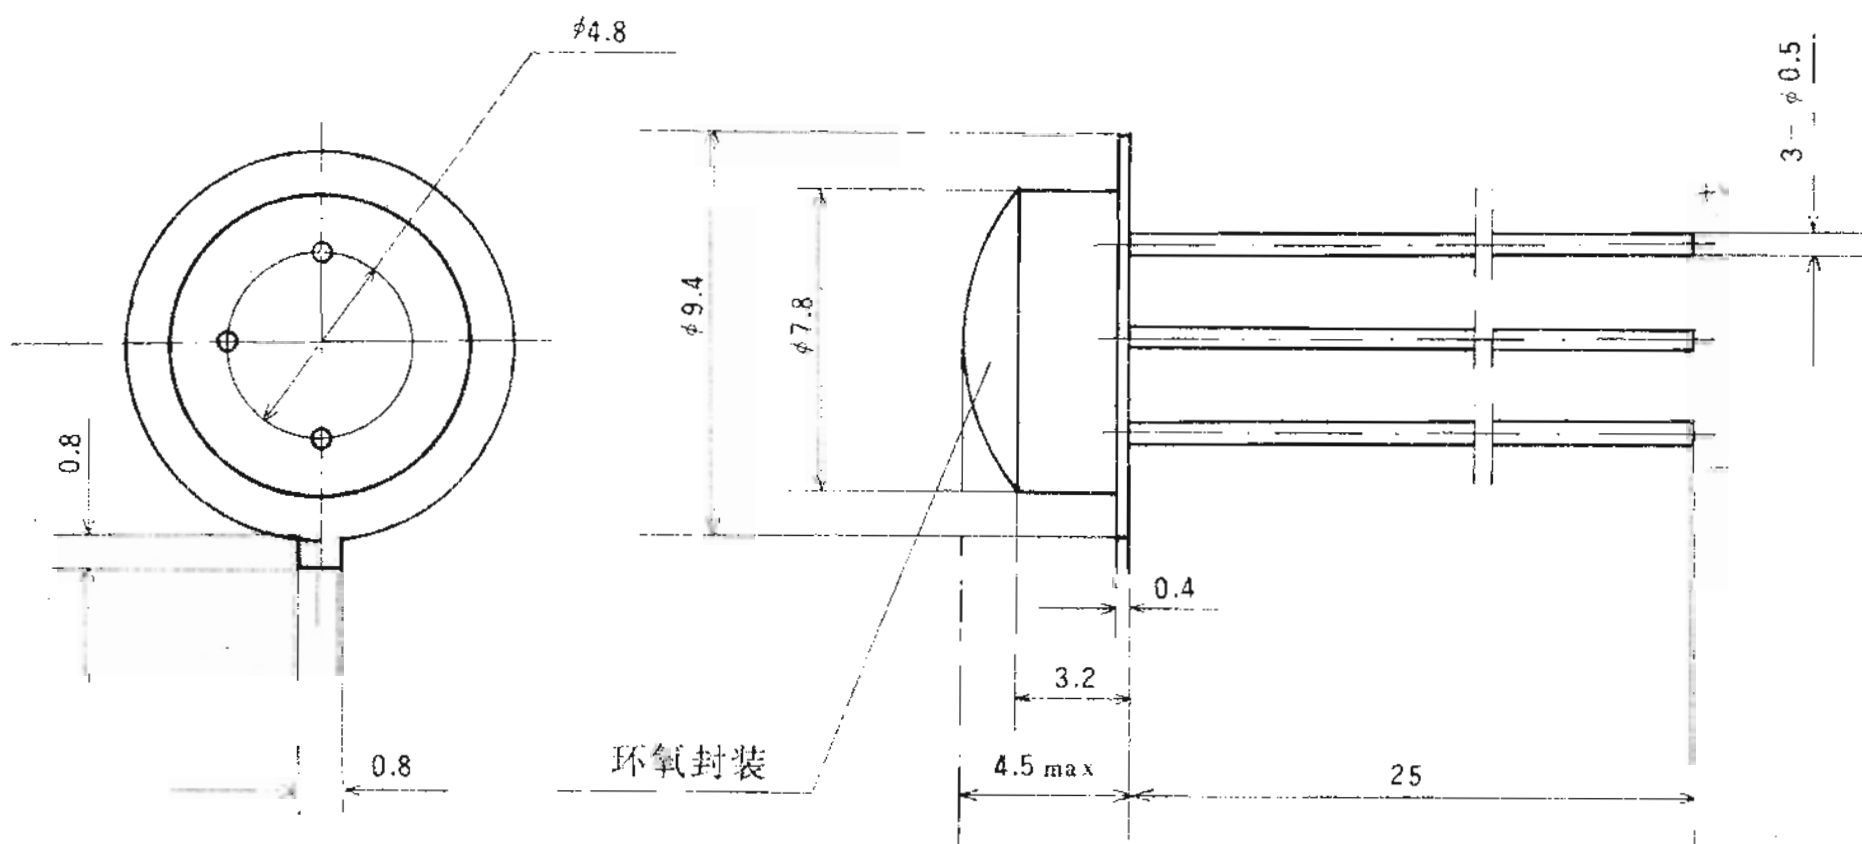
φ4.8
φ9.4
φ7.8
3－φ0.5
0.8
0.8
0.4
3.2
4.5 max
25
环氧封装


G755

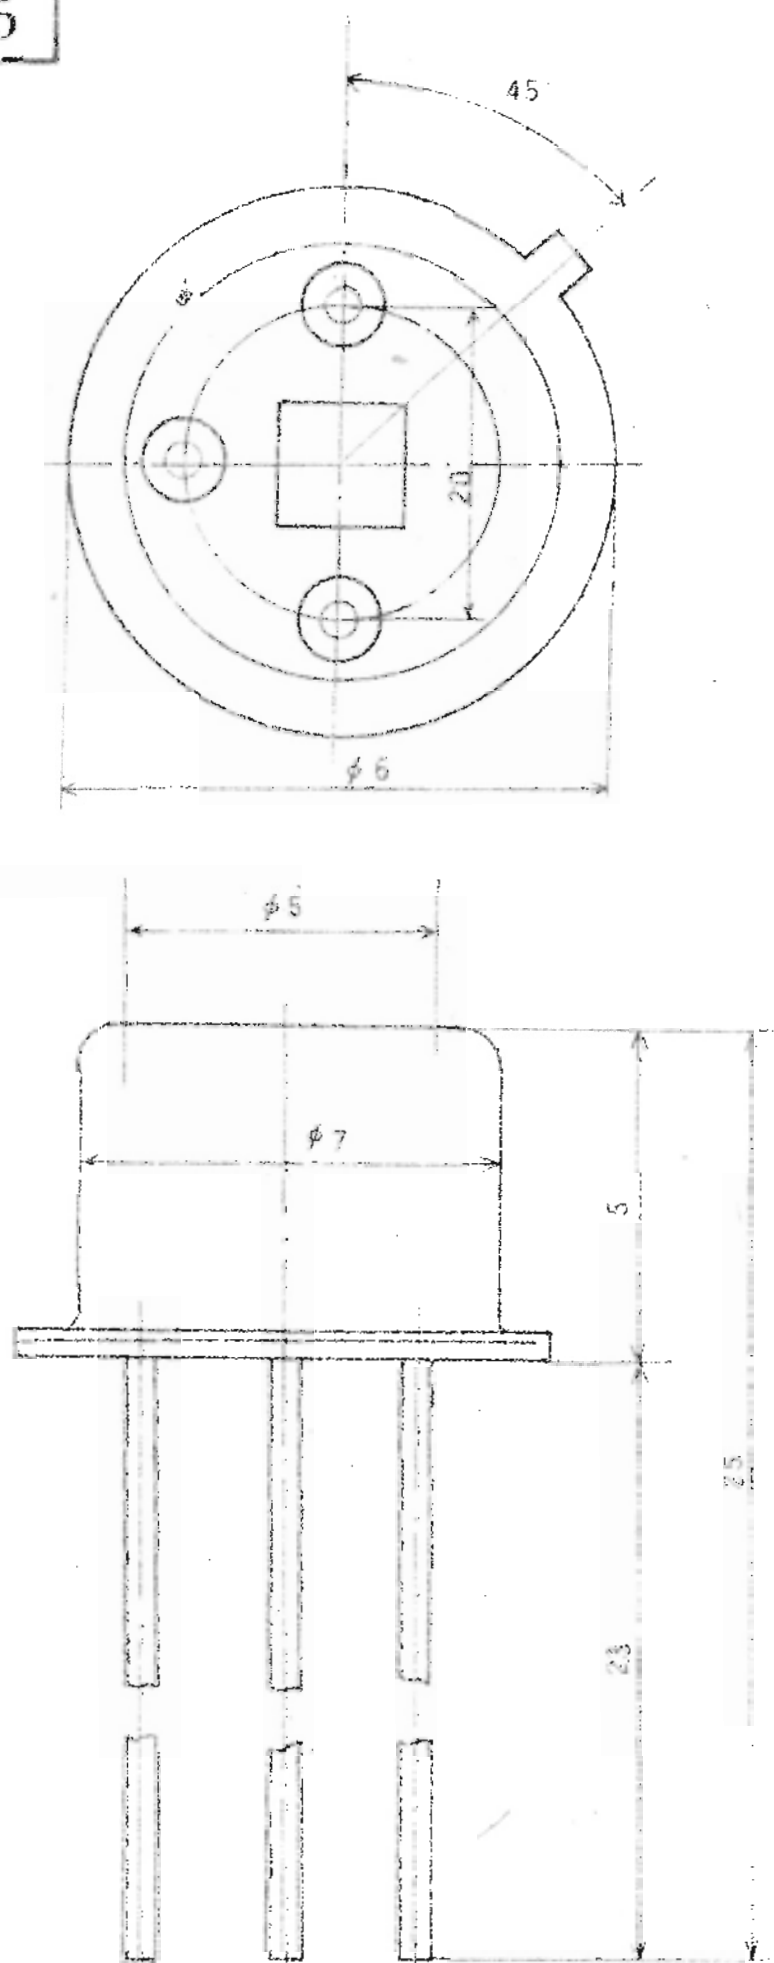


G756

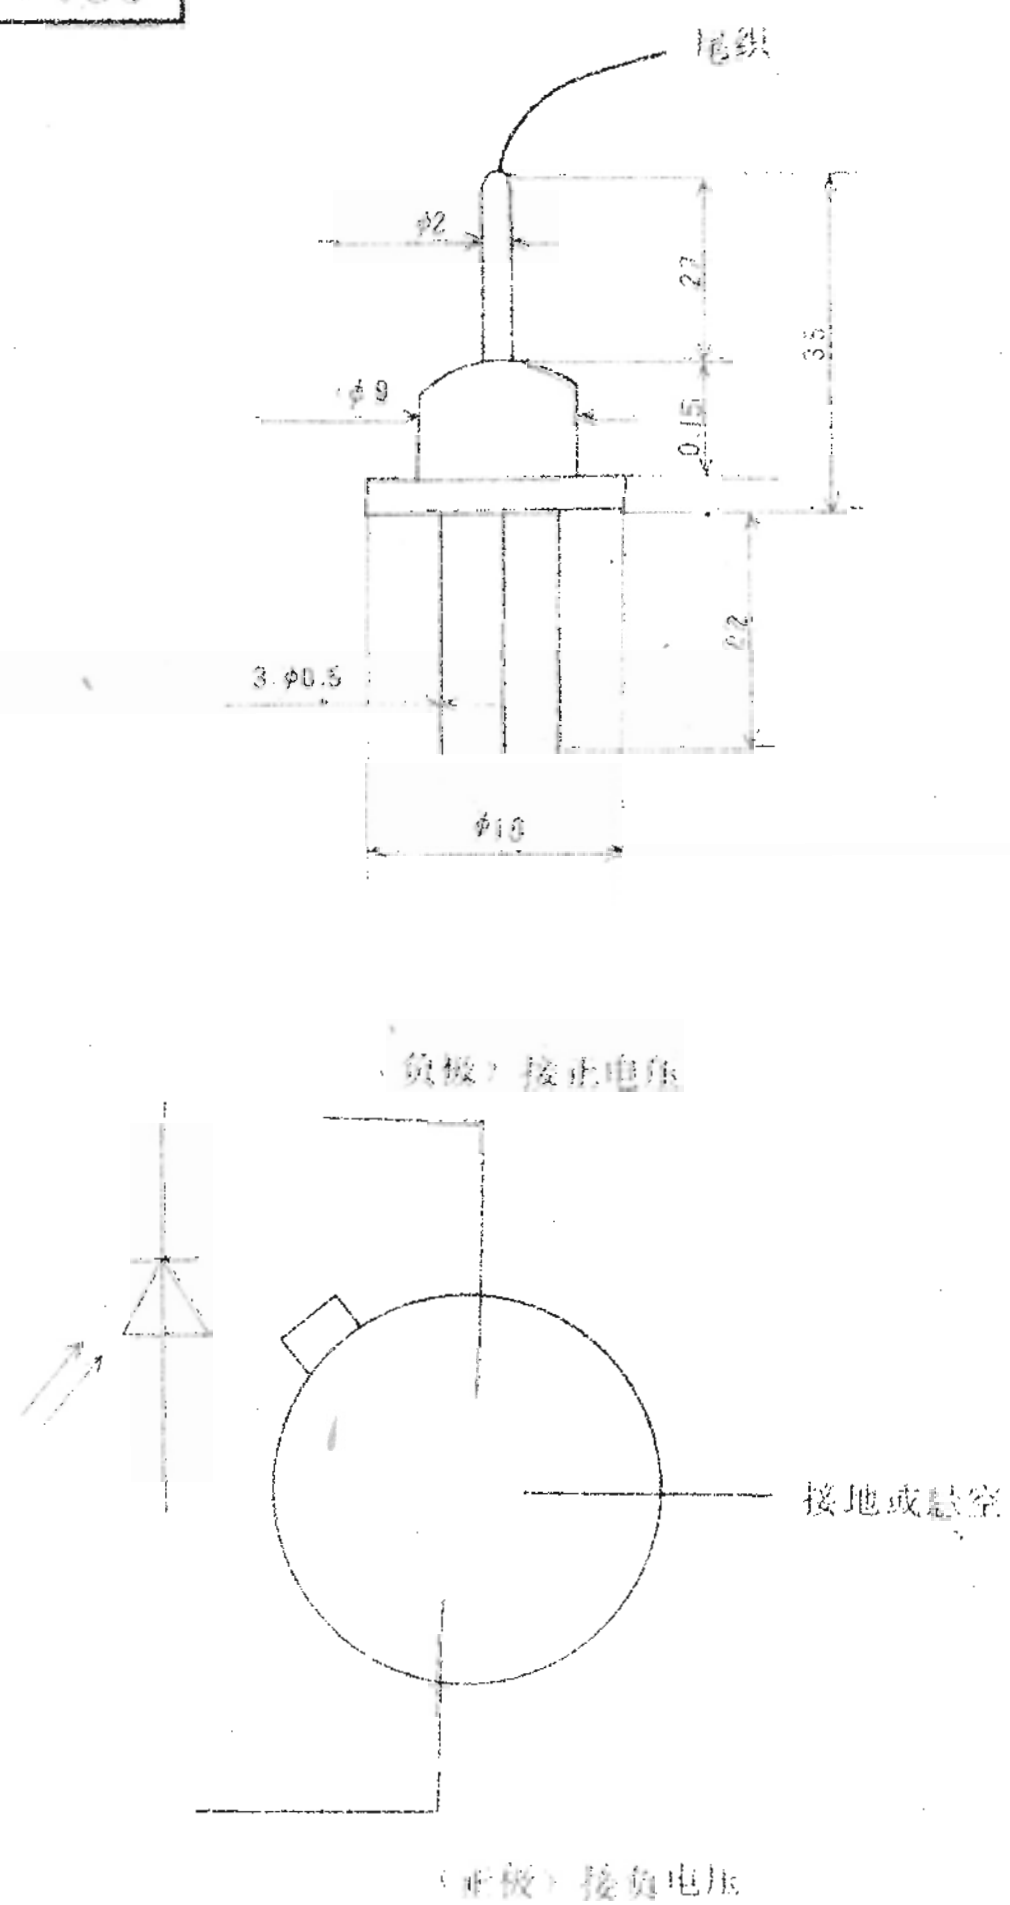

G757

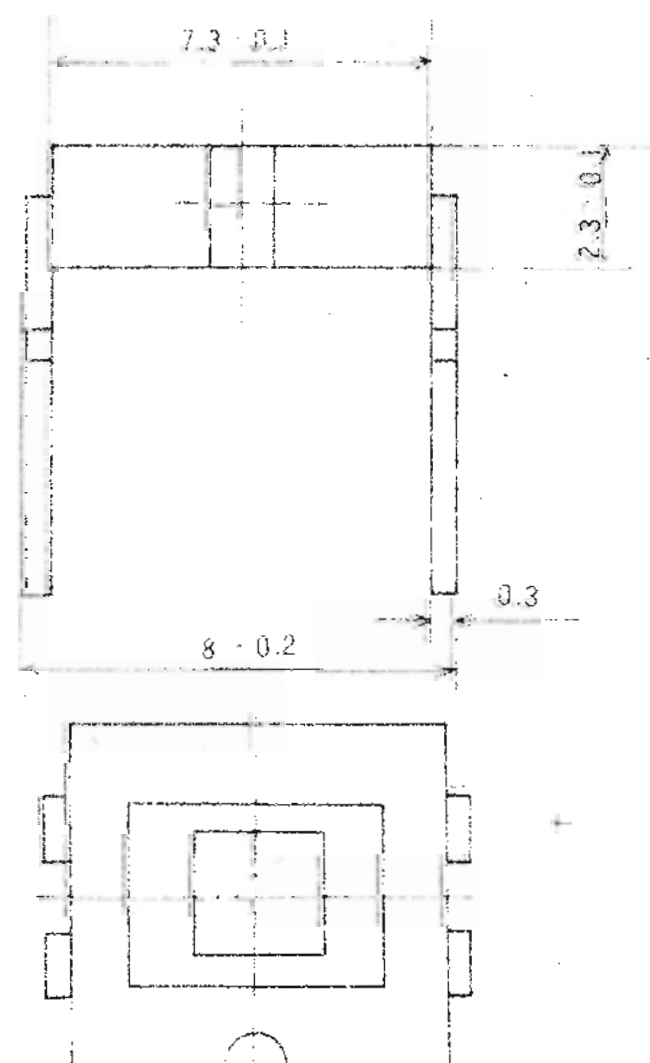



G758

2.8
1.5
5.2
φ0.4
4.2
6
3.2±0.2
11
φ0.45
1.5
0.1

G759

3.2±0.1
10±0.2
φ0.4
8±0.1
12.5±0.1

G760

l × l
φ b
h
$l_1 \times l_1$
$l_2 \times l_2$
$l_3 \times l_3$
h_1
h_2


G761

15
16.5
15
0.5
12.5
8
2
0.5


G762


0.2
1.5
11
6
φ0.45
受光面
3
4.4
φ0.3
1.6
5

G 763

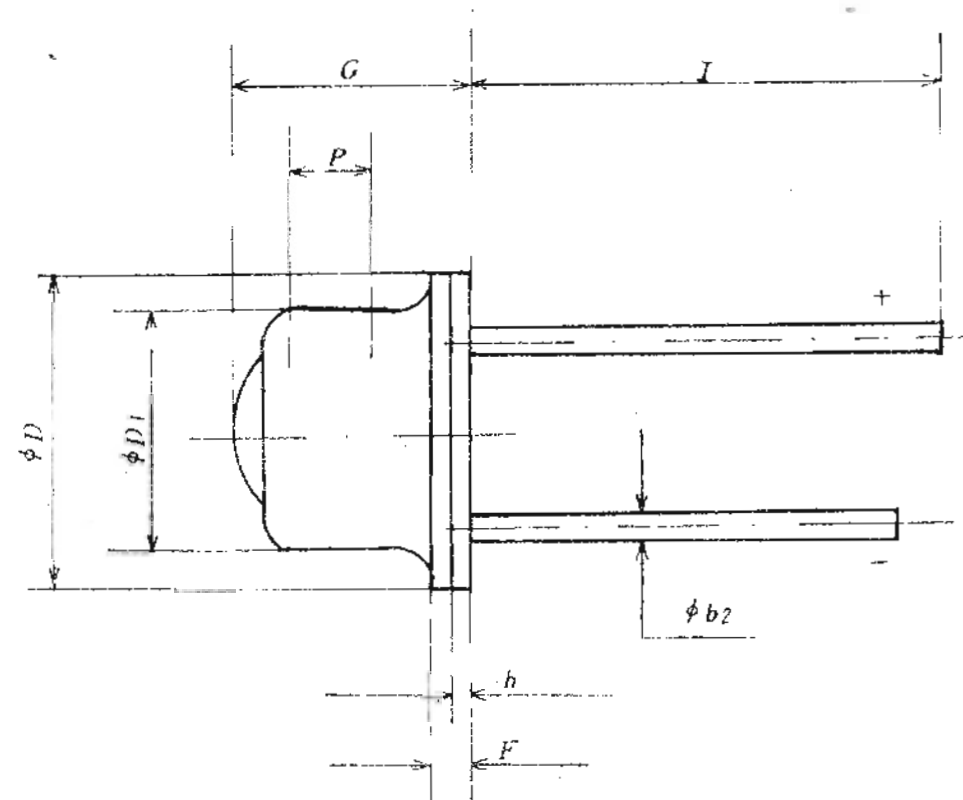


G764




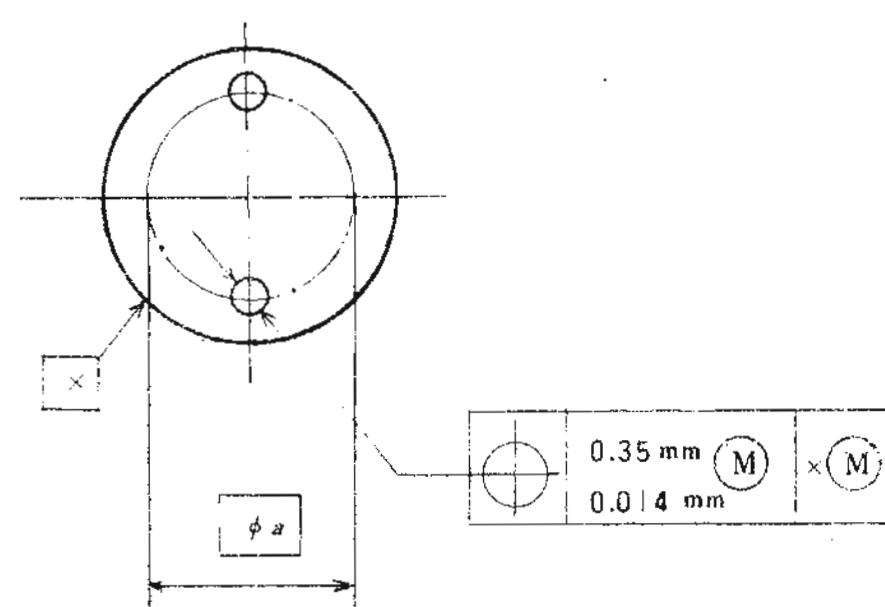


尺寸符号	a			b		
	最小	公称	最大	最小	公称	最大
ϕa		5.08			2.54	
ϕb_2	0.40		0.51	0.40		0.51
ϕD	8.64		9.39	5.31		5.84
ϕD_1	8.01		8.50	4.53		4.95
F			2.03			1.0
h	0.15		1.00	0.13		0.76
I	11			11		
G	3.6		4.6	3.6		4.6
P	1.0			1.0		


G 765

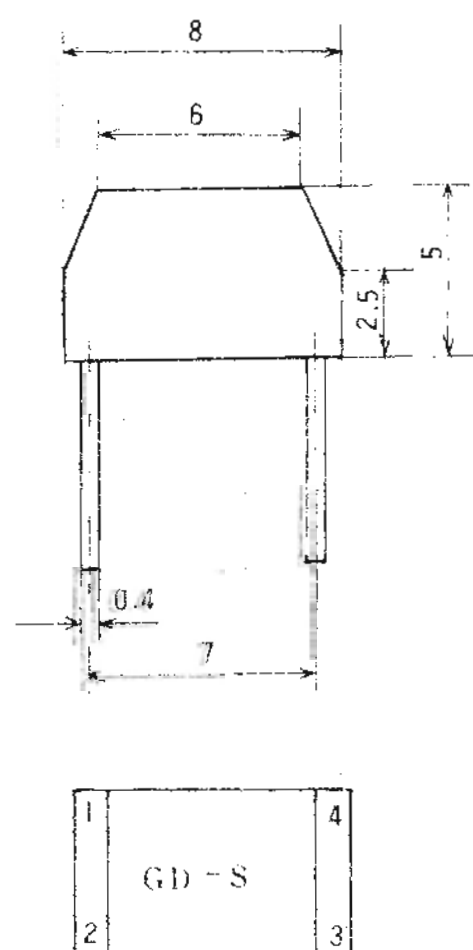







G 766

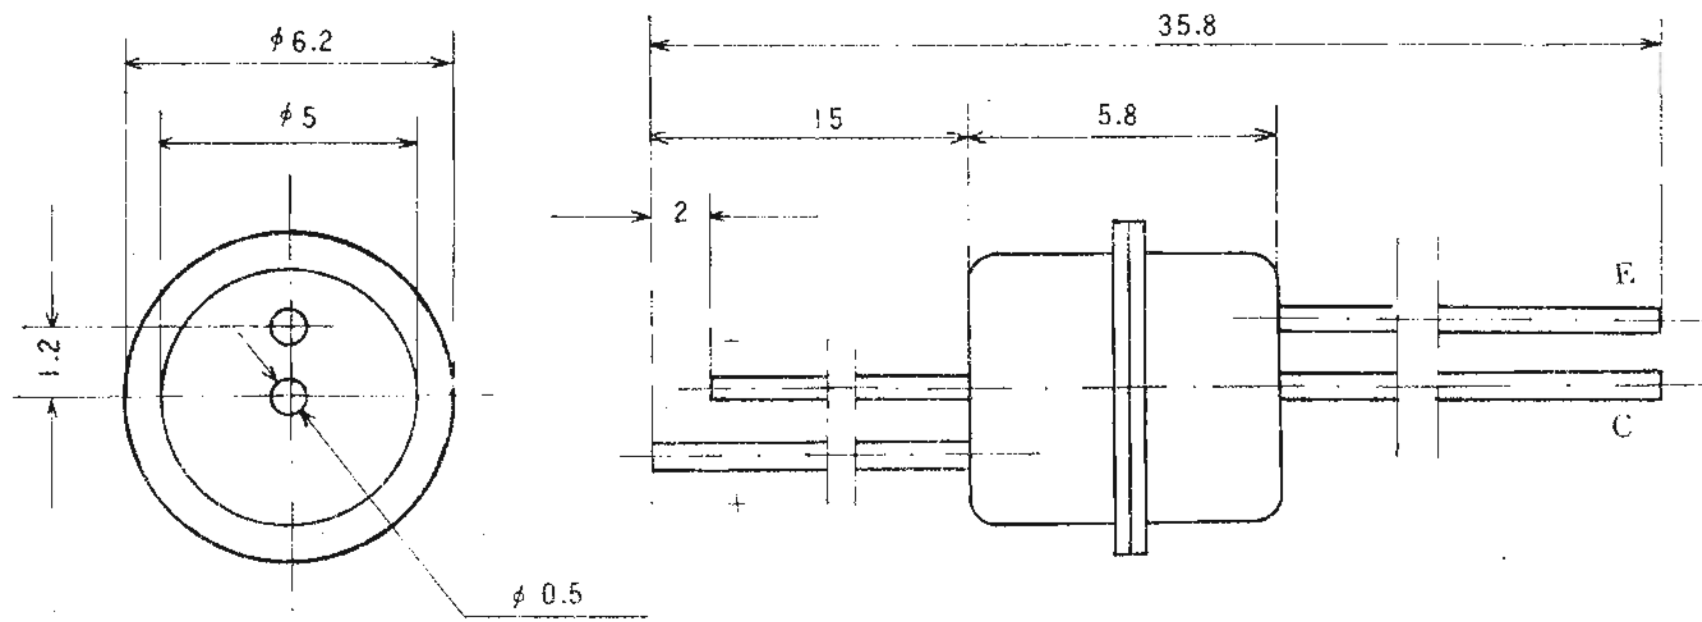


G 767

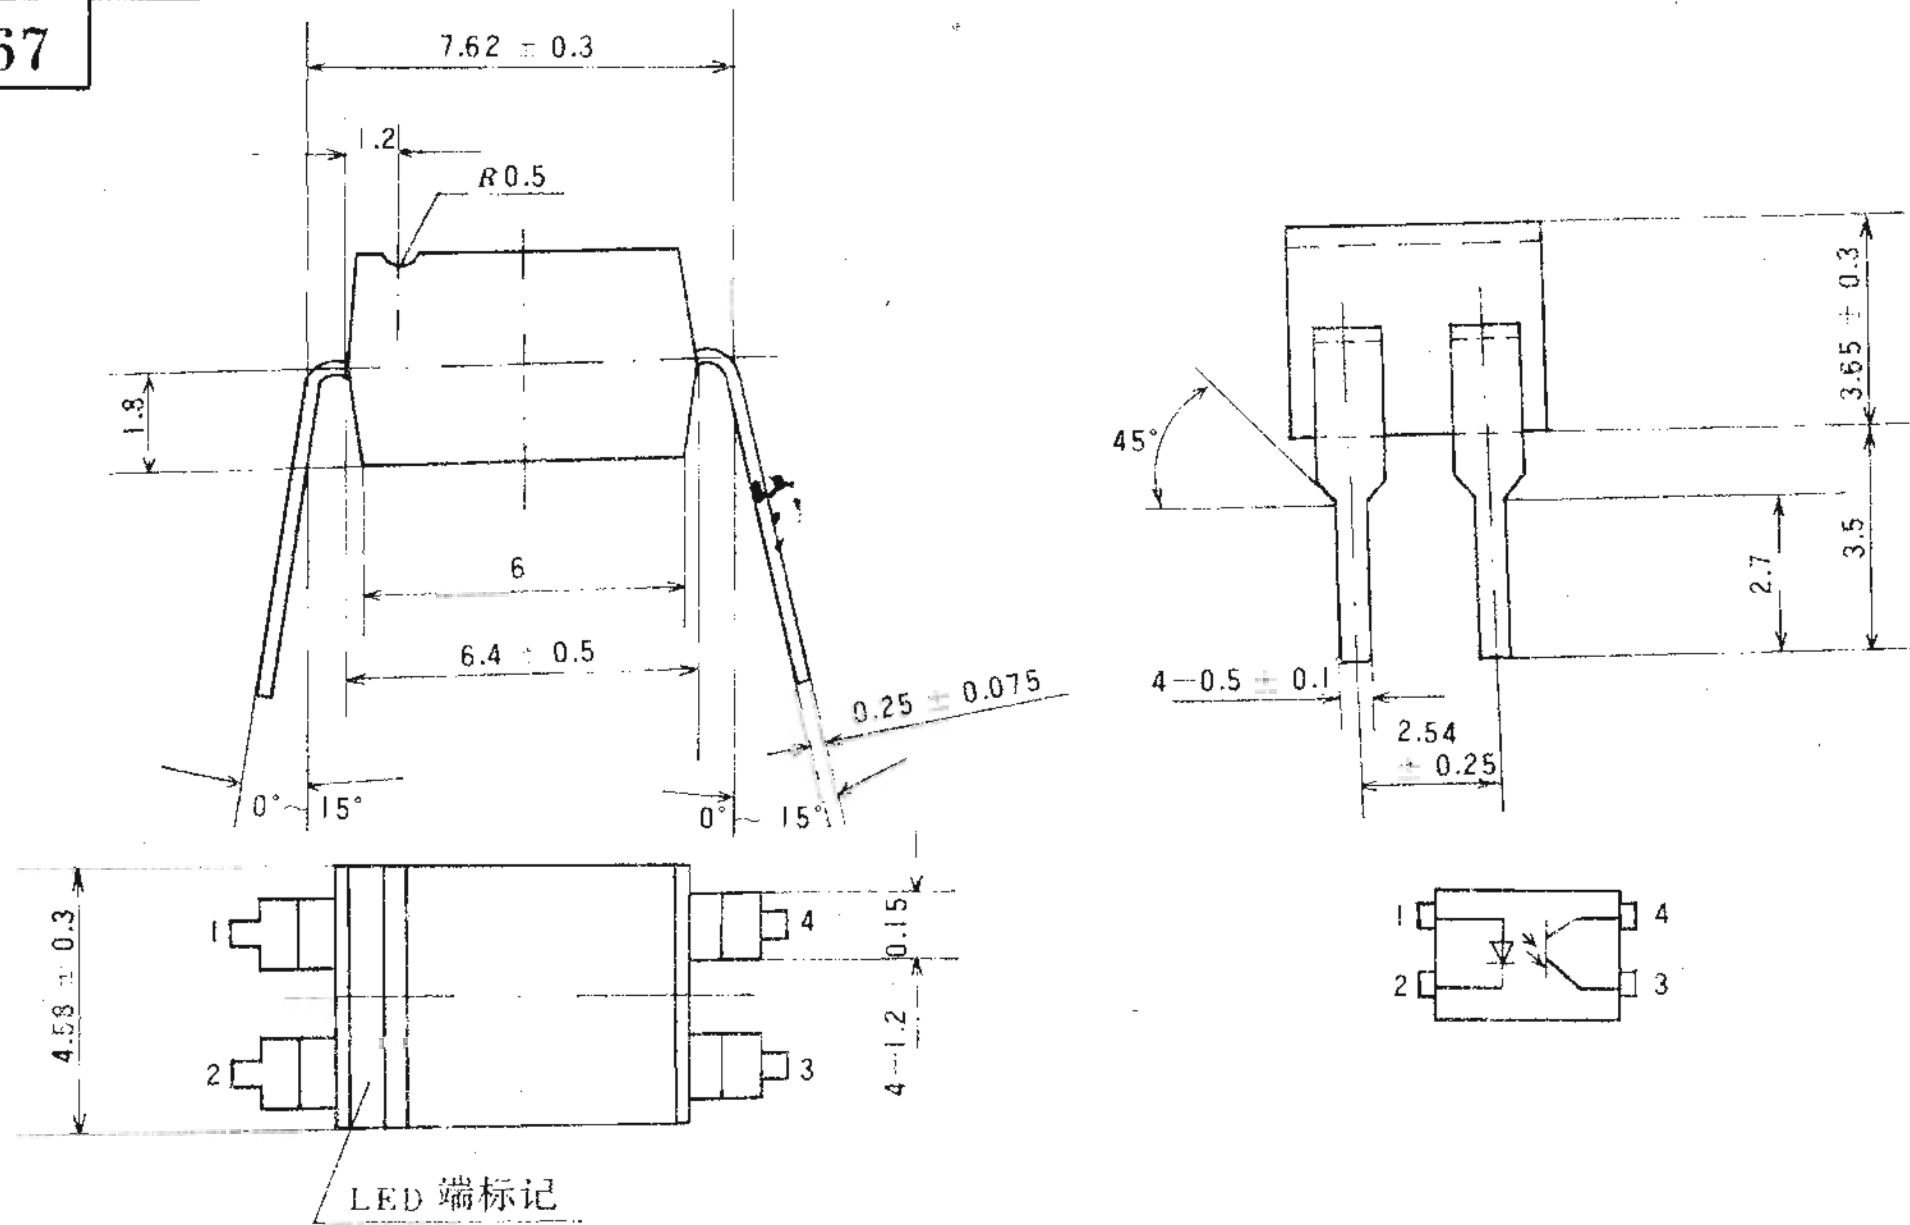


G 768

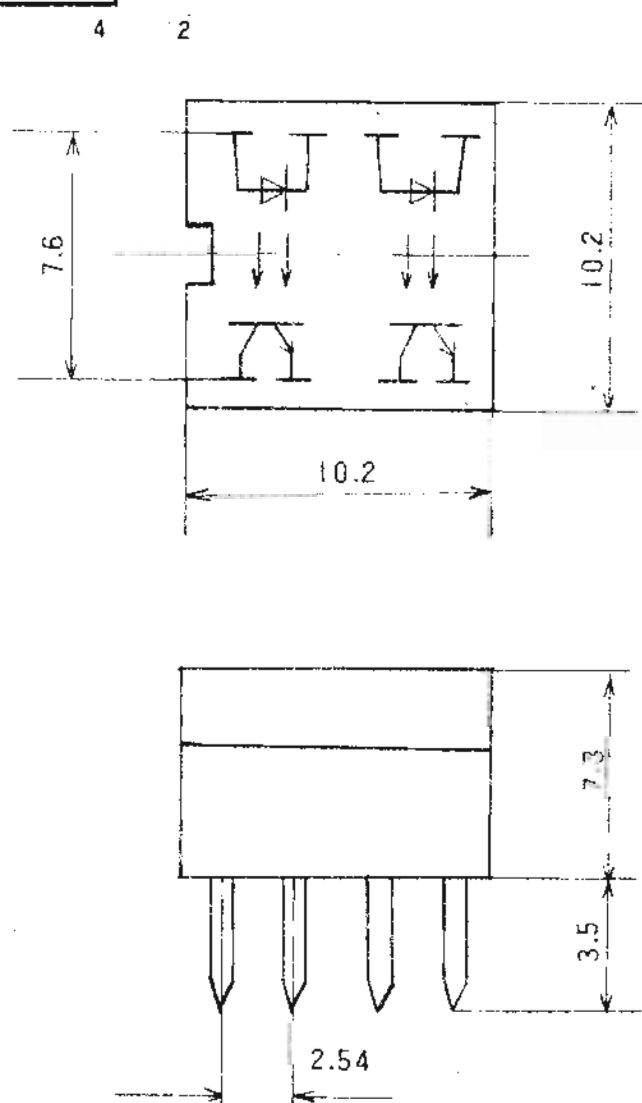


G 769

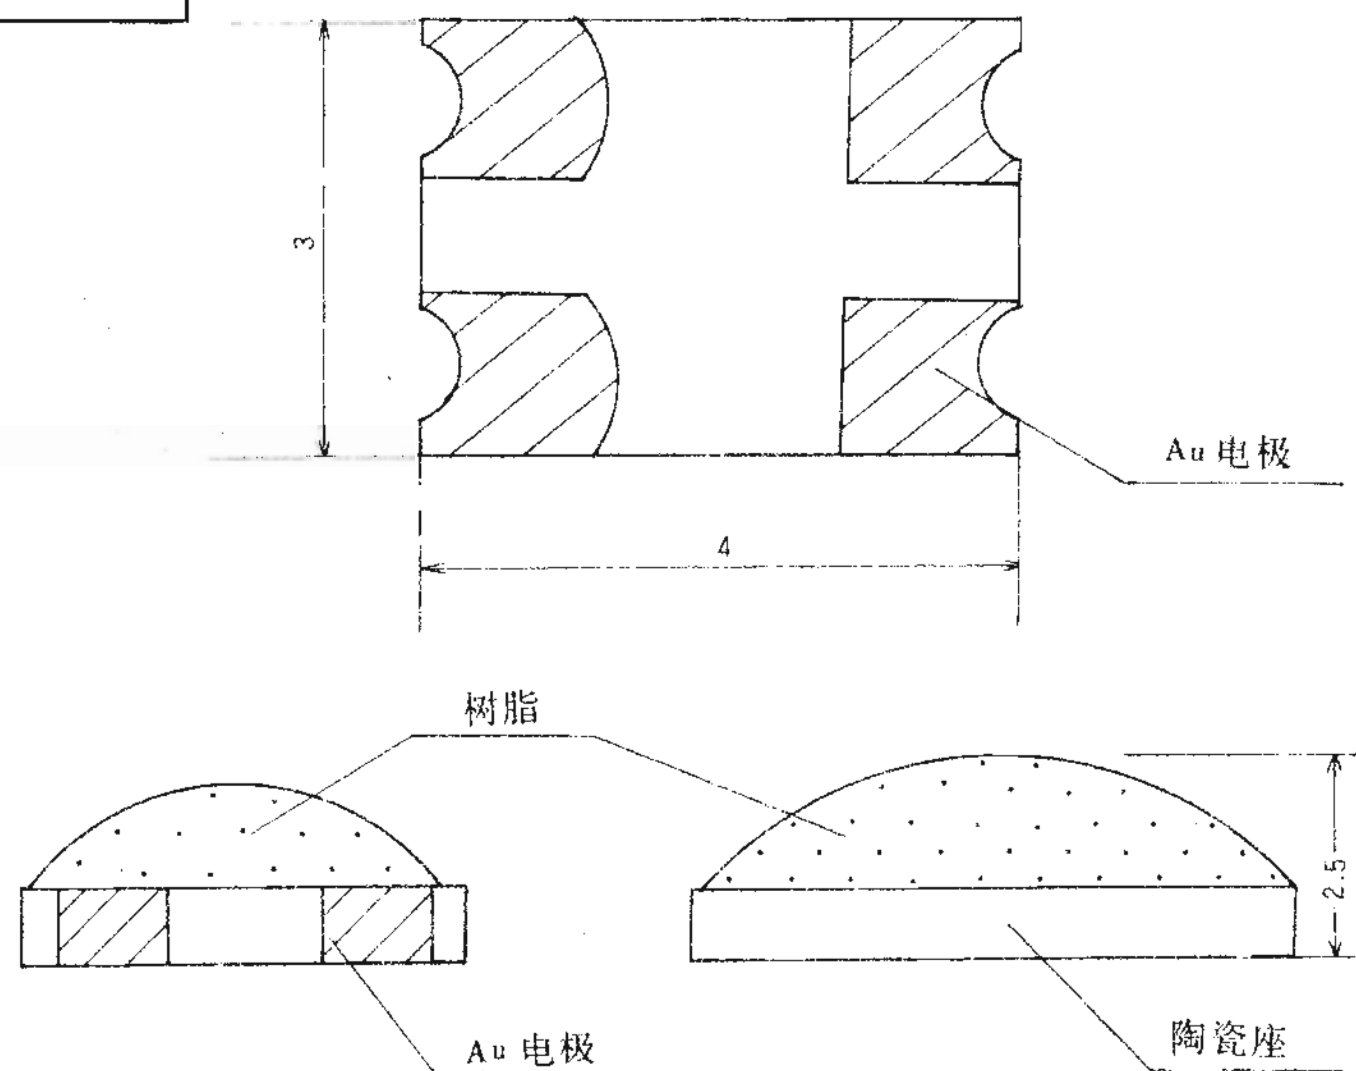


G770

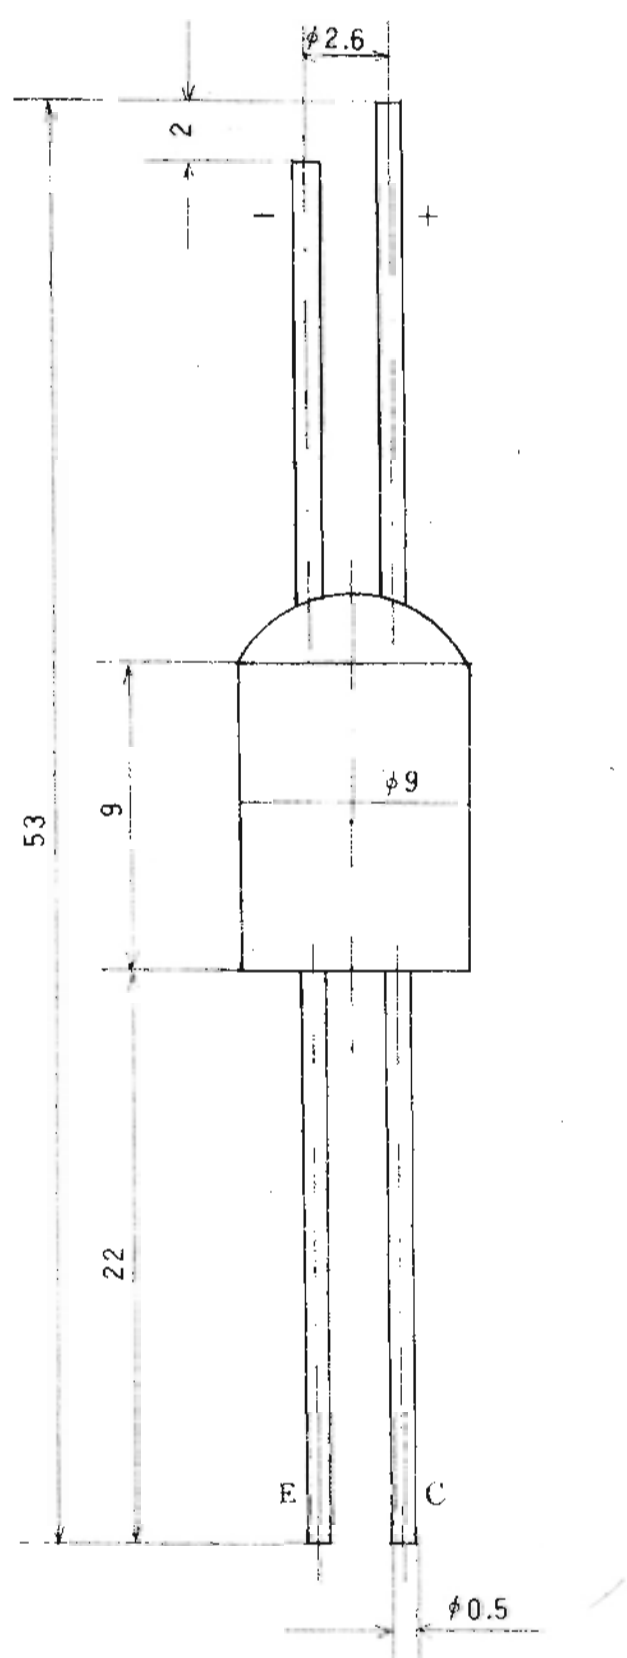


G771

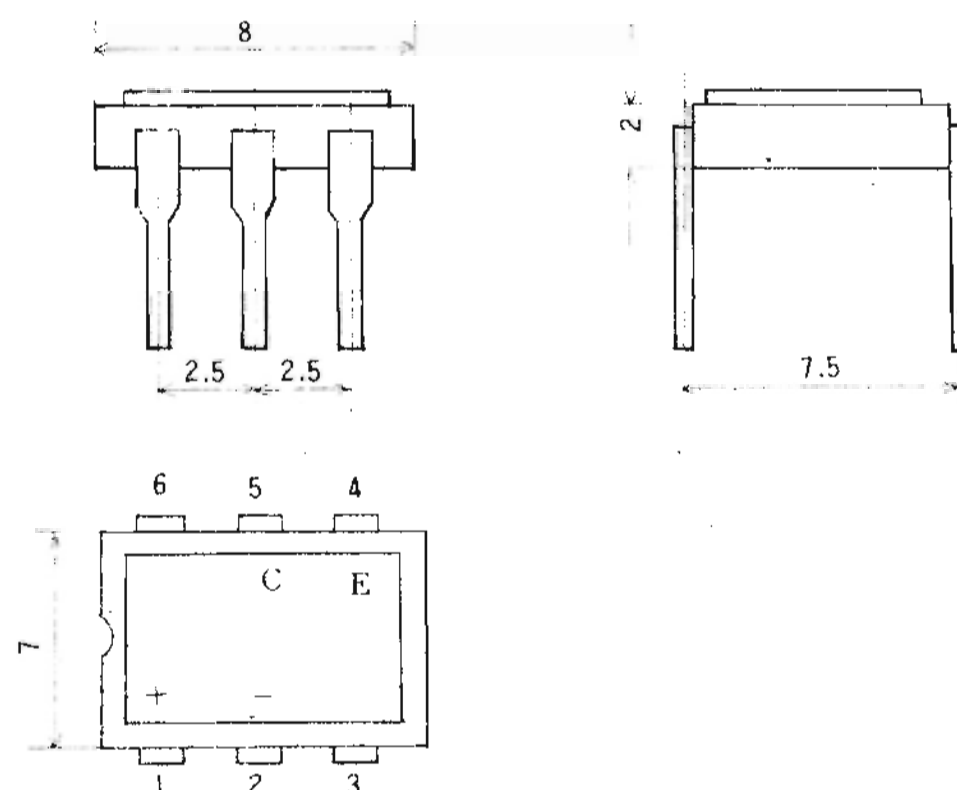


G772

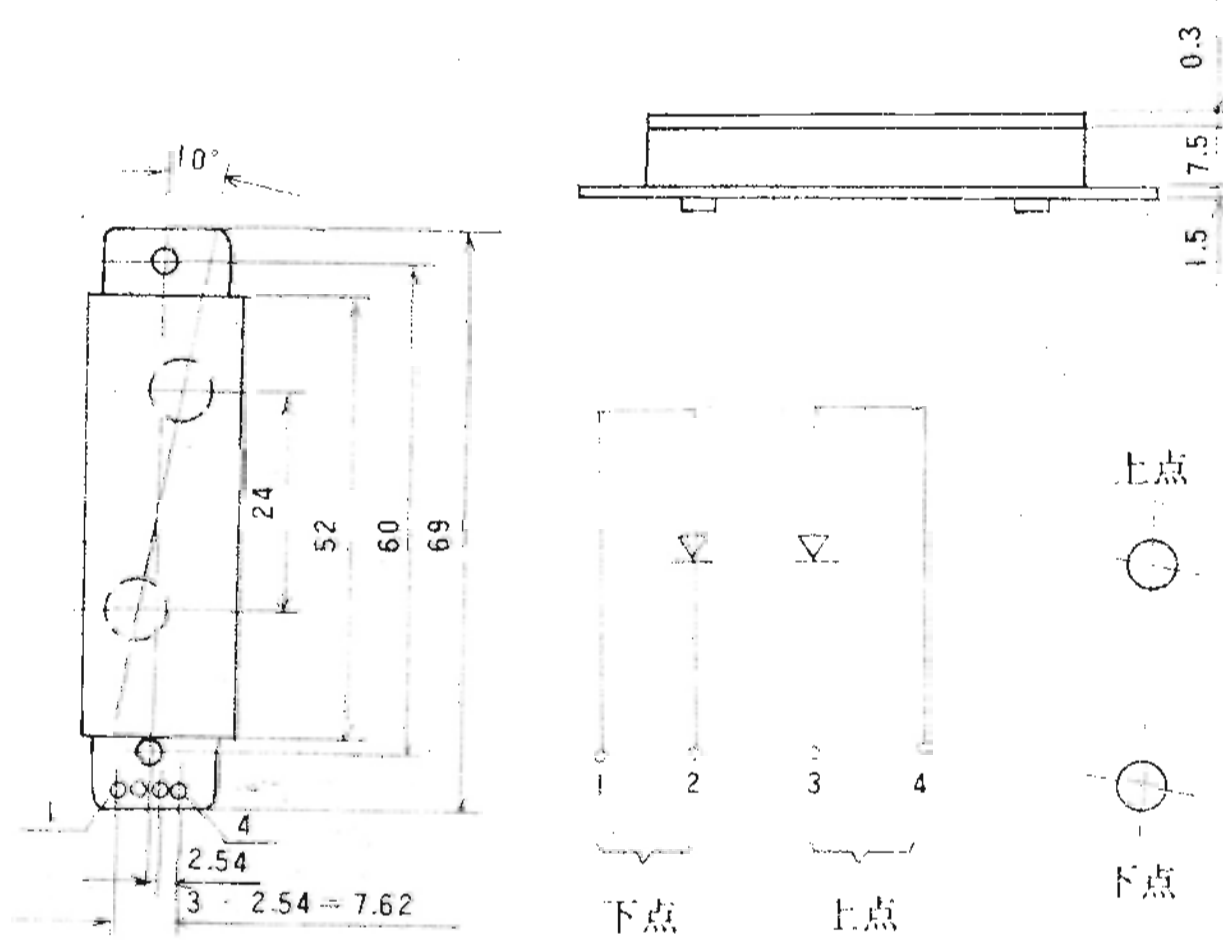


G773

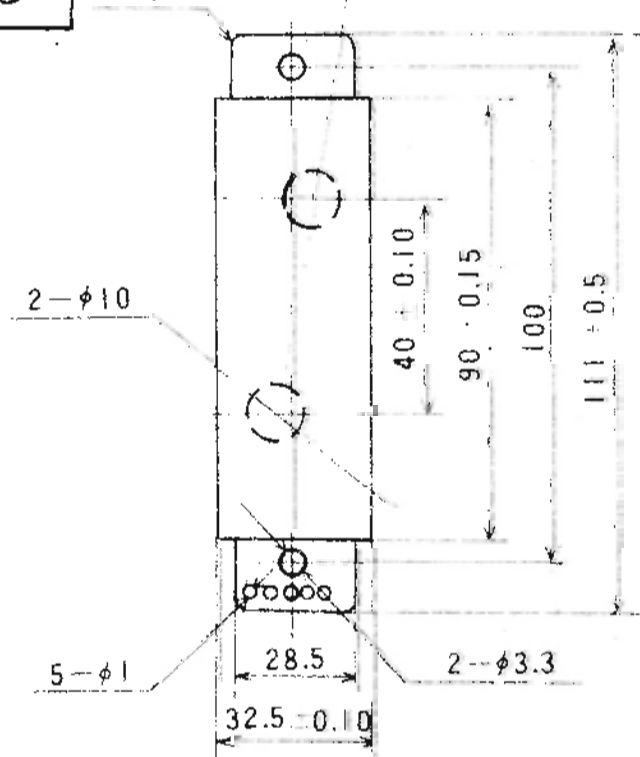




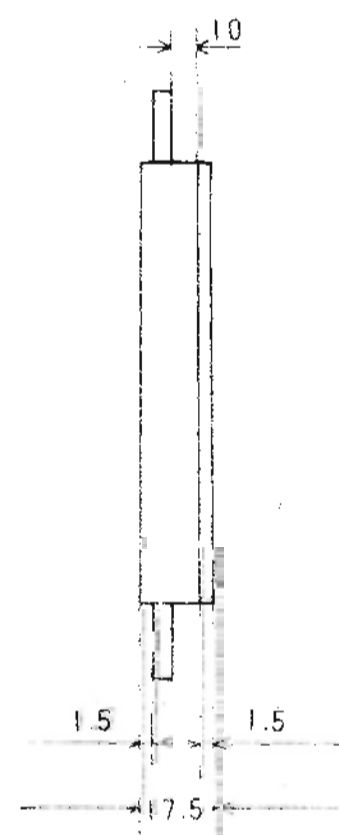




G 774

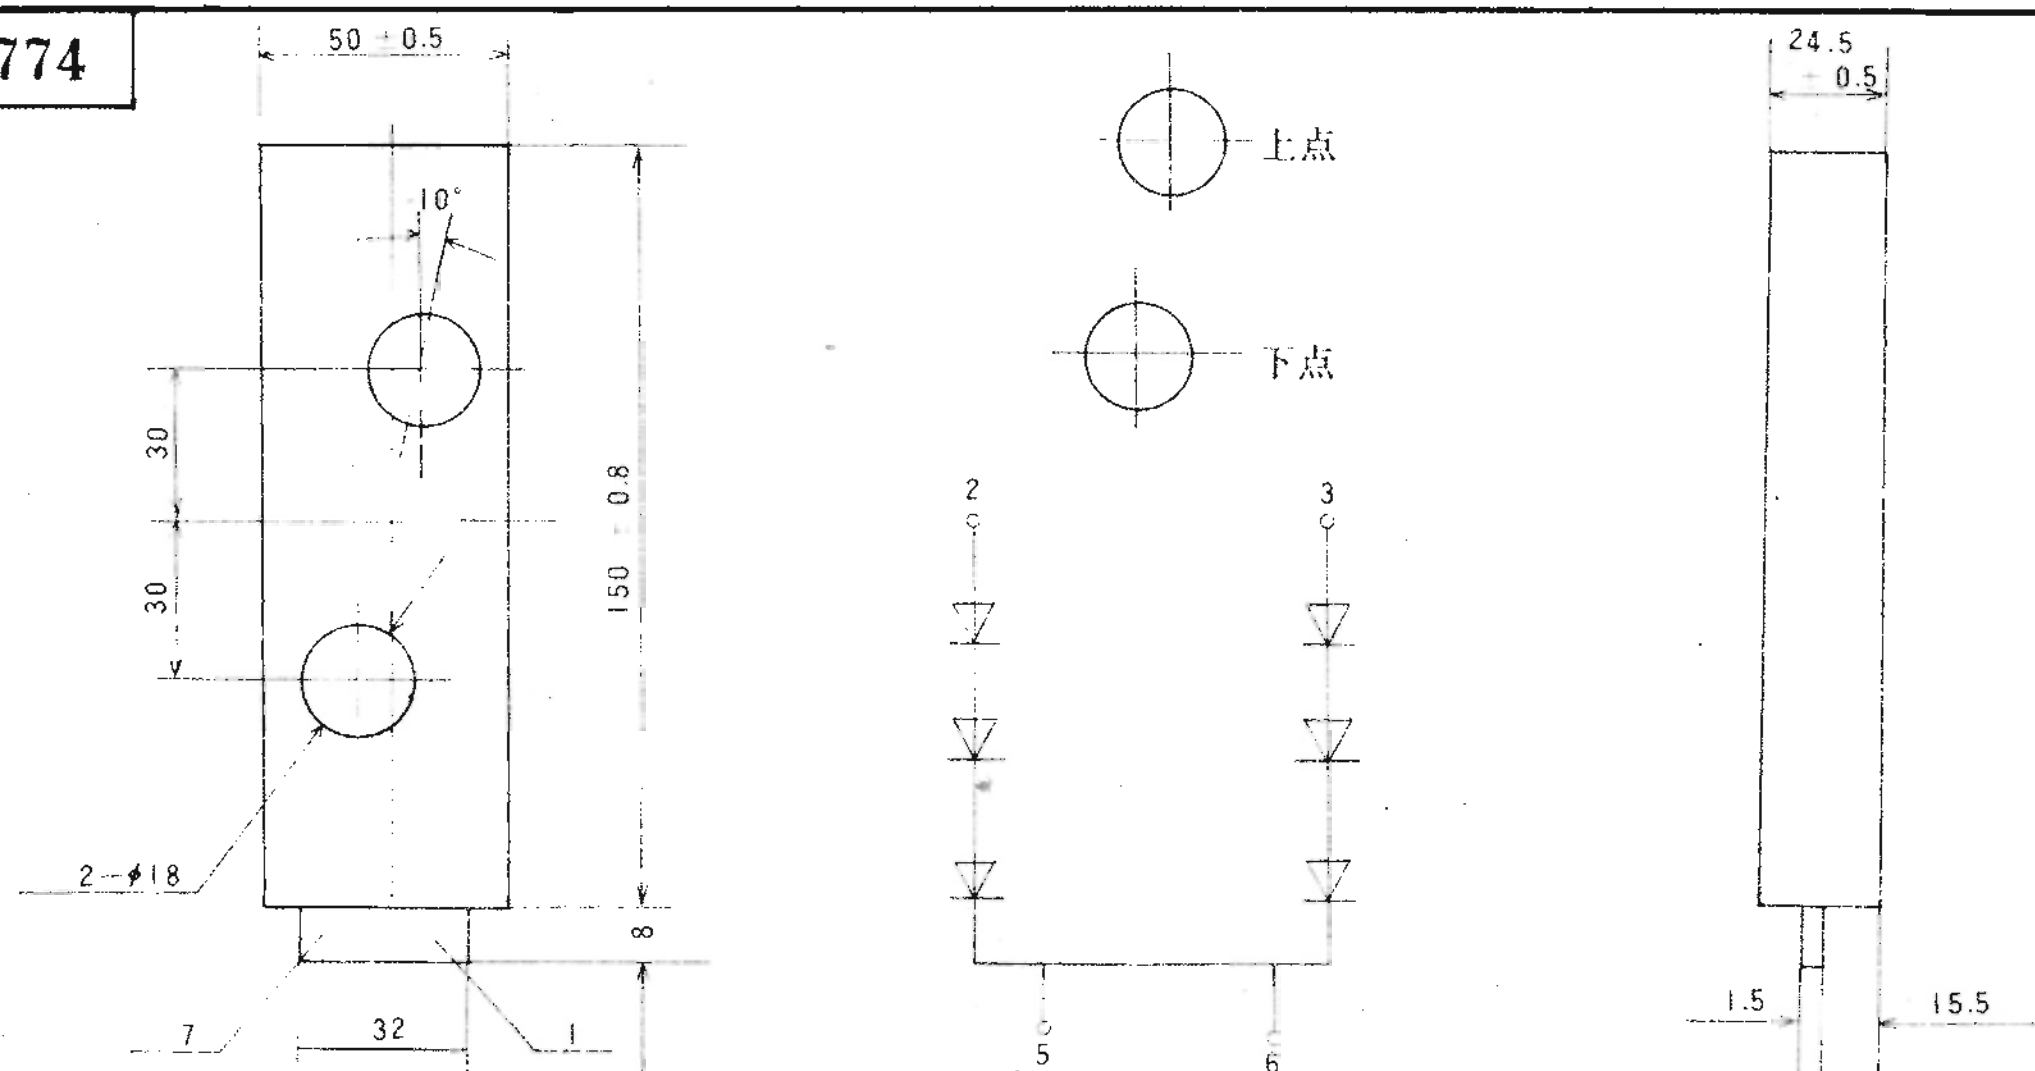


50 ± 0.5
10°
30
30
150 ± 0.8
2−φ18
8
7
32
1
上点
下点
2
3
5
6
24.5
± 0.5
1.5
15.5


G 775

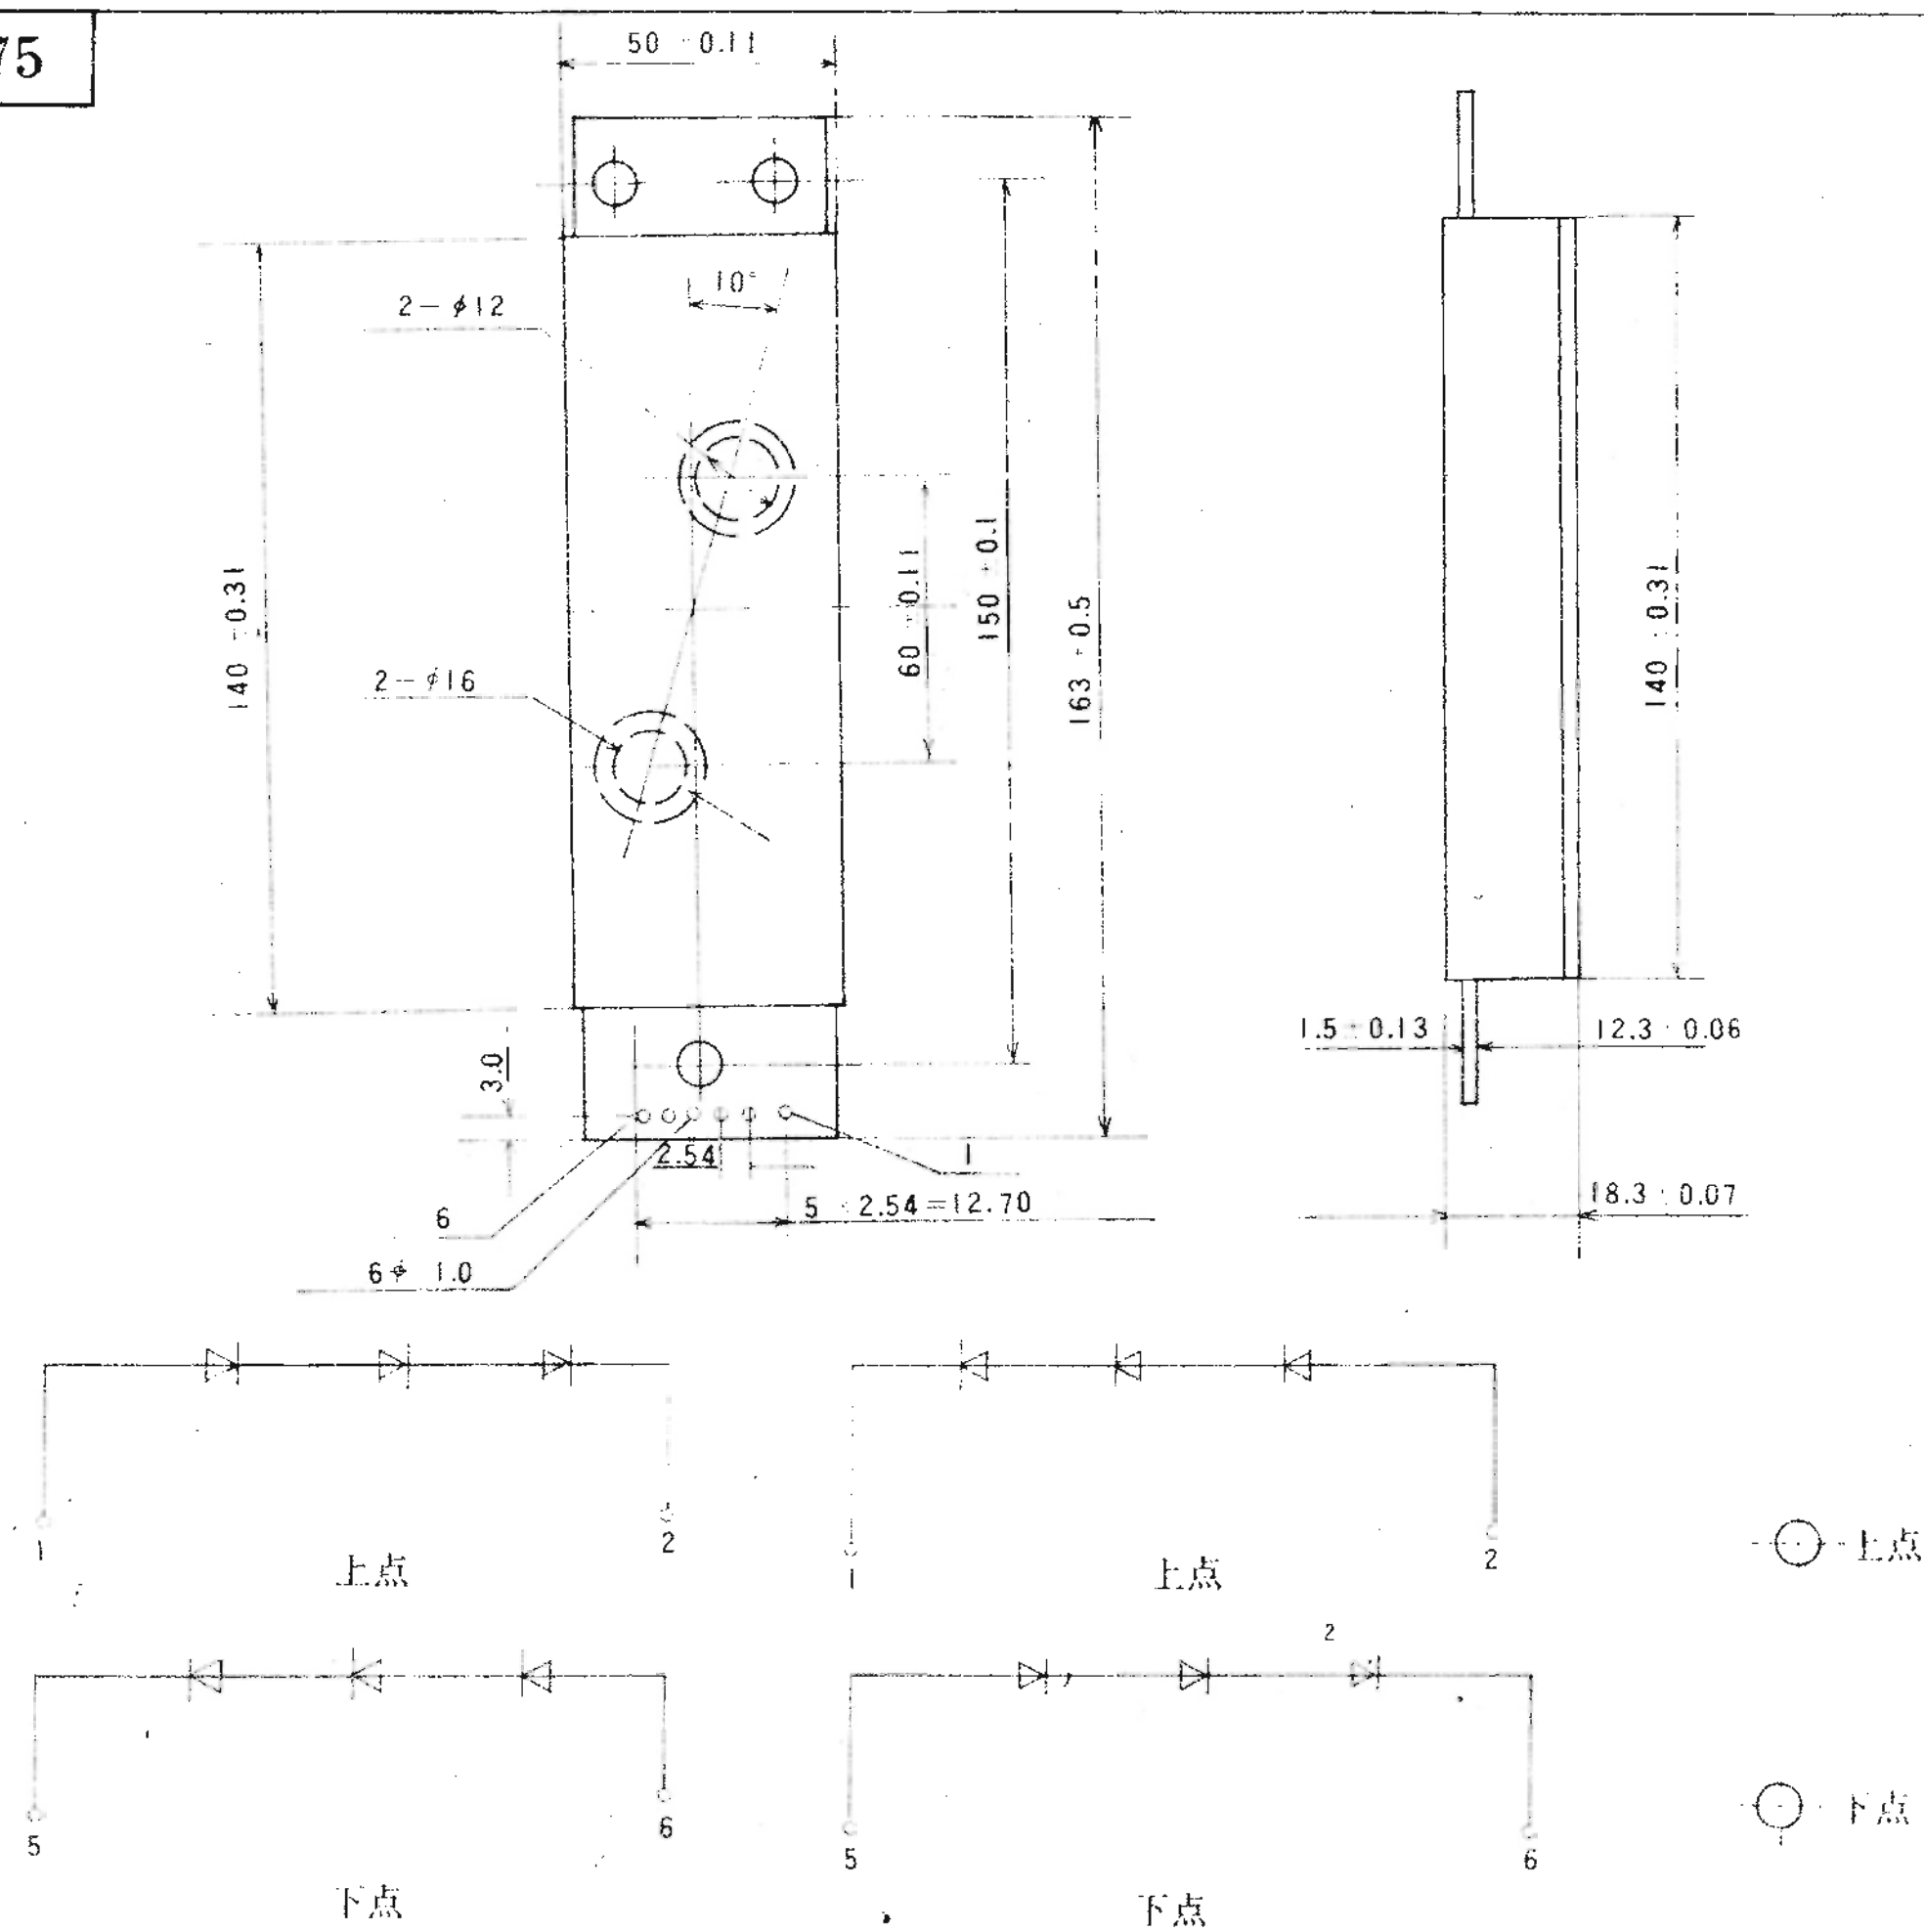



50 ± 0.11
10°
2−φ12
2−φ16
140 ± 0.31
60 ± 0.11
150 ± 0.1
163 ± 0.5
3.0
2.54
1
6
6φ 1.0
5 × 2.54 = 12.70
140 ± 0.31
1.5 ± 0.13
12.3 ± 0.06
18.3 ± 0.07
1
2
上点
2
上点
5
6
下点
5
6
下点
上点
下点

G 776

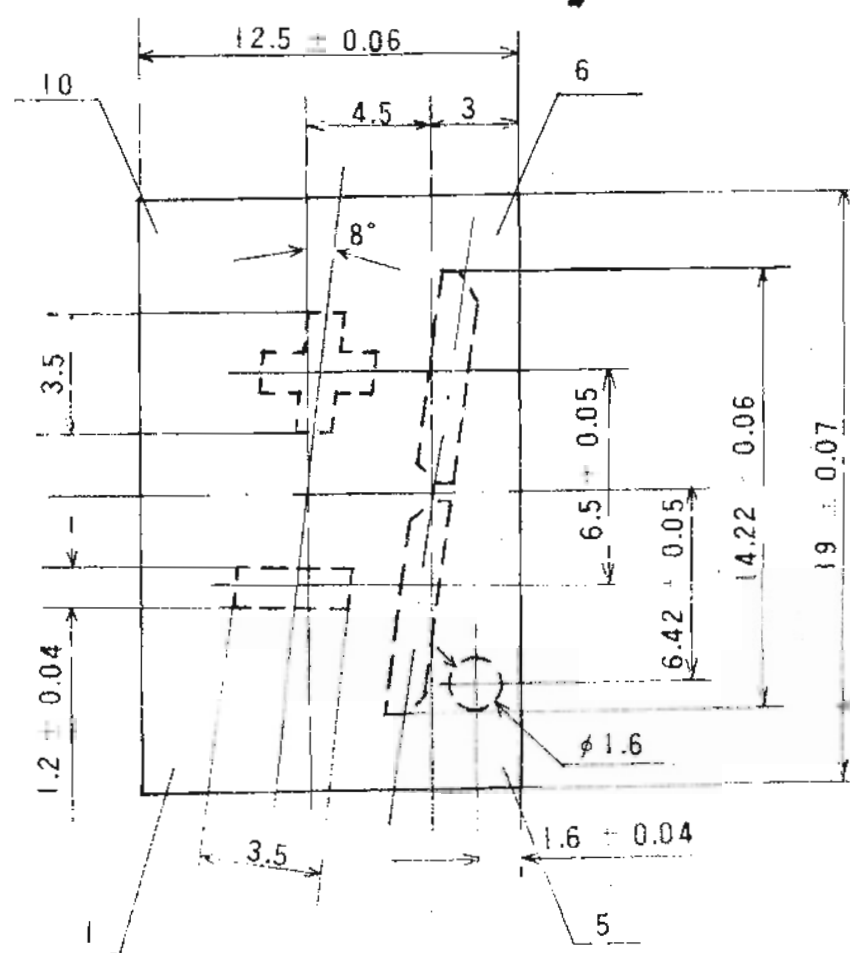

12.5 ± 0.06
10
4.5
3
6
8°
3.5
6.5 ± 0.05
14.22 ± 0.06
19 ± 0.07
6.42 ± 0.05
1.2 ± 0.04
ϕ1.6
3.5
1.6 ± 0.04
1
5

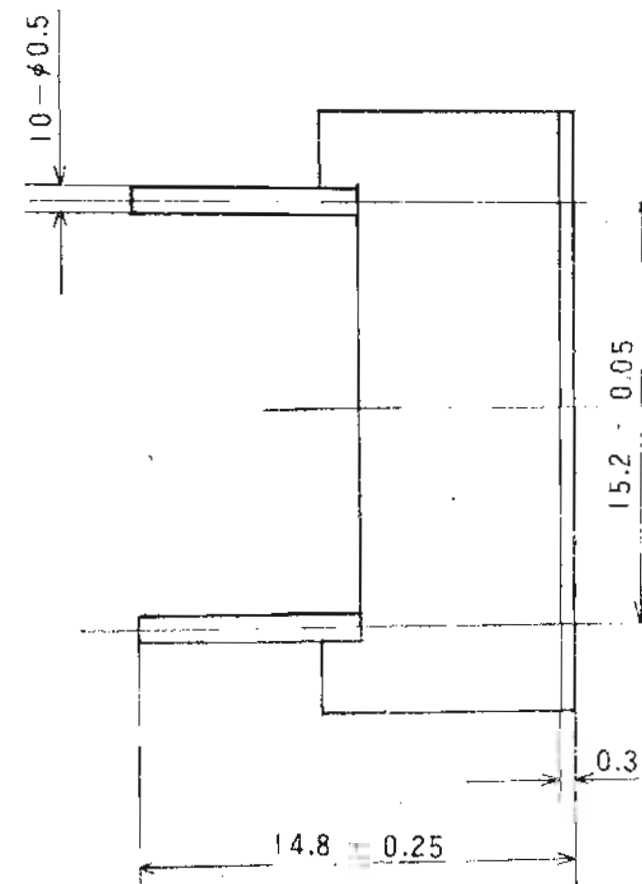

10−ϕ0.5
15.2 ± 0.05
0.3
14.8 ± 0.25



b1
b2
c1
c2
dp



c1
c2
dp
b2
b1
1
3
5
6
9
2
4
7
8

G 777

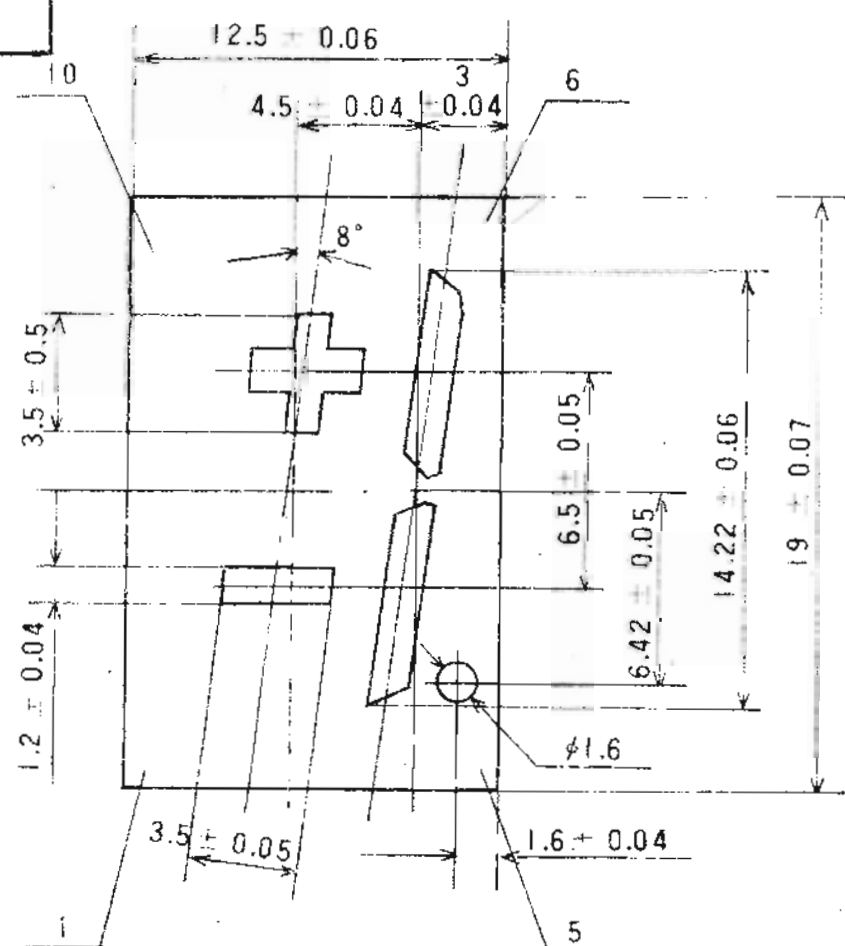

12.5 ± 0.06
10
3
4.5 ± 0.04
± 0.04
6
8°
3.5 ± 0.5
6.5 ± 0.05
14.22 ± 0.06
19 ± 0.07
6.42 ± 0.05
1.2 ± 0.04
ϕ1.6
3.5 ± 0.05
1.6 ± 0.04
1
5

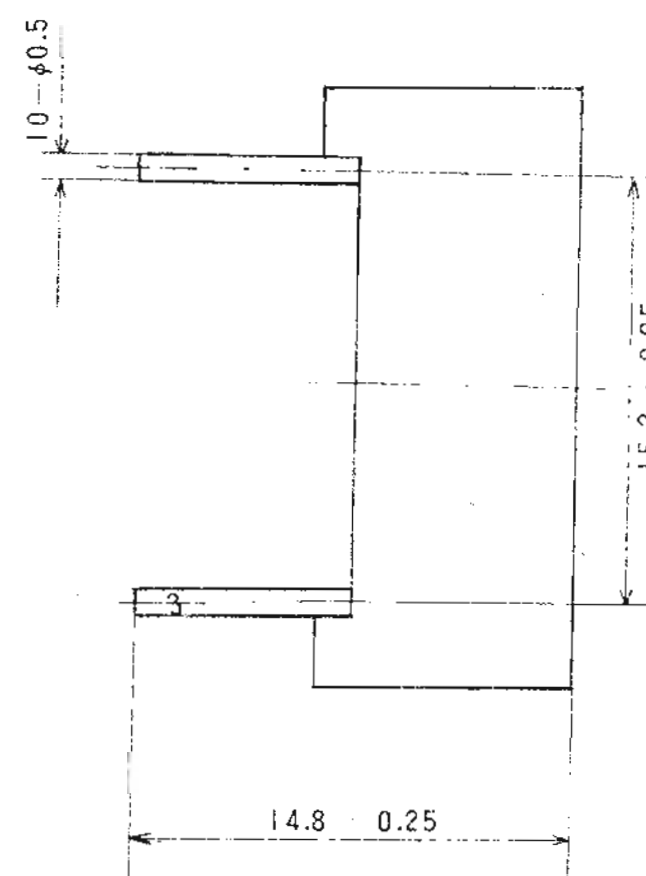
10−ϕ0.5
15.2 ± 0.05
3
14.8 ± 0.25



b1
b2
c1
c2
dp


c1
c2
dp
b
b1
1
3
5
6
9
2
8


G 778

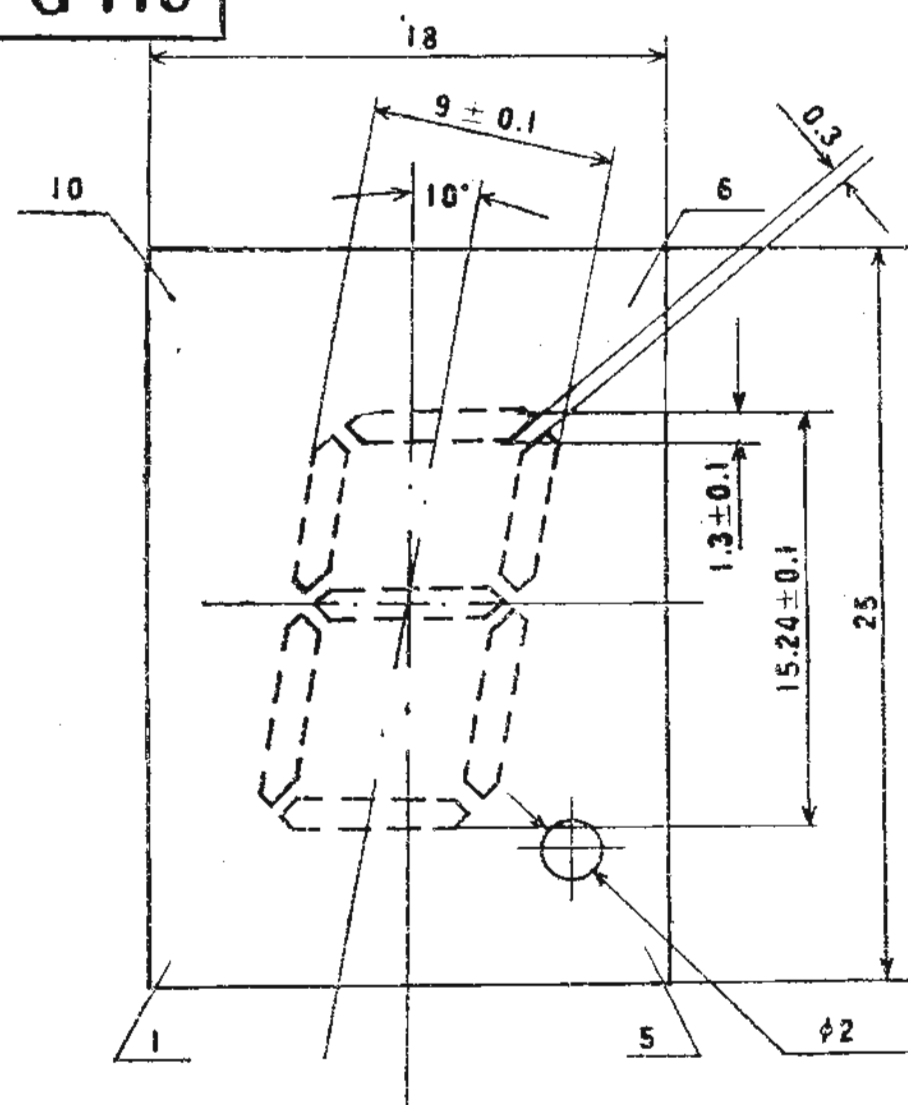


18
9 ± 0.1
0.3
10
10°
6
1.3±0.1
15.24±0.1
25
1
5
φ2




a
f
b
g
e
c
d

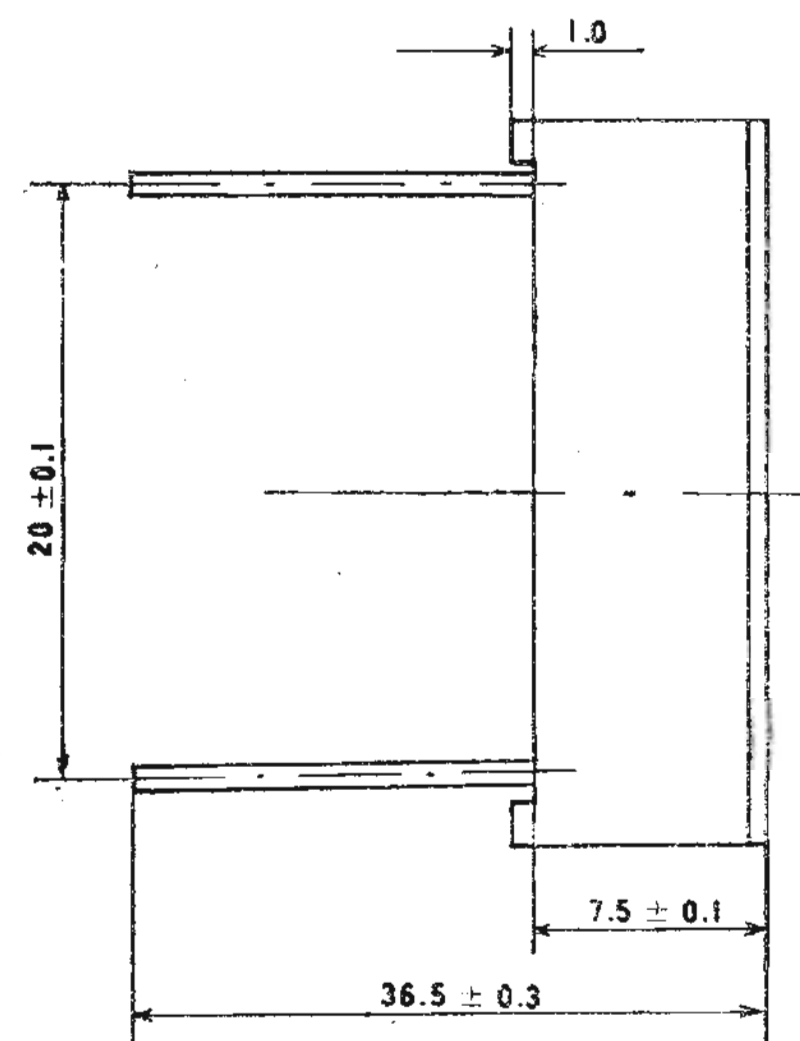

1.0
20 ±0.1
7.5 ± 0.1
36.5 ± 0.3

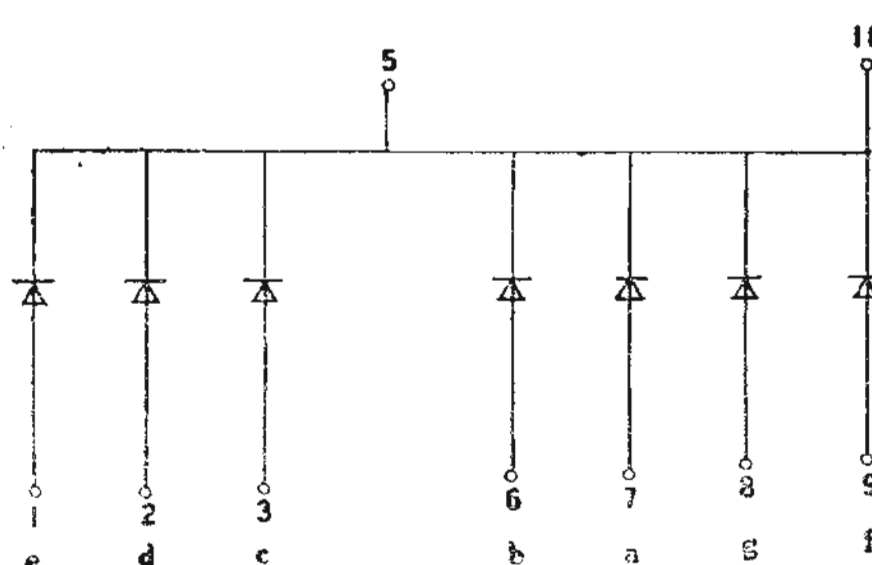


5
10
1
2
3
6
7
8
9
e
d
c
b
a
g
f

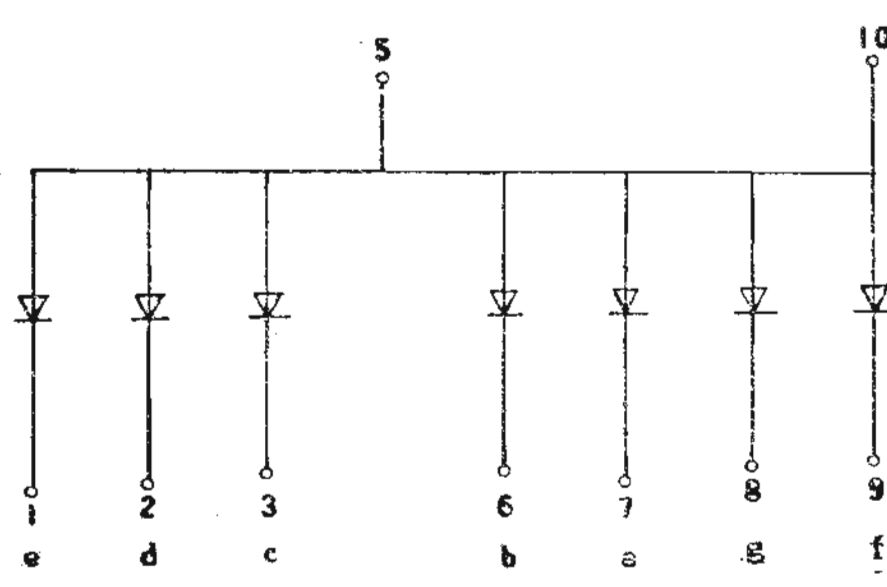


5
10
1
2
3
6
7
8
9
e
d
c
b
a
g
f


G779

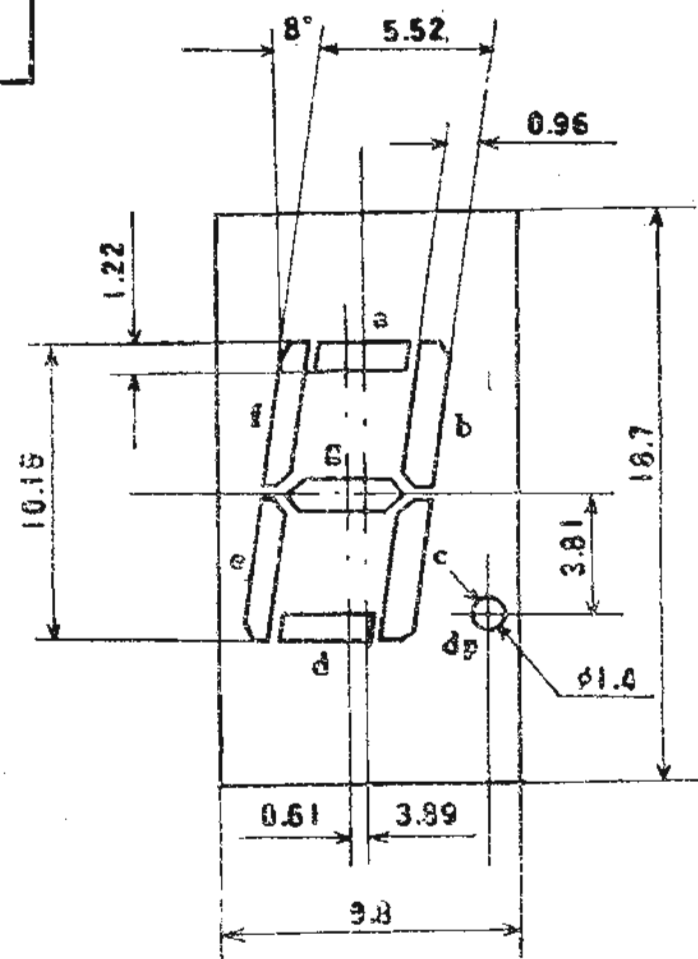


8°
5.52
0.96
1.22
10.16
18.7
3.81
φ1.4
0.61
3.89
9.8
a
b
g
e
c
d
dp




4.5
5.1

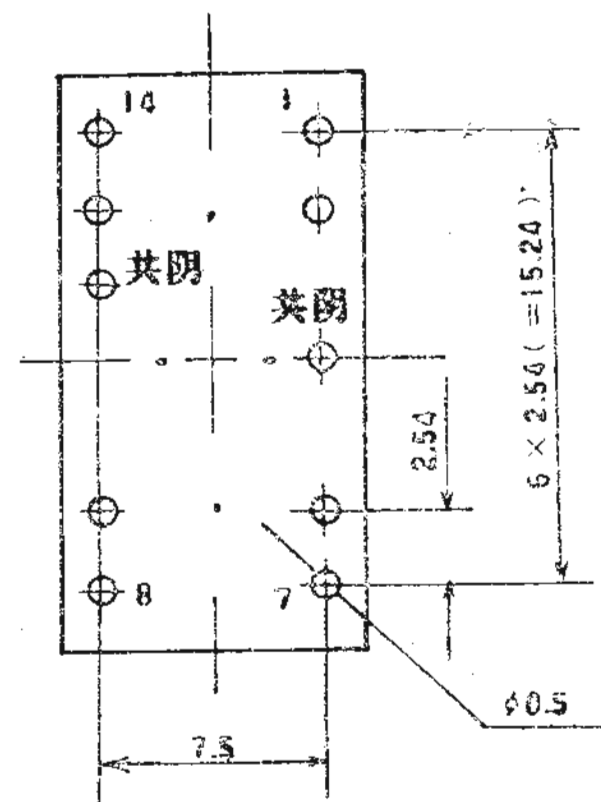

14
1
共阴
共阴
8
7
2.54
6 × 2.54 (=15.24)
φ0.5
7.5

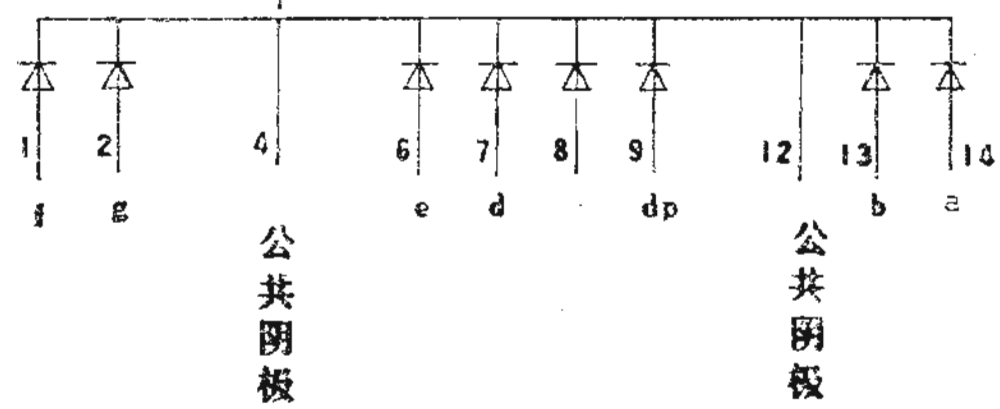


1
2
4
6
7
8
9
12
13
14
f
g
e
d
dp
b
a
公共阴极
公共阴极

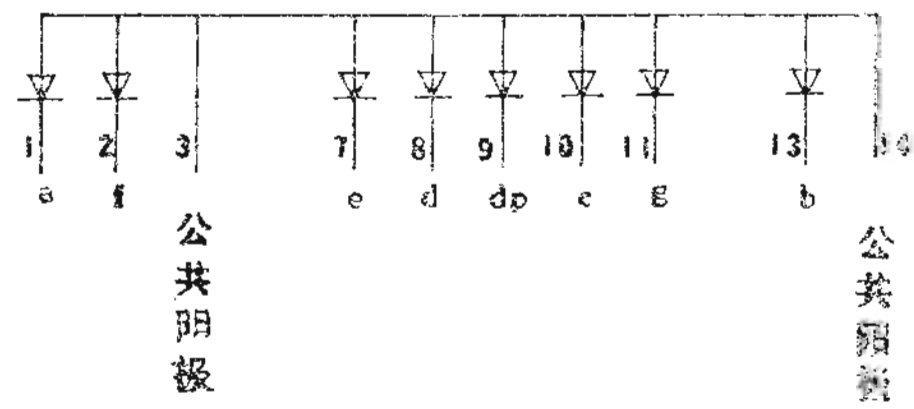

1
2
3
7
8
9
10
11
13
14
a
f
e
d
dp
c
g
b
公共阴极
公共阴极


G780

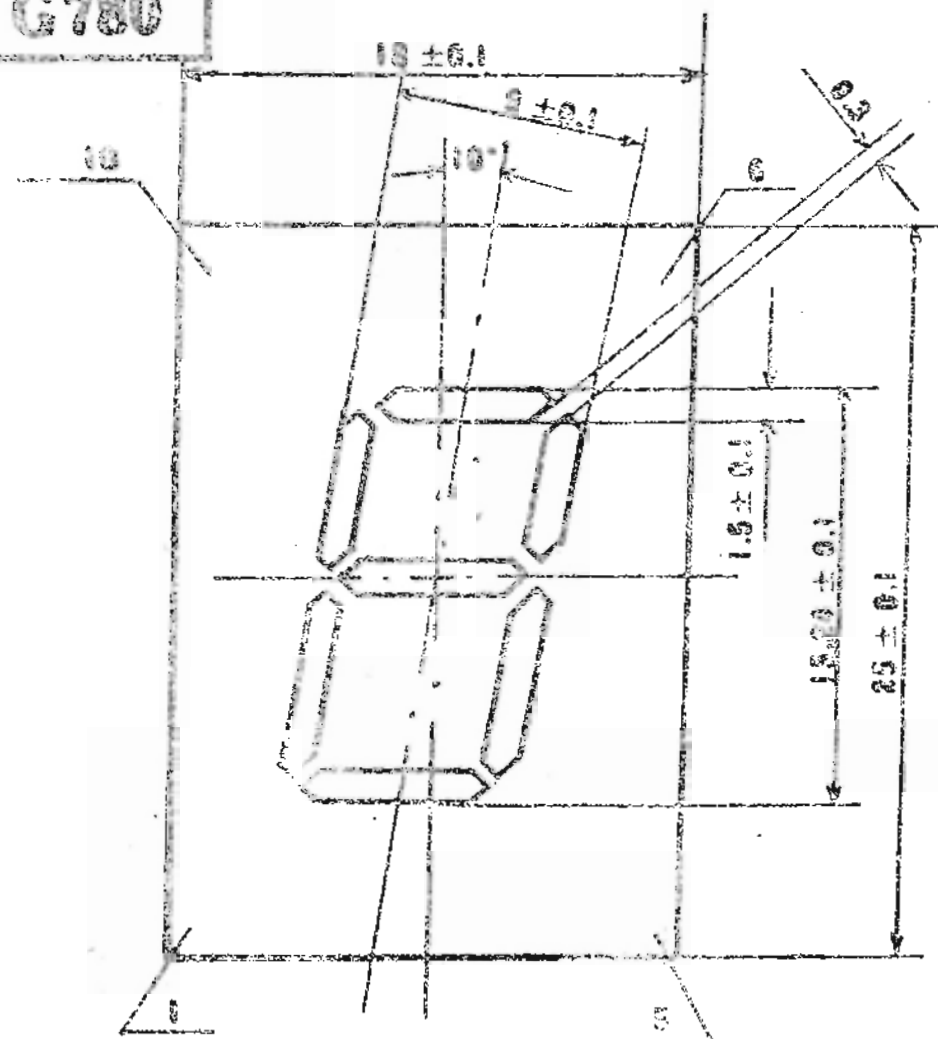


18 ±0.1
9 ±0.1
10°
0.3
10
6
1.5 ± 0.1
15.20 ± 0.1
25 ± 0.1
1
5




a
f
g
b
e
c
d

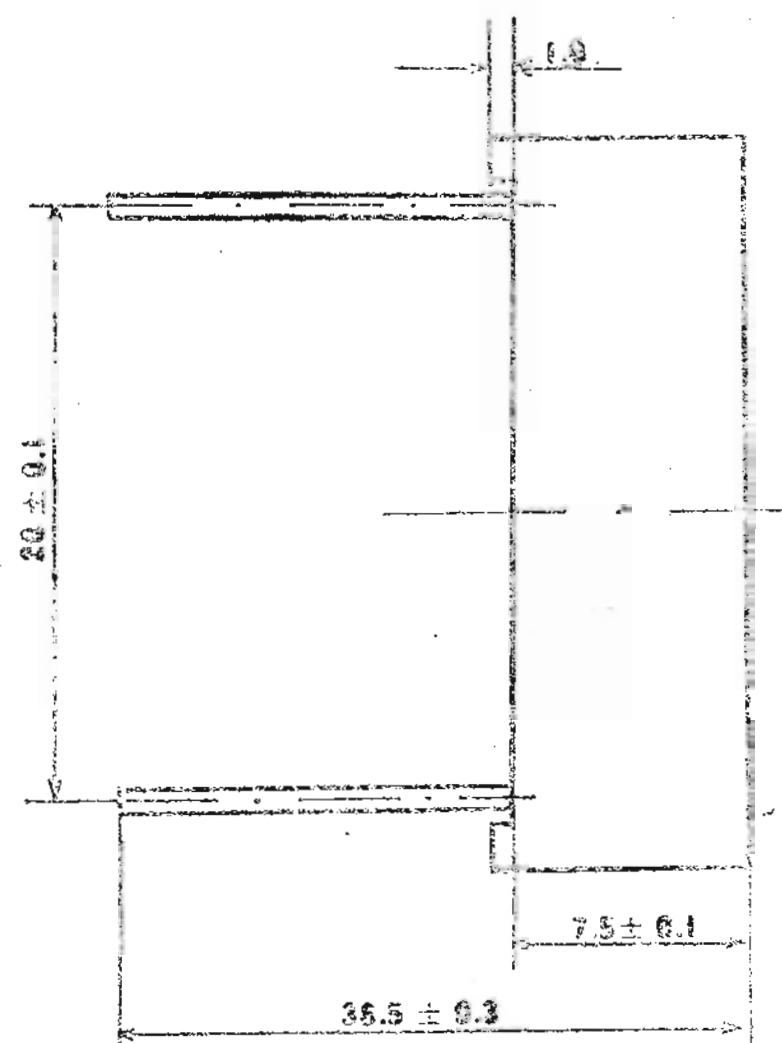

1.0
20 ± 0.1
7.5 ± 0.1
35.5 ± 0.3

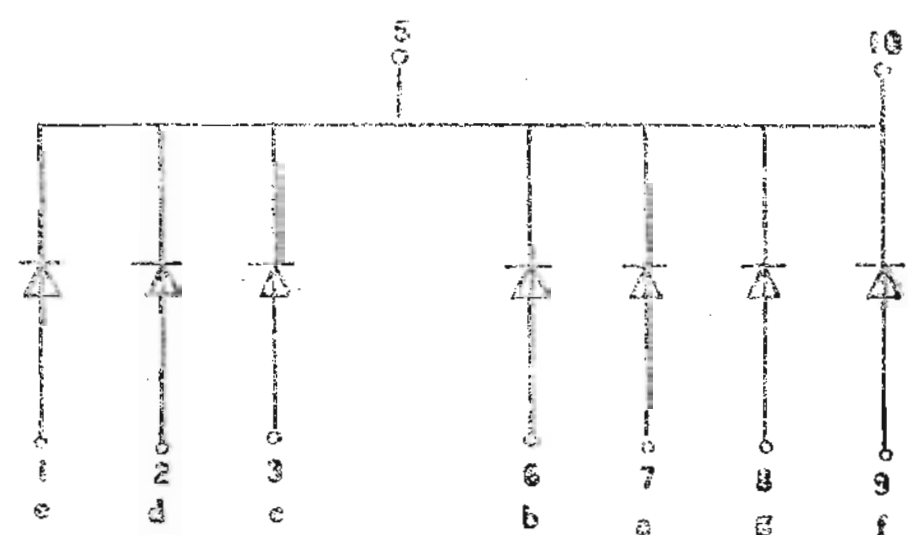


5
10
1
2
3
6
7
8
9
e
d
c
b
a
g
f

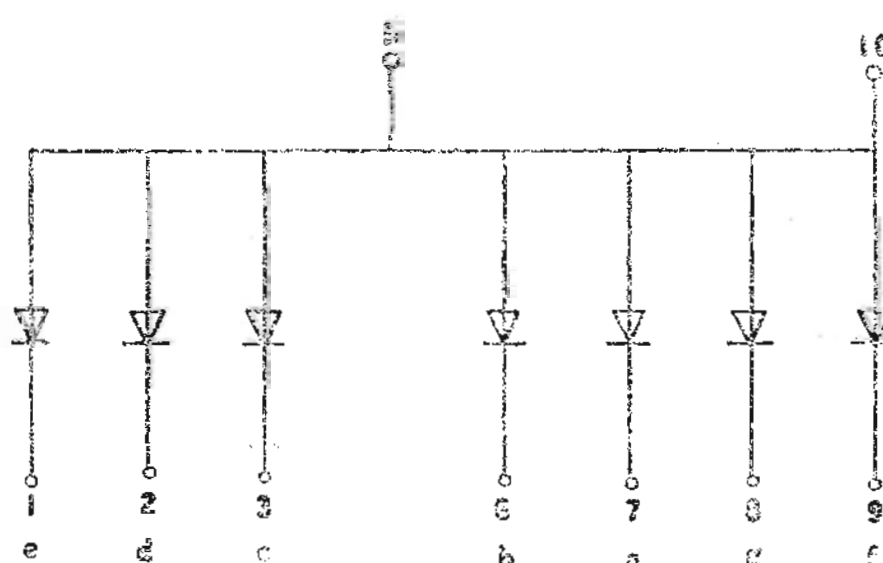


10
1
2
3
6
7
8
9
e
d
c
b
a
g
f


G781

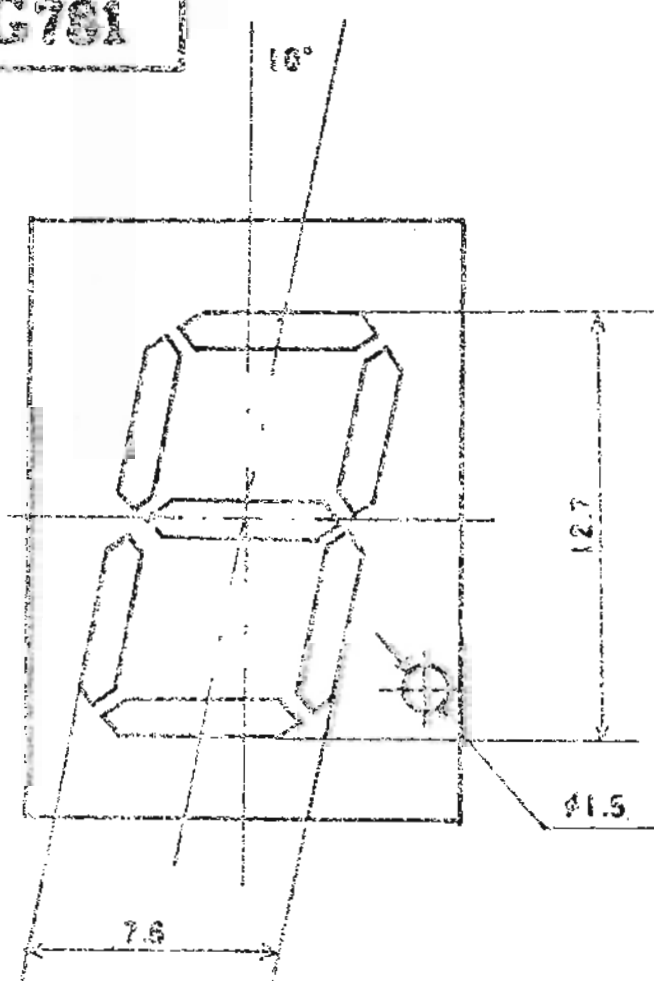

10°
12.7
ϕ1.5
7.6

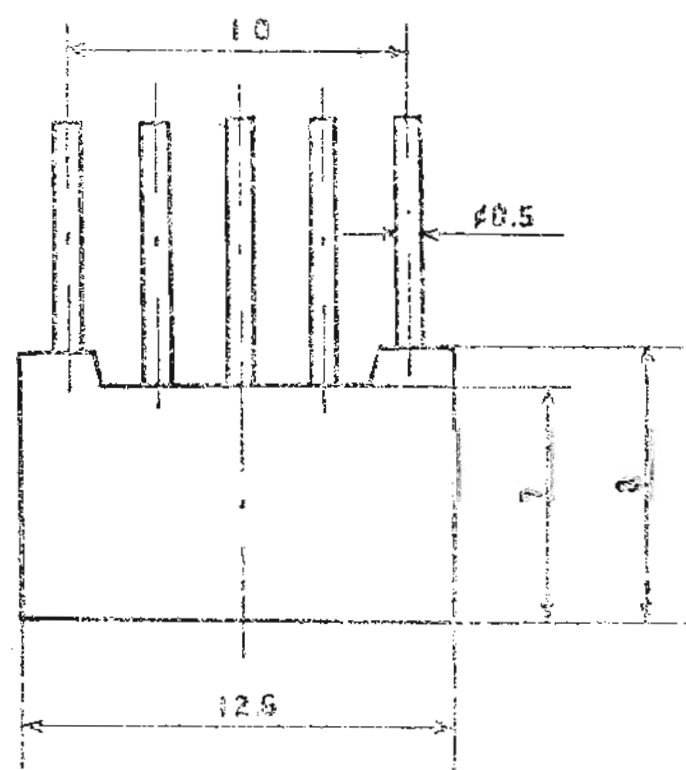

10
ϕ0.5
7
9
12.6

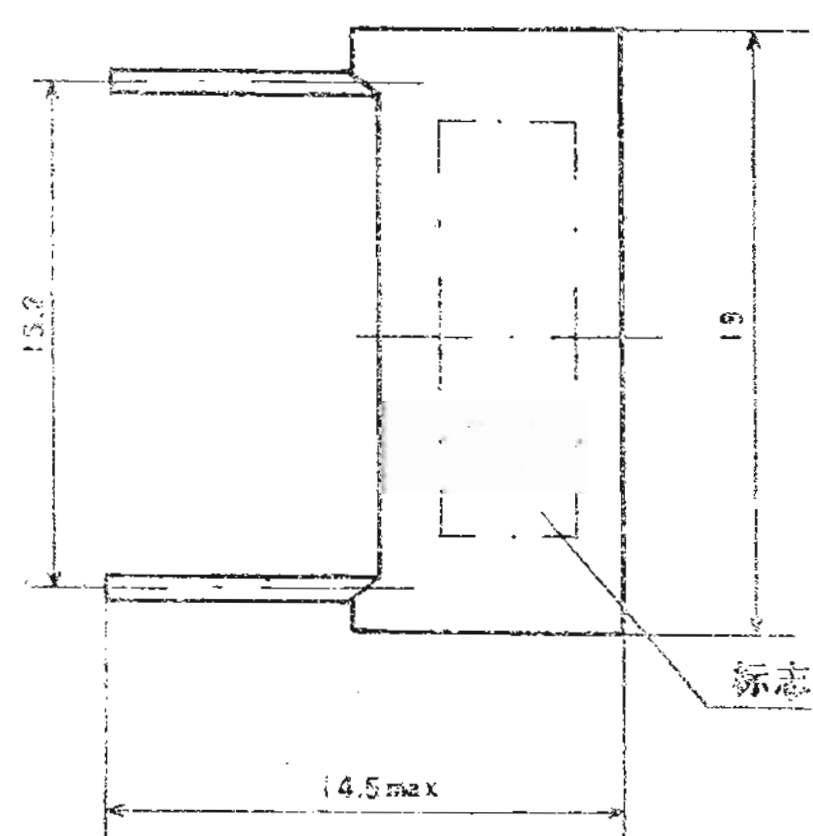


15.2
19
标志
14.5 max


G782

12.7
7.3
10
6
10°
1.2
12.7
19.04
ϕ1.5
1
5
15
8
7
A(7)
F(9)
B(6)
G(10)
E(1)
C(4)
D(2)
Dp(5)
ϕ0.5
2.54
2.54×4 =10.16
1 2 4 5 6 7 9 10
3 8
3 8
1 2 4 5 6 7 9 10

G783

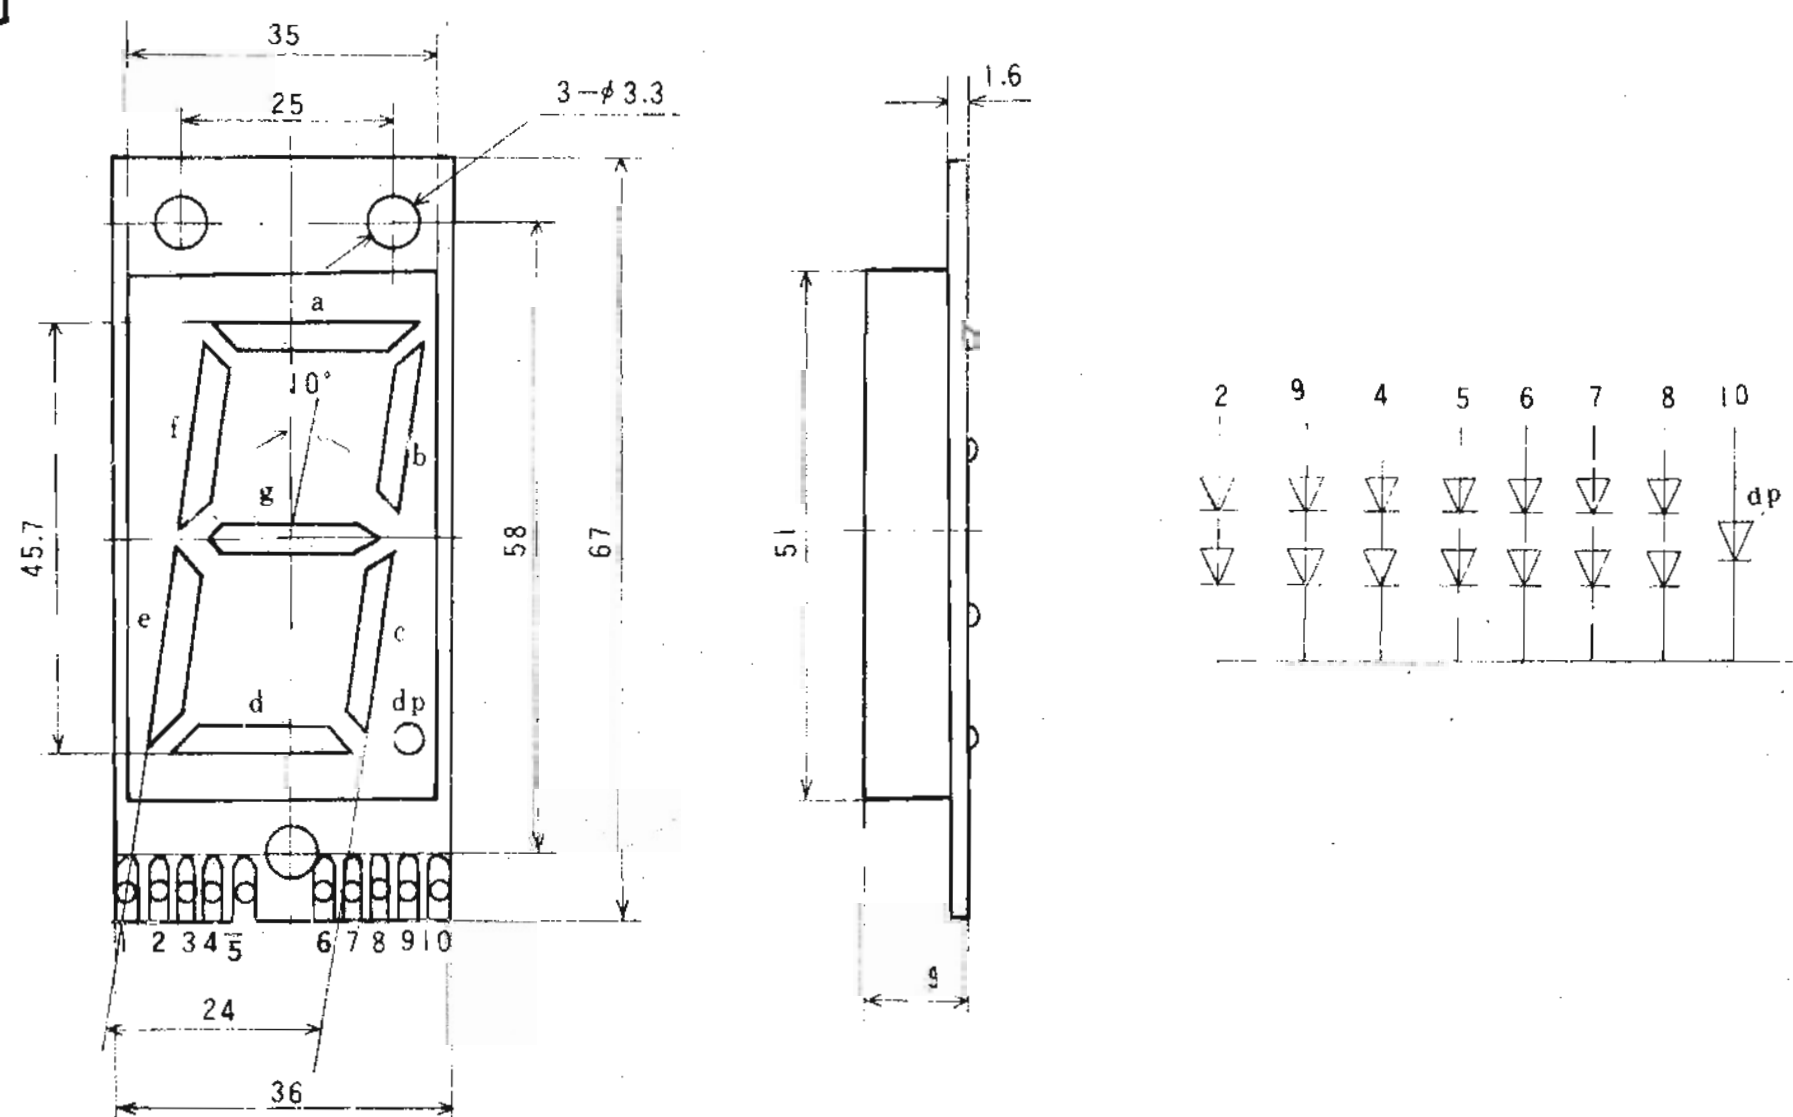


G784

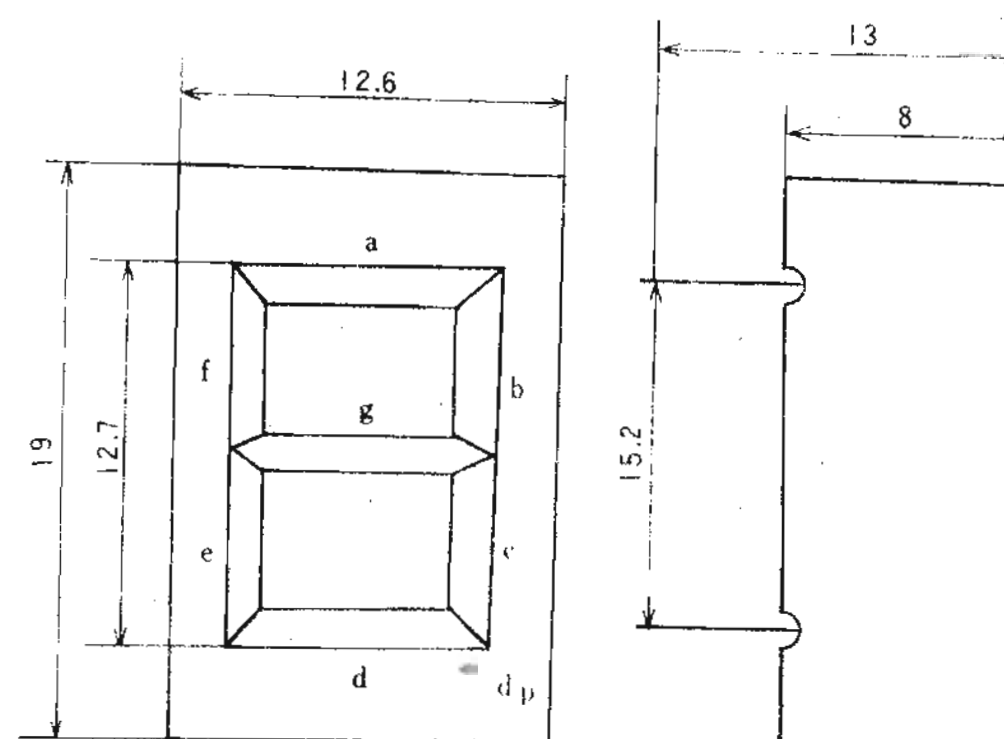


12.6
13
8
a
f
g
b
19
12.7
15.2
e
c
d
dp


G785

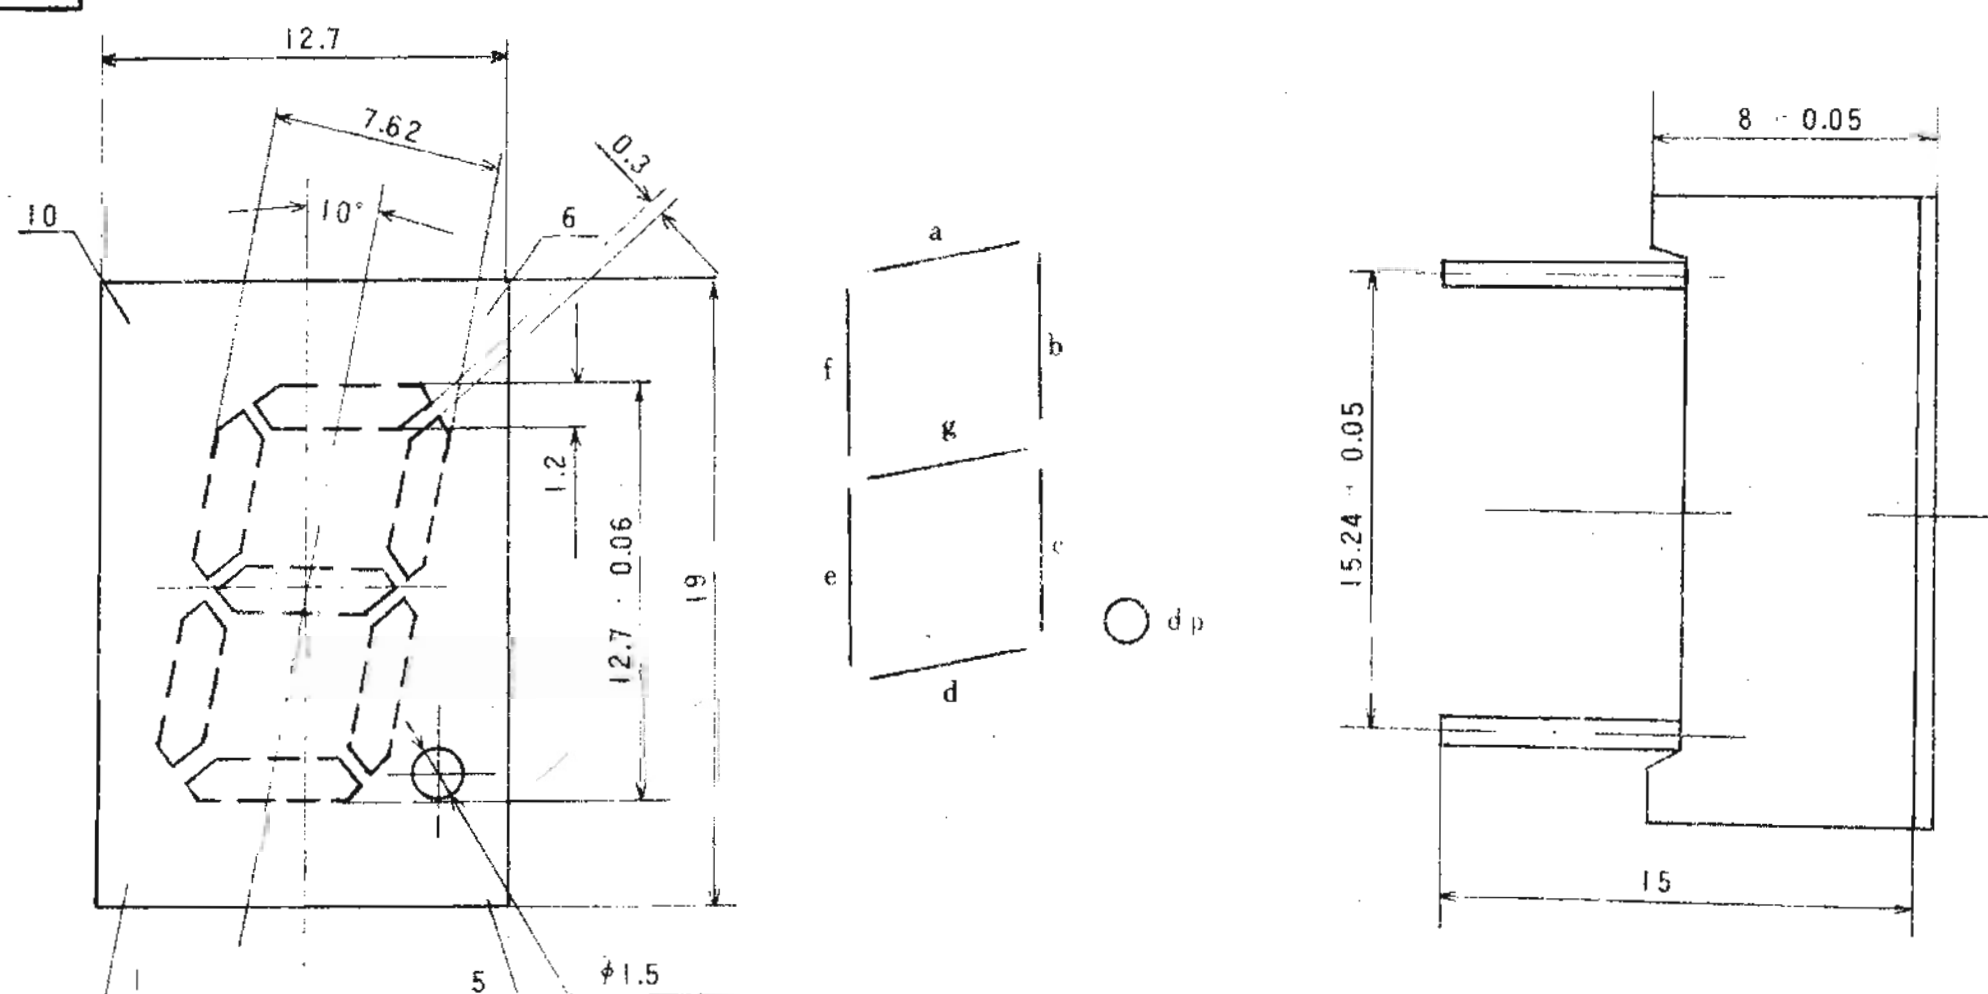

12.7
7.62
0.3
10
10°
6
1.2
12.7 · 0.06
19
1
5
φ1.5
a
f
b
g
e
c
d
dp
8 · 0.05
15.24 · 0.05
15

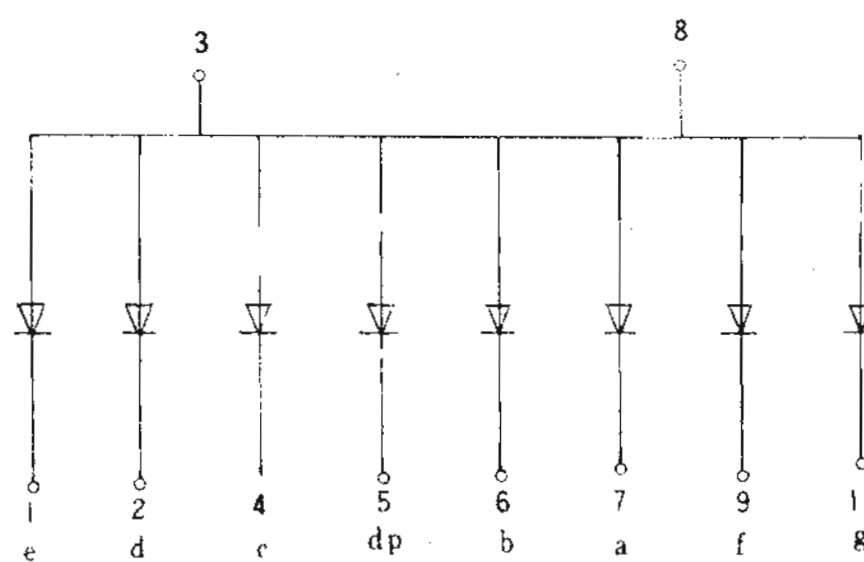


3
8
1
2
4
5
6
7
9
10
e
d
c
dp
b
a
f
g

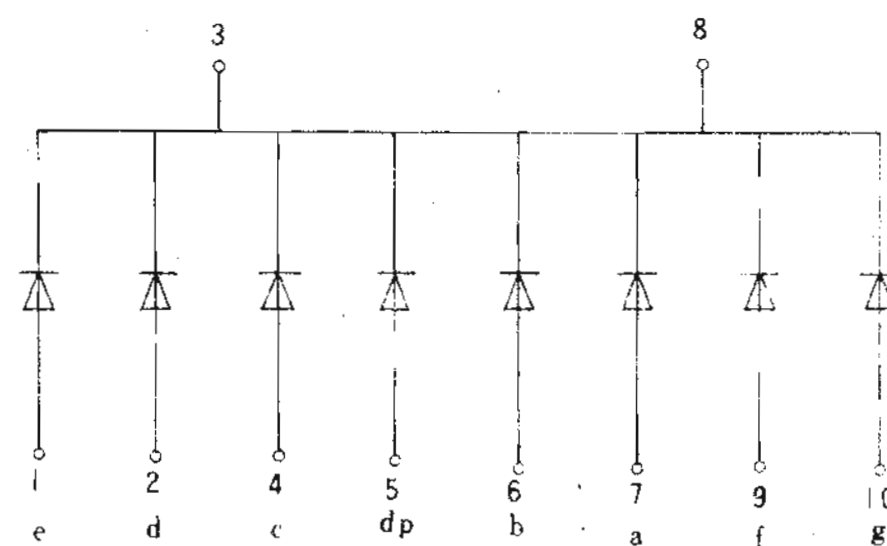


3
8
1
2
4
5
6
7
9
10
e
d
c
dp
b
a
f
g


G786

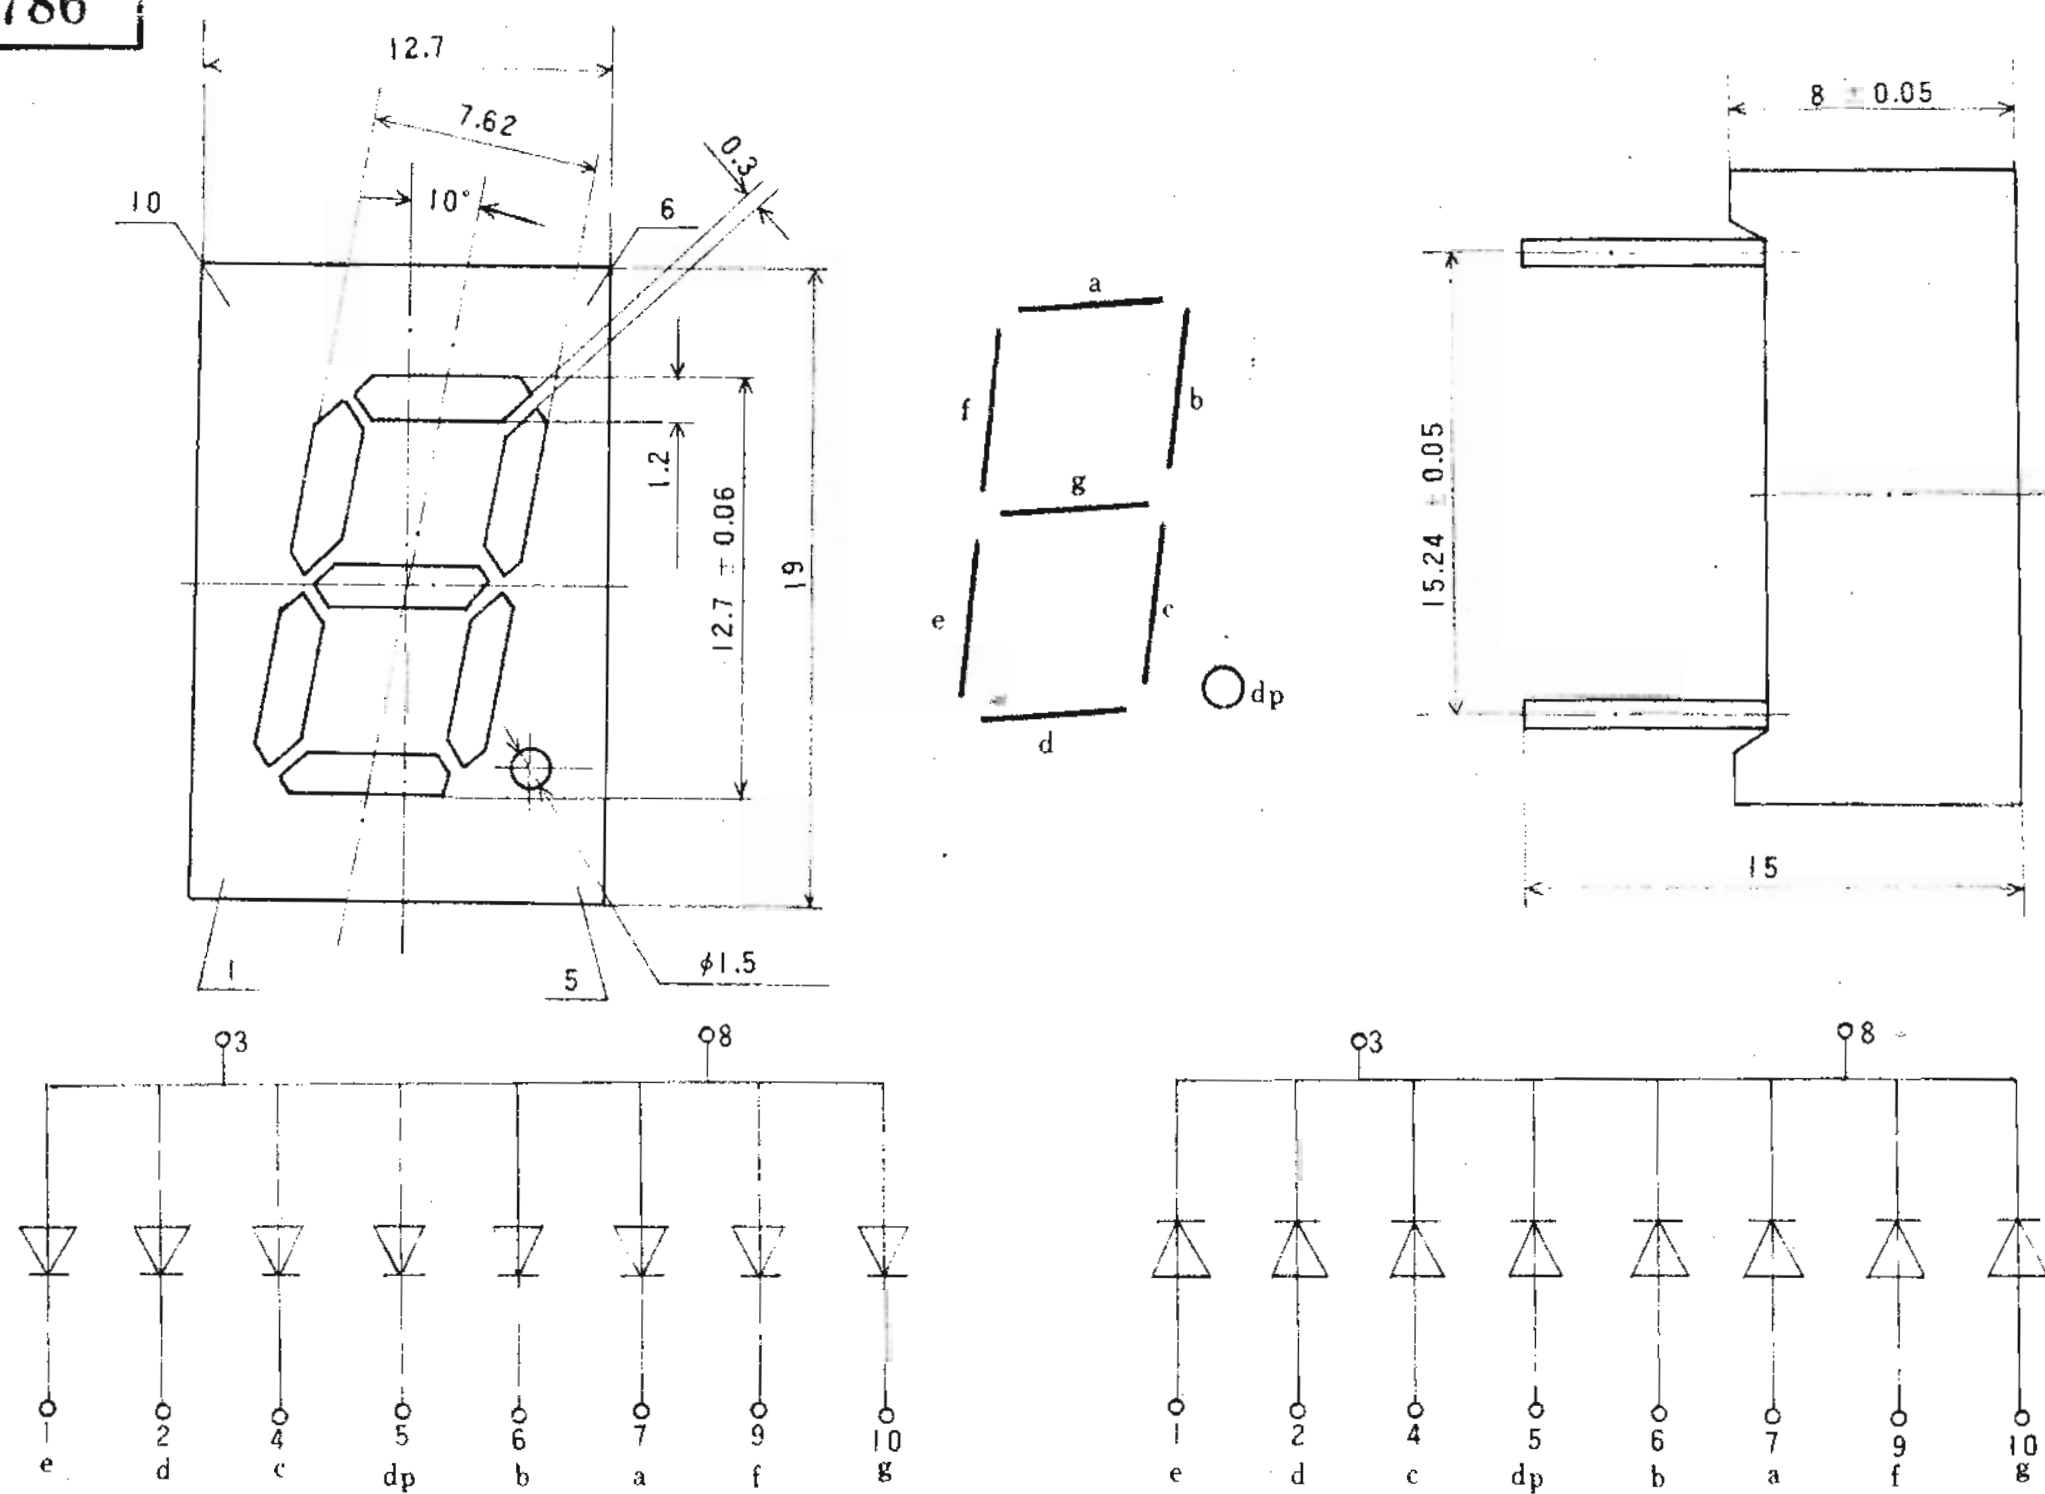
12.7
7.62
10°
0.3
10
6
1.2
12.7 ± 0.06
19
1
5
φ1.5
a
b
c
d
e
f
g
dp
8 ± 0.05
15.24 ± 0.05
15
3
8
1 e
2 d
4 c
5 dp
6 b
7 a
9 f
10 g


G787

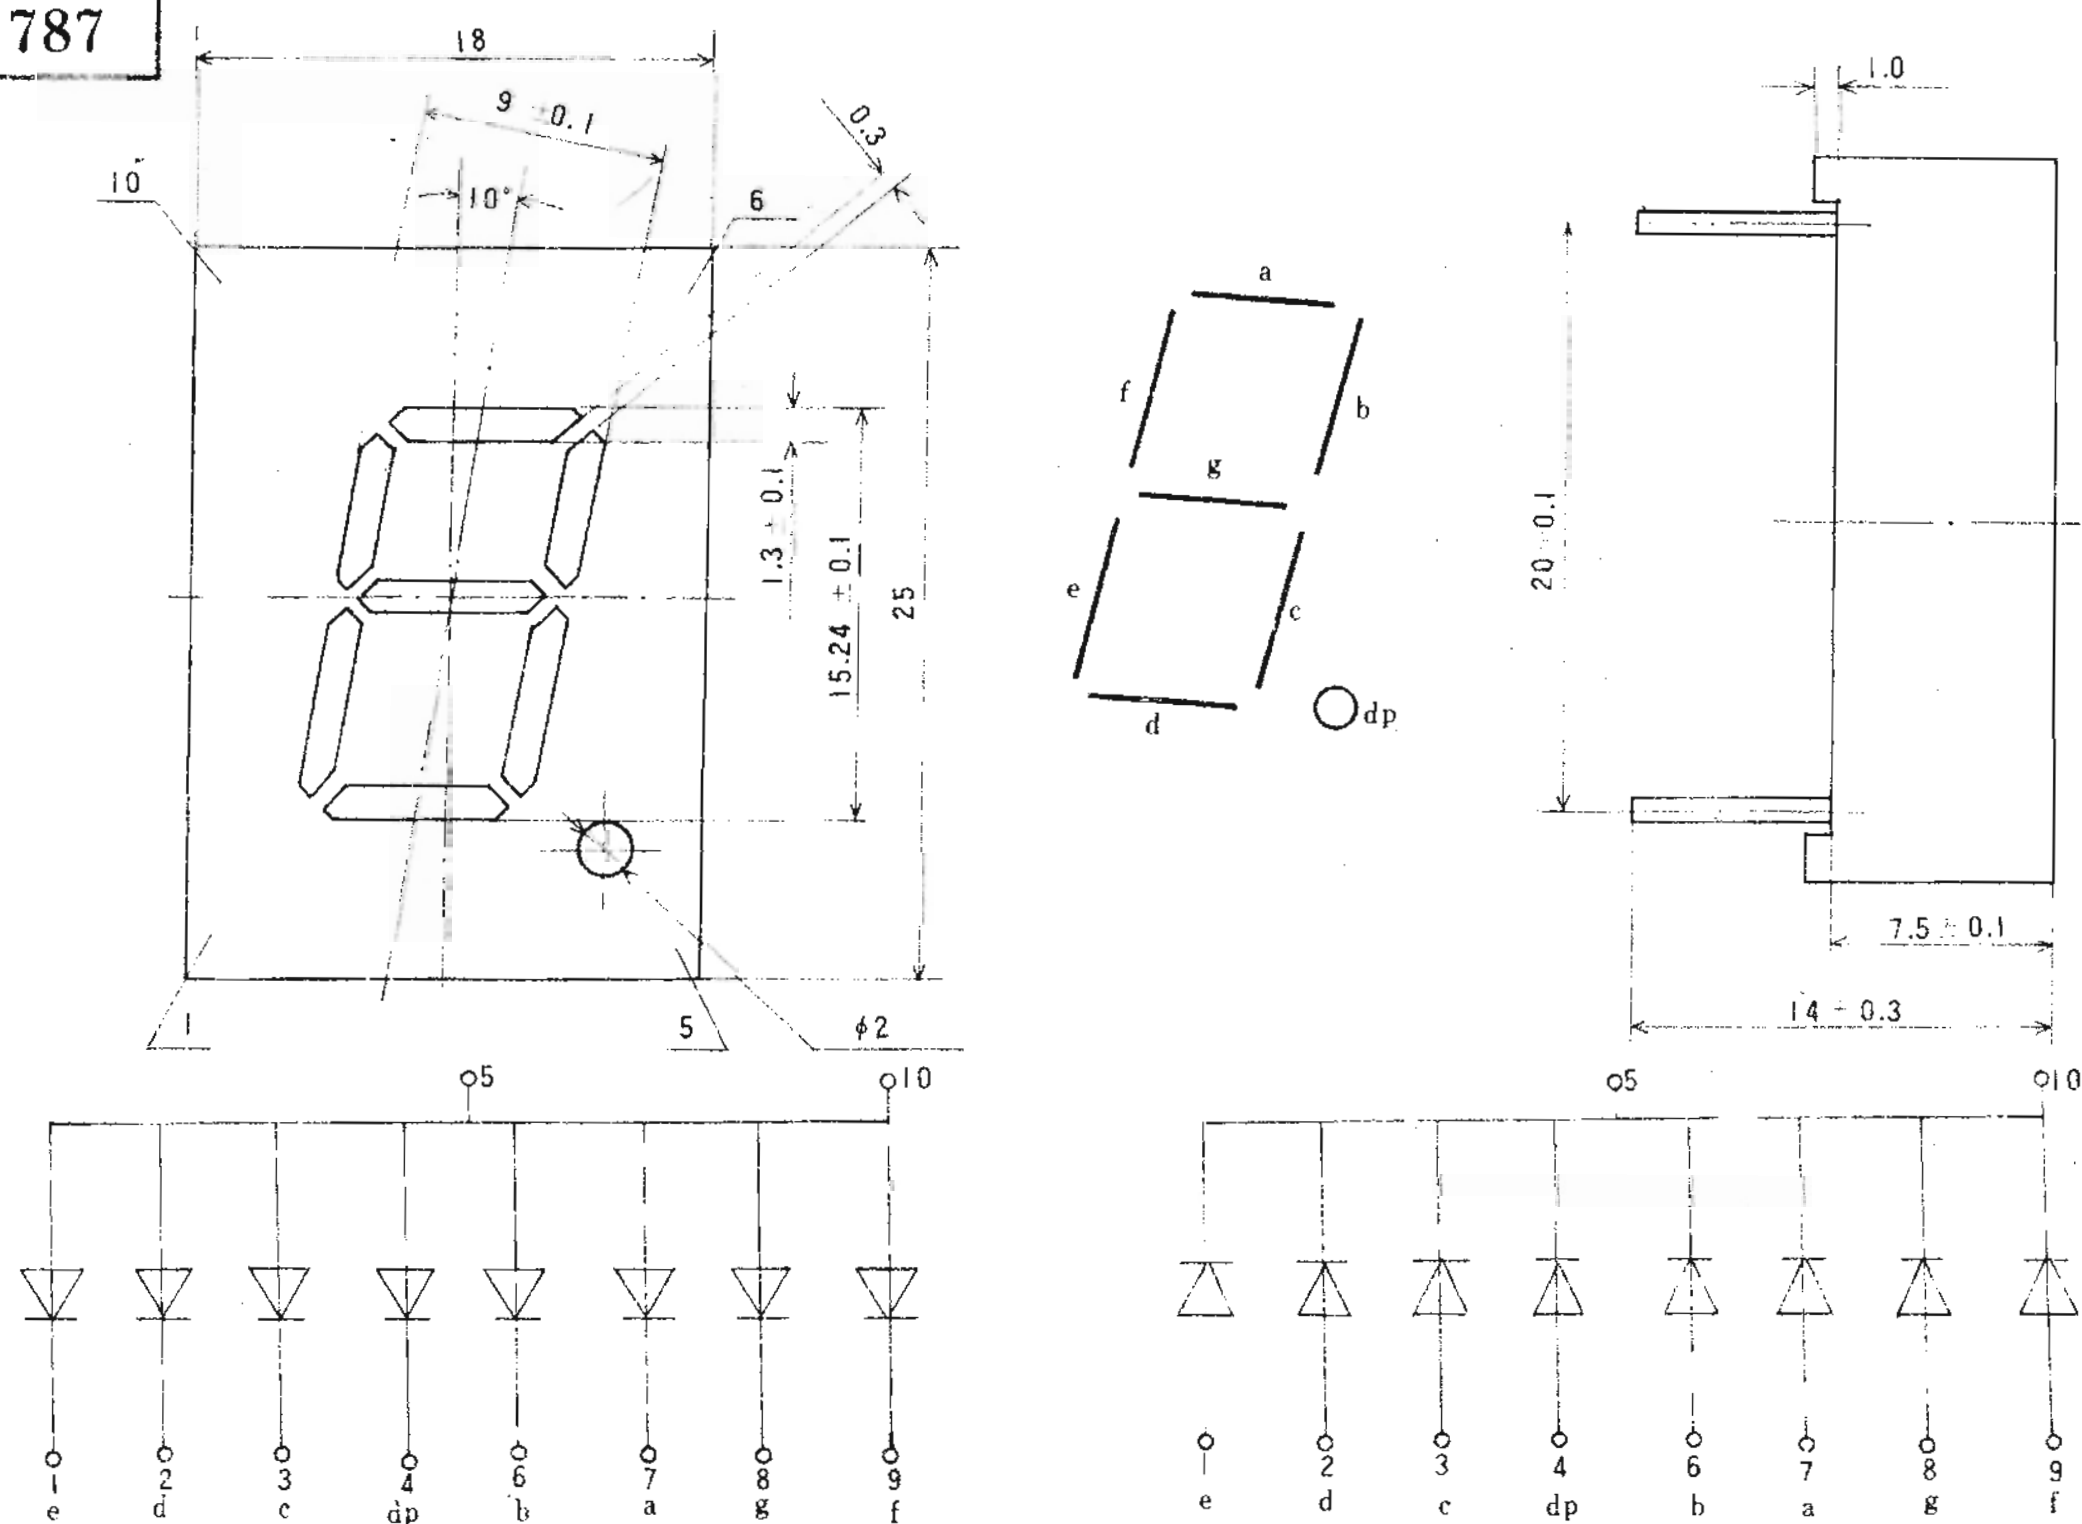
18
9 ± 0.1
10°
0.3
10
6
1.3 ± 0.1
15.24 ± 0.1
25
1
5
φ2
a
b
c
d
e
f
g
dp
1.0
20 ± 0.1
7.5 ± 0.1
14 ± 0.3
5
10
1 e
2 d
3 c
4 dp
6 b
7 a
8 g
9 f

G788

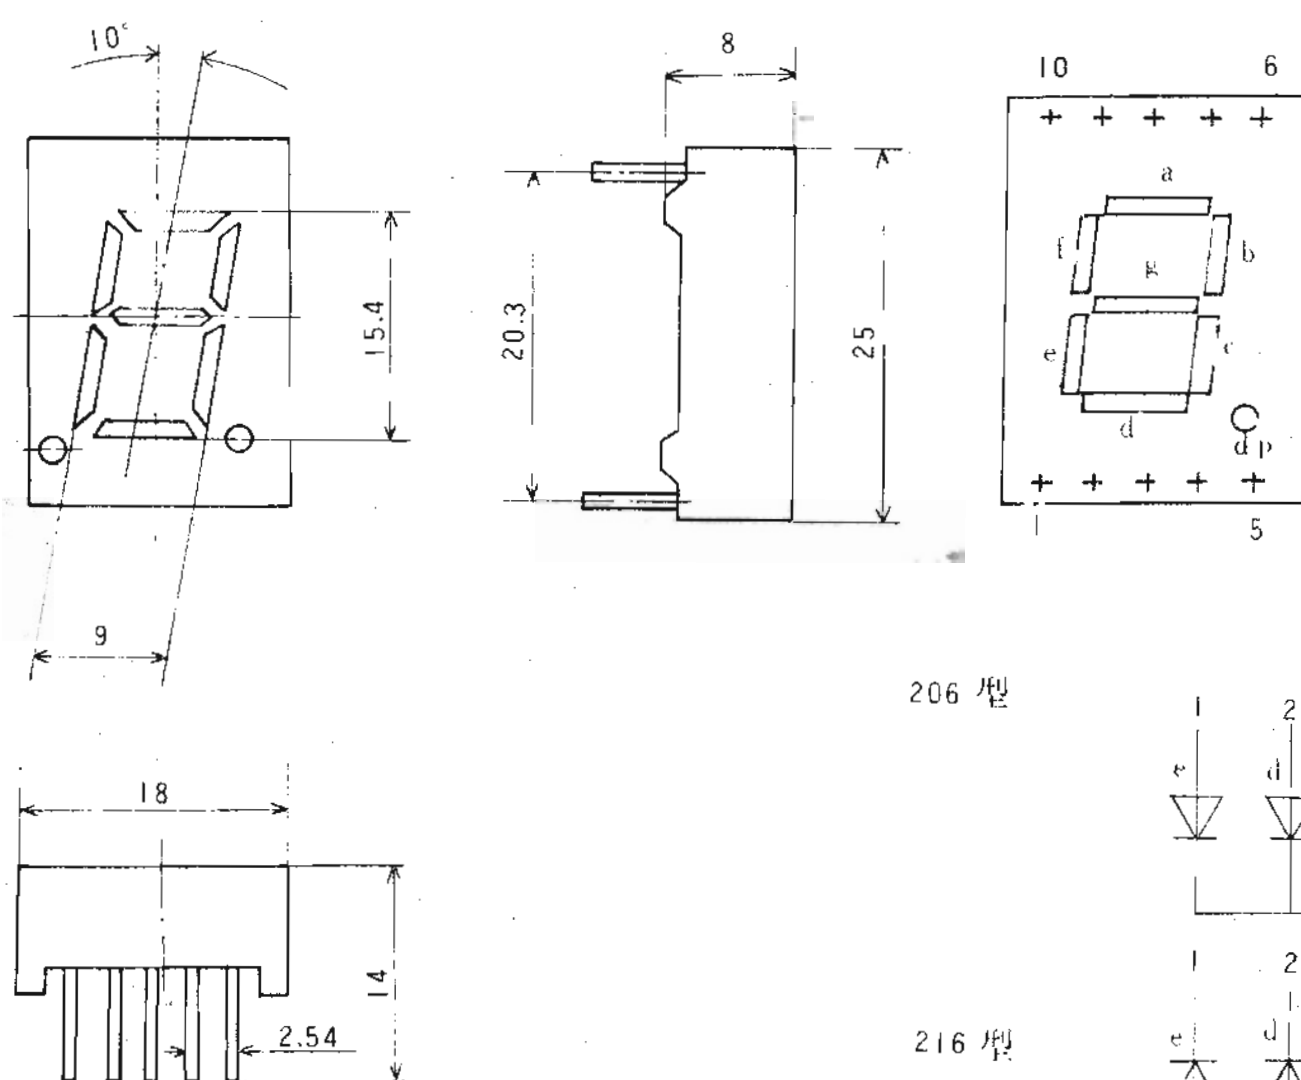


10°
15.4
9
8
20.3
25
10
6
a
f
g
b
e
c
d
dp
5
18
14
2.54

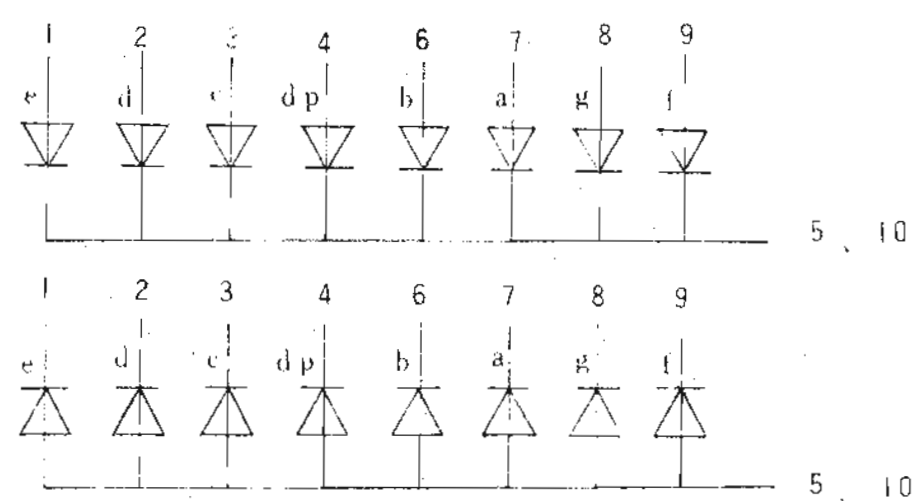


206 型
1 2 3 4 6 7 8 9
e d c dp b a g f
5、10
216 型
1 2 3 4 6 7 8 9
e d c dp b a g f
5、10

G789

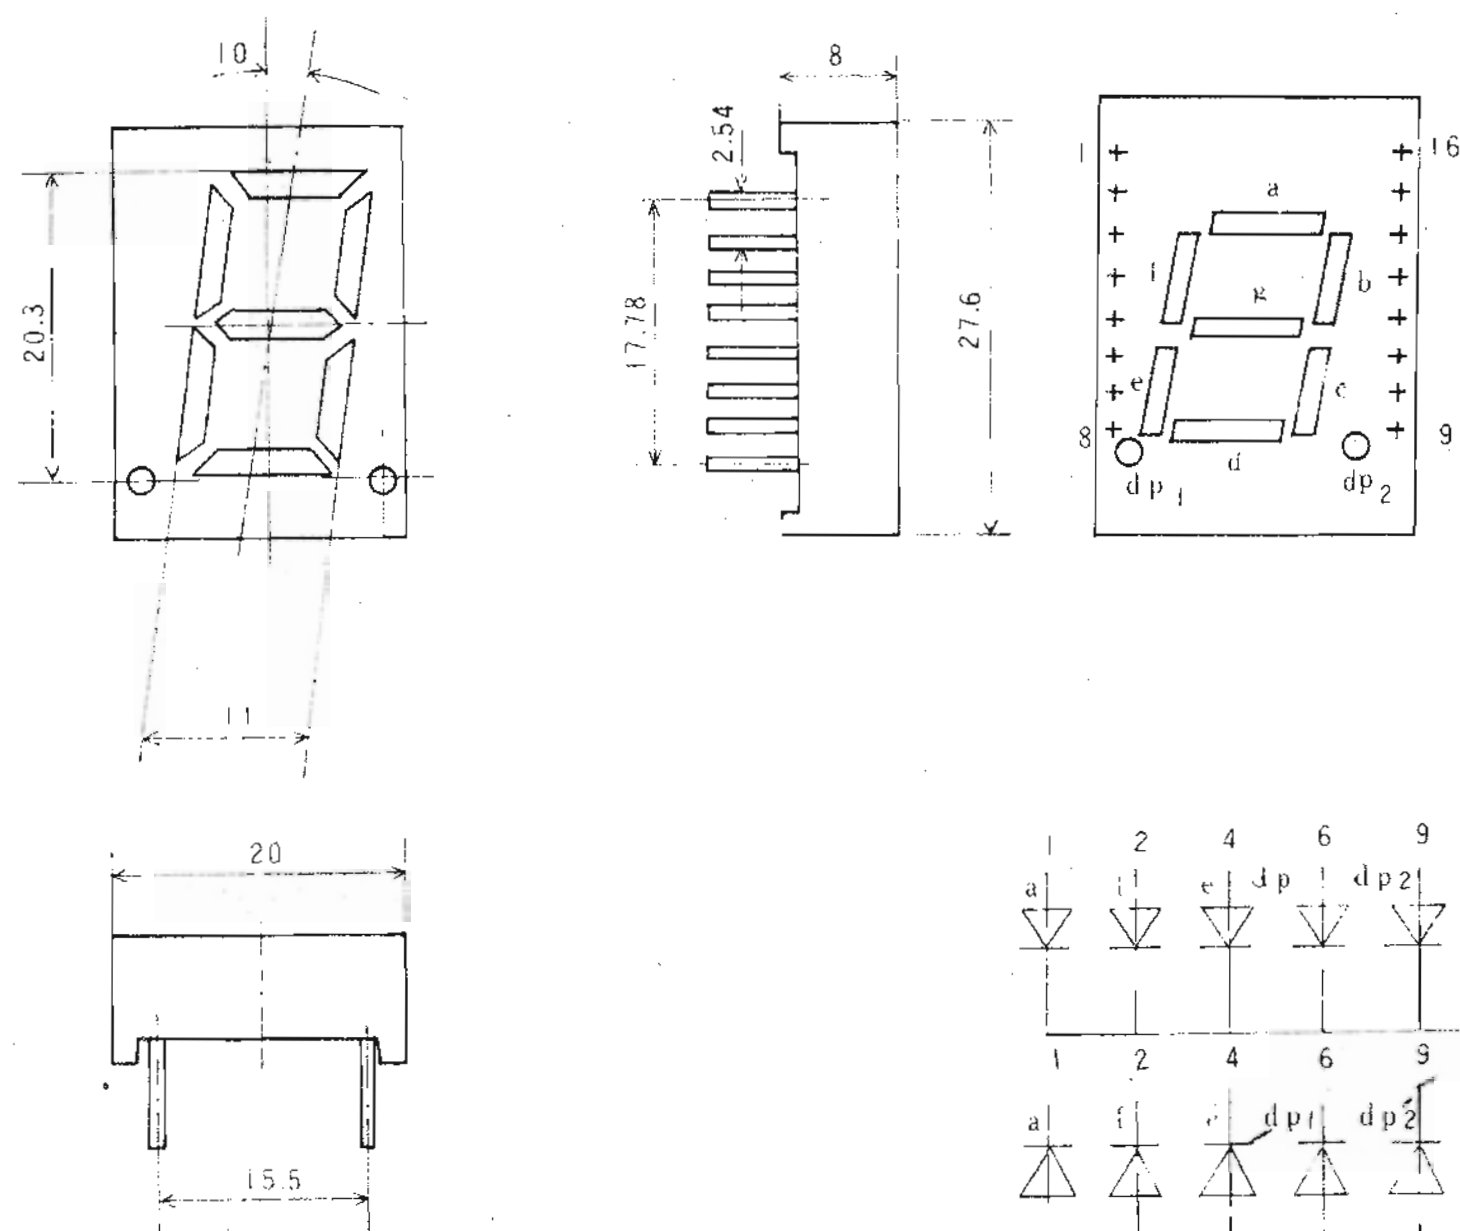



10
20.3
11
8
2.54
17.78
27.6
1
16
a
f
g
b
e
c
d
8
9
dp1
dp2
20
15.5

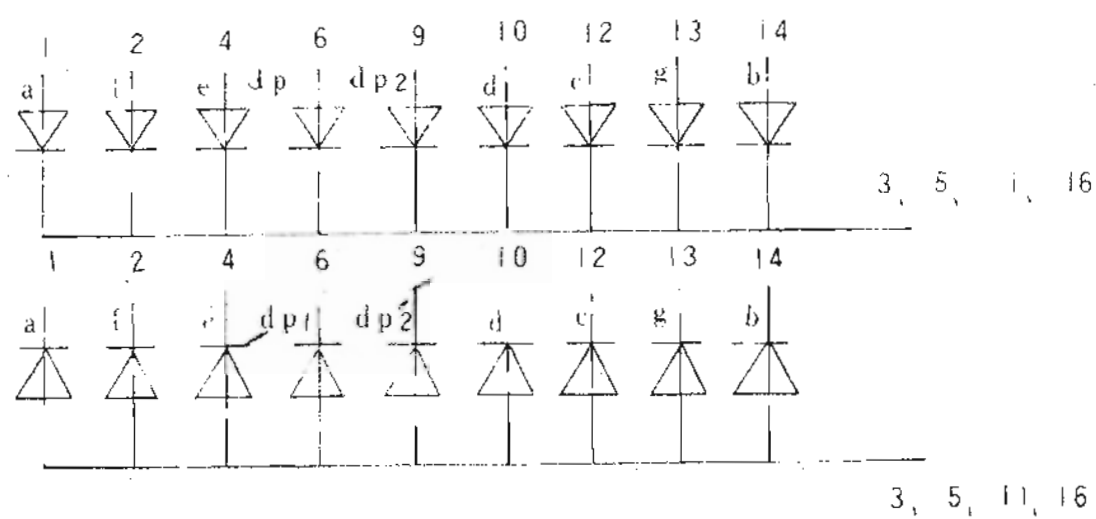


1 2 4 6 9 10 12 13 14
a f e dp dp2 d c g b
3、5、11、16
1 2 4 6 9 10 12 13 14
a f e dp1 dp2 d c g b
3、5、11、16

G790







a
f
b
g
e
c
d
dp
1
14
7
8





G791

22.5
2
10°
25.4
33
13
ϕ 2.5









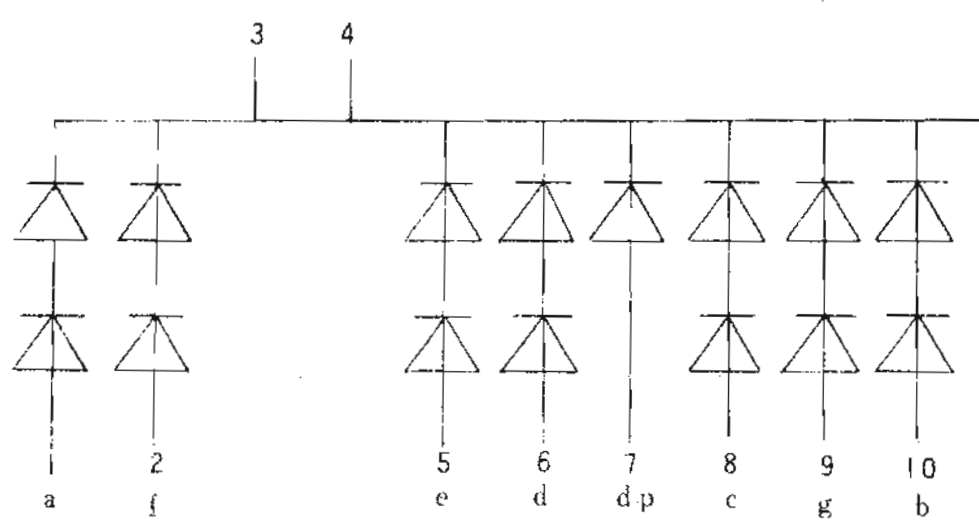


G 792.

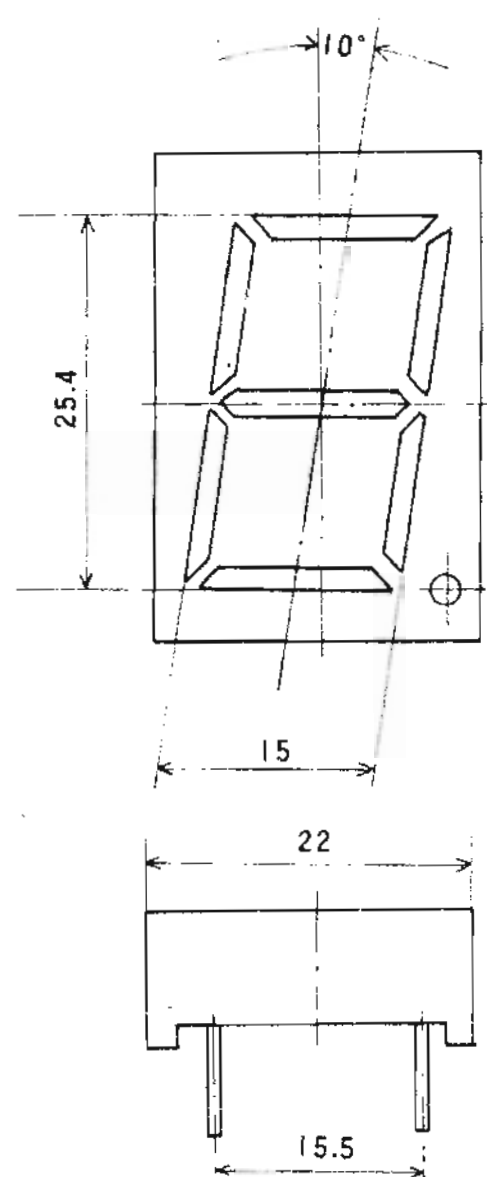


10°
25.4
15
22
15.5



2.54
17.8
33
11




1
7
a
f
g
b
e
c
d
dp

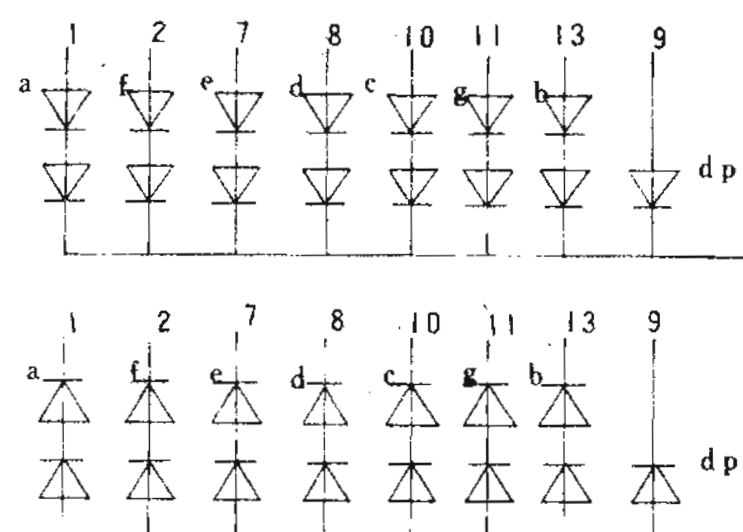


1 2 7 8 10 11 13 9
a f e d c g b
dp


G 793




22.4
7
0.35
7



0.5
2.5×6=15




10°
33
25.4
13




f
共
g
e
d
a
共
b
dp
共


G 794

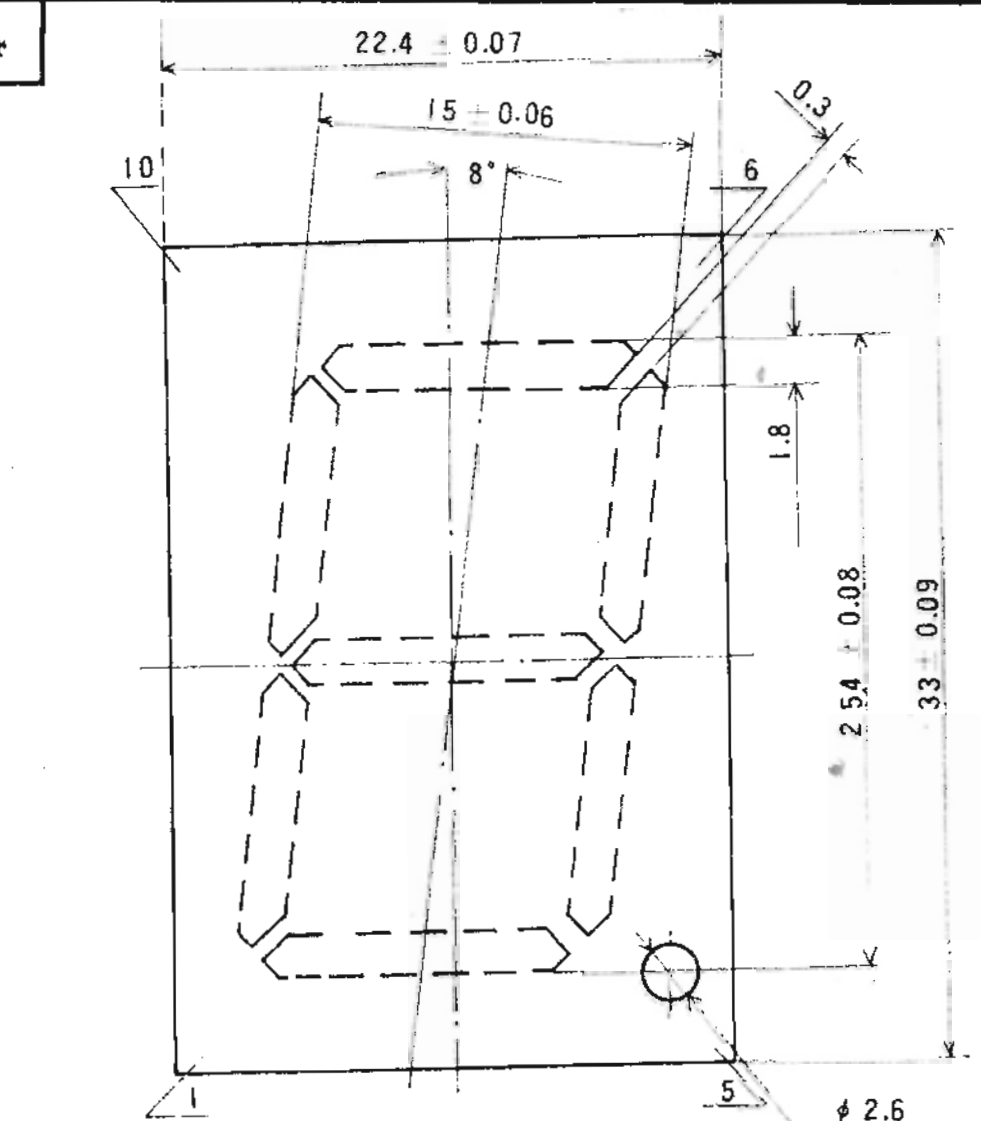


22.4 ± 0.07
15 ± 0.06
0.3
8°
10
6
1.8
25.4 ± 0.08
33 ± 0.09
1
5
ϕ 2.6




a
f
b
g
e
c
d
dp

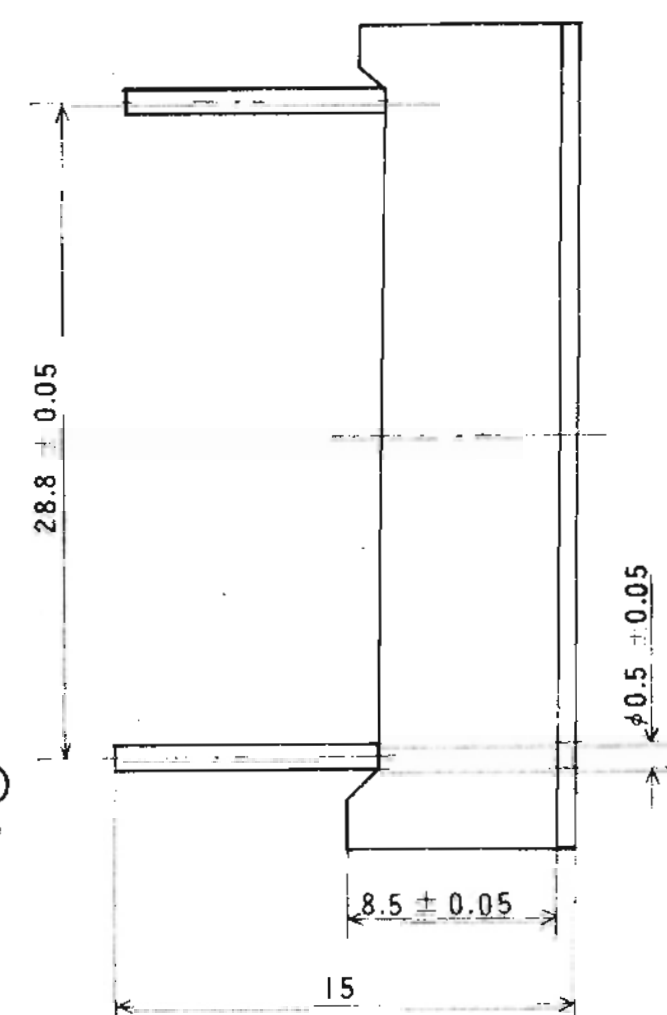

28.8 ± 0.05
ϕ0.5 ± 0.05
8.5 ± 0.05
15

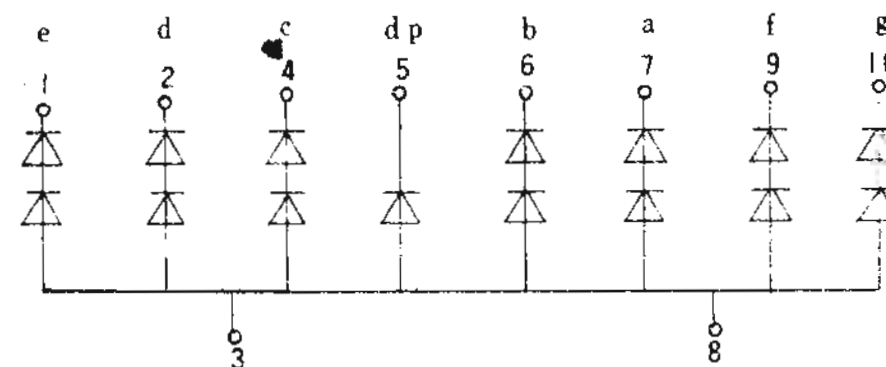


e d c dp b a f g
1 2 4 5 6 7 9 10
3
8

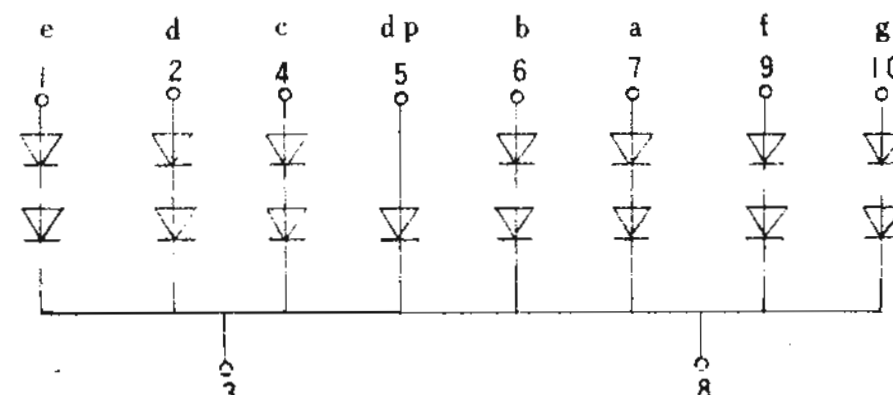


e d c dp b a f g
1 2 4 5 6 7 9 10
3
8


G795

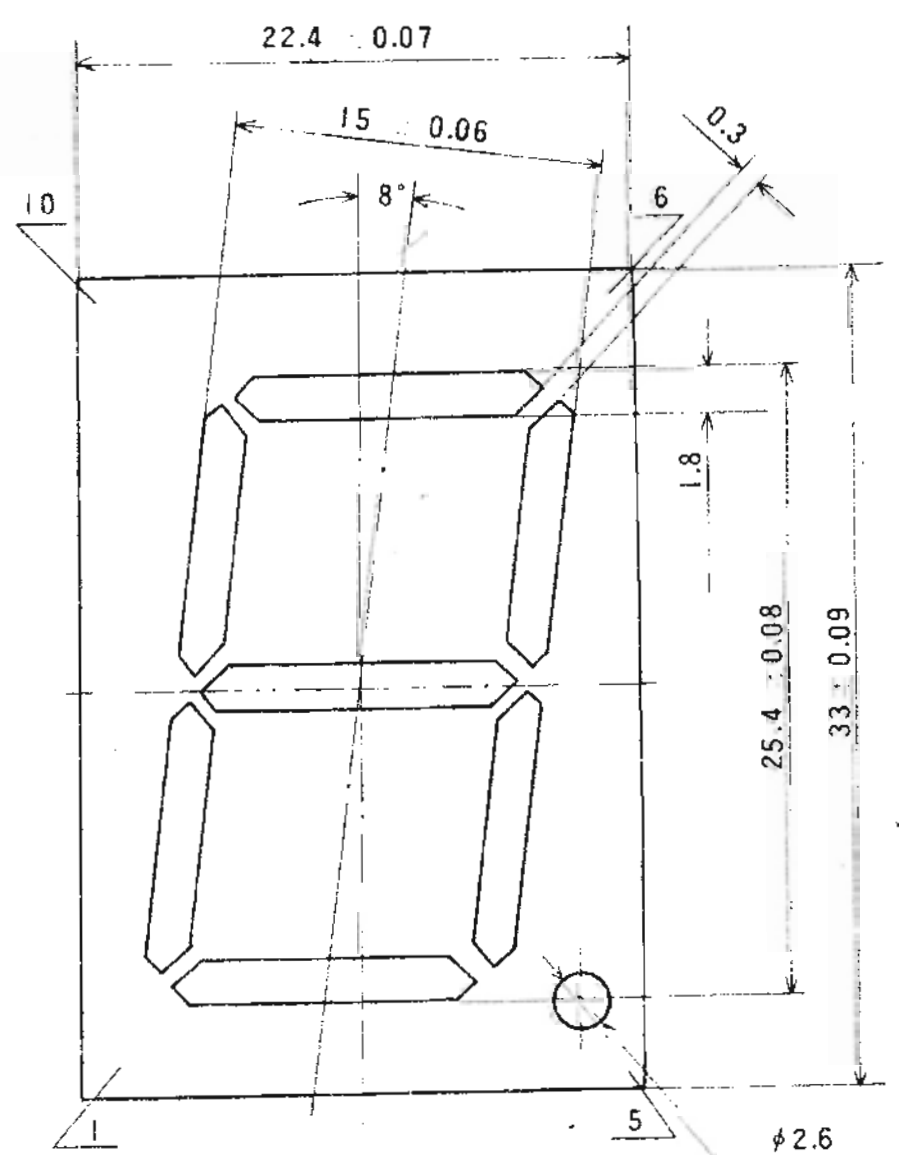


22.4 ± 0.07
15 ± 0.06
0.3
8°
10
6
1.8
25.4 ± 0.08
33 ± 0.09
1
5
ϕ 2.6




a
f
b
g
e
c
d
dp

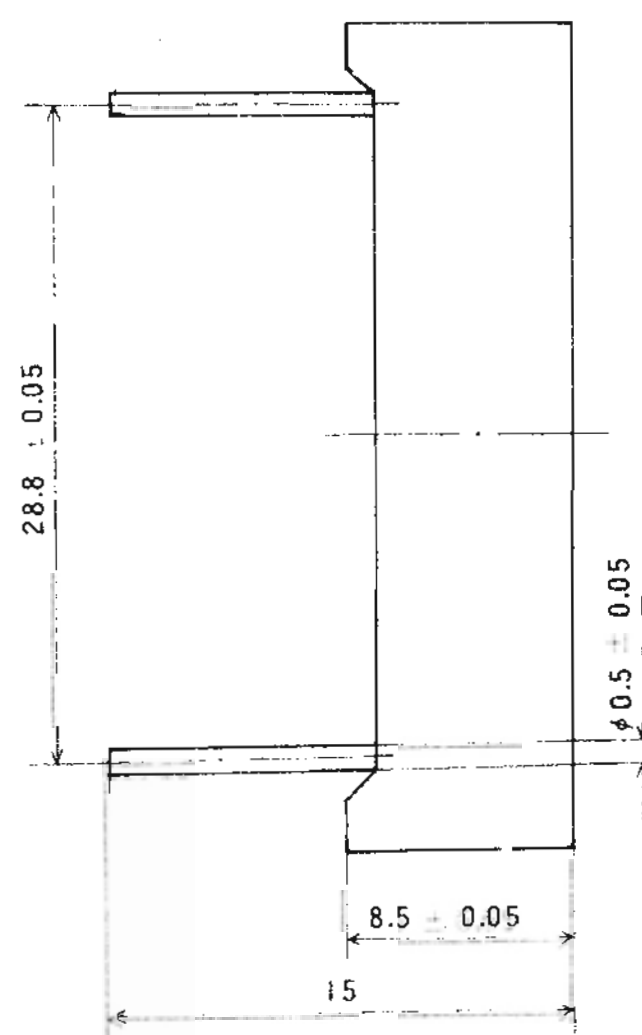

28.8 ± 0.05
ϕ0.5 ± 0.05
8.5 ± 0.05
15




e d c dp b a f g
1 2 4 5 6 7 9 10
3
8

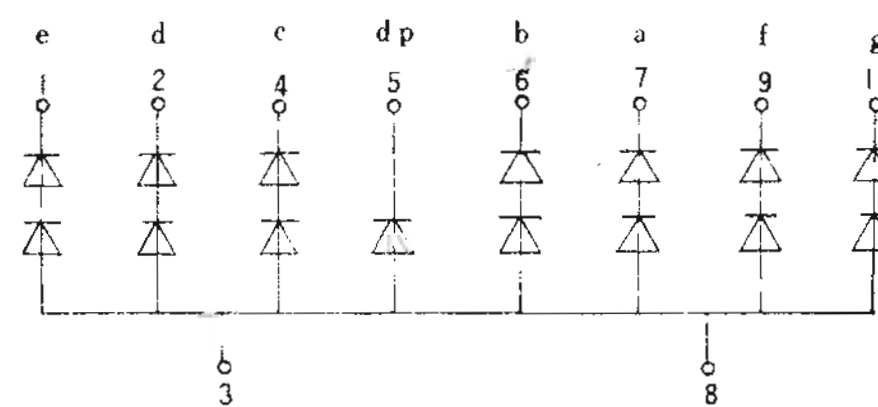

e d c dp b a f g
1 2 4 5 6 7 9 10
3
8


G796

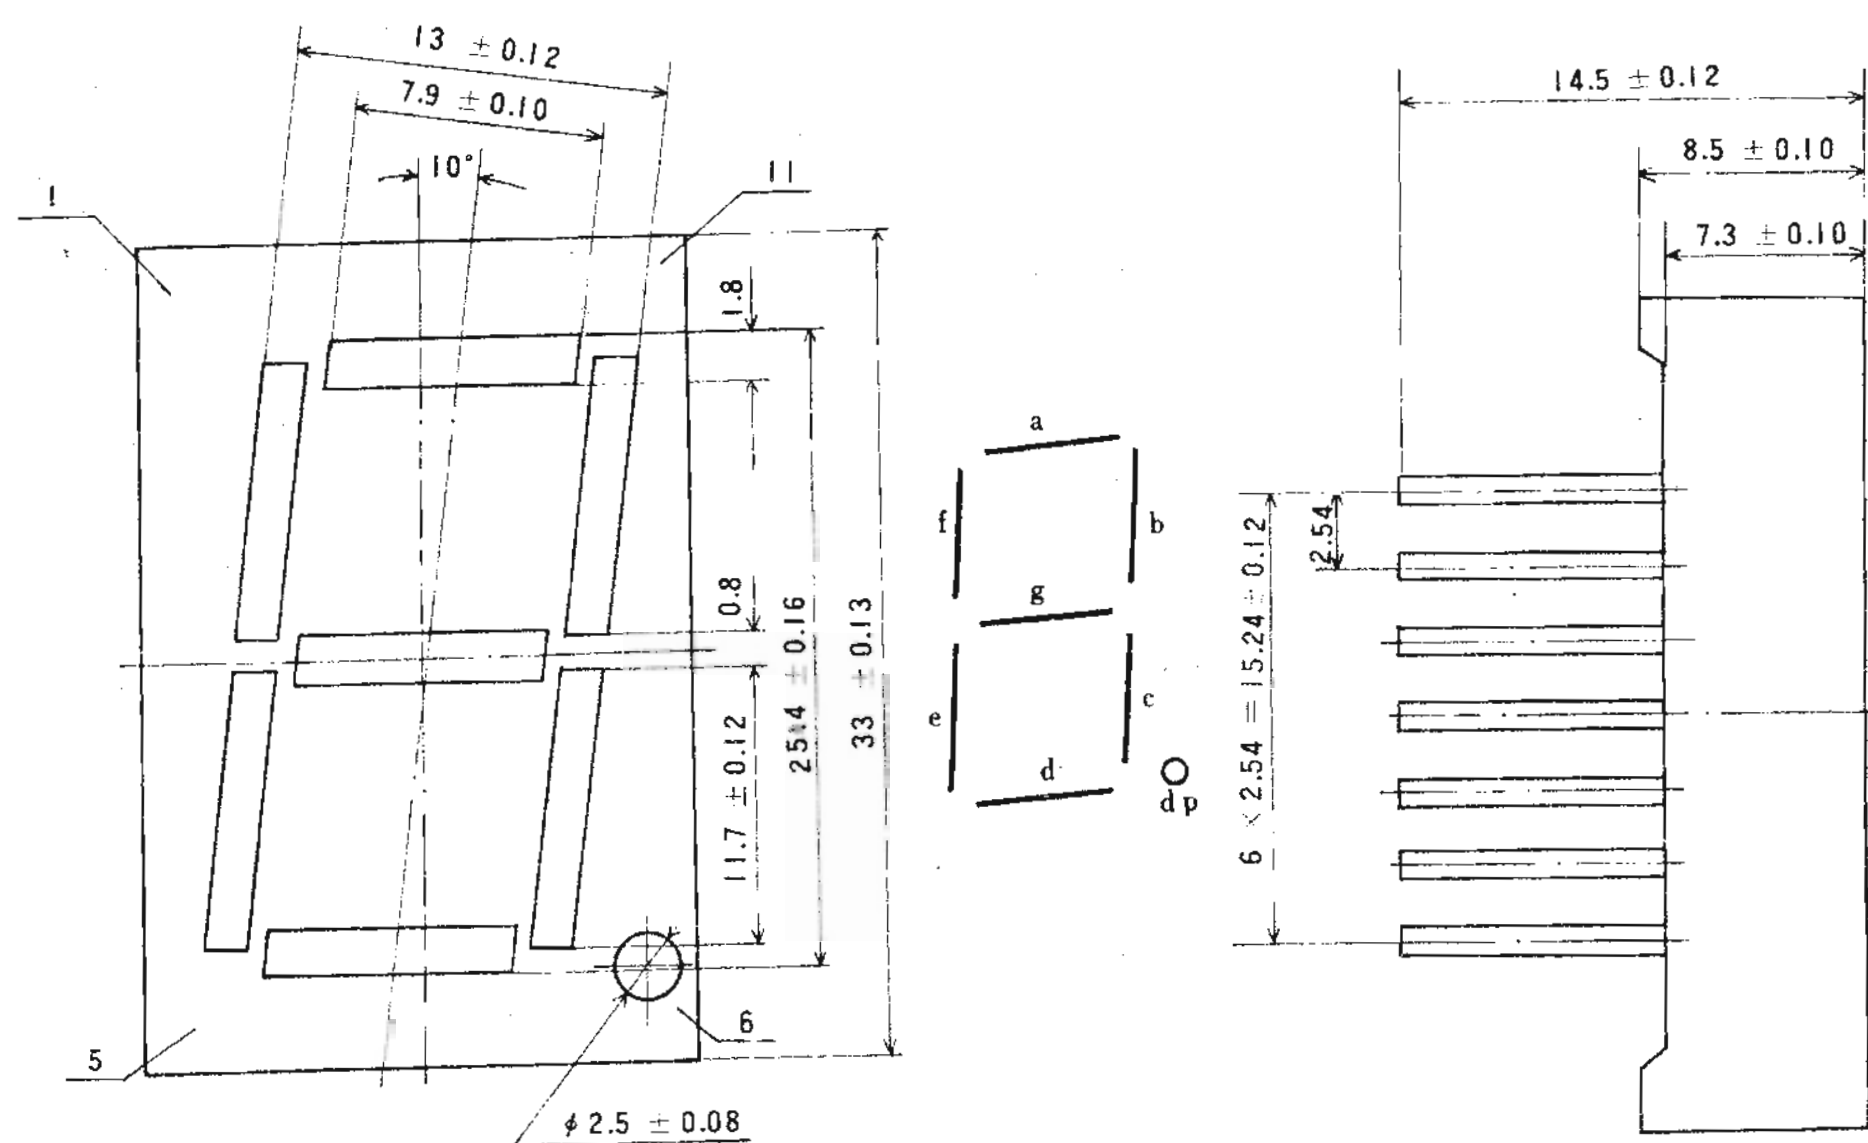


a f e d dp c g b
1 2 5 6 7 8 9 10
3 4 11

a f e d dp c g b
1 2 5 6 7 8 9 10
3 4 11

G797

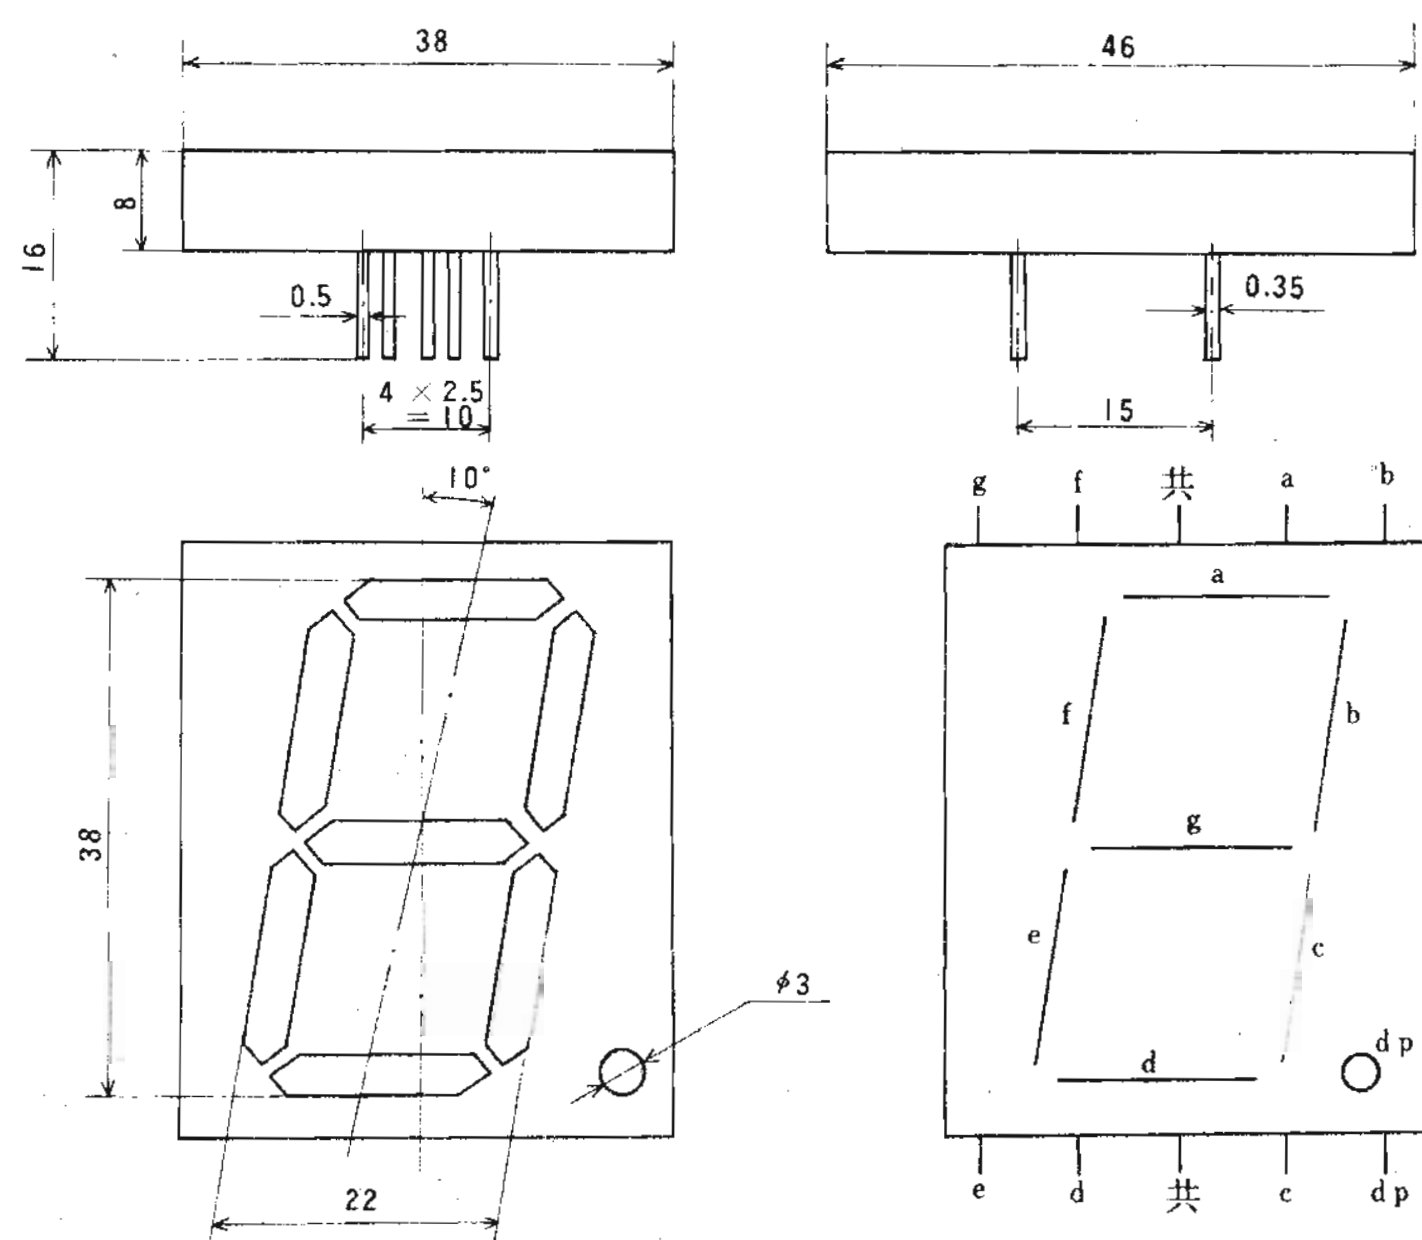


G798

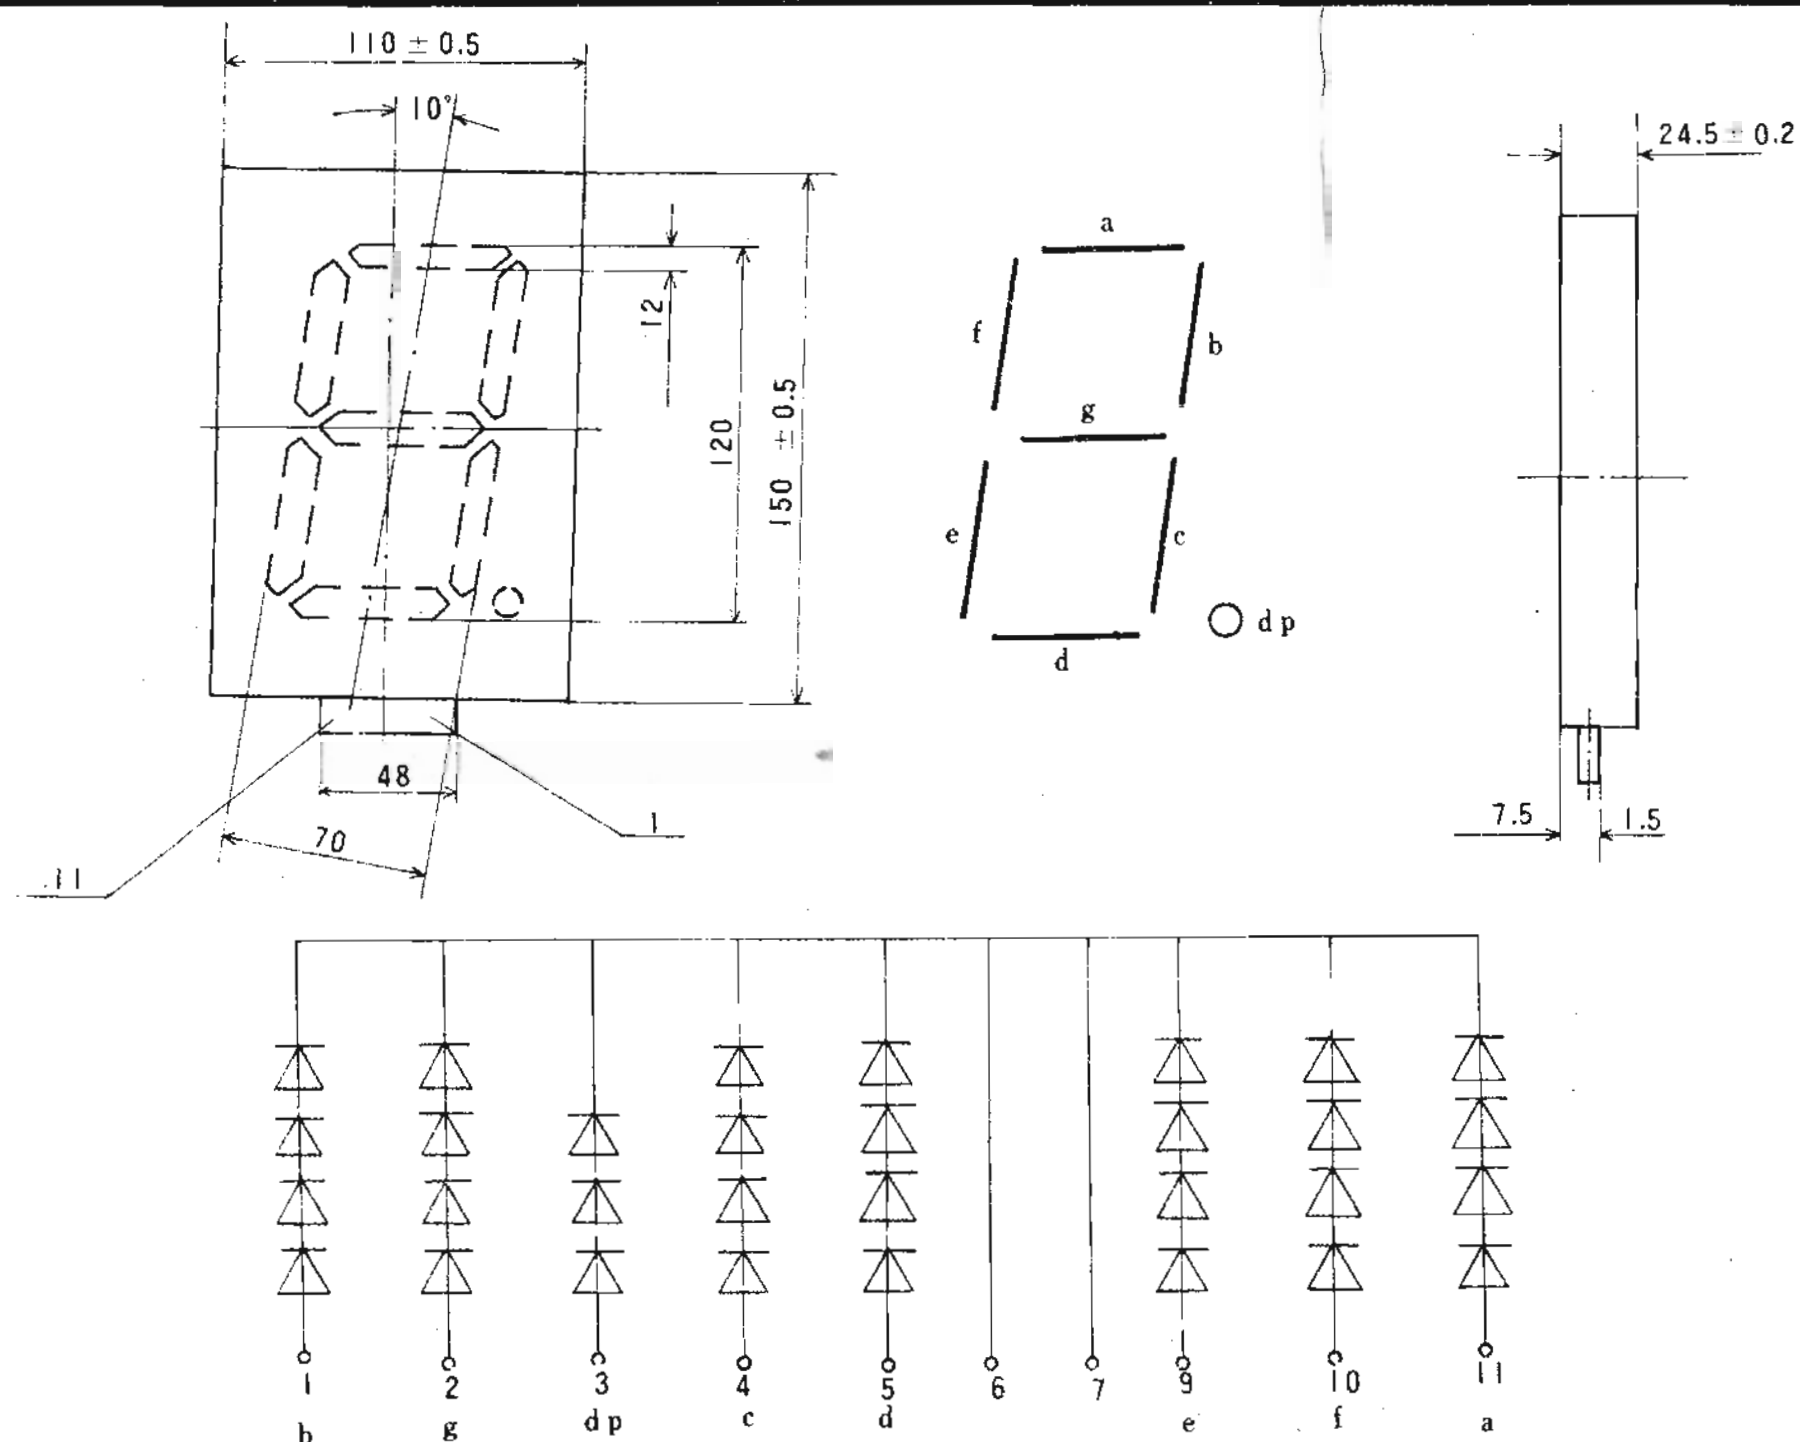


110 ± 0.5
10°
12
120
150 ± 0.5
48
70
11
1
a
b
c
d
e
f
g
dp
24.5 ± 0.2
7.5
1.5
1 b
2 g
3 dp
4 c
5 d
6
7
9 e
10 f
11 a

G799

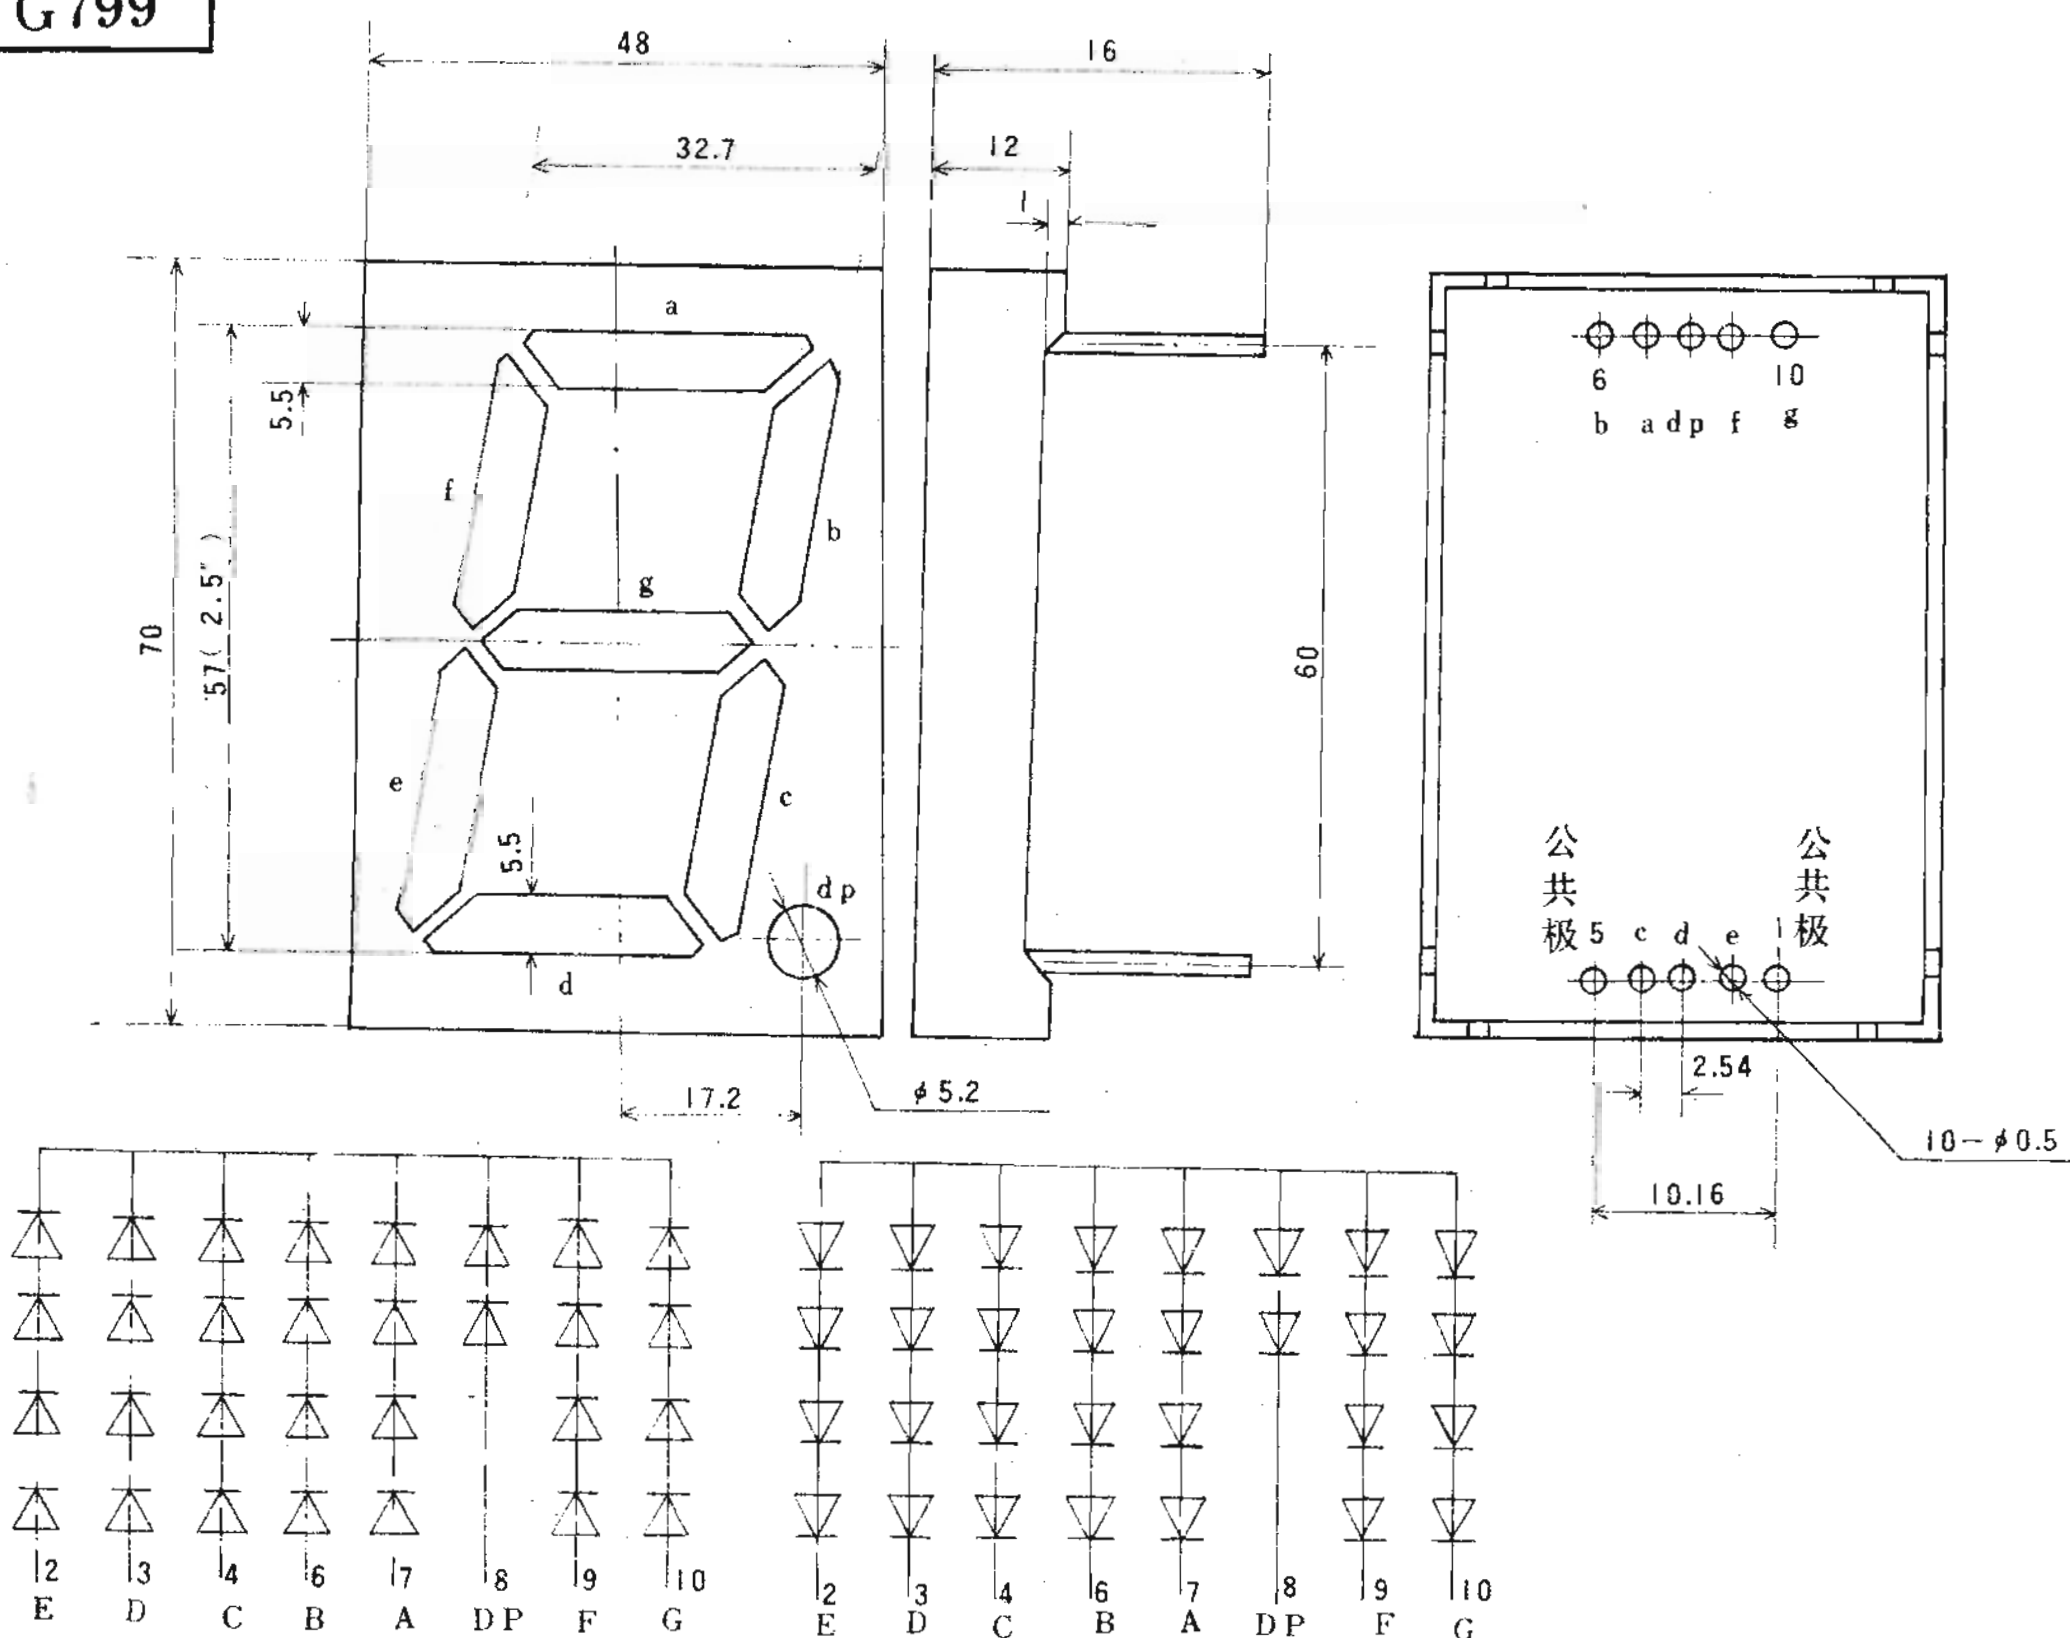


48
32.7
16
12
1
70
57 (2.5")
5.5
60
17.2
φ5.2
a
b
c
d
e
f
g
dp
6
10
b adp f g
公共极
5 c d e
2.54
10.16
10−φ0.5
2 E
3 D
4 C
6 B
7 A
8 DP
9 F
10 G


G 800

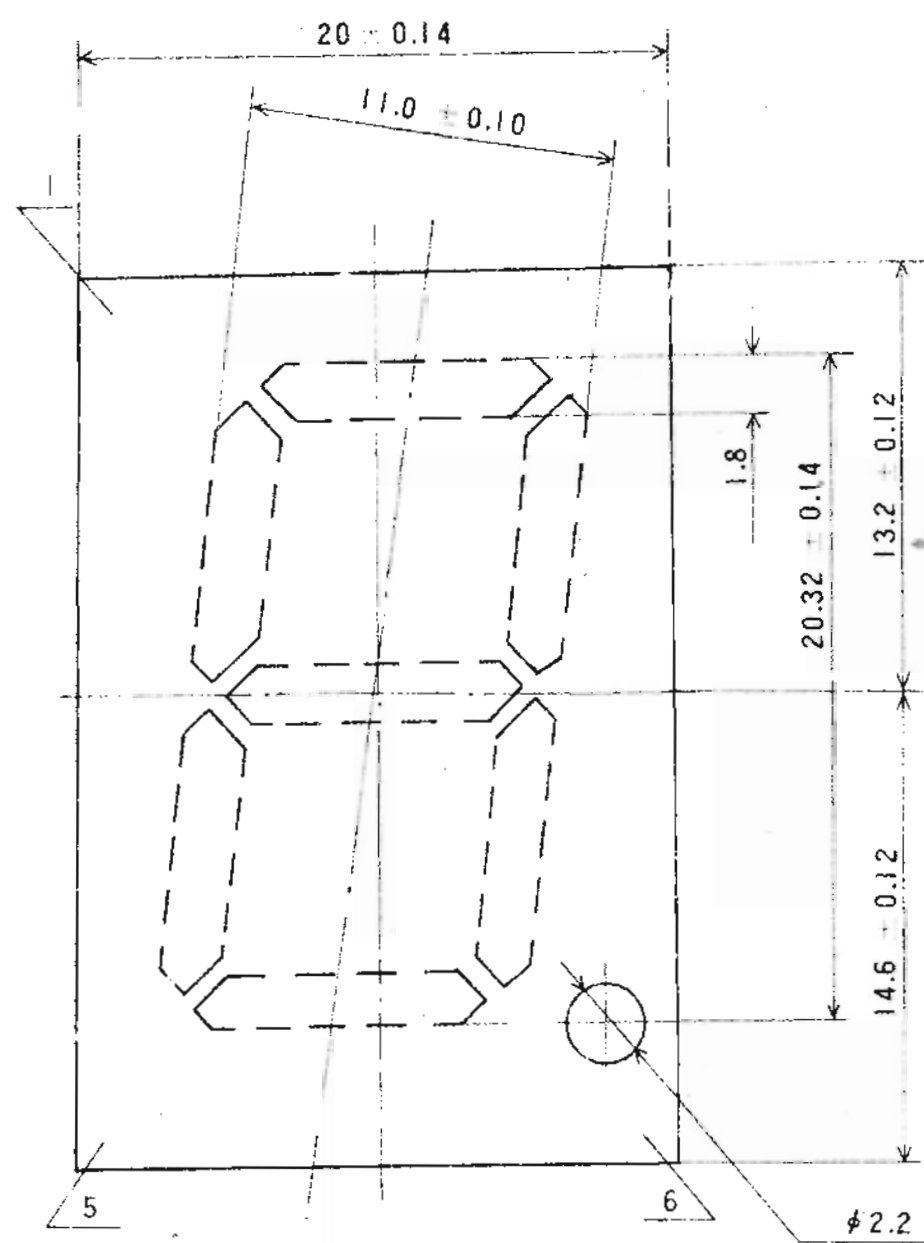


20 ± 0.14
11.0 ± 0.10
1.8
20.32 ± 0.14
13.2 ± 0.12
14.6 ± 0.12
5
6
ϕ2.2

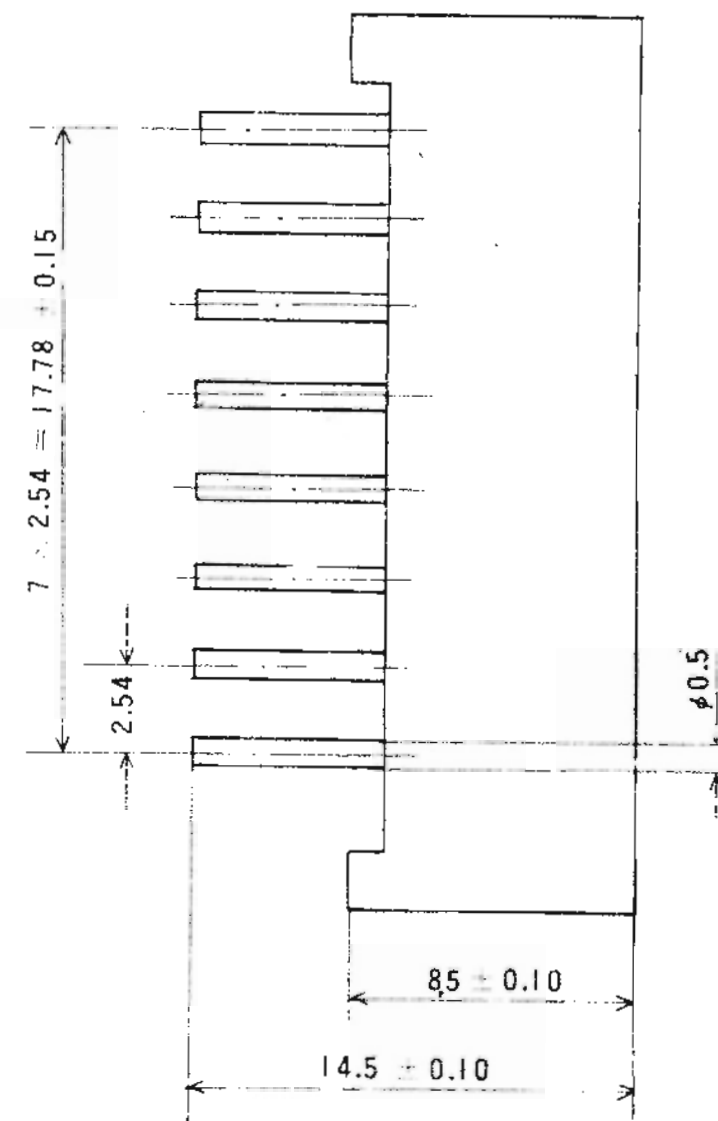

7 × 2.54 = 17.78 ± 0.15
2.54
ϕ0.5
8.5 ± 0.10
14.5 ± 0.10




a
f
b
g
e
c
d
dp

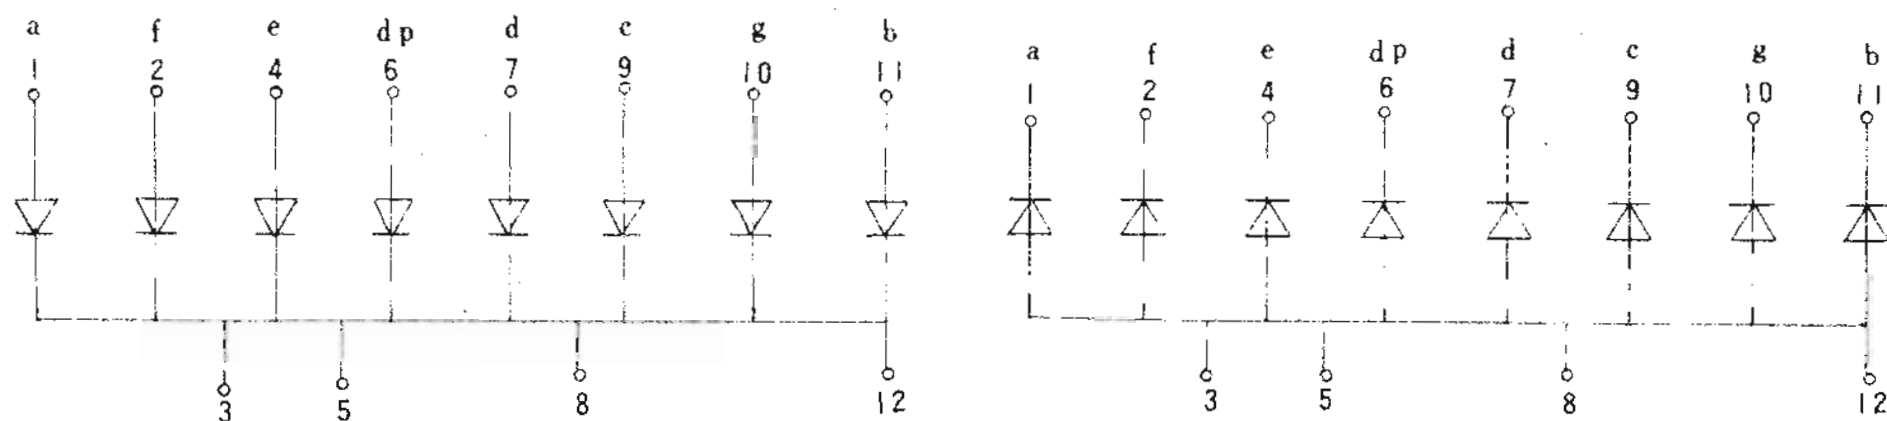


a f e dp d c g b
1 2 4 6 7 9 10 11
3 5 8 12


G 801

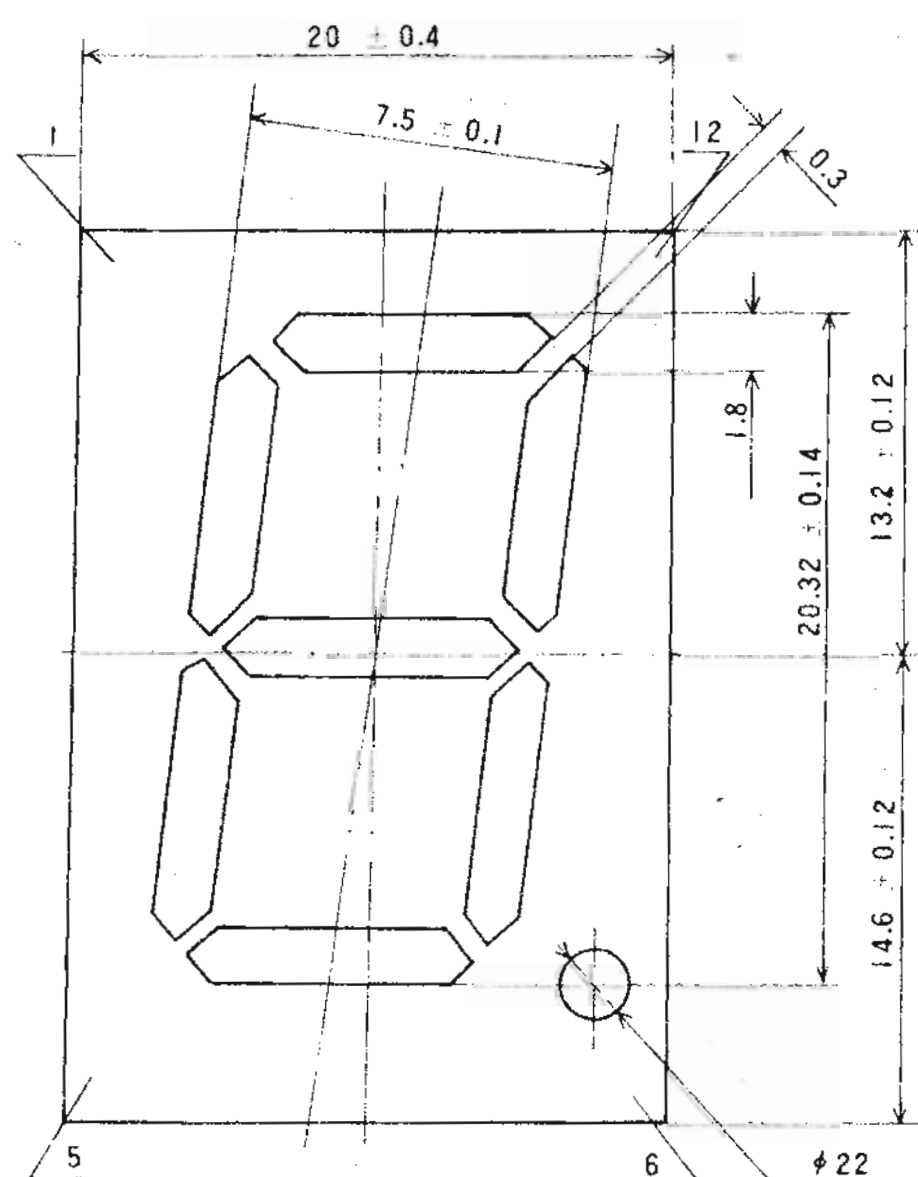


20 ± 0.4
7.5 ± 0.1
1
12
0.3
1.8
13.2 ± 0.12
20.32 ± 0.14
14.6 ± 0.12
5
6
φ 22

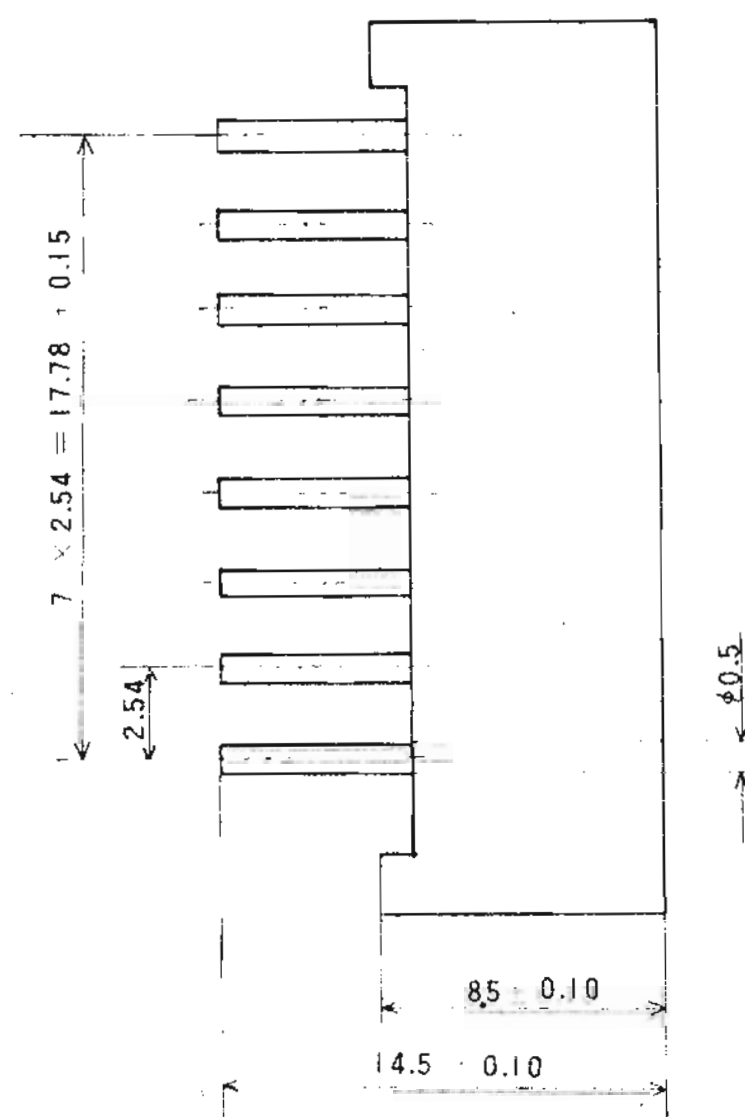


7 × 2.54 = 17.78 ± 0.15
2.54
φ0.5
8.5 ± 0.10
14.5 ± 0.10



a
f
b
g
e
c
d
dp

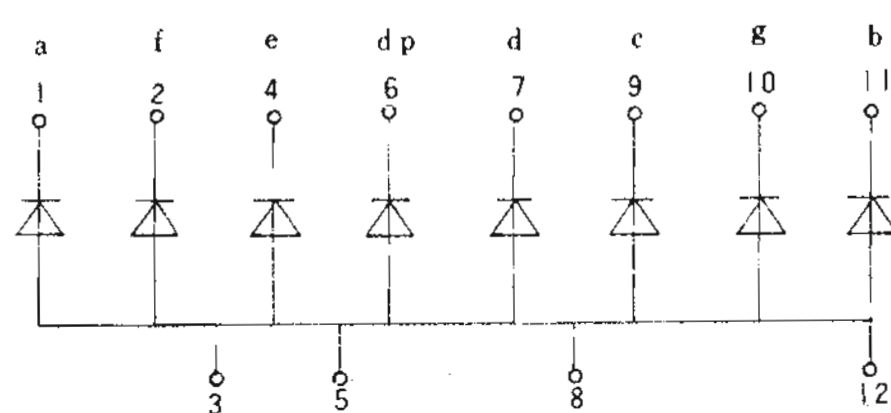


a f e dp d c g b
1 2 4 6 7 9 10 11
3 5 8 12

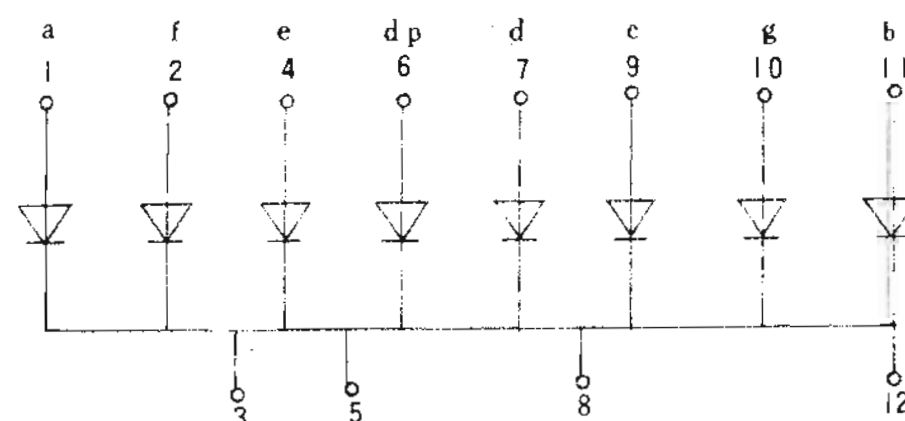


a f e dp d c g b
1 2 4 6 7 9 10 11
3 5 8 12


G 802

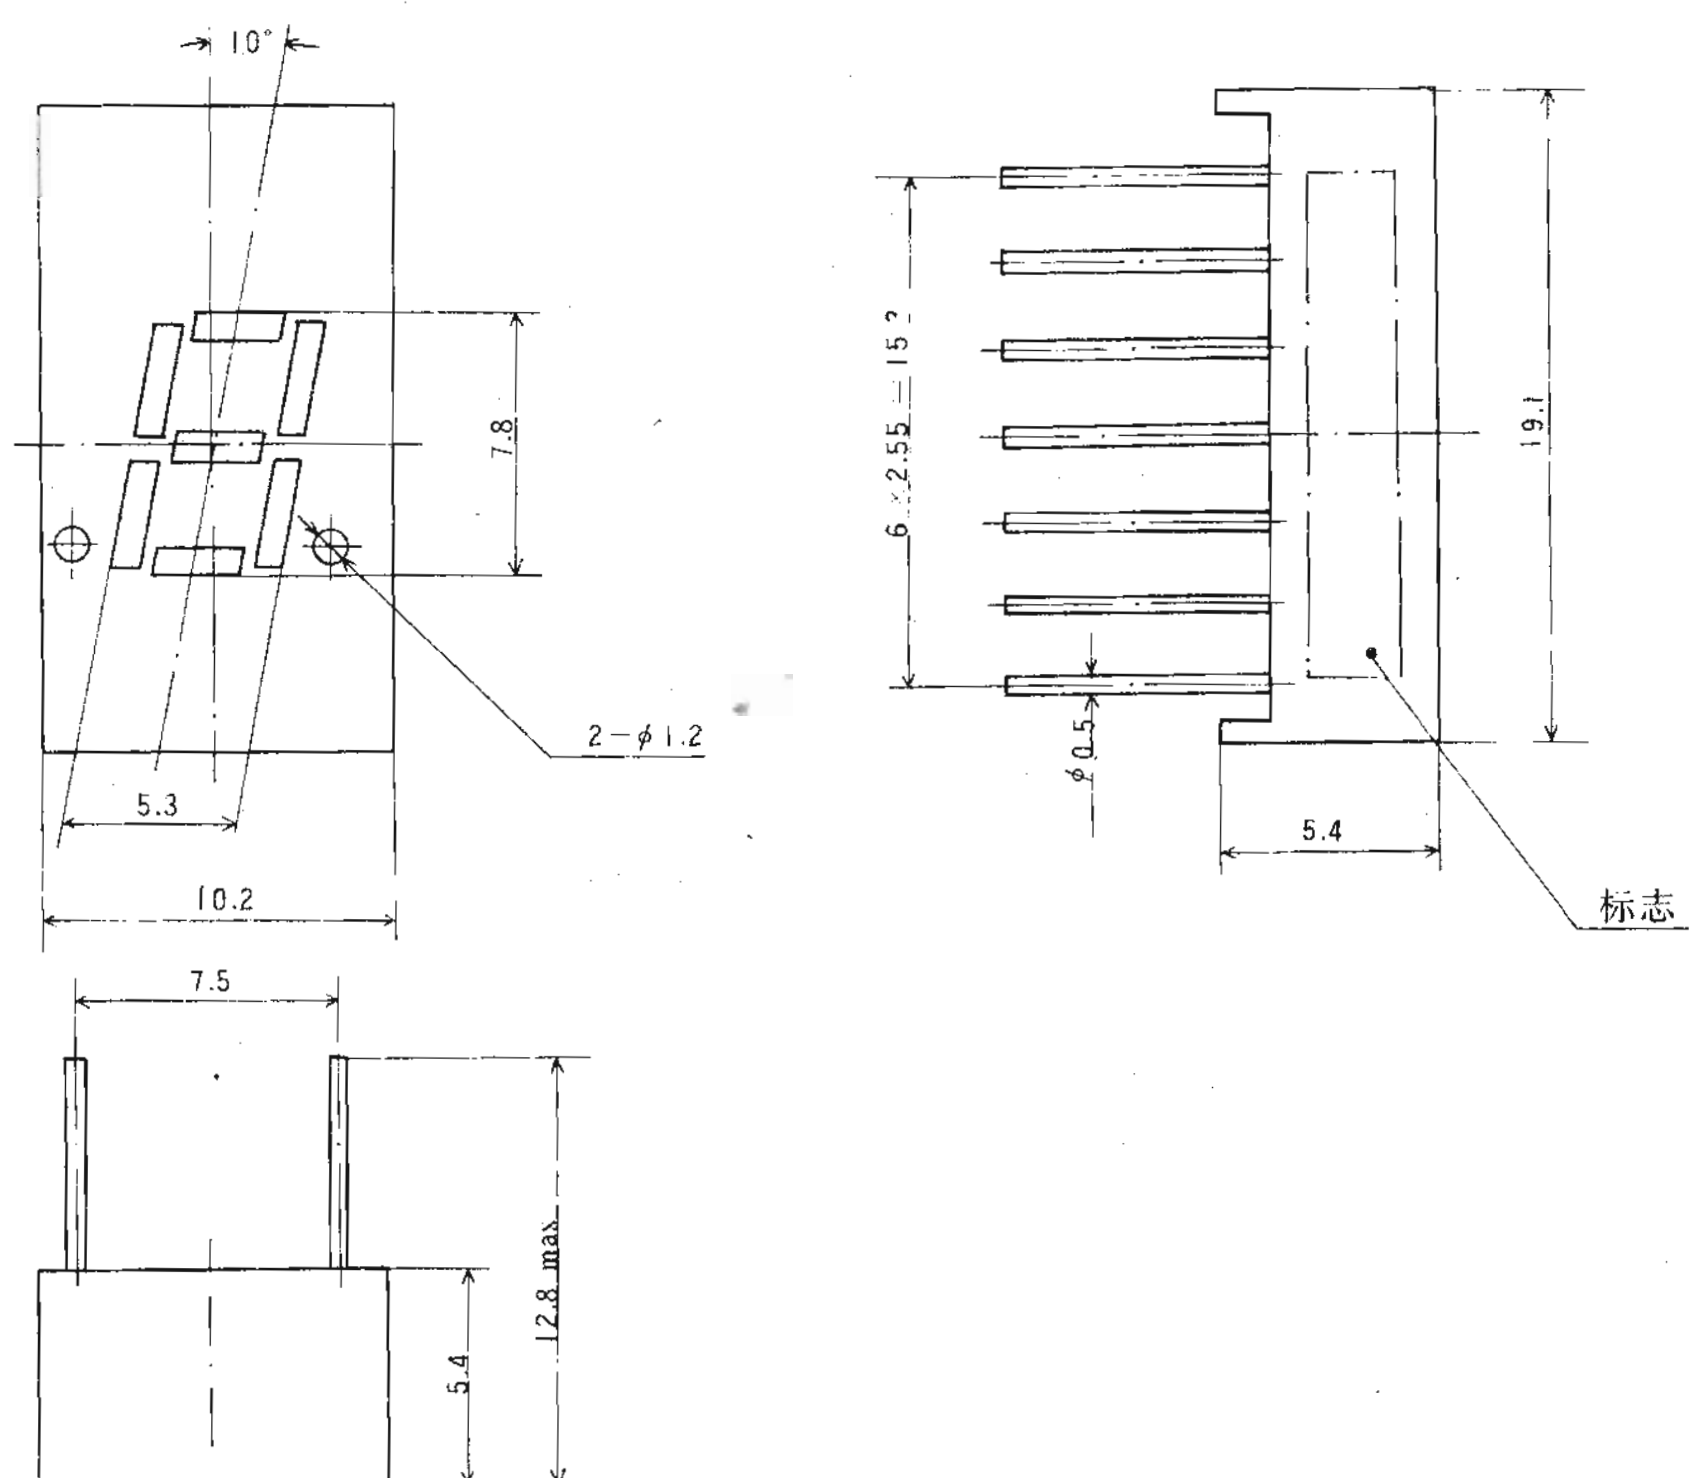
10°
7.8
2−φ1.2
5.3
10.2
7.5
12.8 max
5.4
6×2.55＝15.3
19.1
φ0.5
5.4
标志


G803

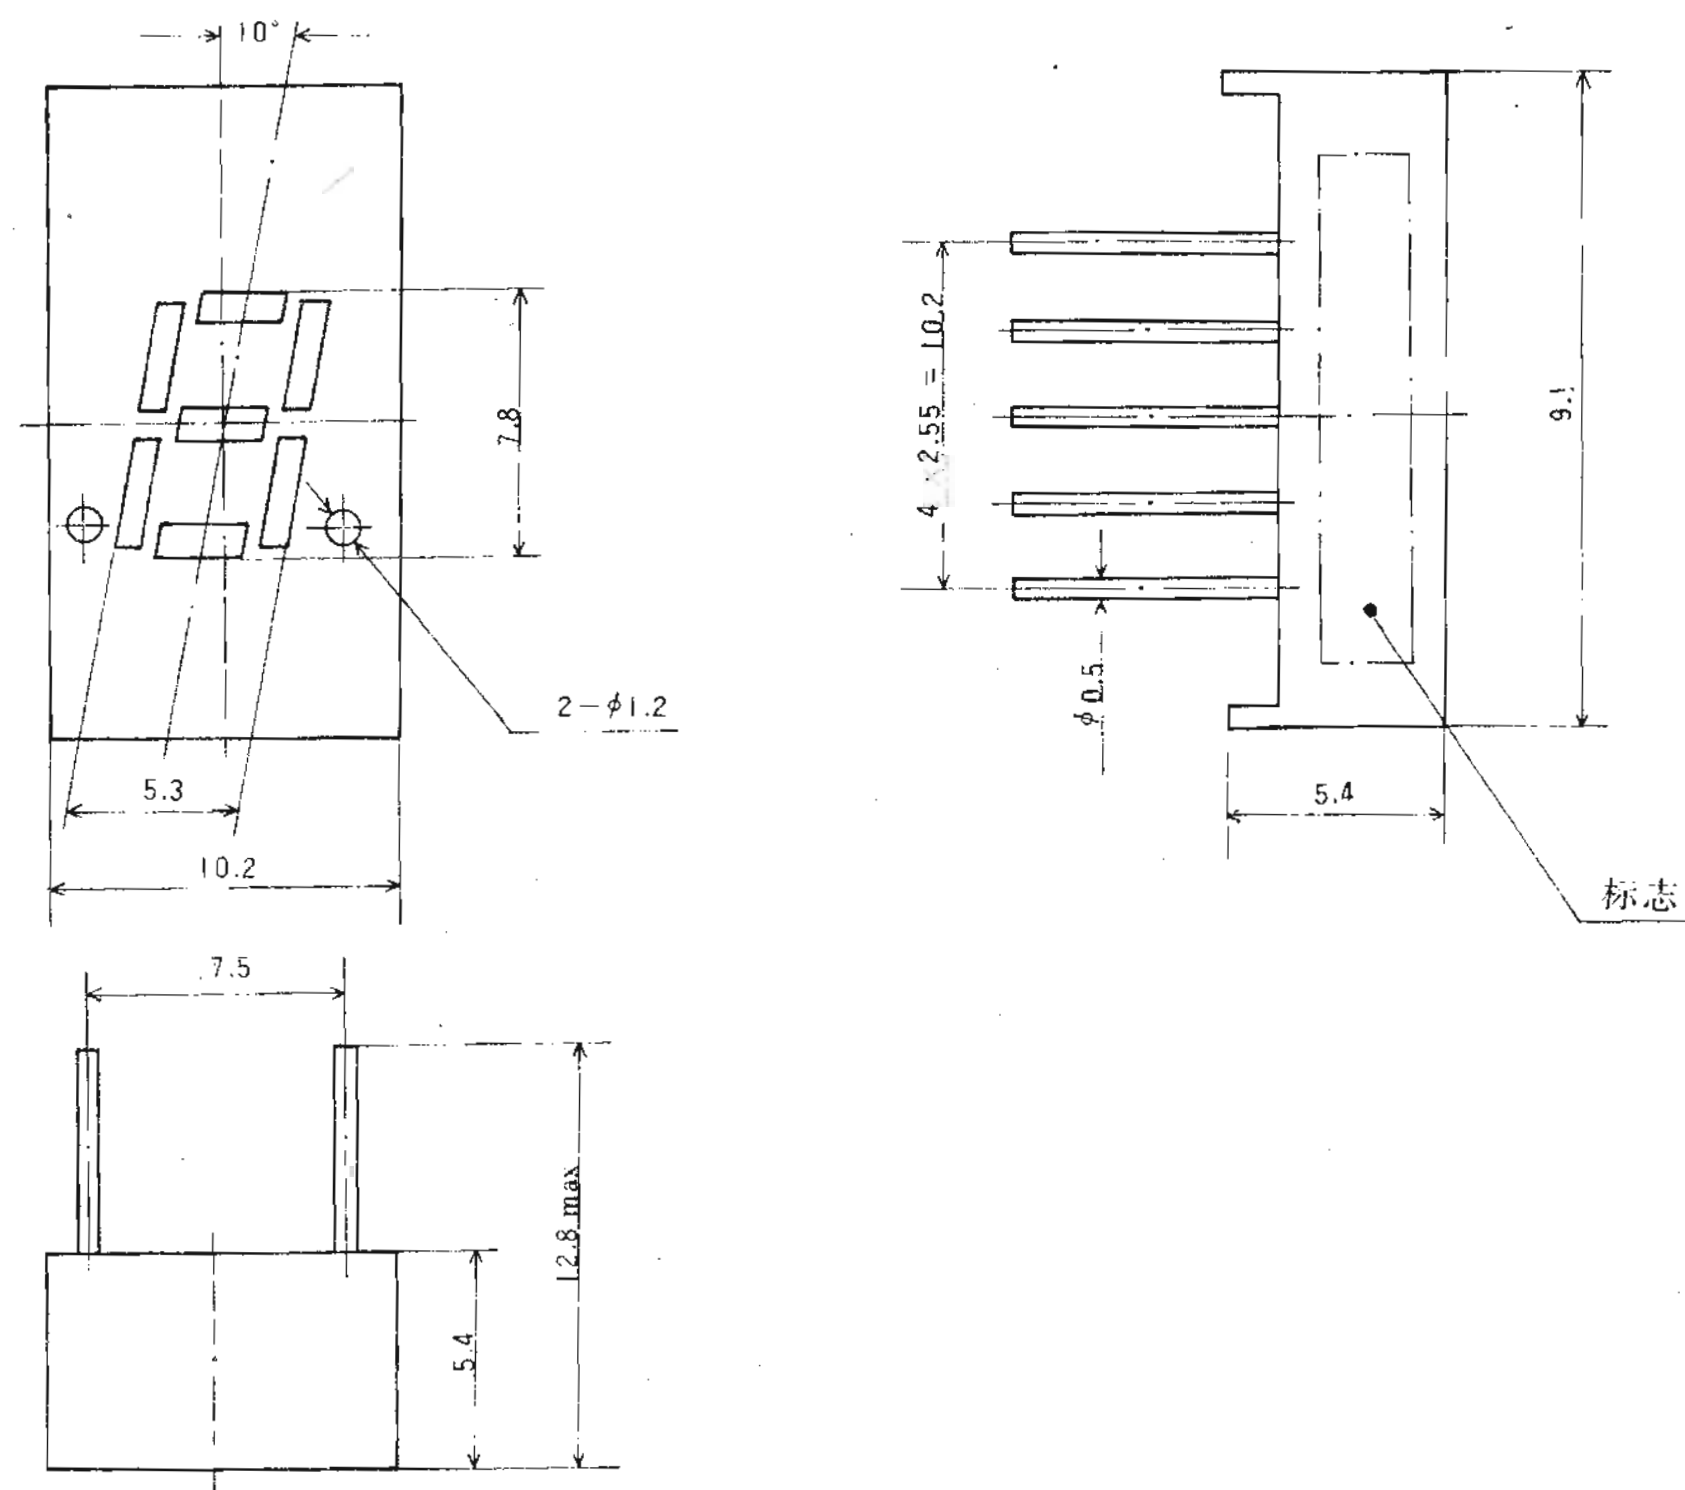
10°
7.8
2−φ1.2
5.3
10.2
7.5
12.8 max
5.4
4×2.55＝10.2
9.1
φ0.5
5.4
标志


G804

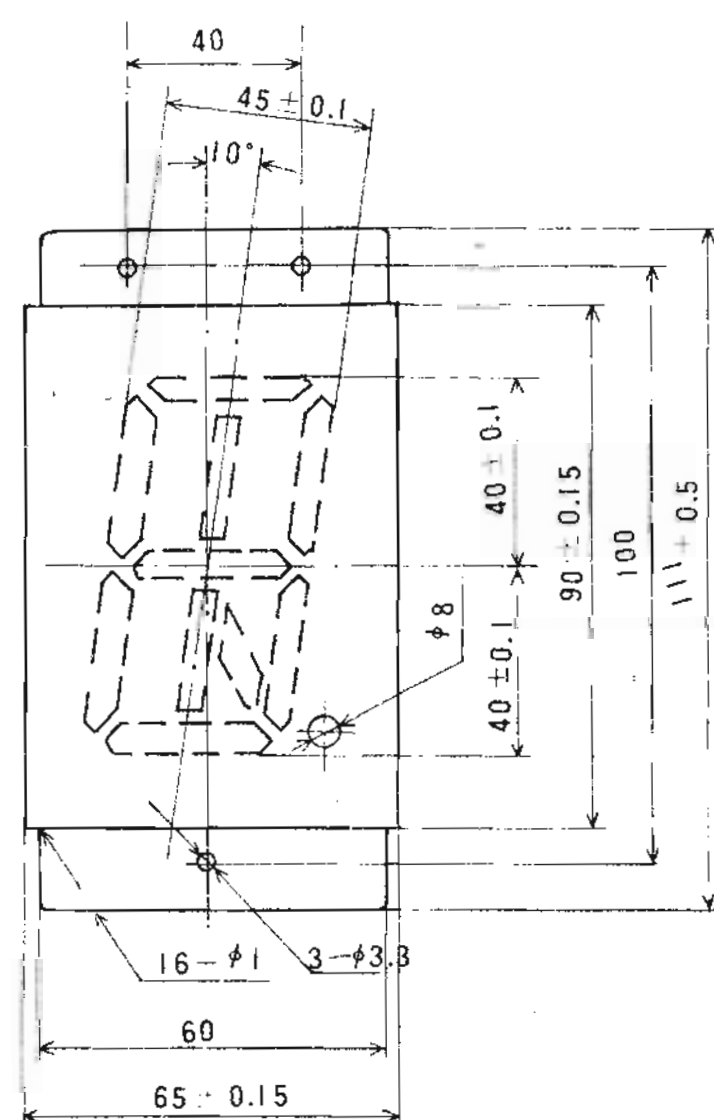


40
45 ± 0.1
10°
40 ± 0.1
90 ± 0.15
100
111 ± 0.5
φ8
40 ± 0.1
16 − φ1
3 − φ3.3
60
65 ± 0.15




a
f
h
b
g
e
i
j
c
d
dp



1.5
10
1.5
17.5

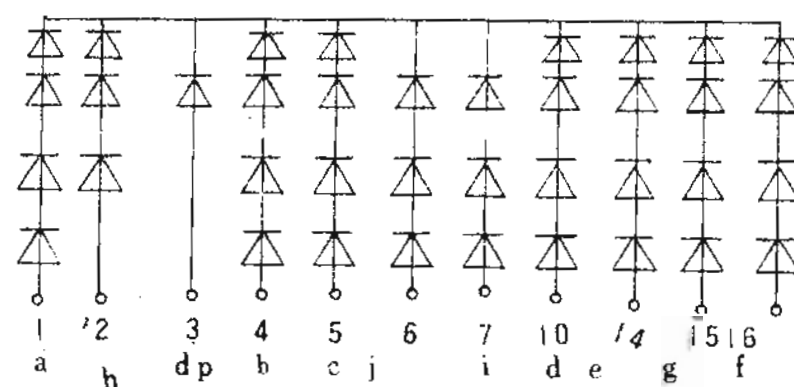


1 2 3 4 5 6 7 10 14 15 16
a h dp b c j i d e g f

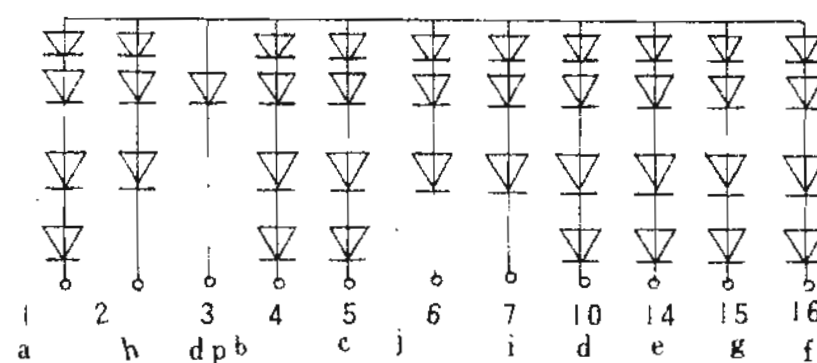


1 2 3 4 5 6 7 10 14 15 16
a h dp b c j i d e g f


G805




15
12.7
8.3




9.0
2.54
20.3
25



J B
I A
H
K
C
P
L
G
D
O F E M
N
dp




15
12.8




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
A J I H P N O G F E dp D M L C K B

G806

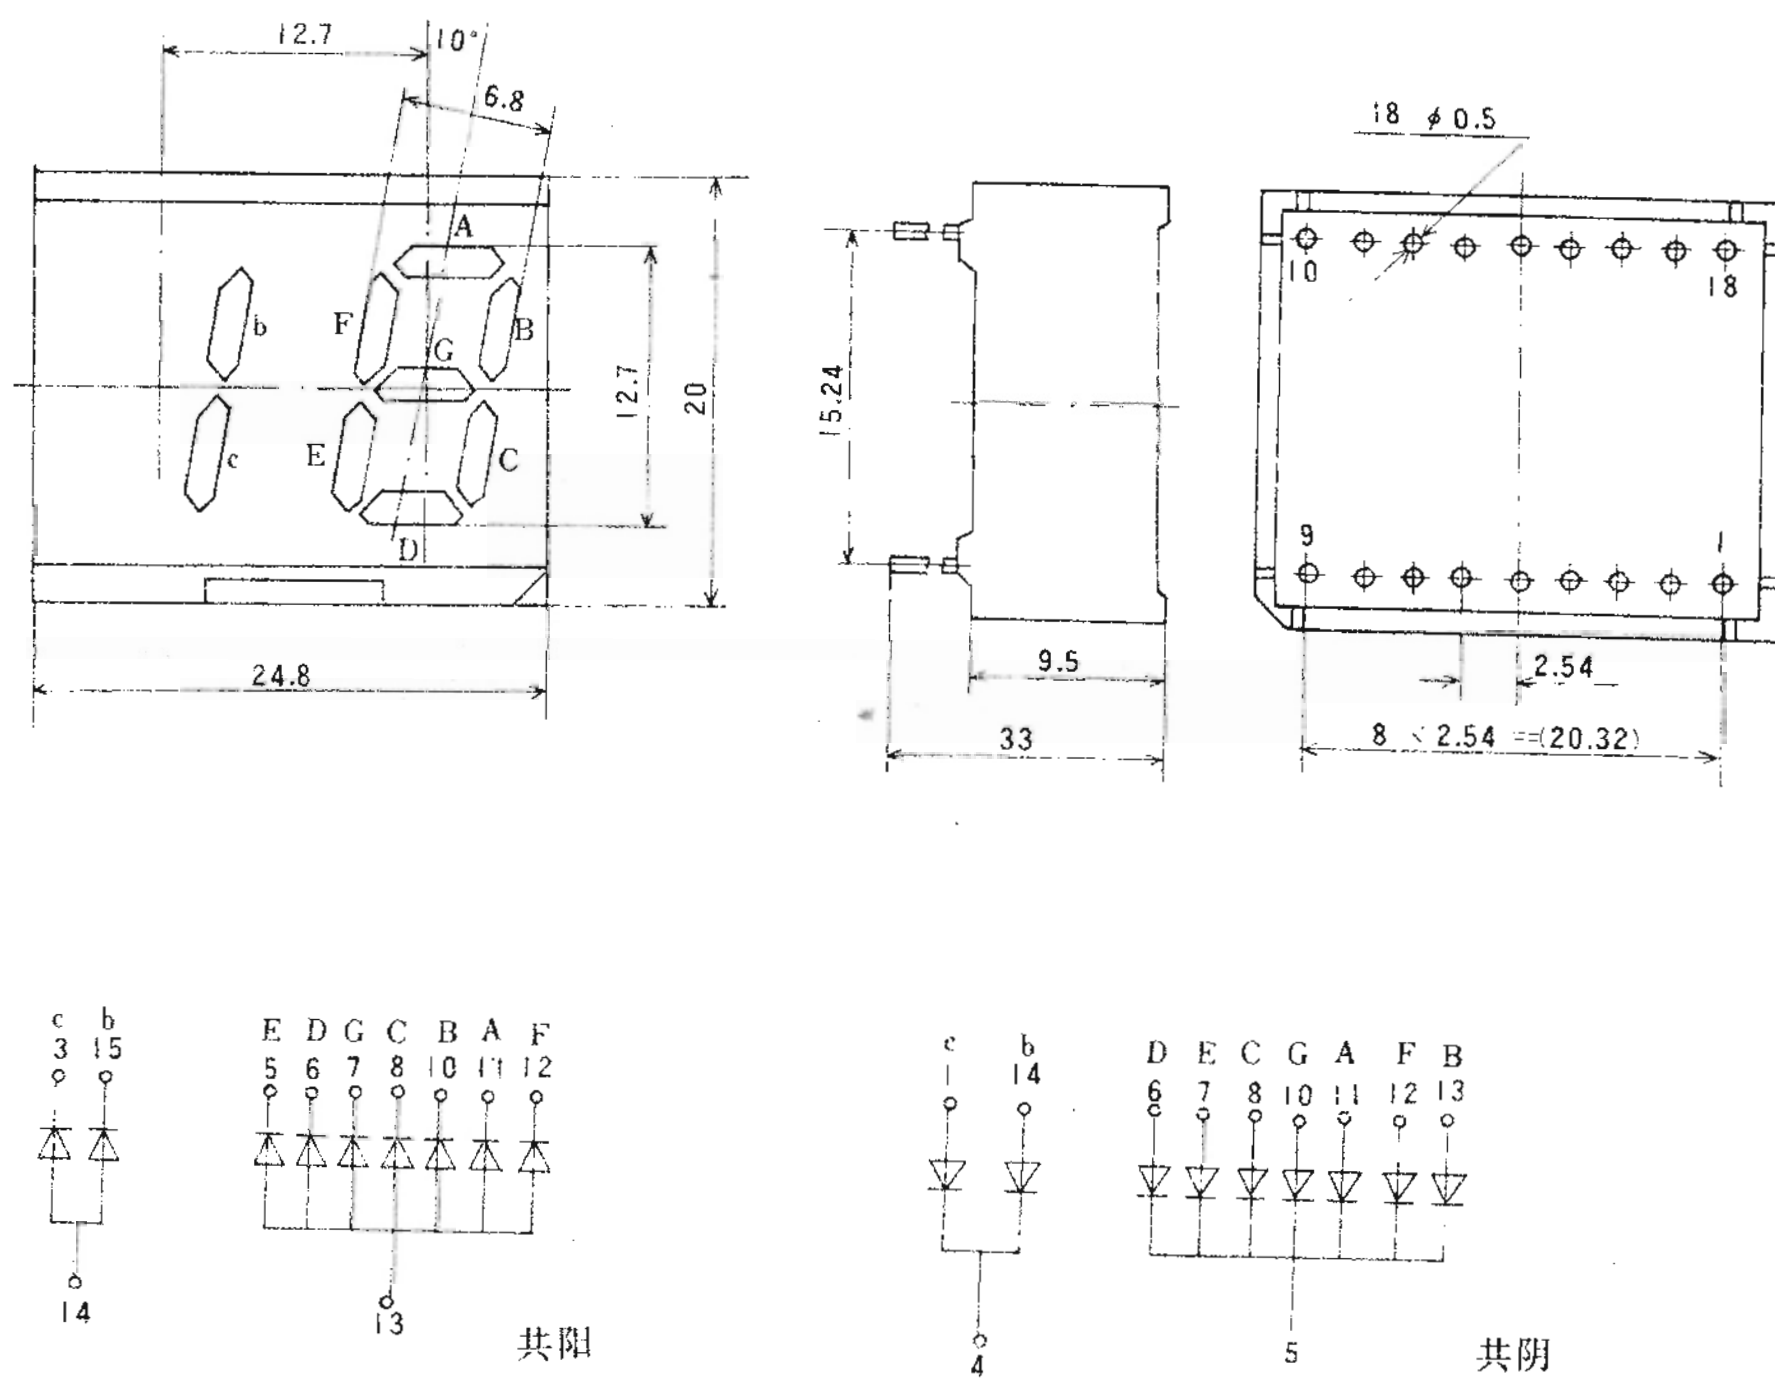


12.7
10°
6.8
A
b
F
B
G
12.7
20
c
E
C
D
24.8
15.24
9.5
33
18 φ0.5
10
18
9
1
2.54
8 × 2.54 =(20.32)
c 3
b 15
E D G C B A F
5 6 7 8 10 11 12
14
13
共阳
c
b 14
D E C G A F B
6 7 8 10 11 12 13
4
5
共阴


G807

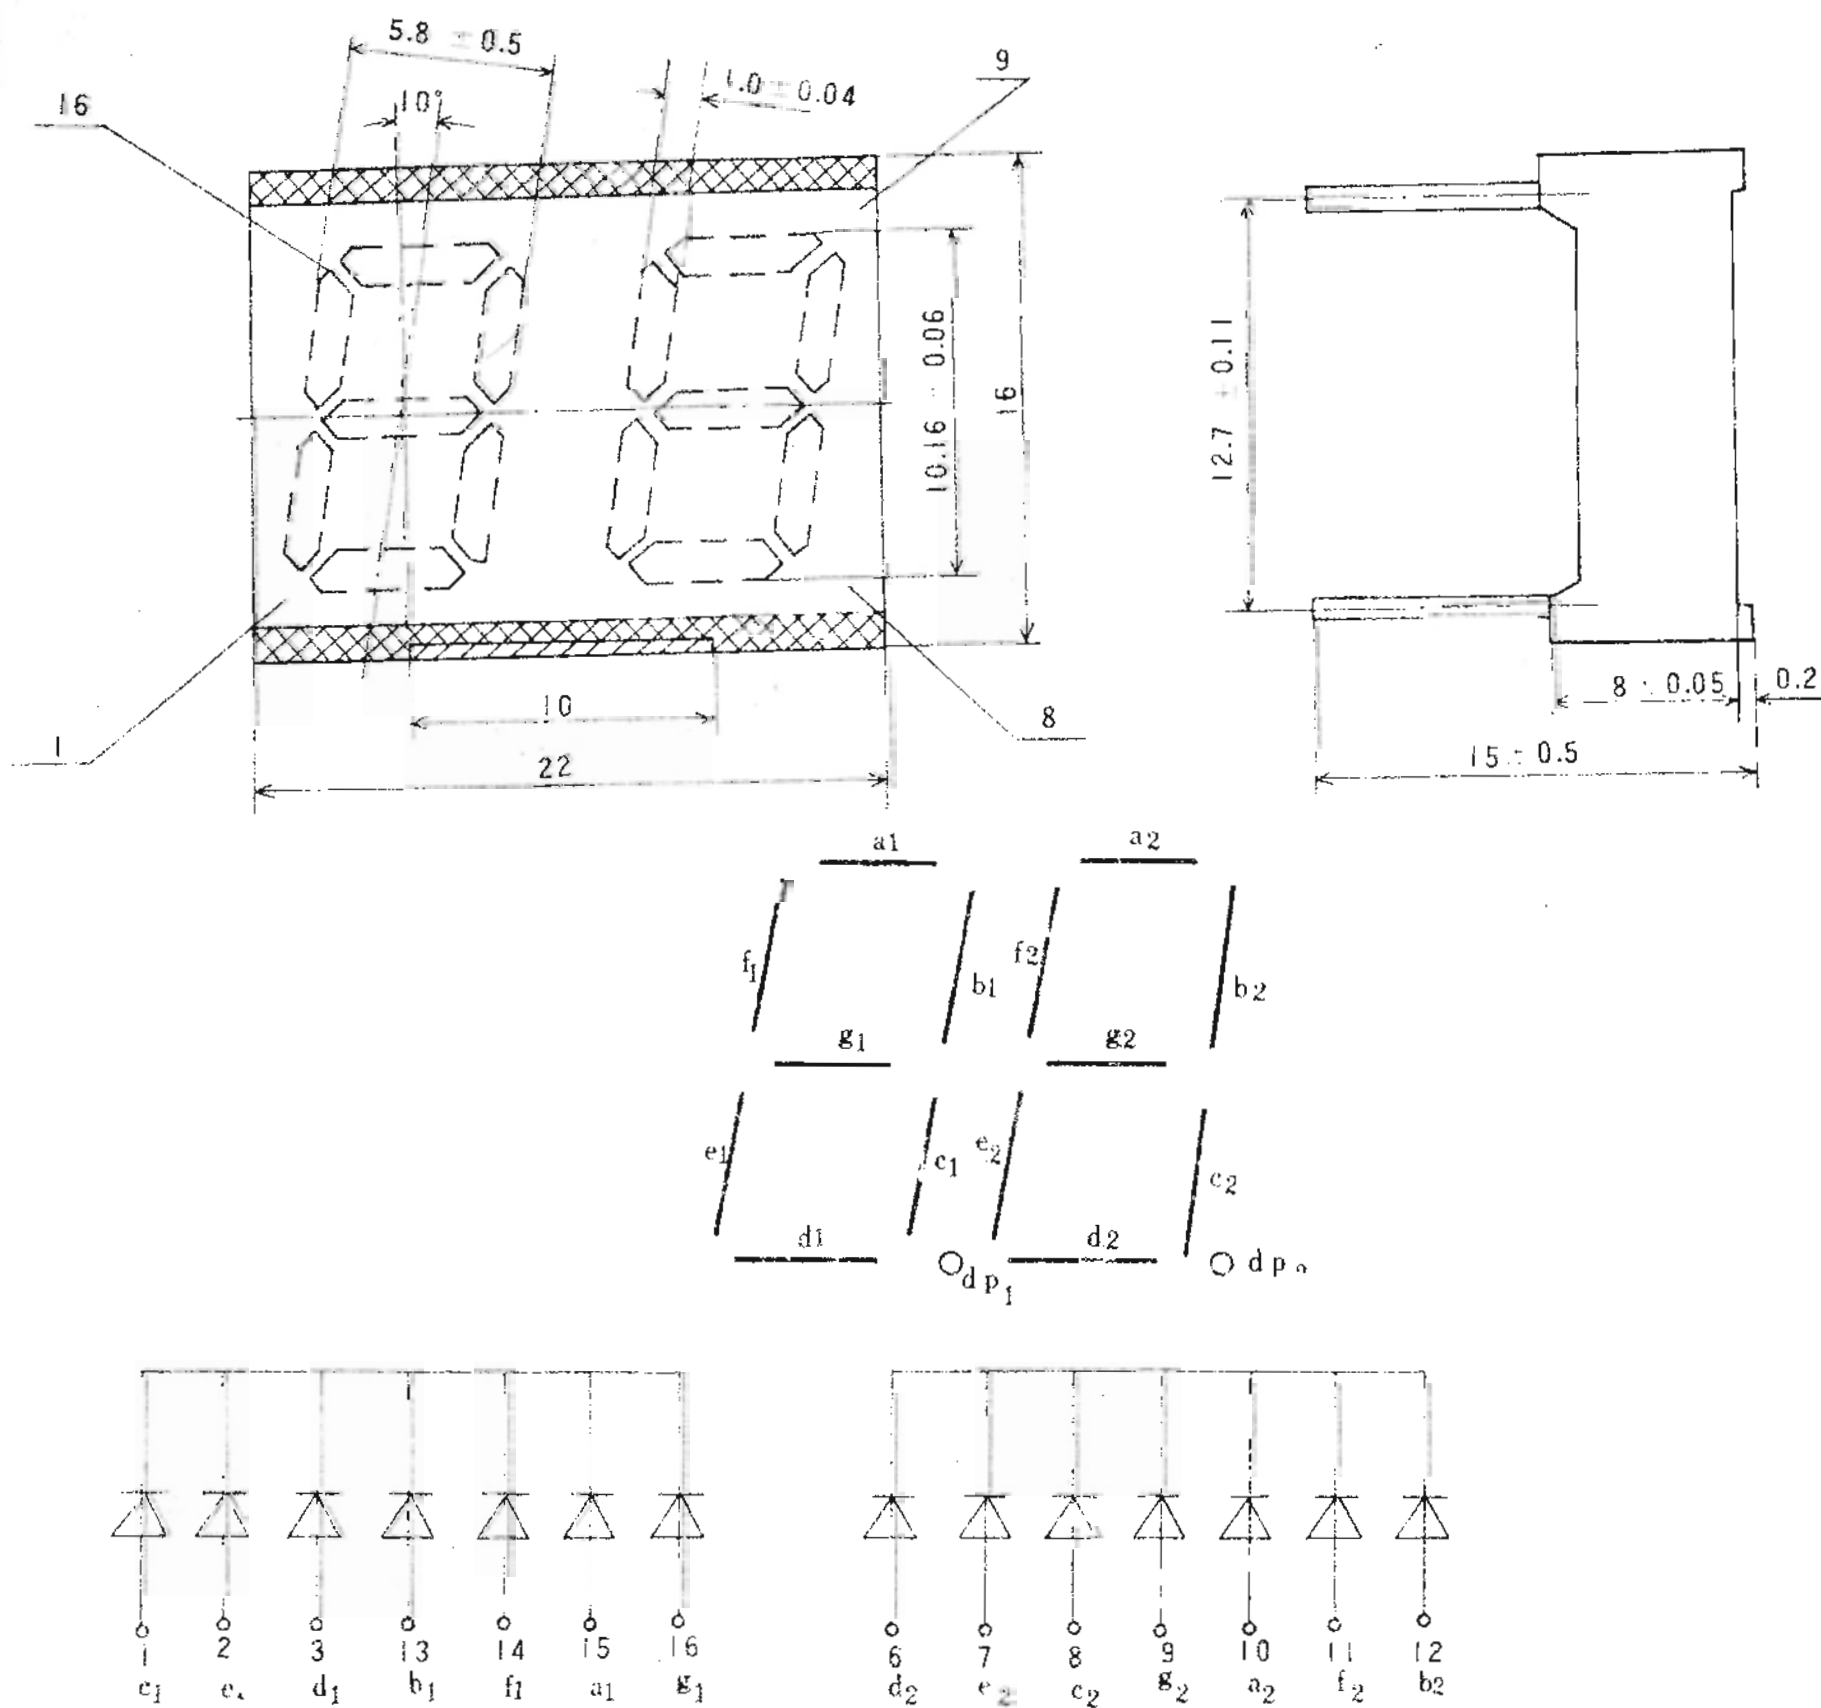



5.8 ± 0.5
10°
1.0 ± 0.04
9
16
10.16 ± 0.06
16
1
10
22
8
12.7 ± 0.11
8 ± 0.05
0.2
15 ± 0.5
a1
a2
f1
b1
f2
b2
g1
g2
e1
c1
e2
c2
d1
d2
dp1
1 2 3 13 14 15 16
6 7 8 9 10 11 12

G808

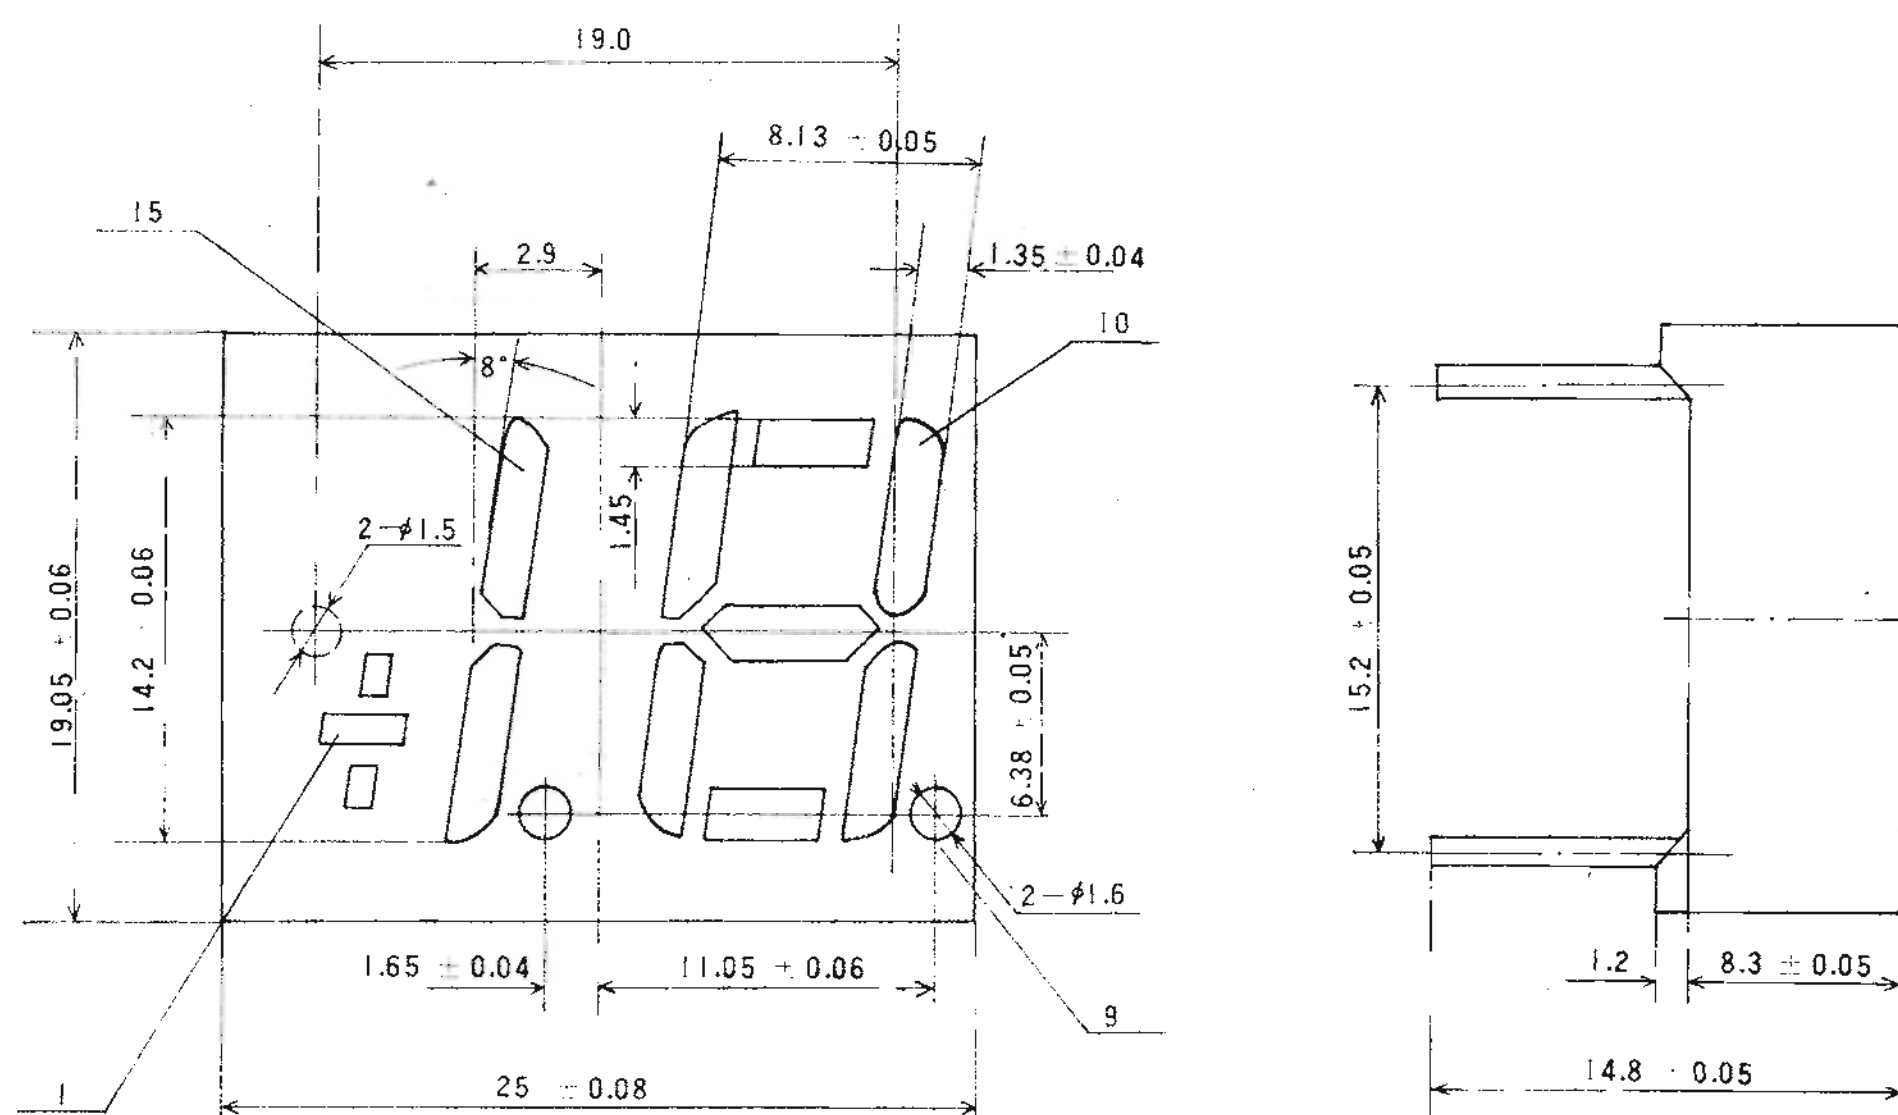

19.0
8.13 ± 0.05
15
2.9
1.35 ± 0.04
10
8°
1.45
2-φ1.5
19.05 ± 0.06
14.2 ± 0.06
6.38 ± 0.05
2-φ1.6
1.65 ± 0.04
11.05 ± 0.06
9
1
25 ± 0.08
15.2 ± 0.05
1.2
8.3 ± 0.05
14.8 ± 0.05


a2
b1
f2
b2
g2
h
g1
c1
e2
c2
cj
dp1
d2
dp2



14
1 2 3 4 15 16 17 18
g1 hj c dp1 b1


13
5 6 7 8 9 10 11 12
e2 d2 g2 c2 dp2 b2 a2 f2


G809

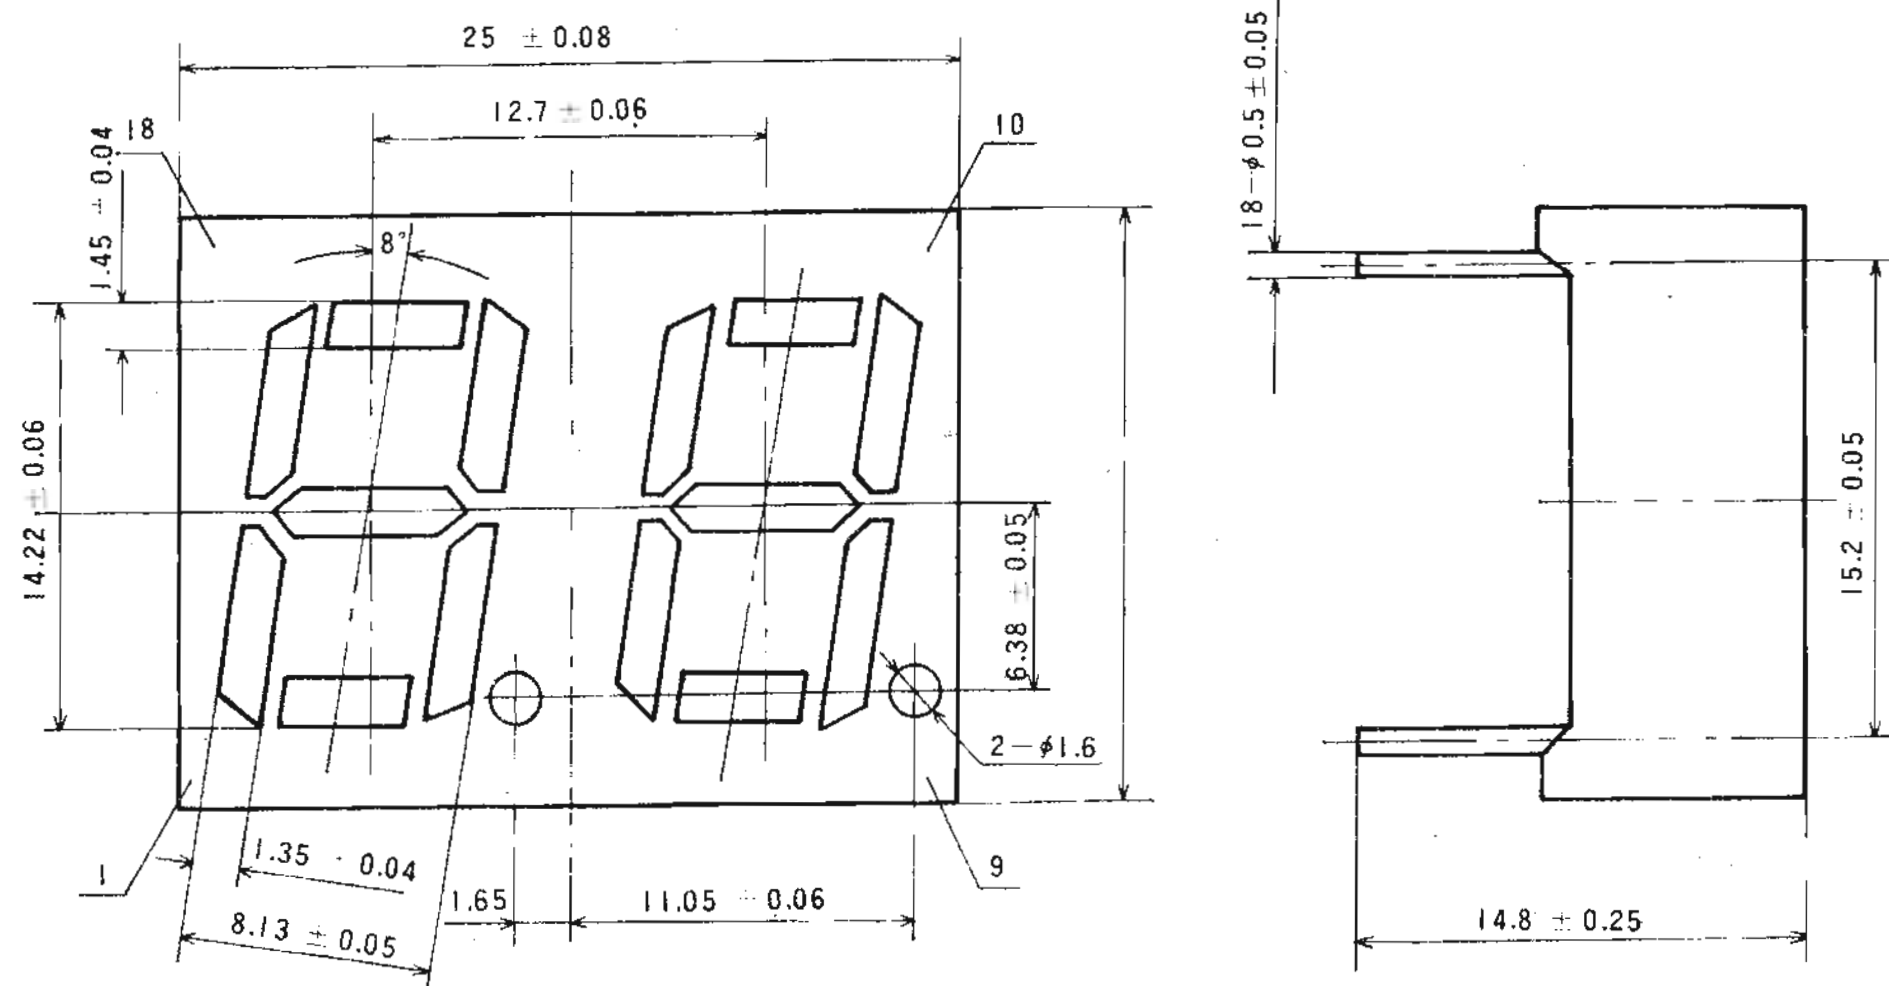


25 ±0.08
12.7 ±0.06
18
10
1.45 ±0.04
8°
14.22 ±0.06
6.38 ±0.05
2−φ1.6
1
9
1.35 ±0.04
8.13 ±0.05
1.65
11.05 ±0.06
18−φ0.5±0.05
15.2 ±0.05
14.8 ±0.25



a1
a2
f1
b1
f2
b2
g1
g2
e1
c1
e2
c2
d1
dp1
d2
dp2

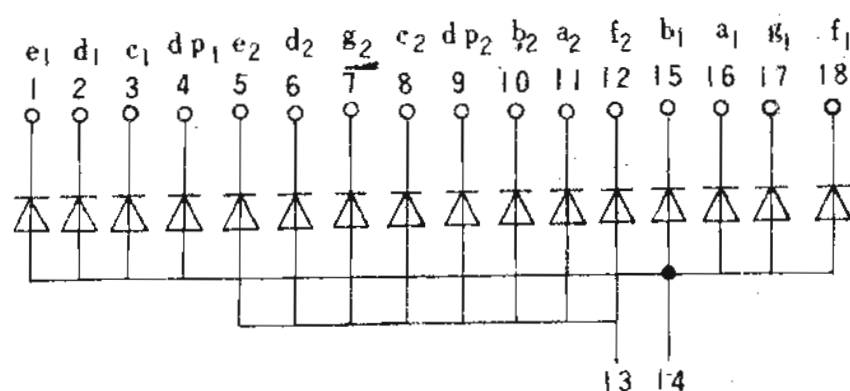


e1 d1 c1 dp1 e2 d2 g2 c2 dp2 b2 a2 f2 b1 a1 g1 f1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18
13 14

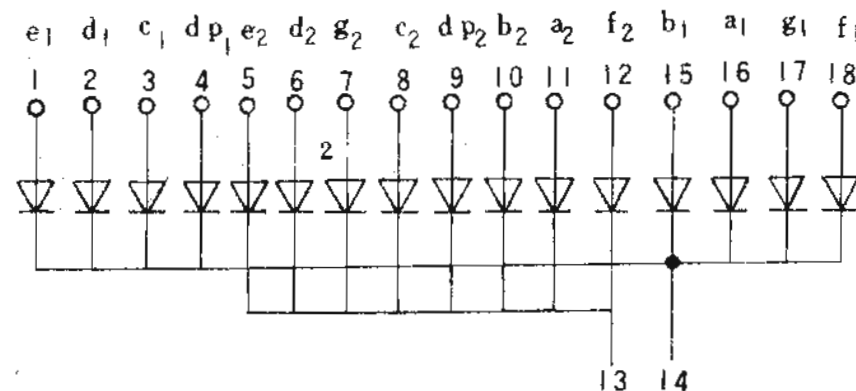


e1 d1 c1 dp1 e2 d2 g2 c2 dp2 b2 a2 f2 b1 a1 g1 f1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18
13 14


G810

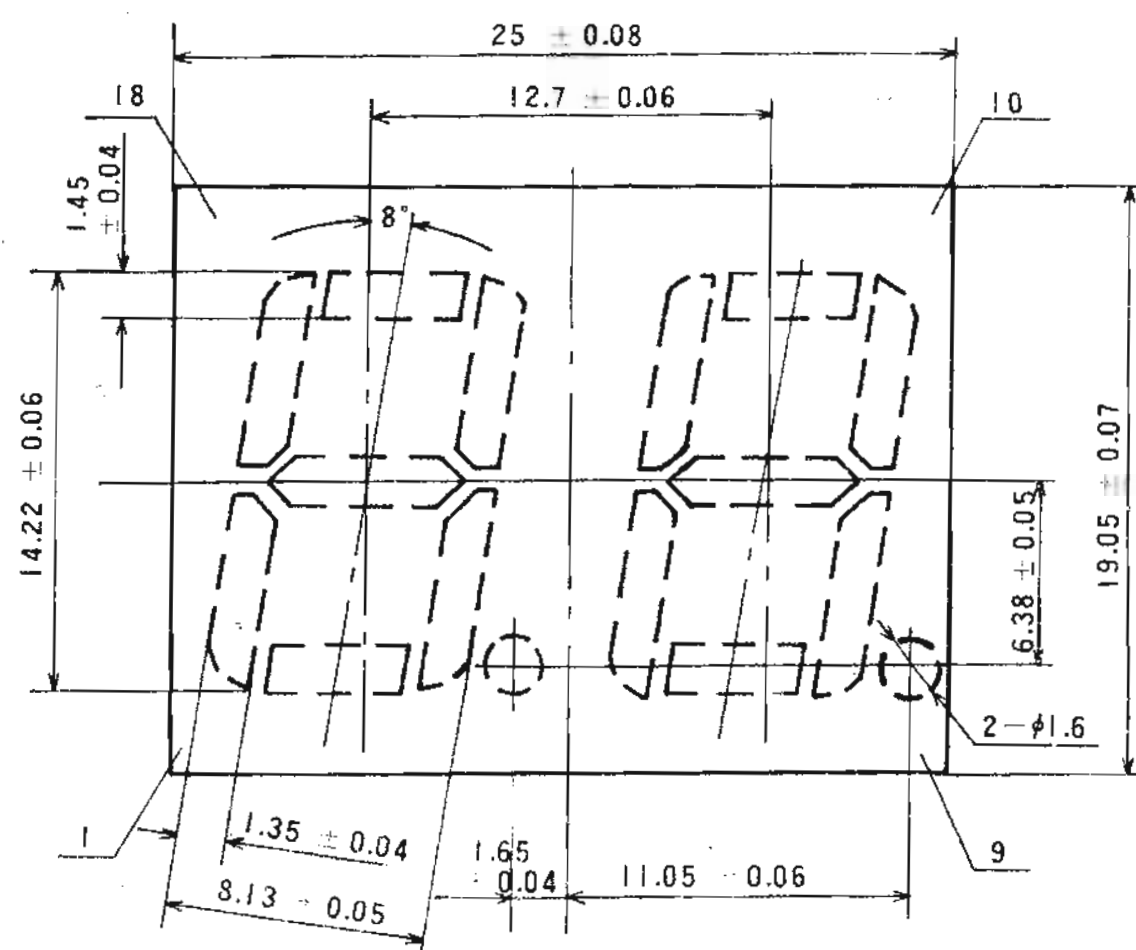



25 ± 0.08
12.7 ± 0.06
18
10
1.45 ± 0.04
8°
14.22 ± 0.06
19.05 ± 0.07
6.38 ± 0.05
2−φ1.6
1
9
1.35 ± 0.04
8.13 ± 0.05
1.65 ± 0.04
11.05 ± 0.06

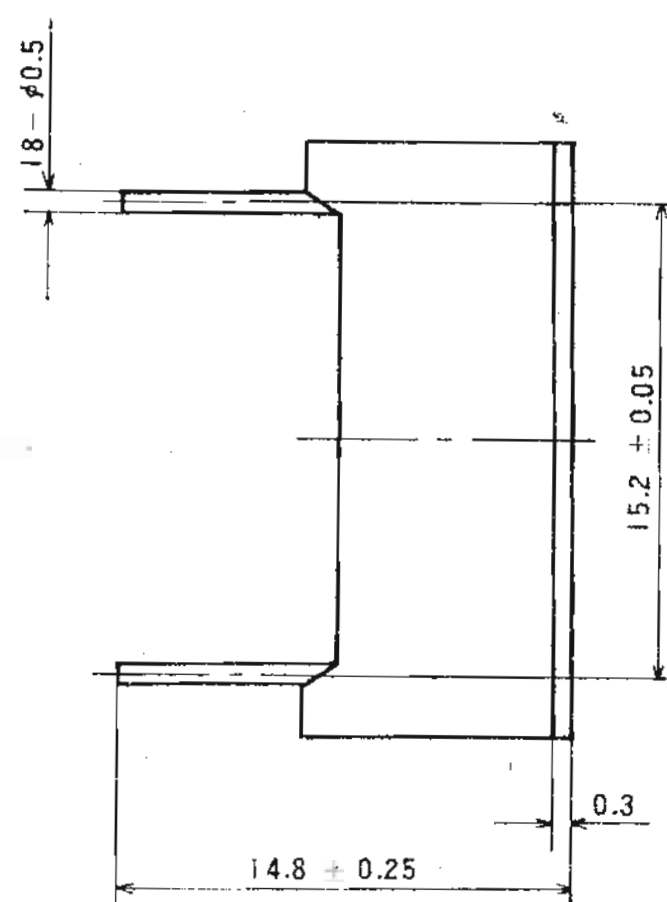


18−φ0.5
15.2 ± 0.05
0.3
14.8 ± 0.25




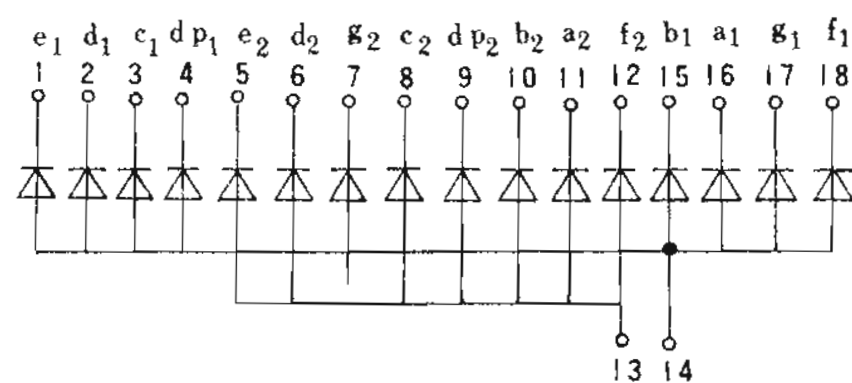


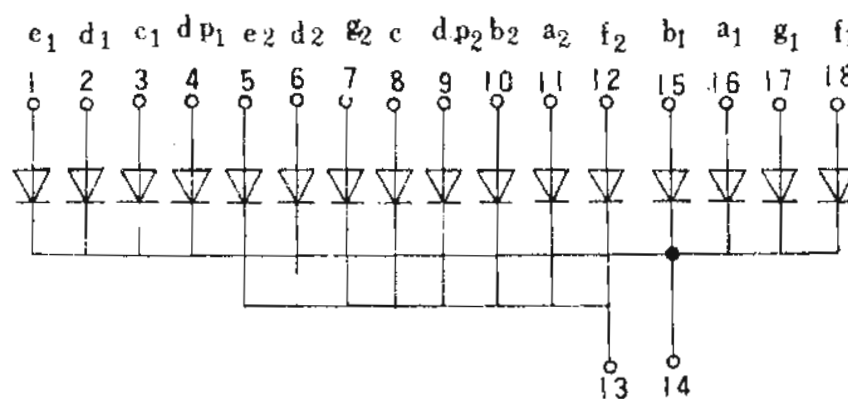

G811

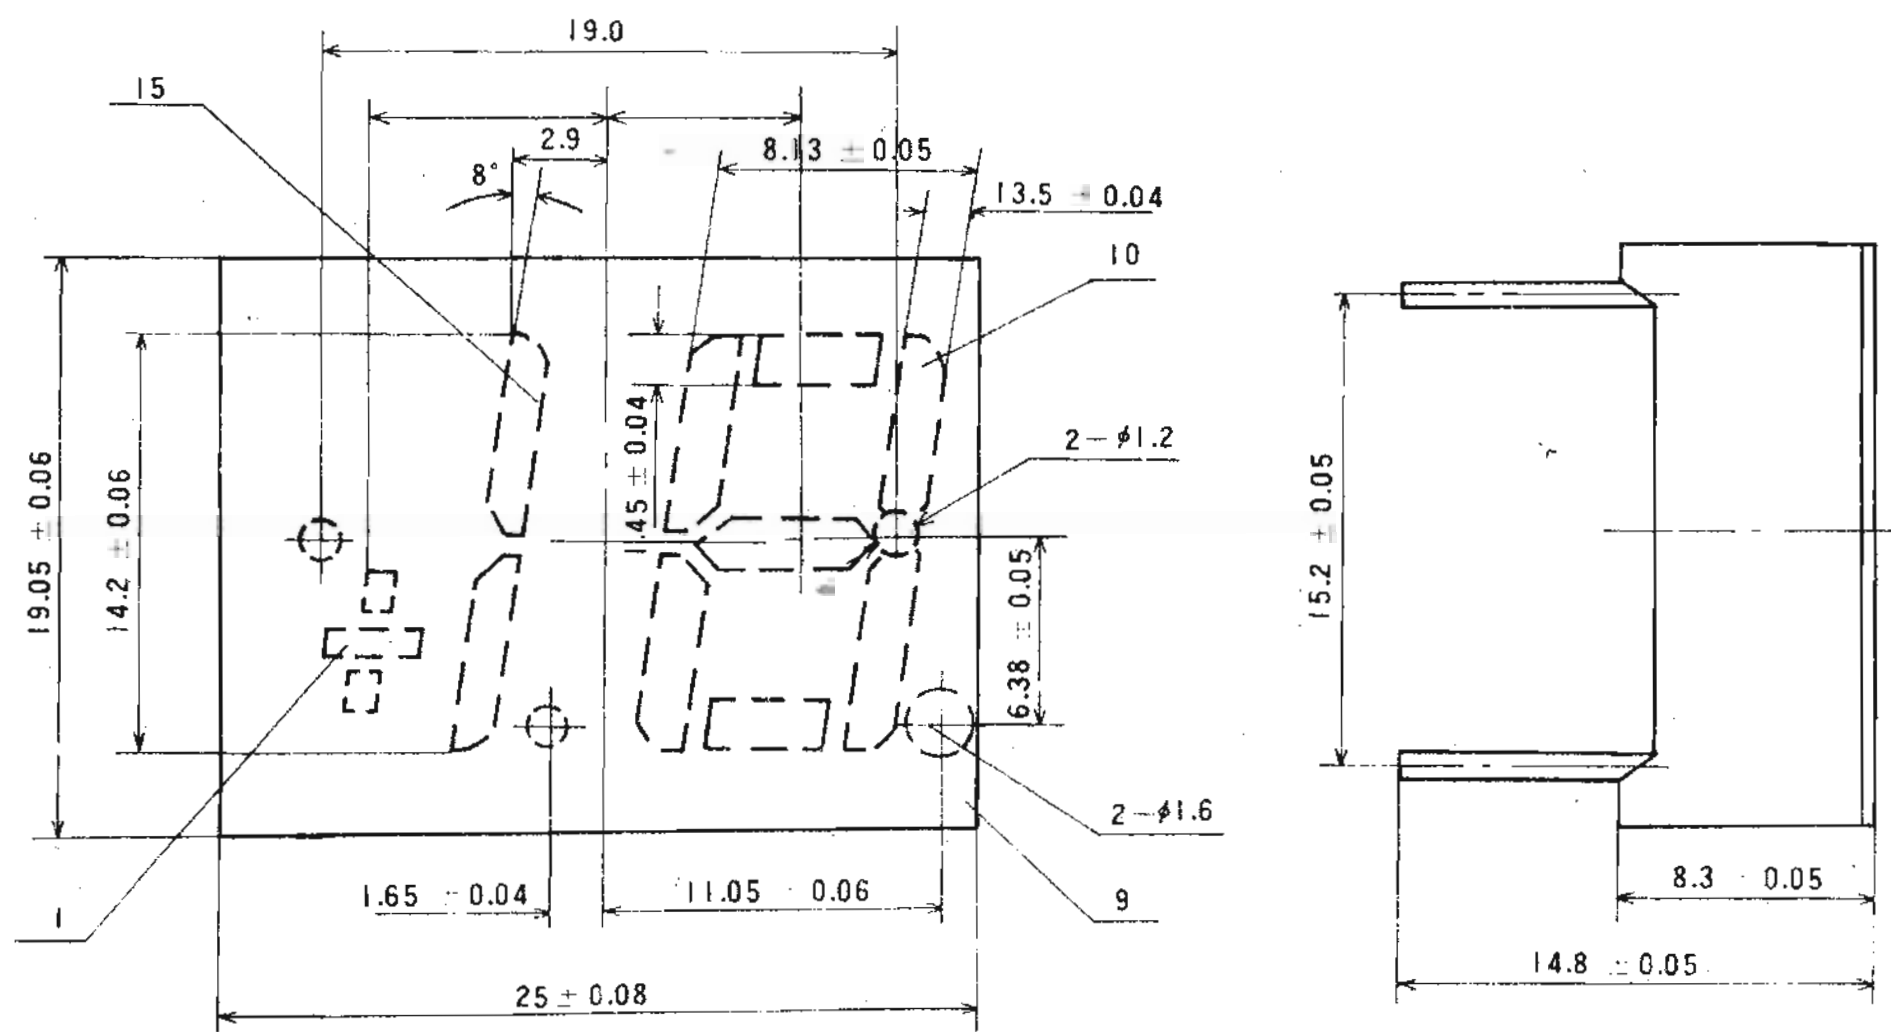

19.0
15
2.9
8°
8.13 ± 0.05
13.5 ± 0.04
10
2−φ1.2
19.05 ± 0.06
14.2 ± 0.06
1.45 ± 0.04
6.38 ± 0.05
2−φ1.6
1.65 ± 0.04
11.05 ± 0.06
9
1
25 ± 0.08
15.2 ± 0.05
8.3 ± 0.05
14.8 ± 0.05

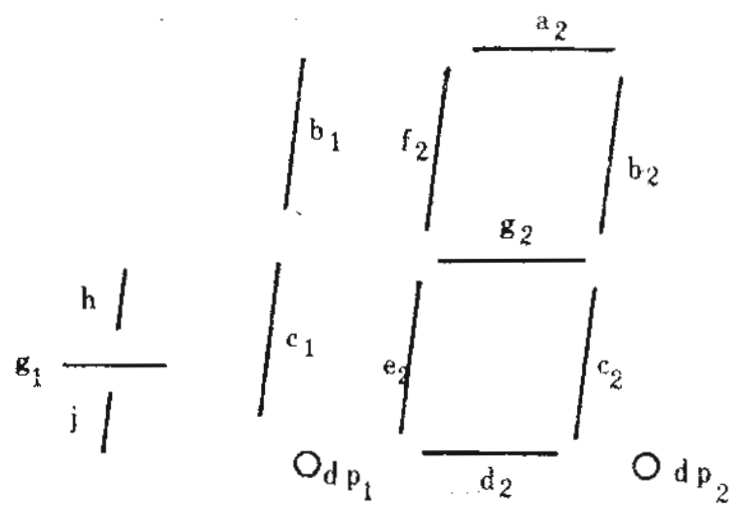
a2
b1
f2
b2
g2
h
g1
j
c1
e2
c2
dp1
d2
dp2

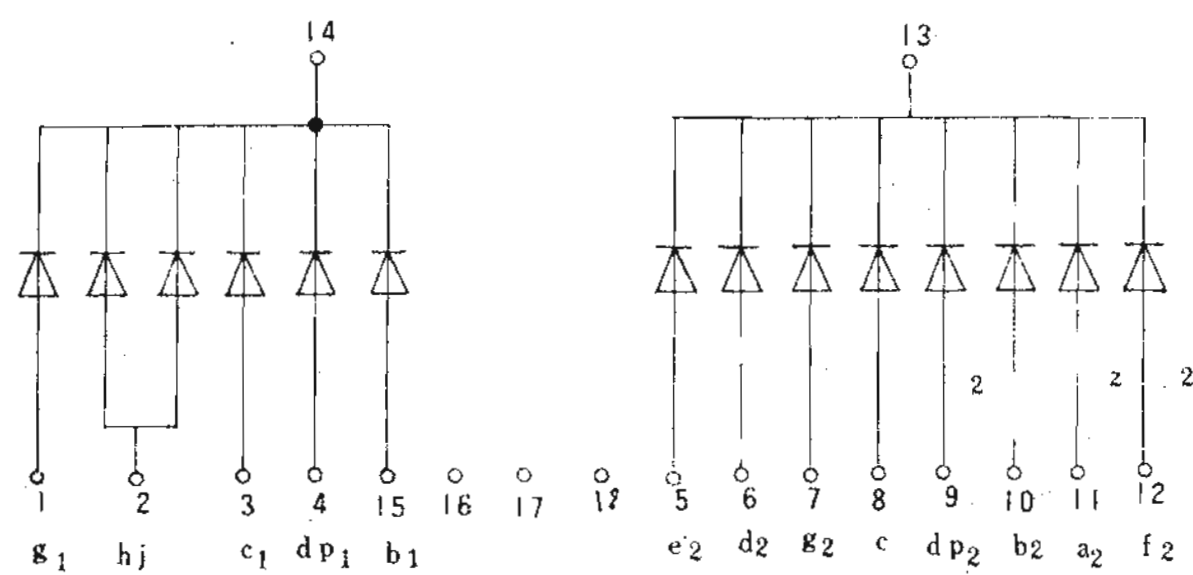

14
13
1
2
3
4
15
16
17
18
5
6
7
8
9
10
11
12
g1
hj
c1
dp1
b1
e2
d2
g2
c
dp2
b2
a2
f2

空


G812

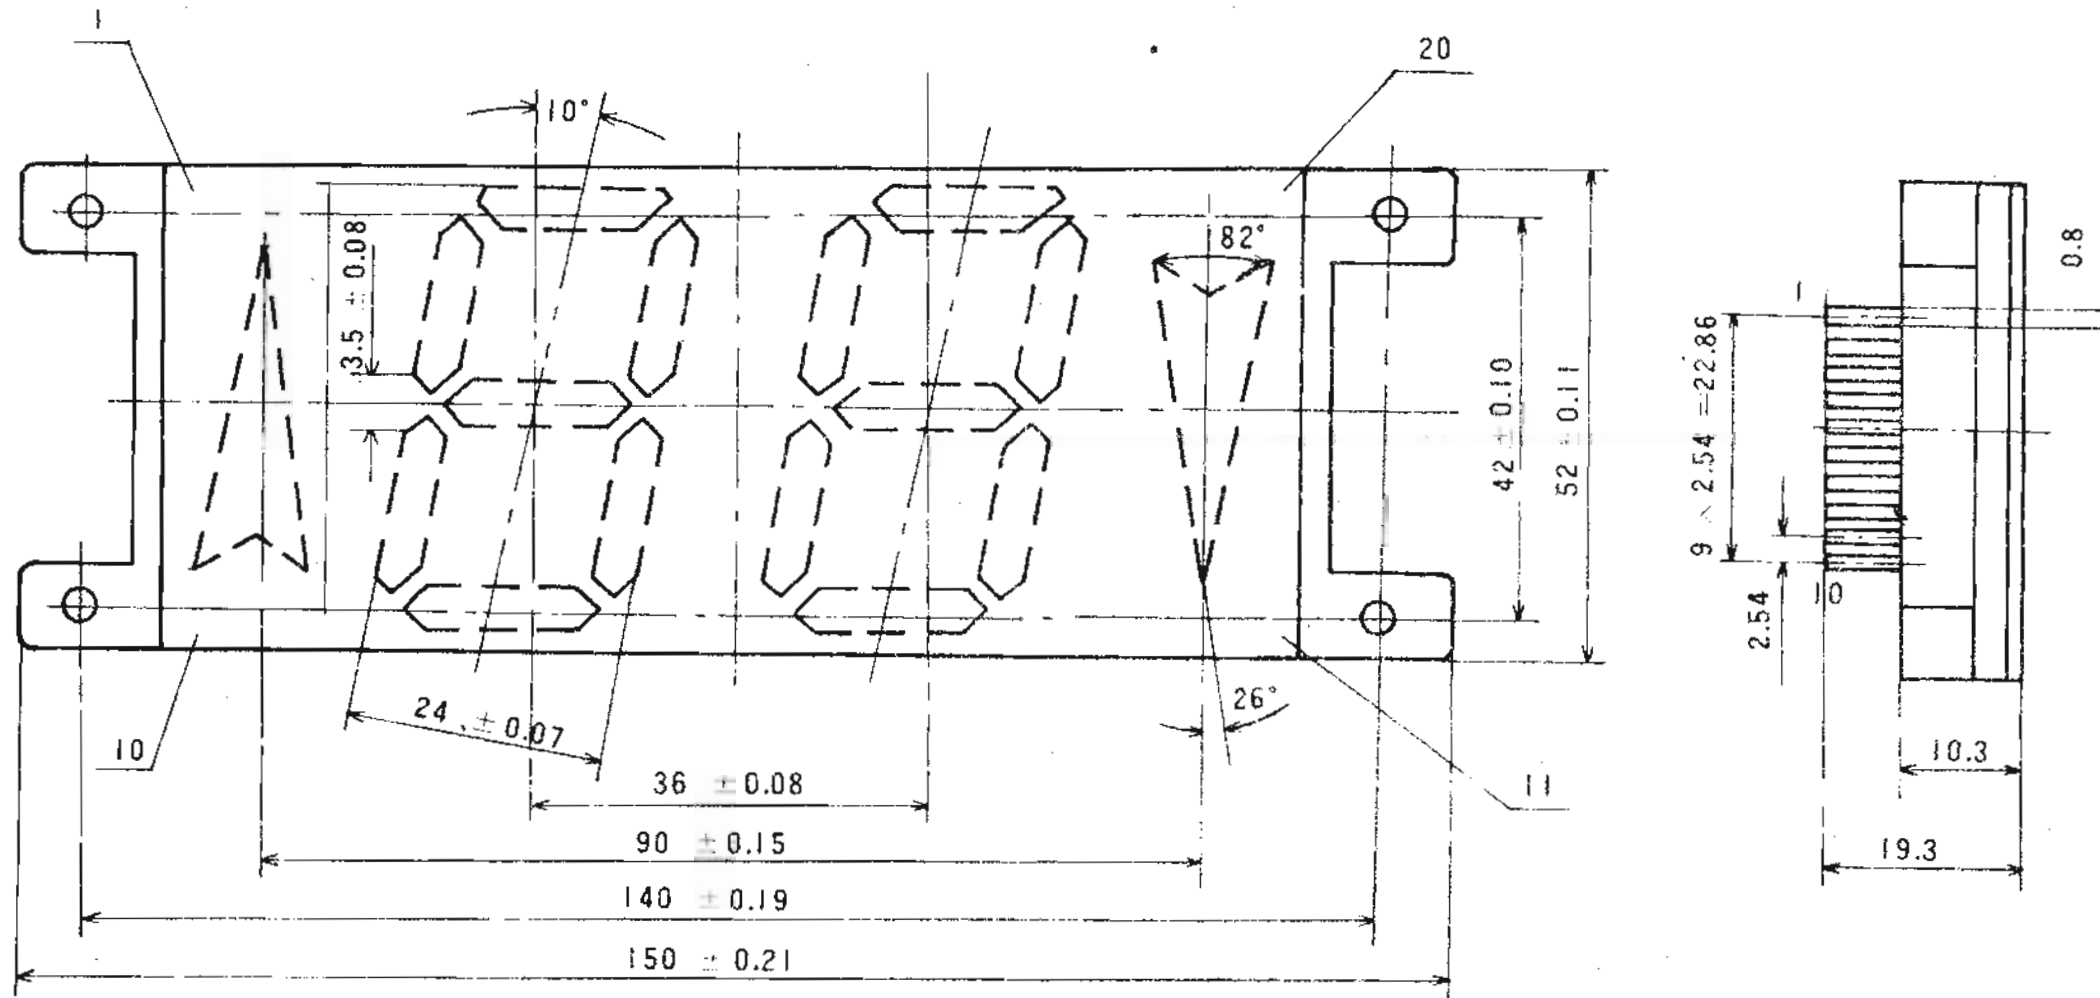

1
20
10°
82°
3.5 ± 0.08
42 ± 0.10
52 ± 0.11
24 ± 0.07
26°
10
11
36 ± 0.08
90 ± 0.15
140 ± 0.19
150 ± 0.21
0.8
9 × 2.54 = 22.86
2.54
10.3
19.3

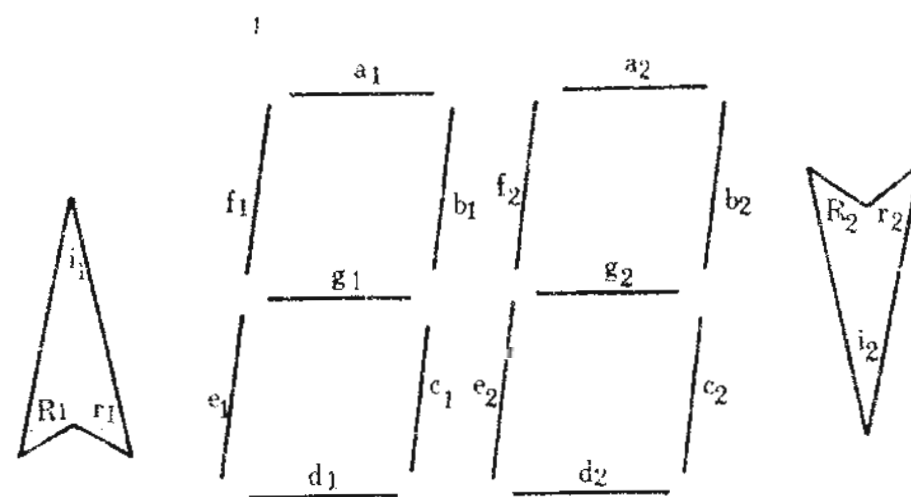


a1
a2
f1
b1
f2
b2
g1
g2
i1
R1
r1
e1
c1
e2
c2
d1
d2
R2
r2
i2

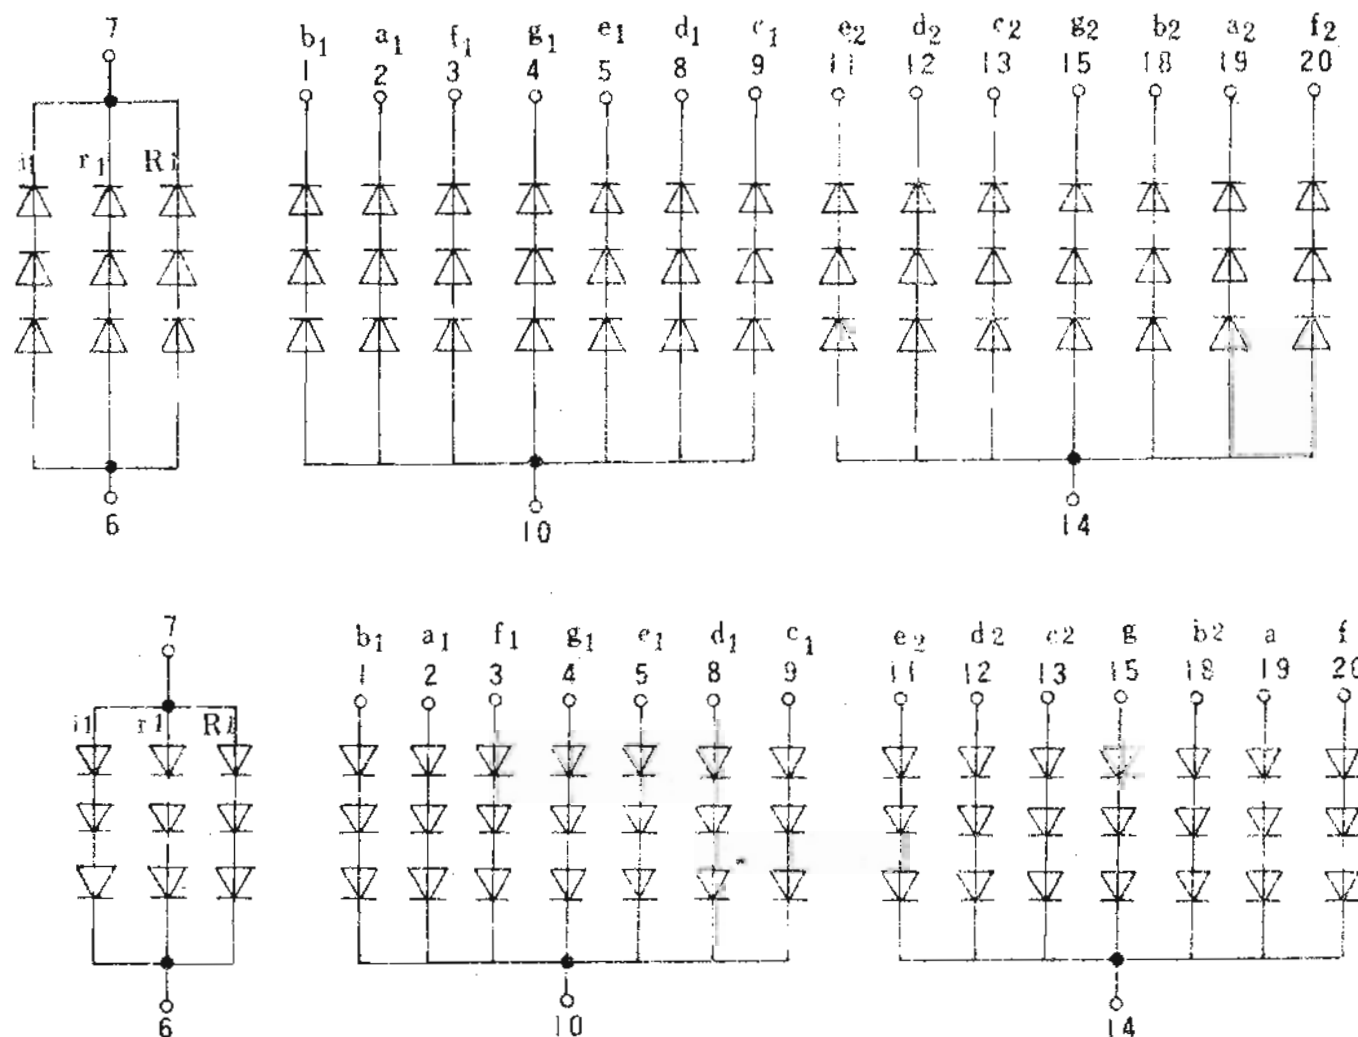


7
6
16
17
10
14
b1
a1
f1
g1
e1
d1
c1
e2
d2
c2
g2
b2
a2
f2
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
18
19
20


G813

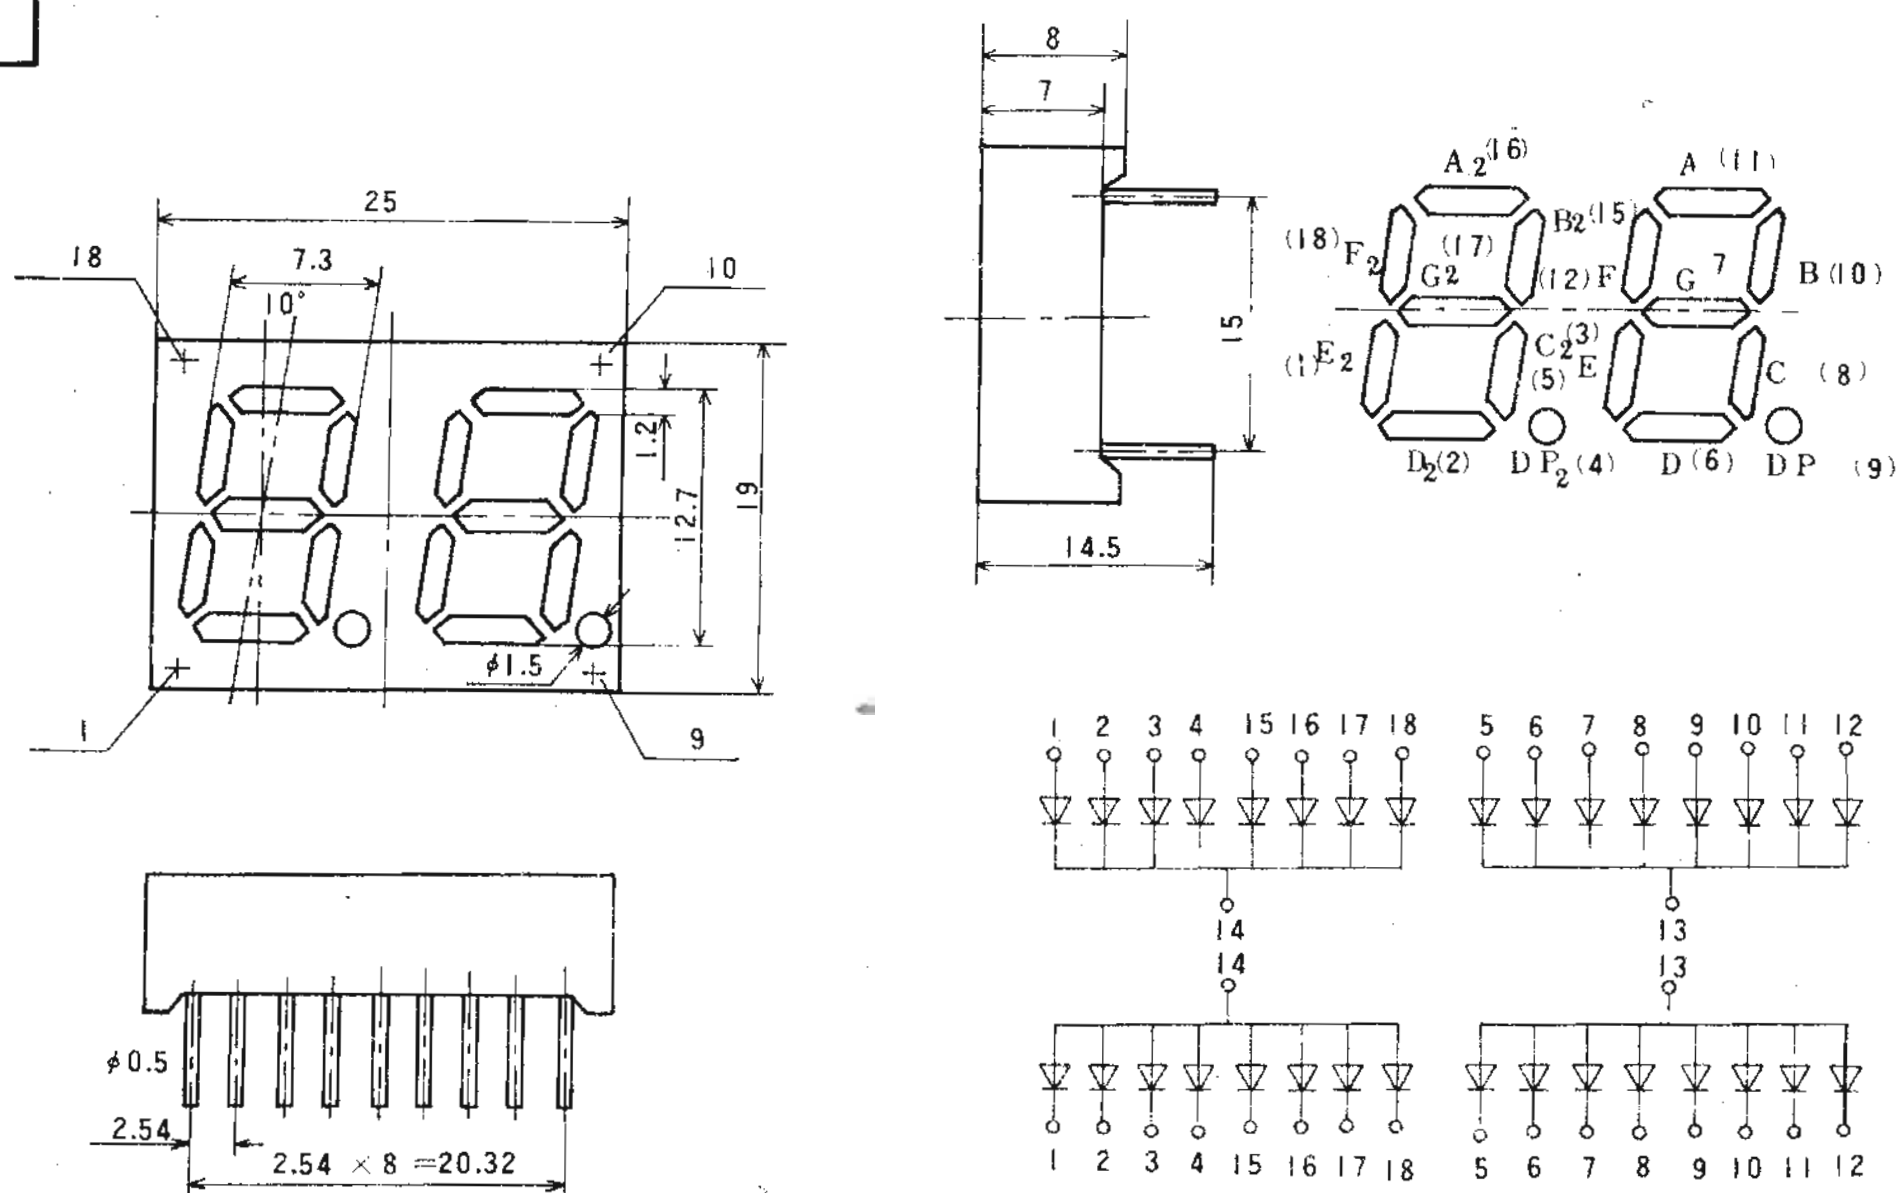
25
7.3
10°
18
10
1.2
12.7
19
φ1.5
1
9
8
7
15
14.5
φ0.5
2.54
2.54 × 8 =20.32
14
13


G814

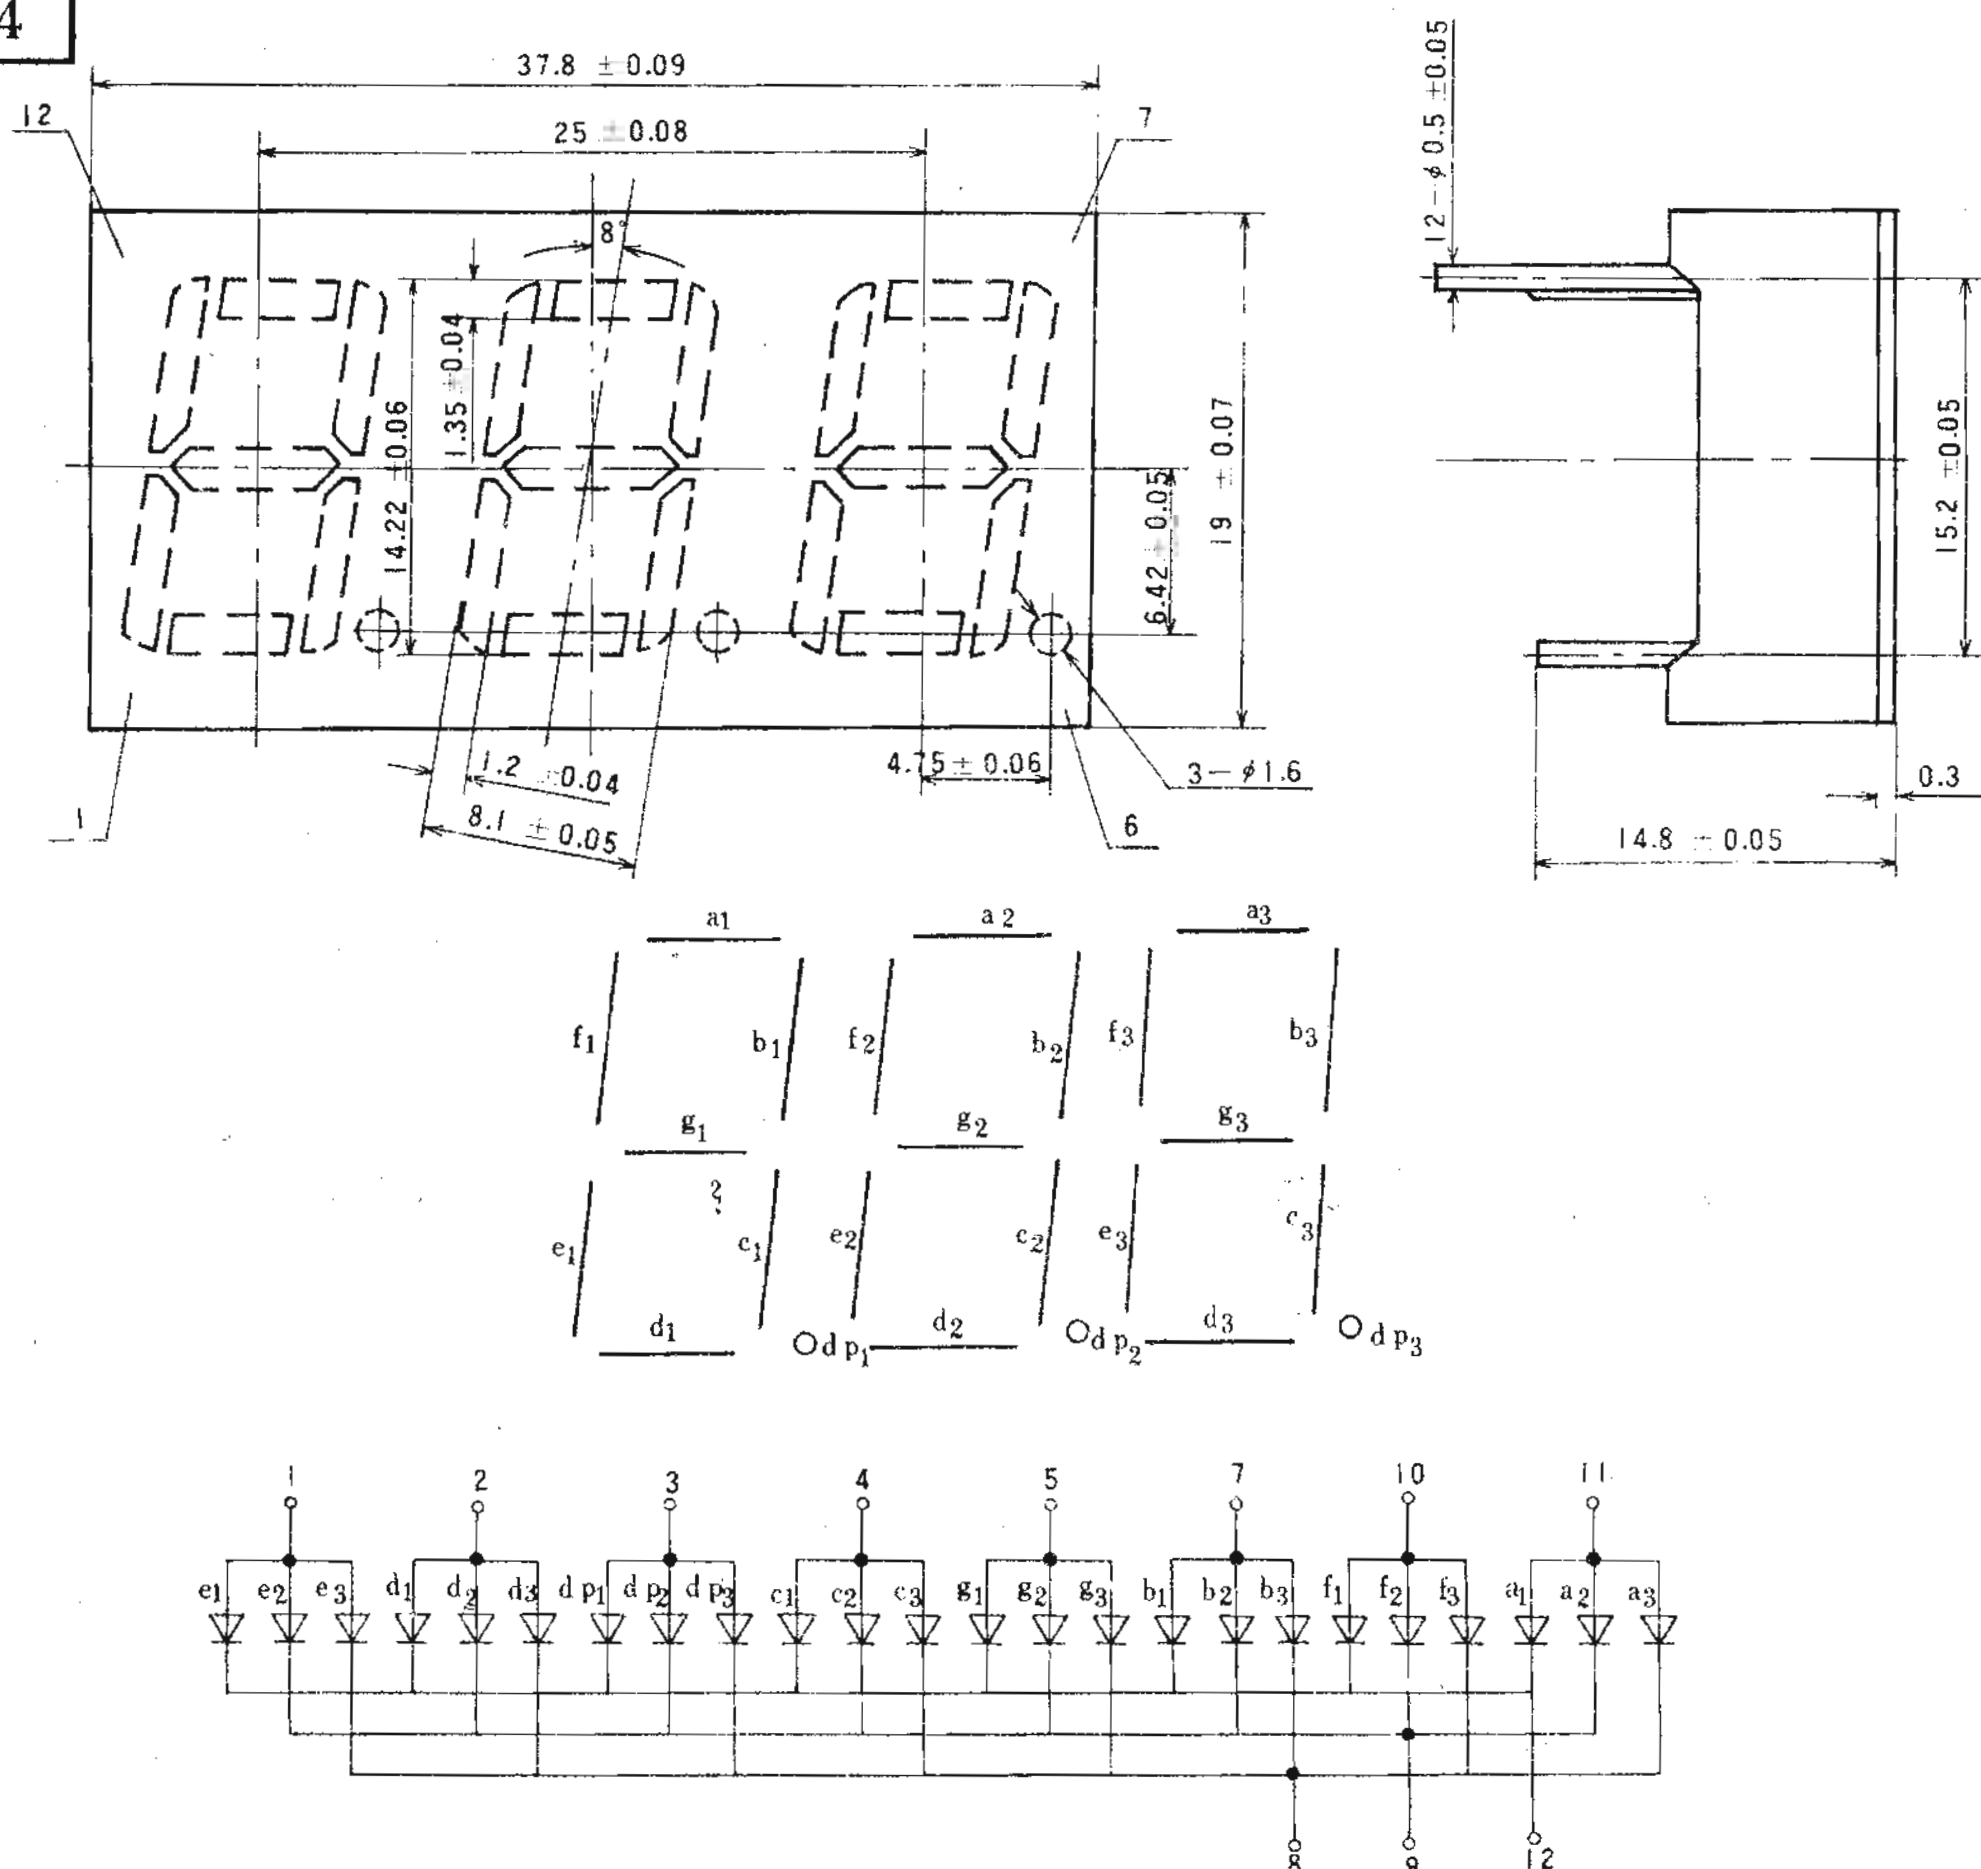

37.8 ± 0.09
25 ± 0.08
12
7
8°
1.35 ± 0.04
14.22 ± 0.06
6.42 ± 0.05
19 ± 0.07
1.2 ± 0.04
8.1 ± 0.05
4.75 ± 0.06
3 − φ1.6
1
6
12 − φ 0.5 ± 0.05
15.2 ± 0.05
0.3
14.8 ± 0.05
8
9
12

G815

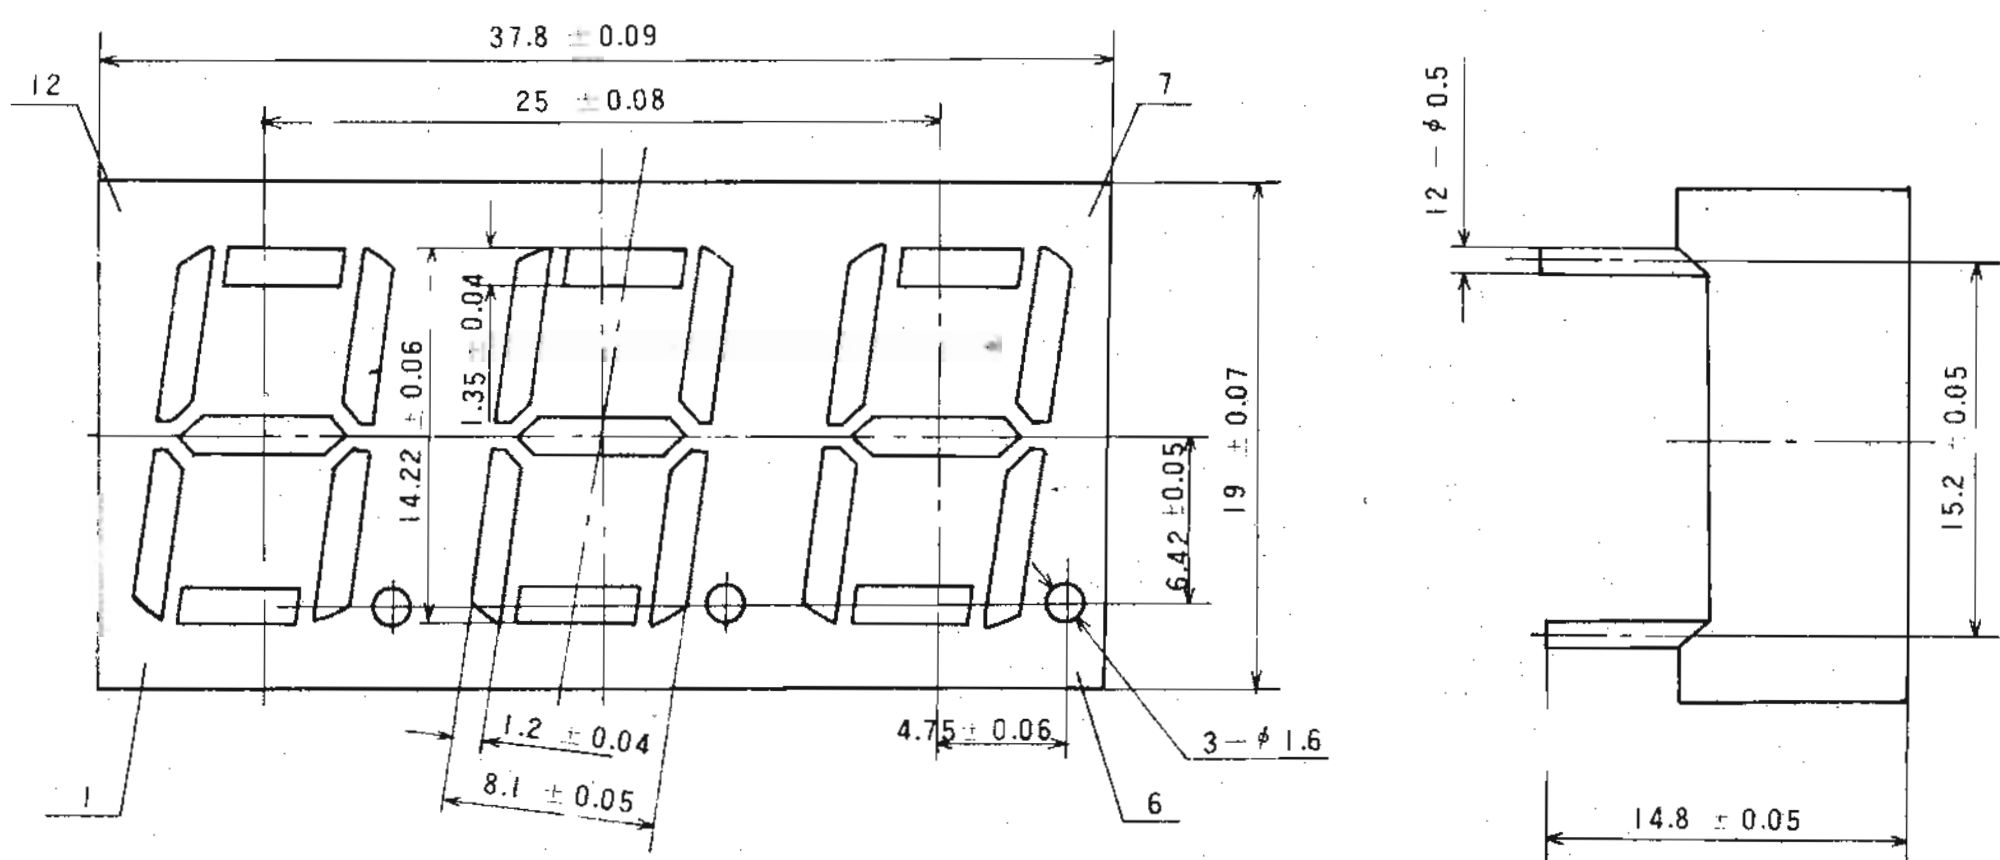



37.8 ± 0.09
25 ± 0.08
12
7
± 0.06
1.35 ± 0.04
14.22
6.42 ±0.05
19 ± 0.07
1.2 ± 0.04
8.1 ± 0.05
4.75 ± 0.06
3 − ϕ 1.6
1
6
12 − ϕ 0.5
15.2 ± 0.05
14.8 ± 0.05

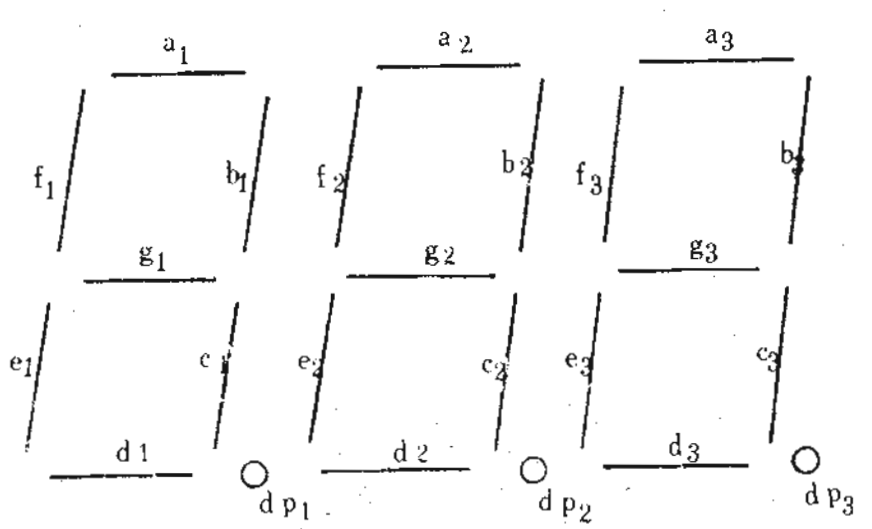

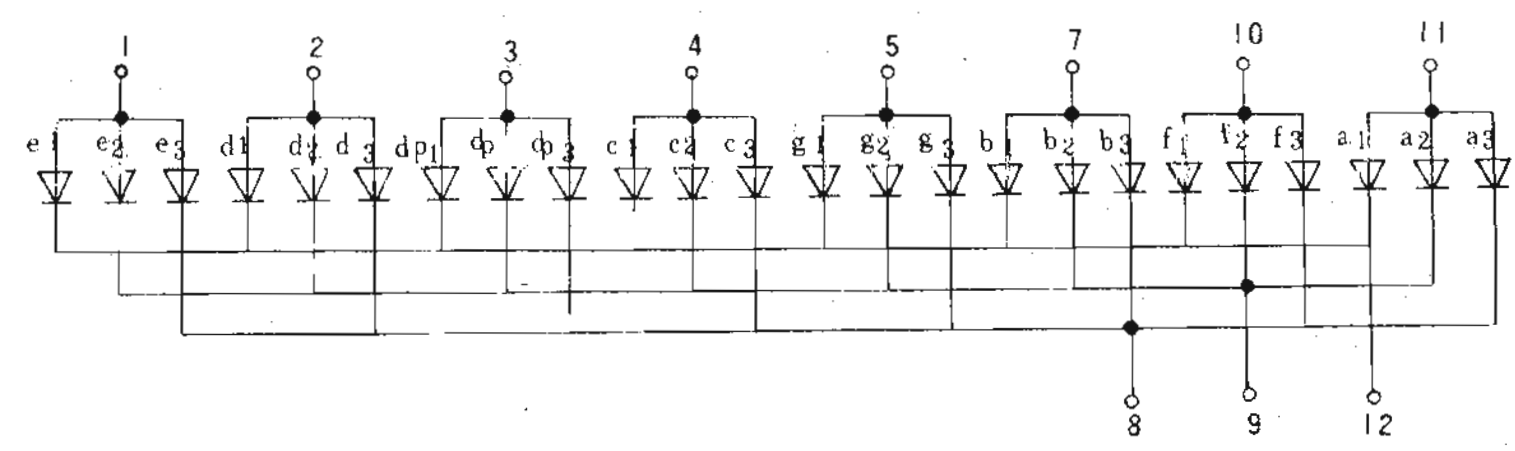



G816

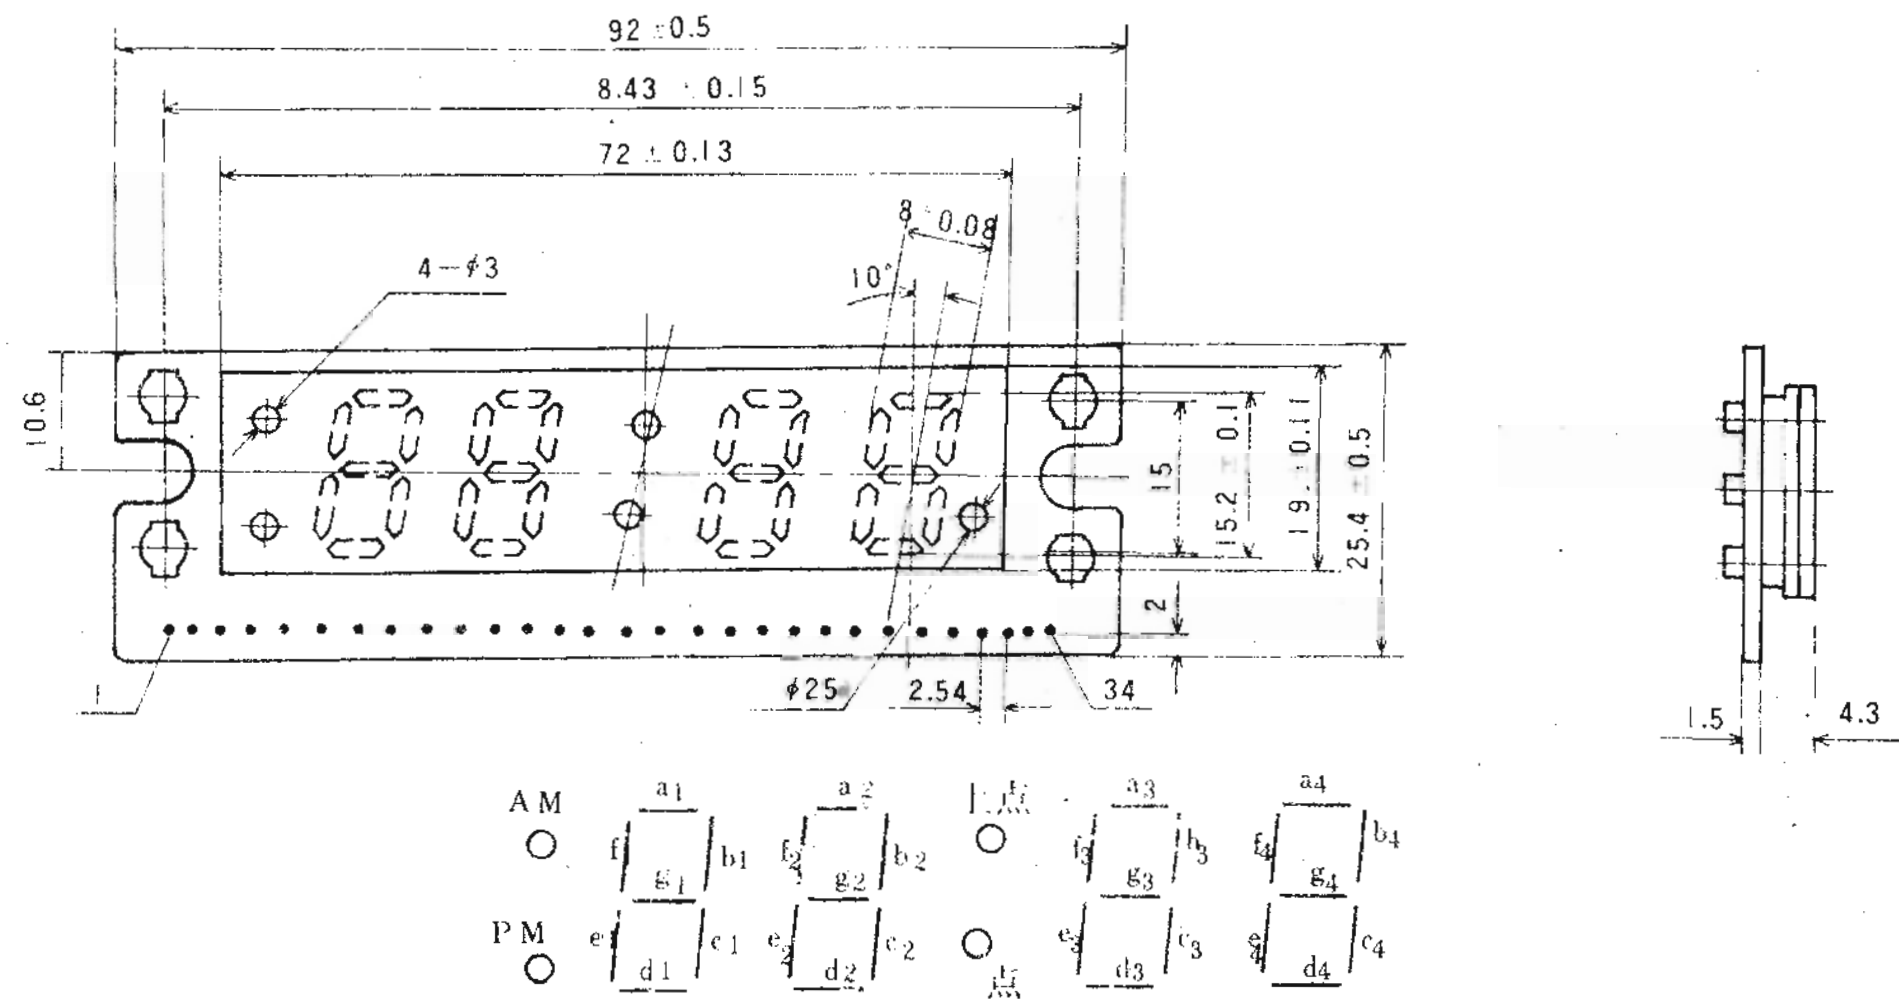

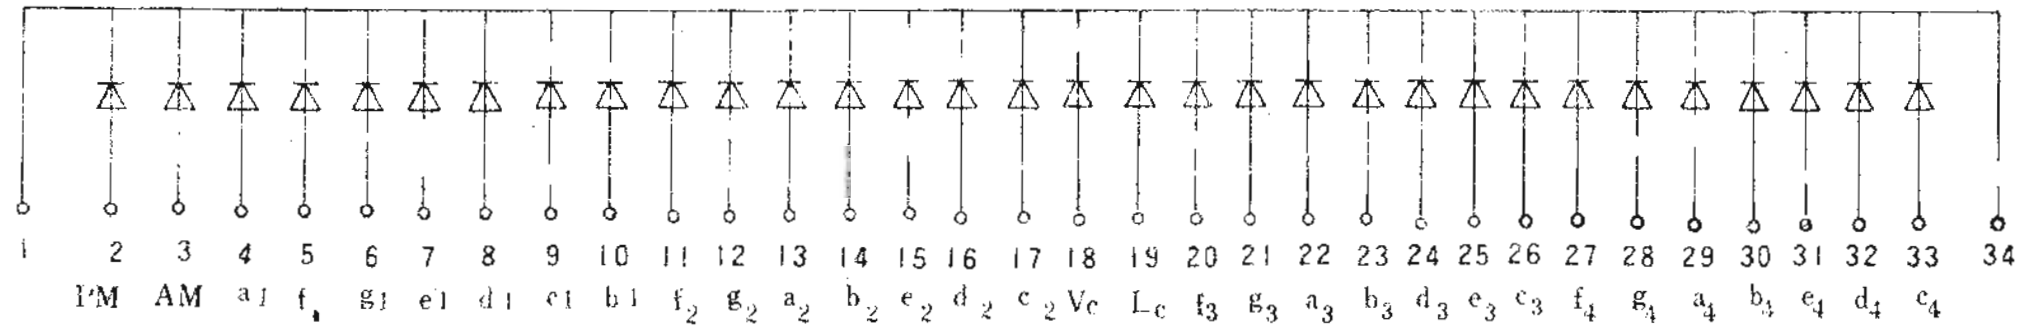


G817

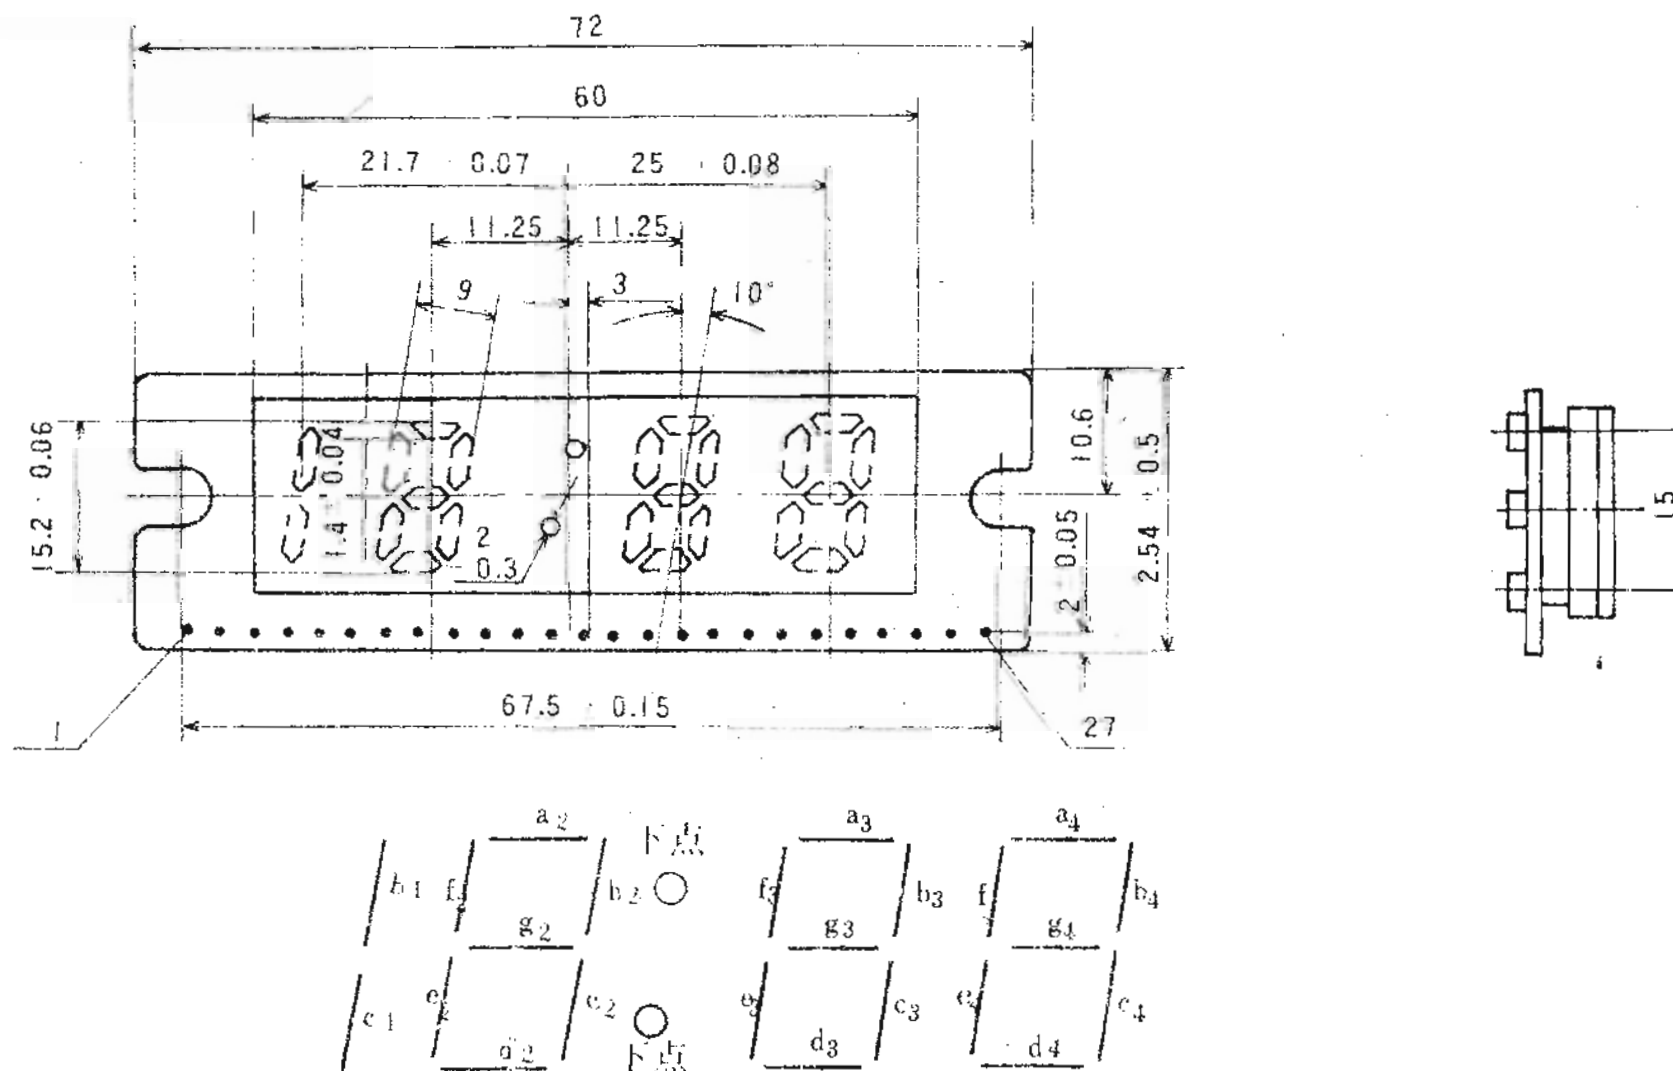




G818

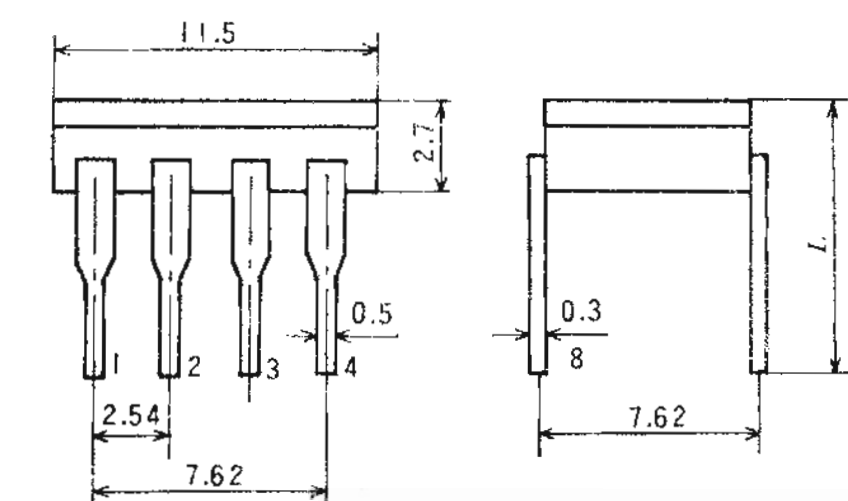


引脚	2	3	5	6	7	8
字母	r		GND	Vout	V_E	Vcc

a	L	8.8	上盖透明
b		7.5	


G819

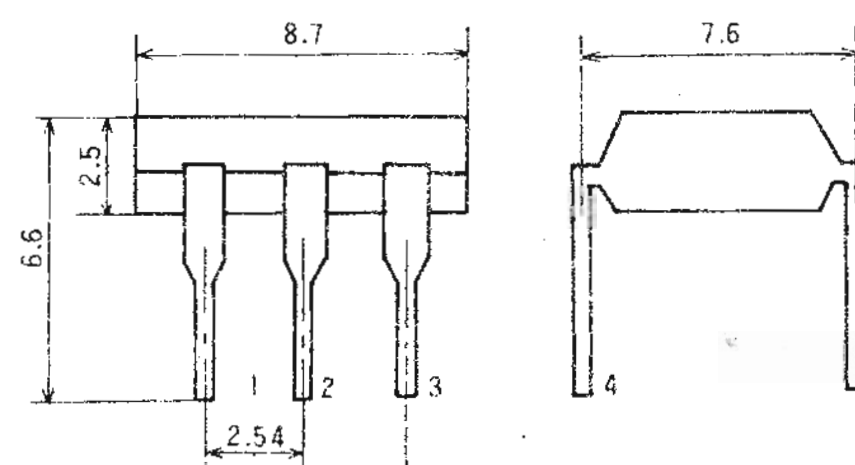




引脚	1	2	3	4	5	6
字母	+		NC	Vout	GND	cc


G820



G821

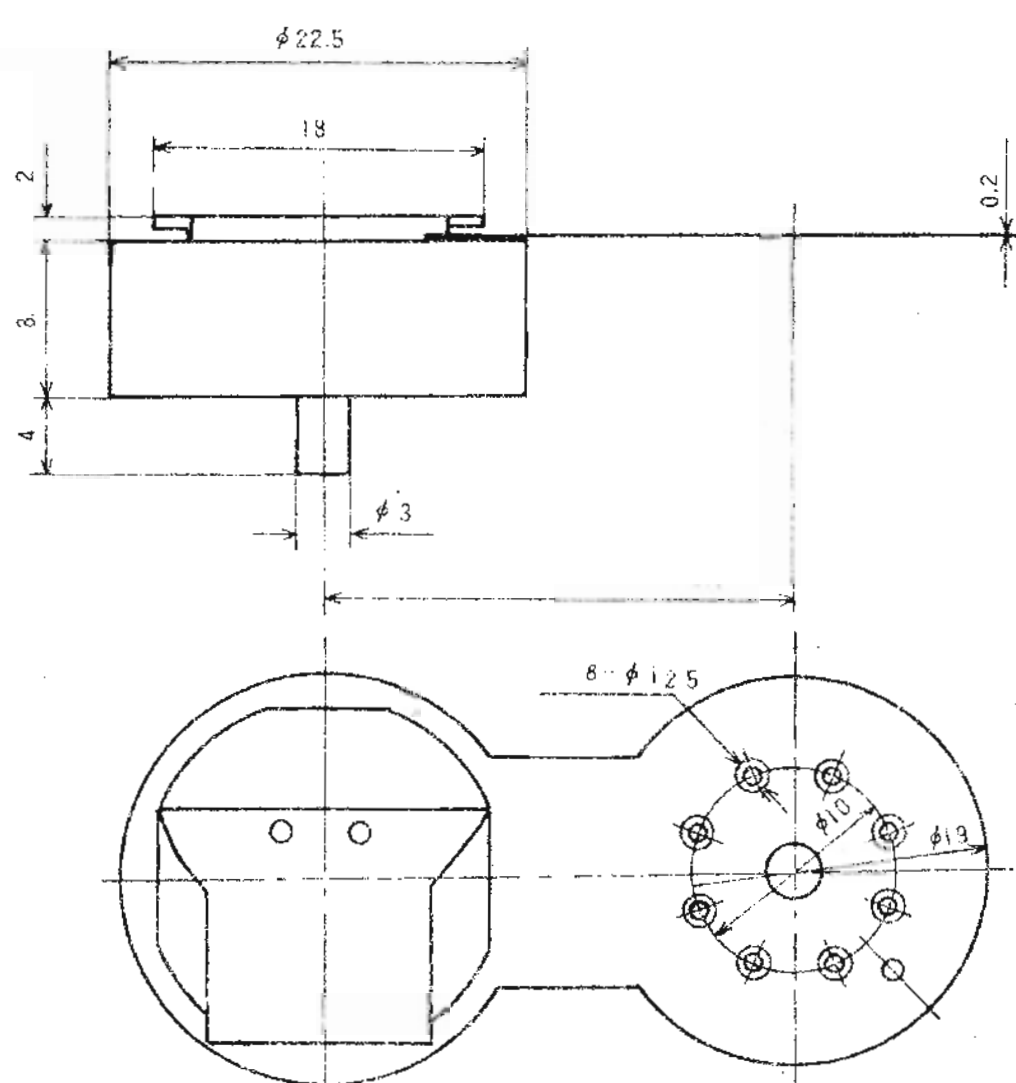

G822

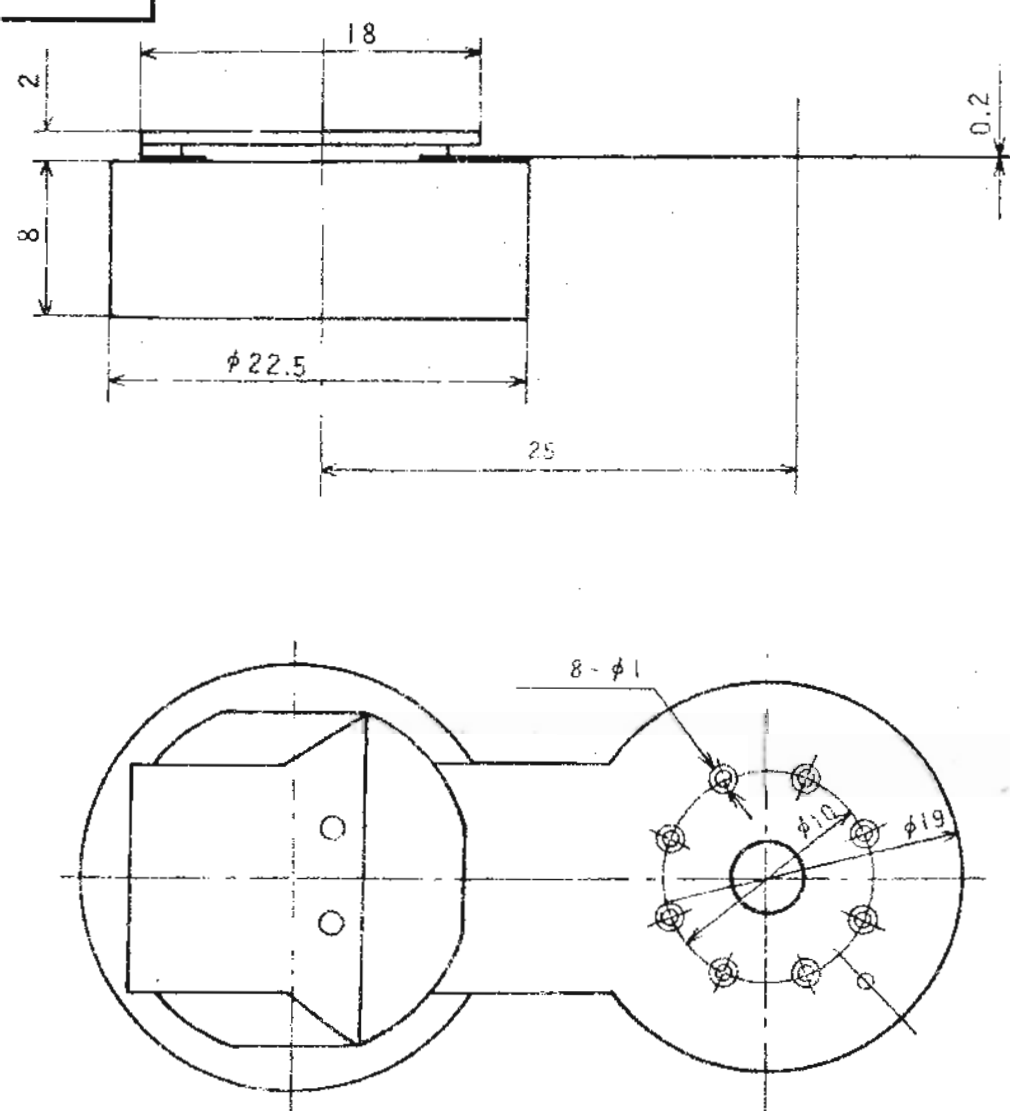

G823

G824

G825


GD-5

622


G826

发光管"+"


G827

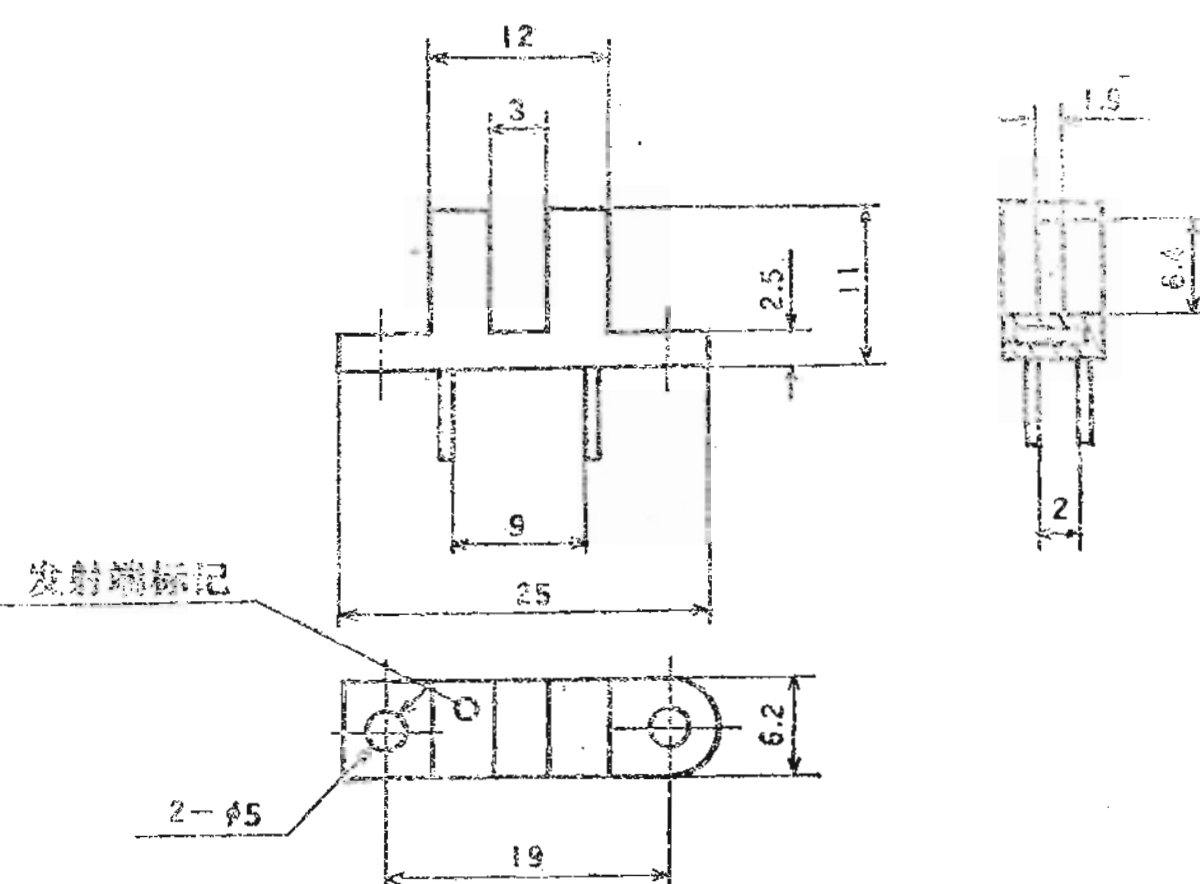

G828

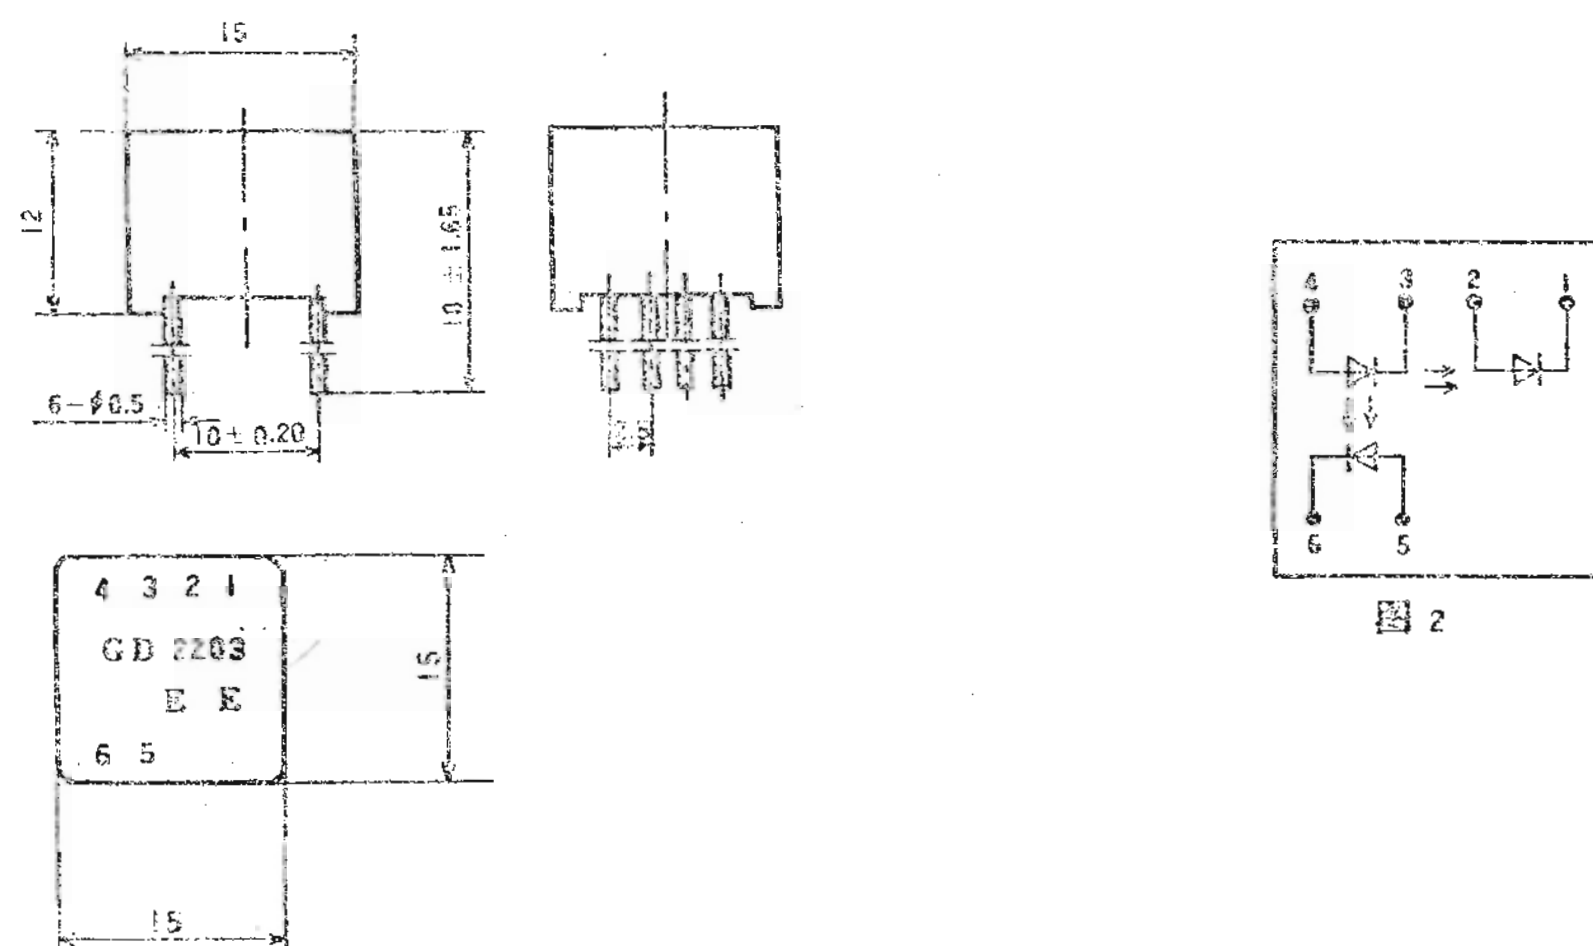

G829



新编中国半导体器件数据手册

I

半导体二极管
和半导体光电子器件

